ÉQUIPEMENT D'ALARME TYPE 4 RADIO

UNE SOLUTION SANS FILS POUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DES PETITS ÉTABLISSEMENTS

Une marque de legrand

ura
Sécurité rapprochée

Alarme type 4 radio

idéale pour les petits établissements

Alarme type 4 radio - SSI de catégorie D ou E

Une alarme de type 4 est une alarme sonore et/ou lumineuse qui informe les occupants d'un établissement, en cas d'incendie, de la nécessité d'évacuer. Un signal d'évacuation perceptible en tout point du bâtiment est émis lorsque l'alarme est déclenchée.

L'offre existante est composée d'une version filaire pour les installations neuves (possibilité de passage de câbles, nombreux périphériques..) et d'une version à pile pour les très petits établissements (simplicité d'installation).

L'alarme type 4 radio vient compléter cette offre. Elle est idéale en rénovation ou en neuf en cas de câblages complexes, non prévus ou non réalisables.

Elle est proposée :

- **en version kit** intégrant une centrale, 2 déclencheurs manuels, 1 diffuseur sonore et 1 diffuseur lumineux,
- **en version à composer** (centrale et périphériques à l'unité),

Son atout principal : un **appairage des périphériques simple et rapide** !

La réglementation impose l'installation d'une alarme type 4 dans les Établissements Recevant des Travailleurs et dans les Établissements Recevant du Public, sous les conditions et lieux ci-dessous.

Réglementation ERT

L'article R4227-34 du Code du travail précise que la mise en place d'un système d'alarme sonore se fera pour :

- les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes,
- les établissements dans lesquels sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables.

Ce signal sonore est normalisé et conforme à la norme AFNOR NFS 32-001.

Réglementation ERP

Liste des types d'établissements concernés :

Type L : **Salles d'audition, de conférences, de spectacles**
Catégories 3 à 5
- de 700 personnes
Sans dessous ni fosse technique

Type M :
Magasins de ventes
Catégories 4 et 5
- de 300 personnes

Type S :
Bibliothèques, archives
Catégorie 5
- de 200 personnes

Type T :
Salles d'exposition
Catégories 4 et 5
- de 300 personnes
Sans service de sécurité

Ura, le spécialiste de la sécurité

Anticiper les dangers, limiter les risques ou encore faciliter l'évacuation des personnes, l'exigence de sécurité dans les bâtiments est une obligation réglementaire, quel que soit le type d'établissement. URA assure depuis son origine un niveau maximal de sécurité avec des produits innovants, performants, simples à installer et à maintenir. Nous vous accompagnons pour choisir, installer et maintenir les solutions d'éclairage de sécurité en fonction de vos chantiers.

URA propose des **équipements d'alarmes incendie** de la **type 1 à la type 4** en fonction des bâtiments à équiper et de la réglementation en vigueur.

Type N :
Restaurants, débits de boisson
Catégories 3 à 5
- de 700 personnes

Type P :
Salles de danse
Catégorie 5
- de 120 personnes

Type P :
Salles de jeux
Catégories 4 et 5
- de 300 personnes

Type R : **Établissements d'enseignement**
Catégories 4 et 5
- de 300 personnes
Sans locaux à sommeil

Type V :
Établissements de culte
Catégories 1 à 5

Type W :
Administrations, banques, bureaux
Catégories 4 et 5
- de 300 personnes

Type Y :
Musées
Catégories 2 à 5
- de 1500 personnes, sauf avis contraire de la commission de sécurité

Type X :
Centres sportifs couverts
Catégories 3 à 5
- de 700 personnes

Une solution sans fils,
pratique et performante

L'alarme type 4 radio ne nécessite pas de câblage entre la centrale et ses périphériques (déclencheurs manuels, diffuseurs lumineux et/ou diffuseurs sonores).

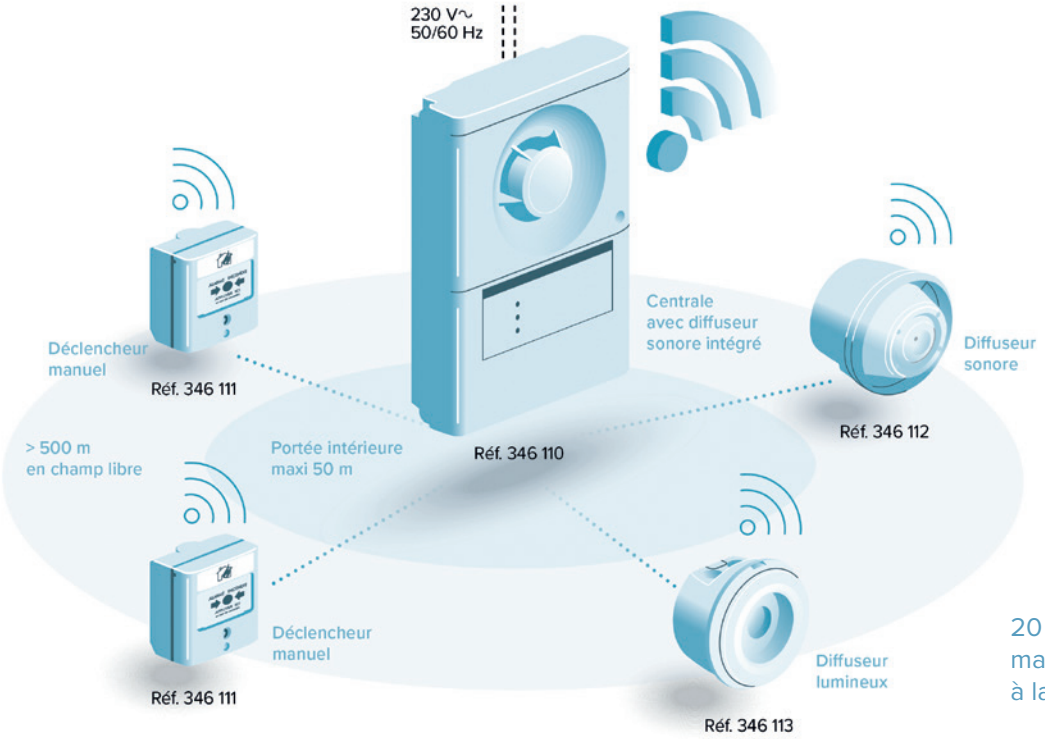

20 périphériques maximum à associer à la Centrale

Mise en œuvre facilitée

- La centrale est équipée d'un **afficheur alphanumérique** permettant d'ajouter et/ou de supprimer facilement des périphériques.
- Les périphériques sont **appairés simplement** par bouton-poussoir.
- Leur **voyant lumineux** permet de vérifier la **qualité de la liaison radio**.
- La portée radio est de **500 m en champ libre, 50 m en intérieur***.

* Comme tout système sans fils, la portée intérieure peut être affectée par les éléments constitutifs du bâtiment comme l'épaisseur des murs, le nombre de murs, la présence de structures métalliques...

Sécurité renforcée

- **Des tests permanents** de la liaison radio entre la centrale et les périphériques
- **L'identification de défauts éventuels** de l'installation sur l'afficheur de la centrale : défaut communication périphérique, piles faibles (à remplacer sous 3 mois), défaut secteur centrale, défaut batterie centrale, batterie déconnectée...

Maintenance simplifiée

- **Autonomie des périphériques jusqu'à 4 ans.**
- **Utilisation de piles standards du marché**, communes à tous les périphériques
- **Diagnostic de l'installation** à distance et en temps réel avec une **télécommande connectée** (radio ou ethernet) **et la web App EVA.**

Réf. 140 130

Réf. 140 131

Vous contrôlez ainsi le bon fonctionnement de l'alarme radio :

- défaut secteur de la centrale
- défaut batterie de la centrale / batterie déconnectée sur la centrale
- défaut d'un périphérique (pile ou communication)
- état de veille / alarme

Intuitive, simple à utiliser, la web App EVA est accessible sur tous supports mobiles.

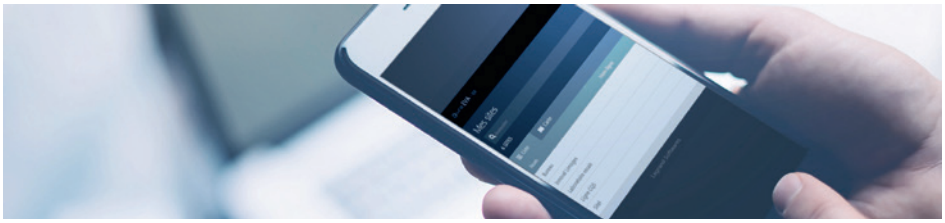

Alarme type 4 radio - SSI de catégorie D ou E

Tableau T4 radio

346 110

Afficheur alphanumérique pour appairage simplifié
Capacité de 20 périphériques (DM et/ou DS et/ou DL)

	Référence
- Alimentation 230 V - Afficheur alphanumérique pour appairage des périphériques, vérification de la qualité de la liaison radio, identification du déclencheur manuel activé et affichage des défauts centrale et périphériques - Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur[1] - 1 zone d'alarme - Autonomie : 24 h + 5 min d'alarme générale - Diffuseur sonore interne classe B (90 Db à 2 m, son AFNOR NFS 32-001) - IP 21 / IK 07 - Consommation en alarme : 7 mA /1,6 W - Contact auxiliaire NO/NF 48 V maxi (30 VA) (dérangement ou alarme ou dérangement et alarme) - Utilisable avec les télécommandes connectées réf. 140 130 ou 140 131 pour un diagnostic à distance et en temps réel - Informations disponibles sur la web app « EVA » • Défaut secteur de la centrale • Défaut batterie de la centrale • Batterie déconnectée sur la centrale • Défaut d'un périphérique (pile ou communication) • État de veille • Alarme	**346 110**

Déclencheur manuel T4 radio

346 111

Autonomie jusqu'à 4 ans[2]

	Référence
- Déclencheur manuel à membrane réarmable - IP 30 / IK 07 - Livré avec clé de réarmement - Dimensions 90 x 90 x 34 mm - Alimentation par pile (1 x CR123 fournie) - Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur[1] - Appairage à la centrale par bouton-poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio	**346 111**

Diffuseur sonore T4 radio

346 112

Autonomie jusqu'à 4 ans[2]

	Référence
- Diffuseur sonore classe B (90 Db à 2 m, son AFNOR NFS 32-001) - IP 42 / IK 07 - Dimensions diamètre 122 mm profondeur 75 mm - Alimentation par pile (2 x CR123 fournies) - Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur[1] - Appairage à la centrale par bouton-poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio	**346 112**

Diffuseur lumineux T4 radio

Autonomie jusqu'à 4 ans[2]

346 113

	Référence
- Diffuseur lumineux de couleur rouge pour locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes malentendantes/sourdes - IP 42 / IK 07 - Dimensions diamètre 122 mm profondeur 84 mm - Alimentation par pile (2 x CR123) - Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur[1] - Appairage à la centrale par bouton-poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio	**346 113**

Kit T4 radio

1 seule référence = 1 installation complète
Évolutif et rapide à installer
Le kit radio Alarme incendie type 4 est **prêt à être installé**.
Les périphériques sont déjà appairés à la centrale.

346 114

	Référence
Composé de : - 1 centrale T4 radio réf. 346 110 - 2 déclencheurs manuel T4 radio réf. 346 111 - 1 diffuseur sonore T4 radio réf. 346 112 - 1 diffuseur lumineux T4 radio réf. 346 113	**346 114**

[1] Comme tout système sans fils, la portée intérieure peut être affectée par les éléments constitutifs du bâtiment comme l'épaisseur des murs, le nombre de murs, la présence de structures métalliques...

[2] Garantie avec des piles de marques ENERGIZER, PANASONIC ou VARTA et sous réserve d'une alarme de 5 min par an et d'un test de 10 s par mois.

Télécommandes

140 130

140 131

	Référence
Télécommande connectée Ethernet RJ pour raccordement sur le réseau Ethernet par câble RJ Pour les établissements pourvus d'une connexion Ethernet	**140 130**
Télécommande connectée Radio Fournie avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M Orange Pour les établissements sans connexion Ethernet	**140 131**

EN SAVOIR +

Guide d'aide au choix alarmes incendie disponible sur www.ura.fr

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

ura
Sécurité rapprochée

OUEST

1 Normandie
14-27-61-76-80
DEBELS Hervé
Tél. : 06 12 13 06 93

2 Basse Normandie Bretagne
22-29-35-50-56
BRIPE Aziza
Tél. : 06 12 31 73 56

3 Pays de Loire
44-49-53-72
FRANCOIS Luc
Tél. : 06 12 31 73 73

4 Poitou
16-17-79-85-86-87
GIBOIN Nicolas
Tél. : 06 22 24 40 17

5 Aquitaine
19-24-33-40-47
LACOSTE Eric
Tél. : 06 12 31 71 98

6 Midi - Pyrénées
09-15-31-32-46-64-65-81-82
CHAUVEAU Isabelle
Tél. : 06 12 31 72 19

7 Centre
18-23-28-36-37-41-45
Tél. : 01 48 10 56 00

ILE-DE-FRANCE / NORD

8 Nord
59-62
BILLIER Xavier
Tél. : 06 09 65 75 84

9 Champagne
02-08-10-51-60
MEURISSE Christophe
Tél. : 06 12 31 71 80

10 Seine Saint Denis / Val d'Oise
93-95
BENZONI Jean-François
Tél. : 06 12 31 74 06

11 Seine-et-Marne / Essonne / Val de Marne
77-91-94
ARCHAMBEAUD Thomas
Tél. : 06 83 58 78 44

12 Paris / Yvelines / Hauts-de-Seine
75-78-92
BENETEAU Nicolas
Tél. : 06 42 42 25 58

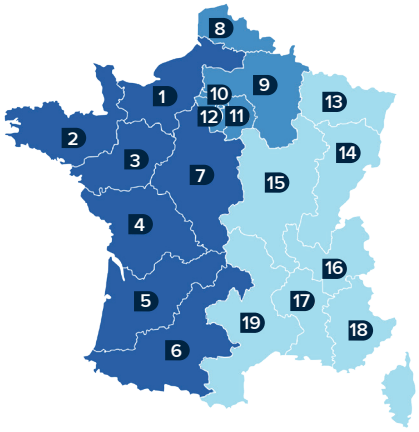

EST

13 Alsace-Lorraine
54-55-57-67-88
Tél. : 01 48 10 56 00

14 Alsace-Franche-Comté
01-25-39-68-70-74-90
BOUVARD Christophe
Tél. : 06 03 99 38 94

15 Bourgogne
03-21-42-52-58-71-89
Tél. : 01 48 10 56 00

16 Rhône Alpes
38-69-73
MOMMERT Eric
Tél. : 06 03 21 43 32

17 Provence
07-13-26-84
FEMENIA Xavier
Tél. : 06 03 21 26 93

18 Côte d'Azur
04-05-06-20-83-98-2A-2B
GONDOUIN Jean-Marie
Tél. : 06 12 13 78 77

19 Languedoc
11-12-30-34-43-48-63-66
HODEE Serge
Tél. : 06 25 08 72 78

CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT

Ouest
STURM Alain
Tél : 06 12 31 69 88

Ile-de-France / Nord
DA SILVA Christophe
Tél : 06 12 78 59 79

Est
CHABANNE Pierre-Arnaud
Tél : 06 12 31 72 54

UR224001 - Mars 2024

UN SERVICE COMMERCIAL

01 48 10 56 00 (CHOIX 1)

serviceclient.ura@ura.fr

UN SERVICE RELATIONS PRO

0 810 00 89 89 Service 0,05 € / appel + prix appel

ura.fr/contact/nous-contacter

UN SERVICE FORMATIONS

0 811 950 118 Service 0,06 € / appel + prix appel

Inscrivez-vous sur **URA.FR**

SUIVEZ-NOUS SUR

ura.fr

linkedin.com/company/ura-securite-rapprochee

www.youtube.com/@LegrandFranceVideos/Playlist/URA

Une marque de legrand