



# TRADE FORCE®

**2025**

Outillage,  
consommables  
et EPI



**Née en Australie en 2005, TRADEFORCE est une marque exclusive du groupe SONEPAR, destinée aux besoins des professionnels.**

Conçue pour offrir des solutions fiables et accessibles, TRADEFORCE propose une gamme complète d'outils, d'équipements de sécurité et de consommables adaptés aux exigences du terrain.

**TRADEFORCE s'impose comme un partenaire de confiance pour accompagner les professionnels dans leurs défis quotidiens, à travers un engagement constant envers la qualité et l'innovation.**



## **TRADEFORCE : Engagement Made in France et Made in Europe**

TRADEFORCE s'engage à valoriser le savoir-faire local en privilégiant une production Made in France et Made in Europe dans le choix de ses produits. Cette volonté de soutenir l'économie locale, de garantir une qualité irréprochable et de répondre aux attentes des professionnels en matière de durabilité et de performance.

En favorisant des circuits courts, TRADEFORCE réduit son empreinte

carbone et participe activement à une démarche responsable. Cette proximité permet également une meilleure réactivité pour répondre aux besoins du marché, tout en renforçant la traçabilité et la transparence du circuit de ses produits.

TRADEFORCE, c'est le choix d'une marque qui allie performance, qualité et engagement responsable.

## **Normes et Engagement de Sécurité**

Les produits TRADEFORCE répondent aux normes les plus strictes en vigueur, garantissant ainsi une utilisation sécuritaire à ses utilisateurs. De la conception à la fabrication, chaque outil est développé en conformité avec des standards reconnus comme la norme CE et les réglementations ISO applicables.

Ces normes assurent non seulement la sécurité de l'utilisateur, mais également

la qualité et la durabilité des produits. Avec TRADEFORCE, les professionnels peuvent travailler en toute confiance, équipés d'outils conformes aux exigences les plus élevées du marché.



# Les incontournables, à ne pas manquer !

## Boîtes d'encastrement : la base d'une installation fiable !

page  
8



Assurez une fixation solide et une protection optimale de vos câbles avec nos boîtes d'encastrement, adaptées à tous type de cloison.

- ▶ Compatibles avec tous types de cloisons
- ▶ Facilité d'installation et gain de temps
- ▶ Matériaux robustes pour une durabilité accrue
- ▶ Sécurisation optimale des connexions électriques



page  
50

## Éclairage de chantier : puissance et fiabilité !

- ▶ Puissance d'éclairage élevée pour un confort visuel optimal
- ▶ Alimentation filaire ou batterie selon vos besoins
- ▶ Résistance aux chocs et aux intempéries
- ▶ Facile à transporter et à installer

Travaillez en toute sécurité avec un éclairage performant, conçu pour les environnements à fortes contraintes.

## Boîtiers Marcel : sécurité et étanchéité garanties !

page  
19



Fiabilité, performance et simplicité : adoptez les boîtiers Marcel pour vos installations électriques !

Protégez vos connexions électriques avec les boîtiers Marcel et leur gel d'étanchéité intégré. Une solution fiable contre l'humidité, la poussière et les infiltrations.

- ▶ Étanchéité parfaite pour une protection longue durée
- ▶ Installation rapide et sans outil
- ▶ Idéal pour les environnements humides et extérieurs
- ▶ Isolation optimale pour une sécurité maximale

Découvrez notre sélection de produits, essentiels pour tous vos projets. Qualité, performance et fiabilité sont au rendez-vous pour vous accompagner au quotidien.

## Gants : protection et confort au rendez-vous !

page  
40

- ▶ Résistance aux coupures, abrasions et produits chimiques
- ▶ Confort et dextérité optimisés pour une utilisation prolongée
- ▶ Matériaux respirants pour un meilleur confort thermique
- ▶ Adaptés à tous les environnements de travail



Optez pour des gants alliant sécurité, confort et durabilité, adaptés à tous vos besoins.



## Presse-étoupes : sécurité et fiabilité !

page  
20

Protégez vos câbles avec nos presse-étoupes haute qualité, garantissant étanchéité et sécurité pour tous vos besoins, de l'industrie aux installations électriques.

## Rangement d'outils : praticité et efficacité !

page  
46

Organisez et transportez vos outils en toute simplicité avec nos solutions robustes et fonctionnelles.

- ▶ Boîtes, valises et coffrets adaptés à tous vos besoins
- ▶ Robustes et sécurisés pour une protection optimale
- ▶ Compartiments intelligents pour un accès rapide à vos outils
- ▶ Faciles à transporter pour une mobilité sans contrainte



# Sommaire

## Électricité - Accessoires d'installation

Boîtes d'encastrement & DCL	p 8
Boîtes de dérivation étanches	p 15
Gels d'étanchéité	p 18
Presse-étoupe	p 20
Colliers de câblage et d'installation	p 22
Rubans d'isolation et de repérage électrique	p 28
Batteries étanches au plomb	p 30
Embouts de câblage	p 32
Aiguilles tire-fils et accessoires	p 33
Rallonges et enrouleurs	p 36

## Sécurité

Gants	p 38
EPI	p 42

## Équipement de chantier & d'atelier

Rangement outillage	p 44
Éclairage de chantier	p 48

## Outillage

Appareils de contrôle & test	p 54
Outils de mesure	p 58
Outils de marquage	p 60
Coupe-câbles	p 61
Dénude-câbles	p 62
Tournevis	p 64
Pinces	p 66
Outils de coupe	p 67
Forets étagés	p 70
Forets à percussion	p 71
Embouts de vissage	p 72
Clés	p 73
Martellerie	p 74
Accessoire produit chimique	p 75

**Scannez pour découvrir nos dernières nouveautés.**

Accédez en un clic à notre page TRADEFORCE et retrouvez tous les nouveaux produits !



# ÉLECTRICITÉ

Accessoires d'installation

## Boîtes d'encastrement & DCL



## Boîtes d'encastrement & DCL / ÉLECTRICITÉ

### Montage rapide

#### COLLERETTE LARGE

Fine et profilée, pour un placage parfait au mur et garantie l'étanchéité autour de la boîte

#### RIGIDITÉ ÉLEVÉE

+15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché.

#### NOMBREUSES ENTRÉES

Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1.5 sans gaine.

#### LÈVRE D'ÉTANCHÉITÉ

Sur tout le pourtour de la boîte. Renforce l'étanchéité.

#### ETRIERS MÉTALLIQUES À GRANDE ENVERGURE

Imperdables et guidés avec une large surface d'appui.



#### TRÈS GRAND VOLUME INTÉRIEUR

+10% par rapport à la moyenne des boîtes du marché.


#### POINTEAU DE REPÉRAGE DU CENTRE

#### FACILITÉ D'OUVERTURE DES OPERCULES

Membrane haute qualité, perçable au doigt. Très bonne tenue de la gaine.

#### BOÎTES EMBOITABLES

Empilables, faciles à séparer.



#### PACKAGING ÉCOLOGIQUE

Zéro plastique, vendu à l'unité.





Réf Sonepar : **07914840873** Code produit : 0026000013  
 Réf Sonepar : **07914000080** Code produit : 0026000046  
 Réf Sonepar : **07914000081** Code produit : 0026000047  
 Réf Sonepar : **07914000082** Code produit : 0026000048

Réf Sonepar : **07914840985** Code produit : 0026000017  
 Réf Sonepar : **07914000083** Code produit : 0026000049  
 Réf Sonepar : **07914000084** Code produit : 0026000050  
 Réf Sonepar : **07914000085** Code produit : 0026000051

Désignation	Boîte 1P prof 40 RE 2020	Boîte 2P prof 40 RE 2020	Boîte 3P prof 40 RE 2020	Boîte 4P prof 40 RE 2020
Longueur	77mm	144mm	215mm	286mm
Nbre entrées gaine ICT	2xØ16 / 2xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	2xØ16 / 4xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	4xØ16 / 8xØ(16-20) / 3xØ(20-25)	2xØ16 / 12xØ(16-20) / 4xØ(20-25)
Nbre entrées câble	2 x Ø12 max	2xØ10 max / 2xØ12 max	4xØ10 max / 5xØ12 max	2xØ10 max / 12xØ12 max

Désignation	Boîte 1P prof 50 RE 2020	Boîte 2P prof 50 RE 2020	Boîte 3P prof 50 RE 2020	Boîte 4P prof 50 RE 2020
Longueur	77mm	144mm	215mm	286mm
Nbre entrées gaine ICT	2xØ16 / 2xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	2xØ16 / 4xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	4xØ16 / 8xØ(16-20) / 3xØ(20-25)	2xØ16 / 12xØ(16-20) / 4xØ(20-25)
Nbre entrées câble	2 x Ø12 max	2xØ10 max / 2xØ12 max	4xØ10 max / 5xØ12 max	2xØ10 max / 12xØ12 max

\* Tous nos produits sont vendus à l'unité

\* Tous nos produits sont vendus à l'unité

**x100**


**Un coffret de 100 boîtes 1 poste**

Réf Sonepar : **07914840989**  
 Code produit : 0026000021

- ▶ 100 boîtes 1 poste Ø68 P40 RE2020
- ▶ + 1 scie clôche

**OFFERT !**

Désignation 100 btes 1P RE2020 + scie cl.

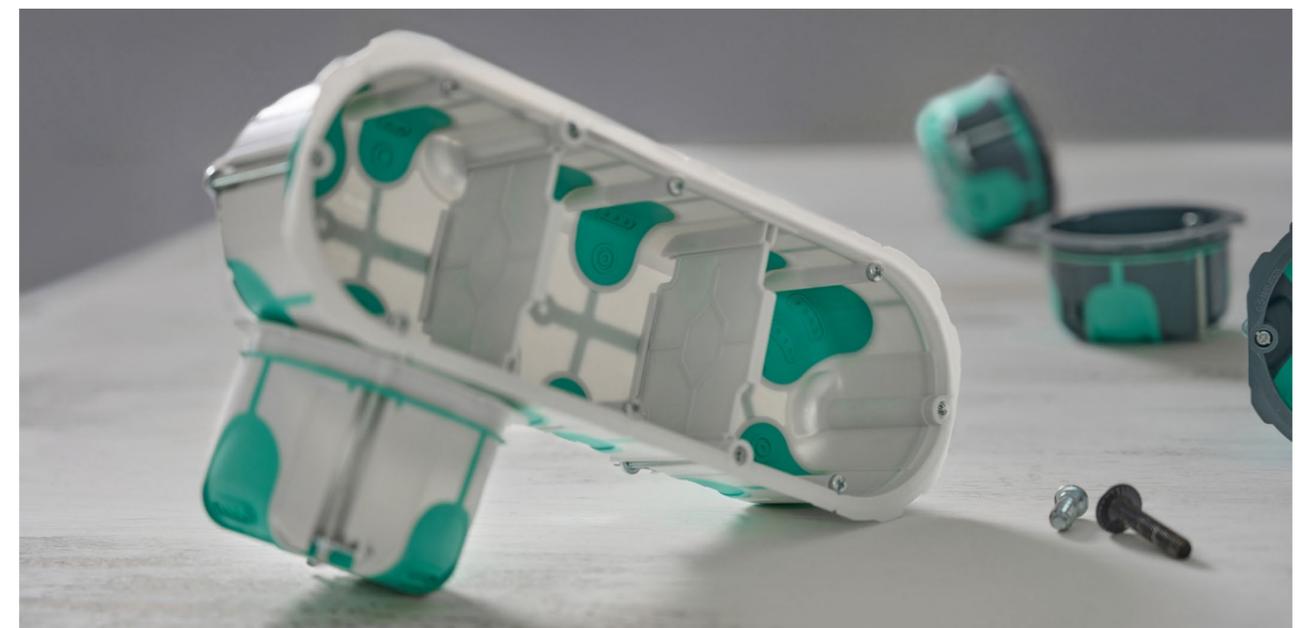



### CARACTERISTIQUES :

Tenue fil incandescent 850°C / 30s  
Protection IP20 et IK04 (Couvercle, fiche - douille)  
Protection IP40 et IK04 (boîte étanche)

### CONFORMITES :

Conforme à la directive 2014/35/UE  
Conforme à la norme NF EN 60670-21 : 2007 (boîte de centre)  
Conforme à la norme NF 60670-1 : 2005 (applique DCL)  
Conforme à la norme NF 61995-1 et -2 (couvercle)

### COMPOSITION :

Boîtes: corps en PP et membranes en SEBS  
Couvercle : PC  
Douille - fiche : PBT

### CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage : -10°C à +70°C  
Température d'utilisation : -5°C à +60°C

## MONTAGE RAPIDE ET EFFICACE !

Système d'arrimage permettant la suspension d'un luminaire jusqu'à 25kg

Boîte étanche à l'air pour cloisons sèches acceptant gaines ICT Ø16/20 et câbles électriques 3G2,5<sup>2</sup> max

Puit DCL avec connexions transparentes  
Capot de protection IP44 fourni  
Pose sans couvercle possible

Couvercle DCL légèrement biseauté, parfaitement plaqué sur la boîte, avec logement pour micromodule intégré

Piton en acier galvanisé revêtu blanc

## LÈVRE D'ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité renforcée grâce au joint périphérique sur tout le pourtour de la boîte

## MEMBRANE HAUTE QUALITÉ

Ouverture des opercules au doigts  
Très bonne tenue de la gaine

Fiche DCL - douille pour raccordement d'une ampoule E27

## Points de centre



Réf Sonepar : **07914000004**

Code produit : 0026000023



Réf Sonepar : **07914000001**

Code produit : 0026000024

Désignation	Boîte de centre DCL RE 2020 d68 NF	Kit Boîte centre DCL RE 2020 d68 + fiche/douille DCL E27 NF
Boîte étanche à l'air	Ø68mm / H60mm	Ø68mm / H60mm
Couvercle d'applique DCL	Ø85mm	Ø85mm
Capot de protection IP44	inclus	inclus
Piton	inclus	inclus
Fiche douille E27	/	inclus
Système d'arrimage	/	/

## Appliques étanches



Réf Sonepar : **07914000003**

Code produit : 0026000027



Réf Sonepar : **07914000011**

Code produit : 0026000028

Désignation	Kit Boîte d'applique DCL RE 2020 d68 + fiche douille DCL E27 NF	Boîte d'applique DCL RE 2020 d54 couvercle affleurant NF
Boîte étanche à l'air	Ø68mm / H40mm	Ø54mm / H40mm
Couvercle d'applique DCL	Ø85mm	Ø63mm
Capot de protection IP44	inclus	inclus
Fiche douille E27	inclus	/

## Fiches douille DCL



Réf Sonepar : **07914000008**

Code produit : 0004010001

Désignation	Fiche douille DCL E27 NF
Tension assignée	250VAC
Courant nominal (fiche)	6A
Courant nominal (douille)	4A
Diamètre câble max	3G1,5mm <sup>2</sup>

## Système d'arrimage

Réf Sonepar : **07914000010**

Code produit : 0042480001

- ▶ Longueur : 2m
- ▶ Capacité de suspension : 25kg max
- ▶ Filetage : M6



## Couvercles DCL



Réf Sonepar : **07914000002**

Code produit : 0026000030

Réf Sonepar : **07914000015**

Code produit : 0026000032

Désignation	Couvercle applique DCL d85 NF	Couvercle centre DCL d120 NF
Diamètre	85mm	120mm
IP44	/	/
Connexion rapide	1,5mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>
Système de fixation	par vis	par piton central



## Boîtes de dérivation étanches




### CARACTERISTIQUES :

Tenue au fil incandescent : 960°C/30s  
Protection IP 55  
Protection IK 07

### COMPOSITION :

Corps et couvercle : Polypropylène sans halogène  
Télines : SEBS

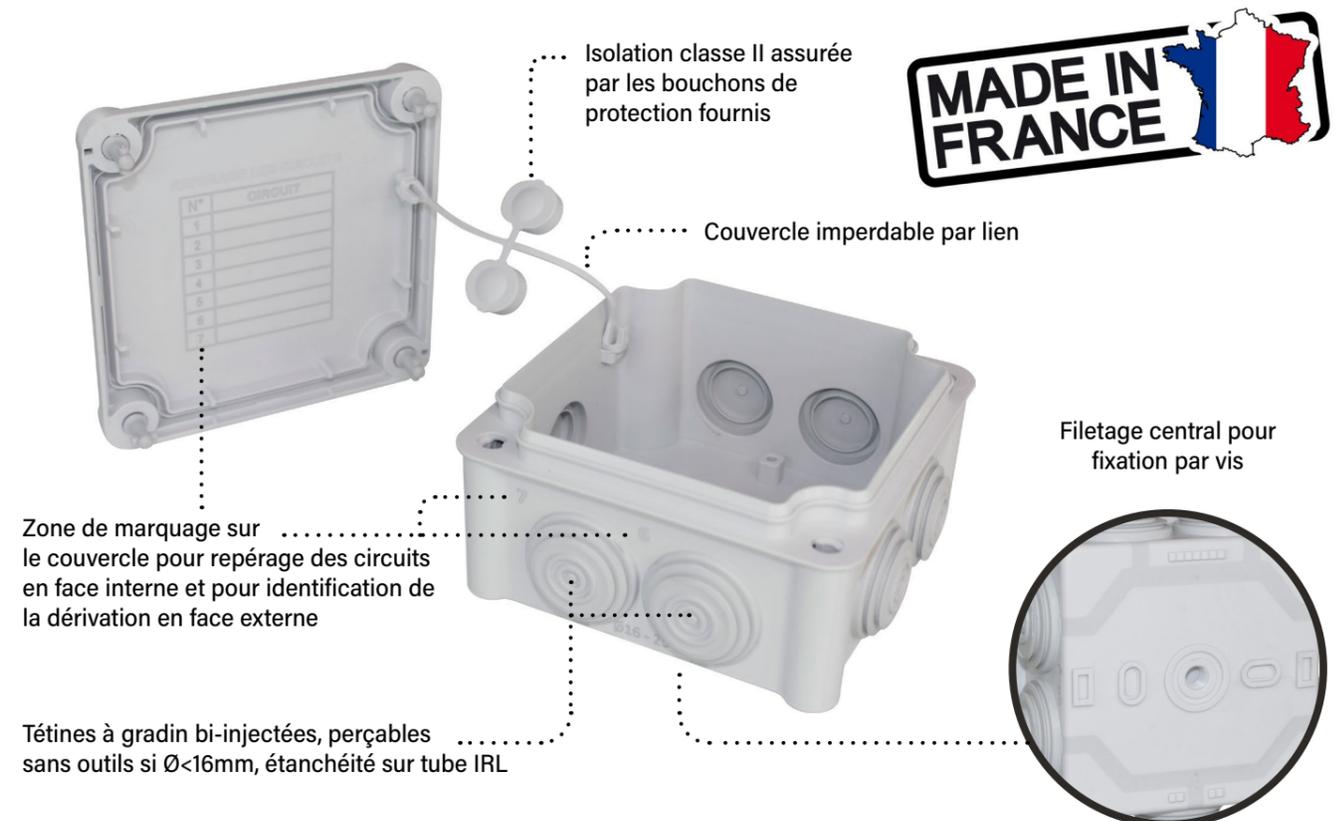

## Rondes & carrées 960°C



Réf Sonepar : **07914000026**  
Code produit : 0026000042



Réf Sonepar : **07914000025**  
Code produit : 0026000033



Réf Sonepar : **07914000027**  
Code produit : 0026000034

Désignation	Boîte de dérivation étanche Ø70	Boîte de dérivation étanche 80x80	Boîte de dérivation étanche 100x100
Dimensions	Ø70mm x P42mm	L80mm x l80mm x P45mm	L100mm x l100mm x P55mm
Nombre d'entrées	4	7	7
Diamètre câble/tube	Ø4-20mm	Ø4-25mm	Ø4-25mm
Fermeture couvercle	Clipsable	Clipsable	vis 1/4 de tour
Couvercle imperdable	Non	oui	oui
Unité de vente	1	1	1

## Rectangulaires 960°C



Réf Sonepar : **07914000041**  
Code produit : 0026000038



Réf Sonepar : **07914000039**  
Code produit : 0026000039



Réf Sonepar : **07914000038**  
Code produit : 0026000040



Réf Sonepar : **07914000037**  
Code produit : 0026000041

Désignation	Boîte de dérivation étanche 140x100	Boîte de dérivation étanche 175x150	Boîte de dérivation étanche 220x170	Boîte de dérivation étanche 320x240
Dimensions	L140mm x l100mm x P70mm	L175mm x l150mm x P80mm	L220mm x l170mm x P90mm	L320mm x l240mm x P120mm
Nombre d'entrées	8	10	12	22
Diamètre câble/tube	Ø4-25mm	Ø6-25mm	Ø6-32mm	18 x Ø6-32mm / 4 x Ø6-40mm
Fermeture couvercle	vis 1/4 de tour			
Couvercle imperdable	Non	Non	Non	Non
Unité de vente	1	1	1	1

## Gamme 650°C



Réf Sonepar : **07914000034**  
Code produit : 0026000045

Désignation	Boîte de dérivation étanche 90x40
Dimensions	L90mm x l40mm x P32mm
Nombre d'entrées	10
Diamètre câble/tube	Ø4-16mm
Fermeture couvercle	Clipsable
Couvercle imperdable	Non
Unité de vente	1



## Patte de fixation universelle pour boîtes de dérivation étanches

Réf Sonepar : **07914000040**  
Code produit : 0010040001

Système de fixation universelle pour boîte étanche sur chemin de câble filaire ou tôle. Montage facile, sans vis ni outil. Se visse directement sur le filetage à l'arrière des boîtes.

Compatible avec les boîtes 80x80 et 100x100 (références 0026000033, 0026000043, 0026000043 et 0026000044)



## Gels d'étanchéité

Le gel d'étanchéité, appelé aussi gel isolant électrique, garantit un degré de protection IP68 et peut remplacer tout type de résine.

Son utilisation est idéale pour l'étanchéité des boîtes de dérivation placées en extérieur ou en environnement humide.

TRADEFORCE propose une gamme de produits adaptée à vos besoins.



### GEL FORCE

Réf Sonepar : **07914000021**

Code produit : 0011680007

Le GEL FORCE est un isolant bi-composant à mélanger et auto-scellant. Une fois le mélange réalisé et coulé, le gel englobe et recouvre tout type de matériel :

- ▶ Réticulation rapide en 10 minutes (varie en fonction de la température)
- ▶ Récipient pour réaliser le mélange fourni
- ▶ Facilement ré-accessible
- ▶ Atoxique
- ▶ Pas de date de péremption



### WONDER FORCE

Réf Sonepar : **07914000023**

Code produit : 0011680010

Le WONDER FORCE est un gel mono-composant, déjà réticulé. Aucun mélange n'est nécessaire. Son conditionnement en cartouche est idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation difficiles d'accès.

- ▶ Prêt à l'emploi, aucun mélange, aucun temps d'attente
- ▶ Auto-cicatrisant
- ▶ Facilement ré-accessible
- ▶ Atoxique
- ▶ Pas de date de péremption

A l'aide du pistolet à cartouche TRADEFORCE, vous pourrez injecter le WONDER FORCE quelle que soit la position de votre boîte de dérivation.




## Boîtiers gel

Boîtier pré-rempli de gel pour rendre les connexions étanches à l'intérieur d'une boîte de dérivation.

- ▶ petit, compact et prêt à l'usage
- ▶ ré-accessible
- ▶ atoxique et sans date de péremption
- ▶ Résistant aux UV, sans halogène
- ▶ Température de pose: -40°C à +50°C
- ▶ Température de fonctionnement max: 90°C



Réf Sonepar	Code produit	Libellé	Dimensions (mm)	Nombre de conducteurs	Section (mm <sup>2</sup> )	Protection	Conditionnement
<a href="#">07914000070</a>	0011680001	Boitier gel Marcel0 3x4mm2	41*28*19	2 - 3	1,5 - 4	IP68	x10
<a href="#">07914000071</a>	0011680002	Boitier gel Marcel1 5x4mm2	45*37*24	3 - 5	1,5 - 4	IP68	x10
<a href="#">07914000072</a>	0011680003	Boitier gel Marcel2 6x4mm2	53*39*24	3 - 5	1,5 - 6	IP68	x10

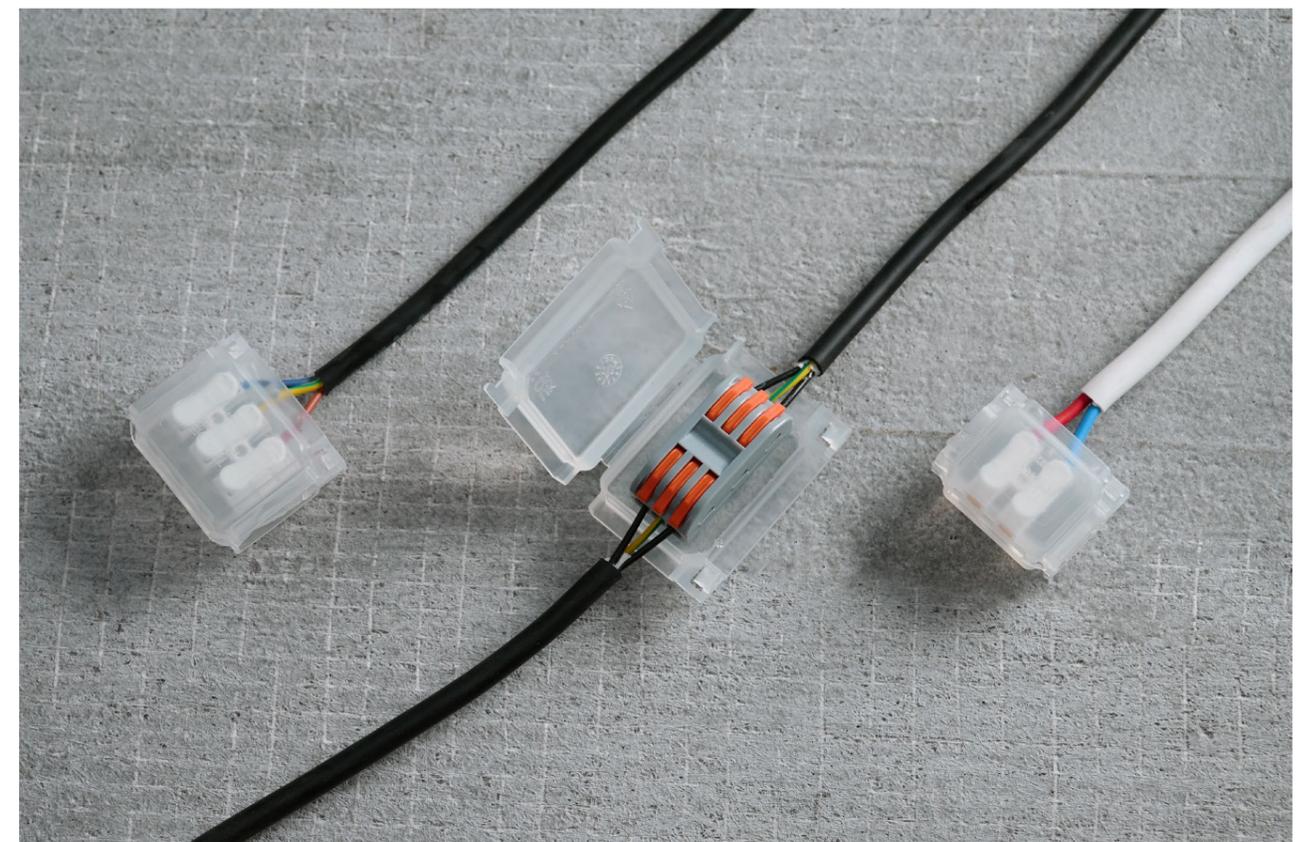

# Presse-étoupe

Le presse-étoupe garantit une jonction étanche entre un câble et une enveloppe électrique (armoires, coffret ou boîte de dérivation).



- ▶ Plastique polyamide 6.6 (PA6.6)
- ▶ Imperméable eau et poussière
- ▶ Résistant aux chocs
- ▶ Facile à installer



## CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL

monté, pour une meilleure tenue

## CAPUCHON AVEC CRANS ANTI-VIBRATION

## PAS DE VIS AVEC RONDELLE DE SURFACE

pour rattraper inégalité du support

## BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

pour un IP68

## CORPS À LAMELLES

Pour un serrage et un maintien renforcé autour du câble



Norme allemande **DIN 40430**.  
Filetage **métrique arrondi** avec un pas en pouces.




Norme internationale **ISO 965-1**.  
Filetage **métrique droit** avec un pas en millimètres.



Réf Sonepar	Code produit	Type	Diamètre du câble (mm)	Longueur du fil (mm)	Largeur de clé (mm)
<a href="#">07914000102</a>	0004410015	PG7	4-6,5	9	16
<a href="#">07914000103</a>	0004410017	PG9	4,5-8,5	9	19
<a href="#">07914000104</a>	0004410019	PG11	5-10	9	22
<a href="#">07914000105</a>	0004410021	PG13	6-11	10	22
<a href="#">07914000106</a>	0004410023	PG16	8-13	10	27
<a href="#">07914000107</a>	0004410025	PG21	13-18	12	33
<a href="#">07914000108</a>	0004410027	PG29	18-25	12	42
<a href="#">07914000109</a>	0004410028	PG36	23-32	15	52
<a href="#">07914000110</a>	0004410029	PG42	30-38	18	60
<a href="#">07914000111</a>	0004410030	PG48	37-44	18	68

Réf Sonepar	Code produit	Type	Diamètre du câble (mm)	Longueur du fil (mm)	Largeur de clé (mm)
<a href="#">07914841493</a>	0004410006	ISO12	3-5	9	16
<a href="#">07914841494</a>	0004410007	ISO16	4,5-8,5	9	19
<a href="#">07914841495</a>	0004410008	ISO20	6-11	910	24
<a href="#">07914841496</a>	0004410009	ISO25	10-16	12	33
<a href="#">07914841497</a>	0004410010	ISO32	16-21	12	36
<a href="#">07914841498</a>	0004410011	ISO40	20-27	15	46
<a href="#">07914841499</a>	0004410012	ISO50	30-38	18	60
<a href="#">07914841500</a>	0004410013	ISO63	37-44	18	68

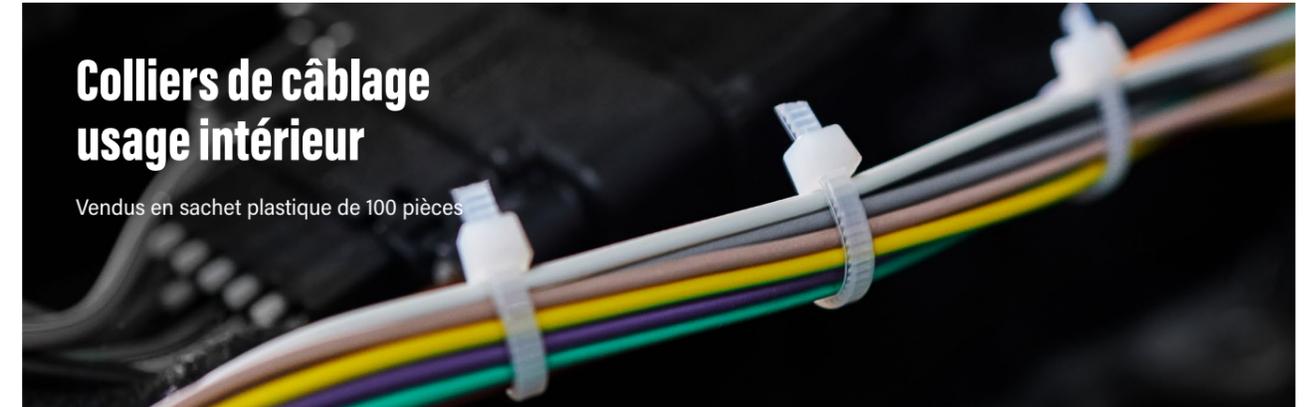

# Colliers de câblage et d'installation

## Colliers de câblage usage intérieur

Vendus en sachet plastique de 100 pièces

	Standard Naturel	Standard Noir	Crochet Inox	UV résistant	PA12
<b>Matériau</b>	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6 + crochet 316 SS	Polyamide 6.6	Polyamide 12
<b>Résistance UV (nombre d'heures exposés au Xenon-Arc)</b>	N/A	N/A	N/A	1000h	1000h
<b>Température minimum d'installation (°C)</b>	-20	-20	-20	-20	-20
<b>Température de fonctionnement (°C)</b>	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85
<b>Tenue au feu de la matière</b>	V2 UL 94	V2 UL 94	V2 UL 94	V2 UL 94	HB UL 94
<b>Résistance chimique de la matière première à température ambiante</b>	<b>Hydrocarbures</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
	<b>Aldéhyde, Esters, Ethers..</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
	<b>Bases</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Environnement</b>	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur
<b>Normes</b>	CEI EN 62275	CEI EN 62275	UL 62275	CEI EN 62275	CEI EN 62275
<b>Avantages</b>	Application générale		Application générale. Système de fixation fiable et sécurisé	Résistance aux UV, utilisation extérieure	Meilleure résistance aux UV, faible absorption d'humidité pour une stabilité accrue dans le temps, idéale pour l'industrie solaire



Matériau : polyamide 6.6, sans halogène



Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C




Autoextinguible



Température minimale d'installation -20°C




Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers

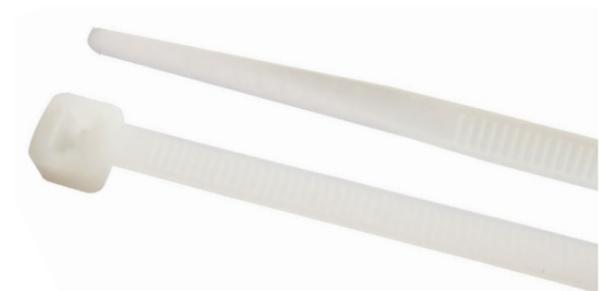


### DIFFÉRENCE DE PROPRIÉTÉS ENTRE LES COLLIERS PA6.6 ET PA12 TRADEFORCE

La marque TRADEFORCE propose dans sa gamme des colliers d'installation en polyamide 6.6 (PA6.6) et en polyamide 12 (PA12). A choisir en fonction de l'usage et du type de chantier.

■ Colliers PA 6.6   ■ Colliers PA 12

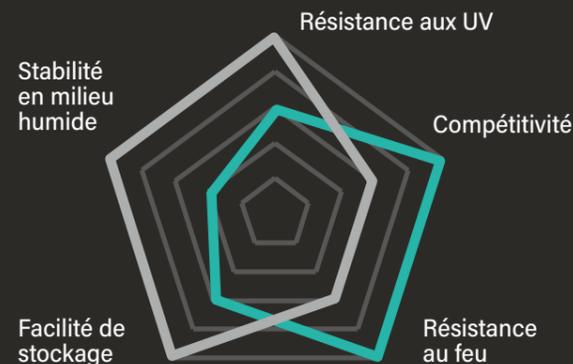

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Épaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)
<a href="#">07914840109</a>	0000460040	Colliers de câblage, 100 x 2,5mm, incolore, int, 100 pièces	2,5	100	1	20,5	3	80
<a href="#">07914840111</a>	0000460043	Colliers de câblage, 200 x 2,5mm, incolore, int, 100 pièces	2,5	200	1,2	52,5	3	80
<a href="#">07914840124</a>	0000460044	Colliers de câblage, 200 x 3,6mm, incolore, int, 100 pièces	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180
<a href="#">07914840118</a>	0000460047	Colliers de câblage, 300 x 3,6mm, incolore, int, 100 pièces	3,6	300	1,2	84	3,5	180
<a href="#">07914840113</a>	0000460053	Colliers de câblage, 300 x 4,8mm, incolore, int, 100 pièces	4,8	300	1,25	81	3,5	230
<a href="#">07914840311</a>	0000460056	Colliers de câblage, 370 x 7,6mm, incolore, int, 100 pièces	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540

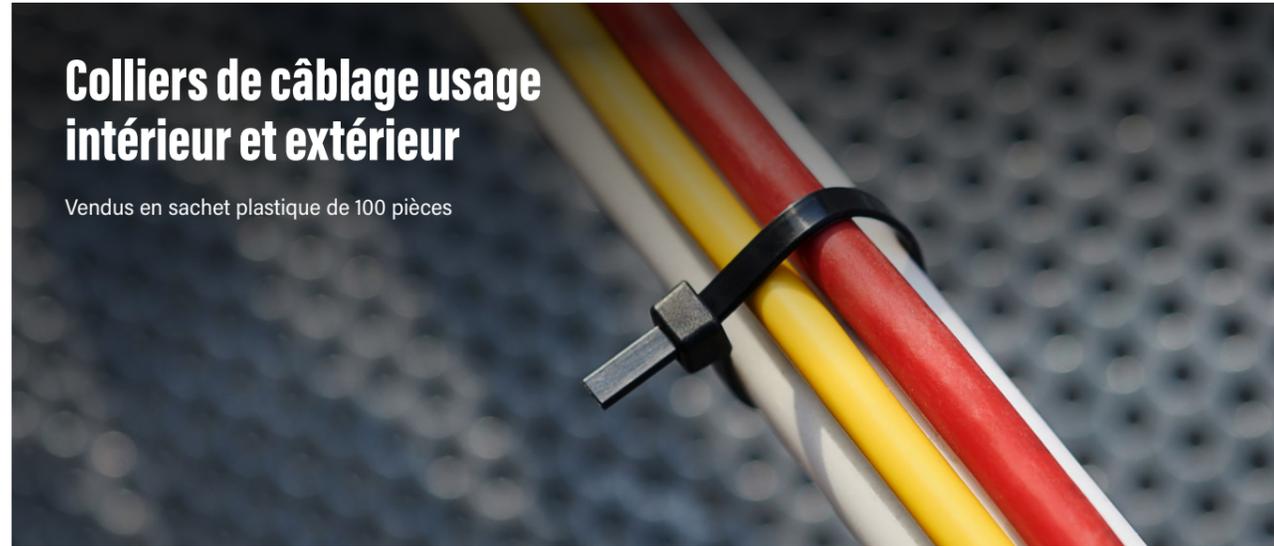


## Colliers de câblage usage intérieur et extérieur

Vendus en sachet plastique de 100 pièces

- PA 6,6 SANS HALOGÈNE** : Matériau : polyamide 6.6, sans halogène
- FLAME RETARDANT** : Autoextinguible
- UV** : Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers
- +85°C / -40°C** : Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C
- min.-20°C** : Température minimale d'installation -20°C
- UV** : Résistance aux UV - 200h

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Épaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)
<a href="#">07914840110</a>	0000460027	Colliers de câblage, 100 x 2,5mm, noir, int/ext, 100 pièces	2,5	100	1	20,5	3	80
<a href="#">07914840112</a>	0000460029	Colliers de câblage, 200 x 2,5mm, noir, int/ext, 100 pièces	2,5	200	1,2	52,5	3	80
<a href="#">07914840121</a>	0000460031	Colliers de câblage, 200 x 3,6mm, noir, int/ext, 100 pièces	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180
<a href="#">07914840122</a>	0000460032	Colliers de câblage, 300 x 3,6mm, noir, int/ext, 100 pièces	3,6	300	1,2	84	3,5	180
<a href="#">07914840119</a>	0000460034	Colliers de câblage, 300 x 4,8mm, noir, int/ext, 100 pièces	4,8	300	1,25	81	3,5	230
<a href="#">07914840115</a>	0000460035	Colliers de câblage, 370 x 4,8mm, noir, int/ext, 100 pièces	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230
<a href="#">07914840300</a>	0000460037	Colliers de câblage, 370 x 7,6mm, noir, int/ext, 100 pièces	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540

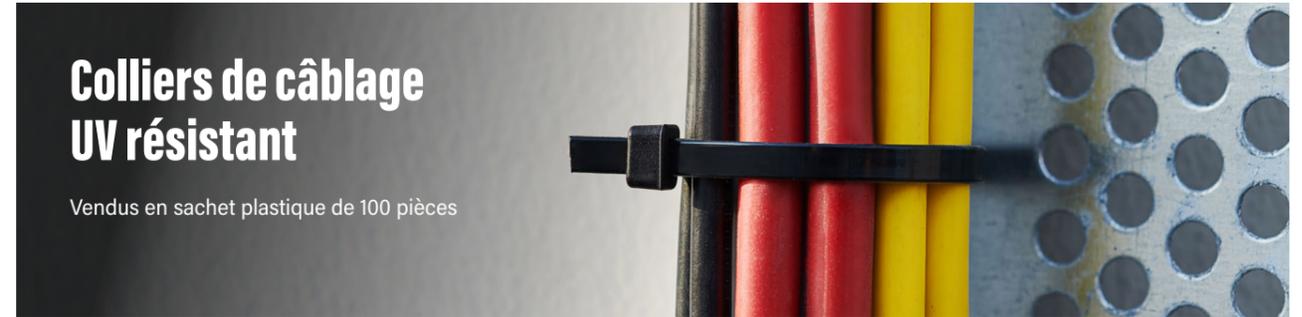

## Colliers de câblage UV résistant

Vendus en sachet plastique de 100 pièces

- PA 6,6 SANS HALOGÈNE** : Matériau : polyamide 6.6, sans halogène
- FLAME RETARDANT** : Autoextinguible
- UV** : Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers
- +85°C / -40°C** : Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C
- min.-20°C** : Température minimale d'installation -20°C
- UV** : Résistance aux UV - 1000h

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Épaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)
<a href="#">07914840316</a>	0000460061	100 colliers UV 200 x 2,5mm	2,5	200	1,2	52,5	3	80
<a href="#">07914840317</a>	0000460062	100 colliers UV 150 x 3,6mm	3,6	150	1,15	36	3,5	180
<a href="#">07914840318</a>	0000460063	100 colliers UV 200 x 3,6mm	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180
<a href="#">07914840319</a>	0000460064	100 colliers UV 300 x 3,6mm	3,6	300	1,2	84	3,5	180
<a href="#">07914840120</a>	0000460065	100 colliers UV 190 x 4,6mm	4,6	190	1,15	46	3,5	230
<a href="#">07914840320</a>	0000460066	100 colliers UV 250 x 4,8mm	4,8	250	1,2	65	3,5	230
<a href="#">07914840321</a>	0000460067	100 colliers UV 300 x 4,8mm	4,8	300	1,25	81	3,5	230
<a href="#">07914840322</a>	0000460068	100 colliers UV 370 x 4,8mm	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230
<a href="#">07914840325</a>	0000460071	100 colliers UV 370 x 7,6mm	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540

## Colliers de câblage usage intérieur et extérieur

Vendus en boîte carton recyclable de 100 pièces.  
La boîte carton vous permet de transporter vos colliers d'un chantier à l'autre, sans perte.



Autoextinguible



Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C



Résistance aux UV



Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers



Température minimale d'installation -20°C



**PA 6,6**  
SANS HALOGÈNE

Matériau : polyamide 6.6

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Épaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)
<a href="#">07914840337</a>	0000460083	100 colliers d'installation PA6.6 double verrouillage 180x8.6mm, int/ext	8,6	180	1,9	40	20	400
<a href="#">07914841047</a>	0000460215	100 colliers d'installation PA6.6 double verrouillage 260x8.6mm, int/ext	8,6	265	1,9	62	20	540
<a href="#">07914840339</a>	0000460085	100 colliers d'installation PA6.6 double verrouillage 360x8.6mm, int/ext	8,6	360	2	93	20	540

**PA 12**

Matériau : polyamide 12

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Épaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)
<a href="#">07914840723</a>	0000460137	100 colliers d'installation PA12 double verrouillage 180x8.6mm, int/ext	8,6	180	1,9	40	20	400
<a href="#">07914840338</a>	0000460084	100 colliers d'installation PA12 double verrouillage 260x8.6mm, int/ext	8,6	265	2	62	20	540
<a href="#">07914840724</a>	0000460138	100 colliers d'installation PA12 double verrouillage 360x8.6mm, int/ext	8,6	360	2	93	20	540



## Bases adhésives / à visser

Vendues en sachet plastique de 100pcs.


**PA 6,6**



2 possibilités d'utilisation : adhésif / à visser



Réf Sonepar	Code fournisseur	Désignation	Couleur	longueur (mm)	largeur (mm)	hauteur (mm)	Adapté à une largeur de collier jusqu'à (mm)	diamètre trou de fixation
<a href="#">07914840342</a>	0004490001	Base adhésive incolore 20x20mm pour colliers de câblage largeur max 4,6mm	Incolore	20	20	6,2	4,6	5.05
<a href="#">07914840343</a>	0004490002	Base adhésive noir 20x20mm pour colliers de câblage largeur max 4,6mm	Noir	20	20	6,2	4,6	5.05

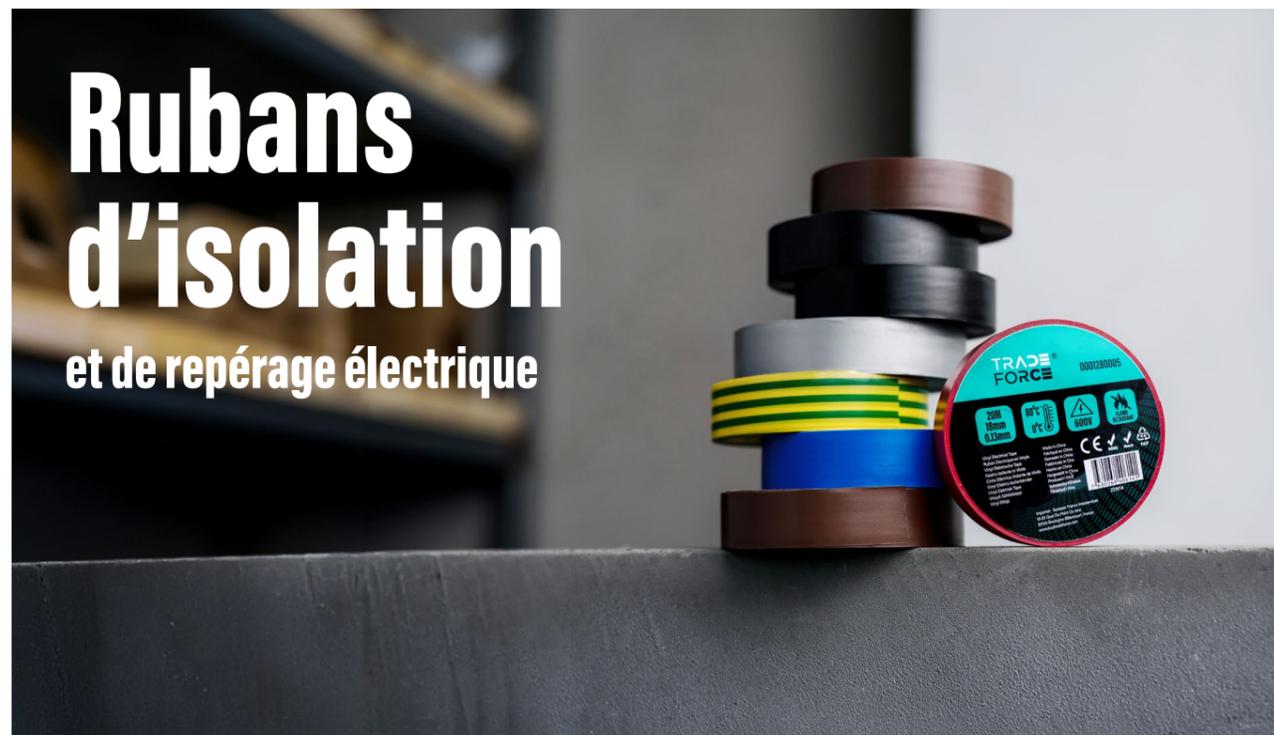

## Rubans d'isolation et de repérage électrique

- PVC SANS HALOGENE**  
En PVC, sans halogène
- +90°C / -10°C**  
Résistance aux températures comprises entre -10°C et 90°C

- FLAME RETARDANT**  
Autoextinguible
- 600V**  
Certificat VDE, isolation électrique jusqu'à 600V



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (mm)
<a href="#">07914840725</a>	0001280057	Ruban isol noir 0.15x15mm L10m	Noir	15	10	0,15
<a href="#">07914840726</a>	0001280058	Ruban isol blanc 0.15x15mm L10m	Blanc	15	10	0,15
<a href="#">07914840733</a>	0001280065	8 rubans isolés 0.15x15mm L10m	Muli	15	10	0,15
<a href="#">07914840619</a>	0001280010	Ruban isol noir 0.15x19mm L20m	Noir	19	20	0,15
<a href="#">07914840620</a>	0001280011	Ruban isol blanc 0.15x19mm L20m	Blanc	19	20	0,15

## Rubans double face

Ruban en mousse double face.  
Usage intérieur et extérieur.  
Résistance aux températures: 0- 60°C



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (mm)
<a href="#">07914841048</a>	0001280127	Ruban double face 1x19mm L5m	blanc	19	5	1
<a href="#">07914841049</a>	0001280128	Ruban double face 1x19mm L25m	blanc	19	25	1

## Ruban adhésif étanche

Réf Sonepar : [07914000059](#)  
Code produit : 0001280099

Ruban toilé polyéthylène multi-usage : joint, réparation, étanchéité, raccord.

- Couleur : gris
- Largeur : 50mm
- Longueur : 50m
- Épaisseur : 0,19mm
- Résistance aux températures : 0 - 60 °C



## Ruban auto-agrippant noir

Réf Sonepar : [07914840331](#)  
Code produit : 0000460077

Le ruban auto-agrippant est un adhésif réversible, pratique et rapide. Idéal pour regrouper, assembler et trier les câbles ou fibres optiques.

- Couleur : noir
- Largeur : 20mm
- Longueur : 10m
- Épaisseur : 1,2mm





## Batteries au plomb étanches

Les batteries VRLA, appelées aussi, batteries au plomb-acide régulées par soupape sont des batteries stationnaires. Elles sont conçues pour des applications générales avec des performances stables. Elles sont utilisées comme alimentation de secours, mais également pour l'alimentation électrique dans différentes industries. TradeForce propose des batteries VRLA, sans entretien et avec boîtier ignifuge UL94-HB ou UL94-V0.

### AVANTAGES :

- ▶ Étanche
- ▶ Sans entretien
- ▶ Performances stables
- ▶ Durée de vie : 5 ans

### APPLICATIONS :

- ▶ Éclairage de secours
- ▶ Incendie et sécurité
- ▶ Usage général
- ▶ Médical
- ▶ UPS
- ▶ Télécommunication
- ▶ Alarme



UL94 est la norme de sécurité de l'inflammabilité des matériaux plastiques pour les tests de pièces dans les dispositifs et appareils. Cette norme détermine le comportement du matériau à éteindre ou propager les flammes après avoir pris feu.

## Boîtier ignifuge UL94-V0

UL94-V0: Sur un échantillon vertical, la combustion s'arrête au bout de 10 secondes; les écoulements sont autorisés à condition qu'elles ne soient pas enflammées.



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Tension nominale	Capacité (20h)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (kg)	Type de borne
<a href="#">07914000054</a>	0118780007	Batterie étanche au plomb 7Ah 12V - bac FR V0	12V	7Ah	151	65	94	100	1,92	Faston 4.8
<a href="#">07914000051</a>	0118780008	Batterie étanche au plomb 17Ah 12V - bac FR V0	12V	17Ah	181	77	167	167	5	F3(M5) / F13-BP(M5)
<a href="#">07914000047</a>	0118780009	Batterie étanche au plomb 24Ah 12V - bac FR V0	12V	24Ah	166	175	125	125	8.3	F3 / F13-BP(M5-8)

## Boîtier ignifuge UL94-HB

UL94-HB: combustion lente, sur un échantillon horizontal.



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Tension nominale	Capacité (20h)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (kg)	Type de borne
<a href="#">07914000056</a>	0118780010	Batterie étanche 1,3Ah 12V - bac standard HB	12V	1,3Ah	97	48	54	54	0,58	Faston 4.8
<a href="#">07914000048</a>	0118780011	Batterie 2,1Ah 12V - bac standard HB	12V	2,1Ah	178	34	64	64	0,82	Faston 4.8
<a href="#">07914000050</a>	0118780012	Batterie étanche 5Ah 12V - bac standard HB	12V	5Ah	151	65	99	100	1,8	Faston 6.35
<a href="#">07914000052</a>	0118780013	Batterie 7Ah 12V - bac standard HB	12V	7Ah	151	65	99	100	2	Faston 4.8
<a href="#">07914000045</a>	0118780014	Batterie étanche 12Ah 12V - bac standard HB	12V	12Ah	151	98	95	95	3,6	Faston 6.35
<a href="#">07914000044</a>	0118780015	Batterie 17Ah 12V - bac standard HB	12V	17Ah	181	76	167	167	5	F3(M5) / F13-BP(M5)
<a href="#">07914000043</a>	0118780016	Batterie 24Ah 12V - bac standard HB	12V	24Ah	166	175	125	125	8.3	F3(M5) / F13-BP(M5)
<a href="#">07914000042</a>	0118780017	Batterie étanche au plomb 38Ah 12V - bac standard HB	12V	38Ah	197	165	170	170	12.5	F3 / F13-BP(M5-8)



# Embouts de câblage

## Embouts simples

**NOUVEAU**

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Type	Section nominale (mm <sup>2</sup> )	Longueur de la douille (mm)	Longueur totale (mm)
<a href="#">07914000087</a>	0000050001	Embout câblage blanc 0,5	Simple	0,5	8	14
<a href="#">07914000088</a>	0000050002	Embout câblage bleu 0,75	Simple	0,75	8	14
<a href="#">07914000089</a>	0000050003	Embout câblage rouge 1,0	Simple	1	8	14
<a href="#">07914000090</a>	0000050004	Embout câblage noir 1,5	Simple	1,5	8	14
<a href="#">07914000091</a>	0000050005	Embout câblage gris 2,5	Simple	2,5	8	14
<a href="#">07914000092</a>	0000050006	Embout câblage orange 4	Simple	4	10	17
<a href="#">07914000093</a>	0000050007	Embout câblage vert 6	Simple	6	12	20
<a href="#">07914000094</a>	0000050008	Embout câblage marron 10	Simple	10	12	22
<a href="#">07914000095</a>	0000050009	Embout câblage ivoire 16	Simple	16	12	24
<a href="#">07914000096</a>	0000050011	Embout câblage noir 25	Simple	25	16	30
<a href="#">07914000097</a>	0000050013	Embout câblage rouge 35	Simple	35	18	32

## Embouts doubles

**NOUVEAU**

<a href="#">07914000098</a>	0000050014	Embout câb. double bleu 0,75	Double	0,75	8	15
<a href="#">07914000099</a>	0000050015	Embout câb. double rouge 1,0	Double	1	8	15
<a href="#">07914000100</a>	0000050016	Embout câb. double noir 1,5	Double	1,5	8	16
<a href="#">07914000101</a>	0000050017	Embout câb. double gris 2,5	Double	2,5	10	18,5



# Aiguilles tire-fils et accessoires

## EFFICACITÉ ET MANIABILITÉ

Nos aiguilles offrent une excellente rigidité et poussée, permettant un tirage de câble fluide, même dans les conduits les plus complexes.

## MATÉRIAUX HAUTE PERFORMANCE

Disponibles en fibre de verre, nylon ou nylon-acier, elles s'adaptent aux contraintes de chaque chantier.

**NOUVEAU**



Réf Sonepar : [07914000112](#)  
Code produit : 0001670004



Réf Sonepar : [07914000113](#)  
Code produit : 0001670007



Réf Sonepar : [07914000114](#)  
Code produit : 0001670012

Désignation	Aiguille Nylon carter 20m	Aiguille Nylon-acier carter 30m	Aiguille Fibre de verre 50m
Longueur	20 m	30 m	50 m
Diamètre	4 mm	4 mm	6 mm
Point de rupture	120 kg	130 kg	200 kg
Matériau	Nylon	Nylon-acier	Fibre de verre
Utilisation	Léger et flexible pour les passages complexes	Ultra-résistant pour les installations exigeantes	Idéale pour les longues distances et les conduits rigides




## Têtes de guidage interchangeables :

Facilite l'insertion et le passage dans les angles

**NOUVEAU**

	Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Description
	<a href="#">07914841945</a>	0118330008	Tête de guidage M5 diamètre 10mm	Permet une insertion plus facile du câble lorsque d'autres câbles sont déjà installés à l'intérieur des conduits.
	<a href="#">07914841946</a>	0118330009	Tête de guidage M5 diamètre 7mm	Réduit les frottements lors de l'introduction des câbles.
	<a href="#">07914841950</a>	0118330013	Tête de guidage M5 diamètre 6mm	Une tête de guidage à usage général pour faciliter l'introduction des fils de traction.
	<a href="#">07914841947</a>	0118330010	Tête + œillet tirage M5 diamètre 6mm	Une fois que vous atteignez l'extrémité du conduit, il permet de pousser, et vous pouvez attacher les câbles directement et exécuter une traction droite.
	<a href="#">07914841948</a>	0118330011	Tête + œillet tirage M5 diamètre 8mm	Une fois que vous atteignez l'extrémité du conduit, il permet de pousser, et vous pouvez attacher les câbles directement et exécuter une traction droite.
	<a href="#">07914841949</a>	0118330012	Tête guidage XL M5 diamètre 13mm	Permet une navigation plus facile dans les courbes et les coins. Fonctionne mieux dans les tuyaux sans câbles préexistants.
	<a href="#">07914841951</a>	0118330014	Œillet de tirage M5 diamètre 6mm	Il est utile d'attacher les câbles avant de lancer le processus de tirage.

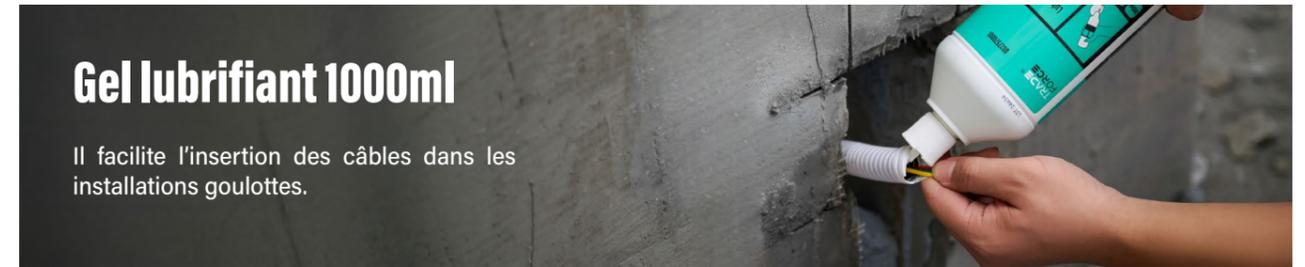

## Gel lubrifiant 1000ml

Il facilite l'insertion des câbles dans les installations goulottes.

**NOUVEAU**



Réf Sonepar : [07914000119](#)

Code produit : 0027570001

- ▶ Le gel à base d'eau facilite l'installation des câbles en réduisant jusqu'à 80 % des frottements.
- ▶ Laisse une couche lubrifiante sur le câble une fois évaporé.
- ▶ Résistant à l'air et non collant.
- ▶ Non toxique pour une utilisation sûre.
- ▶ Biodégradable et ininflammable.



## Chaussettes de tirage

La conception en maille variable à onde unique ajuste automatiquement la force de préhension, garantissant une traction antidérapante et protection de l'isolation du câble contre les dommages.

- ▶ Boucle et œillets de tirage avec un filetage M5 à l'extrémité.
- ▶ Fabriqué en acier galvanisé pour une excellente durabilité et résistance à la rouille aérienne.
- ▶ Outils idéaux pour les électriciens et les techniciens en télécommunications, permettant de tirer rapidement et sans effort des câbles et des fils à travers des tuyaux et des conduits.



Compresser pour insérer les câbles

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Longueur de travail	Diamètre du câble	Force de traction Max
<a href="#">07914841896</a>	0021610001	Chaussette tirage M5, 6-9mm	200 mm	de 6 à 9 mm	300 kN
<a href="#">07914841897</a>	0021610002	Chaussette tirage M5, 13-19mm	250 mm	de 13 à 19 mm	400 kN



### Multiprises universelles avec interrupteur

- ▶ Fabriqué en polymère thermoplastique résistant et durable pour résister à l'usure.
- ▶ Avec des volets à l'intérieur des unités de prises pour éviter tout risque électrique potentiel.
- ▶ Avec certifications CE et NF.
- ▶ Capacité de charge maximale connectée : 3680 W.
- ▶ câble H05VV-F 3G1,5.



Réf Sonepar : **07914841846**

Code produit : 0003300013



Réf Sonepar : **07914841848**

Code produit : 0003300020

Désignation	Rallonge IP20 3P 1,5m	Rallonge IP20 5P 3m
Longueur	1,5 m	3 m
Nombre d'entrées	3	5

### Rallonge H05VV-F IP20 5m

Réf Sonepar : **07914000117**

Code produit : 0015760027

- ▶ Qualité de fabrication : fabriqué en polychlorure de vinyle durable pour une utilisation durable.
- ▶ Sécurité : avec volets à l'intérieur des blocs prises.
- ▶ Polyvalence : capacité de 16 A et 250 V pour alimenter de manière fiable la plupart des appareils électriques sur les chantiers.



### Enrouleur PP IP44 3G2.5 25m

Réf Sonepar : **07914000115**

Code produit : 0001910011

Enrouleur de câble français 4 voies 25 m noir avec protection thermique IP44 H07RN-F 3G2,5.



### Prises multi-voies robustes IP44 avec interrupteur

Réf Sonepar : **07914000116**

Code produit : 0003300041

Rallonge H07RN-F IP44 4P 5m

- ▶ longueur : 5 m
- ▶ Fabriqué en polymère thermoplastique résistant et durable pour résister à l'usure.
- ▶ Résistance à la poussière et à l'eau de niveau IP44.
- ▶ Chaque entrée est équipée d'un capuchon de sécurité pour empêcher l'insertion d'objets étrangers et la protéger de la poussière et de l'eau lorsque les fiches ne sont pas utilisées.



### Enrouleur IP20 3G1.5 40m

Réf Sonepar : **07914841855**

Code produit : 0001910008

Enrouleur de câble français 4 voies 40 m noir avec protection thermique IP20 H05VV-F 3G1,5.



### Rallonge lock H07RN-F IP44 5m

Réf Sonepar : **07914000118**

Code produit : 0015760041

Haute qualité : fabriqué à partir de matériaux en caoutchouc, présentant une excellente résistance à la traction et à l'abrasion et à la déchirure.

- ▶ Résistant à l'eau : niveau de protection IP44 contre l'eau et la poussière.
- ▶ Applications universelles : 16 ampères et une capacité de 250 V peuvent alimenter divers appareils électriques sur les chantiers.



# SÉCURITÉ

## Gants



## Gants / SÉCURITÉ



### Optez pour des gants adaptés à votre activité

Nos mains sont indispensables pour effectuer tous les gestes du quotidien : protégeons-les ! TRADEFORCE vous propose une large gamme de gants de protection adaptés à votre activité.

	FORCE BASIC	FORCE ALLROUND	FORCE GRIP	FORCE CUT
<b>Matériau</b>	Polyurethane (PUR)	Caoutchouc nitrile NBR/coton	Nylon	Caoutchouc nitrile NBR/coton
<b>Ingénierie de précision</b>	★★★★	★★★★	★	★
<b>Manipulations lourdes et construction</b>	★	★	★★★★	★★
<b>Adhérence</b>	★★	★★	★★★★	★★★★
<b>Résistance aux huiles, solvants et graisses</b>	★	★★★★	★	★★★★
<b>Résistance à l'abrasion</b>	★	★★	★★★★	★★★★
<b>Anti-coupure</b>	★	★	★	★★★★
<b>Unité de vente</b>	Lot de 3	x1	x1	x1
<b>Usage</b>	Adapté à l'assemblage de petites pièces et à la maintenance industrielle	Convient pour l'assemblage et la réparation de pièces mécaniques	Adapté aux travaux de manipulation lourdes, matériaux de construction	Toute utilisation avec des objets tranchants



## Gants Force Basic

Lot de 3

- EN 388 4131X Respecte la norme EN388-2016 : 4131X
- Sensibilité tactile
- Adaptés à l'assemblage de petites pièces



Matériaux : nylon, revêtement polyuréthane enduit.

Gants de précision, avec revêtement en polyuréthane trempé intégré à la paume des gants. A la fois souples et respirants, ils offrent un grand niveau de confort.

Vendus en lots de 3 paires. Trois tailles disponibles : 8 (M), 9 (L) et 10 (XL).

### Usages :

- ▶ assemblage de petites pièces
- ▶ assemblage automobile
- ▶ ingénierie de précision
- ▶ maintenance industrielle
- ▶ assemblage électronique

## Gants Force Cut

- EN 388 4X42C Respecte la norme EN388-2016 : 4X42C
- Sensibilité tactile
- Anticoupeure




Matériaux : caoutchouc nitrile NBR/coton, revêtement enduit.

Gants résistants aux coupures, doublés en HPPE et revêtement mousse de nitrile forte adhérence. A la fois légers et très robustes, ils offrent une résistance de niveau C aux coupures ainsi qu'un niveau élevé de protection contre la perforation et l'abrasion.

Trois tailles disponibles : 8 (M), 9 (L) et 10 (XL).

### Usages :

- ▶ assemblage automobile
- ▶ maintenance industrielle
- ▶ utilisation d'objets tranchants

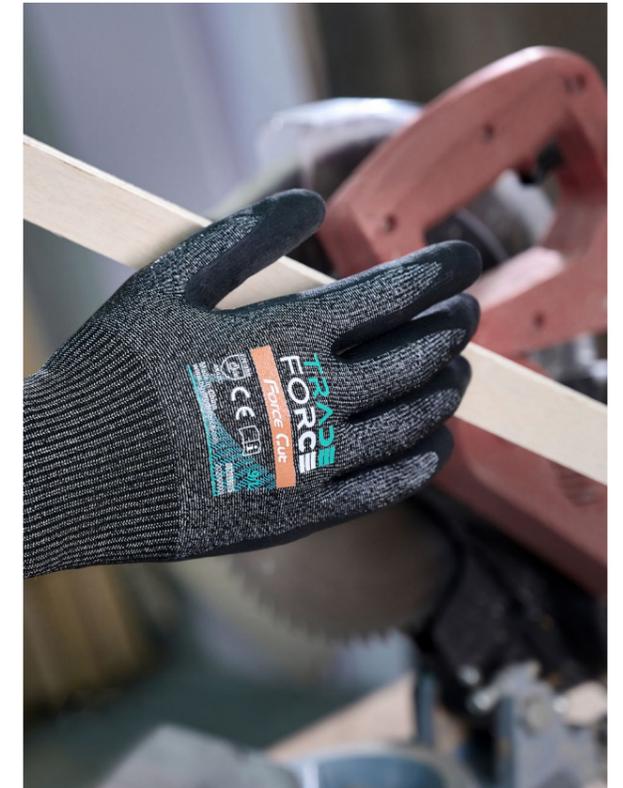

## Gants Force Allround

- EN 388 4131X Respecte la norme EN388-2016 : 4131X
- Sensibilité tactile
- Résistance aux huiles, solvants et graisses



Matériaux : caoutchouc nitrile NBR/coton, revêtement mousse de nitrile fin et Palm-Dip (paume).

Gants de précision résistants aux huiles, solvants, graisses et à l'abrasion. A la fois respirants et confortables, leur paume en polyuréthane trempé offre une bonne adhérence.

Trois tailles disponibles : 8 (M), 9 (L) et 10 (XL).

### Usages :

- ▶ assemblage automobile
- ▶ ingénierie de précision
- ▶ maintenance industrielle
- ▶ réparation de pièces mécaniques

## Gants Force Grip

- EN 388 2131X Respecte la norme EN388-2016 : 2131X
- Excellente résistance à l'abrasion
- Adaptés aux travaux de manipulation lourdes et matériaux de construction



Matériaux : nylon, revêtement latex froissé palm-dip.

Gants résistants à l'abrasion, revêtement en latex froissé offrant une grande adhérence. A la fois résistants et confortables, ils procurent une bonne dextérité.

Deux tailles disponibles : 9 (L) et 10 (XL).

### Usages :

- ▶ construction
- ▶ assemblage automobile
- ▶ maintenance industrielle

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Matériau	Revêtement	Epaisseur (mm)	Taille	Unité de vente
<a href="#">07914840276</a>	0020990102	Gants Force Basic 3 paires 8/M	Nylon	paume enduite	1,11	M	Lot de 3 paires
<a href="#">07914840277</a>	0020990103	Gants Force Basic 3 paires 9/L	Nylon	paume enduite	1,11	L	Lot de 3 paires
<a href="#">07914840278</a>	0020990104	Gants Force Basic 3 paires 10/XL	Nylon	paume enduite	1,11	XL	Lot de 3 paires
<a href="#">07914840282</a>	0020990108	Gants Force Allround 8/M	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	0,95	M	1 paire
<a href="#">07914840283</a>	0020990109	Gants Force Allround 9/L	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	0,95	L	1 paire
<a href="#">07914840284</a>	0020990110	Gants Force Allround 10/XL	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	0,95	XL	1 paire
<a href="#">07914840295</a>	0020990121	Gants Force Grip 9/L	Nylon	paume enduite	1,5	L	1 paire
<a href="#">07914840296</a>	0020990122	Gants Force Grip 10/XL	Nylon	paume enduite	1,5	XL	1 paire
<a href="#">07914840288</a>	0020990114	Gants Force Cut 8/M	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	1,3	M	1 paire
<a href="#">07914840289</a>	0020990115	Gants Force Cut 9/L	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	1,3	L	1 paire
<a href="#">07914840290</a>	0020990116	Gants Force Cut 10/XL	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	1,3	XL	1 paire



## EPI

### Casque anti-bruit ABS 34dB

Réf Sonepar : [07914840432](tel:07914840432)

Code produit : 0020920002

Casque anti-bruit offrant une absorption du bruit ambiant de 34 dB. Adapté aux environnements à forte intensité sonore. Taille ajustable, bandeau rembourré et coussins interchangeables.

- ▶ Atténuation : 34 dB
- ▶ Ajustable : oui
- ▶ Classe de protection : classe 5
- ▶ Force de retenue min. : 10.9 N
- ▶ Coussins interchangeables : oui
- ▶ Taille : universelle
- ▶ Poids : 262 g



### Bouchons d'oreilles

Réf Sonepar : [07914840498](tel:07914840498)

Code produit : 0020870002

Bouchons d'oreilles avec cordon et étui de rangement. Lavables et réutilisables.

- ▶ Protection auditive (dB) : SNR 27



# ÉQUIPEMENT

de chantier & d'atelier

## Rangement outillage



## Rangement outillage / ÉQUIPEMENT

### Sac à dos outils renforcé

Réf Sonepar : [07914840260](#)

Code produit : 0001810006

Sac à dos renforcé à rangements multiples (tournevis, ordinateur portable ou tablette, boucles et support de mètre ruban, etc.) avec panneau porte-outils. Base rigide en plastique renforcé et étanche à l'eau. Il reste debout et stable en état ouvert ou fermé pour un accès permanent et facile aux outils. Confortable avec son dos et sangles épaules matelassés.

- ▶ Matériau : PolOüiter 1680D & 600D
- ▶ Avec mousse : Oui
- ▶ Nombre total de compartiments : 21
- ▶ Hauteur : 360 mm
- ▶ Largeur : 210 mm
- ▶ Profondeur : 480 mm



### Sacoche outils

Réf Sonepar : [07914840022](#)

Code produit : 0001810001

Sacoche à outils comprenant 23 compartiments, fond renforcé, imperméable. Bandoulière et boîte de rangement plastique fournies.

- ▶ Matériau: Polyester
- ▶ Avec mousse: Oui
- ▶ Avec séparateurs: Oui
- ▶ Nombre total de compartiments: 23
- ▶ Hauteur: 420 mm
- ▶ Largeur: 230 mm
- ▶ Profondeur: 380 mm



# ForceBox

**Optimisez le rangement et la protection de vos outils : gardez les toujours à portée de main** grâce à nos solutions de rangement conçues pour les professionnels. Que ce soit sur chantier, en atelier ou en déplacement, nous offrons une gamme complète alliant **robustesse, praticité et modularité**.

**NOUVEAU**

25KG

**IP65**

**DESIGN MODULAIRE**

## Sac de rangement empilable

Réf Sonepar : [07914841863](#)

Code produit : 0001810010

- ▶ Taille : 450 x 240 x 320mm
- ▶ Empilable avec 0122890002, 0122890003, 0122890004



## Organiseur profondeur 60

Réf Sonepar : [07914000124](#)

Code produit : 0122890005

- ▶ Taille : 410 x 330 x 60mm
- ▶ Volume : 5,83 L



Réf Sonepar : [07914000120](#)

Code produit : 0122890001



Réf Sonepar : [07914000121](#)

Code produit : 0122890002



Réf Sonepar : [07914000122](#)

Code produit : 0122890003



Réf Sonepar : [07914000123](#)

Code produit : 0122890004

Désignation	Caisse empilable	Caisse empilable taille S	Caisse empilable taille M
Dimensions	512 x 360 x 137mm	512 x 360 x 176mm	512 x 360 x 307mm
Volume	15,05 L	14,67 L	32,02 L
Empilable	Empilable avec 0122890002, 0122890003, 0122890004.	Empilable avec 0122890001, 0122890003, 0122890004, 0001810010.	Empilable avec 0122890001, 0122890002, 0122890004, 0001810010.

Désignation	Caisse roulante modulaire
Dimensions	520 x 470 x 688mm
Volume	45,68 L
Empilable	Empilable avec 0122890001, 0122890002, 0122890003, 0001810010.






# Éclairage de chantier

## Lampe frontale rechargeable


Réf Sonepar : 07914841443  
Code produit : 0009870006

- ▶ Sélecteur de mode: 15lm - 150lm - 550lm - stroboscope
- ▶ Distance d'éclairage: 18 à 80m
- ▶ Température de couleur: 6500K
- ▶ Autonomie: 1,5h à 27h
- ▶ Temps de charge: 4h
- ▶ Batterie rechargeable lithium 3.7 V / 700 mAh
- ▶ Câble de recharge USB C inclus
- ▶ Protection: IPX4
- ▶ Boîtier aluminium, avec aimant

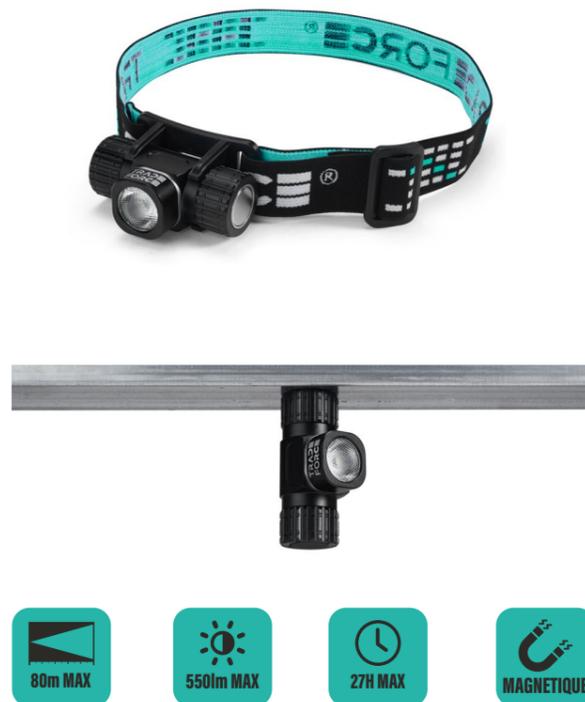

### AVANTAGES :

- ▶ Tête détachable et aimantée
- ▶ Rechargeable
- ▶ Compacte

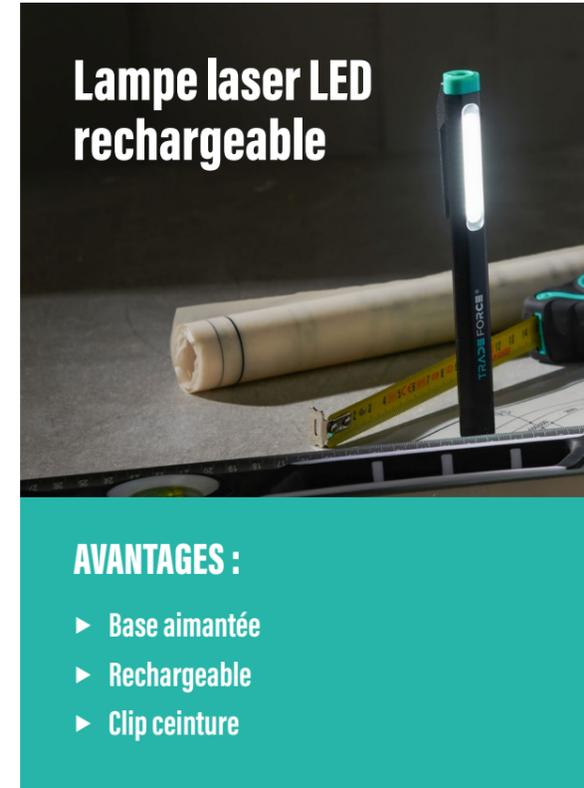

## Lampe laser LED rechargeable

### AVANTAGES :

- ▶ Base aimantée
- ▶ Rechargeable
- ▶ Clip ceinture

Réf Sonepar : 07914841439  
Code produit : 0009870002

- ▶ Deux modes: Spot et large
- ▶ Flux lumineux (lm): 180 - 340
- ▶ Température de couleur: 6500K
- ▶ Boîtier aluminium avec aimant
- ▶ Autonomie: 2h (mode spot) 3h (mode large)
- ▶ Temps de charge: 2h
- ▶ Batterie rechargeable lithium 3.7 V / 6550 mAh
- ▶ Câble de recharge USB C inclus




## Lampe LED rechargeable 180°

### AVANTAGES :

- ▶ Base aimantée
- ▶ Tête orientable à 180°

Réf Sonepar : 07914841434  
Code produit : 0006940004

- ▶ Batterie lithium rechargeable 3,7V 2600mAh, avec témoin de charge
- ▶ Interrupteur pour LED en bout de lampe, avec variateur
- ▶ Temps de charge: 4h
- ▶ Autonomie à 100%: 2h
- ▶ Température de couleur: 7000K
- ▶ IP54, IK07
- ▶ Base aimantée puissante, avec crochet de suspension
- ▶ Tête orientable à 180°

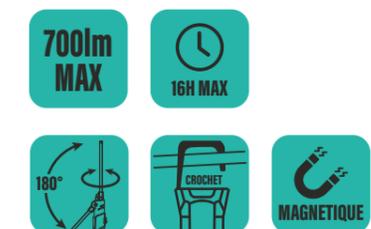



## Projecteur de poche rechargeable


### AVANTAGES :

- ▶ Base aimantée
- ▶ Compacte et portable

Réf Sonepar : **07914841431**

Code produit : 0006940001

- ▶ Interrupteur avec fonction 100 - 50 - 25% et spot
- ▶ Batterie lithium rechargeable 3,7V / 5200mAh, avec témoin de charge
- ▶ Temps de charge: 4h
- ▶ Autonomie à 50%: 5h
- ▶ 6500K, IP65, IK07
- ▶ Aimant puissant
- ▶ Dimensions 116x10x41,5mm

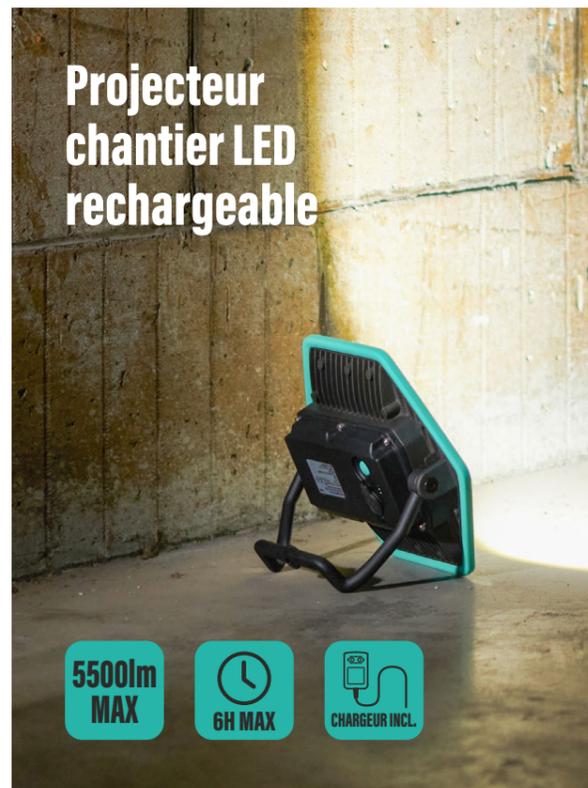

## Projecteur chantier LED rechargeable



Réf Sonepar : **07914841433**

Code produit : 0006940003

- ▶ Interrupteur avec fonction 100 - 50 - 25%
- ▶ Flux lumineux: 1280 - 5500 lm
- ▶ Batterie lithium rechargeable 11,1V 5200mAh
- ▶ Temps de charge: 4h
- ▶ Indicateur de charge
- ▶ Autonomie: 1 à 6h
- ▶ 6500K, IP65, IK07
- ▶ Chargeur inclus
- ▶ Boîtier aluminium




## Lampadaire LED double tête



Réf Sonepar : **07914841422**

Code produit : 0003460003

- ▶ Flux lumineux: 500 lm - 5000 lm
- ▶ Batterie lithium rechargeable 2 x 7,3V 4000mAh
- ▶ Autonomie: 1 à 5h
- ▶ 4000 - 7000K
- ▶ IP44, IK07
- ▶ Temps de charge: 4h
- ▶ Poids: 4,5kg
- ▶ Hauteur: 0,9m plié, 2m déplié
- ▶ Chargeur inclus

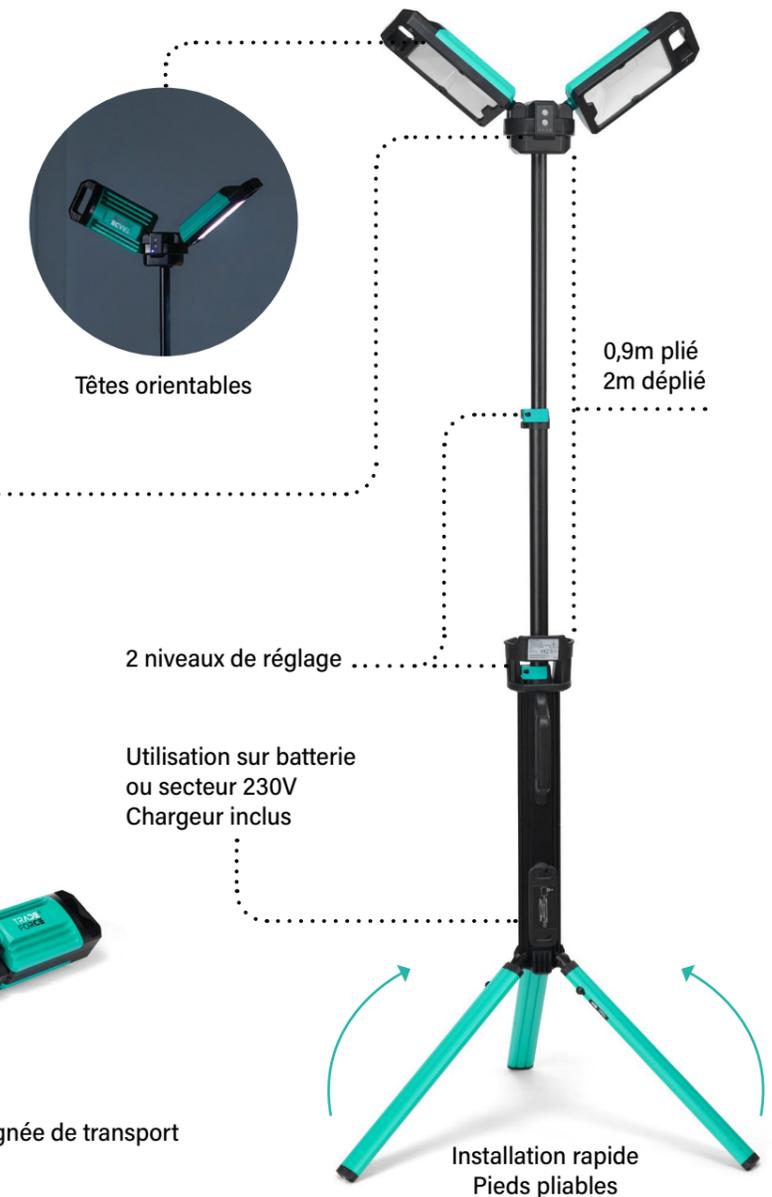

3 modes lumineux



	5,000lm	1H
	1,500lm	2.5H
	500lm	5H
	1,700lm	∞

Pliable, compact et transportable  
Sac de transport inclus



..... Poignée de transport

Têtes orientables

0,9m plié  
2m déplié

2 niveaux de réglage

Utilisation sur batterie  
ou secteur 230V  
Chargeur inclus

Installation rapide  
Pieds pliables

## Rubans LED

- ▶ Flux lumineux: 770lm/m
- ▶ 120 LED/m
- ▶ Puissance: 8W/m
- ▶ 4000K, IP65
- ▶ Connecteur transparent et étanche
- ▶ Epaisseur: 7mm
- ▶ Largeur: 15mm

Câble d'alimentation  
07914841449 non inclus



120 LED/m    770 lm/m    8 W/m

### Réf Sonepar

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Longueur
<a href="#">07914841447</a>	00027060001	Ruban LED 5m	5m
<a href="#">07914841448</a>	0027060003	Ruban LED 25m	25m

## Câble alimentation ruban LED

Réf Sonepar : [07914841449](#)

Code produit : 0027070001

Compatible avec les références TRADEFORCE :  
07914841447 et 07914841448.

- ▶ Câble d'alimentation 230V pour ruban LED 5 et 25m
- ▶ Type de câble: H05RN-F 2G1,0mm<sup>2</sup>
- ▶ Longueur: 1,5m
- ▶ IP44
- ▶ Caractéristiques électriques d'entrée:  
220/240 V AC - 50/60 Hz



# OUTILLAGE

## Appareils de contrôle & test



## Appareils de contrôle & test / OUTILLAGE

### Stylo détecteur de tension sans contact

Réf Sonepar : [07914000049](#)

Code produit : 0004940003

Permet de détecter la présence de tension dans les câbles, les interrupteurs, les borniers, les prises, les fusibles sans contact direct avec le connecteur dénudé.

- ▶ Norme de sécurité : CAT IV 1000 V
- ▶ Plage de mesure : 12V à 1000V
- ▶ Intervalle de tension : 50 VAC à 1000 VAC (50/60 Hz)
- ▶ Lampe LED avec avertisseur sonore :  
verte : appareil allumé  
rouge : tension détectée
- ▶ Lampe torche intégrée
- ▶ IEC 61010-1

Livré avec 2 piles 1,5V AAA et housse de rangement



SANS CONTACT

IP 67

LAMPE TORCHE

### Vérificateur d'absence de tension

Réf Sonepar : [07914000055](#)

Code produit : 0004940002

Mesure des tensions continues et alternatives, ainsi que la fréquence. Indication de la tension alternative triphasée. Réalise des tests RDC et tests de continuité. Test en cas de batterie vide.

- ▶ Plage de tension : 12 - 400 AC/DC, 690 VDC
- ▶ Plage de fréquence ACV 50/60Hz
- ▶ Détection de voltage : automatique
- ▶ Indicateur LED avec avertisseur sonore
- ▶ Lampe torche intégrée
- ▶ Norme de sécurité : CAT III 600V
- ▶ Dimensions : 240 x 78 x 40 mm
- ▶ Poids : 254g

Livré avec 2 piles 1,5V AAA et housse de rangement



SANS CONTACT

IP 54

LAMPE TORCHE





### Multimètre numérique de poche

Réf Sonepar : [07914000046](#)  
Code produit : 0000690004

Multimètre numérique de poche, 4000 points, permettant la mesure de la tension, courant, fréquence, cycle de service, résistance, et réalise des tests de diode et de capacité. Avec son format compact, vous pourrez le transporter sur tous vos chantiers !

- ▶ Plage de mesure: 0 à 1000 VAC
- ▶ Ecran LCD, 4000 points
- ▶ Détection de tension sans contact
- ▶ Lampe torche intégrée
- ▶ Norme de sécurité : CAT IV 600V
- ▶ Dimensions: 116 x 59 x 36 mm
- ▶ Poids: 176g

Livré avec 2 piles 1,5V AAA et housse de rangement



ÉCRAN  
4000 PTS

CAT IV  
600V

LAMPE  
TORCHE



IP 67

ÉCRAN  
6000 PTS

TRMS

### Multimètre numérique

Réf Sonepar : [07914000058](#)  
Code produit : 0000690001

Mesure la tension AC/DC, la résistance, la fréquence et peut réaliser des tests de continuité et de diode. Son boîtier étanche et sa conception lui assurent une robustesse pour une utilisation professionnelle intensive.

- ▶ Plage de mesure: 0 à 1000 VAC
- ▶ Ecran LCD, 6000 points
- ▶ IP67
- ▶ Réponse AC: TRMS
- ▶ Norme de sécurité: CAT IV 600V
- ▶ Dimensions: 180 x 82 x 55mm
- ▶ Poids: 413g

Livré avec 1 pile 9V et housse de rangement



ÉCRAN  
4000 PTS

TRMS

CAT III  
600V

### Pince ampèremétrique

Réf Sonepar : [07914000057](#)  
Code produit : 0000690005

Appareil de mesure complet et ergonomique avec mesure de tension, courant, résistance, capacité, fréquence.

- ▶ Ecran LCD, 4000 points
- ▶ Réponse AC: valeur RMS réelle (A AC et V AC)
- ▶ Mesure de la tension sans contact
- ▶ Ouverture mâchoire: 30 mm
- ▶ Arrêt automatique: au bout de 15 minutes
- ▶ Norme de sécurité: CAT III 600V
- ▶ Dimensions: 77 x 40 x 224mm
- ▶ Poids: 263g

Livrée avec 3 piles 1,5V AAA et housse de rangement



# Outils de mesure

## Mètres ruban nylon PRO.

Ruban en acier carbone revêtu de nylon pour offrir une grande longévité.

- Impression métrique double face
- Boîtier bi-matière
- Embout magnétique
- Retour automatique



Réf Sonepar

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)	Auto-Lock
<a href="#">07914840256</a>	0021740007	Mètre ruban 5m	5	19	Oui
<a href="#">07914840257</a>	0021740008	Mètre ruban 8m	8	25	Oui

## Niveau magnétique avec boîtier en aluminium renforcé 610 mm

Réf Sonepar : [07914840004](#)

Code produit : 0001450002

Niveau aluminium PRO 610 mm. 3 bulles : 90°, 0°, 90°. Semelle aimantée, graduée et rainurée en V permettant une utilisation sur les surfaces arrondies et poignées grip pour une meilleure prise en main. Structure en aluminium anodisé renforcé pour une grande longévité. Embouts caoutchouc antichocs. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- Précision : 0,5 mm/m
- Longueur : 610 mm
- Largeur : 65 mm
- Nombre de niveaux bulles : 3
- Nombre de prises pour les mains : 2
- Matériau : Aluminium
- Magnétique : Oui



## Niveau Torpedo avec cadre en aluminium 230 mm

Réf Sonepar : [07914840003](#)

Code produit : 0001450001

Lecture 3 bulles : 0°, 45°, 90°. Fenêtre de lecture supérieure pratique. Cadre en aluminium robuste. Bord magnétique de maintien robuste. Semelle inférieure aimantée. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- Longueur : 230 mm
- Largeur : 45 mm
- Nombre de niveaux bulles : 3
- Matériau : Aluminium
- Semelle magnétique : Oui



## Mini niveau aluminium 100 mm

Réf Sonepar : [07914840138](#)

Code produit : 0001450003

Bulle horizontale : 0°. Graduation avec entraxe de perçage pour boîte d'encastrement 71mm pour un gain de temps maximal. Semelle aimantée. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- Longueur : 102 mm
- Largeur : 52 mm
- Nombre de bulle à air : 1
- Matériau : Aluminium
- Semelle magnétique : Oui



# Outils de marquage

## Expert Dry, crayon mine graphite

Réf Sonepar : **07914000031**

Code produit : 0021230001

Marqueur pour les chantiers professionnels. Grâce à sa mine graphite, l'Expert Dry marque sur presque toutes les surfaces : rugueuse, poussiéreuse, lisse, humide, huileuse et sombre. Avec son taille-crayon intégré dans le capuchon, restez toujours précis.

- ▶ convient au métal, bois, plastique, verre, brique, carrelage et caoutchouc
- ▶ marquage temporaire
- ▶ mine télescopique, résistante à l'écrasement



## Recharges pour Expert Dry



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Composition
<a href="#">07914000029</a>	0021230003	Recharge mines graphites x10	10 mines graphites
<a href="#">07914000030</a>	00021230002	Recharge couleurs x10	6 mines graphites 2 mines rouges 2 mines jaunes


## Deephole, marqueur pour surface difficile d'accès

Réf Sonepar : **07914841505**

Code produit : 0001870001.

Doté d'une longue pointe, le Deephole est l'outil idéal pour marquer les trous difficiles d'accès sur presque toutes les surfaces sèches.

- ▶ convient au métal, bois, plastique, verre, brique, carrelage, caoutchouc et cuir
- ▶ Encre noire permanente, séchage rapide

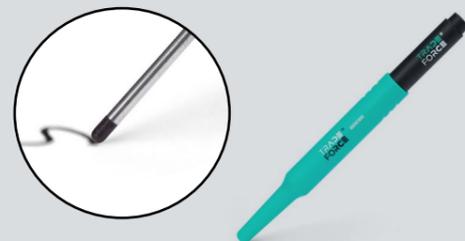

# Coupe-câbles

## Coupe-câbles à cliquet

Embout magnétique pour faciliter les mesures. Impression métrique double face.



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Diamètre câble max (mm)	Section câble max (mm <sup>2</sup> )	Longueur totale (mm)
<a href="#">07914840871</a>	0001420001	Coupe-câbles cliquet 36mm	36	300	250
<a href="#">07914840872</a>	0001420002	Coupe-câbles cliquet 60mm	60	600	3250

# Dénude-câbles

## Nouvelle gamme biosourcée

Comment peut-on contribuer davantage à la préservation de la planète et à un environnement serein pour les générations futures ? C'est une préoccupation très importante qu'heureusement, de nombreux industriels ont déjà bien intégré dans leur stratégie depuis quelques années.

C'est le cas des équipes SONEPAR en charge du développement des produits TRADEFORCE.

Depuis son lancement en 2021, TRADEFORCE ne propose que des emballages en carton.

Depuis septembre 2024, une autre étape a été franchie avec la commercialisation de la première gamme d'outils TRADEFORCE biosourcée.

Ces produits biosourcés à 97% et fabriqués en Allemagne, sont à destination des professionnels les plus exigeants en terme d'impact environnemental, mais aussi en termes de performance et de durabilité.

Avec TRADEFORCE, vous préservez au quotidien notre planète.

### Sauvegarder nos ressources naturelles

Une énergie utilisée est verte car produite avec les panneaux solaires de l'usine.

Un lieu de production en Allemagne, à proximité de la France.

Un prototypage et des process industriels très optimisés afin de limiter les pertes de matières et les rebuts.

### Zéro plastique

Emballé dans des emballages totalement en carton et donc sans aucun plastique.

### Fabriqué en Allemagne

Produit à proximité de la France et réalisé avec des hauts standards de qualité et un vrai savoir-faire, pour des professionnels exigeants.



### Un matériau biosourcé



Certifié DIN CERTCO, constitué à 97% d'un assemblage de cires, de fibres naturelles et de minéraux.

## Couteau électricien

Réf Sonepar : **07914000066**

Code produit : 0001630003

Dénuder la gaine isolante de tous les types de câbles souples et rigides jusqu'à 28 mm de diamètre.

- ▶ Longueur : 185 mm
- ▶ Poids : 80 g
- ▶ Lame de coupe ajustable et interchangeable
- ▶ Design arrondi
- ▶ Coupe du câble en longueur



## Dénude-câbles multifonction

Réf Sonepar : **07914000065**

Code produit : 0001630002

Dénuder les câbles ronds à isolation PVC jusqu'à 28 mm de diamètre. Dénudage de conducteurs 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

- ▶ Longueur : 145 mm
- ▶ Poids : 61 g
- ▶ Lame de coupe ajustable et interchangeable
- ▶ Design arrondi
- ▶ Coupe du câble en longueur



## Outils à dégainer multifonction 02

Réf Sonepar : **07914000079**

Code produit : 0021090011

Peut fonctionner comme coupe-câble jusqu'à 3 mm et dénudeur de câble jusqu'à 13 mm.

- ▶ Longueur : 150 mm
- ▶ Poids : 73 g
- ▶ Lame intérieure



## Pince à dénuder automatique

Réf Sonepar : **07914000077**

Code produit : 0021090009

Dénuder la gaine isolante de tous les types de câbles souples et rigides.

- ▶ Longueur : 170 mm
- ▶ Poids : 105 g
- ▶ Lame de coupe interchangeable
- ▶ La butée de longueur réglable
- ▶ Mécanisme de verrouillage
- ▶ Pince coupante latérale pour cuivre et aluminium de Ø max. 2 mm



\*ne jamais utiliser les outils sur des câbles alimentés

# Tournevis

**NOUVEAU**

Pensée pour les électriciens, notre nouvelle gamme isolée garantit sécurité, confort et performance au quotidien.


Protection 1000V certifiée VDE : conformité IEC 60900

Lames en acier Mo-V : robustesse et longévité

Poignée ergonomique : confort et prise en main optimale

Embouts usinés + pointe noire : précision maximale

Design anti-roulis : sécurité sur le poste de travail

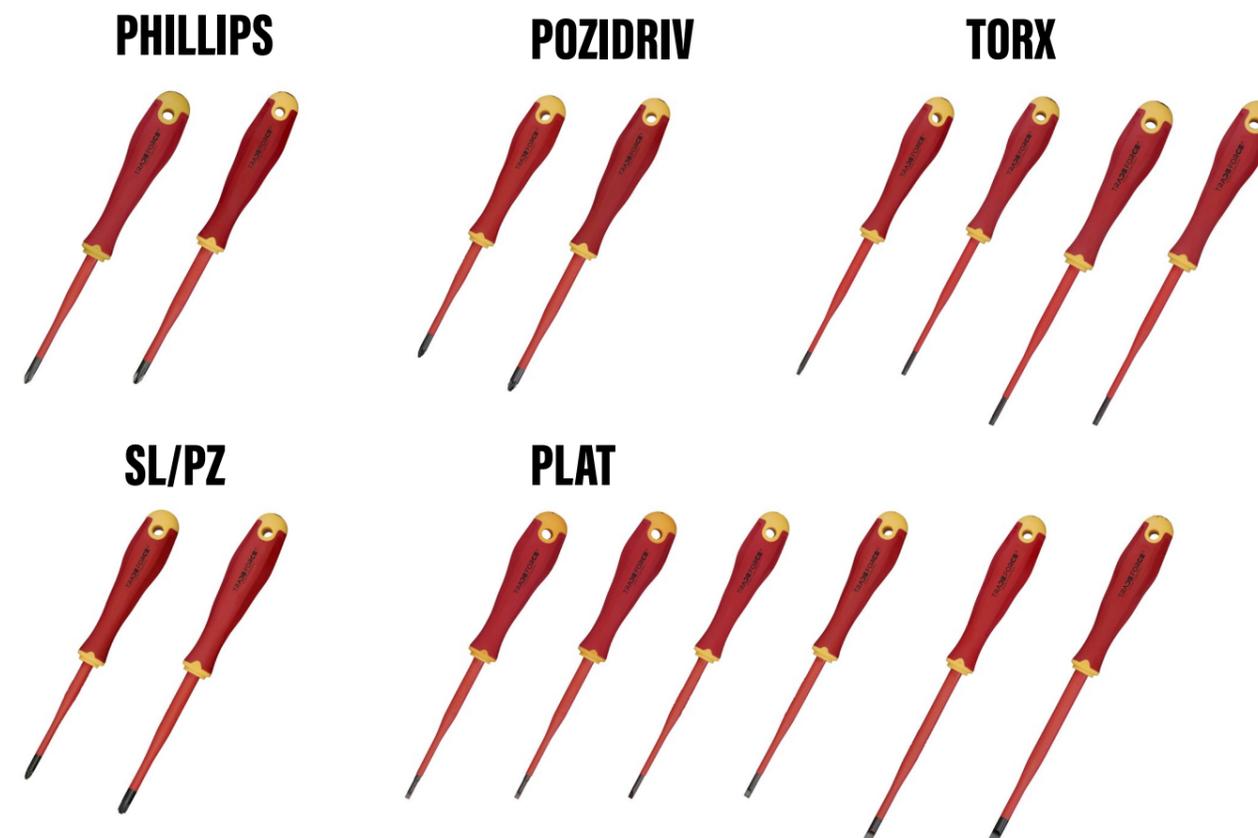

## Set 5 tournevis PZ/ Plat

Réf Sonepar : [07914841933](#)

Code produit : 0118150009

- ▶ Nombre de PZ : 2
- ▶ Nombre de SL : 3



## Set 14 tournevis SL/PH/PZ/Torx

Réf Sonepar : [07914841934](#)

Code produit : 0118150010

- ▶ 1x Poignée E-smart
- ▶ 1x Capuchon de précision
- ▶ Nombre de PZ : 1
- ▶ Nombre de SL : 6
- ▶ Nombre de PH : 2
- ▶ Nombre de Torx : 3



Réf Sonepar

	Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Largeur de la lame (mm)	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Diamètre de la lame (mm)
PHILLIPS	<a href="#">07914841921</a>	0001440007	Tournevis Phillips PH1*80mm	/	100	215	6
	<a href="#">07914841922</a>	0001440008	Tournevis Phillips PH2*100mm	/	100	215	6
POZIDRIV	<a href="#">07914841923</a>	0001440009	Tournevis Pozidriv PZ1*80mm	/	80	185	4.5
	<a href="#">07914841924</a>	0001440010	Tournevis Pozidriv PZ2*100mm	/	100	215	6
SL/PZ	<a href="#">07914841927</a>	0001440013	Tournevis SL/PZ*80mm	/	80	185	4.5
	<a href="#">07914841928</a>	0001440014	Tournevis SL/PZ*100mm	/	100	215	6
PLAT	<a href="#">07914841915</a>	0001580007	Tournevis plat 2.5*100mm	2.5	100	205	3.5
	<a href="#">07914841916</a>	0001580008	Tournevis plat 3.0*100mm	3	100	205	3.5
	<a href="#">07914841917</a>	0001580009	Tournevis plat 3.5*100mm	3.5	100	205	3.5
	<a href="#">07914841918</a>	0001580010	Tournevis plat 4.0*100mm	4	100	205	4
	<a href="#">07914841919</a>	0001580011	Tournevis plat 5.5*125mm	5.5	125	240	5.5
	<a href="#">07914841920</a>	0001580012	Tournevis plat 6.5*125mm	6.5	125	240	6.5
TORX	<a href="#">07914841929</a>	0008010013	Tournevis Torx T10*100mm	/	100	205	3.5
	<a href="#">07914841930</a>	0008010014	Tournevis Torx T15*100mm	/	100	205	3.5
	<a href="#">07914841931</a>	0008010015	Tournevis Torx T20*125mm	/	125	240	4.5
	<a href="#">07914841932</a>	0008010016	Tournevis Torx T25*125mm	/	125	240	4.5



### Pince multiprise 250 mm

Réf Sonepar : [07914841505](#)

Code produit : 0001640002

Structure à réglage rapide. Poignée antidérapante.

- ▶ Longueur : 250 mm
- ▶ Longueur de la mâchoire : 25 mm
- ▶ Largeur de la tête : 30 mm
- ▶ Hauteur de la tête : 5 mm
- ▶ Ouverture max. des joues : 33 mm



### Pince à sertir 175 mm

Réf Sonepar : [07914840865](#)

Code produit : 0001680002

Résistance supérieure avec revêtement en téflon. Retirez et faites tourner le bouton, vous pouvez alors effectuer un réglage rapide de la force de sertissage.

- ▶ Longueur : 175 mm
- ▶ Poids : 390 g
- ▶ Capacité de sertissage : 0,08 - 10 mm<sup>2</sup> / AWG : 28 - 7
- ▶ Matériau du manche : ABS
- ▶ Convient aux embouts



### Cutters à lame interchangeable

- ▶ Garantie à vie hors pièces d'usure



Réf Sonepar : [07914840011](#)

Code produit : 0001550003

Cutter universel PRO 18mm. Manche ergonomique bi matière. Chargeur intégré en acier inoxydable Remplacement de lame rapide par éjection (sortie complète puis retour position arrière)



Réf Sonepar : [07914840130](#)


Code produit : 0001550007

Cutter de sécurité à lame rétractable ou sortie fixe 3 crans. Réservoir 3 lames à changement rapide dans le corps du cutter. Design ergonomique et corps en alliage d'aluminium pour une grande solidité.

Longueur de la lame :	110 mm	62 mm
Longueur totale :	180 mm	165 mm
Forme de la lame :	Droite	Trapèze
Auto-bloquant :	Oui	Oui
Lame à sortie fixe :	Non	Oui
Lames incluses :	5	10

### Jeu de 10 lames

- ▶ Acier carbone SK5



Réf Sonepar : [07914840028](#)

Code produit : 0015090002

Jeu de 10 lames. Compatible avec la plupart des cutters à lame interchangeable de 18 mm.



Réf Sonepar : [07914840029](#)

Code produit : 0015090003

Jeu de 10 lames trapèze pour cutter de sécurité. Fournies dans son distributeur..

Largeur :	18 mm	22 mm
Longueur :	110 mm	65 mm
Compatible avec :	Cutter 07914840011	Cutter 07914840130

## Nouvelle gamme de pincés isolées, bientôt disponible !



**SCANNEZ** et accédez en un clic à notre page TRADEFORCE et retrouvez tous les nouveaux produits !



## Ciseaux d'électricien PRO 3 en 1

Réf Sonepar : [07914840126](#)

Code produit : 0001600001

Ciseaux d'électricien PRO 3 en 1 : Ciseaux, ergot coupe fils et dénude fils 0,75mm à 6mm intégré. Lame en acier inoxydable. Ambidextre. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- ▶ Longueur : 160 mm
- ▶ Avec coupe-câbles : Oui
- ▶ Avec dénude-câbles Oui
- ▶ Longueur de la lame : 43 mm
- ▶ Prise en main : Ambidextre



## Scie sabre multi-matériaux 170 mm

Réf Sonepar : [07914840142](#)

Code produit : 0001700004

Lame 170 mm en bimétal pour une durabilité accrue. Manche tri-matière ergonomique. Conçue pour les cloisons sèches, le bois, le béton cellulaire et le plastique. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- ▶ Type : Scie à guichet/pour cloison sèche
- ▶ Longueur de lame de scie : 170 mm
- ▶ Nombre de dents par pouce : 8
- ▶ Convient pour le bois : Oui
- ▶ Convient pour le plastique : Oui



## Arbre scie cloche 32 à 210 mm

Réf Sonepar : [07914841109](#)

Code produit : 0030110004

- ▶ Verrouillage/déverrouillage rapide par goupille
- ▶ Tiges hexagonales et SDS plus disponibles
- ▶ Conception de goupille de verrouillage pour éviter le serrage extrême et le dénudage du filetage
- ▶ Convient aux scies cloches de 32 mm à 210 mm



## Scie cloche

Durabilité et résistance renforcées grâce à un matériau en alliage bimétallique. Dents conçues avec 8 % de cobalt pour un perçage précis et fluide. Foret pilote HSS de haute qualité disponible pour un perçage rapide et facile.

- ▶ Matériau principal : acier au carbone
- ▶ Matériau de la dent : M42 (8 % de cobalt)
- ▶ Couleur : noir




Réf Sonepar : [07914841141](#)

Code produit : 0004150064

Réf Sonepar : [07914841149](#)

Code produit : 0004150072

Désignation	Scie cloche, diamètre 68 mm	Scie cloche, diamètre 83 mm
Diamètre	68 mm	83 mm

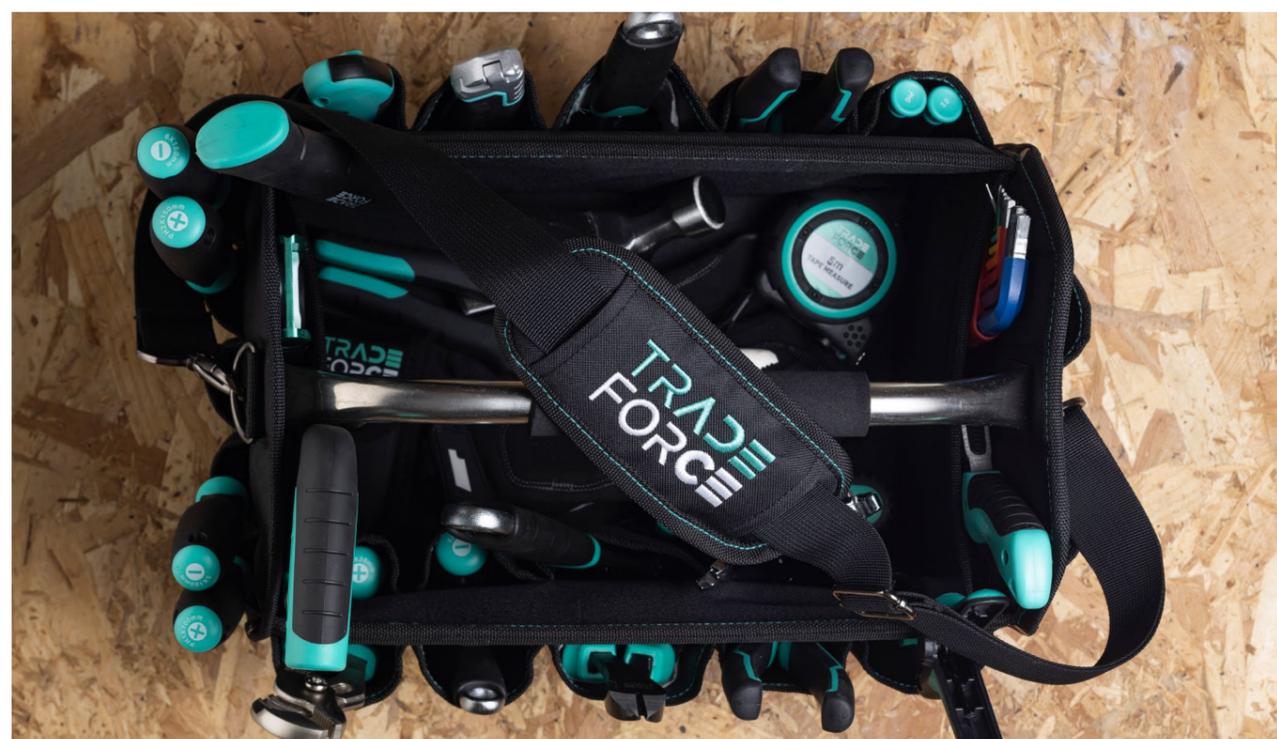

CONVIENT À :





# Forets étagés



## Forets étagés Acier HSS 5%

Pour percer la tôle jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Pour percer les métaux non-ferreux, l'inox et matière synthétique jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

L'ACIER HSS 5% COBALT STABILISE LA TEMPÉRATURE DU FORET ET AUGMENTE SA LONGÉVITÉ



Réf Sonepar : **07914000061**

Code produit : 0001620002



Réf Sonepar : **07914000062**

Code produit : 0001620003

Désignation	Foret étagé 6.5-32.5mm HSS-Co	Foret étagé 4-39mm HSS-Co
Nombre d'étages	12	13
Ø de perçage (mm)	6.5 - 32.5	4 - 39
Ø de queue (mm)	10	10
Épaisseur tôle max (mm)	3	3
Matériau	Compatible PG et ISO HSS 5% cobalt	HSS 5% Cobalt



# Forets à percussion



## Forets SDS-Plus

La pointe en carbure à 4 tranchants présente les avantages suivants :

- ▶ Puissance de coupe améliorée
- ▶ Vitesse de perçage plus rapide
- ▶ Durée de vie plus longue



▶ IDÉAL POUR LE BÉTON ARMÉ



Réf Sonepar : **07914841276**

Code produit : 0009450054



Réf Sonepar : **07914841280**

Code produit : 0009450058



Réf Sonepar : **07914841285**

Code produit : 0009450063

Désignation	Foret à percussion diam.5, 4 lames	Foret à percussion diam.6, 4 lames	Foret à percussion diam.8, 4 lames
Diamètre (mm)	5	6	8
Longueur totale (mm)	160	160	160
Longueur de coupe (mm)	110	110	110



## Lot 46 pièces de perçage et vissage

Réf Sonepar : [07914840594](#)

Code produit : 0001490003

- ▶ 33 embouts de 32mm en acier S2 finition oxyde noir :
  - PH1, PH2 x2, PH3 x2;
  - PZ1, PZ2 x2, PZ3;
  - Torx : T10, T15, T20 x3, T25 x2, T27, T30, T40;
  - empreinte hexagonale : 3, 4, 5, 6
  - empreinte plate : SL3, SL4, SL5, SL6
- ▶ 8 embouts de vissage de 50mm en acier S2 :
  - PH2 ; PZ2
  - empreinte Torx : T20, T25, T30
  - empreinte hexagonale 3,4,5
- ▶ 1 adaptateur à douille
- ▶ 1 guide de vissage magnétique de 80 mm
- ▶ 3 forets de perçage pour métal : taille 3,4,5
- ▶ boîte de transport haute qualité anti-chocs. Ouverture rapide et visibilité maximale des produits. Embouts préhensibles à l'unité ou détachables par rangée complète



## Lot 32 embouts couleur 25mm

Réf Sonepar : [07914840597](#)

Code produit : 0021200007

- ▶ 31 embouts de 25mm en acier S2 :
  - PH1, PH2 x2, PH3
  - PZ1, PZ2, PZ3
  - empreinte hexagonale : 3,4,5,6
  - empreinte plate : 3,4,5,6
  - empreinte Torx : T10, T15, T20x2, T25, T27, T30, T40
  - empreinte Torx sécurité : Ts10, Ts15, Ts20, Ts25, Ts27, Ts30, Ts40
- ▶ 1 guide de vissage magnétique de 60 mm
- ▶ 1 boîte transparente
- ▶ Une couleur par type d'embout pour en faciliter l'identification.



## Jeu de 9 clés mâles à 6 pans

Réf Sonepar : [07914841050](#)

Code produit : 0022100003

Grande longueur pour une meilleure prise en main. Un côté sphérique pour inclinaison jusqu'à 25°, l'autre hexagonale pour une prise droite. Chrome Vanadium. Rainbow color.

- ▶ Emballage : Support caoutchouc
- ▶ Nombre de clés : 9
- ▶ Tailles : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- ▶ Têtes sphériques : Oui
- ▶ Type de manche : à angle droit
- ▶ Couleur : multicolore





# Martellerie

## Marteau d'électricien

Réf Sonepar : [07914840134](https://www.sonepar.com/fr/produit/07914840134)

Code produit : 0001610008

Tête en acier au carbone forgé. Manche tri-matière renforcé en fibre de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité.



- ▶ Longueur : 260 mm
- ▶ Diamètre/largeur de la pointe : 18 mm
- ▶ Poids de la tête : 200 g
- ▶ Poids total : 350 g
- ▶ Garantie à vie hors pièces d'usure.

## Marteau de mécanicien

Réf Sonepar : [07914840135](https://www.sonepar.com/fr/produit/07914840135)

Code produit : 0001610007

Tête en acier au carbone forgé. Manche tri-matière renforcé en fibre de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité.



- ▶ Longueur : 325 mm
- ▶ Diamètre/largeur de la pointe : 35 mm
- ▶ Poids de la tête : 630 g
- ▶ Poids total : 900 g
- ▶ Garantie à vie hors pièces d'usure.



# Accessoire produit chimique

## Pistolet cartouche renforcé 300mm

Réf Sonepar : [07914840273](https://www.sonepar.com/fr/produit/07914840273)

Code produit : 0021630002

- ▶ Garantie à vie hors pièces d'usure
- ▶ Matière : Métal
- ▶ Diamètre max. de cartouche : 25 mm
- ▶ Longueur max. de cartouche : 230 mm
- ▶ Poids : 914 g

Pistolet cartouche standard 300mm pour pose de joints, mastiques, colles et enduits. Il est doté de la fonction stop-gouttes, pour une pose nette et sans bavure et d'un sélecteur de pression (faible pression pour l'acrylique ou le silicone). Pression renforcée pour les adhésifs de construction et les polyuréthanes à froid.



Pratique :  
Perforateur Intégré /  
Nettoyeur de buse.



Le réglage **anti-goutte** est destiné à l'application d'acrylique et silicone qui s'écoulent rapidement. Désactivez l'**anti-goutte** pour les adhésifs de construction et polyuréthanes froids qui s'écoulent plus lentement.



Le réglage **High-force** permet l'application de matériaux denses qui nécessitent une pression élevée.



Retrouvez notre réseau d'agences sur

**sonepar.fr**



**Sonepar France**

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt  
R.C.S. Nanterre 326 769 379

