

sonepar.fr

 sonepar

 ZOOM

ÉFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE 

Du 4 septembre
au 31 octobre 2023



RÉSIDENTIEL

Toute notre énergie au service de la vôtre

RÉSIDENTIEL



-  Gérer mon chauffage
p.4
-  Maîtriser mon éclairage
p.7
-  Gérer mon énergie
p.9
-  Gérer mon air intérieur
p.12
-  Améliorer mon étanchéité
p.13
-  Gérer mon eau
p.15
-  Pilotage
p.17
-  La boîte à outils
p.23

 tous les
100€ d'achat
= **60** points
Select **offerts**

Offre valable 4 septembre au 31 octobre 2023, sur vos conditions d'achats habituelles et sur le périmètre produits de l'opération, pour les professionnels hors clients grands comptes nationaux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec d'autres promotions commerciales en cours.

Sonepar France Distribution - SAS au capital social de 32 019 192 € - 18-20 quai du point du jour - 92100 Boulogne-Billancourt - RCS Nanterre 824 484 653.
Ne pas jeter sur la voie publique

select

Votre nouveau programme RELATIONNEL



Rendez-vous sur
www.sonepar-select.fr

Cumulez des points et profitez de



de 10 000 cadeaux

Des produits de marques pour toute la famille

+ des bons plans cadeaux toute l'année,
promotions, ventes privées, jeux, concours...



d'actions responsables



Des dons pour des associations



Des produits
éco-responsable



Des produits
fabriqués en France



de services pour mon entreprise



Récompenses

TOUTES VOS
RÉCOMPENSES PROS
PRODUITS ET SERVICES



Services

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans le catalogue ?
La Conciergerie Select saura
répondre à vos attentes !

la Conciergerie
select



Gérer mon chauffage



BON À SAVOIR ✓

Le remplacement du système de chauffage est souvent la plus grosse économie à réaliser. En s'appuyant sur les produits les plus performants et ceux les plus aidés par les dispositifs d'aide de l'état, nous avons sélectionné ce qui se faisait de mieux pour les radiateurs électriques, les pompes à chaleurs et la climatisation.



GÉNÉRATEUR DE CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

	Référence	Type	Puissance	
Panasonic				
Aquarea HP Aquarea haute performance Monobloc. Idéal en remplacement.	WH-MDC12H6E5*	Unité extérieure	12KW	
	WH-UX09HE5	Unité extérieure	9KW	
Aquarea Tcap Aquarea haute T-CAP. Idéal en remplacement et par grand froid.	WH-UX12HE5	Unité extérieure	12KW	
	WH-SXC09H3E5	Module hydraulique	9KW	
	WH-SXC12H6E5	Module hydraulique	12KW	
TOSHIBA				
Estia Adaptée aux projets neufs comme à la rénovation, les nombreuses innovations technologiques d'Estia ECS Intégrée permettent d'assurer le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire de manière performante. Facilement intégrable dans un cellier, une buanderie, elle sera idéale pour vos projets de constructions. Par ailleurs, l'Estia ECS Intégrée pourra facilement se substituer à un système de chauffage à énergie fossile dans le cadre d'un projet de rénovation grâce notamment à son départ d'eau élevé de 65°C.	HWT-601HW-E*	Unité extérieure Estia - R32	6kW	
	HWT-801HW-E	Unité extérieure Estia - R32	8KW	
	HWT-601XWHM6W-E*	Module Hydraulique Mural Estia R32 - PAC Estia HWT-40-60	6kW	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon chauffage



CLIMATISATION

	Référence	Type	Mode	Puissance		
Thermor PAC Air-Air - Climatisation réversible Nagano Savourez une qualité de l'air sans précédent avec les climatiseurs muraux Nagano Murale Pure. Equipée du système UV-C, votre climatisation désinfecte et rafraichit l'air ambiant pour vous offrir un environnement sain et agréable.	872184	Unité extérieure	Mono-split	2000W		
	872185	Unité extérieure	Mono-split	2600W		
	872186	Unité extérieure	Mono-split	3500W		
	873862	Unité intérieure	Murale pure	2000W		
	873863	Unité intérieure	Murale pure	2600W		
	873864	Unité intérieure	Murale pure	3500W		
	873879*	Unité intérieure	Gainable	3500W		
	873880*	Unité intérieure	Gainable	5000W		
	872174	Unité extérieure		Bi-split	5000W	
	872175	Unité extérieure		Tri-split	7000W	



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

	Référence	Couleur	Modèle	Puissance	
Thermor Emotion 4 Le rayonnant intelligent et connecté pour un confort «petit budget».	423883*	blanc	Horizontal	300W	
	423884	blanc	Horizontal	500W	
	423885	blanc	Horizontal	750W	
	423886	blanc	Horizontal	1000W	
	423887	blanc	Horizontal	1250W	
	423888	blanc	Horizontal	1500W	
	423889	blanc	Horizontal	2000W	
	423890	blanc	Vertical	1000W	
	423891	blanc	Vertical	1500W	
	423892	blanc	Vertical	2000W	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon chauffage



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

	Référence	Couleur	Modèle	Puissance	
Thermor INGENIO 3 Garantie 2 ans. En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous. Façade chauffante réactive. Chaleur douce immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés. Disponible en 2 formats : horizontal et vertical. Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch.	429351	blanc	Vertical	1500W	
	429371	blanc	Vertical	2000W	
	479311	blanc	Horizontal	500W	
	479321	blanc	Horizontal	750W	
	479331	blanc	Horizontal	1000W	
	479341	blanc	Horizontal	1250W	
	479351	blanc	Horizontal	1500W	
	479371	blanc	Horizontal	2000W	



SMART HOME

	Référence	Type	
NETATMO Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo connecte Starter Pack pour logement collectif composé de 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes et connectées Netatmo, 1 relais, 20 adaptateurs pour radiateurs, adhésifs de couleur, 2x2 piles AA.	NVP-PRO	Plage de réglage 5...30 / élément de régulation autre / finition capteur de température autre.	
	Thermostat Intelligent Netatmo Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.	NTH-PRO	Plage de mesure 0...50 / commande bouton / type de régulation on/off Oui / charge de contact max. 4



Maîtriser mon éclairage



BON À SAVOIR ✓

En changeant de vieilles ampoules énergivores par d'autres beaucoup plus performantes, en rénovant l'éclairage ou en optant pour des solutions solaires, l'éclairage maîtrisé permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Retrouvez une sélection de produits permettant de guider vos clients vers des solutions plus efficaces.

💡 SOURCE LED

	Référence	Type	
PHILIPS MASTER LEDbulb E27 Classe A Efficacité énergétique supérieure à 200 lm/W.	420779	T° couleur 3000K / Type 4-60W, 840 lm	
	420793	T° couleur 4000K / Type 4-60W, 840 lm	
MASTER ExpertColor GU10 IRC90 Gradable IRC90 36D 40000h.	707678	T° couleur 2700K / Type 5,5W - 50W, 355 lm / Dimmable	
	707692	T° couleur 3000K / Type 5,5W - 50W, 375 lm / Dimmable	
	707715	T° couleur 4000K / Type 5,5W - 50W, 400 lm / Dimmable	
MASTER VALUE GU5.3 IRC90 Gradable, IRC90, 36 D, 25.000h.	307186	T° couleur 2700K / Type 5,8W - 35W, 450 lm / Dimmable	
	307209	T° couleur 3000K / Type 5,8W - 35W, 460 lm / Dimmable	
	307223	T° couleur 4000K / Type 5,8W - 35W, 490 lm / Dimmable	
	307346	T° couleur 3000K / Type 7,5W - 50W, 630 lm / Dimmable	
	307360	T° couleur 4000K / Type 7,5W - 50W, 660 lm / Dimmable	

🔦 SPOT LED

	Référence	Type	
PHILIPS CoreLine Spot LED RS156 Spot LED D68 RS156 Orientable DIM 36D IP44 50000h L70 Blanc.	940796	T° couleur 3000K / Type 7,2W, 650 lm / Dimmable	
	940819	T° couleur 4000K / Type 7,2W, 650 lm / Dimmable	



Maîtriser mon éclairage



REGLETTE LED

	Référence	Type	
LEDVANCE			
LDV LN COMPACT HO Réglette High Output			
50000h - Classe II - IP20 - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis.	106291	T° couleur 4000K / Type 10W, 1000 lm / Dimensions 573 mm	
	106338	T° couleur 4000K / Type 20W, 2000 lm / Dimensions 1173 mm	
	106376	T° couleur 4000K / Type 25W, 2500 lm / Dimensions 1473mm	



PRISE CONNECTÉE

	Référence	Type	
LEDVANCE			
LDV Smart+ WiFi Multi power socket			
Multi-Prise Connectée LEDVANCE Smart+ WIFI - 3 prises contrôlables séparément - IP20 - 16A - 3680W maximum - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.	594784	Largeur - 65 mm / Hauteur - 40 mm / Profondeur - 40 mm	



LUMINAIRE SOLAIRE

	Référence	Type	
LEDVANCE			
ENDURA STYLE SOLAR GLOW SENSOR			
Applique solaire IP44 en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur de présence et luminosité. 2 modes : 10lm en permanence. Détection: 200lm pendant 30s.	763210	T° couleur 3000K / Type 3,6W, 180 lm / Dimensions 160X177Xh80	
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL			
Applique solaire IP44 en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur de présence et luminosité. 2 modes : 30lm en permanence. Détection: 75lm pendant 30s.	766228	T° couleur 3000K / Type 6W, 540 lm / Dimensions 340X125Xh60	
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA SENSOR			
Applique solaire en aluminium gris IP44. Diffuseur en PC. Détecteur de présence et luminosité. 3 modes : On - 200lm. On - 75lm + Détection - 400lm durant 15s. Détection 520lm durant 15s.	766303	T° couleur 3000K / Type 6W, 500 lm / Dimensions 160X173Xh50	
ENDURA FLOOD SOLAIRE SENSOR			
Projecteur IP65 avec panneau solaire, batterie intégrée et détecteur de présence et luminosité.	762350	T° couleur 4000K / Type 10W, 1200 lm / Dimensions 194X313Xh67	



Gérer mon énergie



BON À SAVOIR ✓

Désormais au cœur de toutes les attentions, la production d'énergie est le moyen le plus direct pour économiser mais la gérer intelligemment permet d'atteindre l'efficacité énergétique.

Retrouvez les systèmes de gestion de l'énergie, les solutions de captage et les solutions de recharges pour rendre vos installations complètes !!



CHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE)

	Référence	Type	
legrand®			
Pack de démarrage Green'up Access connecté avec prise pour véhicule électrique			
Prise Green'up Access avec pilotage d'énergie : en heures pleines/heures creuses, en ON/OFF à distance par smartphone via l'App Home.	090487	3,7 kW, IP66, IK08	
Borne Green'up Premium Plastique 7,4kW			
Borne de charge 7KW, Bluetooth, Détection 6 mA DC, et entrée TIC pour la gestion de puissance.	058001	7kW, T2S, TIC, Bluetooth, 6 mA DC, IP 44, IK08	
Borne Home 7 à 22 kW avec application mobile			
Recharge accélérée et sécurisé en mode 3, design épuré, détection 6mA DC, mise à jour à distance avec protection cybersécurité.	XCI3279221-00000	T2S, RFID, OCPP, WIFI avec App Mobile, 6mA DC, IP 54	



Gérer mon énergie



PHOTOVOLTAÏQUE ET PRODUCTION D'ÉNERGIE

	Référence	Type
Kit structure pour panneaux poses en paysage sur ardoise Toiture Ardoise, Micro-onduleur Emphase.	SONEKIT1L1PHAR*	Puissance 425 wc / 6 Crochets _ 50 Vis _ 6 Climber _ 2 Rails _ 4 Brides Ext _ 1 Griffes de mise à la terre _ 1 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails
	SONEKIT1L2PHAR*	Puissance 850 wc / 10 Crochets _ 50 Vis _ 10 Climber _ 4 Rails _ 2 Connecteurs de Rails _ 4 Brides Ext _ 2 Brides inter _ 2 Griffes de mise à la terre _ 2 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails
Kit structure pour panneaux poses en portrait sur ardoise Toiture Ardoise, Micro-onduleur Emphase.	SONEKIT1L1PVAR	Puissance 425 wc / 4 Crochets _ 8 Vis _ 4 Climber _ 2 Rails _ 2 connecteurs de rails _ 4 Brides Ext _ 1 Griffes de mise à la terre _ 1 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails
	SONEKIT1L2PVAR*	Puissance 850 wc / 6 Crochets _ 12 Vis _ 6 Climber 3 Rails _ 2 Connecteurs de Rails _ 4 Brides Ext _ 2 Brides Inter _ 2 Griffes de mise à la terre _ 2 Vis + Ecrous _ 4 Bouchons rails
Kit structure pour panneaux poses en paysage pour tuile plate Toiture Tuile plate, Micro-onduleur Emphase.	SONEKIT1L9PVAR*	Puissance 3825 wc / 20 Crochets _ 50 Vis _ 40 Climber _ 10 Rails _ 8 Raccords de rails _ 4 Brides Ext _ 16 Brides Inter _ 9 Griffes de mise à la terre _ 9 Vis + Ecrous _ 4 Bouchons rails
	SONEKIT1L1PHTP*	Puissance 425 wc / 6 Crochets _ 50 Vis _ 2 Rails _ 4 Brides Ext _ 1 Griffes de mise à la terre _ 1 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails
Kit structure pour panneaux poses en portrait pour tuile plate Toiture Tuile plate, Micro-onduleur Emphase.	SONEKIT1L2PHTP*	Puissance 850 wc / 10 Crochets _ 50 Vis _ 4 Rails _ 2 Connecteurs de Rails _ 4 Brides Ext _ 2 Brides inter _ 2 Griffes de mise à la terre _ 2 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails
	SONEKIT1L1PVTP*	Puissance 425 wc / 4 Crochets _ 8 Vis _ 2 Rails _ 2 connecteurs de rails _ 4 Brides Ext _ 1 Griffes de mise à la terre _ 1 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails
	SONEKIT1L2PVTP*	Puissance 850 wc / 6 Crochets _ 12 Vis _ 3 Rails _ 2 Connecteurs de Rails _ 4 Brides Ext _ 2 Brides Inter _ 2 Griffes de mise à la terre _ 2 Vis + Ecrous _ 4 Bouchons rails
	SONEKIT1L9PVTP*	Puissance 3825 wc / 20 Crochets _ 50 Vis _ 10 Rails _ 8 Raccords de rails _ 4 Brides Ext _ 16 Brides Inter _ 9 Griffes de mise à la terre _ 9 Vis + Ecrous _ 4 Bouchons rails



*Produit non stocké – Délai sur demande.



Gérer mon énergie



PHOTOVOLTAÏQUE ET PRODUCTION D'ÉNERGIE

	Référence	Type	
Kit structure pour panneaux poses en paysage pour tuile mécanique Toiture Tuile mécanique, Micro-onduleur Emphase.	SONEKIT1L1PHTM*	Puissance 425 wc / 6 Crochets _ 50 Vis _ 2 Rails _ 4 Brides Ext _ 1 Griffes de mise à la terre _ 1 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails	
	SONEKIT1L2PHTM*	Puissance 850 wc / 10 Crochets _ 50 Vis _ 4 Rails _ 2 Connecteurs de Rails _ 4 Brides Ext _ 2 Brides inter _ 2 Griffes de mise à la terre _ 2 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails	
Kit structure pour panneaux poses en portrait pour tuile mécanique Toiture Tuile mécanique, Micro-onduleur Emphase.	SONEKIT1L1PVTM*	Puissance 425 wc / 4 Crochets _ 8 Vis _ 2 Rails _ 2 connecteurs de Rails _ 4 Brides Ext _ 1 Griffes de mise à la terre _ 1 Vis + Ecrou _ 4 Bouchons rails	
	SONEKIT1L2PVTM*	Puissance 850 wc / 6 Crochets _ 12 Vis _ 3 Rails _ 2 Connecteurs de Rails _ 4 Brides Ext _ 2 Brides Inter _ 2 Griffes de mise à la terre _ 2 Vis + Ecrous _ 4 Bouchons rails	



PINCES

	Référence	Type	
 Mallette à outils photovoltaïque Avec coupe câble pince à dénuder pince à sertir.	979101*	Coffret en plastique robuste (dim. 280 x 80 mm) avec outils pour le photovoltaïque : pince à dénuder de précision 12 12 11 avec couteaux de forme pour les petites capacités de dénudage 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm ² + coupe-câbles 95 16 165 pour câbles Cu jusqu'à Ø 15 mm + pince à sertir universelle 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables	
	Lot de 2 clés de montage 115mm Pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact).	9749662*	



CÂBLE SOLAIRE

	Référence	Type	
 Câble photovoltaïque Câble spécifique pour le raccordement des panneaux photovoltaïques.	002086	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) 500	 
	002081	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) Coupe	
	002089	Couleur Rouge / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) 500	
	002088	Couleur Rouge / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) Coupe	
	002084	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 6 / Conditionnement (m) 500	
	002080	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 6 / Conditionnement (m) Coupe	
	002091	Couleur Rouge / matériau anti UV / section (mm ²) 6 / Conditionnement (m) Coupe	



GAINE DE PROTECTION

	Référence	Type	
 GAINE Gaine de protection anti UV pour câble photovoltaïque.	24021540	Couleur noir / matériau polypropylène (PP) / Diamètre 20mm / Couronne 100 mètres	
	24021940	Couleur noir / matériau polypropylène (PP) / Diamètre 25mm / Couronne 100 mètres	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon air intérieur



BON À SAVOIR ✓

Depuis ces dernières années, la qualité de l'air est un sujet de préoccupation. Les solutions sont nombreuses et les innovations ne manquent pas. Retrouvez les systèmes les plus performants du moment qui permettront d'améliorer votre confort de vie.



VENTILATION

	Référence	Type	
 Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium L'air extérieur entrant est filtré afin de retenir les pollens, particules fines et bactéries et l'air intérieur est extrait afin de libérer l'air de la maison du CO2, des COV, de l'humidité, etc...	11033060*	Livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER	
 VMC OCTEO Hygro Ecowatt Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable.	607600	VMC Hygro de type B Très basse consommation à partir de 5,8 WThC	
PULSIVE Traitement global de l'humidité pour maison de plain-pied-étages jusqu'à 250 m².	600492	Hauteur 302 mm / Largeur 407 mm	
Kit VMC HYDRA hygroréglable Pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à pile avec commande cuisine par inter et WC par détection de présence.	604011*	Kit VMC hygroréglable de type B, Basse Consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à pile avec commande cuisine par inter et WC par détection de présence	
	604021*	Kit VMC hygroréglable de type B, Très Basse Consommation 6,2 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à pile avec commande cuisine par inter et WC par détection de présence	
Kit VMC ORKA BP HR Kit VMC double-flux haut rendement 92% spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires.	604041*	Double filtration / Bypass 100% / 1 plénum universel / 7 bouches insuff. D 80 mm / 3 bouches d'ext. D 80 mm / 1 bouche d'ext. D 125 mm / 8 colliers	
Kit VMC ORKA BP Kit VMC double-flux rendement 65%, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires.	604044*	Double filtration / Bypass 100% / 1 plénum universel / 7 bouches insuff. D 80 mm / 3 bouches d'ext. D 80 mm / 1 bouche d'ext. D 125 mm / 8 colliers	
DOMEO EVO FL Cde filaire.	600102*	VMC double-flux très haut rendement 88%,225 m³/h	
DOMEO EVO DHU RD Kit VMC double-flux rendement 65%, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires.	600103*	VMC double-flux très haut rendement 90%,225 m³/h	
	600105*	VMC double-flux très haut rendement 94%,315 m³/h	
	600104*	VMC double-flux très haut rendement 90%,225 m³/h	
DOMEO EVO SERENITE RD Cde radio + sondes QAI + hygro.	600106*	VMC double-flux très haut rendement 94%,315 m³/h	
	600107*	VMC double-flux très haut rendement 96%,390 m³/h	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Améliorer mon étanchéité



ATTACHES - FIXATIONS ET ISOLATION

	Référence	Type	
3M Ruban Pare-Vapeur Orange Easy Tape Maintien et étanchéité des panneaux d'isolation, polystyrène et laine de verre. Fixation de bâches. Obturation, protection de gaines, de canalisations plastiques et métalliques.	85298	Couleur orange / Dimension 50mm x 30m / Conditionnement Le Rouleau / matériau PVC	
	85299	Couleur orange / Dimension 75mm x 30m / Conditionnement Le Rouleau / matériau PVC	
Ruban Temflex 165 - isolation électrique Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.	80456N	Couleur noir / Conditionnement Le Rouleau de 10 m	
	80464N	Traitement global de l'humidité pour maison de plain-pied-étages jusqu'à 250 m².	
3M Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.	80021	Couleur Noir 20m x 19mm / Conditionnement Le Rouleau / matériau PVC	



BOITES ET BORNES DE CONNEXION

	Référence	Type	
3M Connecteur Scotchlok 314 Résistant à l'humidité.	80016N	Conditionnement La poche de 50 / diamètre du conducteur 3.8...3.8	



PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIÈNE

	Référence	Type	
3M Aérosol MOUSSE POLYURETHANE EXPANSÉ Scotch 1639 Mousse polyuréthane qui s'expande et durcit au contact de l'air et de l'humidité. Elle permet de combler tous types de vide (conduits de câbles), de sceller des jonctions et plinthes électriques. Elle présente une excellente adhérence.	89591*	Conditionnement AEROSOL 400ml	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Améliorer mon étanchéité



RÉSINES BOÎTES ET GELS D'ÉTANCHEITÉ

	Référence	Type	
3M Trousse Jonction démontable Gel DBC-2C	82100	Modèle gel / Trousse de jonction démontable Gel DBC-2C avec Connecteur 5 x 1,5 à 5 x 6mm ² / Connectique 5 conducteurs pour mono ou multibrins La Trousse / tension nominale U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV	
	82300	Modèle gel / Trousse de jonction démontable Gel DBC-3C avec Connecteur 5 x 2,5 à 5 x 16mm ² / Connectique 5 conducteurs pour mono ou multibrins La Trousse / tension nominale U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV	
Trousse de jonction coulé Scotchcast 92	92810*	Taille A - 90 ml en sachet / Conditionnement Le Sachet	
	92921*	Taille B - 200 ml en sachet / Conditionnement Le Sachet	
	92813*	Taille C - 370 ml en sachet / Conditionnement Le Sachet	
3M Scotchcast Trousse de jonction coulée 92	92010*	NBA 0 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
	92011*	NBA 1 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
	92012*	NBA 2 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
	92013*	NBA 3 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
	92014*	NBA 4 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
	92015*	NBA 5 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
	92016*	NBA 6 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
92017*	NBA 7 GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse		
Trousse de jonction coulée Scotchcast 92 - avec connecteur	92111*	NBA 1C GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse	
	92113	NBA 3C GS / modèle résine de coulée / Conditionnement La Trousse / gris	



BOÎTES D'ENCASTREMENTS

	Référence	Type		
TRADE FORCE Boite d'appareillage étanche à l'air RE 2020	0026000013	Boite app. étanche air RE2020 P40 1P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme rond / indice de protection (IP) IP40		
	0026000014	Boite app. étanche air RE2020 P40 2P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme ovale / indice de protection (IP) IP40		
	0026000015	Boite app. étanche air RE2020 P40 3P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme ovale / indice de protection (IP) IP40		
	0026000016	Boite app. étanche air RE2020 P40 4P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme ovale / indice de protection (IP) IP40		
	0026000017	Boite app. étanche air RE2020 P50 1P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme rond / indice de protection (IP) IP40		
	0026000018	Boite app. étanche air RE2020 P50 2P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme ovale / indice de protection (IP) IP40		
	0026000019	Boite app. étanche air RE2020 P50 3P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme ovale / indice de protection (IP) IP40		
	0026000020	Boite app. étanche air RE2020 P50 4P Diam.67-68. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme ovale / indice de protection (IP) IP40		
	Lot 100 boites d'appareillage	0026000021	Étanche air RE2020 P40 1P Diam.67-68 + scie cloche. Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme rond / indice de protection (IP) IP40	
		0026000022	Mode de pose montage mural/au plafond / couleur gris / forme rond / indice de protection (IP) IP40	
Lot Découverte boites RE2020				
Lot Decouverte RE2020 30 btes 1P prof 40 + 4 btes 1P prof 50 + 8 btes 2P prof 40 + 1 bte 2P prof 50 + 3 bte 1P prof 40 + guide de déc oupe pour logement type.				

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon eau



BON À SAVOIR ✓

Cette année encore la sécheresse frappe et il faut agir. A la fois pour la planète mais aussi pour notre confort. Récupérer et traiter sont désormais les 2 nouveaux réflexes à avoir pour rester dans l'efficacité et la bonne gestion des ressources. Soyez les premiers à donner les bons conseils grâce à notre sélection.



ACCESSOIRES RÉSEAU HYDRAULIQUE

	Référence	Type	
 Filtre Kipo 3000 Gestionnaire de réutilisation des eaux pluviales grande capacité.	KIPO3000*	Triangulaire grande capacité 3000m ² / Dimensions : Longueur 1600, hauteur 784, largeur 1260 / Poids 37kg / Epaisseur 8mm	
Flitre Kipo 500	KIPO500*	Dimensions : Longueur 0m937 x 0m720 x hauteur 0m425 / Poids 20kg / épaisseur 8mm / Entrée en DN125 par joint triple lèvre de type Forsheda (ref : FO200) et Sortie en DN125 emboîtable sur tube PVC CR8	
 Adoucisseur monobloc	NSC17L+*	Volumetrique 17L de résine complet prêt a poser	
	NSC22L+*	Volumetrique 22L de résine complet prêt a poser	
Adoucisseur monobloc	NSCHYBRID+*	volumetrique 17L + filtration intégrée prêt a poser	
Station antitartre : filtration sédiments et polyphosphate + by-pass	NSDUAL*	Raccordement filetage extérieur / dimension de raccordement 3/4 pouce / dimension de raccordement 1 pouce / couleur rouge	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon eau



ACCESSOIRES RÉSEAU HYDRAULIQUE

	Référence	Type	
GRUNDFOS GRUNDFOS SBA 3-45 AW	97896312*	Le Grundfos SBA 3-45 AW est un surpresseur submersible tout-en-un conçu pour pomper de l'eau propre à usage domestique. Le SBA est construit sur la plateforme éprouvée SB et est livré avec une unité de contrôle intégrée. Cela élimine le besoin d'un contrôleur de pompe externe dans la maison. Il est silencieux lorsqu'il est immergé et constitue donc une alternative silencieuse aux pompes montées en surface. La pompe est construite à partir de matériaux composites et d'acier inoxydable de haute qualité résistant à la corrosion	
GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX PM	97916772*	COMFORT BASIC est un circulateur d'eau chaude à haut rendement énergétique avec un corps de pompe en laiton. La pompe est conçue pour les maisons individuelles ou moyennes et fournit de l'eau chaude instantanément à tous les robinets. Indice de protection (IP) IP44 / débit volumétrique (BEP) 0.33 / moteur à régulation du régime sans / nombre de pompes 1	

BALLON THERMODYNAMIQUE

	Référence	Type	
Thermor Chauffe-eau Thermodynamique Aeromax 5	286038	Modèle monobloc / raccordement d'eau 3/4 pouce / capacité nominale 200	
Livré avec raccord diélectrique tournant 3-4, tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2.	286039	Modèle monobloc / raccordement d'eau 3/4 pouce / capacité nominale 250 / volume du réservoir 300	
	296115	Modèle monobloc / raccordement d'eau 3/4 pouce / capacité nominale 150	
Chauffe-eau Thermodynamique Aeromax access stable	296078	Modèle monobloc / capacité nominale 200	
	296079	Modèle monobloc / capacité nominale 250	
Chauffe-eau Thermodynamique Aeromax Split 3	296516*	Modèle split / capacité nominale 150	
Livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.	296517	Modèle split / capacité nominale 200	
	296518	Modèle split / capacité nominale 270 / poids 66 / 2 support easyFIX	
Chauffe-eau Thermodynamique Aeromax Split 3 unite Exterieur Inverter	296519	Modèle split / poids 66 / quantité de remplissage de réfrigérant 0.75 / poids 72	
Unité Exterieur Inverter silencieuse.			

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Pilotage



BON À SAVOIR ✓

Cette sélection permet d'adapter vos réalisations aux besoins de vos clients tout en permettant de réaliser des économies. Avoir de la visibilité et pouvoir agir en rendant pilotable l'ensemble de vos installations.



SMART HOME

	Référence	Type	
 Tybox 5702 FP I Thermostat radio fil pilote pour 2 radiateurs FP Thermostat radio d'ambiance + 2 récepteurs fil pilote consigne, pour réguler à la température de consigne 2 radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.	6050675	Mode de pose saillie / charge de contact max. 0.1A	
RF 6700 FP I Récepteur radio fil pilote pilotable en consigne A associer à un thermostat d'ambiance Tybox 5101, pour radiateur fil pilote.	6050673	Mode de pose saillie / couleur blanc	
RF 6600 FP I Récepteur radio fil pilote 4 ou 6 ordres A associer à un gestionnaire d'énergie et à l'application maison connectée.	6050561	Mode de pose saillie / couleur blanc	
Tywell Starter Gestionnaire bioclimatique pour le pilotage automatique des occultants en format modulaire sur rail DIN associé à son interface en ambiance.	6702003	Boîtier ambiance Tywell Control : mode de pose saillie / alimentation par piles / technologie de communication X3D. Boîtier technique Tywell Pro : mode de pose modulaire / 2 modules / technologies de communication : X3D, ZigBee, X2D / Nombre maximum d'équipements : 136 / alimentation secteur.	



Pilotage



SMART HOME

	Référence	Type	
 Tyxia 5731 Récepteur nanomodule pour brise soleil orientables Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'un moteur de BSO, store banne ou store intérieur à lamelles - Alim. 230V - Gestion de l'orientation des lames d'un BSO - Installation facile grâce à sa petite taille.	6351412	Mode de pose encastré / couleur blanc	
Easy Plug E16EM Prise connectée E (FR), 16A Commande un éclairage ou un appareil électrique en marche-arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix. - Répéteur Zigbee.	6353005	Couleur blanc / mode de pose saillie	
Tydom Home Box maison connectée en ambiance Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.	6700116	Mode de pose saillie / couleur blanc	
Tydom Pro Box maison connectée en tableau électrique Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.	6700117	Mode de pose rail DIN / couleur blanc	
NETATMO Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes connectées Netatmo 1 relais, 20 adaptateurs pour radiateurs, adhésifs de couleur, 2x2 piles AA.	NVP-PRO	Plage de réglage 5...30 °C	
Thermostat Intelligent connecté Netatmo Saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.	NTH-PRO	Plage de mesure 0...50 °C / régulation on/off / charge de contact max. 4A	
Station Météo Intelligente et connectée Netatmo Données météo (température, taux d'humidité, qualité de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur) en temps réel sur smartphone compatible avec App Netatmo Weather - aluminium.	NWS01-EC	Plage de mesure 0...50°C / mesure de l'humidité relative de l'air	



Pilotage



SMART HOME

	Référence	Type	
legrand®			
Prise connectée Celiane with Netatmo 16A sans plaque blanc Prise de courant connectée 2P+T Céliane with Netatmo 16A 3680W avec mesure et suivi de la consommation de l'appareil raccordé - compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition.	067725A	Mode de pose encastré / couleur blanc	
Pack 3 prises connectées Celiane with Netatmo 16A sans plaque blanc Pack de 3 prises connectées 2P+T Céliane with Netatmo 16A 3680W avec mesure et suivi de la consommation de l'appareil raccordé - compatibles avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.	067638A	Mode de pose encastré / couleur blanc	
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W - blanc Avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier.	064879	Mode de pose encastré / couleur blanc	
Pack de démarrage connecté Celiane with Netatmo sans plaque blanc Composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ-Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.	067700A	Mode de pose encastré / couleur blanc	
somfy.			
Tête thermostatique io La tête thermostatique io a été conçue pour ajuster la température désirée dans chacune des pièces du logement. elle permet d'apporter un confort pièce par pièce aux occupants.	1870508	Couleur blanc / modèle droit / plage de réglage 5...26°C	
Prise télécommandée on-off io Prise intelligente et connectée pour apporter plus de confort et de tranquillité d'esprit au quotidien. Elle permet de connecter une lampe ou un petit appareil électrique et de la contrôler à distance.	1822617	Courant nominal 8A / mode de pose saillie / couleur blanc	
Tahoma Switch Commande intelligente qui centralise et connecte le logement à l'aide de l'application Tahoma et de ses deux boutons intégrés.	1870594	Création de scénarios qui correspondent à des habitudes quotidiennes / Facile d'utilisation / Contrôler son logement connecté, à tout moment & n'importe où / Sécurisation des données / Compatible avec plus de 300 gammes de produits Somfy....	
Tahoma Rail Din- s Box domotique pour logements neufs à intégrer au tableau électrique avec accompagnement technique Somfy compris.	1871015	Installation conçue pour vous faire gagner du temps / Mise en service aussi simple que fiable / Installation sans internet avec le mode expert	
Schneider Electric			
Wiser - thermostat d'ambiance connecté Liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm.	CCTFR6400	Mode de pose saillie / mécanisme complet avec cadre.	
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée Commande manuelle ou à distance liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adaptateur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc.	CCTFR6100	Mode de pose robinet thermostatique	



Pilotage



SMART HOME

	Référence	Type	
 Wiser - actionneur de chauffage électrique - 16A - fil Pilote Répéteur zigbee - contrôle on-off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm.	CCTFR6700	Mode de pose saillie / calibre/courant nominal assigné 16A	
Wiser - actionneur de plancher chauffant hydraulique - 6 zones - 230V Permet de gérer via l'application Wiser le fonctionnement des planchers chauffant allant jusqu'à 6 zones ainsi que la programmation de période de chauffe - alimentation 230Vca.	CCTFR6600	Mode de pose DRA (DIN-rail adapter) / nombre de raccords capteur/actionneur 14	
Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Blanc Bornes automatiques - Permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations.	S520559	Courant nominal 16 / mode de pose encastré / couleur blanc / 16A	
Wiser - prise connectée - répéteur zigbee 13A Prise gigogne à brancher sur prise standard - commande on-off - 13A - 3kW max - liaison zigbee 2,4GHz - portée jusqu'à 100 m - bouton de commande locale - blanc - 76,9x67,9x62,8mm.	CCTFR6500	Mode de pose prise / calibre/courant nominal assigné 13A	
Wiser - Passerelle Wifi-zigbee pour les appareils du système Wiser Génération 2 Installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.	CCT501801	Mode de pose saillie / modèle interface radio spécifique au constructeur	



Pilotage



DÉTECTION DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT

	Référence	Type	
theben® Détecteur de mouvements mini encastré plafond 360° blanc 1 contact IP 55. Contact renforcé 10 A. LEDsup à 8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.	1060200	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 4m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
Détecteur de mouvements encastré mural 180° relais Portée 17 m à 1.2 m de haut. IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A-230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660.	2060650	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 17m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
B.E.G. PD3-1C-FP Détecteur de mouvements 360° 1 canal faux plafond Type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1-1000VA cos 0.5, LED 250W.	92197	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 3m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
PD3-1C-AP Détecteur de mouvements 360° 1 canal en saillie Type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1-1000VA cos 0.5, LED 250W maxi.	92194	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 3m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
:hager Détecteur de mouvements 360° infrarouge plafond, semi-encastré, blanc	52371	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 6 / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
Détecteur de mouvements 360° infrarouge plafond, saillie, blanc	52370	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
legrand® Détecteur de mouvements 360° autonome ECO1 - 3 fils IP41 fixation plafond Portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.	048941	Modèle détecteur de présence / longueur de portée max. 8m / angle de détection horizontal 360° / durée de marche max. 10 min	
Détecteur de mouvements 360° ECO 1 - 3 fils - fixation plafond Portée 8m - IP41 - encastré ou saillie - seuil de luminosité et temporisation réglable.	048899	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
Détecteur de mouvements 360° ECO 2 - 3 fils - fixation plafond Portée 2x12 m - Temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux.	048817	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 3m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 59min	



Pilotage



PILOTAGE

	Référence	Type	
legrand® Pack Ecocompteur avec 3 transformateurs de courant fermes 60A Pack Ecocompteur modulaire standard 230V~ composé d'un écompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 80A référence 412008.	412031	Compteur d'énergie résidentiel permettant la mesure des consommations électriques du logement sur 5 postes à l'aide des tores fermés fournis + mesure eau et gaz, comme imposé par la RE2020	
Pack Ecocompteur connecté avec 3 transformateurs de courant fermes 80A Pack Ecocompteur modulaire connecté Drivia with Netatmo composé d'un écompteur modulaire connecté référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008 - 5 modules.	412033	Drivia with Netatmo, le compteur d'énergie résidentiel connecté pour visualisation des consommations sur App Home+Control : mesure des consommations électriques sur 5 postes + eau chaude, eau froide et gaz, comme imposé par la RE2020	
Pack de démarrage connecté DRIVIA with Netatmo : module Control + 1 contacteur Version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module.	412191	Drivia with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations	
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo Contacteur modulaire multifonction silencieux connecté 50Hz à 60Hz compatible avec l'App Home + Control et le délesteur connecté - connexion par bornes à vis - 1 module.	412171	Drivia with Netatmo, le contacteur connecté permet le pilotage de tous types de charges	
Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo avec 1 tore - 1 module Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A.	412015*	Drivia with Netatmo, le compteur d'énergie connecté permet de mesurer et visualiser la consommation électrique d'un circuit monophasé sur l'App Home + Control	
Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 tore - 1 module Délesteur modulaire connecté compatible avec l'App Home + Control - livré avec 1 tore de mesure fermé 80A maximum - 1 module.	412172	Drivia with Netatmo, délesteur connecté permettant de mesurer la consommation et de gérer la priorité de délestage sur chaque appareil connecté via l'App Home + Control	
:hager Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012	EC453*	Afficheur des consommations multi-énergies RT2012 : la réponse réglementaire en 3 modules avec écran rétro-éclairé (ajout d'un afficheur essensya EC410 complémentaire si nécessaire). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie	
Afficheur de consommation multi-énergies Essensya RT2012	EC410	Afficheur des consommations multi-énergies RT2012 en ambiance, en complément d'un afficheur modulaire EC450	
theben® Prise programmable 24h Prise programmable compact, programme 24 h, minimum de commutation 15 minutes. Contact 16A-230V. Dérogation manuelle possible.	0260841	Prise programmable analogique. 1 canal 16A/230V. Programme journalier 96 segments de commutation. Période minimale de commutation : 15 minutes. Sans réserve de marche. Synchro. avec le réseau 50Hz. Présélection manuelle de commutation. Indication de l'état de commutation.	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



La boîte à outils



BON À SAVOIR ✓

Être bien équipé permet d'être efficace et précis.

Choisissez votre équipement !

CLOUEURS ET CLOUS

	Référence	Type	
spit Clou HC6 17 + gaz	57551	Adapté à béton / longueur 17 / nombre de disques 1 / longueur 22	
BLI. 2 CART. GAZ PULSA-ST400i	11773	Puissance de cartouche très fort / type d'accessoire/pièce détachée autre / énergie d'impact 95 / nombre de coups par charge de gaz 500	

DISQUEUSE, MEULEUSE ET ACCESSOIRES

	Référence	Type	
spit Pack 2 disques XTREME universel D.150	610197	Application séparer / diamètre de disque 150 / granulation 150 / application meulage	
Disque XTREME beton D.125	610091	Application séparer / diamètre de disque 125 / disque diamanté Oui / diamètre de disque 140	



La boîte à outils



OUTILS À MAINS AUTRES ET ACCESSOIRES

	Référence	Type	
TRADE FORCE Trousse de 11 tournevis isolés interchangeables Manche bi-matière Chrome Vana : 1 manche + 10 lames de tournevis + 1 tournevis testeur 3x70mm. Lames plates 2.0-2.5-3.0-3.5(SLIM)-4.0(SLIM)-5.5(SLIM)-6.5(SLIM). PH 0-1(SLIM)-2(SLIM). Garantie à vie hors pièces d'usures.	0118150003	Nombre de tournevis cruciformes PH 3 / nombre de tournevis cruciformes PZ 0 / nombre de tournevis plats 7 / nombre total d'outils 12	
Ciseaux d'électricien PRO 160mm Ergot coupe câble et dénude câble 0,75mm à 6mm intégré. Lame en acier inoxydable. Ambidextre. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0001600001	Modèle ciseaux d'électricien / longueur de lame 43 / lame lisse / direction ambidextre	
Jeu de 8 outils isolés 1000V Manche bi-matière. 3 pinces : coupante diagonale renforcée 180mm, à dénuder 160mm, coudée 160mm. 4 tournevis : plat 4x100, plat 5,5x100, PZ1 100mm, PZ2 100mm. 1 testeur isolé 3x70mm. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0001490001	Emballage carton (boîte) / nombre total d'outils 8 / nombre de pinces coupantes 1	
Jeu 6 tournevis isolés Plat Jeu de 6 tournevis isolés 1000V Slim design. Plat : 3,5x100mm, 4x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm, PZ1x80mm, PZ2x100mm. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0118150005	Nombre de tournevis cruciformes PH 0 / nombre de tournevis cruciformes PZ 2 / nombre de tournevis plats 4 / nombre total d'outils 6	
Scie sabre multi-matériaux Scie sabre multi-matériaux. Lame 170mm bimétal pour une durabilité accrue. Manche tri-matière ergonomique. Conçue pour les cloisons sèches, le bois, le béton cellulaire et le plastique. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0001700004	Modèle scie à lame / type scie rigide / à cloison sèche / longueur de lame de scie 170 / lame de scie d'un seul côté	



OUTILS DE MESURE ET REPÉRAGE

	Référence	Type	
TRADE FORCE Mètre ruban PRO 3M Longueur 3m. Ruban en acier carbone 16mm revêtu nylon pour offrir une grande longévité. Impression métrique double face. Boitier bi-matière. Embout magnétique.	0021740004	Longueur 3 / matériau acier / graduation métrique Oui / retour de puissance Oui	
Niveau aluminium PRO 610 mm 3 bulles : 90°, 0°, 90°. Semelle aimantée et graduée. Poignées grip pour une meilleure prise en main. Aluminium anodisé pour une grande longévité. Embouts antichocs. Garantie à vie hors pièces d'usures..	0001450002	Electronique Non / longueur 610 / nombre de niveaux à bulle 3 / avec laser Non	



La boîte à outils



OUTILS POUR CÂBLES

	Référence	Type	
TRADE FORCE Pince à dénuder isolée 1000V 160mm Pour diamètre de câble de 0,5 à 2,5 mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0021090006	Isolé Oui / avec coupe-fil Oui / longueur 160 / plage de dénudage section transversale 0.2...5	
KNIPEX Pince à dénuder et coupe-câbles KNIPEX StriX - 180mm Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Forme élancée assurant une bonne accessibilité - Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.	1366180	Longueur totale 180 / longueur 100 / diamètre du tube 13...32 / adapté au cuivre Non	



PINCES

	Référence	Type	
TRADE FORCE Mini pince coupante diagonale non isolée 115mm Pour câbles réseaux - électroniques. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0001650004	Isolé Non / forme standard / longueur 115 / revêtement de la poignée en plastique	
Pince universelle isolée 1000V Longueur 180mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0008360004	Isolé Oui / longueur 180 / lame saillante Non / finition de la poignée 2 composant	



TOURNEVIS

	Référence	Type	
TRADE FORCE Tournevis plat testeur isolé 3x70mm Pour tensions AC 125-250V. Conforme VDE 0680. Garantie à vie hors pièces d'usures.	0004940001	Test de continuité Non / affichage de la tension lampe à effluves / plage de mesure de la tension 125...250 / type d'essai 1 pôle	



CONSOMMABLES POUR PERCER ET VISSER

	Référence	Type	
Milwaukee J12-B - Mâchoire de sertissage M12	4932493155*	1/4»	
	4932493156*	3/8»	
	4932493157*	1/2»	
	4932493158*	5/8»	
	4932493159*	3/4»	
	4932493160*	7/8»	
	4932493161*	1»	
	4932493162*	1 1/8»	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



La boîte à outils



CONSOMMABLES POUR PERCER ET VISSER

	Référence	Type	
 PERFORATEUR SDS MAX 18 VOLTS FUEL M18 FHM-121C	4933464894	M18 FHM-121C - Perforateur SDS Max FUEL, 18V, 12,0Ah, 11J EPTA	
PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FDD2-0X	4933479863*	M18 FDD3-502X - Perceuse visseuse FUEL GEN4, 18V, 5,0Ah, 158 Nm	
	4933464266*	M18 FDD2-0X - Perceuse visseuse FUEL GEN3, 18V, 135 Nm	
COUPE TUBE 12 VOLTS	4933411920*	C12 PC-0 - Coupe Tube 12V, max Diam. 28mm	
COUPES TUBES	4932464172*	COUPE TUBE PVC 42 MM	
COUPES TUBES	48229259*	COUPE TUBE CUIVRE 3 A 28MM	
COUPE TUBE 12 VOLTS	4933416550*	C12 PPC-0 - Coupe Tube PER sans batterie	
EBAVUREUR	48224255*	EBAVUREUR	
Pince à sertir - 12V FORCE LOGIC M12 HPT-202C	4933443085*	Voltage et Ampérage : 12 Volts et 2 Ah / Pression de serrage : 19 kN / Capacité: 12-40 mm / Poids (batterie incluse) : 1,7 Kg EPTA / Permet de sertir : Acier galvanisé - inox - cuivre - PEX	



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRES

	Référence	Type	
HellermannTyton Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-I	148-00076	Application faux plafond / profondeur d'encastrement 70 / puissance de lampe acceptée 35...35 / diamètre max. de luminaire 90	
Isolation en rouleau uniquement, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur max disponible 70mm, Polyamide 105° V0, noir.			
Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-II	148-00098	Application faux plafond / profondeur d'encastrement 95 / puissance de lampe acceptée 35...35 / diamètre max. de luminaire 115	
Laine soufflée et déroulée, halogène 35W max., compatible LED, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur 95 mm, Polyamide 105° V0, noir.			

*Produit non stocké - Délai sur demande.



La boîte à outils



ATTACHES - FIXATIONS ET ISOLATION

	Référence	Type	
HellermannTyton Collier de serrage reouvrable 750 x 13 mm jaune SpeedyTie - RTT750	115-00001*	Polyamide 6.6 85°C Jaune / toron mini 40.0 mm / toron maxi 210.0 mm / conditionnement par 5	
Collier de serrage reouvrable 301x7.4 mm en PA66 jaune - ORF300	115-00124*	Polyamide 6.6 85°C Jaune / toron mini 5.0 mm / toron maxi 78.0 mm / conditionnement par 100	

PRISES ET RALLONGES ÉLECTRIQUES

	Référence	Type	
HellermannTyton Plaque d'espacement et renfort pour luminaires encastrés SpotClip-Plate SpotClip-Plate renforce les plaques minérales en faux plafond, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, noir, adapté aux downlights de diamètres variés 75 à 314mm, s'utilise avec SpotClip-Kit 150, SpotClip-Kit 240 et ou tubes IRL + SpotClip-Caps.	148-00117*	Application faux plafond / matériau acier inoxydable / diamètre max. de luminaire 314 / profondeur d'encastrement 140	
Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 (1-10) Pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètres de 100 à 270 mm, hauteur 140 mm, noir.	148-00119*	Application faux plafond / profondeur d'encastrement 140 / matériau aluminium / profondeur d'encastrement 130	

REPÉRAGE, MARQUAGE, IMPRESSION

	Référence	Type	
HellermannTyton Repères TIPTAG PU LOOP en Polyuréthane 12X74mm, jaune, en rouleau de 500pièces.	556-80585*	Jaune	
	556-80586*	Bleu	
	556-80587*	Rouge	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



La boîte à outils




PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIÈNE

	Référence	Type	
 F2 SPeCIAL CONTACTS 500 ML	1001	Fonction nettoyage / Domaine d'application modules électriques / Contenu 650ml brut / Peut être peint Oui	
F2 SPeCIAL CONTACTS 200 ML	1002	Fonction nettoyage / Domaine d'application contacts / Contenu 270ml brut / Domaine d'application modules électriques	
Sitosec FPS 500 ML	1004	Fonction nettoyage / Domaine d'application modules électriques / Contenu 650ml brut / Domaine d'application mécanique de précision	
Souffl'ront ECO 250 ML	1071	Fonction nettoyage / Domaine d'application mécanique de précision / Peut être peint Non	
PASSE-FIL 500 ML	1344	Emballage bombe aérosol / Adapté aux câbles Oui / Fonction isolation	

Sonepar propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques)



1 Le point de collecte dans votre agence Sonepar

Déposer vos équipements électriques usagés en agence



2 L'enlèvement sur votre chantier par **ecosystem**

Sonepar vous aide à organiser l'enlèvement de vos déchets électriques sur vos chantiers



3 L'installation sur site par **ecosystem**

Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m³** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux



ecosystem
recycler c'est protéger



Vous pouvez contacter
votre agence Sonepar habituelle
ou contacter **ecosystem**
par téléphone de 8h30 à 18h : **0 809 540 590**
Service gratuit + prix d'un appel local

sonepar.fr

 sonepar

ZOOM

ÉFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE 

Du 4 septembre
au 31 octobre 2023



TERTIAIRE



INDUSTRIE

Toute notre énergie au service de la vôtre

TERTIAIRE & INDUSTRIE



TERTIAIRE

-  Gérer mon chauffage
p.4
-  Maîtriser mon éclairage
p.8
-  Gérer mon air intérieur
p.11
-  Gérer mon énergie
p.13
-  Pilotage
p.16

INDUSTRIE

-  Gérer mon chauffage
p.25
-  Maîtriser mon éclairage
p.26
-  Gérer mon air intérieur
p.28
-  Production
p.31
-  Maintenance
p.32

 tous les
100€ d'achat
= 60 points
Select offerts

Offre valable 4 septembre au 31 octobre 2023, sur vos conditions d'achats habituelles et sur le périmètre produits de l'opération, pour les professionnels hors clients grands comptes nationaux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec d'autres promotions commerciales en cours.

Sonepar France Distribution - SAS au capital social de 32 019 192 € - 18-20 quai du point du jour - 92100 Boulogne-Billancourt - RCS Nanterre 824 484 653.
Ne pas jeter sur la voie publique



Décret tertiaire et décret BACS : construisons ensemble la transition énergétique

Un interlocuteur unique : Sonepar vous accompagne étape par étape, jusqu'à l'optimisation des performances énergétiques de vos bâtiments et équipements.

Conformez-vous à la mise en application du Décret Tertiaire avec nos 4 packs services pour vous accompagner tout au long de vos démarches



Pack Starter

Le pack Starter comprend :

- La définition du périmètre assujéti
- La consolidation des données
- Le choix de la méthode de calcul et de l'année de référence
- La définition des objectifs d'économie d'énergie
- La transmission des données sur OPERAT



Pack Action

Le pack Action comprend :

- Collecte et analyse des données
- Identification des gisements d'économies d'énergie
- Identification des actions possibles suite aux audits énergétiques
- Consolidation du plan pluri annuel d'investissement associé
- Suivi du plan d'actions sur la plateforme OPERAT



Pack Control

Le pack Control comprend : la mise en place du Système de Management de l'énergie :

- Recueil des données énergétiques et intégration dans la plateforme Bureau Veritas
- Ajustement des données
- Définition d'un plan de comptage optimal (en option)
- Transmission des données sur OPERAT



Pack Optim

Le pack Optim comprend : l'Energy Management :

- Analyse des données trimestrielles
- Définition des indicateurs de performance propres à chaque bâtiment
- Identification des actions supplémentaires d'économie d'énergie et préconisations d'actions correctives
- Suivi des économies réalisées

Décret BACS

Conformez-vous à la mise en application du décret BACS grâce à l'accompagnement de nos équipes :



Investissement réduit
Les primes CEE financent tout ou partie de la fourniture du système et son installation*



Baisse de charges immédiates 20% d'économies d'énergie** grâce au système GTB installé



Un interlocuteur unique
Simplicité dans la mise en œuvre de votre projet

*Dans le cas où l'installation d'une GTB classe A ou B ne nécessite pas de travaux supplémentaires
** Sources fabricants et Norme 15232

Recommandations techniques et optimisation des primes CEE générées



- Simulation des volumes de CEE générés pour chaque équipement installé ou remplacé
- Préconisations pour optimiser le volume de CEE généré
- Calcul de ROI, proposition d'un plan d'action, gestion de projet



Gérer mon chauffage



BON À SAVOIR

La 1^{ère} dépense d'un bâtiment tertiaire, vos clients apprécieront notre sélection de produits spécifiques et qui permettent de réaliser les plus fortes économies. Les obligations sont nombreuses, heureusement, nos solutions aussi.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TERTIAIRE / INDUSTRIE

	Référence	Type	
FRICO Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 12kW longueur 1,5 m	AR3215CE12	Modèle encastré / débit d'air max. 2900 / indice de protection (IP) IP20 / hauteur maximale de montage (côté air sortant) 3.2	
	PA2210CE051	5kW longueur 1 m / débit d'air max. 1200 / indice de protection (IP) IP20 / puissance d'entrée max. chauffage 5 / largeur 335	
Rideau d'air Compact électrique Rideau d'air élégant IP20 • Hauteur d'installation 2,2 m • Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.	PA2215CE12	12kW longueur 1,5 m / modèle suspendu / débit d'air max. 1800 / indice de protection (IP) IP20 / hauteur maximale de montage (côté air sortant) 2.2	
	PA2220CE10	10kW longueur 2 m / modèle suspendu / débit d'air max. 2400 / indice de protection (IP) IP20 / hauteur maximale de montage (côté air sortant) 2.2	
Console de montage au plafond	PA2PF20	Type d'accessoire/pièce détachée matériel de montage / modèle encastré / débit d'air max. 2900 / puissance d'entrée max. chauffage 12	
Destratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m³-h	ICF20	Couleur blanc / modèle plafond / raccordement électrique borne de raccordement / diamètre de l'hélice 1422	



Gérer mon chauffage



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TERTIAIRE / INDUSTRIE

	Référence	Type	
FRICO Cassette rayonnante 300W 230V 0,592 m x 0,592 m x 0,045 m Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.	CTS300-06	Couleur blanc / capacité de chauffage 300 / modèle tube flexible / débit d'air max. 350	
Climatiseur uniclim blanc sans unité extérieur	UN3RIS+W*	Horizontal / Résistance 800W	
intuis Airpuls aérotherme électronique 2 allures	M101121	4.5kW-3kW	
	M101122	6kW-4kW	
	M101123	9kW-6kW	
Stopair Rideau d'air encastrable Blanc	M168223*	9kW/4,5kW	
	M168224*	6kW/12kW	
	M152113*	1000W	
Calidoo nativ - radiateur horizontal - blanc satiné	M152115*	1500W	
	M152117*	2000W	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon chauffage



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TERTIAIRE / INDUSTRIE

	Référence	Type	
intuis Calidoo nativ - radiateur horizontal - anthracite	M152123*	1000W	
	M152125*	1500W	
	M152127*	2000W	
Calidoo nativ - radiateur vertical - blanc satiné	M152215*	1500W	
Calidoo nativ - radiateur vertical - anthracite	M152225*	1500W	
Calidoo nativ - radiateur plinthe - blanc satiné	M152413*	1000W	
Calidoo nativ - radiateur plinthe - anthracite	M152423*	1000W	



CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE / PETIT TERTIAIRE

	Référence	Type	
Panasonic UI PACi NX Gainable HP	S-1014PF3E*	10/12.5/14kW 1ph	
	S-3650PF3E*	3.6/5.0kW 1ph	
	S-6071PF3E*	6.0/7.1kW 1ph	

*Produit non stocké – Délai sur demande.



Gérer mon chauffage



CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE / PETIT TERTIAIRE

	Référence	Type	
Panasonic UE PACi STD R32	U-100PZ3E5*	10 kW 1ph	
	U-125PZ3E5*	12,5 kW 1ph	
	U-36PZ3E5*	Inverter 3,6kW 1ph	
	U-50PZ3E5*	Inverter 5,0 kW 1ph	
	U-60PZ3E5A*	Inverter 6kW 1ph	
	U-71PZ3E5A*	Inverter 7,1 kW 1ph	
TOSHIBA Unité Exterieur Multisplit 2 sorties R32 5,2-5,6kW A++-A++ SCOP = 4,6 Pas d'appoint de charge requis Longueurs maxi. par unité-totale = 20-30m - Diamètres 3-8-1-4 x2 - Compatible muraux, console, cassette, gainable.	RAS-2M18U2AVG-E	Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage / type de réfrigérant R32 / classe énergétique refroidissement A++ / adapté aux nombres d'unités internes suivants 2	
	RAS-3M26U2AVG-E	Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage / type de réfrigérant R32 / classe énergétique refroidissement A++ / adapté aux nombres d'unités internes suivants 3	
	RAS-4M27U2AVG-E	Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage / type de réfrigérant R32 / classe énergétique refroidissement A++ / adapté aux nombres d'unités internes suivants 4	
	RAS-M10U2MUVG-E*	2,5-3,2kW - R32 / modèle fentes multiples / principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage / modèle (unité interne) cassette (4 voies) / puissance frigorifique 2.5...2.5	
Cassette 600x600 Multisplit Façade sans débordement Pompe de relevage intégrée (850mm) Réglages volets individuels Option commande filaire, option capteur de présence.	RAS-M13U2MUVG-E*	3,5-4,2kW - R32 / modèle fentes multiples / principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage / modèle (unité interne) cassette (4 voies) / puissance frigorifique 3.5...3.5	
	RAS-M16U2MUVG-E*	4,5-5,2kW - R32 / fentes multiples / principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage / modèle (unité interne) cassette (4 voies) / puissance frigorifique 4.5...4.5	



ACCESSOIRES POUR CLIMATISATION

	Référence	Type	
Panasonic Télécommande filaire tertiaire avec fonctions Econavi et Danavai	CZ-RTC5B	Longueur 160 mm / Largeur 330 mm Hauteur 170 mm / Poids net 3 kg	
TOSHIBA Sous-face Cassette 4V 600x600 Ultra-Compacte	RBC-UM21PGW-E	4V / 600x600	
Commande filaire Multisplit	RB-RWS21-E*	Ecran retro-éclairé / Programmation hebdomadaire / Sonde de température intégrée / Mode économie (Mode ECO) / Menus en Français	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Maîtriser mon éclairage



Directive RoHS 2023

Les lampes fluorescences c'est maintenant terminé !

Depuis Aout 2023 la directive Rohs vient de supprimer la mise sur le marché des Tubes Fluorescents T8 / T5 et lampes Fluo compactes culot G23/2G11/G24d/G24q/Gx24d/Gx24q.

SONEPAR en tant qu'acteur majeur du marché de l'éclairage en France met en place tout un dispositif pour accompagner cette directive :

- Plus de 400 Agences points de collecte pour récupérer vos anciennes lampes fluorescentes
- Des équipes commerciales à votre disposition pour vous accompagner dans cette transformation vers une économie plus durable.
- En favorisant les économies d'énergies (jusqu'à 80%) et en réduisant la facture énergétique
- En baissant les coûts de maintenance
- En simplicité de remplacement lampes ou luminaires
- Avec des durées de vie et garanties produits améliorés

Sonepar met la priorité sur les offres alternatives LED équivalentes avec des outils configurateurs pour vous aider à trouver la référence équivalente en LED.



Pour en savoir plus, retrouvez nous sur notre site



LUMINAIRE TERTIAIRE

	Référence	Type	
PHILIPS			
Coreline Downlight DN142B UGR19.	502956*	T° couleur 3000K / Type 2000 lm	
	502918*	T° couleur 4000K / Type 2000 lm	
CoreLine Panel LED MULTILUMEN RC132V UGR19 MULTILUMEN (flux modulables), IP20, 50000hL80.	950313	T° couleur 4000K / Type 34,5W, 4300 lm	
 TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.			
Plafonnier led 2350 G3 D2 PW19 ETWD UGR<19 1200 X300 mm CCT (3000-4000K) dimmable WIRELESS (astuce: pour la rénovation, installation et détection sans besoin de câble supplémentaire).	7916465*	T° couleur 4000K / Type 36W, 4000 lm / Dimmable oui	
PHILIPS			
CoreLine Plafonnier LED SM136V G3 UGR19, IP20, 50000hL80.	512320	Dimensions 1200 mm / T° couleur 4000K / Type 31W, 4300 lm	
	512382	Dimensions 1500 mm / T° couleur 4000K / Type 31W, 4300 lm	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Maîtriser mon éclairage



LUMINAIRE TERTIAIRE

	Référence	Type	
 LDV LN INDIVIDLED PLAFONNIER UGR16 - IP20 - 4000K - 60000h - Classe I - ENEC - Garantie 5 ans.	109629	T° couleur 4000K / Type 34W, 4200 lm / Dimensions 1200X120X40	
	109667	T° couleur 4000K / Type 25W, 3300 lm / Dimensions 1488x120X40	
 TUGRA ET PC C2 Etanche Ø 75 mm, IP 66, PC, optique PL à faisceau lambertien, pour une application industrie, tertiaire ou retail, 50 000 h L80.	8060340	T° couleur 4000K / Type 19W, 2300 lm / Dimensions 600 mm	
	8047140	T° couleur 4000K / Type 35W, 4500 lm / Dimensions 1200 mm	
	8050840	T° couleur 4000K / Type 49W, 6400 lm / Dimensions 1500 mm	
	8052940	T° couleur 4000K / Type 48W, 8000 lm / Dimensions 1500 mm	

LUMINAIRE EXTÉRIEUR

	Référence	Type	
 GUELL 1 A40-W Projecteur LED asymétrique IP66, 230.000 h.	3115065	T° couleur 3000K / Type 36W, 5028 lm / Optique Asym.	
	3115064	T° couleur 4000K / Type 36W, 5112 lm / Optique Asym.	
GUELL 2 A40-W Projecteur LED asymétrique IP66, 230.000 h.	3115126	T° couleur 3000K / Type 74W, 9605 lm / Optique Asym.	
	3115125	T° couleur 4000K / Type 74W, 10030 lm / Optique Asym.	
	3115120	T° couleur 3000K / Type 103W, 12619 lm / Optique Asym.	
	3115119	T° couleur 4000K / Type 103W, 13006 lm / Optique Asym.	
GUELL 2 S-W	3115110	T° couleur 4000K / Type 103W, 13233 lm / Optique Symétrique	
GUELL 2-A40-W, IK07	3112387*	T° couleur 3000K / Type 145W, 19312 lm / Optique Asym.	
	3112390*	T° couleur 4000K / Type 145W, 20323 lm / Optique Asym.	
SPIDER+ POST BK DLS DETEK Luminaire tête de mât, avec interrupteur crépusculaire et détecteur intégré..	3115352*	T° couleur 4000K / Type 40W, 4560lm	
 Towntune BDP265	881955*	T° couleur 3000K	
	865047*	T° couleur 3000K	

*Produit non stocké - Délai sur demande.

Changer votre éclairage fluorescent par une solution LED

3 scénarios de remplacement :



1^{er} Remplacement par une lampe LED

- Installation **rapide et facile**
- **Réduction** des cycles de maintenance
- **Compatibilité** avec un détecteur de présence



2^e Remplacement par un luminaire LED

- **Meilleure performance**
- Amélioration du **confort visuel**
- **Alimentation adaptée et plus économe**
- **Durée de vie améliorée**
- **Réduction** des cycles de maintenance



3^e Remplacement par un luminaire LED avec gestion d'éclairage

(Connectable ou Connecté)

- **Plus de confort** pour les usagers
- **Plus d'économies d'énergie**
- **Flexibilité et évolutivité**
- **Installation simplifiée et modulaire**
- **Maintenance préventive**



Maîtriser mon éclairage



SOURCE LED

	Référence	Type		
PHILIPS MASTER LEDtube HF T5 Culot G5, 60.000h.	743232	Dimensions 600 mm / T° couleur 3000K / Type 8-14W, 1000 lm		
	743256	Dimensions 600 mm / T° couleur 4000K / Type 8-14W, 1050 lm		
	743355	Dimensions 1500 mm / T° couleur 3000K / Type 20-35W, 2800 lm		
	743379	Dimensions 1500 mm / T° couleur 4000K / Type 20-35W, 3000 lm		
	749576	Dimensions 1500 mm / T° couleur 3000K / Type 26-49W, 3700 lm		
	749590	Dimensions 1500 mm / T° couleur 4000K / Type 26-49W, 3900 lm		
	749613	Dimensions 1500 mm / T° couleur 6500K / Type 26-49W, 3900 lm		
	749514	Dimensions 1200 mm / T° couleur 3000K / Type 26-54W, 3700 lm		
	749538	Dimensions 1200 mm / T° couleur 4000K / Type 26-54W, 3900 lm		
MASTER LEDTube EM ou 230V G13 ROT T8 Fonctionnement sur ballast ferro ou 230V direct - Classe d'efficacité énergétique: A, 100.000 h.	697498	T° couleur 4000K / Type 8W-18W, 1050 lm / Dimensions 600 mm		
	431683	T° couleur 4000K / Type 17,6W - 58W, 3700 lm / Dimensions 1500 mm		
MASTER LEDTube Value UNIVERSEL T8 Culot G13, 60.000h.	316706	Dimensions 1200 mm / T° couleur 4000K / Type 15.5-36W, 2500 lm		
MASTER VALUE LEDtube T8	316881	T° couleur 4000K / Type 23W- 58W, 3700lm / Dimensions 1500 mm		
TrueForce Urban LED HPL E27	638184	T° couleur 3000K / Type 28W-80W, 3800 lm		
TrueForce Urban LED HPL E40	638283	T° couleur 3000K / Type 42W-125W, 6000 lm		



Gérer mon air intérieur



BON À SAVOIR ✓

Depuis ces dernières années, la qualité de l'air est un sujet de préoccupation. Les solutions sont nombreuses et les innovations ne manquent pas. Retrouvez les systèmes les plus performants du moment et qui permettent s'améliorer le confort de vie.



CLIMATISATION ENVELOPPE INDUSTRIELLE

	Référence	Type	
legrand® Resistance de chauffage armoire 120V à 240V alternatif ou continu IP20 - Classe II - dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 V0 - raccordement sur bornes - fixation sur rail symétrique.	035307	50W / Avec thermostat d'ambiance Non / avec ventilateur Non / puissance nominale 50 / tension de fonctionnement CC 120...240	
	035308*	100W / Avec thermostat d'ambiance Non / avec ventilateur Non / puissance nominale 100 / tension de fonctionnement CC 120...240	
	035309*	150W / Avec thermostat d'ambiance Non / avec ventilateur Non / puissance nominale 150 / tension de fonctionnement CC 120...240	
Thermostat pour coffret-armoire - de 5 à 60C - fixation sur rail Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture - IP20 - 230V - 50 à 60Hz.	034847	Modèle thermostat / tension assignée (Ue) 230 / finition de la fonction de commutation contact inverseur (NO/NC) / plage de réglage de la température 5...60	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon air intérieur



CLIMATISATION ENVELOPPE INDUSTRIELLE

	Référence	Type		
 Filtre de sortie RAL 7035	3237200	Largeur 116.5 / hauteur 116.5 / profondeur 16 / couleur gris		
	3238200	Largeur 148.5 / hauteur 148.5 / profondeur 24 / couleur gris		
	3239200*	Largeur 204 / hauteur 204 / profondeur 24 / couleur gris		
	3240200*	Largeur 255 / hauteur 255 / profondeur 25 / couleur gris		
	3243200*	Largeur 323 / hauteur 323 / profondeur 25		
Ventilateur a filtre	3239100*	105 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 105		
	3240100*	180 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 180		
	3237100*	20 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 20		
	3241100*	230 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 230		
	3238100	55 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 55		
	3243100*	550 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 550		
Climatiseur lateral Blue e+ 1600W- SK - L400				
H950 P310 - IP55 - RAL7035				
En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse réglée et au caloduc. Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions.		3185830*	Modèle air/air / type de tension AC / tension de fonctionnement CA 50 Hz 110...240 / couleur autre	
Climatiseur lateral Blue e+ 2600W- SK - L450				
H1600 P294 - IP55 - RAL7035				
En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse réglée et au caloduc. Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions.		3187930*	Modèle air/air / type de tension AC / tension de fonctionnement CA 50 Hz 110...480 / puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 2600	
Climatiseur lateral Blue e+ 300W- SK - L300				
H570 P159 - IP55 - évaporateur				
	3178800*	Puissance 300W		
Climatiseur lateral Blue e+ 520W- SK - L300				
H570 P199 - IP55 - évaporateur				
	3179800*	Puissance 520W		
Climatiseur lateral Blue e+ 1000W- SK - L400				
H950 P196 - IP55 -110 a 240V				
	3184800*	Puissance 1000W		



VENTILATION ENVELOPPE INDUSTRIELLE

	Référence	Type		
 Ventilateur 40-160 m3-h - RAL7035 - avec ouïe plastique - IP54 IK08	034850	Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 160		
		Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³-h avec filtre et 160m³-h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes et grilles protège-doigts - filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779.		
Ventilateur - RAL7035 - avec ouïe plastique - IP54 IK08	034851	Ventilateur avec ouïe plastique débit 120m³-h avec filtre et 160m³-h soufflage libre / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 160		
	034852	Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³-h avec filtre et 450m³-h soufflage libre / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 240		
Aérateur IP66 IK08 pour coffrets				
Ø de perçage 40,5mm - polyamide 6 RAL7035.		036577	Mode de pose autre / adapté à la profondeur de boîtier 37 / pour nombre max. de ventilateurs 2 / mode de pose saillie	
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets				
Pour mise en atmosphère - polyamide 6.6 gris.		036578*	Ø de perçage 15mm / Mode de pose autre / adapté à la profondeur de boîtier 30 / pour nombre max. de ventilateurs 2	
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets				
Pour mise en atmosphère - polyamide 6.6 gris.		036579	Ø de perçage 30,5mm / Mode de pose autre / adapté à la profondeur de boîtier 40 / pour nombre max. de ventilateurs 2 / couleur gris	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon énergie



BON À SAVOIR ✓

L'un des piliers dans la réponse au décret tertiaire par exemple, la production d'énergie est une nécessité. Retrouvez une sélection spécifique permettant un impact immédiat et vite amorti.



CHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE)

	Référence	Type	
 Borne Building 7 à 22 kW avec gestion de puissance Puissance réglable de 3.7 kW à 22 kW, design épuré pour une installation indoor ou outdoor tertiaire avec communication, compteur d'énergie intégré et gestion de puissance statique ou dynamique (avec option compteur externe).	GMB2202BAAA00A00	T2S, RFID, OCPP, WiFi, Modbus TCP/IP, Ethernet, MID, IP 54, IK08	



VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

	Référence	Type	
 Purificateur d'air SHIELD Compact Blanc Crème	8772134-WH*	Protège la santé et le confort de chacun en garantissant un air pur et sain / S'emporte partout pour une protection optimale tout au long de la journée	



Purificateur d'air autonome Filtration à 99,99% jusque 50m2, 450m3-h, 55W. Ecran LCD tactile + télécommande. Indicateur de qualité d'air. 3 filtres F7, H13 et charbon actif + 1 lampe UV. 3 vitesses, modes silence et temporisation. Traitement des acariens, bactéries, virus et odeurs.	659672*	Couleur blanc / modèle épurateur d'air / puissance 55 / circulation d'air 450	
---	---------	---	---

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon énergie



VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

	Référence	Type	
 <p>Sonde de Qualité d'Air Intérieur avec visualisation du niveau de CO2</p> <p>Idéal pour les locaux à occupations variables (bureaux, salles de réunion ...).</p>	700131	Technologie nDIR / lieu d'utilisation pièce / nombre de positions de commutation 2 / type d'interrupteur contacteur/disjoncteur	
<p>dyson</p> <p>Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet - HU02</p> <p>Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux.</p>	307169-01	Couleur blanc / type d'actionnement électronique de rapprochement / matériau du boîtier/corps plastique	
	307170-01	Couleur autre / type d'actionnement électronique de rapprochement / matériau du boîtier/corps plastique / indication analogique	
<p>Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - HU03</p> <p>- Acier inoxydable</p>	314696-01*	Couleur - argent / Élément de chauffage à charge connectée - 650...0.9 W / Type d'actionnement - électronique de rapprochement	
 <p>Sèche-Mains EXP'AIR</p> <p>Automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.</p>	811791	Couleur blanc / type d'actionnement électronique de rapprochement / indice de protection (IP) IP44	
	811822	Couleur Gris métallisé / indice de protection (IP) IP44 / élément de chauffage à charge connectée 800...800 / type d'actionnement électronique de rapprochement	
<p>Sèche-Mains STELL'AIR</p> <p>Automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.</p>	811962	Couleur blanc / type d'actionnement électronique de rapprochement / matériau du boîtier/corps plastique	
<p>Sèche-Mains COPT'AIR</p> <p>A faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.</p>	811167	Couleur blanc / type d'actionnement électronique de rapprochement / indice de protection (IP) IP24	
<p>Sèche-mains SUP'AIR FRESH</p> <p>Avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.</p>	8112159	Couleur blanc	
<p>Sèche-Mains ZEPHYR</p> <p>Fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.</p>	8111805	Couleur blanc / type d'actionnement électronique de rapprochement / matériau du boîtier/corps plastique / indice de protection (IP) IP44	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon énergie



PHOTOVOLTAÏQUE ET PRODUCTION D'ÉNERGIE

	Référence	Type	
Kit de connexion électrique Monophasé	SONEKITELEC1P*	1 Module _ 1 Micro Enphase _ 1 Cable _ 1 Embout	
	SONEKITELEC2P*	2 Modules _ 2 Micros Enphase _ 2 cables _ 1 Embout	
	SONEKITELEC9P*	9 Modules _ 9 Micros Enphase _ 9 cables _ 2 Embouts	
Kit de connexion électrique Triphasé	SONEKITELEC1PTRI*	1 Module _ 1 Micro Enphase _ 1 Cable _ 1 Embout Tri	
	SONEKITELEC2PTRI*	2 Modules _ 2 Micros Enphase _ 2 cables _ 1 Embout Tri	
	SONEKITELEC9PTRI*	9 Modules _ 9 Micros Enphase _ 9 cables _ 1 Embout Tri	
Kit structure pour panneaux poses en portrait pour tuile mécanique	SONEKIT1L9PVTM*	20 Crochets _ 50 Vis _ 10 Rails _ 8 Raccords de rails _ 4 Brides Ext _ 16 Brides Inter _ 9 Griffes de mise à la terre _ 9 Vis + Ecrous _ 4 Bouchons rails	
Kit structure pour panneaux poses en paysage sur bac acier	SONEKIT1L1PHBA*	4 Multirails _ 8 Vis _ 4 brides Ext _ 1 griffe de mise à la terre	
	SONEKIT2L1PHBA*	6 Multirails _ 12 Vis _ 4 brides Ext _ 2 Brides Inter _ 2 griffes de mise à la terre	
	SONEKIT9L1PHBA*	20 Multirails _ 40 Vis _ 4 brides Ext _ 18 Brides Inter _ 9 griffes de mise à la terre	
Kit structure pour panneaux poses en portrait sur bac acier	SONEKIT1L1PVBA*	4 Minirails _ 16 Vis _ 4 Brides Ext _ 1 griffe de mise à la terre	
	SONEKIT1L2PVBA*	6 Minirails _ 24 Vis _ 4 Brides Ext _ 2 Brides Inter _ 2 griffes de mise à la terre	
	SONEKIT1L9PVBA*	20 Minirails _ 80 Vis _ 4 Brides Ext _ 18 Brides Inter _ 9 griffes de mise à la terre	
Kit structure pour panneaux poses en paysage bac à leste	SONEKIT1L1PHBL*	1 Bac à Lester + Rallonge	
	SONEKIT1L2PHBL*	2 Bacs à Lester + Rallonges	
	SONEKIT1L3PHBL*	3 Bacs à Lester + Rallonges	
	SONEKIT1L4PHBL*	4 Bacs à Lester + Rallonges	
	SONEKIT1L5PHBL*	5 Bacs à Lester + Rallonges	



CÂBLE SOLAIRE

	Référence	Type	
Câble photovoltaïque	002086	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) 500	
	002081	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) Coupe	
	002089	Couleur Rouge / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) 500	
	002088	Couleur Rouge / matériau anti UV / section (mm ²) 4 / Conditionnement (m) Coupe	
	002084	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 6 / Conditionnement (m) 500	
	002080	Couleur Noire / matériau anti UV / section (mm ²) 6 / Conditionnement (m) Coupe	
	002091	Couleur Rouge / matériau anti UV / section (mm ²) 6 / Conditionnement (m) Coupe	



GAINE DE PROTECTION

	Référence	Type	
Courant GAINE	24021540	Couleur noir / matériau polypropylène (PP) / Diamètre 20mm / Couronne 100 mètres	
	24021940	Couleur noir / matériau polypropylène (PP) / Diamètre 25mm / Couronne 100 mètres	

Gaine de protection anti UV pour câble photovoltaïque.

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Pilotage



BON À SAVOIR ✓

La bonne réalisation de vos installations est désormais complète grâce à une maîtrise et un pilotage précis de vos réalisations. Retrouvez les produits permettant à vos clients d'agir sur leurs propres économies et leurs confort.



DÉTECTION DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT

	Référence	Type	
theben® Détecteur de mouvements mini encastré plafond 360° blanc 1 contact IP 55. Contact renforcé 10 A. LEDsup à 8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.	1060200	Modèle détecteur de mouvements/ longueur de portée max. 4m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
Détecteur de mouvements encastré mural 180° relais Fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut. IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A-230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660.	2060650	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 17m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
Détecteur de présence encastré plafond 360° blanc 1 contact IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.	1030052	Modèle détecteur de présence / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
Détecteur de présence saillie plafond 360° blanc 1 contact IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.	1030062	Modèle détecteur de présence / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2300W : durée de marche max. 30min	
Détecteur de présence encastré plafond 360° 1 contact couloir blanc Zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master-slave.	1030072	Modèle détecteur de présence / longueur de portée max. 14m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	



Pilotage



DÉTECTION DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT

	Référence	Type	
B.E.G.			
PD3N-1C-FP détecteur de mouvements 360° 1 canal faux plafond télécommandable	92196	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
Type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1.			
PD3N-1C-AP détecteur de mouvements 360° 1 canal en saillie télécommandable	92190	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
Type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1.			
PD3-1C-FP détecteur de mouvements 360° 1 canal faux plafond	92197	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 3m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
Type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1-1000VA cos 0.5, LED 250W.			
PD3-1C-AP détecteur de mouvements 360° 1 canal en saillie	92194	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 3m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
Type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1-1000VA cos 0.5, LED 250W maxi.			
BL-2-FP détecteur de mouvements 360° pour faux plafond	93317	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 4.8m / Puissance de coupure max. 1000W / durée de marche max. 60min	
Type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 8m de biais, 4m de face, 3m en assise canal 1: 1000W cos 1-500VA cos 0.5, LED 200W maxi.			
PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° avec contrôleur d'appli DALI	93460	Modèle détecteur de présence / longueur de portée max. 4m / angle de détection horizontal 360°	
Tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 106 x 95 mm puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) sortie DALI: 80 mA garantie.			
PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° avec contrôleur d'appli DALI	93452	Modèle détecteur de présence / longueur de portée max. 3m / angle de détection horizontal 360°	
Tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 84 x 85 mm, B puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) sortie DALI: 80 mA garantie.			
PD2-M-1C-FP détecteur de présence 360° maitre 1 canal faux plafond	92565	Modèle détecteur de présence / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2300W / durée de marche max. 30min	
Type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: NO-2300W cos 1-1150VA cos 0.5.			
:hager			
Détecteur EER503	EER503	Modèle détecteur de présence et mouvements / longueur de portée max. 5m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 60min	
Zone de détection ronde de 20 mètres présence et mouvement plafond installation en encastré ON-OFF.			
Détecteur EER513	EER513	Modèle détecteur de présence et mouvements / longueur de portée max. 5m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 60min	
Zone de détection ronde de 20 mètres présence et mouvement plafond installation en saillie ON-OFF.			
Détecteur mini EER501	EER501	Modèle détecteur de présence et mouvements / longueur de portée max. 2.5m / Puissance de coupure max. 0W / durée de marche max. 60min	
Zone de détection ronde de 10 mètres présence et mouvement plafond installation en encastré ON-OFF.			



DÉTECTION DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT

	Référence	Type	
legrand® Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc Avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - temporisation de 10 secondes à 10 minutes - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic.	078458	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 8m / Puissance de coupure max. 250W / durée de marche max. 10min	
Détecteur de mouvements toutes lampes pour minuterie Mosaic 2 modules - blanc Avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic.	078457	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 8m / Puissance de coupure max. 0.5W / durée de marche max. 12min	
Détecteur de mouvements 360° autonome ECO1 3 fils IP41 fixation plafond Portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.	048941	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 8m / angle de détection horizontal 360° / durée de marche max. 10min	
Détecteur de mouvements 360° ECO 2 - 3 fils - fixation plafond - portée 2x12 m Temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux.	048817	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 3m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 59min	
Détecteur de mouvements 360° ECO 1 - 3 fils IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.	048899	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 30min	
Détecteur de mouvements 360° ECO 2 - 3 fils - fixation plafond - 1 contact 2 A Portée Ø8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux.	048804	Modèle détecteur de mouvements / longueur de portée max. 6m / Puissance de coupure max. 2000W / durée de marche max. 59min	



	Référence	Type	
			
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A L'Acti9 iEM3100 est un compteur d'énergie électrique triphasé modulaire 63A avec afficheur LCD et transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant ou alimentation auxiliaire.	A9MEM3100	Modèle mesure directe / courant maximal (Imax) 63 / type de compteur électronique / courant nominal (In) 63	
Acti9 iEM L'Acti9 iEM est un compteur d'énergie électrique monophasé 100A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Port de communication Modbus. Dispositif certifié MID.	A9MEM2455	L'Acti9 iEM2455 surveille la consommation de l'énergie active pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts	
	A9MEM2435*	L'Acti9 iEM2435 surveille la consommation de l'énergie active pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts	
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - iC60 iID DT60 - 1P+N 63A - amont Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de communication PAS400-600-800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iC60 1P+N et auto-alimenté.	A9MEM1521*	Capteur de mesure radiofréquence - 1P+N 63A AMONT	
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - iC60 iID DT60 - 1P+N 63A - aval Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de communication PAS400-600-800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iC60 1P+N et auto-alimenté.	A9MEM1522*	Capteur de mesure radiofréquence - iC60 iID DT60 - 1P+N 63A - aval	
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - iC60 iID DT60 - 3P+N 63A - amont Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de communication PAS400-600-800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iC60 3P+N et auto-alimenté.	A9MEM1541*	Capteur de mesure radiofréquence - 3P+N 63A AMONT	
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - iC60 iID DT60 - 3P+N 63A - aval Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de communication PAS400-600-800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iC60 3P+N et auto-alimenté.	A9MEM1542*	Capteur de mesure radiofréquence - 3P+N 63A AVA" data-bbox="835 545 940 575"/>	
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - 3P - 63A - am/av - 380/415Vca Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont/aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de com. PAS400/600/800. En radio-fréq. 63A pour iC60 3P et auto-alimenté. Tension entre phases 380/415Vca.	A9MEM1540*	Capteur de mesure radiofréquence - 3P - 63A - AMONT AVA" data-bbox="835 615 940 655"/>	
			
Compteur monophasé EMDX3 non MID racc direct 32A sortie impulsions - 1 module	004670	Modèle mesure directe / courant maximal (Imax) 32 / type de compteur électronique / courant nominal (In) 5	
Interrupteur horaire digital program illumination ext Interrupteur horaire modulaire digital astronomique pour pilotage d'illuminations extérieures en autonome - 16A 250V~ alimentation 230V~ - 2 modules.	412654	Interrupteur horaire - 1 sortie 16A 250V	
	412657	Interrupteur horaire - 2 sorties 16A 250V	
Inter crépusculaire programmable IP65 sortie 16A cellule photoelectrique - 2 mod Interrupteur crépusculaire modulaire, permettant l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour).	412626	Interrupteur crépusculaire programmable 230V~ - 50Hz à 60Hz avec 56 programmations possibles journalières, hebdomadaires ou annuelles - 2 modules 17,5mm	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



MESURE ET CONTRÔLE

	Référence	Type	
:hager			
Compteur monophasé 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M S0 MID	ECP140D	Compteur d'énergie Hager destinée à l'analyse des réseaux en tertiaire. Version présentée 1P/40A/ S0/MID	
Compteur monophasé 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M	ECN140D	Compteur d'énergie Hager destinée à l'analyse des réseaux en tertiaire. Version présentée 1P/40A	
Compteur monophasé 1 Phase kWhmeter direct 80A 2M S0 MID	ECP180D	Compteur d'énergie Hager destinée à l'analyse des réseaux en tertiaire. Version présentée 1P/80A/ S0/MID	
Compteur triphasé 3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M MODBUS MID	ECR300C	Compteur d'énergie Hager destinée à l'analyse des réseaux en tertiaire. Version présentée 3P/CT/MODBUS/MID.	
Compteur triphasé 3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M S0 MID	ECP300C	Compteur d'énergie Hager destinée à l'analyse des réseaux en tertiaire. Version présentée 3P/CT/S0/MID.	
Compteur triphasé 3 Phase kWhmeter direct 80A 4M S0 MID	ECP380D	Modèle mesure directe / courant maximal (Imax) 80 / type de compteur électronique / courant nominal (In) 80	
theben®			
interrupteur horaire digital 24h 7j 1c Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h-7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.	6100403	Inter horaire digit 24h 7j 2 modules 1c 230v compatible OBELISK top 3 Bluetooth	
Interrupteur horaire mécanique journalier avec réserve de marche 1c Interrupteur horaire mécanique modulaire. 3 Modules. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact 16A. Minimum de programmation 15 min.	1810151	Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche	

L'Offre Verte de Sonepar

Une première mondiale en matière d'environnement

→ **Faciliter la sélection de produits durables** grâce à nos outils digitaux !

Disjoncteur IP 6-10kA courbe B - 10A 1 module

[Voir la documentation](#)



Spécificités essentielles

- profondeur d'encastrement - 70 mm
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
- nombre de pôles (total) - 1
- nombre de pôles protégés - 1
- calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

- 1 unité

Classement des produits de la green offer

Ø B
Empreinte carbone : 2.901 kg CO₂


Système de classement



Empreinte CO₂ par article



→ **Une méthodologie précise et vérifiée** sur l'ensemble du cycle de vie du produit

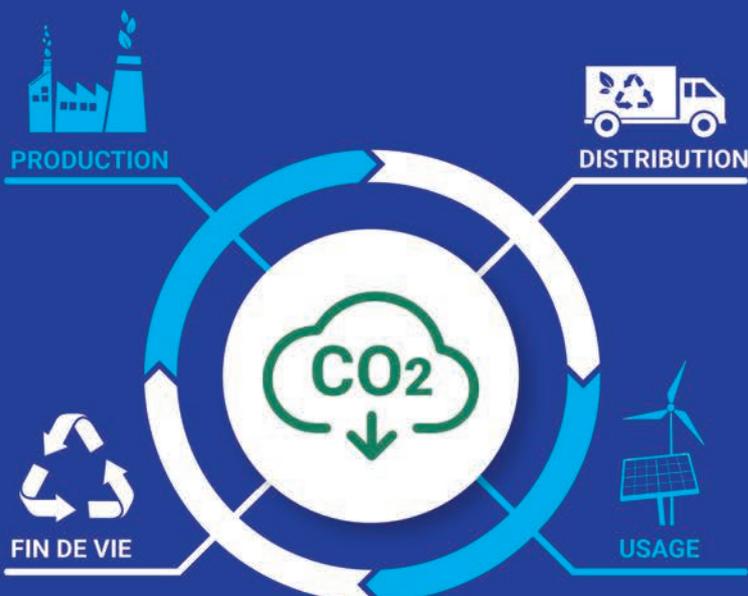

CO₂ à l'article



Base de comparaison unique

Découvrez
l'Offre Verte
sur sonepar.fr





PALLIEZ LA HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE GRÂCE **AUX SOLUTIONS SONEPAR**

Inflation des prix de l'énergie, crise climatique, risques de pénuries, plus que jamais, il est crucial de gagner en indépendance énergétique, protéger le budget de l'entreprise ou de la collectivité, et réduire les émissions de gaz à effet de serre en France.

Pour cela, le déploiement des énergies renouvelables est un enjeu central, tout comme la diminution de nos consommations.

Plusieurs solutions existent pour optimiser la sobriété énergétique de nos bâtiments, et ainsi préserver le pouvoir d'achat tout en faisant un geste pour l'environnement.

Sonepar vous accompagne, avec une sélection de produits, de solutions et de services destinées à réduire vos consommations énergétiques et celles de vos clients.

Rénover son bâtiment permet de limiter les pertes de chaleur et le gaspillage d'énergie, grâce à de multiples actions :



La Solution Sonepar :

L'avenir est à la rénovation globale :

Grâce à la mise en place d'un audit énergétique suivi d'un bouquet de travaux coordonnés, efficaces et éligibles aux aides.



Isolation thermique des parois



Remplacement du système
de chauffage d'ancienne génération



Remplacement du système
de production d'eau chaude sanitaire



Remplacement de l'éclairage et système de gestion, **Amélioration** de la ventilation, Production et stockage d'énergie, Système de pilotage énergétique.



Le décret Building Automation & Control Systems (BACS)

vise à promouvoir l'efficacité énergétique et le contrôle intelligent des bâtiments. Pour se conformer à ce décret et optimiser la gestion des systèmes de bâtiment, les entreprises et les collectivités doivent mettre en place certains dispositifs.

Grâce à ces dispositifs, les entreprises pourront se conformer au décret BACS et améliorer significativement la gestion énergétique et le confort des bâtiments, tout en réduisant leur impact environnemental.





Dans le contexte actuel, il nous semble primordial de travailler en particulier sur ses 3 axes :



Améliorer la qualité des produits et de la production



Réduire et maîtriser les consommations d'énergie



Réduire les émissions de carbone et investir dans la transition écologique

L'industrie 4.0 est un véritable levier pour l'efficacité énergétique, nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions pour favoriser des usines



Plus efficaces et **plus rentables**



Plus fiables et **plus performantes**



Plus durables et **plus agiles**



Plus sûr

Pour aller plus loin



Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec **1.5 million de références disponibles**



Accédez au site



Téléchargez l'appli



Commandez en ligne **JUSQU'À 20 H** et soyez livrés **dès le lendemain matin**.



Retirez vos commandes en 2h.

Votre commande est disponible dans une agence de votre région en 2h sous réserve de stock.



Moteur de recherche **intelligent**.



Historique des commandes **sur 12 mois**.



Persistance de connexion (14 jours).



Scannez les codes barres des articles grâce à l'appli.

Accédez directement aux produits. Consultez les prix et les stocks.



Préparez votre commande sur mobile et finalisez-la sur votre ordinateur.



Gérer mon chauffage



BON À SAVOIR ✓

L'un des piliers dans la réponse au décret tertiaire par exemple, la production d'énergie est une nécessité. Retrouvez une sélection spécifique permettant un impact immédiat et vite amorti.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TERTIAIRE / INDUSTRIE

	Référence	Type	
intuis Calidoo nativ - radiateur horizontal - blanc satiné	M152113*	1000W	
	M152115*	1500W	
	M152117*	2000W	
Calidoo nativ - radiateur horizontal - anthracite	M152123*	1000W	
	M152125*	1500W	
	M152127*	2000W	
Calidoo nativ - radiateur vertical - blanc satiné	M152215*	1500W	
Calidoo nativ - radiateur vertical - anthracite	M152225*	1500W	
Calidoo nativ - radiateur plinthe - blanc satiné	M152413*	1000W	
Calidoo nativ - radiateur plinthe - anthracite	M152423*	1000W	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Maîtriser mon éclairage



BON À SAVOIR ✓

Pour réduire la facture énergétique, nous vous proposons des solutions LED performantes, à coupler avec de la gestion. Et pour vous permettre de limiter au maximum les opérations de maintenance, optez pour des solutions avec de très longues durées de vie.



LIGNE LUMINEUSE

	Référence	Type	
THORN <small>LIGHTING</small> CHEMIN LUMINEUX CONTUS 163 lm/W, 50.000h L80.	96635810	T° couleur 4000K / 45,6W, 7400 lm / Longueur 2000 mm / IP 20 / Blanc	
	96635811	T° couleur 4000K / 68,8W, 10.000 lm / IP 20 / Blanc	
	96635828	Nbre conducteurs câblage 5 / Longueur 2000 mm / IP 20 / Blanc	
	96636186	Alimentation / Couleur Blanc / Longueur 1500 mm	
Accessoires CONTUS	22170178	Vasque - Couvercle Contus blanc / Largeur 46 mm / Longueur 1498 mm	
	22169179	Suspension acier	



ÉTANCHE

	Référence	Type	
 Aragon Fit Étanche LED, IP66, 1552x102 mm, PC. Haute efficacité, 164 lm/W. 85.000h L80.	7409940*	T° couleur 4000K / 39W 6400 lm / Dimensions 1500 mm	
	7412940*	T° couleur 4000K / 50W 8000 lm / Dimensions 1500 mm	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Maîtriser mon éclairage



ARMATURES INDUSTRIELLES

	Référence	Type	
PHILIPS	955677	T° couleur 4000K / Type 67W, 10.500lm	
CoreLine Armature LED BY120P IP65, IK08, faisceau 90°, 50000hL80.	955837	T° couleur 4000K / Type 157W, 25.000 lm	
LEDVANCE	692718	T° couleur 4000K / Type 87W, 13000 lm / Diamètre 280x155mm	
LDV HB PFM High Bay Armature industrielle, IP65-IK08- 110° - 80000h - Classe I - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - 80.000 h.	692794	T° couleur 4000K / Type 147W, 22000 lm / Diamètre 321x152mm	
	692817	T° couleur 4000K / Type 190W, 27000 lm / Diamètre 321x156mm	
LDV HB PFM REFLECTEUR Réflecteur en Aluminium couleur argent - Garantie 2 ans.	699397	Pour armature 87W / Dimensions Ø 415 x 205	
	699410	Pour armature 147W / Dimensions Ø 500 x 235	




EQUIPEMENT ATEX

	Référence	Type	
EATON Capri			
Luminaire LED 'Ex e' eLLK92 LED400A - 2700 lm (éq. 2x18W fluo) - 2 PE M25 polyamide	52720*	Lumens 2700 / Equiv fluo 2x18w / Raccordement 2 PE M25 polyamide	
Luminaire LED 'Ex e' eLLK92 LED800A - 5350 lm (éq. 2x36W fluo) - 2 PE M25 polyamide 2G/2D	52724*	Lumens 5350 / Equiv fluo 2x36w / Raccordement 2 PE M25 polyamide 2G/2D	
	52312*	Lumens 2370 / Equiv fluo 2x18w / Raccordement 2 PE M25 polyamide 2G/2D 1	
Luminaire LED 'Ex e' ExLin 3L-1 - 2370 lm (éq. 2x18W fluo) - 2 PE M25 polyamide 2G/2D 1	52316*	Lumens 4580 / Equiv fluo 2x36w / Raccordement 2 PE M25 polyamide 2G/2D 1	
Luminaire LED 'Ex e' ExLin 7L-2 - 6920 lm (éq. 2x58W fluo) - 2 PE M25 polyamide	52320*	Lumens 6920 / Equiv fluo 2x58w / Raccordement 2 PE M25 polyamide	
Projecteur HPL 3L LED rond - 3097 lm (éq. 2x18W fluo) - 2 entrées M25 2G/2D 1	53050*	Lumens 3097 / Equiv fluo 2x18w / Raccordement 2 entrées M25 2G/2D 1	
Projecteur HPL 5L LED rond - 4929 lm (éq. 2x36W fluo) - 2 entrées M25 2G/2D 1	53051*	Lumens 4929 / Equiv fluo 2x36w / Raccordement 2 entrées M25 2G/2D 1	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon air intérieur

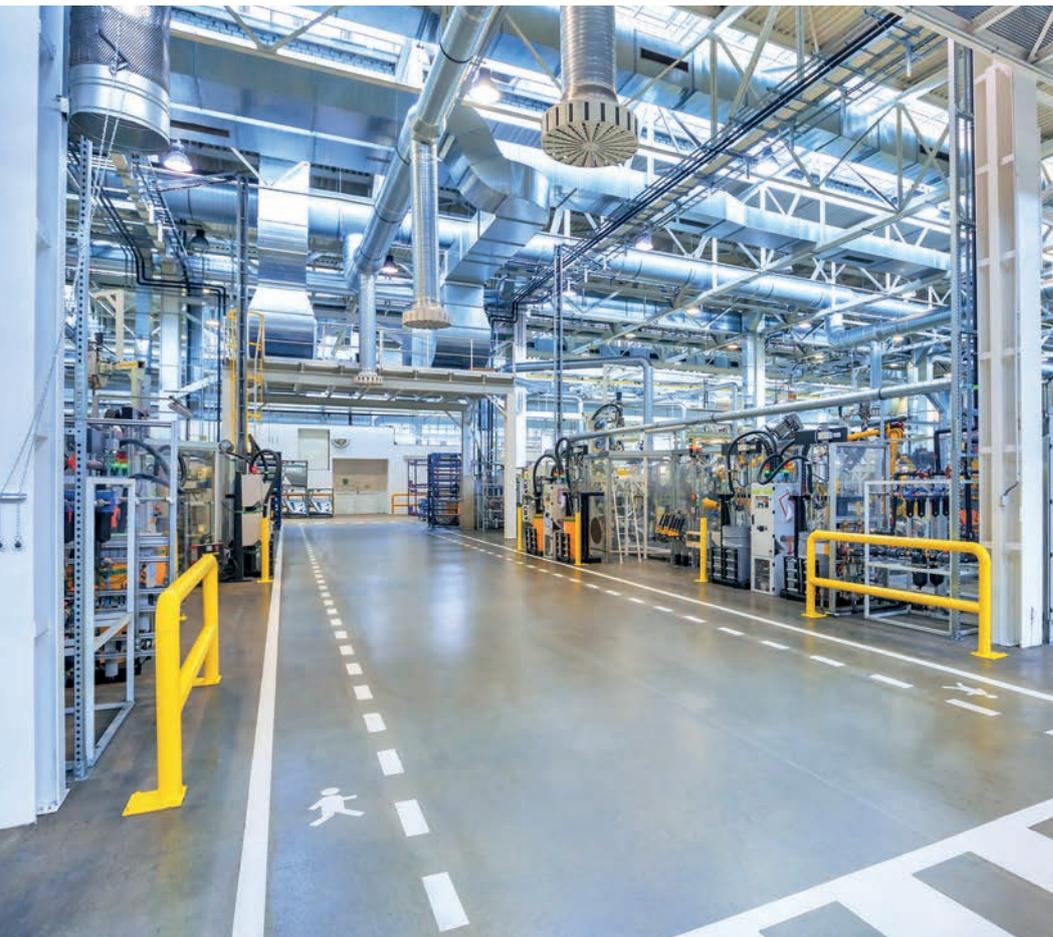

BON À SAVOIR ✓

Vous souhaitez maîtriser la consommation d'énergies de vos lignes et machines (électrique gaz et air) nous vous proposons cette sélection de produits et solutions...



CLIMATISATION ENVELOPPE

	Référence	Type	
legrand® Resistance de chauffage armoire 120V a 240V alternatif ou continu IP20 - Classe II - dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 V0 - raccordement sur bornes - fixation sur rail symétrique.	035307	50W / Avec thermostat d'ambiance Non / avec ventilateur Non / puissance nominale 50 / tension de fonctionnement CC 120...240	
	035308*	100W / Avec thermostat d'ambiance Non / avec ventilateur Non / puissance nominale 100 / tension de fonctionnement CC 120...240	
	035309*	150W / Avec thermostat d'ambiance Non / avec ventilateur Non / puissance nominale 150 / tension de fonctionnement CC 120...240	
	034847	Modèle thermostat / tension assignée (Ue) 230 / finition de la fonction de commutation contact inverseur (NO/NC) / plage de réglage de la température 5...60	
 Filtre de sortie RAL 7035	3237200	Largeur 116.5 / hauteur 116.5 / profondeur 16 / couleur gris	
	3238200	Largeur 148.5 / hauteur 148.5 / profondeur 24 / couleur gris	
	3239200*	Largeur 204 / hauteur 204 / profondeur 24 / couleur gris	
	3240200*	Largeur 255 / hauteur 255 / profondeur 25 / couleur gris	
	3243200*	Largeur 323 / hauteur 323 / profondeur 25	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Gérer mon air intérieur



CLIMATISATION ENVELOPPE

	Référence	Type	
 Ventilateur à filtre	3239100*	105 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 105	
	3240100*	180 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 180	
	3237100*	20 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 20	
	3241100	230 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 230	
	3238100	55 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 55	
	3243100*	550 m3-h-230V / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 550	
Climatiseur lateral-750W-230V	3361500*	Modèle air/air / type de tension AC / tension de fonctionnement CA 50 Hz 230...230 / puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 850	
Climatiseur lateral Blue e+ 1600W- SK - L400 H950 P310 - IP55 - RAL7035 En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc. Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions.	3185830*	Modèle air/air / type de tension AC / tension de fonctionnement CA 50 Hz 110...240 / couleur autre	
	3187930*	Modèle air/air / type de tension AC / tension de fonctionnement CA 50 Hz 110...480 / puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 2600	
Climatiseur lateral Blue e+	3178800*	300W- SK - L300 H570 P159 - IP55 - évaporateur	
	3179800*	520W- SK - L300 H570 P199 - IP55 - évaporateur	
	3184800*	1000W- SK - L400 H950 P196 - IP55 -110 a 240V	



Gérer mon air intérieur

VENTILATION ENVELOPPE

	Référence	Type	
legrand® Ventilateur 40-160 m³-h - RAL7035 - avec ouïe plastique - IP54 IK08 Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m ³ -h avec filtre et 160m ³ -h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes et grilles protège-doigts - filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779.	034850	Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 160	
	034851	Ventilateur avec ouïe plastique débit 120m ³ -h avec filtre et 160m ³ -h soufflage libre / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 160	
Ventilateur - RAL7035 - avec ouïe plastique - IP54 IK08 IP54 IK08 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes et grilles protège-doigts - filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779.	034852	Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m ³ -h avec filtre et 450m ³ -h soufflage libre / Couleur gris / type de tension AC / nombre de ventilateurs 1 / flux volumique, à soufflage libre 240	
	036577	Mode de pose autre / adapté à la profondeur de boîtier 37 / pour nombre max. de ventilateurs 2 / mode de pose saillie	
Aérateur IP66 IK08 pour coffrets Ø de perçage 40,5mm - polyamide 6 RAL7035.	036578*	Ø de perçage 15mm / Mode de pose autre / adapté à la profondeur de boîtier 30 / pour nombre max. de ventilateurs 2	
	036579	Ø de perçage 30,5mm / Mode de pose autre / adapté à la profondeur de boîtier 40 / pour nombre max. de ventilateurs 2 / couleur gris	

VARIATION DE VITESSE

	Référence	Type	
Schneider Electric Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph	ATV212HU075N4*	0,75kW - 1hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 2.2	
	ATV212HU15N4*	1,5kW - 2hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 3.7	
	ATV212WU15N4*	1,5kW - 2hp - 480V - CEM - IP55 / Indice de protection (IP) IP55 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 3.7	
	ATV212HU22N4*	2,2kW - 3hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 5.1	
	ATV212HU30N4*	3kW - 4hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 7.2	
	ATV212HU40N4*	4kW - 5hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 9.1	
	ATV212HU55N4*	5,5kW - 7,5hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 12	
	ATV212WU55N4*	5,5kW - 7,5hp - 480V - CEM - IP55 / Indice de protection (IP) IP55 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 12	
	ATV212HU75N4*	7,5kW - 10hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 16	
	ATV212HD11N4*	11kW - 15hp - 480V - CEM - IP21 / Indice de protection (IP) IP21 / tension du secteur 380...480 / fréquence de sortie max. 200 / courant de sortie nominal I2N 22.5	



BON À SAVOIR ✓

Aujourd'hui plus qu'hier la maîtrise de son outil de production est essentielle et primordiale, elle passe par des appareils connectés et évolutifs, nous vous laissons les découvrir dans cette brochure.



AUTOMATISME INDUSTRIEL

	Référence	Type	
 Appareil de base 24 V DC, afficheur, 8E TOR dont 4 ana, 4S transistor Module logique, easyE4 (extensible, Ethernet), 24 V DC, 8 Entrées Tout-ou-rien, Dont 4 utilisables de manière analogique, 4 sorties, borne à vis.	197213*	Courant de commutation 0.5 / avec sortie de relais Non / appareil de base Oui / tension d'alimentation DC 20.4...28.8	
Extension E-S, 24 V DC, 4 entrees TOR, 4 sorties transistor Utilisation avec easyE4, 4 Entrées, 4 Sorties transistor, borne à vis.	197219*	Courant de commutation 0.5 / avec sortie de relais Non / appareil de base Non / tension d'alimentation DC 20.4...28.8	

*Produit non stocké - Délai sur demande.



Maintenance



BON À SAVOIR ✓

La base de l'efficacité énergétique passe par un bon diagnostic et une bonne analyse et pour ce faire nous proposons des appareils de mesures avec leurs accessoires pour s'adapter à votre environnement.



MESURE

	Référence	Type	
 CHAUVIN ARNOUX CA 702 Pocket DMM Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension - Résistance - Continuité - Diode. Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CAT IV.	P01191739Z	Indication numérique / plage de mesure de la tension max. CA 600 / plage de mesure de la tension max. CC 600 / plage de mesure du courant max. CC 0	
	P01191740Z	Indication numérique / plage de mesure de la tension max. CA 600 / plage de mesure de la tension max. CC 600 / plage de mesure du courant max. CC 0.2	
 Multimètre numérique 4000 pts rétro-éclairé	TT218	Indication numérique / plage de mesure de la tension max. CA 600 / indication numérique / modèle testeur de câble à paire torsadée	
 CHAUVIN ARNOUX CA 5233 Multimètre numérique Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC - Intensité 10A - Résistance - Continuité - Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.	P01196733	Indication numérique / plage de mesure de la tension max. CA 1000 / plage de mesure de la tension max. CC 1000 / plage de mesure du courant max. CC 10	
 Fluke-115 EUR Multimètre TRMS 600 Vac-dc 10 Aac-dc, resistance, continuité, capa Multimètre TRMS 600 Vac-dc 10 Aac-dc, capacité, fréquence, résistance, continuité, capacités, test de diodes.	FLUKE-115 EUR	Indication numérique / plage de mesure de la tension max. CA 600 / plage de mesure de la tension max. CC 600 / plage de mesure du courant max. CC 10	




Maintenance



MESURE

	Référence	Type	
TUPRO Multimètre numérique TRMS automatique Multimètre numérique TRMS automatique 1000pnts écran OLED.	KT350	Indication numérique / plage de mesure de la tension max. CA 1000 / plage de mesure de la tension max. CC 1000 / plage de mesure du courant max. CC 10	
CHAUVIN ARNOUX CA 757 Testeur numérique avec MiniFlex Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC-V DC automatique. Résistance-Continuité-Diode-Capacité automatique. 600VCAT III.	P01191757	Indication numérique / plage de mesure de la tension max. CA 1000 / plage de mesure de la tension max. CC 1000 / plage de mesure du courant max. CC 0	
TUPRO Pince numérique 400ACA-600 V CA-CC - 4000 Ohms Cat III 300V.	KT200	Type de courant AC/DC / sélection de la plage de mesure manuel / plage de mesure du courant/CA 0...400 / ouverture de pinces 30	
Pince ampéremétrique numérique	KT220*	Tension 1000V / Courant 1500A	
CHAUVIN ARNOUX F203 Pince multimètre Pince multimètre TRMS AC-DC. 600A AC-900A DC. 1000V AC-DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.	P01120923	Type de courant AC/DC / sélection de la plage de mesure automatique / plage de mesure du courant/CA 0.25...600 / ouverture de pinces 34	
F205 Pince multimètre Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC-900A DC. 1000V AC-DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.	P01120925	Type de courant AC/DC / sélection de la plage de mesure automatique / plage de mesure du courant/CA 0.25...600 / ouverture de pinces 34	
FLUKE FLUKE 324-F Pince multimètre TRMS 40-400 Aac,600 Vac-dc, en sacoche	FLUKE-324/F	Type de courant AC / sélection de la plage de mesure automatique / plage de mesure du courant/CA 0.1...400 / type de courant AC/DC	
FLUKE 325-F Pince multimètre AC-DC TRMS 40-400Aac-dc et 600Vac-dc, en sacoche	FLUKE-325/F	Type de courant AC/DC / sélection de la plage de mesure automatique / plage de mesure du courant/CA 0.1...400 / ouverture de pinces 30	

*Produit non stocké - Délai sur demande.

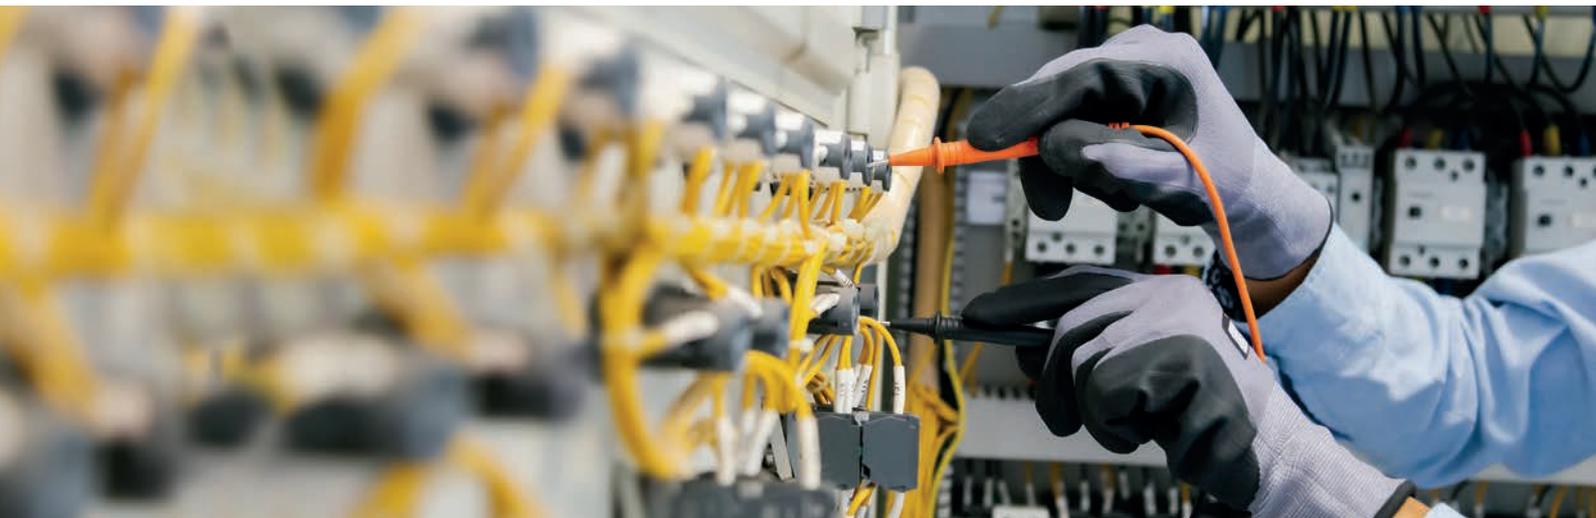

MESURE

	Référence	Type	
CHAUVIN ARNOUX CA 762 Détecteur de tension Détecteur de tension pour VAT. Tension - Détection de phase - Continuité - Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV.	P01191762Z	Test de continuité Oui / affichage de la tension LED / plage de mesure de la tension 12...750 / type d'essai 2 pôles	
CA 751 Adaptateur pour prise 2P+T Adaptateur de test pour prise 2P+T. Accessoire pour DDT-VAT CA 74x, CA 76x.	P01101997Z	Type d'accessoire/pièce détachée autre / finition de l'ensemble Non / technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm / type d'adaptateur électrique	
FLUKE Vérificateur d'absence tension et continuité	FLUKE-T90	Test de continuité Oui / affichage de la tension LED / plage de mesure de la tension 12...690 / type d'essai 2 pôles	
Vérificateur d'absence tension et continuité avec test DDR, affichage LED	FLUKE-T110	Test de continuité Oui / affichage de la tension LED / plage de mesure de la tension 12...690 / type d'essai 2 pôles	
TURBO Détecteur De Tension - VAT - DDT à led pointe de touche IP2X cat IV 600V	KT172	Test de continuité Non / affichage de la tension LED / plage de mesure de la tension 690...690 / type d'essai 2 pôles	
CHAUVIN ARNOUX CA 732 Voltester Testeur de tension sans contact - Repérage de la phase - Lampe torche intégrée - Corps surmoulé pour une prise en main exceptionnelle.	P01191745Z	Test de continuité Non / affichage du sens du champ tournant Non / type d'essai 1 pôle / finition de l'ensemble Non	
FLUKE FLK2AC-200-1000VC, Détecteur de tension format stylo 200-1000Vac	FLK2AC/200-1000VC	Test de continuité Non / affichage de la tension LED / plage de mesure de la tension 200...1000 / type d'essai 1 pôle	



Maintenance



MESURE

	Référence	Type	
TURBO Détecteur de tension sans contact + lampe torche Cat III 1000V.	TTAC10	Test de continuité Non / affichage de la tension LED / plage de mesure de la tension 1000...1000 / type d'essai 2 pôles	
Contrôleur d'installations selon NF C 15 100	KT600	Tension de Test 50/100/250/500/1000V / Mesure de tension 0...550V / MESURE DE RÉSISTANCE DE TERRE (RE) 3-fils et 4-fils 0,00 Ω ... 9999 Ω Résistance spécifique 0,0 Ω ... 9999 kΩ «	
CHAUVIN ARNOUX CA 6513 Megohmmetre Contrôleur d'isolement analogique 500V-1000V.	P01140301	Alimentation en courant pile non-rechargeable / indication analogique / tension d'essai nominale 1 000 V Oui / tension d'essai nominale 500 V Oui	
TURBO Télémetre	TTLDM80H	Télémetre laser 80m IP54	
Luxmètre pour LED	TT3809	Indication numérique / plage de mesure 0...400000 / modèle testeur de câble à paire torsadée / type d'affichage LCD	
Caméra thermique de poche Avec WiFi-MSX 160x120.	FLIRC5	Interface Bluetooth Oui / avec laser Non / fente à cartes SD Non / modèle prise (Plug)	
CHAUVIN ARNOUX Cordons PVC a PTE.T 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K	P01295456Z	Type d'accessoire/pièce détachée câble de mesure / finition de l'ensemble Non / technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm / tension max. de fonctionnement 1000	
FLUKE Cordons de mesure TwistGuard	TL175	Type d'accessoire/pièce détachée câble de mesure / finition de l'ensemble Non / technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm / tension max. de fonctionnement 600	
TURBO Cordon Configrip PVC-pointe 4 mm longueur 1m cat IV 600V-10A.	TT1284	Technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm / catégorie de circuit de mesure CAT III / tension max. de fonctionnement 600 / catégorie de circuit de mesure CAT III	
Testeur de bornes	KT810	Tension d'entrée 250V mono/ 430V tri / Catégorie CAT II 300V / Prise secteur 250V/10A	
Testeur de cables RJ45-RJ11	VDV526200	Avec générateur de tonalité LAN SCOUT	