

Toute notre énergie au service de la vôtre



# Guide **Éclairage**

Résidentiel collectif

Édition 2024



La lumière est un élément essentiel à notre vie tant au niveau du bien-être, du confort visuel, de la sécurité, de l'impact environnemental, mais aussi de la recherche de l'esthétique.

L'éclairage connaît un véritable boom depuis le succès de la technologie LED, moins énergivore. Les innovations n'ont jamais été aussi nombreuses : pilotage, connectivité, digitalisation, éclairage dynamique, impression 3D, éclairage circadien, et bien d'autres encore.

Les experts éclairage Sonepar ont conçu, pour vous, ce guide éclairage afin de vous aider à trouver la solution à valeur ajoutée la mieux adaptée pour vos projets, au niveau technique, performance énergétique, confort lumière, pilotage,

Retrouvez dans ce guide, véritable source d'inspiration, toutes les gammes de produits et innovations indispensables à chaque type de projet résidentiel, tertiaire, industrie pour lesquels vous devez faire face aux contraintes énergétiques, normes d'éclairement, coûts et confort de l'utilisateur

Nos équipes Sonepar sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et vous conduire vers un large choix de solutions lumière.

> "Que serait la lumière sans les êtres qui la perçoivent ?" Philippe Montillier / Rencontres

Société Sonepar France Interservices I Guide Eclairage 2024 I 18/20, quai du Point du Jour I 92100 Boulogne-Billancourt.
Société de droit français au capital de 37 500 € - Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 234 801 - SIRET 451 234 801 001 29

Pages techniques et publicités, extraits de catalogues, crédits photographiques: nos partenaires fournisseurs présents dans cet ouvrage, AdobeStock.

Rédacteur: Florent VANDESTOKE.

Ont collaboré: SM Design, Les experts Éclairage SONEPAR

Création: SONEPAR

Photos et illustrations non contractuelles. Les recommandations et normes figurants dans cet ouvrage sont données à titre purement indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, dans l'utilisation et la mise en œuvre qui pourraient en être faites, ni se substituer aux textes officiels et normes en vigueur. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles.





### LIRE ET COMPRENDRE LE GUIDE



### Légende **DES PICTOS**

LED	Luminaire LED	C法	Traitement bord de mer & brouillard salin
EASY CONNECT	Produit facile et rapide à installer	•)))	Détection IR ou HF
MULTI-CONFIG	Produit configurable pour projet	SOLAIRE	Produit autonome sur batterie solaire
RE2020	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)		Produit recouvrable laine de verre
CEE	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR		Produit recouvrable tout isolant
	Dimmable / non dimmable	(5)	Garantie luminaire (en année)
DIMMABLE DIMMABRE	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré	GROUPE RG 0	<b>GROUPE RG :</b> Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré
50 000 h	Durée de vie (Heures)		> RG 3 : Risque élevé
L80B10	Maintien du flux lumineux (1)		Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
McAdam < 3	Step de Mc ADAM : Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles		Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)  Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
IRC 80	> Step 5 à 7 : différences visibles  Indice de rendu des couleurs (1)		Volume d'eau Salle de Bain : > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III
20	Indice de protection des luminaires (1)	O	> VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en
IK 10	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)		très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20
MULTI Lumen	Changement du flux lumineux sur le même produit	66	Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
*	Maintenabilité et réparabilité des produits	Im/W	Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/Puissance consommée
CCT	CCT Changement de température de couleur sur le même produit	100	(W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire

<sup>(1)</sup> Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue



## RÉSIDENTIEL COLLECTIF



### **APPLICATION**

COMMUNS INTÉRIEUR

**CIRCULATIONS** 

**COMMUNS SALLE DE BAIN** 



## Les **PRIORITÉS** et **BESOINS** pour le résidentiel collectif

#### > Maitriser les consommations

Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (détection, supervision, maintenance préventive).

### > Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter la pollution lumineuse et maitriser les flux des luminaires (Asymétrique).

#### > Accélérer la transition écologique

Utilisation de solution « Luminaire » éco & durable maintenable et recyclable.

#### > Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance connectés et ou connectables.

#### > Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



### Ce qu'IMPOSE la NORME

#### **NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT**

> HALL ENTRÉE : 100 lux

> COULOIR & CIRCULATION: 100 lux

> POSTE GARDIEN : 200 lux > COMMUN INTÉRIEUR : 40 lux

#### **ACCESSIBILITE PMR CONSTRUCTION & RÉHABILITATION**

#### Arrêté du 20 avril 2017

**Usages attendus :** la qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.

Les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles
- 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile

#### RT 2020 - RE 2020: Application 1er JANVIER 2022

L'objectif de la RT 2020 ou RE 2020 est fixé : toute nouvelle construction devra produire davantage d'énergie qu'elle n'en consomme. Cet objectif repose sur le principe des bâtiments à énergie positive (BEPOS).

**Norme NF EN 15193** - Performance énergétique des bâtiments exigences énergétiques pour l'éclairage

Norme NF C 15-1001 - Installations électriques à basse tension



L'utilisation de l'éclairage LED avec une gestion peut aider à améliorer la classe énergétique d'un habitat collectif.



### Les **SOLUTIONS** et **INNOVATIONS**

### **BEG DÉTECTION: CIRCULATION**

Détecteur de présence tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond.

#### 92274 PD4N-1C-C-FP

- > Détecteur de mouvement pour faux-plafond télécommandable spécial couloir
- > Une sortie pour la commutation de l'éclairage
- > Pré-réglage d'usine : 10min 500Lux
- > IP23 Classe II
- > Applications : circulations couloirs





Détecteur de présence tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente.

#### 92270 PD4N-1C-C-AP

- > Détecteur de mouvement pour pose saillie télécommandable spécial couloir
- > Une sortie pour la commutation de l'éclairage
- > Pré-réglage d'usine : 10min 500Lux
- > IP44 Classe II
- > Applications : circulations couloirs




### **DOUILLE DCL LEGRAND ET L'ÉBÉNOID**

#### **DOUILLE DCL COMPACTE E27 LIVRÉE AVEC FICHE**

- > Culot E27 Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie LED
- > Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux central
- > Livrée avec une fiche détachable et repositionnable pour connecter un luminaire
- > Conforme à la norme NF012-2622

#### BOÎTE LUMINAIRE BATIBOX CLOISONS SÈCHES COUVERCLE DCL POUR POINT DE CENTRE

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100. Ø67 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00001060135	DOUILLE COMPACTE + FICHE DCL	J+1	7€
00057045231	DOUILLE DCL E27	J+1	4 €
00057045239	DOUILLE E27 AVEC SERRE CÂBLE	J+1	3 €
00057043002	FICHE DCL 2P+T	J+1	3 €
00057045265	PRISE DE CENTRE DCL RÉNOVATION	J+1	13 €
00057045267	KIT PRISE DE CENTRE RÉNOVATION + DOUILLE DCL E27	J+1	20 €





Pensez à réaliser une étude énergétique et financière sur vos projets résidentiels collectifs!

### RÉSIDENTIEL COLLECTIF >>> COMMUNS INTÉRIEUR

**PLAFONNIER** 








Hublot LED Izy Pro est un luminaire d'intérieur compact dédié au logement. IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н</sup>
00057077000	IZY PRO LED 8W 800 LM 3000K BLANC	J+10	43 €





être mise en réseau, réglée et commandée très facilement via Bluetooth. Et ce, sans câble. Et ce, sans

stress. Cela n'a jamais été aussi simple.

### aric





Plafonnier - Applique murale IP44 LED intégrée possibilité CCT 2700-6500K en version connectée. Emet jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible blanc.

Pilotage et programmation connecté via la technologie TUYA en wifi compatible Alexia et Google Home.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00058050429	C4 BLANC 10W-700 LM 4000K IP44 DIAM 260 MM	J+1	55 €
00058050430	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DIAM 350 MM	J+1	81 €
00058050510	C4 BLANC 16W- 1150 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 300 MM	J+1	65 €
00058050511	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 400 MM	J+1	90 €
00058051017	C4 LED TUYA CONNECTE 28W 2600 LM CCT 2700-6500K - BLANC	J+1	98 €



AVEC DETECTEUR ET BLUETOOTH

00424107877

HUBLOT RS 200 17 W 1165 LM 3000K

SANS DETECTEUR ET AVEC BLUETOOTH

146 €

### RÉSIDENTIEL COLLECTIF >>> communs intérieur



#### **PLAFONNIER**



**QUEEN** 

ECO €



Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l'éclairage des circulations. Résistant aux chocs IK10. Réglage des teintes (2700/3000/4000K) par un switch directement sur le luminaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>H™</sup>
07915840769	QUEEN HUBLOT 3CCT 10W IP54 IK0	J+1	52 €
07915840770	QUEEN HUBL 3CCT DETEC 10W IP54	J+1	70 €
07915840771	QUEEN HUBLO 3CCT 18W IP54 IK07	J+1	44 €
07915840772	QUEEN HUBLO 3CCT DETEC 18WIP54	J+1	62 €







TECHNIQUE

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire à détection idéal pour l'intérieur. Le RS PRO LED P1 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle.

LED •))	GROUPE RG 1 100 S80 P 54 M 03
---------	-------------------------------

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00424105603	RS PRO LED P1 9,5W 1010 LM 4000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	88 €
00424105606	RS PRO LED P1 9,5W 960 LM 3000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	88 €
00424105610	RS PRO LED P2 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 110MM	J+10	115 €
00424106967	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 1010LM 4000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM	J+1	87 €
00424106968	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 960LM 3000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM	J+1	87 €
00424106974	RS PRO LED P2 FLAT 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 320MM EP 68MM	J+10	119 €



#### LIMARO G2

TECHNIQUE

Un hublot résistant pour un éclairage performant.

Le hublot Limaro G2 LED version multiflux lumineux (2000/1400/1000 Lm) assure un éclairage performant et fiable dans les zones extérieures couvertes, grâce à des composants robustes et une technique d'éclairage efficace. Ce luminaire à budget maîtrisé se distingue par ses nombreuses versions, la qualité de ses composants et ses coûts réduits.



LUMEN -/ DKMANSE	ELEC SOOON TO	_	e205
Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>H</sup>
00165256234	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET IP65 DIAM 300 MM	J+1	192 €
00165256236	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET IP65 DIAM 300 MM	J+1	192 €
00165256235	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+1	266 €
00165256237	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+1	266 €



**PLAFONNIER** 



### **INDIGO**

#### **ASPI 1 ET 2 SENSOR PLUS**


**TECHNIQUE** 

Applique d'extérieur décorative extra-plate. Forme ronde. Montage mural ou plafonnier antivandale. Sélection CCT de la température de couleur par interrupteur 3000 ou 4000K. Détecteur HF intégré. Peut convenir aux applications salles de bains et communs intérieurs.





ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS J+1 02714335720 215 € 30W 3000LM CCT ANTHRACITE ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS J+10 02714335881 215 € 30W 3000LM CCT BLANC

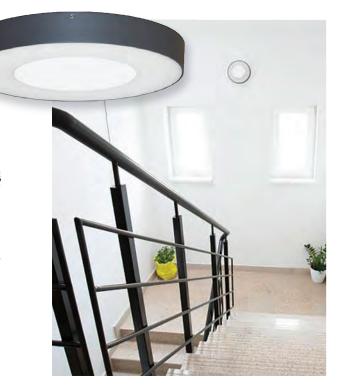





### RS PRO R10

**TECHNIQUE & CONNECTÉ** 

Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.

















258 €




RS PRO CONNECT R10 8,5W 1053LM

00424106780 3000K BASIC CARRE DETEC HF DIAM 300MM







### RÉSIDENTIEL COLLECTIF >>> circulations (convient au tertiaire)



**HUBLOT** 



### **KING**

ECO €

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.






















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>нт</sup>
07915000004	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC 50000H	J+1	60 €
07915000003	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC DÉTECTEUR HF	J+1	76 €
07915000068	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10	J+1	52 €
07915000055	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10 DECTECTEUR HF	J+1	68 €







### **RS 16 BLANC**

ECO €

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).













Dispo Tarif <sup>H™</sup>

00424173801

Code produit

HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27

Désignation

J+1 80 €

### **INDIGO**

### TIMY

ECO €

Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI).















Code produit	Désignation
02714332691	TIMY SENSOR 25W 2350LM 3000-4000K IP66 BLANC
02714302903	TIMY 25W 2350LM 3000-4000K IP66 BLANC
02714335460	MINI TIMY SENSOR 12W 1450LM 3-4000K IP66 BLANC
02714336032	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC
02714335457	MINI TIMY 12W 1450LM 3000-4000K IP66 BLANC
02714336029	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC



Dispo

J+1

J+1

J+1

J+1

J+1



**HUBLOT** 



### **INDIGO**

### LIDY ASYMÉTRIQUE

Applique LED IK10 IP66 à rayonnement asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000

























Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	71 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+1	71 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	97 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+1	97 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+1	65 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+1	91 €




### aric

### RHEA / RHEA SENSOR

ECO €

Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+1	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC	J+1	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+1	90 €



**OSMO** 

**TECHNIQUE** 

OSMO, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, OSMO est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.





ANTIVANDALISME AVEC DÉTECTION HF



### RÉSIDENTIEL COLLECTIF >>> circulations (convient au tertiaire)



**HUBLOT** 

### **M** lébénoïd

### **VERNOSC NEO**

**TECHNIQUE** 

Hublot LED Vernosc made in FRANCE existe en deux tailles T1 & T2, fonctionnel et compact ce hublot économique est facile à installer. Corps et diffuseur en polycarbonate blanc. Taille 1 ø 260 mm et Taille 2 ø 320 mm. Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Montage facile avec 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.



Code produit	Designation	Dispo	iarii	
00057070720	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K BLANC	J+1	55 €	
00057070725	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	69 €	
00057070791	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HF IP55 BLANC	J+10	99 €	
00057070795	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HFA IP55 BLANC	J+1	94 €	







### **M**lébénoïd

#### AXIOME T1 & T2 TECHNIQUE

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.

LED EASY CONNECT		m/w IRC IP 54	
Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	67 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	30 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+1	97 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+1	86 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+1	55 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	154 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	165 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	165 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+10	165 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	127 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+1	154 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+1	122 €



### **TOM VARIO**

**TECHNIQUE** 

Hublot rond CCT avec Collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs.





Code produit	Désignation
00019906776	TOM VARIO LED 300 14W 1200 LM 830/40 UGR<25 WH
00019902885	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 UGR<25 WH
00019906777	TOM VARIO LED 300 14W 1200 LM 830/40 MWS DÉTECT WH
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH
00019917967	TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 NOIR
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR
00019917968	TOM VARIO LED 300 14W 1200 LM 830-40 DETECTEUR NOIR
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR



HUBLOT



### SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

### **VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE**

ECO €

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.



Code fabricant	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+1	89 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+1	145 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+1	121 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+1	179 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	161 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	161 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	201 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+1	201 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+1	2 €





SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA

TECHNIQUE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.







L'ensemble de la gam GARANTIE"". Les compo remplacables afin de s'i

L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.

Désignation

VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC

VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC

VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC

VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC

VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC

VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC

Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
J+1	101 €
J+1	168 €
J+1	135 €
J+1	201 €
J+1	155 €
J+1	222 €


### SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

### **VOILA ASYMÉTRIQUE**

TECHNIQUE

Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes. C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR. Proposée en version antivandalisme IK10 20J. Ø 340 mm et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	-	168 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	-	222 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	J+5	168 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	J+1	222 €






**HUBLOT** 

### SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

### CAPTAIN TECHNIQUE & CONNECTÉ

CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.





oodo produit	5 55 6 1 4 1 5 1
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS





### **EFFICE**


ANTIVANDALE

Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).



Code produit	Désignation	Tarif <sup>н⊤</sup>
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	185 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	239 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC	165 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	219 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	185 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	239 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	195 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	249 €





Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.





### FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE





**APPLIQUE** 



### **TALASSO**

ECO €

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 700 lumens fournie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00058053037	TALASSO B99.00 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° BLANC	J+1	37 €
00058053040	TALASSO B99.21 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° PC + INTER BLANC	J+10	72 €





### aric

### MAUD SYM / MAUD ASY

LED & G McAdam

00058053026

ECO €

Réglette LED pour salle de bain conçue et fabriquée en France, corps symétrique ou asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 (Vol2), avec module LED intégré 6W.

Im/W IRC 90 80-84 P44		432	) 56
Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00058053044	MAUD 00 SYM LED 6W 600 LM 2700K BLANC	J+1	48 €
00058053057	MAUD 00 SYM LED 6W 700 LM 4000K BLANC	J+1	48 €
00058053024	MAUD 00 ASY LED 8W 800 LM 4000K BLANC	J+1	60 €
	MAUD 17 ASY LED 8W		

800 LM 4000K IP21 PC

+ INTER BLANC

J+1

73 €



### **VERNOSC**

ECO €

Réglette de cuisine et salle de bain LED Vernosc au design fin et compact. Embase et diffuseur en polycarbonate et finition blanc. Equipée d'une platine LED 7,8W 3000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00057055121	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K BLANC	J+10	31 €
00057055123	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K INTER BLANC	J+10	40 €





### RÉSIDENTIEL COLLECTIF >>> communs salle de Bain

**APPLIQUE** 








Réglette LED Eo LED intégrée ou version S19 Lampe LINOLITE 400lm 3000K blanc. Longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif <sup>н⊤</sup>
00057055311	EO S19 LED 400LM 3000K	J+1	38 €
00057055313	EO S19 LED 400LM 3000K INT	J+1	42 €
00057055318	EO S19 LED 400LM 3000K INT PC	J+1	85 €
00057055315	EO S19 LED 400LM 3000K INT 2PT	J+1	64 €
00057055317	EO S19 LED 400LM 3000K PC	J+1	80 €
00057055301	EO LED 500LM 3000K	J+1	64 €
00057055303	EO LED 500LM 3000K INT	J+1	69 €
00057055305	EO LED 500LM 3000K INT PC2PT	J+1	84 €









### ☐ legrand®

### PRISMALINE LED 600

**TECHNIQUE** 

Classe II.

Applique IP44 LED Prismaline - horizontale et verticale idéale pour des logements collectifs & sociaux, foyers et logements étudiants. Plusieurs configurations possibles : avec ou sans inter tactile et prise de courant.

LED MULTI-CONFIG M	IRC
--	-----

Code produit	Désignation
00041050428	PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLAI
00041050430	PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACT
00041050416	PRISMALINE 9W 800LM 4000K AVEC PC+T ET INT

PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLANC	J
PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACTILE BLANC	J
PRISMALINE 9W 800LM 4000K AVEC PC+T ET INTER TACTILE BLANC	J

Tarif<sup>н⊤</sup>

Dispo



# Retrouvez notre réseau d'agences sur sonepar.fr





### **Sonepar France**

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt R.C.S. Nanterre 326 769 379 Création : Sonepar France







