PHILIPS

Ledinaire

All-in

Ledinaire All-in

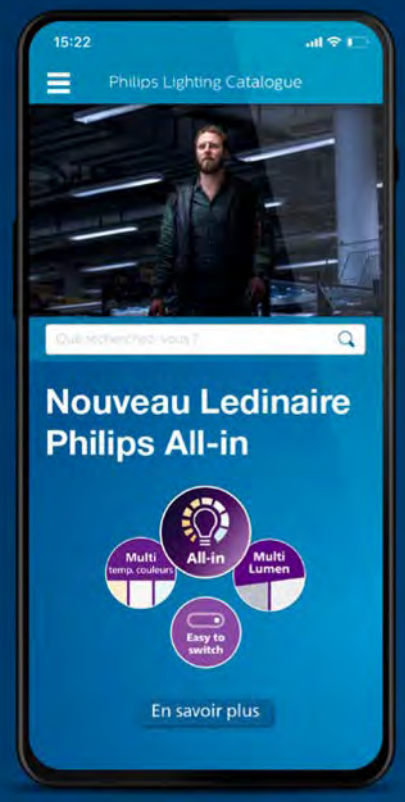

Téléchargez la nouvelle application Philips Lighting Catalogue

Pour vous aider à trouver le produit que vous cherchez, partout où vous êtes !

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Disponible sous **Android et iOS**

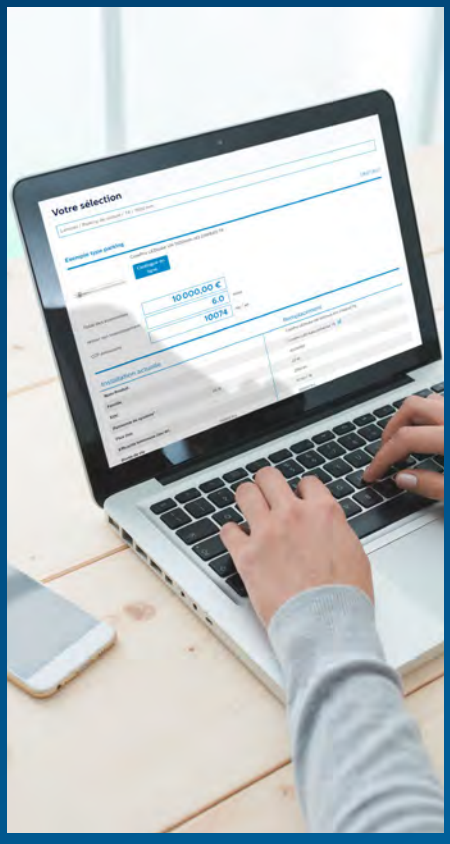

Calculateur d'économies

L'outil de calcul du coût d'utilisation des lampes et luminaires LED Philips

Vous souhaitez minimiser vos coûts énergétiques ?
Nous sommes là pour vous aider à trouver les bons produits, simplement et en quelques étapes :
choisissez la catégorie de produit, le lieu de l'installation, le type de produit, renseignez les caractéristiques de l'installation et l'utilisation puis visualisez directement les économies d'énergie et de CO_2 que vous réaliserez.

En savoir plus :

Site web
Philips Ledinaire All-in

Retrouvez sur notre site Internet les produits Philips Ledinaire All-in : une large gamme de luminaires compétitifs LED de haute qualité conçus pour les professionnels.

www.lighting.philips.fr/products/highlighted-products/ledinaire

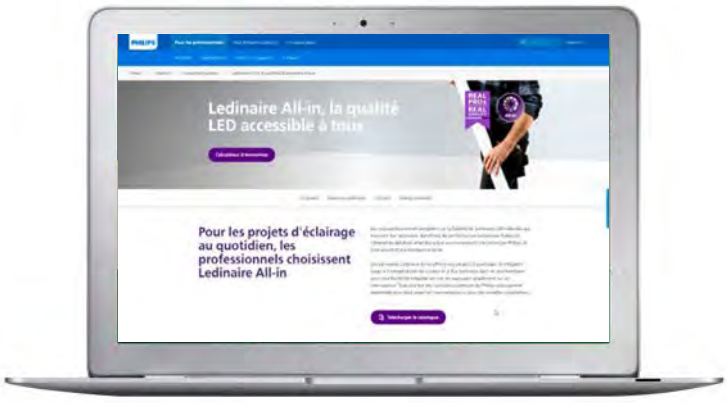

Ledinaire All-in

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul luminaire

Jusqu'à 6 produits en 1

La nouvelle gamme de luminaires Philips Ledinaire All-in est une solution polyvalente pour tous vos travaux d'éclairage. Les luminaires Ledinaire All-in combinent jusqu'à 6 codes en 1 !

A l'aide d'un commutateur intégré, réglez facilement le flux lumineux et/ou la température de couleur*

2 niveaux de flux par luminaire, compris entre 550 lm et 6800 lm*

3 températures de couleurs par luminaire comprises entre 2700 K et 6500 K*



Connecteur rapide pour une installation simple et rapide : la qualité Philips garantie

Garantie

50 000 heures

*selon la référence de produit

Avantages

Réduisez vos stocks !

Un code plusieurs possibilités : il suffit de modifier le réglage sur place pour répondre aux besoins

Parfait pour la maintenance

Adaptez l'intensité et/ou la température de couleurs aux préférences de vos clients, à tout moment, avant ou après l'installation, en toute simplicité.

Facile à installer

Profitez d'une installation facile avec le connecteur rapide et sans outils.

La qualité Philips

Les luminaires Ledinaire All-in répondent à nos normes les plus strictes pour vous offrir une tranquillité d'esprit et ainsi des clients satisfaits.

Facilité d'utilisation

Tous les luminaires sont équipés d'un connecteur rapide et d'un commutateur pour choisir le flux lumineux et/ou la température de couleur.

Ledinaire Panel All-in. Code produit 3-en-1

Disponible en version On-Off (PSU) et gradable DALI (PSD)

UGR 19

Désignation produit	Flux lumineux	Temp. Couleur	Puissance conso.	Efficacité lumineuse	Code EOC
	lm	K	W	lm/W	
RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	3400	3000/3500/4000	34	100	501683 99
RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	3400	3000/3500/4000	34	100	501690 99

Ledinaire étanche All-in. Code produit 2-en-1

Disponible en version câblage traversant (TW1)

IP65 IK 08

Désignation produit	Flux lumineux	Temp. couleur	Puissance conso.	Efficacité lumineuse	Longueur	Code EOC
	lm	K	W	lm/W	mm	
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900/4800	4000	23/42	126 / 114	1200	500235 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100/6800	4000	28/50	146 / 136	1500	500242 99



Ledinaire Hublot All-in. Code produit 6-en-1

Disponible Automne 2023

Résistant aux UV

IP65 IK 08

Désignation produit	Flux lumineux	Temp. couleur	Puissance conso.	Efficacité lumineuse	Code EOC
	lm	K	W	lm/W	
WL070V LED11_17S/830_835_840	1100/1700	3000/3500/4000	11 / 17	95 / 100	508248 99

Ledinaire ClearAccent All-in. Code produit 3-en-1

Répond aux exigences de la norme RE2020

Recouvrable

IP65 Face éclairante

Désignation produit	Flux lumineux	Temp. Couleur	Puissance conso.	Efficacité lumineuse	Diamètre encastrement	Code EOC
	lm	K	W	lm/W	mm	
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	6	92	68	208865 00
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	6	92	68	208889 00
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	6	92	68	208827 00
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	6	92	68	208841 00

Accessoires	Désignation produit	Code EOC
Collerette Ledinaire Spot All in RS071B Or	RS071B Trim Accessory GD	208902 00
Collerette Ledinaire Spot All in RS071B Argent	RS071B Trim Accessory SI	208926 00

WH : blanc / BK : noir

Ledinaire SlimDownlight All-in. Code produit 3-en-1

Recouvrable

IP44 Face éclairante

Désignation produit	Flux lumineux	Temp. Couleur	Puissance conso.	Efficacité lumineuse	Diametre encastrement	Code EOC
	lm	K	W	lm/W	mm	
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	3000/4000/6500	12	100	150	464438 00
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2000	3000/4000/6500	20	100	200	464452 00

Accessoires	Désignation produit	Code EOC
Collerette Ledinaire SlimDownlight D150 Noire	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	185630 00
Collerette Ledinaire SlimDownlight D150 Argent	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	190115 00
Collerette Ledinaire SlimDownlight D200 Noire	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	185654 00
Collerette Ledinaire SlimDownlight D200 Argent	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	190139 00

Ledinaire

Ledinaire Etanche All-in WT065C

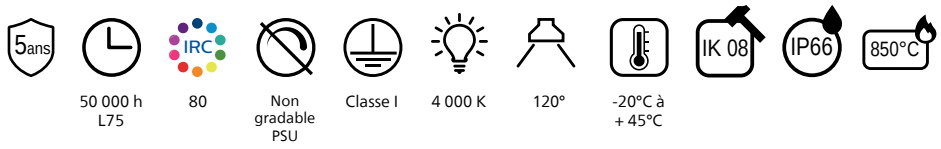

50 000 h L75 | 80 | Non gradable PSU | Classe I | 4 000 K | 120° | -20°C à + 45°C

Version sans câblage traversant

Etanche led 2-en-1 câblage traversant rapide à installer accessible à tous

- Solution 2-en-1 : multi flux sur le même luminaire équivalent fluo 1x36w 2x36w 1x58w 2x58w
- Réglage facile avec le commutateur intégré
- Flux lumineux sortant jusqu'à 6 800 lumens
- Câblage traversant possible pour répondre à tous vos projets
- Design parfaitement adapté pour les bâtiments tertiaires industriels
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 146 Lm/w



Communateur pour choisir le flux

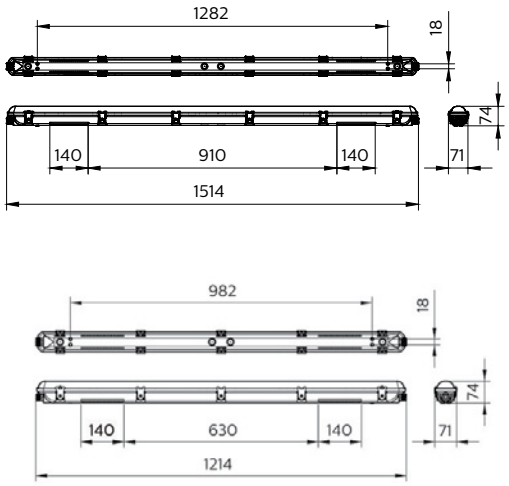

Dimensions en mm

Désignation	Flux système	Puissance	Efficacité lumineuse	Température de couleur	Code
	lm	W	(lm/W)	K	
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900 à 4800	23 à 42	126 / 114	4000	500235 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4200 à 6800	30 à 53	146 / 136	4000	500242 99

Ledinaire

Ledinaire Panel All-in RC065B

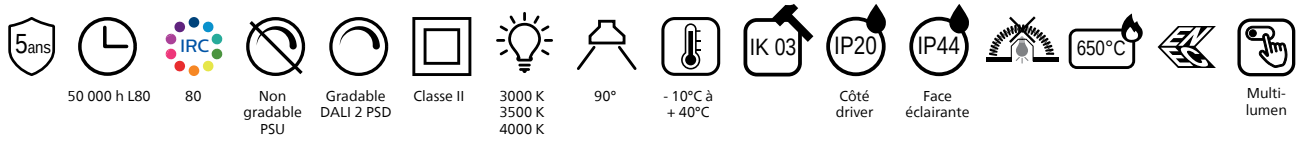

50 000 h L80 | 80 | Non gradable PSU | Gradable DALI 2 PSD | Classe II | 3000 K 3500 K 4000 K | 90° | - 10°C à + 40°C | Côté driver | Face éclairante | Multi-lumen

Panel led 3-en-1 UGR 19 rapide à installer accessible à tous

- Solution 3-en-1 : multi températures de couleur sur le même luminaire 3000K - 3500K - 4000K
- Réglage facile avec le commutateur intégré
- Installation rapide grâce au connecteur sans outils et repiquage possible
- Système d'alimentation plug &play qui facilite l'installation et la maintenance
- Version gradable disponible DALI 2 touch dim (15 driver dali sur un seul BP)

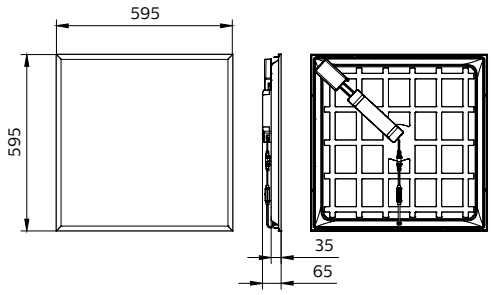

Dimensions en mm

Désignation	Flux système	Puissance système	Efficacité système	Temp. de couleur	Code
	lm	W	lm/W	K	
RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	3600	34	100	4000	501683 99
RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	3400	34	100	3000	501690 99

Ledinaire

Ledinaire SlimDownlight All-in

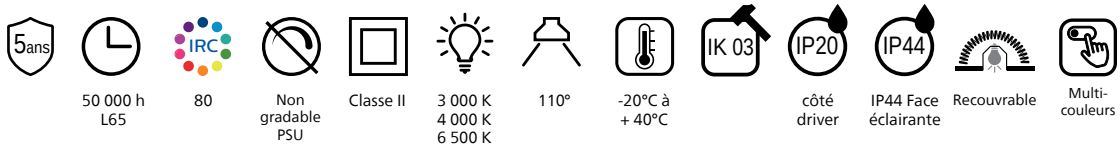

L'encastré architectural 3-en-1 d'éclairage général accessible à tous

- Idéal pour le remplacement des solutions halogènes 2xPL-C 18W (Mini) ou 2xPL-C 26W (Compact)
- Design fin et discret qui s'intègre à tous les types de plafonds (45mm de hauteur avec driver intégré)
- Solution 3-en-1: multi températures de couleur sur le même luminaire 3000K, 4000K, et 6500K
- Réglage facile avec le commutateur intégré
- Installation rapide grâce au connecteur sans outils, repiquage possible
- Personnalisable avec collerettes

SlimDownlight gen 4 Mini All-In

SlimDownlight gen4 Compact All-in

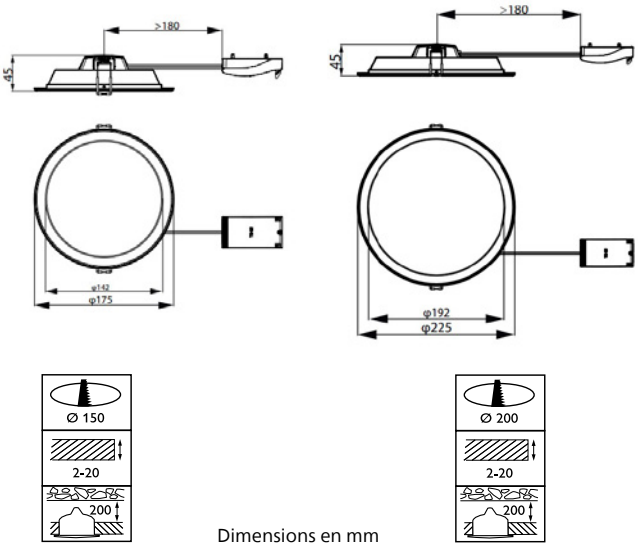

Dimensions en mm

Commutateur + boitier de cablage



Collerette Argent



Collerette Noire

Désignation	Flux système	Puissance système	Efficacité système	Temp. de couleur	Code
	lm	W	lm/W	K	
Ledinaire SlimDownlight gen4 All-in					
Mini gen4, flux équivalent 2xPL-C 18W, Multi températures de couleur, Ø d'encastrement 150 mm					
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	12	100	3000/4000/6500	464438 00
Compact gen4, flux équivalent 2xPL-C 26W, Multi températures de couleur, Ø d'encastrement 200 mm					
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2000	19	105	3000/4000/6500	464452 00
Accessoires					
Collerette ronde, fixe, pour luminaire Ø d'encatrement 150 mm, Noire (BK), Argent (SI)					
DN065B G4 Trim Accessory D150 BK					185630 00
DN065B G4 Trim Accessory D150 SI					190115 00
Collerette ronde, fixe, pour luminaire Ø d'encatrement 200 mm, Noire (BK), Argent (SI)					
DN065B G4 Trim Accessory D200 BK					185654 00
DN065B G4 Trim Accessory D200 SI					190139 00

Ledinaire

Ledinaire ClearAccent All-in RS071B

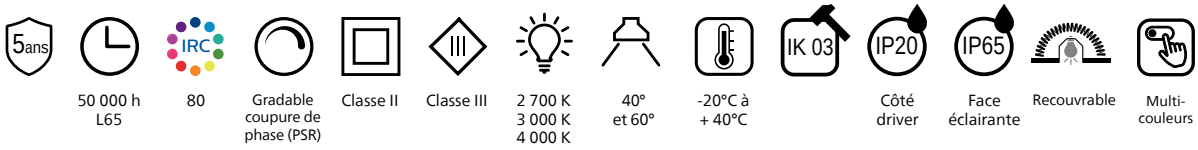

50 000 h L65 | 80 | Gradable coupure de phase (PSR) | Classe II | Classe III | 2 700 K 3 000 K 4 000 K | 40° et 60° | -20°C à + 40°C | Côté driver | Face éclairante | Recouvrable | Multi-couleurs

Version Noire (BK)

L'encastré architectural d'accentuation accessible à tous

- Solution 3-en-1 : multi temp. de couleur sur le même luminaire 2 700K, 3 000K, 4 000K
- Réglage facile avec le commutateur intégré
- Installation rapide grâce au connecteur sans outils et repiquage possible
- Système d'alimentation plug & play qui facilite l'installation et la maintenance
- Tranquillité d'esprit : recouvrable, Vol I, compatible avec la RE2020
- Personnalisable avec collerette (fixation ultra-rapide quart-de-tour)

RS071B All-In orientable

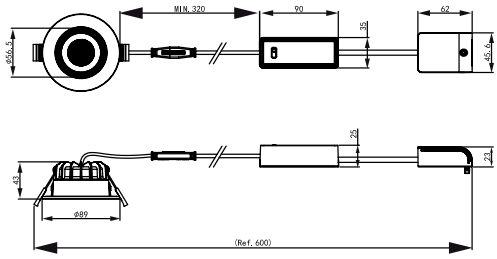

Ø68

Dimensions en mm

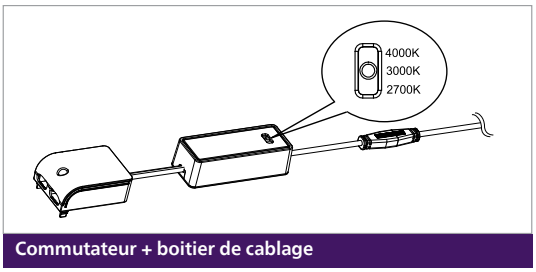

Commutateur + boitier de cablage

Collerette Argent

Collerette Or

Désignation	Flux système	Puissance système	Efficacité système	Temp. de couleur	Code
	lm	W	lm/W	K	
Ledinaire All-in Orientable					
Spot orientable, Multi températures de couleur, Ø d'encastrement 68mm, Faisceau 60D, Finition Blanche (WH), ou Noire (BK)					
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	6	91	2 700/3 000/4 000	208889 00
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	6	91	2 700/3 000/4 000	208865 00
Spot orientable, Multi températures de couleur, Ø d'encastrement 68mm, Faisceau 40D, Finition Blanche (WH), ou Noire (BK)					
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	6	91	2 700/3 000/4 000	208841 00
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	6	91	2 700/3 000/4 000	208827 00
Collerette ronde pour luminaire Ø d'encatrement 68 mm, Finition Or (GD) ou Argent (SI)					
RS071B Trim Accessory GD					208902 00
RS071B Trim Accessory SI					208926 00

Ledinaire

Ledinaire Hublot All-in WL070V

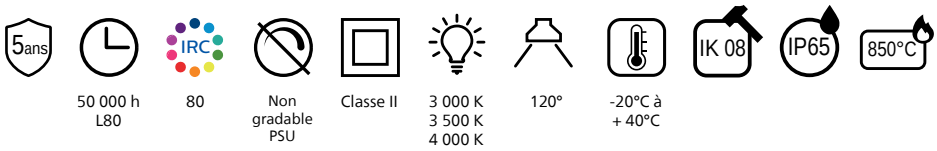

50 000 h L80 | 80 | Non gradable PSU | Classe II | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 120° | -20°C à + 40°C

Hublot Ledinaire All-in 6-en1 rapide à installer accessible à tous

- Solution 6-en-1 : multi températures de couleur et multi flux sur le même luminaire
  - 1100 lumens / 1700 lumens
  - 3000K / 3500K / 4000K
- Réglage facile avec le commutateur intégré
- Installation rapide grâce au connecteur sans outils
- Résistant aux UV pour une durabilité accrue
- Haute résitance au choc (IK08) et à l'humidité (IP65)

Cache vis pour un aspect esthétique

Vue de dos

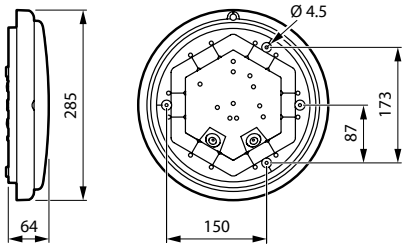

Dimensions en mm

Désignation	Flux système	Puissance	Efficacité lumineuse	Température de couleur	Code
	lm	W	(lm/W)	K	
Hublot All-in 1100-1700lm, 3000-3500-4000k					
WL070V LED11_17S/830_835_840	1100 à 1 700 lm	11 à 17 W	100 lm/W	3 000 K 3 500 K 4 000 K	508248 99

Signify France
33 rue de Verdun - CS 60019
92156 SURESNES CEDEX
www.philips.fr/eclairage
SAS au capital de 195 990 000 euros
RCS Nanterre 402 805 527

Photographes © AdobeStock : ©Seventyfour

Septembre 2023

Code 119174

© 2023 Signify Holding.
Tous droits réservés. Philips et son blason sont des marques déposées par Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques sont les propriétés de Signify Holding ou de leurs détenteurs respectifs. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.