SÉLECTION BORD DE MER

Solutions d’éclairage pour l’extérieur

SLV
EXPERIENCE LIGHT

BRILLEZ EN BORD DE MER

Découvrez la durabilité exceptionnelle de nos revêtements bord de mer.

Chez SLV, nous comprenons l'importance de la résistance et de la durabilité, surtout dans des environnements côtiers où les conditions peuvent être particulièrement exigeantes. C'est pourquoi nos revêtements pour la résistance bord de mer sont conçus selon des standards rigoureux, inspirés des meilleures pratiques de l'industrie.

Nos produits sont spécialement conçus pour résister aux environnements salins, offrant une grande longévité. La garantie standard SLV est notre promesse de fiabilité.

Nous avons intégré des techniques de traitement avancées pour renforcer la protection contre la corrosion. Nos pièces métalliques bénéficient d'un processus de galvanisation avant peinture, ce qui leur confère une résistance accrue, la peinture ensuite utilisée est conçue pour apporter une résistance supplémentaire tout en préservant notre savoir-faire.

Notre technologie est conçue pour les atmosphères côtières à forte salinité, afin de garantir que nos produits répondent aux défis spécifiques de ces environnements. Nos tests salins se concentrent sur les parties métalliques, nous nous efforçons de vous offrir une solution complète et durable.

Faites confiance à SLV pour des produits qui allient innovation, performance et esthétisme, et profitez d'une tranquillité d'esprit inégalée, même au bord de la mer.

SOMMAIRE

M-POL 4
PHOTONI 8
HELIA SLIM 11
D-RING 12
Q-RING 12
ABRIDOR HYBRID 14
RASTERLYS 15
SYNA 16
ORDI II 18
T-TUBE 20
RUSTY 22
TRUST 28
NAUTILUS 29
DASAR 30
POWER TRAIL-LITE 34
ROCCI 35
SMALL PLOT 36
BIG PLOT 37
CONCRETE 38

1006380 + 1006383 M-POL

M-POL

Des chemins éclairés pour plus de sécurité.

Un éclairage sécurisé des chemins nécessite une sélection minutieuse des luminaires. Avoir une répartition équilibrée de la lumière est essentiel pour garantir une luminosité uniforme et éviter les éventuels risques de chute.

Les bornes avec éclairage anti éblouissement sont idéales pour baliser le chemin sans nuire à la visibilité. La température de couleur joue également son rôle : une lumière chaude crée une atmosphère agréable, tandis qu'une lumière plus froide assure un niveau de perception plus élevé. De plus, il convient de prêter attention au bon positionnement des luminaires afin de minimiser la formation d'ombres. Dans l'ensemble, un éclairage bien pensé est plus que simplement fonctionnel : il contribue également à l'esthétique du chemin.

Pour éviter de créer de grandes zones sombres, les îlots lumineux des bornes lumineuses doivent se chevaucher.

Pour la borne d'éclairage M-POL avec la nouvelle tête de lampe à 360°, nous recommandons les distances suivantes. Plus la borne d'éclairage est haute, plus la distance entre les luminaires peut être grande.

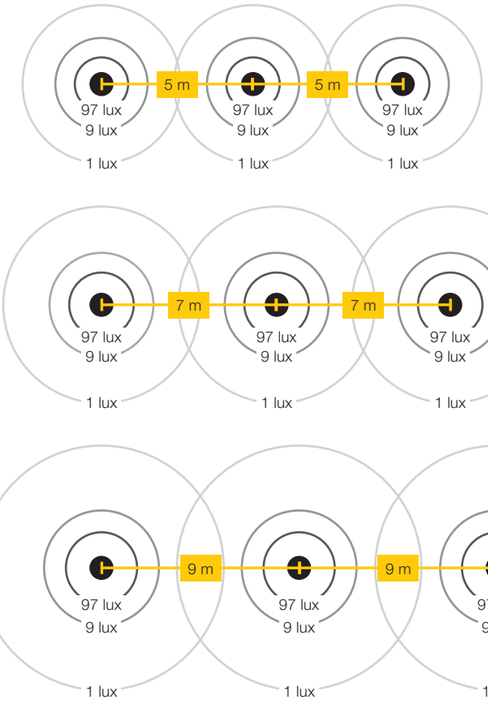

30 cm

60 cm

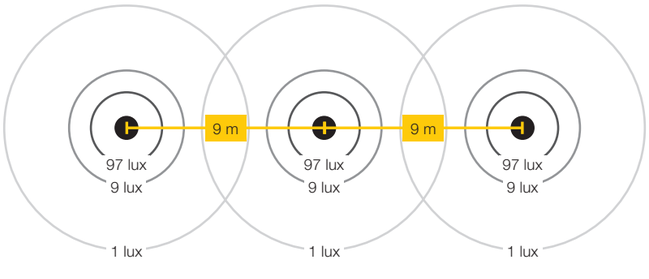

90 cm

1006380 + 1006386 M-POL

M-POL

Dans les parcs et jardins, dans les cours d'école et les parkings, à l'entrée d'un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre tous les espaces extérieurs sous leur meilleur jour.

Les bornes d'éclairage équipées des nouvelles têtes de lampe M-POL à 180° et 360° sont encore mieux adaptées à l'éclairage des chemins. Contrairement aux bornes d'éclairage indépendantes, la lumière n'est pas diffusée vers le haut, ce qui évite l'éblouissement et minimise la pollution lumineuse. Si vous souhaitez que l'accent soit davantage mis sur le chemin, nous vous recommandons la tête de lampe M-POL avec un angle d'émission de lumière unidirectionnel de 180°.

M-POL S
Tête de lampe

Clear *360°* *180°* *Shader* *Louver*

M-POL M
Tête de lampe

Clear *Shader* *Louver*

La famille M-POL est disponible en trois hauteurs. Vous avez en outre le choix entre huit têtes de lampe.

NEW

M-POL 30
Borne

M-POL 60
Borne

M-POL 60
Borne avec prises

M-POL 90
Borne

M-POL
Tête de lampe

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Matière : aluminium

IP 65 IK10 L80B50 90

Version			Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
M-POL S Tête de lampe	On/Off	●	470 lm 510 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	**1006383**	
	DALI		890 lm 950 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	**1006389**	
M-POL S Tête de lampe 360°	On/Off	●	750 lm	2700 K	80	10 W	ø : 12,09 cm, H : 13,4 cm	**1007232**	
	DALI							**1007233**	
M-POL S Tête de lampe 180°	On/Off	●	700 lm	2700 K		10 W	ø : 12,09 cm, H : 13,4 cm	**1007234**	
	DALI							**1007235**	
M-POL S Tête de lampe Shader	On/Off	●	285 lm 310 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	**1006387**	
	DALI		520 lm 550 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	**1006393**	
M-POL S Tête de lampe Louver	On/Off	●	145 lm 155 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	**1006385**	
	DALI		260 lm 270 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	**1006391**	
M-POL M Tête de lampe	On/Off	●	590 lm 660 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	**1006384**	
	DALI		1150 lm 1230 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	**1006390**	
M-POL M Tête de lampe Shader	On/Off	●	420 lm 460 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	**1006388**	
	DALI		820 lm 870 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	**1006394**	
M-POL M Tête de lampe Louver	On/Off	●	190 lm 210 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	**1006386**	
	DALI		350 lm 370 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	**1006392**	

M-POL
Borne

Matière : aluminium

Version		Ref.
M-POL 30 Borne	●	**1006379**
M-POL 60 Borne	●	**1006380**
M-POL 60 2 prises	●	**1008474**
M-POL 90 Borne	●	**1006381**

⊕

Article		Ref.
Boîtier de connexion en T IP 68	●	**228726**
Boîte de connexion IP 68, 3 pôles	●	**228730**
Boîte de connexion IP 68, 5 pôles	●	**228725**
Ancrage au sol M-POL	◐	**1006382**
M-Pol Cap	●	**1008475**

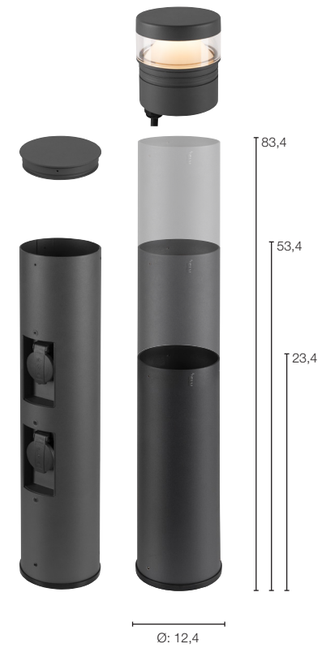

PHOTONI

Prêt pour les brises rafraîchissantes.

La gamme Photoni propose des lampes au design cylindrique, disponibles en noir et en rouille unique. Leur lumière sobre et subtile, combinée à un traitement de surface spécial et un indice de protection IP66, les rend idéales pour les environnements côtiers. Ces luminaires primés, inspirés du style intérieur, apportent une atmosphère chaleureuse aux espaces extérieurs grâce à leur abat-jour flottant, qui diffuse une lumière élégante et discrète.

SOLUTION D'ÉCLAIRAGE PRIMÉE

PHOTONI remporte la catégorie « Excellent Product Design » aux German Design Award 2024.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

NEW

NEW

PHOTONI
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

IP 65 IK08 SOCKET INSIDE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
PHOTONI 45 Borne, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 45 cm	**1007587**
	●				**1007583**
PHOTONI 45 CYL Borne, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 45 cm	**1008195**
	●				**1008196**
PHOTONI 75 Borne, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 75 cm	**1007584**
	●				**1007580**
PHOTONI 75 CYL Borne, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 75 cm	**1008193**
	●				**1008194**

PHOTONI
Plafonniers et appliques

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

IP 65 IK08 SOCKET INSIDE

Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
PHOTONI CL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 17,5 cm	**1007586**
	●				**1007582**
PHOTONI CYL CL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 17,5 cm	**1008199**
	●				**1008200**
PHOTONI WL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,5 cm, P: 12,5 cm	**1007585**
	●				**1007581**
PHOTONI CYL WL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 21,8 cm, P: 10,9 cm	**1008197**
	●				**1008198**

Nous recommandons une ampoule avec tête miroir pour nos bornes lumineuses PHOTONI.

Article			Ref.
LED E27	C.L	8 W | 240° 3000 K | 880 lm CEE=E 6 kWh/1 000 h	**1005289**
A60 E27 Mirrorhead	C.L	7,5 W | 180° 2700 K | 720 lm CEE=F 6 kWh/1 000 h	**1005305**

HELIA SLIM

Minimalisme et robustesse en un.

Que ce soit avec une ou deux têtes de lampe, le luminaire sur piquet HELIA SLIM s'intègre naturellement dans tout type d'environnement grâce à son design minimaliste et sa surface noire. Le revêtement de qualité offre en outre une utilisation durable, même en bord de mer.

NEW

HELIA SLIM
Borne

220-240 V ~50-60Hz
Matière : aluminium

IP 65 IK03 50 000 Hours L70B50 180° INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
HELIA SLIM Borne, single	●	450 lm	3000 K	80	6 W	l : 12 cm, H : 60 cm, P : 8,5 cm	**1007868**
HELIA SLIM Borne, double	●	900 lm	3000 K	80	12 W	l : 12 cm, H : 60 cm, P : 12 cm	**1007869**

1007869 HELIA SLIM

D-RING & Q-RING

Une lumière indirecte, subtile et chaleureuse.

Avec un éclairage indirect, la lumière est réfléchie depuis le sol, le mur ou le plafond avant d'éclairer les alentours. La lumière se diffuse dans toutes les directions et procure un éclairage diffus, à la fois doux et chaleureux. Les ombres ou autres contrastes appuyés sont minimisés, augmentant ainsi le facteur de bien-être.

D-RING ET Q-RING

Les appliques de la famille RING s'emparent avec élégance de la tendance actuelle aux formes organiques. Les différents diamètres offrent de nombreuses possibilités de conception en matière de lumière indirecte. Grâce au traitement spécial de leur surface, ces luminaires peuvent s'utiliser sans problème en bord de mer.

D-RING
Applique

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA
Matière : aluminium

IP 65 IK06 L80B20

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
D-RING WL, Phase	●	630 lm	2700 K	80	7,5 W	ø : 16 cm, P : 5 cm	**1007911**
		650 lm	3000 K				
	○	790 lm	2700 K	80	7,5 W		**1007912**
		820 lm	3000 K				
D-RING WL, Phase	●	1260 lm	2700 K	80	15 W	ø : 25 cm, P : 5 cm	**1007913**
		1360 lm	3000 K				
	○	1540 lm	2700 K	80	15 W		**1007914**
		1590 lm	3000 K				

Q-RING
Applique

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA
Matière : aluminium

IP 65 L80B20

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
Q-RING WL	●	950lm	3000 K	80	10 W	ø : 27 cm, P : 11 cm	**1007918**
	○						**1007919**
Q-RING WL, Détecteur	●	950lm	3000 K	80	10 W		**1007916**
	○						**1007917**

ABRIDOR

L’hybride outdoor alliant durabilité et efficacité.

La famille ABRIDOR, modèle HYBRID, alterne automatiquement entre énergie solaire et courant secteur 230 V pour une flexibilité maximale. En zone ensoleillée, elle fonctionne en autonomie solaire toute l’année, tandis que dans les régions moins exposées, elle peut être raccordée au réseau électrique. Certifiée IP65 et résistante à l’air marin, elle est idéale pour le bord de mer, offrant une protection contre l’humidité et la corrosion. Son boîtier robuste et sa prise en T assurent une installation fiable, et ses trois modes optimisent l’efficacité énergétique.

1002991 ABRIDOR

NEW

- **Fonctionnement sur batterie**
- **Fonctionnement solaire + 230V**
- **Rechargement batterie par énergie solaire**

ABRIDOR
Borne & applique

100-240V ~50/60 Hz | 380mA
Matière : aluminium

IP65 IK07 CCT INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ABRIDOR 100 Borne	●	600/650 lm	2200/2700 K	80	6.8 W	L : 14 cm, l : 17.2 cm, H : 100 cm	**1008544**
ABRIDOR 60 Borne	●	600/650 lm	2200/2700 K	80	6.8 W	L : 14 cm, l : 17.2 cm, H : 60 cm	**1008543**
ABRIDOR Applique	●	600/650 lm	2200/2700 K	80	6.5 W	L : 14 cm, l : 17.2 cm, H : 16.8 cm	**1008542**

1008384 RASTERLYS

NEW
DISPONIBLES EN JUIN

RASTERLYS

Un nouveau regard sur l'éclairage extérieur.

La famille RASTERLYS, disponible en applique ou en borne, combine design raffiné et technologie performante. Parfaite pour éclairer jardins, façades, terrasses ou commerces, elle offre un éclairage uniforme et agréable tout en résistant aux intempéries grâce à sa protection IP65. Personnalisez votre ambiance lumineuse avec le réglage de température de couleur (2700 K/3000 K). Un choix idéal pour ajouter style et confort visuel à vos espaces extérieurs.

RASTERLYS
Borne & applique

220-240V ~50/60 Hz | 350mA
Matière : aluminium

C,L IP65 IK06 70° L80B50 CCT INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RASTERLYS 70 Borne	●	175/200 lm	2700/3000 K	80	14 W	L : 17 cm, l : 10 cm, H : 70.2 cm	**1008385**
RASTERLYS WL Applique	●	350/400 lm	2700/3000 K	80	14 W	L : 7.6 cm, l : 12 cm, H : 21 cm	**1008384**

SYNA

Un éclairage précis pour sublimer vos façades

Les luminaires sur piquet SYNA SHADE et SYNA WIDE offrent des solutions d'éclairage extérieur robustes et performantes. SYNA SHADE, avec sa douille GU10 (10 W max.), propose un design intemporel et une protection anti-éblouissement, idéale pour l'éclairage des façades et des arbres. SYNA WIDE, équipé d'une LED intégrée de 6 W (2200 K ou 3000 K) et d'un large angle de 115°, assure un éclairage efficace des buissons et façades. Certifiés IP65, résistants aux intempéries et faciles à installer avec leur piquet de terre, ces luminaires garantissent fiabilité et longévité en extérieur.

NEW

SYNA
Spot sur piquet

IP65 IK06

Matière : aluminium
220-240 V ~50/60 Hz

Version SOCKET INSIDE		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Longueur du piquet	Ref.
SYNA SHADE Spot sur piquet, rond	●	1 x GU10	10 W	l : 6.5 cm, H : 10.7 cm, P : 11 cm	17.3 cm	**1008480**

220-240 V ~50/60 Hz | 500mA

Version LED INSIDE		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
SYNAWIDE Spot sur piquet, carré	●	500 lm	2200 K	80	5.5 W	l : 7.6 cm, H : 8.5 cm, P : 10.5 cm	**1008478**
	●	650 lm	3000 K	80	5.5 W	l : 7.6 cm, H : 8.5 cm, P : 10.5 cm	**1008479**

ORDI II

L'éclairage moderne à portée de main.

La gamme ORDI II allie design moderne et technologie avancée, disponible en applique ou en borne pour illuminer vos extérieurs avec style. Résistante aux intempéries grâce à son indice de protection IP65 et son revêtement spécial, elle est parfaite même face aux conditions les plus extrêmes. Avec une durée de vie de 50 000 heures et une température de couleur ajustable, ORDI II offre un éclairage personnalisé et durable. Élégante et robuste, elle est idéale pour éclairer vos allées ou façades tout en apportant une touche de modernité.

NEW
DISPONIBLES EN JUIN

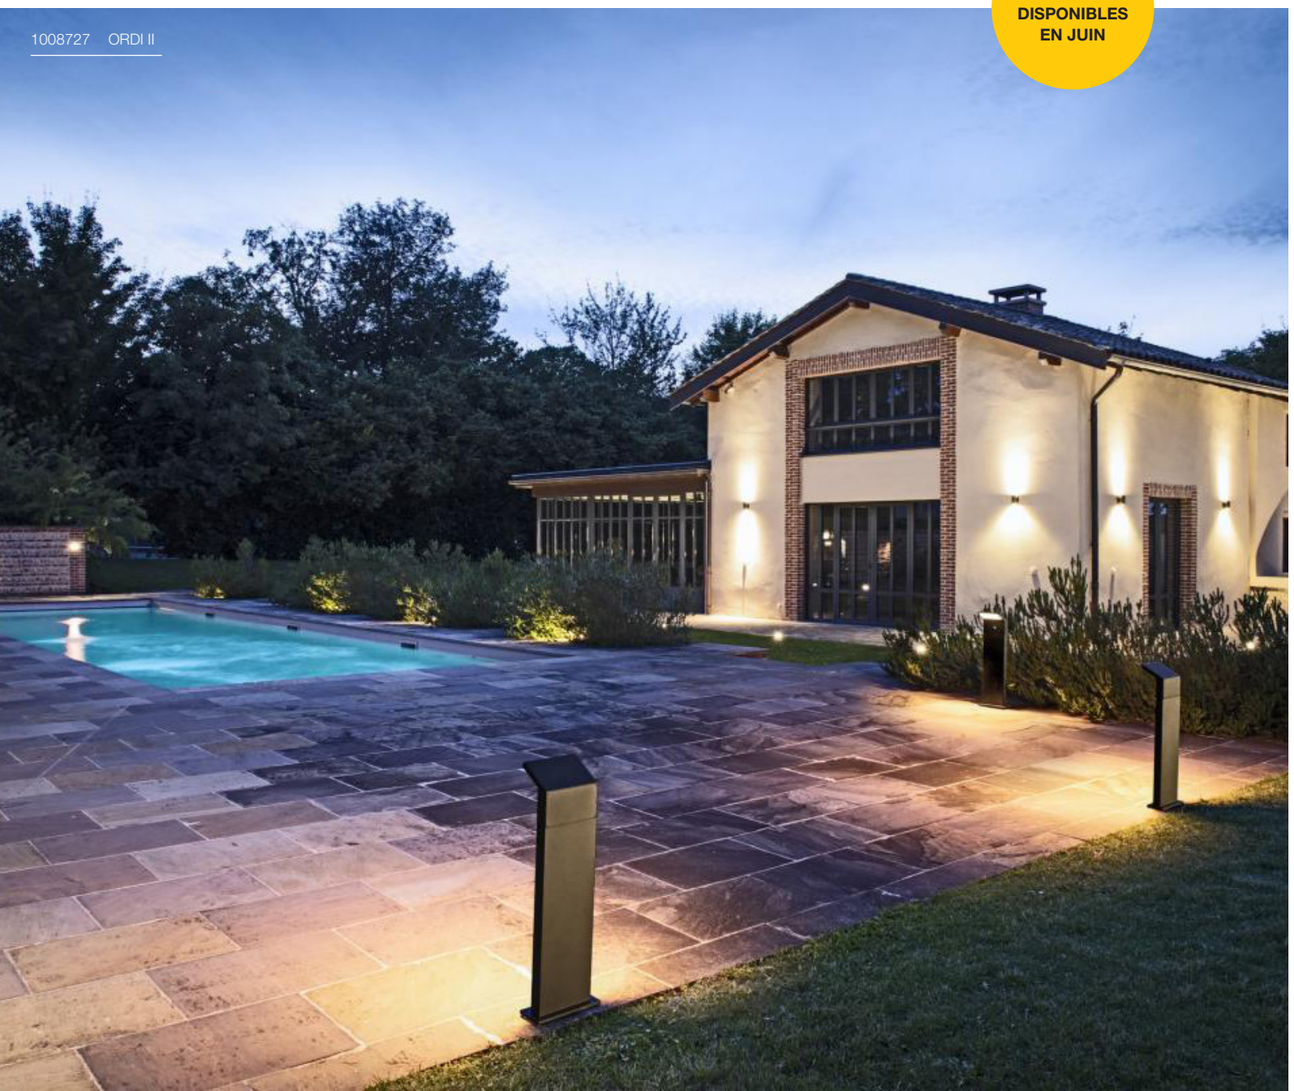

1008727 ORDI II

ORDI II
Borne & applique

220-240 V ~50-60Hz
Matière : aluminium

ORDI II
IP 65 IK02

MODÈLE SENSOR
IP 54 IK02

CCT LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ORDI II 45 Borne	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.7 cm, l : 18 cm, H : 45 cm	**1008725**
ORDI II 70 Borne	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.7 cm, l : 18 cm, H : 70 cm	**1008726**
ORDI II 70 Borne, SENSOR	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.7 cm, l : 18 cm, H : 70 cm	**1008727**
ORDI II Applique	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	**1008721**
ORDI II Applique	○	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	**1008722**
ORDI II Applique, SENSOR	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	**1008723**
ORDI II Applique, SENSOR	○	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	**1008724**

Système maître/esclave pour la commande simultanée de plusieurs appareils

1008723 ORDI II

NEW
DISPONIBLES EN JUILLET

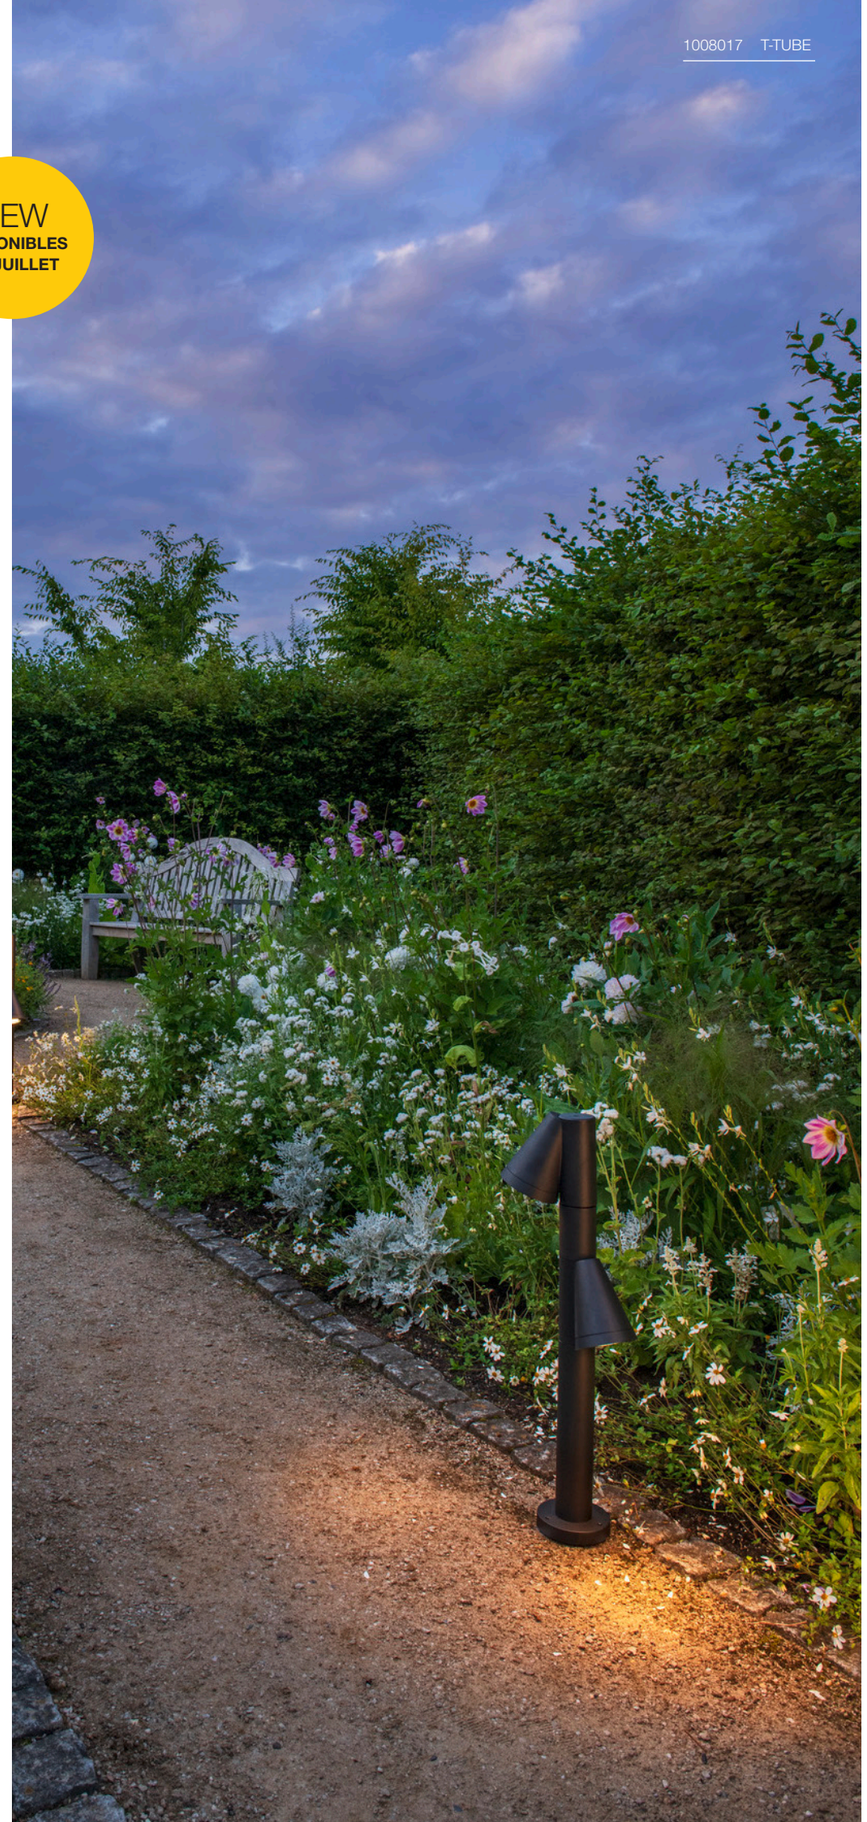

T-TUBE

Pour un éclairage qui évolue avec vos espaces.

Les nouvelles bornes et appliques T-TUBE se distinguent par leur design moderne et élégant. La version borne est idéale pour l'éclairage des allées, tandis que l'applique murale s'intègre harmonieusement sur les façades. Disponible avec une ou deux têtes en forme de cône, elle combine style et fonctionnalité. Avec son indice de protection IP65, sa douille GU10 pour sources LED interchangeables et son spot rotatif et pivotant, ce luminaire extérieur offre une grande flexibilité pour vos aménagements. Son câble nu permet une installation rapide et facile, pour un éclairage extérieur pratique et esthétique.

T-TUBE
Borne & applique

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

T-TUBE
IP65 IK06

MODÈLE SENSOR
IP44 IK06

SOCKET INSIDE

Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
T-TUBE 70 Borne, simple SENSOR	●	1 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	**1008014**
T-TUBE 70 Borne, double SENSOR	●	2 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	**1008015**
T-TUBE 70 Borne, simple	●	1 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	**1008016**
T-TUBE 70 Borne, double	●	2 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	**1008017**
T-TUBE Applique murale, simple SENSOR	●	1 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 28.3 cm	**1008010**
T-TUBE Applique murale, double SENSOR	●	2 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 43.3 cm	**1008011**
T-TUBE Applique murale, simple	●	1 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 28.3 cm	**1008012**
T-TUBE Applique murale, double	●	2 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 43.3 cm	**1008013**

RUSTY

Des matériaux uniques pour des accents uniques.

En extérieur aussi, la tendance est aux matériaux insolites et naturels qui s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. À l’extérieur aussi, la tendance est à l’acier Corten, au granit, au basalte ou au béton : à chaque matériau son style, des matériaux ordinaires et naturels qui s’intègrent encore plus harmonieusement dans l’environnement.

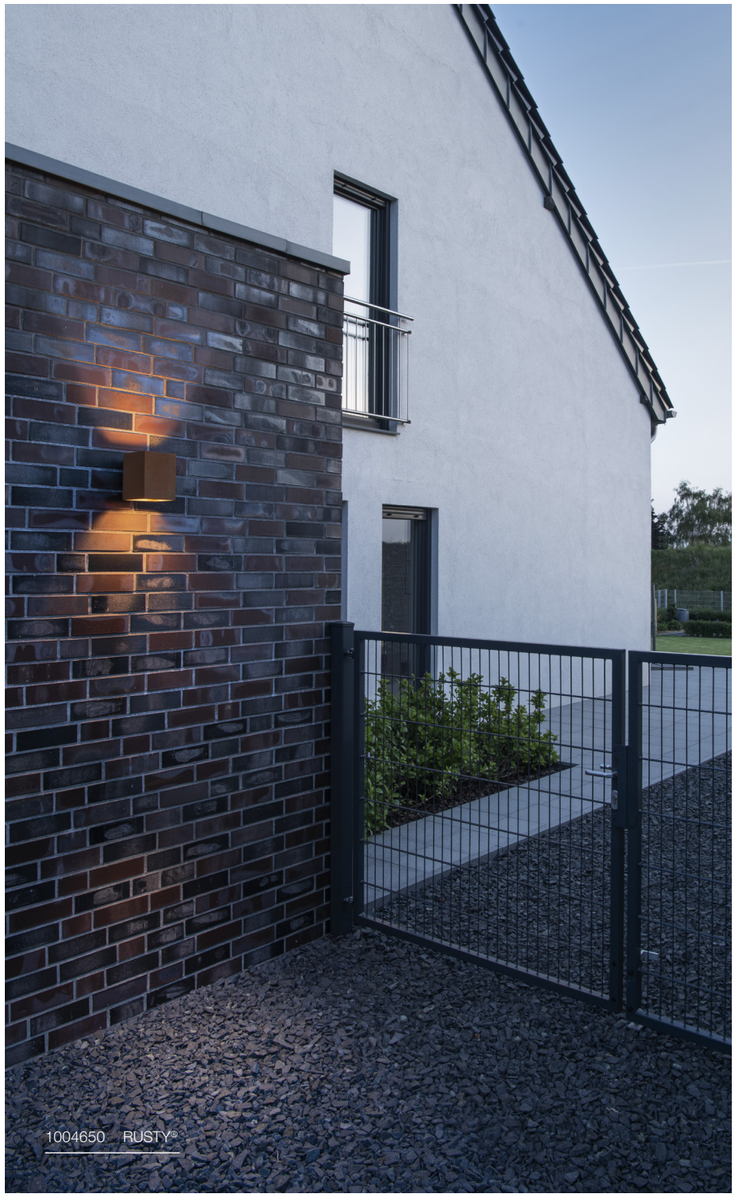

1004650 RUSTY®

RUSTY®

RUSTY® crée un alliage particulier composé d’une couche barrière en oxyde de fer. La patine rouille prendra un à trois ans à se développer pleinement. La surface évolue avec le temps, suivant le cours naturel. Les luminaires rustiques s’intègrent donc particulièrement bien dans un environnement caractérisé par les plantes, la terre, le bois et la pierre. Faites confiance à RUSTY® qui affichera à tout moment son charisme unique, que la lampe soit allumée ou éteinte.

233427 + 233437 RUSTY®

Découvrez la rouille dans toute sa splendeur.

Laissez briller sous un nouveau jour : RUSTY® est la famille polyvalente de luminaires pour l’extérieur qui impressionnent de par leur aspect rouillé. Intemporelle et plus unique après chaque intempérie, jamais la lumière n’a aussi bien vieilli. Ainsi, les luminaires rustiques s’intègrent particulièrement bien dans un environnement caractérisé par les plantes, la terre, le bois et la pierre. RUSTY® déploie son rayonnement unique à tout moment, que le luminaire soit allumé ou éteint.

Découvrez nos luminaires intemporels et uniques à l’aspect rouille qui brillent d’autant plus joliment quand elles sont exposées longtemps aux intempéries.

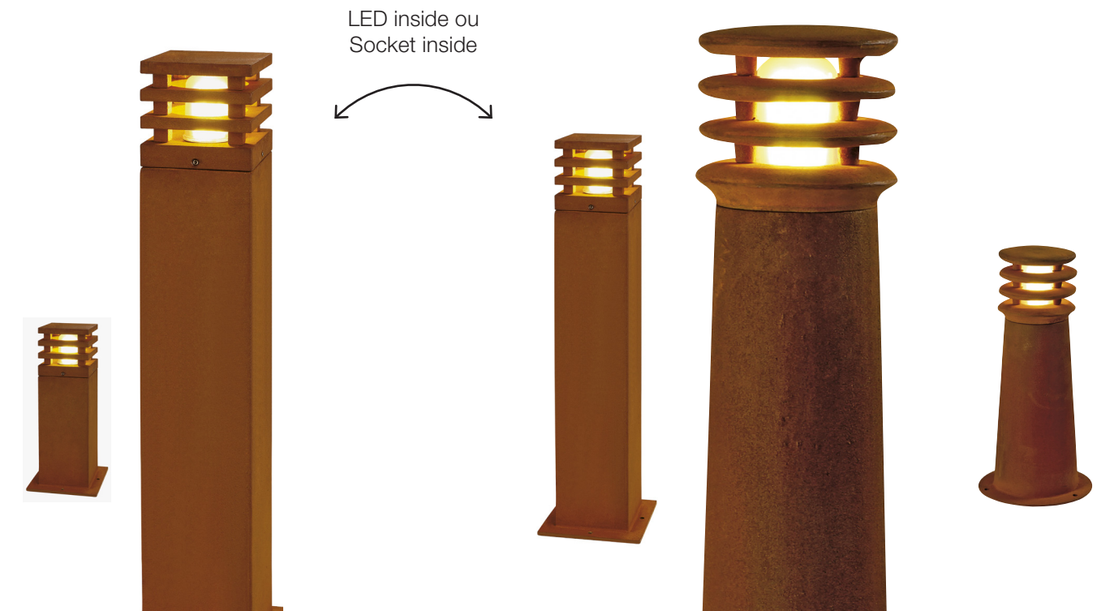

RUSTY®
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

IP 55 · L80B50 · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RUSTY® 40 Borne		90 lm	3000 K	80	9 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 40 cm	**233427**
RUSTY® 70 Borne		90 lm	3000 K	80	9 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 71 cm	**233437**

RUSTY®
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

IP 55 · SOCKET INSIDE

Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® 40 Borne, carré, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 40 cm	**229420**
RUSTY® 70 Borne, carré, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 71 cm	**229421**
RUSTY® 40 Borne, rond, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 19 cm, H : 40 cm	**229020**
RUSTY® 70 Borne, rond, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 19 cm, H : 70 cm	**229021**

RUSTY® UP/DOWN
Applique en saillie

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : acier FeCSi / aluminium

IP 65 · IK02 · 65° · 65° · L70B50 · CCT · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RUSTY® UP/DOWN WL, carré		Up 259 lm Down 285 lm	3000 K	80	14 W	L : 18 cm, l : 4,5 cm, H : 3 cm	**1004650**
		Up 260 lm Down 288 lm	4000 K				
RUSTY® UP/DOWN WL, rond		Up 249 lm Down 267 lm	3000 K	80	14 W	l : 14,5 cm, H : 18 cm, P : 16,5 cm	**1004651**
		Up 254 lm Down 271 lm	4000 K				

RUSTY® SLOT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

IP 65 · L80B50 · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RUSTY® SLOT 50 Borne		30 lm	3000 K	80	9 W	l : 12 cm, H : 50 cm, P : 12 cm	**233447**
RUSTY® SLOT 80 Borne		30 lm	3000 K	80	9 W	l : 12 cm, H : 80 cm, P : 12 cm	**233457**

RUSTY® SLOT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

IP 44 · SOCKET INSIDE

Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® SLOT 50 Borne, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L : 12 cm, l: 12 cm, H : 50 cm	**229410**
RUSTY® SLOT 80 Borne, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L : 12 cm, l: 12 cm, H : 80 cm	**229411**

⊕

Article		Ref.
Piquet pour toutes versions carrés		**229422**
Piquet pour toutes les versions rondes		**229022**
Piquet pour toutes les versions de RUSTY® SOLT		**231230**

Article			Ref.
LED T38 E27	C	38 mm | 8 W | 240° 3000 K | 880 lm CEE=E 6 kWh/1 000 h	**1005289**

RUSTY® PATHLIGHT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / acrylique

IP 55 · IK06 · 90° · L70B50 · 20 · CCT · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
Rusty® PATHLIGHT 40 Borne		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L : 15 cm, l : 25 cm, H : 40 cm	**1006346**
Rusty® PATHLIGHT 70 Borne		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L : 15 cm, l : 25 cm, H : 70 cm	**1006347**

⊕

Article		Ref.
Piquet		**229422**
Boîtier de connexion IP 68, 3 pôles		**228730**

RUSTY® PATHLIGHT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

IP 44 · SOCKET INSIDE

Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® PATHLIGHT Borne, TCR-TSE		1 x GX53, max. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm	9 W	L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm	**230090**

⊕

Article		Ref.
Piquet		**229422**
Boîtier de connexion IP 68, 3 pôles		**228730**

Article			Ref.
LED GX53	C.L	6,1 W | 120° 3000 K | 490 lm CEE=G 6 kWh/1 000 h	**1005271**

RUSTY® CONE
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière :
acier FeCSi / verre / polycarbonate (PC)

IP 54 · IK02 · SOCKET INSIDE

Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® CONE 24 FL, E14		1 x E14, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 15 cm, H : 24 cm	**229430**
RUSTY® CONE 40 FL, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 15 cm, H : 40 cm	**229431**
RUSTY® CONE 70 FL, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 15 cm, H : 70 cm	**229432**

⊕

Article		Ref.
Piquet		**229423**

Article			Ref.
LED C35 E14	C	35 mm | 4,2 W | 320° 2700 K | 350 lm CEE=G 5 kWh/1 000 h	**1005285**
LED T38 E27	C	38 mm | 8 W | 240° 3000 K | 880 lm CEE=E 6 kWh/1 000 h	**1005289**

TRUST

L’inox au service d’un éclairage intemporel.

La gamme TRUST, comprenant les modèles TRUST 30 et TRUST 60, combine design moderne et performance pour l’éclairage extérieur. Ces bornes en inox 316 sont équipées d’une tête lumineuse en polycarbonate opalisé, surmontée d’une calotte en inox, offrant une lumière puissante grâce à la LED 8,6 W. Adaptés aux conditions extérieures avec un indice de protection IP55, ces luminaires sont disponibles en deux tailles et peuvent être personnalisés avec des accessoires comme un piquet, une boîte de connexion pour un raccordement sécurisé et une grille inox pour moduler l’effet lumineux.

Grille en forme d'anneaux
ref. 228130

228110 TRUST

TRUST
Borne

220-240V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

IP 55 IK07 L70B50 INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
TRUST 30 Borne	◐	400 lm	3000 K	80	9 W	ø : 6 cm, H : 30 cm	**228100**
TRUST 60 Borne	◐	400 lm	3000 K	80	9 W	ø : 6 cm, H : 60 cm	**228110**

1001962 NAUTILUS

Un entretien régulier à l'eau et au savon naturel est essentiel pour préserver l'inox 316. Pour éliminer les éventuels points de corrosion, utilisez un spray nettoyant spécial inox. Appliquez également des produits préventifs pour renforcer la protection et maintenir sa durabilité.

NAUTILUS

Un éclairage qui suit vos envies.

Polyvalents et résistants, les projecteurs mobiles NAUTILUS sont les incontournables de l’éclairage extérieur. Grâce à leur conception robuste et flexible, ils s’adaptent à tous les environnements, qu’il s’agisse de mettre en valeur un massif, un arbre ou un point d’eau. Avec un large choix de modèles – à piquet, avec plaque de montage, avec prise ou extrémité dénudée – NAUTILUS offre une solution adaptée à chaque besoin. Pour une ambiance lumineuse unique, été comme hiver, faites confiance à ce grand classique de SLV.

NAUTILUS
Projecteur

220-240V ~50/60 Hz
Matière : axier inoxydable 316

IP 55 IK04 60° L80B50 180° 150 INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
NAUTILUS 10 Spot	◐	520 lm	3000 K	80	9 W	ø : 9.5 cm, L : 12 cm	**1001962**

RÉF. 229741
IP 55 IK03 360° 180° 150

RÉF. 229740
IP 55 IK04 180° 150

SOCKET INSIDE

Version		Douille	Puissance totale	Dimensions	Ref.
NAUTILUS 10 Spot	◐	1 x GU10	25 W	ø : 9.5 cm, L : 10.5 cm	**229741**
NAUTILUS 10 Spot	◐	1 x GU10	25 W	ø : 9.5 cm, L : 10.5 cm	**229740**

DASAR®

Mettre en valeur les bâtiments.

Qu'il s'agisse d'accentuer la beauté ou d'ajouter une touche d'élégance à des bâtiments modernes, un éclairage approprié permet de mettre chaque détail en valeur. La conception de l'éclairage doit en effet mettre le caractère architectural du projet en évidence.

Il n'est donc pas judicieux de simplement inonder la façade d'une lumière vive. Cela prive les éléments de construction de leur effet spatial et provoque des émissions de lumières indésirables. Il s'agit plutôt d'éclairer de manière ciblée les arêtes des bâtiments, les colonnes, les arcs et d'autres objets, sans affecter l'environnement à proximité.

1002893 DASAR®

Un entretien régulier à l'eau et au savon naturel est essentiel pour préserver l'inox 316. Pour éliminer les éventuels points de corrosion, utilisez un spray nettoyant spécial inox. Appliquez également des produits préventifs pour renforcer la protection et maintenir sa durabilité.

Le choix de la température de couleur est également importante : alors qu'une lumière chaude jusqu'à 3 000 Kelvin aura un effet agréable et apaisant, une lumière blanche et plus froide donnera aux objets un aspect plus net et moderne. Cette dernière peut toutefois également affecter la qualité de notre sommeil car elle a un effet stimulant. Il est donc préférable d'accentuer avec une lumière d'ambiance blanc chaud.

Accentuer l'architecture.

L'éclairage d'accentuation attire l'attention et met en valeur certains éléments de la façade. En parallèle, il crée des contrastes clair-obscur captivants, minimise les émissions de lumière et apporte de la profondeur visuelle à l'espace. Cela crée un éclairage qui met habilement en scène le bâtiment sans toutefois influencer l'environnement.

DASAR®

L'encastré de sol DASAR® apporte une brillance à chaque bâtiment. Les réflecteurs interchangeables disponibles séparément (15°, 36°, 60°) offrent une grande flexibilité pour que les structures de bâtiment puissent être mises en valeur de manière optimale. Parfait pour éclairer les bâtiments de manière élégante et sans éblouissement.

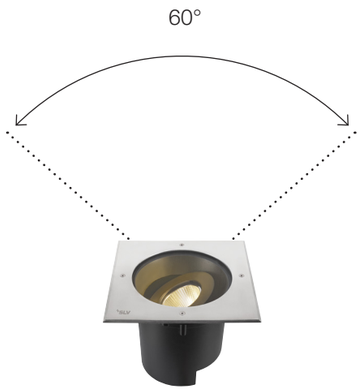

Le réflecteur peut pivoter à 60 degrés.

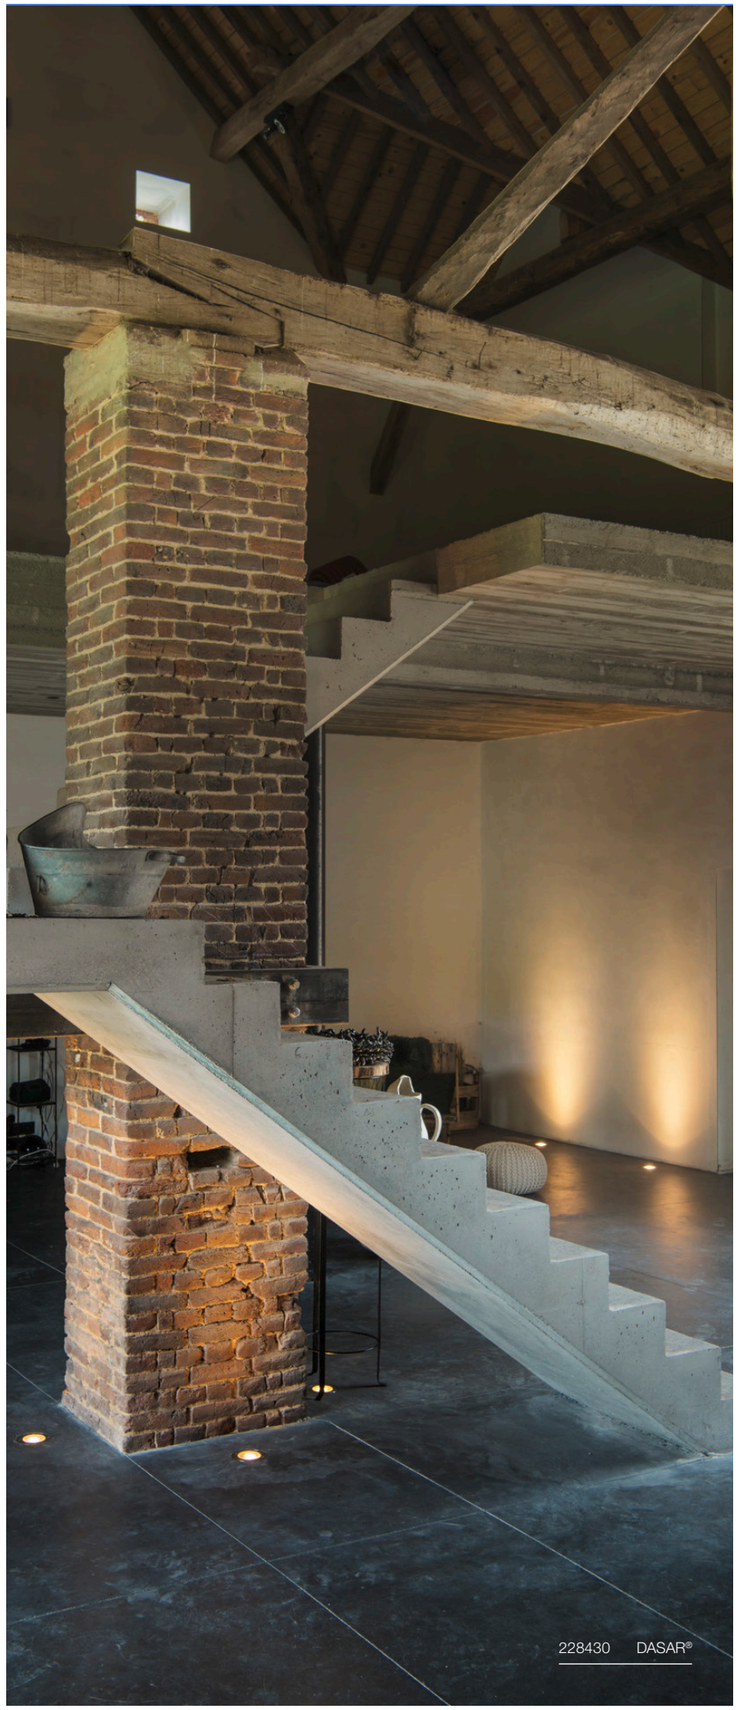

228430 DASAR®

DASAR® PROJECTOR
Projecteur

12-24 V DC
Matière : acier inoxydable 316 / verre

IP 68 · IK04 · 40° · L70B50 · 90° · 250 · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR PROJECTOR		520 lm	3000 K	80	6,5 W	L : 7.2 cm, l : 7.9 cm, H : 10.8 cm	**233570**

DASAR® 920
Projecteur

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre

IP 67 · IK04 · 40° · L70B50 · 90° · 200 · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR PROJECTOR		300 lm	3000 K	80	4,6 W	L : 7.2 cm, l : 7.9 cm, H : 10.8 cm	**233571**

DASAR® 600 & 1200
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz | 550 / 900 mA
Matière : acier inoxydable 316

Dali · IP 65 IP 67 · IK10 · 19° · L80B10 · 50 · 2 t · 2 t · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 600 EL		2200 lm	3000 K	80	18 W	L : 60 cm, l : 10 cm, P : 9 cm	**1007195**
DASAR® 1200 EL		4100 lm	3000 K	80	34 W	L : 120 cm, l : 10 cm, H : 9 cm	**1007196**

Article		Ref.
Pot d'encastrement DASAR® 600		**1007198**
Pot d'encastrement DASAR® 1200		**1007197**

DASAR® 255
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre

IP 65 IP 67 · IK08 · L70B50 · 2 t · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 255		1660 lm	3000 K	90	31 W	L : 24.5 cm, l : 24.5 cm, P : 17.5 cm	**229383**
DASAR® 255		1720 lm	4000 K	90	31 W	L : 24.5 cm, l : 24.5 cm, P : 17.5 cm	**229381**

DASAR® 920
Encastré de sol

Matière : acier inoxydable 316 / verre

IP 67 · IK08 · 40° · L70B50 · 150 · 1 t · LED INSIDE

- **Pot d'encastrement inclus**
- **Alimentation à prévoir pour la réf.233500 (voir réf.1005444 ou 1005445)**

	Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA	DASAR® 920		300 lm	3000 K	80	5.5 W	ø : 8.2 cm, P : 10.2 cm	**233520**
12-24 V DC	DASAR® 920		520 lm	3000 K	80	6.5 W	ø : 8.2 cm, P : 10.2 cm	**233500**

DASAR® 270
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- **Pot d'encastrement inclus**

IP65/ IP67 · IK08 · L70B50 · 60 · 2 t · 2 t · LED INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 270		2200 lm	3000 K	80	30 W	H : 20.3 cm, ø : 27 cm, P : 19.9 cm	**1002893**
DASAR® 270		2500 lm	3000 K	80	30 W	H : 20.3 cm, ø : 27 cm, P : 19.9 cm	**1002897**

DASAR® 115
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- **Pot d'encastrement inclus**

IP 67 · IK08 · 90° · 30° · 2 t · SOCKET INSIDE

Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
DASAR® 115 rond		1 x GU10	35 W	ø : 13 cm, P : 16.5 cm	**229320**
DASAR® 115 carré		1 x GU10	35 W	L : 13 cm, l : 13 cm, P : 16.5 cm	**229324**
DASAR® 115 carré		1 x GU10	35 W	L : 13 cm, l : 13 cm, P : 13.5 cm	**229374**

DASAR® EXACT 116
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- **Pot d'encastrement inclus**

IP 67 · IK08 · 90° · 30° · 2 t · SOCKET INSIDE

Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
DASAR® EXACT 116 carré		1 x GU10	35 W	L : 11.6 cm, l : 11.6 cm, P : 17 cm	**228434**
DASAR® EXACT 116 rond		1 x GU10	35 W	ø : 11.6 cm, P : 17 cm	**228430**

DASAR® 215
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- **Pot d'encastrement inclus**

IP 67 · IK08 · 20 · 2 t · SOCKET INSIDE

Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
DASAR® 215 rond		1 x GU10	75 W	ø : 21.5 cm, P : 18 cm	**229230**
DASAR® 215 carré		1 x GU10	75 W	L : 21.5 cm, l : 21.5 cm, P : 18 cm	**229234**
DASAR® 215 rond		1 x E27	11 W	ø : 15 cm, P : 28.3 cm	**229200**

DASAR® 370
Encastré de sol

12-24 V DC
Matière : acier inoxydable 316 / verre

IP 67 · IK08 · 30° · L70B50 · 150 · 0.25 t · LED INSIDE

- **Alimentation à prévoir (voir réf.1005444 ou 1005445)**

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 370 rond		120 lm	3000 K	80	2 W	ø : 3 cm, P : 8 cm	**233540**

ROCCI

Un éclairage discret et durable.

La gamme ROCCI propose des encastrés de sol, conçus pour une utilisation en extérieur grâce à leur indice de protection IP67. Disponibles en deux tailles (125 mm et 200 mm) et avec une collerette ronde ou carrée en inox, ils intègrent un module LED performant. Le branchement direct en 230V et le pot d'encastrement inclus assurent une installation facile. Robustes et élégants, ils sont parfaits pour éclairer allées, terrasses et espaces extérieurs.

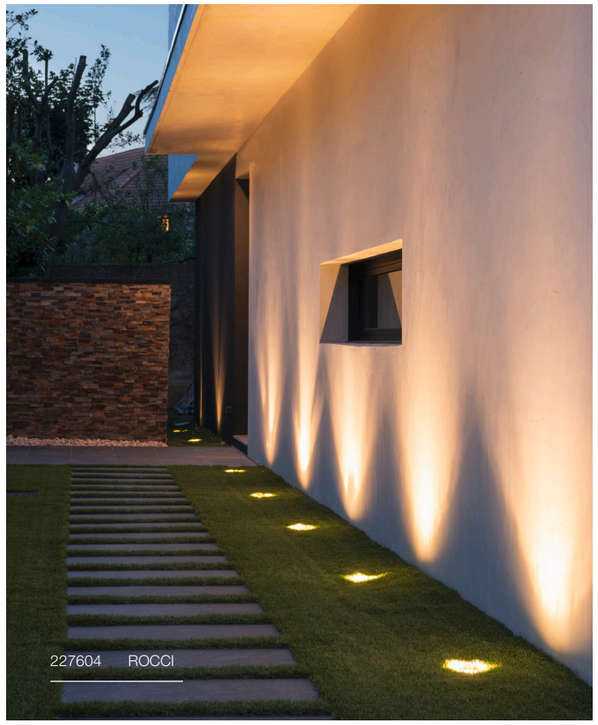

ROCCI
Encastré de sol

100-277V ~50/60 Hz | 700mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre



- **Pot d'encastrement inclus**

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ROCCI carré		580 lm	3000 K	80	8.6 W	L : 12.6 cm, l : 12.6 cm, P : 12.3 cm	**227604**
ROCCI rond		580 lm	3000 K	80	8.6 W	ø : 12.6 cm, P : 12.3 cm	**227600**

ROCCI 200
Encastré de sol

100-277V ~50/60 Hz | 350mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre



- **Pot d'encastrement inclus**

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ROCCI carré		1530 lm	3000 K	80	16 W	L : 20 cm, l : 20 cm, P : 14 cm	**1006105**
ROCCI rond		1530 lm	3000 K	80	16 W	ø : 20 cm, P : 14 cm	**1006104**

POWER TRAIL-LITE®

Des touches de lumières subtiles.

Avec un indice de protection IP67, les encastrés de balisage Power Trail-Lite sont conçus pour résister aux conditions extérieures tout en garantissant une lumière agréable. Disponibles en forme ronde ou carrée, ils s'adaptent à vos préférences esthétiques et assurent une installation rapide grâce à leur pot d'encastrement inclus. Un choix parfait pour illuminer vos espaces extérieurs avec élégance et simplicité.

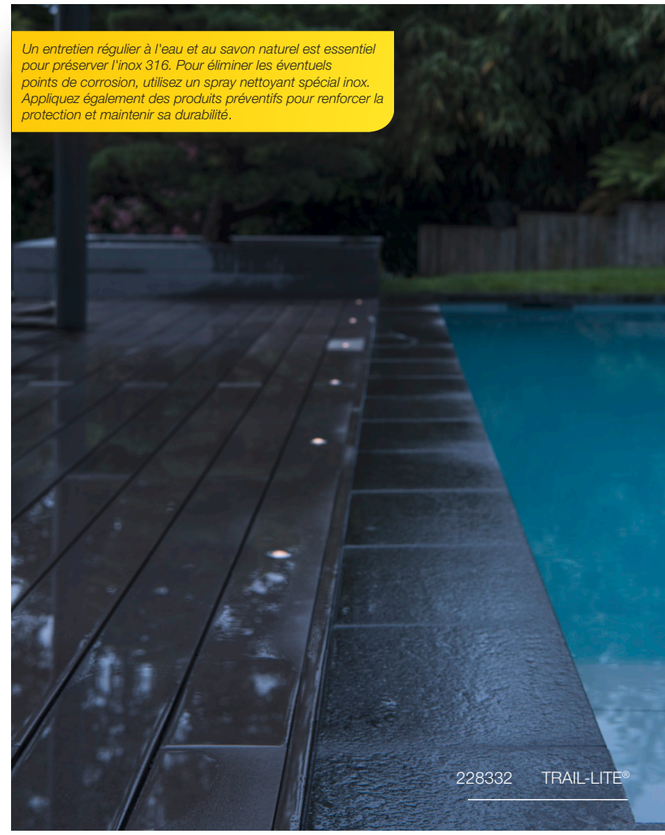

POWER TRAIL-LITE® 60
Encastré de sol

12V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre



- **Pot d'encastrement inclus**
- **Alimentation à prévoir (voir réf.1008656 ou 1007225)**

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
POWER TRAIL-LITE® carré		45 lm	3000 K	80	1 W	L : 4.1 cm, l : 4.1 cm, P : 9 cm	**228342**
POWER TRAIL-LITE® rond		45 lm	3000 K	80	1 W	ø : 4.1 cm, P : 9 cm	**228332**

SMALL & BIG PLOT

La lumière qui guide vos pas.

Les luminaires SMALL & BIG PLOT sont conçus pour offrir des solutions d'éclairage extérieur à la fois esthétiques et fonctionnelles. Grâce à leurs modules LED, combinables avec des caches 2 ou 4 fenêtres, ils permettent de créer des effets lumineux uniques et d'assurer un éclairage d'orientation efficace. Avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier inoxydable et une classe de protection IP 67, ils garantissent durabilité et résistance aux conditions extérieures.

SMALL PLOT
Encastré de sol

24 V DC
Matière : acier inoxydable 316 / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

IP 67 · IK06 · 180° · L70B50 · 50 · INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
SMALL PLOT module LED		240 lm	3000 K	80	2.6 W	ø : 7.1 cm, H : 1.4 cm	**1006171**	
SMALL PLOT cache, 2 fenêtres		/	/	/	/	ø : 10.3 cm, H : 1.7 cm	**1006173**	
SMALL PLOT cache, 4 fenêtres		/	/	/	/	ø : 10.3 cm, H : 1.7 cm	**1006175**	

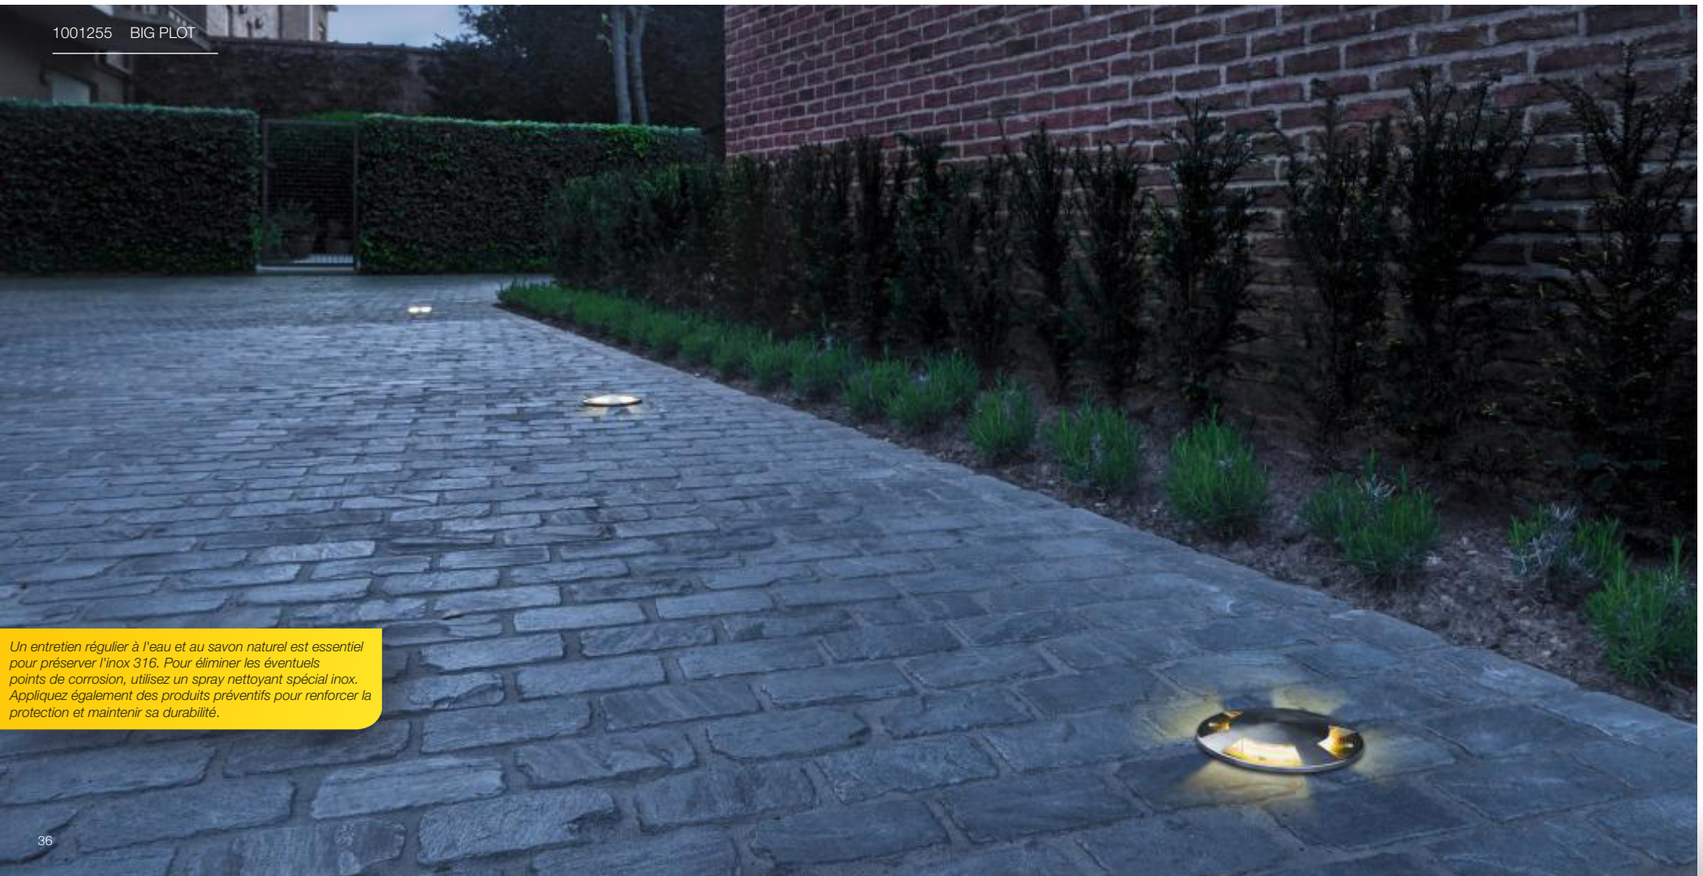

1001255 BIG PLOT

Un entretien régulier à l'eau et au savon naturel est essentiel pour préserver l'inox 316. Pour éliminer les éventuels points de corrosion, utilisez un spray nettoyant spécial inox. Appliquez également des produits préventifs pour renforcer la protection et maintenir sa durabilité.

BIG PLOT
Encastré de sol

220-240V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

IP 67 · IK06 · 180° · L70B50 · 150 · INSIDE

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
BIG PLOT module LED		540 lm	3000 K	80	4.9 W	ø : 12.4 cm, H : 1.6 cm	**1008001**	
BIG PLOT cache, 2 fenêtres		/	/	/	/	ø : 17 cm, H : 2 cm	**1001254**	
BIG PLOT cache, 4 fenêtres		/	/	/	/	ø : 17 cm, H : 2 cm	**1001255**	

1006173 SMALL PLOT

CONCRETE

L’alliance du style brut et de la durabilité.

Avec leur corps en béton robuste, les bornes CONCRETE apportent caractère et solidité aux espaces extérieurs. Leur indice IP65 les rend idéales pour les environnements exposés, y compris en bord de mer. Leur lumière chaude de 2700 K, orientée vers le bas, limite la pollution lumineuse tout en éclairant efficacement allées, terrasses et jardins. Dimmbables et durables jusqu’à 50 000 heures, elles sont disponibles en deux hauteurs : 34 et 54 cm.

NEW
DISPONIBLES EN JUIN

CONCRETE
Borne

220-240V ~50/60 Hz
Matière : béton

IP 65 IK06

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
CONCRETE	●	600 lm	2700 K	80	15 W	ø : 19.2 cm, H : 34 cm	**1008838**
	●	600 lm	2700 K	80	15 W	ø : 19.2 cm, H : 54 cm	**1008839**

EXPLICATION DES SYMBOLES

Recommandations

Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés

Variable avec :

· **C** = Variateur en phase descendante
· **L** = Variateur en phase ascendante
· **Uni** = Variateur universel
· **1–10 V**
· **Dali** = Système de bus DALI
· **Switch** = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire

Classes de protection

· Classe de protection I / conducteur de protection
· Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
· Classe de protection III / Fonctionnement en très basse tension

IP-Classe de protection

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

IK-Indice de protection contre les chocs

L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.

Angle de rayonnement

décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Orientation et inclinaison en degrés :

· Plage d'orientation
· Plage d'inclinaison
· Dispositif à cardan

Facteur de conservation

Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Longueur de câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm (avec câble nu)

Résistance du produit au passage de véhicule

Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

Câblage continu possible

Interrupteur **CCT**

Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

· Produits avec **LED** intégrées
· Produits avec **douille**

Revêtement résistant à l'air marin

RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

La plupart des produits présentés dans cette brochure sont protégés par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou par des brevets. Toute violation de ces droits de protection ou toute utilisation du texte, de la mise en page ou des images protégées par des droits d'auteur sans notre autorisation fera l'objet de poursuites judiciaires. Les illustrations et informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Cette brochure présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com