BIG WHITE®
2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

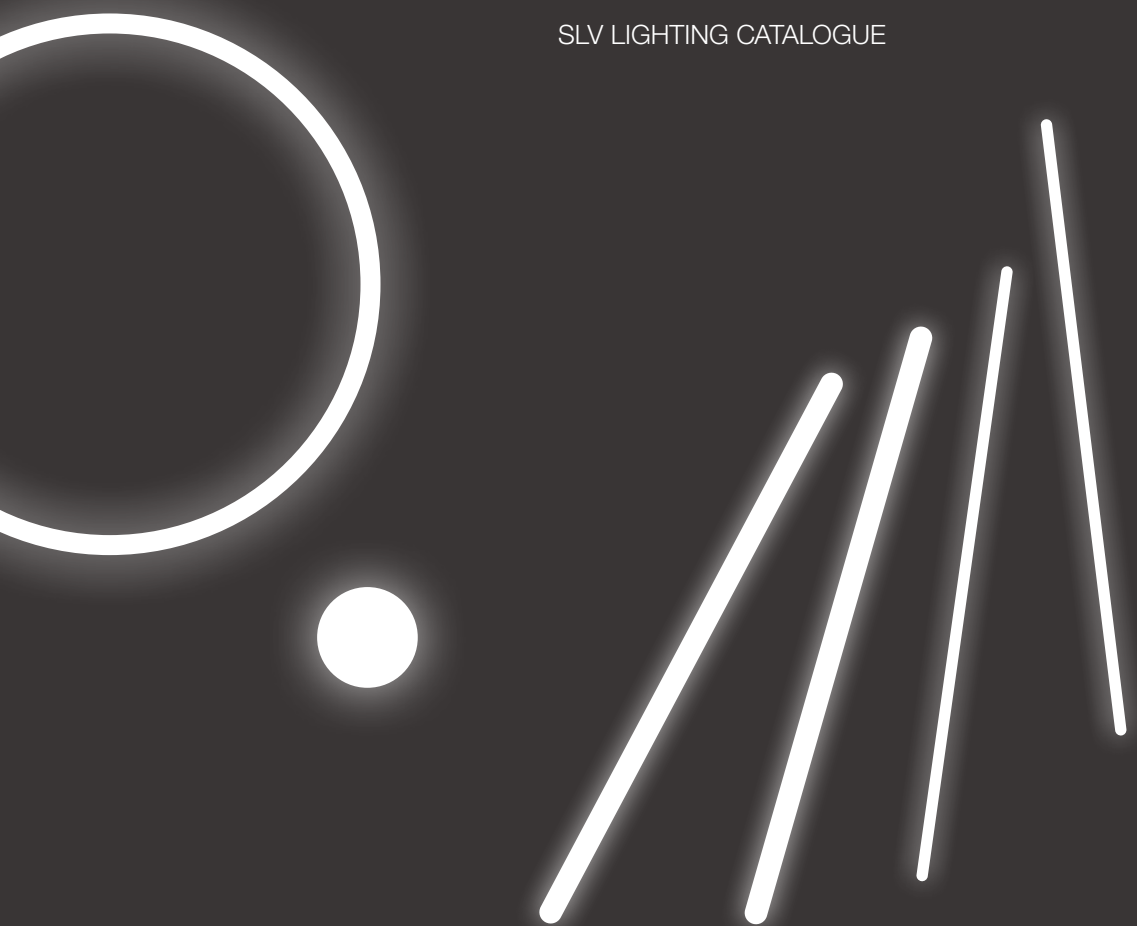

SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLVtec

SUIVEZ L'ÉTOILE BLEUE – LE NOUVEL UNIVERS PRODUIT SLVtec®

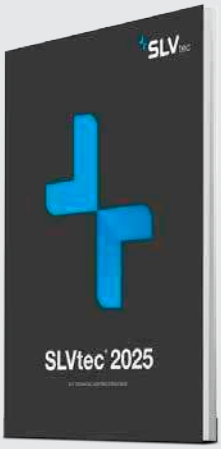

**TROIS CLASSES DE PUISSANCE.
DES POSSIBILITÉS INFINIES.
UNE SEULE RÉPONSE : SLVtec®**

Que vous cherchiez un éclairage d'ambiance économique, l'équilibre idéal entre qualité et prix ou des solutions luminaires sophistiquées : SLVtec® répond à vos besoins.

Tous nos produits allient technologie innovante, puissance lumineuse efficace et polyvalence d'utilisation, pour les professionnels qui misent tous les jours sur la fonctionnalité et la qualité.

VALUE

Des essentiels fiables pour réduire les coûts de vos projets.

CORE

L'équilibre parfait entre qualité et prix.

PERFORMANCE

Des luminaires haute performance pour les projets exigeants.

NOS GAMMES PHARES

EASYLIGHT & RETRO

Systèmes de bandeaux lumineux à LED avec jusqu'à 200 lm/W, une durée de vie de 100 000 h et un montage sans outils



PAVANNO

Jusqu'à 190 lm/W, durée de vie de 100 000 h et UGR<19

TRACKSPOT P

Jusqu'à 170 lm/W, durée de vie de 75 000 h et IRC>90

Scannez, découvrez, lancez-vous –
avec la solution SLVtec® adaptée à votre projet sur slv.com

INTÉRIEUR

Encastrés 10
Plafonniers 126
Suspensions 182
Appliques et plafonniers 290
Lampes à poser et lampadaires 432


Système 48 V 466
Système de câble tendu T.B.T. 514
Rail 230 V 1 allumage 524
Rail 230 V 3 allumages 582
Solutions de profils et bandeaux LED 658

EXTÉRIEUR

Luminaires mobiles et bornes 686
Projecteurs 802
Plafonniers 824
Appliques et plafonniers 838
Encastrés 948
Encastrés de sol 958

SOURCES ET ACCESSOIRES

Sources 998
Accessoires 1010

NAVIGATION

Index applications 1026
Index numérique 1058
Index alphabétique 1074

NAVIGATION

APERÇU PAR CATÉGORIE

D'un seul coup d'œil. Trouvez le luminaire idéal en parcourant sa catégorie.

Vous trouverez l'aperçu complet à partir de la page 1025.

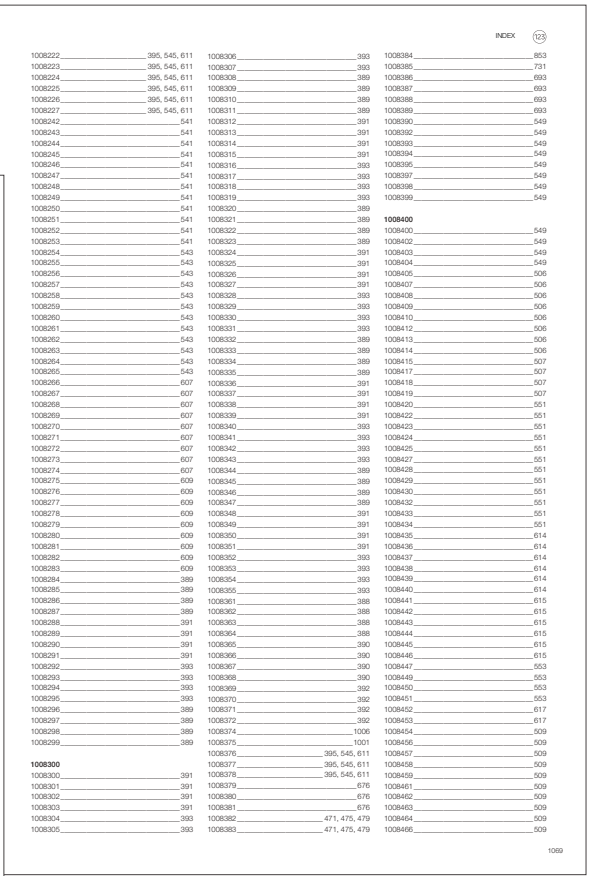

INDEX

Trouvez rapidement votre luminaire dans l'index numérique ou alphabétique.



CATÉGORIES DE PRODUITS

S'informer pour bien acheter. Les nouvelles icônes et couleurs utilisées permettent de naviguer facilement dans le catalogue pour trouver rapidement la catégorie recherchée.

RECOMMANDATIONS

Rapide et facile. Découvrez les sources et accessoires adaptés à vos nouveaux produits.

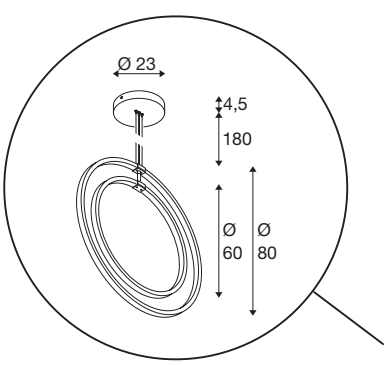

ATTENTION

Toutes nos dimensions sont exprimées en **cm**.

FACILEMENT EXPLIQUÉ

Notre nouvelle rubrique explicative vous donne toutes les informations importantes concernant la lumière et les produits SLV, sous une forme simple et rapide.

Outils d'étude d'éclairage, détails techniques sur la lumière et illustrations de nos systèmes : on vous dit tout dans ce BIG WHITE®. Ne passez donc pas à côté de nos guides pratiques dans les pages jaunes.

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED

Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – de 700 lm jusqu'à 4000 lm par mètre.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RVBW.

Composez votre profil personnalisé. Les drivers compatibles sont présentés dans la rubrique Accessoires en pages 1015–1019.

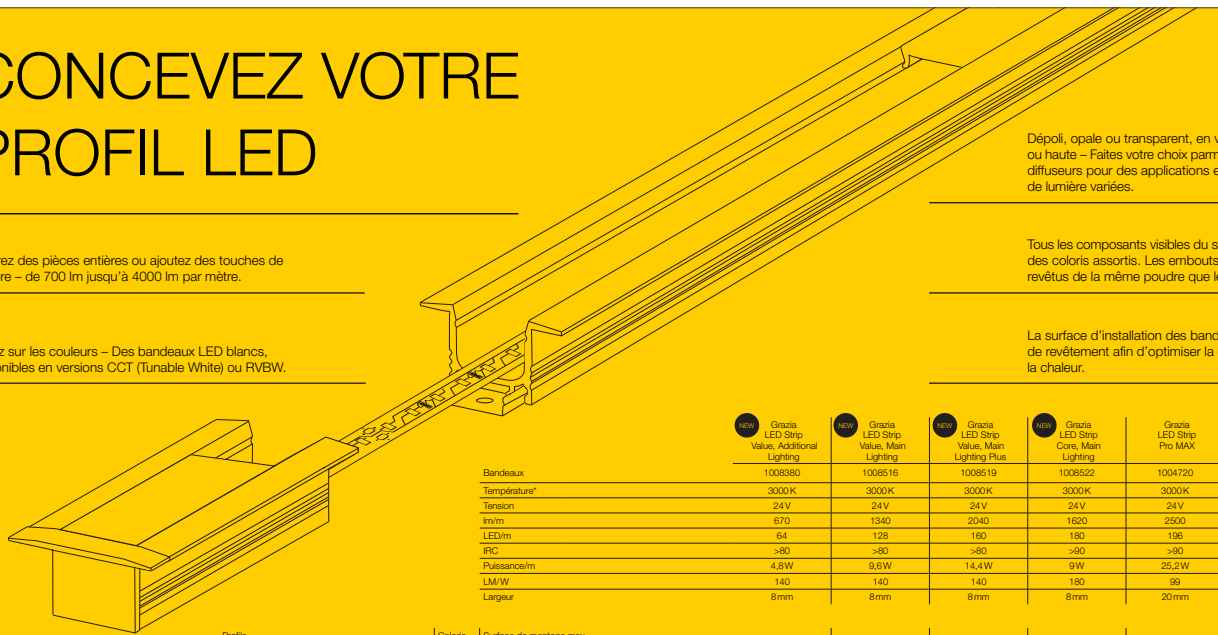

Dépoli, opale ou transparent, en v
ou haute – Faites votre choix parm
diffuseurs pour des applications e
de lumière variées.

Tous les composants visibles du s
des coloris assortis. Les embouts
revêtus de la même poudre que l

La surface d'installation des banc
de revêtement afin d'optimiser la
la chaleur.

	NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Bandeaux	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Température*	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Tension	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
IRC	>80	>80	>80	>90	>90
Puissance/m	4,8 W	9,6 W	14,4 W	9 W	25,2 W
LM/W	140	140	140	180	99
Largeur	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm

Profils		Coloris	Surface de montage max.					
GRAZIA 10 Profil en saillie plat 2 m	1000462	noir	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000461	blanc						
GRAZIA 10 Profil en saillie standard 2 m	1000465	noir	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000464	blanc						
GRAZIA 10 Profil à encastrer 2 m	1000459	noir	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458	blanc						
GRAZIA 10 Coin 2 m	1004889	alu	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890	blanc						
GRAZIA 20 Profil en saillie standard 3 m	1000525	noir	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524	blanc						
GRAZIA 20 Profil en saillie plat 3 m	1000534	noir	20 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533	blanc						
GRAZIA 20 Profil à encastrer 3 m	1000498	noir	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497	blanc						
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004896	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897	blanc						
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004898	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899	blanc						
GRAZIA 60 Profil à encastrer 1,5 m	1004905	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906	blanc						
GRAZIA 60 Profil à encastrer 3 m	1004908	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907	blanc						

* disponible dans d'a

TOUS LES PRODUITS DIRECTEMENT EN LIGNE

Notre site **slv.com** vous propose l'intégralité des produits SLV avec leurs caractéristiques, leur descriptif, leur disponibilité, etc. Des fichiers de conception, informations 3D, configurateurs et autres outils de calcul vous aident à concevoir votre système d'éclairage.

GRIP! FLAT
1009133 +1010406

WUD
1010401

CONNAISSANCES DE L'ÉCLAIRAGE SLV

LUMEN

Le flux lumineux (exprimé en lumens) indique la quantité de lumière émise par une source lumineuse dans toutes les directions. Il représente la luminosité totale perçue par l'œil humain. L'efficacité d'un luminaire est souvent exprimée en lumens par watt. Plus le flux lumineux diffusé est grand (en lumens) par unité de puissance consommée (en watts), plus la source lumineuse est efficace.

IRC

L'indice de rendu des couleurs (Color Rendering Index) représente l'impact d'une source lumineuse sur l'impression que l'être humain se fait de la couleur d'un objet par rapport à une source de lumière naturelle (par ex. le soleil). Selon la norme EN 12464, les espaces intérieurs dans lesquels des personnes travaillent ou séjournent de façon prolongée doivent présenter un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

La température de couleur d'une source lumineuse est indiquée en kelvins (K). Plus elle est élevée, plus la lumière produit un effet froid et stimulant (par ex. la lumière du jour = 5500 K). Plus le nombre de kelvins est bas, plus la lumière semble chaude et agréable. De nos jours, la température de couleur de l'ampoule à incandescence à 2700 K continue d'être considérée comme parfaite pour l'éclairage des logements. La fonctionnalité additionnelle fournie par un interrupteur CCT permet de paramétrer la température de couleur d'un luminaire.

DIM-TO-WARM (DTW)

La fonction Dim-to-warm permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse des luminaires. Quand l'intensité diminue, la température de couleur passe du blanc froid au blanc chaud, mais ne peut pas varier davantage.

TUNEABLE WHITE (TW)

La fonction Tuneable White assure le paramétrage fluide de la température de couleur des luminaires LED. La lumière peut ainsi être ajustée à différentes ambiances et heures de la journée.

RGB RGB+W

Un luminaire compatible RGB peut couvrir l'intégralité du spectre chromatique à partir des couleurs rouge, verte et bleue, faisant diminuer l'importance du niveau de blanc. La version RGB+B optimise également le niveau de blanc et permet de représenter les tons pastel.

CLASSE DE PROTECTION

Les classes de protection indiquent les mesures de sécurité que présente un appareil pour éviter les décharges électriques. Il existe trois classes de protection, représentées à l'aide des trois symboles ci-dessous.

IK

L'indice de protection IK est une classification des matériaux de construction et des surfaces qui établit leur degré de résistance aux sollicitations mécaniques telles que coups, chocs ou pression.

IP

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Indice de Protection » (protection contre les infiltrations). Ce code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second décrit l'étanchéité à l'eau et à l'humidité.

ANGLE DE RAYONNEMENT

L'angle de rayonnement caractérise le faisceau lumineux en tenant compte de la construction du luminaire, de la source et de la distance qui le sépare d'un objet. Plus la valeur de l'angle est faible, plus le faisceau est étroit.

UGR

L'UGR (Unified Glare Rating) mesure l'éblouissement causé par les luminaires pour soulager les yeux. Plus la valeur UGR est faible, plus l'œil perçoit la lumière comme agréable. C'est pourquoi on recommande un UGR < 19 dans les locaux de travail.

SMART LIGHTING

Le terme « smart lighting », ou éclairage connecté, regroupe les solutions d'automatisation de l'éclairage. Les technologies DALI, ZIGBEE, CASAMBI et BLUETOOTH permettent de piloter des luminaires connectés via des applis et d'autres systèmes de commande.

1009903 52

Luberon

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15

KADUX | 18–19

KADUX | 21

KADUX | 22

KADUX | 22–23

NUMINOS® | 24–33

NUMINOS® MOVE | 34–43

NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW

DYSKO | 61

NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87

NEW

NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69

NEW TRIA® | 90

NEW TRIA® | 91

NEW

GLENOS® PRO | 91

MEDO® | 92–95

HORN MINI | 96

HORN | 97–98

HORN 1 | 98

HORN T | 99

HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105

DL 126 | 105

PIKA | 106

OCULUS | 107

OCCULDAS | 109

KARPO | 109

GRIP! | 111

PLASTRA | 112

VARU | 113

DOLIX OUT | 114

KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116

FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119

DOWNUNDER PUR | 120

MOBALA | 121

WORO | 121

PATTA–I | 122–123

PATTA–I | 122–123

PATTA–F | 124–125

1008065 + 1008096 15

1008065 + 1008095 15

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

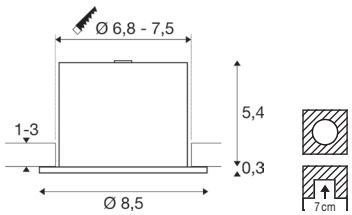

IP20 IK02 38° 30° 50000h L80B50

10

220-240 V ~50/60 Hz | 60 mA
Puissance totale : 5 W / 7 W
Matière : acier

- Combiné à la collerette fixe, le downlight répond aux exigences de la RE2020
- Testé pour une utilisation dans des faux-plafonds ignifuges
- Ressorts verrouillables pour un montage plus facile
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

5 W	470 lm	2700 K
	490 lm	3000 K
	500 lm	4000 K
	490 lm	6500 K
7 W	670 lm	2700 K
	680 lm	3000 K
	690 lm	4000 K
	680 lm	6500 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1008065**	**27,00**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cache, fixe, rond, IP65

IP20/ IP65

Ø : 8,8 cm
H : 0,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 si combiné avec le module Universal Downlight

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1008067**	**3,00**
○ blanc	**1008068**	**3,00**
● or	**1008070**	**3,50**
◑ chrome	**1008069**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cache, fixe, carré, IP65

IP20/ IP65

L : 8,8 cm
L : 8,8 cm
H : 0,55 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 si combiné avec le module Universal Downlight

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1008096**	**3,00**
○ blanc	**1008095**	**3,00**
● or	**1008098**	**3,50**
◑ chrome	**1008097**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, rond, IP20

IP20

Ø : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007091**	**3,00**
○ blanc	**1007092**	**3,00**
● or	**1007191**	**3,50**
◑ alu brossé	**1007093**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, carré, IP20

IP20

L : 8,8 cm
L : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007184**	**4,00**
○ blanc	**1007185**	**4,00**
● or	**1007194**	**4,50**
◑ alu brossé	**1007186**	**4,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT : DÉSORMAIS ENCORE PLUS UNIVERSEL

- Utilisation universelle grâce au réglage de la température de couleur : 2700/3000/4000/6500K et de la puissance totale : 5 W / 7 W
- Qualité de lumière et rendu des couleurs élevés grâce aux LED à IRC>90
- Ajustable à vos exigences : version IP65 fixe et version IP20 orientable
- Easy to install (facile à installer) grâce au boîtier Quick Connector et aux ressorts verrouillables
- Peut être installé directement dans l'isolation ou recouvert d'un matériau isolant
- Étanche en utilisant le cache IP65
- Testé pour une utilisation dans des faux-plafonds ignifugés

SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONS...

1. Collerette (IP65 fixe, IP20 orientable)
2. Forme et couleur (noir, blanc, alu brossé, or)
3. Température de couleur au choix (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)
4. Puissance totale au choix (5W, 7W)

LE TOUR EST JOUÉ !

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

Installation facile grâce au connecteur rapide, au boîtier
de raccordement et aux ressorts verrouillables

Choix de la collerette en version fixe ou orientable, en forme carrée ou ronde et dans les coloris noir, blanc, alu brossé et or

IP65

Version IP 65 fixe et étanche à l'air (RE2020)

IP20

Version IP20 orientable

Température de couleur commutable
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Puissance totale commutable 5 W / 7 W

Haut rendu des couleurs grâce aux
LED et IRC90

KADUX
DL, single, DALI

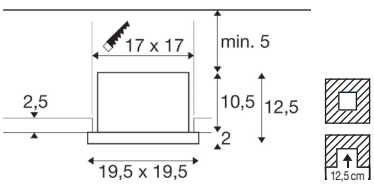

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE IRC 90

Down	3050 lm 3350 lm	3000 K 4000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1008568**	**229,00**
● noir 4000 K	**1008570**	**229,00**
○ blanc 3000 K	**1008567**	**229,00**
○ blanc 4000 K	**1008569**	**229,00**

1008571 19

KADUX
DL, double, DALI

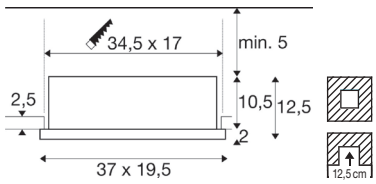

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

Down	2x3150 lm	3000 K
	2x3400 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1008572**	**399,00**
● noir 4000 K	**1008574**	**399,00**
○ blanc 3000 K	**1008571**	**399,00**
○ blanc 4000 K	**1008573**	**399,00**

1007560 21

1007567 21

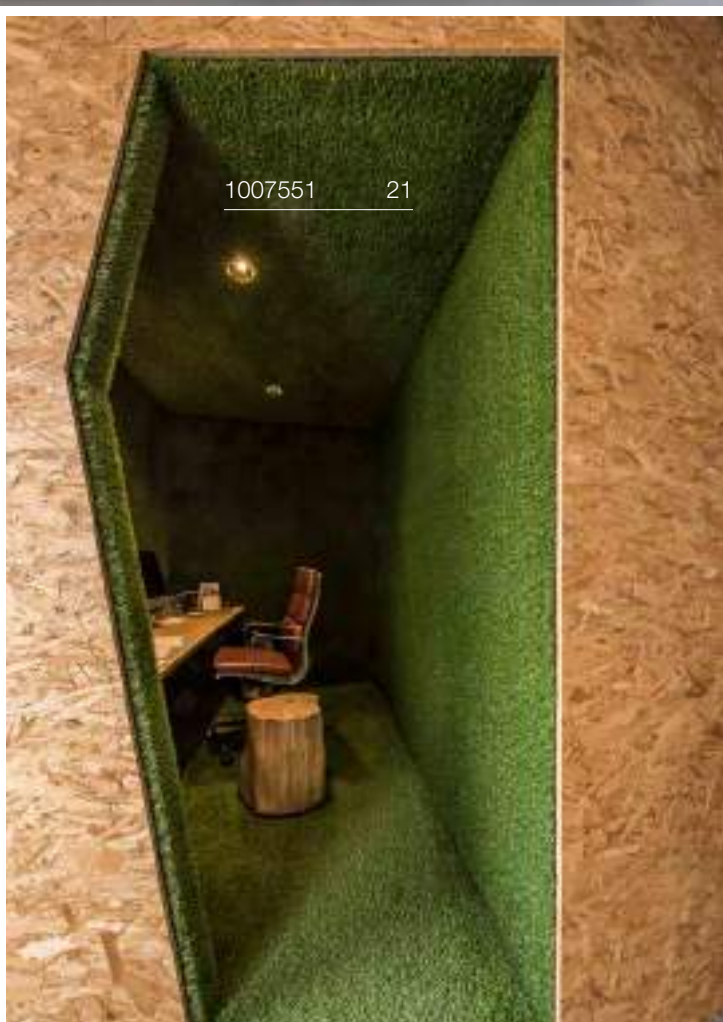

1007551 21

KADUX
DL, single, PHASE

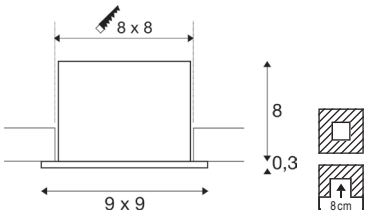

C,L IP20 IK02 38° 30° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 90

Down 770 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007551**	**85,00**
○ blanc	**1007552**	**85,00**

KADUX
DL, double, PHASE

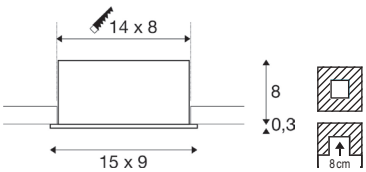

C,L IP20 IK02 2x 38° 30° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 90

Down 1550 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007559**	**160,00**
○ blanc	**1007560**	**160,00**

KADUX
DL, triple, PHASE

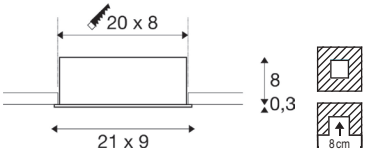

C,L IP20 IK02 3x 38° 30° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 90

Down 2350 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007567**	**211,00**
○ blanc	**1007568**	**211,00**

KADUX
EL, single, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115510**	**33,25**
○ blanc	**115511**	**33,25**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K | CEE = G
6 kWh/1000 h

Ref. : 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51



IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115520**	**61,00**
○ blanc	**115521**	**61,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51



IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 3xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115530**	**83,00**
○ blanc	**115531**	**83,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

KADUX
EL, single, QPAR111



IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115540**	**107,00**
○ blanc	**115541**	**107,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h

Ref. : 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111



IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115550**	**164,00**
○ blanc	**115551**	**164,00**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : 1005274 29,90 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

NUMINOS® XS
DL



IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE IRC 90

200 mA
Puissance consommée : 6,9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**69,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010125**	**8,00**
cuivre	**1010126**	**8,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009271	
		40°	22	1009274	
		55°	25	1009277	
3000 K	950 lm	20°	19	1009289	
		40°	22	1009292	
		55°	25	1009295	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009307	
		40°	22	1009310	
		55°	25	1009313	
2700 K	900 lm	20°	19	1009280	
		40°	22	1009283	
		55°	25	1009286	
3000 K	950 lm	20°	19	1009298	
		40°	22	1009301	
		55°	25	1009304	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009316	
		40°	22	1009319	
		55°	25	1009322	
2700 K	900 lm	20°	19	1009281	
		40°	22	1009284	
		55°	25	1009287	
3000 K	950 lm	20°	19	1009299	
		40°	22	1009302	
		55°	25	1009305	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009317	
		40°	22	1009320	
		55°	25	1009323	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XS			
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® S
DL



200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**73,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010127**	**9,00**
cuivre	**1010128**	**9,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009433	
		40°	19	1009436	
		55°	22	1009439	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009451	
		40°	19	1009454	
		55°	22	1009457	
4000 K		20°	19	1009469	
		40°	19	1009472	
		55°	22	1009475	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009442	
		40°	19	1009445	
		55°	22	1009448	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009460	
		40°	19	1009463	
		55°	22	1009466	
4000 K		20°	19	1009478	
		40°	19	1009481	
		55°	22	1009484	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009443	
		40°	19	1009446	
		55°	22	1009449	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009461	
		40°	19	1009464	
		55°	22	1009467	
4000 K		20°	19	1009479	
		40°	19	1009482	
		55°	22	1009485	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		S		
Ref.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® M
DL

UPDATE



350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**87,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010129**	**10,00**
cuivre	**1010130**	**10,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009595	
		40°	19	1009598	
		55°	22	1009601	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009613	
		40°	19	1009616	
		55°	22	1009619	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009631	
		40°	19	1009634	
		55°	22	1009637	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009604	
		40°	19	1009607	
		55°	22	1009610	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009622	
		40°	19	1009625	
		55°	22	1009628	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009640	
		40°	19	1009643	
		55°	22	1009646	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009605	
		40°	19	1009608	
		55°	22	1009611	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009623	
		40°	19	1009626	
		55°	22	1009629	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009641	
		40°	19	1009644	
		55°	22	1009647	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	M			
Ref.	1010686	1010684	1010685	1010683
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

NUMINOS® L
DL



500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**106,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010131**	**11,00**
cuivre	**1010132**	**11,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009757	
		40°	22	1010160	
		55°	22	1009762	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009774	
		40°	22	1009777	
		55°	22	1009780	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009792	
		40°	22	1009795	
		55°	22	1009798	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009765	
		40°	22	1009768	
		55°	22	1009771	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009783	
		40°	22	1009786	
		55°	22	1009789	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009801	
		40°	22	1009804	
		55°	22	1009807	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009766	
		40°	22	1009769	
		55°	22	1009772	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009784	
		40°	22	1009787	
		55°	22	1009790	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009802	
		40°	22	1009805	
		55°	22	1009808	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		L		
Ref.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

NUMINOS® XL
DL



IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm LED INSIDE IRC 90

700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**132,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010133**	**12,00**
cuivre	**1010134**	**12,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009918	
		40°	19	1009921	
		55°	22	1009924	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009936	
		40°	19	1009939	
		55°	22	1009942	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009954	
		40°	19	1009957	
		55°	22	1009960	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009927	
		40°	19	1009930	
		55°	22	1009933	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009945	
		40°	19	1009948	
		55°	22	1009951	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009963	
		40°	19	1009966	
		55°	22	1009969	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009928	
		40°	19	1009931	
		55°	22	1009934	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009946	
		40°	19	1009949	
		55°	22	1009952	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009964	
		40°	19	1009967	
		55°	22	1009970	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		XL		
Ref.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

NUMINOS® MOVE XS
DL

UPDATE



200 mA
Puissance consommée : 6,9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**84,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010125**	**8,00**
cuivre	**1010126**	**8,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

			UGR	Ref.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009325	
		40°	22	1009328	
		55°	25	1009331	
3000 K	950 lm	20°	19	1009343	
		40°	22	1009346	
		55°	25	1009349	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009361	
		40°	22	1009364	
		55°	25	1009367	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334	
		40°	22	1009337	
		55°	25	1009340	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352	
		40°	22	1009355	
		55°	25	1009358	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370	
		40°	22	1009373	
		55°	25	1009376	
2700 K	900 lm	20°	19	1009335	
		40°	22	1009338	
		55°	25	1009341	
3000 K	950 lm	20°	19	1009353	
		40°	22	1009356	
		55°	25	1009359	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009371	
		40°	22	1009374	
		55°	25	1009377	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XS			
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® MOVE S
DL



200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**92,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010127**	**9,00**
cuivre	**1010128**	**9,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487	
		40°	19	1009490	
		55°	22	1009493	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505	
		40°	19	1009508	
		55°	22	1009511	
4000 K		20°	19	1009523	
		40°	19	1009526	
		55°	22	1009529	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496	
		40°	19	1009499	
		55°	22	1009502	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514	
		40°	19	1009517	
		55°	22	1009520	
4000 K		20°	19	1009532	
		40°	19	1009535	
		55°	22	1009538	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497	
		40°	19	1009500	
		55°	22	1009503	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515	
		40°	19	1009518	
		55°	22	1009521	
4000 K		20°	19	1009533	
		40°	19	1009536	
		55°	22	1009539	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		S		
Ref.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® MOVE M
DL

UPDATE



350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**102,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010129**	**10,00**
cuivre	**1010130**	**10,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649	
		40°	19	1009652	
		55°	22	1009655	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667	
		40°	19	1009670	
		55°	22	1009673	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685	
		40°	19	1009688	
		55°	22	1009691	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658	
		40°	19	1009661	
		55°	22	1009664	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676	
		40°	19	1009679	
		55°	22	1009682	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694	
		40°	19	1009697	
		55°	22	1009700	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659	
		40°	19	1009662	
		55°	22	1009665	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677	
		40°	19	1009680	
		55°	22	1009683	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695	
		40°	19	1009698	
		55°	22	1009701	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		M		
Ref.	1010686	1010684	1010685	1010683
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

NUMINOS® MOVE L
DL

UPDATE



500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**122,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010131**	**11,00**
cuivre	**1010132**	**11,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

				Ref.
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810
		40°	22	1009813
		55°	22	1009816
3000 K	2500 lm	20°	19	1009828
		40°	22	1009831
		55°	22	1009834
4000 K	2700 lm	20°	19	1009846
		40°	22	1009849
		55°	22	1009852
2700 K	2400 lm	20°	19	1009819
		40°	22	1009822
		55°	22	1009825
3000 K	2500 lm	20°	19	1009837
		40°	22	1009840
		55°	22	1009843
4000 K	2700 lm	20°	19	1009855
		40°	22	1009858
		55°	22	1009861
2700 K	2400 lm	20°	19	1009820
		40°	22	1009823
		55°	22	1009826
3000 K	2500 lm	20°	19	1009838
		40°	22	1009841
		55°	22	1009844
4000 K	2700 lm	20°	19	1009856
		40°	22	1009859
		55°	22	1009862

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		L		
Ref.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

NUMINOS® MOVE XL
DL



700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**152,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010133**	**12,00**
cuivre	**1010134**	**12,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972	
		40°	19	1009975	
		55°	22	1009978	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990	
		40°	19	1009993	
		55°	22	1009996	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008	
		40°	19	1010011	
		55°	22	1010014	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981	
		40°	19	1009984	
		55°	22	1009987	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999	
		40°	19	1010002	
		55°	22	1010005	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017	
		40°	19	1010020	
		55°	22	1010023	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982	
		40°	19	1009985	
		55°	22	1009988	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000	
		40°	19	1010003	
		55°	22	1010006	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018	
		40°	19	1010021	
		55°	22	1010024	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		XL		
Ref.	1010694	1010692	1010693	1010691
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50

NUMINOS® GIMBLE XS
DL



200 mA
Puissance consommée : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**92,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010125**	**8,00**
cuivre	**1010126**	**8,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

			UGR	Ref.	
2700 K	900 lm	20°	19	1010026	
		40°	22	1010029	
		55°	25	1010032	
3000 K	950 lm	20°	19	1010044	
		40°	22	1010047	
		55°	25	1010050	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010062	
		40°	22	1010065	
		55°	25	1010068	
2700 K	900 lm	20°	19	1010035	
		40°	22	1010038	
		55°	25	1010041	
3000 K	950 lm	20°	19	1010053	
		40°	22	1010056	
		55°	25	1010059	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010071	
		40°	22	1010074	
		55°	25	1010077	
2700 K	900 lm	20°	19	1010036	
		40°	22	1010039	
		55°	25	1010042	
3000 K	950 lm	20°	19	1010054	
		40°	22	1010057	
		55°	25	1010060	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010072	
		40°	22	1010075	
		55°	25	1010078	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XS			
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® GIMBLE S
DL



200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**102,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010127**	**9,00**
cuivre	**1010128**	**9,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379	
		40°	19	1009382	
		55°	22	1009385	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397	
		40°	19	1009400	
		55°	22	1009403	
4000 K		20°	19	1009415	
		40°	19	1009418	
		55°	22	1009421	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388	
		40°	19	1009391	
		55°	22	1009394	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406	
		40°	19	1009409	
		55°	22	1009412	
4000 K		20°	19	1009424	
		40°	19	1009427	
		55°	22	1009430	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389	
		40°	19	1009392	
		55°	22	1009395	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407	
		40°	19	1009410	
		55°	22	1009413	
4000 K		20°	19	1009425	
		40°	19	1009428	
		55°	22	1009431	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		S		
Ref.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® GIMBLE M
DL



350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**112,00**

⊕

Article	Ref.		EUR
Réflecteur déco			
or	**1010129**		**10,00**
cuivre	**1010130**		**10,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009541	
		40°	19	1009544	
		55°	22	1009547	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009559	
		40°	19	1009562	
		55°	22	1009565	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009577	
		40°	19	1009580	
		55°	22	1009583	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009550	
		40°	19	1009553	
		55°	22	1009556	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009568	
		40°	19	1009571	
		55°	22	1009574	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009586	
		40°	19	1009589	
		55°	22	1009592	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009551	
		40°	19	1009554	
		55°	22	1009557	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009569	
		40°	19	1009572	
		55°	22	1009575	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009587	
		40°	19	1009590	
		55°	22	1009593	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		M		
Ref.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

NUMINOS® GIMBLE L
DL



500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**132,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010131**	**11,00**
cuivre	**1010132**	**11,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009703	
		40°	22	1009706	
		55°	22	1009709	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009721	
		40°	22	1009724	
		55°	22	1009727	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009739	
		40°	22	1009742	
		55°	22	1009745	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009712	
		40°	22	1009715	
		55°	22	1009718	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009730	
		40°	22	1009733	
		55°	22	1009736	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009748	
		40°	22	1009751	
		55°	22	1009754	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009713	
		40°	22	1009716	
		55°	22	1009719	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009731	
		40°	22	1009734	
		55°	22	1009737	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009749	
		40°	22	1009752	
		55°	22	1009755	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		L		
Ref.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

NUMINOS® GIMBLE XL
DL



IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm

INSIDE IRC 90

700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**155,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010133**	**12,00**
cuivre	**1010134**	**12,00**



● noir

● noir



○ blanc

● noir

○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864	
		40°	19	1009867	
		55°	22	1009870	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882	
		40°	19	1009885	
		55°	22	1009888	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900	
		40°	19	1009903	
		55°	22	1009906	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873	
		40°	19	1009876	
		55°	22	1009879	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891	
		40°	19	1009894	
		55°	22	1009897	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909	
		40°	19	1009912	
		55°	22	1009915	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874	
		40°	19	1009877	
		55°	22	1009880	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892	
		40°	19	1009895	
		55°	22	1009898	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910	
		40°	19	1009913	
		55°	22	1009916	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		XL		
Ref.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

Classification des drivers XS, S

	DRIVER LED 21 W | 200 mA	DRIVER LED 10 W | 200 mA variable	DRIVER LED 23 W | 200 mA Dali variable
	XS S		
	IP20		
Matière	Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Courant de sortie	200 mA		
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	3 W	4,7 W	0,5 W
Puissance jusqu'à	9 W	7,6 W	9,2 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Largeur	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Hauteur	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010695**	**1010699**	**1010703**
EUR	**25,00**	**29,00**	**65,00**

Classification des drivers M

DRIVER LED 21 W | 350 mA	DRIVER LED 20 W | 350 mA variable	DRIVER LED 23 W | 350 mA Dali variable
	M	
	IP20	
Matière	Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc	
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Courant de sortie	350 mA	
Nombre de sorties sec.	1	
Puissance de	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Puissance jusqu'à	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010696**	**1010700**	**1010704**
EUR	**25,00**	**35,00**	**65,00**

Classification des drivers L

DRIVER LED 21 W | 500 mA	DRIVER LED 20 W | 500 mA variable	DRIVER LED 36 W | 500 mA Dali variable
	L	
	IP20	

Matière	Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-50 V DC
Courant de sortie	700 mA	500 mA	250/350/500/700 mA
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Puissance jusqu'à	22,5 W	19 W	25 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010697**	**1010701**	**1010705**
EUR	**25,00**	**35,00**	**69,00**

Classification des drivers XL

DRIVER LED 30 W | 700 mA	DRIVER LED 30 W | 700 mA variable	DRIVER LED 30 W | 700 mA DALI variable
	XL	
	IP20	
Matière	Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc	
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Tension sec.	27-45 V DC	26-42 V DC	2,5-50 V DC
Courant de sortie	1050 mA	700 mA	1050 mA
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Puissance jusqu'à	31,5 W	29,4 W	35 W
Température ambiante min.	-25 °C	-20 °C	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C		50 °C
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010698**	**1010702**	**1010706**
EUR	**27,00**	**39,00**	**69,00**

Bague de réduction ronde

Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12 -15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Réf. blanc	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

Bague de réduction carrée

Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12 -15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Réf. blanc	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

DYSKO
DL, rond, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium

• Driver LED externe inclus

LED INSIDE IRC 90

750 lm | 2700 K

Variante	Ref.	EUR
noir / or	**1010353**	**139,00**
blanc / noir	**1010354**	**139,00**

NEW TRIA® 68
DL, PHASE

1

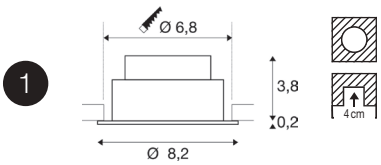

2

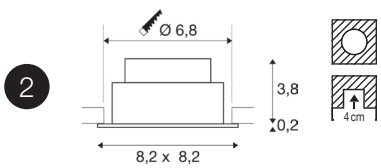

1

● noir

○ blanc

2

● noir



○ blanc

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

IP				Ref.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007386**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007388**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007390**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007392**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007385**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007387**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007389**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007391**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007394**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007396**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007398**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007400**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007393**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007395**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007397**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007399**	**54,00**	

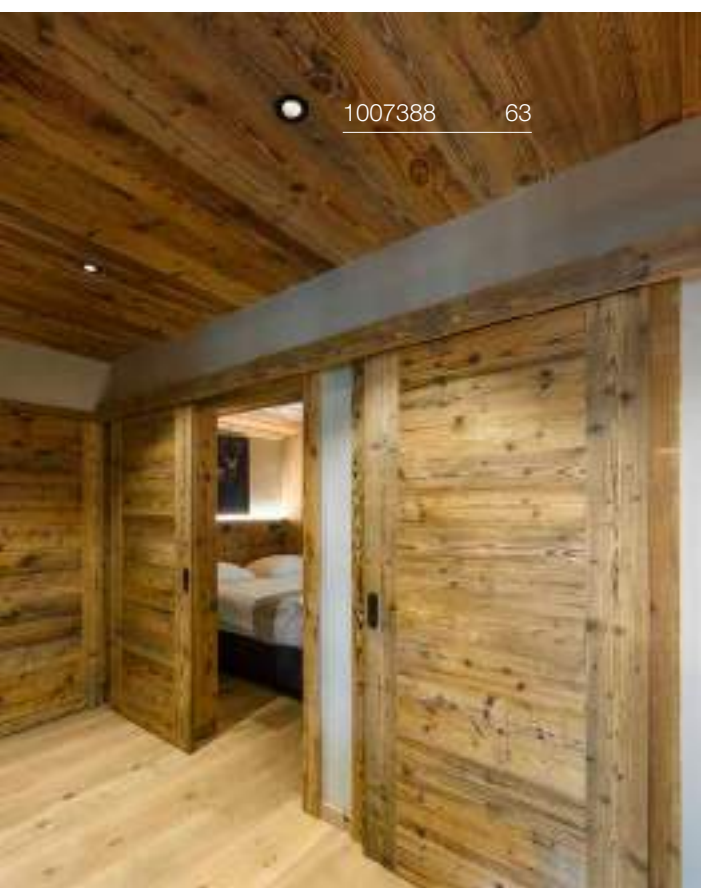

NEW TRIA® 68
DL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

● noir

○ blanc

NEW TRIA® 75
DL, rond, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

● noir

○ blanc

IP				Ref.	EUR	
IP 20/ IP 65*	2700 K	460 lm	38°	**1007406**	**69,00**	
	3000 K	500 lm	38°	**1007408**	**69,00**	
IP 20/ IP 65*	2700 K	530 lm	38°	**1007405**	**69,00**	
	3000 K	570 lm	38°	**1007407**	**69,00**	

*IP65 en surface

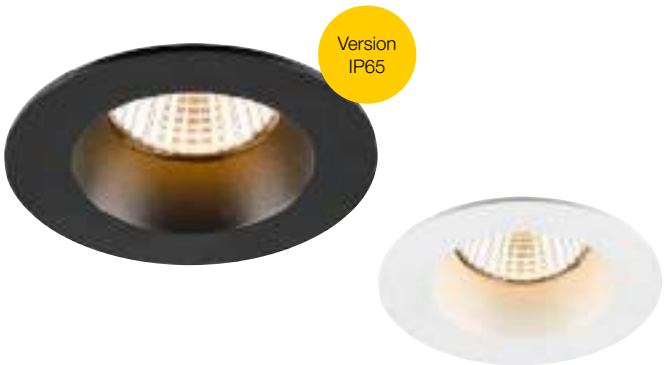

IP				Ref.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007402**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007404**	**64,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007401**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007403**	**64,00**	

NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE

DIM TO WARM

1



2



C,L IP20 30° 50.000h L80B10 LED INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1

● noir

○ blanc

2

● noir



○ blanc

					Ref.	EUR	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007424**	**69,00**	
			60°	**1007426**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007423**	**69,00**	
			60°	**1007425**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007428**	**69,00**	
			60°	**1007430**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007427**	**69,00**	
			60°	**1007429**	**69,00**	

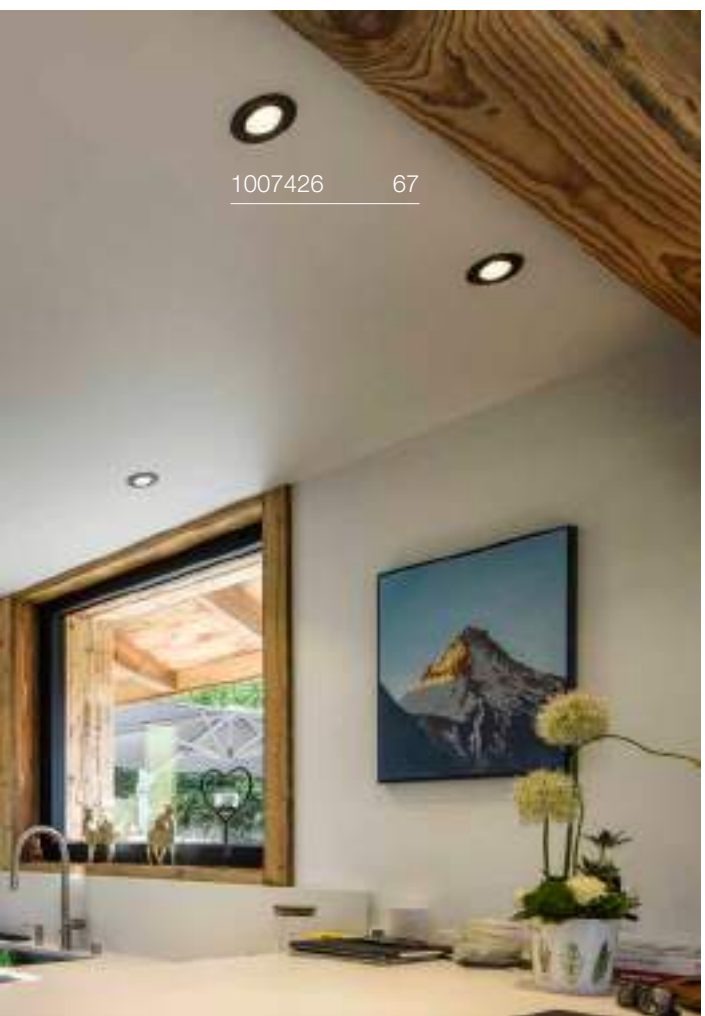

NEW TRIA®
UNIVERSAL 68
DL, PHASE

CCT

1



2



3



C,L IP20 50.000h L80B10 LED INSIDE

220-240 V ~50/60 Hz | 100-180 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1

● noir

○ blanc

2

● noir



○ blanc

3

● noir

○ blanc

Version IP65

	IP				Ref.	EUR	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007434**	**89,00**	
				60°	**1007436**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007433**	**89,00**	
				60°	**1007435**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007438**	**89,00**	
				60°	**1007440**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007437**	**89,00**	
				60°	**1007439**	**89,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007442**	**99,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007441**	**99,00**	

*IP65 en surface

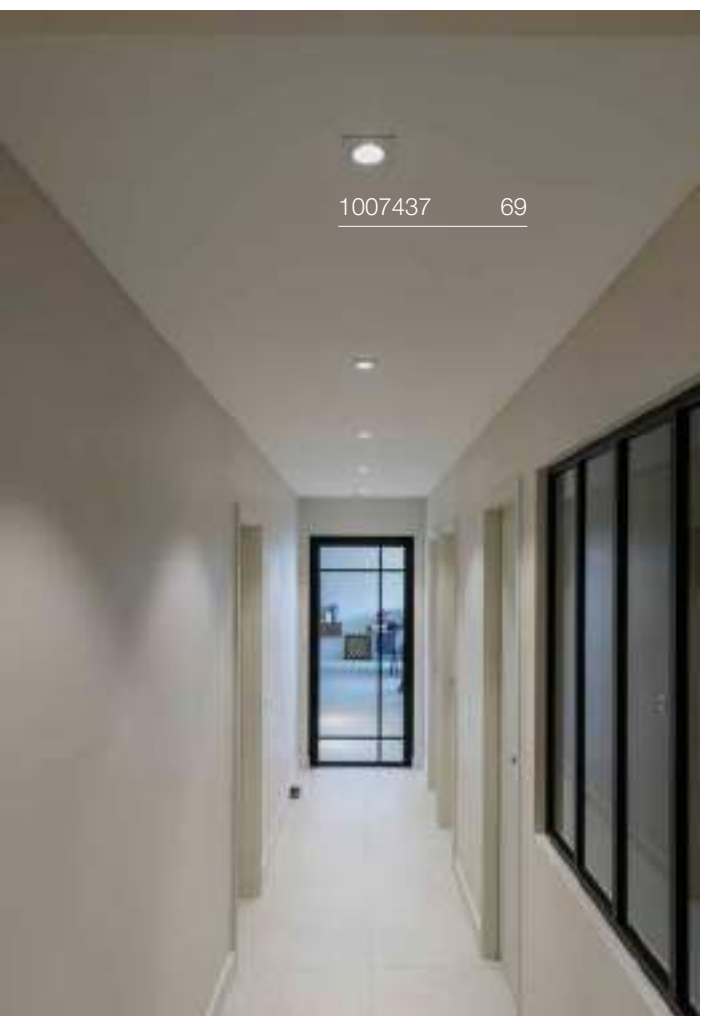

NEW TRIA® 68
DL, PHASE, AIRTIGHT



C,L | IP20/IP23 | IK02 | 20° | L80B10 | UGR 22 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / PC

• Conforme aux exigences de la RE2020

● noir

○ blanc

	IP				UGR	Ref.	EUR	
		2700 K	591 lm			**1009021**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009023**	**54,00**	
		2700 K	591 lm			**1009020**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009022**	**54,00**	

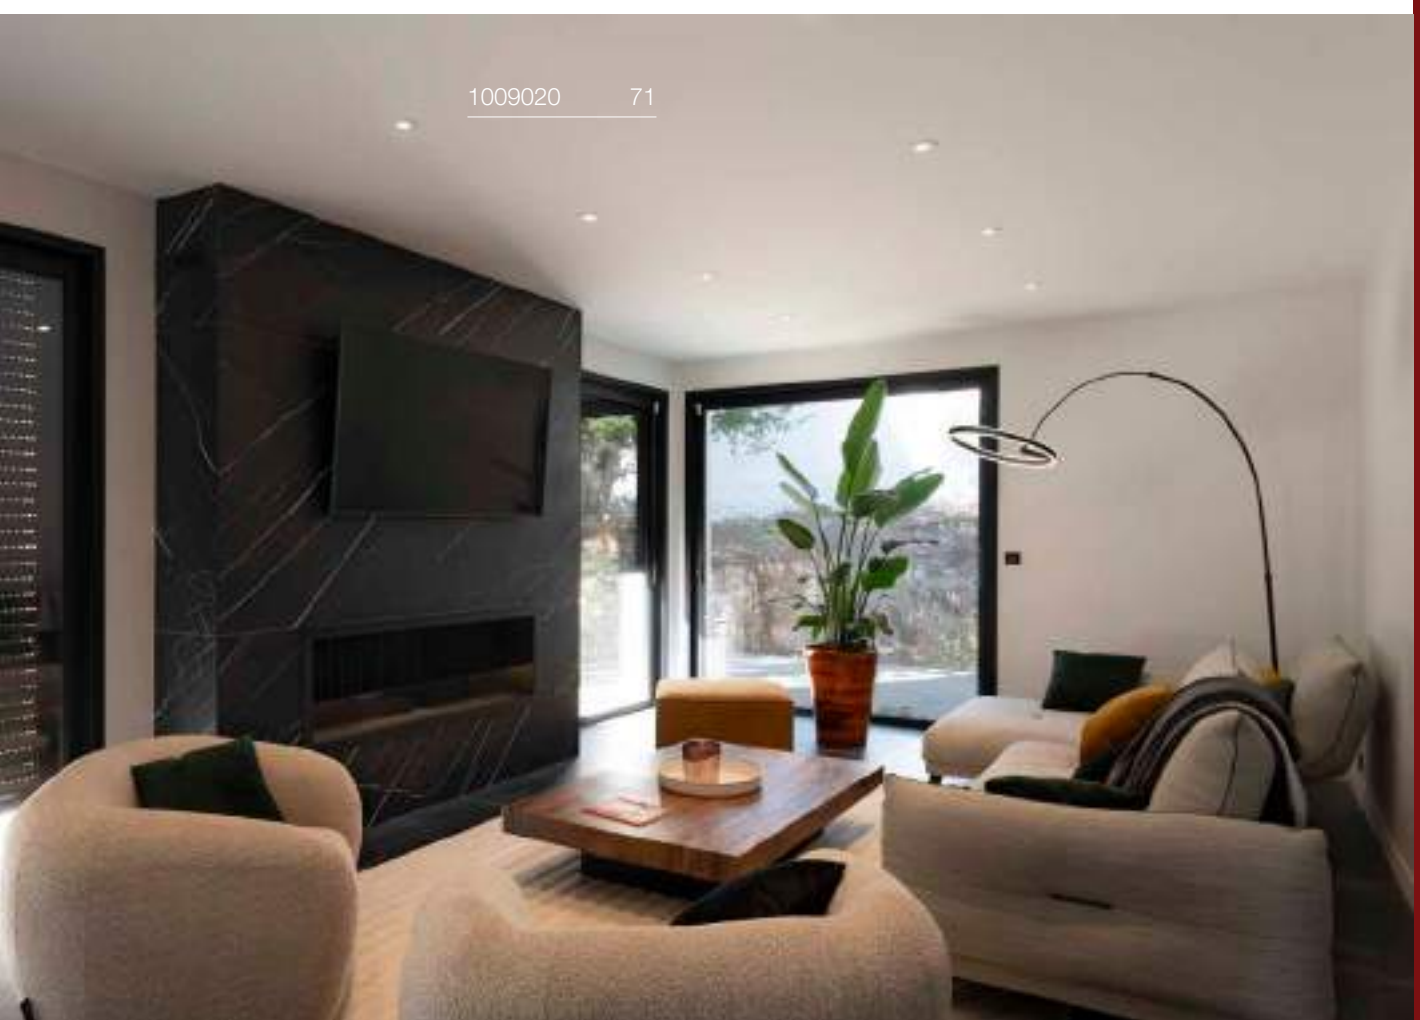

NEW TRIA® 68
DL, QPAR51

1

- noir

- blanc

- alu brossé

2

- noir



- blanc

- alu brossé

1



2



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

	IP		Ref.	EUR	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007369**	**19,90**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007368**	**19,90**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007370**	**25,90**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007372**	**19,90**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007371**	**19,90**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007373**	**25,90**	

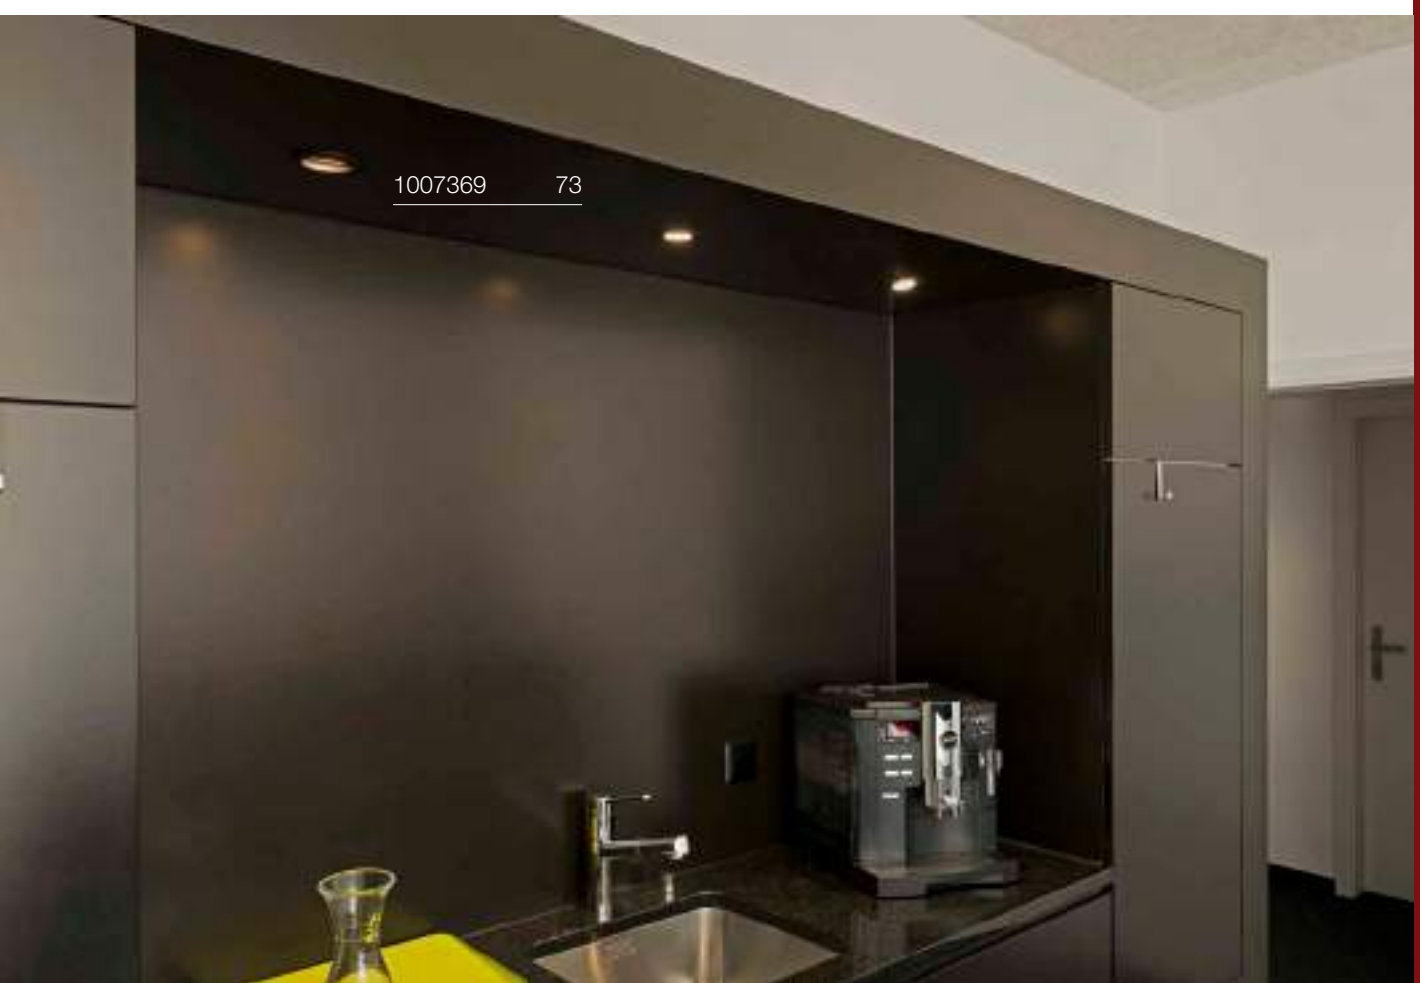

NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51

1



2



3



4



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

1

- noir
- blanc
- alu brossé

2

- noir
- blanc
- alu brossé

3

- noir, XL
- blanc, XL
- aluminium, XL

4

- noir, XL
- blanc, XL
- aluminium, XL

IP		Ref.	EUR	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007375**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007374**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007376**	**29,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007378**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007377**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007379**	**29,90**	

IP 20	Douille : 1xGU10	**1007625**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007624**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007626**	**34,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007628**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007627**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007629**	**34,90**	

NEW TRIA® 45
DL, rond

UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium

Down	360 lm	2700 K 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1009003**	**49,90**
● noir 3000 K	**1009005**	**49,90**
○ blanc 2700 K	**1009002**	**49,90**
○ blanc 3000 K	**1009004**	**49,90**

1008510 77

NEW TRIA® 155
DL, double, QPAR51

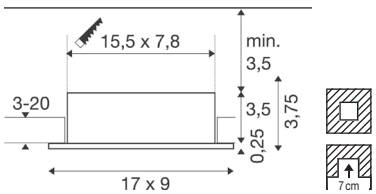

IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1008510**	**47,00**
○ blanc	**1008509**	**47,00**

NEW TRIA® 155
DL, double

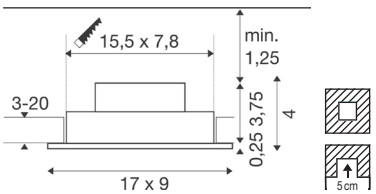

C,L IP20 38° 30° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,6 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down	1220 lm	2700 K
	1280 lm	3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1008512**	**109,00**
● noir 3000 K	**1008514**	**109,00**
○ blanc 2700 K	**1008511**	**109,00**
○ blanc 3000 K	**1008513**	**109,00**

COMBINEZ D'AUTRES ARTICLES DES PAGES SUIVANTES

Douille GU10 ou module LED

+

Cadre de montage en coloris
noir, blanc, or rose ou alu brossé

=

GU10
LED CONNECTION BOX
avec douille, max. 10 W

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique



SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007283**	**6,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005080** **7,50 EUR**

NEW TRIA®
DL, Module LED, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium



705 lm | 2700 K
750 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 2700 K | 38°	**1007381**	**45,00**
● noir 2700 K | 60°	**1007382**	**45,00**
● noir 3000 K | 38°	**1007383**	**45,00**
● noir 3000 K | 60°	**1007384**	**45,00**

NEW TRIA®
DL, Module LED, DTW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium



70 lm | 1800 K – 700 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 38°	**1007421**	**56,00**
● noir 60°	**1007422**	**56,00**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Module LED, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 100 - 180 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium



540 lm | 2500 K | 600 lm | 3000 K | 600 lm | 4000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 38°	**1007431**	**76,00**
● noir 60°	**1007432**	**76,00**

NEW TRIA® 68
Cadre, orientable, rond,
GU10/module LED

IP20

Ø : 8,2 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007332**	**14,90**
○ blanc	**1007333**	**14,90**
alu brossé	**1007335**	**19,90**
or rose	**1007334**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, orientable, carré,
GU10/module LED

IP20

L : 8,2 cm
l : 8,20 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007329**	**14,90**
○ blanc	**1007328**	**14,90**
alu brossé	**1007330**	**19,90**
or rose	**1007331**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED

IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007451**	**15,90**
○ blanc	**1007453**	**15,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED

IP65

Ø : 8,2 cm
H : 3,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007345**	**24,90**
○ blanc	**1007346**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, carré, GU10/module LED

IP65

L : 8,2 cm
l : 8,20 cm
H : 3,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007347**	**24,90**
○ blanc	**1007348**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED

IP65

Ø : 8,3 cm
H : 3,55 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007336**	**35,90**
○ blanc	**1007337**	**35,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, carré, GU10/module LED

IP65

L : 8,3 cm
l : 8,30 cm
H : 3,55 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007338**	**35,90**
○ blanc	**1007339**	**35,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, orientable, rond, GU10/module LED

IP20

Ø : 9,3 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007343**	**19,90**
○ blanc	**1007342**	**19,90**
alu brossé	**1007351**	**23,90**
or rose	**1007344**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, orientable, carré, GU10/module LED

IP20

L : 9 cm
l : 9,00 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007340**	**19,90**
○ blanc	**1007349**	**19,90**
alu brossé	**1007350**	**23,90**
or rose	**1007341**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, rond, GU10/module LED

IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,9 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007449**	**18,90**
○ blanc	**1007450**	**18,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, rond, GU10/module LED

IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,3 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007488**	**14,90**
○ blanc	**1007489**	**14,90**

NEW TRIA® 75 XL
Cadre, orientable, rond, GU10/module LED

IP20

Ø : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007631**	**24,90**
○ blanc	**1007630**	**24,90**
● alu brossé	**1007632**	**28,90**
● or rose	**1007633**	**33,90**

NEW TRIA® 75 XL
Cadre, orientable, carré, GU10/module LED

IP20

L : 11 cm
l : 11,00 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007635**	**24,90**
○ blanc	**1007634**	**24,90**
● alu brossé	**1007636**	**28,90**
● or rose	**1007637**	**33,90**

CRÉEZ VOTRE NEW TRIA 95 DOWNLIGHT

Module LED

+

Cadre de montage 95 en coloris noir, blanc, or rose ou alu brossé

=

1007412 + 1007444 82

NEW TRIA®
DL, Module LED, PHASE

IP20 | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,3 W
Matière : aluminium



LED INSIDE | IRC 90

1130 lm | 2700 K
1200 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 2700 K | 38°	**1007409**	**95,00**
● noir 3000 K | 38°	**1007410**	**95,00**
● noir 3000 K | 60°	**1007412**	**95,00**
○ blanc 2700 K | 60°	**1007411**	**95,00**

NEW TRIA® 95
Cadre, orientable, rond, module LED

IP20

Ø : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007444**	**29,90**
○ blanc	**1007443**	**29,90**
alu brossé	**1007445**	**34,90**
or rose	**1007447**	**39,90**

NEW TRIA® 95
Cadre, carré, module LED

IP20

L : 11 cm
l : 11,00 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007446**	**29,90**
○ blanc	**1007448**	**29,90**

NEW TRIA® 95
Cadre, rond, module LED

IP20

Ø : 10,3 cm
H : 5,5 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007452**	**29,90**
○ blanc	**1007454**	**29,90**

NEW TRIA®
DL, double Module LED, PHASE

C,L IP20 2x 38° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,6 W
Matière : aluminium



LED INSIDE IRC 90

1220 lm | 2700 K	1280 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1008005**	**75,00**
● noir 3000 K	**1008006**	**75,00**

NEW TRIA® 155
Cadre, orientable, double, carré, GU10/module LED

IP20

L : 17 cm
l : 9,00 cm
H : 3,75 cm
Matière : aluminium

• Clips ressorts

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1008007**	**37,00**
○ blanc	**1008008**	**37,00**
● alu brossé	**1008009**	**37,00**

CONFIGUREZ VOS NEW TRIA®

Pour une plus grande flexibilité, NEW TRIA® offre, outre les kits déjà existants, la possibilité de configurer des kits individuels à partir du système modulaire. Choisissez simplement les options adéquates et profitez d'une installation rapide.

CHOISISSEZ VOTRE CADRE DE MONTAGE...

1. Diamètre d'encastrement 68, 75, 95 mm
2. Fixe, orientable et inclinable, IP65
3. Coloris
   noir, blanc, or rosé ou alu brossé
4. Forme ronde ou carrée

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODULE ADAPTÉ...

5. Température de couleur
   2700 K ou 3000 K, 1800 - 3000 K ou CCT 2500 / 3000 / 4000 K
6. Angle de rayonnement
   38° / 60°

LE TOUR EST JOUÉ !

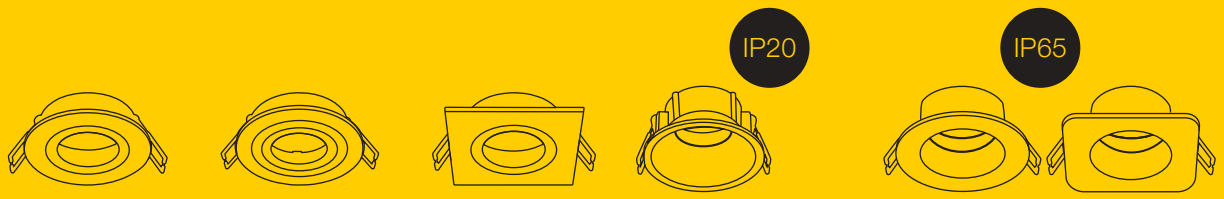

Cadre de montage

Disponible en version fixe seulement, orientable et inclinable ou IP65
avec un diamètre de 68, 75 ou 95 mm

Coloris noir, blanc, or rosé ou alu brossé

Forme ronde ou carrée

GU10 MODULE LED MODULE LED

NEW TRIA® 68 **NEW TRIA® 75** **NEW TRIA® 95**

Température de couleur
2700 / 3000 K, DTW 1800 – 3000 K ou multi CCT

Température de couleur
2700 / 3000 K

Angle de rayonnement
38° / 60°

Angle de rayonnement
38° / 60°

NEW TRIA® 150

DL, rond, orientable, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113550**	**52,00**
○ blanc	**113540**	**52,00**

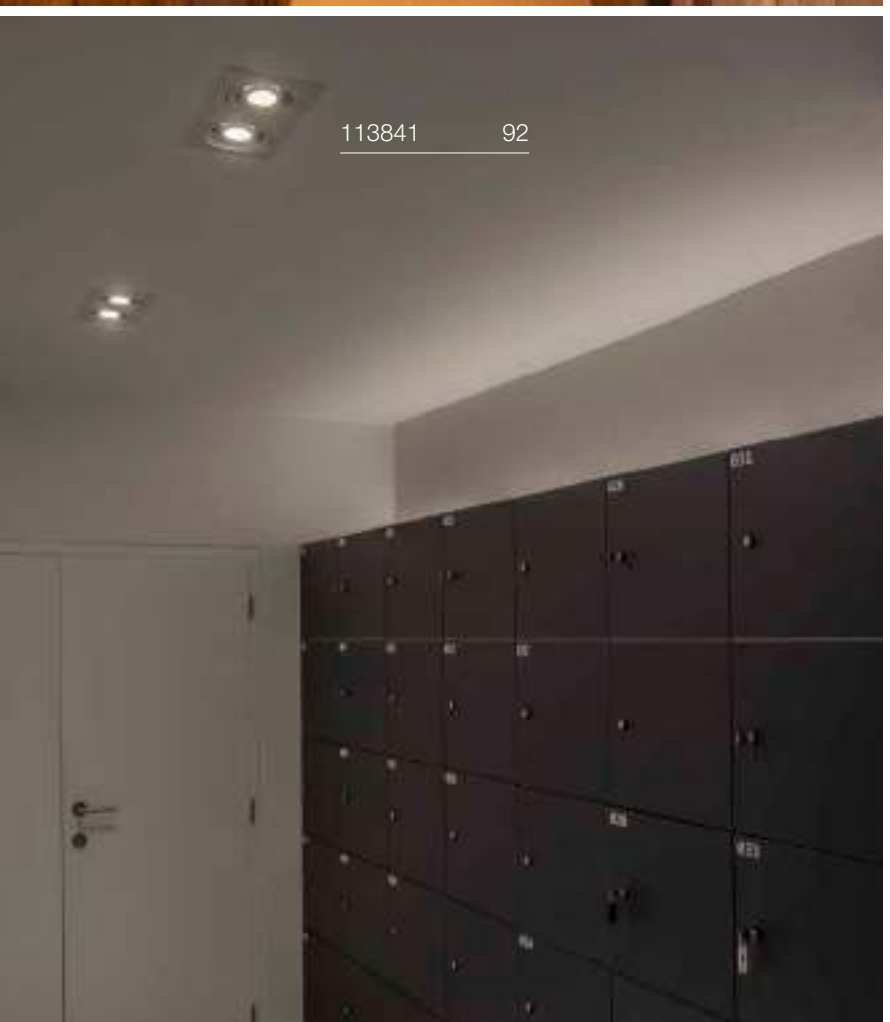

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h

Ref. : **1005297** **85,00 EUR**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467** **59,00 EUR**

NEW TRIA® 300
DL, carré, QPAR111



IP20 | 360° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	113830	52,00
○ blanc	113541	52,00

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005274 29,90 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

NEW TRIA®
DL, Double, QPAR111



IP20 | 360° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	113840	104,00
○ blanc	113841	104,00
◔ alu brossé	111382	115,00

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G
13 kWh/1000 h

C

Ref. : 1005275 55,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

GLENOS® PRO
RL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW



Dali | Touch | IP20 | IK02 | 75° | 50000 h L80B10 | UGR 19 | 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1010522	459,00
● noir 4000 K	1010524	459,00
◑ blanc / noir 3000 K	1010521	459,00
◑ blanc / noir 4000 K	1010523	459,00

MEDO® 30
RL, frame

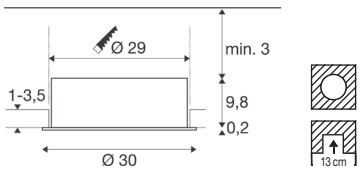

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : acier

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1150 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008629**	**159,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 10 W | 180-270 mA PHASE		
○ blanc	**1008660**	**32,00**
Driver LED 15 W | 100-700 mA DALI		
○ blanc	**1008666**	**71,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,30**
Driver LED 21 W | 150-500 mA		
○ blanc	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 40
RL, frame

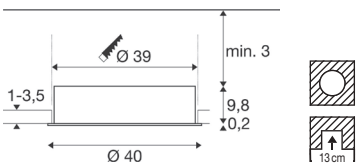

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	2350 lm	3000 K	2450 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008631**	**199,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20 W | 350-500 mA PHASE		
○ blanc	**1008663**	**47,00**
Driver LED 23 W | 100-700 mA DALI		
○ blanc	**1008667**	**77,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,30**
Driver LED 21 W | 150-500 mA		
○ blanc	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 60
RL, frame



IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Puissance totale : 33 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	4600 lm	3000 K	4600 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008633**	**449,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE		
○ blanc	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI		
○ blanc	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, standard		
○ blanc	**1008674**	**0,85**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA		
○ blanc	**1008701**	**34,00**
Capot de maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, câblage continu possible		
○ blanc	**1008702**	**2,30**

MEDO® 90
RL, frame



IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Puissance totale : 66 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	9200 lm	3000 K	9500 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008635**	**899,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE		
○ blanc	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI		
○ blanc	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour driver 1008669, standard		
○ blanc	**1008674**	**0,85**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA		
○ blanc	**1008701**	**34,00**
Capot de maintien du câble pour driver 1008669, câblage continu possible		
○ blanc	**1008702**	**2,30**

MEDO® 30
RL, sans cadre



IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1150 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008630**	**159,00**

Article	Ref.	EUR
Driver LED 10 W | 180-270 mA PHASE		
○ blanc	**1008660**	**32,00**
Driver LED 15 W | 100-700 mA DALI		
○ blanc	**1008666**	**71,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,30**
Driver LED 21 W | 150-500 mA		
○ blanc	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 40
RL, sans cadre



IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	2350 lm	3000 K	2450 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008632**	**199,00**

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20 W | 350-500 mA PHASE		
○ blanc	**1008663**	**47,00**
Driver LED 23 W | 100-700 mA DALI		
○ blanc	**1008667**	**77,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,30**
Driver LED 21 W | 150-500 mA		
○ blanc	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 60
RL, sans cadre

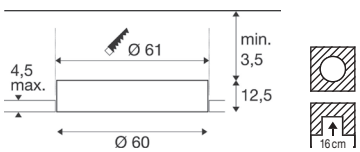

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Puissance totale : 33 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	4600 lm	3000 K	4600 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008634**	**449,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE		
○ blanc	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI		
○ blanc	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, standard		
○ blanc	**1008674**	**0,85**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA		
○ blanc	**1008701**	**34,00**
Capot de maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, câblage continu possible		
○ blanc	**1008702**	**2,30**

MEDO® 90
RL, sans cadre

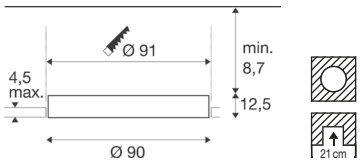

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Puissance totale : 66 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	9200 lm	3000 K	9500 lm	4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008636**	**899,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE		
○ blanc	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI		
○ blanc	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**
Capot maintien du câble pour driver 1008669, standard		
○ blanc	**1008674**	**0,85**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA		
○ blanc	**1008701**	**34,00**
Capot de maintien du câble pour driver 1008669, câblage continu possible		
○ blanc	**1008702**	**2,30**

HORN MINI
EL



IP20 · 12° · 30000h L70B50 · UGR 19 · 50

350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Fiche AMP fournie
- Le reflecteur or modifie la couleur de la lumière en lui donnant une teinte plus chaude
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE · IRC 90

		70 lm | 2900 K 3000 K
Variante	**Ref.**	**EUR**
noir / or 2900 K	**1000917**	**43,75**
noir 3000 K	**1000915**	**40,25**
○ blanc 3000 K	**1000914**	**40,25**

⊕

Article	**Ref.**	**EUR**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,00**

HORN
DL, single, QPAR51



IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113140**	**52,00**
○ blanc	**113141**	**52,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

HORN
DL, double, QPAR51



IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 25 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1006121**	**75,00**
○ blanc	**1006122**	**75,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

HORN
DL, single, asymétrique, QPAR51



IP20/ IP44 | IK02 | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113150**	**57,00**
○ blanc	**113151**	**57,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

HORN
DL, single, QPAR51



IP20/ IP44 · IK02 · 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113160**	**35,00**
○ blanc	**113161**	**35,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

HORN 1
EL, single, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Variante	Ref.	EUR
● noir	**112910**	**27,50**
○ blanc	**112911**	**27,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

HORN
DL, GU10, étanchéité à l'air testée



IP20/ IP44 · IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Le downlight répond aux exigences de la RT2012
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1005435**	**26,50**
○ blanc	**1005436**	**26,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

HORN T
EL, QPAR111



IP20 15°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113170**	**69,00**
○ blanc	**113171**	**69,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h

Ref. : **1005297** **85,00 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

HORN MAGNA
EL



IP20 25° 30000h L70B50 3D

500 mA
Puissance consommée : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Le reflecteur or modifie la couleur de la lumière en lui donnant une teinte plus chaude
- Câble nu
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE IRC 80

550 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
●● noir / or 570 lm	**1002594**	**78,00**
● noir 445 lm	**1002592**	**75,00**
○ blanc 550 lm	**1002591**	**75,00**

Article	Ref.	EUR
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1002596**	**4,00**
Driver LED 21 W 500 mA, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007226**	**30,00**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

1003010 101

SENSER 12
EL, rond



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 30

200 mA
Puissance : 6,5 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

450 lm | 3000 K	470 lm | 4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003008**	**29,50**
○ blanc 4000 K	**1004694**	**29,50**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

SENSER 18
EL, rond



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

350 mA
Puissance : 10 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

890 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003009**	**34,00**
○ blanc 4000 K	**1004695**	**34,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20 W 350 mA avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007225**	**30,00**
Driver LED 20 W 350 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007228**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

SENSER 24
EL, rond



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

500 mA
Puissance : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

1140 lm | 3000 K	1300 lm | 4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003010**	**45,25**
○ blanc 4000 K	**1004696**	**45,25**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 21 W 500 mA avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007226**	**30,00**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

SENSER 12
EL, carré

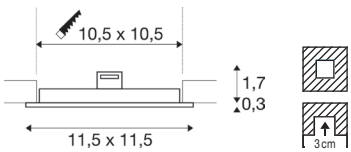

IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

200 mA
Puissance : 6,5 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

420 lm|3000 K | 440 lm|4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003011**	**29,50**
○ blanc 4000 K	**1004697**	**29,50**

Article	Ref.	EUR
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

SENSER 18
EL, carré



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

350 mA
Puissance : 10 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

780 lm|3000 K | 880 lm|4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003012**	**34,00**
○ blanc 4000 K	**1004698**	**34,00**

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20 W 350 mA avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007225**	**30,00**
Driver LED 20 W 350 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007228**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

SENSER 24
EL, carré



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 26

500 mA
Puissance : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

1140 lm|3000 K | 1240 lm|4000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003013**	**45,25**
○ blanc 4000 K	**1004699**	**45,25**

Article	Ref.	EUR
Driver LED 21 W 500 mA avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007226**	**30,00**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

112682 105

112222 105

112225 105

VERLUX
EL, carré, PHASE

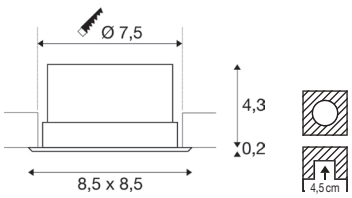

IP20 IK02 80° 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

INSIDE IRC 80

940 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, carré, PHASE

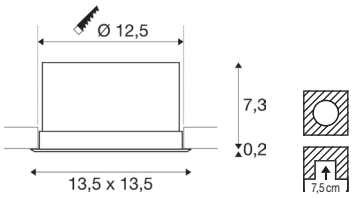

IP20 IK02 80° 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

INSIDE

1800 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**112692**	**133,00**

DL 126
EL



IP20 90° 60 000 h L70B50

12 V
Puissance totale : 2,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Lames ressorts

INSIDE IRC 80

170 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**112221**	**36,25**
◑ chrome	**112222**	**42,25**
● gris	**112225**	**36,25**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 12 V DC | 24 W, rond		
○ blanc	**1008651**	**27,00**

PIKA
DL, rond, QPAR51, fixe



IP20 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000714**	**12,70**
● laiton	**1000716**	**18,20**
◑ chrome	**1000715**	**18,20**
● gris	**1000717**	**12,70**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

PIKA
DL, rond, QPAR51, orientable



IP20 30° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000718**	**18,20**
● laiton	**1000720**	**20,50**
◑ chrome	**1000719**	**20,50**
● gris	**1000721**	**18,20**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471** **46,00 EUR**

OCULUS
CL, Move, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Réflecteur dépoli inclus
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1004668**	**209,00**
○ blanc	**1004669**	**209,00**

117311 109

152381 109

OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE

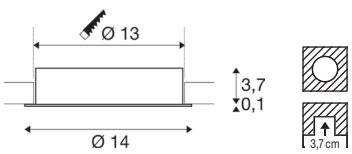

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

810 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1500 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**117311**	**308,00**

KARPO 30
EL



500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

450 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 450 lm	**152380**	**125,00**
○ blanc 470 lm	**152381**	**125,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20 W | 350 mA/500 mA | PHASE		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25 W | 150-700 mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

1009053 111

GRIP! S
EL, PHASE, Ø 3,0 cm

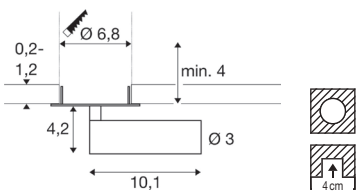

C,L · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

Down	590 lm | 2700 K 620 lm | 3000 K	

Variante	Ref.	EUR
noir / or 2700 K	1009054	129,00
noir / or 3000 K	1009055	129,00
blanc / noir 2700 K	1009052	129,00
blanc / noir 3000 K	1009053	129,00
or / noir 2700 K	1009058	129,00
or / noir 3000 K	1009059	129,00
bronze / noir 2700 K	1009056	129,00
bronze / noir 3000 K	1009057	129,00

Article	Ref.	EUR
GRIP! S Anneau déco		
blanc	1008488	18,00
noir	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
or	1008491	18,00

GRIP! M
EL, PHASE, Ø 4,3 cm

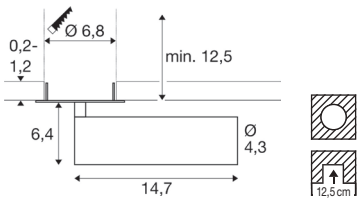

C · IP20 · IK02 · 42° · 340° · 90° · 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

Down	2010 lm | 2700 K 2110 lm | 3000 K	

Variante	Ref.	EUR
noir / or 2700 K	1009086	169,00
noir / or 3000 K	1009087	169,00
blanc / noir 2700 K	1009084	169,00
blanc / noir 3000 K	1009085	169,00
or / noir 2700 K	1009090	169,00
or / noir 3000 K	1009091	169,00
bronze / noir 2700 K	1009088	169,00
bronze / noir 3000 K	1009089	169,00

Article	Ref.	EUR
GRIP! M Anneau déco		
blanc	1008492	20,00
noir	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
or	1008495	20,00

PLASTRA
RL, rond, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148070**	**42,25**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

PLASTRA
RL, carré, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148071**	**42,25**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

148071 112

VARU
EL, QPAR51



IP20/ IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1001930**	**41,00**
○ blanc	**1001931**	**41,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471** **46,00 EUR**

DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1001165**	**35,50**
argent	**1001168**	**39,50**
chrome	**1001166**	**39,50**
gris	**1001167**	**35,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

DOLIX OUT
EL, carré, QPAR51



IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1001169**	**35,50**
argent	**1001172**	**39,50**
gris	**1001171**	**35,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471** **46,00 EUR**

KINI
EL, PHASE



C,L · IP65 · IK02 · 60° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE · IRC 80

850 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL



C,L · IK02 · 90° · 30 000 h L70B50 · UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE · IRC 80

800 lm | 3000 K | 880 lm | 4000 K | 850 lm | 5700 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1001264**	**41,30**

FRAME BASIC
RL



IP20 | 90° | 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acrylique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

INSIDE | IRC 80

600 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**112720**	**54,00**
○ blanc	**112721**	**54,00**

FRAME BASIC
RL, HV



IP20 | 60 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE | IRC 90

170 lm | 2700 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000576**	**71,00**
● gris	**1000577**	**71,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,35**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**10,90**

FRAME BASIC
RL



IP20 | 30 000 h L70B50

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium / verre

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE | IRC 90

40 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**113262**	**40,00**
● gris	**111262**	**40,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,35**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**10,90**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,00**

FRAME CURVE
EL



IP20 | 60 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE | IRC 90

140 lm | 2700 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000574**	**77,00**
● gris	**1000575**	**77,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,35**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**10,90**

FRAME CURVE
EL



IP20 | 30 000 h L70B50

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

INSIDE | IRC 90

60 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**113292**	**54,00**
● gris	**111292**	**54,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,35**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**10,90**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,00**

1002980 119

NOTAPO S
RL





700 mA
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Câble nu

6 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002979**	**60,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,25**
Driver LED 25 W 150-700 mA DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**
Driver LED 4 W | 700 mA		
○ blanc	**1008657**	**19,00**

NOTAPO L
RL





700 mA
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Câble nu

6 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002980**	**82,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,25**
Driver LED 25 W 150-700 mA DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**
Driver LED 4 W | 700 mA		
○ blanc	**1008657**	**19,00**

DOWNUNDER PUR 80
EL



IP20 30 000 h L70B50

350 mA
Puissance totale : 3,6 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80

Down 180 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**151950**	**60,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151960**	**9,05**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL



IP20 30 000 h L70B50

500 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80

Down 230 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**151952**	**86,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151962**	**12,90**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA PHASE		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

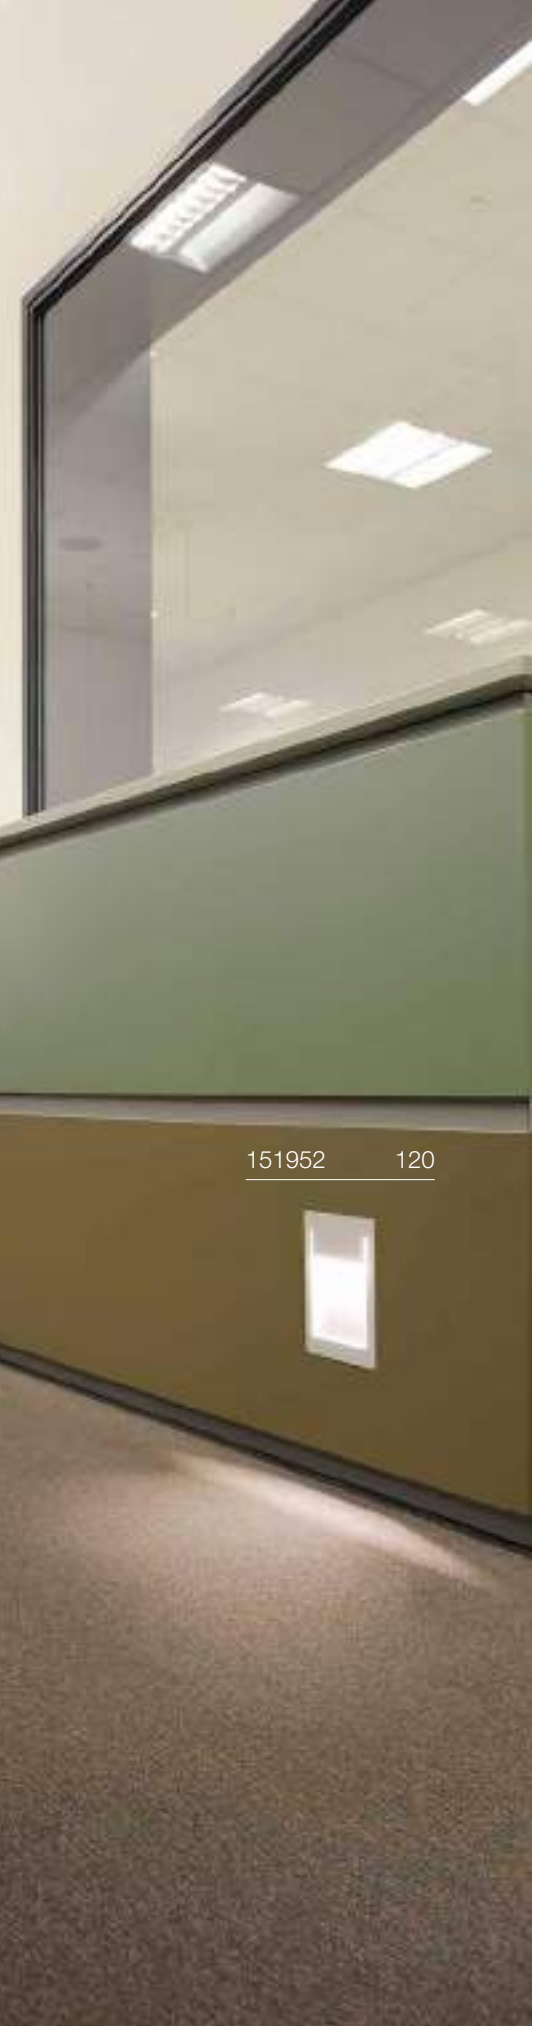

MOBALA
EL



IP20 | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 1,3 W
Matière : aluminium

- L'installation nécessite un cadre (1002984) ou une boîte de montage (1002983).
- Lames ressorts

LED INSIDE | IRC 80

14 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002982**	**72,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
MOBALA | Boîte de montage		
● noir	**1002983**	**13,90**
MOBALA | Cadre de montage		
● noir	**1002984**	**13,90**

WORO
EL



IP20 | 30000h L70B50 | 35

350 mA
Puissance totale : 1,2 W
Matière : acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Cet article convient à une installation dans un boîtier pour cloison creuse ou pour interrupteur/prise de 6cm de diamètre.
- Lames ressorts
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

50 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002922**	**70,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 3 W | 350 mA		
○ blanc	**1005248**	**15,00**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,00**

PATTA-I
EL, rond, PHASE

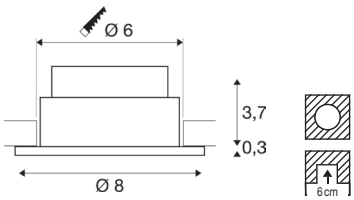

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 95

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002098**	**86,00**
○ blanc	**1002099**	**86,00**
◉ alu brossé	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
EL, carré, PHASE

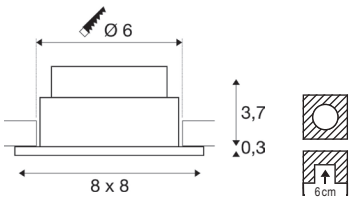

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 95

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002101**	**86,00**
○ blanc	**1002102**	**86,00**

PATTA-I
EL, rond, PHASE

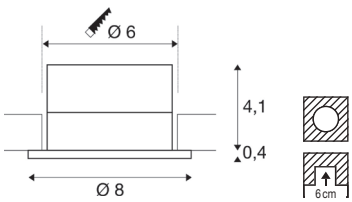

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE IRC 90

870 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**114420**	**86,00**
○ blanc	**114421**	**86,00**
● alu brossé	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, carré, PHASE

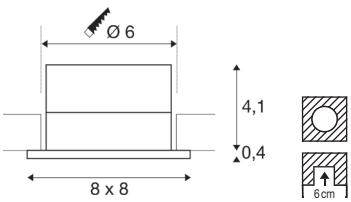

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE IRC 90

870 lm|3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**114430**	**86,00**
○ blanc	**114431**	**86,00**
● alu brossé	**114436**	**90,00**

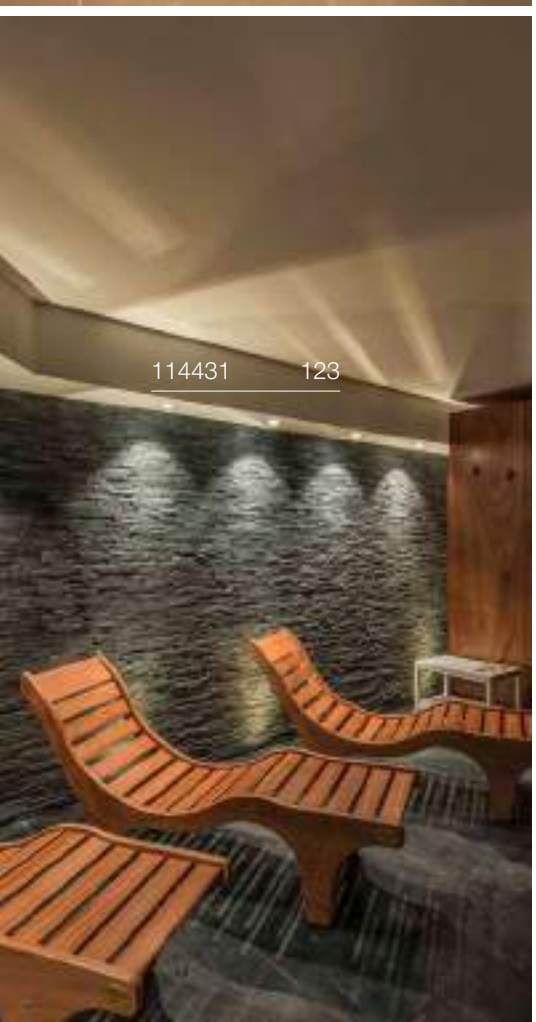

PATTA-F
EL, rond, PHASE



C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

745 lm
860 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 745 lm	**114440**	**97,00**
○ blanc 860 lm	**114441**	**97,00**

PATTA-F
EL, carré, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE IRC 80

745 lm
860 lm | 3000 K

Variante	Ref.	EUR
● noir 745 lm	**114450**	**97,00**
○ blanc 860 lm	**114451**	**97,00**

1009045 147

SOCKET

SUN | 128, 129

SOCKET MIX match

VARYT | 131

LED

TRILEDO | 135

LED

TRILEDO | 135

SOCKET

TRILEDO | 137

SOCKET

TRILEDO | 137

LED

NUMINOS® | 138–144

LED SOCKET

GRIP! | 147–151

LED

OCULUS CL | 153

SOCKET

ENOLA® B | 154

LED

ENOLA® C | 154

ANELA | 155

SOCKET

ASTO TUBE | 157

LED

OCCULDAS | 158

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

KARDAMOD | 161

SOCKET MIX match

FENDA | 163

SOCKET

TENORA | 164

SOCKET

SOPRANA | 165

SOCKET

PLASTRA | 166

LED

PLASTRA | 167

SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177

LED

MARONA | 178

NEW

LED

GLENOS® PRO | 179

LED

PANEL 60 | 181

SUN 20
CL, E27

UPDATE



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008125	109,00
or	1008126	115,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

SUN 30
CL, E27

UPDATE



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008127	119,00
or	1008128	125,00

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | CEE = E
11 kWh/1000 h

C

Ref. : 1008162 84,00 EUR

VARYT
CL, E14

UPDATE



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• IP44 lorsque combiné avec l'un des abat-jour

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008099	99,00
blanc	1008100	99,00
laiton	1008102	129,00
chrome	1008101	119,00
cuivre	1008103	129,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008119	59,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé	1007858	79,00
ambre	1008023	79,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007859	69,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007860	75,00

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

noir	*1008114*
blanc	*1008115*
laiton	*1008117*
chrome	*1008116*
cuivre	*1008118*

VARYT CL

noir	*1008099*
blanc	*1008100*
laiton	*1008102*
chrome	*1008101*
cuivre	*1008103*

VARYT WL

noir	*1008104*
blanc	*1008105*
laiton	*1008107*
chrome	*1008106*
cuivre	*1008108*

VARYT TL

noir	*1008109*
blanc	*1008110*
laiton	*1008112*
chrome	*1008111*
cuivre	*1008113*













BOULE VARYT Ø 12

blanc | *1008119*

GAMME VARYT Ø 12

blanc | *1007859*

VARYT PLISSEE Ø 11,5

blanc | *1007860*

IP44

Compatible avec toutes les lampes à poser, appliques, plafonniers et suspensions VARYT

IP44

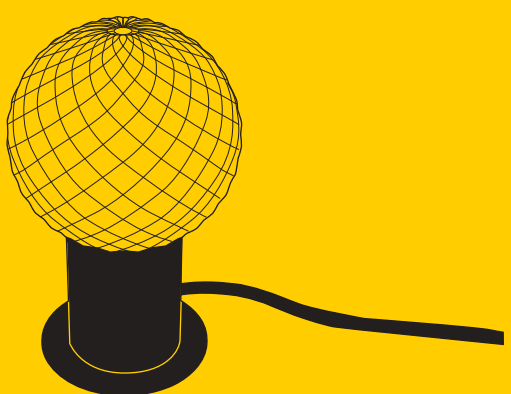

VARYT DIAMONT Ø 11

Fumé | *1007858*
Ambre | *1008023*

Combinez les produits SLV Mix & Match selon toutes vos envies. Parfaitement coordonnés, ils peuvent être combinés au sein de la famille Varyt. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :

MIX match

113940 135

1002003 135

113931 135

TRILEDO
CL, single, rond



IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 580 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**113930**	**117,00**
○ blanc	**113931**	**117,00**

TRILEDO
CL, single, carré



IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 580 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**113940**	**117,00**
○ blanc	**113941**	**117,00**

TRILEDO
CL, double, carré



IP20 | 38° | 350° | 30° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 1280 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002003**	**163,00**
○ blanc	**1002008**	**163,00**

1002004 137

1002005 137

1002011 137

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51



IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002010**	**73,00**
○ blanc	**1002011**	**73,00**
◍ aluminium	**1002012**	**78,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200K-2700K | CEE = G
6 kWh/1000 h

C

Ref. : 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

TRILEDO
CL, single, carré, QPAR51



IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002013**	**73,00**
○ blanc	**1002015**	**73,00**
◍ aluminium	**1002004**	**78,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

TRILEDO
CL, double, carré, QPAR51



IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002005**	**107,00**
○ blanc	**1002006**	**107,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

NUMINOS® S
CL, PHASE



IP20 | 50 000 h L90B10 | 128

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**102,00**
Toutes les variantes S DALI	**150,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	**1006167**	**1,30**
● cuivre	**1008140**	**8,00**
● or	**1008144**	**8,00**

● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004122**	
			36°	16	**1004123**	
			60°	19	**1004124**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004130**	
			36°	16	**1004131**	
			60°	19	**1004132**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004138**	
			36°	16	**1004139**	
			60°	19	**1004140**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004410**	
			36°	16	**1004411**	
			60°	19	**1004412**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004418**	
			36°	16	**1004419**	
			60°	19	**1004420**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004426**	
			36°	16	**1004427**	
			60°	19	**1004428**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004126**	
			36°	16	**1004127**	
			60°	19	**1004128**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004134**	
			36°	16	**1004135**	
			60°	19	**1004136**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004142**	
			36°	16	**1004143**	
			60°	19	**1004144**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004414**	
			36°	16	**1004415**	
			60°	19	**1004416**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004422**	
			36°	16	**1004423**	
			60°	19	**1004424**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004430**	
			36°	16	**1004431**	
			60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL, PHASE



IP20 | 50 000 h L90B10 | 78

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**126,00**
Toutes les variantes M DALI	**155,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	**1006168**	**2,40**
● cuivre	**1008141**	**9,00**
● or	**1008145**	**9,00**

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004218**	
			36°	16	**1004219**	
			60°	22	**1004220**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004226**	
			36°	16	**1004227**	
			60°	22	**1004228**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004234**	
			36°	16	**1004235**	
			60°	22	**1004236**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004506**	
			36°	16	**1004507**	
			60°	22	**1004508**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004514**	
			36°	16	**1004515**	
			60°	22	**1004516**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004522**	
			36°	16	**1004523**	
			60°	22	**1004524**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004222**	
			36°	16	**1004223**	
			60°	22	**1004224**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004230**	
			36°	16	**1004231**	
			60°	22	**1004232**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004238**	
			36°	16	**1004239**	
			60°	22	**1004240**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004510**	
			36°	16	**1004511**	
			60°	22	**1004512**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004518**	
			36°	16	**1004519**	
			60°	22	**1004520**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004526**	
			36°	16	**1004527**	
			60°	22	**1004528**	

NUMINOS® L
CL, PHASE



IP20 · 50 000 h L90B10 · 78

INSIDE · IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**146,00**
Toutes les variantes L DALI	**198,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	**1006169**	**2,40**
● cuivre	**1008142**	**10,00**
● or	**1008146**	**10,00**

				UGR	Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004314**	
			36°	16	**1004315**	
			60°	19	**1004316**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004322**	
			36°	16	**1004323**	
			60°	19	**1004324**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004330**	
			36°	16	**1004331**	
			60°	19	**1004332**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004602**	
			36°	16	**1004603**	
			60°	19	**1004604**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004610**	
			36°	16	**1004611**	
			60°	19	**1004612**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004618**	
			36°	16	**1004619**	
			60°	19	**1004620**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004318**	
			36°	16	**1004319**	
			60°	19	**1004320**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004326**	
			36°	16	**1004327**	
			60°	19	**1004328**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004334**	
			36°	16	**1004335**	
			60°	19	**1004336**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004606**	
			36°	16	**1004607**	
			60°	19	**1004608**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004614**	
			36°	16	**1004615**	
			60°	19	**1004616**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004622**	
			36°	16	**1004623**	
			60°	19	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE



IP20 | 50 000 h L90B10 | 54

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**174,00**
Toutes les variantes XL DALI	**235,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	**1006170**	**3,55**
● cuivre	**1008143**	**11,00**
● or	**1008147**	**11,00**

					Ref.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005687**	
			36°	16	**1005688**	
		3150 lm	60°	22	**1005689**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005693**	
			36°	16	**1005694**	
		3150 lm	60°	22	**1005695**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005699**	
			36°	16	**1005700**	
		3500 lm	60°	22	**1005701**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005759**	
			36°	16	**1005760**	
		3150 lm	60°	22	**1005761**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005765**	
			36°	16	**1005766**	
		3150 lm	60°	22	**1005767**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005771**	
			36°	16	**1005772**	
		3500 lm	60°	22	**1005773**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005690**	
			36°	16	**1005691**	
		3150 lm	60°	22	**1005692**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005696**	
			36°	16	**1005697**	
		3150 lm	60°	22	**1005698**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005702**	
			36°	16	**1005703**	
		3500 lm	60°	22	**1005704**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005762**	
			36°	16	**1005763**	
		3150 lm	60°	22	**1005764**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005768**	
			36°	16	**1005769**	
		3150 lm	60°	22	**1005770**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005774**	
			36°	16	**1005775**	
		3500 lm	60°	22	**1005776**	

GRIP! S
CL, single, PHASE, Ø 3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 2700 K	1009036	159,00
blanc / noir 3000 K	1009037	159,00
noir / or 2700 K	1009038	159,00
noir / or 3000 K	1009039	159,00
bronze / noir 2700 K	1009040	159,00
bronze / noir 3000 K	1009041	159,00
or / noir 2700 K	1009042	159,00
or / noir 3000 K	1009043	159,00

⊕

Article	Ref.	EUR
GRIP! S Anneau déco		
blanc	1008488	18,00
noir	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
or	1008491	18,00

GRIP! S
CL, double, PHASE, Ø 3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 2700 K	1009044	269,00
blanc / noir 3000 K	1009045	269,00
noir / or 2700 K	1009046	269,00
noir / or 3000 K	1009047	269,00
bronze / noir 2700 K	1009048	269,00
bronze / noir 3000 K	1009049	269,00
or / noir 2700 K	1009050	269,00
or / noir 3000 K	1009051	269,00

⊕

Article	Ref.	EUR
GRIP! S Anneau déco		
blanc	1008488	18,00
noir	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
or	1008491	18,00

GRIP! M
CL, single, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE



IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	1450 lm	2700 K
	1540 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 2700 K	1009068	179,00
blanc / noir 3000 K	1009069	179,00
noir / or 2700 K	1009070	179,00
noir / or 3000 K	1009071	179,00
bronze / noir 2700 K	1009072	179,00
bronze / noir 3000 K	1009073	179,00
or / noir 2700 K	1009074	179,00
or / noir 3000 K	1009075	179,00

Article	Ref.	EUR
GRIP! M Anneau déco		
blanc	1008492	20,00
noir	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
or	1008495	20,00

1009079 149

GRIP! M
CL, double, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE



IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h
L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	1460 lm	2700 K
	1520 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 2700 K	1009076	299,00
blanc / noir 3000 K	1009077	299,00
noir / or 2700 K	1009078	299,00
noir / or 3000 K	1009079	299,00
bronze / noir 2700 K	1009080	299,00
bronze / noir 3000 K	1009081	299,00
or / noir 2700 K	1009082	299,00
or / noir 3000 K	1009083	299,00

Article	Ref.	EUR
GRIP! M Anneau déco		
blanc	1008492	20,00
noir	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
or	1008495	20,00

GRIP! L
CL, single, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir	1009092	99,00
noir / or	1009093	99,00
bronze / noir	1009094	99,00
or / noir	1009095	99,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005079 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
GRIP! L Anneau déco		
blanc	1008496	24,00
noir	1008497	24,00
nickel	1008498	24,00
or	1008499	24,00

GRIP! L
CL, double, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE



IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir	1009096	169,00
noir / or	1009097	169,00
bronze / noir	1009098	169,00
or / noir	1009099	169,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005079 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
GRIP! L Anneau déco		
blanc	1008496	24,00
noir	1008497	24,00
nickel	1008498	24,00
or	1008499	24,00

OCULUS CL
DTW, PVD

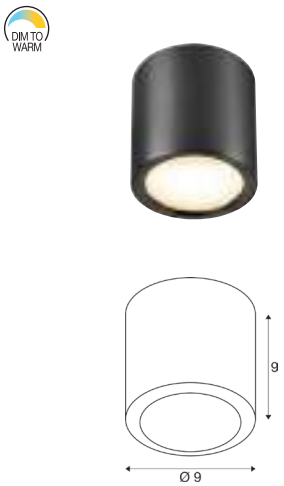

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
laiton	**1008619**	**285,00**
bronze foncé	**1008618**	**285,00**
cuivre foncé	**1008620**	**285,00**

OCULUS
CL, PHASE

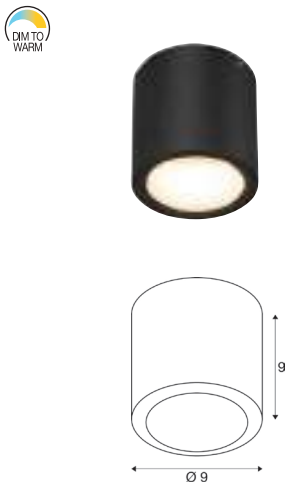

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Réflecteur dépoli additionnel inclus

LED INSIDE IRC 90

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1004666**	**229,00**
blanc	**1004667**	**229,00**

ENOLA® B
CL, QPAR51



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 | L : 8,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151810**	**53,00**
○ blanc	**151811**	**53,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005079 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA® C
CL



IP20 IK02 35° 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

1020 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**152101**	**198,00**

ANELA
CL, PHASE



IP20 IK02 28° 30000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000807**	**162,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 28°		
● or	**1000809**	**20,00**
● gris	**1000810**	**20,00**
● noir	**1000811**	**20,00**
○ blanc	**1000812**	**20,00**

1006439 157

ASTO TUBE
CL, single, GU10



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006439**	**50,00**
blanc	**1006440**	**50,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

ASTO TUBE
Réflecteur déco

Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1007190**	**4,00**
or	**1006450**	**4,00**
chrome	**1006449**	**4,00**
cuivre	**1006451**	**4,00**

OCCULDAS 13
CL, indirect, PHASE



IP20 IK02 120° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

810 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indirect, PHASE



IP20 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 80

1500 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**117321**	**333,00**

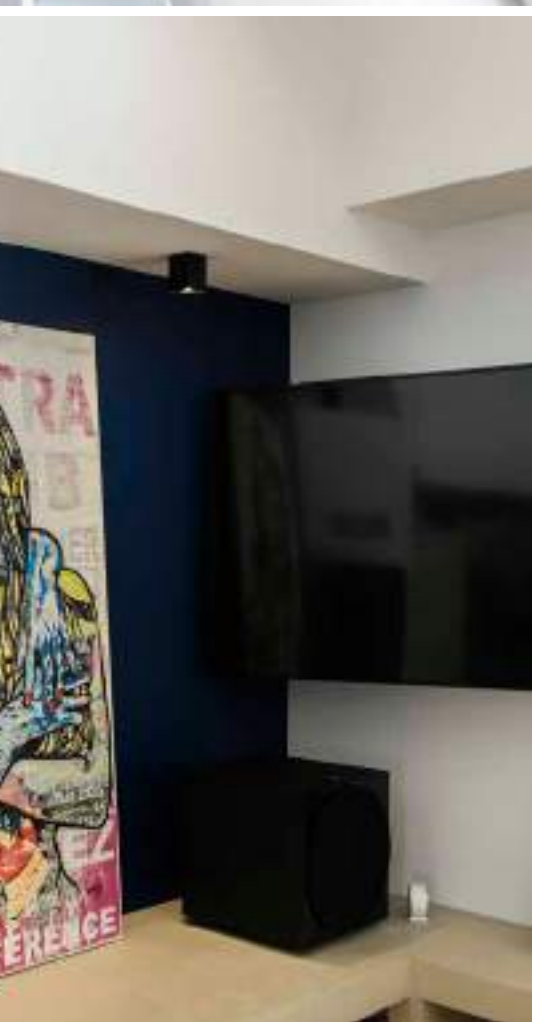

ALTRA DICE
CL, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002216**	**63,00**
○ blanc	**151511**	**63,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151531**	**114,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kWh/1000 h

C

Ref. : 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

117101 161

KARDAMOD
CL, single, carré, QPAR111



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**117100**	**141,00**
○ blanc	**117101**	**141,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G
13 kWh/1000 h

Ref. : 1005275 55,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

KARDAMOD
CL, double, carré, QPAR111



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**117110**	**252,00**
○ blanc	**117111**	**252,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h

Ref. : 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

FENDA
Patère, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155550**	**46,75**
○ blanc	**155551**	**46,75**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
30 cm, rond

Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**155592**	**70,00**
○ blanc	**155582**	**53,00**
gris	**1004774**	**53,00**
beige	**155583**	**53,00**

FENDA
45 cm, rond

Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**156122**	**88,00**
○ blanc	**156111**	**83,00**
gris	**1004775**	**83,00**
beige	**156113**	**83,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 45,5 cm		
○ blanc	**156100**	**44,50**

FENDA
70 cm, rond

Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**1000580**	**129,00**
○ blanc	**1000579**	**112,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 70 cm		
○ blanc	**1000957**	**94,00**

TENORA
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douilles : 3xE27	L : 14,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**156050**	**189,00**
○ blanc	**156051**	**189,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

155373 165

SOPRANA
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE 60 W

Douilles : 3xE27

Coloris	Ref.	EUR
beige	**155373**	**206,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kWh/1000 h

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465** **35,00 EUR**

PLASTRA
CL



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148004**	**67,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

PLASTRA
CL, PHASE



C,L 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

LED INSIDE

990 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148005**	**133,00**

PLASTRA 105
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148001**	**91,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kWh/1000 h

C

Ref. : 1005289 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148002**	**85,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kWh/1000 h

C

Ref. : 1005289 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

1580 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002968**	**272,00**
○ blanc	**1002967**	**272,00**

FERA 25
CL



220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001939**	**201,00**
○ blanc	**161461**	**201,00**

1008925 171

DECONA 30
CL, PHASE



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

1600 lm | 2700 K | 1600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008580**	**119,00**
noir	**1008578**	**119,00**
blanc / or	**1008579**	**119,00**
blanc	**1008577**	**119,00**

DECONA 30
CL, Sensor

UPDATE



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

1680 lm | 2700 K | 1840 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008925**	**139,00**

roobol.
Ingang
lamp idee

DECONA 30
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / PC

1900 lm | 3000 K | 2000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008920**	**119,00**
noir	**1008918**	**119,00**
blanc / or	**1008919**	**119,00**
blanc	**1008917**	**119,00**

DECONA 30
CL, Sensor



220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / PC

1880 lm | 3000 K | 1970 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008926**	**139,00**

DECONA 42
CL, PHASE



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

2140 lm | 2700 K	2140 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008584**	**149,00**
noir	**1008582**	**149,00**
blanc / or	**1008583**	**149,00**
blanc	**1008581**	**149,00**

DECONA 42
CL, Sensor

UPDATE



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

2450 lm | 2700 K	2710 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008927**	**169,00**

DECONA 42
CL, PHASE

CCT

UPDATE



C IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

2770 lm | 3000 K	2930 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008924	149,00
noir	1008922	149,00
blanc / or	1008923	149,00
blanc	1008921	149,00

DECONA 42
CL, Sensor



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

2680 lm | 3000 K	2850 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008928** ●	**169,00**

DECONA
Cadre de montage 310 mm

Ø : 31,3 cm
H : 7,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008585**	**59,00**

DECONA
Cadre de montage 430 mm

Ø : 43,3 cm
H : 7,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008586**	**69,00**

DECONA
Kit de suspension 1,5 m

IK06 150 cm

Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008587**	**28,00**
○ blanc	**1008588**	**28,00**

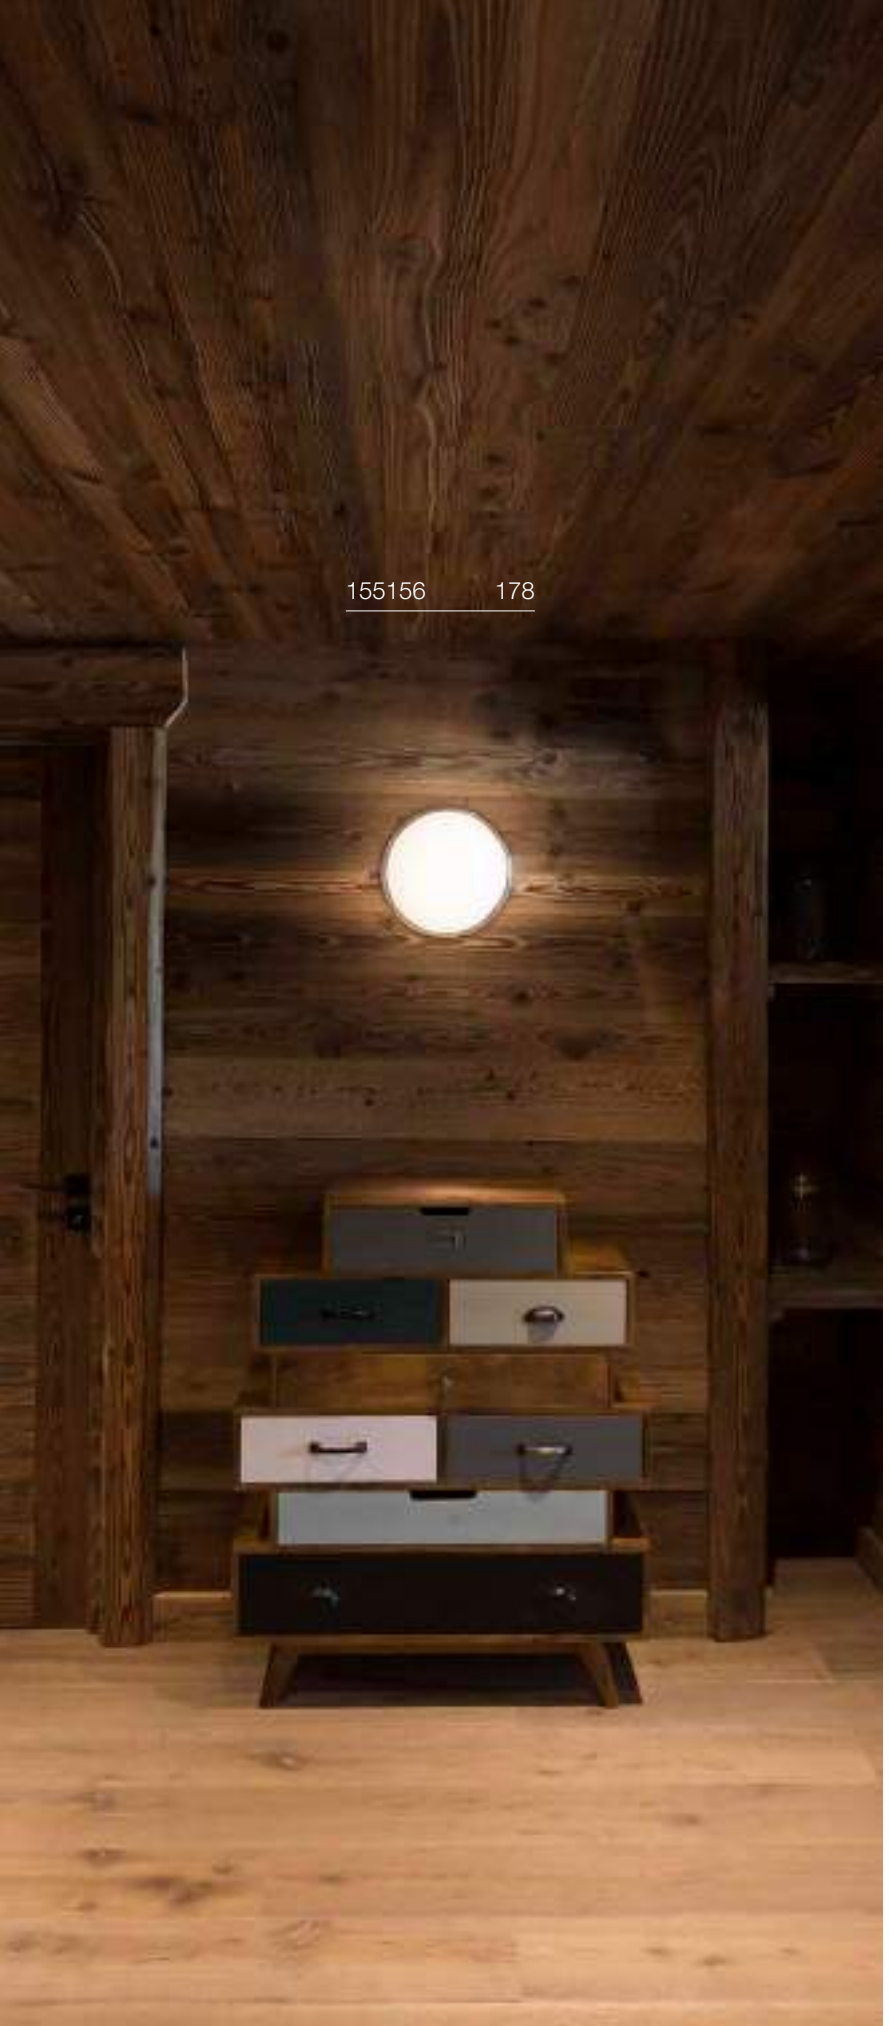

MARONA
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

LED INSIDE

1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**155156**	**119,00**

GLENOS® PRO
CL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / plastique PC

3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 3000 K	**1010518**	**439,00**
noir 4000 K	**1010520**	**439,00**
blanc / noir 3000 K	**1010517**	**439,00**
blanc / noir 4000 K	**1010519**	**439,00**

1010425 181

PANEL 60
CL, rond, PHASE



C,L IP20 IK02 50.000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1010422**	**289,00**
● gris	**1010423**	**289,00**

PANEL 60
CL, rond, DALI

DALI



Dali IP20 IK02 50.000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1010424**	**299,00**
● gris	**1010425**	**299,00**

1010791 227

QUIMERA | 187

MIX match

VARYT | 189

WUD | 191

SUN | 192–195

NEW

OLYPSO | 197

MAGICO | 199

NUMINOS® | 200–207

GRIP! S | 209

MEDO® RING | 210–211

MEDO® PRO | 212–219

MEDO® | 220–221

NEW

LALU® SET | 224–229

ONE FLAT | 231

ONE VERTICAL | 233

ONE CUBE | 235

ONE | 237–239

ONE DOUBLE | 240

ONE TRIPLE | 241

ONE LINEAR | 243

PANTILO ROPE | 245

PANTILO OVAL | 247

PANTILO | 247

PANTILO CONVEX | 248–249

LIGHT EYE® | 251

ASTO TUBE | 253

NEW

GLENOS® PRO | 255

WORKLIGHT | 257

WORKLIGHT PRO | 257

PANEL 60 | 259

GLENOS® | 261

Q–LINE® | 263

GRIP! FLAT | 265

OCULUS | 266–267

FITU | 269

FENDA | 272–273

HELIA | 276–277

ENOLA® B | 279

ENOLA® | 279

ANELA | 279

PARA CONE | 281

PHELIA | 283

FORCHINI | 284–285

ROTOBALL | 287

PARA DOME | 288

PARA 380 | 289

1008033 187

QUIMERA
PD, Phase





IP20 IK03 360° 50 000 h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 90

Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
laiton	**1008033**	**369,00**
bronze foncé	**1008032**	**369,00**
cuivre foncé	**1008034**	**369,00**

1008115 + 1008119 189

VARYT
PD, E14



IP20 IK02 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008114	109,00
blanc	1008115	109,00
laiton	1008117	139,00
chrome	1008116	119,00
cuivre	1008118	139,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé
pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007859	69,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné
pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007860	75,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant
pour PD, WL, CL, TL

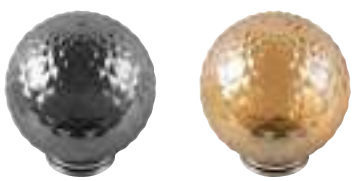

IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé	1007858	79,00
ambre	1008023	79,00

VARYT
Abat-jour en verre lisse
pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008119	59,00

1008045 191

1008047 191

WUD
PD, E27, half round

220-240 V ~50/60 Hz

- Matière naturelle
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

Coloris	Ref.	EUR
Bois	**1008045**	**175,00**

E27 | 7 W | 330°
650 lm | 2700 K | CEE = F
7 kW/1000 h

Ref. : **1008157** **49,00 EUR**

WUD
PD, E27, cylindrical



220-240 V ~50/60 Hz

- Matière naturelle
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

Coloris	Ref.	EUR
Bois	**1008047**	**145,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1008152** **64,00 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484** **32,00 EUR**

SUN 20
PD, E27

UPDATE



IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008139	99,00
or	1008138	99,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

1008139 192

1008136 193

SUN 30
PD, E27

UPDATE



IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 22 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008137	149,00
or	1008136	149,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

1008534 195

SUN 40
PD, E27

UPDATE

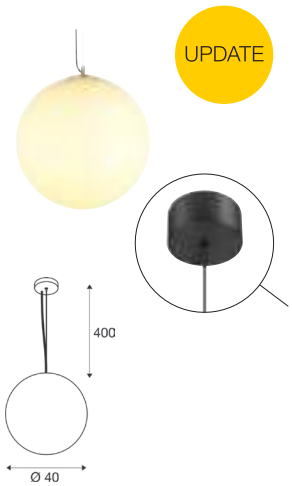

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 22 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008534	195,00
or	1008533	195,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307** **12,50 EUR**

1010416 197

OLYPSO 40
PD, E27

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010413	205,00
or	1010414	209,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : 1010465 35,00 EUR

OLYPSO 50
PD, E27

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 12 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010415	255,00
or	1010416	259,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : 1005307 12,50 EUR

1008502 + 1008504 + 1008506 199

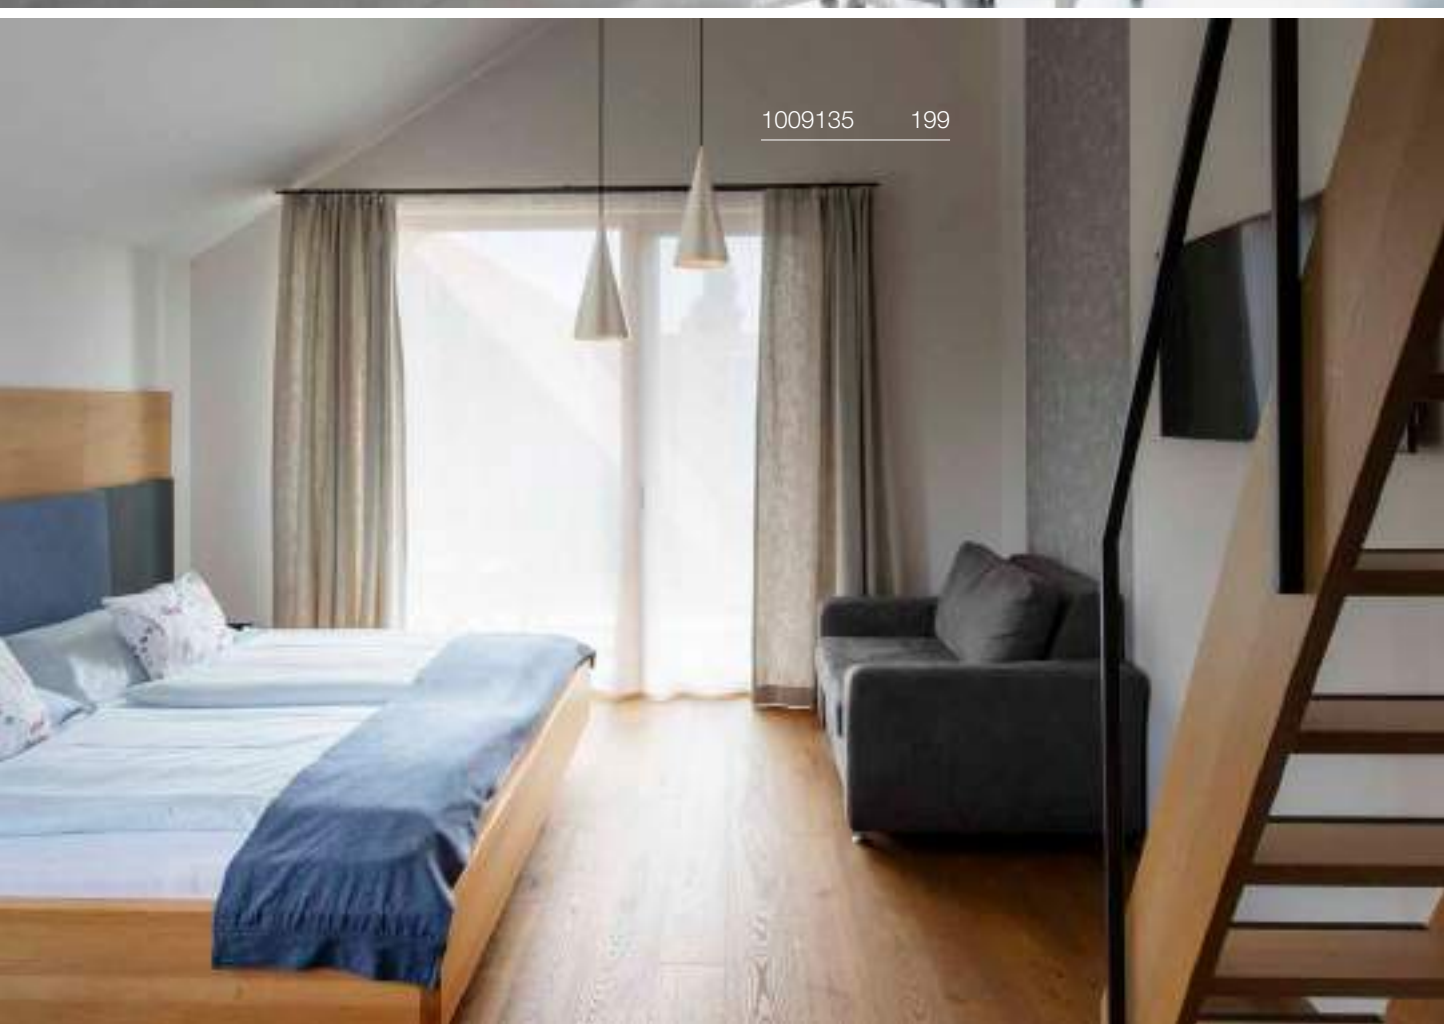

1009135 199

MAGICO 20
PD, E27

UPDATE



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008502	189,00
noir	1008500	189,00
blanc	1008501	189,00
aluminium	1009135	194,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484** **32,00 EUR**

MAGICO 38
PD, E27

UPDATE



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008505	199,00
noir	1008503	199,00
blanc	1008504	199,00
aluminium	1009136	204,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484** **32,00 EUR**

MAGICO 55
PD, E27

UPDATE



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008508	205,00
noir	1008507	205,00
blanc	1008506	205,00
aluminium	1009137	210,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484** **32,00 EUR**

NUMINOS® S
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**140,00**
Toutes les variantes S DALI	**198,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	**1006167**	**1,30**
● cuivre	**1008140**	**8,00**
● or	**1008144**	**8,00**

● noir



○ blanc

				UGR	Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004146**	
			36°	16	**1004147**	
			60°	19	**1004148**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004154**	
			36°	16	**1004155**	
			60°	19	**1004156**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004162**	
			36°	16	**1004163**	
			60°	19	**1004164**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004434**	
			36°	16	**1004435**	
			60°	19	**1004436**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004442**	
			36°	16	**1004443**	
			60°	19	**1004444**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004450**	
			36°	16	**1004451**	
			60°	19	**1004452**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004150**	
			36°	16	**1004151**	
			60°	19	**1004152**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004158**	
			36°	16	**1004159**	
			60°	19	**1004160**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004166**	
			36°	16	**1004167**	
			60°	19	**1004168**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004438**	
			36°	16	**1004439**	
			60°	19	**1004440**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004446**	
			36°	16	**1004447**	
			60°	19	**1004448**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004454**	
			36°	16	**1004455**	
			60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / PC

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**157,00**
Toutes les variantes M DALI	**210,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	**1006168**	**2,40**
● cuivre	**1008141**	**9,00**
● or	**1008145**	**9,00**

● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004242**	
			36°	16	**1004243**	
			60°	22	**1004244**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004250**	
			36°	16	**1004251**	
			60°	22	**1004252**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004258**	
			36°	16	**1004259**	
			60°	22	**1004260**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004530**	
			36°	16	**1004531**	
			60°	22	**1004532**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004538**	
			36°	16	**1004539**	
			60°	22	**1004540**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004546**	
			36°	16	**1004547**	
			60°	22	**1004548**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004246**	
			36°	16	**1004247**	
			60°	22	**1004248**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004254**	
			36°	16	**1004255**	
			60°	22	**1004256**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004262**	
			36°	16	**1004263**	
			60°	22	**1004264**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004534**	
			36°	16	**1004535**	
			60°	22	**1004536**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004542**	
			36°	16	**1004543**	
			60°	22	**1004544**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004550**	
			36°	16	**1004551**	
			60°	22	**1004552**	

NUMINOS® L
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / PC

● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**172,00**
Toutes les variantes L DALI	**228,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	**1006169**	**2,40**
● cuivre	**1008142**	**10,00**
● or	**1008146**	**10,00**

					Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004338**	
			36°	16	**1004339**	
			60°	19	**1004340**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004346**	
			36°	16	**1004347**	
			60°	19	**1004348**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004354**	
			36°	16	**1004355**	
			60°	19	**1004356**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004626**	
			36°	16	**1004627**	
			60°	19	**1004628**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004634**	
			36°	16	**1004635**	
			60°	19	**1004636**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004642**	
			36°	16	**1004643**	
			60°	19	**1004644**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004342**	
			36°	16	**1004343**	
			60°	19	**1004344**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004350**	
			36°	16	**1004351**	
			60°	19	**1004352**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004358**	
			36°	16	**1004359**	
			60°	19	**1004360**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004630**	
			36°	16	**1004631**	
			60°	19	**1004632**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004638**	
			36°	16	**1004639**	
			60°	19	**1004640**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004646**	
			36°	16	**1004647**	
			60°	19	**1004648**	

NUMINOS® XL
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / PC

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**198,00**
Toutes les variantes XL DALI	**254,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	**1006170**	**3,55**
● cuivre	**1008143**	**11,00**
● or	**1008147**	**11,00**

● noir



○ blanc

					Ref.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005777**	
			36°	16	**1005778**	
		3150 lm	60°	22	**1005779**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005783**	
			36°	16	**1005784**	
		3150 lm	60°	22	**1005785**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005789**	
			36°	16	**1005790**	
		3500 lm	60°	22	**1005791**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005705**	
			36°	16	**1005706**	
		3150 lm	60°	22	**1005707**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005711**	
			36°	16	**1005712**	
		3150 lm	60°	22	**1005713**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005717**	
			36°	16	**1005718**	
		3500 lm	60°	22	**1005719**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005780**	
			36°	16	**1005781**	
		3150 lm	60°	22	**1005782**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005786**	
			36°	16	**1005787**	
		3150 lm	60°	22	**1005788**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005792**	
			36°	16	**1005793**	
		3500 lm	60°	22	**1005794**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005708**	
			36°	16	**1005709**	
		3150 lm	60°	22	**1005710**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005714**	
			36°	16	**1005715**	
		3150 lm	60°	22	**1005716**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005720**	
			36°	16	**1005721**	
		3500 lm	60°	22	**1005722**	

1009066 209

GRIP! S
PD, PHASE, Ø 3 cm



C,L | IP20 | IK02 | 29° | 50 000 h L80B10 | 200 cm | UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE | IRC 90

590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 2700 K	**1009060**	**159,00**
blanc / noir 3000 K	**1009061**	**159,00**
noir / or 2700 K	**1009062**	**159,00**
noir / or 3000 K	**1009063**	**159,00**
bronze / noir 2700 K	**1009064**	**159,00**
bronze / noir 3000 K	**1009065**	**159,00**
or / noir 2700 K	**1009066**	**159,00**
or / noir 3000 K	**1009067**	**159,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
GRIP! S Anneau déco		
blanc	**1008488**	**18,00**
noir	**1008489**	**18,00**
nickel	**1008490**	**18,00**
or	**1008491**	**18,00**

MEDO® RING 60
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / acier

Down	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008589**	**779,00**
○ blanc	**1008590**	**779,00**

MEDO® RING 60
PD, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / acier

Down	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008591**	**749,00**
○ blanc	**1008592**	**749,00**

MEDO® RING 90
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 42 W
Matière : aluminium / acier

Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008593**	**975,00**
○ blanc	**1008594**	**975,00**

MEDO® RING 90
PD, PHASE

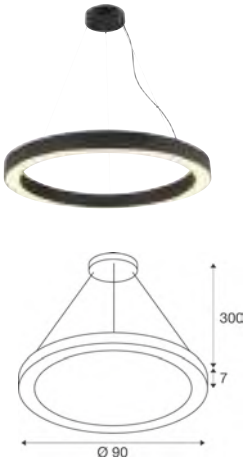

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acier

Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008595**	**939,00**
○ blanc	**1008596**	**939,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

Dali Touch IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007284**	**329,00**
○ blanc	**1007285**	**329,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19

CCT C IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007288**	**299,00**
○ blanc	**1007289**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007292**	**399,00**
○ blanc	**1007293**	**399,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007296**	**349,00**
○ blanc	**1007297**	**349,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007300**	**699,00**
○ blanc	**1007301**	**699,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007304**	**629,00**
○ blanc	**1007305**	**629,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007308**	**1.399,00**
○ blanc	**1007309**	**1.399,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007312**	**1.249,00**
○ blanc	**1007313**	**1.249,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI

Dali Touch IP50 IK02 110° 50 000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Direct				
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007286**	**319,00**
○ blanc	**1007287**	**319,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE

C IP50 IK02 110° 50 000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Direct				
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007290**	**289,00**
○ blanc	**1007291**	**289,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI

Dali Touch IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

	2550 lm / 100 lm	3000 K	2550 lm / 100 lm	4000 K
Direct / Indirect				

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007294**	**389,00**
○ blanc	**1007295**	**389,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

	2550 lm / 100 lm	3000 K	2550 lm / 100 lm	4000 K
Direct / Indirect				

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007298**	**339,00**
○ blanc	**1007299**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI

Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007302**	**679,00**
○ blanc	**1007303**	**679,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007306**	**609,00**
○ blanc	**1007307**	**609,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

	3000 K		4000 K
Direct	10550 lm		10750 lm
Indirect	450 lm		450 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007310**	**1.379,00**
○ blanc	**1007311**	**1.379,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

	3000 K		4000 K
Direct	10550 lm		10750 lm
Indirect	450 lm		450 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007314**	**1.229,00**
○ blanc	**1007315**	**1.229,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25

20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

1000 lm 50 lm	2700 K	1050 lm 50 lm	3000 K	1150 lm 50 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007316**	**249,00**
○ blanc	**1007317**	**249,00**
● gris	**1007318**	**249,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE

CCT

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

2000 lm 100 lm	2700 K	2100 lm 100 lm	3000 K	2250 lm 100 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007319**	**279,00**
○ blanc	**1007320**	**279,00**
● gris	**1007321**	**279,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 60
CW, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007322**	**529,00**
○ blanc	**1007323**	**529,00**
● gris	**1007324**	**529,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 90
CL, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007325**	**1.049,00**
○ blanc	**1007326**	**1.049,00**
● gris	**1007327**	**1.049,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO®
APERÇU







	MEDO® CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® PRO** CW
Tailles	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
UGR	22 | 25	19 | 25	19 | 25
Commande	Phase	Phase	DALI 2
DC	-	-	✓
Interrupteur CCT	2700 K **|** 3000 K **|** 4000 K	3000 K **|** 4000 K	3000 K **|** 4000 K
EasyBase	✓	✓	✓
Subvention BEG	-	✓	✓
Kit de suspension	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)

- Installation plus rapide grâce à l'EasyBase
- Produits eligible CEE (suivant réferences)
- Grâce à l'optique prismatique, convient également aux postes de travail (par ex. bureaux et salles de classe)

Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase

Les drivers LED ne sont pas fournis mais disponibles séparément



MEDO® RL, SANS CADRE | CADRE DE MONTAGE	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase | DALI 2
*	- | ✓
3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K
-	-
✓	✓
-	3 m (incl.)

*En fonction du driver

PLAFONNIERS



Vissez l'EasyBase au plafond

Procédez au câblage de l'EasyBase

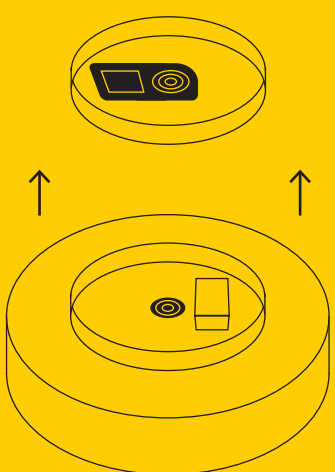

Sélectionnez la température de couleur à l'aide de l'interrupteur CCT et clipsez le luminaire, en respectant les marquages verts

MEDO® 60 et MEDO® 90

LALU® SET
PD, E27 Base

UPDATE

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 4 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010785 ●	161,50

LALU® SET
PD, E27 Base

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010786	202,60

LALU® SET
PD, E27 Base

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010787	234,50

LALU® SET
PD, E27 Base

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010788	200,50

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010789	264,40

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010790	270,20

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010791	295,90

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

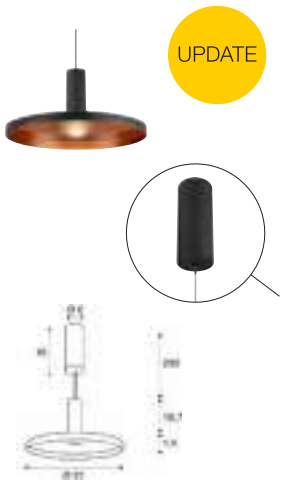

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010792	235,40

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com

LALU® SET

PD, LED Base, Phase, encastré

UPDATE

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	550 lm	2700 K	600 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010793** ●	**254,40**

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, encastré

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010794	260,20

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, encastré

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010795	285,90

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, encastré

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010796	225,40

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com

ONE FLAT
PD, DALI, triple

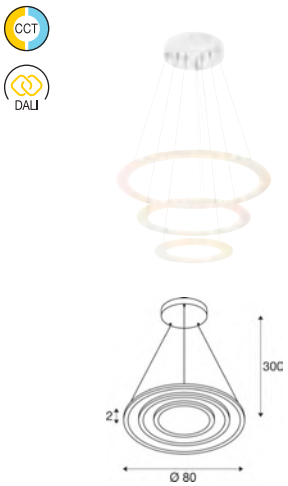

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 58 W
Matière : aluminium / acier

3500 lm | 2700 K | 3700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007701**	**1.150,00**
○ blanc	**1007702**	**1.150,00**
● laiton	**1007703**	**1.150,00**

ONE FLAT
PD, PHASE, single

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

1300 – 1900 lm | 2700 K | 1350 – 2050 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007855**	**485,00**
○ blanc	**1007856**	**485,00**
● laiton	**1007857**	**485,00**

1008004 233

ONE VERTICAL
PD, PHASE



C,L | IP20 | 330° | 50 000 h L80B10 | 180 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

2400 lm | 2700 K	2550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008002**	**485,00**
○ blanc	**1008003**	**485,00**
● laiton	**1008004**	**485,00**

1007665 235

ONE CUBE
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acier

4000 lm|3000 K | 4300 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1007661	629,00
● noir 4000 K	1007663	629,00
○ blanc 3000 K	1007662	629,00
○ blanc 4000 K	1007664	629,00

ONE CUBE
PD, DALI, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 2100 mA
Puissance totale : 80 W
Matière : aluminium / acier

4000 lm|3000 K | 4300 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1007665	699,00
● noir 4000 K	1007671	699,00
○ blanc 3000 K	1007666	699,00
○ blanc 4000 K	1007672	699,00

ONE
Panneau de feutre acoustique pour . ONE 80/ ONE CUBE

Ø : 75,5 cm
H : 3,8 cm
Matière : feutre

- S'adapte à tous les anneaux lumineux One de Ø 80 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	1007746	109,00
beige	1007891	109,00

1005177 237

ONE 60
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

1480 lm	3000 K	1550 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002909**	**423,00**
○ blanc	**1002910**	**423,00**

ONE 60
PD, DALI, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / acier

Up	400 lm	3000 K	410 lm	4000 K
Down	400 lm		410 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004761**	**535,00**
○ blanc	**1004762**	**535,00**

ONE 60
PD, PHASE, up/down

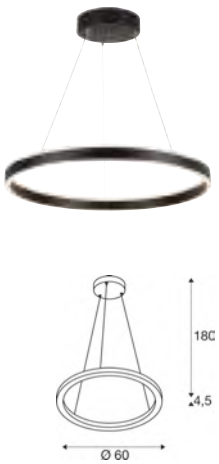

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

Up	410 lm	2700 K	415 lm	3000 K
Down	410 lm		415 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004759**	**484,00**
○ blanc	**1004760**	**484,00**
● laiton	**1005177**	**504,00**

1004763 239

ONE 80
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / acier

	1930 lm | 3000 K	2140 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002911**	**474,00**
○ blanc	**1002912**	**474,00**

ONE 80
PD, DALI, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

Up	615 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	615 lm		635 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004763**	**636,00**
○ blanc	**1004764**	**636,00**

ONE
Panneau de feutre acoustique pour ONE 80/ ONE CUBE

Ø : 75,5 cm
H : 3,8 cm
Matière : feutre

- S'adapte à tous les anneaux lumineux One de Ø 80 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1007746**	**109,00**
beige	**1007891**	**109,00**

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

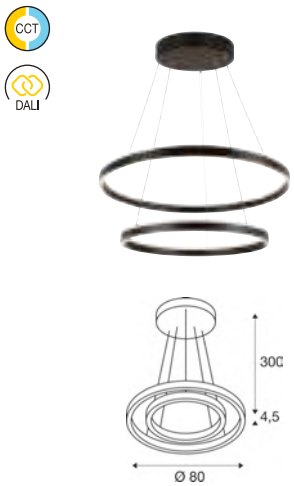

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / acier

Up	1050 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	1050 lm		1060 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004767**	**1.110,00**
○ blanc	**1004768**	**1.110,00**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

Up	615 lm	2700 K	635 lm	3000 K
Down	615 lm		635 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004765**	**827,00**
○ blanc	**1004766**	**827,00**
● laiton	**1005178**	**848,00**

ONE TRIPLE
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier

4040 lm|3000 K | 4200 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002913**	**1.110,00**
○ blanc	**1002914**	**1.110,00**

1006188 243

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

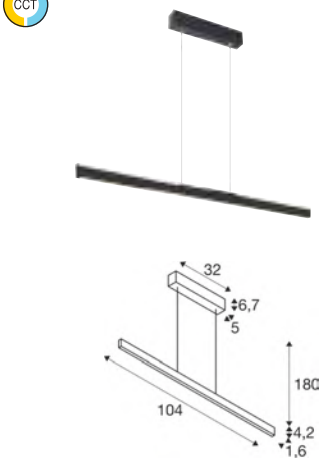

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

Up	550 lm	2700 K	580 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006185**	**312,00**

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

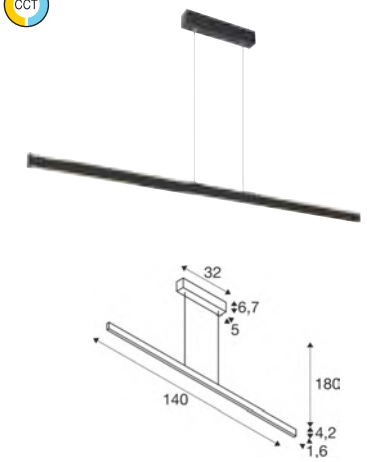

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

Up	830 lm	2700 K	860 lm	3000 K
Down	980 lm		1015 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006188**	**368,00**
○ blanc	**1006189**	**368,00**
● laiton	**1006190**	**388,00**

1007588 245

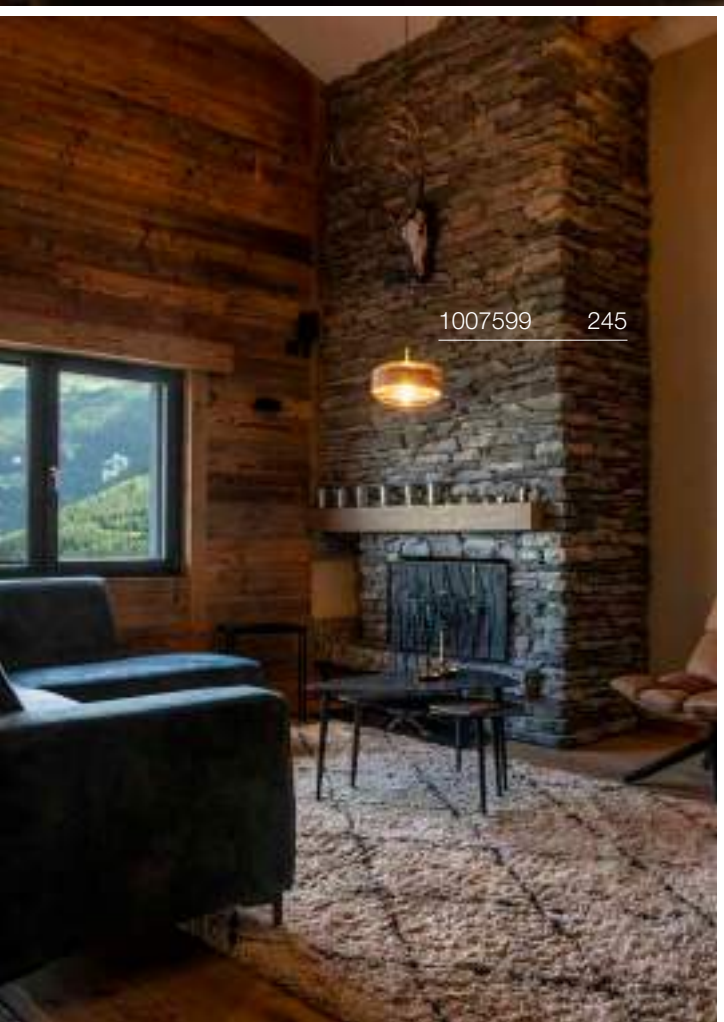
1007599 245

1007597 245

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 | 250 cm | 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE | 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
Ambre / Or	**1007597**	**199,00**
Anthracite / Argent	**1007596**	**199,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 20
PD, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE | 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
Ambre / Or	**1007589**	**239,00**
Anthracite / Argent	**1007588**	**239,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27



IP20 | 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE | 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
Ambre / Or	**1007599**	**259,00**
Anthracite / Argent	**1007598**	**259,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010486 28,00 EUR

1006402 247
1006403 247
1006400 247
1006398 247

PANTILO OVAL
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1006402	155,00
or	1006403	175,00
chrome	1006398	175,00
cuivre	1006400	175,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010486 28,00 EUR

PANTILO
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1006396	155,00
or	1006395	175,00
chrome	1003004	175,00
cuivre	1003005	175,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010486 28,00 EUR

PANTILO 28
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1006399	191,00
or	1006397	211,00
chrome	1003006	211,00
cuivre	1003007	211,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010486 28,00 EUR

PANTILO CONVEX 29
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre / acier

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 10 cm | L : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007881**	**227,00**
or	**1007880**	**247,00**
chrome	**1003443**	**247,00**
cuivre	**1007879**	**247,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre / acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 15 cm | L : 30 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007878**	**343,00**
or	**1007877**	**363,00**
chrome	**1003444**	**353,00**
cuivre	**1007876**	**363,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484** **32,00 EUR**

1008178 +1008192 251

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008172**	**84,00**
○ blanc	**1008173**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008178**	**132,00**
○ blanc	**1008179**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h

C

Ref. : 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Anneau déco Ø 5,7 cm

Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008186**	**9,00**
○ blanc	**1008187**	**9,00**
● or	**1008188**	**14,00**
◑ chrome	**151049**	**14,00**

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6 cm

Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008189**	**35,00**
○ blanc	**1008190**	**35,00**
● or	**1008192**	**45,00**
◑ chrome	**1008191**	**45,00**

1006438 253

ASTO TUBE
PD, GU10

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1-4xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006431**	**60,00**
○ blanc	**1006432**	**60,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

ASTO TUBE
PD, single, GU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006431**	**60,00**
○ blanc	**1006432**	**60,00**

ASTO TUBE
PD, double, GU10

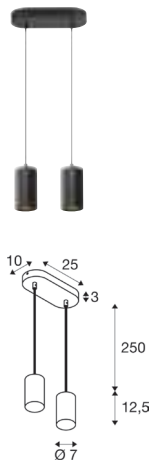

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006433**	**110,00**
○ blanc	**1006434**	**110,00**

ASTO TUBE
Réflecteur déco

Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir / chrome	**1007190**	**4,00**
● or	**1006450**	**4,00**
● chrome	**1006449**	**4,00**
● cuivre	**1006451**	**4,00**

ASTO TUBE
PD, triple, GU10

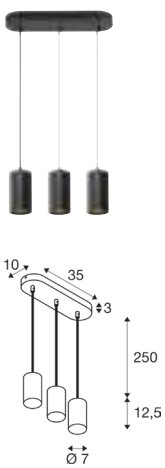

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006435**	**160,00**
○ blanc	**1006436**	**160,00**

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU10



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006437**	**195,00**
○ blanc	**1006438**	**195,00**

1010516 255

GLENOS® PRO
PD, 1,2m, DALI, UGR16

NEW

Dali Touch IP20 IK02 140° 75°
50 000 h L80B10 | 210 cm | UGR 16 | 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1600 mA
Puissance totale : 60 W
Matière : aluminium / plastique PC

LED INSIDE IRC 90

Up	3700 lm	3000 K
Down	3200 lm	
Up	4000 lm	4000 K
Down	4400 lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir 6900 lm | 3000 K	**1010510**	**459,00**
noir 7400 lm | 4000 K	**1010512**	**459,00**
blanc / noir 7500 lm | 3000 K	**1010509**	**459,00**
blanc / noir 7800 lm | 4000 K	**1010511**	**459,00**

GLENOS® PRO
PD, 1,5m, DALI, UGR16

NEW

Dali Touch IP20 IK02 140° 75°
50 000 h L80B10 | 210 cm | UGR 16 | 13

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1850 mA
Puissance totale : 70 W
Matière : aluminium / plastique PC

LED INSIDE IRC 90

Up	4350 lm	3000 K
Down	3600 lm	
Up	4600 lm	4000 K
Down	5550 lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir 7950 lm | 3000 K	**1010514**	**499,00**
noir 8450 lm | 4000 K	**1010516**	**499,00**
blanc / noir 8500 lm | 3000 K	**1010513**	**499,00**
blanc / noir 9400 lm | 4000 K	**1010515**	**499,00**

1006345 257

WORKLIGHT
PD, DALI

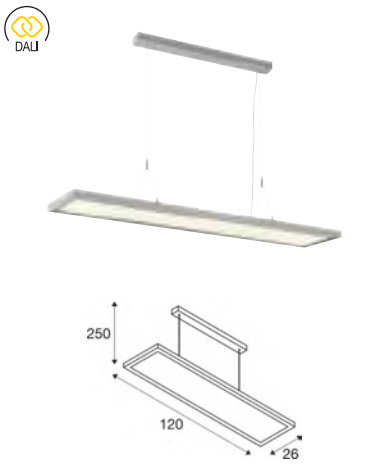

220-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Puissance totale : 57 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 80

Down	3000 lm	4000 K
Up	2000 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005395**	**469,00**
○ blanc	**1005396**	**469,00**
◎ argent	**1006345**	**469,00**

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI

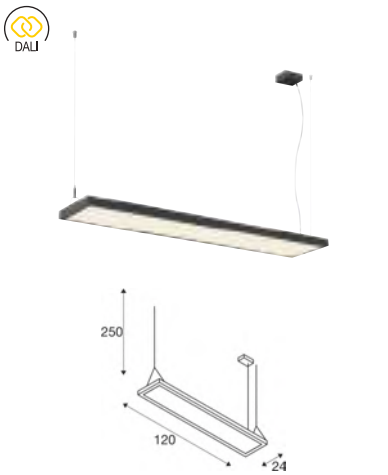

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 50 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE

Down	3300 lm	4000 K
Up	2800 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007468**	**499,00**
○ blanc	**1007469**	**499,00**
● gris	**1007470**	**499,00**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI

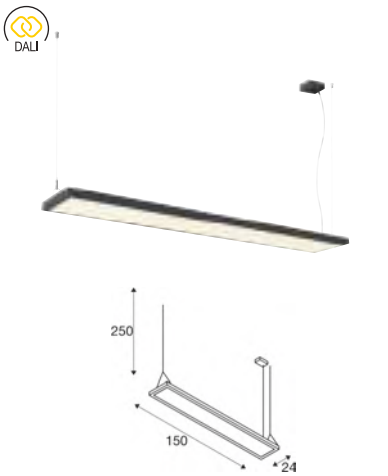

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 59 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 80

Down	3900 lm	4000 K
Up	3300 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007471**	**599,00**
○ blanc	**1007472**	**599,00**
● gris	**1007473**	**599,00**

1010429 259

PANEL 60
PD, rond, PHASE





C,L IP20 IK02 L80B10 200 cm UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE

	3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1010426**	**315,00**
● gris	**1010427**	**315,00**

PANEL 60
PD, rond, DALI





Dali Touch IP20 IK02 L80B10 200 cm UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE

	3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1010428**	**325,00**
● gris	**1010429**	**325,00**

1001403 261

GLENOS®
PD, 1m, 1-10V

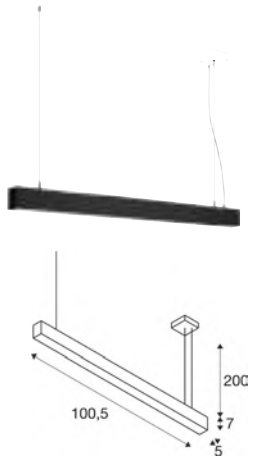

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 80

2850 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1001400**	**393,00**
● noir 4000 K	**1001403**	**393,00**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V

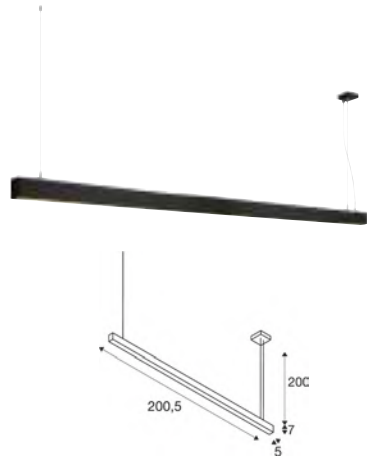

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 85 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 80

5700 lm | 3000 K | 6600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1001406**	**540,00**
● noir 4000 K	**1001409**	**540,00**

1001309 263

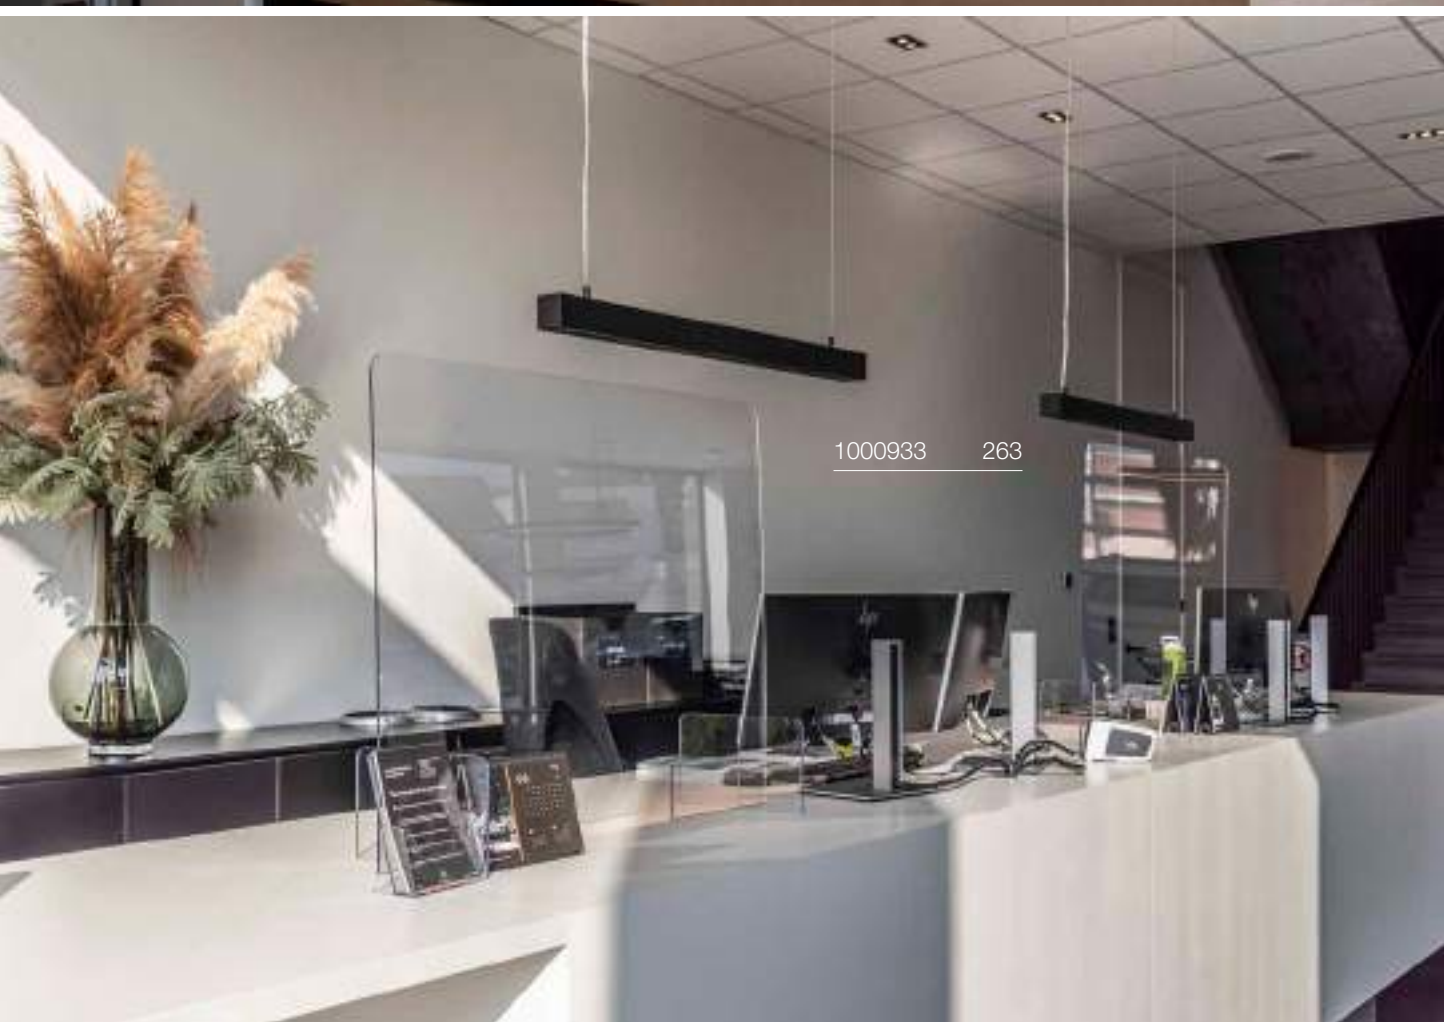
1000933 263

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

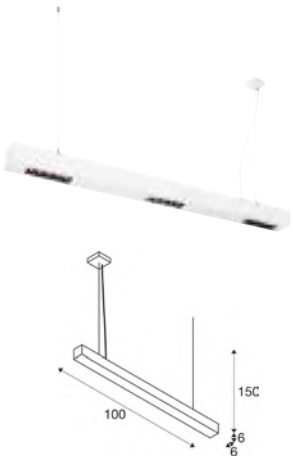

IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 90

2100 lm | 3000 K | 2300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1000927**	**484,00**
● noir 4000 K	**1000933**	**484,00**
○ blanc 3000 K	**1000926**	**484,00**
○ blanc 4000 K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

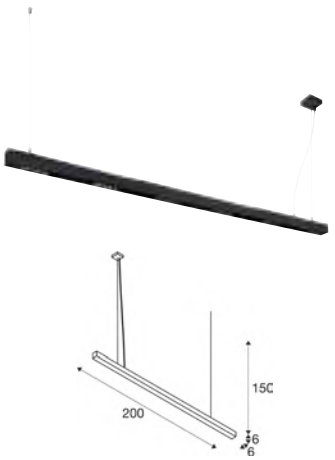

IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 90

4200 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1000930**	**726,00**
● noir 4000 K	**1000936**	**726,00**
○ blanc 3000 K	**1000929**	**726,00**
○ blanc 4000 K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD

DALI

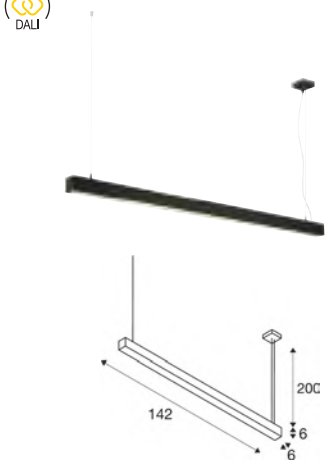

Dali | Touch | IP20 | 120° | 50000 h L80B10 | 200 cm | UGR 28

Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique PC

LED INSIDE | IRC 80

Down | 4100 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001309**	**580,00**
○ blanc	**1001310**	**580,00**

1009015 265

GRIP! FLAT
PD, PHASE

UPDATE



C,L IP20 L70B50 200 cm UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	400 lm	2700 K	430 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1009014	289,00
blanc / noir	1009015	289,00

⊕

Article	Ref.	EUR
GRIP! FLAT Anneau déco		
noir	1009102	32,00
blanc	1009103	32,00
or	1009104	32,00
Abat-jour feutre A		
noir	1010403	139,00
gris	1010404	139,00
ocre	1010405	139,00
Abat-jour feutre B		
noir	1010406	99,00
gris	1010407	99,00
ocre	1010408	99,00

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 6,2 cm

UPDATE

Ø : 50 cm
H : 6,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010403	139,00
gris	1010404	139,00
ocre	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 0,6 cm

UPDATE



Ø : 50 cm
H : 0,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010406	99,00
gris	1010407	99,00
ocre	1010408	99,00

OCULUS
PD, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Réflecteur dépoli additionnel inclus
- Accessoires compatibles disponibles en page 271
- Câble nu

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004672**	**209,00**
○ blanc	**1004673**	**209,00**

OCULUS
PD, DTW, PVD

DIM TO WARM



IP20 IK02 100° 40 000 h L80B20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
laiton	**1008616**	**295,00**
bronze foncé	**1008615**	**295,00**
cuivre foncé	**1008617**	**295,00**

1010419 + 1008159 269 + 1004

FITU
PD, E27



IP20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Accessoires compatibles disponibles en page 271
- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**132690**	**60,00**
○ blanc	**132691**	**60,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

FITU
PD, E27, pierre

NEW



IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : pierre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010417** ●	**84,00**
● gris	**1010419** ●	**84,00**
● beige	**1010418** ●	**84,00**

E27 | 6 W | 330°
260 lm | 1900 K |
6 kW/1000 h

Ref. : 1008163 84,00 EUR

FITU
PD, E27, nervuré

NEW



IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010420** ●	**59,00**
● or	**1010421** ●	**59,00**

E27 | 4 W | 325°
250 lm | 1800 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : 1008645 5,90 EUR

INSTALLATIE
ALLES KEURIG
GERUIMD.
stof op de Rozijnen
AFGEDAAN
SAMAN
SAMEN IN TECHNIEK
VOOR MIJ IS HET
PELANGERIJK
dat ik een
KLIK
MET HET BEDRIJF HEB.
SAMAN
ik ben zeer tevreden
NETTE, PROFESSIONELE
& klantvriendelijke
WERKWIJZE

132690 269

FITU | Patère 1 passe-fil

16 A max.
H : 3,9 cm
Matière : acier
Avec serre-câble

Coloris	Ref.	EUR
● noir	132600	26,00
○ blanc	132601	26,00
● or	1002163	28,50
◑ chrome	132605	28,50

FITU | Patère 3 passe-fils

16 A max.
H : 5,4 cm
Matière : acier
Avec serre-câble

Coloris	Ref.	EUR
● noir	132610	63,00
○ blanc	132611	63,00

FITU | Patère en saillie

16 A max.
H : 2,6 cm
Ø : 9 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1004744	34,00
○ blanc	1004745	34,00
● or	1006377	37,25

FITU | Patère encastrable

16 A max.
H : 3,3 cm
Matière : acier / polyamide 66 (PA)

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1004674	22,50
○ blanc	1004675	22,50
● or	1006378	27,00

FITU | Crochet de plafond

L : 4,6 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	132670	19,20
○ blanc	132671	19,20

Adaptateur 1 allumage

6 A max.
H : 3,2 cm
L : 8,5 cm
l : 3,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir	143120	15,00
○ blanc	143121	15,00
● gris	143124	15,00

Adaptateur 3 allumages

16 A max.
H : 4,5 cm
L : 9,6 cm
l : 3,5 cm
Matière : plastique

Coloris	Ref.	EUR
● noir	145990	19,70
○ blanc	1001542	19,70
● gris	145994	19,70

FITU | Crochet pour câble

L : 3,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	132680	12,50
○ blanc	132681	12,50

FENDA
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	**132660**	**29,25**
blanc	**132661**	**29,25**
chrome	**132662**	**33,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

FENDA
Ø 45 cm, rond

Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**156122**	**88,00**
blanc	**156111**	**83,00**
gris	**1004775**	**83,00**
beige	**156113**	**83,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique		
blanc	**156100**	**44,50**

FENDA
Ø 70 cm, rond

Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**1000580**	**129,00**
blanc	**1000579**	**112,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique		
blanc	**1000957**	**94,00**

FENDA
Ø 30 cm, rond

Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**155592**	**70,00**
blanc	**155582**	**53,00**
gris	**1004774**	**53,00**
beige	**155583**	**53,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique		
blanc	**155570**	**29,25**

FENDA
Abat-jour en verre 12,5 cm, rond

Ø : 12,5 cm
H : 20 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
marron	**1000773**	**65,00**

FENDA
15 cm, rond

Ø : 15 cm
H : 40 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1004773**	**44,75**

MIX & MATCH FENDA

FENDA TL

Noir | *155780*

FENDA FL

Noir | *155790*

FENDA TL

Noir | *155540*

FENDA FL

Noir | *155490*

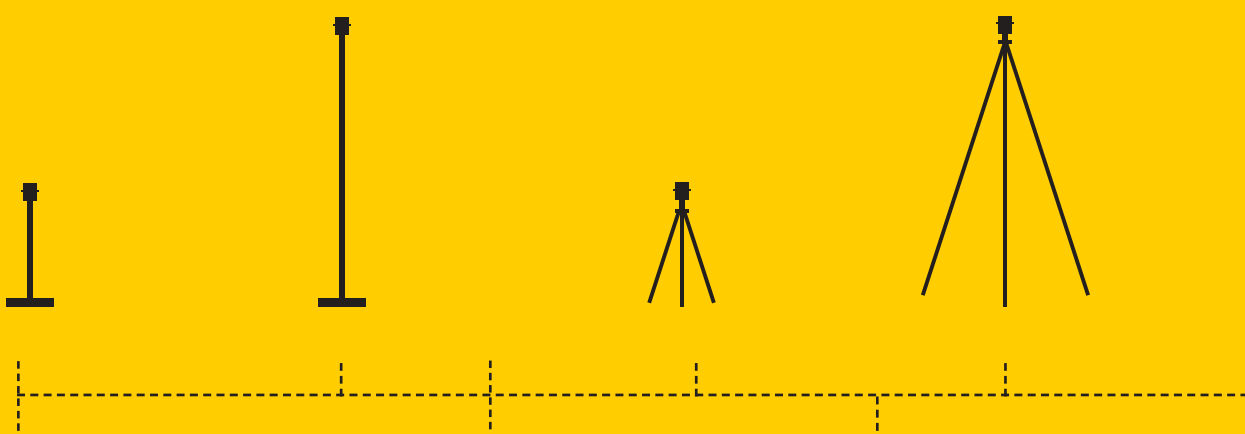

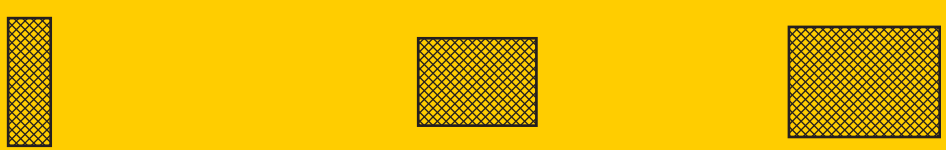

FENDA Ø15

Noir | *156152*
Blanc | *156141*
Beige | *156143*
Gris | *1004773*

FENDA Ø30

Noir | *155592*
Blanc | *155582*
Beige | *155583*
Gris | *1004774*

FENDA Ø45

Noir | *156122*
Blanc | *156111*
Beige | *156113*
Gris | *1004775*

FITU PD

Noir | *132690*
Blanc | *132691*

Pierre

Noir | *1010417*
Beige | *1010418*
Gris | *1010419*

Metal

Noir | *1010420*
Or | *1010421*

FENDA PD

Noir | *132660*
Blanc | *132661*
Chrome | *132662*

FENDA CL

Noir | *155550*
Blanc | *155551*

FITU CRANE BASE

Noir | *1004682*



FENDA Ø70

Noir | *1000580*
Blanc | *1000579*

FENDA Ø12,5

Glass Shade

Marron | *1000773*

La base FITU CRANE est aussi compatible avec la FENDA PD et les abat-jour FENDA

Combinez les produits SLV Mix & Match selon toutes vos envies. Parfaitement assortis, vous pouvez les choisir au sein de la famille FENDA mais aussi mélanger les familles FENDA et FITU. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :

MIX match

HELIA 30
PD, PHASE





IP20 40° L70B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

INSIDE

590 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD





IP20 40° 30000 h L70B50

500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

- Le produit est équipé d'une patère
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

INSIDE

500 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**158400**	**179,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 21 W 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	**1007226**	**30,00**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec serre-câble		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec serre-câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

152360 + 152370 276 + 277

HELIA 40
PD, PHASE

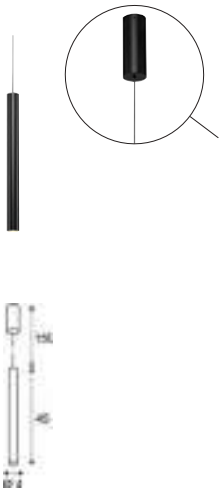

IP20 | 30° | 50000h L80B20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152370**	**249,00**

HELIA 40
PD

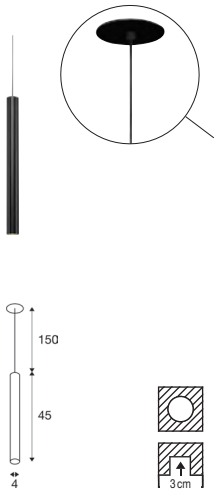

IP20 | 30° | 30000h L80B20 | 150 cm

500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Le produit est équipé d'une patère
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**158410**	**199,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 21 W 500 mA, avec serre-câble		
○ blanc	**1007226**	**30,00**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec serre-câble		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec serre-câble		
○ blanc	**1007229**	**70,00**

1008134 279

ENOLA® B
PD, QPAR51

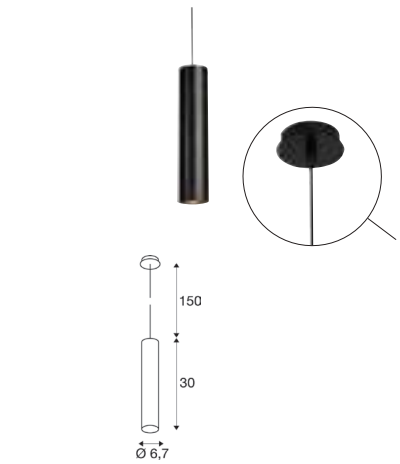

IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE | 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151850**	**110,00**
○ blanc	**151851**	**110,00**
● or	**151853**	**115,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

ENOLA®
PD, E27

UPDATE

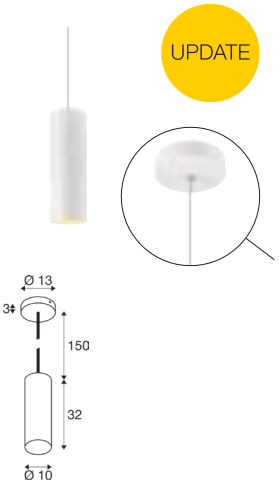

IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE | 50 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008135** ●	**81,00**
○ blanc	**1008133** ●	**81,00**
● or	**1008134** ●	**94,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641** **7,50 EUR**

ANELA
PD, PHASE

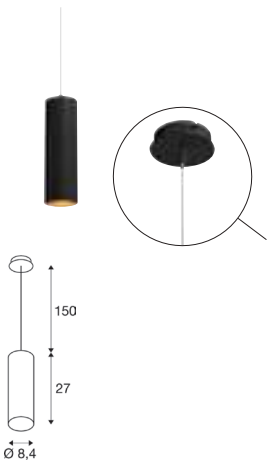

C | IP20 | 28° | 30 000 h L80B20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Réflecteur non fourni
- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000810 = 620 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000811 = 200 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000812 = 600 lm

LED INSIDE | IRC 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000813**	**198,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 28°		
● or	**1000809**	**20,00**
● gris	**1000810**	**20,00**
● noir	**1000811**	**20,00**
○ blanc	**1000812**	**20,00**

1008131 281

PARA CONE 20
PD, E27

UPDATE

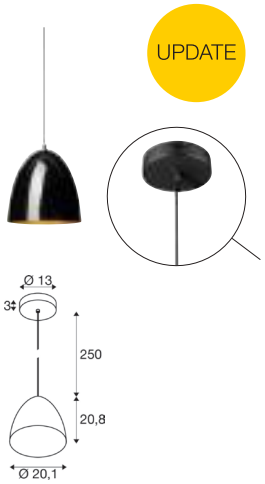

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
or / noir	1008129	117,00
cuivre / blanc	1008130	164,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1008153 54,00 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010486 28,00 EUR

PARA CONE 30
PD, E27

UPDATE

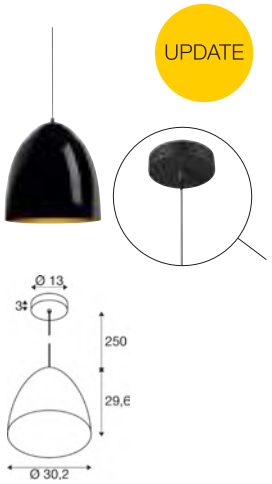

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008131	198,00
cuivre / blanc	1008132	222,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1008153 54,00 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : 1010484 32,00 EUR

PHELIA 10
PD, E27



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1002951**	**131,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005305** **19,00 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

PHELIA 20
PD, E27



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1002949**	**161,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005305** **19,00 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

PHELIA 30
PD, E27



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1002950**	**187,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

FORCHINI 50
PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : PRV

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008535**	**228,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1008153** **54,00 EUR**

FORCHINI 70
PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : PRV

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008538**	**403,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000 h

Ref. : **1008156** **54,00 EUR**

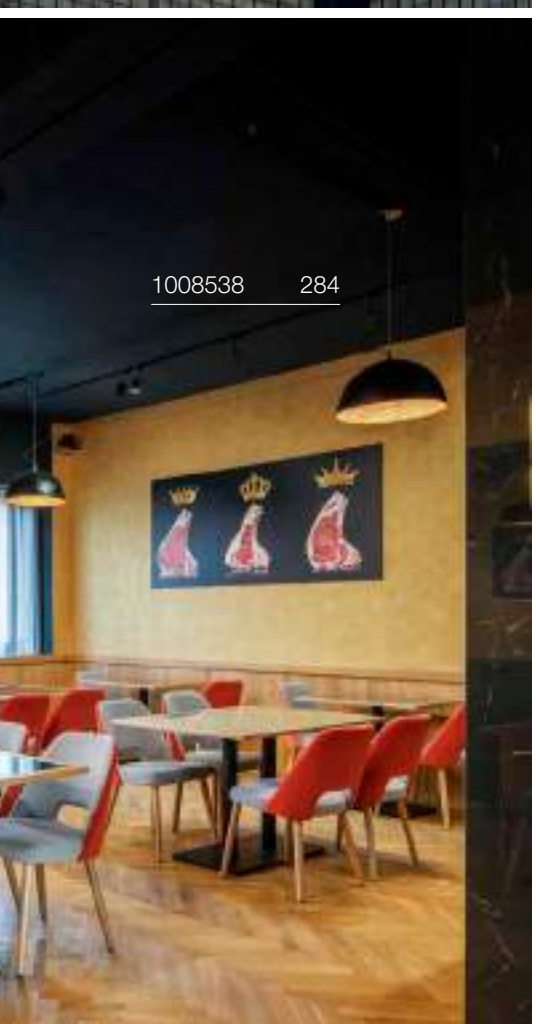

FORCHINI M 40
PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008536**	**228,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000 h

Ref. : 1008156 54,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008537**	**251,00**

E27 | 8 W | 330°
400 lm | 1900 K |
8 kW/1000 h

Ref. : 1008159 89,00 EUR

165410 287

165400 287

165390 + 165410 287

ROTOBALL 25
PD, E27

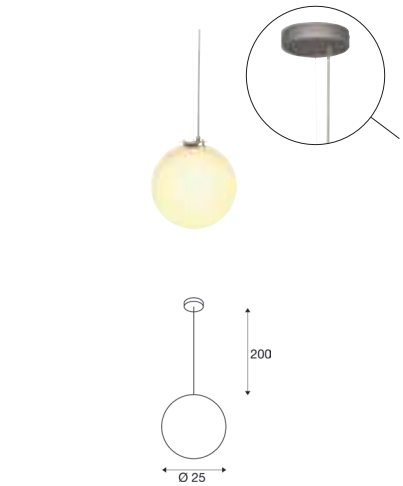

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**165390**	**161,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27

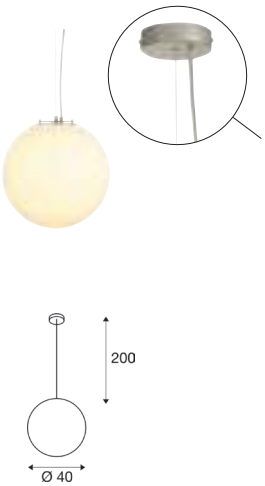

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**165410**	**181,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27

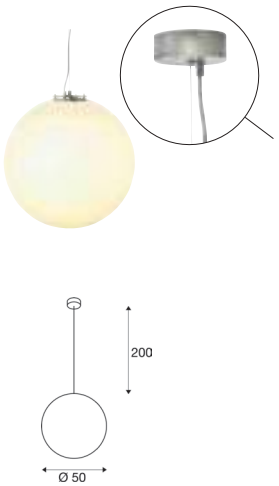

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**165400**	**222,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : 1010465 35,00 EUR

PARA DOME
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE 150 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1005214**	**82,00**
gris	**1005215**	**82,00**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | CEE = E
11 kW/1000 h

Ref. : **1008162** **84,00 EUR**

SMART

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
FITU | Patère 1 passe-fil		
noir	**132600**	**26,00**
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**19,70**
Patère		
noir	**210060**	**32,00**
Patère encastrable		
noir	**1004674**	**22,50**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**34,00**

PARA DOME
Abat-jour

IP20

Ø : 30,8 cm
H : 20,6 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1006410**	**100,00**
noir	**1005216**	**100,00**
gris	**1005217**	**100,00**

PARA DOME
Abat-jour

IP20

Ø : 31,5 cm
H : 20 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
transparent	**1005218**	**100,00**

PARA 380
PD, E27

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**165359**	**165,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465** **35,00 EUR**

1010301 306

QUIMERA | 295

LYGANT | 297

NEW

SUN MIRROR | 299

NEW

MIX match

VARYT | 301

NEW

SUN | 302–305

NEW

DYSKO | 306–307

NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323

MEDO® | 234–325

ONE | 326–327

ONE LINEAR | 328–329

ONE | 331

TRUKKO | 332

TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333

SEDO | 334

ARLINA | 335

WL 106 | 336

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA | 339

GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347



MIX match

MANA | 349–351

OCULUS | 353

PLASTRA | 354

PLASTRA | 355

PLASTRA | 355

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA 101 | 359

SOCKET

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA 104 | 359

NEW

SOCKET

WUD WL | 361



LED

LOGS IN | 362



LED

LOGS IN L | 363

LED

QUAD FRAME | 365

LED SOCKET

WL 149 | 367

LED

SHELL 30 | 367

LED

ASSO 300 | 368–369

SOCKET

OSSA | 369



LED

CARISO | 370

LED

CHROMBO | 371

LED

DIRETO 60 | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

FITU | 375

SOCKET

THEO UP/DOWN | 375

SOCKET

SOLID CUBE | 375

SOCKET

ENOLA® B | 377

SOCKET

FENDA | 378

LED SOCKET

KENKUA SPOT | 379

LED SOCKET

COUPA | 379

LED

KARPO MAGN | 380

LED

KARPO GOOSE | 380

LED

KARPO 30 | 381

LED

KARPO | 381

LED

SOMNILA SPOT | 382–383

LED

SOMNILA FLEX | 383

LED SOCKET

DIO FLEX PLATE | 385

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 385

SOCKET

PHELIA | 386

LED

MERADO FLOOD | 386

LED

KARPO 30 | 387

SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 388–389

SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393

SOCKET

PURI | 397

LED

NOBLO® | 399–401

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW

LED

CYFT | 406–409

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

KALU | 413

NEW

LED

GRIP! FLAT | 415

SOCKET

ENOLA® B | 417

SOCKET

ALTRA DICE | 418

SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423

SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429

LED

BATTEN | 431

LED

SIGHT 115 | 431

1008036 295

QUIMERA
WL, Phase



IP20 IK03 350° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
laiton	**1008036**	**359,00**
bronze foncé	**1008035**	**359,00**
cuivre foncé	**1008037**	**359,00**

1007618 297

LYGANT
WL, single



IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

560 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007614**	**249,00**
laiton	**1007612**	**279,00**
chrome	**1007615**	**279,00**

LYGANT
WL, double



IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007618**	**359,00**
laiton	**1007616**	**385,00**
chrome	**1007619**	**385,00**

SUN Mirror
WL, triple

NEW



IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : acier

INSIDE

900 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	1000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010194**	**239,00**

SUN Mirror
WL, quad

NEW



IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier

INSIDE

1200 lm | 2700 K	1300 lm | 3000 K	1400 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010193**	**279,00**

1008107 + 1007859 301

1008107 + 1007860 301

VARYT
WL, E14

NEW



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable

• IP44 avec un abat-jour

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008104	89,00
blanc	1008105	89,00
laiton	1008107	119,00
chrome	1008106	99,00
cuivre	1008108	119,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007859	69,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007860	75,00

VARYT
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008119	59,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé	1007858	79,00
ambre	1008023	79,00

SUN
WL, G9, rectangulaire

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008123**	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1007455** **8,80 EUR**

1008123 302

SUN
WL, G9, arrondi

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008124**	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1007455** **8,80 EUR**

SUN
WL, UP, G9, rectangulaire

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1009144**	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : 1005286 8,80 EUR

SUN
WL, double, G9, rectangulaire

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 2xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1009145**	**129,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : 1005286 8,80 EUR

DYSKO
CW, Single, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : aluminium

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1010300**	**149,00**
blanc / noir	**1010301**	**149,00**

DYSKO
CW, Double, PHASE

NEW



IP20 | 36° | 360° | 90° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Spot 1	750 lm	2700 K
Spot 2	750 lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1010306	269,00
blanc / noir	1010307	269,00

DYSKO
CW, Switch, Single, PHASE

NEW



IP20 | 36° | 360° | 90° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

	750 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1010312	155,00
blanc / noir	1010313	155,00

NUMINOS® S
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium/PC

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**115,00**
Toutes les variantes S DALI	**165,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



● noir



○ blanc

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	**1006167**	**1,30**
● cuivre	**1008140**	**8,00**
● or	**1008144**	**8,00**

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004098**	
			36°	16	**1004099**	
			60°	19	**1004100**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004106**	
			36°	16	**1004107**	
			60°	19	**1004108**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			36°	16	**1004115**	
			60°	19	**1004116**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004386**	
			36°	16	**1004387**	
			60°	19	**1004388**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004394**	
			36°	16	**1004395**	
			60°	19	**1004396**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			36°	16	**1004403**	
			60°	19	**1004404**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004102**	
			36°	16	**1004103**	
			60°	19	**1004104**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004110**	
			36°	16	**1004111**	
			60°	19	**1004112**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			36°	16	**1004119**	
			60°	19	**1004120**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004390**	
			36°	16	**1004391**	
			60°	19	**1004392**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004398**	
			36°	16	**1004399**	
			60°	19	**1004400**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			36°	16	**1004407**	
			60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CL, PHASE





● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/PC



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**145,00**
Toutes les variantes M DALI	**197,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	**1006168**	**2,40**
● cuivre	**1008141**	**9,00**
● or	**1008145**	**9,00**

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004194**	
			36°	16	**1004195**	
			60°	22	**1004196**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004202**	
			36°	16	**1004203**	
			60°	22	**1004204**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004210**	
			36°	16	**1004211**	
			60°	22	**1004212**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004482**	
			36°	16	**1004483**	
			60°	22	**1004484**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004490**	
			36°	16	**1004491**	
			60°	22	**1004492**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004498**	
			36°	16	**1004499**	
			60°	22	**1004500**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004198**	
			36°	16	**1004199**	
			60°	22	**1004200**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004206**	
			36°	16	**1004207**	
			60°	22	**1004208**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004214**	
			36°	16	**1004215**	
			60°	22	**1004216**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004486**	
			36°	16	**1004487**	
			60°	22	**1004488**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004494**	
			36°	16	**1004495**	
			60°	22	**1004496**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004502**	
			36°	16	**1004503**	
			60°	22	**1004504**	

NUMINOS® L
CL, PHASE





● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/PC



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**155,00**
Toutes les variantes L DALI	**215,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	**1006169**	**2,40**
● cuivre	**1008142**	**10,00**
● or	**1008146**	**10,00**

					Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004290**	
			36°	16	**1004291**	
			60°	19	**1004292**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004298**	
			36°	16	**1004299**	
			60°	19	**1004300**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004306**	
			36°	16	**1004307**	
			60°	19	**1004308**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004578**	
			36°	16	**1004579**	
			60°	19	**1004580**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004586**	
			36°	16	**1004587**	
			60°	19	**1004588**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004594**	
			36°	16	**1004595**	
			60°	19	**1004596**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004294**	
			36°	16	**1004295**	
			60°	19	**1004296**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004302**	
			36°	16	**1004303**	
			60°	19	**1004304**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004310**	
			36°	16	**1004311**	
			60°	19	**1004312**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004582**	
			36°	16	**1004583**	
			60°	19	**1004584**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004590**	
			36°	16	**1004591**	
			60°	19	**1004592**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004598**	
			36°	16	**1004599**	
			60°	19	**1004600**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE

DALI





● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 58

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/PC



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**165,00**
Toutes les variantes XL DALI	**235,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	**1006170**	**3,55**
● cuivre	**1008143**	**11,00**
● or	**1008147**	**11,00**

					Ref.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005741**	
			36°	16	**1005742**	
		3150 lm	60°	22	**1005743**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005747**	
			36°	16	**1005748**	
		3150 lm	60°	22	**1005749**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005753**	
			36°	16	**1005754**	
		3500 lm	60°	22	**1005755**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006083**	
			36°	16	**1006084**	
		3150 lm	60°	22	**1006085**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006089**	
			36°	16	**1006090**	
		3150 lm	60°	22	**1006091**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006095**	
			36°	16	**1006096**	
		3500 lm	60°	22	**1006097**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005744**	
			36°	16	**1005745**	
		3150 lm	60°	22	**1005746**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005750**	
			36°	16	**1005751**	
		3150 lm	60°	22	**1005752**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005756**	
			36°	16	**1005757**	
		3500 lm	60°	22	**1005758**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006086**	
			36°	16	**1006087**	
		3150 lm	60°	22	**1006088**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006092**	
			36°	16	**1006093**	
		3150 lm	60°	22	**1006094**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006098**	
			36°	16	**1006099**	
		3500 lm	60°	22	**1006100**	

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007284**	**329,00**
○ blanc	**1007285**	**329,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007288**	**299,00**
○ blanc	**1007289**	**299,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

1007288 316

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007292**	**399,00**
○ blanc	**1007293**	**399,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007296**	**349,00**
○ blanc	**1007297**	**349,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007300**	**699,00**
○ blanc	**1007301**	**699,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007304**	**629,00**
○ blanc	**1007305**	**629,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007308**	**1.399,00**
○ blanc	**1007309**	**1.399,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007312**	**1.249,00**
○ blanc	**1007313**	**1.249,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007286**	**319,00**
○ blanc	**1007287**	**319,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE

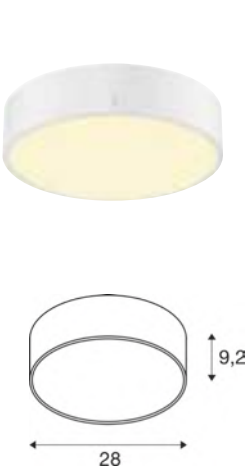

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007290**	**289,00**
○ blanc	**1007291**	**289,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007294**	**389,00**
○ blanc	**1007295**	**389,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007298**	**339,00**
○ blanc	**1007299**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007302**	**679,00**
○ blanc	**1007303**	**679,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007306**	**609,00**
○ blanc	**1007307**	**609,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

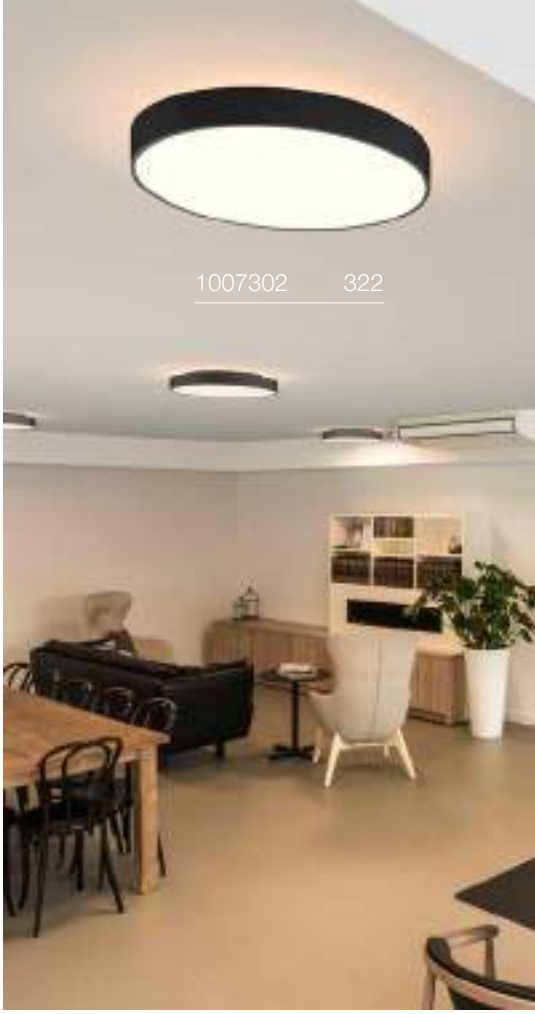

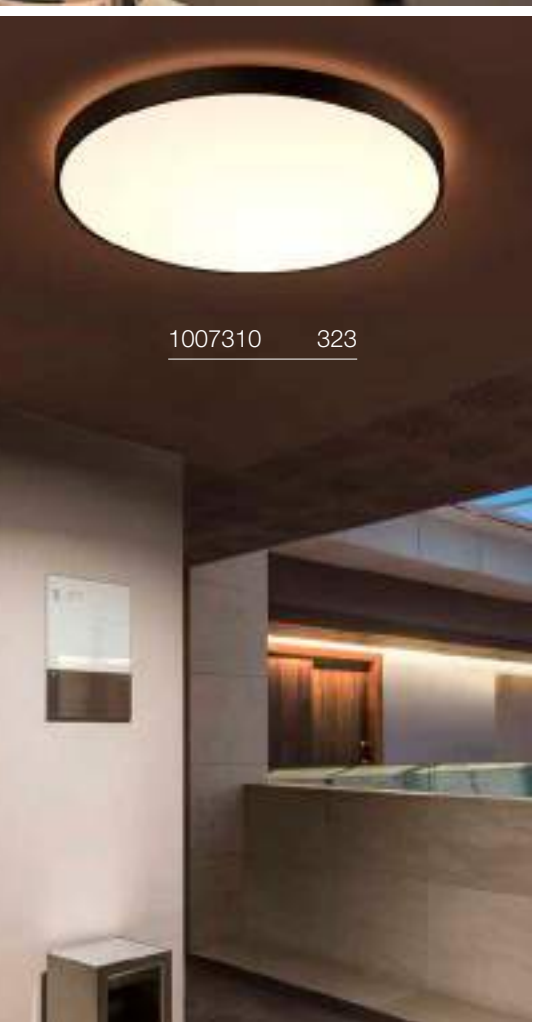

MEDO® PRO 90
CL, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

LED INSIDE IRC 90

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007310**	**1.379,00**
○ blanc	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

LED INSIDE IRC 90

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007314**	**1.229,00**
○ blanc	**1007315**	**1.229,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE

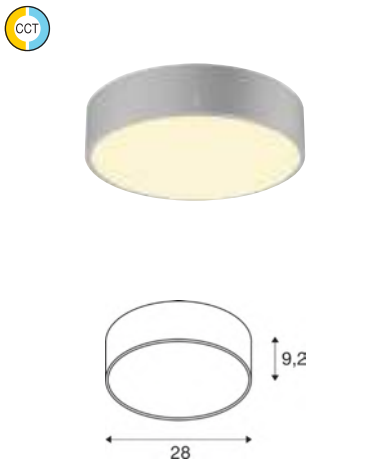

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

1000 lm 50 lm	2700 K	1050 lm 50 lm	3000 K	1150 lm 50 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007316**	**249,00**
○ blanc	**1007317**	**249,00**
● gris	**1007318**	**249,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

2000 lm 100 lm	2700 K	2100 lm 100 lm	3000 K	2250 lm 100 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007319**	**279,00**
○ blanc	**1007320**	**279,00**
● gris	**1007321**	**279,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 60
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acer

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007322**	**529,00**
○ blanc	**1007323**	**529,00**
● gris	**1007324**	**529,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

MEDO® 90
CL, PHASE

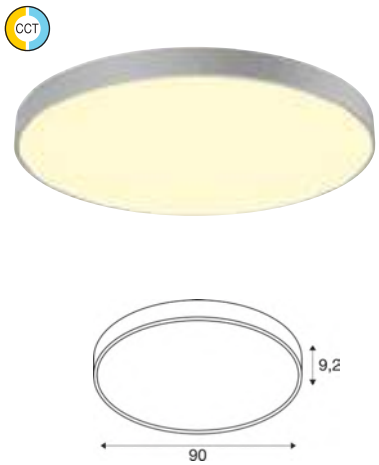

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium / acer

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007325**	**1.049,00**
○ blanc	**1007326**	**1.049,00**
● gris	**1007327**	**1.049,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**
● noir	**1001952**	**99,00**

ONE 40
CW, Phase, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008547**	**329,00**
○ blanc	**1008546**	**329,00**
● laiton	**1008545**	**329,00**

ONE 60
CW, Phase, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

Up	750 lm	2700 K	800 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008550**	**389,00**
○ blanc	**1008549**	**389,00**
● laiton	**1008548**	**389,00**

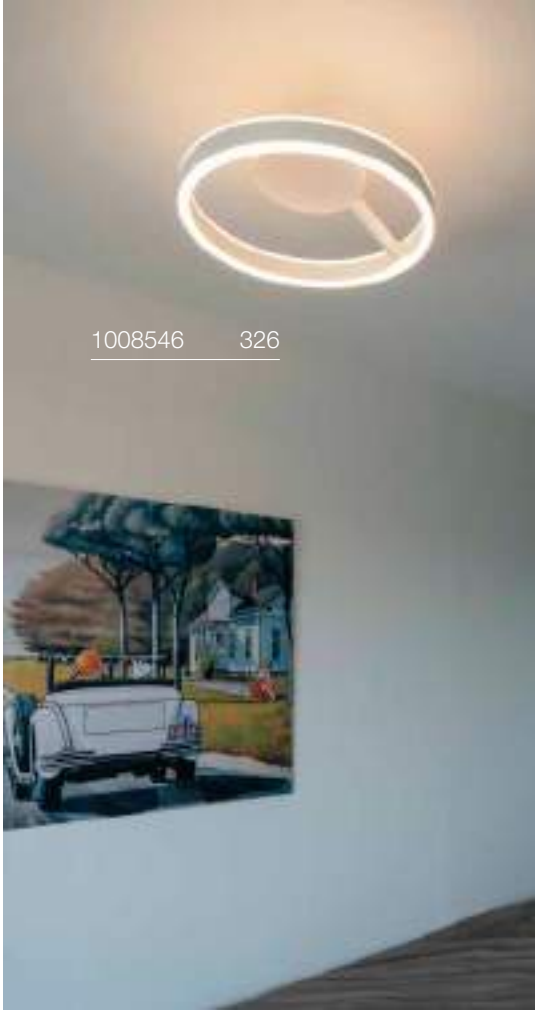

ONE 40
CW, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008553**	**399,00**
○ blanc	**1008552**	**399,00**
● laiton	**1008551**	**399,00**

ONE 60
CW, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

Up	750 lm	2700 K	850 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008556**	**469,00**
○ blanc	**1008555**	**469,00**
● laiton	**1008554**	**469,00**

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down



IP44 · 120° · 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE · IRC 90

Up	365 lm	2700 K	405 lm	3000 K
Down	450 lm		500 lm	

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 365 lm	**1008084**	**200,00**
blanc 450 lm	**1008085**	**200,00**
blanc / laiton 450 lm	**1008086**	**200,00**

ONE LINEAR 70
WL, PHASE, up/down

CCT



C,L IP44 120° 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 90

Up	495 lm	2700 K	550 lm	3000 K
Down	625 lm		675 lm	

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 495 lm	**1008081**	**240,00**
blanc 625 lm	**1008082**	**240,00**
blanc / laiton 625 lm	**1008083**	**240,00**

1002915 331

ONE 40
CW, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

700 lm | 3000 K | 730 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002915**	**343,00**
○ blanc	**1002917**	**343,00**

ONE 60
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

1350 lm | 3000 K | 1430 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002918**	**413,00**

TRUKKO
WL,rectangulaire



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre / plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

1080 lm	3000 K	1290 lm	4000 K	1250 lm	6500 K

Coloris	Ref.	EUR
transparent / verre dépoli	**1004730**	**383,00**

TRUKKO
WL, rond

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre / plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

1270 lm	3000 K	1260 lm	4000 K	1260 lm	6500 K

Coloris	Ref.	EUR
transparent / verre dépoli 1270 lm	**1004731**	**399,00**
transparent / noir 730 lm	**1007201**	**399,00**

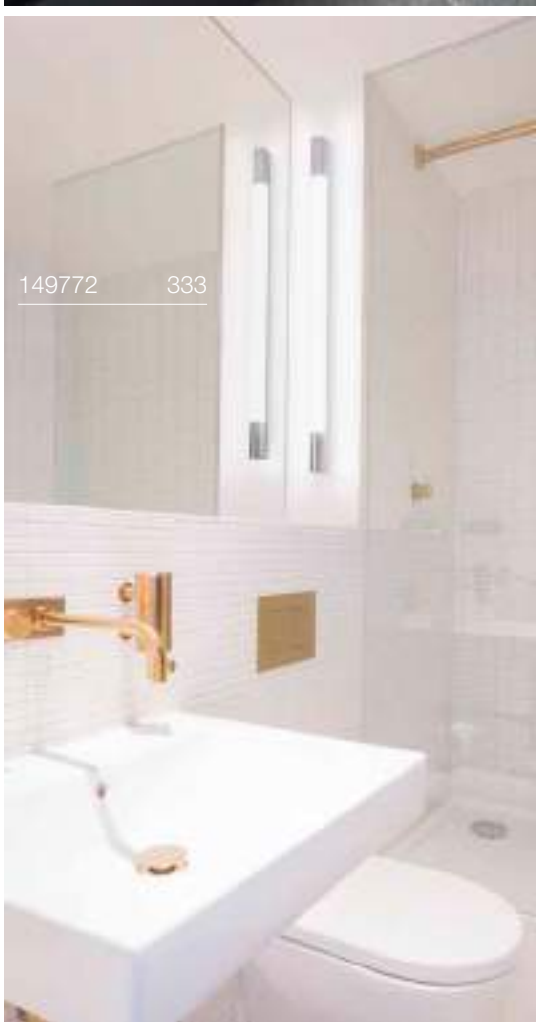

TRUKKO 80
WL, rond

Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 23 W
Matière : verre / plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE IRC 90

1100 lm|3000 K | 1130 lm|4000 K | 1210 lm|6500 K

Coloris	Ref.	EUR
transparent / verre dépoli 1100 lm	**1007200**	**560,00**
transparent / noir 730 lm	**1007202**	**560,00**

TRUKKO 60
WL



IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE IRC 90

750 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
transparent / verre dépoli	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL



IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE IRC 90

1040 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
transparent / verre dépoli	**149772**	**191,00**

SEDO 14
WL



IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

1300 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151781**	**245,00**
● aluminium	**151786**	**255,00**

SEDO 21
WL



IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

2500 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151791**	**295,00**
● aluminium	**151796**	**299,00**

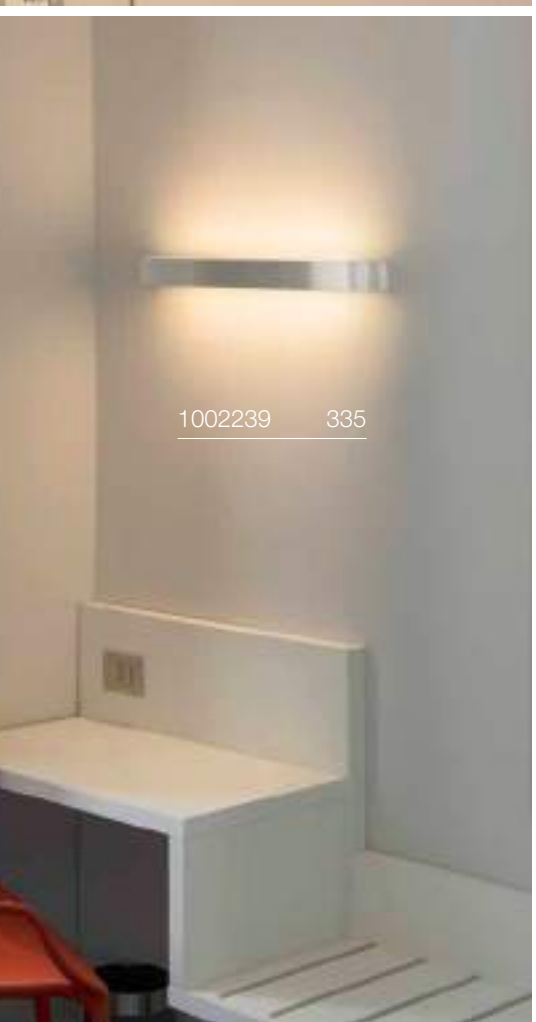

ARLINA 60
WL



IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

1550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1002239**	**259,00**

ARLINA 130
WL



IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

2400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1002240**	**333,00**

WL 106
E14



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome / blanc	**1002228**	**90,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : **1005285** **8,50 EUR**

WL 106
E14



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douilles : 2xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome / blanc	**1002229**	**161,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284** **6,50 EUR**

MIBO UP/DOWN
WL, QT14



IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xG9

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**151282**	**93,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286** **8,80 EUR**

MAGANDA
WL



IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,8 W
Matière : acier / verre

- Bouton de réglage de la température de couleur sur la base

LED INSIDE IRC 90

45 lm | 2700 K	48 lm | 3000 K	51 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1004971**	**199,00**

1003507 339

DORISA 30
WL



IP44 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / plastique

- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser

LED INSIDE IRC 80

300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL



IP44 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / plastique

- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser

LED INSIDE IRC 80

370 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL

CCT



IP20 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1170 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1003506**	**181,00**
blanc	**1003507**	**181,00**
gris	**1003508**	**181,00**

Q-LINE®
WL



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium / acrylique

3800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000669**	**464,00**
○ blanc	**1000668**	**464,00**
● gris	**1000670**	**464,00**

L-LINE 60
WL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

820 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1001299**	**239,00**
◍ argent	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 18,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1001303**	**330,00**
◍ argent	**1001304**	**330,00**

ZONE DE PROTECTION DANS LA SALLE DE BAIN

Des zones de protection sont définies pour un éclairage sûr dans la salle de bain. Pour les zones situées en dehors de ces zones de protection, c'est-à-dire là où il est improbable que le luminaire de salle de bain entre en contact avec de l'eau, par exemple le plafond, aucun type de protection n'est prévu.

Z1 VOLUME 1

IP44 et classe 3

Z2 VOLUME 2

IP44 et classe 2

Z3 HORS VOLUMES

Pour un éclairage fonctionnel et très relaxant des salles de bain modernes, qui soit également d'une sécurité irréprochable, il est important de choisir la bonne classe IP pour chaque zone d'utilisation.

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Indice de Protection» (protection contre les infiltrations). Ainsi, le code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second décrit l'étanchéité à l'eau et à l'humidité. Cette dernière information étant surtout primordiale dans les salles de bain et en extérieur.

CORPS SOLIDES		EAU	
Aucune protection	0	0	Aucune protection
Protection contre les corps étrangers solides de grande taille, à partir d'un diamètre de 50 mm	1	1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau
Protection contre les corps étrangers solides moyens d'un diamètre supérieur à 12,5 mm	2	2	Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
Protection contre les petits corps étrangers solides à partir d'un diamètre de 2,5 mm	3	3	Protection contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
Protection contre les très petits corps étrangers solides à partir d'un diamètre de 1 mm	4	4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions
Protection contre les poussières en quantités importantes et nocives	5	5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse)
Étanchéité complète à la poussière	6	6	Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions
		7	Protection contre les effets d'une immersion temporaire
		8	Protection contre les effets d'une immersion prolongée

EXEMPLE IP65 :
Le niveau 6 indique que le produit présente la protection la plus élevée contre la poussière et le niveau 5 une protection élevée contre les jets d'eau à la lance. Il peut ainsi être classé comme étanche à la fois à la poussière et à l'eau.

1007595 345

PANTILO ROPE
WL, G9



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite / argent	**1007594**	**179,00**
ambre / or	**1007595**	**179,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286** **8,80 EUR**

1006441 346

ASTO TUBE
WL, GU10



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Réflecteur déco en plastique recyclé
  Réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- Autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006441**	**60,00**
○ blanc	**1006442**	**60,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Réflecteur déco en plastique recyclé
  Réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- Autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006443**	**80,00**
○ blanc	**1006444**	**80,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

ASTO TUBE
Réflecteur déco

Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1007190**	**4,00**
or	**1006450**	**4,00**
chrome	**1006449**	**4,00**
cuivre	**1006451**	**4,00**

1008204 351
1008201 351
1008205 351

MANA BASE
WL, rond, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1070 lm | 2700 K	1100 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006319**	**189,00**

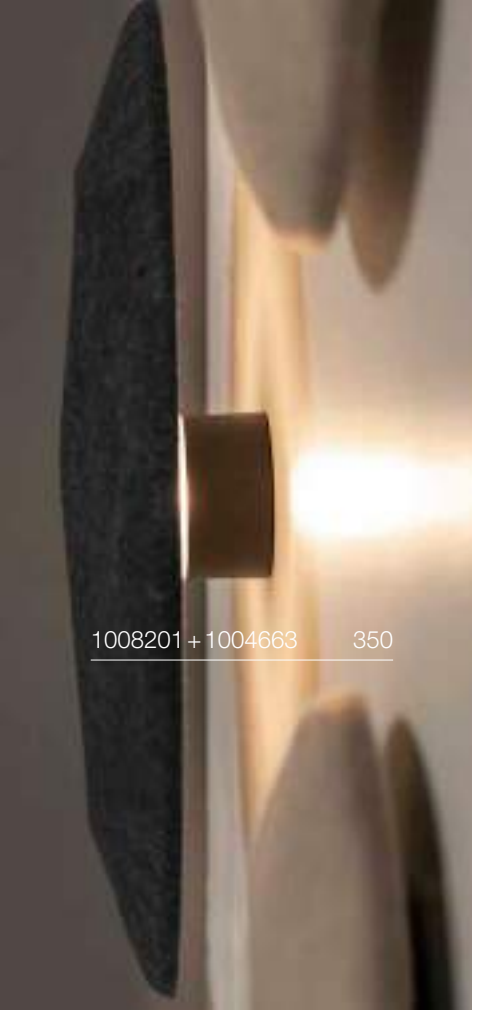

MANA BASE
rond



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Support de fixation pour abat-jour rond de la série MANA

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004969**	**26,00**

MANA 40
Abat-jour, rond, feutre acoustique

IP20

Ø : 40 cm
H : 6 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1004661**	**99,00**
beige	**1004660**	**99,00**

MANA 60
Abat-jour, rond, feutre acoustique

IP20

Ø : 60 cm
H : 6 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1004663**	**145,00**
beige	**1004662**	**145,00**

MANA 40
Abat-jour, rond

IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008201	79,00

MANA 40
Abat-jour, rond

IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1008203	79,00

MANA 40
Abat-jour, rond, texture lune

IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● or	1008205	99,00

MANA 60
Abat-jour, rond

IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008202	125,00

MANA 60
Abat-jour, rond

IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1008204	125,00

MANA 60
Abat-jour, rond, texture lune

IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● or	1008206	145,00

1004670 353

OCULUS
WL, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006307**	**229,00**
○ blanc	**1006308**	**229,00**

57 lm|2000 K – 570 lm|3000 K

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Réflecteur dépoli additionnel inclus

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004670**	**249,00**
○ blanc	**1004671**	**249,00**

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

OCULUS UP/DOWN
WL, DTW, PVD



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● laiton	**1008613**	**369,00**
● bronze foncé	**1008612**	**369,00**
● cuivre foncé	**1008614**	**369,00**

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148018**	**54,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286** **8,80 EUR**

PLASTRA
WL, rectangulaire, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xR7s 118 mm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002238**	**79,00**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE = E
15 kW/1000 h

Ref. : **1005288** **28,50 EUR**

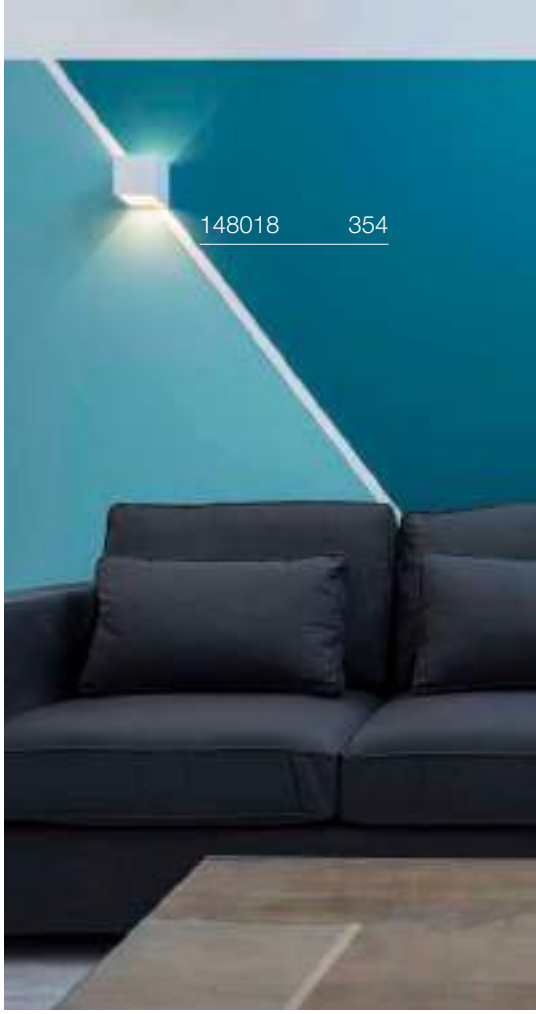

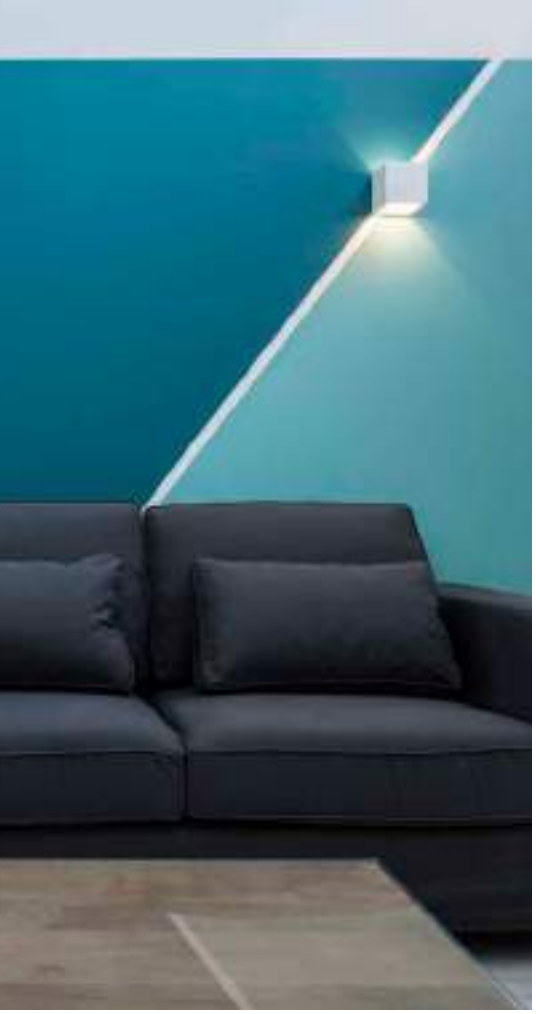

PLASTRA
WL, E14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148010**	**52,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, demi-cercle



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xR7s
118 mm
Ø max. : 2 cm
L : 11,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004732**	**73,00**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE = E
15 kW/1000 h

Ref. : 1005288 28,50 EUR

148060 357

148091 357

PLASTRA
WL, rond



30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : plâtre / acier

LED INSIDE IRC 80

375 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, carré



IP20 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 10,5 W
Matière : plâtre / acier

LED INSIDE IRC 80

650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148019**	**216,00**

PLASTRA
WL, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148060**	**67,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

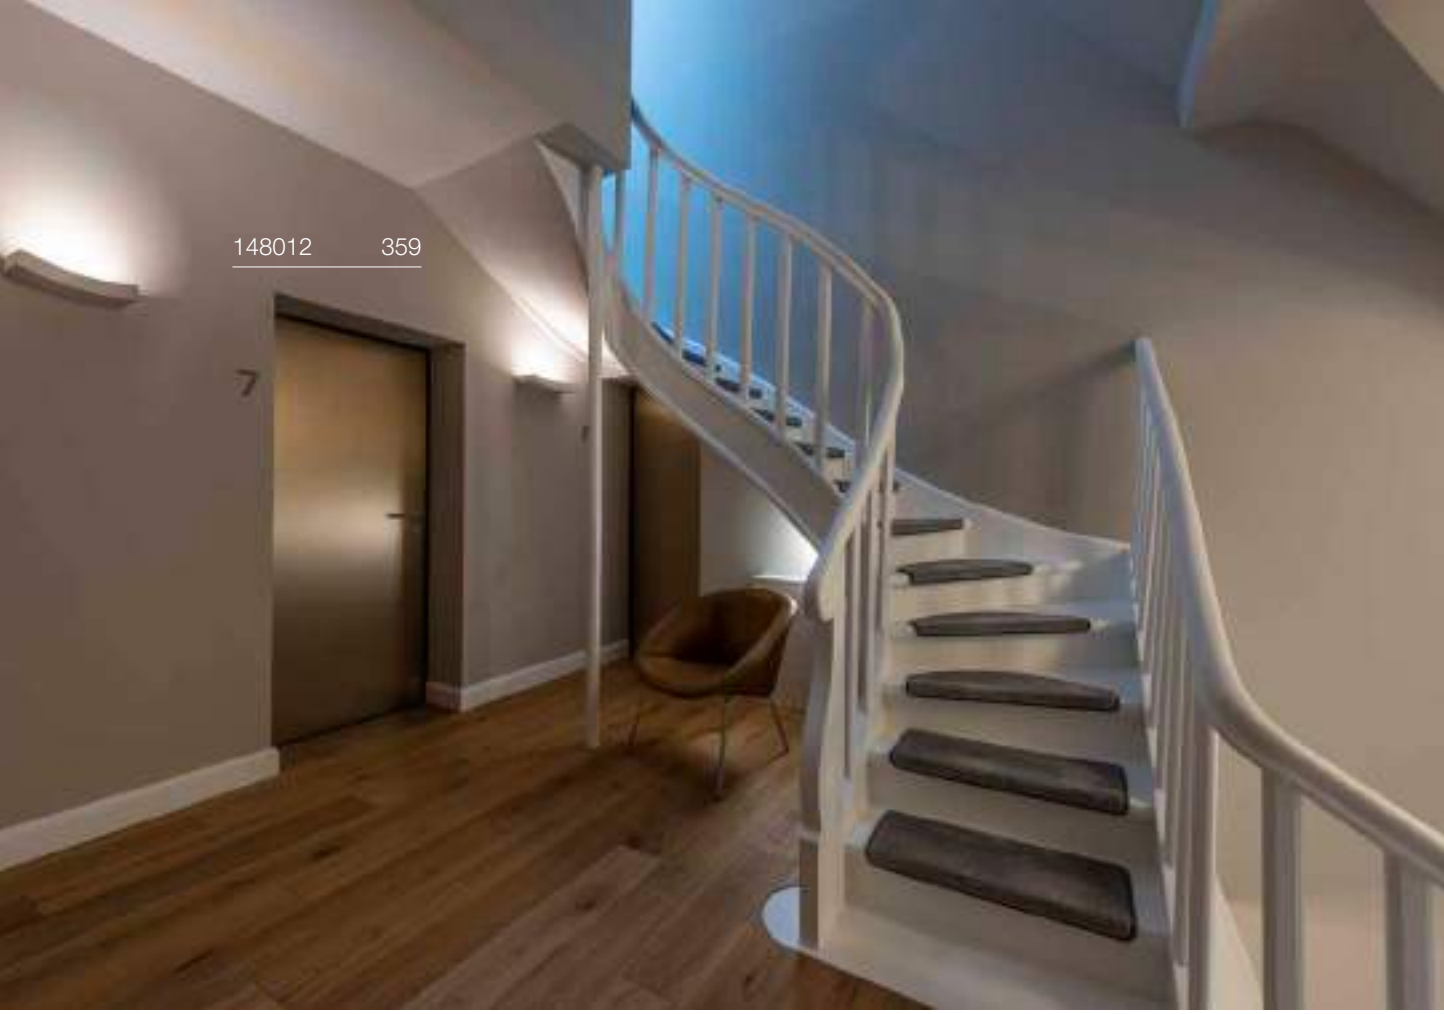
148012 359

148013 359

PLASTRA 101
WL, E14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 Ø max. : 4,5 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148013**	**54,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 100 W

Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148012**	**73,00**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h

Ref. : 1005287 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148016**	**54,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : 1005286 8,80 EUR

1010401 361

WUD
WL, E27, cylindrique

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : bois / acier

- Matière naturelle

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 12 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
bois	**1010401**	**125,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1008152** **64,00 EUR**

LOGS IN
WL





IP20 | 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

300 lm	3000 K	470 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 300 lm	**151320**	**118,00**
blanc 470 lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM





C | IP20 | 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

43 lm / 69 lm	2000 K	–	430 lm / 690 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 43 lm	**1000638**	**159,00**
blanc 69 lm	**1000639**	**159,00**

LOGS IN L
WL, PHASE



C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

1100 lm | 3000 K	1600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 1100 lm	**1002842**	**205,00**
blanc 1600 lm	**1002844**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

100 lm / 140 lm | 2000 K – 1000 lm / 1390 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 100 lm	**1002928**	**275,00**
blanc 140 lm	**1002929**	**275,00**

1003467 365

1003468 365

QUAD FRAME 14
WL



IP20 | 95° | 30000h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,4 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

165 lm | 2700 K	175 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL



IP20 | 100° | 30000h L70B50 | 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

580 lm | 2700 K	640 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003468**	**119,00**

149511 367

1000423 367

WL 149
WL, PHASE



IP20 | 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier / verre

LED INSIDE | IRC 90

1080 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**149511**	**151,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE | 60 W

Douille : R7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc / dépoli	**149471**	**70,00**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h

Ref. : **1005287** **24,00 EUR**

SHELL 30
WL, PHASE



IP20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1300 mA
Puissance totale : 50 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE

5650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1000423**	**385,00**

ASSO 300
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

975 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151271**	**219,00**
◐ aluminium / blanc	**151275**	**229,00**

ASSO 300
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier

135 lm|2000 K – 1340 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1000634**	**255,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151450**	**96,00**
○ blanc	**151451**	**96,00**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h

Ref. : 1005287 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

Douille : 1xR7s 118 mm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151410**	**117,00**
○ blanc	**151411**	**117,00**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE = E
15 kW/1000 h

Ref. : 1005288 28,50 EUR

CARISO
WL, PHASE



C IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 80

250 lm	2700 K	460 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 2700 K	**151710**	**174,00**
blanc 3000 K	**151711**	**169,00**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

100 lm	2000 K	–	1030 lm	3000 K
58 lm	1700 K		580 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 1700K-2700K	**151740**	**299,00**
blanc 2000K-3000K	**151741**	**289,00**

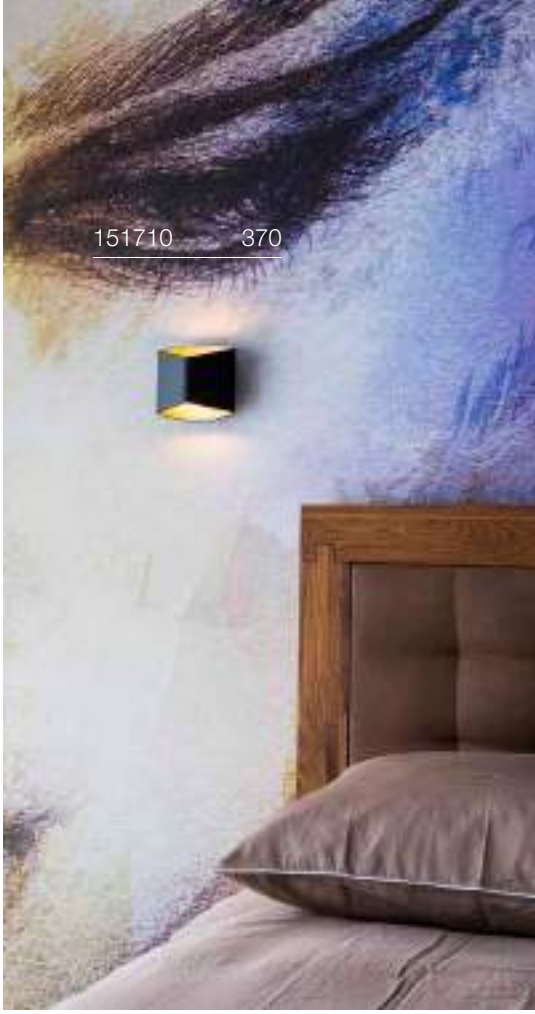

CHROMBO
WL, PHASE



IP20 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : acier / verre

LED INSIDE IRC 90

790 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008071**	**171,00**
○ blanc	**1003316**	**171,00**

1008071 371

1004740 372

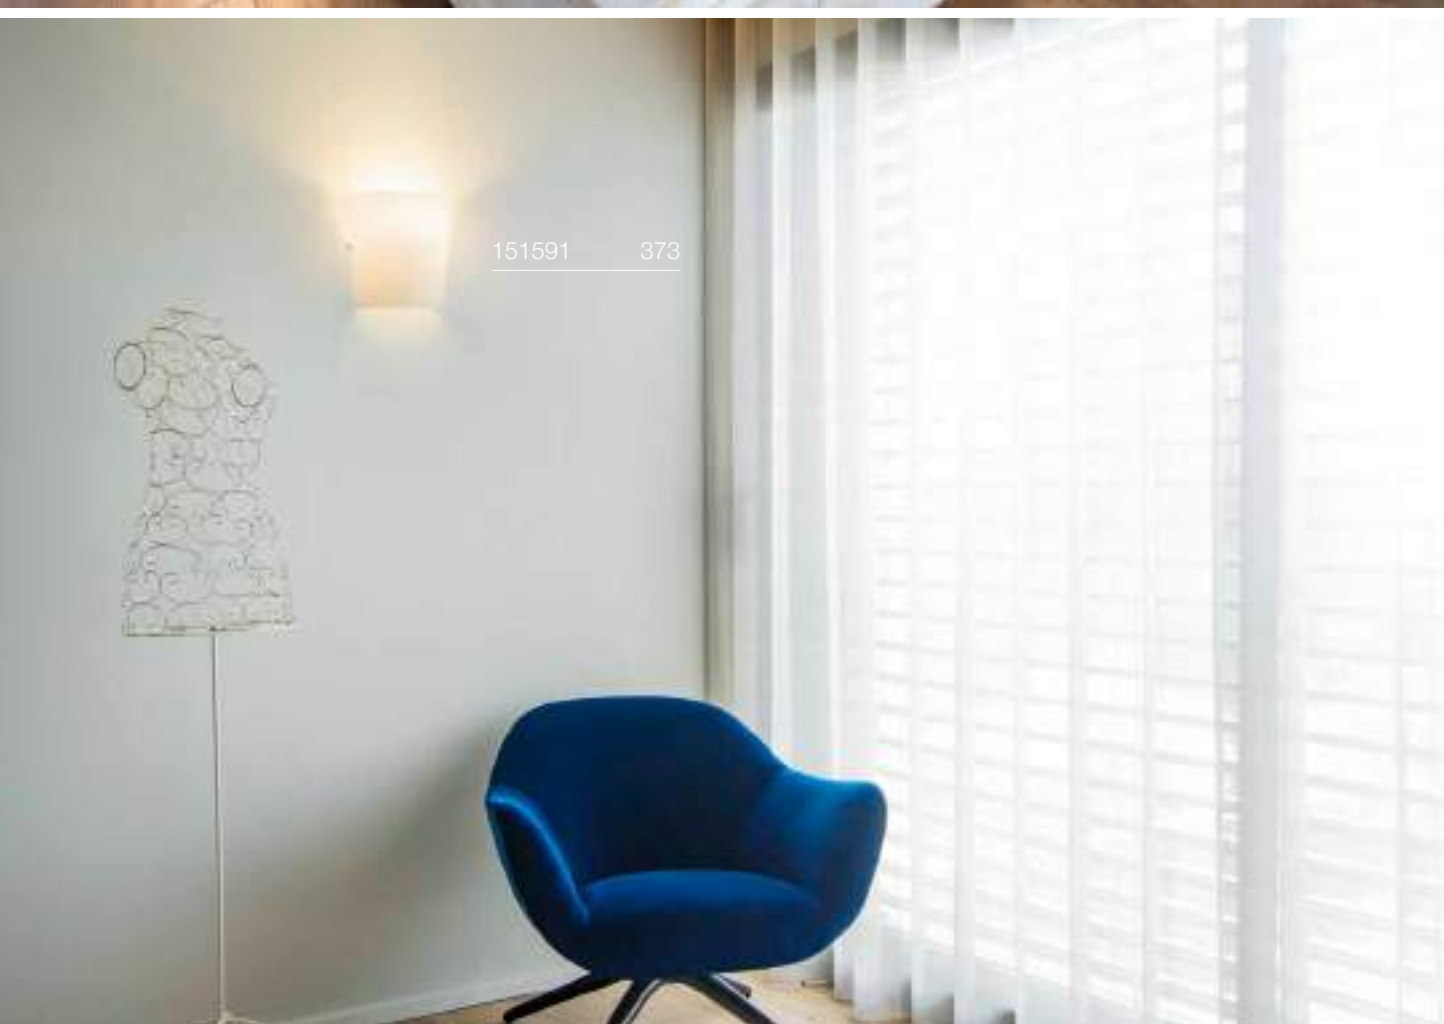
151591 373

DIRETO 60
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

Up	590 lm	2700 K	625 lm	3000 K
Down	590 lm		625 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004740**	**209,00**
○ blanc	**1004741**	**209,00**

DENA 30
WL, E14



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

Douilles : 2xE14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 9,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● aluminium	**147529**	**103,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : 1005285 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151591**	**97,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

1004682 375

1000327 375

1000911 375

FITU
Support mural

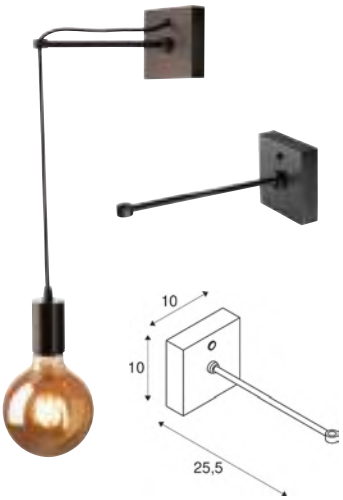

IP20

Matière : acier

- Suspensions compatibles disponibles en page 268

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1004682	64,00

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

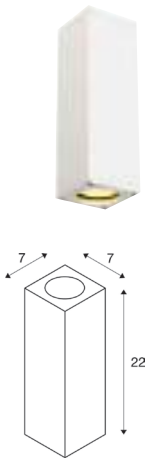

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1000330	109,00
○ blanc	1000327	109,00
● aluminium	1000329	119,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14

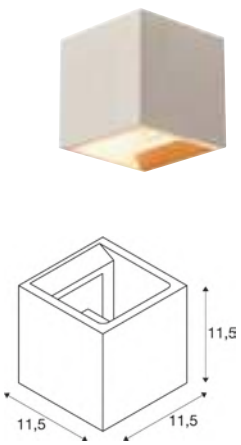

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.	EUR
● gris	1000910	97,00
● grès noir	1000911	97,00

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : 1005286 8,80 EUR

151803 377

ENOLA® B
WL, QPAR51



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur la base du luminaire

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000729**	**81,00**
○ blanc	**1000730**	**81,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
WL, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 | L : 8,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151800**	**94,00**
○ blanc	**151801**	**94,00**
● or	**151803**	**104,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

FENDA
WL, base, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1001272**	**52,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

FENDA
Abat-jour demi-cercle

L : 23 cm
H : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
●○ noir / cuivre	**1001274**	**44,75**
● noir	**1001273**	**38,50**
○ blanc	**1001275**	**38,50**
● beige	**1001276**	**38,50**

⊕

Article	Ref.	EUR
base		
○ blanc	**1001272**	**52,00**

KENKUA SPOT
WL, E27



IP20 | 25° | 180° | 180° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | IRC 80 | 40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6,5 cm	L : 12 cm

Spot 200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1002855**	**211,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641** **7,50 EUR**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465** **35,00 EUR**

COUPA
WL



IP20 | 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,4 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | IRC 80 | 42 W

Douille : 1xG9	L : 9 cm

Spot 240 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
chrome / verre dépoli	**149452**	**209,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1007455** **8,80 EUR**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE



C IP20 38° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : acier / aluminium

- Positionnement libre grâce au support magnétique

LED INSIDE IRC 90

350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004706**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL



Switch IP20 40° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier

- Variable via un bouton situé sur la tête

LED INSIDE IRC 90

420 lm
380 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 380 lm	**1006162**	**179,00**
○ blanc 420 lm	**1006161**	**179,00**

KARPO 30
WL, single



IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la base du luminaire

LED INSIDE | IRC 90

370 lm | 400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 370 lm	**152340**	**125,00**
○ blanc 400 lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL



Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- 2 prises USB A 1,5 A max
- Variable sur 3 niveaux via un bouton situé sur la base

LED INSIDE | IRC 90

390 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002140**	**242,00**

SOMNILA SPOT
WL, gauche



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB A | 5 V 2,0 A
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil

Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 770 lm	**1003455**	**232,00**
○ blanc 770 lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, droite



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB A | 5 V 2,0 A
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil

Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 770 lm	**1003456**	**232,00**
○ blanc 770 lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, gauche



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil

Spot	120 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, droite



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil

Spot	120 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003460**	**242,00**

1002608 384

146682 385

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Interrupteur sur la base du luminaire

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002608**	**57,00**
○ blanc	**1002607**	**57,00**
◑ chrome	**146692**	**66,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

DIO FLEX PLATE
WL



IP20 45° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium

• Interrupteur sur la base du luminaire

LED INSIDE IRC 80

100 lm | 2700 K / 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1002430**	**100,00**
● noir 3000 K	**1002431**	**100,00**
○ blanc 3000 K	**1002118**	**100,00**
◑ chrome 3000 K	**146682**	**106,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51



IP20 200° 90° 30

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / laiton

• Câble nu

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002860**	**49,00**
◑ chrome	**146332**	**63,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005079 7,50 EUR

PHELIA
WL, QPAR51



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur l'arrière de la tête de lampe

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 10,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**148540**	**131,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

MERADO FLOOD
WL, PHASE



C IP20 360° 90° 40000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

3000 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1001468**	**247,00**
○ blanc 4000 K	**1001472**	**247,00**

KARPO 30
CW, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / acier

560 lm
680 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 560 lm	**152330**	**129,00**
○ blanc 680 lm	**152331**	**129,00**

1008287 +1008213 389 +395

PURI 2.0 Tube
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm	L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

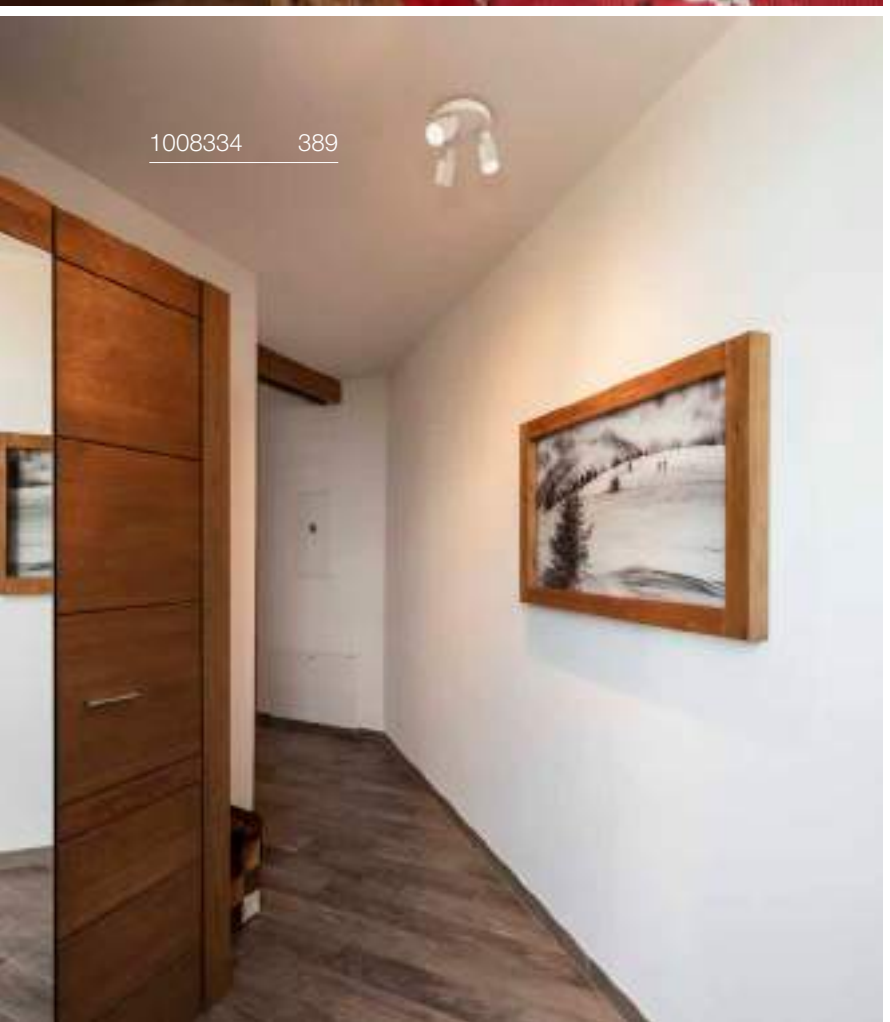

1008334 389

PURI 2.0 Tube
CW, Double Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008361	79,00
noir / or	1008362	79,00
blanc	1008363	79,00
gris	1008364	79,00

PURI 2.0 Tube
CW, Single, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008284	45,90
noir / or	1008285	45,90
blanc	1008286	45,90
gris	1008287	45,90

PURI 2.0 Tube
CW, Interrupteur, Single, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008296	54,90
noir / or	1008297	54,90
blanc	1008298	54,90
gris	1008299	54,90

PURI 2.0 Tube
CW, Double Asym., QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008308	94,00
noir / or	1008309	94,00
blanc	1008310	94,00
gris	1008311	94,00

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008320	119,00
noir / or	1008321	119,00
blanc	1008322	119,00
gris	1008323	119,00

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Round, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008332	139,00
noir / or	1008333	139,00
blanc	1008334	139,00
gris	1008335	139,00

PURI 2.0 Tube
CW, Quadruple Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008344	169,00
noir / or	1008345	169,00
blanc	1008346	169,00
gris	1008347	169,00

PURI 2.0 Cone
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

PURI 2.0 Cone
CW, Double Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008365	79,00
noir / or	1008366	79,00
blanc	1008367	79,00
gris	1008368	79,00

PURI 2.0 Cone
CW, Single, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008288	45,90
noir / or	1008289	45,90
blanc	1008290	45,90
gris	1008291	45,90

PURI 2.0 Cone
CW, Interrupteur, Single, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008300	54,90
noir / or	1008301	54,90
blanc	1008302	54,90
gris	1008303	54,90

PURI 2.0 Cone
CW, Double Asym., QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008312	94,00
noir / or	1008313	94,00
blanc	1008314	94,00
gris	1008315	94,00

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008324	119,00
noir / or	1008325	119,00
blanc	1008326	119,00
gris	1008327	119,00

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Round, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008336	139,00
noir / or	1008337	139,00
blanc	1008338	139,00
gris	1008339	139,00

PURI 2.0 Cone
CW, Quadruple Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008348	169,00
noir / or	1008349	169,00
blanc	1008350	169,00
gris	1008351	169,00

PURI 2.0 Dome
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome
CW, Double Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008369	79,00
noir / or	1008370	79,00
blanc	1008371	79,00
gris	1008372	79,00

PURI 2.0 Dome
CW, Single, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008292	45,90
noir / or	1008293	45,90
blanc	1008294	45,90
gris	1008295	45,90

PURI 2.0 Dome
CW, Interrupteur, Single, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008304	54,90
noir / or	1008305	54,90
blanc	1008306	54,90
gris	1008307	54,90

PURI 2.0 Dome
CW, Double Asym., QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008316	94,00
noir / or	1008317	94,00
blanc	1008318	94,00
gris	1008319	94,00

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008328	119,00
noir / or	1008329	119,00
blanc	1008330	119,00
gris	1008331	119,00

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Round, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008340	139,00
noir / or	1008341	139,00
blanc	1008342	139,00
gris	1008343	139,00

PURI 2.0 Dome
CW, Quadruple Long, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
noir	1008352	169,00
noir / or	1008353	169,00
blanc	1008354	169,00
gris	1008355	169,00

1008318 + 1008221 393 + 395

1008354 + 1008219 393 + 395

1008354 + 1008219 393 + 395

PURI 2.0 Tube
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008214**	**9,00**
○ blanc	**1008213**	**9,00**
● or	**1008216**	**9,00**
● gris	**1008215**	**9,00**
● bronze	**1008217**	**9,00**
● aluminium	**1008376**	**9,00**

PURI 2.0 Cone
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008219**	**9,00**
○ blanc	**1008218**	**9,00**
● or	**1008221**	**9,00**
● gris	**1008220**	**9,00**
● bronze	**1008222**	**9,00**
● aluminium	**1008377**	**9,00**

PURI 2.0 Dome
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008224**	**9,00**
○ blanc	**1008223**	**9,00**
● or	**1008226**	**9,00**
● gris	**1008225**	**9,00**
● bronze	**1008227**	**9,00**
● aluminium	**1008378**	**9,00**

147380 397

PURI
CW, QPAR51

IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

PURI
CW, single, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**147360**	**39,00**
○ blanc	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**147370**	**79,00**
○ blanc	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**147380**	**109,00**
○ blanc	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002029**	**159,00**
○ blanc	**1002030**	**159,00**

1008703 399

NOBLO®
CW, single, PHASE, DTW



C · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / acier

NOBLO®
CW, double, PHASE, DTW



C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

NOBLO®
CW, triple, PHASE, DTW



C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · IRC 90

Down 10 lm|2000 K – 450 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008706**	**119,00**
○ blanc	**1008703**	**119,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
● or	**1008484**	**5,90**
● gris	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● cuivre	**1008487**	**5,90**

LED INSIDE · IRC 90

Down 10 lm|2000 K – 940 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008707**	**189,00**
○ blanc	**1008704**	**189,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
● or	**1008484**	**5,90**
● gris	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● cuivre	**1008487**	**5,90**

LED INSIDE · IRC 90

Down 10 lm|2000 K – 1360 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008708**	**279,00**
○ blanc	**1008705**	**279,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
● or	**1008484**	**5,90**
● gris	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● cuivre	**1008487**	**5,90**

1008711 401

NOBLO®
CW, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

NOBLO®
CW, triple, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Down	740 lm	2700 K
	750 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1008712	119,00
● noir 2700 K	1008718	119,00
○ blanc 3000 K	1008709	119,00
○ blanc 2700 K	1008715	119,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	1008482	5,90
○ blanc	1008483	5,90
● or	1008484	5,90
● gris	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● cuivre	1008487	5,90

LED INSIDE IRC 90

Down	1450 lm	2700 K
	1460 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1008713	189,00
● noir 2700 K	1008719	189,00
○ blanc 3000 K	1008710	189,00
○ blanc 2700 K	1008716	189,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	1008482	5,90
○ blanc	1008483	5,90
● or	1008484	5,90
● gris	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● cuivre	1008487	5,90

LED INSIDE IRC 90

Down	2350 lm	2700 K
	2360 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1008714	279,00
● noir 2700 K	1008720	279,00
○ blanc 3000 K	1008711	279,00
○ blanc 2700 K	1008717	279,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	1008482	5,90
○ blanc	1008483	5,90
● or	1008484	5,90
● gris	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● cuivre	1008487	5,90

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW



IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1010258	119,00
● noir 3000 K	1010261	119,00
○ blanc 2700 K	1010260	119,00
○ blanc 3000 K	1010263	119,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	1010135	9,00
● noir	1010136	9,00
● or	1010138	9,00
● cuivre	1010139	9,00
Réflecteur		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW



IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

2x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1010264	209,00
● noir 3000 K	1010267	209,00
○ blanc 2700 K	1010266	209,00
○ blanc 3000 K	1010269	209,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	1010135	9,00
● noir	1010136	9,00
● or	1010138	9,00
● cuivre	1010139	9,00
Réflecteur		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW



IP20 IK02 270° 90°

L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

3x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1010270	299,00
● noir 3000 K	1010273	299,00
○ blanc 2700 K	1010272	299,00
○ blanc 3000 K	1010275	299,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	1010135	9,00
● noir	1010136	9,00
● or	1010138	9,00
● cuivre	1010139	9,00
Réflecteur		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

1007591 405

PANTILO ROPE 19
CW, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
Ambre / Or	**1007592**	**159,00**
Anthracite / Argent	**1007593**	**159,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO ROPE 27
CW, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
Ambre / Or	**1007591**	**199,00**
Anthracite / Argent	**1007590**	**199,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

CYFT WAVE
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / acrylique

- Utilisable en extérieur

240 lm / 230 lm	2700 K	260 lm / 250 lm	3000 K	280 lm / 250 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 240 lm	**1008024**	**199,00**
noir 230 lm	**1008941**	**199,00**

CYFT
CW, PHASE



IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / acrylique

INSIDE IRC 90

330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K	380 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007608**	**199,00**

CYFT DOME
CW, PHASE

NEW



IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / verre

• Utilisable en extérieur

INSIDE

290 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K	310 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir / verre dépoli	**1008944** ●	**199,00**

CYFT
Anneau déco

Ø : 13,1 cm
H : 2,45 cm
Matière : acier

• Anneau rouille utilisable en extérieur

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007611**	**18,00**
● laiton	**1007610**	**29,90**
◑ chrome	**1007609**	**25,00**
● bronze	**1008025**	**29,00**
● rouille	**1008943** ●	**29,00**
● nickel	**1008026**	**25,00**

1010210 409

1010211 409

CYFT XL
CW, PHASE



IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

• Utilisable en extérieur

INSIDE

810 lm | 2700 K	920 lm | 3000 K	930 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010210	249,00

CYFT WAVE XL
CW, PHASE



IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

• Utilisable en extérieur

INSIDE

850 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010211	249,00

CYFT XL
Anneau déco

Ø : 20 cm
H : 2,4 cm
Matière : aluminium

• Anneau rouille utilisable en extérieur

Coloris	Ref.	EUR
rouille	1010212	39,00
blanc	1010213	39,00
laiton	1010214	39,00
chrome	1010215	39,00

1006423 411

1006428 411

ASTO TUBE
CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

ASTO TUBE
CW, single, GU10



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006423**	**50,00**
○ blanc	**1006424**	**50,00**

ASTO TUBE
CW, double, GU10



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006425**	**95,00**
○ blanc	**1006426**	**95,00**

ASTO TUBE
Réflecteur déco

Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
◐ noir / chrome	**1007190**	**4,00**
● or	**1006450**	**4,00**
◑ chrome	**1006449**	**4,00**
● cuivre	**1006451**	**4,00**

ASTO TUBE
CW, triple, GU10



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006427**	**135,00**
○ blanc	**1006428**	**135,00**

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006429**	**165,00**
○ blanc	**1006430**	**165,00**

007

KALU
CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1-4xGU10

GU10QPAR111 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : **1005297** **85,00 EUR**

KALU
CW, single, QPAR111



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000702**	**75,00**
○ blanc	**147301**	**75,00**
● aluminium	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000703**	**149,00**
○ blanc	**147311**	**149,00**
● aluminium	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000704**	**206,00**
○ blanc	**147321**	**206,00**
● aluminium	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111



Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002023**	**289,00**
○ blanc	**1002024**	**289,00**
● aluminium	**1002025**	**299,00**

1009100 415

GRIP! FLAT
CL, PHASE

NEW



IP20 L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

LED INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1009100	249,00
○ blanc	1009101	249,00

⊕

Article	Ref.	EUR
GRIP! FLAT Anneau déco		
● noir	1009102	32,00

152010 417

ENOLA® B
CW, single, QPAR51



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152010**	**73,00**
○ blanc	**152011**	**73,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152020**	**125,00**
○ blanc	**152021**	**125,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51



IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 | L : 8 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151830**	**156,00**
○ blanc	**151831**	**156,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151531**	**114,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

SPOT 79
CW, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**132020**	**32,75**
○ blanc	**132021**	**32,75**
● gris	**132024**	**32,75**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

1004705 421

SENSER 12
CW, carré, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

460 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, carré, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

840 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, carré, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 26

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

1240 lm | 3000 K | 1140 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003019**	**85,00**
○ blanc 4000 K	**1004705**	**85,00**

SENSER 12
CW, rond, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 30

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 90

460 lm | 3000 K | 470 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003014**	**74,00**
○ blanc 4000 K	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, rond, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 90

830 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003015**	**79,00**
○ blanc 4000 K	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, rond, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 90

1140 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1003016**	**85,00**
○ blanc 4000 K	**1004702**	**85,00**

MELAN
CW, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 7 cm	L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**155236**	**122,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

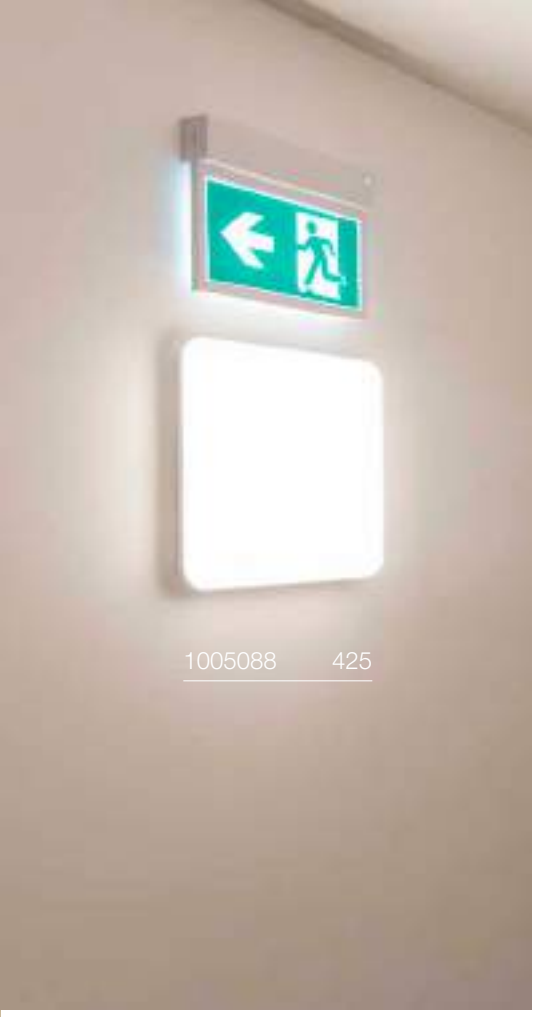

1005088 425

SIMA
CW, carré, Sensor



IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

2200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005088**	**184,00**

SIMA
CW, carré, PHASE



C IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

2200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005087**	**159,00**

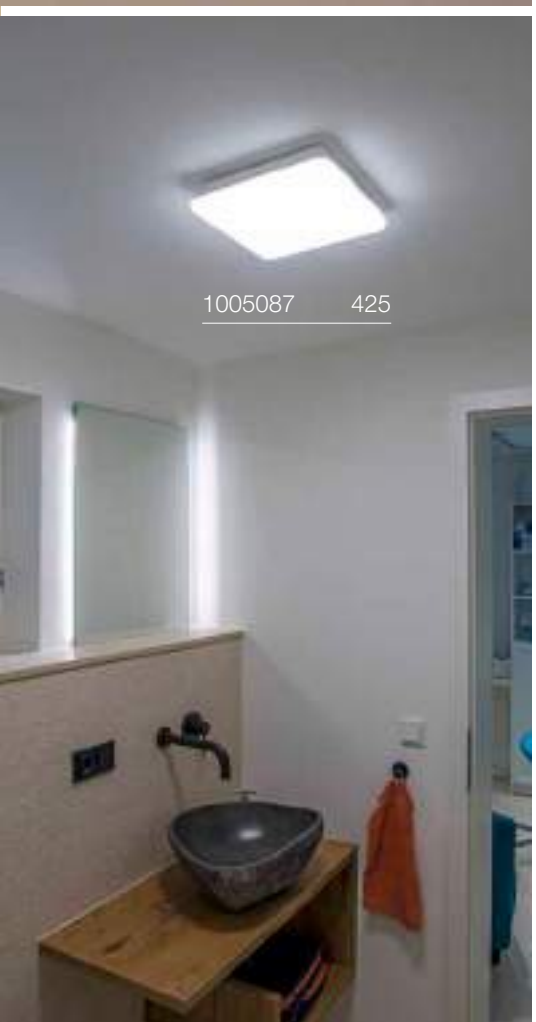

1005087 425

LIPSY® 30
CW, Dome

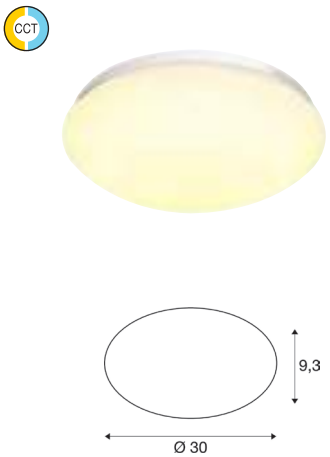

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1550 lm	3000 K	1600 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002020**	**92,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

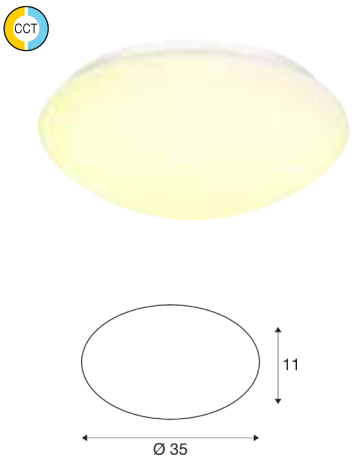

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

2050 lm	3000 K	2200 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002021**	**114,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

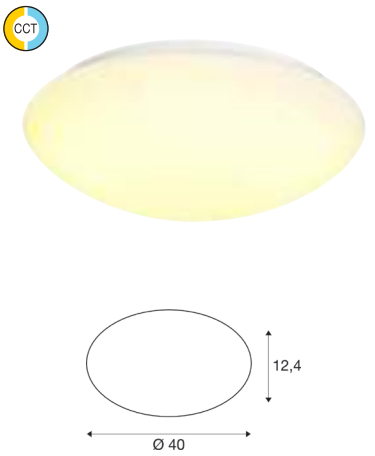

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

2500 lm	3000 K	2700 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002022**	**124,00**

LIPSY® 30
CW, Drum



IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1600 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002075**	**102,00**

LIPSY® 40
CW, Drum



IP44 IK02 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002076**	**114,00**

LIPSY® 50
CW, Drum



IP44 IK02 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002077**	**124,00**

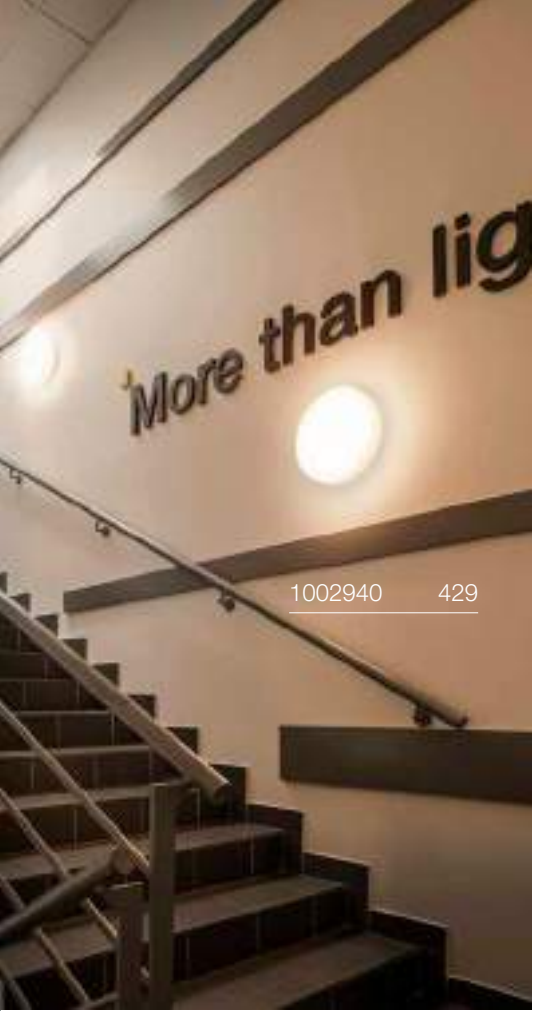

1002940 429

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002940**	**206,00**

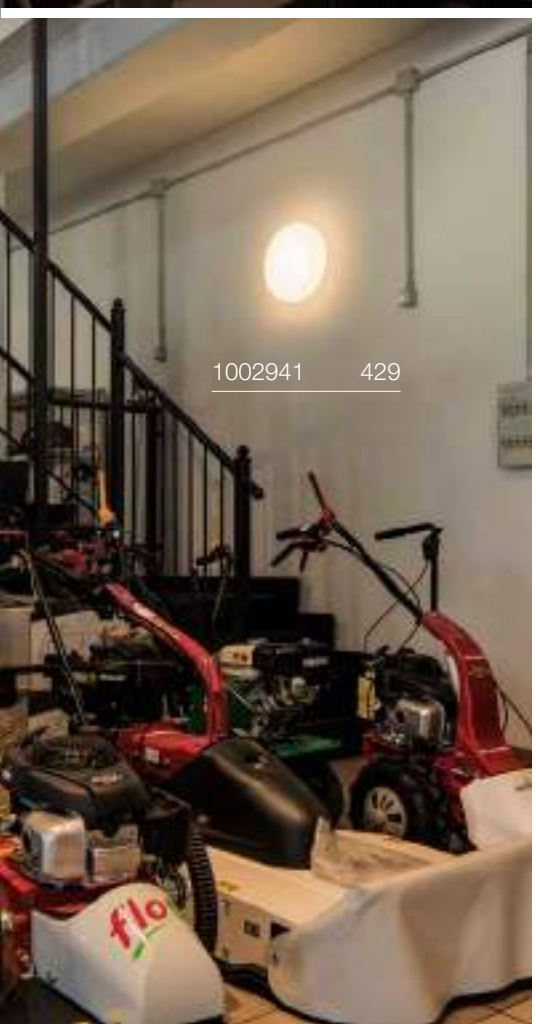

1002941 429

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002941**	**217,00**

1001286 431

1006124 431

BATTEN 60
CW



IP20 IK02 30 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur la base du luminaire
- Câble d'alimentation non inclus

LED INSIDE IRC 90

940 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006123**	**53,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Câble d'alimentation		
○ blanc	**1006125**	**10,40**
Patte de montage		
○ blanc	**1006126**	**2,00**
Connecteur		
○ blanc	**1006127**	**5,80**
Connecteur direct		
○ blanc	**1006128**	**2,40**

BATTEN 120
CW



IP20 IK02 30 000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur la base du luminaire
- Câble d'alimentation non inclus

LED INSIDE IRC 90

1900 lm|3000 K | 1960 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006124**	**66,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Câble d'alimentation		
○ blanc	**1006125**	**10,40**
Patte de montage		
○ blanc	**1006126**	**2,00**
Connecteur		
○ blanc	**1006127**	**5,80**
Connecteur direct		
○ blanc	**1006128**	**2,40**

SIGHT 115
CW



IP20 IK02 120° 30 000 h L70B50 UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 38 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80

3100 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001286**	**323,00**
○ blanc	**1001287**	**323,00**

SOCKET

WUD TL | 435

SOCKET

MIX match

VARYT | 436–437

LED

QUIMERA | 439

LED

ONE STRAIGHT | 441

LED

ONE BOW | 441

LED

VINOLINA ONE | 443

LED

VINOLINA | 443

LED

VINOLINA TWO | 445

LED

TAHA | 447

SOCKET

SUN | 449

SOCKET

TINY SUN | 451

SOCKET

PANTILO | 453–455



SOCKET

PANTILO | 453

SOCKET

PANTILO ROPE | 454–455

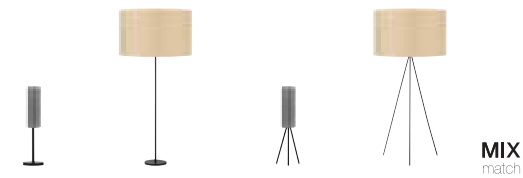

SOCKET

MIX match

FENDA | 457–459



LED

KARPO | 460

SOCKET

PHELIA | 461

LED

WORKLIGHT EASY | 463

LED

WORKLIGHT PRO | 463

LED

WORKLIGHT | 465

1010402 435

WUD
TL, E27, cylindrique

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : bois

- Matière naturelle
- Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 12 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
beige	**1010402**	**139,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1008152** **64,00 EUR**

VARYT
TL, E14



IP20 IK02 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,8 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008109**	**89,00**
blanc	**1008110**	**89,00**
laiton	**1008112**	**119,00**
chrome	**1008111**	**99,00**
cuivre	**1008113**	**119,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007860**	**75,00**

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007859**	**69,00**

VARYT
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL

IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008119**	**59,00**

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
● gris fumé	**1007858**	**79,00**
● ambre	**1008023**	**79,00**

1008033 187
1008033 439

QUIMERA
TL



IP20 IK04 360° 50000h L80B50 260

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / verre

• Bloc d'alimentation avec fiche inclus

LED INSIDE IRC 90

Indirect	150 lm	2700 K	160 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
laiton	**1008039**	**329,00**
bronze foncé	**1008038**	**329,00**
cuivre foncé	**1008040**	**329,00**

1006354 441

1006350 441

ONE STRAIGHT
FL



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 22 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Fiche européenne

Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006355**	**849,00**
◐ noir / laiton	**1006353**	**849,00**
○ blanc	**1006354**	**849,00**

ONE BOW
FL





220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 22 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Fiche européenne

Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006352**	**1.249,00**
◐ noir / laiton	**1006350**	**1.249,00**
○ blanc	**1006351**	**1.249,00**

1007357 443

1007360 443

VINOLINA ONE
TL, sans fil



5 V
Puissance totale : 2,5 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

125 lm|2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007359**	**99,00**
○ blanc	**1007357**	**99,00**
● rouille	**1007358**	**99,00**

VINOLINA
TL, sans fil



5 V
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

130 lm|2700 K | 130 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007362**	**99,00**
○ blanc	**1007360**	**99,00**
● rouille	**1007361**	**99,00**

1007692 445

VINOLINA TWO
TL, sans fil, DTW



IP65 IK03

5 V
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium / plastique

- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Base de chargement incluse
- USB-A

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007693**	**99,00**
blanc	**1007692**	**99,00**
sable	**1007697**	**99,00**
rouille	**1007695**	**99,00**
rouge	**1007694**	**99,00**
vert sauge	**1007696**	**99,00**

VINOLINA TWO
Base de chargement

IP20 IK04

L : 46,2 cm
l : 32,60 cm
H : 5 cm
Matière : plastique

- Base de chargement pour 6 produits max.
- Câble d'alimentation disponible séparément

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Câble d'alimentation pour la base de chargement

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 180 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008029**	**14,90**

1007380 447

TAHA
Kit de luminaires, sans fil

100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Puissance totale : 5 W
Matière : aluminium / plastique

- Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre
- 3 niveaux de gradation
- Bloc d'alimentation IP44 avec fiche
- Adaptateur secteur

LED INSIDE IRC 80

200 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007380**	**167,00**

1009142 449

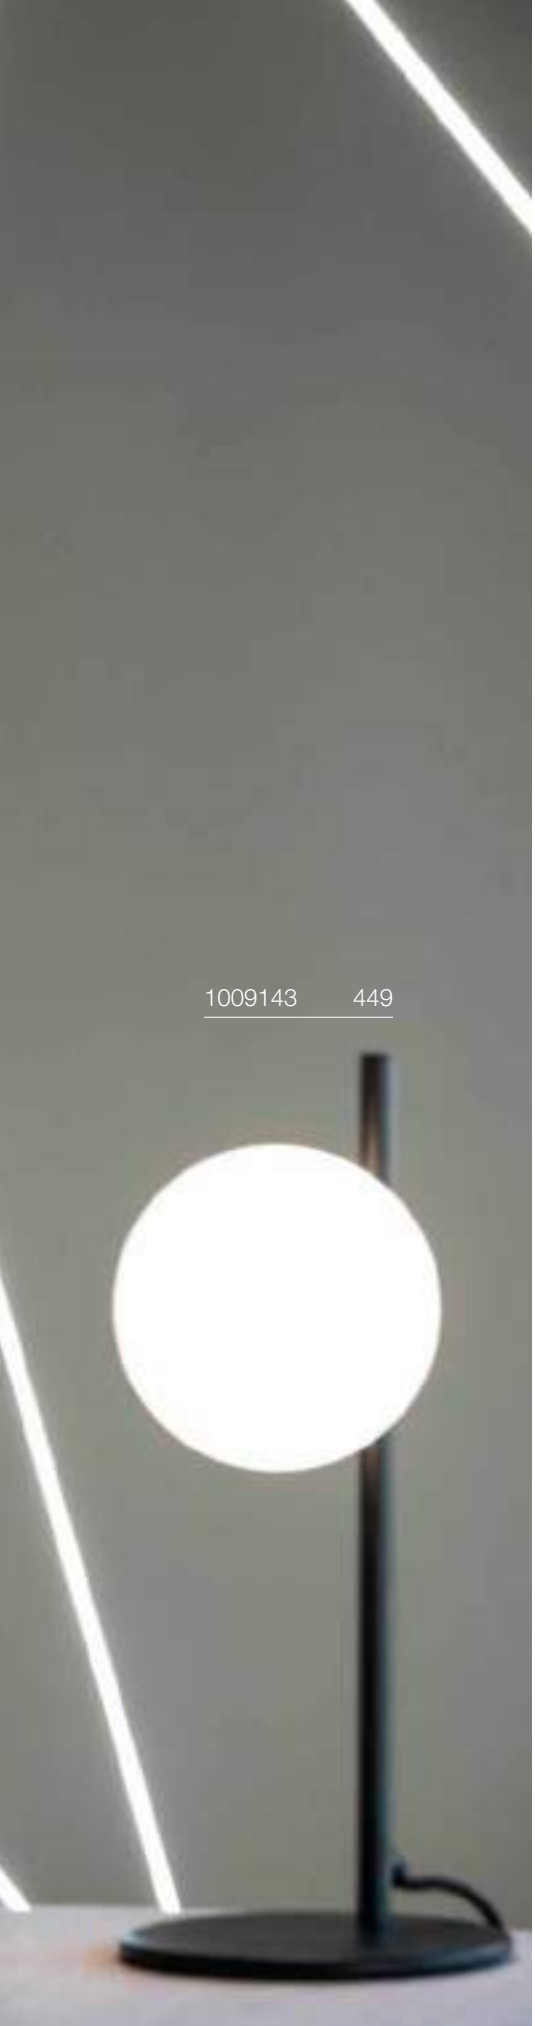

1009143 449

SUN
FL, G9

UPDATE



IP20 IK02 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1009142**	**199,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kWh/1000 h

Ref. : 1005286 8,80 EUR

SUN
TL, G9

UPDATE



IP20 IK02 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1009143**	**119,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kWh/1000 h

Ref. : 1005286 8,80 EUR

1007364 451

TINY SUN
TL



IP20 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 3.6 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
cuivre	**1007364**	**99,00**
bronze	**1007363**	**99,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kWh/1000 h

Ref. : **1005286** **8,80 EUR**

1010347 453

1010352 453

PANTILO SLIM
TL, E27

NEW



IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation
- Variation d'intensité grâce à l'interrupteur situé sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,7 cm | L : 24 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome	1010345	149,00
cuivre	1010346	149,00
or	1010347	149,00
blanc	1010348	149,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C

Ref. : **1008152** **64,00 EUR**

PANTILO
TL, E27

NEW



IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation
- Variation d'intensité grâce à l'interrupteur situé sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome	1010349	149,00
cuivre	1010350	149,00
or	1010351	149,00
blanc	1010352	149,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C

Ref. : **1008153** **54,00 EUR**

PANTILO ROPE 19
TL, E27

UPDATE



IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
or	1010208	159,00
argent	1010209	159,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kWh/1000 h

Ref. : **1008641** **7,50 EUR**

PANTILO ROPE 27
FL, E27

UPDATE

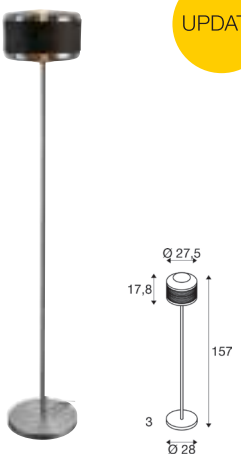

IP20 IK02 210

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
or	1010206	299,00
argent	1010207	299,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kWh/1000 h

Ref. : **1008641** **7,50 EUR**

132660 + 1000580 272 + 459
155780 + 155592 457 + 459
155790 + 155592 457 + 459

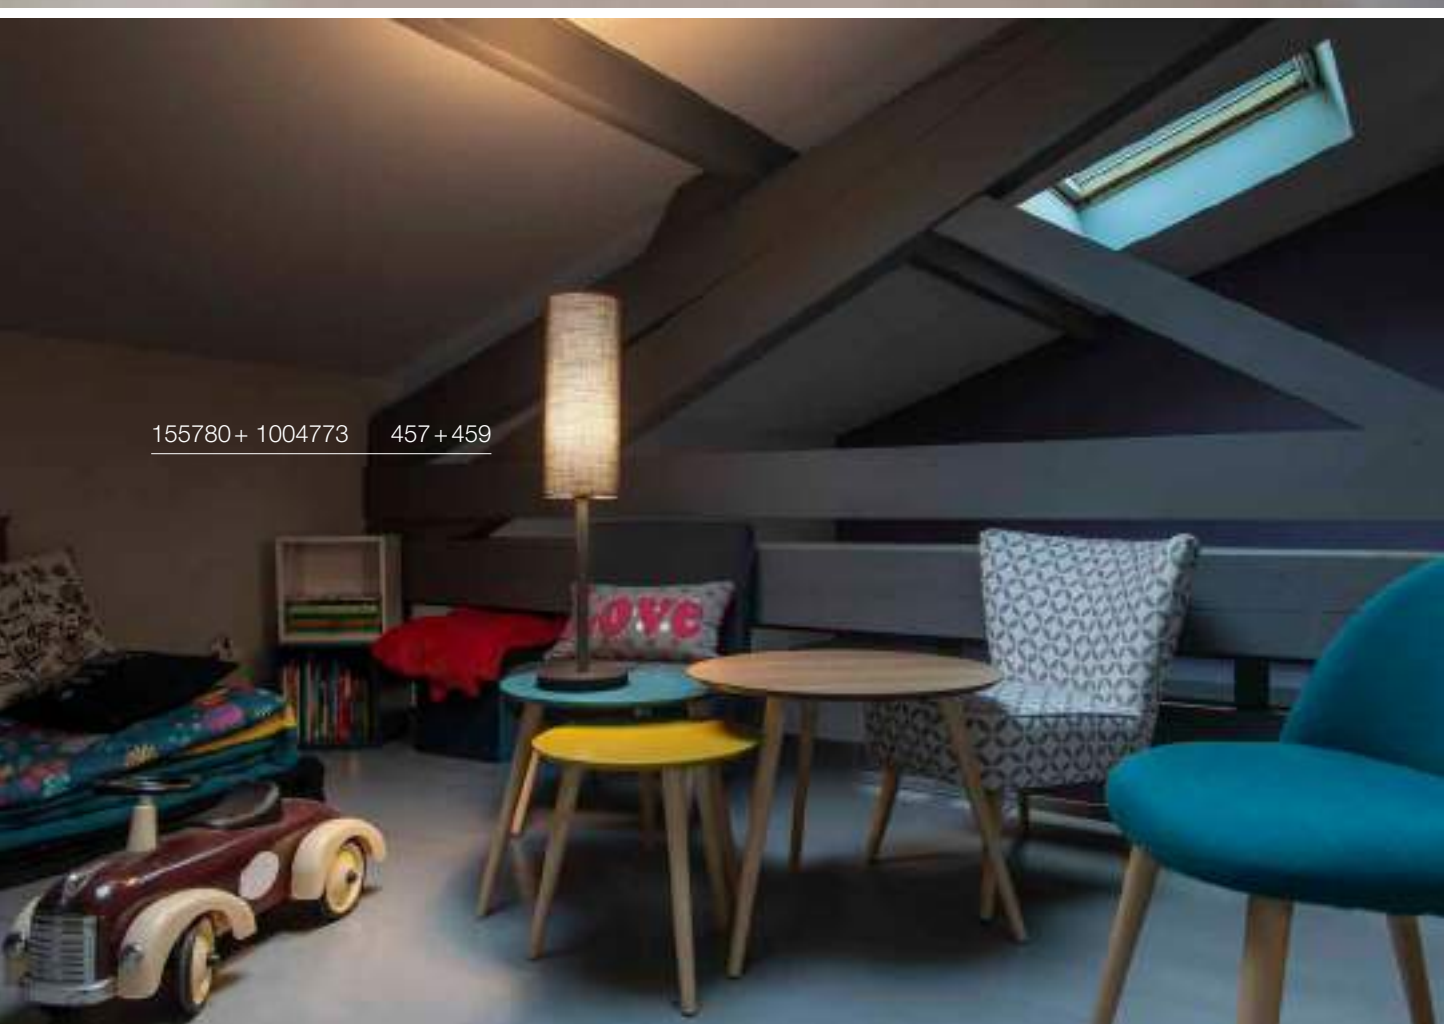
155780 + 1004773 457 + 459

FENDA
TL, E27



IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155780**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
FL, E27



IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155790**	**141,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
TL, E27



IP20 IK03 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155540**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

1004773 + 1004775 459

FENDA
FL, E27

IP20 IK03 330

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche européenne

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	155490	132,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kWh/1000 h

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

FENDA
15 cm, rond

Ø : 15 cm
H : 40 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
gris	1004773	44,75

FENDA
30 cm, rond

Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	155592	70,00
blanc	155582	53,00
gris	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond

Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	156122	88,00
blanc	156111	83,00
gris	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique Ø 45,5 cm		
blanc	156100	44,50

FENDA
70 cm, rond

IP20

Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

- Non compatible avec Fenda Bow

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	1000580	129,00
blanc	1000579	112,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique Ø 70 cm		
blanc	1000957	94,00

KARPO
TL

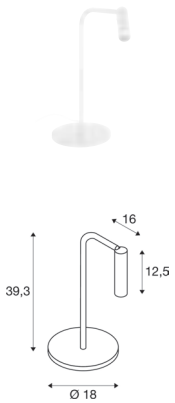

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Adaptateur secteur

LED INSIDE IRC 90

430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 360 lm	**1001461**	**186,00**
○ blanc 430 lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL

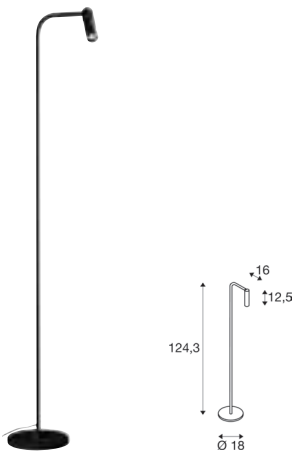

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Adaptateur secteur

LED INSIDE IRC 90

360 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001463**	**242,00**

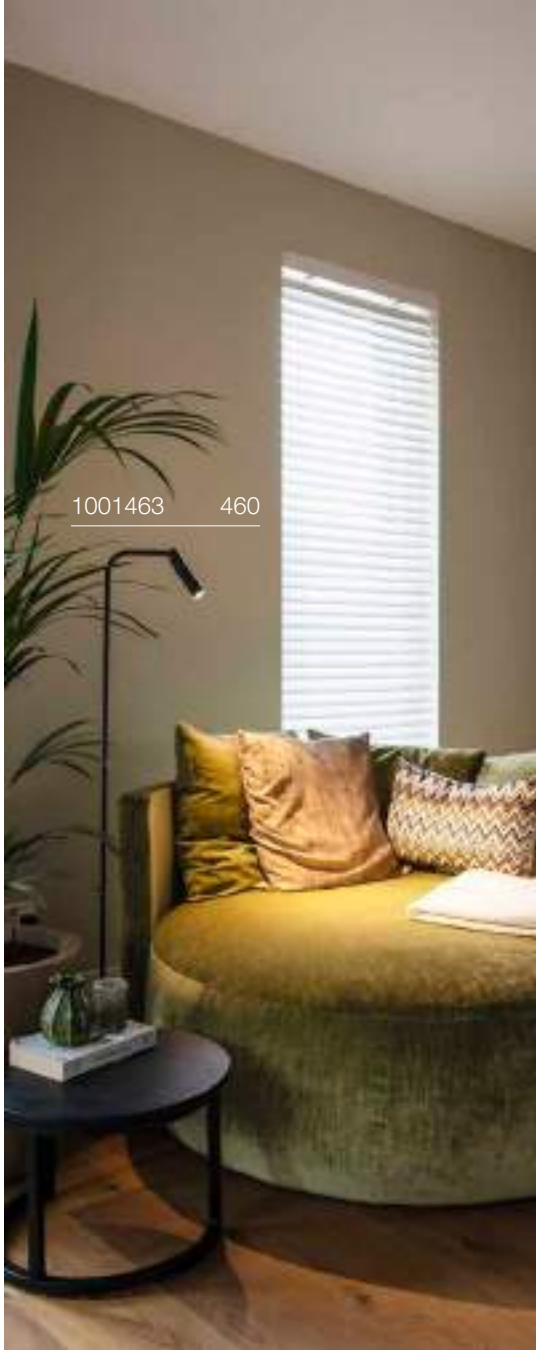

146010 461

PHELIA
FL, E27

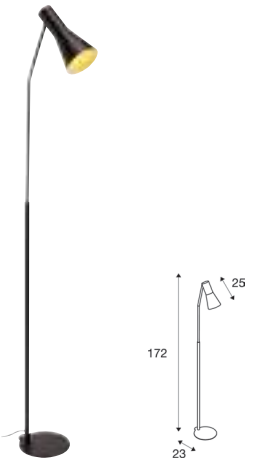

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche et interrupteur inclus

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,3 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**146010**	**242,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

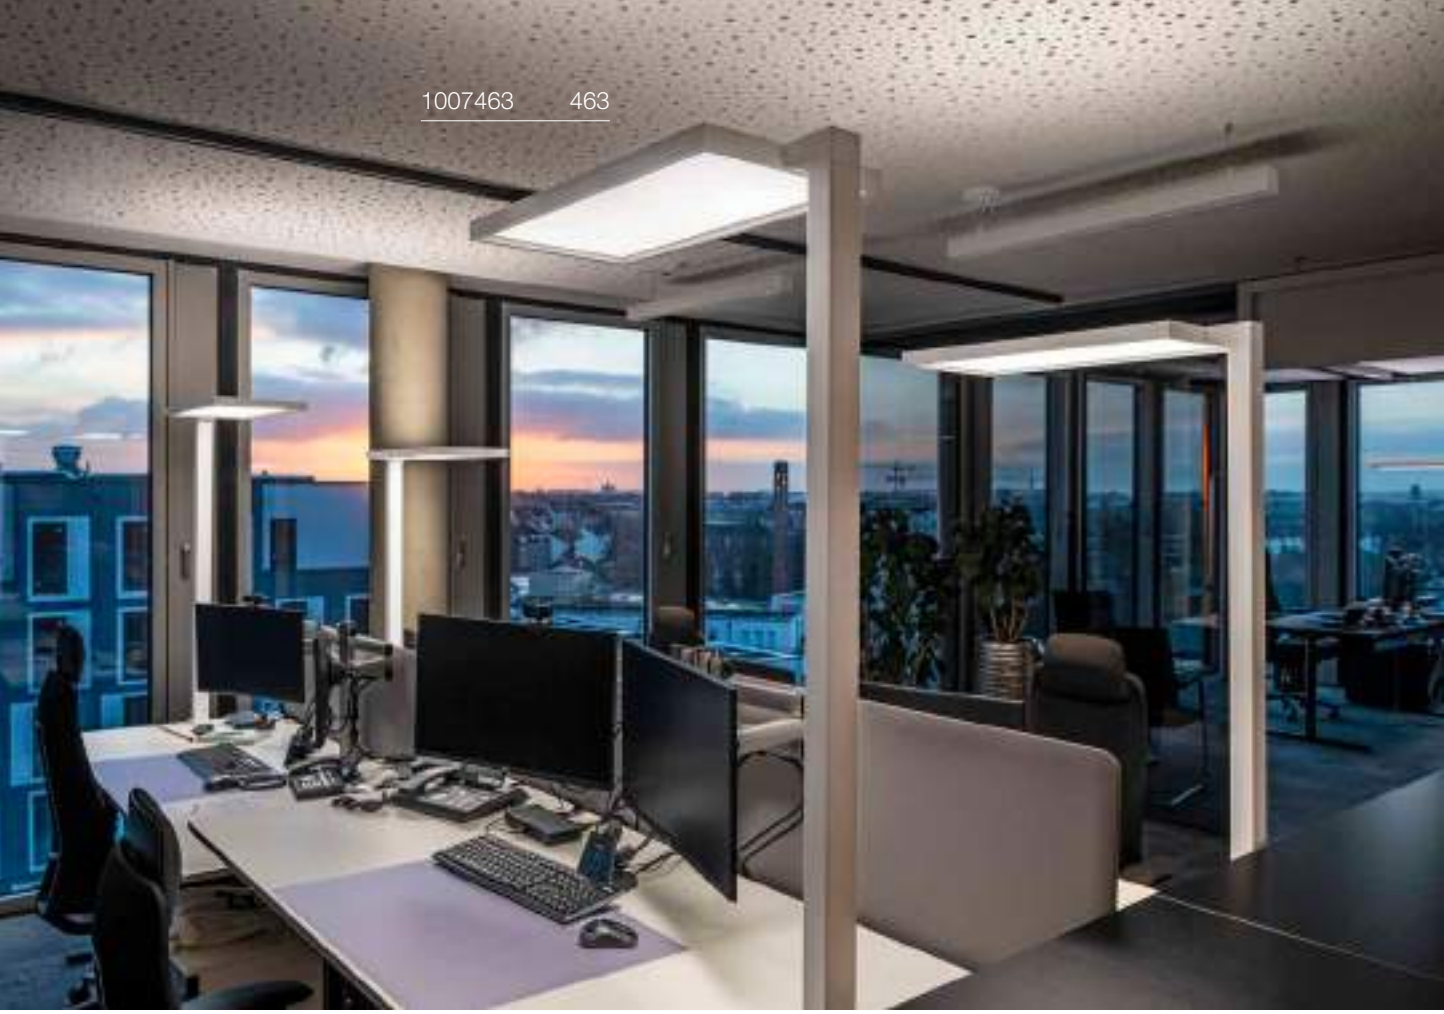
1007463 463

1007466 463

1007462 463

WORKLIGHT EASY
FL 940

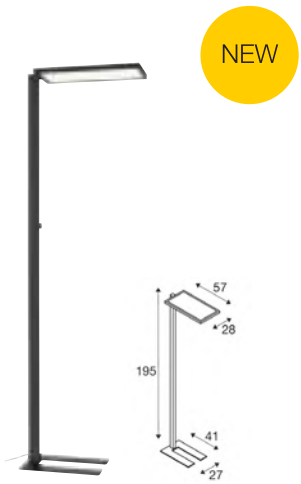

Switch · IP20 · IK03 · 115° · 80° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 60 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 90

Up	4230 lm	4000 K
Down	2920 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010393**	**549,00**
○ blanc	**1010394**	**549,00**

WORKLIGHT PRO FL
single

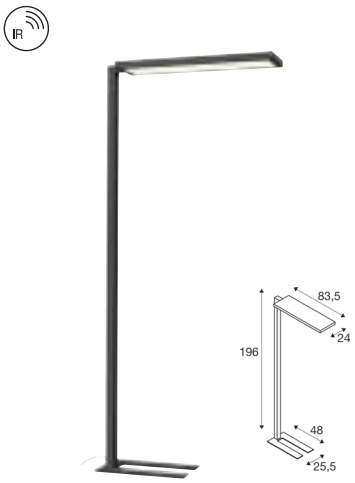

IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 14

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 100 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 80

Down	2300 lm	4000 K
Indirect	10700 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007462**	**950,00**
○ blanc	**1007463**	**950,00**
● gris	**1007464**	**950,00**

WORKLIGHT PRO FL
double

Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 150 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 80

Down	4400 lm	4000 K
Indirect	15600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007465**	**1.749,00**
○ blanc	**1007466**	**1.749,00**
● gris	**1007467**	**1.749,00**

1005394 465
1005392 465

WORKLIGHT
FL

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005390**	**799,00**
○ blanc	**1005391**	**799,00**
◍ argent	**1006343**	**799,00**

WORKLIGHT
TL

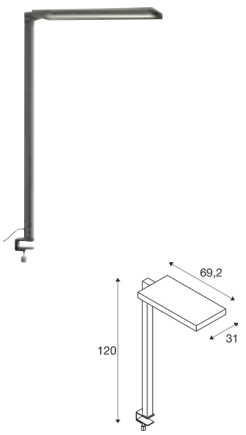

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Plage de serrage : 6-40 mm
- Fiche incluse

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005392**	**699,00**
○ blanc	**1005394**	**699,00**
◍ argent	**1006344**	**699,00**

1010336 483

KALU 2.0 | 480

LIGHT EYE® 2.0 | 481



DYSKO | 483

GRIP! FLAT | 485

GRIP! FLAT | 485

NUMINOS® | 486–493

IN–LINE | 495–499

FIX–IT! | 501–505

GRIP! S | 506–509

LALU® SET | 510–511

1006617 + 1006623 495 +497

48 V SYSTEM TRACK
Rail en saillie, DALI

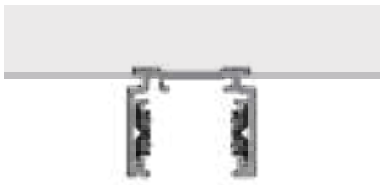

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

48 V TRACK

Rail en saillie DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

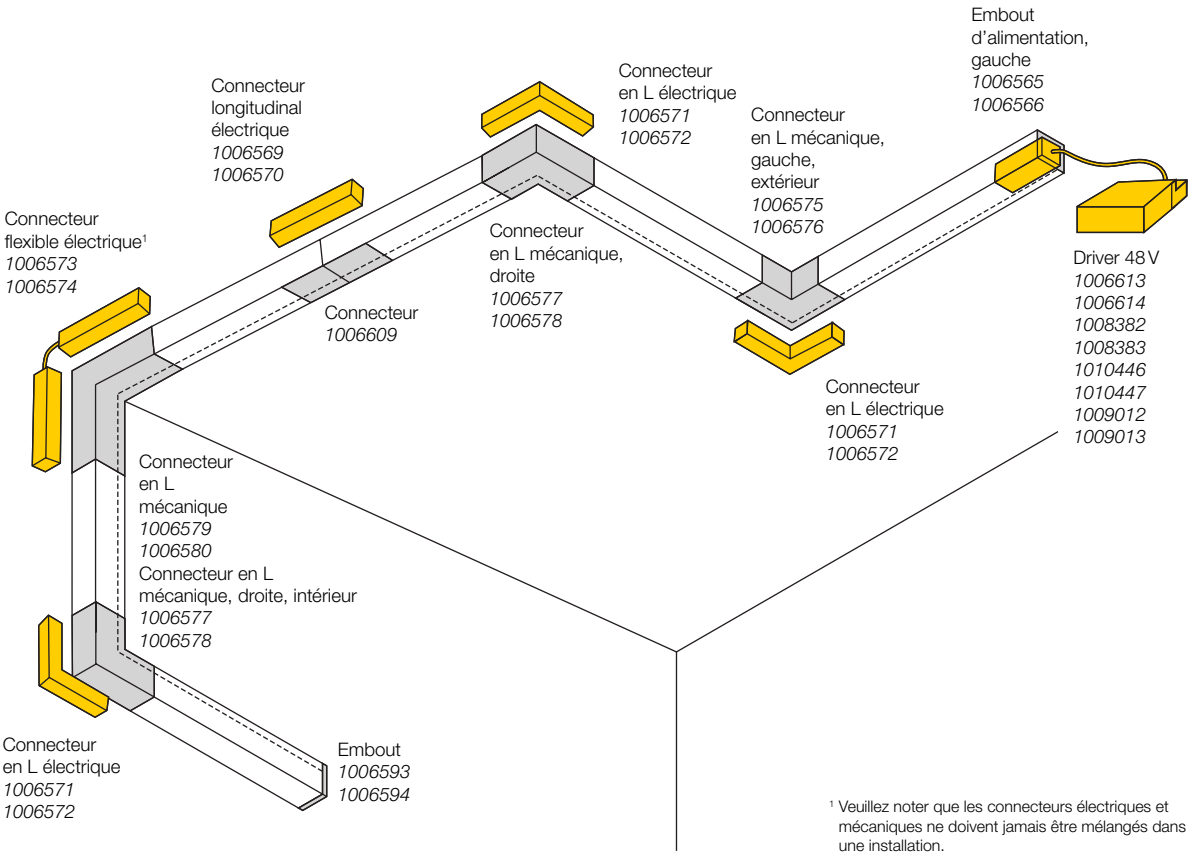

[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.

Embout d'alimentation, gauche

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006566**	**14,00 EUR**

Embout d'alimentation, droite

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006568**	**14,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie standard, gauche (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

●	noir	Ref.	**1006575**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006576**	**21,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie standard, droite (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

●	noir	Ref.	**1006577**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006578**	**21,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie, standard, stéréo (mur/plafond)

8,4 cm | aluminium
L : 8,4 cm | l : 2,62 cm | H : 8,4 cm

●	noir	Ref.	**1006579**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006580**	**21,00 EUR**

Connecteur en L électrique, DALI

16 A max | 11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006572**	**27,00 EUR**

Connecteur longitudinal électrique, DALI

16 A max | 14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006570**	**21,00 EUR**

Connecteur flexible, électrique, DALI

16 A max | 23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006574**	**29,00 EUR**

Cache, 20 mm pour montage standard sur rail, 2 m

200 cm | aluminium / polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2 cm | H : 0,6 cm

●	noir	Ref.	**1006611**	**9,90 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006612**	**9,90 EUR**

Embout pour rail en saillie standard

2,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 2,2 cm

●	noir	Ref.	**1006593**	**3,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006594**	**3,50 EUR**

Plaque de renforcement pour rail en saillie

5 cm | acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

●	gris	Ref.	**1006609**	**8,80 EUR**

Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006604**	**21,00 EUR**

Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006602**	**21,00 EUR**

Suspension rigide, tige d'1 m

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006606**	**18,00 EUR**

Kit de suspension, filin de 3 m

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006608**	**18,00 EUR**

Clip de fixation

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

●	noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006600**	**7,50 EUR**

Driver externe 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○	blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**

Driver externe 48 V | 150 W

19,1 cm | métal/polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

●	noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**

Alimentation 48 V avec convertisseur Casambi vers Dali intégré.

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Ref.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1008383**	**399,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Ref.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007875**	**189,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, avec câblage continu DALI possible

29,8 cm | plastique PC
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1010447**	**109,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, câblage continu DALI possible

26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

●	noir	Ref.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1009001**	**139,00 EUR**

1006617 495
1006623 497
1006723 489

48 V SYSTEM TRACK
Rail en saillie profond, DALI

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

48 V TRACK

Rail en saillie profond DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

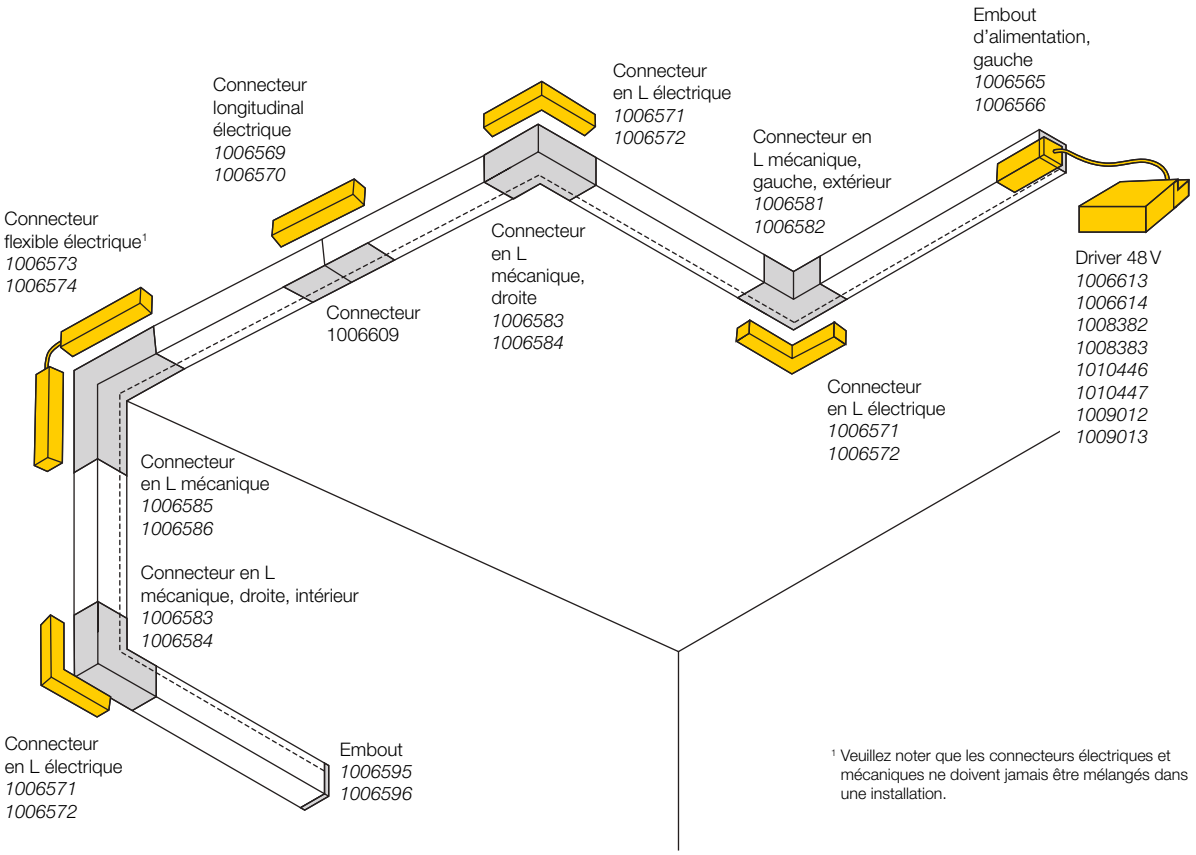

[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.

Embout d'alimentation, gauche

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006566**	**14,00 EUR**

Embout d'alimentation, droite

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006568**	**14,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie profond, gauche (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Ref.	**1006581**	**29,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006582**	**29,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie profond, droite (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Ref.	**1006583**	**29,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006584**	**29,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie, profond, stéréo (mur/plafond)

8,4 cm | aluminium
L : 8,4 cm | l : 8,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Ref.	**1006585**	**29,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006586**	**29,00 EUR**

Connecteur en L électrique, DALI

16 A max | 11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006572**	**27,00 EUR**

Connecteur longitudinal électrique, DALI

16 A max | 14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006570**	**21,00 EUR**

Connecteur flexible, électrique, DALI

16 A max | 23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006574**	**29,00 EUR**

Cache, 26 mm, pour rail en saillie profond et encastré, 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

●	noir	Ref.	**1007188**	**12,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007189**	**12,00 EUR**

Embout pour rail en saillie profond

2,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Ref.	**1006595**	**6,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006596**	**6,50 EUR**

Plaque de renforcement pour rail en saillie

5 cm | acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

●	gris	Ref.	**1006609**	**8,80 EUR**

Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006604**	**21,00 EUR**

Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006602**	**21,00 EUR**

Suspension rigide, tige d'1 m

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006606**	**18,00 EUR**

Kit de suspension, filin de 3 m

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006608**	**18,00 EUR**



Clip de fixation

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

●	noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006600**	**7,50 EUR**

Driver externe 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○	blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**

Driver externe 48 V | 150 W

19,1 cm | métal/polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

●	noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**

Alimentation 48 V avec convertisseur Casambi vers Dali intégré.

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Ref.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1008383**	**399,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Ref.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007875**	**189,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, avec câblage continu DALI possible

29,8 cm | plastique PC
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1010447**	**109,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, câblage continu DALI possible

26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

●	noir	Ref.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1009001**	**139,00 EUR**

1006757 489

48 V SYSTEM TRACK
1 m, Rail encastré, DALI

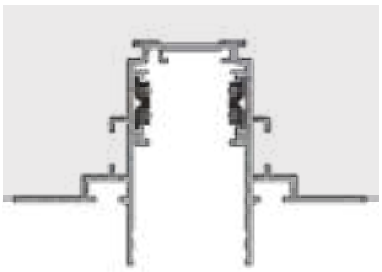

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

48 V TRACK

Rail encastré DALI
Guide d'installation et accessoires d'un seul coup d'œil

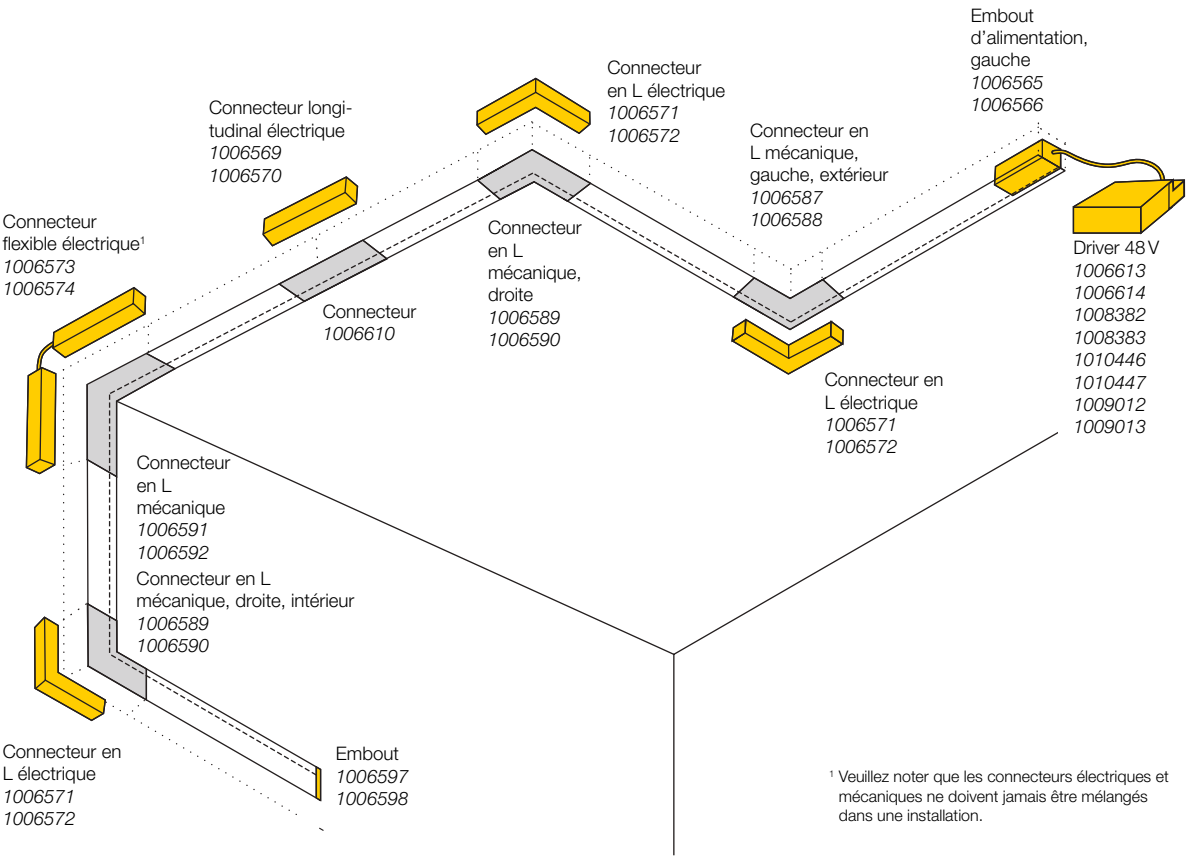

[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.

Embout d'alimentation, gauche

16 A max. | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006566**	**14,00 EUR**

Embout d'alimentation, droite

16 A max. | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006568**	**14,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail encastré profond, gauche (pour montage au plafond)

9,5 cm | aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,69 cm

●	noir	Ref.	**1006587**	**32,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006588**	**32,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail encastré profond, droite (pour montage au plafond)

9,5 cm | aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,69 cm

●	noir	Ref.	**1006589**	**32,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006590**	**32,00 EUR**

Connecteur en L mécanique, pour rail encastré, profond, stéréo (mur/plafond)

8,1 cm | aluminium
L : 8,1 cm | l : 7,4 cm | H : 8,1 cm

●	noir	Ref.	**1006591**	**32,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006592**	**32,00 EUR**

Connecteur en L électrique, DALI

11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006572**	**27,00 EUR**

Connecteur longitudinal électrique, DALI

16 A max. | 14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006570**	**21,00 EUR**

Connecteur flexible, électrique, DALI

16 A max. | 23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006574**	**29,00 EUR**

Cache, 26 mm, pour rail en saillie profond et encastré, 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

●	noir	Ref.	**1007188**	**12,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007189**	**12,00 EUR**

Embout pour rail encastré

3,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 3,4 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Ref.	**1006597**	**3,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006598**	**3,50 EUR**



Kit de renforcement pour rail encastré

6,3 cm | acier
L : 6,3 cm | l : 0,76 cm | H : 0,25 cm

●	gris	Ref.	**1006610**	**8,80 EUR**

Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006604**	**21,00 EUR**

Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006602**	**21,00 EUR**

Suspension rigide, tige d'1 m

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006606**	**18,00 EUR**

Kit de suspension, filin de 3 m

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006608**	**18,00 EUR**

Clip de fixation

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

●	noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006600**	**7,50 EUR**

Driver externe 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○	blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**

Driver externe 48 V | 150 W

19,1 cm | métal/polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

●	noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**

Alimentation 48 V avec convertisseur Casambi vers Dali intégré.

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Ref.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1008383**	**399,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Ref.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007875**	**189,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, câblage continu DALI possible

29,8 cm | plastique PC
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Ref.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1010447**	**109,00 EUR**

Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, câblage continu DALI possible

26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

●	noir	Ref.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1009001**	**139,00 EUR**

KALU 2.0
48 V, DALI



48 V | 250 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard

Down	1400 lm | 2700 K	1450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1010252**	**169,00**
● noir 3000 K	**1010255**	**169,00**
○ blanc 2700 K	**1010254**	**169,00**
○ blanc 3000 K	**1010257**	**169,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	**1010135**	**9,00**
● noir	**1010136**	**9,00**
● or	**1010138**	**9,00**
● cuivre	**1010139**	**9,00**
Réflecteur		
○ transparent, 15°	**1010140**	**19,00**
○ transparent, 24°	**1010141**	**19,00**
○ transparent, 36°	**1010142**	**19,00**
○ transparent, 60°	**1010143**	**19,00**

LIGHT EYE® 2.0
48 V, DALI, Ø 7,5cm



48 V | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700 K	1010456	155,00
noir 3000 K	1010458	155,00
blanc / noir 2700 K	1010457	155,00
blanc / noir 3000 K	1010459	155,00

LIGHT EYE® 2.0
48 V, PD, DALI, Ø 7,5cm



48 V | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700 K	1010460	169,00
noir 3000 K	1010462	169,00
blanc / noir 2700 K	1010461	169,00
blanc / noir 3000 K	1010463	169,00

1010336 483

DYSKO
48 V, DALI



48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard

LED INSIDE IRC 90

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1010330	189,00
blanc / noir	1010331	189,00

DYSKO
48 V, DALI



48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium

LED INSIDE IRC 90

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1010375	189,00
blanc / noir	1010376	189,00

DYSKO
48 V, PD, DALI





48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium

LED INSIDE IRC 90

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1010336	199,00
blanc / noir	1010337	199,00

1009017 485

GRIP! FLAT
48 V, DALI

Dali · IP20 · 340° · 90° · L70B50 · UGR 15

48 V | 500 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1009016	279,00
blanc / noir	1009017	279,00

⊕

Article	Ref.	EUR
GRIP! FLAT Anneau déco		
noir	1009102	32,00

GRIP! FLAT
48 V, PD, DALI

Dali · IP20 · L70B50 · 200 cm · UGR 15

48 V | 500 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1009018	289,00
blanc / noir	1009019	289,00

⊕

Article	Ref.	EUR
GRIP! FLAT Anneau déco		
noir	1009102	32,00

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 6,2 cm

Ø : 50 cm
H : 6,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010403	139,00
gris	1010404	139,00
ocre	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 0,6 cm

Ø : 50 cm
H : 0,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010406	99,00
gris	1010407	99,00
ocre	1010408	99,00

NUMINOS® XS
48 V, DALI



48 V | 200 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	**175,00**



● noir

● noir

○ blanc

◑ chrome

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1005612**	**4,50**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1005613**	**5,30**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1005614**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1005615**	**8,35**



○ blanc

● noir

○ blanc

◑ chrome

	2700 K	640	20°	16	**1006651**	
		620	40°	22	**1006654**	
		640	55°	25	**1006657**	
	3000 K	700	20°	16	**1006669**	
Dali		670	40°	22	**1006672**	
		690	55°	25	**1006675**	
	4000 K	720	20°	16	**1006687**	
		700	40°	22	**1006690**	
		710	55°	25	**1006693**	
	2700 K	670	20°	16	**1006652**	
		650	40°	22	**1006655**	
		670	55°	25	**1006658**	
	3000 K	730	20°	16	**1006670**	
Dali		700	40°	22	**1006673**	
		720	55°	25	**1006676**	
	4000 K	750	20°	16	**1006688**	
		730	40°	22	**1006691**	
		740	55°	25	**1006694**	
	2700 K	670	20°	16	**1006653**	
		650	40°	22	**1006656**	
		670	55°	25	**1006659**	
	3000 K	730	20°	16	**1006671**	
Dali		700	40°	22	**1006674**	
		720	55°	25	**1006677**	
	4000 K	750	20°	16	**1006689**	
		730	40°	22	**1006692**	
		740	55°	25	**1006695**	
	2700 K	640	20°	16	**1006660**	
		620	40°	22	**1006663**	
		640	55°	25	**1006666**	
	3000 K	700	20°	16	**1006678**	
Dali		670	40°	22	**1006681**	
		690	55°	25	**1006684**	
	4000 K	720	20°	16	**1006696**	
		700	40°	22	**1006699**	
		710	55°	25	**1006702**	
	2700 K	670	20°	16	**1006661**	
		650	40°	22	**1006664**	
		670	55°	25	**1006667**	
	3000 K	730	20°	16	**1006679**	
Dali		700	40°	22	**1006682**	
		720	55°	25	**1006685**	
	4000 K	750	20°	16	**1006697**	
		730	40°	22	**1006700**	
		740	55°	25	**1006703**	
	2700 K	670	20°	16	**1006662**	
		650	40°	22	**1006665**	
		670	55°	25	**1006668**	
	3000 K	730	20°	16	**1006680**	
Dali		700	40°	22	**1006683**	
		720	55°	25	**1006686**	
	4000 K	750	20°	16	**1006698**	
		730	40°	22	**1006701**	
		740	55°	25	**1006704**	

NUMINOS® S
48 V, DALI



48 V | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**185,00**



● noir

● noir

○ blanc

◑ chrome

● noir

○ blanc

◑ chrome

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1004788**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1004789**	**8,35**



○ blanc

					Ref.	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006705**	
		970	40°	16	**1006708**	
		960	55°	19	**1006711**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006723**	
		1030	40°	19	**1006726**	
		1030	55°	22	**1006729**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006741**	
		1150	40°	19	**1006744**	
		1130	55°	19	**1006747**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006706**	
		1050	40°	19	**1006709**	
		1030	55°	22	**1006712**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006724**	
		1120	40°	19	**1006727**	
		1120	55°	22	**1006730**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006742**	
		1230	40°	19	**1006745**	
		1220	55°	22	**1006748**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006707**	
		1000	40°	16	**1006710**	
		980	55°	19	**1006713**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006725**	
		1050	40°	19	**1006728**	
		1050	55°	22	**1006731**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006743**	
		1200	40°	19	**1006746**	
		1170	55°	22	**1006749**	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006714**	
		970	40°	16	**1006717**	
		960	55°	19	**1006720**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006732**	
		1030	40°	19	**1006735**	
		1030	55°	22	**1006738**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006750**	
		1150	40°	19	**1006753**	
		1130	55°	19	**1006756**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006715**	
		1050	40°	19	**1006718**	
		1030	55°	22	**1006721**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006733**	
		1120	40°	19	**1006736**	
		1120	55°	22	**1006739**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006751**	
		1230	40°	19	**1006754**	
		1220	55°	22	**1006757**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006716**	
		1000	40°	16	**1006719**	
		980	55°	19	**1006722**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006734**	
		1050	40°	19	**1006737**	
		1050	55°	22	**1006740**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006752**	
		1200	40°	19	**1006755**	
		1170	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48 V, DALI

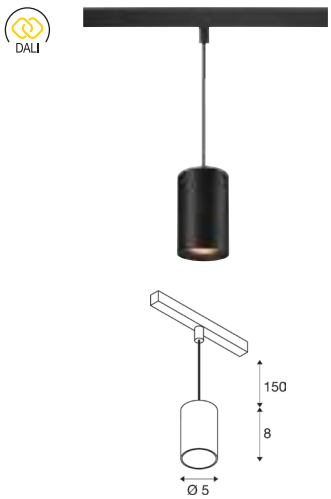

48 V | 200 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	**195,00**

● noir

● noir

○ blanc

◑ chrome

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1005612**	**4,50**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1005613**	**5,30**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1005614**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1005615**	**8,35**



○ blanc

● noir

○ blanc

◑ chrome

		640	20°	16	**1006759**	
	2700 K	620	40°	22	**1006762**	
		640	55°	25	**1006765**	
		700	20°	16	**1006777**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006780**	
		690	55°	25	**1006783**	
		720	20°	16	**1006795**	
	4000 K	700	40°	22	**1006798**	
		710	55°	25	**1006801**	
		670	20°	16	**1006760**	
	2700 K	650	40°	22	**1006763**	
		670	55°	25	**1006766**	
		730	20°	16	**1006778**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006781**	
		720	55°	25	**1006784**	
		750	20°	16	**1006796**	
	4000 K	730	40°	22	**1006799**	
		740	55°	25	**1006802**	
		670	20°	16	**1006761**	
	2700 K	650	40°	22	**1006764**	
		670	55°	25	**1006767**	
		730	20°	16	**1006779**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006782**	
		720	55°	25	**1006785**	
		750	20°	16	**1006797**	
	4000 K	730	40°	22	**1006800**	
		740	55°	25	**1006803**	
		640	20°	16	**1006768**	
	2700 K	620	40°	22	**1006771**	
		640	55°	25	**1006774**	
		700	20°	16	**1006786**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006789**	
		690	55°	25	**1006792**	
		720	20°	16	**1006804**	
	4000 K	700	40°	22	**1006807**	
		710	55°	25	**1006810**	
		670	20°	16	**1006769**	
	2700 K	650	40°	22	**1006772**	
		670	55°	25	**1006775**	
		730	20°	16	**1006787**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006790**	
		720	55°	25	**1006793**	
		750	20°	16	**1006805**	
	4000 K	730	40°	22	**1006808**	
		740	55°	25	**1006811**	
		670	20°	16	**1006770**	
	2700 K	650	40°	22	**1006773**	
		670	55°	25	**1006776**	
		730	20°	16	**1006788**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006791**	
		720	55°	25	**1006794**	
		750	20°	16	**1006806**	
	4000 K	730	40°	22	**1006809**	
		740	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48 V, DALI

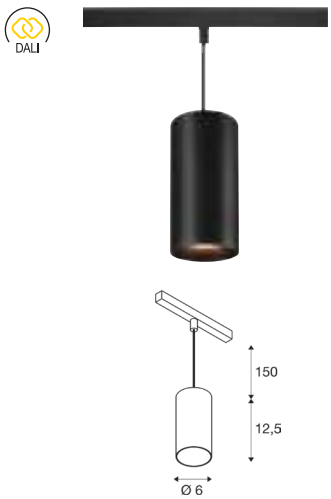

48 V | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**205,00**

● noir

● noir

○ blanc

◑ chrome

Article	Ref.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1004788**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1004789**	**8,35**



○ blanc

● noir

○ blanc

◑ chrome

		1000	20°	19	**1006813**	
	2700 K	970	40°	16	**1006816**	
		960	55°	19	**1006819**	
		1060	20°	19	**1006831**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006834**	
		1030	55°	22	**1006837**	
		1280	20°	22	**1006849**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006852**	
		1130	55°	19	**1006855**	
		1020	20°	19	**1006814**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006817**	
		1030	55°	22	**1006820**	
		1120	20°	19	**1006832**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006835**	
		1120	55°	22	**1006838**	
		1350	20°	22	**1006850**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006853**	
		1220	55°	22	**1006856**	
		960	20°	19	**1006815**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006818**	
		980	55°	19	**1006821**	
		1050	20°	19	**1006833**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006836**	
		1050	55°	22	**1006839**	
		1350	20°	22	**1006851**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006854**	
		1170	55°	22	**1006857**	
		1000	20°	19	**1006822**	
	2700 K	970	40°	16	**1006825**	
		960	55°	19	**1006828**	
		1060	20°	19	**1006840**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006843**	
		1030	55°	22	**1006846**	
		1280	20°	22	**1006858**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006861**	
		1130	55°	19	**1006864**	
		1020	20°	19	**1006823**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006826**	
		1030	55°	22	**1006829**	
		1120	20°	19	**1006841**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006844**	
		1120	55°	22	**1006847**	
		1350	20°	22	**1006859**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006862**	
		1220	55°	22	**1006865**	
		960	20°	19	**1006824**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006827**	
		980	55°	19	**1006830**	
		1050	20°	19	**1006842**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006845**	
		1050	55°	22	**1006848**	
		1350	20°	22	**1006860**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006863**	
		1170	55°	22	**1006866**	

1006633 497
1006654 487
1006627 495

IN-LINE 22
48 V, opale, DALI

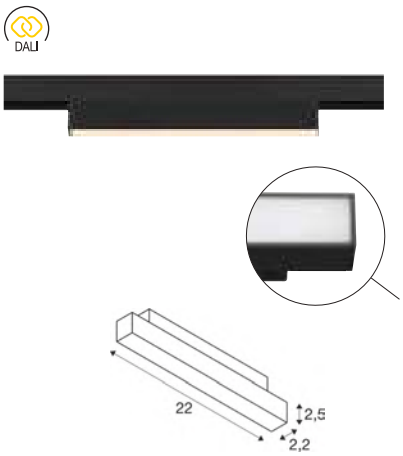

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium

LED INSIDE

540 lm | 2700 K	570 lm | 3000 K	680 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1006615	125,00
● noir 3000 K	1006617	125,00
● noir 4000 K	1006619	125,00
○ blanc 2700 K	1006616	125,00
○ blanc 3000 K	1006618	125,00
○ blanc 4000 K	1006620	125,00

IN-LINE 22
48 V, Darklight Reflector, DALI

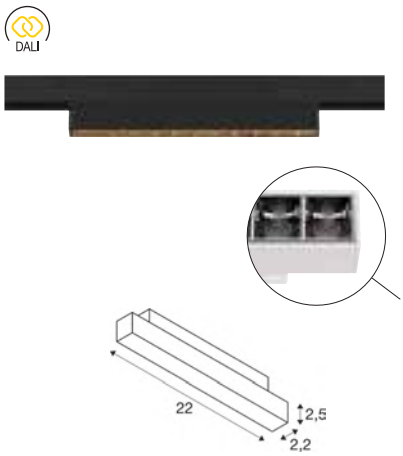

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE

580 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K	650 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1006627	140,00
● noir 3000 K	1006629	140,00
● noir 4000 K	1006631	140,00
○ blanc 2700 K	1006628	140,00
○ blanc 3000 K	1006630	140,00
○ blanc 4000 K	1006632	140,00

1006633 497
1006654 487

IN-LINE 44
48 V, opale, DALI

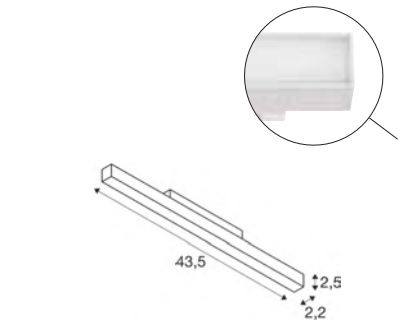

48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE

1140 lm	2700 K	1180 lm	3000 K	1450 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1006621	184,00
● noir 3000 K	1006623	184,00
● noir 4000 K	1006625	184,00
○ blanc 2700 K	1006622	184,00
○ blanc 4000 K	1006626	184,00
○ blanc 3000 K	1006624	184,00

IN-LINE 44
48 V, Darklight Reflector, DALI

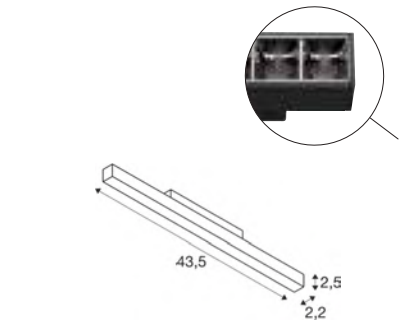

48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

INSIDE

1180 lm	2700 K	1230 lm	3000 K	1250 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1006633	199,00
● noir 3000 K	1006635	199,00
● noir 4000 K	1006637	199,00
○ blanc 2700 K	1006634	199,00
○ blanc 3000 K	1006636	199,00
○ blanc 4000 K	1006638	199,00

1006682 487
1006648 499

IN-LINE 24
48 V, Move, Darklight Reflector, DALI

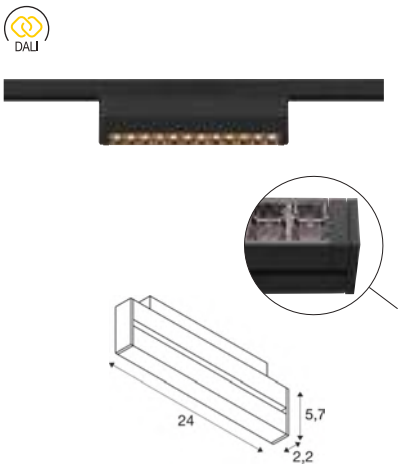

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium

580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1006639	150,00
● noir 3000 K	1006641	150,00
● noir 4000 K	1006643	150,00
○ blanc 2700 K	1006640	150,00
○ blanc 3000 K	1006642	150,00
○ blanc 4000 K	1006644	150,00

IN-LINE 46
48 V, Move, Darklight Reflector, DALI

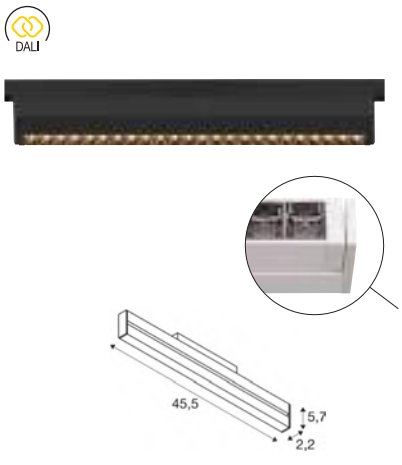

48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1006645	209,00
● noir 3000 K	1006647	209,00
● noir 4000 K	1006649	209,00
○ blanc 2700 K	1006646	209,00
○ blanc 3000 K	1006648	209,00
○ blanc 4000 K	1006650	209,00

1008960 501

FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie standard





48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700 K	1008946	110,00
noir 3000 K	1008950	110,00
blanc / noir 2700 K	1008945	110,00
blanc / noir 3000 K	1008949	110,00
or / noir 2700 K	1008947	110,00
or / noir 3000 K	1008951	110,00
bronze / noir 2700 K	1008948	110,00
bronze / noir 3000 K	1008952	110,00

Article	Ref.	EUR
Collerette déco ronde		
blanc	1008993	30,00
noir	1008994	30,00
or	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie standard





48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

Down	3 lm | 2000 K – 480 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008954	110,00
blanc / noir	1008953	110,00
or / noir	1008955	110,00
bronze / noir	1008956	110,00

Article	Ref.	EUR
Collerette déco ronde		
blanc	1008993	30,00
noir	1008994	30,00
or	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie profond

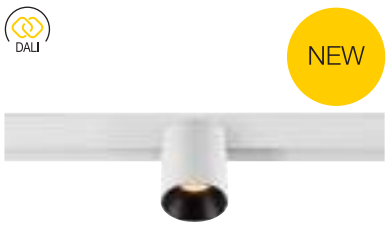



48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700 K	1008958	110,00
noir 3000 K	1008962	110,00
blanc / noir 2700 K	1008957	110,00
blanc / noir 3000 K	1008961	110,00
or / noir 2700 K	1008959	110,00
or / noir 3000 K	1008963	110,00
bronze / noir 2700 K	1008960	110,00
bronze / noir 3000 K	1008964	110,00

Article	Ref.	EUR
Collerette déco ronde		
blanc	1008993	30,00
noir	1008994	30,00
or	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie profond

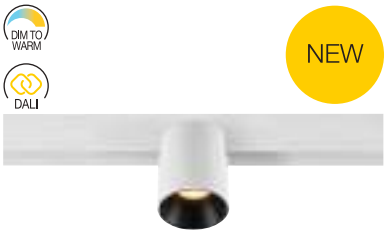



Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / plastique PC

- Uniquement compatible avec le rail en saillie profond
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | CRI 90

Down 3 lm | 2000 K – 480 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008966	110,00
blanc / noir	1008965	110,00
or / noir	1008967	110,00
bronze / noir	1008968	110,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Insert rond		
blanc	1008993	30,00
noir	1008994	30,00
or	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, carré,
rail en saillie standard

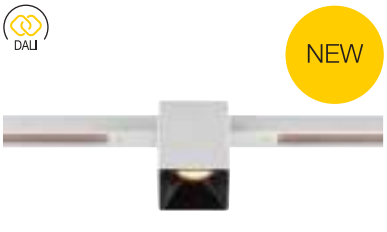



Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / plastique PC

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | CRI 90

Down 800 lm | 2700 K | 865 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700 K	1008970	110,00
noir 3000 K	1008974	110,00
blanc / noir 2700 K	1008969	110,00
blanc / noir 3000 K	1008973	110,00
or / noir 2700 K	1008971	110,00
or / noir 3000 K	1008975	110,00
bronze / noir 2700 K	1008972	110,00
bronze / noir 3000 K	1008976	110,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Insert carré		
blanc	1008997	30,00
noir	1008998	30,00
or	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, carré,
rail en saillie standard

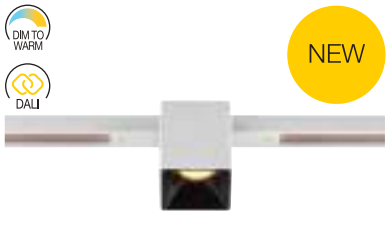



Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / plastique PC

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | CRI 90

Down 3 lm | 2000 K – 495 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008978	110,00
blanc / noir	1008977	110,00
or / noir	1008979	110,00
bronze / noir	1008980	110,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Insert carré		
blanc	1008997	30,00
noir	1008998	30,00
or	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, carré,
rail en saillie profond

DALI

NEW



III | Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | IRC 90

Down	800 lm | 2700 K	865 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700 K	1008982	110,00
noir 3000 K	1008986	110,00
blanc / noir 2700 K	1008981	110,00
blanc / noir 3000 K	1008985	110,00
or / noir 2700 K	1008983	110,00
or / noir 3000 K	1008987	110,00
bronze / noir 2700 K	1008984	110,00
bronze / noir 3000 K	1008988	110,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Insert carré		
blanc	1008997	30,00
noir	1008998	30,00
or	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, carré,
rail en saillie profond

DIM TO WARM | DALI

NEW



III | Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | IRC 90

Down	3 lm | 2000 K –	495 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008990	110,00
blanc / noir	1008989	110,00
or / noir	1008991	110,00
bronze / noir	1008992	110,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Insert carré		
blanc	1008997	30,00
noir	1008998	30,00
or	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

GRIP! S

48 V, DALI, rail standard, Ø 3 cm



III | Dali | IP20 | IK02 | 29° | 330° | 90° | 50 000 h L80B10 | UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE | IRC 90

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 530 lm | 2700 K	**1008407**	**169,00**
noir / or 610 lm | 3000 K	**1008412**	**169,00**
blanc / noir 530 lm | 2700 K	**1008405**	**169,00**
blanc / noir 610 lm | 3000 K	**1008410**	**169,00**
or / noir 530 lm | 2700 K	**1008409**	**169,00**
or / noir 610 lm | 3000 K	**1008414**	**169,00**
bronze / noir 530 lm | 2700 K	**1008408**	**169,00**
bronze / noir 610 lm | 3000 K	**1008413**	**169,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	**1008488**	**18,00**
noir	**1008489**	**18,00**
nickel	**1008490**	**18,00**
or	**1008491**	**18,00**

GRIP! S
48 V, DALI, rail standard, Ø 3 cm

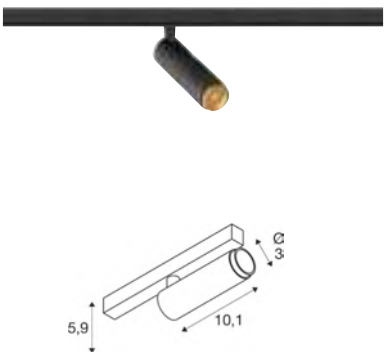

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Diffuseur nid d'abeille inclus

Down 350 lm|2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008417	169,00
blanc / noir	1008415	169,00
or / noir	1008419	169,00
bronze / noir	1008418	169,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	1008488	18,00
noir	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
or	1008491	18,00

GRIP! S
48 V, DALI, rail encastré et profond, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

Down 590 lm|2700 K | 620 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 590 lm | 2700 K	1009026	169,00
noir / or 620 lm | 3000 K	1009027	169,00
blanc / noir 590 lm | 2700 K	1009024	169,00
blanc / noir 620 lm | 3000 K	1009025	169,00
or / noir 590 lm | 2700 K	1009030	169,00
or / noir 620 lm | 3000 K	1009031	169,00
bronze / noir 590 lm | 2700 K	1009028	169,00
bronze / noir 620 lm | 3000 K	1009029	169,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	1008488	18,00
noir	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
or	1008491	18,00

GRIP! S
48 V, DALI, rail encastré et profond, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

Down 350 lm|2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1009033	169,00
blanc / noir	1009032	169,00
or / noir	1009035	169,00
bronze / noir	1009034	169,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	1008488	18,00
noir	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
or	1008491	18,00

1008456 509
Le Chouchou

GRIP! S

48 V, DALI, rail encastré et profond, Ø 3 cm

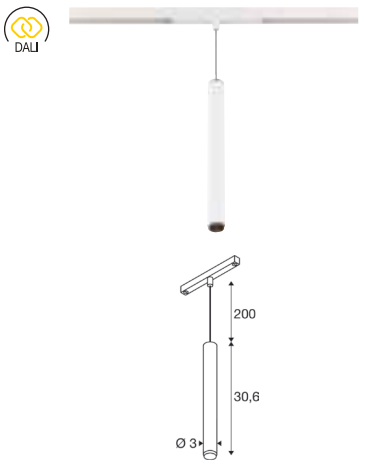

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 530 lm | 2700 K	**1008456**	**199,00**
noir / or 610 lm | 3000 K	**1008461**	**199,00**
blanc / noir 530 lm | 2700 K	**1008454**	**199,00**
blanc / noir 610 lm | 3000 K	**1008459**	**199,00**
or / noir 530 lm | 2700 K	**1008458**	**199,00**
or / noir 610 lm | 3000 K	**1008463**	**199,00**
bronze / noir 530 lm | 2700 K	**1008457**	**199,00**
bronze / noir 610 lm | 3000 K	**1008462**	**199,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	**1008488**	**18,00**
noir	**1008489**	**18,00**
nickel	**1008490**	**18,00**
or	**1008491**	**18,00**

GRIP! L

48 V, PD, DALI, Ø 3 cm

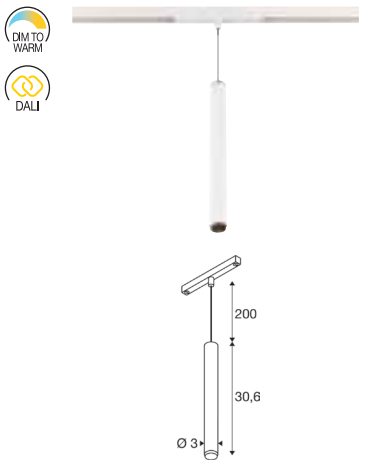

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

Down	350 lm | 2000 K	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008466**	**199,00**
blanc / noir	**1008464**	**199,00**
or / noir	**1008468**	**199,00**
bronze / noir	**1008467**	**199,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	**1008488**	**18,00**
noir	**1008489**	**18,00**
nickel	**1008490**	**18,00**
or	**1008491**	**18,00**

LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI

48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE IRC 90

Down	500 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010801 ●	256,40

LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI

48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010802	234,90

LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI

48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010803	254,40

LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI

48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010804	241,10

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME 48 V

Le système 48 V de SLV est un système de rails basse tension 3D unique en son genre, qui peut s'installer aussi bien aux murs qu'au plafond – pour une liberté de conception maximale. Choisissez le modèle de votre rail avec la longueur adéquate, la couleur que vous souhaitez et le type de montage que vous préférez. Optez pour la version encastrée ou l'une des deux versions en saillie. Les spots NUMINOS® IN-LINE et GRIP! ou les suspensions LALU® et IN-LINE spécialement conçus pour le système 48 V de SLV offrent une grande flexibilité et mettent parfaitement en scène votre environnement.

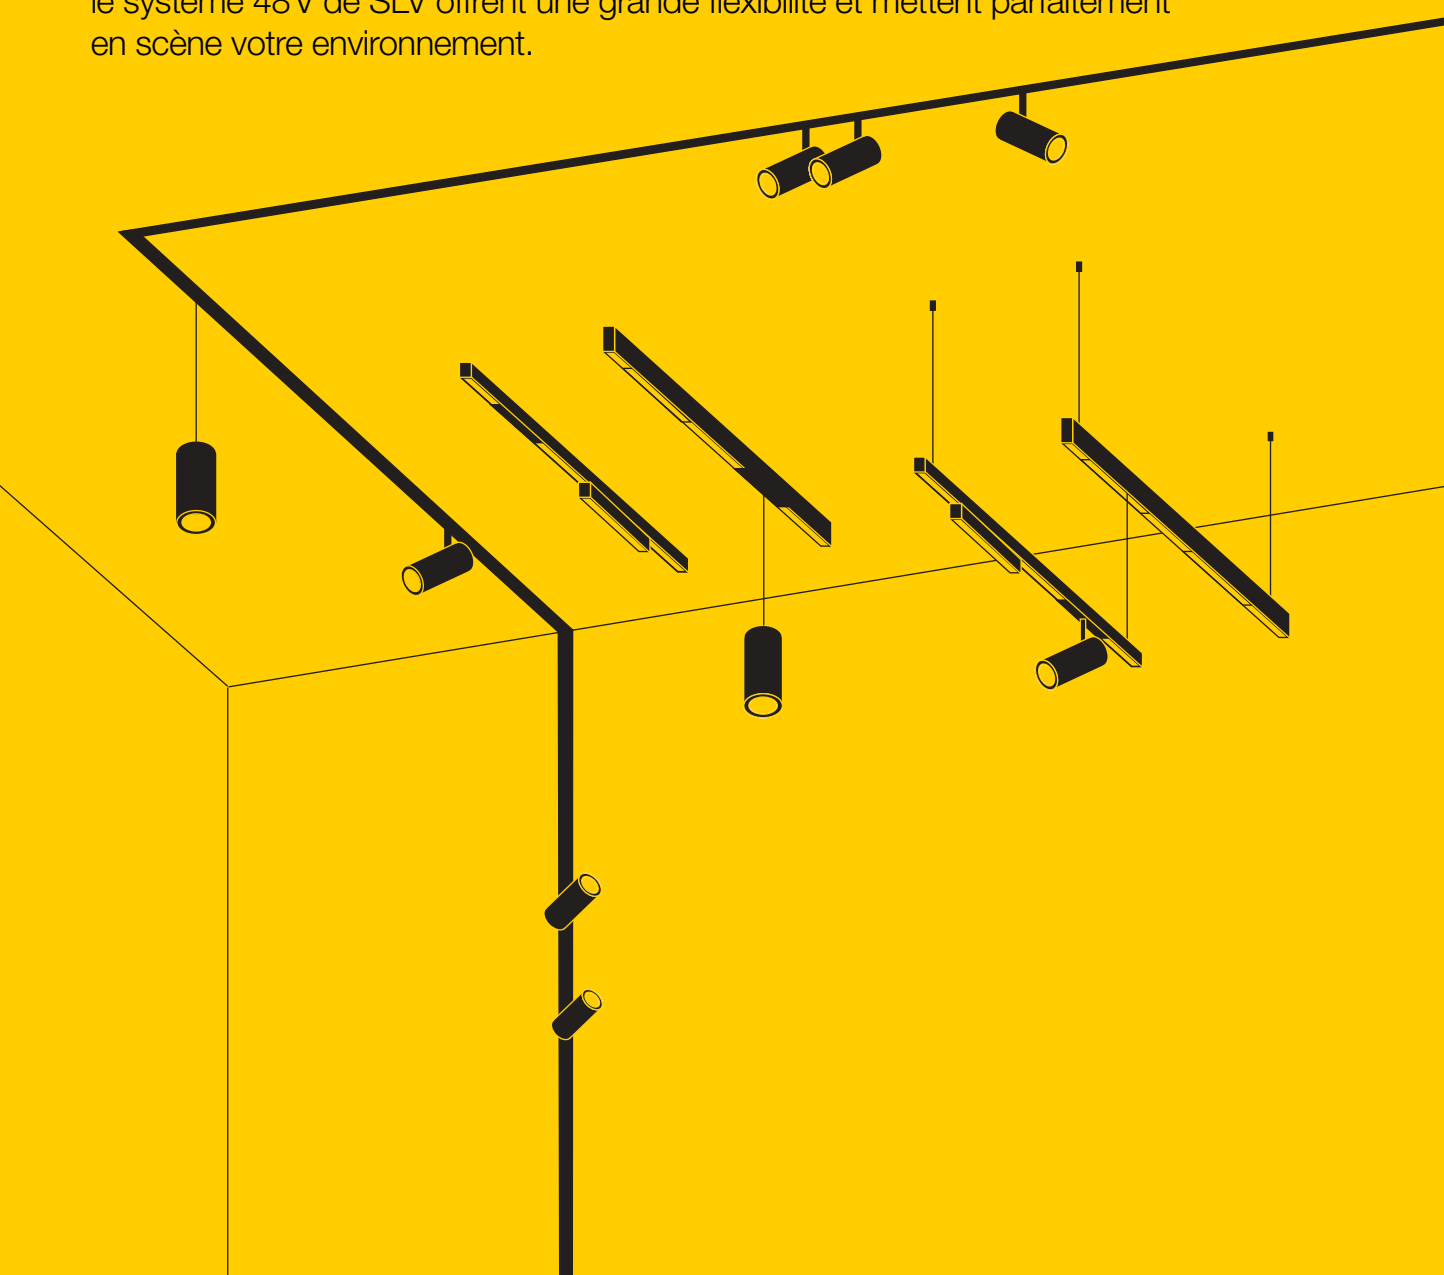

CHOISISSEZ LE TYPE DE MONTAGE QUE VOUS PRÉFÉREZ

EN SAILLIE

Plafond Mur Suspension

ENCASTRÉ

Plafond Mur

CHOISISSEZ VOTRE RAIL

RAIL EN SAILLIE STANDARD

RAIL EN SAILLIE PROFOND



RAIL ENCASTRÉ POUR PLAFONDS EN PLÂTRE



CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

DIVERS CONNECTEURS, CACHES, SUSPENSIONS, ADAPTATEURS SECTEUR, ET BIEN PLUS.

CHOISISSEZ VOS LUMINAIRES,

P. EX. DES SPOTS OU SUSPENSIONS NUMINOS®

P. EX. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR ET IN-LINE MOVE

1002695 523

SOCKET

ASMARA | 520

SOCKET

TELESKOP | 520

SOCKET

COSMIC | 521

LED

DURNO | 523

LED

NOBLO® SPOT | 523

TENSEO
Câble basse tension 4 mmA²

	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	1000	1000	1000
Ref.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	2000	2000	2000
Ref.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO
Câble basse tension 6 mmA²

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	2000	2000	2000
Ref.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

12 V AC | Transformateur 50 VA

Acier / laiton
H : 11 cm

●	noir	Ref.	**1002691**	**111,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002692**	**111,00 EUR**
◑	chrome	Ref.	**1002693**	**115,00 EUR**

12 V AC | Transformateur 105 VA

Laiton / verre
H : 11 cm

○	blanc	Ref.	**138981**	**135,00 EUR**
◑	chrome	Ref.	**138982**	**147,00 EUR**

12 V AC | Transformateur 210 VA

Acier / laiton
H : 11 cm

○	blanc	Ref.	**138991**	**204,00 EUR**
◑	chrome	Ref.	**138992**	**213,00 EUR**

Tendeurs intermédiaires

Laiton
H : 11 cm

●	noir	Ref.	**181530**	**28,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**181531**	**28,50 EUR**
◑	chrome	Ref.	**181532**	**30,75 EUR**

Support mural

3 cm | Acier / laiton
L : 3 cm

●	noir	Ref.	**186300**	**28,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**186301**	**28,50 EUR**
◑	chrome	Ref.	**186302**	**30,75 EUR**

Support de plafond 6 cm

Acier / laiton
H : 6 cm

●	noir	Ref.	**186330**	**24,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**186331**	**24,50 EUR**
◑	chrome	Ref.	**186332**	**28,50 EUR**

Support de plafond 16 CM

Acier / laiton
H : 16 cm

●	noir	Ref.	**186340**	**28,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**186341**	**28,50 EUR**
◑	chrome	Ref.	**186342**	**30,75 EUR**

Support mural / plafond flexible 10 cm

Acier / laiton
H : 11,5 cm
Avec tendeur

●	noir	Ref.	**186310**	**40,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**186311**	**40,50 EUR**
◑	chrome	Ref.	**186312**	**42,75 EUR**

Renvoi de plafond

Acier / laiton
H : 16 cm

●	noir	Ref.	**186640**	**92,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**186641**	**92,00 EUR**
◑	chrome	Ref.	**186642**	**99,00 EUR**

Alimentation

Laiton
H : 1,8 cm
25 A max.

●	noir	Ref.	**186350**	**12,20 EUR**
○	blanc	Ref.	**186351**	**12,20 EUR**
◑	chrome	Ref.	**186352**	**13,70 EUR**

Connecteur isolé

6,4 cm | Aluminium / plastique
L : 6,4 cm

●	noir	Ref.	**186360**	**22,75 EUR**
○	blanc	Ref.	**186361**	**22,75 EUR**
◑	chrome	Ref.	**186362**	**24,50 EUR**

Entretoises avec connecteur

Laiton
H : 9 cm

●	noir	Ref.	**1002700**	**46,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002701**	**46,50 EUR**
◑	chrome	Ref.	**1002702**	**56,00 EUR**

Entretoises

Aluminium
l : 9,00 cm

●	noir	Ref.	**1002703**	**56,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002704**	**56,00 EUR**
◑	chrome	Ref.	**1002705**	**62,00 EUR**

Kit de suspension 2 m

Acier / aluminium
L : 18,60 cm

●	noir	Ref.	**1002697**	**40,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002698**	**40,50 EUR**
◑	chrome	Ref.	**1002699**	**42,75 EUR**

ASMARA
LV, QR-C51

IP20 90°

12 V AC
Matière : acier inoxydable

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**139070**	**28,25**
○ blanc	**139071**	**28,25**
◑ chrome	**139072**	**30,75**

GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1001575 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51

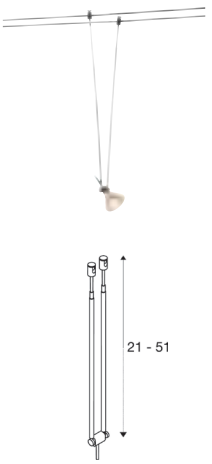

IP20 90°

12 V AC
Matière : acier / laiton

- Réglage télescopique de 21 à 51 cm

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**139080**	**33,75**
○ blanc	**139081**	**33,75**
◑ chrome	**139082**	**36,75**

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : 1001574 35,00 EUR

COSMIC
LV, QR-C51



IP20 90°

12 V AC
Matière : acier / laiton

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	**139090**	**40,25**
blanc	**139091**	**40,25**
chrome	**139092**	**42,50**

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1001574** **35,00 EUR**

1002862 523

DURNO
LV



12 V AC
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier inoxydable

LED INSIDE CRI 80

360 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002861**	**84,10**
○ blanc	**1002862**	**84,10**
◑ chrome / inox	**1002863**	**88,20**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track





12 V AC
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 80

420 lm / 450 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 420 lm	**1002694**	**80,00**
○ blanc 450 lm	**1002695**	**80,00**
◑ chrome 450 lm	**1002696**	**85,00**

1010318 557
KEES

QUIMERA | 533

FORCHINI M 40 TRACK | 535

LALU® SET | 537–539

PURI 2.0 TUBE | 541–543

PURI 2.0 CONE | 541–543

PURI 2.0 DOME | 541–543

PURI 2.0 | 544

PURI TRACK | 547

GRIP! | 549–553

DYSKO | 557

LIGHT EYE® | 558–561

LIGHT EYE® 2.0 | 562–563

KALU 2.0 | 565

KALU TRACK | 565

GRIP! FLAT | 567

NOBLO® SPOT | 568–569

ASTO TUBE | 570–571

PARA CONE GL | 573

PARA CONE 14 | 573

HELIA 50 TRACK | 575

PANEL TRACK | 575

ENOLA® C TRACK | 576

ENOLA® B TRACK | 577

ENOLA® B | 577

BIMA | 579

EURO SPOT TRACK | 580

ALTRA DICE TRACK | 581

1009131 567
WACHTEL

1 allumage
Rail en saillie

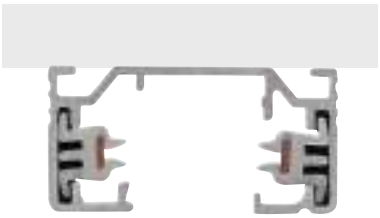

	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Ref.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1 ALLUMAGE

Rail en saillie
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

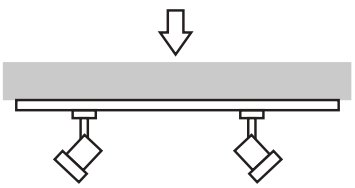

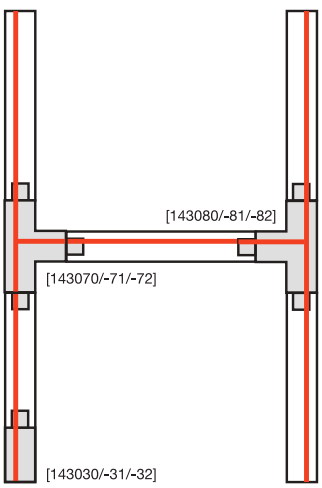

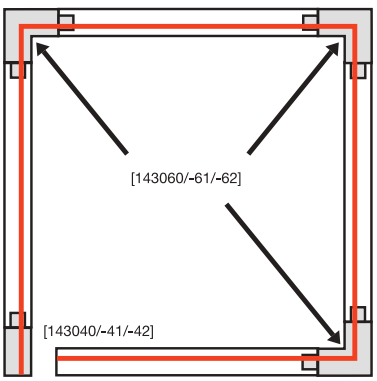

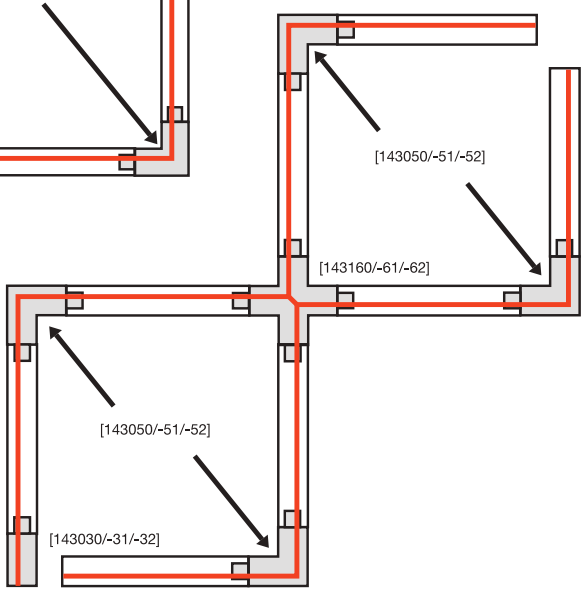

Adaptateur 1 allumage

6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**143120**	**15,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**143121**	**15,00 EUR**
● gris	Ref.	**143124**	**15,00 EUR**

Adaptateur 1 all. avec crochet

6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm

Pour les plafonniers disposant d'une suspension mécanique complémentaire.

● noir	Ref.	**143170**	**15,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**143171**	**15,00 EUR**
● gris	Ref.	**143172**	**15,00 EUR**

Alimentation 1 all., terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143030**	**9,35 EUR**
○ blanc	Ref.	**143031**	**9,35 EUR**
● gris	Ref.	**143032**	**9,35 EUR**

Alimentation 1 all., terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143040**	**9,35 EUR**
○ blanc	Ref.	**143041**	**9,35 EUR**
● gris	Ref.	**143042**	**9,35 EUR**

Connecteur longitudinal 1 all. avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143100**	**17,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**143101**	**17,50 EUR**
●	gris	Ref.	**143102**	**17,50 EUR**

Connecteur longitudinal 1 all., électrique

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143090**	**7,10 EUR**
○	blanc	Ref.	**143091**	**7,10 EUR**
●	gris	Ref.	**143092**	**7,10 EUR**

Connecteur d'angle 1 all., terre intérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm ‖ l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143060**	**16,40 EUR**
○	blanc	Ref.	**143061**	**16,40 EUR**
●	gris	Ref.	**143062**	**16,40 EUR**

Connecteur d'angle 1 all., terre extérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm ‖ l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143050**	**16,40 EUR**
○	blanc	Ref.	**143051**	**16,40 EUR**
●	gris	Ref.	**143052**	**16,40 EUR**

Connecteur en T 1 all., terre extérieure, à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143070**	**20,75 EUR**
○	blanc	Ref.	**143071**	**20,75 EUR**
●	gris	Ref.	**143072**	**20,75 EUR**

Connecteur en T 1 all., terre extérieure, à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143080**	**20,75 EUR**
○	blanc	Ref.	**143081**	**20,75 EUR**
●	gris	Ref.	**143082**	**20,75 EUR**

Connecteur en X 1 all.

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,5 cm ‖ l : 17,2 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143160**	**31,25 EUR**
○	blanc	Ref.	**143161**	**31,25 EUR**
●	gris	Ref.	**143162**	**31,25 EUR**

Connecteur flexible 1 all.

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143110**	**17,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**143111**	**17,50 EUR**
●	gris	Ref.	**143112**	**17,50 EUR**

Stabilisateur 1 all., connecteur longitudinal long

Acier
L : 19,7 cm | l : 3,2 cm | H : 1,3 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

●	nickel	Ref.	**143151**	**7,10 EUR**

Stabilisateur 1 all., connecteur d'angle long

Acier
L : 11,5 cm | l : 11,5 cm | H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

●	nickel	Ref.	**143152**	**8,25 EUR**

Stabilisateur 1 all., connecteur en X

Acier
L : 19,7 cm | l : 19,7 cm | H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

●	nickel	Ref.	**143169**	**12,50 EUR**

Cache 2 m pour rail 1 allumage

Polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 1,8 cm | H : 0,75 cm

●	noir	Ref.	**1004783**	**21,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1004785**	**21,00 EUR**
●	gris	Ref.	**1004784**	**21,00 EUR**

Embout 1 all. (2 pièces)

Polycarbonate (PC)
L : 0,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143130**	**4,40 EUR**
○	blanc	Ref.	**143131**	**4,40 EUR**
●	gris	Ref.	**143132**	**4,40 EUR**

Patère 2.0, 1 all.

6 A max. | polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm | Ø : 11,5 cm

●	noir	Ref.	**1007926**	**20,75 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007927**	**20,75 EUR**
●	gris	Ref.	**1007928**	**20,75 EUR**

Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

●	nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**

Cache 1 allumage

Acier
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 0,04 cm

●	noir	Ref.	**1008149**	**15,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1008148**	**15,00 EUR**
●	gris	Ref.	**1008150**	**15,00 EUR**

143580 575

1 allumage
Rail encastré

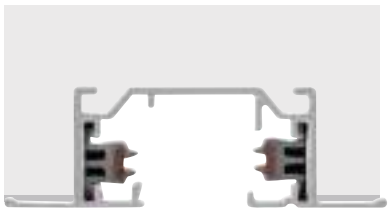

	200 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16
Coloris	○ blanc
Matière	aluminium
L x l x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Ref.	**143221**
EUR	**74,00**

Alimentation 1 all., terre à gauche

16 A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm
Terre à gauche

○ blanc Ref. **143231** **13,90 EUR**

Alimentation 1 all., terre à droite

16 A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm
Alimentation droite

○ blanc Ref. **143241** **13,90 EUR**

Connecteur longitudinal 1 all. avec renfort mécanique

Plastique / acier
L : 6,5 cm | l : 1,8 cm | H : 1,7 cm
Connecteur longitudinal avec renfort mécanique

○ blanc Ref. **143271** **13,90 EUR**

Connecteur d'angle 1 all., terre intérieure

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm
Terre à l'intérieur

○ blanc Ref. **143261** **20,75 EUR**

Connecteur d'angle 1 all., terre extérieure

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm
Terre à l'extérieur

○ blanc Ref. **143251** **20,75 EUR**

Embout 1 all.

Plastique
L : 2,7 cm | l : 5,5 cm | H : 1,8 cm
Embout

○ blanc Ref. **143281** **7,10 EUR**

Étrier de fixation 1 all.

Acier
L : 7,5 cm | l : 1,5 cm | H : 4 cm

● nickel Ref. **143230** **3,80 EUR**

Adaptateur 1 all. avec crochet

6 A max. | 2 kg max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm
Pour les plafonniers disposant d'une suspension mécanique complémentaire

● noir Ref. **143170** **15,00 EUR**
○ blanc Ref. **143171** **15,00 EUR**
● gris Ref. **143172** **15,00 EUR**

Adaptateur 1 allumage

6 A max. | 2 kg max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. **143120** **15,00 EUR**
○ blanc Ref. **143121** **15,00 EUR**
● gris Ref. **143124** **15,00 EUR**

1008042 533

QUIMERA
PD, 1 all.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,6 W
Matière : aluminium

- Sortie lumineuse indirecte grâce aux lignes taillées dans le verre
- Adaptateur rail noir

Indirect 365 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008041	369,00
laiton	1008042	369,00
cuivre	1008043	369,00

1008540 535

FORCHINI M 40 TRACK
1 all., E27



NEW



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

- 1008539 avec adaptateur rail 1 all. gris
- 1008540 avec adaptateur rail 1 all. noir

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008539	233,00
noir / or	1008540	233,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

1010798 537

LALU® SET
1 all., PD, Base LED, PHASE



IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010797	253,40

LALU® SET
1 all., PD, Base LED, PHASE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010798	253,40

LALU® SET
1 all., PD, Base LED, Phase

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010799 ●	268,80

1010799 538

LALU® SET
1 all., PD, Base LED, PHASE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010800** ●	**251,40**

1008250 541

PURI 2.0 Tube
1 all., QPAR51



IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008242**	**39,00**
noir / or	**1008243**	**39,00**
blanc	**1008244**	**39,00**
gris	**1008245**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

PURI 2.0 Cone
1 all., QPAR51



IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008246**	**39,00**
noir / or	**1008247**	**39,00**
blanc	**1008248**	**39,00**
gris	**1008249**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

PURI 2.0 Dome
1 all., QPAR51



IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008250**	**39,00**
noir / or	**1008251**	**39,00**
blanc	**1008252**	**39,00**
gris	**1008253**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

1008263 543

PURI 2.0 Tube
1 all., PD, QPAR51

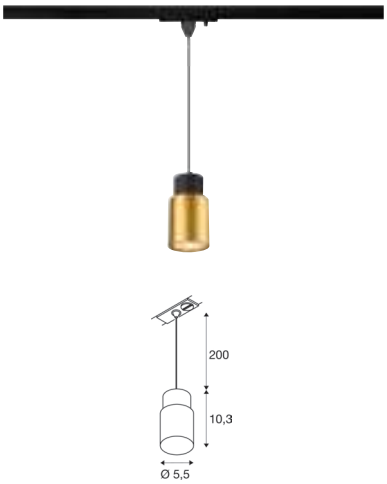

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008254	44,00
noir / or	1008255	44,00
blanc	1008256	44,00
gris	1008257	44,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

PURI 2.0 Cone
1 all., PD, QPAR51

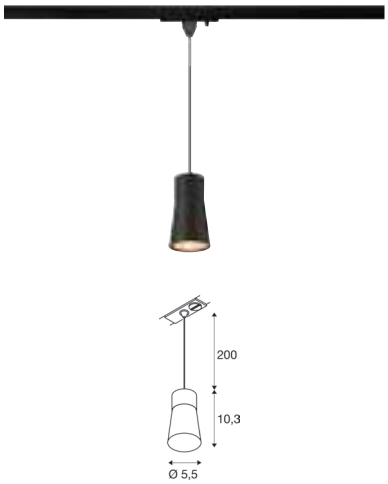

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008258	44,00
noir / or	1008259	44,00
blanc	1008260	44,00
gris	1008261	44,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

PURI 2.0 Dome
1 all., PD, QPAR51

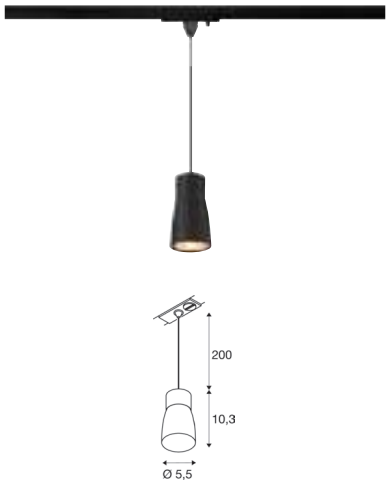

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008262	44,00
noir / or	1008263	44,00
blanc	1008264	44,00
gris	1008265	44,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

PURI 2.0
Kit rail 1 allumage, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3 x 6 W
Matière : aluminium

- Composé de 2 rails 1 m, 1 connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, 3 spots PURI 2.0 Tube

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008903**	**215,00**
◐ noir / or	**1008904**	**215,00**
○ blanc	**1008902**	**215,00**

PURI 2.0 Tube
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008214	9,00
blanc	1008213	9,00
or	1008216	9,00
gris	1008215	9,00
bronze	1008217	9,00
alu brossé	1008376	9,00

PURI 2.0 Cone
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008219	9,00
blanc	1008218	9,00
or	1008221	9,00
gris	1008220	9,00
bronze	1008222	9,00
alu brossé	1008377	9,00

PURI 2.0 Dome
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008224	9,00
blanc	1008223	9,00
or	1008226	9,00
gris	1008225	9,00
bronze	1008227	9,00
alu brossé	1008378	9,00

143390 547

PURI TRACK
1 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143390**	**34,00**
○ blanc	**143391**	**34,00**
● gris	**143392**	**34,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471** **46,00 EUR**

1008399 549

GRIP! S
1 all., PHASE, Ø 3,0cm



C,L · IP20 · IK02 · 29° · 330° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CRI 90

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 2700 K	**1008392**	**169,00**
noir / or 3000 K	**1008397**	**169,00**
blanc / noir 2700 K	**1008390**	**169,00**
blanc / noir 3000 K	**1008395**	**169,00**
or / noir 2700 K	**1008394**	**169,00**
or / noir 3000 K	**1008399**	**169,00**
bronze / noir 2700 K	**1008393**	**169,00**
bronze / noir 3000 K	**1008398**	**169,00**

GRIP! S
1 all., PHASE, Ø 3,0cm

DIM TO WARM



C,L · IP20 · IK02 · 29° · 330° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K	

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008402**	**169,00**
blanc / noir	**1008400**	**169,00**
or / noir	**1008404**	**169,00**
bronze / noir	**1008403**	**169,00**

Retrouvez plus d'accessoires en page 555

1008425 551

GRIP! M
1 all., PHASE, Ø 4,3cm



C,L · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CRI 90

Down	1810 lm | 2700 K	1900 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 2700 K	**1008422**	**179,00**
noir / or 3000 K	**1008427**	**179,00**
blanc / noir 2700 K	**1008420**	**179,00**
blanc / noir 3000 K	**1008425**	**179,00**
or / noir 2700 K	**1008424**	**179,00**
or / noir 3000 K	**1008429**	**179,00**
bronze / noir 2700 K	**1008423**	**179,00**
bronze / noir 3000 K	**1008428**	**179,00**

GRIP! M
1 all., PHASE, Ø 4,3cm

DIM TO WARM



C,L · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008432**	**179,00**
blanc / noir	**1008430**	**179,00**
or / noir	**1008434**	**179,00**
bronze / noir	**1008433**	**179,00**

Retrouvez plus d'accessoires en page 555

1008473 553

GRIP! L
1 all., QPAR51, Ø 5,7cm



IP20 IK02 360° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008449**	**89,00**
blanc / noir	**1008447**	**89,00**
or / noir	**1008451**	**89,00**
bronze / noir	**1008450**	**89,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005079 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

GRIP! L
1 all., PD, QPAR51, Ø 5,7 cm



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008471**	**139,00**
blanc / noir	**1008469**	**139,00**
or / noir	**1008473**	**139,00**
bronze / noir	**1008472**	**139,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005080 7,50 EUR

Retrouvez plus d'accessoires en page 555

1008473 + 1008489 553 + 555

GRIP! S
Anneau déco Ø 2,7 cm

Ø : 2,7 cm
H : 1,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008489**	**18,00**
○ blanc	**1008488**	**18,00**
● or	**1008491**	**18,00**
● nickel	**1008490**	**18,00**

GRIP! M
Anneau déco Ø 4,0 cm

Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008493**	**20,00**
○ blanc	**1008492**	**20,00**
● or	**1008495**	**20,00**
● nickel	**1008494**	**20,00**

GRIP! L
Anneau déco Ø 5,4 cm

Ø : 5,4 cm
H : 2,05 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008497**	**24,00**
○ blanc	**1008496**	**24,00**
● or	**1008499**	**24,00**
● nickel	**1008498**	**24,00**

1010324 557

DYSKO
1 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : polycarbonate PC / aluminium

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1010318**	**189,00**
blanc / noir	**1010319**	**189,00**

DYSKO
1 all., PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : polycarbonate PC / aluminium

- Adaptateur driver intrack LED

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1010324**	**199,00**
blanc / noir	**1010325**	**199,00**

LIGHT EYE® 90
1 all., QPAR51



IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008180**	**84,00**
○ blanc	**1008181**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

LIGHT EYE® 150
1 all., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008182**	**132,00**
○ blanc	**1008183**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : **1005298** **85,00 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471** **46,00 EUR**

Retrouvez plus d'accessoires en page 561

1008168 561

LIGHT EYE® 90
1 all., PD, QPAR51



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008168	84,00
○ blanc	1008169	84,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
1 all., PD, QPAR111



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008174	132,00
○ blanc	1008175	132,00

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

C

Ref. : 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Anneau déco Ø 5,7cm

NEW

Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008186	9,00
○ blanc	1008187	9,00
● or	1008188	14,00
◑ chrome	151049	14,00

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6cm

NEW

Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008189	35,00
○ blanc	1008190	35,00
● or	1008192	45,00
◑ chrome	1008191	45,00

Retrouvez plus d'accessoires en page 561

LIGHT EYE® 2.0
1 all., PHASE, Ø 7,5 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

Down	1150 lm	2700 K	1200 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1010448**	**145,00**
● noir 3000 K	**1010450**	**145,00**
◐● blanc / noir 2700 K	**1010449**	**145,00**
◐● blanc / noir 3000 K	**1010451**	**145,00**

LIGHT EYE® 2.0
1 all., PD, Ø 7,5 cm

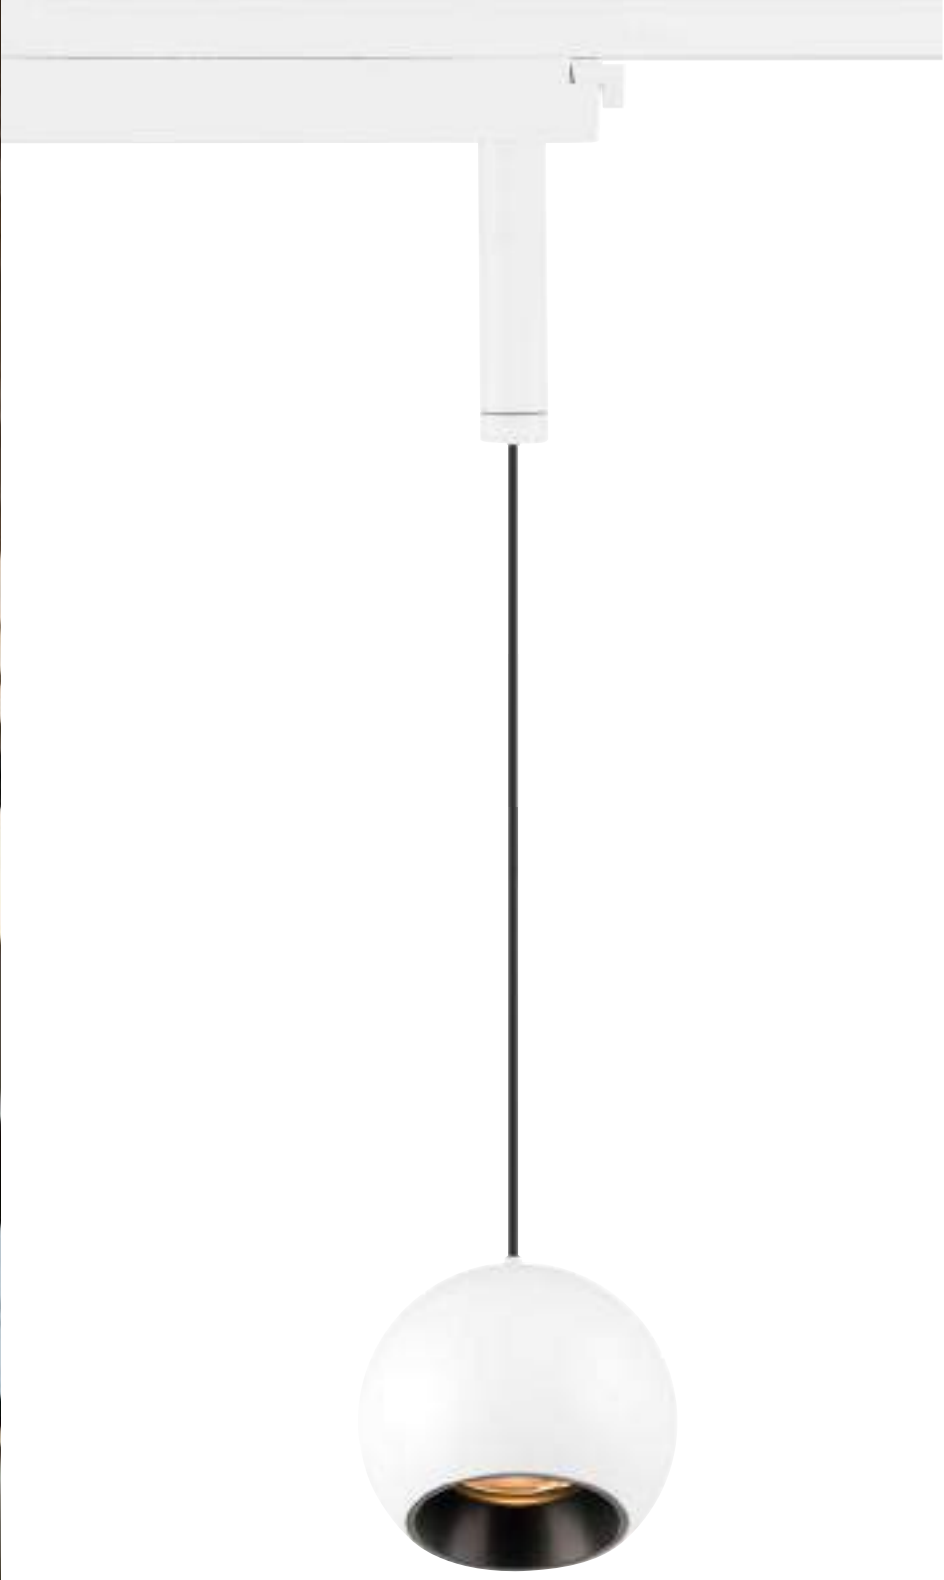



IP20 | 30° | 50 000 h L80B20 | 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1010452**	**159,00**
● noir 3000 K	**1010454**	**159,00**
◐ blanc / noir 2700 K	**1010453**	**159,00**
◐ blanc / noir 3000 K	**1010455**	**159,00**

Retrouvez plus d'accessoires en page 561

KALU 2.0
1 all., PHASE



IP20 IK02 36° 340° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1010222	149,00
● noir 3000 K	1010226	149,00
● noir 4000 K	1010230	149,00
○ blanc 2700 K	1010224	149,00
○ blanc 3000 K	1010228	149,00
○ blanc 4000 K	1010232	149,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	1010135	9,00
● noir	1010136	9,00
● or	1010138	9,00
● cuivre	1010139	9,00
Réflecteur		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

KALU TRACK
1 all., QPAR111



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	143540	75,00
○ blanc	143541	75,00
● gris	143544	75,00

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : **1005297** **85,00 EUR**

1009133+1010406 567

GRIP! FLAT
1 all., PHASE



C,L · IP20 · 330° · 84° · L70B50 · UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1009131	279,00
○ blanc	1009132	279,00

GRIP! FLAT
1 all., PD, PHASE



C,L · IP20 · L70B50 · 200 cm · UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1009133	289,00
○ blanc	1009134	289,00

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø : 50 cm
H : 6,2 cm
Matière : feutre

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010403	139,00
● gris	1010404	139,00
● ocre	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 0,6 cm

Ø : 50 cm
H : 0,6 cm
Matière : feutre

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1010406	99,00
● gris	1010407	99,00
● ocre	1010408	99,00

NOBLO® SPOT
Kit rail 1 allumage





220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- Composé de 2 rails 1 m, 1 connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, 2 embouts, 3 spots NOBLO

2250 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007673**	**255,00**
○ blanc	**1007674**	**255,00**

NOBLO® SPOT
1 all., PHASE



IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Éligible à la prime CEE

LED INSIDE | CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1007638**	**70,00**
● noir 3000 K	**1007641**	**70,00**
○ blanc 2700 K	**1007639**	**70,00**
○ blanc 3000 K	**1007642**	**70,00**
● gris 2700 K	**1007640**	**70,00**
● gris 3000 K	**1007643**	**70,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
● or	**1008484**	**5,90**
● gris	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● cuivre	**1008487**	**5,90**

NOBLO® SPOT
1 all., PHASE

DIM TO WARM



IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007352**	**85,00**
○ blanc	**1007353**	**85,00**
● gris	**1007354**	**85,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
● or	**1008484**	**5,90**
● gris	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● cuivre	**1008487**	**5,90**

ASTO TUBE
1 all., GU10



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006445**	**70,00**
○ blanc	**1006446**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

ASTO TUBE
1 all., PD, GU10



IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1010099**	**79,00**
blanc	**1010100**	**79,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

ASTO TUBE
Réflecteur déco

Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1007190**	**4,00**
or	**1006450**	**4,00**
chrome	**1006449**	**4,00**
cuivre	**1006451**	**4,00**

1009138 573

PARA CONE GL
1 all., GU10



IP20 | 300° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	1006155	89,00
blanc	1006156	89,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

PARA CONE 14
1 all., GU10



IP20 | 300° | 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.		EUR
noir / or	1008052	●	86,00
blanc / or	1008053	●	86,00
cuivre / blanc	1008054	●	89,00
alu brossé	1009138	●	89,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

C

Ref. : 1006321 39,00 EUR

PARA CONE 14
1 all., PD, GU10



IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.		EUR
noir / or	1008058	●	117,00
blanc / or	1008059	●	117,00
cuivre / blanc	1008060	●	124,00
alu brossé	1009140	●	124,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

C

Ref. : 1006321 39,00 EUR

143580 575

1004934 575

1004935 575

HELIA 50 TRACK
1 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

920 lm | 3000 K
970 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 920 lm	**143580**	**90,00**
○ blanc 970 lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1 all., rectangulaire



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004933**	**96,00**
○ blanc	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1 all., rond



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004935**	**96,00**
○ blanc	**1004936**	**96,00**

ENOLA® C TRACK
1 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1040 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000711**	**177,00**
○ blanc	**143941**	**177,00**

ENOLA® C TRACK
1 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

1040 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000712**	**177,00**
○ blanc	**143951**	**177,00**

ENOLA® B TRACK
1 all., QPAR51



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002110**	**70,00**
○ blanc	**1002111**	**70,00**
● gris	**1002113**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471** **46,00 EUR**

ENOLA® B
1 all., PD, QPAR51

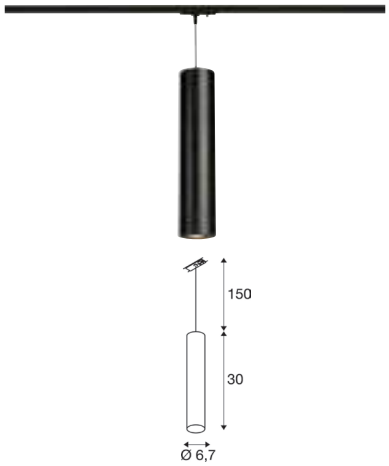

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143960**	**125,00**
○ blanc	**143961**	**125,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

143440 579

BIMA
1 all., single, QPAR51



IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143440**	**45,00**
○ blanc	**143441**	**45,00**
● gris	**143442**	**45,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

C

Ref. : 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : 1010471 46,00 EUR

BIMA
1 all., double, QPAR51



IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143430**	**70,00**
○ blanc	**143431**	**70,00**
● gris	**143432**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

EURO SPOT TRACK
1 all., QPAR51



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001861**	**77,00**
○ blanc	**143811**	**77,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471** **46,00 EUR**

1001861 580

ALTRA DICE TRACK
1 all., QPAR51



IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143350**	**89,00**
○ blanc	**143351**	**89,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : 1010467 59,00 EUR

1005727 627

SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607

SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607

SOCKET

PURI TRACK | 613

SOCKET

GRIP! | 614–617

LED

NUMINOS® | 620–627

LED

NUMINOS® ZOOM M | 628

LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631

LED

ONE 40 TRACK | 633

LED

NOBLO® SPOT | 635

LED

SIGHT EVO | 637–639

LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641

LED

SIGHT TRACK | 642

LED

SIGHT MOVE | 643

SOCKET

PARA CONE 14 | 645

SOCKET

PARA CONE GL | 647

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649

SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562

LED

EURO CUBE | 653

LED

KALU 2.0 | 655

SOCKET

KALU TRACK | 655

SOCKET

BIMA | 656

SOCKET

BIMA | 657

LED

HELIA 50 TRACK | 657

LED

ENOLA® C TRACK | 657

COMPATIBILITÉ DES RAILS CONDUCTEURS 3 ALLUMAGES

Compatibilité des rails avec les adaptateurs de marque :

	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
Rails et composants SLV S-Track			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

Compatibilité des luminaires avec les rails et composants de marque :

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
Adaptateurs 3 allumages SLV pour luminaires			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

Les systèmes et composants de rails SLV se démarquent par leur haut niveau de compatibilité, notamment avec les luminaires et adaptateurs des marques : EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack et unipro® .

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
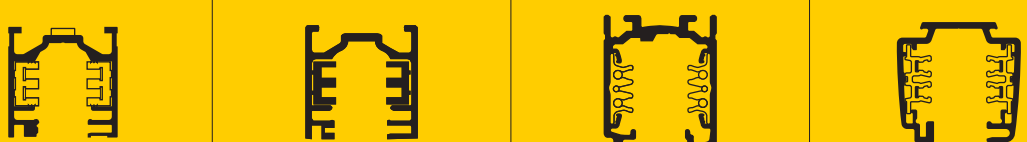			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Informations fournies sans garantie.
Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires.
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.

SYSTÈME DE RAILS 3 ALLUMAGES

Résolument professionnel : là où il y a beaucoup à voir, impossible de se passer d'un éclairage spécialement étudié. La grande souplesse d'utilisation des luminaires dans les rails permet d'illuminer à la perfection des objets ciblés. Et il reste possible de modifier le concept d'éclairage à tout moment. Les rails 230 V 3 allumages sont parfaits pour les boutiques et stands de présentation, mais aussi dans l'hôtellerie et la restauration. Combinés aux luminaires SLV compatibles, ils permettent d'installer l'atmosphère idéale et de montrer produits et objets exposés sous leur meilleur jour.

OÙ SOUHAITEZ-VOUS INSTALLER VOTRE SYSTÈME ?

CONFIGURATION DE RAILS

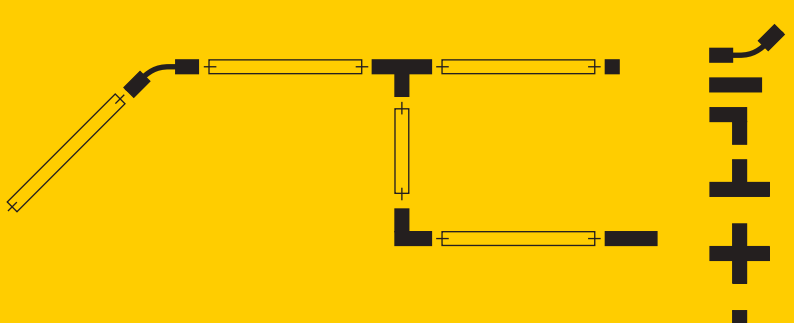

Utilisez également notre configurateur de rails sur
www.slv.com/fr_fr/services/configurateur-pour-systeme-de-rails-conducteurs-slv

SYSTÈMES DE RAILS

S-TRACK
Système 3 allumages avec option DALI

Rail encastré

Rail en saillie

Noir / blanc

1m - 2m - 3m - 4m

EUTRAC
Système 3 allumages

Rail encastré

Rail en saillie

Blanc

1m - 2m - 3m

Noir / blanc / gris

1m - 2m - 3m

Choix du coloris

Choisissez votre luminaire !

LE TOUR EST JOUÉ !

Différentes possibilités d'aménagement parfaitement ajustées à votre espace

S-TRACK
Rails 3 allumages en saillie, ON/OFF

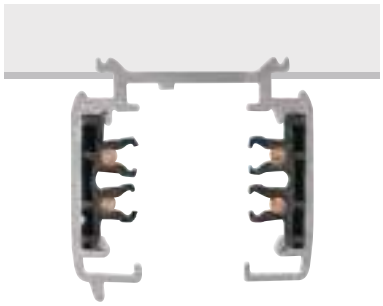

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**
EUR	**36,00**	**36,00**	**69,00**	**69,00**

	300 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Ref.	**175030**	**1001377**
EUR	**99,00**	**99,00**

S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie ON/OFF
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

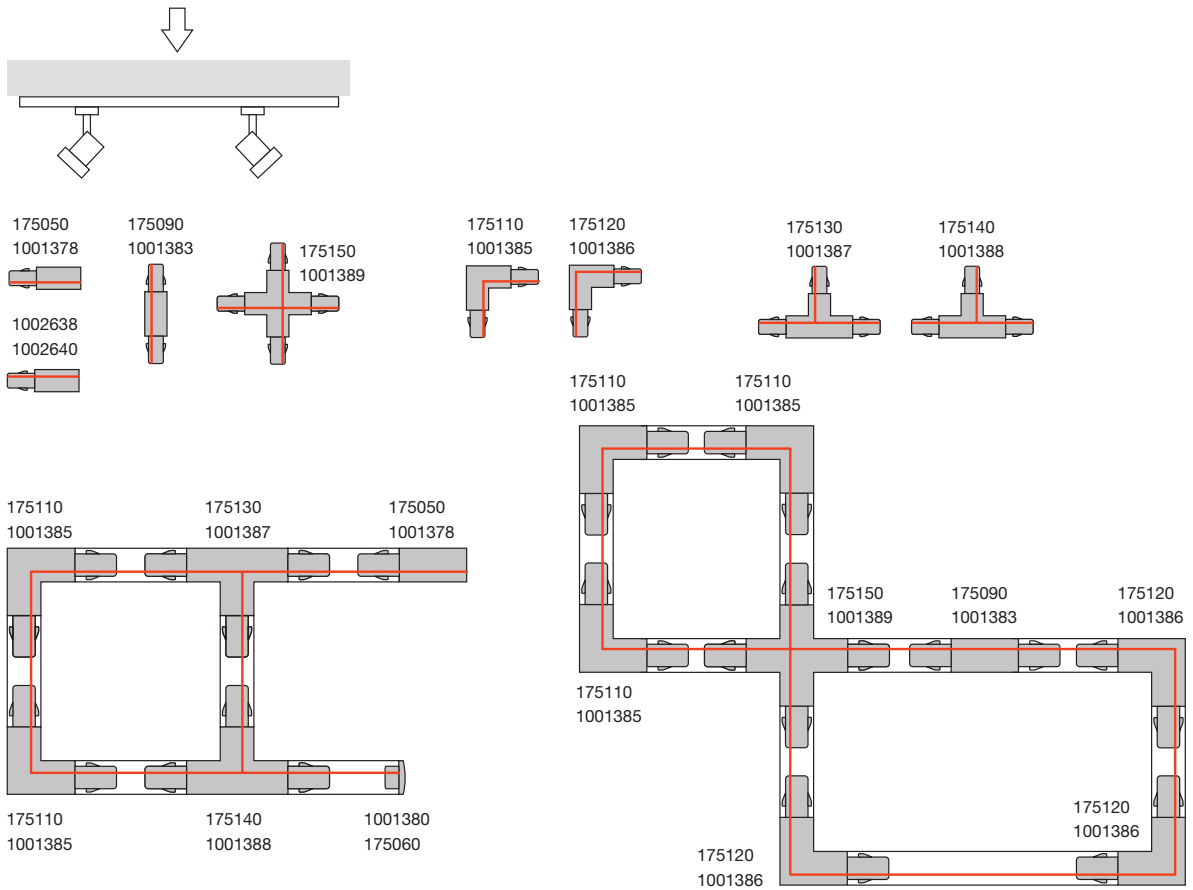

Connecteur en T, On/Off, gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175130**	**35,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001387**	**35,50 EUR**

Connecteur en T, On/Off, droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175140**	**35,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001388**	**35,50 EUR**

Connecteur en L, On/Off, terre extérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175120**	**28,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001386**	**28,50 EUR**

Connecteur en L, On/Off, terre intérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175110**	**28,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001385**	**28,50 EUR**

Alimentation, On/Off, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175050**	**15,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001378**	**15,50 EUR**

Alimentation, On/Off, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175040**	**16,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001379**	**16,50 EUR**

Connecteur en X, On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175150**	**50,40 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001389**	**50,40 EUR**

Mini-connecteur isolé

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Ref.	**175080**	**7,65 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001382**	**7,65 EUR**

Connecteur longitudinal, On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175090**	**28,40 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001383**	**28,40 EUR**

Mini-connecteur, On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,8 cm | l : 2 cm | H : 2 cm

●	noir	Ref.	**175070**	**9,90 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001381**	**9,90 EUR**

Connecteur flexible, On.Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,2 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175100**	**43,20 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001384**	**43,20 EUR**

Adaptateur 3 all., On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,4 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**175200**	**16,83 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001394**	**16,83 EUR**

Clip de suspension

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

●	noir	Ref.	**1002657**	**7,65 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002658**	**7,65 EUR**

Cache 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm |H : 0,75 cm

●	noir	Ref.	**1004939**	**7,55 EUR**
○	blanc	Ref.	**1004940**	**7,55 EUR**

Adaptateur mécanique 3 allumages

6,6 cm | aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

●	noir	Ref.	**175210**	**15,40 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001395**	**15,40 EUR**

Suspension rigide

6 cm | aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm
Longueur du câble : 100 cm

●	noir	Ref.	**175160**	**32,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001390**	**32,50 EUR**

Embout

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Ref.	**175060**	**2,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001380**	**2,00 EUR**

Adaptateur mécanique 3 allumages avec crochet

5 kg max. | plastique / acier
H : 5,2 cm

●	noir	Ref.	**175190**	**2,70 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001393**	**2,70 EUR**

Connecteur mécanique

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

●	noir	Ref.	**175180**	**11,90 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001392**	**11,90 EUR**

Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC®et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

500 cm | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

●	nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**

Patère Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

●	noir	Ref.	**1004684**	**37,75 EUR**
○	blanc	Ref.	**1004685**	**37,75 EUR**

S-TRACK
Rails 3 allumages en saillie, Phase & DALI

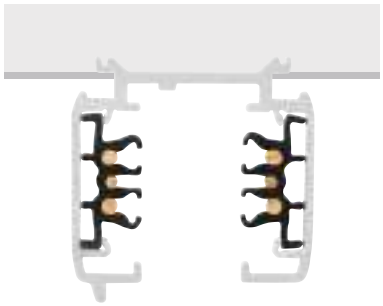

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

Rail 3 allumages en saillie Phase & DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

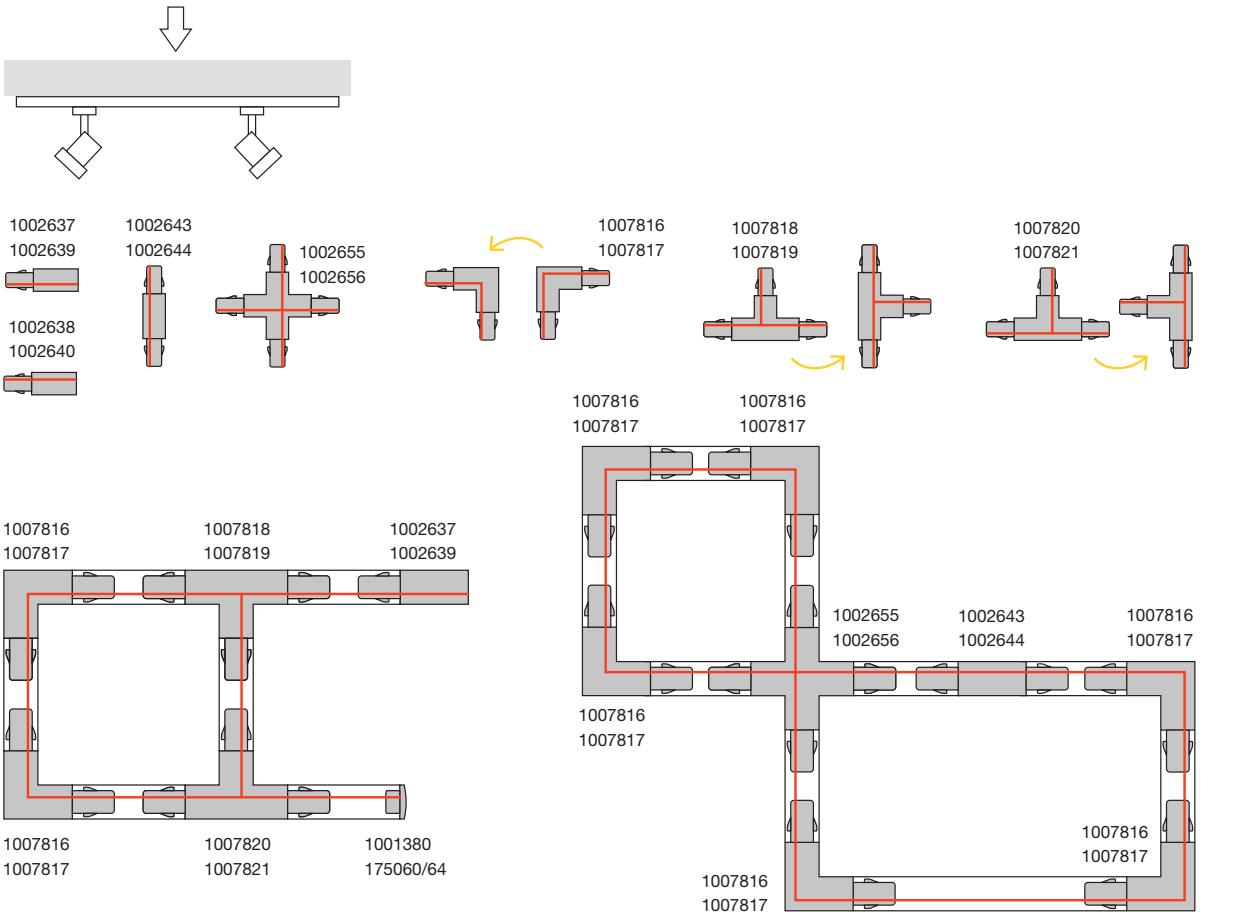





Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1007818**	**39,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007819**	**39,00 EUR**

Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1007820**	**39,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007821**	**39,00 EUR**

Connecteur en L, Phase & DALI, réversible, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1007816**	**33,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1007817**	**33,00 EUR**



Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1002637**	**19,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002639**	**19,00 EUR**

Alimentation, Phase & DALI, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1002638**	**19,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002640**	**19,00 EUR**

Connecteur en X, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1002655**	**63,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002656**	**63,00 EUR**

Connecteur longitudinal, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm
avec possibilité d'alimentation

●	noir	Ref.	**1002643**	**33,25 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002644**	**33,25 EUR**

Mini-connecteur isolé

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Ref.	**175080**	**7,65 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001382**	**7,65 EUR**

Connecteur flexible, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1002645**	**54,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002646**	**54,00 EUR**

Mini-connecteur, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

●	noir	Ref.	**1002641**	**10,10 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002642**	**10,10 EUR**

Clip de suspension

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

●	noir	Ref.	**1002657**	**7,65 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002658**	**7,65 EUR**

Adaptateur 3 allumages, DALI

10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1002660**	**18,70 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002659**	**18,70 EUR**

Adaptateur mécanique 3 allumages

6,6 cm | aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

●	noir	Ref.	**175210**	**15,40 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001395**	**15,40 EUR**

Cache 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm |H : 0,75 cm

●	noir	Ref.	**1004939**	**7,55 EUR**
○	blanc	Ref.	**1004940**	**7,55 EUR**

Embout

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Ref.	**175060**	**2,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001380**	**2,00 EUR**

Suspension rigide

6 cm | aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm
Longueur du câble : 100 cm

●	noir	Ref.	**175160**	**32,50 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001390**	**32,50 EUR**

Connecteur mécanique

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

●	noir	Ref.	**175180**	**11,90 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001392**	**11,90 EUR**

Adaptateur Adaptateur 3 allumages avec crochet

5 kg max. | plastique / acier
H : 5,2 cm

●	noir	Ref.	**175190**	**2,70 EUR**
○	blanc	Ref.	**1001393**	**2,70 EUR**

Patère Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

●	noir	Ref.	**1004684**	**37,75 EUR**
○	blanc	Ref.	**1004685**	**37,75 EUR**

Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

500 cm | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

●	nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**

S-TRACK
Rail 3 allumages encastré, Phase & DALI

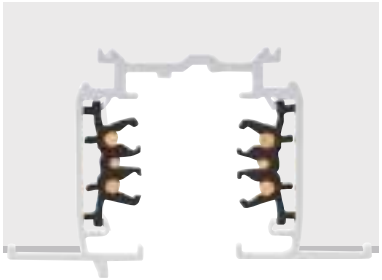

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Ref.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Ref.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**

S-TRACK

Rail 3 allumages encastré, PHASE & DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

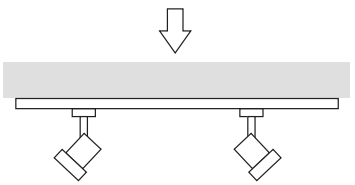

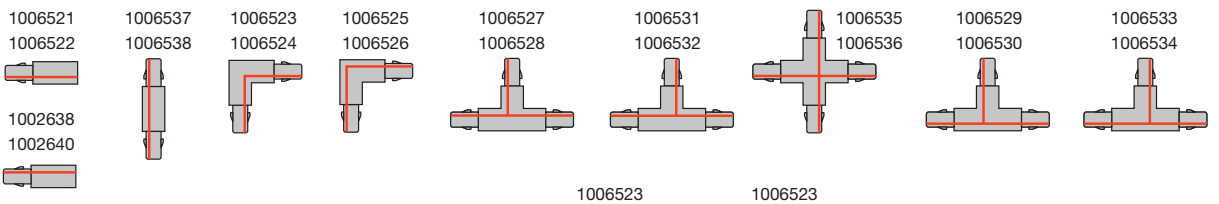

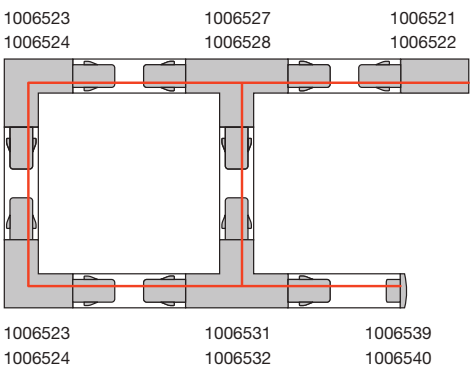

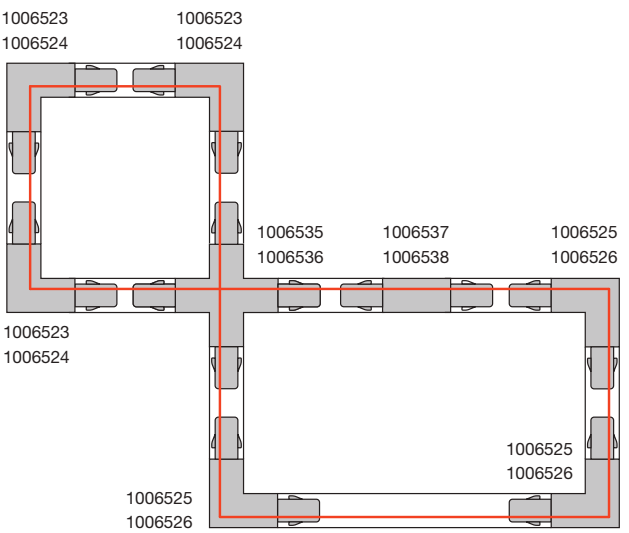

Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006521**	**25,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006522**	**25,00 EUR**

Alimentation, Phase & DALI, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006519**	**25,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006520**	**25,00 EUR**

Connecteur en L, Phase & DALI, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006523**	**33,25 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006524**	**33,25 EUR**

Connecteur en L, Phase & DALI, terre extérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006525**	**33,25 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006526**	**33,25 EUR**

Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006529**	**39,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006530**	**39,00 EUR**

Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006531**	**39,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006532**	**39,00 EUR**

Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006527**	**39,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006528**	**39,00 EUR**

Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006533**	**39,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006534**	**39,00 EUR**

Connecteur en X

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006535**	**63,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006536**	**63,00 EUR**

Connecteur longitudinal, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1006537**	**33,25 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006538**	**33,25 EUR**

Mini-connecteur, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

●	noir	Ref.	**1002641**	**10,10 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002642**	**10,10 EUR**

Embout pour rail 3 allumages encastré

Polycarbonate (PC)
L : 4,8 cm | l : 5,6 cm

●	noir	Ref.	**1006539**	**2,00 EUR**
○	blanc	Ref.	**1006540**	**2,00 EUR**

Adaptateur 3 allumages, DALI

10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Ref.	**1002660**	**18,70 EUR**
○	blanc	Ref.	**1002659**	**18,70 EUR**

EUTRAC®
Rail 3 allumages en saillie

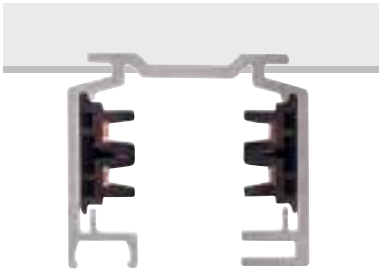

	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Ref.	**1001510**	**145100**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**

	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Ref.	**1001511**	**145200**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**

	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Ref.	**1001512**	**145300**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

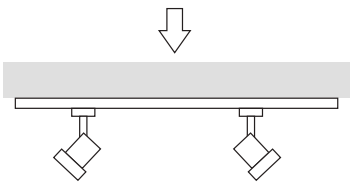













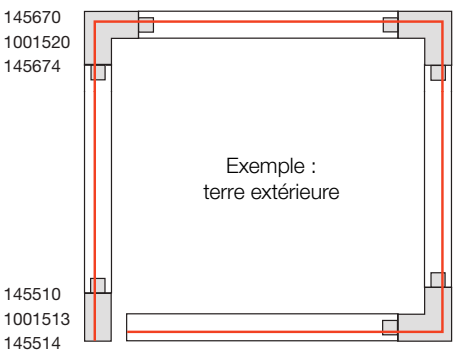

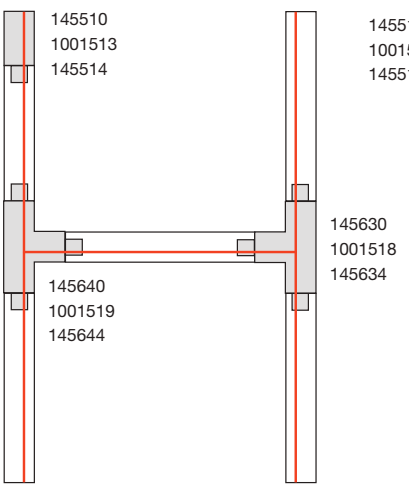

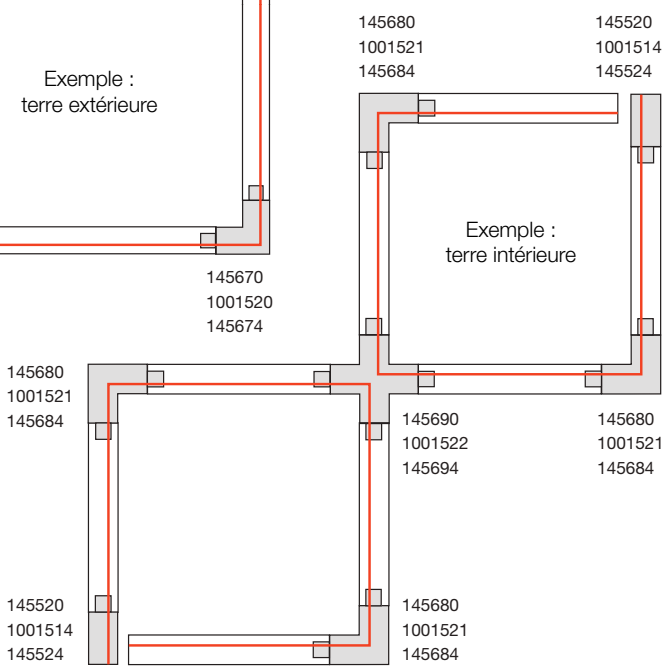

Alimentation 3 all., terre à gauche

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
• Terre à gauche

● noir	Ref.	**145510**	**19,70 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001513**	**19,70 EUR**
● gris	Ref.	**145514**	**19,70 EUR**

Alimentation 3 all., terre à droite

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
• Terre à droite

● noir	Ref.	**145520**	**19,70 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001514**	**19,70 EUR**
● gris	Ref.	**145524**	**19,70 EUR**

Alimentation centrale 3 all.

16 A max. | plastique
L : 13 cm | l : 3,6 cm | H : 3,6 cm

● noir	Ref.	**145530**	**44,75 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001515**	**44,75 EUR**
● gris	Ref.	**145534**	**44,75 EUR**

Connecteur longitudinal 3 all. avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 19,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145660**	**78,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001517**	**78,00 EUR**
● gris	Ref.	**145664**	**78,00 EUR**

Connecteur longitudinal 3 all.

16 A max. | plastique
L : 5,8 cm | l : 1,5 cm | H : 2,6 cm

● noir	Ref.	**145560**	**19,70 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001516**	**19,70 EUR**
● gris	Ref.	**145564**	**19,70 EUR**

Connecteur en L 3 all., terre intérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145680**	**65,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001521**	**65,00 EUR**
● gris	Ref.	**145684**	**65,00 EUR**

Connecteur en L 3 all., terre extérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145670**	**65,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001520**	**65,00 EUR**
● gris	Ref.	**145674**	**65,00 EUR**

Connecteur en T 3 all., terre intérieure, à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145630**	**89,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001518**	**89,00 EUR**
● gris	Ref.	**145634**	**89,00 EUR**

Connecteur en T 3 all., terre intérieure, à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145640**	**89,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001519**	**89,00 EUR**
● gris	Ref.	**145644**	**89,00 EUR**

Connecteur en X 3 all., avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 26 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145690**	**130,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001522**	**130,00 EUR**
● gris	Ref.	**145694**	**130,00 EUR**

Connecteur mécanique 3 all.

10 cm | plastique
L : 10 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145600**	**21,75 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001523**	**21,75 EUR**
● gris	Ref.	**145604**	**21,75 EUR**

Connecteur flexible 3 all.

16 A max. | plastique
L : 30,7 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145580**	**89,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001524**	**89,00 EUR**
● gris	Ref.	**145584**	**89,00 EUR**

Prise 3 all. (non vendue en France)

6,3 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 6,5 cm | H : 9 cm

● noir	Ref.	**145700**	**94,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001525**	**94,00 EUR**

Adaptateur pour suspension 3 all.

10 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

● noir	Ref.	**145990**	**19,70 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001542**	**19,70 EUR**
● gris	Ref.	**145994**	**19,70 EUR**

Clip de suspension 3 all.

Aluminium
L : 5 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145730**	**11,40 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001530**	**11,40 EUR**
● gris	Ref.	**145734**	**11,40 EUR**

Patère universelle 3 all.

16 A max. | plastique
H : 3,1 cm | Ø : 11,9 cm

● noir	Ref.	**145830**	**104,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001526**	**104,00 EUR**
● gris	Ref.	**145834**	**104,00 EUR**

Embout 3 all.

Plastique
L : 3,6 cm | l : 1,7 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145590**	**4,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001527**	**4,00 EUR**
● gris	Ref.	**145594**	**4,00 EUR**

Suspension rigide 3 all.

Plastique / acier
L : 60 cm | H : 63,5 cm

● noir	Ref.	**145720**	**39,00 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001529**	**39,00 EUR**
● gris	Ref.	**145724**	**39,00 EUR**

Suspension rigide 3 all.

Plastique / acier
L : 120 cm | H : 122 cm

● noir	Ref.	**145710**	**44,75 EUR**
○ blanc	Ref.	**1001528**	**44,75 EUR**
● gris	Ref.	**145714**	**44,75 EUR**

Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

● nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**

EUTRAC®
Rail 3 allumages encastré

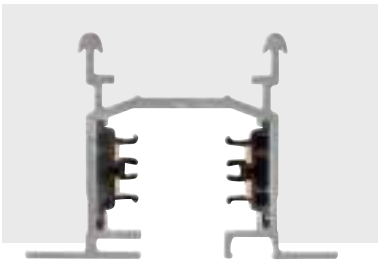

	200 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Ref.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**

Alimentation 3 all., terre à gauche

16 A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001533** **32,50 EUR**

Alimentation 3 all., terre à droite

16 A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001534** **32,50 EUR**

Connecteur en X 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
• Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001536** **78,00 EUR**

Connecteur en X 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
• Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001537** **78,00 EUR**

Embout 3 all.

2,7 cm | plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Ref. **1001538** **7,65 EUR**

Connecteur longitudinal 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1001539** **27,25 EUR**

Clip ressort de montage 3 all.

2 cm | acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Ref. **145551** **13,20 EUR**

Adaptateur 3 allumages

10 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

○ blanc Ref. **1001542** **19,70 EUR**

PURI 2.0 Tube
3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008266**	**39,00**
noir / or	**1008267**	**39,00**
blanc	**1008268**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

PURI 2.0 Cone
3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008269**	**39,00**
noir / or	**1008270**	**39,00**
blanc	**1008271**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

PURI 2.0 Dome
3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008272**	**39,00**
noir / or	**1008273**	**39,00**
blanc	**1008274**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

1008282 609

PURI 2.0 Tube
3 all., PD, QPAR51

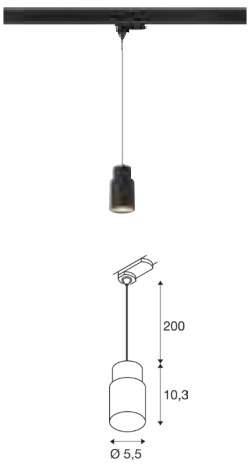

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008275**	**44,00**
◐ noir / or	**1008276**	**44,00**
○ blanc	**1008277**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Cone
3 all., PD, QPAR51

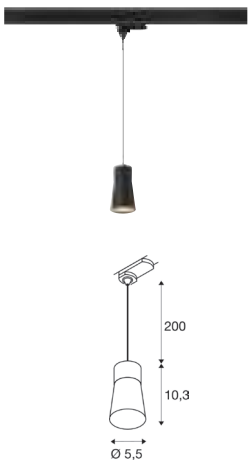

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008278**	**44,00**
◐ noir / or	**1008279**	**44,00**
○ blanc	**1008280**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome
3 all., PD, QPAR51

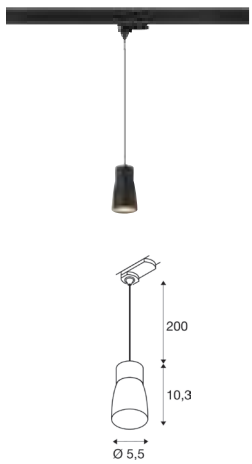

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008281**	**44,00**
◐ noir / or	**1008282**	**44,00**
○ blanc	**1008283**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

1008271+1002819 607+611

PURI 2.0 Tube
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008214	9,00
blanc	1008213	9,00
or	1008216	9,00
gris	1008215	9,00
bronze	1008217	9,00
alu brossé	1008376	9,00

PURI 2.0 Cone
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008219	9,00
blanc	1008218	9,00
or	1008221	9,00
gris	1008220	9,00
bronze	1008222	9,00
alu brossé	1008377	9,00

PURI 2.0 Dome
Abat-jour

Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008224	9,00
blanc	1008223	9,00
or	1008226	9,00
gris	1008225	9,00
bronze	1008227	9,00
alu brossé	1008378	9,00

153560 613

MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN.
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER
ZE ZIJN ECHTE MENSEN
Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.

PURI TRACK
3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153560**	**35,75**
○ blanc	**153561**	**35,75**
● gris	**153564**	**35,75**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

GRIP! M
3 all., DALI, Ø 4,3 cm



Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 1810 lm | 2700 K	**1008436**	**179,00**
noir / or 1900 lm | 3000 K	**1008438**	**179,00**
blanc / noir 1810 lm | 2700 K	**1008435**	**179,00**
blanc / noir 1900 lm | 3000 K	**1008437**	**179,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	**1008492**	**20,00**
noir	**1008493**	**20,00**
nickel	**1008494**	**20,00**
or	**1008495**	**20,00**

GRIP! M
3 all., DALI, Ø 4,3 cm



Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008440**	**179,00**
blanc / noir	**1008439**	**179,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	**1008492**	**20,00**
noir	**1008493**	**20,00**
nickel	**1008494**	**20,00**
or	**1008495**	**20,00**

GRIP! M
3 all., PHASE, Ø 4,3 cm



IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 1810 lm | 2700 K	**1008442**	**179,00**
noir / or 1900 lm | 3000 K	**1008444**	**179,00**
blanc / noir 1810 lm | 2700 K	**1008441**	**179,00**
blanc / noir 1900 lm | 3000 K	**1008443**	**179,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	**1008492**	**20,00**
noir	**1008493**	**20,00**
nickel	**1008494**	**20,00**
or	**1008495**	**20,00**

GRIP! M
3 all., PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM



IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008446**	**179,00**
blanc / noir	**1008445**	**179,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
blanc	**1008492**	**20,00**
noir	**1008493**	**20,00**
nickel	**1008494**	**20,00**
or	**1008495**	**20,00**

1008493 614

GRIP! L
3 all., QPAR51, Ø 5,7 cm



IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008453**	**89,00**
blanc / noir	**1008452**	**89,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

GRIP! M
Anneau déco Ø 4,0 cm

Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008493**	**20,00**
blanc	**1008492**	**20,00**
or	**1008495**	**20,00**
nickel	**1008494**	**20,00**

GRIP! L
Anneau déco Ø 5,4 cm

Ø : 5,4 cm
H : 2,05 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008497**	**24,00**
blanc	**1008496**	**24,00**
or	**1008499**	**24,00**
nickel	**1008498**	**24,00**

CONFIGUREZ VOS NUMINOS®

SÉLECTIONNEZ VOTRE/VOS SYSTÈME COLORIS

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE



noir
- noir
- blanc
- chrome

blanc
- noir
- blanc
- chrome

NUMINOS® PD

NUMINOS® CL

NUMINOS® SPOT



noir blanc

NUMINOS® TRACK

NUMINOS® ZOOM

noir blanc

Le système NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les utilisations : de l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation à la technologie jusqu'aux détails design : quel plaisir de pouvoir configurer ces spots et downlights modulaires au plus près des exigences de projetage et des caractéristiques des locaux. L'homogénéité des qualités de lumière au sein du système permet de combiner parfaitement toutes les variantes de luminaires NUMINOS®, indépendamment du mode d'installation. Plus votre projet sera complexe, plus vous pourrez tirer parti des avantages du système NUMINOS®.

Découvrez également les luminaires NUMINOS® pour le système 48 V p. 486 – 493

TAILLE

XS **S** **M** **L** **XL**

PUISSANCE

XS 200mA
Puissance totale : 7 W

S 200mA
Puissance totale : 7 W

M 350mA
Puissance totale : 12 W

L 500mA
Puissance totale : 17 W

XL 700mA
Puissance totale : 24 W

DIFFUSEURS

ELLIPTIQUE

Répartition de lumière longitudinale, légère réduction d'éblouissement, idéal dans les couloirs

PRISMATIQUE

Faisceau plus large, éblouissement plus faible, parfait pour installer des luminaires à intervalle défini

DÉPOLI

Faisceau plus large, éclairage accru, parfait pour les petites hauteurs sous plafond

NID D'ABEILLE

Faisceau étroit, éblouissement réduit, idéal pour un poste de travail informatique

---

S **M** **L** **XL**

S 200mA
Puissance totale : 8,6 W

M 350mA
Puissance totale : 14 W

L 500mA
Puissance totale : 19 W

XL 700mA
Puissance totale : 26 W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® Zoom est uniquement disponible en taille M

NUMINOS® S
3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**115,00**
Toutes les variantes S DALI	**165,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	**1006167**	**1,30**
● cuivre	**1008140**	**8,00**
● or	**1008144**	**8,00**

● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**145,00**
Toutes les variantes M DALI	**197,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	**1006168**	**2,40**
● cuivre	**1008141**	**9,00**
● or	**1008145**	**9,00**



● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**155,00**
Toutes les variantes L DALI	**215,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	**1006169**	**2,40**
● cuivre	**1008142**	**10,00**
● or	**1008146**	**10,00**

● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**	
			36°	16	**1004267**	
			60°	19	**1004268**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**	
			36°	16	**1004275**	
			60°	19	**1004276**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**	
			36°	16	**1004283**	
			60°	19	**1004284**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**	
			36°	16	**1004555**	
			60°	19	**1004556**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**	
			36°	16	**1004563**	
			60°	19	**1004564**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**	
			36°	16	**1004571**	
			60°	19	**1004572**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**	
			36°	16	**1004271**	
			60°	19	**1004272**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**	
			36°	16	**1004279**	
			60°	19	**1004280**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**	
			36°	16	**1004287**	
			60°	19	**1004288**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**	
			36°	16	**1004559**	
			60°	19	**1004560**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**	
			36°	16	**1004567**	
			60°	19	**1004568**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**	
			36°	16	**1004575**	
			60°	19	**1004576**	

NUMINOS® XL
3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium



● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**165,00**
Toutes les variantes XL DALI	**235,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	**1006170**	**3,55**
● cuivre	**1008143**	**11,00**
● or	**1008147**	**11,00**

	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**
			36°	16	**1005724**
		3150 lm	60°	22	**1005725**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**
			36°	16	**1005730**
		3150 lm	60°	22	**1005731**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**
			36°	16	**1005736**
		3500 lm	60°	22	**1005737**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**
			36°	16	**1005796**
		3150 lm	60°	22	**1005797**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**
			36°	16	**1005802**
		3150 lm	60°	22	**1005803**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**
			36°	16	**1005808**
		3500 lm	60°	22	**1005809**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**
			36°	16	**1005727**
		3150 lm	60°	22	**1005728**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**
			36°	16	**1005733**
		3150 lm	60°	22	**1005734**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**
			36°	16	**1005739**
		3500 lm	60°	22	**1005740**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**
			36°	16	**1005799**
		3150 lm	60°	22	**1005800**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**
			36°	16	**1005805**
		3150 lm	60°	22	**1005806**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**
			36°	16	**1005811**
		3500 lm	60°	22	**1005812**

NUMINOS® ZOOM M
3 all., PHASE



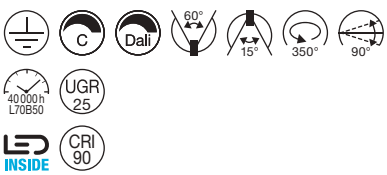

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**183,00**
Toutes les variantes M DALI	**232,00**

● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006110**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006112**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006116**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006118**	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006111**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006113**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006117**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006119**	

1007655 631

UNIVERSAL TRACKSPOT M

3 all., 12/16/20/24 W,
927/930/940 24°...60°



220-240 V ~50/60 Hz |
300 / 400 / 500 / 600 mA
Puissance totale : 12 / 16 / 20 / 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°-60°

INSIDE

2000 lm	2700 K	2200 lm	3000 K	2150 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007655	159,00
○ blanc	1007654	159,00

UNIVERSAL TRACKSPOT L

3 all., 24/28/32/36 W,
927/930/940 24°...60°



220-240 V ~50/60 Hz |
600 / 700 / 800 / 900 mA
Puissance totale : 24 / 28 / 32 / 36 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°-60°

INSIDE

2900 lm	2700 K	3300 lm	3000 K	3200 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007657	179,00
○ blanc	1007656	179,00

1004772 633

ONE 40 TRACK
3 all., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

670 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004772**	**333,00**

1007646 635

NOBLO® SPOT
3 all., PHASE



IP20 | 32° | 355° | 90° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K | 760 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1007644	75,00
● noir 3000 K	1007646	75,00
● noir 4000 K	1007648	75,00
○ blanc 2700 K	1007645	75,00
○ blanc 3000 K	1007647	75,00
○ blanc 4000 K	1007649	75,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	1008482	5,90
○ blanc	1008483	5,90
● or	1008484	5,90
● gris	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● cuivre	1008487	5,90

NOBLO® SPOT
3 all., PHASE

DIM TO WARM



IP20 | 36° | 355° | 90° | 39 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Fonction Dim-to-Warm (2000-3000 K)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007355	90,00
○ blanc	1007356	90,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	1008482	5,90
○ blanc	1008483	5,90
● or	1008484	5,90
● gris	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● cuivre	1008487	5,90

SIGHT EVO
3 all.

NEW

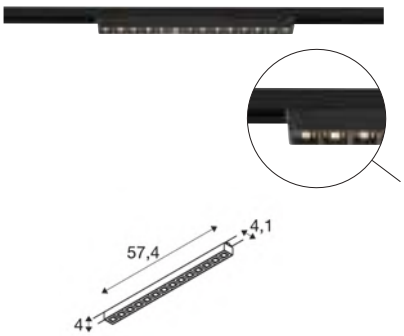

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	2250 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1010146	179,00
● noir 4000 K	1010147	179,00
◐● blanc / noir 3000 K	1010144	179,00
◐● blanc / noir 4000 K	1010145	179,00

SIGHT EVO
3 all.

NEW

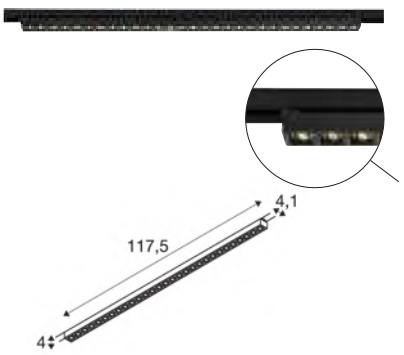

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1010150	239,00
● noir 4000 K	1010151	239,00
◐● blanc / noir 3000 K	1010148	239,00
◐● blanc / noir 4000 K	1010149	239,00

SIGHT EVO
3 all.

NEW

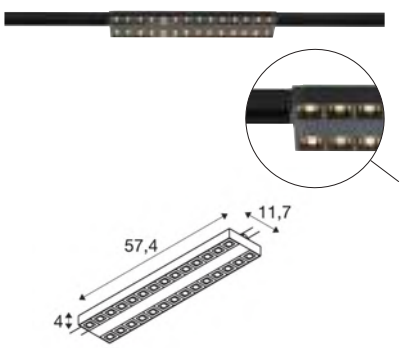

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	1010154	249,00
● noir 4000 K	1010155	249,00
◐● blanc / noir 3000 K	1010152	249,00
◐● blanc / noir 4000 K	1010153	249,00

SIGHT EVO
3 all., DALI

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 3000 K	1010158	199,00
noir 4000 K	1010159	199,00
blanc / noir 3000 K	1010156	199,00
blanc / noir 4000 K	1010157	199,00

SIGHT EVO
3 all., DALI

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 3000 K	1010383	269,00
noir 4000 K	1010384	269,00
blanc / noir 3000 K	1010381	269,00
blanc / noir 4000 K	1010382	269,00

SIGHT EVO
3 all., DALI

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
noir 3000 K	1010387	279,00
noir 4000 K	1010388	279,00
blanc / noir 3000 K	1010385	279,00
blanc / noir 4000 K	1010386	279,00

SIGHT PANEL
3 all.

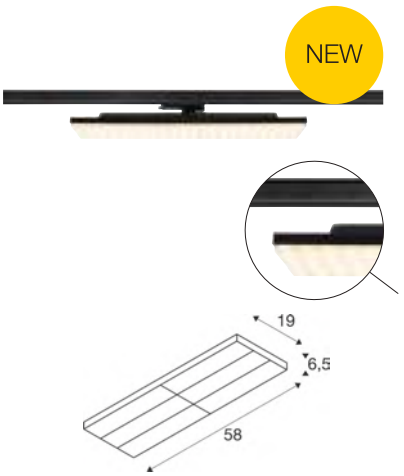

IP20 IK02 L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz |
210 / 260 / 310 / 380 mA
Puissance totale : 38/48 /58 / 72 W

INSIDE

38 W	6300 lm	3000 K
	6500 lm	4000 K
48 W	7700 lm	3000 K
	7950 lm	4000 K
58 W	9000 lm	3000 K
	9350 lm	4000 K
72 W	10800 lm	3000 K
	11350 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1009146**	**249,00**
● noir 4000 K	**1009148**	**249,00**
○ blanc 3000 K	**1009147**	**249,00**
○ blanc 4000 K	**1009149**	**249,00**

SIGHT PANEL
3 all., DALI

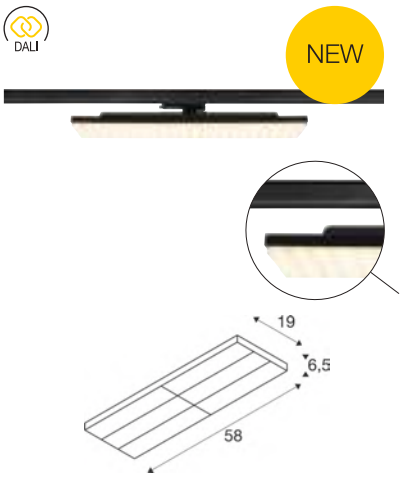

Dali IP20 IK02 L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Puissance totale : 65 W

INSIDE

Down	10100 lm	3000 K	11600 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 10 100 lm | 3000 K	**1009150**	**329,00**
● noir 11 600 lm | 4000 K	**1009152**	**329,00**
○ blanc 10 100 lm | 3000 K	**1009151**	**329,00**
○ blanc 11 600 lm | 4000 K	**1009153**	**329,00**

SIGHT EASY
3 all., DALI

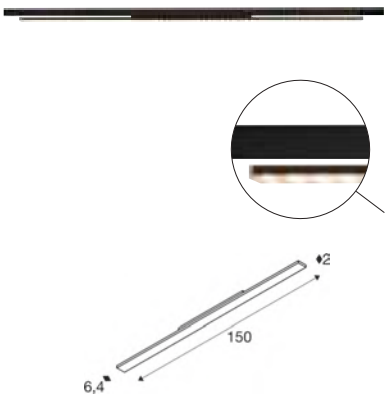

Dali IP20 IK06 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium

• Éligible à la prime CEE

INSIDE CRI 90

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1008728**	**230,00**
● noir 4000 K	**1008730**	**230,00**
○ blanc 3000 K	**1008729**	**230,00**
○ blanc 4000 K	**1008731**	**230,00**

SIGHT EASY
3 all.

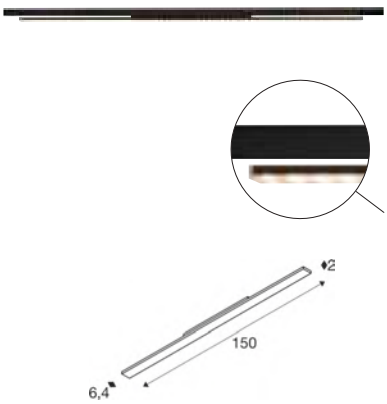

IP20 IK06 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium

INSIDE CRI 90

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**1008676**	**189,00**
● noir 4000 K	**1008678**	**189,00**
○ blanc 3000 K	**1008677**	**189,00**
○ blanc 4000 K	**1008679**	**189,00**

SIGHT TRACK
3 all., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005397**	**375,00**
○ blanc	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acrylique

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005400**	**309,00**
○ blanc	**1005401**	**309,00**
● gris	**1005402**	**309,00**

SIGHT MOVE
3 all., DALI



Dali IP20 75° 120° 30 000 h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE CRI 90

2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004690**	**255,00**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004692**	**255,00**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004691**	**255,00**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3 all.



IP20 75° 120° 30 000 h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE CRI 90

2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004686**	**182,00**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004688**	**182,00**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004687**	**182,00**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004689**	**182,00**

1009139 645
1009141 645

PARA CONE 14
3 all., GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008055	86,00
blanc / or	1008056	86,00
cuivre / blanc	1008057	89,00
alu brossé	1009139	86,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321** **39,00 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

PARA CONE 14
3 all., PD, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008061	117,00
blanc / or	1008062	117,00
cuivre / blanc	1008063	124,00
alu brossé	1009141	117,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321** **39,00 EUR**

1006157 647

1006160 647

PARA CONE GL
3 all., GU10



IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006157**	**102,00**
○ blanc	**1006158**	**102,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321** **39,00 EUR**

PARA CONE GL
PD, GU10



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu
- Les accessoires compatibles sont disponibles en page 603

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006159**	**84,00**
○ blanc	**1006160**	**84,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321** **39,00 EUR**

1008541 649

FORCHINI M 40 TRACK
3 all., PD, E27

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008541**	**233,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486** **28,00 EUR**

LIGHT EYE® 90
3 all., PD, QPAR51



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008170**	**84,00**
○ blanc	**1008171**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

LIGHT EYE® 150
3 all., PD, QPAR111



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008176**	**132,00**
○ blanc	**1008177**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 150
3 all., QPAR111



IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008184**	**132,00**
○ blanc	**1008185**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Anneau déco

IP20

Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier/plastique

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008186**	**9,00**
○ blanc	**1008187**	**9,00**
● or	**1008188**	**14,00**
◑ chrome	**151049**	**14,00**

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6 cm

Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier/plastique

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008189**	**35,00**
○ blanc	**1008190**	**35,00**
● or	**1008192**	**45,00**
◑ chrome	**1008191**	**45,00**

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR111



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153420**	**106,00**
○ blanc	**153421**	**106,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G
13 kW/1000 h

Ref. : **1005275** **55,00 EUR**

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR51



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153850**	**84,00**
○ blanc	**153851**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

EURO CUBE
3 all.



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

2470 lm	3000 K
2740 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000 K	**152750**	**260,00**
● noir 4000 K	**152780**	**260,00**
○ blanc 3000 K	**152751**	**260,00**
○ blanc 4000 K	**152781**	**260,00**

1010246 655
MACHU
SPORTS

KALU 2.0
3 all., PHASE

C | IP20 | IK02 | 36° | 330° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1010234	129,00
● noir 3000 K	1010240	129,00
● noir 4000 K	1010246	169,00
○ blanc 2700 K	1010236	129,00
○ blanc 3000 K	1010242	129,00
○ blanc 4000 K	1010248	169,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	1010136	9,00
○ blanc	1010135	9,00
● or	1010138	9,00
● cuivre	1010139	9,00
Réflecteur		
○ transparent | 15°	1010140	19,00
○ transparent | 24°	1010141	19,00
○ transparent | 36°	1010142	19,00
○ transparent | 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
3 all., DALI

Dali | IP20 | IK02 | 36° | 350° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	1010237	129,00
● noir 3000 K	1010243	169,00
● noir 4000 K	1010249	169,00
○ blanc 2700 K	1010239	129,00
○ blanc 3000 K	1010245	169,00
○ blanc 4000 K	1010251	169,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	1010136	9,00
○ blanc	1010135	9,00
● or	1010138	9,00
● cuivre	1010139	9,00
Réflecteur		
○ transparent | 15°	1010140	19,00
○ transparent | 24°	1010141	19,00
○ transparent | 36°	1010142	19,00
○ transparent | 60°	1010143	19,00

KALU TRACK
3 all., QPAR111

IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE | 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	152610	89,00
○ blanc	152611	89,00

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h

C

Ref. : **1005297** **85,00 EUR**

BIMA

3 all., single, QPAR51



IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152240**	**45,00**
○ blanc	**152241**	**45,00**
● gris	**152242**	**45,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273** **9,99 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470** **39,00 EUR**

BIMA
3 all., double, QPAR51



IP20 | 350° | 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | 50 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152230**	**70,00**
○ blanc	**152231**	**70,00**
● gris	**152232**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

HELIA 50 TRACK
3 all.



C | IP20 | 35° | 330° | 90° | 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 90

920 lm
970 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 920 lm	**152960**	**90,00**
○ blanc 970 lm	**152961**	**90,00**

ENOLA® C TRACK
3 all.



IP20 | 55° | 350° | 90° | 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 80

1040 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152430**	**177,00**
○ blanc	**152431**	**177,00**

PROFILS

GRAZIA 10
PROFIL EN SAILLIE | 663

GRAZIA 10
PROFIL ENCASTRÉ | 663



GRAZIA 10 EDGE | 666

GRAZIA 20
PROFIL EN SAILLIE | 669

GRAZIA 20
PROFIL ENCASTRÉ | 669

GRAZIA 60
PROFIL EN SAILLIE | 673



GRAZIA 60
PROFIL ENCASTRÉ | 673

GRAZIA 10
ACCESSOIRES | 665

GRAZIA 10 EDGE
ACCESSOIRES | 667

GRAZIA 20
ACCESSOIRES | 670–671



GRAZIA 60
ACCESSOIRES | 674–675

BANDEAUX LED

GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL LIGHTING
ET ACCESSOIRES | 676

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES | 677

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
ET ACCESSOIRES | 678

GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES | 679

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES | 680

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES | 681

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES | 682

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES | 683

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684

GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES | 685

GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES | 685

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED

Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – de 700 lm jusqu'à 4000 lm par mètre.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RVBW.

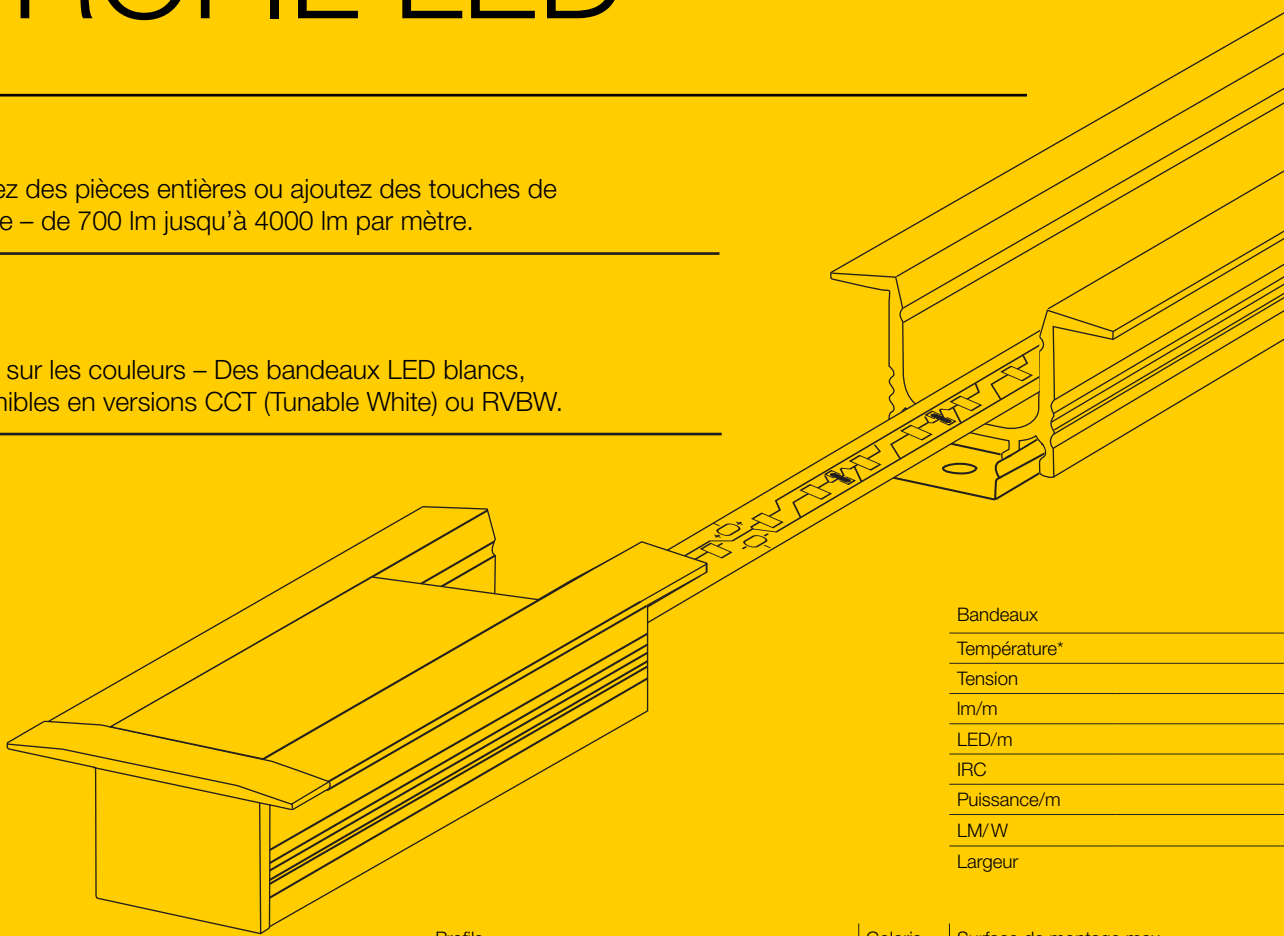

Bandeaux
Température*
Tension
lm/m
LED/m
IRC
Puissance/m
LM/W
Largeur

Profils		Coloris	Surface de montage max.
GRAZIA 10 Profil en saillie plat 2 m	1000462	noir	10 mm
	1000461	blanc	
GRAZIA 10 Profil en saillie standard 2 m	1000465	noir	10 mm
	1000464	blanc	
GRAZIA 10 Profil à encastrer 2 m	1000459	noir	10 mm
	1000458	blanc	
GRAZIA 10 Coin 2 m	1004889	alu	10 mm
	1004890	blanc	
GRAZIA 20 Profil en saillie standard 3 m	1000525	noir	20 mm
	1000524	blanc	
GRAZIA 20 Profil en saillie plat 3 m	1000534	noir	20 mm
	1000533	blanc	
GRAZIA 20 Profil à encastrer 3 m	1000498	noir	20 mm
	1000497	blanc	
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004896	noir	40 mm
	1004897	blanc	
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004898	noir	40 mm
	1004899	blanc	
GRAZIA 60 Profil à encastrer 1,5 m	1004905	noir	40 mm
	1004906	blanc	
GRAZIA 60 Profil à encastrer 3 m	1004908	noir	40 mm
	1004907	blanc	

Composez votre profil personnalisé. Les drivers compatibles sont présentés dans la rubrique Accessoires en pages 1015–1019.

Dépoli, opale ou transparent, en version plate ou haute – Faites votre choix parmi nos différents diffuseurs pour des applications et distributions de lumière variées.

Tous les composants visibles du système présentent des coloris assortis. Les embouts métalliques sont revêtus de la même poudre que les profils.

La surface d'installation des bandeaux n'a pas de revêtement afin d'optimiser la dissipation de la chaleur.

NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8mm	8mm	8mm	8mm	20mm	20mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

* disponible dans d'autres températures de couleur

GRAZIA 10
Profil en saillie plat 2 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200 cm	● noir	Aluminium	**1000462**	**29,00**
	○ blanc		**1000461**	

GRAZIA 10
Profil en saillie standard

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200 cm	● noir	aluminium	**1000465**	**29,00**
	○ blanc		**1000464**	

GRAZIA 10
Profil à encastrer

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200 cm	● noir	aluminium	**1000459**	**34,00**
	○ blanc		**1000458**	

GRAZIA 10
Diffuseur

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ opale	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiné					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10
Clips de montage

Vendu par : 2 pièces

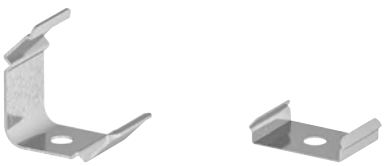

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Clips de montage	◍ argent, 45°	-		0,001 cm	Acier	**1000489**	**5,40**
	◍ inox, invisible		1,53 cm	0,3 cm	Acier inoxydable	**1000487**	**4,30**

GRAZIA 10
Embouts pour profil en saillie

Vendu par : 2 pièces

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Embouts	● noir, plat		1,75 cm	1,1 cm	aluminium	**1000477**	**6,85**
	○ blanc, plat					**1000476**	**6,85**
Embouts	● noir, standard		1,75 cm	1,62 cm	aluminium	**1000480**	**6,85**
	○ blanc, standard					**1000479**	**6,85**

GRAZIA 10
Embouts pour profil à encastrer

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Embouts	● noir		3,00 cm	1,62 cm	aluminium	**1000474**	**6,85**
	○ blanc					**1000473**	

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

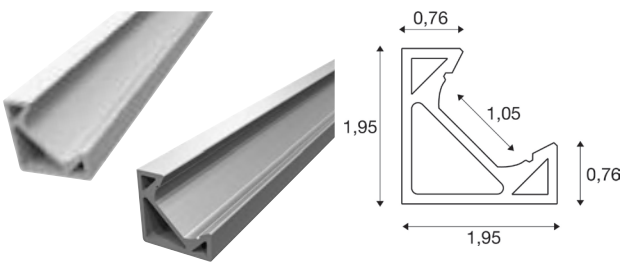

IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200 cm	○ blanc	aluminium	**1004890**	**39,00**
	● aluminium		**1004889**	

GRAZIA 10 EDGE
Diffuseur

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ opale	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiné					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Embout

Vendu par : 2 pièces



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Embout	○ blanc	2 cm	0,7 cm	2 cm	ABS	**1004894**	**2,25**
	● aluminium					**1004893**	

GRAZIA 10 EDGE
Clips de montage

Vendu par : 2 pièces

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Clips de montage	◐ inox	2,25 cm	15 cm	2,25 cm	Acier	**1004895**	**4,25**

GRAZIA 20
Profil en saillie standard 3 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300 cm	● noir	aluminium	1000525	89,00
	○ blanc		1000524	

GRAZIA 20
Profil en saillie plat 3 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300 cm	● noir	aluminium	1000534	75,00
	○ blanc		1000533	

GRAZIA 20
Profil à encastrer 3 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300 cm	● noir	aluminium	1000498	105,00
	○ blanc		1000497	

GRAZIA 20
Diffuseur, 3 m, plat

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ opale	300 cm	3,20 cm	0,6 cm	Polycarbonate (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000546**	
	○ satiné					**1000549**	

GRAZIA 20
Connecteur longitudinal

Vendu par : 2 pièces

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	● aluminium	3,8 cm	1,4 cm	0,4 cm	aluminium	**1000571**	**12,00**

GRAZIA 20
Embouts pour profil en saillie

Vendu par : 2 pièces

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Embouts	● noir		3,5 cm	2,2 cm	aluminium	**1000561**	**9,25**
	○ blanc					**1000560**	**9,25**
Embouts	● noir, standard		3,5 cm	3,2 cm	aluminium	**1000567**	**9,25**
	○ blanc, standard					**1000566**	**9,25**

GRAZIA 20
Embout pour profil à encastrer

Vendu par : 2 pièces

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Embout	● noir		5,20 cm	3,2 cm	aluminium	**1000558**	**9,25**
	○ blanc					**1000557**	

GRAZIA 20
Suspension rigide

Vendu par : 2 pièces

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Suspension rigide	◎ argent	200 cm	-	-	Acier	**1000535**	**27,25**

GRAZIA 20
Clips de montage

Vendu par : 2 pièces

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Clip de montage	◎ argent		3,0 cm	0,8 cm	Acier	**1000536**	**4,00**
Clip de montage	◍ chrome / aluminium	5,5 cm	7,0 cm	2,3 cm	Acier / aluminium	**1004932**	**22,00**

GRAZIA 60
Profil en saillie 1,5 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option





IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
150 cm	● noir	aluminium	1004896	110,00
	○ blanc		1004897	110,00
300 cm	● noir	aluminium	1004898	220,00
	○ blanc		1004899	220,00

GRAZIA 60
Profil à encastrer 1,5 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	EUR
150 cm	● noir	aluminium	1004905	67,00
	○ blanc		1004906	67,00
300 cm	● noir	aluminium	1004907	133,00
	○ blanc		1004908	133,00

GRAZIA 60
Diffuseur

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur 1,5 m	● noir	150 cm	6,50 cm	0,65 cm	aluminium	**1004912**	**29,00**
	○ blanc					**1004913**	**29,00**
	○ dépoli				Polycarbonate (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Diffuseur 3 m	○ dépoli	300 cm	6,50 cm	0,65 cm	Polycarbonate (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Embout





Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Embout	● noir	-	7,00 cm	9,5 cm	aluminium	**1004900**	**12,50**
	○ blanc					**1004901**	
Embout	● noir	-	8,60 cm	3,3 cm		**1004909**	**8,50**
	○ blanc					**1004910**	

GRAZIA 60
Profil de montage

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Profil de montage	● noir	150 cm	6,10 cm	1,2 cm	aluminium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Connecteur longitudinal

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	◍ aluminium	8 cm	4,20 cm	1 cm	aluminium	**1004903**	**12,00**

GRAZIA 60
Alimentation



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Alimentation	◍ aluminium	8 cm	4,20 cm	2,4 cm	aluminium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Clip de fixation

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	EUR
Clip de fixation	◍ chrome	13 cm	2,80 cm	4 cm	aluminium	**1004911**	**15,25**

GRAZIA LED STRIP VALUE
Additional Lighting

LED par mètre : 64
Écart entre les LED : 1,56 cm
Section possible tous les : 12,5 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
2700 K	3300 lm	24 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008379**	**54,00**
3000 K	3350 lm						**1008380**	**54,00**
4000 K	3450 lm						**1008381**	**54,00**



Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
Alimentation LED | 30W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007250**	**50,00**
Alimentation LED 24V | 36W	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008654**	**55,00**
Alimentation LED 24V | 25W, rond	Polycarbonate (PC)		Ø 5,5 cm	2,5 cm	**1008652**	**27,00**
Alimentation LED | 25W | 24V	Polycarbonate (PC)	12,8 cm	5,20 cm	3 cm	**1006336**	**35,00**
Alimentation LED | 30W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007254**	**60,00**

GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting

LED par mètre : 128
Écart entre les LED : 0,78 cm
Section possible tous les : 6,25 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
2700 K	6600 lm	48 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008515**	**114,00**
3000 K	6700 lm						**1008516**	**114,00**
4000 K	6950 lm						**1008517**	**114,00**

⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
Alimentation LED | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
Alimentation LED | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	**65,00**
Alimentation LED | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +

LED par mètre : 160
Écart entre les LED : 0,63 cm
Section possible tous les : 5 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
2700 K	10050 lm	72 W	CRI 80	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008518**	**129,00**
3000 K	10200 lm						**1008519**	**129,00**
4000 K	10450 lm						**1008520**	**129,00**

⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
Alimentation LED | 100W | 24V DC Avec serre-câble	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
Alimentation LED | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	21 cm	6,70 cm	3,4 cm	**1003105**	**121,00**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali variable, avec serre-câble	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

GRAZIA LED STRIP CORE
Main Lighting

LED par mètre : 180
Écart entre les LED : 0,56 cm
Section possible tous les : 5 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
2700 K	8000 lm	45 W	CRI 90	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008521**	**199,00**
3000 K	8100 lm						**1008522**	
4000 K	8500 lm						**1008523**	
6500 K							**1008524**	

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
Alimentation LED | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
Alimentation LED | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	**65,00**
Alimentation LED | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V

LED par mètre : 196
Écart entre les LED : 0,5 cm
Section possible tous les : 3,6 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
3000 K	12500 lm	126 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004720**	**199,00**
4000 K	13000 lm						**1004721**	**199,00**

⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
Alimentation LED | 150W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007252**	**100,00**
Alimentation LED | 150W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007256**	**140,00**

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V

LED par mètre : 196
Écart entre les LED : 1 cm
Section possible tous les : 7,1 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
3000 K	20000 lm	193 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004722**	**350,00**
4000 K	21400 lm						**1004723**	**350,00**

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
Alimentation LED | 250W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007253**	**120,00**
Alimentation LED | 250W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007257**	**160,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

LED par mètre :	224
Écart entre les LED :	0,9 cm
Section possible tous les :	6,3 cm
Indice de protection :	IP20

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80 W	CRI 90	500 cm	1 cm	0,12 cm	**1004725**	**153,00**

⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
DALI Controller | 1 canal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11,6 cm	4,2 cm	1,8 cm	**1003106**	**67,20**
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
Alimentation LED | 60W | DALI | 2 canaux	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	**153,00**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
Alimentation LED | 100W | 24V Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24 V

LED par mètre : 70
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les : 10 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés

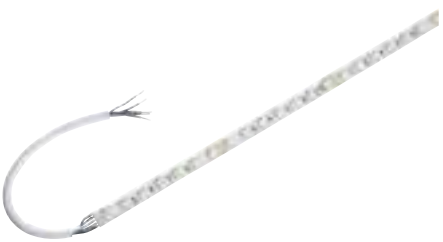

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
3000 K	2050 lm	27 W	CRI 90	500 cm	1,20 cm	0,22 cm	**1004727**	**155,00**

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V

LED par mètre : 70
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les : 10 cm
Indice de protection : IP54

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
2700 K	3363 lm	44 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004734**	**99,00**
3000 K							**1004735**	**99,00**
4000 K	3614 lm						**1004736**	**99,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

LED par mètre : 223
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les : 6,3 cm
Indice de protection : IP54

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80,3 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004726**	**170,00**

⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
Alimentation LED | 60W | DALI | 2 canaux	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	**153,00**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	4 cm	2,2 cm	**1006134**	**184,00**
Alimentation LED | 150W | 24V	Polycarbonate (PC)	35 cm	3 cm	1,8 cm	**1007252**	**100,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24 V

LED par mètre : 070
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les : 10 cm
Indice de protection : IP54

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
3000 K	1958 lm	27 W	CRI 90	502 cm	1,40 cm	0,46 cm	**1004737**	**210,00**

⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

1008543 794

GRID SUN | 691

GRID CUBE | 691

ADEGAN | 693

VINOLINA ONE | 695

VINOLINA | 695

VINOLINA TWO | 697

TAHA | 699

TUBE 32 | 701

S–TUBE 75 | 701

T–TUBE 70 | 702–703

PHOTONI CYL | 705

PHOTONI | 705

S–CUBE | 708

R–CUBE | 709

I–RING 65 | 710

LID I | 711

NEW

QUAD PRO | 713

M–POL | 714–723

NEW

CONCRETE | 726–727



CONCRETO | 729

RASTERLYS 70 | 731

NEW

FLATT II | 733

FLATT | 734–735

ESKINA FRAME | 737–739

LOGS | 741

GRAFIT | 743

GRAFIT | 744

QUADRULO | 747

RUSTY® SLOT | 748–749

RUSTY® PATHLIGHT | 750–751

RUSTY® | 752–753

RUSTY® CONE | 755

RUSTY® | 756

ARROCK GRANITE | 757

ARROCK ARC | 758

ARROCK STONE | 759

ARROCK SLOT | 759

L–LINE OUT | 760–761

LED
TAHA II | 763

LED
OVALISK | 765

SOCKET
GLOO PURE | 767

SOCKET
ROTOBALL | 769

SOCKET
PHOTONIA | 771

SOCKET
OTOS GLAS | 771

SOCKET
CUBIX | 772

SOCKET
CONE | 772

SOCKET
MOLAT | 773

SOCKET
LISENNE | 774–775

SOCKET
ALPA MUSHROOM | 777

SOCKET
ALPA CONE | 777

LED
APONI | 778

LED
TRUST | 779

SOCKET
BIG NAILS | 780

SOCKET
ROX ACRYL | 781

SOCKET
VAP SLIM | 783

SOCKET
C–POL 90 | 784

SOCKET
F–POL 85 | 784


SOCKET
SQUARE | 785

LED
SLOTS | 787

LED
H–POL | 788–789

LED
SLOTBOX | 791

LED
ORDI II | 793

LED
ABRIDOR HYBRID | 794

LED
ABRIDOR | 795

LED
IPERI 50 | 796

SOCKET
QUADRASYL 75 | 797

LED
QUAD | 798

LED
BOOKAT | 798

SOCKET
MYRA SPOT | 799

SOCKET
SITRA 360 | 799

SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 801

1008477 691

1008476 691

GRID SUN
FL



IP44/ IP65 · IK03 · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 8 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

• Bloc d'alimentation 24 V IP44 avec fiche

LED INSIDE · IRC 80

500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir / verre dépoli	**1008476**	**179,00**

GRID CUBE
FL



IP44/ IP65 · IK03 · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 8 W
Matière : acier

• Bloc d'alimentation 24 V IP44 avec fiche

LED INSIDE · IRC 80

250 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008477**	**199,00**

1008388 693

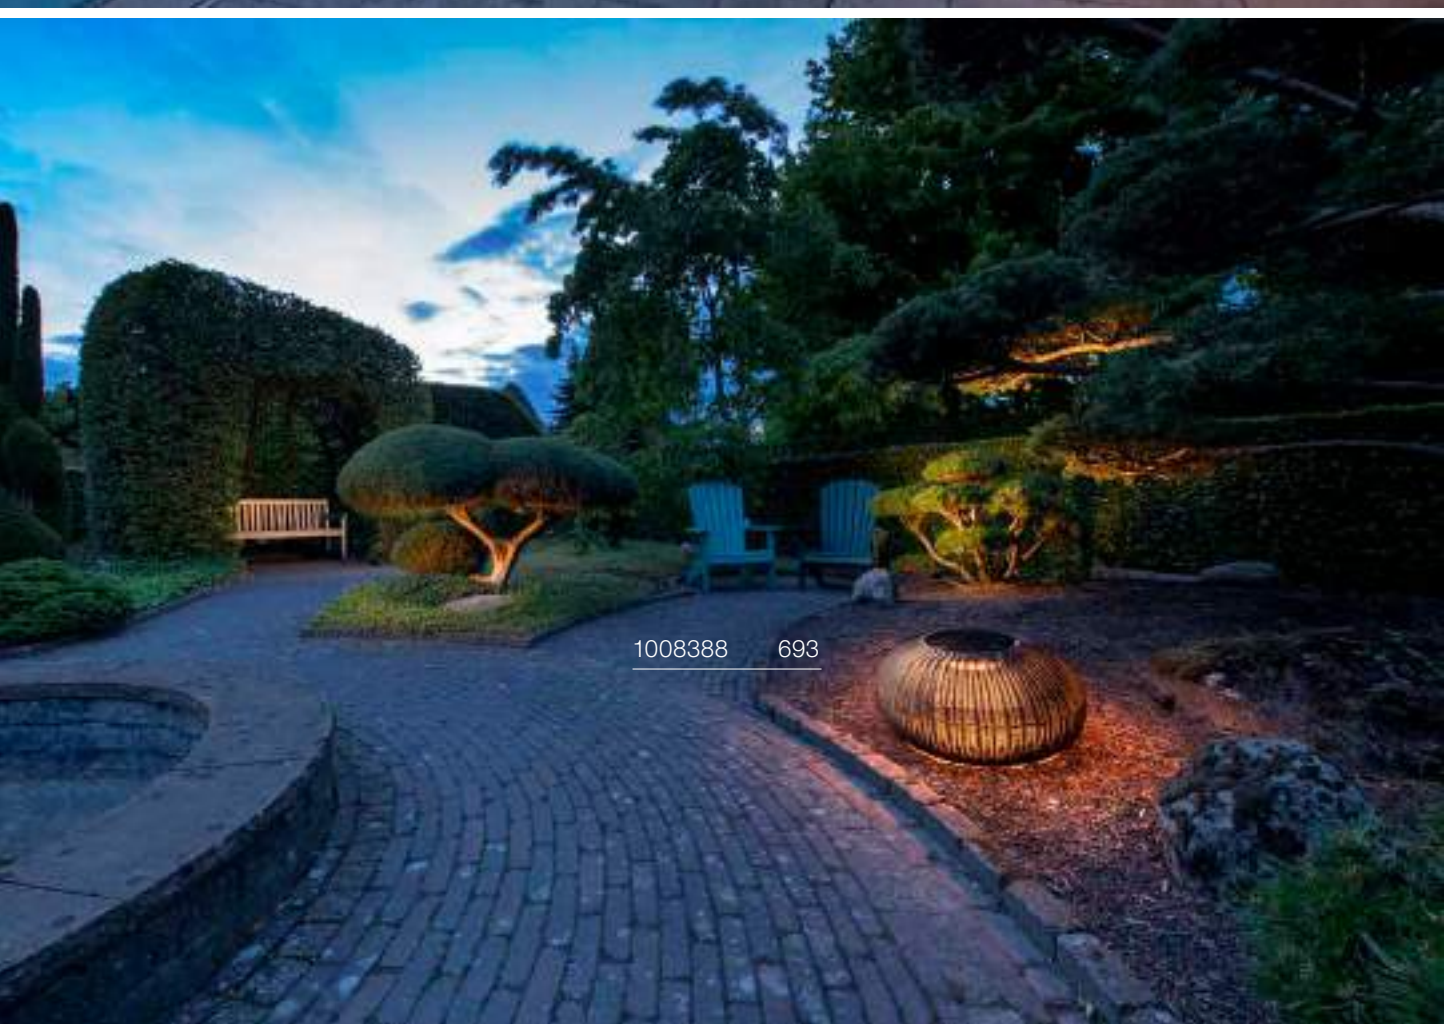
1008388 693

ADEGAN
FL, Flat SOLAR



Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Puissance totale : 4,35 W
Matière : polyéthylène (PE) / acier / polycarbonate (PC)

- Câble de chargement USB-C 2,5 m inclus
- Le luminaire s'éteint pendant le processus de charge par câble USB
- L'intensité lumineuse peut être réglée sur 3 niveaux (100/50/25 %)

LED INSIDE IRC 80

75 lm 85 lm	2200 K	35 lm 40 lm	20 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 75 lm	**1008388**	**289,00**
●● marron / noir 85 lm	**1008389**	**289,00**

ADEGAN
FL, SOLAR

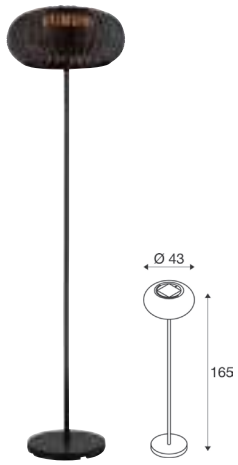

Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Puissance totale : 4,35 W
Matière : polyéthylène (PE) / acier

- Câble de chargement USB-C 2,5 m inclus
- Le luminaire s'éteint pendant le processus de charge par câble USB
- L'intensité lumineuse peut être réglée sur 3 niveaux (100/50/25 %)

LED INSIDE IRC 80

85 lm 100 lm	2200 K	40 lm 45 lm	20 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 85 lm	**1008386**	**379,00**
●● marron / noir 100 lm	**1008387**	**379,00**

1007357 695

BELOVED
1007360 695

VINOLINA ONE
TL, sans fil



Touch IP54 50 000 h L80B10

Fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 2,5 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

LED INSIDE IRC 80

125 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007359**	**99,00**
○ blanc	**1007357**	**99,00**
● rouille	**1007358**	**99,00**

VINOLINA
TL, sans fil

CCT



Touch IP54 50 000 h L80B10

Fonctionn sur batterie 5 V
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

LED INSIDE IRC 80

130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007362**	**99,00**
○ blanc	**1007360**	**99,00**
● rouille	**1007361**	**99,00**

1007695 697

VINOLINA TWO
TL, sans fil, DTW



Touch IP65 IK03 30000h L70B50

Fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium / plastique

- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Base de chargement incluse
- USB-A

LED INSIDE

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007693**	**99,00**
○ blanc	**1007692**	**99,00**
● sable	**1007697**	**99,00**
● rouille	**1007695**	**99,00**
● rouge	**1007694**	**99,00**
● vert sauge	**1007696**	**99,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Base de chargement		
● noir	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Base de chargement

IP20 IK04

L : 46,2 cm
l : 32,60 cm
H : 5 cm
Matière : plastique

- Base de chargement pour max 6 Vinolina Two
- Câble d'alimentation disponible séparément

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Câble d'alimentation pour la base de chargement

IP20

L : 180 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008029**	**14,90**

1007380 699

1007380 699

TAHA
Kit de luminaires, sans fil



100-240 V ~50/60 Hz |
fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 5 W
Matière : aluminium / plastique

- Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre
- 3 niveaux de gradation
- Bloc d'alimentation IP44 avec fiche

200 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007380**	**167,00**

1007651 701
1007652 701

S-TUBE 32
Pole, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007651**	**89,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

S-TUBE 75
Pole, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007652**	**139,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

T-TUBE 70
Pole, GU10, single, Sensor



IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Système maître/esclave possible
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008014**	**159,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

T-TUBE 70
Pole, GU10, double, Sensor



IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Système maître/esclave possible
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008015**	**199,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

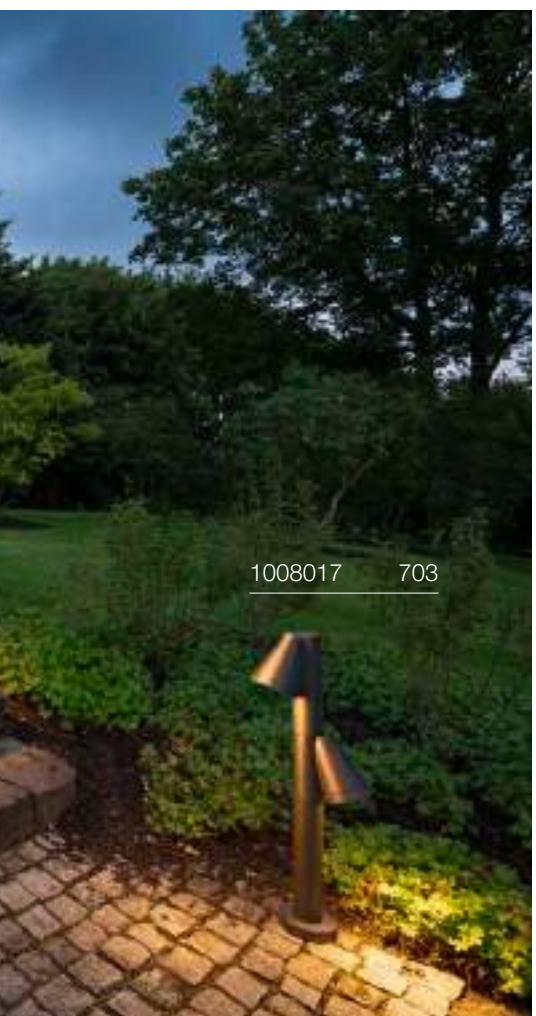

T-TUBE 70
Pole, GU10, single



IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008016**	**139,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10, double



IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008017**	**179,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

1008194 705

PHOTONI CYL 45
Pole, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008195**	**179,00**
rouille	**1008196**	**179,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005305 19,00 EUR

PHOTONI CYL 75
Pole, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008193**	**199,00**
rouille	**1008194**	**199,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005305 19,00 EUR

1007584 707
1007587 707

PHOTONI 45
Pole, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Luminaire résistant à l'air marin
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007587**	**179,00**
rouille	**1007583**	**179,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005305 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Luminaire résistant à l'air marin
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007584**	**199,00**
rouille	**1007580**	**199,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005305 19,00 EUR

S-CUBE
Pole, PHASE



IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

INSIDE IRC 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007460**	**204,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

S-CUBE 75
Pole, PHASE



IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

INSIDE IRC 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007459**	**244,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

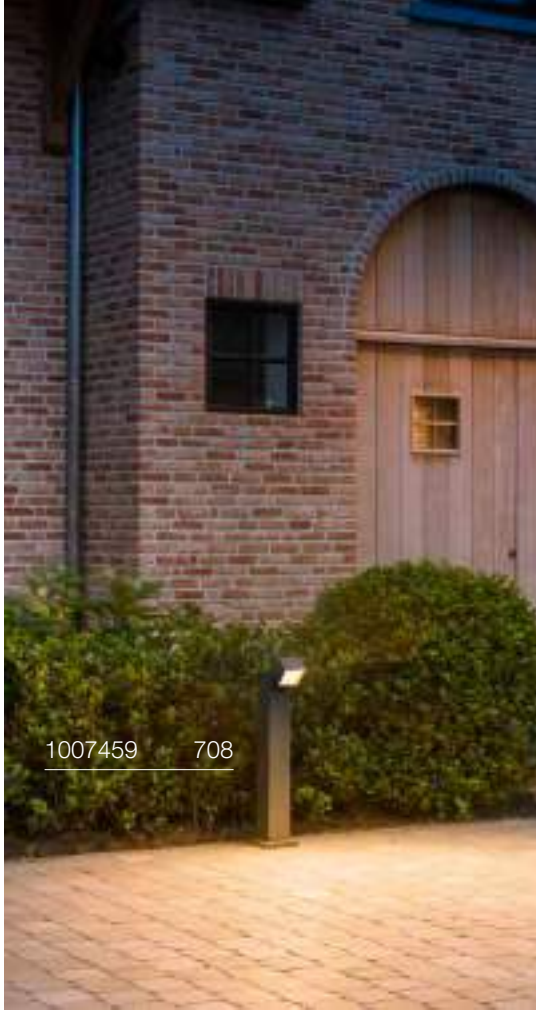

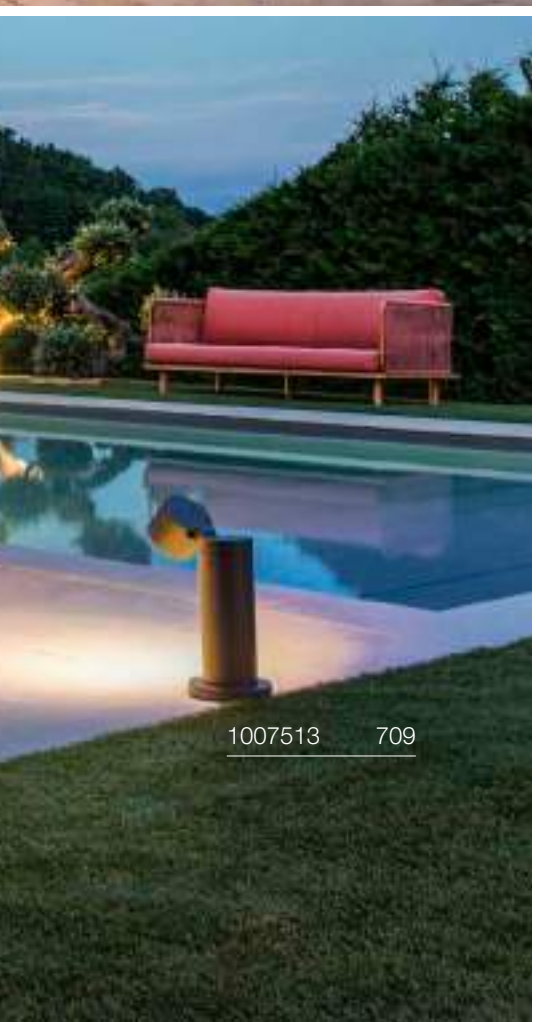

R-CUBE 35
Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007513**	**204,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

R-CUBE 75
Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007512**	**244,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

I-RING 65
Pole



IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP68 founi (3 pôles)

LED INSIDE IRC 80

670 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007237**	**229,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de fixation		
inox	**228753**	**9,25**

LID I 45
Pole, single, PHASE



IP65 IK07 100° 330° 50 000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Câble nu
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE IRC 80

	900 lm | 2700 K	1050 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007670**	**229,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

LID I 75
Pole, double, PHASE



IP65 IK07 2x 100° 330° 50 000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Câble nu
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE IRC 80

	Direct	850 lm | 2700 K	1000 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007669**	**309,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

QUAD PRO 60
Pole, DALI

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Répartition de la lumière asymétrique pour un éclairage d'allées optimal
- ULOR < 2 % pour éviter la pollution lumineuse
- Boîtier de raccordement IP

Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite 450 lm | 2200 K	**1010204**	**299,00**
anthracite 500 lm | 2700 K	**1010205**	**299,00**

QUAD PRO 90
Pole, DALI

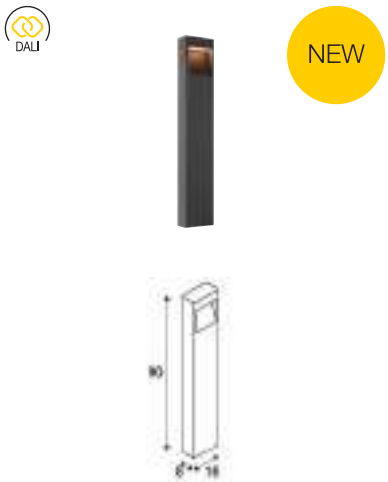

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Répartition de la lumière asymétrique pour un éclairage d'allées optimal
- ULOR < 2 % pour éviter la pollution lumineuse
- Boîtier de raccordement IP

Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite 450 lm | 2200 K	**1010202**	**389,00**
anthracite 500 lm | 2700 K	**1010203**	**389,00**

M-POL S
Polehead 360°, anti-éblouissement



IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 80

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007232**	**290,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 360°, anti-éblouissement, DALI

DALI



Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 80

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007233**	**310,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

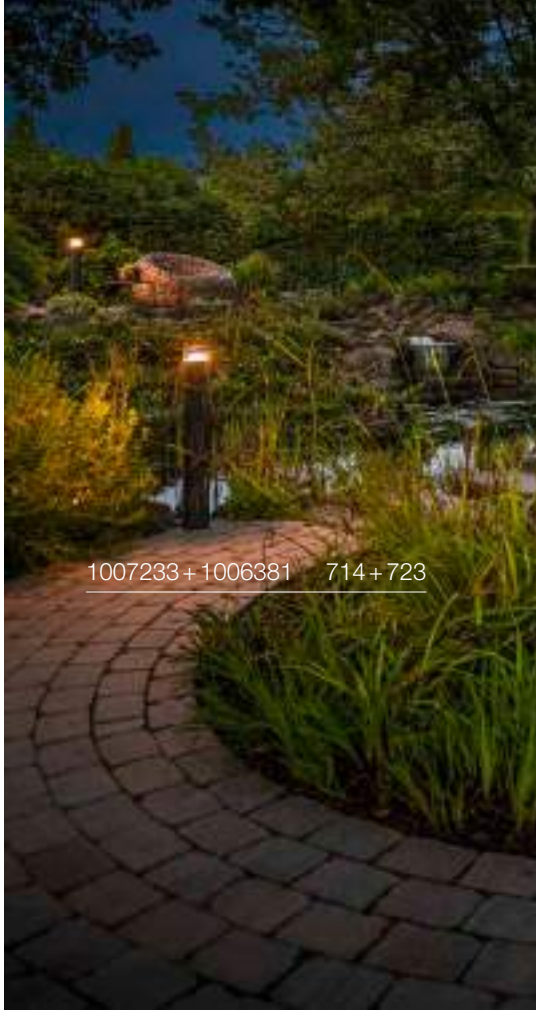

M-POL S
Polehead 180°, anti-éblouissement



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

700 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007234**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 180°, anti-éblouissement, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

700 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007235**	**319,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

1006389 + 1006381 717 + 723

1006389 + 1006379 717 + 723

M-POL S
Polehead



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

Indirect	470 lm	2700 K	510 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006383**	**259,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

Indirect	890 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006389**	**365,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Shader



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

Indirect	285 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006387**	**279,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Shader, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

Indirect	520 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006393**	**385,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Louver

IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	145 lm | 2700 K	155 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006385**	**315,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI

Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	260 lm | 2700 K	270 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006391**	**449,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

M-POL M
Polehead



IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	590 lm | 2700 K	660 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006384**	**279,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, DALI



Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	1150 lm | 2700 K	1230 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006390**	**385,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

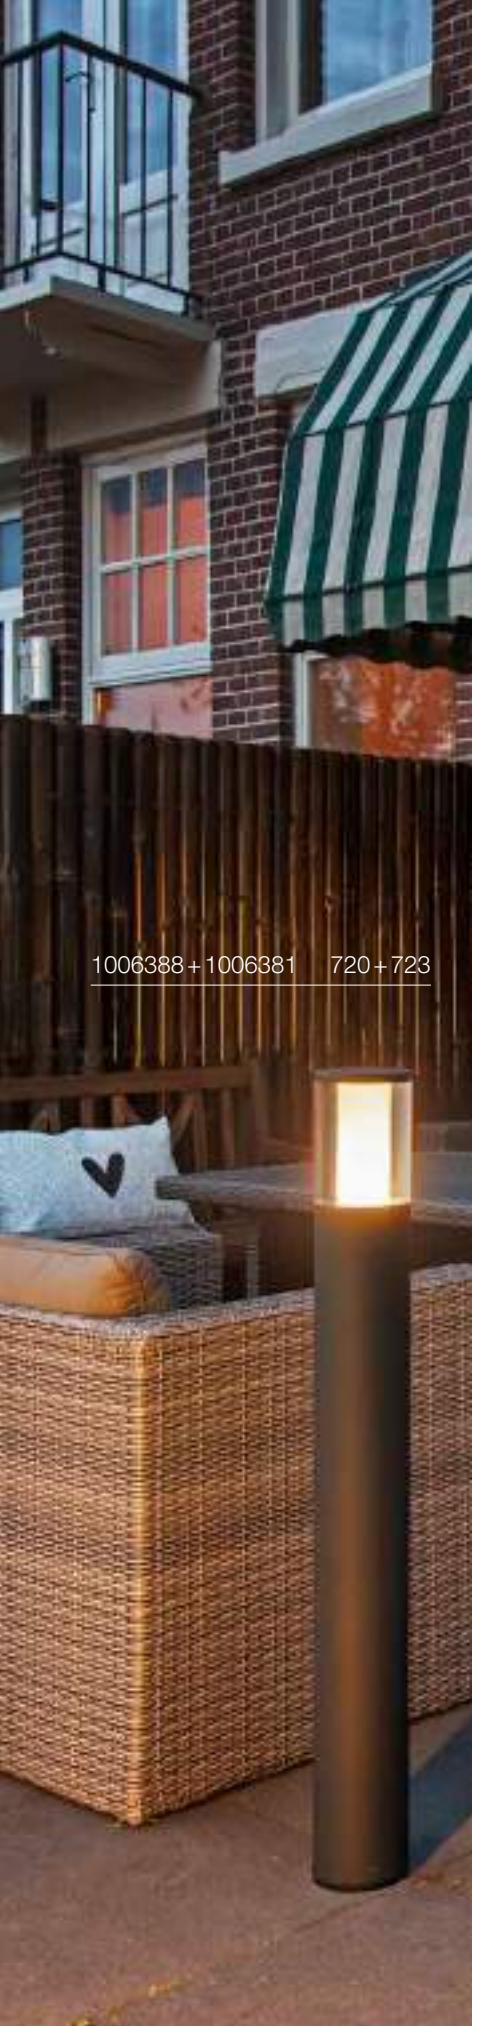

1006388 + 1006381 720 + 723

M-POL M
Polehead, Shader



IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

420 lm | 2700 K | 460 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006388**	**299,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Shader, DALI



Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

820 lm | 2700 K | 870 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006394**	**409,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

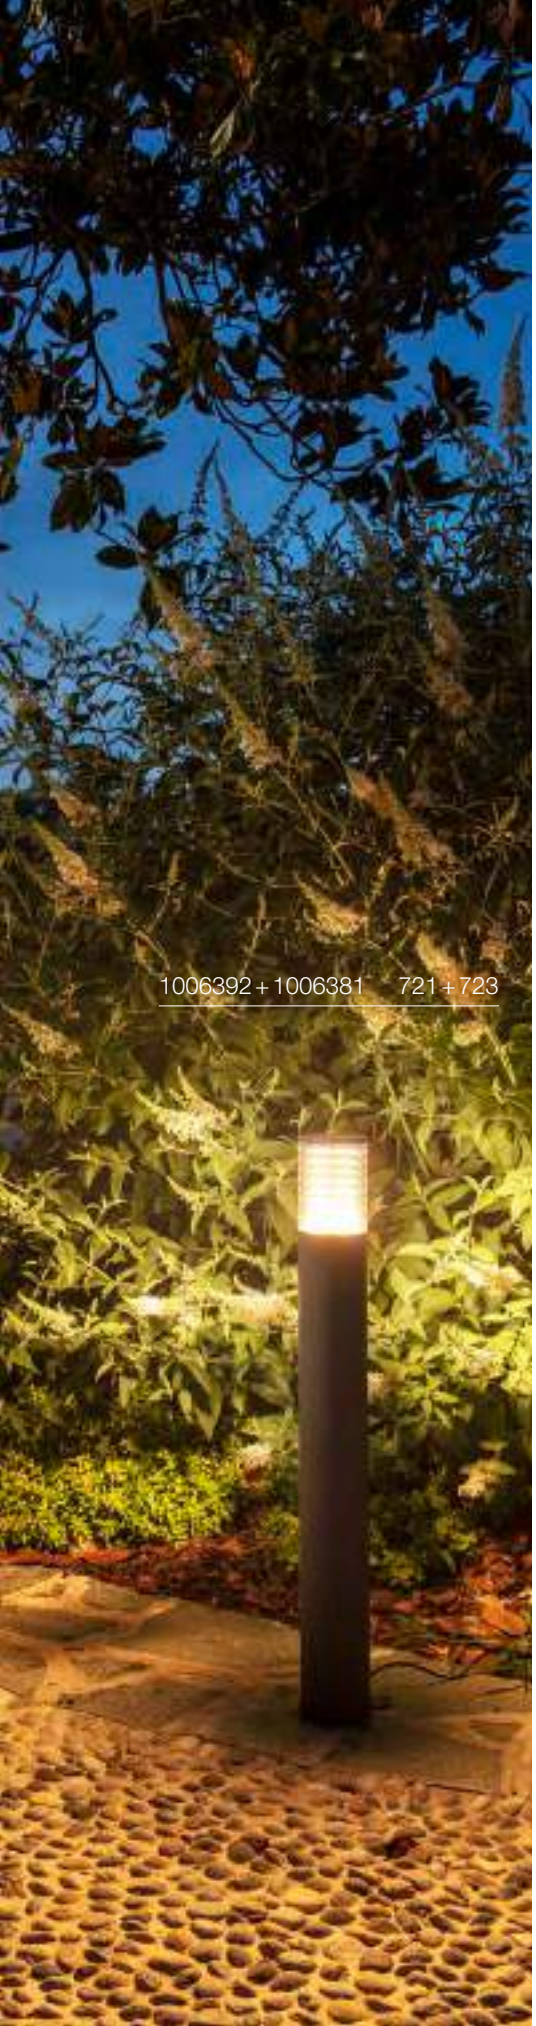

1006392 + 1006381 721 + 723

M-POL M
Polehead, Louver



IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

190 lm | 2700 K | 210 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006386**	**439,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Louver, DALI



Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

350 lm | 2700 K | 370 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006392**	**529,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion		
● noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**35,00**

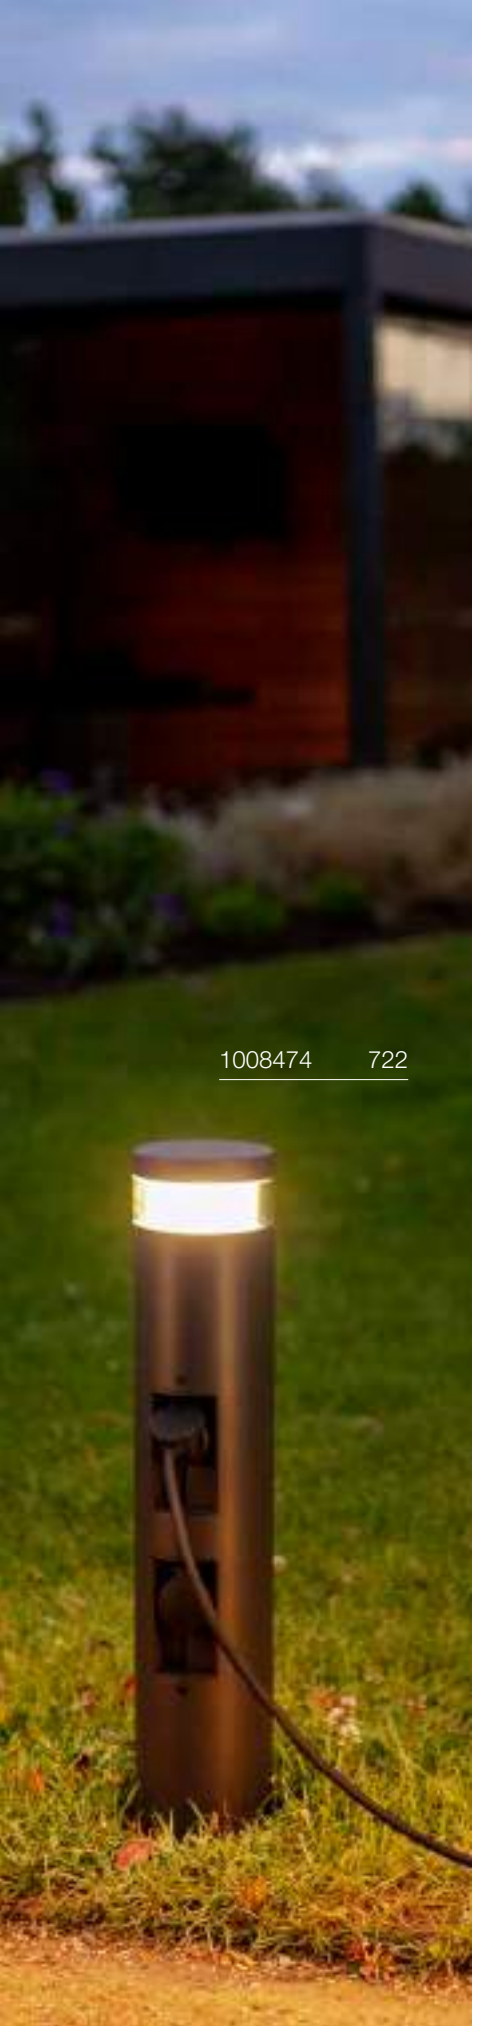

1008474 722

M-POL
Capuchon

Ø : 12 cm
H : 2,2 cm
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1008475**	**24,00**

M-POL
Pole 60, 2 prises européennes

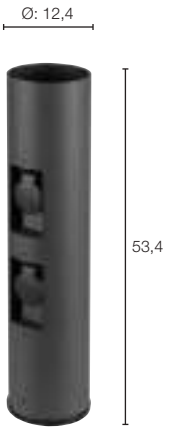

IP54 IK10

Ø : 12,4 cm
H : 53,4 cm
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1008474**	**159,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**
Kit d'ancrage au sol		
◐ inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion, 5 pôles, IP68		
● noir	**1006453**	**35,00**
Capuchon		
● anthracite	**1008475**	**24,00**

M-POL 30
Pole

Ø : 12,4 cm
H : 23,4 cm
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006379**	**99,00**

Article	Ref.	EUR
Kit d'ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**

M-POL 60
Pole

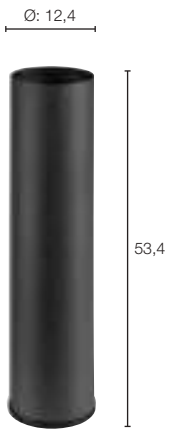

Ø : 12,4 cm
H : 53,4 cm
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006380**	**139,00**

Article	Ref.	EUR
Kit d'ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**

M-POL 90
Pole

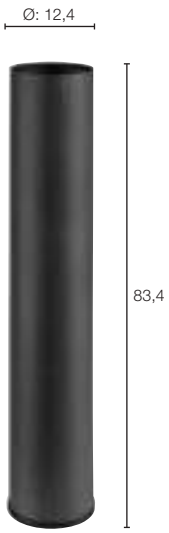

Ø : 12,4 cm
H : 83,4 cm
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006381**	**169,00**

Article	Ref.	EUR
Kit d'ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**

CONCEVEZ VOTRE SYSTÈME M-POL

Le système modulaire M-POL permet de trouver en quelques étapes la borne lumineuse qui vous convient. Il combine trois hauteurs et huit têtes de lampe avec cinq caractéristiques d'éclairage et deux températures de couleur. Qu'il s'agisse d'une taille S ou M, avec les modèles avec optique diffusante ou "Shader" (optique diffusante avec cache directionnel) pour une lumière homogène et diffuse ou bien sans éblouissement grâce aux diffuseurs "Louver" avec lamelles intégrées. Que ce soit en 2700 ou 3000 kelvins, en version On/Off ou contrôlable par DALI, configurez les bornes d'éclairage M-POL de votre choix et mettez en valeur chaque ambiance extérieure.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS DE VOTRE CHOIX :

1. Borne (30, 60, 90)
2. Gestion tête de lampe (On/off, DALI)
3. Taille de la tête (S, M)
4. Optique (Clear, Shader, Louver)
5. Température de couleur (2700 K, 3000 K)

LE TOUR EST JOUÉ !

TÊTES DE LAMPE

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | Orientation 180° | Orientation 360°

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver

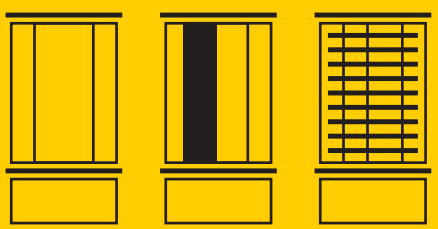

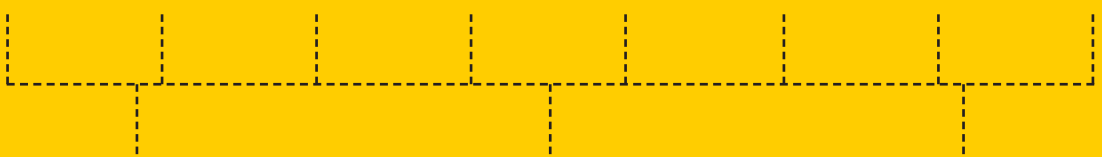



M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

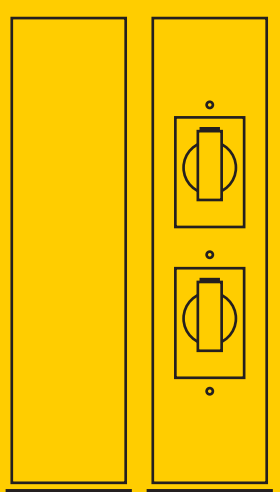

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

BORNES

CONCRETE 35
Pole, PHASE

NEW



IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : béton

- Le verrouillage par baïonnette facilite le montage
- Boîtier de raccordement IP fourni
- Luminaire résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

Down 600 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1008838	419,00

CONCRETE 55
Pole, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : béton

- Le verrouillage par baïonnette facilite le montage
- Boîtier de raccordement IP fourni
- Luminaire résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

Down 600 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1008839	449,00

1006408 729

CONCRETO
FL, rond, QPAR 51



IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton / aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris / noir	**1006408**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

CONCRETO
FL, carré, QPAR51



IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton / aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris / noir	**1006409**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

1008385 731

RASTERLYS 70
Pole, PHASE



220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Compatible avec un fonctionnement en courant continu
- Câble nu
- Luminaire résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

2x350 lm | 2700 K	2x375 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1008385**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

FLATT II 36
Pole, PHASE

NEW



C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010104	199,00
anthracite / marron	1010103	199,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	228726	33,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00

FLATT II 62
Pole, PHASE

NEW

C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1010106	219,00
anthracite / marron	1010105	219,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	228726	33,00
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00

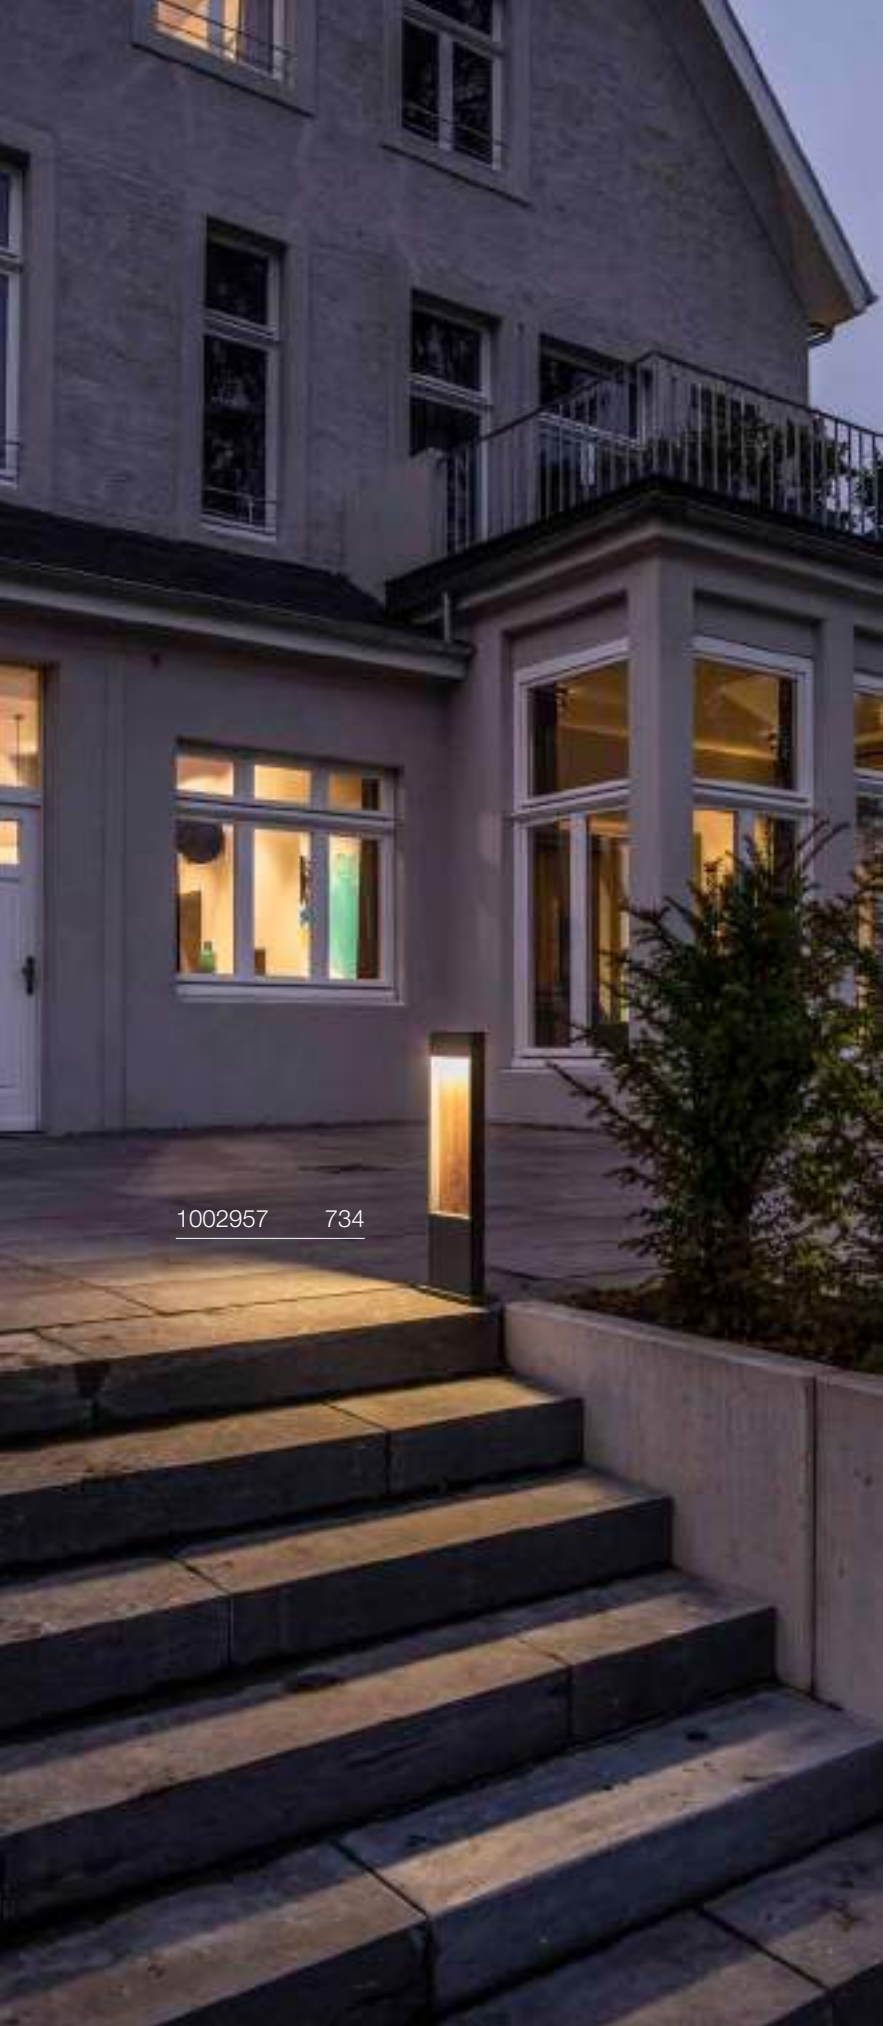

FLATT 65
Pole



IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002956**	**259,00**
marron / anthracite	**1002957**	**259,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

FLATT 100
Pole



IP65 IK03 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002958**	**314,00**
marron / anthracite	**1002959**	**314,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

1004749 737

1004750 737

ESKINA FRAME 45
Pole, single



CCT · C,L · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Spot | 1100 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004749**	**284,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 78
Pole, single



CCT · C,L · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Spot | 1100 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004750**	**309,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 78
Pole, double



CCT · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Spot 1 | 1100 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004751**	**349,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

1005439 739

ESKINA FRAME 125
Pole, double

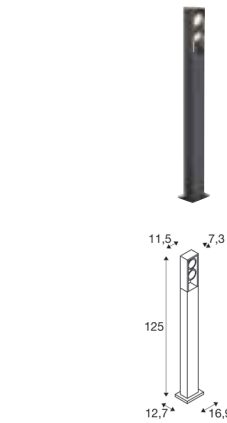

IP65 IK06 95° 320° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Spot 1+2	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005439**	**404,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double

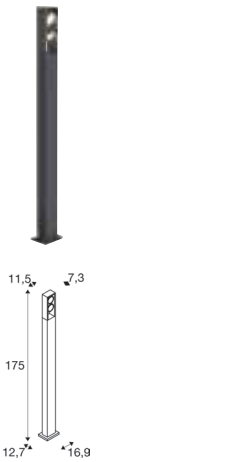

IP65 IK06 95° 320° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005440**	**474,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

232115 741

232125 741

LOGS 40
Pole



IP65 IK04 40 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

570 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232115**	**259,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Kit de fixation		
inox	**228754**	**4,50**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Accessoires de fixation pour béton		
gris	**232119**	**61,00**

LOGS 70
Pole



IP65 IK04 40 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

570 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232125**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Kit de fixation		
inox	**228754**	**4,50**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Accessoires de fixation pour béton		
gris	**232119**	**61,00**

1006180 743

1006180 743

GRAFIT 30
Pole, rond, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006180**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

GRAFIT 60
Pole, rond, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006181**	**100,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

GRAFIT 90
Pole, rond, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006182**	**131,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

231225 745

1006184 745

GRAFIT 30
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231215	80,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Kit de fixation		
inox	228754	4,50
Piquet		
gris	231230	45,50

GRAFIT 60
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231225	100,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Kit de fixation		
inox	228754	4,50
Piquet		
gris	231230	45,50

GRAFIT 90
Pole, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006184	131,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Piquet		
gris	231230	45,50

1005442 747

QUADRULO
FL



IP55 | 30 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / acrylique

- Boîtier de raccordement IP fourni

LED INSIDE | IRC 80

340 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005442**	**164,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

30 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**233447**	**309,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**

RUSTY® SLOT 80
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

30 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**233457**	**389,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**

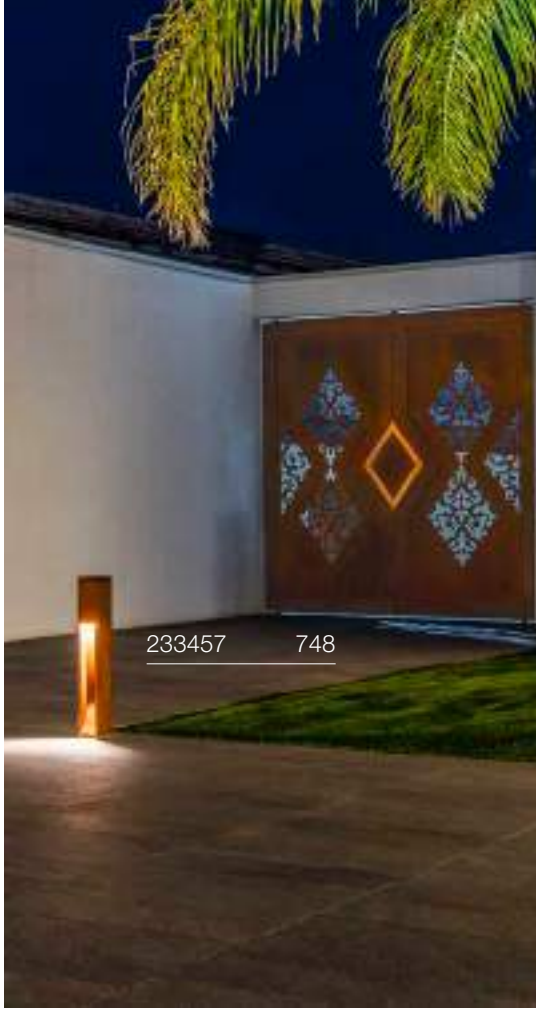

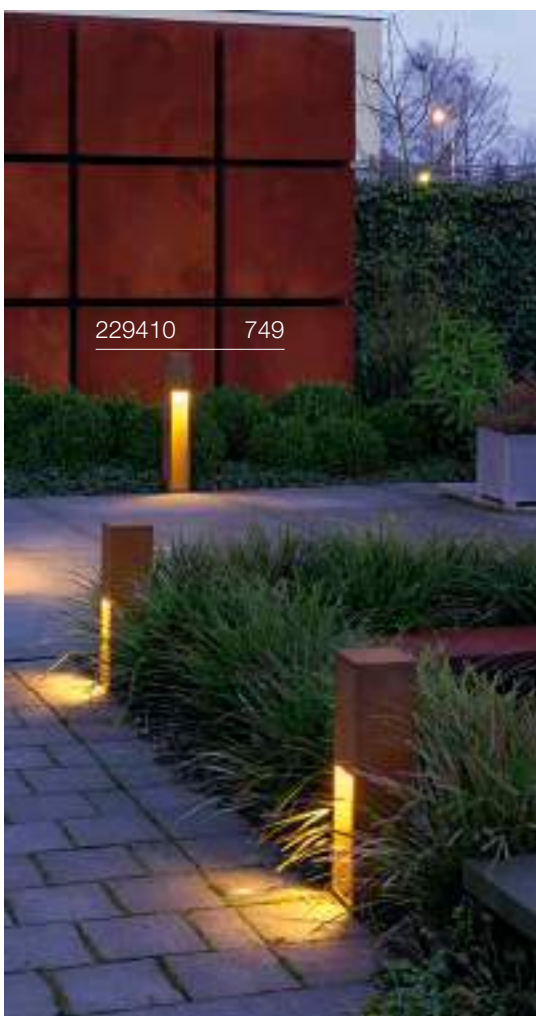

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229410**	**286,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229411**	**359,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**230090**	**309,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272** **11,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole



IP55 IK06 90° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,8 W
Matière : acier / acrylique

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

470 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**1006346**	**323,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole

IP55 IK06 90° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,8 W
Matière : acier / acrylique

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

470 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**1006347**	**419,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

RUSTY® 40
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

90 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**233427**	**309,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

RUSTY® 70
Pole



IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

90 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	233437	389,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Piquet		
gris	229422	45,50

RUSTY® 40
Pole, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229420	284,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Piquet		
gris	229422	45,50

RUSTY® 70
Pole, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229421	359,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Piquet		
gris	229422	45,50

229432 755
229430 755

229431 755

RUSTY® CONE 24
FL, E14



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / verre

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229430	274,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : 1005284 6,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / verre

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229431	419,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Piquet		
gris	229423	49,50

RUSTY® CONE 70
Pole, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229432	499,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Piquet		
gris	229423	49,50

RUSTY® 40
Pole, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229020**	**284,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
inox	**229022**	**49,50**

RUSTY® 70
Pole, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229021**	**359,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
inox	**229022**	**49,50**

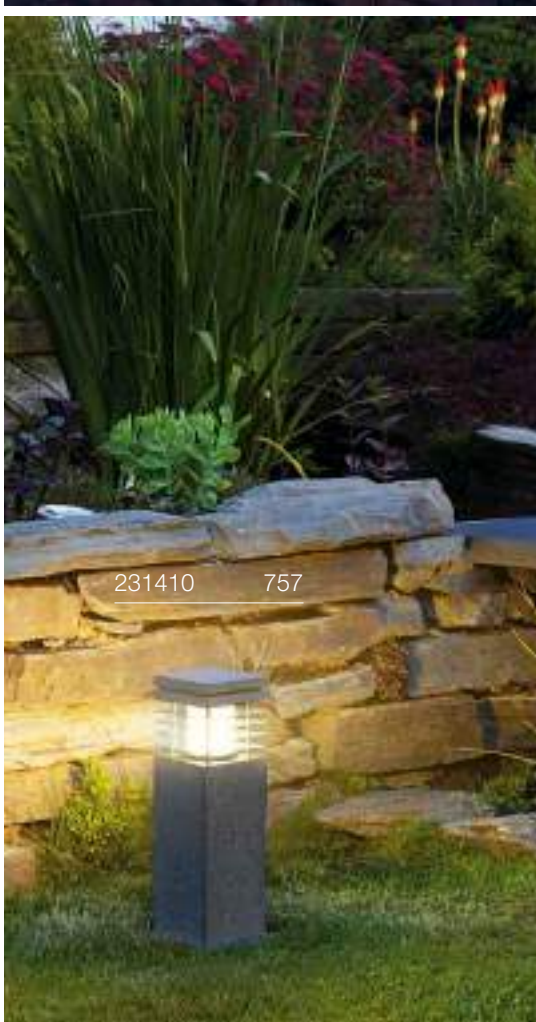

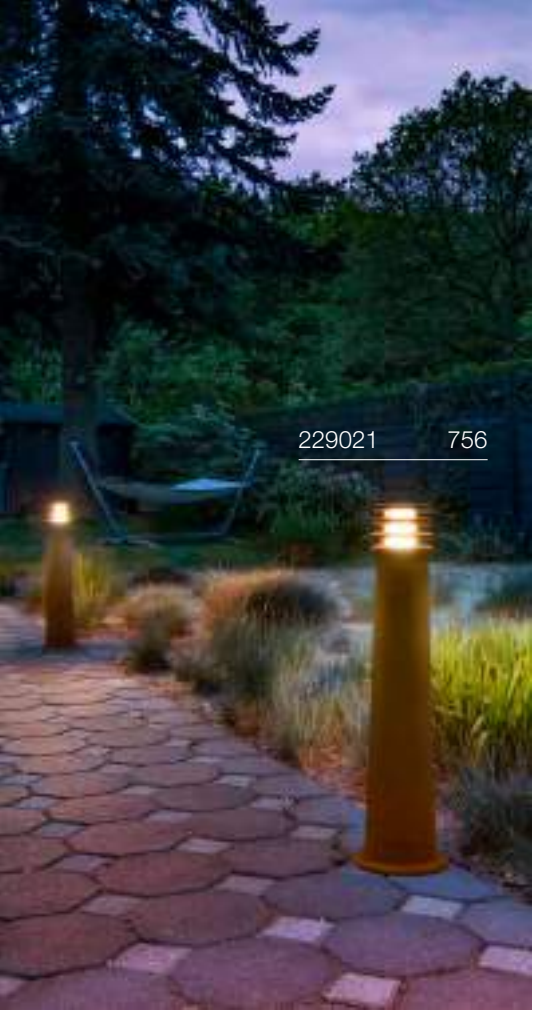

ARROCK GRANITE 40
Pole, carré, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris / chrome	**231410**	**369,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

ARROCK GRANITE 70
Pole, carré, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris / chrome	**231411**	**449,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 7,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris / inox	**231420**	**369,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231233**	**50,70**

ARROCK STONE 50
Pole



IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

- Boîtier de raccordement IP
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

330 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris	231370	424,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231235	50,70

ARROCK STONE 75
Pole



IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

- Boîtier de raccordement IP
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

330 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris	231371	489,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231235	50,70

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu

SOCKET INSIDE 4 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
gris / inox	231440	424,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Piquet		
gris	231235	50,70

L-LINE OUT 30
FL, vertical



IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

800 lm | 3000 K	810 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003536**	**232,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 60
FL, vertical



IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

780 lm | 3000 K	800 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003535**	**242,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal



IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003537**	**191,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal



IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003538**	**222,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

TAHA II
Pole, PHASE

NEW



C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● 45 cm	1010197	239,00
● 70 cm	1010198	269,00
● 90 cm	1010199	299,00

TAHA II
Pole, Sensor

NEW



IP54 IK02 50 000 h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave. Possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● 70 cm	1010200	289,00
● 90 cm	1010201	329,00

1004680 765

OVALISK 75
Pole



IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

580 lm|3000 K | 630 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004680**	**349,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	**228712**	**64,00**
Piquet		
gris	**228722**	**59,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

OVALISK 100
Pole



IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

580 lm|3000 K | 630 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004681**	**379,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	**228712**	**64,00**
Piquet		
gris	**228722**	**59,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

1001999 767

1002001 767

GLOO PURE 27
Pole, E27



IP44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1001999**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
● gris	**231234**	**54,60**

GLOO PURE 44
Pole, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002000**	**134,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : 1005307 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
● gris	**231234**	**54,60**

GLOO PURE 70
Pole, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002001**	**144,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
● gris	**231234**	**54,60**

227221 769

ROTOBALL 25
FL, E27



IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227219**	**159,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

ROTOBALL 40
FL, E27



IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227220**	**179,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

ROTOBALL 50
FL, E27



IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227221**	**239,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

232075 771

230465 771

PHOTONIA
Pole, E27



IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232075**	**284,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**232085**	**50,70**

OTOS GLAS
Pole, E27



IP43 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu
- Accessoires de fixation pour béton inclus

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230465**	**149,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Kit de fixation		
inox	**228753**	**9,25**

CUBIX
FL, QPAR51



IP44 IK04 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**132835**	**127,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

CONE
FL, E27



IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 100 W

Douille : 1xE27 | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**230435**	**99,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

C

Ref. : **1005302** **12,25 EUR**

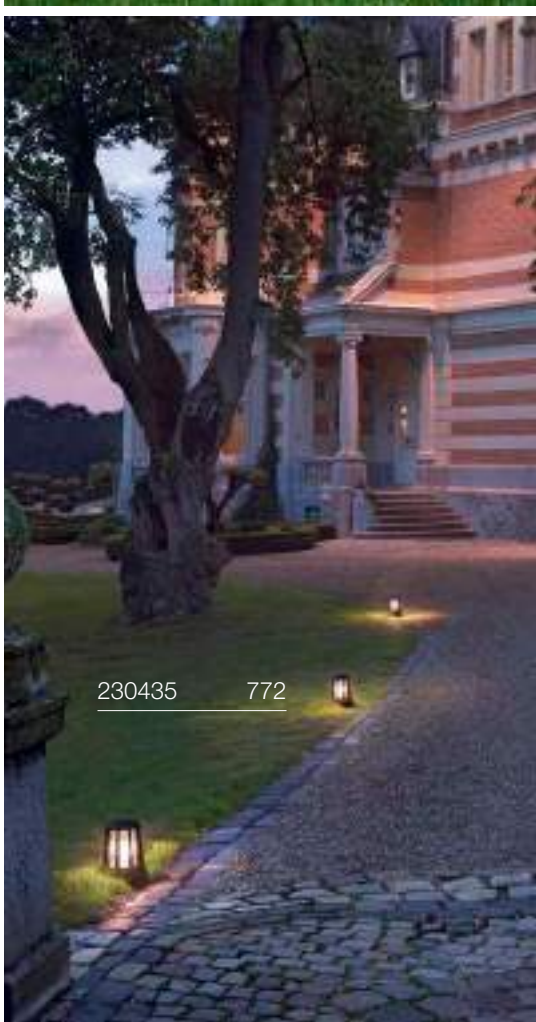

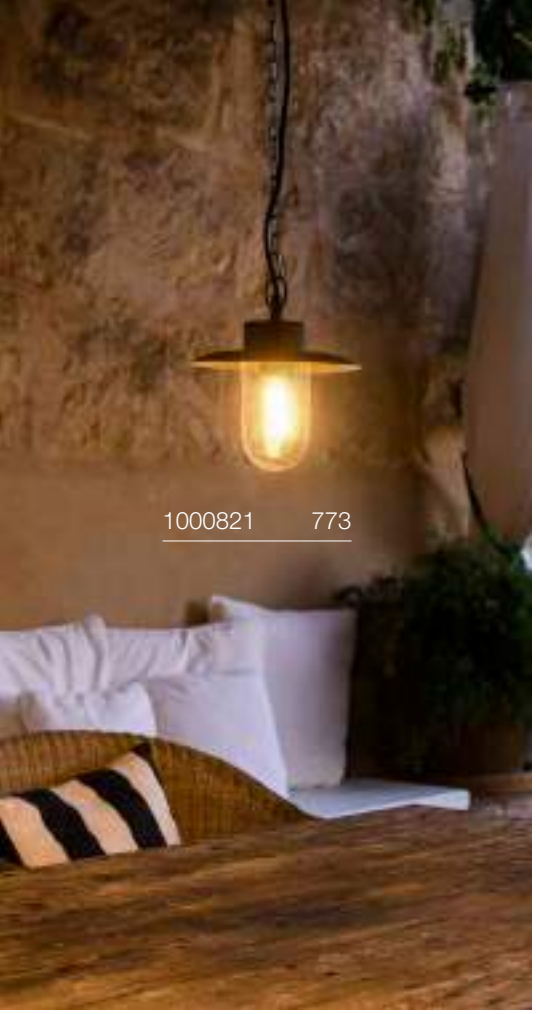

MOLAT
PD, E27



IP44 IK04 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Chaîne de suspension incluse
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000821**	**139,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005268 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère		
anthracite	**1000398**	**82,00**

MOLAT 100
Pole, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000822**	**179,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005265 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

LISENNE 40
Pole, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1000665**	**400,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005268** **12,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

LISENNE 70
Pole, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1000666**	**458,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005268** **12,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**

228935 777

228925 777

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27



IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228935	134,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : 1005307 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	59,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Kit de fixation		
inox	228752	6,50

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27



IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228945	164,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : 1005307 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	59,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Kit de fixation		
inox	228752	6,50

ALPA CONE 100
Pole, E27



IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228925	194,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	59,50
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00
Kit de fixation		
inox	228752	6,50

APONI 90
Pole, PHASE



IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE | IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000682**	**266,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

APONI 120
Pole, PHASE



IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE | IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000683**	**328,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

TRUST 30
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

- Câble nu

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228100**	**259,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**
Grille en forme d'anneau		
inox	**228130**	**97,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Grille en forme de spirale		
noir	**1000449**	**58,00**

TRUST 60
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

- Câble nu

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228110**	**332,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**
Grille en forme d'anneau		
inox	**228130**	**97,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Grille en forme de spirale		
noir	**1000449**	**58,00**

BIG NAILS 50
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229162**	**162,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**

BIG NAILS 80
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229172**	**186,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**

ROX ACRYL 30
Pole, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001488**	**161,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : 1008641 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Piquet		
gris	**231234**	**54,60**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**

ROX ACRYL 60
Pole, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001489**	**191,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : 1005302 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Piquet		
gris	**231234**	**54,60**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**

ROX ACRYL 90
Pole, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001490**	**211,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Piquet		
gris	**231234**	**54,60**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**

230066 783

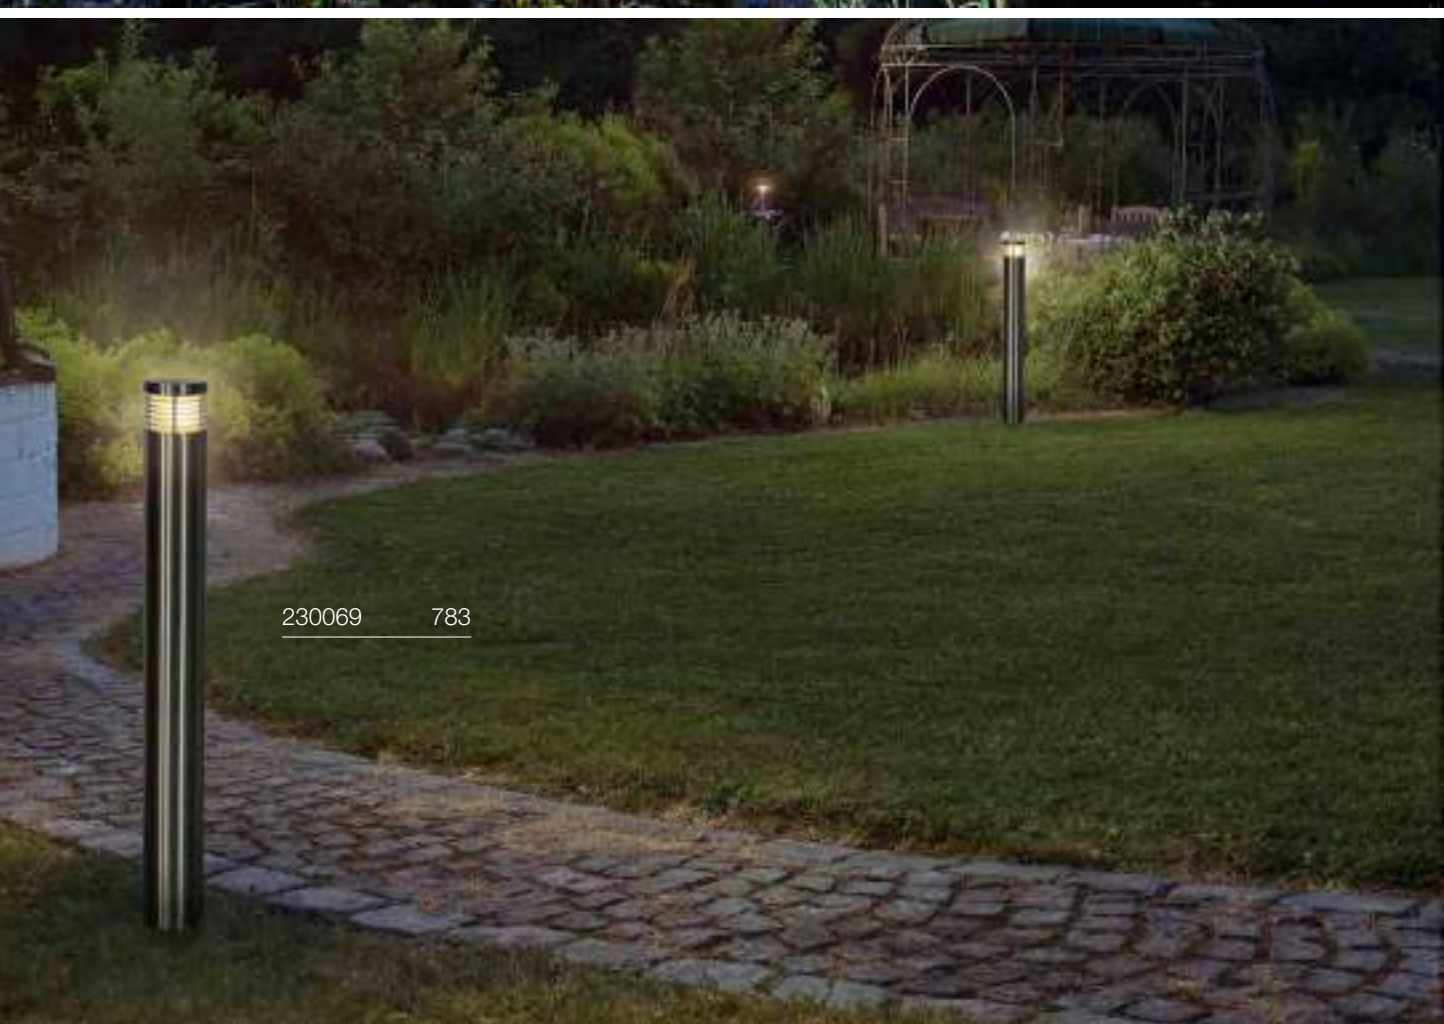
230069 783

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**230063**	**169,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**230061**	**26,25**

VAP SLIM 60
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**230066**	**189,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**230061**	**26,25**

VAP SLIM 90
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**230069**	**219,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**230061**	**26,25**

C-POL 90
Pole, E27



IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231475**	**199,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

F-POL 85
Pole, E27



IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231595**	**191,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

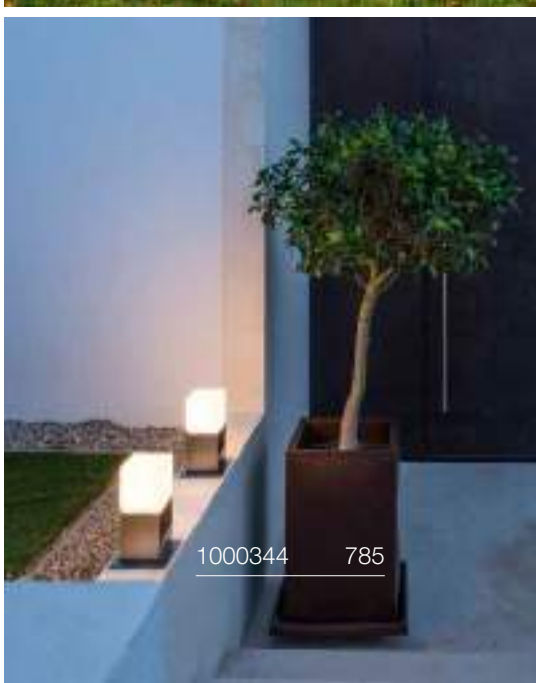

SQUARE POLE 30
Pole, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000344**	**229,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**231234**	**54,60**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**

SQUARE POLE 60
Pole, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000345**	**289,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : 1008641 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**231234**	**54,60**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**

SQUARE POLE 90
Pole, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000346**	**339,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : 1005302 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Piquet		
gris	**231234**	**54,60**
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**

231455 787

SLOTS 45
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

200 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231815	179,00
rouille	231817	179,00

SLOTS 65
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

200 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231455	189,00
rouille	231457	189,00

H-POL 30
Pole



IP65 IK03 120° 30000h L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 9,7 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80

350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232155**	**242,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**49,50**

H-POL 60
Pole



IP65 IK03 120° 30000h L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80

700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232165**	**353,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**49,50**

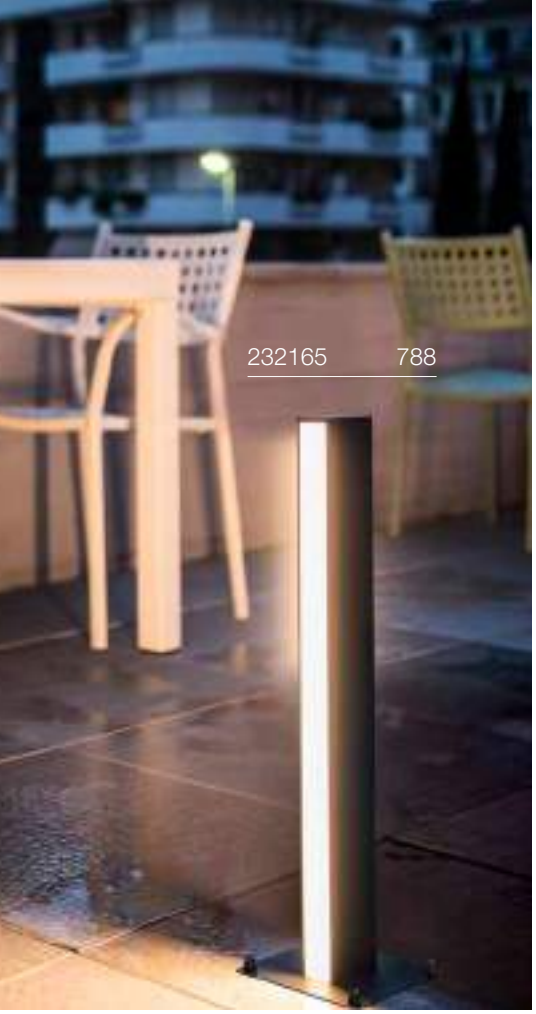

H-POL TWIN 60
Pole





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

Direct 700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232185**	**464,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**49,50**

232135 791

232145 791

SLOTBOX 40
Pole



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE

160 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232135**	**201,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

SLOTBOX 70
Pole



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE

160 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232145**	**242,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

1008727 793

1008726 793

ORDI II 45
Pole, PHASE



IP65 IK07 50 000 h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Boîtier de raccordement IP fourni

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008725**	**259,00**

ORDI II 70
Pole, PHASE



IP65 IK07 50 000 h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Boîtier de raccordement IP fourni

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008726**	**299,00**

ORDI II 70
Pole, Sensor



IP54 IK07 50 000 h L80B20 150

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Système maître/esclave
- Boîtier de raccordement IP fourni

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008727**	**309,00**

ABRIDOR HYBRID 60
Pole



IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Boîtier de raccordement IP68 fourni

INSIDE IRC 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1008543**	**289,00**

ABRIDOR HYBRID 100
Pole



IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Boîtier de raccordement IP68 fourni

INSIDE IRC 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1008544**	**329,00**

ABRIDOR 60
Pole



IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002991**	**219,00**

ABRIDOR 100
Pole



IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002992**	**279,00**

IPERI 50
Pole



IP44 IK02 100° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231305**	**129,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231231**	**49,50**

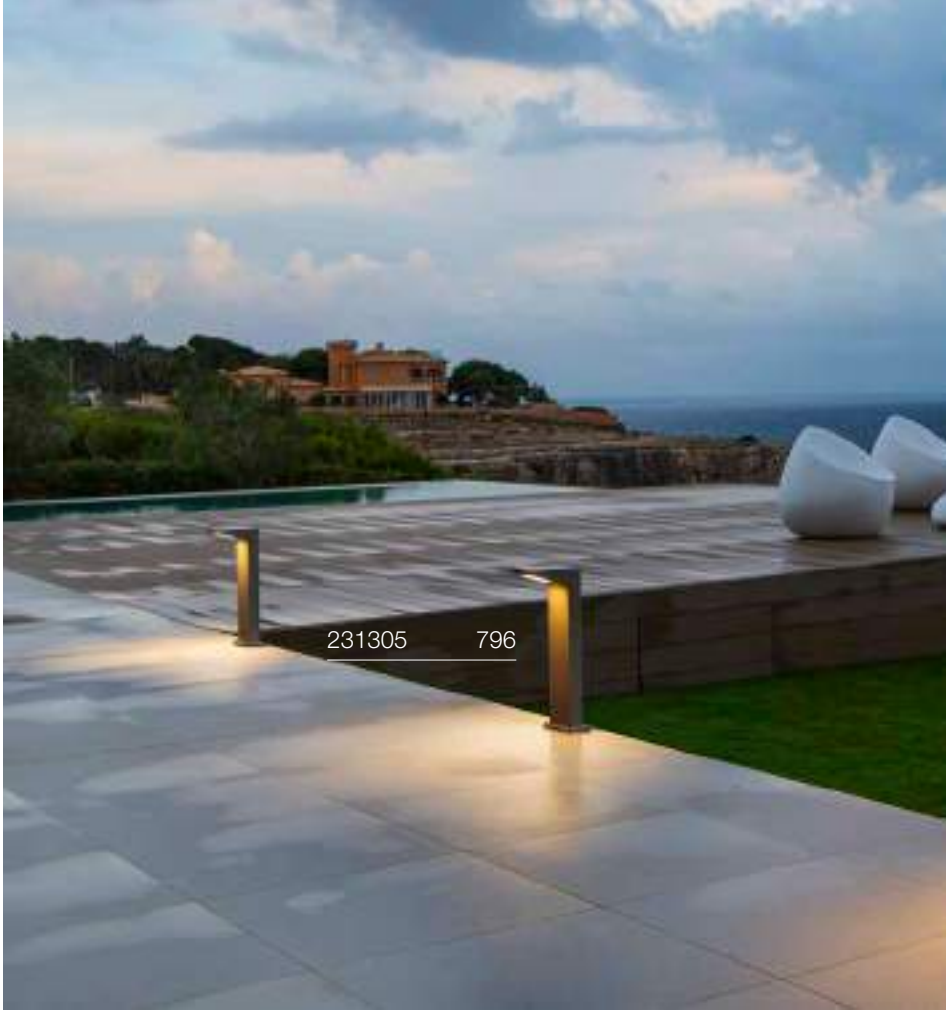

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232295**	**164,00**
gris	**232294**	**164,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272** **11,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**

QUAD
Pole



IP65 IK02 100° 180° 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

1550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003001**	**370,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

BOOKAT
Pole

CCT



IP65 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Boîte de connexion IP incluse
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

1240 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005441**	**419,00**

MYRA SPOT
Double, GU10



IP44 | 340° | 45° | 300

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

SOCKET INSIDE 4.5 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	233185	169,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Kit de fixation		
inox	228752	6,50
Embase		
anthracite	233145	26,75
Tige d'extension 30 cm		
anthracite	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE



IP44 | 90° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231505	159,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005272 11,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	230060	53,00
Piquet		
inox	1000736	21,75

1002871 801

THEO PATHLIGHT 73
Pole, double



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu

SOCKET INSIDE 7 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002871**	**239,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

1007869 819

SYNA WIDE | 804

SYNA SHADE | 805

SYNA PLANT | 807

SYNA GARDEN | 807

SYNA | 807

GALEN 60 | 808

GALEN 120 | 808

GALEN PRO | 809

HELIA SPOT | 810–811

FLAC BEAM | 811

SAMRINA | 811

NAUTILUS 10 | 812–813

BIG NAUTILUS | 813

NAUTILUS 10 | 814

NAUTILUS | 815

NAUTILUS 10 SPOT | 815

DASAR® PROJECTOR | 817

DASAR® 920 | 817

HELIA SLIM | 819

THEO BRACKET | 821

LED SPIKE | 821

SITRA 360 SPIKE | 823

SYNA WIDE
SP



IP65 IK06 115° 160° 30 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

	500 lm | 2200 K	650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 500 lm | 2200 K	**1008478**	**69,90**
● noir 650 lm | 3000 K	**1008479**	**69,90**

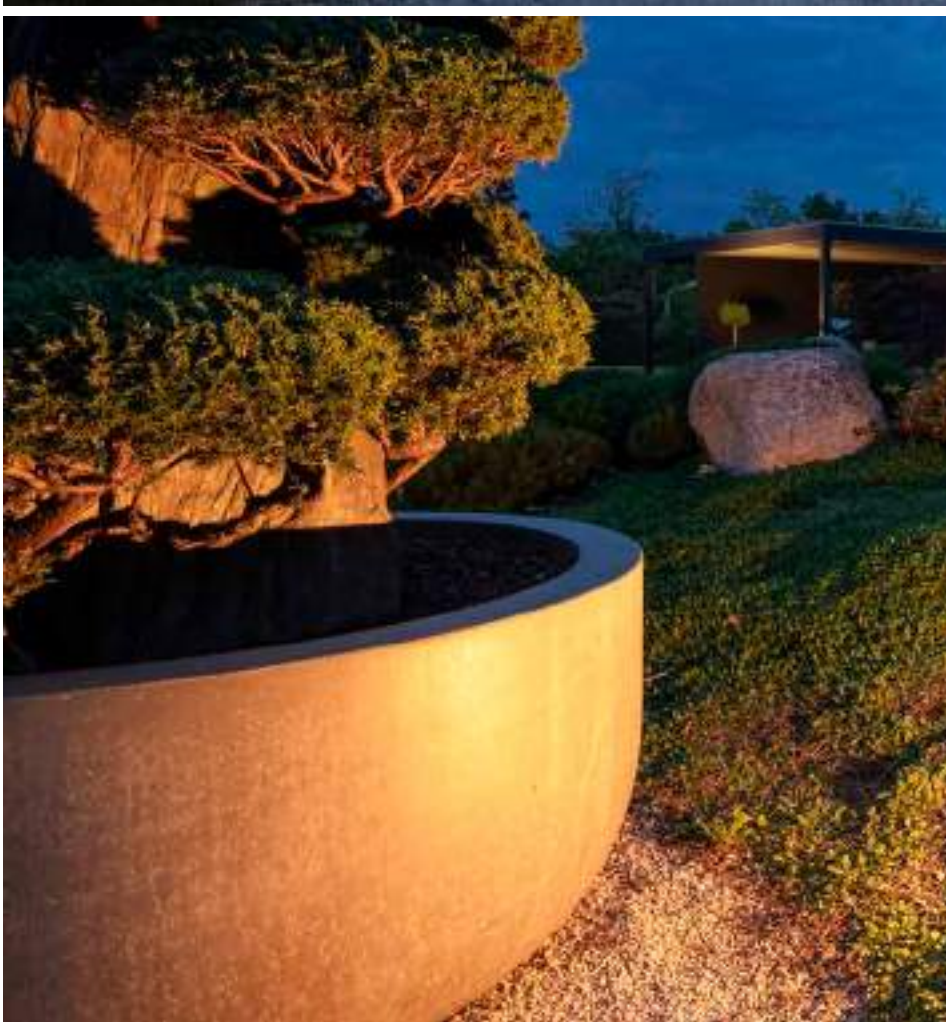

SYNA SHADE
SP, GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5 cm | L : 5,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008480** ●	**44,90**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

227505 807

1007147 807

SYNA PLANT
SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

540 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007146**	**69,90**

SYNA GARDEN
SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

540 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007147**	**69,90**

SYNA
SP



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

470 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**227505**	**80,00**

GALEN 60
SP

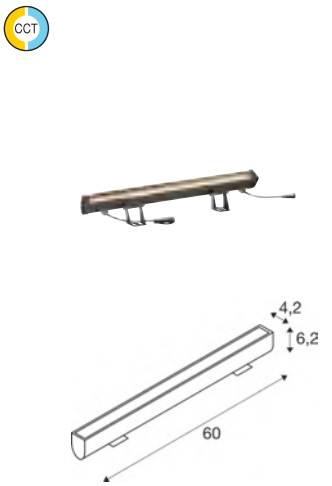

IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

• Système de connexion IP67

LED INSIDE IRC 80

1570 lm | 3000 K | 1570 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003447**	**229,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Câble de raccordement 5 m, nu		
● noir	**231960**	**28,00**
Câble de connexion 1 m		
● noir	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP

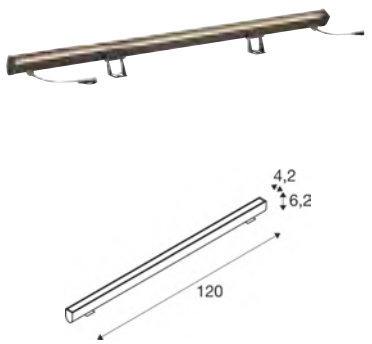

IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium

• Système de connexion IP67

LED INSIDE IRC 80

3000 lm | 3000 K | 3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003448**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Câble de raccordement 5 m, nu		
● noir	**231960**	**28,00**
Câble de connexion 1,0 m		
● noir	**231961**	**19,00**

GALEN Pro 60
WL, DALI

DALI

NEW



Dali IP65 IK06 26/54 180° 50 000 h L80B20 17

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

- Répartition de la lumière asymétrique pour l'éclairage optimal de grandes surfaces
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

Asymetrical 2300 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1009107	429,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Support mural		
gris	234354	55,00

GALEN Pro 120
WL, DALI

DALI

NEW



Dali IP65 IK06 26/54 180° 50 000 h L80B20 17

220-240 V ~50/60 Hz | 335 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / verre

- Répartition de la lumière asymétrique pour l'éclairage optimal de grandes surfaces
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

Asymetrical 5150 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1009108	529,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Support mural		
gris	234354	55,00

HELIA SPOT S

SP, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

440 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000735**	**176,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE



IP66 IK04 40° 320° 90° 40000h L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

1340 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228555	226,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	228560	26,50

FLAC BEAM
SP



IP65 IK04 60° 120° 170° 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

1600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris	231072	492,00

SAMRINA
SP, single, GU10



IP65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique

- Contient des matériaux recyclés
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 7 W

Douille : GU10 | Ø max. : 6 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1004757	45,50

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51



IP65 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10	L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**227418**	**27,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

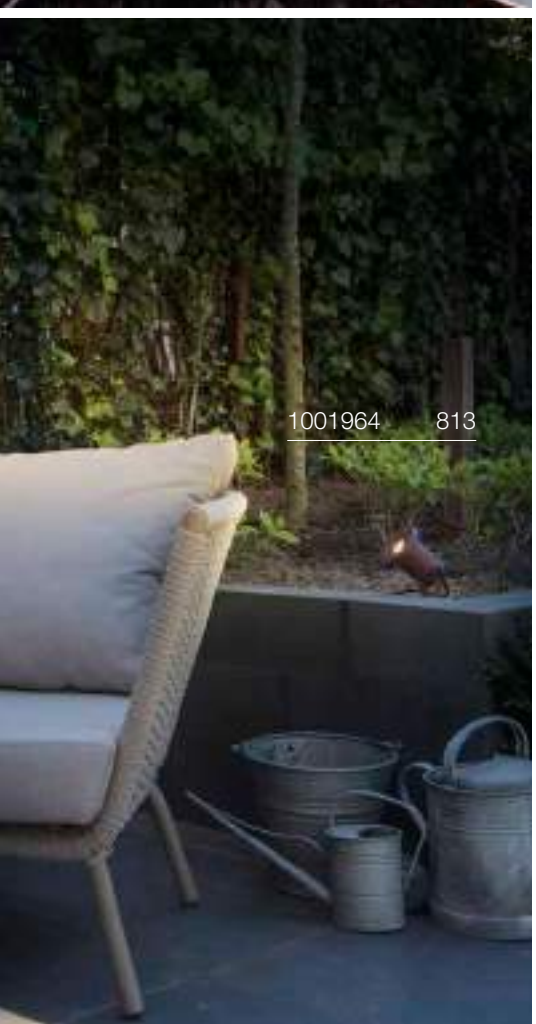

BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51



IP44/IP65 | IK06 | 180° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Piquet en plastique recyclé
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**227410**	**30,00**
rouille	**1001964**	**30,00**
vert	**1001965**	**30,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51



IP55 | IK04 | 180° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229740**	**99,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

NAUTILUS 10

SP, carré



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

660 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51



IP67 IK03 180° 150

12 V 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
inox	229090	89,00

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1001574** **35,00 EUR**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51



IP55 IK03 360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

• Câble nu

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	229741	99,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,00

NAUTILUS 10 SPOT
SP, LED



IP55 IK04 60° 180° 30 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	1001962	114,00

Article	Ref.	EUR
Piquet plastique		
noir	900011	4,00
Plaque de montage		
inox	1001963	9,05

233570 817

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24 V



12-24 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233570**	**242,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
inox	**233580**	**19,00**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
inox	**233582**	**26,00**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**
Alimentation LED, 15 W | 12 V		
blanc	**1005444**	**29,50**
Alimentation LED, 15 W | 24 V		
blanc	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
SP, 230 V



220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

300 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233571**	**302,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
inox	**233580**	**19,00**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
inox	**233582**	**26,00**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**

1007868 819

1007869 819

HELIA SLIM
Pole, single

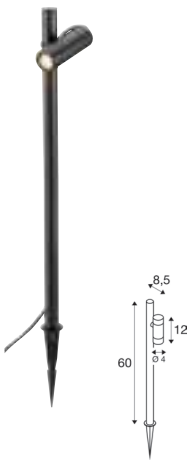

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007868**	**139,00**

HELIA SLIM
Pole, double

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

Down 450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007869**	**169,00**

1004652 821

1002201 821

THEO BRACKET
SP



IP44/ IP65 | IK02 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE | 7 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004652**	**64,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

LED SPIKE
SP



IP55 | IK06 | 40° | 30 000 h L80B80

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002201**	**70,00**
rouille	**1002203**	**70,00**

231535 823

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



IP44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Piquet en plastique recyclé
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231525**	**64,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005272 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE



IP44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231535**	**191,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005271 11,50 EUR

1006327 830

SOCKET

PHOTONI | 827

SOCKET

CUBE | 828

ESKINA FRAME | 829

ENOLA® OCULUS | 830

ENOLA® ROUND | 831

ENOLA® SQUARE | 832

SOCKET



BIG THEO | 833

OVALISK | 834

SOCKET

MOLAT | 835

SITRA | 836

ROX | 837

1007586 827

PHOTONI CYL
CL, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008199**	**99,00**
● rouille	**1008200**	**99,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : 1008641 7,50 EUR

PHOTONI
CL, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007586**	**99,00**
● rouille	**1007582**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

CUBE
CL, PHASE



IP65 IK04 80° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007461**	**139,00**

ESKINA FRAME
CL, single, PHASE



IP65 IK06 95° 320° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Tête orientable

LED INSIDE IRC 80

Direct	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006316**	**184,00**

ENOLA® OCULUS
CL



IP65 IK03 100° 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 90

1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006327**	**239,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1003479**	**9,05**

ENOLA® ROUND S
CL

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 90

540 lm|3000 K | 610 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003426**	**172,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**

ENOLA® ROUND M
CL

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90

840 lm|3000 K | 960 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003427**	**219,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
CL

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90

3200 lm|3000 K | 3500 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003442**	**312,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**

ENOLA® SQUARE S
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 90

540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003420**	**172,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**

ENOLA® SQUARE M
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003421**	**219,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,05**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

234535 833

BIG THEO
CL



IP44 IK02 24° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

2000 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**234535**	**209,00**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229555**	**124,00**
○ blanc	**229551**	**124,00**
● gris	**229554**	**124,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005278** **55,00 EUR**

OVALISK
CL



IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

540 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004677**	**284,00**

1004677 834

MOLAT
CL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000823**	**129,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265** **26,50 EUR**

SITRA
CL, TCR-TSE



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231545**	**89,00**
○ blanc	**231541**	**89,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272** **11,50 EUR**

1000339 837

ROX
CL, QPAR111



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 QPAR111

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1000332**	**131,00**

GU10 QPAR111 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

Ref. : 1005278 55,00 EUR

ROX
CL, GX53



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1000339**	**161,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G
7 kW/1000 h

Ref. : 1005271 11,50 EUR

1010107 859

R–CUBE | 843

S–CUBE | 843

PHOTONI | 844

MODELA | 845

LID I | 846

LID I | 846

LID II | 847

Q–RING | 848

I–RING | 849

D–RING | 849–850

OVAL | 851

CONCRETO | 852

RASTERLYS | 853

T–TUBE | 854–855

S–TUBE | 857

NEW

FLATT II | 858–859

FLATT | 860–861

THEO | 863–864

BIG THEO | 863–865

NEW

THEO PRO | 867–871

NEW

HELIA PRO | 873–877

SITRA | 879–881

SITRA CUBE | 881

BIG QUAD | 883

QUAD | 884

RUSTY® UP/DOWN | 885



RUSTY® UP/DOWN | 885

ENOLA® OCULUS | 887

ENOLA® ROUND | 889–891

ENOLA® SQUARE | 893–894

GRAFIT | 898–899

SQUARE | 900

QUADRULO | 901–903

MERIDIAN BOX | 904–905

MERIDIAN | 904

ESKINA FRAME | 907

ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908

NEW

TAHA II | 908

OVALISK | 909

PEMA® | 910



PEMA® | 911

ASTINA | 912

ASTINA STEEL | 912

ANGOLUX | 913

VILUA | 915

VILUA | 915

MYRA UP/DOWN | 916

SITRA | 917

ROX | 919

DELWA | 919

WALLYX | 920

DOWNUNDER OUT | 921

ABRIDOR | 923–925

ORDI II | 926

ORDI | 927

BOX–L | 929



BOX | 929

LOGS | 931

OUT–BEAM UP/ FLOOD DOWN | 931

L–LINE OUT | 931

PHOTONIA | 933

SOCKET

MOLAT | 933

SOCKET

GLOO PURE | 933

SOCKET

F – POL | 934

LED

IPERI | 934

SOCKET

QUADRASYL | 935



SOCKET

SQUARE TURN | 935

LED

TODAY PRO | 936

LED

ESKINA D | 937

SOCKET

MYRA DISPLAY | 937

SOCKET

MYRA | 937

LED

LED SPOT | 939

SOCKET

NAUTILUS | 939

SOCKET

MYRA | 939

LED

ESKINA SPOT | 941

SOCKET

SITRA 360 | 942

SOCKET

THEO BRACKET | 942

LED

HELIA | 943

LED

AINOS | 944 – 945

LED

RUBA | 946

LED

TERANG 200 | 946

SOCKET

BULAN | 947

SOCKET

BULAN GRID | 947

1007511 843

1007458 843

R-CUBE
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007511**	**159,00**

S-CUBE
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007458**	**159,00**

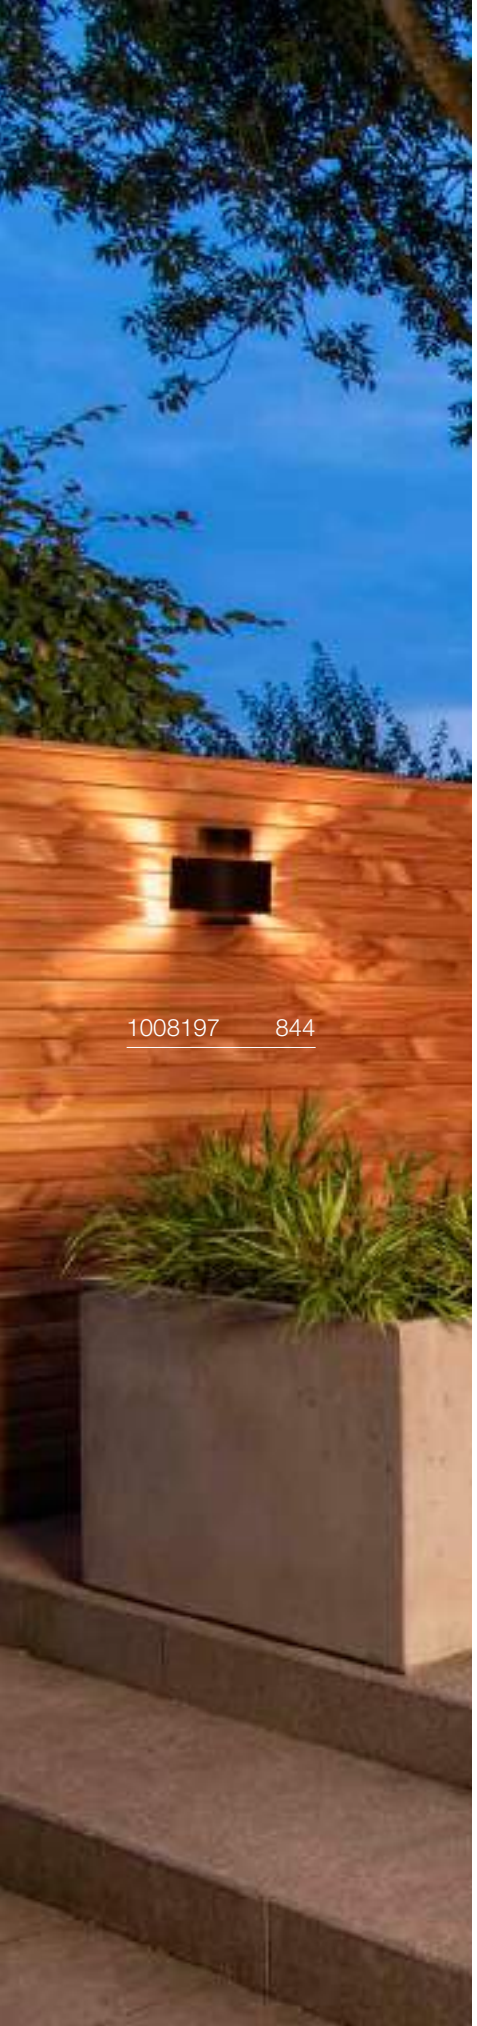

1008197 844

PHOTONI CYL
WL, E27

UPDATE



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008197	99,00
rouille	1008198	99,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005305 19,00 EUR

PHOTONI
WL, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007585	99,00
rouille	1007581	99,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

MODELA
WL, up/down, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Up	405 lm	2700 K
Down	405 lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 810 lm	1007807	149,00
noir 770 lm	1007808	149,00
blanc / or 810 lm	1007806	149,00
blanc 800 lm	1007809	149,00

LID I
WL, single, PHASE



IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	900 lm	2700 K	1050 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007667**	**149,00**

LID I
WL, double, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

30

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 1				
Direct 2	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007668**	**239,00**

LID II
WL, single, PHASE





IP65 IK02 100° 48000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE IRC 80

	800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007282**	**114,00**

LID II
WL. up/down, PHASE



IP65 IK03 100° 50000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE IRC 80

Up	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K
Down	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007281**	**134,00**

Q-RING
WL, PHASE



IP65 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / plastique

INSIDE IRC 80

950 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007918**	**159,00**
○ blanc	**1007919**	**159,00**

Q-RING
WL. Sensor



IP54 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / plastique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

INSIDE IRC 80

950 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007916**	**179,00**
○ blanc	**1007917**	**179,00**

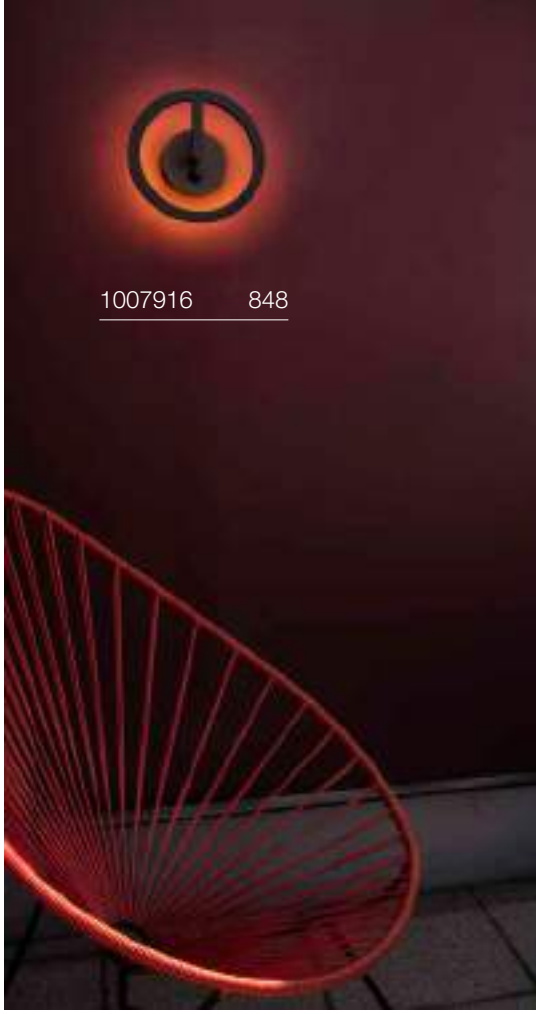

I-RING
WL



IP65 IK05 350° 90° 50000h L70B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

670 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007236**	**164,00**

D-RING S
WL, PHASE

CCT



C,L IP65 IK06 50000h L80B20 160

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

630 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 630 lm	**1007911**	**99,00**
○ blanc 790 lm	**1007912**	**99,00**

D-RING M
WL, PHASE



C,L IP65 IK06 50 000 h L80B20 80

220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

1260 lm | 2700 K	1360 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1260 lm	**1007913**	**149,00**
○ blanc 1540 lm	**1007914**	**149,00**

OVAL 14
WL, up/down



IP65 IK08 50000h L70B50 74

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Puissance totale : 5,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

Up	280 lm	2700 K	3000 K
Down	280 lm		

Coloris	Ref.	EUR
● noir / dépoli	**1007142**	**75,00**
○ blanc / dépoli	**1007143**	**75,00**

OVAL 18
WL, up/down



IP65 IK08 50000h L70B50 71

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

Up	430 lm	2700 K	3000 K
Down	430 lm		

Coloris	Ref.	EUR
● noir / dépoli	**1007144**	**90,00**
○ blanc / dépoli	**1007145**	**90,00**

CONCRETO M
WL





IP65 IK02 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : béton / aluminium

LED INSIDE IRC 80

asymétrique 270 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris / noir	**1006404**	**209,00**

CONCRETO L
WL



IP65 IK03 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : béton / aluminium

LED INSIDE IRC 80

asymétrique 470 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris / noir	**1006405**	**269,00**

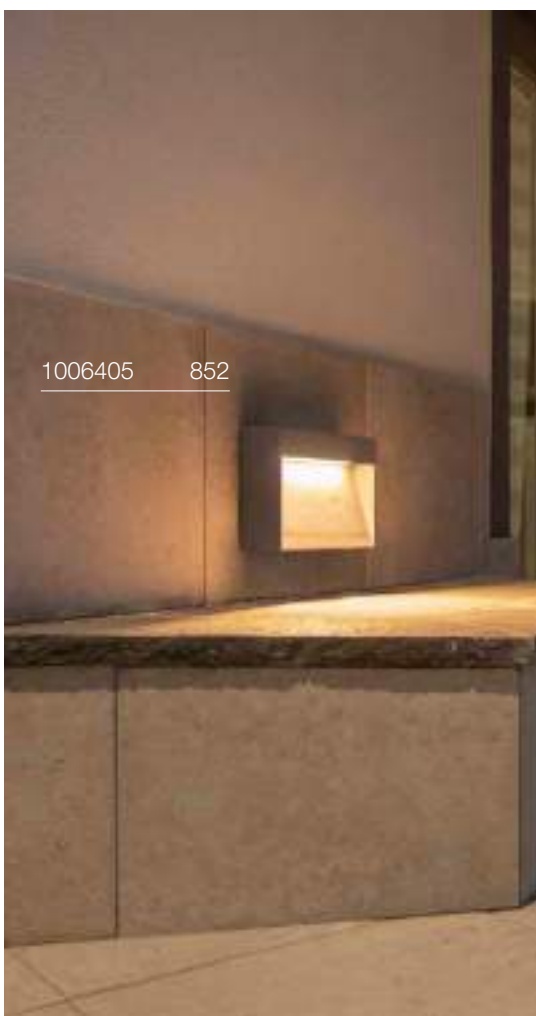

RASTERLYS
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Compatible avec un fonctionnement en courant continu

	350 lm | 2700 K	400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1008384**	**179,00**

T-TUBE
WL GU10, single, Sensor

UPDATE



IP44 IK06 36° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008010**	**134,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, double, Sensor

UPDATE



IP44 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Tête inférieure orientable à 90° - Tête supérieure orientable à 180°
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008011**	**164,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077 7,50 EUR

1008010 854

T-TUBE
WL GU10, single

UPDATE



IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008012**	**109,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, double

UPDATE



IP65 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Tête inférieure orientable à 90° - Tête supérieure orientable à 180°

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008013**	**149,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

1007653 857

S-TUBE
CW



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Design fin

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007653**	**99,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

FLATT II
WL, PHASE

NEW



IP65 IK03 50 000 h L80B20 130

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Résistant à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir 620 lm	**1010102**	**179,00**
anthracite / marron 640 lm	**1010101**	**179,00**

1010107 859

FLATT II
WL, Sensor

NEW



IP54 IK03 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave. Possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur
- Résistant à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir 620 lm	**1010108**	**199,00**
anthracite / marron 640 lm	**1010107**	**199,00**

FLATT
WL



IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite 500/530 lm	**1002952**	**179,00**
anthracite / marron 500/530 lm	**1002953**	**179,00**

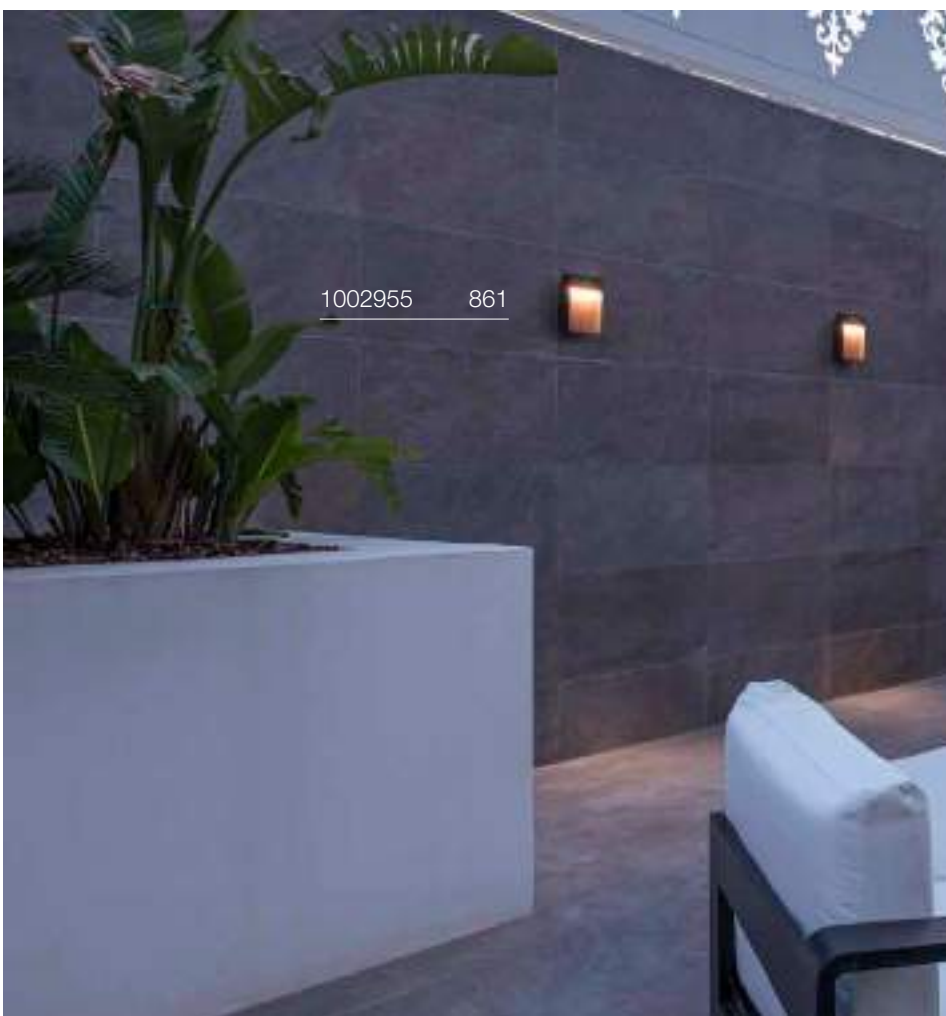

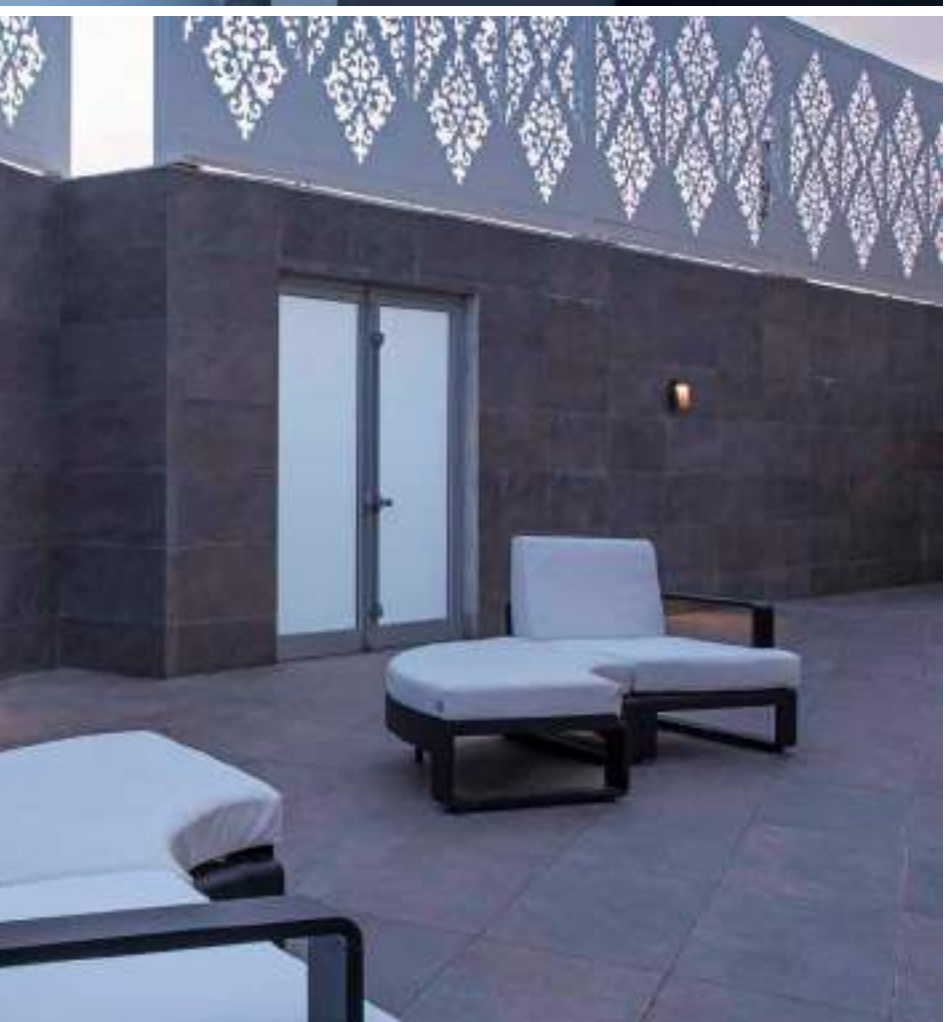

FLATT SENSOR
WL

CCT



IP54 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 15 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection entre 6 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

	500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite 500/530 lm	**1002954**	**219,00**
anthracite / marron 500/530 lm	**1002955**	**219,00**

229532 862

234515 863

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229535**	**89,00**
blanc	**229531**	**89,00**
gris	**229532**	**89,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

BIG THEO
WL, BEAM UP/FLOOD DOWN



IP44 IK02 2° 24°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / verre

- Angle de 2° pour un effet décoratif sur vos façades

LED INSIDE IRC 80

Up	130 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**234515**	**279,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111



IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10 QPAR111

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229575**	**179,00**
gris	**229574**	**179,00**

GU10 QPAR111 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

Ref. : **1005278** **55,00 EUR**

THEO
WL, QPAR51



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229525	74,00
gris	229524	74,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL



IP44 IK02 24° 24° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 42 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Up	2000 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	234505	314,00

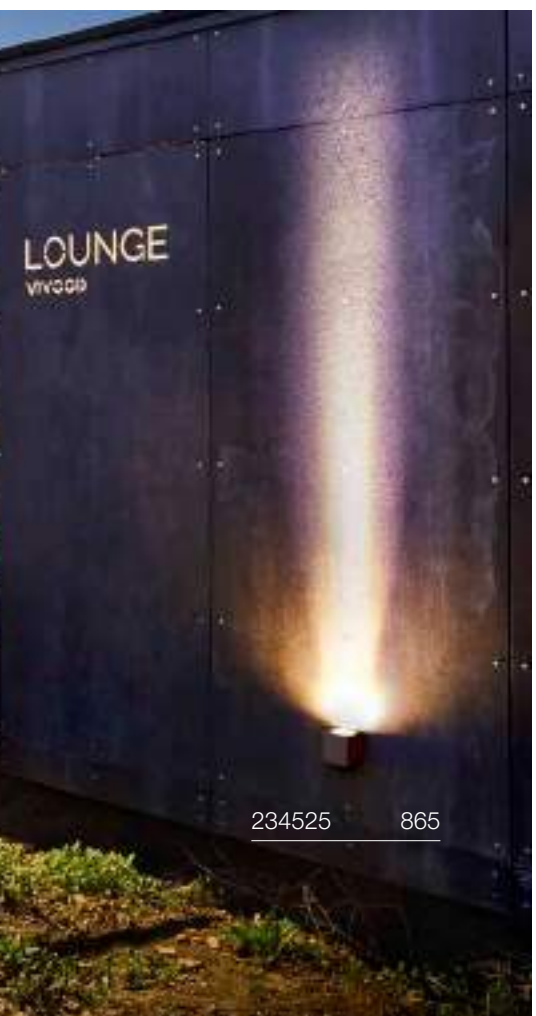

BIG THEO
WL, QPAR111



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10 QPAR111

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229565**	**113,00**
gris	**229564**	**113,00**

GU10 QPAR111 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005278** **55,00 EUR**

BIG THEO
WL



IP44 IK02 24° 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

2000 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**234525**	**224,00**

1010179 867
33

THEO PRO S
WL, single, DALI P1

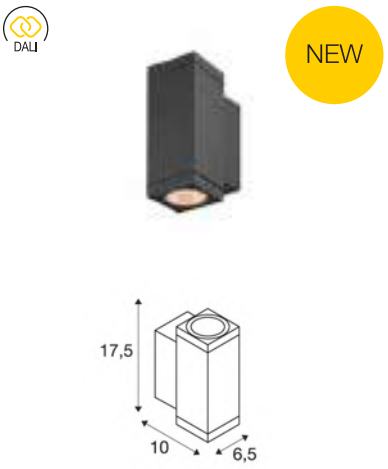

Dali Touch IP66 IK06 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

LED INSIDE IRC 80

Down	300 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010177	159,00
○ blanc	1010178	159,00

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P1

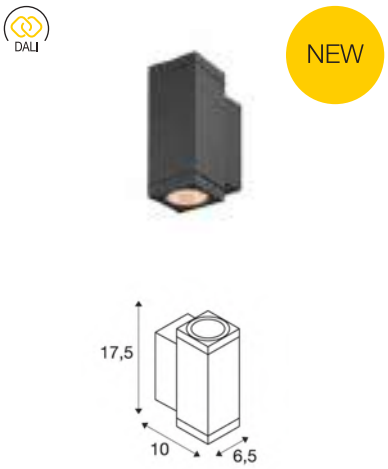

Dali Touch IP66 IK06 24° 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

LED INSIDE IRC 80

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010179	174,00
○ blanc	1010180	174,00

1010183 869

THEO PRO S
WL, single, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	600 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010181	169,00
○ blanc	1010182	169,00

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010183	189,00
○ blanc	1010184	189,00

THEO PRO L
WL, single, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	1200 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010185	219,00
○ blanc	1010186	219,00

1010187 870

THEO PRO L
WL, up/down, DALI P1

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1010187**	**239,00**
○ blanc	**1010188**	**239,00**

THEO PRO L
WL, single, DALI P2

220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	1800 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010189	259,00
○ blanc	1010190	259,00

THEO PRO L
WL, up/down, DALI P2

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010191	279,00
○ blanc	1010192	279,00

1010163 873

HELIA PRO S
WL, single, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	300 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010161	149,00
○ blanc	1010162	149,00

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010163	164,00
○ blanc	1010164	164,00

HELIA PRO S
WL, single, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	600 lm	2700 K

Coloris	Ref.		EUR
● anthracite	1010165	●	159,00
○ blanc	1010166	●	159,00

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Coloris	Ref.		EUR
● anthracite	1010167	●	179,00
○ blanc	1010168	●	179,00

HELIA PRO L
WL, single, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	1200 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010169	209,00
○ blanc	1010170	209,00

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1010171	229,00
○ blanc	1010172	229,00

1010175 877

HELIA PRO L
WL, single, DALI P2



Dali Touch IP66 IK08 24° 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

LED INSIDE IRC 80

Down	1800 lm	2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1010173**	**249,00**
○ blanc	**1010174**	**249,00**

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P2



Dali Touch IP66 IK08 24° 24° 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

LED INSIDE IRC 80

Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1010175**	**269,00**
○ blanc	**1010176**	**269,00**

1005149 879

SITRA S
WL, single, rectangulaire



IP44 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium / verre

	580 lm | 3000 K	620 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005148**	**99,00**
blanc	**1005149**	**99,00**
rouille	**1005150**	**99,00**

SITRA S
WL, single, rectangulaire



IP65 IK05 105° 50000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

Up	550 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	550 lm		635 lm	

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002032**	**119,00**
blanc	**1002033**	**119,00**
rouille	**1002034**	**119,00**

232531 881

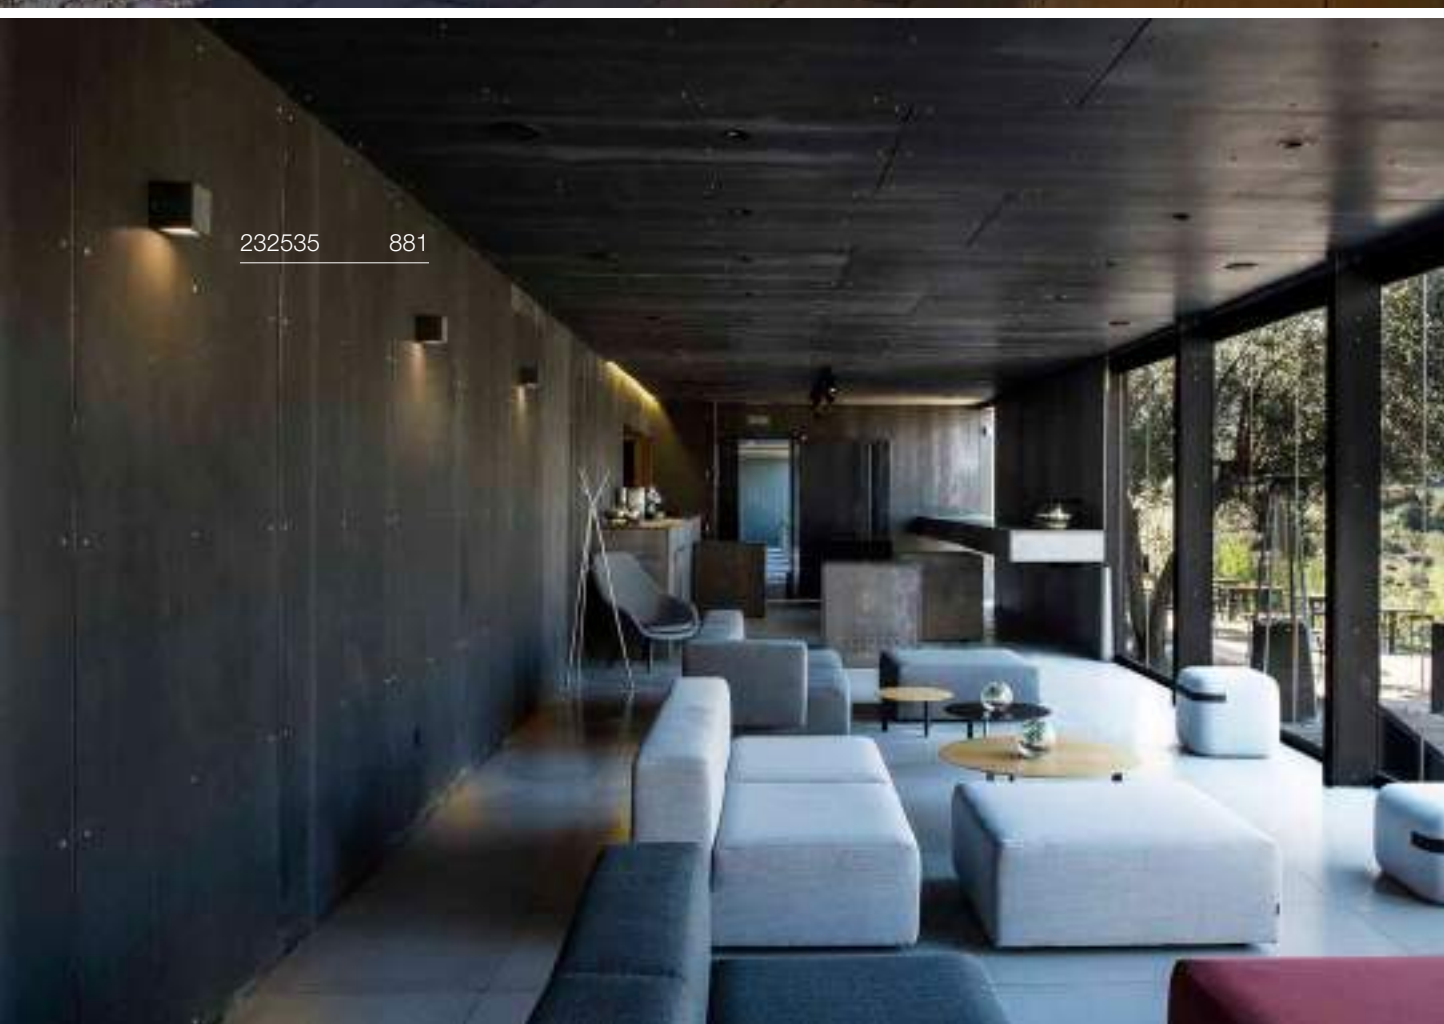
232535 881

SITRA M
WL, up/down, rectangulaire



IP65 IK05 95° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 80

Up	850 lm	3000 K	940 lm	4000 K
Down	850 lm		940 lm	

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005151**	**144,00**
blanc	**1005153**	**144,00**
rouille	**1005154**	**144,00**

SITRA L
WL, up/down, rectangulaire



IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 80

Up	1400 lm	3000 K	1530 lm	4000 K
Down	1400 lm		1530 lm	

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005155**	**184,00**
blanc	**1005156**	**184,00**
rouille	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232535**	**74,00**
blanc	**232531**	**74,00**
rouille	**232537**	**74,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272** **11,50 EUR**

232435 883

1005126 883

BIG QUAD
WL



IP44 IK05 110° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

290 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 260 lm	**232435**	**119,00**
○ blanc 290 lm	**232431**	**119,00**

BIG QUAD UP/DOWN
WL



IP54 30° 36000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 8,2 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Up	320 lm	3000 K
Down	320 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005126**	**169,00**
○ blanc	**1005125**	**169,00**

QUAD
WL



IP44 IK02 90° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : aluminium / verre

INSIDE

100 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 80 lm	**232465**	**84,00**
○ blanc 100 lm	**232461**	**84,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL



IP44 IK02 110° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / verre

INSIDE

Up	290 lm	3000 K
Down	260 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 260 lm	**232445**	**129,00**
○ blanc 290 lm	**232441**	**129,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond

CCT



IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium

- Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Up	249 lm	3000 K	254 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille / anthracite	**1004651**	**279,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, carré

CCT





IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium

- Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Up	259 lm	3000 K	260 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
rouille / anthracite	**1004650**	**279,00**

1006328 886

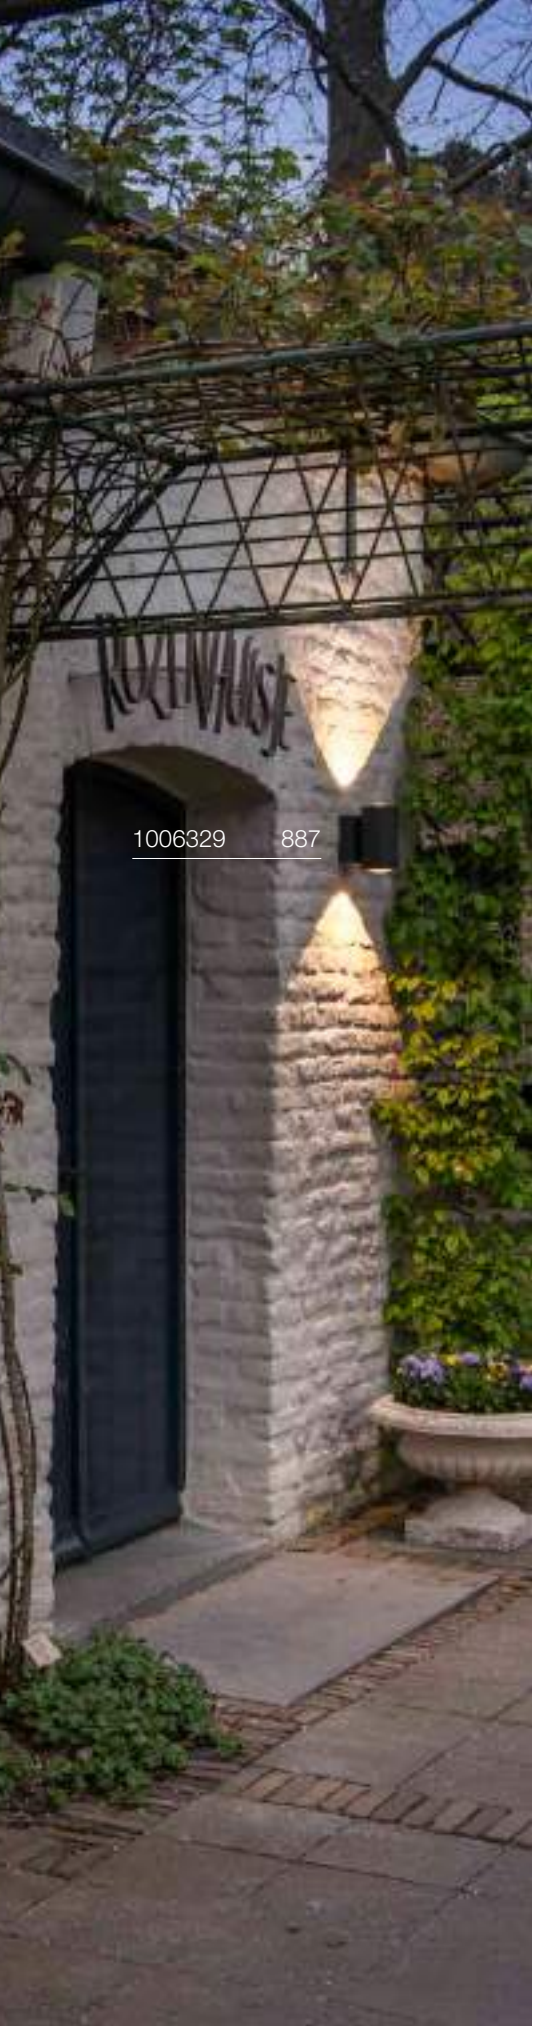

ENOLA® OCULUS
WL, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Occulus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006328**	**273,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

ENOLA® OCULUS
WL, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Occulus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée

	940 lm | 3000 K	1060 lm | 4000 K
Up	940 lm | 3000 K	1060 lm | 4000 K
Down	940 lm | 3000 K	1060 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006329**	**344,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

1003440 889

ENOLA® ROUND S
WL, single



IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90

450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003422**	**200,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA® ROUND M
WL, single



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90

	860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K
Up		
Down	830 lm | 3000 K	950 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003423**	**245,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
WL, single



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003440**	**343,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**

1003441 891

ENOLA® ROUND S
WL, UP/DOWN



IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE IRC 90

Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003424**	**245,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA® ROUND M
WL, UP/DOWN



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

INSIDE IRC 90

Up	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K
Down	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003425**	**300,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
WL, UP/DOWN



IP65 IK06 38° 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

INSIDE IRC 90

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003441**	**470,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**

1003417 893

ENOLA® SQUARE S
WL, single

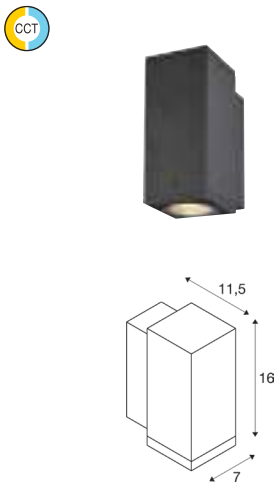

IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90

450 lm|3000 K | 500 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003416**	**200,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA® SQUARE M
WL, single

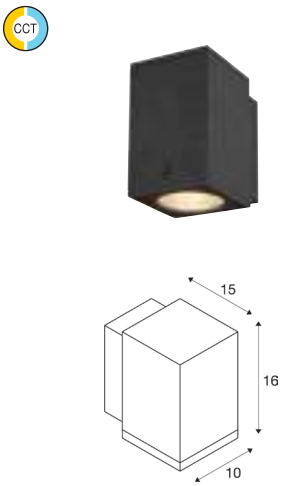

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90

860 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003417**	**245,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA® SQUARE L
WL, single

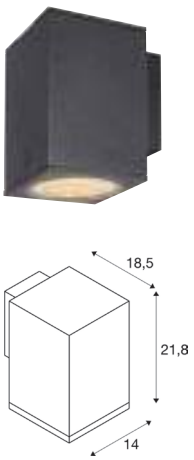

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90

3300 lm|3000 K | 3700 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003437**	**343,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**

ENOLA® SQUARE S
WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K		
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K		

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003418**	**245,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA® SQUARE M
WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

Up	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K		
Down	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K		

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003419**	**300,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA® SQUARE L
WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K		
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K		

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003438**	**470,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**

ENOLA® S/M/L
Réflecteur

S | H : 1,85 cm Ø : 4,5 cm
M | H : 4 cm Ø : 7,5 cm
L | H : 6,96 cm Ø : 11 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
chrome **| S**	**1005262**	**16,40**
chrome **| M**	**1005207**	**24,75**
chrome **| L**	**1005263**	**21,50**

ENOLA® M
Lentille 34°

Ø : 7,5 cm
H : 3,8 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1005205**	**41,75**

ENOLA® M
Lentille asymétrique

Ø : 7,5 cm
H : 3 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1005206**	**41,75**

EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AU MUR.

Visser la plaque de montage dans le mur à l'aide des vis de fixation.

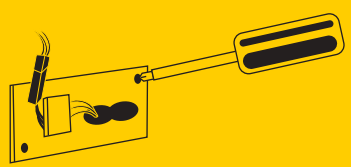

2

BRANCHEMENT FACILE.

Relier le connecteur d'alimentation électrique aux luminaires LED.

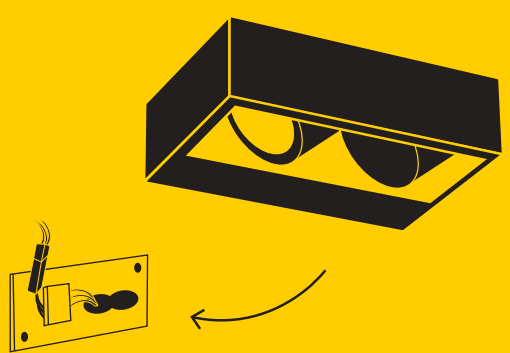

3

ASSEMBLAGE PROPRE ET SÛR.

Accrocher le luminaire dans la rainure de guidage pratique de la plaque de montage et visser le corps du luminaire sur la plaque.

LE TOUR EST JOUÉ !

Parce que l’efficacité est toujours payante, les luminaires SLV sont faciles et rapides à installer en toute sécurité. Grâce à des plaques de montage détachables, des têtes de luminaires accrochables, des raccordements par borniers à clip et des câblages passants. Vous économisez du temps, des efforts et de l’argent.

FIXATION DES TÊTES DE LAMPE

Dans notre famille ENOLA® également, la tête du luminaire peut être séparée de la plaque de montage fixée au mur. Ainsi, après la fixation de la plaque de montage et le raccordement électrique via le bornier de connexion à clip, les deux mains restent libres pour visser le luminaire en toute sécurité.





BORNIERS À RESSORTS PRATIQUES.

Les appliques SITRA CUBE séduisent par leur sobriété moderne. Elles sont également rapides et faciles à installer : il suffit de brancher les câbles, directement et sans outil, et de raccorder la plaque de montage à la fiche du luminaire - Terminé !

Branchement du
câble électrique



Il n’y a plus
qu’à assembler

CÂBLAGE CONTINU.

Nos appliques et plafonniers QUADRULO montrent la simplicité de fonctionnement du câblage continu dans la pratique. En effet, le socle du luminaire est doté de deux passages de câbles en forme de 8. En plus de ces deux entrées de câble, le bornier à ressort est aussi équipé de deux points de raccordement. Il est ainsi possible d’installer très facilement plusieurs luminaires.



Passage de
câble sécurisé.

Un câblage imparable

GRAFIT
WL, rond, Sensor, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006179**	**90,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

GRAFIT
WL, rond, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006178**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

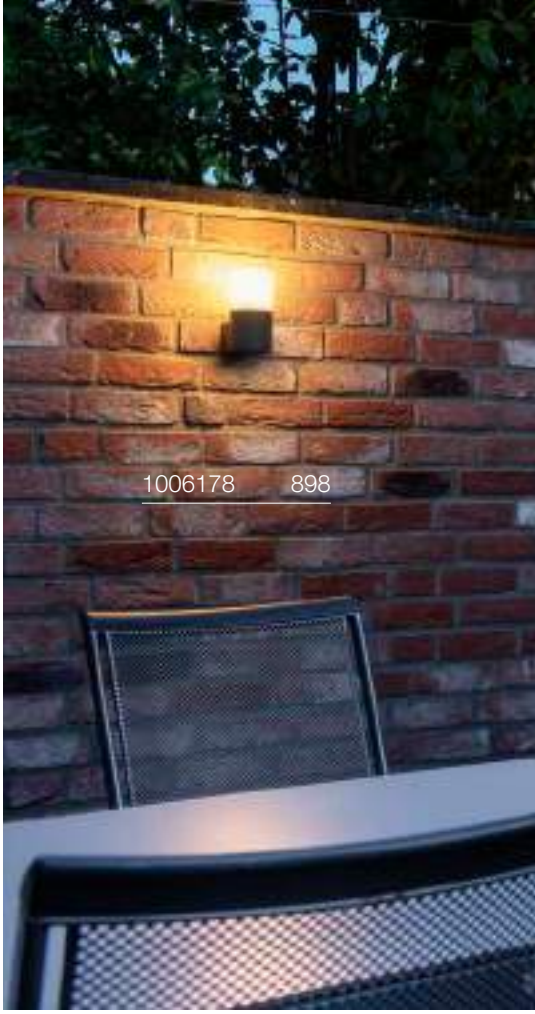

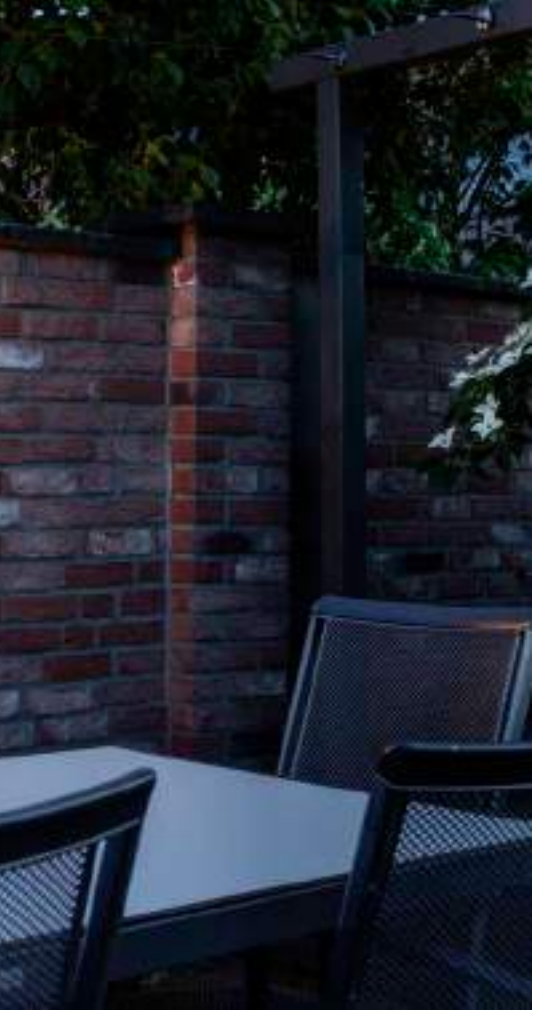

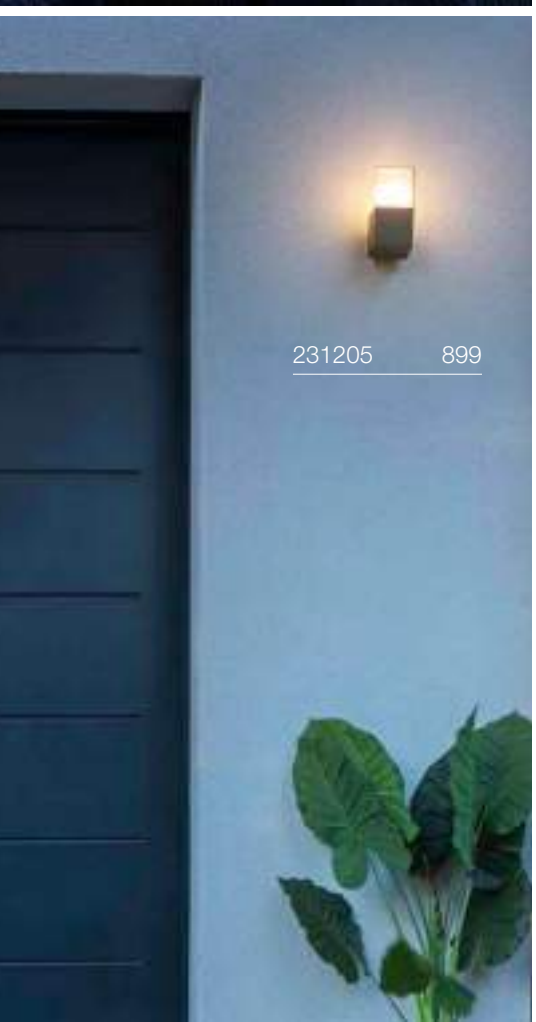

GRAFIT
WL, carré, Sensor, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006183**	**90,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : 1005302 12,25 EUR

GRAFIT
WL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231205**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

1000336 900

1002402 901

SQUARE
WL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 13 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000336**	**224,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : 1008641 7,50 EUR

QUADRULO
WL



IP55 IK04 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80

270 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite / marron 280 lm	**1007207**	**179,00**
anthracite 270 lm	**1005201**	**164,00**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Capteur PIR, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002402**	**169,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005265 26,50 EUR

1002403 903

1005202 903

QUADRULO
WL, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002403**	**149,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005268 12,25 EUR

QUADRULO
CL





IP55 IK02 30000 h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80

230 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005202**	**164,00**

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230045**	**99,00**
gris	**230044**	**99,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : 1005307 12,50 EUR

MERIDIAN
WL, E27



IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230445**	**79,00**
gris	**230444**	**79,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

MR



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Le détecteur est réglable suivant la luminosité et la durée souhaitée

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230085**	**164,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230655**	**109,00**
rouille	**230657**	**109,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005268 12,25 EUR

1004748 907

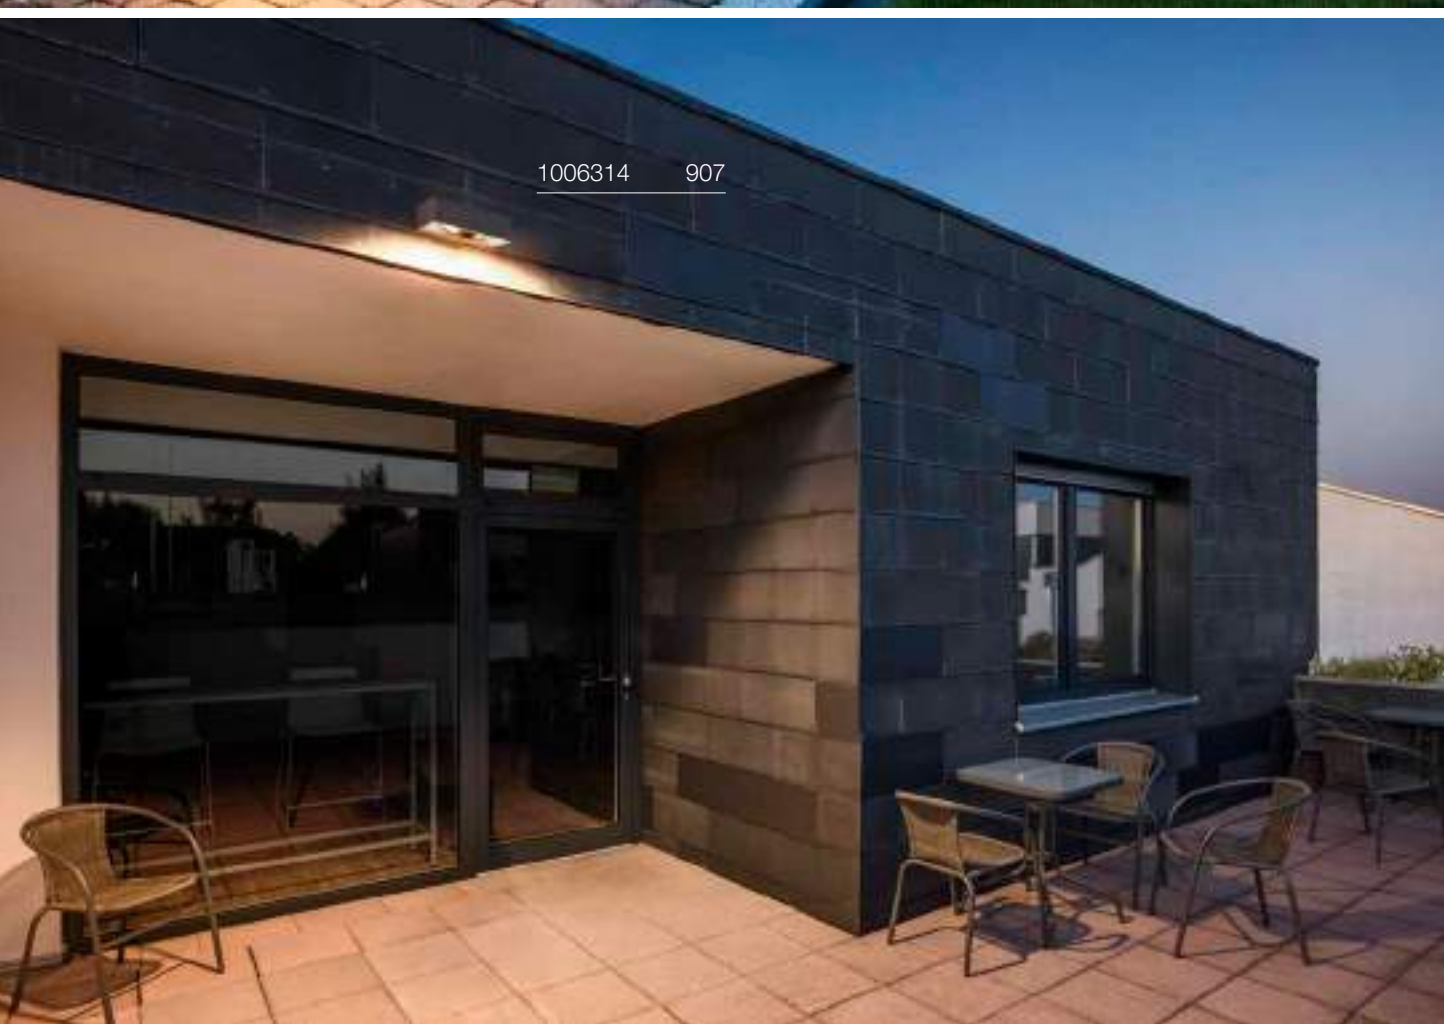
1006314 907

ESKINA FRAME
WL



IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

Direct	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004747**	**224,00**

ESKINA FRAME
WL, double





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004748**	**274,00**

ESKINA FRAME
WL, double



IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006314**	**274,00**

BOOKAT
WL





IP65 IK05 30 000 h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

920 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005443**	**204,00**

TAHA II
WL, PHASE

NEW



C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1010195**	**199,00**

TAHA II
WL, Sensor

NEW



C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave. Possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1010196**	**239,00**

OVALISK SENSOR
WL

CCT
IR



IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Capteur PIR, plages de réglage de 3 à 1000 lx et de 8 s à 12 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004679**	**304,00**

OVALISK
WL

CCT



IP65 IK02 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004678**	**284,00**

PEMA®
WL



IP55 IK03 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,8 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

190 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231015**	**118,00**
○ blanc	**231010**	**118,00**
● gris	**231012**	**118,00**

PEMA®
WL





IP54 IK05 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 7,7 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

640 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002069**	**129,00**
○ blanc	**1002070**	**129,00**

PEMA®
WL

CCT



IP65 IK02 30000h L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

1340 lm | 3000 K | 1420 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1003453**	**144,00**
● gris	**1003454**	**144,00**

PEMA®
WL, E27



IP65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 21 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**230030**	**106,00**
● gris	**230034**	**106,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

ASTINA
WL, QPAR51



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 11 W

Douilles : 2xGU10 | L : 9 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**228775**	**83,00**
blanc	**228771**	**83,00**
aluminium	**228776**	**88,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : 1005273 9,99 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233302**	**124,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : 1005273 9,99 EUR

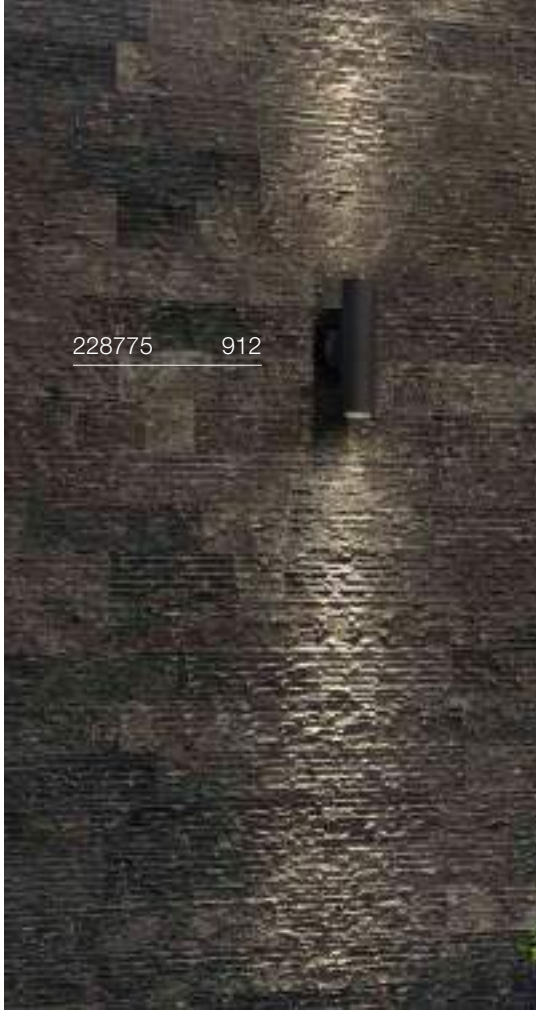

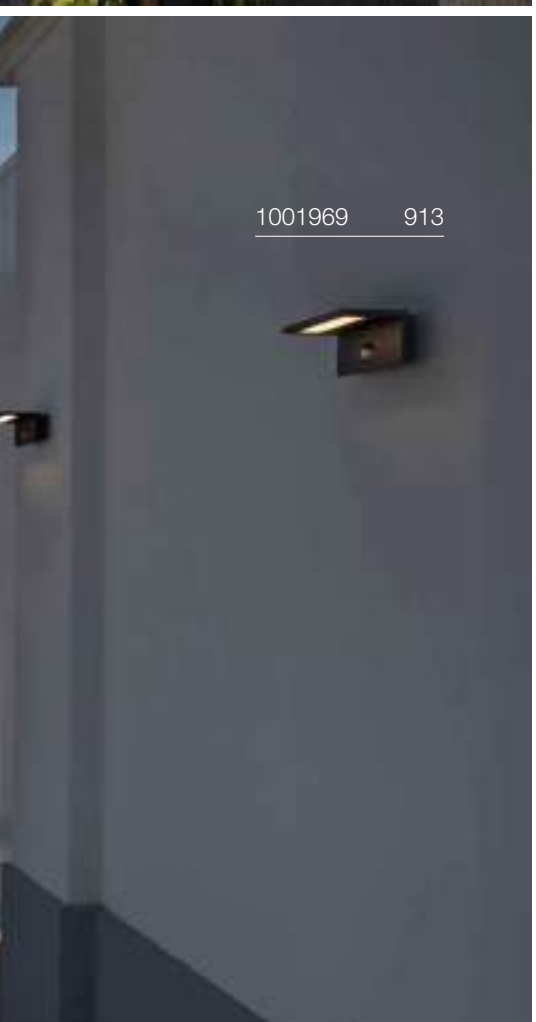

ANGOLUX SENSOR
WL



IP44 IK02 100° 25000h L80B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire
- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

LED INSIDE IRC 80

750 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1001969**	**181,00**
○ blanc	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL



IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

LED INSIDE IRC 80

550 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231355**	**161,00**
○ blanc	**231351**	**161,00**

1002505 914

VILUA S
WL



IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

405 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002503**	**159,00**

VILUA L
WL



IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

940 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002504**	**199,00**

VILUA
WL, UP/DOWN



IP54 IK02 100° 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Up	400 lm | 3000 K
Down	400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002505**	**199,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm	L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233115**	**99,00**
gris	**233114**	**99,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
gris	**233214**	**21,75**

233114 916

SITRA
WL, UP/DOWN, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**230365**	**99,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005272 11,50 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**230355**	**69,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005271 11,50 EUR

1000334 918

ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 QPAR111

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1000334**	**191,00**

GU10 QPAR111 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : 1005298 85,00 EUR

DELWA
WL



IP44 IK02 100° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

840 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000342**	**212,00**
blanc	**1000340**	**212,00**

WALLYX
WL, QPAR51



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10	L : 7,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**227195**	**119,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

DOWNUNDER OUT
WL, rond



IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, carré



IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002869**	**134,00**

1008542 923

ABRIDOR HYBRID
WL



IP65 IK07 30000h L80B50 80 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire

LED INSIDE IRC 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1008542**	**199,00**

1002990 925

ABRIDOR
WL



IP55 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

950 lm|3000 K	980 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002989**	**179,00**

ABRIDOR SENSOR
WL



IP54 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 15 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection entre 6 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

950 lm|3000 K	980 lm|4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002990**	**199,00**

ORDI II SENSOR
WL



IP54 IK07 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Système maître/esclave
- Capteur PIR, plages de réglage de 20 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 8 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 700/850 lm	**1008723**	**209,00**
○ blanc 750/900 lm	**1008724**	**209,00**

ORDI II
WL, PHASE



C,L IP65 IK07 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 700 lm	**1008721**	**189,00**
○ blanc 750 lm	**1008722**	**189,00**

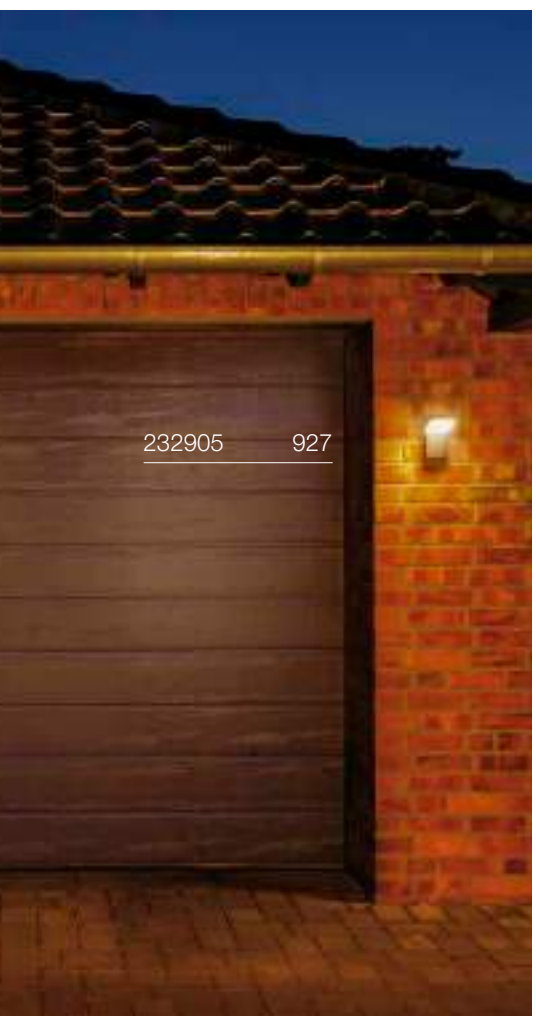

ORDI
WL



IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

740 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232905**	**129,00**

ORDI SENSOR
WL

IR



IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

740 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232915**	**149,00**

232495 929

1002035 929

232485 929

BOX-L
WL, E27



IP54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE 18 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232495**	**104,00**
blanc	**232491**	**104,00**
rouille	**232497**	**104,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : 1005307 12,50 EUR

BOX-L
WL



IP54 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80

600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002035**	**128,00**

BOX
WL, UP/DOWN, QT-DE12



IP44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 80 W

Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232485**	**99,00**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h

Ref. : 1005287 24,00 EUR

232101 931

1003539 931

LOGS
WL



IP65 IK04 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 80

	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 520 lm	**232105**	**200,00**
○ blanc 800 lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL



IP44 IK03 2° 80° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

- L'effet lumineux à 2° est particulièrement adapté au contourage et à la structuration de surfaces et de façades de bâtiments.

INSIDE IRC 80

Down	690 lm	3000 K
Beam	50 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229665**	**274,00**
● gris	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT



IP65 IK02 30 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE IRC 80

	500 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003539**	**141,00**

232045 933

PHOTONIA
WL, E27



IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232045**	**194,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005265 26,50 EUR

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000820**	**99,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : 1005303 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002002**	**104,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

F-POL
WL, E27



IP54 IK07

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231585**	**141,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289** **10,25 EUR**

IPERI
WL



IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**231315**	**129,00**

231315 934

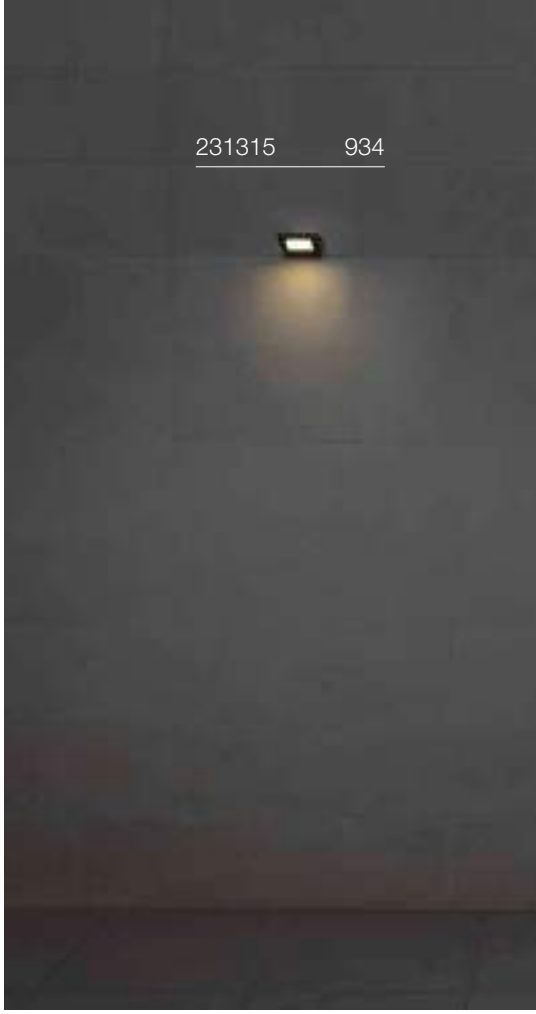

QUADRASYL
WL, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232285**	**64,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

Ref. : 1005272 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9





IP44 360°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9 Ø max. : 3,5 cm | L : 8 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1000335**	**209,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : 1005286 8,80 EUR

TODAY PRO
Display



220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 70

2800 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2800 lm	**1000880**	**239,00**
○ blanc 3400 lm	**1000881**	**239,00**

ESKINA D
Display, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

• Interrupteur CCT dans la tête de lampe

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002905**	**274,00**

1000 lm | 3000 K | 4000 K

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233135**	**179,00**
● gris	**233134**	**179,00**

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
● gris	**233214**	**21,75**

MYRA
WL, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233095**	**169,00**

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

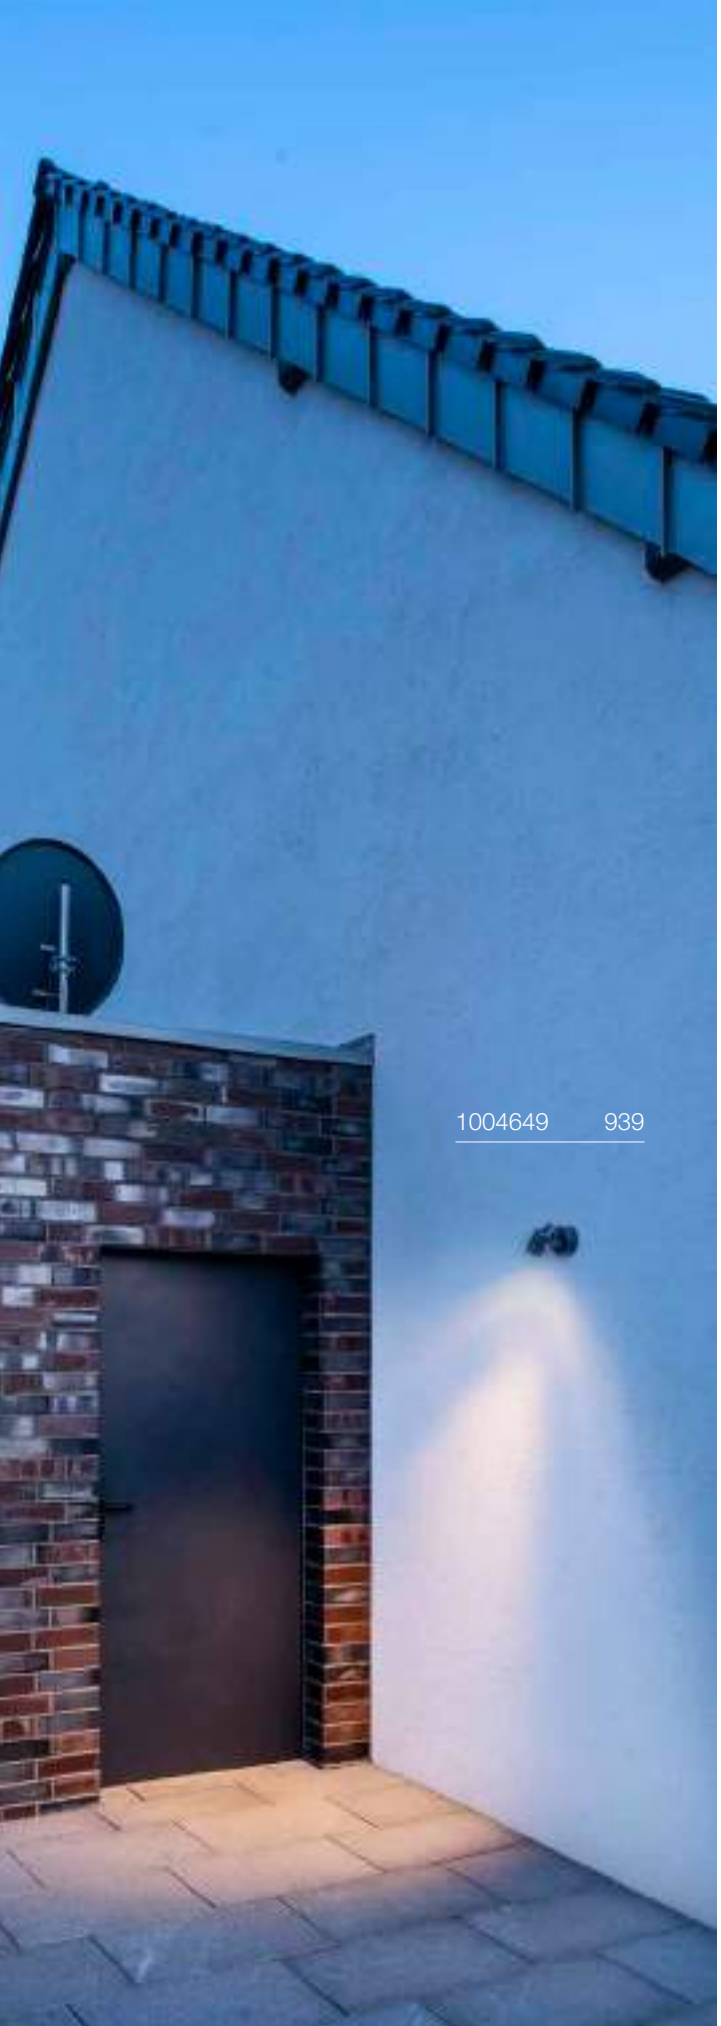
1004649 939

233105 939

LED SPOT
SP



IP55 IK06 40° 330° 180° 30000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1004649	72,00
rouille	1004957	72,00

⊕

Article	Ref.	EUR
NAUTILUS | Plaque de montage		
noir	1002884	5,40

NAUTILUS
WL QPAR51



IP54 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1002867	49,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

⊕

Article	Ref.	EUR
NAUTILUS | Plaque de montage		
noir	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51



IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	233105	89,00
gris	233104	89,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
gris	233214	21,75

1002904 941

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE



IP54 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Détecteur de mouvement intégré à la patère
- Capteur PIR, plages de réglage de 0 à 1000 lx et de 8 s à 12 min, zone de détection jusqu'à 10 m max. selon la hauteur de montage du luminaire

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002904**	**274,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE



IP65 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002903**	**254,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE



IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231515**	**109,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

Ref. : **1005272** **11,50 EUR**

THEO BRACKET
CW



IP65 IK02 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 7 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004653**	**74,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

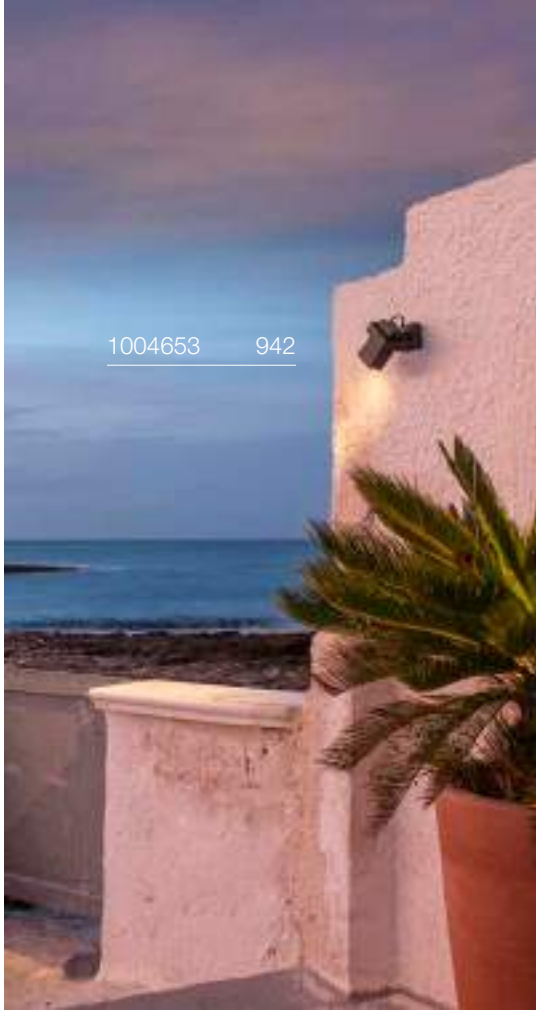

HELIA
CW, single



IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

440 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233245**	**176,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double



IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	440 lm | 3000 K
Spot 2	440 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233255**	**309,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

AINOS
CW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

1430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229965**	**149,00**
○ blanc	**229961**	**149,00**

AINOS
CW, SENSOR



IP44 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Détecteur HF intégré au boîtier

LED INSIDE IRC 80

1430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	229975	195,00
○ blanc	229971	195,00

AINOS
CW, carré

CCT



IP65 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1003450	161,00
○ blanc	1003449	161,00

AINOS
CW, SENSOR, carré



IP65 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Détecteur HF intégré au boîtier

LED INSIDE IRC 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1003452	201,00
○ blanc	1003451	201,00

RUBA
CW



IP65 IK08 120° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : polycarbonate (PC)

INSIDE IRC 90

960 lm / 2000 lm	3000 K	1100 lm / 2300 lm	4000 K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc | Ø : 27 cm 960/1100 lm	**1005089**	**114,00**
○ blanc | Ø : 42 cm 2000/2300 lm	**1005090**	**229,00**

TERANG 200
CW



IP44 IK03 120° 20000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE IRC 80

830 lm	3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229935**	**79,00**
○ blanc	**229931**	**79,00**

BULAN
CW, E14



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE14 Ø max. : 4,8 cm | L : 13 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229075**	**69,00**
blanc	**229071**	**69,00**
gris	**229072**	**69,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : 1005285 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xE27 Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229085**	**74,00**
blanc	**229081**	**74,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : 1005289 10,25 EUR

233605 953

CONCRETO | 951

ADI | 952

DOWNUNDER OUT | 953

BRICK MESH | 955

BRICK | 955

SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 957

1006406 951

1006407 951

CONCRETO
EL, Wing





IP65 IK03 120° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,2 W
Matière : béton / aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas

LED INSIDE IRC 80

45 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris / noir	**1006406**	**104,00**

CONCRETO
EL, Cut



IP65 IK03 15° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,2 W
Matière : béton / aluminium

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

15 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris / noir	**1006407**	**104,00**

ADI
EL



IP55 IK02 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement à commander séparément

LED INSIDE IRC 80

940 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233635**	**262,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
● noir	**233639**	**19,70**

DOWNUNDER OUT S
EL



IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 1,7 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down	25 lm | 3000 K	65 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 25 lm	**233605**	**63,00**
○ blanc 65 lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL

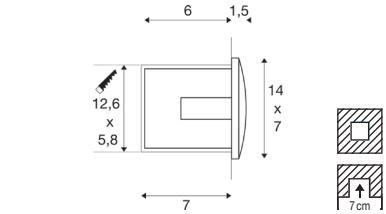

IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down	85 lm | 3000 K	155 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 85 lm	**233625**	**75,00**
○ blanc 155 lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL



IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down	85 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233615**	**89,00**

233660 955

233650 955

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 50 000 h L80B50 64

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5 W
Matière : acier inoxydable 304

- Raccordement du luminaire sans l'ouvrir par l'avant
- Pot d'encastrement avec ouvertures de différentes tailles inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 150 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1008481**	**244,00**

BRICK
EL, symétrique



IP65 IK02 40° 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 950 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233650**	**314,00**

BRICK
EL, asymétrique



IP65 IK02 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 850 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233660**	**314,00**

BRICK DOWNUNDER
EL, E14



IP44 IK02 10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Installation sans pot d'encastrement

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,3 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229062**	**42,50**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284** **6,50 EUR**

BRICK DOWNUNDER
EL



IP54 IK02 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 1,4 W
Matière : aluminium / verre

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

30 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229702**	**69,00**

1007243 967

DASAR® | 961

DASAR® | 963–973

DASAR® FLAT | 975

DASAR® 255 | 975

DASAR® 920 | 977

DASAR® 115 | 979

DASAR® EXACT 116 | 981

DASAR® 215 | 983

DASAR® 215 | 983

DASAR® 370 | 983

TRAIL–LITE® 60 | 985

POWER TRAIL–LITE® | 987

SMALL PLOT | 989

BIG PLOT | 991

ROCCI | 993

ROCCI 200 | 995

SOLASTO | 997

1007196 961

DASAR® 600
EL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier inoxydable 316

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

2200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007195**	**549,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	**1007198**	**29,00**

DASAR® 1200
EL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : acier inoxydable 316

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

4100 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007196**	**729,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	**1007197**	**49,00**

1007680 963

DASAR® S
RL, rond



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007680**	**209,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement S		
noir	**1007682**	**49,00**
Réflecteur 15°		
argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
argent	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, carré



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007681**	**209,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement S		
noir	**1007682**	**49,00**
Réflecteur 15°		
argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
argent	**1007685**	**6,00**

DASAR® M
RL, rond, DALI



IP67 IK10 24° 15° 50 000 h L80B50 50 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007810**	**349,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 15°		
argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
argent	**1007685**	**6,00**
Pot d'encastrement M		
noir	**1007822**	**79,00**

DASAR® M
RL, carré, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007811**	**349,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 15°		
argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
argent	**1007685**	**6,00**
Pot d'encastrement M		
noir	**1007822**	**79,00**

1007243 967

1007244 967

DASAR® L
RL, rond, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

1950 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007243**	**479,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	**1007245**	**49,00**

DASAR® L
RL, carré, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

1950 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007244**	**479,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	**1007245**	**49,00**

1009169 969

DASAR® L
RL, asym, rond, DALI

DALI

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément

LED INSIDE IRC 80

Asymetrical 1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox / noir	**1009168**	**479,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	**1007245**	**49,00**

DASAR® L
RL, asym, carré, DALI

DALI

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément

LED INSIDE IRC 80

Asymetrical 1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox / noir	**1009169**	**479,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	**1007245**	**49,00**

DASAR® XL
RL, rond, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

2790 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007241**	**579,00**

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	**1007246**	**59,00**

DASAR® XL
RL, carré, DALI

1007242 971





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

2790 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007242**	**579,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 15° pour L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	**1007246**	**59,00**

1009170 973

DASAR® XL,
RL, asym, rond, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément

Asymetrical 2600 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox / noir	1009170	579,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	1007246	59,00

DASAR® XL,
RL, asym, carré, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément

Asymetrical 2600 lm|3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox / noir	1009171	579,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	1007246	59,00

228412 975

229383 975

DASAR® FLAT 80
EL



IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,5 W
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Up — 140 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228412**	**109,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

DASAR® FLAT 120
EL



IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : acier inoxydable 304 / aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

490 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006106**	**151,00**

DASAR® 255
EL



IP65/IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE · IRC 90

1660 lm | 3000 K
1720 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox 1720 lm | 4000 K	**229381**	**403,00**
inox 1660 lm | 3000 K	**229383**	**403,00**

233500 977

DASAR® 920
EL



12-24 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233500**	**151,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED, 15 W | 12 V		
○ blanc	**1005444**	**29,50**
Alimentation LED, 15 W | 24 V		
○ blanc	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
EL



220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

300 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233520**	**197,00**

229320 979

DASAR® 115
RL, rond, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229320**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229324**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229374**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : 1007230 5,50 EUR

228430 981

DASAR® EXACT 116
EL, rond, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228430**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

DASAR® EXACT 116
EL, carré, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228434**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230** **5,50 EUR**

229230 983

DASAR® 215
RL, rond, QPAR111



IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229230**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

Ref. : **1005278** **55,00 EUR**

DASAR® 215
RL, carré, QPAR111



IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229234**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

Ref. : **1005278** **55,00 EUR**

DASAR® 370
EL, rond



IP67 IK08 30° 25000 h L70B50 150 0,25 t

12-24 V
Puissance totale : 2 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

120 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233540**	**171,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED, 15 W | 12 V		
○ blanc	**1005444**	**29,50**
Alimentation LED, 15 W | 24 V		
○ blanc	**1005445**	**29,50**

227462 985

TRAIL-LITE® 60
EL



IP65 | IK08 | 40 | 20000 h L70B50

12 V 50/60 Hz
Puissance totale : 0,3 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique
- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois

LED INSIDE | IRC 80

4 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227462**	**70,00**

TRAIL-LITE® 60
EL, KIT

NEW

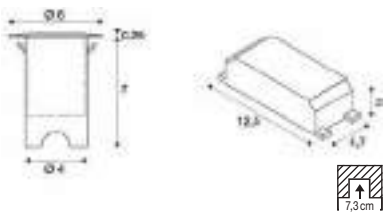

IP44/IP67 | IK08 | 30000 h L70B50 | 800

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / aluminium

- Set composé de 4 luminaires, un connecteur, un câble et un bloc d'alimentation avec fiche
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

25 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox / aluminium	**1008841**	**299,00**

TRAIL-LITE® 60
EL, single

NEW



IP67 | IK08 | 30000 h L70B50

24 V
Puissance totale : 0,9 W
Matière : acier inoxydable 316 / aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois

LED INSIDE

Up 25 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox / aluminium	**1008842**	**69,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED | 12,6 W		
noir	**1008843**	**49,00**

228332 987

POWER TRAIL-LITE®
EL, carré



350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver 350 mA. Câblage en série uniquement. Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90

45 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228342**	**80,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 3 W | 350 mA		
○ blanc	**1005248**	**15,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond



350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver 350 mA. Câblage en série uniquement.
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90

45 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228332**	**80,00**

1006171+1006173 989

SMALL PLOT
Module



24 V
Puissance totale : 2,6 W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

240 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1006172**	**79,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED, 12/20 W | 24 V		
○ blanc	**1005381**	**39,50**
Alimentation LED, 15 W | 24 V		
○ blanc	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Module



24 V
Puissance totale : 2,6 W
Matière : acier inoxydable 316 /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

240 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006171**	**94,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED, 12/20 W | 24 V		
○ blanc	**1005381**	**39,50**
Alimentation LED, 15 W | 24 V		
○ blanc	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Cache, 2 fenêtres

Ø : 10,3 cm
H : 1,7 cm
Matière : aluminium/inox 316

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006174**	**42,25**
inox	**1006173**	**139,00**

SMALL PLOT
Cache, 4 fenêtres

Ø : 10,3 cm
H : 1,7 cm
Matière : aluminium / inox 316

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006176**	**42,25**
inox	**1006175**	**139,00**

1008001+1001255 989

BIG PLOT
Module



IP67 IK06 180° 35 000 h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,9 W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

INSIDE IRC 80

540 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1008000**	**92,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Cache en aluminium, 2 sorties lumineuses		
anthracite	**1001262**	**56,00**
Cache en aluminium, 4 sorties lumineuses		
anthracite	**1001263**	**56,00**

BIG PLOT
Module



IP67 IK06 180° 35 000 h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,9 W
Matière : acier inoxydable 316 /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

INSIDE IRC 80

540 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1008001**	**133,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**
Cache SST316L, 2 sorties lumineuses		
inox	**1001254**	**198,00**
Cache SST316L, 4 sorties lumineuses		
inox	**1001255**	**198,00**

BIG PLOT
Cache, 2 fenêtres

Ø : 17 cm
H : 2 cm
Matière : aluminium / inox 316

- 1001262 supporte jusqu'à 0,5 t
- 1001254 supporte jusqu'à 0,8 t

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001262**	**56,00**
inox	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Cache, 4 fenêtres

Ø : 17 cm
H : 2 cm
Matière : aluminium / inox 316

- 1001255 supporte jusqu'à 0,8 t
- 1001263 supporte jusqu'à 0,8 t

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001263**	**56,00**
inox	**1001255**	**198,00**

227604 993

ROCCI
EL, carré



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

580 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, rond



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

580 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227600**	**167,00**

1006105 995

ROCCI 200
EL, carré



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

1530 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006105**	**189,00**

ROCCI 200
EL, rond



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

1530 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006104**	**189,00**

227680 997

SOLASTO
EL, rond



IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227680**	**69,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005079** **7,50 EUR**

SOLASTO
EL, carré



IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227684**	**69,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005079** **7,50 EUR**

LED QT14 | 1000

LED C35 | 1000–1001

LED QT–DE12 | 1000

LED G45 GOLD | 1000

LED C35 GOLD | 1000

LED TCR–TSE | 1001

LED QR51 | 1001

LED A60 | 1001, 1004, 1007

LED T32 | 1002

LED QPAR51 | 1002

LED QPAR111 | 1003

LED A19 | 1003

LED GLOBE 150 | 1004–1005

LED GLOBE 125 | 1004–1005, 1007

LED GLOBE 200 | 1005

LED GLOBE 300 | 1005

LED T32 | 1006

LED T38 | 1006

LED T45 | 1006

LED ST64 | 1006–1007

LED ST65 | 1007

LED ST58 | 1007

NEW

SLVconnect® LED A60 SMART | 1008

NEW

SLVconnect® LED QPAR111 SMART | 1008

NEW

SLVconnect® LED ST19 SMART | 1009

NEW

SLVconnect® LED QPAR51 SMART | 1009

LED QT14
G9

IP20 | 300° | 10 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 10 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,6 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 400 lm | 3000 K	**1005286**	**8,80**
transparent 450 lm | 2700 K	**1007455**	**8,80**

LED C35
G9

C | IP20 | 330° | 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	260 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3 W
Consommation d'énergie / 1000h	3 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200 K	**1008158**	**34,00**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

C | 330° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm | L : 2,9 cm

Flux lumineux	1050 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 3000 K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

C | 330° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm | L : 11,8 cm

Flux lumineux	2000 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	15 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 3000 K	**1005288**	**28,50**

LED G45 gold
E14

C | IP20 | 325° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 4,5 cm | L : 7,5 cm

Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2 W
Consommation d'énergie / 1000h	2 kWh

Coloris	Ref.	EUR
or / transparent 70 lm | 1800 K	**1008649**	**4,90**
or / transparent 75 lm | 2200 K	**1008650**	**4,90**

LED C35 gold
E14

IP20 | 325° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	80 lm
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2 W
Consommation d'énergie / 1000h	2 kWh

Coloris	Ref.	EUR
or / transparent 1800 K	**1008647**	**5,20**
or / transparent 2200 K	**1008648**	**5,20**

LED C35
E14

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	380 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	350 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

230 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 7,5 cm | L : 2,4 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,1 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 520 lm | 4000 K	**1005269**	**11,50**
○ blanc 490 lm | 3000 K	**1005271**	**11,50**
○ blanc 490 lm | 2700 K	**1005272**	**11,50**

LED QR51
GU5.3

12 V
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 4,5 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,8 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 450 lm | 2700 K	**1001574**	**35,00**
○ transparent 460 lm | 3000 K	**1001575**	**35,00**

LED A60
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008154**	**44,00**

LED A60
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	650 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008375**	**44,00**

LED T32
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 10 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	270 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1006321**	**39,00**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 5 cm

Flux lumineux	360 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ argent 2200 K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
● noir 450 lm | 2700 K	**1005077**	**7,50**
● noir 470 lm | 3000 K	**1005080**	**7,50**
● noir 490 lm | 4000 K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

Flux lumineux	450 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 450 lm | 2700 K	**1005076**	**7,50**
○ blanc 470 lm | 3000 K	**1005079**	**7,50**
○ blanc 490 lm | 4000 K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

Flux lumineux	450 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
● gris 450 lm | 2700 K	**1005075**	**7,50**
● gris 470 lm | 3000 K	**1005078**	**7,50**
● gris 490 lm | 4000 K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 5,4 cm

Flux lumineux	230 lm
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2,4 W
Consommation d'énergie / 1000h	3 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1007230**	**5,50**
○ transparent 3000 K	**1007231**	**5,50**

LED QPAR111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11 cm | L : 7 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12 W
Consommation d'énergie / 1000h	12 kWh

Coloris	Ref.	EUR
aluminium 670 lm | 2700 K	**1005297**	**85,00**
aluminium 680 lm | 3000 K	**1005298**	**85,00**
aluminium 750 lm | 4000 K	**1005299**	**85,00**

LED QPAR 111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 900 lm | 2700 K | 10°	**1005275**	**55,00**
argent 650 lm | 3000 K | 12°	**1005278**	**55,00**
argent 1000 lm | 4000 K | 10°	**1005281**	**55,00**

LED QPAR 111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 950 lm | 2700 K	**1005276**	**49,50**
argent 950 lm | 3000 K	**1005279**	**49,50**
argent 1000 lm | 4000 K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR 111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Flux lumineux	1000 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 1000 lm | 2700 K	**1005277**	**49,50**
argent 1000 lm | 3000 K	**1005280**	**49,50**
argent 1100 lm | 4000 K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 11,1 cm | L : 6,1 cm

Flux lumineux	680 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1005274**	**29,90**

LED A19
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Flux lumineux	570 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200 K	**1008153**	**54,00**

LED A60
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 6 cm | L : 12 cm

Flux lumineux	1300 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	14 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2700 K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27, High Efficiency

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,8 cm

Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	3,8 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 830 lm | 2700 K	**1008641**	**7,50**
○ transparent 860 lm | 3000 K	**1008642**	**7,50**

LED A60
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,8 cm

Flux lumineux	810 lm
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008643**	**3,20**
○ transparent 3000 K	**1008644**	**3,20**

LED A60
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,5 cm

Flux lumineux	800 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005303**	**9,60**

LED GLOBE 150
E27, Twisted Smokey Grey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm | L : 18,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	230 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
● gris fumé 1900 K	**1008151**	**84,00**

LED GLOBE 125
E27, Soft Curve Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
● gris fumé 1900 K	**1008159**	**89,00**

LED GLOBE 125
E27, Slanting Top Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	350 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 2200 K	**1008160**	**79,00**

LED GLOBE 125
E27, Crescent Slanting Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	310 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900 K	**1008161**	**69,00**

LED GLOBE 125
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 16,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	220 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900 K	**1008155**	**69,00**

LED GLOBE 150
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm | L : 18,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	260 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900 K	**1008163**	**84,00**

LED GLOBE 200
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 20 cm | L : 23 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	300 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900 K	**1008164**	**104,00**

LED GLOBE 300
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 30 cm | L : 32 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	350 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900 K	**1008165**	**249,00**

LED T32
E27, Soft Spiral

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 19 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	570 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200 K	**1008152**	**64,00**

LED T32
E27, Soft Tube

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 30 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 1900 K	**1008374**	**49,00**

LED T38
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 3,8 cm | L : 11,6 cm

Flux lumineux	880 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 3000 K	**1005289**	**10,25**

LED T45
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 4,5 cm | L : 14 cm

Flux lumineux	1520 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	14 kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 3000 K	**1005307**	**12,50**

LED T32
E27, Slim Tube

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 17,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	1250 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	11 W
Consommation d'énergie / 1000h	11 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1008162**	**84,00**

LED ST64
E27, Gold

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,4 cm | L : 14,5 cm

Flux lumineux	700 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
or 2500 K	**1005265**	**26,50**

LED ST65
E27, Soft Cage

C · IP20 · 330° · 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	570 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200 K	**1008156**	**54,00**

LED ST64
E27, Gold Curly Filament

A G

IP20 · 325° · 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,4 cm | L : 14,2 cm

Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.	EUR
or / transparent 250 lm | 1800 K	**1008645**	**5,90**
or / transparent 300 lm | 2000 K	**1008646**	**5,90**

LED ST58
E27

A F

320° · 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5,8 cm | L : 14,2 cm

Flux lumineux	800 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1005268**	**12,25**

LED A60
E27, Mirrorhead Chrom

A F

180° · 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,5 cm

Flux lumineux	720 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
chrome 2700 K	**1005305**	**19,00**

LED GLOBE 125
E27

A F

C · 320° · 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | H : 17,8 cm

Flux lumineux	800 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1005310**	**18,50**

LED GLOBE 125
E27, Half Moon

A F

C · IP20 · 330° · 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	650 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.	EUR
dépoli 2700 K	**1008157**	**49,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White

NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique / PC
Ø : 6 cm

Flux lumineux	1100 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2200-6500 K	**1010465**	**35,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, RGBW

NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique / PC
Ø : 6 cm

Flux lumineux	1100 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 1800-6500 K	**1010466**	**42,00**

SLVconnect®
LED QPAR111 Smart
GU10, Tunable White

NEW

IP20 24°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm

Flux lumineux	750 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2200-6500 K	**1010467**	**59,00**

SLVconnect®
LED ST19 Smart
E27, Tunable White

NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm

Flux lumineux	640 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.	EUR
● ambre 2200-4000 K	**1010484**	**32,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White

NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm

Flux lumineux	640 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.	EUR
● ambre 2200-4000 K	**1010486**	**28,00**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, Tunable White

NEW

IP20 36°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / PC
Ø : 5 cm

Flux lumineux	420 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2200-6500 K	**1010470**	**39,00**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, RGBW

NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / PC
Ø : 5 cm

Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.		EUR
○ blanc 2200-6500 K	**1010471**	●	**46,00**



TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE | 1012

TRANSFORMATEUR TENSEO | 1012

DALI INTERFACE | 1012

CONVERTISSEUR | 1012

ALIMENTATION LED | 1013–1015

ALIMENTATION LED VARIABLE DALI | 1015

DRIVER LED | 1015–1019

CONTRÔLEUR | 1020

MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS | 1020

CROCHET DE PLAFOND | 1021

SERRE-CÂBLE | 1021



PATÈRE | 1021

CÂBLE TEXTILE | 1021

GU10 LED CONNECTION BOX | 1021

CÂBLE | 1021

DOUILLE GU10 | 1022

BOÎTE DE CONNEXION | 1022

BOÎTE DE CONNEXION EN Y | 1022

TÉLÉCOMMANDE | 1022

TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE
60 W | 12 V variable

220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,6 cm | l : 3,3 cm | H : 2,2 cm

Tension de sortie	11,2 V-11,5 V
Puissance de	3 W
Puissance jusqu'à	60 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008675**	**28,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 50 VA Ferromagnétique

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 11,1 cm | H : 11 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	50 W
Protection thermique	130 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002691**	**111,00**
○ blanc	**1002692**	**111,00**
◑ chrome	**1002693**	**115,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 105 VA Ferromagnétique

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 11,1 cm | H : 11 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	105 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**138981**	**135,00**
◑ chrome	**138982**	**147,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 210 VA Ferromagnétique

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 13.5 cm | H : 11 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	210 W
Protection thermique	130 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**138991**	**204,00**
◑ chrome	**138992**	**213,00**

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

L : 5,9 cm | l : 3,25 cm | H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des alimentations électroniques avec une entrée de commande 1-10 V

Charge nominale max.	1000 W

Coloris	Ref.	EUR
● gris	**1002218**	**282,50**

CONVERTISSEUR
Phase dim -> Dali

L : 4,6 cm | l : 4,5 cm | H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	100-240 V
Charge nominale max.	200 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006452**	**79,00**

ALIMENTATION LED
24 V | 24 W



220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,7 cm | l : 5 cm | H : 1,55 cm

- Design extra-plat
- Avec serre-câble

Tension de sortie	24 V DC
Puissance jusqu'à	30 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008653**	**40,00**

ALIMENTATION LED
24 V | 36 W

220-240 V ~50/60 Hz
L : 17 cm | l : 5,7 cm | H : 1,8 cm

- Design extra-plat
- Avec serre-câble

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	36 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008654**	**55,00**

ALIMENTATION LED
24 V | 60 W



220-240 V ~50/60 Hz
L : 17 cm | l : 5,7 cm | H : 1,8 cm

- Design extra-plat
- Avec serre-câble

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	60 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008655**	**65,00**

ALIMENTATION LED
12 V | 24 W, rond

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5,5 cm | H : 2,5 cm

- Compatible avec l'encastrement dans une boîte
- Sans serre-câble

Tension de sortie	12 V
Puissance de	1,2 W
Puissance jusqu'à	24 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008651**	**27,00**

ALIMENTATION LED 24
24 V | 25 W, rond

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5,5 cm | H : 2,5 cm

- Compatible avec l'encastrement dans une boîte
- Sans serre-câble

Tension de sortie	24 V
Puissance de	1,2 W
Puissance jusqu'à	25 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008652**	**27,00**

ALIMENTATION LED
30 W | 24 V DC Avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 30 cm | l : 3 cm | H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	30 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007250**	**50,00**

ALIMENTATION LED
100 W | 24 V DC Avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007251**	**80,00**

ALIMENTATION LED
150 W | 24 V DC Avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007252**	**100,00**

ALIMENTATION LED
250 W | 24 V DC Avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 40 cm | l : 4 cm | H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	250 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007253**	**120,00**

ALIMENTATION LED
25 W | 24 V

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,8 cm | l : 5,2 cm | H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	9,6 W
Puissance jusqu'à	25 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
◐ blanc / gris	**1006336**	**35,00**

ALIMENTATION
50 W | 24 V

220-240 V ~50/60 Hz
L : 18,4 cm | l : 6,1 cm | H : 3,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	50 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
◐ blanc / bleu	**1003104**	**49,50**

ALIMENTATION
100 W | 24 V DC

220-240 V ~50/60 Hz
L : 21 cm | l : 6,7 cm | H : 3,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	33 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
◐ blanc / bleu	**1003105**	**121,00**

ALIMENTATION LED
30 W | 24 V DC variable Dali,
avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 30 cm | l : 3 cm | H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	30 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007254**	**60,00**

ALIMENTATION LED
100 W | 24 V DC variable Dali,
avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	30 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007255**	**110,00**

ALIMENTATION LED
150 W | 24 V DC variable Dali,
avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	45 W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007256**	**140,00**

ALIMENTATION LED
250 W | 24 V DC variable Dali,
avec serre-câble

220-240 V ~50/60 Hz
L : 40 cm | l : 4 cm | H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	75 W
Puissance jusqu'à	250 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007257**	**160,00**

DRIVER LED
4 W | 350 mA

220-240 V ~50/60 Hz
L : 4,75 cm | l : 2,72 cm | H : 2 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 350 mA

Tension de sortie	2,7-9,5 V
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	3,32 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008656**	**19,00**

DRIVER LED
4 W | 700 mA

220-240 V ~50/60 Hz
L : 4,75 cm | l : 2,72 cm | H : 2 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 700 mA

Tension de sortie	2,7-4,5 V
Puissance de	1,9 W
Puissance jusqu'à	3,15 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008657**	**19,00**

DRIVER LED
10 W |350 mA rond

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 202 cm | Ø : 4,23 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 700 mA

Tension de sortie	19-28 V
Puissance de	6,5 W
Puissance jusqu'à	15 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008658**	**29,00**

DRIVER LED
15 W | 700 mA rond

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
L : 2,1 cm | Ø : 5 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 700 mA

Tension de sortie	13-21 V
Puissance de	9,1 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008659**	**29,00**

DRIVER LED
20 W | 350 mA

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie réglable 350 mA

Tension de sortie	2-54 V
Puissance de	0,7 W
Puissance jusqu'à	19 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007225**	**30,00**

DRIVER LED
21 W | 150-500 mA

NEW

220-240 V ~50/60 Hz
L : 9,8 cm | l : 4,4 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie réglable 150-500 mA

Tension de sortie	15-45 V
Puissance de	2,3 W
Puissance jusqu'à	22,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008699** ●	**24,00**

DRIVER LED
21 W | 500 mA Avec serre-câble

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie réglable 500 mA

Tension de sortie	2-4 V
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	21 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007226**	**30,00**

DRIVER LED
20 W | 350 mA | PHASE

C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie constant 350 mA

Tension de sortie	28-50 V
Puissance de	9,8 W
Puissance jusqu'à	17,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007228**	**40,00**

DRIVER LED
20 W | 350 mA/500 mA | PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie réglable 350/500 mA

Tension de sortie	10-30 V
Puissance de	3,5 W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007227**	**40,00**

DRIVER LED
10 W | 180-270 mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm | l : 4,1 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 180-270 mA

Tension de sortie	26-38 V
Puissance de	4,68 W
Puissance jusqu'à	10 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008660**	**32,00**

DRIVER LED
10 W | 500-700 mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm | l : 4,1 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 500-700 mA

Tension de sortie	8-14 V
Puissance de	4 W
Puissance jusqu'à	9,8 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008661**	**36,00**

DRIVER LED
15 W | 200-350 mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm | l : 4,1 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 200-350 mA

Tension de sortie	12-42 V
Puissance de	5,2 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008662**	**41,00**

DRIVER LED
20 W | 350-500 mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,76 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 300-500 mA

Tension de sortie	26-38 V
Puissance de	9,1 W
Puissance jusqu'à	19 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008663**	**47,00**

DRIVER LED
30 W | 500-700 mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,76 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 500-700 mA

Tension de sortie	26-42 V
Puissance de	13 W
Puissance jusqu'à	30 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008664**	**53,00**

DRIVER LED
40 W | 700-1050 mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L : 17,23 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 700-1050 mA

Tension de sortie	27-38 V
Puissance de	26,6 W
Puissance jusqu'à	39,9 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008665**	**57,00**

DRIVER LED
25 W | 150-700 mA | variable DALI

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,9 cm | l : 5,2 cm | H : 2,25 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie réglable 150-700 mA

Tension de sortie	2-42 V
Puissance de	0,3 W
Puissance jusqu'à	25 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007229**	**70,00**

DRIVER LED
15 W | 100-700 mA DALI

220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,35 cm | l : 3 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 100-700 mA

Tension de sortie	2,5-46 V
Puissance de	0,25 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008666**	**71,00**

DRIVER LED
23 W | 100-700 mA DALI

220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,34 cm | l : 3 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 100-700 mA

Tension de sortie	2,5-46 V
Puissance de	0,25 W
Puissance jusqu'à	23,1 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008667**	**77,00**

DRIVER LED
36 W | 100-900 mA DALI

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,8 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 100-900 mA

Tension de sortie	2,5-50 V
Puissance de	0,37 W
Puissance jusqu'à	36 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008668**	**83,00**

DRIVER LED
53 W | 650-1400 mA DALI

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

• Courant de sortie réglable 650-1400 mA

Tension de sortie	2,5-44 V
Puissance de	1,62 W
Puissance jusqu'à	53,2 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008669**	**92,00**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage

L : 3,4 cm | l : 3 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008672**	**0,85**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage

L : 3,8 cm | l : 3,5 cm | H : 3 cm
Matière : plastique PC

- Pour driver variable DALI : 1008669

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008674**	**0,85**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version avec repiquage

L : 9,8 cm | l : 5,8 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008673**	**2,30**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage

NEW

L : 3,4 cm | l : 3,6 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008670** ●	**0,85**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version avec repiquage

NEW

L : 10,6 cm | l : 5,6 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008671** ●	**2,30**

CONTRÔLEUR
DALI, DT8, 5 CANAUX

12-36 V
L : 17 cm | l : 5,34 cm | H : 2,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12-36 V
Puissance de	60 W
Puissance jusqu'à	180 W
Nombre de sorties sec.	5

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007997**	**120,00**

MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS
DALI 2

Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007892**	**129,00**

FITU
Crochet de plafond

IP20

Ø : 1,8 cm | L : 4,6 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**132670**	**19,20**
○ blanc	**132671**	**19,20**

FITU
Serre-câble

IP20

Ø : 1,4 cm | L : 3,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**132680**	**12,50**
○ blanc	**132681**	**12,50**

GLENOS®
Patère

IP20

L : 8,5 cm | l : 8,5 cm | H : 2,7 cm
Matière : aluminium

Intensité max. 8,5 A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**210060**	**32,00**
○ blanc	**210061**	**32,00**

CÂBLE TEXTILE
10m

IP20

Ø : 0,6 cm | L : 1000 cm
Matière : polychlorure de vinyle (PVC) / textile

Tension max. 300 V

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**961270**	**62,00**

GU10 LED CONNECTION BOX
avec boîte de connexion, max. 10 W, plate

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 3,8 cm | l : 3,1 cm | H : 1,7 cm
Matière : plastique

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007283**	**6,00**

CÂBLE
3 pôles, 3 x 0,75 mmA^2, 10 m



L : 1000 cm

Tension max. 300 V

Coloris	Ref.	EUR
	961250	**27,25**

Douille GU10

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 2,8 cm | H : 1,6 cm
Matière : céramique

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**955135**	**2,05**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 3 pôles

IP68

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 2,7 cm | L : 11,5 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	17,5 A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**228730**	**18,00**

BOÎTE DE CONNEXION EN Y
IP68, 3 pôles

IP68

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11 cm | l : 6,4 cm | H : 3 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	17,5 A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**228726**	**33,00**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 5 pôles

IP68

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 3,2 cm | L : 13 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	32 A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**228725**	**19,90**

BOÎTE DE CONNEXION EN Y
5 pôles, DALI

IP68

220-240 V ~50/60 Hz
L : 18 cm | l : 6,3 cm | H : 3,3 cm
Matière : polyamide 66 (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	32 A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006453**	**35,00**

TÉLÉCOMMANDE
Zigbee, CCT/RGBW

CCT
RGB +W
ZIGBEE

IP20

L : 14 cm | l : 4,4 cm | H : 1,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Fonctionne sur batterie

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007827**	**79,00**

DYSKO
1010324

CONCRETE 35
1008838

NUMINOS® L
1004323
ASTO TUBE
1006443

ADEGAN
1008387

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15

KADUX | 18–19

KADUX | 21

KADUX | 22

KADUX | 22–23

NUMINOS® | 24–33

NUMINOS® MOVE | 34–43

NUMINOS® GIMBLE | 44–53

DYSKO | 61

NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87

NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69

NEW TRIA® | 90

NEW TRIA® | 91

GLENOS® PRO | 91

MEDO® | 92–95

HORN MINI | 96

HORN | 97–98

HORN 1 | 98

HORN T | 99

HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105

DL 126 | 105

PIKA | 106

OCULUS | 107

OCCULDAS | 109

KARPO | 109

GRIP! | 111

PLASTRA | 112

SOCKET

VARU | 113

SOCKET

DOLIX OUT | 114

KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116

FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119

DOWNUNDER PUR | 120

MOBALA | 121

WORO | 121

PATTA–I | 122–123

PATTA–I | 122–123

PATTA–F | 124–125

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS MURAUX

CONCRETO | 951

ADI | 952

DOWNUNDER OUT | 953

BRICK MESH | 955

BRICK | 955

SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 957

1007680 963

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS DE SOL

DASAR® | 961

NEW

DASAR® | 963–973

DASAR® FLAT | 975

DASAR® 255 | 975

DASAR® 920 | 977

DASAR® 115 | 979

DASAR® EXACT 116 | 981

DASAR® 215 | 983

DASAR® 215 | 983

DASAR® 370 | 983

TRAIL–LITE® 60 | 985

NEW

POWER TRAIL–LITE® | 987

SMALL PLOT | 989

BIG PLOT | 991

ROCCI | 993

ROCCI 200 | 995

SOLASTO | 997

SOCKET

SUN | 128, 129

SOCKET MIX match

VARYT | 131

LED

TRILEDO | 135

LED

TRILEDO | 135

SOCKET

TRILEDO | 137

SOCKET

TRILEDO | 137

LED

NUMINOS® | 138–144

LED SOCKET

GRIP! | 147–151

LED

OCULUS CL | 153

SOCKET

ENOLA® B | 154

LED

ENOLA® C | 154

ANELA | 155

SOCKET

ASTO TUBE | 157

LED

OCCULDAS | 158

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

KARDAMOD | 161

SOCKET MIX match

FENDA | 163

SOCKET

TENORA | 164

SOCKET

SOPRANA | 165

SOCKET

PLASTRA | 166

LED

PLASTRA | 167

SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177

LED

MARONA | 178

NEW

LED

GLENOS® PRO | 179

LED

PANEL 60 | 181

EXTÉRIEUR | PLAFONNIERS

SOCKET

PHOTONI | 827

SOCKET

BIG THEO | 833

CUBE | 828

ESKINA FRAME | 829

ENOLA® OCULUS | 830

ENOLA® ROUND | 831

ENOLA® SQUARE | 832



BIG THEO | 833

OVALISK | 834

SOCKET

MOLAT | 835

SITRA | 836

ROX | 837

QUIMERA | 187

SOCKET

MIX match

VARYT | 189

WUD | 191

SOCKET

SUN | 192–195

NEW

SOCKET

OLYPSO | 197

SOCKET

MAGICO | 199

NUMINOS® | 200–207

GRIP! S | 209

MEDO® RING | 210–211

MEDO® PRO | 212–219

MEDO® | 220–221

NEW

SOCKET

LALU® SET | 224–229

ONE FLAT | 231

ONE VERTICAL | 233

ONE CUBE | 235

ONE | 237–239

ONE DOUBLE | 240

ONE TRIPLE | 241

ONE LINEAR | 243

SOCKET

PANTILO ROPE | 245

SOCKET

PANTILO OVAL | 247

SOCKET

PANTILO | 247

SOCKET

PANTILO CONVEX | 248–249

SOCKET

LIGHT EYE® | 251

SOCKET

ASTO TUBE | 253

NEW

LED

GLENOS® PRO | 255

LED

WORKLIGHT | 257

LED

WORKLIGHT PRO | 257

LED

PANEL 60 | 259

LED

GLENOS® | 261

LED

Q–LINE® | 263

LED

GRIP! FLAT | 265

LED

OCULUS | 266–267

NEW

SOCKET

MIX match

FITU | 269

SOCKET MIX match

FENDA | 272–273

LED

HELIA | 276–277

SOCKET

ENOLA® B | 279

SOCKET

ENOLA® | 279

LED

ANELA | 279

SOCKET

PARA CONE | 281

SOCKET

PHELIA | 283

SOCKET

FORCHINI | 284–285

SOCKET

ROTOBALL | 287

SOCKET

PARA DOME | 288

SOCKET

PARA 380 | 289

QUIMERA | 295

LYGANT | 297

SUN MIRROR | 299

VARYT | 301

SUN | 302–305

DYSKO | 306–307

NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323

MEDO® | 234–325

ONE | 326–327

ONE LINEAR | 328–329

ONE | 331

TRUKKO | 332

TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333

SEDO | 334

ARLINA | 335

WL 106 | 336

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA | 339

GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347

MANA | 349–351

OCULUS | 353

PLASTRA | 354

PLASTRA | 355

PLASTRA | 355

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA 101 | 359

SOCKET

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA 104 | 359

NEW

SOCKET

WUD WL | 361



LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN L | 363

LED

QUAD FRAME | 365

LED SOCKET

WL 149 | 367

LED

SHELL 30 | 367

LED

ASSO 300 | 368–369

SOCKET

OSSA | 369

LED

CARISO | 370

LED

CHROMBO | 371

LED

DIRETO 60 | 373

SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373

FITU | 375

SOCKET

THEO UP/DOWN | 375

SOCKET

SOLID CUBE | 375

SOCKET

ENOLA® B | 377

SOCKET

FENDA | 378

LED SOCKET

KENKUA SPOT | 379

LED SOCKET

COUPA | 379

LED

KARPO MAGN | 380

LED

KARPO GOOSE | 380

LED

KARPO 30 | 381

LED

KARPO | 381

LED

SOMNILA SPOT | 382–383

LED

SOMNILA FLEX | 383

LED SOCKET

DIO FLEX PLATE | 385

SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 385

SOCKET

PHELIA | 386

LED

MERADO FLOOD | 386

LED

KARPO 30 | 387

SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 388–389



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393

SOCKET

PURI | 397

LED

NOBLO® | 399–401

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW

LED

CYFT | 406–409

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

KALU | 413

NEW

LED

GRIP! FLAT | 415

SOCKET

ENOLA® B | 417

SOCKET

ALTRA DICE | 418

SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423

SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429

LED

BATTEN | 431

LED

SIGHT 115 | 431

EXTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS

R–CUBE | 843

S–CUBE | 843

PHOTONI | 844

MODELA | 845

LID I | 846

LID I | 846



LID II | 847

Q–RING | 848

I–RING | 849

D–RING | 849–850

OVAL | 851

CONCRETO | 852

RASTERLYS | 853

T–TUBE | 854–855

S–TUBE | 857

NEW

FLATT II | 858–859

FLATT | 860–861

THEO | 863–864

BIG THEO | 863–865

NEW

THEO PRO | 867–871

NEW

HELIA PRO | 873–877

SITRA | 879–881

SITRA CUBE | 881

BIG QUAD | 883

QUAD | 884

RUSTY® UP/DOWN | 885



RUSTY® UP/DOWN | 885

ENOLA® OCULUS | 887

ENOLA® ROUND | 889–891

ENOLA® SQUARE | 893–894

GRAFIT | 898–899

SQUARE | 900

QUADRULO | 901–903

MERIDIAN BOX | 904–905

MERIDIAN | 904

ESKINA FRAME | 907

ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908

TAHA II | 908

OVALISK | 909

PEMA® | 910

PEMA® | 911

ASTINA | 912

ASTINA STEEL | 912

ANGOLUX | 913

VILUA | 915

VILUA | 915

MYRA UP/DOWN | 916

SITRA | 917

ROX | 919

DELWA | 919

WALLYX | 920

DOWNUNDER OUT | 921

ABRIDOR | 923–925

ORDI II | 926

ORDI | 927

BOX–L | 929



BOX | 929



LOGS | 931

OUT–BEAM UP/
FLOOD DOWN | 931

L–LINE OUT | 931

PHOTONIA | 933

MOLAT | 933

GLOO PURE | 933

F–POL | 934

IPERI | 934

QUADRASYL | 935



SQUARE TURN | 935

TODAY PRO | 936

ESKINA D | 937

MYRA DISPLAY | 937

MYRA | 937

LED SPOT | 939

NAUTILUS | 939

SOCKET

MYRA | 939

LED

ESKINA SPOT | 941

SOCKET

SITRA 360 | 942

SOCKET

THEO BRACKET | 942

LED

HELIA | 943

LED

AINOS | 944–945

LED

RUBA | 946

LED

TERANG 200 | 946

SOCKET

BULAN | 947

SOCKET

BULAN GRID | 947

ENOLA® ROUND L
1003442

BIG THEO
234515

QUIMERA
1008038

INTÉRIEUR | LAMPADAIRES ET LAMPES À POSER

SOCKET

WUD TL | 435

SOCKET MIX match

VARYT | 436–437

QUIMERA | 439

ONE STRAIGHT | 441

ONE BOW | 441

VINOLINA ONE | 443

VINOLINA | 443

VINOLINA TWO | 445

TAHA | 447

SUN | 449

TINY SUN | 451

PANTILO | 453–455



PANTILO | 453

PANTILO ROPE | 454–455

MIX match

FENDA | 457–459

KARPO | 460

PHELIA | 461

WORKLIGHT EASY | 463

WORKLIGHT PRO | 463

WORKLIGHT | 465

GRID SUN | 691

GRID CUBE | 691

ADEGAN | 693

VINOLINA ONE | 695

VINOLINA | 695

VINOLINA TWO | 697

TAHA | 699

TUBE 32 | 701

S–TUBE 75 | 701

T–TUBE 70 | 702–703

PHOTONI CYL | 705

PHOTONI | 705

S–CUBE | 708

R–CUBE | 709

I–RING 65 | 710

LID I | 711

NEW

QUAD PRO | 713

M–POL | 714–723

NEW

CONCRETE | 726–727


CONCRETO | 729

RASTERLYS 70 | 731

NEW

FLATT II | 733

FLATT | 734–735

ESKINA FRAME | 737–739

LOGS | 741

GRAFIT | 743


GRAFIT | 744

QUADRULO | 747

RUSTY® SLOT | 748–749

RUSTY® PATHLIGHT | 750–751

RUSTY® | 752–753

RUSTY® CONE | 755

RUSTY® | 756

ARROCK GRANITE | 757

ARROCK ARC | 758

ARROCK STONE | 759

ARROCK SLOT | 759

L–LINE OUT | 760–761

TAHA II | 763

OVALISK | 765

GLOO PURE | 767

ROTOBALL | 769

PHOTONIA | 771

OTOS GLAS | 771

CUBIX | 772

CONE | 772

MOLAT | 773

LISENNE | 774–775

ALPA MUSHROOM | 777

ALPA CONE | 777

APONI | 778

TRUST | 779

BIG NAILS | 780

ROX ACRYL | 781

VAP SLIM | 783

C–POL 90 | 784

F–POL 85 | 784



SQUARE | 785

SLOTS | 787

H–POL | 788–789

SLOTBOX | 791

ORDI II | 793

ABRIDOR HYBRID | 794

ABRIDOR | 795

IPERI 50 | 796

QUADRASYL 75 | 797

QUAD | 798

BOOKAT | 798

MYRA SPOT | 799

SITRA 360 | 799

THEO PATHLIGHT 73 | 801

SYNA GARDEN
1007147

EXTÉRIEUR | PROJECTEURS

SYNA WIDE | 804

SYNA SHADE | 805

SYNA PLANT | 807

SYNA GARDEN | 807

SYNA | 807

GALEN 60 | 808

GALEN 120 | 808

GALEN PRO | 809

HELIA SPOT | 810–811

FLAC BEAM | 811

SAMRINA | 811

NAUTILUS 10 | 812–813

BIG NAUTILUS | 813

NAUTILUS 10 | 814

NAUTILUS | 815

NAUTILUS 10 SPOT | 815

DASAR® PROJECTOR | 817

DASAR® 920 | 817

HELIA SLIM | 819

THEO BRACKET | 821

LED SPIKE | 821

SITRA 360 SPIKE | 823

DYSKO
1010336

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 48V

KALU 2.0 | 480

LIGHT EYE® 2.0 | 481

DYSKO | 483

GRIP! FLAT | 485

GRIP! FLAT | 485

NUMINOS® | 486–493

IN–LINE | 495–499

FIX–IT! | 501–505

GRIP! S | 506–509

LALU® SET | 510–511

INTÉRIEUR | SYSTÈMES BASSE TENSION

ASMARA | 520

TELESKOP | 520

COSMIC | 521

DURNO | 523

NOBLO® SPOT | 523

NOBLO® SPOT
1007352

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 1 ALLUMAGE

QUIMERA | 533

FORCHINI M 40 TRACK | 535

LALU® SET | 537–539

PURI 2.0 TUBE | 541–543

PURI 2.0 CONE | 541–543

PURI 2.0 DOME | 541–543

PURI 2.0 | 544

PURI TRACK | 547

GRIP! | 549–553

DYSKO | 557

LIGHT EYE® | 558–561

LIGHT EYE® 2.0 | 562–563

KALU 2.0 | 565

KALU TRACK | 565

GRIP! FLAT | 567

NOBLO® SPOT | 568–569

ASTO TUBE | 570–571

PARA CONE GL | 573

PARA CONE 14 | 573

HELIA 50 TRACK | 575

PANEL TRACK | 575

ENOLA® C TRACK | 576

ENOLA® B TRACK | 577

ENOLA® B | 577

BIMA | 579

EURO SPOT TRACK | 580

ALTRA DICE TRACK | 581

TRACKSPOT V
1007655

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES

SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607

SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607

SOCKET

PURI TRACK | 613

SOCKET

GRIP! | 614–617

LED

NUMINOS® | 620–627

LED

NUMINOS® ZOOM M | 628

NEW

LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631

LED

ONE 40 TRACK | 633

LED

NOBLO® SPOT | 635

NEW

LED

SIGHT EVO | 637–639

NEW

LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641

LED

SIGHT TRACK | 642

LED

SIGHT MOVE | 643

NEW

SOCKET

PARA CONE 14 | 645

SOCKET

PARA CONE GL | 647

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649

SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562

LED

EURO CUBE | 653

NEW

LED

KALU 2.0 | 655

SOCKET

KALU TRACK | 655

SOCKET

BIMA | 656

SOCKET

BIMA | 657

LED

HELIA 50 TRACK | 657

LED

ENOLA® C TRACK | 657

GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737

PROFILS

GRAZIA 10
PROFIL EN SAILLIE |
663

GRAZIA 10
PROFIL ENCASTRÉ |
663



GRAZIA 10 EDGE | 666

GRAZIA 20
PROFIL EN SAILLIE |
669

GRAZIA 20
PROFIL ENCASTRÉ |
669

GRAZIA 60
PROFIL EN SAILLIE |
673



GRAZIA 60
PROFIL ENCASTRÉ |
673

GRAZIA 10
ACCESSOIRES | 665

GRAZIA 10 EDGE
ACCESSOIRES | 667

GRAZIA 20
ACCESSOIRES |
670–671



GRAZIA 60
ACCESSOIRES |
674–675

BANDEAUX LED

GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
ET ACCESSOIRES |
676

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES |
677

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
ET ACCESSOIRES |
678

GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES |
679

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES |
680

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES |
681

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES |
682

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES |
683

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684

GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES |
685

GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES |
685

MANA 40
1008205

NUMINOS®
ZOOM M
1004737

Remarque : les références à 7 chiffres se trouvent à partir de la page 1061

111000
111262 116
111292 117
111382 91

112000
112221 105
112222 105
112225 105
112682 105
112692 105
112720 116
112721 116
112780 116, 117
112781 116, 117
112910 98
112911 98

113000
113140 97
113141 97
113150 97
113151 97
113160 98
113161 98
113170 99
113171 99
113262 116
113292 117
113540 90
113541 91
113550 90
113830 91
113840 91
113841 91
113930 135
113931 135
113940 135
113941 135

114000
114420 123
114421 123
114426 123
114430 123
114431 123
114436 123
114440 124
114441 124
114450 125
114451 125

115000
115510 22
115511 22
115520 22
115521 22
115530 22
115531 22
115540 23
115541 23
115550 23
115551 23

117000
117100 161
117101 161
117110 161
117111 161
117311 109
117321 158
117331 109
117351 158

132000
132020 419
132021 419
132024 419
132600 192, 193, 199, 271, 288
132601 192, 193, 199, 271
132605 271
132610 271
132611 271
132660 272
132661 272
132662 272
132670 271, 1021
132671 271, 1021
132680 271, 1021
132681 271, 1021
132690 269
132691 269
132835 772

135000
135250 212, 213, 214, 215, 216, 217
135251 212, 213, 214, 215, 216, 217
135254 316, 317, 318, 319, 320, 321

138000
138981 519, 1012
138982 519, 1012
138991 519, 1012
138992 519, 1012

139000
139024 516
139026 517
139030 516
139031 516
139050 517
139051 517
139070 520
139071 520
139072 520
139080 520
139081 520
139082 520
139090 521
139091 521
139092 521

143000
143010 527
143011 527
143012 527
143020 527
143021 527
143022 527
143030 528
143031 528
143032 528
143040 528
143041 528
143042 528
143050 529
143051 529
143052 529
143060 529
143061 529
143062 529
143070 529
143071 529
143072 529
143080 529
143081 529
143082 529
143090 529
143091 529
143092 529
143100 529
143101 529
143102 529
143110 529
143111 529
143112 529
143120 271, 528, 531
143121 271, 528, 531
143124 271, 528, 531
143130 529
143131 529
143132 529
143151 529
143152 529
143160 529
143161 529
143162 529
143169 529
143170 528, 531
143171 528, 531
143172 528, 531
143221 531
143230 531
143231 531
143241 531
143251 531
143261 531
143271 531
143281 531
143350 581
143351 581
143390 547
143391 547
143392 547
143430 579
143431 579
143432 579
143440 579
143441 579
143442 579
143540 565
143541 565
143544 565
143580 575
143581 575
143811 580
143941 576
143951 576
143960 577
143961 577

145000
145100 601
145102 601
145200 601
145202 601
145300 601
145302 601
145510 602
145514 602
145520 602
145524 602
145530 602

145534 602
145551 605
145560 603
145564 603
145580 603
145584 603
145590 603
145594 603
145600 603
145604 603
145630 603
145634 603
145640 603
145644 603
145660 602
145664 602
145670 603
145674 603
145680 603
145684 603
145690 603
145694 603
145700 603
145710 603
145714 603
145720 603
145724 603
145730 603
145734 603
145830 603
145834 603
145990 271, 603
145994 271, 603

146000
146010 461
146332 385
146682 385
146692 385

147000
147301 413
147306 413
147311 413
147316 413
147321 413
147326 413
147360 397
147361 397
147370 397
147371 397
147380 397
147381 397
147529 373

148000
148001 167
148002 167
148004 166
148005 167
148010 355
148012 359
148013 359
148016 359
148018 354
148019 357
148060 357
148070 112
148071 112
148091 357
148540 386

149000
149452 379
149471 367
149511 367
149762 333
149772 333

151000
151049 251, 561, 651
151271 368
151275 368
151282 337
151320 362
151321 362
151410 369
151411 369
151450 369
151451 369
151511 159
151531 159, 418
151591 373
151710 370
151711 370
151740 370
151741 370
151781 334
151786 334
151791 334
151796 334
151800 377
151801 377
151803 377
151810 154
151811 154
151830 417
151831 417
151840 154, 377, 417
151850 279
151851 279
151853 279
151950 120
151952 120
151960 120
151962 120

152000
152010 417
152011 417
152020 417
152021 417
152101 154
152230 657
152231 657
152232 657
152240 656
152241 656
152242 656
152330 387
152331 387
152340 381
152341 381
152360 276
152370 277
152380 109
152381 109
152430 657
152431 657
152610 655
152611 655
152750 653
152751 653
152780 653
152781 653
152960 657
152961 657

153000
153420 652
153421 652
153560 613
153561 613
153564 613
153850 652
153851 652

155000
155156 178
155236 424
155373 165
155490 459
155540 457
155550 163
155551 163
155570 273
155582 163, 273, 459
155583 163, 273, 459
155592 163, 273, 459
155780 457
155790 457

156000
156050 164
156051 164
156100 163, 273, 459
156111 163, 273, 459
156113 163, 273, 459
156122 163, 273, 459

158000
158400 276
158410 277

161000
161461 169

165000
165359 289
165390 287
165400 287
165410 287

175000
175010 589
175020 589
175030 589
175050 590
175060 591, 595
175070 591
175080 591, 595
175090 591
175100 591
175110 590
175120 590
175130 590
175140 590
175150 591
175160 591, 595
175180 591, 595
175190 591, 595
175200 591
175210 591, 595

181000
181530 519
181531 519
181532 519

184000
184290 288

186000
186300 519
186301 519
186302 519
186310 519
186311 519
186312 519
186330 519
186331 519
186332 519
186340 519
186341 519
186342 519
186350 519
186351 519
186352 519
186360 519
186361 519
186362 519
186640 519
186641 519
186642 519

210000
210060 288, 1021
210061 1021

227000
227195 920
227219 769
227220 769
227221 769
227410 813
227418 812
227462 985
227505 807
227600 993
227604 993
227680 997
227684 997
227922 779, 780

228000
228100 779
228110 779
228130 779
228332 987
228342 987
228412 975
228430 981
228434 981
228555 811
228560 811
228712 765, 777, 799
228722 765, 777
228725 1022
228726 1022
228730 1022
228752 777, 799
228753 710, 771
228754 741, 745
228771 912
228775 912
228776 912
228925 777
228935 777
228945 777

229000
229020 756
229021 756
229022 756
229062 957
229071 947
229072 947
229075 947
229081 947
229085 947
229090 815
229162 780
229172 780
229230 983
229234 983
229320 979
229324 979
229374 979
229381 975
229383 975
229410 749
229411 749
229420 753
229421 753
229422 750, 751, 752, 753, 757, 774, 775
229423 755
229430 755
229431 755
229432 755
229524 864
229525 864
229531 863
229532 863
229535 863
229551 833
229554 833
229555 833
229564 865
229565 865
229574 863
229575 863
229664 931
229665 931
229702 957
229740 813
229741 815
229931 946
229935 946
229961 944
229965 944
229971 945
229975 945

230000
230030 911
230034 911
230044 904
230045 904
230060 773, 783, 799
230061 783
230063 783
230066 783
230069 783
230085 905
230090 750
230355 917
230365 917
230435 772
230444 904
230445 904
230465 771
230655 905
230657 905

231000
231010 910
231012 910
231015 910
231035 814
231072 811
231205 899
231215 745
231225 745
231230 741, 745, 748, 749
231231 796
231233 758
231234 767, 781, 785
231235 759
231305 796
231315 934
231351 913
231355 913
231370 759
231371 759
231410 757
231411 757
231420 758
231440 759
231455 787
231457 787
231475 784
231505 799
231515 942
231525 823
231535 823
231541 836
231545 836
231585 934
231595 784
231815 787
231817 787
231960 808
231961 808

232000
232045 933
232075 771
232085 771
232101 931
232105 931
232115 741
232119 741
232125 741
232135 791
232145 791
232155 788
232165 788
232185 789
232195 788, 789
232285 935
232294 797
232295 797
232431 883
232435 883
232441 884
232445 884
232461 884

232465 884
232485 929
232491 929
232495 929
232497 929
232531 881, 882
232535 881, 882
232537 881, 882
232905 927
232915 927

233000
233095 937
233104 939
233105 939
233114 916
233115 916
233134 937
233135 937
233145 799
233165 799
233185 799
233214 916, 937, 939
233245 943
233255 943
233302 912
233427 752
233437 753
233447 748
233457 748
233500 977
233520 977
233540 983
233570 817
233571 817
233580 817
233582 817
233601 953
233605 953
233615 953
233621 953
233625 953
233635 952
233639 952
233650 955
233660 955

234000
234354 809
234505 864
234515 863
234525 865
234535 833

900000
900011 815, 817

955000
955135 1022

961000
961250 1021
961270 1021

1000300
1000327 375
1000329 375
1000330 375
1000332 837
1000334 919
1000335 935
1000336 900
1000339 837
1000340 919
1000342 919
1000343 785
1000344 785
1000345 785
1000346 785
1000398 773

1000400
1000423 367
1000449 779
1000458 663
1000459 663
1000461 663
1000462 663
1000464 663
1000465 663
1000466 665, 667
1000468 665, 667
1000469 665, 667
1000473 665
1000474 665
1000476 665
1000477 665
1000479 665
1000480 665
1000487 665
1000489 665
1000497 669
1000498 669

1000500
1000524 669
1000525 669
1000533 669
1000534 669
1000535 671
1000536 671
1000540 670
1000546 670
1000549 670
1000557 671
1000558 671
1000560 670
1000561 670
1000566 670
1000567 670
1000571 670
1000574 117
1000575 117
1000576 116
1000577 116
1000579 163, 273, 459
1000580 163, 273, 459

1000600
1000634 369
1000638 362
1000639 362
1000665 774
1000666 775
1000668 340
1000669 340
1000670 340
1000682 778
1000683 778

1000700
1000702 413
1000703 413
1000704 413
1000711 576
1000712 576
1000714 106
1000715 106
1000716 106
1000717 106
1000718 106
1000719 106
1000720 106
1000721 106
1000729 377
1000730 377
1000735 810
1000736 799, 810
1000773 273
1000777 339
1000780 339

1000800
1000807 155
1000809 155, 279
1000810 155, 279
1000811 155, 279
1000812 155, 279
1000813 279
1000820 933
1000821 773
1000822 773
1000823 835
1000833 115
1000880 936
1000881 936

1000900
1000910 375
1000911 375
1000914 96
1000915 96
1000917 96
1000926 263
1000927 263
1000929 263
1000930 263
1000932 263
1000933 263
1000935 263
1000936 263
1000957 163, 273, 459

1001100
1001165 114
1001166 114
1001167 114
1001168 114
1001169 114
1001171 114
1001172 114

1001200
1001254 991
1001255 991
1001262 991
1001263 991
1001264 115
1001272 378
1001273 378
1001274 378
1001275 378
1001276 378

1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 263
1001310 263
1001375 589
1001376 589
1001377 589
1001378 590
1001379 590
1001380 591, 595
1001381 591
1001382 591, 595
1001383 591
1001384 591
1001385 590
1001386 590
1001387 590
1001388 590
1001389 591
1001390 591, 595
1001392 591, 595
1001393 591, 595
1001394 591
1001395 591, 595

1001400
1001400 261
1001403 261
1001406 261
1001409 261
1001460 460
1001461 460
1001463 460
1001468 386
1001472 386
1001488 781
1001489 781
1001490 781
1001494 781

1001500
1001510 601
1001511 601
1001512 601
1001513 602
1001514 602
1001515 602
1001516 603
1001517 602
1001518 603
1001519 603
1001520 603
1001521 603
1001522 603
1001523 603
1001524 603
1001525 603
1001526 603
1001527 603
1001528 603
1001529 603
1001530 603
1001531 605
1001532 605
1001533 605
1001534 605
1001536 605
1001537 605
1001538 605
1001539 605
1001542 271, 603
1001574 1001
1001575 1001

1001800
1001861 580

1001900
1001930 113
1001931 113
1001939 169
1001950 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001951 316, 317, 318, 319, 320, 321
1001952 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001962 815
1001963 815
1001964 813
1001965 813
1001969 913
1001970 913
1001999 767

1002000
1002000 767
1002001 767
1002002 933
1002003 135
1002004 137
1002005 137
1002006 137
1002008 135
1002010 137
1002011 137
1002012 137
1002013 137
1002015 137
1002020 426
1002021 426
1002022 426
1002023 413
1002024 413
1002025 413
1002029 397
1002030 397
1002032 879
1002033 879
1002034 879
1002035 929
1002069 911
1002070 911
1002075 427
1002076 428
1002077 428
1002098 122
1002099 122

1002100
1002100 122
1002101 122
1002102 122
1002110 577
1002111 577
1002113 577
1002118 385
1002140 381
1002151 527
1002152 527
1002153 527
1002163 192, 193, 271

1002200
1002201 821
1002203 821
1002216 159
1002218 1012
1002228 336
1002229 336
1002238 354
1002239 335
1002240 335
1002402 901

1002400
1002403 903
1002430 385
1002431 385

1002500
1002503 915
1002504 915
1002505 915
1002591 99
1002592 99
1002594 99
1002596 99

1002600
1002602 516
1002603 516
1002604 516
1002607 385
1002608 385
1002631 593
1002632 593
1002633 593
1002634 593
1002635 593
1002636 593
1002637 594
1002638 595
1002639 594
1002640 595
1002641 595, 599
1002642 595, 599
1002643 595
1002644 595
1002645 595
1002646 595
1002655 595
1002656 595
1002657 591, 595
1002658 591, 595
1002659 595, 599
1002660 595, 599
1002691 519, 1012
1002692 519, 1012
1002693 519, 1012
1002694 523
1002695 523
1002696 523
1002697 519
1002698 519
1002699 519

1002700
1002700 519
1002701 519
1002702 519
1002703 519
1002704 519

1002705 519

1002800
1002842 363
1002844 363
1002845 529, 591, 595, 603
1002853 887, 889, 891, 893, 894, 933
1002855 379
1002860 385
1002861 523
1002862 523
1002863 523
1002867 939
1002868 921
1002869 921
1002871 801
1002884 939

1002900
1002903 941
1002904 941
1002905 937
1002909 237
1002910 237
1002911 239
1002912 239
1002913 241
1002914 241
1002915 331
1002917 331
1002918 331
1002922 121
1002928 363
1002929 363
1002940 429
1002941 429
1002949 283
1002950 283
1002951 283
1002952 860
1002953 860
1002954 861
1002955 861
1002956 734
1002957 734
1002958 735
1002959 735
1002967 168
1002968 168
1002979 119
1002980 119
1002981 119
1002982 121
1002983 121
1002984 121
1002989 925
1002990 925
1002991 795
1002992 795

1003000
1003001 798
1003004 247
1003005 247
1003006 247
1003007 247
1003008 101
1003009 101
1003010 101
1003011 103
1003012 103
1003013 103
1003014 423
1003015 423
1003016 423
1003017 421
1003018 421
1003019 421

1003100
1003104 677, 679, 1014
1003105 678, 1014
1003106 682

1003300
1003316 371

1003400
1003416 893
1003417 893
1003418 894
1003419 894
1003420 832
1003421 832
1003422 889
1003423 889
1003424 891
1003425 891
1003426 831
1003427 831
1003437 893
1003438 894
1003440 889
1003441 891
1003442 831
1003443 248
1003444 249
1003447 808
1003448 808
1003449 945
1003450 945
1003451 945
1003452 945
1003453 911
1003454 911
1003455 382
1003456 383
1003457 382
1003458 383
1003459 383
1003460 383
1003467 365
1003468 365
1003479 830, 831, 832

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003535 761
1003536 760
1003537 761
1003538 761
1003539 931

1004000
1004074 620
1004098 308

1004100
1004122 138
1004146 200, 202
1004170 622
1004194 310

1004200
1004218 140
1004266 624
1004290 312

1004300
1004314 142
1004338 204
1004362 620
1004386 308

1004400
1004410 138
1004434 200, 202
1004458 622
1004482 310

1004500
1004506 140
1004554 624
1004578 312

1004600
1004602 142
1004626 204
1004649 939
1004650 885
1004651 885
1004652 821
1004653 942
1004660 350
1004661 350
1004662 350
1004663 350
1004666 153
1004667 153
1004668 107
1004669 107
1004670 353
1004671 353
1004672 266
1004673 266
1004674 271
1004675 271
1004677 834
1004678 909
1004679 909
1004680 765
1004681 765
1004682 375
1004684 591, 595
1004685 591, 595
1004686 643
1004687 643
1004688 643
1004689 643
1004690 643
1004691 643
1004692 643
1004693 643
1004694 101
1004695 101
1004696 101
1004697 103
1004698 103
1004699 103

1004700
1004700 423
1004701 423
1004702 423
1004705 421

1004706 380
1004720 680
1004721 680
1004722 681
1004723 681
1004725 682
1004726 685
1004727 683
1004730 332
1004731 332
1004732 355
1004734 684
1004735 684
1004736 684
1004737 685
1004740 373
1004741 373
1004744 271
1004745 271
1004747 907
1004748 907
1004749 737
1004750 737
1004751 737
1004757 811
1004759 237
1004760 237
1004761 237
1004762 237
1004763 239
1004764 239
1004765 240
1004766 240
1004767 240
1004768 240
1004772 633
1004773 273, 459
1004774 163, 273, 459
1004775 163, 273, 459
1004783 529
1004784 529
1004785 529
1004786 488, 492
1004787 488, 492
1004788 488, 492
1004789 488, 492

1004800

1004889 666
1004890 666
1004893 667
1004894 667
1004895 667
1004896 673
1004897 673
1004898 673
1004899 673

1004900

1004900 674
1004901 674
1004902 675
1004903 675
1004904 675
1004905 673
1004906 673
1004907 673
1004908 673
1004909 674
1004910 674
1004911 675
1004912 674
1004913 674
1004914 674
1004915 674
1004916 674
1004917 674
1004932 671
1004933 575
1004934 575
1004935 575
1004936 575
1004937 593
1004938 593
1004939 591, 595
1004940 591, 595
1004957 939
1004969 350
1004971 337

1005000

1005075 1002
1005076 1002
1005077 1002
1005078 1002
1005079 1002
1005080 1002
1005081 1002
1005082 1002
1005083 1002
1005087 425
1005088 425
1005089 946
1005090 946

1005100

1005125 883
1005126 883
1005148 879
1005149 879
1005150 879
1005151 881
1005153 881
1005154 881
1005155 881
1005156 881
1005157 881
1005177 237
1005178 240

1005200

1005201 901
1005202 903
1005205 895
1005206 895
1005207 895
1005214 288
1005215 288
1005216 288
1005217 288
1005218 288
1005248 121
1005262 895
1005263 895
1005265 1006
1005268 1007
1005269 1001
1005271 1001
1005272 1001
1005273 1002
1005274 1003
1005275 1003
1005276 1003
1005277 1003
1005278 833, 837, 863, 865, 983, 1003
1005279 1003
1005280 1003
1005281 1003
1005282 1003
1005283 1003
1005284 1001
1005285 1001
1005286 1000
1005287 1000
1005288 1000
1005289 1006
1005297 1003
1005298 1003
1005299 1003

1005300

1005302 1004
1005303 1004
1005305 1007
1005307 1006
1005310 1007
1005390 465
1005391 465
1005392 465
1005394 465
1005395 257
1005396 257
1005397 642
1005399 642

1005400

1005400 642
1005401 642
1005402 642
1005435 98
1005436 98
1005439 739
1005440 739
1005441 798
1005442 747
1005443 908
1005444 817
1005445 817

1005600

1005612 25, 35, 45, 486, 490
1005613 25, 35, 45, 486, 490
1005614 25, 35, 45, 486, 490
1005615 25, 35, 45, 486, 490
1005687 144

1005700

1005705 206
1005723 626
1005741 314
1005759 144
1005777 206
1005795 626

1006000

1006083 314

1006100

1006104 995
1006105 995
1006106 975
1006108 628
1006114 628
1006121 97
1006122 97
1006123 431

1006124 431
1006125 431
1006126 431
1006127 431
1006128 431
1006133 682, 685
1006134 685
1006136 58
1006138 58
1006140 58
1006142 58
1006144 58
1006146 58
1006148 58
1006150 58
1006152 58
1006154 58
1006155 573
1006156 573
1006157 647
1006158 647
1006159 647
1006160 647
1006161 380
1006162 380
1006167 138, 308, 620
1006168 140, 310, 622
1006169 142, 312, 624
1006170 144, 314, 626
1006171 989
1006172 989
1006173 989
1006174 989
1006175 989
1006176 989
1006178 898
1006179 898
1006180 743
1006181 743
1006182 743
1006183 899
1006184 745
1006185 243
1006188 243
1006189 243
1006190 243

1006300

1006307 353
1006308 353
1006314 907
1006316 829
1006319 349
1006321 1002
1006327 830
1006328 887
1006329 887
1006336 1014
1006343 465
1006344 465
1006345 257
1006346 751
1006347 751
1006348 1024
1006350 441
1006351 441
1006352 441
1006353 441
1006354 441
1006355 441
1006377 271
1006378 271
1006379 723
1006380 723
1006381 723
1006382 722, 723
1006383 716
1006384 719
1006385 718
1006386 721
1006387 717
1006388 720
1006389 717
1006390 719
1006391 718
1006392 721
1006393 717
1006394 720
1006395 247
1006396 247
1006397 247
1006398 247
1006399 247

1006400

1006400 247
1006402 247
1006403 247
1006404 852
1006405 852
1006406 951
1006407 951
1006408 729
1006409 729
1006410 288
1006423 411
1006424 411
1006425 411
1006426 411
1006427 411
1006428 411
1006429 411
1006430 411
1006431 253
1006433 253
1006434 253
1006435 253
1006436 253
1006437 253
1006438 253
1006439 157
1006440 157
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 570
1006446 570
1006449 157, 253, 347, 411, 571
1006450 157, 253, 347, 411, 571
1006451 157, 253, 347, 411, 571
1006452 1012
1006453 1022

1006500

1006511 597
1006512 597
1006513 597
1006514 597
1006515 597
1006516 597
1006517 597
1006518 597
1006519 599
1006520 599
1006521 599
1006522 599
1006523 599
1006524 599
1006525 599
1006526 599
1006527 599
1006528 599
1006529 599
1006530 599
1006531 599
1006532 599
1006533 599
1006534 599
1006535 599
1006536 599
1006537 599
1006538 599
1006539 599
1006540 599
1006541 469
1006542 469
1006543 469
1006544 469
1006545 469
1006546 469
1006547 469
1006548 469
1006549 473
1006550 473
1006551 473
1006552 473
1006553 473
1006554 473
1006555 473
1006556 473
1006557 477
1006558 477
1006559 477
1006560 477
1006561 477
1006562 477
1006563 477
1006564 477
1006565 470, 474, 478
1006566 470, 474, 478
1006567 470, 474, 478
1006568 470, 474, 478
1006569 471, 475, 479
1006570 471, 475, 479
1006571 470, 474, 478
1006572 470, 474, 478
1006573 471, 475, 479
1006574 471, 475, 479
1006575 470
1006576 470
1006577 470
1006578 470
1006579 470
1006580 470
1006581 474
1006582 474
1006583 474
1006584 474
1006585 474
1006586 474
1006587 478
1006588 478
1006589 478
1006590 478
1006591 478

1006592 478
1006593 471
1006594 471
1006595 475
1006596 475
1006597 479
1006598 479
1006599 471, 475, 479

1006600
1006600 471, 475, 479
1006601 471, 475, 479
1006602 471, 475, 475
1006603 471, 475, 479
1006604 471, 475, 479
1006605 471, 475, 479
1006606 471, 475, 479
1006607 471, 475, 479
1006608 471, 475, 479
1006609 471, 475
1006610 479
1006611 471
1006612 471
1006613 471, 475, 479
1006614 471, 475, 479
1006615 495
1006616 495
1006617 495
1006618 495
1006619 495
1006620 495
1006621 497
1006622 497
1006623 497
1006624 497
1006625 497
1006626 497
1006627 495
1006628 495
1006629 495
1006630 495
1006631 495
1006632 495
1006633 497
1006634 497
1006635 497
1006636 497
1006637 497
1006638 497
1006639 499
1006640 499
1006641 499
1006642 499
1006643 499
1006644 499
1006645 499
1006646 499
1006647 499
1006648 499
1006649 499
1006650 499
1006651 486

1006700
1006705 488
1006759 490
1006813 492

1007000
1007091 15
1007092 15
1007093 15

1007100
1007142 851
1007143 851
1007144 851
1007145 851
1007146 807
1007147 807
1007184 15
1007185 15
1007186 15
1007188 475, 479
1007189 475, 479
1007190 157, 253, 347, 411, 571
1007191 15
1007194 15
1007195 961
1007196 961
1007197 961
1007198 961

1007200
1007200 333
1007201 332
1007202 333
1007207 901
1007225 1016
1007226 1016
1007227 1017
1007228 1016
1007229 1018
1007230 1002
1007231 1002
1007232 714
1007233 714
1007234 715
1007235 715
1007236 849
1007237 710
1007238 967, 970, 971
1007240 967, 970, 971
1007241 970
1007242 971
1007243 967
1007244 967
1007245 967, 969
1007250 1013
1007251 1014
1007252 1014
1007253 1014
1007254 1015
1007255 1015
1007256 1015
1007257 1015
1007281 847
1007282 847
1007283 1021
1007284 212, 316
1007285 212, 316
1007286 216, 320
1007287 216, 320
1007288 212, 316
1007289 212, 316
1007290 216, 320
1007291 216, 320
1007292 213, 317
1007293 213, 317
1007294 217, 321
1007295 217, 321
1007296 213, 317
1007297 213, 317
1007298 217, 321
1007299 217, 321

1007300
1007300 214, 318
1007301 214, 318
1007302 218, 322
1007303 218, 322
1007304 214, 318
1007305 214, 318
1007306 218, 322
1007307 218, 322
1007308 215, 319
1007309 215, 319
1007310 219, 323
1007311 219, 323
1007312 215, 319
1007313 215, 319
1007314 219, 323
1007315 219, 323
1007316 220, 324
1007317 220, 324
1007318 220, 324
1007319 220, 324
1007320 220, 324
1007321 220, 324
1007322 221, 325
1007323 221, 325
1007324 221, 325
1007325 221, 325
1007326 221, 325
1007327 221, 325
1007328 80
1007329 80
1007330 80
1007331 80
1007332 80
1007333 80
1007334 80
1007335 80
1007336 81
1007337 81
1007338 81
1007339 81
1007340 82
1007341 82
1007342 82
1007343 82
1007344 82
1007345 81
1007346 81
1007347 81
1007348 81
1007349 82
1007350 82
1007351 82
1007352 569
1007353 569
1007354 569
1007355 635
1007356 635
1007357 443, 695
1007358 443, 695
1007359 443, 695
1007360 443, 695
1007361 443, 695
1007362 443, 695
1007363 451
1007364 451
1007368 73
1007369 73
1007370 73
1007371 73
1007372 73
1007373 73

1007374 75
1007375 75
1007376 75
1007377 75
1007378 75
1007379 75
1007380 447, 699
1007381 79
1007382 79
1007383 79
1007384 79
1007385 63
1007386 63
1007387 63
1007388 63
1007389 63
1007390 63
1007391 63
1007392 63
1007393 63
1007394 63
1007395 63
1007396 63
1007397 63
1007398 63
1007399 63

1007400
1007400 63
1007401 65
1007402 65
1007403 65
1007404 65
1007405 65
1007406 65
1007407 65
1007408 65
1007409 85
1007410 85
1007411 85
1007412 85
1007421 79
1007422 79
1007423 67
1007424 67
1007425 67
1007426 67
1007427 67
1007428 67
1007429 67
1007430 67
1007431 79
1007432 79
1007433 69
1007434 69
1007435 69
1007436 69
1007437 69
1007438 69
1007439 69
1007440 69
1007441 69
1007442 69
1007443 85
1007444 85
1007445 85
1007446 85
1007447 85
1007448 85
1007449 82
1007450 82
1007451 81
1007452 85
1007453 81
1007454 85
1007455 1000
1007458 843
1007459 708
1007460 708
1007461 828
1007462 463
1007463 463
1007464 463
1007465 463
1007466 463
1007467 463
1007468 257
1007469 257
1007470 257
1007471 257
1007472 257
1007473 257
1007488 82
1007489 82

1007500
1007511 843
1007512 709
1007513 709
1007551 21
1007552 21
1007559 21
1007560 21
1007567 21
1007568 21
1007580 707
1007581 844
1007582 827
1007583 707
1007584 707
1007585 844
1007586 827
1007587 707
1007588 245
1007589 245
1007590 405
1007591 405
1007592 405
1007593 405
1007594 345
1007595 345
1007596 245
1007597 245
1007598 245
1007599 245

1007600
1007608 407
1007609 407
1007610 407
1007611 407
1007612 297
1007614 297
1007615 297
1007616 297
1007618 297
1007619 297
1007624 75
1007625 75
1007626 75
1007627 75
1007628 75
1007629 75
1007630 83
1007631 83
1007632 83
1007633 83
1007634 83
1007635 83
1007636 83
1007637 83
1007638 569
1007639 569
1007640 569
1007641 569
1007642 569
1007643 569
1007644 635
1007645 635
1007646 635
1007647 635
1007648 635
1007649 635
1007651 701
1007652 701
1007653 857
1007654 631
1007655 631
1007656 631
1007657 631
1007661 235
1007662 235
1007663 235
1007664 235
1007665 235
1007666 235
1007667 846
1007668 846
1007669 711
1007670 711
1007671 235
1007672 235
1007673 568
1007674 568
1007680 963
1007681 963
1007682 963, 964, 965
1007684 963, 964, 965
1007685 963, 964, 965
1007692 445, 697
1007693 445, 697
1007694 445, 697
1007695 445, 697
1007696 445, 697
1007697 445, 697
1007698 445, 697

1007700
1007701 231
1007702 231
1007703 231
1007746 235, 239

1007800
1007806 845
1007807 845
1007808 845
1007809 845
1007810 964
1007811 965
1007816 594
1007817 594
1007818 594
1007819 594
1007820 594
1007821 594

1007827 1022
1007855 231
1007856 231
1007857 231
1007858 131, 189, 301, 437
1007859 131, 189, 301, 437
1007860 131, 189, 301, 437
1007868 819
1007869 819
1007874 471, 475, 479
1007875 471, 475, 479
1007876 249
1007877 249
1007878 249
1007879 248
1007880 248
1007881 248
1007891 235, 239
1007892 1020

1007900

1007911 849
1007912 849
1007913 850
1007914 850
1007916 848
1007917 848
1007918 848
1007919 848
1007926 529
1007927 529
1007928 529
1007997 1020

1008000

1008000 991
1008001 991
1008002 233
1008003 233
1008004 233
1008005 87
1008006 87
1008007 87
1008008 87
1008009 87
1008010 854
1008011 854
1008012 855
1008013 855
1008014 702
1008015 702
1008016 703
1008017 703
1008023 131, 189, 301, 437
1008024 406
1008025 407
1008026 407
1008029 445, 697
1008032 187
1008033 187
1008034 187
1008035 295
1008036 295
1008037 295
1008038 439
1008039 439
1008040 439
1008041 533
1008042 533
1008043 533
1008045 191
1008047 191
1008052 573
1008053 573
1008054 573
1008055 645
1008056 645
1008057 645
1008058 573
1008059 573
1008060 573
1008061 645
1008062 645
1008063 645
1008065 15
1008067 15
1008068 15
1008069 15
1008070 15
1008071 371
1008081 329
1008082 329
1008083 329
1008084 328
1008085 328
1008086 328
1008095 15
1008096 15
1008097 15
1008098 15
1008099 131

1008100

1008100 131
1008101 131
1008102 131
1008103 131
1008104 301
1008105 301
1008106 301
1008107 301
1008108 301
1008109 436
1008110 436
1008111 436
1008112 436
1008113 436
1008114 189
1008115 189
1008116 189
1008117 189
1008118 189
1008119 131, 189, 301, 437
1008123 302
1008124 303
1008125 128
1008126 128
1008127 129
1008128 129
1008129 281
1008130 281
1008131 281
1008132 281
1008133 279
1008134 279
1008135 279
1008136 193
1008137 193
1008138 192
1008139 192
1008140 138, 308, 620
1008141 140, 310, 622
1008142 142, 312, 624
1008143 144, 314, 626
1008144 138, 308, 620
1008145 140, 310, 622
1008146 142, 312, 624
1008147 144, 314, 626
1008148 529
1008149 529
1008150 529
1008151 1004
1008152 1006
1008153 1003
1008154 1001
1008155 1005
1008156 1007
1008157 1007
1008158 1000
1008159 1004
1008160 1005
1008161 1005
1008162 1006
1008163 1005
1008164 1005
1008165 1005
1008168 561
1008169 561
1008170 650
1008171 650
1008172 251
1008173 251
1008174 561
1008175 561
1008176 651
1008177 651
1008178 251
1008179 251
1008180 558
1008181 558
1008182 559
1008183 559
1008184 651
1008185 651
1008186 251, 561, 651
1008187 251, 561, 651
1008188 251, 561, 651
1008189 251, 561, 651
1008190 251, 561, 651
1008191 251, 561, 651
1008192 251, 561, 651
1008193 705
1008194 705
1008195 705
1008196 705
1008197 844
1008198 844
1008199 827

1008200

1008200 827
1008201 351
1008202 351
1008203 351
1008204 351
1008205 351
1008206 351
1008213 395, 545, 611
1008214 395, 545, 611
1008215 395, 545, 611
1008216 395, 545, 611
1008217 395, 545, 611
1008218 395, 545, 611
1008219 395, 545, 611
1008220 395, 545, 611
1008221 395, 545, 611

1008222 395, 545, 611
1008223 395, 545, 611
1008224 395, 545, 611
1008225 395, 545, 611
1008226 395, 545, 611
1008227 395, 545, 611
1008242 541
1008243 541
1008244 541
1008245 541
1008246 541
1008247 541
1008248 541
1008249 541
1008250 541
1008251 541
1008252 541
1008253 541
1008254 543
1008255 543
1008256 543
1008257 543
1008258 543
1008259 543
1008260 543
1008261 543
1008262 543
1008263 543
1008264 543
1008265 543
1008266 607
1008267 607
1008268 607
1008269 607
1008270 607
1008271 607
1008272 607
1008273 607
1008274 607
1008275 609
1008276 609
1008277 609
1008278 609
1008279 609
1008280 609
1008281 609
1008282 609
1008283 609
1008284 389
1008285 389
1008286 389
1008287 389
1008288 391
1008289 391
1008290 391
1008291 391
1008292 393
1008293 393
1008294 393
1008295 393
1008296 389
1008297 389
1008298 389
1008299 389

1008300

1008300 391
1008301 391
1008302 391
1008303 391
1008304 393
1008305 393
1008306 393
1008307 393
1008308 389
1008309 389
1008310 389
1008311 389
1008312 391
1008313 391
1008314 391
1008315 391
1008316 393
1008317 393
1008318 393
1008319 393
1008320 389
1008321 389
1008322 389
1008323 389
1008324 391
1008325 391
1008326 391
1008327 391
1008328 393
1008329 393
1008330 393
1008331 393
1008332 389
1008333 389
1008334 389
1008335 389
1008336 391
1008337 391
1008338 391
1008339 391
1008340 393
1008341 393
1008342 393
1008343 393
1008344 389
1008345 389
1008346 389
1008347 389
1008348 391
1008349 391
1008350 391
1008351 391
1008352 393
1008353 393
1008354 393
1008355 393
1008361 388
1008362 388
1008363 388
1008364 388
1008365 390
1008366 390
1008367 390
1008368 390
1008369 392
1008370 392
1008371 392
1008372 392
1008374 1006
1008375 1001
1008376 395, 545, 611
1008377 395, 545, 611
1008378 395, 545, 611
1008379 676
1008380 676
1008381 676
1008382 471, 475, 479
1008383 471, 475, 479
1008384 853
1008385 731
1008386 693
1008387 693
1008388 693
1008389 693
1008390 549
1008392 549
1008393 549
1008394 549
1008395 549
1008397 549
1008398 549
1008399 549

1008400

1008400 549
1008402 549
1008403 549
1008404 549
1008405 506
1008407 506
1008408 506
1008409 506
1008410 506
1008412 506
1008413 506
1008414 506
1008415 507
1008417 507
1008418 507
1008419 507
1008420 551
1008422 551
1008423 551
1008424 551
1008425 551
1008427 551
1008428 551
1008429 551
1008430 551
1008432 551
1008433 551
1008434 551
1008435 614
1008436 614
1008437 614
1008438 614
1008439 614
1008440 614
1008441 615
1008442 615
1008443 615
1008444 615
1008445 615
1008446 615
1008447 553
1008449 553
1008450 553
1008451 553
1008452 617
1008453 617
1008454 509
1008456 509
1008457 509
1008458 509
1008459 509
1008461 509
1008462 509
1008463 509
1008464 509
1008466 509

1008467 509
1008468 509
1008469 553
1008471 553
1008472 553
1008473 553
1008474 722
1008475 722
1008476 691
1008477 691
1008478 804
1008479 804
1008480 805
1008481 955
1008482 399, 401, 569, 635
1008483 399, 401, 569, 635
1008484 399, 401, 569, 635
1008485 399, 401, 569, 635
1008486 399, 401, 569, 635
1008487 399, 401, 569, 635
1008488 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008489 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008490 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008491 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008492 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008493 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008494 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008495 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008496 151, 555, 617
1008497 151, 555, 617
1008498 151, 555, 617
1008499 151, 555, 617

1008500

1008500 199
1008501 199
1008502 199
1008503 199
1008504 199
1008505 199
1008506 199
1008507 199
1008508 199
1008509 77
1008510 77
1008511 77
1008512 77
1008513 77
1008514 77
1008515 677
1008516 677
1008517 677
1008518 678
1008519 678
1008520 678
1008521 679
1008522 679
1008523 679
1008524 679
1008533 195
1008534 195
1008535 284
1008536 285
1008537 285
1008538 284
1008539 535
1008540 535
1008541 649
1008542 923
1008543 794
1008544 794
1008545 326
1008546 326
1008547 326
1008548 326
1008549 326
1008550 326
1008551 327
1008552 327
1008553 327
1008554 327
1008555 327
1008556 327
1008567 18
1008568 18
1008569 18
1008570 18
1008571 19
1008572 19
1008573 19
1008574 19
1008577 171
1008578 171
1008579 171
1008580 171
1008581 175
1008582 175
1008583 175
1008584 175
1008585 177
1008586 177
1008587 177
1008588 177
1008589 210
1008590 210
1008591 211
1008592 211
1008593 211
1008594 211
1008595 211
1008596 211

1008600

1008612 353
1008613 353
1008614 353
1008615 267
1008616 267
1008617 267
1008618 153
1008619 153
1008620 153
1008629 92
1008630 94
1008631 92
1008632 94
1008633 93
1008634 95
1008635 93
1008636 95
1008641 1004
1008642 1004
1008643 1004
1008644 1004
1008645 269, 1007
1008646 1007
1008647 1000
1008648 1000
1008649 1000
1008650 1000
1008651 1013
1008652 1013
1008653 1013
1008654 1013
1008655 1013
1008656 1015
1008657 1015
1008658 1016
1008659 1016
1008660 1017
1008661 1017
1008662 1017
1008663 1017
1008664 1017
1008665 1018
1008666 1018
1008667 1018
1008668 1018
1008669 1018
1008670 1019
1008671 1019
1008672 1019
1008673 1019
1008674 1019
1008675 1012
1008676 641
1008677 641
1008678 641
1008679 641
1008699 1016

1008700

1008701 93, 95
1008702 93, 95
1008703 399
1008704 399
1008705 399
1008706 399
1008707 399
1008708 399
1008709 401
1008710 401
1008711 401
1008712 401
1008713 401
1008714 401
1008715 401
1008716 401
1008717 401
1008718 401
1008719 401
1008720 401
1008721 926
1008722 926
1008723 926
1008724 926
1008725 793
1008726 793
1008727 793
1008728 641
1008729 641
1008730 641
1008731 641

1008800

1008838 726
1008839 727
1008841 985
1008842 985
1008843 985

1008900

1008902 544
1008903 544
1008904 544
1008917 173

1008918 173
1008919 173
1008920 173
1008921 176
1008922 176
1008923 176
1008924 176
1008925 171
1008926 173
1008927 175
1008928 177
1008941 406
1008943 407
1008944 407
1008945 501
1008946 501
1008947 501
1008948 501
1008949 501
1008950 501
1008951 501
1008952 501
1008953 501
1008954 501
1008955 501
1008956 501
1008957 501
1008958 501
1008959 501
1008960 501
1008961 501
1008962 501
1008963 501
1008964 501
1008965 503
1008966 503
1008967 503
1008968 503
1008969 503
1008970 503
1008971 503
1008972 503
1008973 503
1008974 503
1008975 503
1008976 503
1008977 503
1008978 503
1008979 503
1008980 503
1008981 505
1008982 505
1008983 505
1008984 505
1008985 505
1008986 505
1008987 505
1008988 505
1008989 505
1008990 505
1008991 505
1008992 505
1008993 501, 503
1008994 501, 503
1008995 501, 503
1008996 501, 503
1008997 503, 505
1008998 503, 505
1008999 503, 505

1009000
1009000 503, 505
1009001 471, 475, 479
1009002 76
1009003 76
1009004 76
1009005 76
1009012 471, 475, 479
1009014 265
1009015 265
1009016 485
1009017 485
1009018 485
1009019 485
1009020 71
1009021 71
1009022 71
1009023 71
1009024 507
1009025 507
1009026 507
1009027 507
1009028 507
1009029 507
1009030 507
1009031 507
1009032 507
1009033 507
1009034 507
1009035 507
1009036 147
1009037 147
1009038 147
1009039 147
1009040 147
1009041 147
1009042 147
1009043 147
1009044 147
1009045 147
1009046 147
1009047 147
1009048 147
1009049 147
1009050 147
1009051 147
1009052 111
1009053 111
1009054 111
1009055 111
1009056 111
1009057 111
1009058 111
1009059 111
1009060 209
1009061 209
1009062 209
1009063 209
1009064 209
1009065 209
1009066 209
1009067 209
1009068 148
1009069 148
1009070 148
1009071 148
1009072 148
1009073 148
1009074 148
1009075 148
1009076 149
1009077 149
1009078 149
1009079 149
1009080 149
1009081 149
1009082 149
1009083 149
1009084 111
1009085 111
1009086 111
1009087 111
1009088 111
1009089 111
1009090 111
1009091 111
1009092 151
1009093 151
1009094 151
1009095 151
1009096 151
1009097 151
1009098 151
1009099 151

1009100
1009100 415
1009101 415
1009102 265, 415, 485
1009103 265
1009104 265
1009107 809
1009108 809
1009131 567
1009132 567
1009133 567
1009134 567
1009135 199
1009136 199
1009137 199
1009138 573
1009139 645
1009140 573
1009141 645
1009142 449
1009143 449
1009144 305
1009145 305
1009146 640
1009147 640
1009148 640
1009149 640
1009150 640
1009151 640
1009152 640
1009153 640
1009168 969
1009169 969
1009170 973
1009171 973

1009200
1009271 24

1009300
1009325 34
1009379 46

1009400
1009433 26
1009487 36

1009500
1009541 48
1009595 28

1009600
1009649 38

1009700
1009703 50
1009757 30
1009810 40

1009800
1009864 52

1009900
1009918 32
1009972 42

1010000
1010026 44
1010099 571

1010100
1010100 571
1010101 858
1010102 858
1010103 733
1010104 733
1010105 733
1010106 733
1010107 859
1010108 859
1010125 24, 34, 44
1010126 24, 34, 44
1010127 26, 36, 46
1010128 26, 36, 46
1010129 28, 38, 48
1010130 28, 38, 48
1010131 30, 40, 50
1010132 30, 40, 50
1010133 32, 42, 52
1010134 32, 42, 52
1010135 403, 480, 565, 655
1010136 403, 480, 565, 655
1010138 403, 480, 565, 655
1010139 403, 480, 565, 655
1010140 403, 480, 565, 655
1010141 403, 480, 565, 655
1010142 403, 480, 565, 655
1010143 403, 480, 565, 655
1010144 637
1010145 637
1010146 637
1010147 637
1010148 637
1010149 637
1010150 637
1010151 637
1010152 637
1010153 637
1010154 637
1010155 637
1010156 639
1010157 639
1010158 639
1010159 639
1010161 873
1010162 873
1010163 873
1010164 873
1010165 874
1010166 874
1010167 874
1010168 874
1010169 875
1010170 875
1010171 875
1010172 875
1010173 877
1010174 877
1010175 877
1010176 877
1010177 867
1010178 867
1010179 867
1010180 867
1010181 869
1010182 869
1010183 869
1010184 869
1010185 869
1010186 869
1010187 870
1010188 870
1010189 871
1010190 871
1010191 871
1010192 871
1010193 299
1010194 299
1010195 908
1010196 908
1010197 763
1010198 763
1010199 763

1010200
1010200 763
1010201 763
1010202 713
1010203 713
1010204 713
1010205 713
1010206 455
1010207 455
1010208 454
1010209 454
1010210 409
1010211 409
1010212 409
1010213 409
1010214 409
1010215 409
1010222 565
1010224 565
1010226 565
1010228 565
1010230 565
1010232 565
1010234 655
1010236 655
1010237 655
1010239 655
1010240 655
1010242 655
1010243 655
1010245 655
1010246 655
1010248 655
1010249 655
1010251 655
1010252 480
1010254 480
1010255 480
1010257 480
1010258 403
1010260 403
1010261 403
1010263 403
1010264 403
1010266 403
1010267 403
1010269 403
1010270 403
1010272 403
1010273 403
1010275 403

1010300
1010300 306
1010301 306
1010306 307
1010307 307
1010312 307
1010313 307
1010318 557
1010319 557
1010324 557
1010325 557
1010330 483
1010331 483
1010336 483
1010337 483
1010345 453
1010346 453
1010347 453
1010348 453
1010349 453
1010350 453
1010351 453
1010352 453
1010353 61
1010354 61
1010375 483
1010376 483
1010381 639
1010382 639
1010383 639
1010384 639
1010385 639
1010386 639
1010387 639
1010388 639
1010393 463
1010394 463

1010400
1010401 361
1010402 435
1010403 265, 485, 567
1010404 265, 485, 567
1010405 265, 485, 567
1010406 265, 485, 567
1010407 265, 485, 567
1010408 265, 485, 567
1010413 197
1010414 197
1010415 197
1010416 197
1010417 269
1010418 269
1010419 269
1010420 269
1010421 269
1010422 181
1010423 181
1010424 181
1010425 181
1010426 259

1010427 259
1010428 259
1010429 259
1010446 471, 479
1010447 471, 479
1010448 562
1010449 562
1010450 562
1010451 562
1010452 563
1010453 563
1010454 563
1010455 563
1010456 481
1010457 481
1010458 481
1010459 481
1010460 481
1010461 481
1010462 481
1010463 481
1010465 1008
1010466 1008
1010467 1008
1010470 1009
1010471 1009
1010472 1008
1010473 1024
1010474 1024
1010475 1024
1010476 1024
1010481 1024
1010484 1009
1010486 1009
1010488 1025
1010489 1025
1010490 1025
1010491 1025

1010500

1010509 255
1010510 255
1010511 255
1010512 255
1010513 255
1010514 255
1010515 255
1010516 255
1010517 179
1010518 179
1010519 179
1010520 179
1010521 91
1010522 91
1010523 91
1010524 91

1010600

1010679 27, 37, 47
1010680 27, 37, 47
1010681 27, 37, 47
1010682 27, 37, 47
1010683 29, 39, 49
1010684 29, 39, 49
1010685 29, 39, 49
1010686 29, 39, 49
1010687 31, 41, 51
1010688 31, 41, 51
1010689 31, 41, 51
1010690 31, 41, 51
1010691 33, 43, 53
1010692 33, 43, 53
1010693 33, 43, 53
1010694 33, 43, 53
1010695 54
1010696 55
1010697 56
1010698 57
1010699 54

1010700

1010700 55
1010701 56
1010702 57
1010703 54
1010704 55
1010705 56
1010706 57
1010785 224
1010786 225
1010787 225
1010788 225
1010789 226
1010790 226
1010791 227
1010792 227
1010793 228
1010794 229
1010795 229
1010796 229
1010797 537
1010798 537
1010799 538

1010800

1010800 539
1010801 510
1010802 511
1010803 511
1010804 511

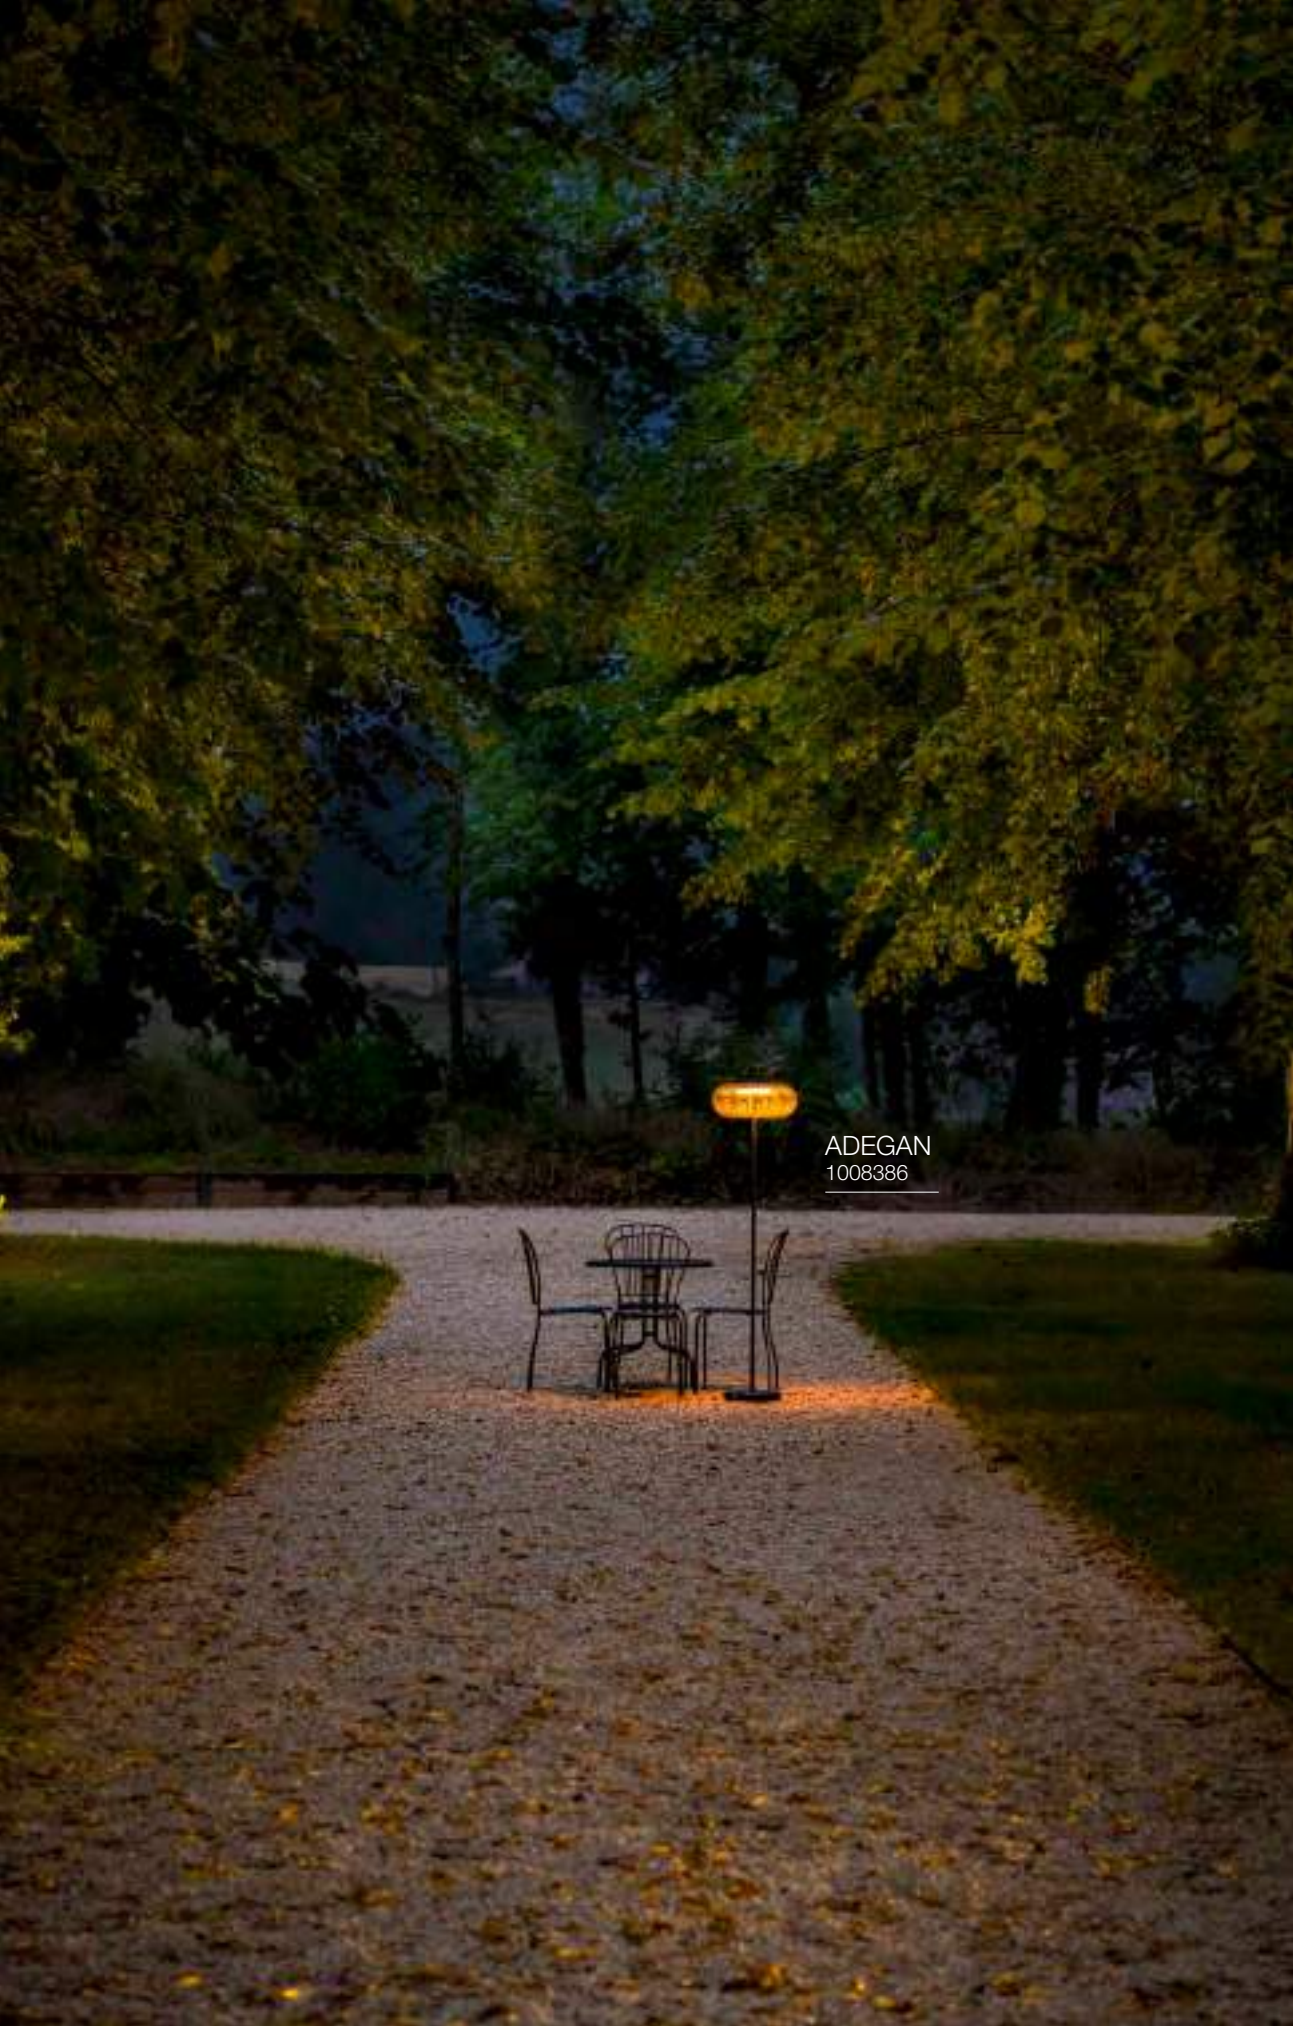

ADEGAN
1008386

1 ALLUMAGE

RAIL 1 ALLUMAGE EN APPLIQUE 527
RAIL 1 ALLUMAGE EN APPLIQUE ACCESSOIRES 528, 529
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ 531
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ ACCESSOIRES 531

3 ALLUMAGES

EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES EN APPLIQUE 601
EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES EN APPLIQUE ACCESSOIRES 601
EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ 605
EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ ACCESSOIRES 605
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF 589
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF ACCESSOIRES 590, 591
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI 593
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI ACCESSOIRES 594, 595
S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI 597
S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI ACCESSOIRES 598, 590

SYSTÈMES 48 V

SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE PROFOND DALI 473
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE PROFOND DALI ACCESSOIRES 474, 475
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE DALI 469
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE DALI ACCESSOIRES 470, 471
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V ENCASTRÉ DALI 477
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V ENCASTRÉ DALI ACCESSOIRES 478, 479

A

ABRIDOR 100 POLE 795
ABRIDOR 60 POLE 795
ABRIDOR HYBRID 100 POLE 794
ABRIDOR HYBRID 60 POLE 794
ABRIDOR HYBRID WL 923
ABRIDOR SENSOR WL 925
ABRIDOR WL 925
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 693
ADEGAN FL, SOLAR 693
ADI EL 952
AINOS CW 944
AINOS CW, CARRÉ 945
AINOS CW, SENSOR 945
AINOS CW, SENSOR, CARRÉ 945
AKALO D83 EL 115
ALPA CONE 100 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 777
ALTRA DICE CL, QPAR51 159
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 159, 418
ALTRA DICE TRACK 1 ALL., QPAR51 581
ANELA CL, PHASE 155
ANELA PD, PHASE 279
ANGOLUX SENSOR WL 913
ANGOLUX WL 913
APONI 120 POLE, PHASE 778
APONI 90 POLE, PHASE 778
ARLINA 130 WL 335
ARLINA 60 WL 335
ARROCK ARC POLE, QPAR51 758
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 759
ARROCK STONE 50 POLE 759
ARROCK STONE 75 POLE 759
ASMARA LV, QR-C51 520
ASSO 300 WL, PHASE 368, 369
ASTINA STEEL WL, QPAR51 912
ASTINA WL, QPAR51 912
ASTO TUBE 1 ALL., GU10 570
ASTO TUBE 1 ALL., PD, GU10 571
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 157
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, GU10 411
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 411
ASTO TUBE RÉFLECTEUR DÉCO 157, 253, 347, 411, 571
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, GU10 253
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU10 253
ASTO TUBE WL, G10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347

ACCESSOIRES

ALIMENTATION 100 W | 24 V DC 1014
ALIMENTATION 50 W | 24 V 1014
ALIMENTATION LED 100 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 100 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1014
ALIMENTATION LED 12 V DC | 24 W, ROND 1013
ALIMENTATION LED 150 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 150 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1014
ALIMENTATION LED 24 24 V | 25 W, ROND 1013
ALIMENTATION LED 24 V | 60 W 1013
ALIMENTATION LED 24 V | 24 W 1013
ALIMENTATION LED 24 V | 1013
ALIMENTATION LED 250 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 250 W | 24 V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1014
ALIMENTATION LED 25 W | 24 V 1014
ALIMENTATION LED 30 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 30 W | 24 V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1013
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 3 PÔLES 1022
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 5 PÔLES 1022
BOÎTE DE CONNEXION Y IP68, 3 PÔLES 1022
BOÎTE DE CONNEXION, 5 PÔLES, IP68 1022
CÂBLE 3 PÔLES, 3 X 0,75 MMA, 10 M 1021
CÂBLE TEXTILE 10M 1021
CONTRÔLEUR DALI DT8, 5 PÔLES 1020
CONVERTISSEUR PHASE DIM -> DALI 1012
DALI INTERFACE 1-10 V + ON/OFF 1012
DOUILLE GU10 1022
DRIVER LED 10 W | 180-270 MA PHASE 1017
DRIVER LED 10 W | 500-700 MA PHASE 1017
DRIVER LED 10 W | 350 MA ROND 1016
DRIVER LED 15 W | 100-700 MA DALI 1018
DRIVER LED 15 W | 200-350 MA PHASE 1017
DRIVER LED 15 W | 700 MA ROND 1016
DRIVER LED 20 W | 350 MA 1016
DRIVER LED 20 W | 350-500 MA PHASE 1017
DRIVER LED 20 W | 350 MA | PHASE 1016
DRIVER LED 20 W | 350 MA/500 MA | PHASE 1017
DRIVER LED 21 W | 500 MA, AVEC SERRE-CÂBLE 1016
DRIVER LED 21 W | 150-500 MA 1016
DRIVER LED 23 W | 100-700 MA DALI 1018
DRIVER LED 25 W | 150-700 MA | DALI VARIABLE 1018
DRIVER LED 30 W | 500-700 MA PHASE 1017
DRIVER LED 36 W | 100-900 MA DALI 1018
DRIVER LED 40 W | 700-1050 MA PHASE 1018
DRIVER LED 4 W | 350 MA 1015
DRIVER LED 4 W | 700 MA 1015
DRIVER LED 53 W | 650-1400 MA DALI 1018
DRIVER LED CAPOT DE MAINTIEN DE CÂBLE VERSION AVEC REPIQUAGE 1019
DRIVER LED MONTAGE À SOULAGEMENT DE TRACTION, STANDARD 1019
E-TRANSFORMATEUR 60W | 12 V VARIABLE 1012
FITU CROCHET DE PLAFOND 1021
FITU SERRE-CÂBLE 1021
GLENOS® PATÈRE 1021
GU10 LED CONNECTION BOX AVEC DOUILLE, MAX. 10W 1021
MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS DALI 2 1020
SLVconnect® CONTRÔLEUR POUR BANDEAU LED CCT / RGBW 1024
SLVconnect® DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 4 EN 1 ZIGBEE 1025
SLVconnect® DRIVER LED 20 W | 150-450 MA | ZIGBEE 1024
SLVconnect® DRIVER LED 40 W | 500-1050 MA | ZIGBEE 1024
SLVconnect® ÉMETTEUR RADIO AVEC FONCTION DIM, ZIGBEE 1024
SLVconnect® HUB ZIGBEE, THREAD, MATTER 1024
SLVconnect® PRISE SANS FIL ON OFF, ZIGBEE 1025
SLVconnect® PRISE VARIATEUR ZIGBEE 1025
SLVconnect® TÉLÉCOMMANDE 1024
SLVconnect® VARIATEUR ZIGBEE 1025
TÉLÉCOMMANDE ZIGBEE, CCT/RGBW 1022
TENSEO TRANSFORMATEUR 12 V AC | 105 VA CONVENTIONNEL 1012
TENSEO TRANSFORMATEUR 12 V AC | 210 VA CONVENTIONNEL 1012
TENSEO TRANSFORMATEUR 12 V AC | 50 VA CONVENTIONNEL 1012

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 431
BATTEN 60 CW 431
BIG NAILS 50 POLE, E27 780
BIG NAILS 80 POLE, E27 780
BIG NAUTILUS SP, ROND, QPAR51 813
BIG PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 991
BIG PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 991
BIG PLOT MODULES 991
BIG QUAD UP/DOWN WL 883
BIG QUAD WL 883
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 864
BIG THEO CL 833
BIG THEO CL, QPAR111 833
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 863

BIG THEO WL 865
BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN 863
BIG THEO WL, QPAR111 865
BIMA 1 ALL., DOUBLE, QPAR51 579
BIMA 1 ALL., SINGLE, QPAR51 579
BIMA 3 ALL., DOUBLE, QPAR51 657
BIMA 3 ALL., SINGLE, QPAR51 656
BOOKAT POLE 798
BOOKAT WL 908
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12 929
BOX-L WL 929
BOX-L WL, E27 929
BRICK DOWNUNDER EL 957
BRICK DOWNUNDER EL, E14 957
BRICK EL, ASYMÉTRIQUE 955
BRICK EL, SYMÉTRIQUE 955
BRICK MESH EL 955
BULAN CW, E14 947
BULAN GRID CW, E27 947

C
C-POL 90 POLE, E27 784
CARISO WL, PHASE 370
CHROMBO WL, PHASE 371
CONCRETE 35 POLE, PHASE 726
CONCRETE 55 POLE, PHASE 727
CONCRETO EL, CUT 951
CONCRETO EL, WING 951
CONCRETO FL, CARRÉ, QPAR51 729
CONCRETO FL, ROND, QPAR 51 729
CONCRETO L WL 852
CONCRETO M WL 852
CONE FL, E27 772
COSMIC LV, QR-C51 521
COUPA WL 379
CUBE CL, PHASE 828
CUBIX FL, QPAR51 772
CYFT CW, PHASE 407
CYFT DEKORING 407
CYFT DOME CW, PHASE 407
CYFT WAVE CW, PHASE 406
CYFT WAVE XL CW, PHASE 409
CYFT XL CW, PHASE 409
CYFT XL ANNEAU DÉCO 409

D
D-RING M WL, PHASE 850
D-RING S WL, PHASE 849
DASAR® 115 RL, CARRÉ, QPAR51 979
DASAR® 115 RL, ROND, QPAR51 979
DASAR® 1200 EL 961
DASAR® 215 RL, CARRÉ, QPAR111 983
DASAR® 215 RL, ROND, QPAR111 983
DASAR® 255 EL 975
DASAR® 370 EL, ROND 983
DASAR® 600 EL 961
DASAR® 920 EL 977
DASAR® 920 SP, 230V 817
DASAR® EXACT 116 EL, CARRÉ, QPAR51 981
DASAR® EXACT 116 EL, ROND, QPAR51 981
DASAR® FLAT 120 EL 975
DASAR® FLAT 80 EL 975
DASAR® L RL, ASYM, CARRÉ, DALI 969
DASAR® L RL, ASYM, ROND, DALI 969
DASAR® L RL, CARRÉ 967
DASAR® L RL, ROND 967
DASAR® M RL, CARRÉ 965
DASAR® M RL, ROND 964
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 817
DASAR® S RL, CARRÉ 963
DASAR® S RL, ROND 963
DASAR® XL RL, ASYM, CARRÉ, DALI 973
DASAR® XL RL, ASYM, ROND, DALI 973
DASAR® XL RL, CARRÉ 971
DASAR® XL RL, ROND 970
DECONA 30 CL, PHASE 171, 173
DECONA 30 CL, SENSOR 171, 173
DECONA 42 CL, PHASE 175, 176
DECONA 42 CL, SENSOR 175, 177
DECONA KIT DE SUSPENSION 1,50 M 177
DECONA CADRE DE MONTAGE 310 MM 177
DECONA CADRE DE MONTAGE 430 MM 177
DELWA WL 919
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 385
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 385
DIRETO 60 WL, PHASE 373
DISPLAY ADL 50 QPAR51 385
DL 126 EL 105
DOLIX OUT EL, CARRÉ, QPAR51 114
DOLIX OUT EL, ROND, QPAR51 114
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 953
DOWNUNDER OUT M EL 953
DOWNUNDER OUT S EL 953
DOWNUNDER OUT WL, CARRÉ 921
DOWNUNDER OUT WL, ROND 921
DOWNUNDER PUR 150 EL 120
DOWNUNDER PUR 80 EL 120
DURNO LV 523
DYSKO 1 ALL., PD, PHASE 557
DYSKO 48V, DALI 483
DYSKO 48V, PD, DALI 483
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE 307
DYSKO CW, SINGLE, PHASE 306
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE 307
DYSKO DL, ROND, PHASE 61

E
ENOLA® B 1 ALL., PD, QPAR51 577
ENOLA® B CL, QPAR51 154
ENOLA® B CW, DOUBLE, QPAR51 417
ENOLA® B CW, SINGLE, QPAR51 417
ENOLA® B PD, QPAR51 279
ENOLA® B TRACK 1 ALL., QPAR51 577
ENOLA® B WL, QPAR51 377
ENOLA® C CL 154
ENOLA® C TRACK 1 ALL. 576
ENOLA® C TRACK 3 ALL. 657
ENOLA® M LENTILLE 34° 895
ENOLA® M LENTILLE ASYMÉTRIQUE 895
ENOLA® OCULUS CL 830
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE 887
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN 887
ENOLA® PD, E27 279
ENOLA® ROUND L CL 831
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND M CL 831
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND S CL 831
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN 891
ENOLA® S/M/L RÉFLECTEUR 895
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE M CL 832
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE S CL 832
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN 894
ESKINA D DISPLAY, PHASE 937
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, DOUBLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE 829
ESKINA FRAME WL 907
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 907
ESKINA SPOT CW, PHASE 941
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 941
EURO CUBE 3 ALL. 653
EURO SPOT TRACK 1 ALL., QPAR51 580
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR111 652
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR51 652

F
F-POL 85 POLE, E27 784
F-POL WL, E27 934
FENDA 15 CM, ROND 273, 459
FENDA 30 CM, ROND 163, 459
FENDA 45 CM, ROND 163
FENDA 70 CM, ROND 163, 459
FENDA PATÈRE, E27 163
FENDA FL, E27 457, 459
FENDA ABAT-JOUR EN VERRE 12,5 CM, ROND 273
FENDA ABAT-JOUR DEMI-CERCLE 378
FENDA Ø 30 CM, ROND 273
FENDA Ø 45 CM, ROND 273, 459
FENDA Ø 70 CM, ROND 273
FENDA PD, E27 272
FENDA TL, E27 457
FENDA WL, BASE, E27 378
FERA 25 CL 169
FERA 25 CL, DALI 168
FITU PD, E27 269
FITU PD, E27 RIBBED 269
FITU PD, E27 STONE 269
FITU SUPPORT MURAL 375
FIX-IT! 48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE PROFOND 501, 503
FIX-IT! 48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE STANDARD 501
FIX-IT! 48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE PROFOND 505
FIX-IT! 48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE STANDARD 503
FLAC BEAM SP 811
FLATT 100 POLE 735
FLATT 65 POLE 734
FLATT II 36 POLE, PHASE 733
FLATT II 62 POLE, PHASE 733
FLATT II WL, PHASE 858
FLATT II WL, SENSOR 859
FLATT SENSOR WL 861
FLATT WL 860
FLOOD DOWN WL 931
FORCHINI 50 PD, E27 284
FORCHINI 70 PD, E27 284
FORCHINI M 40 PD, E27 285
FORCHINI M 40 TRACK 1 ALL., E27 535
FORCHINI M 40 TRACK 3 ALL., PD, E27 649
FORCHINI M 50 PD, E27 285
FRAME BASIC RL 116
FRAME BASIC RL, HV 116
FRAME CURVE EL 117

G
GALEN 120 SP 808
GALEN 60 SP 808
GALEN PRO 120 WL, DALI 809

GALEN PRO 60 WL, DALI 809
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 261
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 261
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19 179
GLENOS® PRO PD, 1,2M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO PD, 1,5M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19 91
GLOO PURE 27 POLE, E27 767
GLOO PURE 44 POLE, E27 767
GLOO PURE 70 POLE, E27 767
GLOO PURE WL, E27 933
GRAFIT 30 POLE, E27 745
GRAFIT 30 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT 60 POLE, E27 745
GRAFIT 60 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT 90 POLE, E27 745
GRAFIT 90 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT WL, E27 899
GRAFIT WL, CARRÉ, SENSOR, E27 899
GRAFIT WL, ROND, E27 898
GRAFIT WL, ROND, SENSOR, E27 898
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE PLAT 2 M 663
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE STANDARD 663
GRAZIA 10 PROFIL À ENCASTRER 663
GRAZIA 10 ACCESSOIRES 665
GRAZIA 10 EDGE 2 M 666
GRAZIA 10 EDGE ACCESSOIRES 667
GRAZIA 20 PROFIL EN SAILLIE STANDARD 3 M 669
GRAZIA 20 PROFIL À ENCASTRER 3 M 669
GRAZIA 20 ACCESSOIRES 670, 671
GRAZIA 60 PROFIL EN SAILLIE 1,5 M 673
GRAZIA 60 PROFIL À ENCASTRER 1,5 M 673
GRAZIA 60 ACCESSOIRES 674, 675
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 684
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24 V 685
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24 V 685
GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING 679
GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING 676
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + 678
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING 677
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24 V 683
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24 V 682
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24 V 680, 681
GRID CUBE FL 691
GRID SUN FL 691
GRIP! FLAT 1 ALL., PD, PHASE 567
GRIP! FLAT 1 ALL., PHASE 567
GRIP! FLAT 48 V, DALI 485
GRIP! FLAT 48 V, PD, DALI 485
GRIP! FLAT CL, PHASE 415
GRIP! FLAT ABAT-JOUR FEUTRE Ø 50 CM X 0,6 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT ABAT-JOUR FEUTRE Ø 50 CM X 6,2 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT PD, PHASE 265
GRIP! L 1 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 553
GRIP! L 1 ALL., QPAR51, Ø 5,7CM 553
GRIP! L 3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM 617
GRIP! L 48V, PD, DALI, Ø 3 CM 509
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L ANNEAU DÉCO Ø 5,4 CM 555, 617
GRIP! M 1 ALL., PHASE, Ø 4,3CM 551
GRIP! M 3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM 614
GRIP! M 3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM 615
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM 149
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM 148
GRIP! M ANNEAU DÉCO Ø 4,0 CM 555, 617
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM 111
GRIP! S 1 ALL., PHASE, Ø 3,0CM 549
GRIP! S 48V, DALI, RAIL ENCASTRÉ PROFOND, Ø 3 CM 507, 509
GRIP! S 48V, DALI, RAIL STANDARD, Ø 3 CM 506, 507
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S ANNEAU DÉCO Ø 2,7 CM 555
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM 111
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3 CM 209
GU10 LED CONNECTION BOX MAX. 10 W, PLATE 78

H

H-POL 30 POLE 788
H-POL 60 POLE 788
H-POL TWIN 60 POLE 789
HELIA 30 PD 276
HELIA 30 PD, PHASE 276
HELIA 40 PD 277
HELIA 40 PD, PHASE 277
HELIA 50 TRACK 1 ALL. 575
HELIA 50 TRACK 3 ALL. 657
HELIA CW, DOUBLE 943
HELIA CW, SINGLE 943
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 877
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 877
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 874
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 874
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 819
HELIA SLIM POLE, SINGLE 819
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 811
HELIA SPOT S SP, SINGLE 810
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 98
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 97
HORN DL, GU10, ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TESTÉE 98
HORN DL, SINGLE, ASYMÉTRIQUE, QPAR51 97
HORN DL, SINGLE, QPAR51 97, 98
HORN MAGNA EL 99
HORN MINI EL 96
HORN T EL, QPAR111 99

I

I-RING 65 POLE 710
I-RING WL 849
IN-LINE 22 48 V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 495
IN-LINE 22 48 V, OPAL, DALI 495
IN-LINE 24 48 V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IN-LINE 44 48 V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 497
IN-LINE 44 48 V, OPAL, DALI 497
IN-LINE 46 48 V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IPERI 50 POLE 796
IPERI WL 934

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI 19
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 21
KADUX DL, SINGLE, DALI 18
KADUX DL, SINGLE, PHASE 21
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 21
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 23
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 22
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 23
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 22
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 22
KALU 2.0 1 ALL., PHASE 565
KALU 2.0 3 ALL., DALI 655
KALU 2.0 3 ALL., PHASE 655
KALU 2.0 48 V, DALI 480
KALU 2.0 CW, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 413
KALU CW, QPAR111 413
KALU CW, QUAD, QPAR111 413
KALU CW, SINGLE, QPAR111 413
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 413
KALU TRACK 1 ALL., QPAR111 565
KALU TRACK 3 ALL., QPAR111 655
KARDAMOD CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR111 161
KARDAMOD CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR111 161
KARPO 30 CW, SINGLE 387
KARPO 30 EL 109
KARPO 30 WL, SINGLE 381
KARPO FL 460
KARPO GOOSE WL 380
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 380
KARPO TL 460
KARPO WL 381
KENKUA SPOT WL, E27 379
KINI EL, PHASE 115

L

L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTICAL 760
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT 60 FL, VERTICAL 761
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT WL 931
LALU® SET 1 ALL., PD, BASE LED, PHASE 537, 538, 539
LALU® SET 48V, PD, BASE LED, DALI 510, 511
LALU® SET PD, E27 BASE 224, 225
LALU® SET PD, BASE LED, PHASE 226, 227
LALU® SET PD, BASE LED, PHASE, ENCASTRÉ 228, 229
LED SPIKE SP 821
LED SPOT SP 939
LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE 711
LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE 711
LID I WL, DOUBLE, PHASE 846
LID I WL, SINGLE, PHASE 846
LID II WL, SINGLE, PHASE 847
LID II WL. UP/DOWN, PHASE 847
LIGHT EYE® 150 1 ALL., PD, QPAR111 561
LIGHT EYE® 150 1 ALL., QPAR111 559
LIGHT EYE® 150 3 ALL., PD, QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 3 ALL., QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO Ø 13,6 CM 251
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO Ø 13,6CM 561
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO Ø 13,6 CM 651
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 251
LIGHT EYE® 2.0 1 ALL., PD, Ø 7,5 CM 563
LIGHT EYE® 2.0 1 ALL., PHASE, Ø 7,5 CM 562
LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5CM 481
LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM 481
LIGHT EYE® 90 1 ALL., PD, QPAR51 561

LIGHT EYE® 90 1 ALL., QPAR51 558
LIGHT EYE® 90 3 ALL., PD, QPAR51 650
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO Ø 5,7 CM 251
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO Ø 5,7 CM 561
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO 651
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 251
LIPSY® 30 CW, DOME 426
LIPSY® 30 CW, DRUM 427
LIPSY® 40 CW, DOME 426
LIPSY® 40 CW, DRUM 428
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 429
LIPSY® 50 CW, DOME 426
LIPSY® 50 CW, DRUM 428
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 429
LISENNE 40 POLE, E27 774
LISENNE 70 POLE, E27 775
LOGS 40 POLE 741
LOGS 70 POLE 741
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 931
LYGANT WL, DOUBLE 297
LYGANT WL, SINGLE 297

M

M-POL 30 POLE 723
M-POL 60 POLE 723
M-POL 90 POLE 723
M-POL CAPUCHON 722
M-POL M POLEHEAD 719
M-POL M POLEHEAD, DALI 719
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 721
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 721
M-POL M POLEHEAD, SHADER 720
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 720
M-POL POLE 60, SOCKET 722
M-POL S POLEHEAD 716
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 715
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 715
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 714
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 714
M-POL S POLEHEAD, DALI 717
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 718
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 718
M-POL S POLEHEAD, SHADER 717
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 717
MAGANDA WL 337
MAGICO 20 PD, E27 199
MAGICO 38 PD, E27 199
MAGICO 55 PD, E27 199
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND 351
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND, FEUTRE ACOUSTIQUE 350
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND, TEXTURE LUNE 351
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND 351
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND, FEUTRE ACOUSTIQUE 350
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND, TEXTURE LUNE 351
MANA BASE ROND 350
MANA BASE WL, ROND, PHASE 349
MARONA CL, PHASE 178
MEDO® 30 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 30 RL, FRAME 92
MEDO® 30 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 40 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 40 RL, FRAME 92
MEDO® 40 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 60 CW, PHASE 221, 325
MEDO® 60 RL, FRAME 93
MEDO® 60 RL, FRAMELESS 95
MEDO® 90 CL, PHASE 221, 325
MEDO® 90 RL, FRAME 93
MEDO® 90 RL, FRAMELESS 95
MEDO® PRO 30 CW, DALI 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 40 CW, DALI 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 60 CW, DALI 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 90 CL, DALI 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 215, 319
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 215, 319
MEDO® RING 60 PD, DALI 210
MEDO® RING 60 PD, PHASE 211
MEDO® RING 90 PD, DALI 211
MEDO® RING 90 PD, PHASE 211
MELAN CW, E27 424
MERADO FLOOD WL, PHASE 386
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 905
MERIDIAN BOX WL, E27 904, 905
MERIDIAN WL, E27 904
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MOBALA EL 121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE 845
MOLAT 100 POLE, E27 773
MOLAT CL, E27 835
MOLAT PD, E27 773
MOLAT WL, E27 933
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 939
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 937
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 799
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 916
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 937

N

NAUTILUS 10 SP, CARRÉ 814
NAUTILUS 10 SP, ROND, QPAR51 812, 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED 815
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 815
NAUTILUS SP, QR-C51 815
NAUTILUS WL QPAR51 939
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE 68
NEW TRIA® 150 DL, ROND, QPAR111 90
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 77
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 77
NEW TRIA® 155 CADRE, DOUBLE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 87
NEW TRIA® 300 DL, CARRÉ, QPAR111 91
NEW TRIA® 45 DL, ROND 76
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 66
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 62, 64
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT 70
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 72
NEW TRIA® 68 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 81
NEW TRIA® 68 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 80, 81
NEW TRIA® 68 CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 81
NEW TRIA® 68 CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 80, 81
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 74
NEW TRIA® 75 DL, ROND, PHASE 64
NEW TRIA® 75 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 82
NEW TRIA® 75 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 82
NEW TRIA® 75 CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 82
NEW TRIA® 75 XL CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 83
NEW TRIA® 75 XL CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 83
NEW TRIA® 95 CADRE, ROND, MODULE LED 85
NEW TRIA® 95 CADRE, CARRÉ, MODULE LED 85
NEW TRIA® DL, DOUBLE MODULE LED, PHASE 87
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111 91
NEW TRIA® DL, MODULE LED, DTW, PHASE 79
NEW TRIA® DL, MODULE LED, PHASE 79, 85
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, MODULE LED, PHASE 79
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® SPOT 1 ALL., PHASE 569
NOBLO® SPOT 1 ALL., TRIPLE TRACK SET 568
NOBLO® SPOT 3 ALL., PHASE 635
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 523
NOTAPO L RL 119
NOTAPO S RL 119
NUMINOS® GIMBLE L DL 50
NUMINOS® GIMBLE M DL 48
NUMINOS® GIMBLE S DL 46
NUMINOS® GIMBLE XL DL 52
NUMINOS® GIMBLE XS DL 44
NUMINOS® L 3 ALL., PHASE 624
NUMINOS® L CL, PHASE 142, 312
NUMINOS® L DL 30
NUMINOS® L PD, PHASE 204
NUMINOS® M 3 ALL., PHASE 622
NUMINOS® M CL, PHASE 140, 310
NUMINOS® M DL 28
NUMINOS® M PD, PHASE 202
NUMINOS® MOVE L DL 40
NUMINOS® MOVE M DL 38
NUMINOS® MOVE S DL 36
NUMINOS® MOVE XL DL 42
NUMINOS® MOVE XS DL 34
NUMINOS® S 3 ALL., PHASE 620
NUMINOS® S 48V, DALI 488, 492
NUMINOS® S CL, PHASE 138
NUMINOS® S CW, PHASE 308
NUMINOS® S DL 26
NUMINOS® S PD, PHASE 200
NUMINOS® XL 3 ALL., PHASE 626
NUMINOS® XL CL, PHASE 144, 314
NUMINOS® XL DL 32
NUMINOS® XL PD, DALI 206
NUMINOS® XS 48V, DALI 486, 490
NUMINOS® XS DL 24
NUMINOS® ZOOM M 3 ALL., PHASE 628

O

OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE 158
OCCULDAS 14 EL, INDIRECT, PHASE 109
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE 158
OCCULDAS 23 EL, INDIRECT, PHASE 109
OCULUS CL DTW, PVD 153
OCULUS CL, MOVE, PHASE 107
OCULUS CL, PHASE 153
OCULUS PD DTW, PVD 267
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 266
OCULUS UP/DOWN WL, DTW, PVD 353
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 353
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 353
OLYPSO 40 PD, E27 197
OLYPSO 50 PD, E27 197
ONE 40 CW, DALI 331
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 40 TRACK 3 ALL., DALI 633
ONE 60 CW, DALI 331
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 60 PD, DALI 237
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN 237
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 237
ONE 80 PD, DALI 239
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN 239
ONE BOW FL 441
ONE CUBE PD, DALI 235
ONE CUBE PD, DALI, UP/DOWN 235
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 240
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 240
ONE FILZPLATTE, FEUTRE ACOUSTIQUE, POUR ONE 80/ ONE CUBE 235, 239
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE 231
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE 231
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 328
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 329
ONE STRAIGHT FL 441
ONE TRIPLE PD, DALI 241
ONE VERTICAL PD, PHASE 233
ORDI II 45 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, SENSOR 793
ORDI II SENSOR WL 926
ORDI II WL, PHASE 926
ORDI SENSOR WL 927
ORDI WL 927
OSSA 180 WL, QT-DE12 369
OSSA 300 WL, QT-DE12 369
OTOS GLAS POLE, E27 771
OUT-BEAM UP/ 931
OVAL 14 WL, UP/DOWN 851
OVAL 18 WL, UP/DOWN 851
OVALISK 100 POLE 765
OVALISK 75 POLE 765
OVALISK CL 834
OVALISK SENSOR WL 909
OVALISK WL 909

P

PANEL 60 CL, ROND, DALI 181
PANEL 60 CL, ROND, PHASE 181
PANEL 60 PD, ROND, DALI 259
PANEL 60 PD, ROND, PHASE 259
PANEL TRACK 1 ALL., RECTANGULAIRE 575
PANEL TRACK 1 ALL., ROND 575
PANTILO 28 PD, E27 247
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 248
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 249
PANTILO OVAL PD, E27 247
PANTILO PD, E27 247
PANTILO ROPE 19 TL, E27 454
PANTILO ROPE 19 CW, E27 405
PANTILO ROPE 19 PD, E27 245
PANTILO ROPE 20 PD, E27 245
PANTILO ROPE 27 CW, E27 405
PANTILO ROPE 27 FL, E27 455
PANTILO ROPE 27 PD, E27 245
PANTILO ROPE WL, G9 345
PANTILO SLIM TL, E27 453
PANTILO TL, E27 453
PARA 380 PD, E27 289
PARA CONE 14 1 ALL., GU10 573
PARA CONE 14 1 ALL., PD, GU10 573
PARA CONE 14 3 ALL., GU10 645
PARA CONE 14 3 ALL., PD, GU10 645
PARA CONE 20 PD, E27 281
PARA CONE 30 PD, E27 281
PARA CONE GL 1 ALL., GU10 573
PARA CONE GL 3 ALL., GU10 647
PARA CONE GL PD, GU10 647
PARA DOME PD, E27 288
PARA DOME ABAT-JOUR 288
PATTA-F EL, CARRÉ, PHASE 125
PATTA-F EL, ROND, PHASE 124
PATTA-I 123
PATTA-I EL, CARRÉ, PHASE 122
PATTA-I EL, CARRÉ, PHASE 123
PATTA-I EL, ROND, PHASE 122, 123
PEMA® WL 910, 911
PEMA® WL, E27 911
PHELIA 10 PD, E27 283
PHELIA 20 PD, E27 283
PHELIA FL, E27 461
PHELIA WL, QPAR51 386
PHOTONI 45 POLE, E27 707
PHOTONI 75 POLE, E27 707
PHOTONI CL, E27 827
PHOTONI CYL 45 POLE, E27 705
PHOTONI CYL 75 POLE, E27 705
PHOTONI CYL CL, E27 827
PHOTONI CYL WL, E27 844
PHOTONI WL, E27 844
PHOTONIA POLE, E27 771
PHOTONIA WL, E27 933
PIKA DL, ROND, QPAR51, ORIENTABLE 106
PIKA DL, ROND, QPAR51, FIXE 106
PLASTRA 101 WL, E14 359
PLASTRA 104 CL, E27 167
PLASTRA 104 WL, QT14 359
PLASTRA 105 CL, E27 167
PLASTRA CL 166
PLASTRA CL, PHASE 167
PLASTRA RL, CARRÉ, QPAR51 112
PLASTRA RL, ROND, QPAR51 112
PLASTRA WL, CUBE, QT14 354
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 359
PLASTRA WL, E14 355
PLASTRA WL, CARRÉ 357
PLASTRA WL, DEMI-CERCLE 355
PLASTRA WL, QPAR51 357
PLASTRA WL, RECTANGULAIRE, QT-DE12 354
PLASTRA WL, SHIELD ROND 357
POWER TRAIL-LITE® EL, CARRÉ 987
POWER TRAIL-LITE® EL, ROND 987
PURI 2.0 1 ALL., TRIPLE TRACK SET, QPAR51 544
PURI 2.0 CONE 1 ALL., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 CONE 1 ALL., QPAR51 541
PURI 2.0 CONE 3 ALL., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 CONE 3 ALL., QPAR51 607
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE ABAT-JOUR 395, 545, 611
PURI 2.0 DOME 1 ALL., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 DOME 1 ALL., QPAR51 541
PURI 2.0 DOME 3 ALL., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 DOME 3 ALL., QPAR51 607
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME ABAT-JOUR 395, 545, 611
PURI 2.0 TUBE 1 ALL., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 TUBE 1 ALL., QPAR51 541
PURI 2.0 TUBE 3 ALL., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 TUBE 3 ALL., QPAR51 607
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE ABAT-JOUR 395, 545, 611
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 397
PURI CW, QPAR51 397
PURI CW, QUAD, QPAR51 397
PURI CW, SINGLE, QPAR51 397
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 397
PURI TRACK 1 ALL., QPAR51 547
PURI TRACK 3 ALL., QPAR51 613

Q

Q-LINE® PD 263
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® WL 340
Q-RING WL, PHASE 848
Q-RING WL, SENSOR 848
QUAD FRAME 14 WL 365

QUAD FRAME 19 WL 365
QUAD POLE 798
QUAD PRO 60 POLE, DALI 713
QUAD PRO 90 POLE, DALI 713
QUAD UP/DOWN 15 WL 884
QUAD WL 884
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 797
QUADRASYL WL, TCR-TSE 935
QUADRULO CL 903
QUADRULO FL 747
QUADRULO SENSOR WL, E27 901
QUADRULO WL 901
QUADRULO WL, E27 903
QUIMERA PD, 1 ALL. 533
QUIMERA PD, PHASE 187
QUIMERA TL 439
QUIMERA WL, PHASE 295

R

R-CUBE 35 POLE, PHASE 709
R-CUBE 75 POLE, PHASE 709
R-CUBE WL, PHASE 843
RASTERLYS 70 POLE, PHASE 731
RASTERLYS WL, PHASE 853
ROCCI 200 EL, CARRÉ 995
ROCCI 200 EL, ROND 995
ROCCI EL, CARRÉ 993
ROCCI EL, ROND 993
ROTOBALL 25 FL, E27 769
ROTOBALL 25 PD, E27 287
ROTOBALL 40 FL, E27 769
ROTOBALL 40 PD, E27 287
ROTOBALL 50 FL, E27 769
ROTOBALL 50 PD, E27 287
ROX ACRYL 30 POLE, E27 781
ROX ACRYL 60 POLE, E27 781
ROX ACRYL 90 POLE, E27 781
ROX CL, GX53 837
ROX CL, QPAR111 837
ROX WL, UP/DOWN, QPAR111 919
RUBA CW 946
RUSTY® 40 POLE 752
RUSTY® 40 POLE, E27 753, 756
RUSTY® 70 POLE 753
RUSTY® 70 POLE, E27 753, 756
RUSTY® CONE 24 FL, E14 755
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 755
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 755
RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 750
RUSTY® SLOT 50 POLE 748
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 749
RUSTY® SLOT 80 POLE 748
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 749
RUSTY® UP/DOWN WL, CARRÉ 885
RUSTY® UP/DOWN WL, ROND 885

S

S-CUBE 75 POLE, PHASE 708
S-CUBE CW, PHASE 843
S-CUBE POLE, PHASE 708
S-TUBE 32 POLE, GU10 701
S-TUBE 75 POLE, GU10 701
S-TUBE CW 857
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 811
SEDO 14 WL 334
SEDO 21 WL 334
SENSER 12 CW, CARRÉ, PHASE 421
SENSER 12 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 12 EL, CARRÉ 103
SENSER 12 EL, ROND 101
SENSER 18 CW, CARRÉ, PHASE 421
SENSER 18 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 18 EL, CARRÉ 103
SENSER 18 EL, ROND 101
SENSER 24 CW, CARRÉ, PHASE 421
SENSER 24 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 24 EL, CARRÉ 103
SENSER 24 EL, ROND 101
SHELL 30 WL, PHASE 367
SIGHT 115 CW 431
SIGHT EASY 3 ALL. 641
SIGHT EASY 3 ALL., DALI 641
SIGHT EVO 3 ALL. 637
SIGHT EVO 3 ALL., DALI 639
SIGHT MOVE 3 ALL. 643
SIGHT MOVE 3 ALL., DALI 643
SIGHT PANEL 3 ALL. 640
SIGHT PANEL 3 ALL., DALI 640
SIGHT TRACK 3 ALL. 642
SIGHT TRACK 3 ALL., DALI 642
SIMA CW, CARRÉ, PHASE 425
SIMA CW, CARRÉ, SENSOR 425
SITRA 360 CW, TCR-TSE 942
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 799
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 823
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 823
SITRA CL, TCR-TSE 836
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 881
SITRA L WL, UP/DOWN, CARRÉ 881
SITRA M WL, UP/DOWN, CARRÉ 881
SITRA S WL, SINGLE, CARRÉ 879
SITRA WL, TCR-TSE 917
SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE 917
SLOTBOX 40 POLE 791
SLOTBOX 70 POLE 791
SLOTS 45 POLE 787
SLOTS 65 POLE 787
SMALL PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 989
SMALL PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 989
SMALL PLOT MODULES 989
SOLASTO EL, CARRÉ 997
SOLASTO EL, ROND 997
SOLID CUBE WL, QT14 375
SOMNILA FLEX WL, GAUCHE 383
SOMNILA FLEX WL, DROITE 383
SOMNILA SPOT WL, GAUCHE 382
SOMNILA SPOT WL, DROITE 383
SOPRANA CL, E27 165
SPOT 79 CW, QPAR51 419
SQUARE 30 POLE, E27 785
SQUARE 60 POLE, E27 785
SQUARE 90 POLE, E27 785
SQUARE TURN WL, G9 935
SQUARE WL, E27 900
SUN 20 CL, E27 128
SUN 20 PD, E27 192
SUN 30 CL, E27 129
SUN 30 PD, E27 193
SUN 40 PD, E27 195
SUN FL, G9 449
SUN MIRROR WL, QUAD 299
SUN MIRROR WL, TRIPLE 299
SUN TL, G9 449
SUN WL, DOUBLE, G9, CARRÉ 305
SUN WL, G9, CARRÉ 302
SUN WL, G9, ARRONDI 303
SUN WL, UP, G9, CARRÉ 305
SYNA GARDEN SP 807
SYNA PLANT SP 807
SYNA SHADE SP, GU10 805
SYNA SP 807
SYNA WIDE SP 804

SOURCES

LED A19 E27 1003
LED A60 E27 1004
LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY 1004
LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM 1007
LED A60 GU10 1001
LED C35 G9 1000
LED C35 GOLD E14 1000
LED G45 GOLD E14 1000
LED GLOBE 125 E27 1007
LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27,
CRESCENT SLANTING SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, HALF MOON 1007
LED GLOBE 125 E27,
SLANTING TOP SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27,
SOFT CURVE SMOKEY 1004
LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 150 E27,
TWISTED SMOKEY GREY 1004
LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED QPAR 111 GU10 1003
LED QPAR51 GU10 1002
LED QR51 GU5.3 1001
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 1000
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 1000
LED QT14 G9 1000
LED ST58 E27 1007
LED ST64 E27, GOLD 1006
LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT 1007
LED ST65 E27, SOFT CAGE 1007
LED T32 E27, SLIM TUBE 1006
LED T32 E27, SOFT SPIRAL 1006
LED T32 E27, SOFT TUBE 1006
LED T32 GU10 1002
LED T38 E27 1006
LED T45 E27 1006
LED TCR-TSE GX53 1001
SLVconnect® LED A60 SMART E27, RGBW 1008
SLVconnect® LED A60 SMART E27,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR111 SMART GU10,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10,
RGBW 1009
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED ST19 SMART E27,
TUNABLE WHITE 1008

T

T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR 702
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE, SENSOR 702
T-TUBE WL GU10, DOUBLE 855
T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR 854
T-TUBE WL GU10, SINGLE 855
T-TUBE WL GU10, SINGLE, SENSOR 854
TAHA II 45 POLE, PHASE 763
TAHA II 70 POLE, SENSOR 763
TAHA II WL, PHASE 908
TAHA II WL, SENSOR 908
TAHA KIT DE LUMINAIRES, SANS FIL 447, 699
TELESKOP LV, QR-C51 520

TENORA CL, E27 ____ 164
TENSEO CÂBLE BASSE
TENSION 4 MMA ____ 514, 515
TERANG 200 CW ____ 946
THEO BRACKET CW ____ 942
THEO BRACKET SP ____ 821
THEO PATHLIGHT 73 POLE, DOUBLE ____ 801
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P1 ____ 869
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P2 ____ 871
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 ____ 870
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 ____ 871
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P1 ____ 867
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P2 ____ 869
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 ____ 867
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 ____ 869
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ____ 375, 863
THEO WL, QPAR51 ____ 864
TINY SUN TL ____ 451
TODAY PRO DISPLAY ____ 936
TRAIL-LITE® 60 EL ____ 985
TRAIL-LITE® 60 EL, SINGLE ____ 985
TRILEDO CL, DOUBLE, CARRÉ ____ 135
TRILEDO CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR51 ____ 137
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ ____ 135
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR51 ____ 137
TRILEDO CL, SINGLE, ROND ____ 135
TRILEDO CL, SINGLE, ROND, QPAR51 ____ 137
TRUKKO 60 WL ____ 333
TRUKKO 80 WL, ROND ____ 333
TRUKKO 90 WL ____ 333
TRUKKO WL, ROND ____ 332
TRUKKO WL,RECTANGULAIRE ____ 332
TRUST 30 POLE ____ 779
TRUST 60 POLE ____ 779

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
ORIENTABLE, CARRÉ, IP20 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
ORIENTABLE, ROND, IP20 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
FIXE, CARRÉ, IP65 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
FIXE, ROND, IP65 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE ____ 15
UNIVERSAL TRACKSPOT L, 3 ALL. ____ 631
UNIVERSAL TRACKSPOT M, 3 ALL. ____ 631

V

VAP SLIM 30 POLE, E27 ____ 783
VAP SLIM 60 POLE, E27 ____ 783
VAP SLIM 90 POLE, E27 ____ 783
VARU EL, QPAR51 ____ 113
VARYT CL, E14 ____ 131
VARYT GLAS SHADE OPAL _ 131, 189, 301, 437
VARYT ABAT-JOUR EN VERRE
POUR PD, WL, CL, TL ____ 131, 189, 301, 437
VARYT PD, E14 ____ 189
VARYT TL, E14 ____ 436
VARYT WL, E14 ____ 301
VERLUX EL, CARRÉ, PHASE ____ 105
VILUA L WL ____ 915
VILUA S WL ____ 915
VILUA WL, UP/DOWN ____ 915
VINOLINA ONE TL, SANS FIL ____ 443, 695
VINOLINA TL, SANS FIL ____ 443, 695
VINOLINA TWO CÂBLE D'ALIMENTATION
POUR LA BASE DE CHARGEMENT ____ 445, 697
VINOLINA TWO BASE DE
CHARGEMENT ____ 445, 697
VINOLINA TWO TL, SANS FIL, DTW ____ 445, 697

W

WALLYX WL, QPAR51 ____ 920
WL 106 E14 ____ 336
WL 149 WL, PHASE ____ 367
WL 149 WL, QT-DE12 ____ 367
WORKLIGHT EASY FL 940 ____ 463
WORKLIGHT FL ____ 465
WORKLIGHT PD, DALI ____ 257
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI ____ 257
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI ____ 257
WORKLIGHT PRO FL DOUBLE ____ 463
WORKLIGHT PRO FL SINGLE ____ 463
WORKLIGHT TL ____ 465
WORO EL ____ 121
WUD PD, E27, CYLINDRIQUE ____ 191
WUD PD, E27, SEMI-ROND ____ 191
WUD TL, E27 CYLINDRIQUE ____ 435
WUD WL, E27 CYLINDRIQUE ____ 361

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Recommandations
Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés

Mix & Match
Indique les produits personnalisables par combinaison

Classe d'efficacité énergétique
« Ce luminaire convient aux sources de classes d'efficacité énergétique ... »

Classes de protection
- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
- Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension

Variable avec :
- C = Variateur à coupure de phase descendante
- L = Variateur à coupure de phase ascendante
- Uni = Variateur universel
- 1–10 V
- Dali = Système de bus DALI
- Switch = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire
- **Touch** = Commande simple et continue ; réagit au toucher

Indice de protection IP :
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Indice de résistance IK :
L'indice de protection contre les chocs IK mesure la degrés de résistance des boîtiers d'équipements électriques aux sollicitations mécaniques, en particulier aux chocs.

Angle de rayonnement :
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Orientation et inclinaison en degrés :
- Plage d'orientation
- Plage d'inclinaison
- Dispositif à cardan

Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation :
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Unified **G**lare **R**ating:
Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.

Longueur du câble de suspension
en cm

Longueur de câble :
Longueur du câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm
(avec extrémité de câble nu)

Câblage continu possible

Forme de la découpe d'installation

Profondeur d'encastrement

Résistance du produit au passage d'un véhicule

Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

Revêtement résistant à l'air marin

Convertisseur indépendant :
peut être utilisé en dehors des luminaires

Unité de commande de sécurité résistante aux court-circuits

Connected Lighting :
- Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont l'inflammabilité n'est pas connue.

Interrupteur CCT :
Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

Dim-to-Warm :
La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.

Indique les luminaires RVB+B et RVB
(Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)

Indique les luminaires avec détecteurs de mouvement
(Micro-ondes (MR) - Technique / Infrarouge / Radio)

- Produits avec LED intégrées
- Produits avec douille
- Identifie les lampes et les accessoires intelligents compatible avec le système SLVconnect®

RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

Sauf accord contraire, l'exécution de toutes nos livraisons et prestations se fonde sur nos Conditions Générales de Vente, consultables sur notre site Internet **slv.com**.

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

*Veuillez tenir compte des conditions de garantie disponibles sur slv.com → Services → Téléchargements → Conditions de garantie.

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs. Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés hors TVA.

Éditeur
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
DE-52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z.o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com

4024163324229
2000435