

CoreLine Étanche gen3 WT120C

100 000h
L80



5 ans



IP66



IK08

PHILIPS interact

188
lm/W
max



Vasque en polycarbonate à faisceau large



Nouveau connecteur externe Push-in, pour gagner jusqu'à 25% de temps d'installation



Accessoires inclus : étriers de fixation, vis anti-vandalisme, presse-étoupe et passe-câble étanche



Etriers de fixation ajustables sur 30cm de chaque côté du luminaire




Connecteur Push-in pour une installation facile et sans outils



Remplacement des pièces détachés facile et sans outils


Schémas techniques

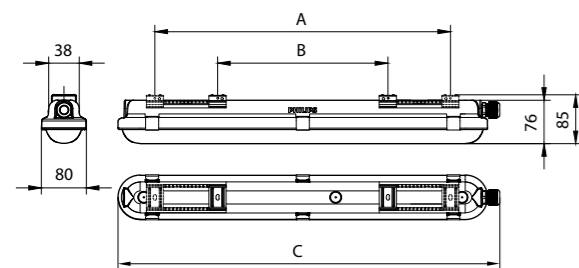

Dimensions en mm	A	B	C
L600	512 max	308 min	665
L1200	1062 max	538 min	1215
L1500	1362 max	838 min	1515

Caractéristiques techniques

IRC	80
Chromaticité initiale	SDCM<3
Classe électrique	I
Risque photobiologique	RG0
T°C de fonctionnement	-20°C à +40°C
Résistance au feu	850°C
ENEC	Oui

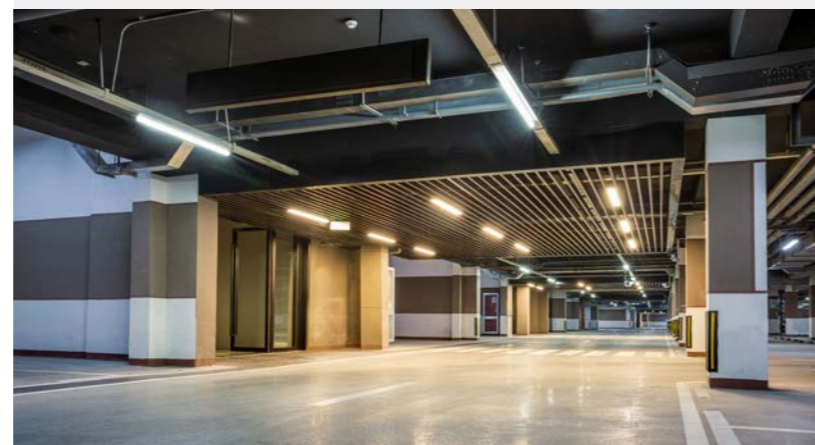

Choix de votre référence

Dim	Temp couleur	Faisceau	Gradation	Installation	Flux	Puissance	Rendement	Code
Longueur 600mm	4000K	110°	On/Off	standard	2000 lm	13 W	154 lm/W	333056
			DALI-2		4000 lm	25 W	160 lm/W	359902
			Détecteur de mouvement intégré		2000 lm	13 W	154 lm/W	359827
Longueur 1200mm			standard	2700 lm	17 W	159 lm/W	333063	
				4000 lm	25 W	160 lm/W	333087	
				Connecteur rapide externe push-in	4000 lm	25 W	160 lm/W	333216
			On/Off	Connecteur rapide externe push-in traversant	4000 lm	25 W	160 lm/W	333223
				standard	4200 lm	22,5 W	187 lm/W	359971
					6000 lm	37,5 W	160 lm/W	333124
	DALI-2	8000 lm	50 W	160 lm/W	333131			
		standard	6000 lm	37,5 W	160 lm/W	333360		
			Détecteur de mouvement intégré	2700 lm	17 W	159 lm/W	359834	
	Cablage traversant	4000 lm		25 W	160 lm/W	333285		
		2700 lm	17 W	159 lm/W	359865			
		4000 lm	25 W	160 lm/W	359889			
Longueur 1500mm	standard	Signify Interact	8000 lm	50 W	160 lm/W	359933		
			3400 lm	21,5 W	158 lm/W	333070		
		6000 lm	37,5 W	160 lm/W	333094			
	On/Off	Connecteur rapide externe push-in	6000 lm	37,5 W	160 lm/W	333230		
		Connecteur rapide externe push-in traversant	6000 lm	37,5 W	160 lm/W	333247		
		standard	6000 lm	32 W	188 lm/W	359988		
	8000 lm		50 W	160 lm/W	333100			
	10 000 lm		62,5 W	160 lm/W	333148			
	DALI-2	12 000 lm	75 W	160 lm/W	333155			
		standard	8000 lm	50 W	160 lm/W	333391		
			8200 lm	44 W	186 lm/W	390011		
	Détecteur de mouvement intégré	standard	3400 lm	21,5 W	158 lm/W	359841		
6000 lm			37,5 W	160 lm/W	333292			
8000 lm			50 W	160 lm/W	359858			
Cablage traversant		3400 lm	21,5 W	158 lm/W	359872			
		6000 lm	37,5 W	160 lm/W	359896			
		Signify Interact	8000 lm	50 W	160 lm/W	359964		