




CEVOLA A NUG31072 à NUG31075

Cevola A est la nouvelle gamme d'Équipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) hybrides qui permet de protéger les établissements de taille moyenne nécessitant un Système de Sécurité (SSI) de catégorie A (ou tout ERP et ERT nécessitant de la détection automatique comme les hôtels, les internats).

Cette gamme de centrales de détection hybrides permet de gérer sur une même installation des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels de technologie adressable ou conventionnelle.

En effet, les lignes de détection de 32 points chacune permettent de gérer les deux types de technologies sur un même système sans modification matérielle, ni logicielle.

Schéma de principe

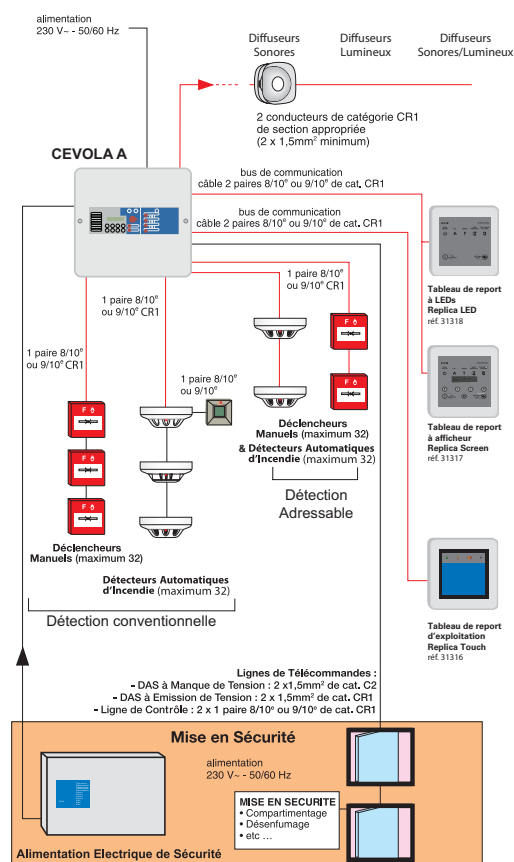

ECS/CMSI puissant, compact et prêt à l'utilisation

- Alimentation à double chargeurs indépendants
- 2 à 8 lignes de 32 Détecteurs Automatiques ou Déclencheurs Manuels conventionnels ou adressables
- Une unité de gestion d'alarme et ses deux lignes de diffuseurs sonores indépendantes pouvant être alimentées chacune sous deux tensions nominales différentes (24V / 48V)
- Convertisseur 26V constant pour sortie diffuseur sonore
- CMSI deux lignes à rupture, intégré par défaut (NUG31072/73/74) pouvant être alimenté par alimentation interne ou externe
- CMSI 4 lignes à émission et/ou rupture, intégré (NUG31075 - alimentation externe nécessaire)
- Option délestage pour lignes de télécommandes
- Double détection et confirmation d'alarme
- Alimentation des reports de synthèse par alimentation interne ou externe
- Deux relais auxiliaires indépendants et deux relais programmables par défaut
- 8 relais optionnels activables par zone

Un boîtier robuste et une installation simplifiée

- Fond de boîtier en métal pour une fixation murale robuste
- Boîtier déporté du mur pour le passage de câbles sur l'arrière de la centrale
- Passages de câbles par le haut, le bas et l'arrière de la centrale ne nécessitant pas de perçage
- Large accès aux borniers débrochables facilement identifiables
- Programmation à partir de l'écran et de ses menus intuitifs
- Rédaction de libellés simplifiée à partir d'un fichier texte sur carte SD ou par port USB ne nécessitant pas de logiciel dédié



Exploitation intuitive :

- Détail des évènements facilement lisibles en toute lettre sur l'écran de contrôle rétroéclairé
- Nature des évènements facilement identifiables par de larges icônes
- Toutes les zones impactées par un évènement sont visibles d'un coup d'œil sur le panneau de contrôle à LED
- Les évènements horodatés sont enregistrés et consultables à l'écran ou téléchargeables à partir du port USB ou d'une carte SD.

Références



CEVOLA A Hybride

NUG31072	CEVOLA A -ECS/CMSI-UGA-2MT- 2 boucles
NUG31073	CEVOLA A -ECS/CMSI-UGA-2MT- 4 boucles
NUG31074	CEVOLA A -ECS/CMSI-UGA-2MT- 8 boucles
NUG31075	CEVOLA A -ECS/CMSI-UGA-4ETMT- 8 boucles



Alimentations

NUG34171	AES130W-SPSMC-24V-5A0/7Ah Alim.24-48 -56V
----------	---



Déclencheurs Manuels

Adressable

NUG30349	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 21
NUG30351	Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 Membrane Déformable – avec voyant – IP 66

Conventionnel

NUG30325	Declencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Deformable - voyant - IP 21
NUG30081	Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage



Diffuseurs Lumineux / Sonores

NUG30492	Solista LX Mural - Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30493	Solista LX Plafond - Diffuseur Lumineux LED rouge
NUG30495	DSAB3000 - LX R - Diffuseur Sonore et Lumineux IP65 (LED rouge)
NUG30496	DSB3000 - LX S - Diffuseur Sonore et Lumineux (LED rouge)



Détecteurs Incendie

Adressable

NUG30252	DOFA3000 - Détecteur ponctuel Optique de Fumee Adressable IP20
NUG30253	DTV A3000 - Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Adressable DTV A3000
NUG30254	DMCF A3000 - Détecteur ponctuel Multi-capteur Adressable DMCF A3000
NUG30256	Socle pour détecteurs adressables gamme A3000 (DOFA3000/DTVA3000/DMCFA3000)

Conventionnel

NUG30246	Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel DOF S3000
NUG30247	Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Conventionnel
NUG30248	DTV S3000
NUG30249	DTV S3000
NUG30250	Détecteur Multi-capteurs Conventionnel DMCF S3000 G.3000
NUG30255	Socle pour détecteurs ponctuels conventionnels - Gamme S3000



Tableaux de report

NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen
NUG31316	Tableau de report d'exploitation - Replica Touch



Diffuseurs Sonores

NUG30450	Sirène Classe B - 10 V à 60 V -10 mA max
NUG30451	Diffuseur Sonore à Message Enregistré

Spécifications techniques

CEVOLA A 2MT		CEVOLA A 4ETMT
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
Boitier	Metal + ABS PC	
Coloris	Fond : RAL7035 satin / Capot : RAL9003	
Dimensions	443 x 405 x148	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension Alimentation / Classe	230V ac (+/- 10%) / A	
Batterie ECS (fournie)	12V 12Ah	
Batterie Alimentation Sirène	12V 4Ah	
Autonomie	12 heures en veille / 5 minutes en alarme	
UNITE DE GESTION D'ALARME (UGA)		
Puissance sortie Diff. Sonores avec Alim. interne	26V 1A (partagé entre les 2 lignes)	
Puissance sortie Diff. Sonores avec Alim. externe	26V 2A ou 48V 1.3A (par ligne)	
Contact auxiliaire	60W ≤ 48V	
CMSI INTEGRE		
Nombre de zone de mise en sécurité	2	4
Nombre de ligne de télécommande	2 MT	4 ET/MT avec controle de position
Puissance maximum par ligne	24V / 500mA (partagé entre les 2 lignes)	2A@24V 1,3A@48V
SORTIE		
Contact défaut	60W ≤ 48V	
Contact évacuation	60W ≤ 48V	
Nombre de reports max. avec Alim. interne	- Tableau de synthèse (NUG31305) : 7 - Tableau de report (NUG31310) : 7 - Tableau répéteur d'exploitation TR3000 (NUG31306) : 5 - Tableau répéteur d'exploitation Replica Touch (NUG31316) : 1 - Tableau répéteur d'exploitation Replica Touch/Screen/Led (NUG31317/18) : 7	
Nombre de reports max. avec Alim. externe	7	
FONCTIONS SPECIALES		
Fonctions spéciales	Hybride conventionnel adressable	
Enregistrement des évènements	1000 derniers évènements	
CARACTERISTIQUES NORMATIVES		
Normes de référence	EN54-2 EN54-4 NF508 EN12101-10 NF61-934 NF61-935 NF61-9346	