


SYSTÈME DE RAILS 2027

Systèmes de rails 3 allumages pour des projets d’éclairage professionnel

SYSTÈME DE RAILS 3 ALLUMAGES

Aperçu

DÉCORATIF

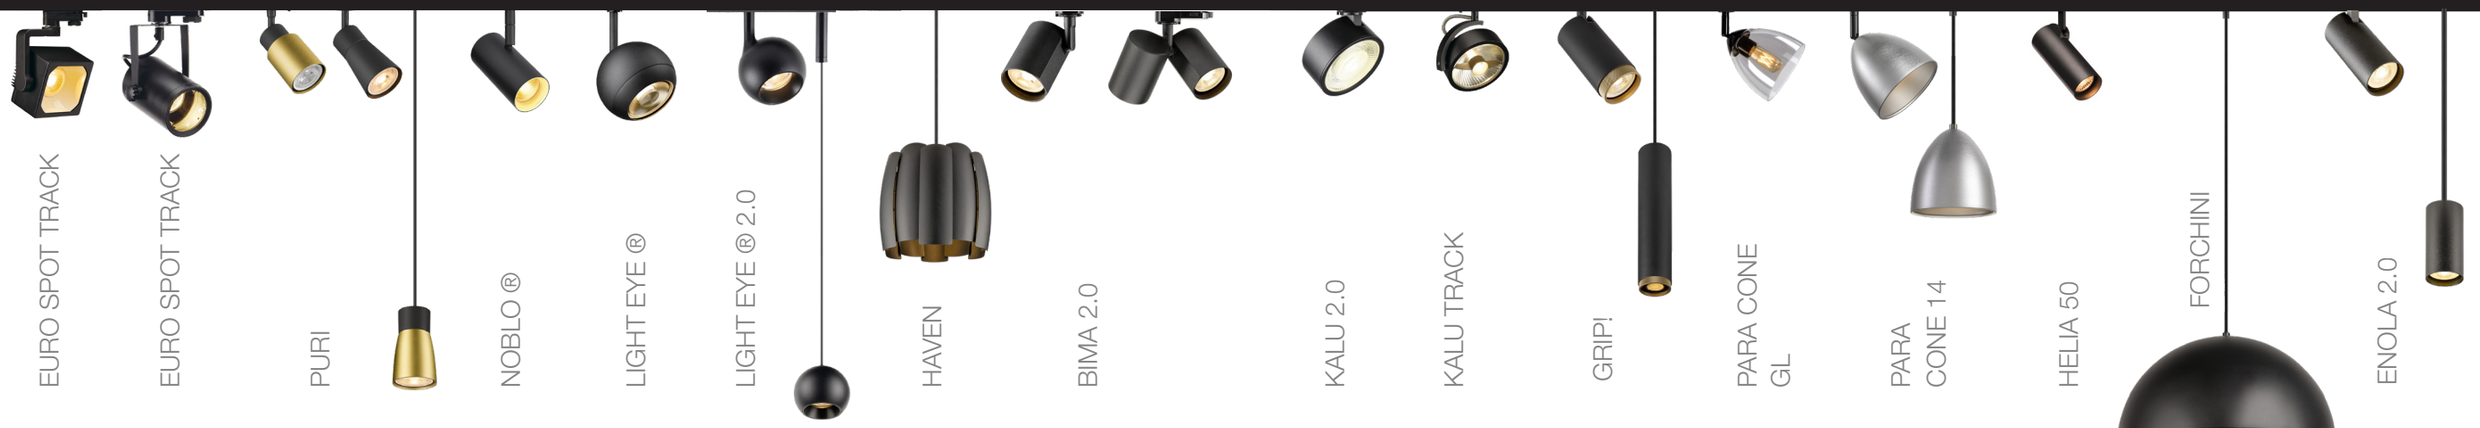

COMMERCIAL





SLV tec

LINÉAIRE

NOS RAILS 3 ALLUMAGES



S-TRACK C,L

Rail 3 allumages en saillie | ON/OFF + PHASE



- ✓ Pour des projets aux coûts maitrisés → meilleur rapport qualité / prix
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)



S-TRACK C,L Dali

Rail 3 allumages en saillie ou encastré | PHASE + DALI




- ✓ Pour les projets en DALI → variation de la lumière programmable et fluide
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages DALI et non DALI



EUTRAC C,L

Rail 3 allumages en saillie ou encastré | ON/OFF + PHASE



- ✓ Système de rail avec une compatibilité spécifique
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)

1004470 575

INTÉRIEUR | SYSTÈME 3 ALLUMAGES



S-TRACK | 10-21



EUTRACK | 22-27



HAVEN 25 | 28-29



PURI 2.0 TUBE | 30-35



PURI 2.0 CONE | 30-35



PURI 2.0 DOME | 30-35



BIMA 2.0 | 36-37



ENOLA® 2.0 S | 38-39



GRIP! | 40-43



NUMINOS® | 44-55



NUMINOS® ZOOM | 44-55



UNIVERSAL TRACKSPOT | 56-57



NOBLO® SPOT | 58-59



EURO CUBE 2 | 60-61



KALU 2.0 | 62-63



KALU TRACK | 62-63



SIGHT EVO | 64-65



SIGHT PANEL | 66

SIGHT EASY | 67



SIGHT TRACK | 68



SIGHT MOVE | 69



PARA CONE 14 | 70-71



PARA CONE GL | 70-71



FORCHINI M 40 TRACK | 72-73



LIGHT EYE® | 74-75



EURO SPOT TRACK | 76-77



HELIA 50 TRACK | 78-79



TRACKSPOT | 80-113

SYSTÈMES DE RAIL 3 ALLUMAGES

Les systèmes de rails 3 allumages permettent une conception d'éclairage flexible et évolutive. La présence de plusieurs circuits électriques au sein d'un même rail permet de commuter et de commander séparément différents luminaires. Cela constitue un avantage certain, notamment pour les concepts d'éclairage sophistiqués.


En fonction des besoins, différentes variantes sont proposées, aussi bien pour les solutions de commutation classiques (marche/arrêt) que pour les systèmes de commande d'éclairage utilisant le protocole DALI.

Grâce à des éléments de rail modulables et à une large gamme de luminaires, il est possible de créer des solutions d'éclairage personnalisées, allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage ambient.

APPLICATIONS TYPIQUES :

- Boutiques et commerces
- Restauration & hôtellerie
- Expositions et musées
- Bureaux et espaces publics

OPTIONS D'INSTALLATION

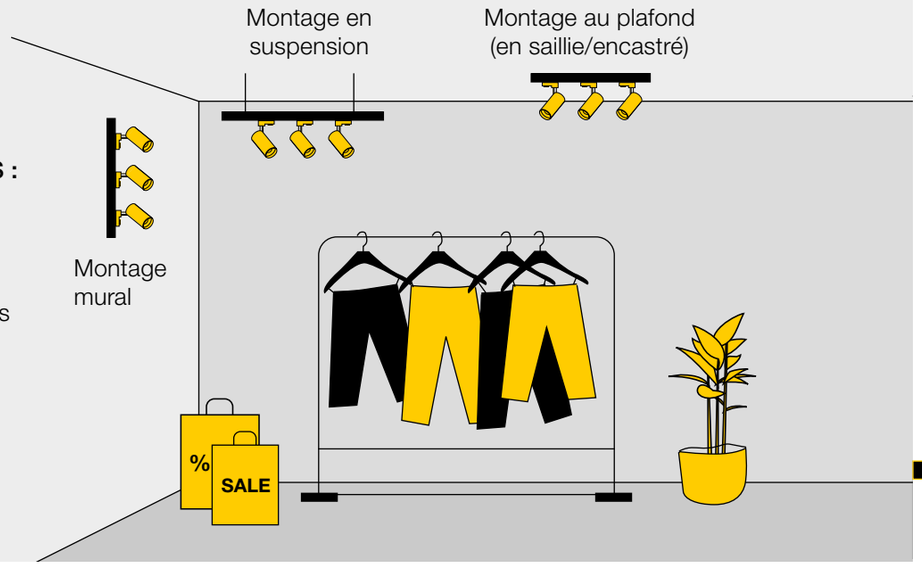


Configurer en ligne vos systèmes de rails conducteurs – de la conception géométrique à la nomenclature.

Scanner le code QR pour commencer immédiatement.


CONFIGURATION DU SYSTÈME

SÉLECTIONNER UN SYSTÈME

S-TRACK
Système 3 allumages On/Off ou DALI



EUTRAC
Système 3 allumages




CHOISIR LE TYPE D'INSTALLATION

Rail encastré | Rail en saillie | Rail encastré | Rail monté en saillie




CHOISIR LA CONFIGURATION

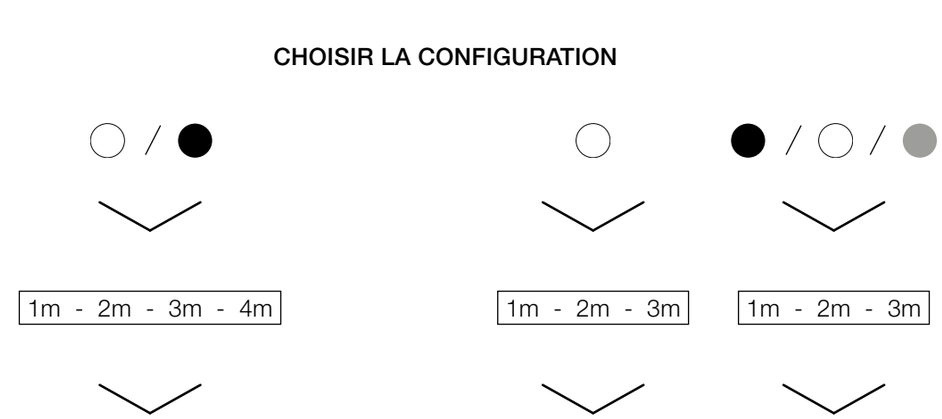

SÉLECTIONNER LES LUMINAIRES

Faites votre choix parmi une large gamme de luminaires décoratifs et fonctionnels afin d'adapter le concept d'éclairage à votre pièce.

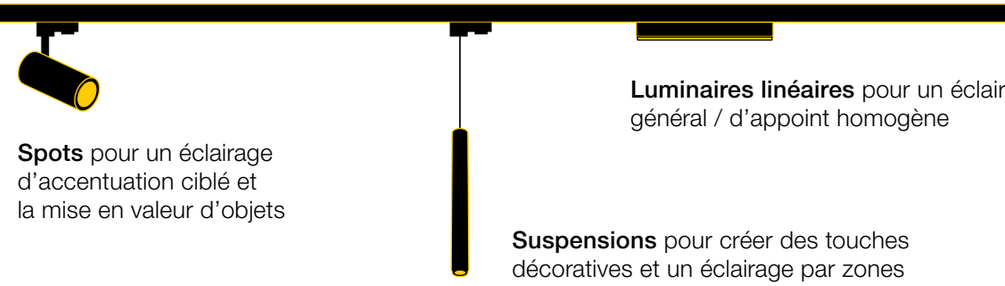

Spots pour un éclairage d'accentuation ciblé et la mise en valeur d'objets

Luminaires linéaires pour un éclairage général / d'appoint homogène


Suspensions pour créer des touches décoratives et un éclairage par zones






COMPATIBILITÉ

Rails 3 allumages


Les systèmes de rails et accessoires SLV sont compatibles avec les luminaires et adaptateurs des marques :
EUTRAC®, Global/Nordic, Zumtobel, Erco, LTS ONE Track..
Sous réserve d'un examen préalable
à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.






Compatibilité des rails et composants SLV S-Track DALI & Phase avec les luminaires des marques citées ci-contre



Utilisation	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
						
sans DALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
avec DALI	✓	✗	✓	✗	✗	✓







Compatibilité des rails et composants SLV S-Track On/Off & Phase avec les luminaires des marques citées ci-contre



Utilisation	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
						
sans DALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
avec DALI	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Compatibilité des luminaires SLV avec les rails des marques citées ci-contre




Utilisation	S-TRACK DALI & PHASE	S-TRACK On/Off & PHASE	EUTRAC®	Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
							
sans DALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
avec DALI	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓

Informations fabricants fournies sans garantie. | Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires. Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.

S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE





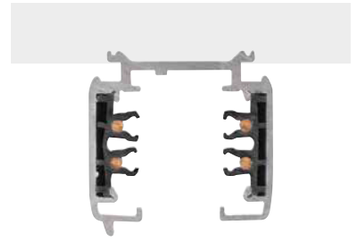


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**
EUR	**37,90**	**37,90**	**71,90**	**71,90**

	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**175030**	**1001377**
EUR	**104,00**	**104,00**

S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

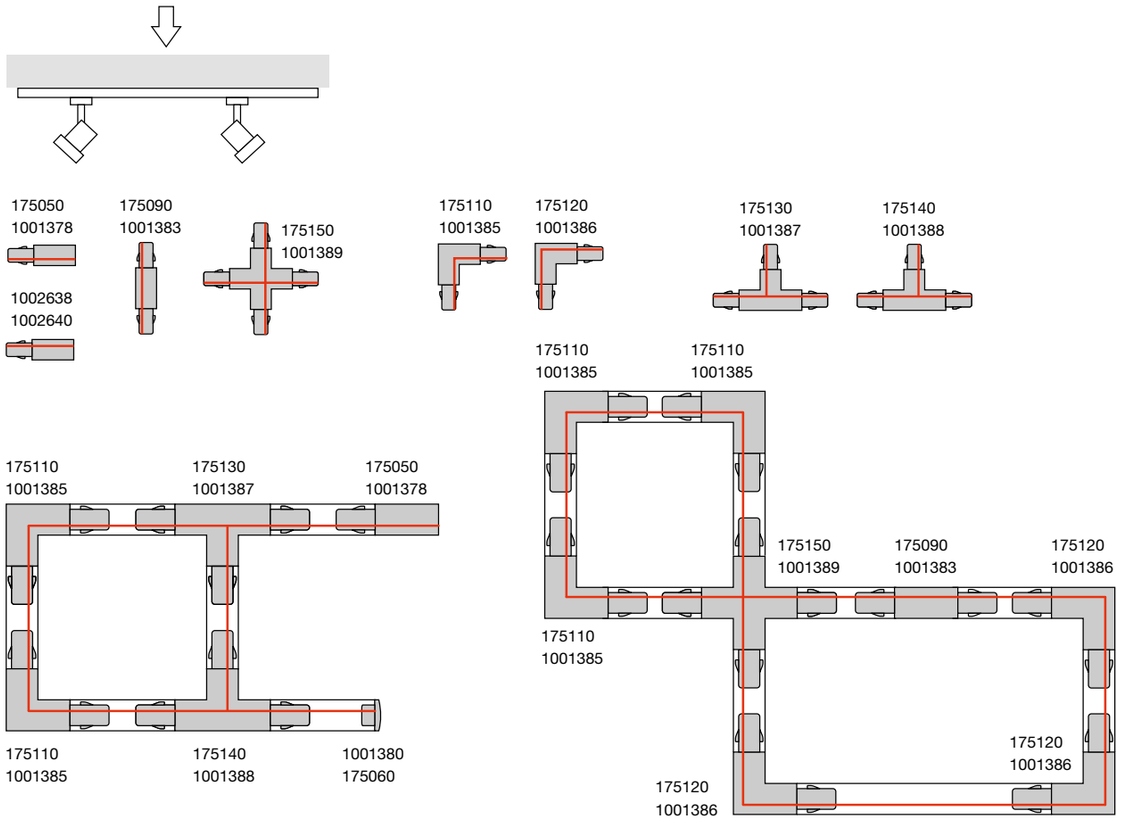

ALIMENTATION, TERRE À DROITE



16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique
L : 6,5 cm | I : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**175040**	**17,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001379**	**17,90 EUR**

ALIMENTATION, TERRE À GAUCHE



16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique
L : 6,5 cm | I : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**175050**	**16,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001381**	**10,90 EUR**

CONNECTEUR EN L, TERRE INTÉRIEURE



16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique
L : 6,7 cm | I : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**175110**	**29,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001385**	**29,90 EUR**

CONNECTEUR EN L, TERRE EXTÉRIEURE



16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique
L : 6,7 cm | I : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation.

●	noir	Réf.	**175120**	**29,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001386**	**29,90 EUR**

CONNECTEUR EN T, TERRE À GAUCHE



16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | I : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à gauche, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**175130**	**36,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001387**	**36,90 EUR**

CONNECTEUR EN T, TERRE À DROITE



16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | I : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à droite, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**175140**	**36,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001388**	**36,90 EUR**

CONNECTEUR EN X



16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | I : 10 cm | H : 3,3 cm
2 circuits électriques

●	noir	Réf.	**175150**	**52,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001389**	**52,90 EUR**

CONNECTEUR LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



16 A max. | 9,9 cm | aluminium/plastique
L : 9,9 cm | I : 3,5 cm | H : 3,3 cm
Avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**175090**	**29,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001383**	**29,90 EUR**

CONNECTEUR FLEXIBLE



16 A max. | 16,2 cm | aluminium/plastique
L : 16,2 cm | I : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**175100**	**44,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001384**	**44,90 EUR**

MINI-CONNECTEUR



16 A max. | 6,8 cm | aluminium/plastique
L : 6,8 cm | I : 2,5 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Réf.	**175070**	**10,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001378**	**16,90 EUR**

ADAPTATEUR 3 ALL., ON/OFF



16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,4 cm | I : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**175200**	**17,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001394**	**17,90 EUR**

MINI-CONNECTEUR ISOLÉ



16 A max. | 6,8 cm | plastique
L : 6,8 cm | I : 3,1 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Réf.	**175080**	**7,99 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001382**	**7,99 EUR**

CLIP DE SUSPENSION



4 cm | acier
L : 4 cm | I : 3,4 cm | H : 1,3 cm

●	noir	Réf.	**1002657**	**7,99 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002658**	**7,99 EUR**

CACHE, 2M



200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | I : 2,2 cm | H : 0,8 cm

●	noir	Réf.	**1004939**	**7,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1004940**	**7,89 EUR**

EMBOUT



3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | I : 3,3 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**175060**	**2,09 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001380**	**2,09 EUR**

SUSPENSION

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | I : 6 cm | H : 4 cm

●	noir	Réf.	**175160**	**33,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001390**	**33,90 EUR**

CONNECTEUR MÉCANIQUE



18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | I : 3,3 cm | H : 2,1 cm

●	noir	Réf.	**175180**	**12,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001392**	**12,90 EUR**

ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALL. AVEC CROCHET



Plastique/acier
H : 5,2 cm

●	noir	Réf.	**175190**	**2,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001393**	**2,89 EUR**

FILIN DE SUSPENSION POUR RAILS 1 ALL., S-TRACK ET EUTRAC®, 5 M (2PIÈCES)



500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm

●	nickel	Réf.	**1002845**	**43,90 EUR**

ADAPTATEUR MECANIQUE 3 ALL.



6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | I : 6,6 cm | H : 3,1 cm


●	noir	Réf.	**175210**	**16,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001395**	**16,90 EUR**



S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI








	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**47,90**	**47,90**	**84,90**	**84,90**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**124,00**	**124,00**	**154,00**	**154,00**


S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI


Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

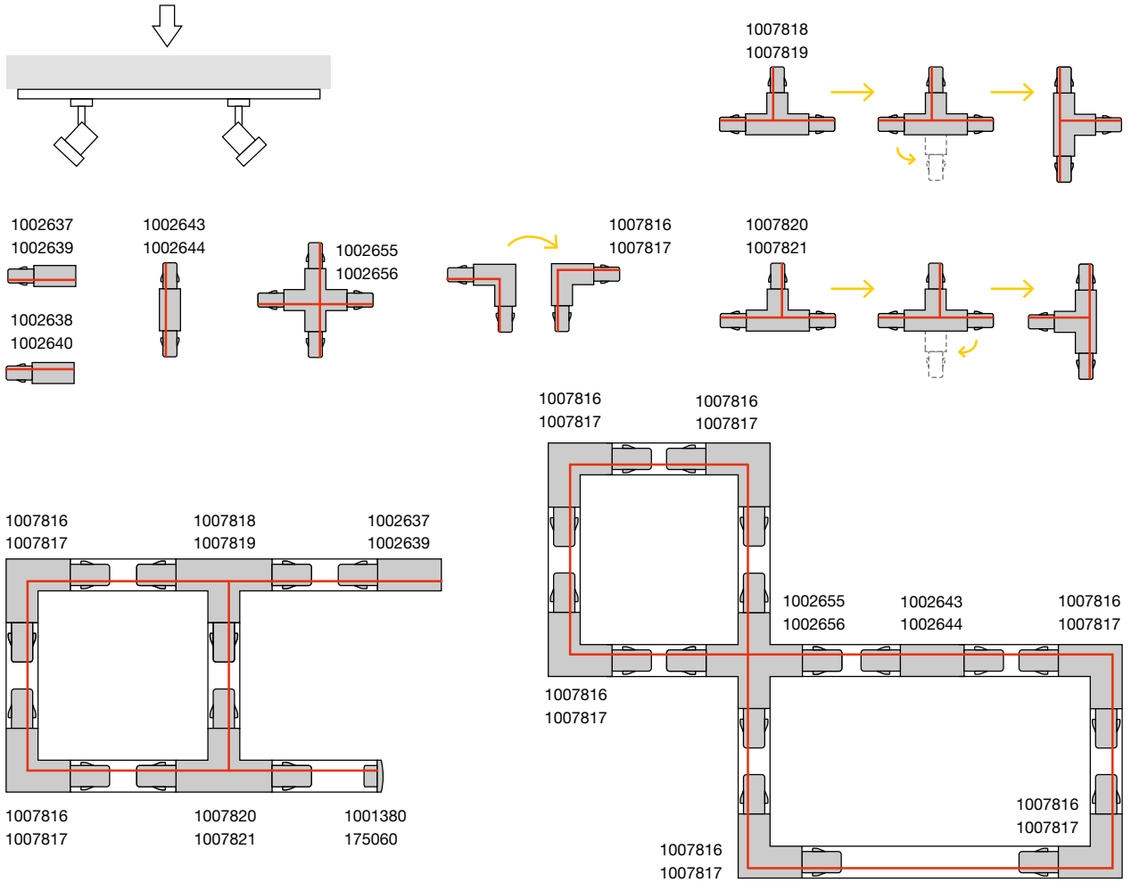

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, REVERSIBLE, À GAUCHE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION







16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1007818**	**40,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1007819**	**40,90 EUR**

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, REVERSIBLE, À DROITE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION






16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1007820**	**40,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1007821**	**40,90 EUR**

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI, REVERSIBLE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION





16 A max. | 11,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1007816**	**34,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1007817**	**34,90 EUR**

ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À GAUCHE



16 A max. | 13,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1002637**	**19,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002639**	**19,90 EUR**

ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À DROITE



16 A max. | 13,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1002638**	**19,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002640**	**19,90 EUR**

CONNECTEUR EN X, PHASE & DALI



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1002655**	**65,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002656**	**65,90 EUR**

CONNECTEUR LONGITUDINAL, PHASE & DALI



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1002643**	**34,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002644**	**34,90 EUR**

MINI-CONNECTEUR ISOLÉ



16 A max. | 6,8 cm | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

● noir	Réf.	**175080**	**7,99 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001382**	**7,99 EUR**

CONNECTEUR FLEXIBLE, PHASE & DALI



16 A max. | 28,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1002645**	**56,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002646**	**56,90 EUR**

MINI-CONNECTEUR, PHASE & DALI



16 A max. | 10,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | L : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir	Réf.	**1002641**	**10,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002642**	**10,90 EUR**

CLIP DE SUSPENSION



4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,3 cm

● noir	Réf.	**1002657**	**7,99 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002658**	**7,99 EUR**

ADAPTATEUR 3 ALL., DALI



10 A max. | 11,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**1002660**	**19,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1002659**	**19,90 EUR**

ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALL.



6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir	Réf.	**175210**	**16,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001395**	**16,90 EUR**

CACHE, 2M



200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,8 cm

● noir	Réf.	**1004939**	**7,89 EUR**
○ blanc	Réf.	**1004940**	**7,89 EUR**

EMBOUT



3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir	Réf.	**175060**	**2,09 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001380**	**2,09 EUR**

SUSPENSION

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm

● noir	Réf.	**175160**	**33,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001390**	**33,90 EUR**

CONNECTEUR MÉCANIQUE



18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir	Réf.	**175180**	**12,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001392**	**12,90 EUR**

ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALLUMAGES AVEC CROCHET



Plastique/acier
H : 5,2 cm

● noir	Réf.	**175190**	**2,89 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001393**	**2,89 EUR**

PATÈRE PHASE & DALI



Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

● noir	Réf.	**1004684**	**39,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1004685**	**39,90 EUR**

FILIN DE SUSPENSION POUR RAILS 1 ALL., EUTRAC® ET S-TRACK, 5 M (2 PIÈCES)



500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm


● nickel	Réf.	**1002845**	**43,90 EUR**



S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI








	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**55,90**	**55,90**	**99,90**	**99,90**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**144,00**	**144,00**	**229,00**	**229,00**

S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

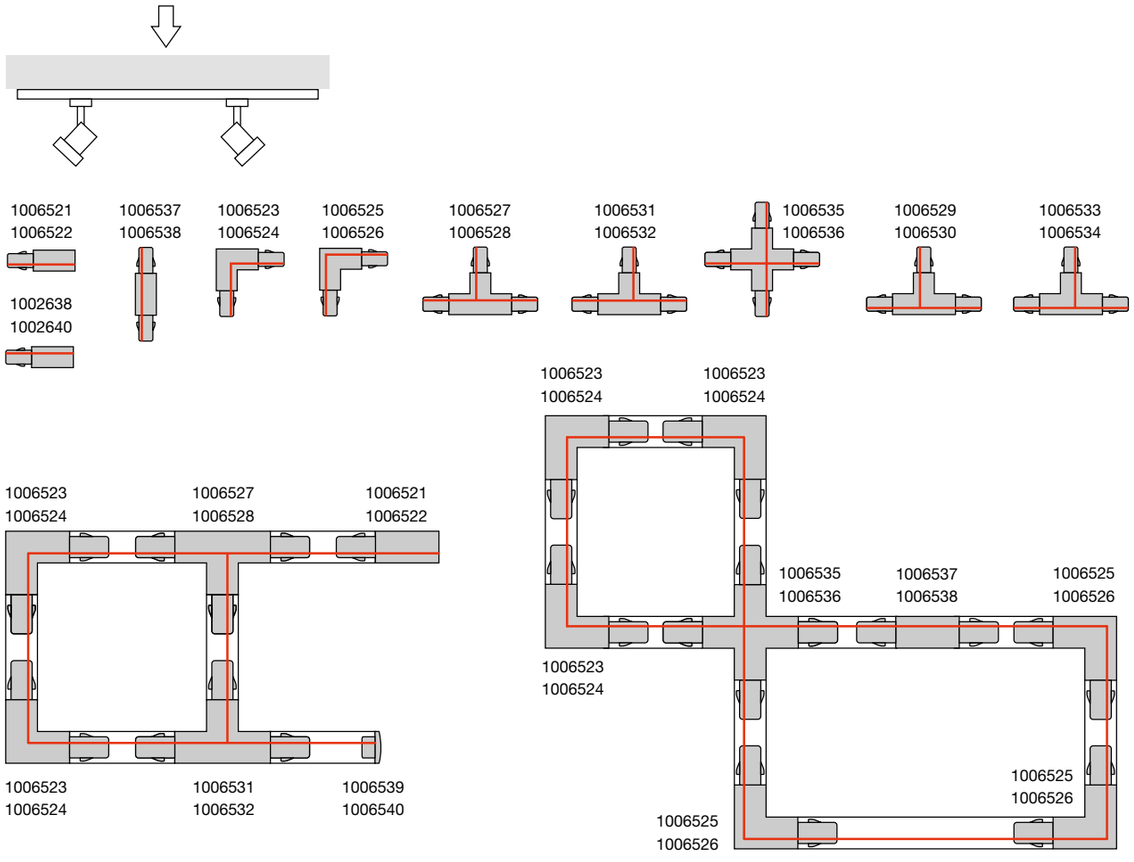

ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À GAUCHE



16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006521**	**25,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006522**	**25,90 EUR**

ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À DROITE



16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006519**	**25,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006520**	**25,90 EUR**

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI, TERRE INTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006523**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006524**	**34,90 EUR**

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI, TERRE EXTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006525**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006526**	**34,90 EUR**

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE EXTÉRIEURE À DROITE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006529**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006530**	**40,90 EUR**

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE INTÉRIEURE À DROITE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006531**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006532**	**40,90 EUR**

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE INTÉRIEURE À GAUCHE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006527**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006528**	**40,90 EUR**

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE EXTÉRIEURE À GAUCHE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006533**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006534**	**40,90 EUR**

CONNECTEUR EN X



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006535**	**65,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006536**	**65,90 EUR**

CONNECTEUR LONGITUDINAL, PHASE & DALI



16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006537**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006538**	**34,90 EUR**

MINI-CONNECTEUR, PHASE & DALI



16 A max. | 10,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | L : 2,5 cm | H : 2,8 cm

●	noir	Réf.	**1002641**	**10,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002642**	**10,90 EUR**

EMBOUT POUR RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ



4,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 4,8 cm | l : 5,6 cm

●	noir	Réf.	**1006539**	**2,09 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006540**	**2,09 EUR**

ADAPTATEUR 3 ALL., DALI




10 A max. | 11,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002660**	**19,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002659**	**19,90 EUR**

EUTRAC®
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE



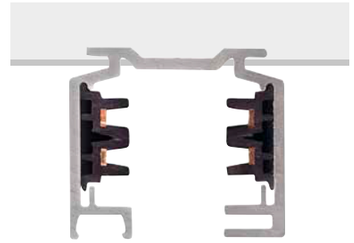

	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**51,90**	**51,90**	**51,90**


	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**93,90**	**93,90**	**93,90**


	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**149,00**	**149,00**	**149,00**

EUTRAC®
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage



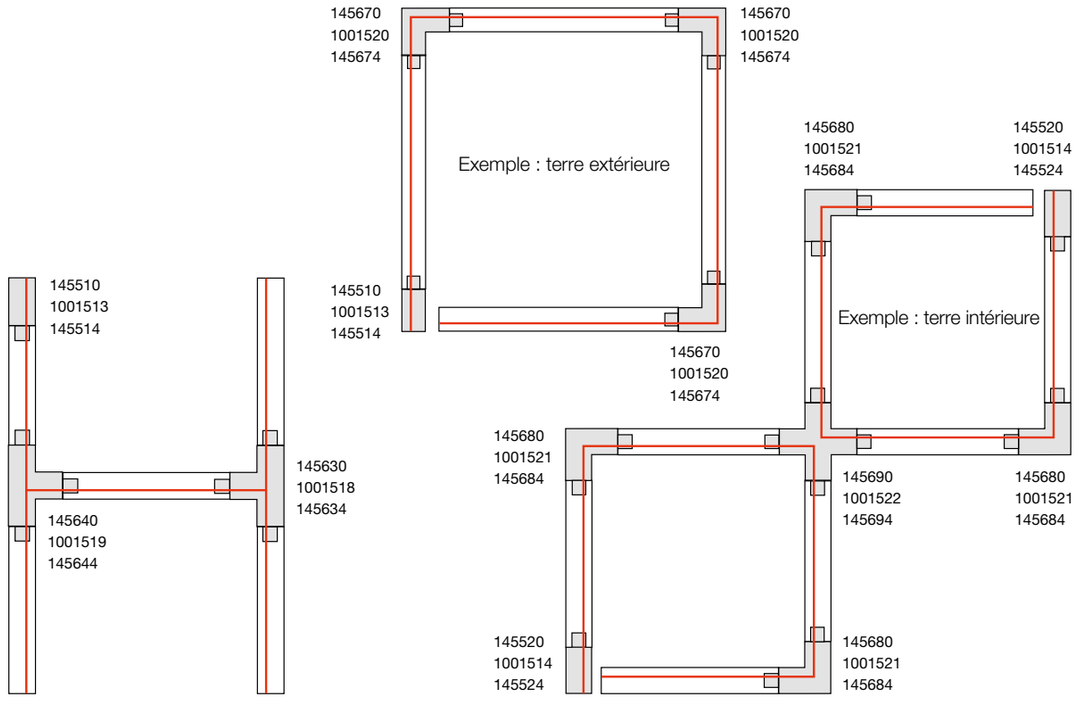



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À GAUCHE

16 A max. | 11,2 cm | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
Terre à gauche

●	noir	Réf.	**145510**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001513**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145514**	**20,90 EUR**



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À DROITE

16 A max. | 11,2 cm | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
Terre à droite

●	noir	Réf.	**145520**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001514**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145524**	**20,90 EUR**



ALIMENTATION 3 ALL. CENTRALE

16 A max. | 13 cm | plastique
L : 13 cm | l : 3,6 cm | H : 3,6 cm

●	noir	Réf.	**145530**	**46,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001515**	**46,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145534**	**46,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 19,2 cm | plastique
L : 19,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
Avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**145660**	**81,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001517**	**81,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145664**	**81,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. LONGITUDINAL

16 A max. | 5 cm | plastique
L : 5,8 cm | l : 1,5 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Réf.	**145560**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001516**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145564**	**20,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN L TERRE INTÉRIEUR, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 15 cm | Plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**145680**	**67,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001521**	**67,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145684**	**67,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN L TERRE EXTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 15 cm | Plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm
Terre extérieur, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**145670**	**67,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001520**	**67,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145674**	**67,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN T, TERRE INTÉRIEURE À GAUCHE

16 A max. | 26 cm | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm
Terre intérieur, à gauche, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**145630**	**92,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001518**	**92,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145634**	**92,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN T, TERRE INTÉRIEURE À DROITE

16 A max. | 26 cm | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm
Terre intérieur, avec possibilité d'alimentation


●	noir	Réf.	**145640**	**92,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001519**	**92,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145644**	**92,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN X, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 26 cm | plastique
L : 26 cm | l : 26 cm | H : 3,2 cm
Deux circuits électriques séparés

●	noir	Réf.	**145690**	**139,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001522**	**139,00 EUR**
●	gris	Réf.	**145694**	**139,00 EUR**



CONNECTEUR MÉCANIQUE 3 ALL.

10 cm | plastique
L : 10 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**145600**	**22,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001523**	**22,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145604**	**22,90 EUR**



CONNECTEUR FLEXIBLE 3 ALL.

30,7 cm | plastique
L : 30,7 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**145580**	**92,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001524**	**92,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145584**	**92,90 EUR**



PRISE 3 ALL.

6,3 A max. | 9,6 cm | plastique
L : 9,6 cm | l : 6,5 cm | H : 9 cm

Non commercialisée

●	noir	Réf.	**145700**	**97,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001525**	**97,90 EUR**



ADAPTATEUR 3 ALL. POUR SUSPENSION

10 A max. | 9,6 cm | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

●	noir	Réf.	**145990**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001542**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145994**	**20,90 EUR**



CLIP DE SUSPENSION 3 ALL.

5 cm | aluminium
L : 5 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**145730**	**11,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001530**	**11,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145734**	**11,90 EUR**



PATÈRE UNIVERSELLE 3ALL.

16 A max. | plastique
H : 3,1 cm

●	noir	Réf.	**145830**	**109,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001526**	**109,00 EUR**
●	gris	Réf.	**145834**	**109,00 EUR**



EMBOUT 3 ALL.

3,6 cm | plastique
L : 3,6 cm | l : 1,7 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**145590**	**4,19 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001527**	**4,19 EUR**
●	gris	Réf.	**145594**	**4,19 EUR**

SUSPENSION RIGIDE 3 ALL.

60 cm | plastique/acier
L : 60 cm | H : 63,5 cm

●	noir	Réf.	**145720**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001529**	**40,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145724**	**40,90 EUR**

SUSPENSION RIGIDE 3 ALL.

120 cm | plastique/acier
L : 120 cm | H : 122 cm

●	noir	Réf.	**145710**	**46,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001528**	**46,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145714**	**46,90 EUR**




FILIN DE SUSPENSIONS POUR RAILS 1 ALL., EUTRAC® ET S-TRACK, 5 M (2 PIÈCES)

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm

●	nickel	Réf.	**1002845**	**43,90 EUR**

EUTRAC®
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ



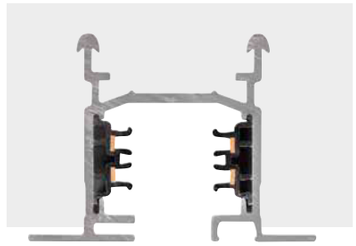

	200 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 cm x 5,9 cm x 4,1 cm	300 cm x 5,9 cm x 4,1 cm
Réf.	**1001531**	**1001532**
EUR	**129,00**	**209,00**



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À GAUCHE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Réf. **1001533** **33,90 EUR**



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À DROITE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Réf. **1001534** **33,90 EUR**



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Réf. **1001536** **81,90 EUR**



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Réf. **1001537** **81,90 EUR**



EMBOUT, 3 ALL.

2,7 cm | plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Réf. **1001538** **7,99 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL 3 ALL.

16 A max. | 6,2 cm | plastique/acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Réf. **1001539** **28,90 EUR**



CLIP DE RESSORT DE MONTAGE

2 cm | acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Réf. **145551** **13,90 EUR**



ADAPTATEUR 3 ALLUMAGES

10 A max. | 9,6 cm | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm


○ blanc Réf. **1001542** **20,90 EUR**



HAVEN 25
3 ALL., E27

NEW





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1 x E27

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1011687**	**264,00**
blanc	**1011688**	**264,00**
or	**1011689**	**274,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**



PURI 2.0 TUBE
3 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008266**	**40,90**
noir/or	**1008267**	**40,90**
blanc	**1008268**	**40,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
3 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008269**	**40,90**
noir/or	**1008270**	**40,90**
blanc	**1008271**	**40,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
3 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008272**	**40,90**
noir/or	**1008273**	**40,90**
blanc	**1008274**	**40,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR



PURI 2.0 TUBE
3 ALL., PD, QPAR51

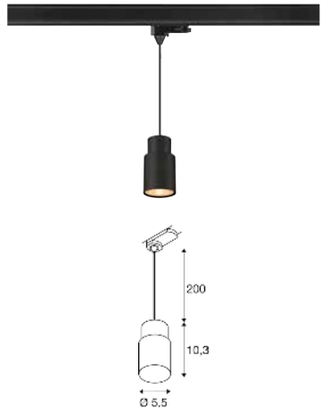

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008275**	**45,90**
noir/or	**1008276**	**45,90**
blanc	**1008277**	**45,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
3 ALL., PD, QPAR51

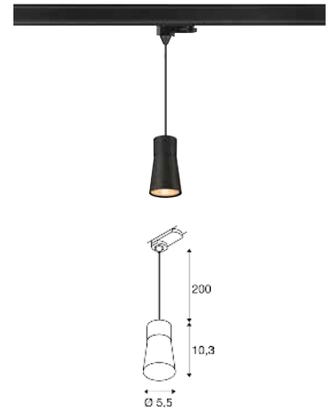

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008278**	**45,90**
noir/or	**1008279**	**45,90**
blanc	**1008280**	**45,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
3 ALL., PD, QPAR51

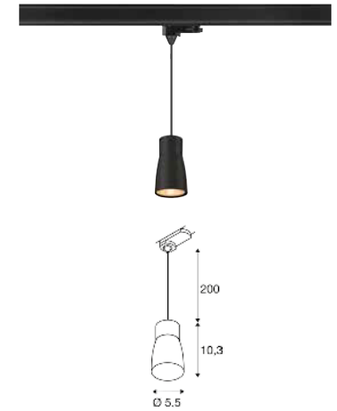

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008281**	**45,90**
noir/or	**1008282**	**45,90**
blanc	**1008283**	**45,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR



PURI 2.0 TUBE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008214	9,29
blanc	1008213	9,29
or	1008216	9,29
gris	1008215	9,29
bronze	1008217	9,29
aluminium	1008376	9,29

PURI 2.0 CONE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008219	9,29
blanc	1008218	9,29
or	1008221	9,29
gris	1008220	9,29
bronze	1008222	9,29
aluminium	1008377	9,29

PURI 2.0 DOME
ABAT-JOUR




Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008224	9,29
blanc	1008223	9,29
or	1008226	9,29
gris	1008225	9,29
bronze	1008227	9,29
aluminium	1008378	9,29



BIMA 2.0
3 ALL., SINGLE, QPAR51





IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011763**	**49,90**
○ blanc	**1011764**	**49,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
or	**1011751**	**4,09**
cuivre	**1011752**	**4,09**

BIMA 2.0
3 ALL., DOUBLE, QPAR51





IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011765**	**80,90**
○ blanc	**1011766**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
or	**1011751**	**4,09**
cuivre	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 S
3 ALL., SINGLE, GU10 MINI, PAR11





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011721	56,90
blanc	1011722	56,90


GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif		
noir	1011753	3,59
blanc	1011754	3,59
or	1011755	3,59
cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
3 ALL., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011725	70,90
blanc	1011726	70,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif		
noir	1011753	3,59
blanc	1011754	3,59
or	1011755	3,59
cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCORATIF




Ø : 3,9 cm
H : 1,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011753	3,59
blanc	1011754	3,59
or	1011755	3,59
cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 M
3 ALL., SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011711	60,90
blanc	1011712	60,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005076 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
noir	1011749	4,09
blanc	1011750	4,09
or	1011751	4,09
cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
3 ALL., PD, SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011715	80,90
blanc	1011716	80,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
noir	1011749	4,09
blanc	1011750	4,09
or	1011751	4,09
cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCORATIF




Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011749	4,09
blanc	1011750	4,09
or	1011751	4,09
cuivre	1011752	4,09

GRIP! M
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM





Dali · Touch · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90


1008437 **1008438**	Down	3000 K 1540 lm	
1008435 **1008436**	Down	2700 K 1450 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir/or 1450 lm | 2700 K	**1008436**	**184,00**
noir/or 1540 lm | 3000 K	**1008438**	**184,00**
blanc/noir 1450 lm | 2700 K	**1008435**	**184,00**
blanc/noir 1540 lm | 3000 K	**1008437**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM





Dali · Touch · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90


Down		2000 K - 3000 K 1000 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	**1008440**	**184,00**
blanc/noir	**1008439**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM





C · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90


1008443 **1008444**	Down	3000 K 1540 lm	
1008441 **1008442**	Down	2700 K 1450 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir/or 1450 lm | 2700 K	**1008442**	**184,00**
noir/or 1540 lm | 3000 K	**1008444**	**184,00**
blanc/noir 1450 lm | 2700 K	**1008441**	**184,00**
blanc/noir 1540 lm | 3000 K	**1008443**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM





C · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90

Down		2000 K - 3000 K 1000 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	**1008446**	**184,00**
blanc/noir	**1008445**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
ANNEAU DÉCORATIF

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



NEW

Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

- Plaque frontale avec entretoise
- grille nid d'abeille non incluse


Coloris	Réf.	EUR
noir	**1011834**	**21,00**
blanc	**1011833**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**



GRIP! L
3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1008453	90,90
blanc/noir	1008452	90,90

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005080 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
3 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1011710	144,00
blanc/noir	1011709	144,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 5,4 cm
H : 2,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008497	24,90
blanc	1008496	24,90
or	1008499	24,90
nickel	1008498	24,90

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
noir	1011839	13,00



Vous avez trouvé l’inspiration ?
Vous avez trouvé l’inspiration sur le site web NUMINOS® et avez finalisé votre scénario d’éclairage dans le configurateur ? Toutes les caractéristiques techniques sont déjà pré-paramétrées de façon optimale.

NUMINOS®

Configuration en ligne automatisée.

Trouver le spot pour rail adéquat en quelques clics – avec le configurateur en ligne SLV NUMINOS®, c’est possible.

NUMINOS® est un système complet de luminaires parfaitement coordonnés qui offre des propriétés d’éclairage variées et un design moderne pour toutes les applications. Notre configurateur en ligne vous aide à sélectionner le luminaire idéal pour votre projet parmi un large choix de tailles, diamètres, puissances, réflecteurs et angles de rayonnement.

En plus des spots pour rails 3 allumages, NUMINOS® propose également des plafonniers et suspensions fixes ou orientables.

Accédez ici au configurateur en ligne SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com



LUMINAIRES

Disponible en trois tailles de boîtier (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) avec module LED haute performance en trois températures de couleurs (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Grâce au driver LED intégrée (compatible coupure de phase, DALI), tous les spots sont adaptés à un raccordement direct au réseau 230 V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24 °, 36 ° ou 60°.

Les spots NUMINOS® sont disponibles en plafonniers fixes ou orientables, suspensions et spots pour rails 3 allumages.




Encore des doutes ?
Scannez-moi pour constater en vidéo la simplicité de configuration des luminaires NUMINOS® .




NUMINOS® S
3 ALL.






IP20 | 350° | 90° | 50 000h L90B10 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium



● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**119,00**
Toutes les variantes S DALI	**169,00**

Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau déco S		
○ blanc	**1006167**	**1,39**
● cuivre	**1008140**	**8,39**
● or	**1008144**	**8,39**

					Réf.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	


NUMINOS® M
3 ALL.






IP20 | 350° | 90° | 50000h L90B10 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium



● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**149,00**
Toutes les variantes M DALI	**204,00**

Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau déco M		
○ blanc	**1006168**	**2,59**
● cuivre	**1008141**	**9,49**
● or	**1008145**	**9,49**

					Réf.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3 ALL.






IP20 | 350° | 90° | 50 000h L90B10 | LED INSIDE | IRC 90


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**159,00**
Toutes les variantes L DALI	**219,00**


Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau déco L		
○ blanc	**1006169**	**2,59**
● cuivre	**1008142**	**10,90**
● or	**1008146**	**10,90**



● noir



○ blanc

	Température	Flux lumineux	Angle	UGR	Réf.
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**
			36°	16	**1004267**
			60°	19	**1004268**
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**
			36°	16	**1004275**
			60°	19	**1004276**
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**
			36°	16	**1004283**
			60°	19	**1004284**



	Température	Flux lumineux	Angle	UGR	Réf.
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**
			36°	16	**1004555**
			60°	19	**1004556**
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**
			36°	16	**1004563**
			60°	19	**1004564**
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**
			36°	16	**1004571**
			60°	19	**1004572**



	Température	Flux lumineux	Angle	UGR	Réf.
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**
			36°	16	**1004271**
			60°	19	**1004272**
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**
			36°	16	**1004279**
			60°	19	**1004280**
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**
			36°	16	**1004287**
			60°	19	**1004288**




	Température	Flux lumineux	Angle	UGR	Réf.
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**
			36°	16	**1004559**
			60°	19	**1004560**
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**
			36°	16	**1004567**
			60°	19	**1004568**
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**
			36°	16	**1004575**
			60°	19	**1004576**



NUMINOS® XL
3 ALL.






IP20 | 350° | 90° | 50 000 h L90B10 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium


Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**169,00**
Toutes les variantes XL DALI	**239,00**

Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕

Article	Réf.	EUR
Anneau déco XL		
○ blanc	**1006170**	**3,79**
● cuivre	**1008143**	**11,90**
● or	**1008147**	**11,90**



● noir



○ blanc

	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**
			36°	16	**1005724**
		3150 lm	60°	22	**1005725**
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**
			36°	16	**1005730**
		3150 lm	60°	22	**1005731**
C	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**
			36°	16	**1005736**
		3500 lm	60°	22	**1005737**



	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**
			36°	16	**1005796**
		3150 lm	60°	22	**1005797**
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**
			36°	16	**1005802**
		3150 lm	60°	22	**1005803**
Dali Touch	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**
			36°	16	**1005808**
		3500 lm	60°	22	**1005809**



	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**
			36°	16	**1005727**
		3150 lm	60°	22	**1005728**
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**
			36°	16	**1005733**
		3150 lm	60°	22	**1005734**
C	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**
			36°	16	**1005739**
		3500 lm	60°	22	**1005740**




	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**
			36°	16	**1005799**
		3150 lm	60°	22	**1005800**
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**
			36°	16	**1005805**
		3150 lm	60°	22	**1005806**
Dali Touch	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**
			36°	16	**1005811**
		3500 lm	60°	22	**1005812**



NUMINOS® ZOOM M
3 ALL.






350° 90° 40000 h L70B50 INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**189,00**
Toutes les variantes M DALI	**239,00**



● noir




○ blanc

C	2700 K	680 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 lm		25	**1006110**	
	4000 K	780 lm		25	**1006112**	
Dali	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 lm		25	**1006116**	
	4000 K	780 lm		25	**1006118**	
C	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 lm		25	**1006111**	
	4000 K	780 lm		25	**1006113**	
Dali	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 lm		25	**1006117**	
	4000 K	780 lm		25	**1006119**	



UNIVERSAL TRACKSPOT
3 ALL. M,12/16/20/24W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz |
300 / 400 / 500 / 600 mA
Puissance totale : 12 / 16 / 20 / 24 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°–60°


LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1007655	2000 lm	2200 lm	2150 lm
1007654	2000 lm	2200 lm	2150 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007655**	**140,00**
○ blanc	**1007654**	**140,00**

UNIVERSAL TRACKSPOT
3 ALL. L,24/28/32/36W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz |
600 / 700 / 800 / 900 mA
Puissance totale : 24 / 28 / 32 / 36 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°–60°

LED INSIDE CCT IRC 90


	2700 K	3000 K	4000 K
1007657	2900 lm	3300 lm	3200 lm
1007656	2900 lm	3300 lm	3200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007656**	**165,00**
○ blanc	**1007657**	**165,00**



NOBLO® SPOT
3 ALL., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)




1007648 **1007649**	4000 K 760 lm
1007646 **1007647**	3000 K 750 lm
1007644 **1007645**	2700 K 740 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 740 lm | 2700 K	**1007644**	**75,00**
● noir 750 lm | 3000 K	**1007646**	**75,00**
● noir 760 lm | 4000 K	**1007648**	**75,00**
○ blanc 740 lm | 2700 K	**1007645**	**75,00**
○ blanc 750 lm | 3000 K	**1007647**	**75,00**
○ blanc 760 lm | 4000 K	**1007649**	**75,00**

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

NOBLO® SPOT
3 ALL., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)




2000 K - 3000 K 30 lm - 450 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007355**	**90,00**
○ blanc	**1007356**	**90,00**

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

EURO CUBE 2 M
3 ALL., PHASE





C IP20 IK02 40° 335° 90°

50000 h L90B10 UGR 22


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1650 lm | 3000 K	**1010842**	**174,00**
● noir 1700 lm | 4000 K	**1010843**	**174,00**
◑ blanc/noir 1650 lm | 3000 K	**1010840**	**174,00**
◑ blanc/noir 1700 lm | 4000 K	**1010841**	**174,00**

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010856**	**15,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010857**	**20,00**

EURO CUBE 2 M
3 ALL., DALI





Dali IP20 IK02 40° 335° 90°

50000 h L90B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1650 lm | 3000 K	**1010846**	**204,00**
● noir 1700 lm | 4000 K	**1010847**	**204,00**
◑ blanc/noir 1650 lm | 3000 K	**1010844**	**204,00**
◑ blanc/noir 1700 lm | 4000 K	**1010845**	**204,00**

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010856**	**15,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010857**	**20,00**

EURO CUBE 2 M
NID D'ABEILLE



Ø : 8,9 cm
H : 2,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1010857**	**20,00**

EURO CUBE 2 M
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE




Ø : 8,9 cm
H : 2,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1010857**	**20,00**

EURO CUBE 2 L
3 ALL., PHASE





C IP20 IK02 40° 335° 90°

50000 h L90B10 UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir 2750 lm | 3000 K	**1010850**	**194,00**
● noir 2800 lm | 4000 K	**1010851**	**194,00**
◑ blanc/noir 2750 lm | 3000 K	**1010848**	**194,00**
◑ blanc/noir 2800 lm | 4000 K	**1010849**	**194,00**

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010858**	**20,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010859**	**25,00**

EURO CUBE 2 L
3 ALL., DALI





Dali IP20 IK02 40° 335° 90°

50000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir 2750 lm | 3000 K	**1010854**	**224,00**
● noir 2800 lm | 4000 K	**1010855**	**224,00**
◑ blanc/noir 2750 lm | 3000 K	**1010852**	**224,00**
◑ blanc/noir 2800 lm | 4000 K	**1010853**	**224,00**

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010858**	**20,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010859**	**25,00**

EURO CUBE 2 L
NID D'ABEILLE



Ø : 10,6 cm
H : 3 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010858**	**20,00**

EURO CUBE 2 L
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE




Ø : 10,6 cm
H : 3 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1010859**	**25,00**



KALU 2.0
3 ALL., PHASE





C · IP20 · IK02 · 36° · 330° · 90° · 50000h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires

LED INSIDE · IRC 90

1010246 **1010248**	Down	4000 K	1500 lm
1010240 **1010242**	Down	3000 K	1450 lm
1010234 **1010236**	Down	2700 K	1400 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir 1400 lm | 2700 K	**1010234**	**129,00**
● noir 1450 lm | 3000 K	**1010240**	**129,00**
● noir 1500 lm | 4000 K	**1010246**	**129,00**
○ blanc 1400 lm | 2700 K	**1010236**	**129,00**
○ blanc 1450 lm | 3000 K	**1010242**	**129,00**
○ blanc 1500 lm | 4000 K	**1010248**	**129,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
KALU 2.0, anneau décoratif		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, lentille		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU 2.0
3 ALL., DALI





Dali · IP20 · IK02 · 36° · 350° · 90° · 50000h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires
- Adaptateur driver LED Intrack

LED INSIDE · IRC 90

1010249 **1010251**	Down	4000 K	1500 lm
1010243 **1010245**	Down	3000 K	1450 lm
1010237 **1010239**	Down	2700 K	1400 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir 1400 lm | 2700 K	**1010237**	**179,00**
● noir 1450 lm | 3000 K	**1010243**	**179,00**
● noir 1500 lm | 4000 K	**1010249**	**179,00**
○ blanc 1400 lm | 2700 K	**1010239**	**179,00**
○ blanc 1450 lm | 3000 K	**1010245**	**179,00**
○ blanc 1500 lm | 4000 K	**1010251**	**179,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
KALU 2.0, anneau décoratif		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, lentille		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU TRACK
3 ALL., QPAR111





IP20 · 350° · 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique

SOCKET INSIDE · 75 W

Douille : 1 x GU10


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**152610**	**91,90**
○ blanc	**152611**	**91,90**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G

C.L

Réf. : 1005297 86,90 EUR

SIGHT EVO 600
3 ALL., SINGLE

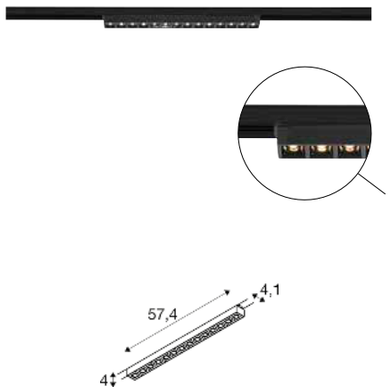

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

1010144 **1010146**	3000 K 2250 lm
1010145 **1010147**	4000 K 2250 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010146**	**184,00**
● noir 4000 K	**1010147**	**184,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010144**	**184,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010145**	**184,00**

SIGHT EVO 1200
3 ALL., SINGLE

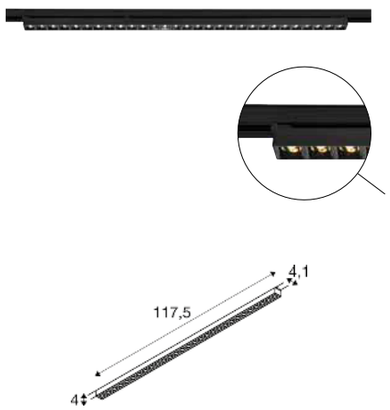

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

1010148 **1010150**	3000 K 3200 lm
1010149 **1010151**	4000 K 3200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010150**	**249,00**
● noir 4000 K	**1010151**	**249,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010148**	**249,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010149**	**249,00**

SIGHT EVO 600
3 ALL., DOUBLE

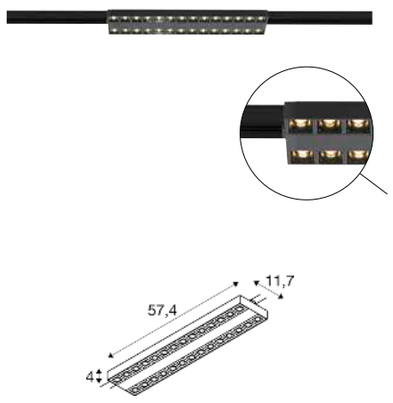

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

1010152 **1010154**	3000 K 3250 lm
1010153 **1010155**	4000 K 3350 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3250 lm | 3000 K	**1010154**	**259,00**
● noir 3350 lm | 4000 K	**1010155**	**259,00**
◐ blanc/noir 3250 lm | 3000 K	**1010152**	**259,00**
◐ blanc/noir 3350 lm | 4000 K	**1010153**	**259,00**

SIGHT EVO 600
3 ALL., SINGLE DALI

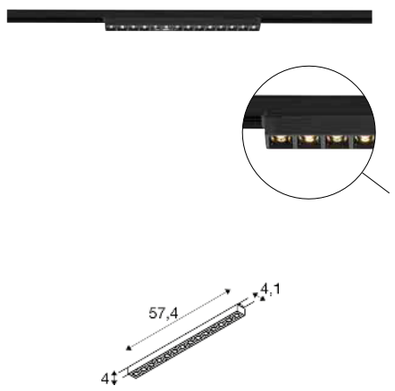

Dali IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

1010156 **1010158**	3000 K 2250 lm
1010157 **1010159**	4000 K 2250 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010158**	**204,00**
● noir 4000 K	**1010159**	**204,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010156**	**204,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010157**	**204,00**

SIGHT EVO 1200
3 ALL., SINGLE DALI

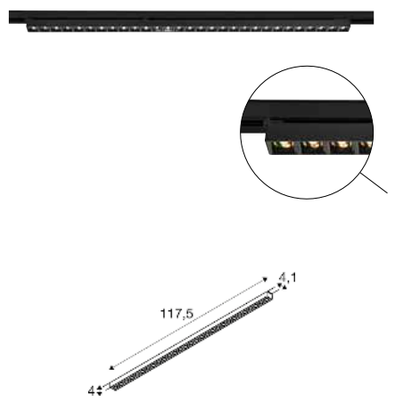

Dali IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

1010381 **1010383**	3000 K 3200 lm
1010382 **1010384**	4000 K 3200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010383**	**279,00**
● noir 4000 K	**1010384**	**279,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010381**	**279,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010382**	**279,00**

SIGHT EVO 600
3 ALL., DOUBLE DALI

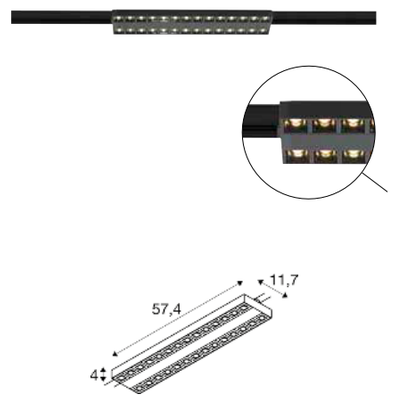

Dali IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

1010385 **1010387**	3000 K 3250 lm
1010386 **1010388**	4000 K 3350 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3250 lm | 3000 K	**1010387**	**289,00**
● noir 3350 lm | 4000 K	**1010388**	**289,00**
◐ blanc/noir 3250 lm | 3000 K	**1010385**	**289,00**
◐ blanc/noir 3350 lm | 4000 K	**1010386**	**289,00**

SIGHT PANEL
3 ALL.

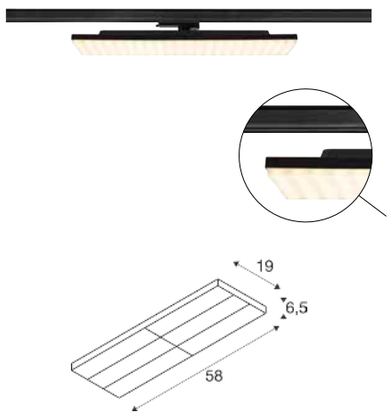

IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380 mA
Puissance totale : 38 / 48 / 58 / 72 W

LED INSIDE IRC 90

	38 W	3000 K 6300 lm	
	48 W	3000 K 7700 lm	
1009146 **1009147**	58 W	3000 K 9000 lm	
	72 W	3000 K 10800 lm	
	38 W	4000 K 6500 lm	
	48 W	4000 K 7950 lm	
1009148 **1009149**	58 W	4000 K 9350 lm	
	72 W	4000 K 11350 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 6300 lm | 3000 K	**1009146**	**249,00**
● noir 6500 lm | 4000 K	**1009148**	**249,00**
○ blanc 6300 lm | 3000 K	**1009147**	**249,00**
○ blanc 6500 lm | 4000 K	**1009149**	**249,00**

SIGHT PANEL
3 ALL., DALI

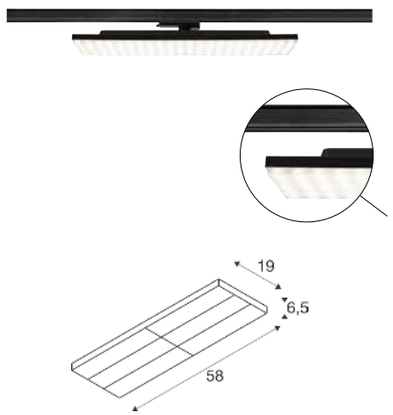

Dali IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Puissance totale : 65 W

LED INSIDE IRC 90

1009152 **1009153**	4000 K 11600 lm	
1009150 **1009151**	3000 K 10100 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 10100 lm | 3000 K	**1009150**	**339,00**
● noir 11600 lm | 4000 K	**1009152**	**339,00**
○ blanc 10100 lm | 3000 K	**1009151**	**339,00**
○ blanc 11600 lm | 4000 K	**1009153**	**339,00**

SIGHT EASY
3 ALL.

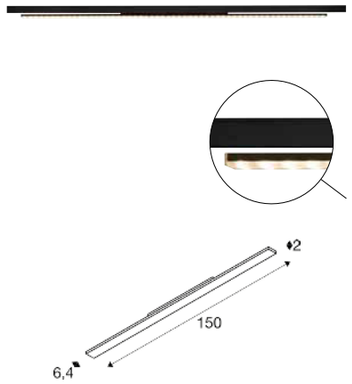

IP20 IK06 2x 25° 50000h L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 /49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

	41 W	3000 K 6500 lm	
	49 W	3000 K 7700 lm	
1008676 **1008677**	58 W	3000 K 9100 lm	
	66 W	3000 K 10200 lm	
	41 W	4000 K 7100 lm	
	49 W	4000 K 8200 lm	
1008678 **1008679**	58 W	4000 K 9600 lm	
	66 W	4000 K 10900 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 6500 lm | 3000 K	**1008676**	**189,00**
● noir 7100 lm | 4000 K	**1008678**	**189,00**
○ blanc 6500 lm | 3000 K	**1008677**	**189,00**
○ blanc 7100 lm | 4000 K	**1008679**	**189,00**

SIGHT EASY
3 ALL., DALI

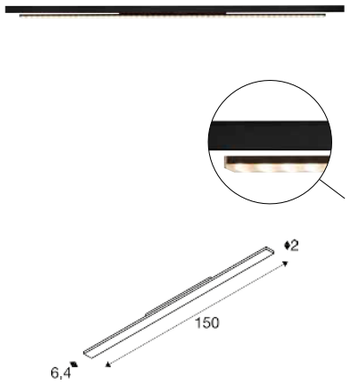

Dali IP20 IK06 2x 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 /49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

	41 W	3000 K 6500 lm	
	49 W	3000 K 7700 lm	
1008728 **1008729**	58 W	3000 K 9100 lm	
	66 W	3000 K 10200 lm	
	41 W	4000 K 7100 lm	
	49 W	4000 K 8200 lm	
1008730 **1008731**	58 W	4000 K 9600 lm	
	66 W	4000 K 10900 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 6500 lm | 3000 K	**1008728**	**239,00**
● noir 7100 lm | 4000 K	**1008730**	**239,00**
○ blanc 6500 lm | 3000 K	**1008729**	**239,00**
○ blanc 7100 lm | 4000 K	**1008731**	**239,00**

SIGHT TRACK
3 ALL., DALI





Dali IP20 120° 30 000 h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium/acrylique


LED INSIDE CCT IRC 90

3000 K	4000 K
3000 lm	3000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1005397**	**389,00**
○ blanc	**1005399**	**389,00**

SIGHT TRACK
3 ALL.





IP20 120° 30 000 h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium/acrylique


LED INSIDE CCT IRC 90

3000 K	4000 K
3000 lm	3000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1005400**	**319,00**
○ blanc	**1005401**	**319,00**
● gris	**1005402**	**319,00**

SIGHT MOVE
3 ALL., DALI





Dali IP20 75° 120° 30 000 h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


LED INSIDE IRC 90

	4000 K
1004692 **1004693**	3100 lm
	3000 K
1004690 **1004691**	2700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004690**	**264,00**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004692**	**264,00**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004691**	**264,00**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004693**	**264,00**

SIGHT MOVE
3 ALL.





IP20 75° 120° 30 000 h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE IRC 90


	4000 K
1004688 **1004689**	3100 lm
1004687	3000 K
	2700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004686**	**189,00**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004688**	**189,00**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004687**	**189,00**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004689**	**189,00**



PARA CONE 14
3 ALL., GU10





IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10


Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1008055	87,90
blanc/or	1008056	87,90
cuivre/blanc	1008057	90,90
aluminium	1009139	87,90

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1006321 39,00 EUR

PARA CONE 14
3 ALL., PD, GU10





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1008061	119,00
blanc/or	1008062	119,00
cuivre/blanc	1008063	129,00
aluminium	1009141	119,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1006321 39,00 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PARA CONE GL
3 ALL., GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10


Coloris	Réf.	EUR
noir	1006157	104,00
blanc	1006158	104,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1006321 39,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- câble nu

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir	1006159	85,90
blanc	1006160	85,90

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G


Réf. : 1006321 39,00 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	132600	26,90
blanc	132601	26,90
chromé	132605	29,90
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,90
blanc	143121	15,90
gris	143124	15,90
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	20,90
gris	145994	20,90
blanc	1001542	20,90
Patère encastrable		
noir	1004674	23,90
blanc	1004675	23,90
Patère en saillie		
noir	1004744	35,90



FORCHINI M 40 TRACK
3 ALL., PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	**1008541**	**239,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**


SMART

E27 | 9 W | 180°
270 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1012471** **16,50 EUR**



LIGHT EYE® 90
3 ALL., PD, QPAR51

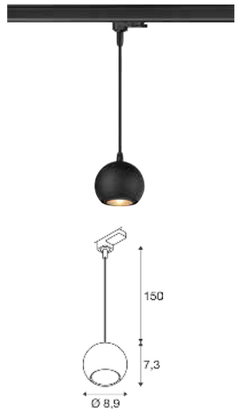

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008170**	**85,90**
○ blanc	**1008171**	**85,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif Ø 5,7 cm		
● noir	**1008186**	**9,19**
○ blanc	**1008187**	**9,19**
● or	**1008188**	**14,90**
◑ chromé	**151049**	**14,90**

LIGHT EYE® 150
3 ALL., PD, QPAR111



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008176**	**134,00**
○ blanc	**1008177**	**134,00**


GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005298 86,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif Ø 13,6 CM		
● noir	**1008189**	**35,90**
○ blanc	**1008190**	**35,90**
◑ chromé	**1008191**	**45,90**
● or	**1008192**	**45,90**

LIGHT EYE® 150
3 ALL., QPAR111

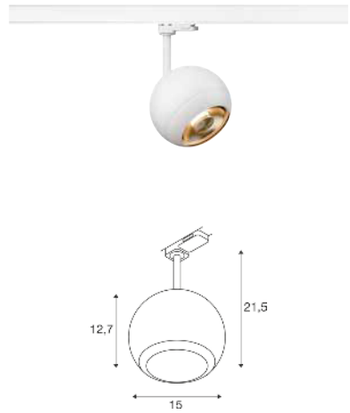

IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008184**	**134,00**
○ blanc	**1008185**	**134,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005298 86,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif Ø 13,6 CM		
● noir	**1008189**	**35,90**
○ blanc	**1008190**	**35,90**
◑ chromé	**1008191**	**45,90**
● or	**1008192**	**45,90**

LIGHT EYE® 90
ANNEAU DÉCORATIF Ø 5,7 CM



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008186**	**9,19**
○ blanc	**1008187**	**9,19**
● or	**1008188**	**14,90**
◑ chromé	**151049**	**14,90**

LIGHT EYE® 150
ANNEAU DÉCORATIF Ø 13,6 CM




Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008189**	**35,90**
○ blanc	**1008190**	**35,90**
● or	**1008192**	**45,90**
◑ chromé	**1008191**	**45,90**



EURO SPOT TRACK
3 ALL., QPAR111







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 17,5 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**153420**	**106,00**
○ blanc	**153421**	**106,00**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G




Réf. : 1005275 56,90 EUR

EURO SPOT TRACK
3 ALL., QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**153850**	**84,00**
○ blanc	**153851**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR

HELIA 50 TRACK
3 ALL.






IP20 | 35° | 330° | 90° | 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

	3000 K
152960	920 lm
152961	970 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 920 lm	**152960**	**92,90**
○ blanc 970 lm	**152961**	**92,90**

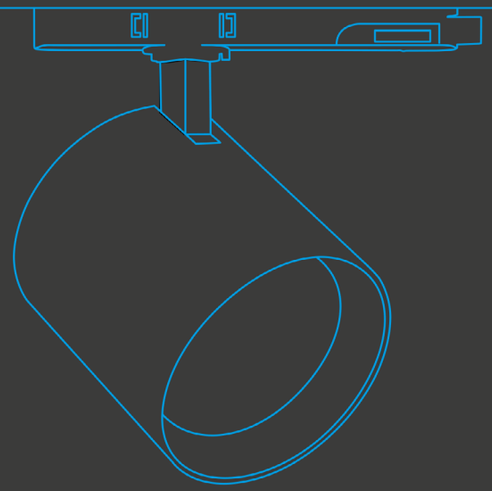

TRACKSPOT

Spots pour rails 3 allumages SLVtec


La série TRACKSPOT séduit par son design épuré et intemporel et son efficacité impressionnante. Le projecteur 3 allumages TRACKSPOT est le choix idéal pour les projets commerciaux exigeants, pour lesquels une efficacité élevée et une consommation d'énergie minimale sont des priorités. Ce luminaire offre une solution d'éclairage parfaitement adaptée aux petits et grands espaces commerciaux. Cette flexibilité permet une intégration harmonieuse dans divers concepts d'aménagement.


TRACKSPOT V..... 84

TRACKSPOT C..... 92

TRACKSPOT P..... 100


TRACKSPOT P SQ..... 112

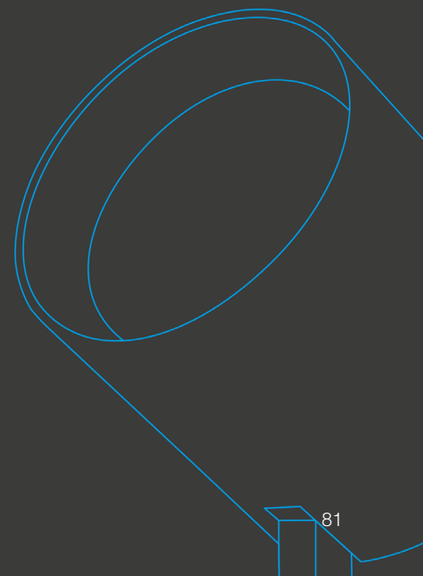

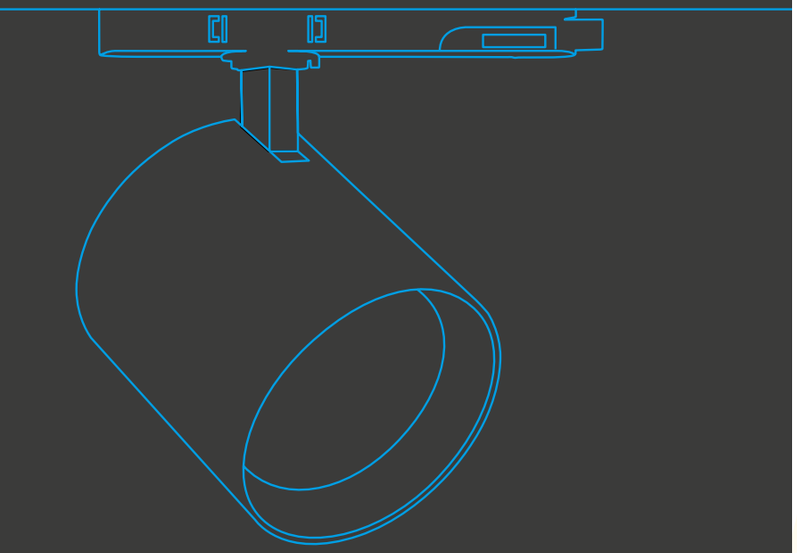



Avec angle de diffusion
de 36° ou 50°

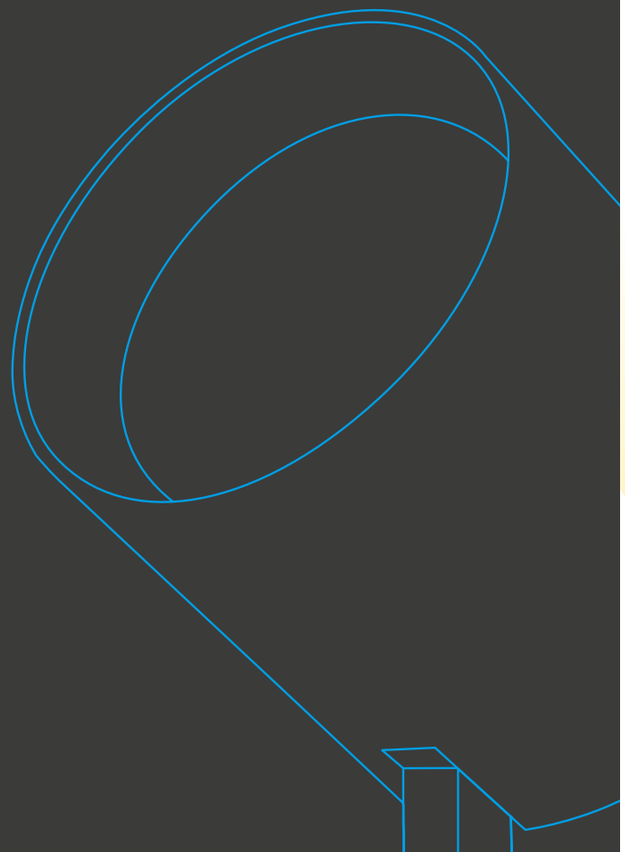



TRACKSPOT

AVANTAGES DU PRODUIT

54 variantes produit – pour une flexibilité maximale et une adaptation parfaite

Excellente qualité de lumière et rendu des couleurs grâce à un **IRC > 90**

Design sobre et intemporel



Rotation verticale à 90° et
horizontale à 355°


VARIANTES PRODUIT

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Durée de vie	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Efficacité lumineuse	jusqu'à 130 lm/W	jusqu'à 152 lm/W	jusqu'à 170 lm/W
IRC	>90	>90	>90
Pilotage	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INTÉRIEUR





TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz


IP20 IK03 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 930 36°*	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008844**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 930 36°*	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008845**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 930 50°*	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008846**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 930 50°*	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008847**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 940 36°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008848**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 940 36°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008849**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 940 50°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008850**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 18 W 940 50°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008851**	**70,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 930 36°*	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008852**	**86,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 930 36°*	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008853**	**86,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 930 50°*	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008854**	**86,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 930 50°*	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008855**	**86,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 940 36°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008856**	**86,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 940 36°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008857**	**86,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 940 50°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008858**	**86,00**
TRACKSPOT V *3 ALL. 32 W 940 50°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✕	**1008859**	**86,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR





TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz


IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 *MB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1660-5270 lm	139 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011095**	**110,00**
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 *WB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5130 lm	131 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011096**	**110,00**
TRACKSPOT V 3PH. 46 927 *VWB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1660-5190 lm	134 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011097**	**110,00**
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *MB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1660-5270 lm	139 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011098**	**110,00**
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *WB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5130 lm	131 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011099**	**110,00**
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *VWB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1660-5190 lm	134 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011100**	**110,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR






TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011139**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011140**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011141**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011142**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011143**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011144**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011145**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011146**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011147**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011148**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011149**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011150**	**165,00**




Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR






TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011801**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011802**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011803**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011804**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011805**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011806**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011807**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011808**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011809**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011810**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011811**	**165,00**
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011812**	**165,00**





TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz


IP20 IK03 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT C *3 ALL. 17 W 930 36°*	○	17-23 W	3000 K	2550-3310 lm	145 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008860**	**89,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 17 W 930 36°*	●	17-23 W	3000 K	2550-3310 lm	145 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008861**	**89,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 17 W 930 50°*	○	17-23 W	3000 K	2540-3280 lm	145 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008862**	**89,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 17 W 930 50°*	●	17-23 W	3000 K	2540-3280 lm	145 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008863**	**89,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 17 W 940 36°*	○	17-23 W	4000 K	2680-3500 lm	154 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008865**	**89,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 17 W 940 50°*	○	17-23 W	4000 K	2700-3460 lm	153 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008866**	**89,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 17 W 940 50°*	●	17-23 W	4000 K	2700-3460 lm	153 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008867**	**89,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 930 36°*	○	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008868**	**107,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 930 36°*	●	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008869**	**107,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 930 50°*	○	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008870**	**107,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 930 50°*	●	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008871**	**107,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 940 36°*	○	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008872**	**107,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 940 36°*	●	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008873**	**107,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 940 50°*	○	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008874**	**107,00**
TRACKSPOT C *3 ALL. 29 W 940 50°*	●	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008875**	**107,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR





TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz


IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 *MB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5150 lm	139 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011101**	**120,00**
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 *WB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1620-5050 lm	137 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011102**	**120,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *VWB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5050 lm	138 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011103**	**120,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *MB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5150 lm	139 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011104**	**120,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *WB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1620-5050 lm	137 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011105**	**120,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *VWB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5050 lm	138 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011106**	**120,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR






TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
						50 000 h L70B10	UGR									
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W		25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011151**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W		25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011152**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W		25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011153**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W		25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011154**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W		25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011155**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W		25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011156**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W		25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011157**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W		25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011158**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W		25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011159**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W		25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011160**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W		25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011161**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W		25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011162**	**165,00**




Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR





TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz


IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011813**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011828**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011814**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011815**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011816**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011817**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011818**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011819**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011820**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011821**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011822**	**165,00**
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011823**	**165,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR





TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz


IP20 IK03 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *MB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010591**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *MB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010592**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *MB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010593**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *MB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010594**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *WB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010599**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *WB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010600**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *WB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010601**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *WB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010602**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 *VWB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010607**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 *VWB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010608**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *VWB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010609**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *VWB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010610**	**100,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR






TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK03 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *MB ML BK*	●	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010595**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *MB ML WH*	○	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010596**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *MB ML BK*	●	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010597**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *MB ML WH*	○	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010598**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *WB ML BK*	●	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010603**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *WB ML WH*	○	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010604**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *WB ML BK*	●	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010605**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *WB ML WH*	○	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010606**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 *VWB ML BK*	●	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010611**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 *VWB ML WH*	○	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010612**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 *VWB ML BK*	●	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010613**	**100,00**
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 *VWB ML WH*	○	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010614**	**100,00**





TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz


IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *MB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1760-5790 lm	153 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011088**	**150,00**
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *WB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1730-5680 lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011089**	**150,00**
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *VWB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1740-5810 lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011090**	**150,00**
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *MB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1760-5790 lm	153 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011091**	**150,00**
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *WB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1730-5680 lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011092**	**150,00**
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *VWB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1740-5810 lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011093**	**150,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR





TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz


IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH 58 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011789**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 58 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011790**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *VWB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011791**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011792**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 60 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011793**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 60 940 *VWB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011794**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011795**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011796**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 60 930 *VWB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011797**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 62 940 *MB ML HW DALI*	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011798**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011799**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *VWB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011800**	**220,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR






TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011127**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011128**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *VWB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011129**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011130**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011131**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 *VWB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011132**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011133**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011134**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 60 930 *VWB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011135**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 62 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011136**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011137**	**220,00**
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *VWB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011138**	**220,00**



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



Ø x H (mm) :


85 x 42


Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
TRACKSPOT C/V *Réflecteur de rechange NB*	○	**1011422**	**10,00**
TRACKSPOT C/V *Réflecteur de rechange MB*	○	**1011423**	**10,00**
TRACKSPOT C/V *Réflecteur de rechange VWB*	○	**1011424**	**10,00**

TRACKSPOT

INTÉRIEUR







TRACKSPOT P SQ

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 IRC 90 MULTI LUMEN

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)		UGR				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML *WH*	○	12-40 W	3000 K	1850-6100 lm	161 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011510**	**220,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML *WH*	○	12-40 W	3500 K	1970-6410 lm	170 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011511**	**220,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML *WH*	○	12-40 W	4000 K	1990-6510 lm	172 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011512**	**220,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML *DALI WH*	○	12-40 W	3000 K	1920-6260 lm	154 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011513**	**250,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML *DALI WH*	○	12-40 W	3500 K	2050-6710 lm	165 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011514**	**250,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML *DALI WH*	○	12-40 W	4000 K	2060-6670 lm	165 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011515**	**250,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML *BK*	●	12-40 W	3000 K	1850-6100 lm	161 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011516**	**220,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML *BK*	●	12-40 W	3500 K	1970-6410 lm	170 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011517**	**220,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML *BK*	●	12-40 W	4000 K	1990-6510 lm	172 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011518**	**220,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML *DALI BK*	●	12-40 W	3000 K	1920-6260 lm	154 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011519**	**250,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML *DALI BK*	●	12-40 W	3500 K	2050-6710 lm	165 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011520**	**250,00**
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML *DALI BK*	●	12-40 W	4000 K	2060-6670 lm	165 lm/W	50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011521**	**250,00**

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les symboles ci-contre indiquent si les **sources lumineuses et ballasts** peuvent ou non être remplacés par l'utilisateur final ou un technicien spécialisé **sans endommager durablement le luminaire.**

· LED à faire remplacer par un technicien spécialisé

Poids du produit en kilogrammes (kg)

Rotation et inclinaison en degrés :
· Plage de rotation
· Plage d'inclinaison

L'angle de rayonnement
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus sa valeur est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation :
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Variable avec :
· C = Variateur à coupure de phase descendant
· L = Variateur à coupure e phase ascendante
· Dali = Système de bus DALI

Nous vous enverrons la courbe photométrique du produit concerné sur simple demande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

Classe de protection
· Classe de protection I / Prise de terre
· Classe de protection II / Isolation double ou renforcée

APPLICATION · MONTAGE

Indice de protection IP
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Utilisation **uniquement** en intérieur

SYMBOLES SPÉCIAUX

Indique les produits
· avec **LED** intégrées

Connected Lighting
Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
· DALI

Crédits photographiques
© SLV GmbH, 2026
© Chlorophylle | Adobe Stock



SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV France
ZAC du Martelet – Bât B
88 rue Henri Dépagneux
69400 LIMAS

Tél : 04 74 02 71 20

slv.com