BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



SLV

EXPERIENCE LIGHT

DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE PROFESSIONNELLES POUR TOUS VOS PROJETS

Avec SLVtec®, nous concentrons notre savoir-faire technique au sein d'une gamme dédiée à l'éclairage professionnel, pensée pour s'adapter à chaque type de projet. SLVtec® propose des solutions d'éclairage fonctionnelles et économes en énergie, spécialement conçues pour répondre aux besoins des secteurs industriel, tertiaire et du commerce de détail.

Les produits SLVtec® allient une qualité irréprochable à des fonctionnalités innovantes, une grande disponibilité et une installation rapide et simple. Que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation, vous menez à bien chaque projet avec assurance et efficacité grâce à SLVtec®.

RENTABILITÉ ASSURÉE

Une efficacité élevée, une longue durée de vie et une qualité fiable garantissent une parfaite maîtrise des coûts.

DISPONIBLE RAPIDEMENT

La grande disponibilité des produits et les délais de livraison courts garantissent le bon déroulement des projets.

FACILE À INSTALLER

Des systèmes de montage intelligents, un câblage sans outils et des connecteurs rapides innovants garantissent une installation efficace et rapide.

ADAPTATION FLEXIBLE

Les fonctions « Multi-Lumen » et « Multi-Color » offrent une grande diversité de modèles et permettent de s'adapter facilement aux différentes exigences des projets.

DÉCOUVREZ-LES DÈS MAINTENANT EN LIGNE ET COMMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE SUR SLV.COM

NOS PRODUITS PHARES



EASYLIGHT et RETRO

Systèmes de lignes continues jusqu'à 200 lm/W pour une durée de vie de 100 000 h avec un montage sans outils



TUBULAR

Luminaires robustes pour environnements humides, certifiés IP66 et IP69K, conformes aux normes HACCP, offrant jusqu'à 160 lm/W et une durée de vie de 100 000 h



WORKLIGHT P LINE

Éclairage de bureau avec un UGR < 19, une commande individuelle de l'éclairage up/down et une durée de vie de 100 000 h

BIG WHITE® 2027

VOTRE CATALOGUE DE PRODUITS POUR DES PROJETS D'ÉCLAIRAGE MODERNES

Les projets d'éclairage actuels exigent bien plus que de simples produits. Vous avez besoin de solutions fiables, rapides à installer, polyvalentes et parfaitement adaptées aux exigences des projets modernes, c'est précisément ce que représente le BIG WHITE® 2027.

Véritable vitrine de la gamme SLV, le catalogue de cette année réunit des produits classiques qui ont fait leurs preuves et des nouveautés innovantes, conçus pour les électriciens, les bureaux d'étude et les prescripteurs. Éclairage intérieur ou extérieur, utilisation résidentielle ou commerciale, vous trouverez ici la solution d'éclairage adaptée à tous vos projets. Au quotidien, le temps et le budget viennent souvent à manquer pour mettre en place des solutions sur mesure. C'est pourquoi nous vous proposons une large gamme de solutions d'éclairage prêtes à l'emploi qui simplifient votre conception et accélèrent sensiblement vos installations. Parmi les points forts du BIG WHITE® 2027 figurent des produits nouveaux, tels que MEDO® SLIM, MEDO® HYVE, la nouvelle gamme LED STRIPS, ENOLA® 2.0 ainsi que le système innovant de rails 48V courbés. Ils illustrent parfaitement l'ambition de SLV : vous offrir, d'un seul et même fournisseur, des produits alliant performance fonctionnelle, design contemporain et facilité d'installation.



L'éclairage intelligent prend lui aussi de plus en plus d'importance. SLVconnect® présente une gamme de solutions d'éclairage intelligent faciles à installer, dont les produits s'harmonisent parfaitement avec les systèmes domotiques existants de vos clients, offrant ainsi des concepts d'éclairage évolutifs, sans complexité. Nos valeurs, qui caractérisent SLV depuis des décennies, restent au cœur de nos préoccupations : une qualité de choix, des solutions pratiques et des partenariats solides. De nombreux produits sont par ailleurs disponibles sous forme de kits pratiques comprenant un luminaire et une source, ce qui facilite la commande et permet de bénéficier de prix avantageux.

Garantie 5 ans	Ingénierie allemande	Livraison en 48 h	98 % des produits disponibles

BIG WHITE® 2027 est bien plus qu'un simple catalogue. Il s'agit d'un outil pratique qui vous aide à mettre en œuvre des solutions d'éclairage de manière efficace et fiable, le tout avec une sécurité de conception maximale.

SLVconnect®

UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT QUI S'INTÈGRE PARFAITEMENT AUX SYSTÈMES EXISTANTS.

SLVconnect® est notre gamme de solutions d'éclairage intelligent conçue pour s'intégrer facilement aux systèmes existants. Grâce à des normes ouvertes et à des écosystèmes compatibles, vous pourrez facilement intégrer SLVconnect® dans n'importe quel environnement domotique existant de vos clients, sans travail de planification supplémentaire ni complications lors de l'installation. Vous pourrez ainsi proposer à vos clients des solutions d'éclairage fiables et intelligentes, et mener à bien chaque projet avec efficacité.

POURQUOI SLVconnect® ?

Ouvert et flexible
Compatible avec les principaux écosystèmes et passerelles domotiques.

Intégration facile
Idéal pour les installations existantes, sans changement de système.

Facilement adaptable
Transformez un éclairage classique en solutions intelligentes.

Conçu pour les professionnels
L'expertise professionnelle alliée à la connectivité moderne.

FONCTIONNEMENT



Votre système de domotique

Gateway / Hub

SLVconnect®

LA GAMME SLVconnect®

Une solution adaptée à chaque besoin, des sources intelligentes aux luminaires intégrés :

Sources connectées

- Solutions de rétro-éclairage rapides
- Options Tunable White et RGB W

Convertisseur intelligent

- Connexion des installations existantes aux écosystèmes intelligents
- Compatible avec la gradation DALI et par phase

Luminaires intelligents

- Solutions intégrées d'éclairage intelligent
- Des fonctionnalités intelligentes directement intégrées

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT POUR LES PROJETS MODERNES

Avec SLVconnect®, vous pouvez doter vos installations nouvelles et existantes d'un système de commande d'éclairage intelligent, facile à intégrer et sans complexité supplémentaire. Vous offrez ainsi à vos clients davantage de confort et de flexibilité, tout en vous démarquant grâce à des solutions modernes d'éclairage connecté.



Plus de confort. Moins d'efforts.

- Contrôle via une application, par commande vocale ou par automatisation
- Ambiances lumineuses personnalisées
- Routines intelligentes pour le quotidien
- Intégration dans l'infrastructure existante



Économe en énergie et fiable

- De la lumière uniquement lorsque c'est nécessaire
- Gestion intelligente du temps et automatisation
- Technologie LED performante
- Installation plus rapide
- Fonctionnement fiable du système



Sécurité et contrôle accru

- Simulation de présence en cas d'absence
- Éclairage intérieur et extérieur automatisé
- Accès et commande à distance
- Compatible avec les principaux écosystèmes

DE CONVENTIONNEL À INTELLIGENT


Avec SLVconnect®, intégrez facilement des solutions d'éclairage professionnelles aux environnements domotiques modernes. Concevez des scénarios d'éclairage intelligents, déployez-les simplement chez vos clients et faites-les évoluer à tout moment selon leurs besoins.

NAVIGATION

APERÇU PAR CATÉGORIE


Retrouvez le luminaire adapté dans l'aperçu figurant au début de chaque chapitre ou dans l'index des applications

Vous trouverez l'aperçu complet à partir de la page 922.



INDEX NUMÉRIQUE ET ALPHABÉTIQUE

Vous trouverez également votre luminaire dans l'index numérique ou alphabétique.



CATÉGORIES DE PRODUITS

Des icônes et codes couleur permettent d'accéder rapidement au chapitre correspondant.



DROIT AU BUT

RECOMMANDATIONS

Découvrez les accessoires et sources adaptés à vos produits.

Prix plus avantageux en kit

COMBINEZ ET FAITES DES ÉCONOMIES

De nombreux produits sont également disponibles sous forme de kits pratiques comprenant un luminaire et une source.

PLUS D'OPTIONS EN LIGNE

Vous trouverez sur slv.com notre gamme complète avec toutes les informations importantes sur les produits, des outils numériques d'étude d'éclairage, les disponibilités, ainsi que des configurateurs et des outils de calcul.

ATTENTION : toutes nos dimensions sont exprimées en **cm**.

INTÉRIEUR

 Encastrés 8
 Plafonniers 124
 Suspensions 170
 Appliques et plafonniers 274
 Lampes à poser et lampadaires 396

 Système 48 V 420
 Systèmes de câble basse tension 468
 Rails 1 allumage 478
 Rails 3 allumages 530
 PROFIL ET LEDSTRIP 606

EXTÉRIEUR

 Luminaires mobiles et bornes 634
 Projecteurs 730
 Plafonniers 752
 Appliques et plafonniers 766
 Encastrés 862
 Encastrés de sol 870

ACCESSOIRES

 Sources 894
 Accessoires 906

NAVIGATION


Index applications 922
Index numérique 959
Index alphabétique 977



1009562 42


FOCUS NOW OR NEVER


INTÉRIEUR | ENCASTRÉS



UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE | 12



KADUX | 14



KADUX | 15



KADUX | 15



KADUX | 15





SOCKET KADUX | 16–17



NUMINOS® | 18–26



NUMINOS® MOVE | 28–36



NUMINOS® GIMBLE | 38–46



DYSKO | 57





SOCKET NEW TRIA® | 58–63, 66–73



NEW TRIA® UNIVERSAL | 64–65



SOCKET NEW TRIA® | 86



SOCKET NEW TRIA® | 87



GLENOS® PRO | 87



MEDO® | 88–89



HORN MINI | 90



SOCKET HORN | 91–93



SOCKET HORN 1 | 92



SOCKET HORN T | 93



HORN MAGNA



SENSER 2.0 | 94–101



DOWNLIGHT VARIO | 102–103

VERLUX | 104



DL 126 | 105



PIKA | 105



OCULUS | 107



OCCULDAS | 107

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109



KARPO | 110

NEW



GRIP! | 111



GRIP! | 111





PLASTRA | 113



VARU | 113



DOLIX OUT | 114–115





KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116–117



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120–121



MOBALA | 121

WORO | 121



PATTA-I | 122




PATTA-I | 122–123



PATTA-F | 123

UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM
RL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 185 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Modèle étanche à l'air, adapté à une installation dans l'isolation
- Conforme aux exigences de la réglementation RE2020 et de la norme NF C15-100




	2700 K	3000 K	4000 K
6 W	560 lm	590 lm	580 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1012624**	**27,90**
○ blanc	**1012623**	**27,90**

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX
RL, LED, PHASE, IP65







220-240 V ~50/60 Hz | 60 mA
Puissance totale : 5 W / 7 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Modèle étanche à l'air, adapté à une installation dans l'isolation.
- Testé pour une utilisation dans des plafonds suspendus ignifuges bien définis,
- Ressorts verrouillables pour une installation simplifiée
- Conforme aux exigences de la réglementation RE2020




	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
5 W	470 lm	490 lm	500 lm	490 lm
7 W	670 lm	680 lm	690 lm	680 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011209**	**29,90**
○ blanc	**1011208**	**29,90**

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE
RL, LED, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 60 mA
Puissance totale : 5 W / 7 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Testé pour une utilisation dans des plafonds suspendus ignifuges bien définis,
- Ressorts verrouillables pour une installation simplifiée



	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
5 W	470 lm	490 lm	500 lm	490 lm
7 W	670 lm	680 lm	690 lm	680 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011211**	**29,90**
○ blanc	**1011210**	**29,90**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
COLLERETTE, FIXE, ROND, IP65



IP20/ IP65

Ø : 8,8 cm
H : 0,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 et RE2020 si combiné avec le module LED Universal Downlight

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008067**	**3,19**
○ blanc	**1008068**	**3,19**
● or	**1008070**	**3,69**
◑ chrome	**1008069**	**3,69**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
COLLERETTE, FIXE, CARRÉ, IP65



IP20/ IP65

L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 et RE2020 si combiné avec le module LED Universal Downlight

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008096**	**3,19**
○ blanc	**1008095**	**3,19**
● or	**1008098**	**3,69**
◑ chrome	**1008097**	**3,69**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
COLLERETTE, ORIENTABLE, ROND, IP20



IP20

Ø : 8,8 cm
H : 0,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007091**	**3,19**
○ blanc	**1007092**	**3,19**
● or	**1007191**	**3,69**
◑ aluminium	**1007093**	**3,69**


UNIVERSAL DOWNLIGHT
COLLERETTE, ORIENTABLE, CARRÉ, IP20



IP20


L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007184**	**4,19**
○ blanc	**1007185**	**4,19**
● or	**1007194**	**4,79**
◑ aluminium	**1007186**	**4,79**

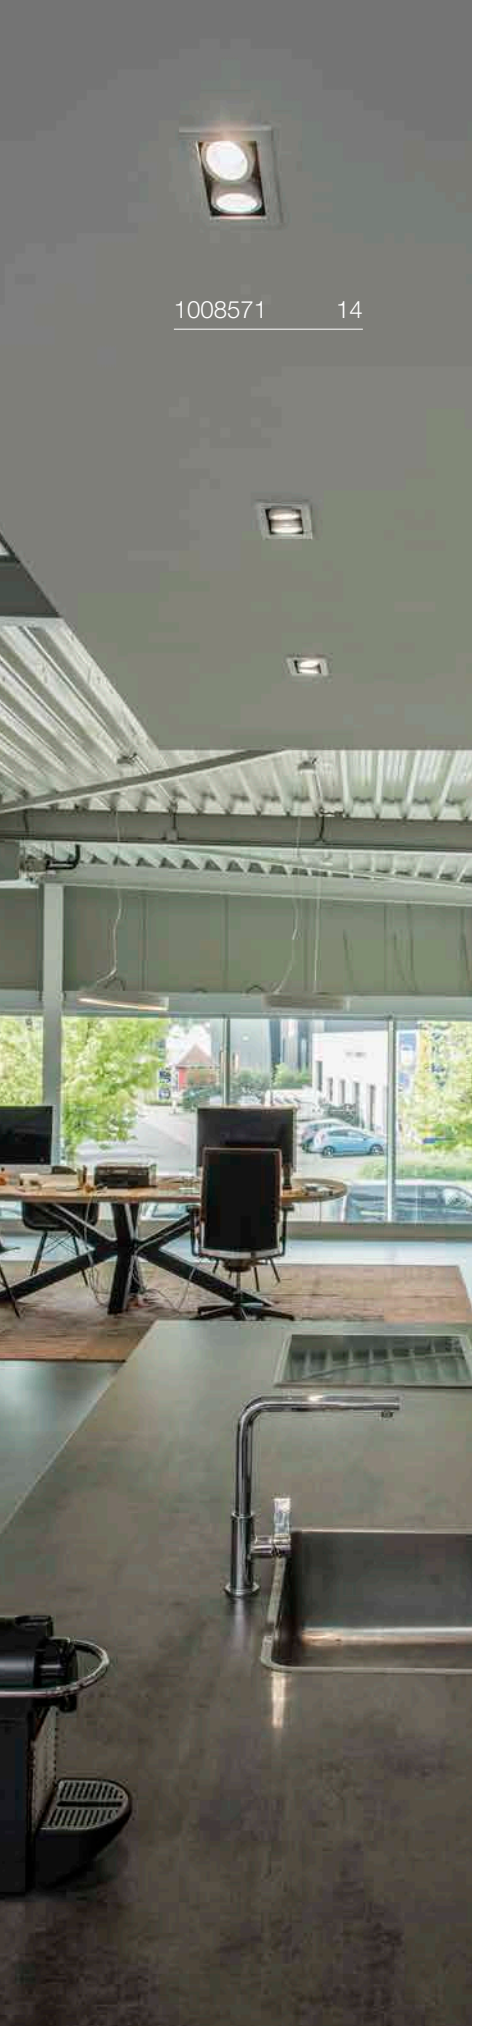

KADUX
DL, SINGLE, DALI





Dali Touch IP20 IK02 30° 20° 50 000 h L80B10 40

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 90

1008567 **1008568**	Down	3000 K / 3050 lm
1008569 **1008570**	Down	4000 K / 3350 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1008568**	**239,00**
● noir 4000 K	**1008570**	**239,00**
○ blanc 3000 K	**1008567**	**239,00**
○ blanc 4000 K	**1008569**	**239,00**

KADUX
DL, DOUBLE, DALI





Dali Touch IP20 IK02 2x 30° 20° 50 000 h L80B10 30

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 90

1008571	Down	3000 K / 3150 lm
1008572	Down	3000 K / 3250 lm
1008573	Down	4000 K / 3400 lm
1008574	Down	4000 K / 3400 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1008572**	**414,00**
● noir 4000 K	**1008574**	**414,00**
○ blanc 3000 K	**1008571**	**414,00**
○ blanc 4000 K	**1008573**	**414,00**

KADUX
DL, SINGLE, PHASE



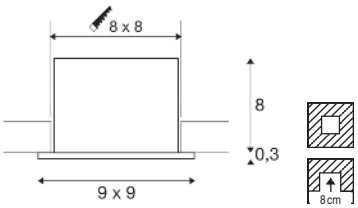



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acrylique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE IRC 90

	3000 K 770 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007551**	**86,90**
○ blanc	**1007552**	**86,90**

KADUX
DL, DOUBLE, PHASE



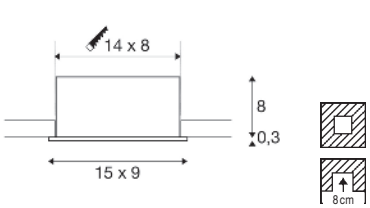



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE IRC 90

Down	3000 K 775 lm
Down	3000 K 775 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007559**	**164,00**
○ blanc	**1007560**	**164,00**

KADUX
DL, TRIPLE, PHASE



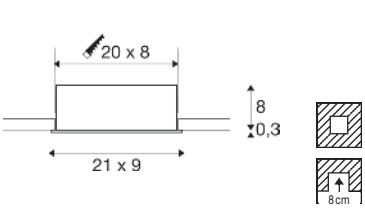



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE IRC 90

Down	3000 K 775 lm
Down	3000 K 775 lm
Down	3000 K 775 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007567**	**219,00**
○ blanc	**1007568**	**219,00**

KADUX
EL, SINGLE, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**115510**	**33,90**
○ blanc	**115511**	**33,90**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200K–2700K | CEE = G

Réf. : 1005273 9,99 EUR


SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700K–6500K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

KADUX
EL, DOUBLE, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	**115520**	**62,90**
○ blanc	**115521**	**62,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

KADUX
EL, TRIPLE, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 3xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	**115530**	**84,90**
○ blanc	**115531**	**84,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

KADUX
EL, SINGLE, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**115540**	**109,00**
○ blanc	**115541**	**109,00**


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005297 86,90 EUR

KADUX
EL, DOUBLE, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**115550**	**169,00**
○ blanc	**115551**	**169,00**


GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005274 29,90 EUR

NUMINOS® XS
DL





IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE IRC 90

200 mA
Puissance consommée : 6,9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**70,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010125**	**8,39**
● cuivre	**1010126**	**8,39**


Remarque :
retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 50 à 55.
Des lames ressort sont fournies avec le produit et peuvent être remplacées.



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

			UGR	Réf.	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009271**	
		40°	22	**1009274**	
		55°	25	**1009277**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009289**	
		40°	22	**1009292**	
		55°	25	**1009295**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009307**	
		40°	22	**1009310**	
		55°	25	**1009313**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009280**	
		40°	22	**1009283**	
		55°	25	**1009286**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009298**	
		40°	22	**1009301**	
		55°	25	**1009304**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009316**	
		40°	22	**1009319**	
		55°	25	**1009322**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009281**	
		40°	22	**1009284**	
		55°	25	**1009287**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009299**	
		40°	22	**1009302**	
		55°	25	**1009305**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009317**	
		40°	22	**1009320**	
		55°	25	**1009323**	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
			XS	
Réf.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® S
DL








200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**73,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010127**	**9,49**
cuivre	**1010128**	**9,49**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressort sont fournies avec le produit et peuvent être remplacées.
Retrouvez les drivers et les bagues de réduction compatibles sur les pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009433	
		40°	19	1009436	
		55°	22	1009439	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009451	
		40°	19	1009454	
		55°	22	1009457	
4000 K		20°	19	1009469	
		40°	19	1009472	
		55°	22	1009475	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009442	
		40°	19	1009445	
		55°	22	1009448	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009460	
		40°	19	1009463	
		55°	22	1009466	
4000 K		20°	19	1009478	
		40°	19	1009481	
		55°	22	1009484	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009443	
		40°	19	1009446	
		55°	22	1009449	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009461	
		40°	19	1009464	
		55°	22	1009467	
4000 K		20°	19	1009479	
		40°	19	1009482	
		55°	22	1009485	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
			S	
Réf.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® M
DL








350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**88,90**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010129**	**10,90**
cuivre	**1010130**	**10,00**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et les bagues de réduction compatibles sur les pages 50 à 55.

				Réf.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009595	
		40°	19	1009598	
		55°	22	1009601	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009613	
		40°	19	1009616	
		55°	22	1009619	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009631	
		40°	19	1009634	
		55°	22	1009637	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009604	
		40°	19	1009607	
		55°	22	1009610	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009622	
		40°	19	1009625	
		55°	22	1009628	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009640	
		40°	19	1009643	
		55°	22	1009646	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009605	
		40°	19	1009608	
		55°	22	1009611	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009623	
		40°	19	1009626	
		55°	22	1009629	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009641	
		40°	19	1009644	
		55°	22	1009647	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		M		
Réf.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,79**	**6,09**	**6,09**	**13,90**

NUMINOS® L
DL








500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**109,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
or	**1010131**	**11,90**
cuivre	**1010132**	**11,00**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et les bagues de réduction compatibles sur les pages 50 à 55.

				Réf.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009757	
		40°	22	1010160	
		55°	22	1009762	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009774	
		40°	22	1009777	
		55°	22	1009780	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009792	
		40°	22	1009795	
		55°	22	1009798	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009765	
		40°	22	1009768	
		55°	22	1009771	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009783	
		40°	22	1009786	
		55°	22	1009789	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009801	
		40°	22	1009804	
		55°	22	1009807	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009766	
		40°	22	1009769	
		55°	22	1009772	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009784	
		40°	22	1009787	
		55°	22	1009790	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009802	
		40°	22	1009805	
		55°	22	1009808	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		L		
Réf.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,79**	**6,79**	**17,90**

NUMINOS® XL
DL





IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE IRC 90


700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**134,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010133**	**12,00**
● cuivre	**1010134**	**12,90**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et les bagues de réduction compatibles sur les pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009918	
		40°	19	1009921	
		55°	22	1009924	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009936	
		40°	19	1009939	
		55°	22	1009942	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009954	
		40°	19	1009957	
		55°	22	1009960	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009927	
		40°	19	1009930	
		55°	22	1009933	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009945	
		40°	19	1009948	
		55°	22	1009951	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009963	
		40°	19	1009966	
		55°	22	1009969	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009928	
		40°	19	1009931	
		55°	22	1009934	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009946	
		40°	19	1009949	
		55°	22	1009952	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009964	
		40°	19	1009967	
		55°	22	1009970	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		XL		
Réf.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,79**	**7,49**	**7,49**	**22,90**

NUMINOS® MOVE XS
DL










200 mA
Puissance consommée : 6,9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**85,90**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010125**	**8,39**
● cuivre	**1010126**	**8,39**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressort sont fournies avec le produit et peuvent être remplacées.

Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009325**	
		40°	22	**1009328**	
		55°	25	**1009331**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009343**	
		40°	22	**1009346**	
		55°	25	**1009349**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009361**	
		40°	22	**1009364**	
		55°	25	**1009367**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009334**	
		40°	22	**1009337**	
		55°	25	**1009340**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009352**	
		40°	22	**1009355**	
		55°	25	**1009358**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009370**	
		40°	22	**1009373**	
		55°	25	**1009376**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009335**	
		40°	22	**1009338**	
		55°	25	**1009341**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009353**	
		40°	22	**1009356**	
		55°	25	**1009359**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009371**	
		40°	22	**1009374**	
		55°	25	**1009377**	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
			XS	
Réf.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® MOVE S
DL







LED INSIDE IRC 90


200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**93,90**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010127**	**9,49**
● cuivre	**1010128**	**9,49**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressort sont fournies avec le produit et peuvent être remplacées.

Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487	
		40°	19	1009490	
		55°	22	1009493	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505	
		40°	19	1009508	
		55°	22	1009511	
4000 K		20°	19	1009523	
		40°	19	1009526	
		55°	22	1009529	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496	
		40°	19	1009499	
		55°	22	1009502	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514	
		40°	19	1009517	
		55°	22	1009520	
4000 K		20°	19	1009532	
		40°	19	1009535	
		55°	22	1009538	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497	
		40°	19	1009500	
		55°	22	1009503	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515	
		40°	19	1009518	
		55°	22	1009521	
4000 K		20°	19	1009533	
		40°	19	1009536	
		55°	22	1009539	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
			S	
Réf.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® MOVE M
DL










350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**104,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010129**	**10,90**
● cuivre	**1010130**	**10,00**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

				Réf.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649	
		40°	19	1009652	
		55°	22	1009655	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667	
		40°	19	1009670	
		55°	22	1009673	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685	
		40°	19	1009688	
		55°	22	1009691	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658	
		40°	19	1009661	
		55°	22	1009664	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676	
		40°	19	1009679	
		55°	22	1009682	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694	
		40°	19	1009697	
		55°	22	1009700	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659	
		40°	19	1009662	
		55°	22	1009665	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677	
		40°	19	1009680	
		55°	22	1009683	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695	
		40°	19	1009698	
		55°	22	1009701	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		M		
Réf.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,79**	**6,09**	**6,09**	**13,90**

NUMINOS® MOVE L
DL







LED INSIDE IRC 90


500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**124,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010131**	**11,90**
● cuivre	**1010132**	**11,00**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810	
		40°	22	1009813	
		55°	22	1009816	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009828	
		40°	22	1009831	
		55°	22	1009834	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009846	
		40°	22	1009849	
		55°	22	1009852	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009819	
		40°	22	1009822	
		55°	22	1009825	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009837	
		40°	22	1009840	
		55°	22	1009843	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009855	
		40°	22	1009858	
		55°	22	1009861	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009820	
		40°	22	1009823	
		55°	22	1009826	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009838	
		40°	22	1009841	
		55°	22	1009844	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009856	
		40°	22	1009859	
		55°	22	1009862	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		L		
Réf.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,79**	**6,79**	**17,90**

NUMINOS® MOVE XL
DL










700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**159,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010133**	**12,00**
● cuivre	**1010134**	**12,90**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972	
		40°	19	1009975	
		55°	22	1009978	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990	
		40°	19	1009993	
		55°	22	1009996	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008	
		40°	19	1010011	
		55°	22	1010014	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981	
		40°	19	1009984	
		55°	22	1009987	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999	
		40°	19	1010002	
		55°	22	1010005	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017	
		40°	19	1010020	
		55°	22	1010023	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982	
		40°	19	1009985	
		55°	22	1009988	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000	
		40°	19	1010003	
		55°	22	1010006	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018	
		40°	19	1010021	
		55°	22	1010024	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		XL		
Réf.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,79**	**7,49**	**7,49**	**22,90**

NUMINOS® GIMBLE XS
DL










200 mA
Puissance consommée : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**94,90**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010125**	**8,39**
● cuivre	**1010126**	**8,39**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressort sont fournies avec le produit et peuvent être remplacées.

Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010026**	
		40°	22	**1010029**	
		55°	25	**1010032**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010044**	
		40°	22	**1010047**	
		55°	25	**1010050**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010062**	
		40°	22	**1010065**	
		55°	25	**1010068**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010035**	
		40°	22	**1010038**	
		55°	25	**1010041**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010053**	
		40°	22	**1010056**	
		55°	25	**1010059**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010071**	
		40°	22	**1010074**	
		55°	25	**1010077**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010036**	
		40°	22	**1010039**	
		55°	25	**1010042**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010054**	
		40°	22	**1010057**	
		55°	25	**1010060**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010072**	
		40°	22	**1010075**	
		55°	25	**1010078**	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
			XS	
Réf.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® GIMBLE S
DL










200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**109,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010127**	**9,49**
● cuivre	**1010128**	**9,49**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressort sont fournies avec le produit et peuvent être remplacées.

Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379	
		40°	19	1009382	
		55°	22	1009385	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397	
		40°	19	1009400	
		55°	22	1009403	
4000 K		20°	19	1009415	
		40°	19	1009418	
		55°	22	1009421	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388	
		40°	19	1009391	
		55°	22	1009394	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406	
		40°	19	1009409	
		55°	22	1009412	
4000 K		20°	19	1009424	
		40°	19	1009427	
		55°	22	1009430	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389	
		40°	19	1009392	
		55°	22	1009395	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407	
		40°	19	1009410	
		55°	22	1009413	
4000 K		20°	19	1009425	
		40°	19	1009428	
		55°	22	1009431	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
			S	
Réf.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® GIMBLE M
DL







LED INSIDE IRC 90


350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / plastique (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**119,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010129**	**10,90**
● cuivre	**1010130**	**10,00**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	1700 lm	20°	19	**1009541**	
		40°	19	**1009544**	
		55°	22	**1009547**	
3000 K	1800 lm	20°	19	**1009559**	
		40°	19	**1009562**	
		55°	22	**1009565**	
4000 K	1900 lm	20°	19	**1009577**	
		40°	19	**1009580**	
		55°	22	**1009583**	
2700 K	1700 lm	20°	19	**1009550**	
		40°	19	**1009553**	
		55°	22	**1009556**	
3000 K	1800 lm	20°	19	**1009568**	
		40°	19	**1009571**	
		55°	22	**1009574**	
4000 K	1900 lm	20°	19	**1009586**	
		40°	19	**1009589**	
		55°	22	**1009592**	
2700 K	1700 lm	20°	19	**1009551**	
		40°	19	**1009554**	
		55°	22	**1009557**	
3000 K	1800 lm	20°	19	**1009569**	
		40°	19	**1009572**	
		55°	22	**1009575**	
4000 K	1900 lm	20°	19	**1009587**	
		40°	19	**1009590**	
		55°	22	**1009593**	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		M		
Réf.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,79**	**6,09**	**6,09**	**13,90**

NUMINOS® GIMBLE L
DL










500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**139,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010131**	**11,90**
● cuivre	**1010132**	**11,00**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009703	
		40°	22	1009706	
		55°	22	1009709	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009721	
		40°	22	1009724	
		55°	22	1009727	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009739	
		40°	22	1009742	
		55°	22	1009745	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009712	
		40°	22	1009715	
		55°	22	1009718	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009730	
		40°	22	1009733	
		55°	22	1009736	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009748	
		40°	22	1009751	
		55°	22	1009754	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009713	
		40°	22	1009716	
		55°	22	1009719	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009731	
		40°	22	1009734	
		55°	22	1009737	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009749	
		40°	22	1009752	
		55°	22	1009755	


Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSEURS

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		L		
Réf.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,79**	**6,79**	**17,90**

NUMINOS® GIMBLE XL
DL







LED INSIDE IRC 90


700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**159,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
● or	**1010133**	**12,00**
● cuivre	**1010134**	**12,90**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Les drivers et les bagues de réduction compatibles sont disponibles aux pages 50 à 55.

			UGR	Réf.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864	
		40°	19	1009867	
		55°	22	1009870	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882	
		40°	19	1009885	
		55°	22	1009888	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900	
		40°	19	1009903	
		55°	22	1009906	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873	
		40°	19	1009876	
		55°	22	1009879	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891	
		40°	19	1009894	
		55°	22	1009897	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909	
		40°	19	1009912	
		55°	22	1009915	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874	
		40°	19	1009877	
		55°	22	1009880	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892	
		40°	19	1009895	
		55°	22	1009898	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910	
		40°	19	1009913	
		55°	22	1009916	

Autres articles et coloris à configurer disponibles sur slv.com

DIFFUSOREN

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		XL		
Réf.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,79**	**7,49**	**7,49**	**22,90**

Classification des drivers XS, S

			
	DRIVER LED 21 W | 200 mA	DRIVER LED 10 W | 200 mA variable	DRIVER LED 23 W | 200 mA Dali variable
	XS S		
			
Matière	Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Courant de sortie	200 mA		
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	3 W	4,7 W	0,5 W
Puissance jusqu'à	9 W	7,6 W	9,2 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Largeur	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Hauteur	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Réf.	**1010695**	**1010699**	**1010703**
EUR	**25,90**	**29,90**	**66,90**

Classification des drivers M

		
DRIVER LED 21 W | 350 mA	DRIVER LED 20 W | 350 mA variable	DRIVER LED 23 W | 350 mA Dali variable
	M	
	IP20	
Matière	Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc	
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Courant de sortie	350 mA	
Nombre de sorties sec.	1	
Puissance de	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Puissance jusqu'à	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Réf.	**1010696**	**1010700**	**1010704**
EUR	**25,90**	**36,90**	**66,90**

Classification des drivers L

			
	DRIVER LED 21 W | 500 mA	DRIVER LED 20 W | 500 mA variable	DRIVER LED 36 W | 500 mA Dali variable
	L		
	IP20		
Matière	Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-50 V DC
Courant de sortie	700 mA	500 mA	250/350/500/700 mA
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Puissance jusqu'à	22,5 W	19 W	25 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Réf.	**1010697**	**1010701**	**1010705**
EUR	**25,90**	**36,90**	**71,90**

Classification des drivers XL

		
DRIVER LED 30 W | 700 mA	DRIVER LED 30 W | 700 mA variable	DRIVER LED 30 W | 700 mA DALI variable
XL		
		

Matière	Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	27-45 V DC	26-42 V DC	2,5-50 V DC
Courant de sortie	1050 mA	700 mA	1050 mA
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Puissance jusqu'à	31,5 W	29,4 W	35 W
Température ambiante min.	-25 °C	-20 °C	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C		50 °C
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Réf.	**1010698**	**1010702**	**1010706**
EUR	**27,90**	**40,90**	**71,90**



Bague de réduction ronde






Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5–13 cm	12–15 cm	14–18 cm	17–20 cm	20–22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Réf. blanc	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**
EUR	**18,90**	**15,90**	**19,90**	**18,90**	**17,90**

Bague de réduction carrée



Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5–13 cm	12–15 cm	14–18 cm	17–20 cm	20–22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Réf. blanc	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**
EUR	**18,90**	**15,90**	**19,90**	**18,90**	**17,90**

CONFIGUREZ VOS NUMINOS®

SÉLECTIONNEZ VOTRE SYSTÈME		COLORIS	
NUMINOS® DL NUMINOS® MOVE NUMINOS® GIMBLE		noir blanc chrome	noir blanc chrome
NUMINOS® PD NUMINOS® CL NUMINOS® SPOT		noir	blanc
NUMINOS® TRACK NUMINOS® ZOOM		noir	blanc

Le système d'éclairage NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les utilisations : de l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Fonctionnalité, technologie et design : quel plaisir de pouvoir configurer ces spots et downlights modulaires au plus près des exigences du projet et des caractéristiques des locaux. Grâce à l'homogénéité des qualités d'éclairage au sein du système, il est possible de combiner parfaitement toutes les variantes de luminaires NUMINOS® entre elles, et ce, indépendamment du type d'installation. Plus votre projet est complexe, plus vous tirerez parti des avantages du système d'éclairage NUMINOS®.

Découvrez également les luminaires NUMINOS® adaptés au système 48V aux p. 442 à 449

TAILLE

XS S M L XL

PUISSANCE

XS 200 mA
Puissance consommée : 7 W

S 200 mA
Puissance consommée : 7 W

M 350 mA
Puissance consommée : 12 W

L 500 mA
Puissance consommée : 17 W

XL 700 mA
Puissance consommée : 24 W

DIFFUSEURS

ELLIPTIQUE

Répartition longitudinale de la lumière, légère réduction de l'éblouissement, idéal dans les couloirs

PRISMATIQUE

Faisceau plus large, éblouissement plus faible, parfait pour installer les luminaires à des intervalles définis

DÉPOLI

Faisceau plus large, éclairage accru, parfait pour les petites hauteurs sous plafond

NID D'ABEILLE

Faisceau étroit, éblouissement réduit, idéal pour travailler sur un ordinateur

S M L XL

S 200 mA
Puissance consommée : 11 W

M 350 mA
Puissance consommée : 20 W

L 500 mA
Puissance consommée : 28 W

XL 700 mA
Puissance consommée : 36 W


S M L XL

NUMINOS® ZOOM est uniquement disponible en taille M



DYSKO
DL, ROND, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium

- Driver LED externe inclus




2700 K
750 lm

Variante	Réf.	EUR
noir	1010355	144,00
noir / or	1010353	139,00
blanc / noir	1010354	139,00

DYSKO
PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 100 mA
Puissance totale : 4,4 W
Matière : aluminium

- Driver LED externe inclus



2700 K
500 lm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1010359	149,00
blanc / noir	1010360	149,00

NEW TRIA® 68
DL, PHASE



1



● noir




○ blanc

2




● noir




○ blanc

1



2





220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.






IP				Réf.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007386**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007388**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007390**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007392**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007385**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007387**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007389**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007391**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007394**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007396**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007398**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007400**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007393**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007395**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007397**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007399**	**54,00**	

NEW TRIA® 68
DL, PHASE





C,L 50 000 h L80B10 INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.




● noir



○ blanc

NEW TRIA® 75
DL, ROND, PHASE





C,L IP20 30° 50 000 h L80B10 INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.




● noir



○ blanc

IP				Réf.	EUR	
IP 20/ IP 65*	2700 K	460 lm	38°	**1007406**	**69,00**	
	3000 K	500 lm	38°	**1007408**	**69,00**	
IP 20/ IP 65*	2700 K	530 lm	38°	**1007405**	**69,00**	
	3000 K	570 lm	38°	**1007407**	**69,00**	

* IP65 en surface

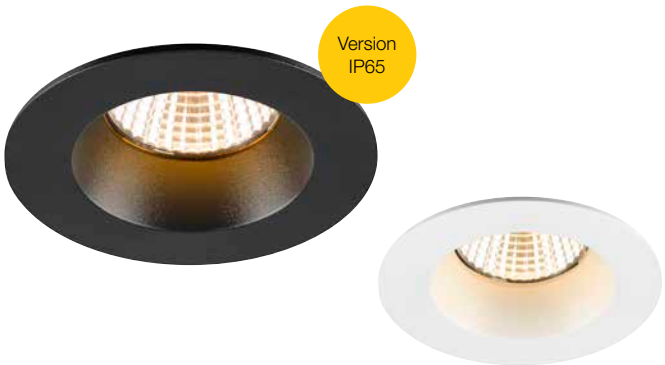

IP				Réf.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007402**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007404**	**64,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007401**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007403**	**64,00**	




NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE


DIM TO WARM



1



2



C.L IP20 30° 50.000h L80B10 LED INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1



● noir




○ blanc

2



● noir




○ blanc





					Réf.	EUR	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007424**	**69,00**	
			60°	**1007426**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007423**	**69,00**	
			60°	**1007425**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007428**	**69,00**	
			60°	**1007430**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007427**	**69,00**	
			60°	**1007429**	**69,00**	

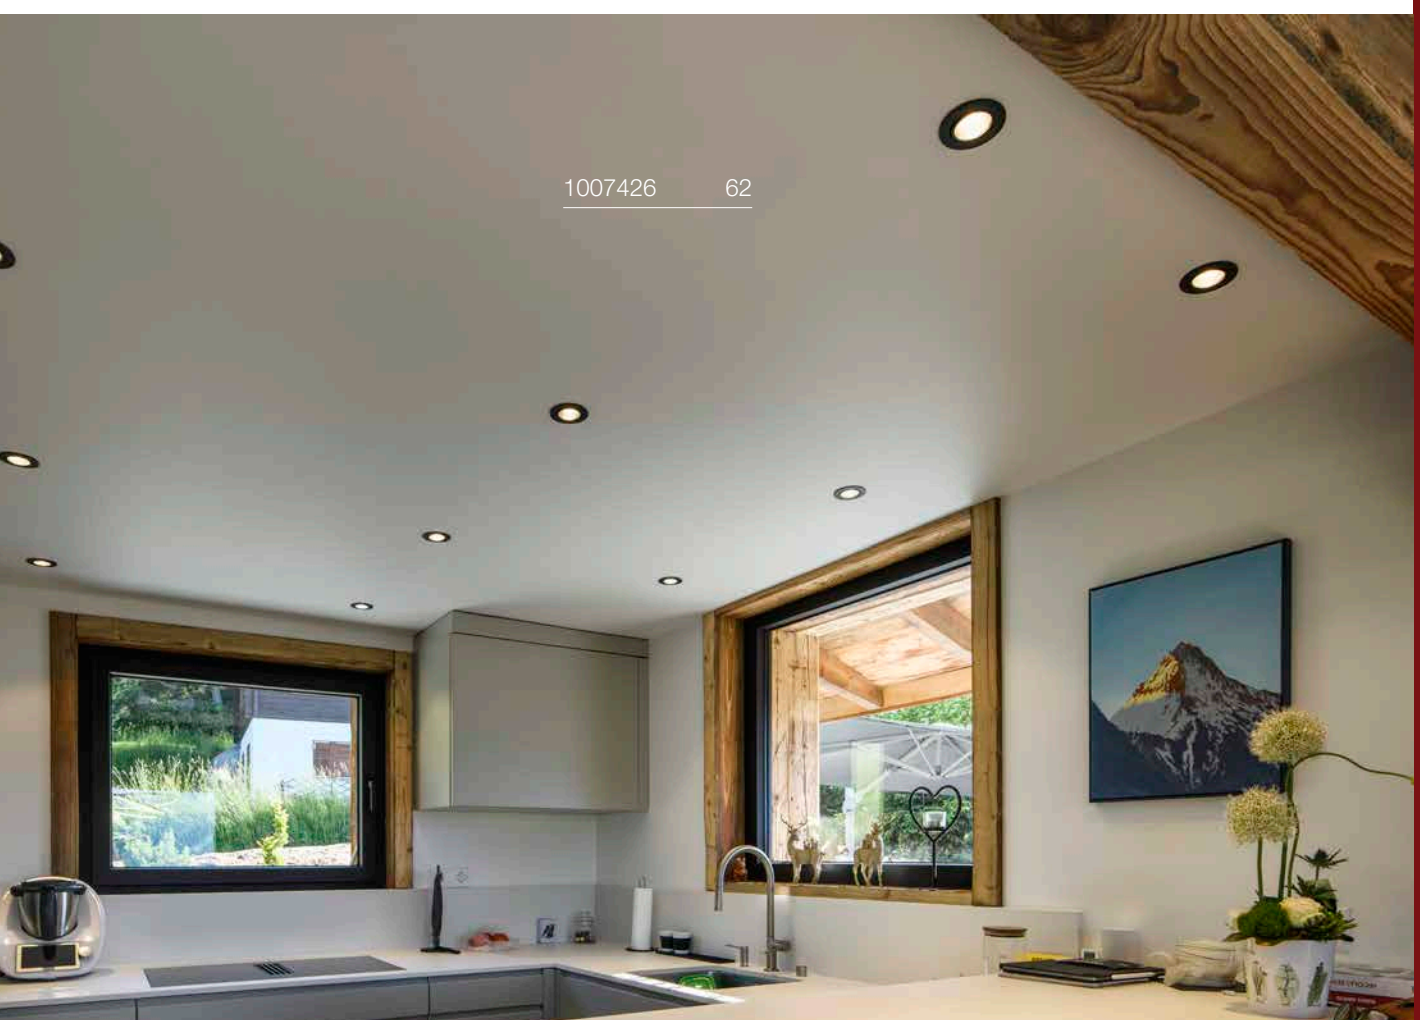


NEW TRIA®
UNIVERSAL 68
DL, PHASE


CCT




1



2



3



C.L IP20 50.000h L80B10 LED INSIDE

220-240 V ~50/60 Hz | 100-180 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1



● noir




○ blanc

2



● noir



○ blanc


3



● noir



○ blanc

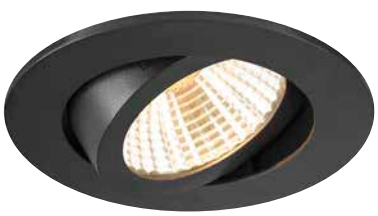




Version IP65




	IP				Réf.	EUR	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007434**	**89,00**	
				60°	**1007436**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007433**	**89,00**	
				60°	**1007435**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007438**	**89,00**	
				60°	**1007440**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007437**	**89,00**	
				60°	**1007439**	**89,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007442**	**99,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007441**	**99,00**	

* IP65 en surface

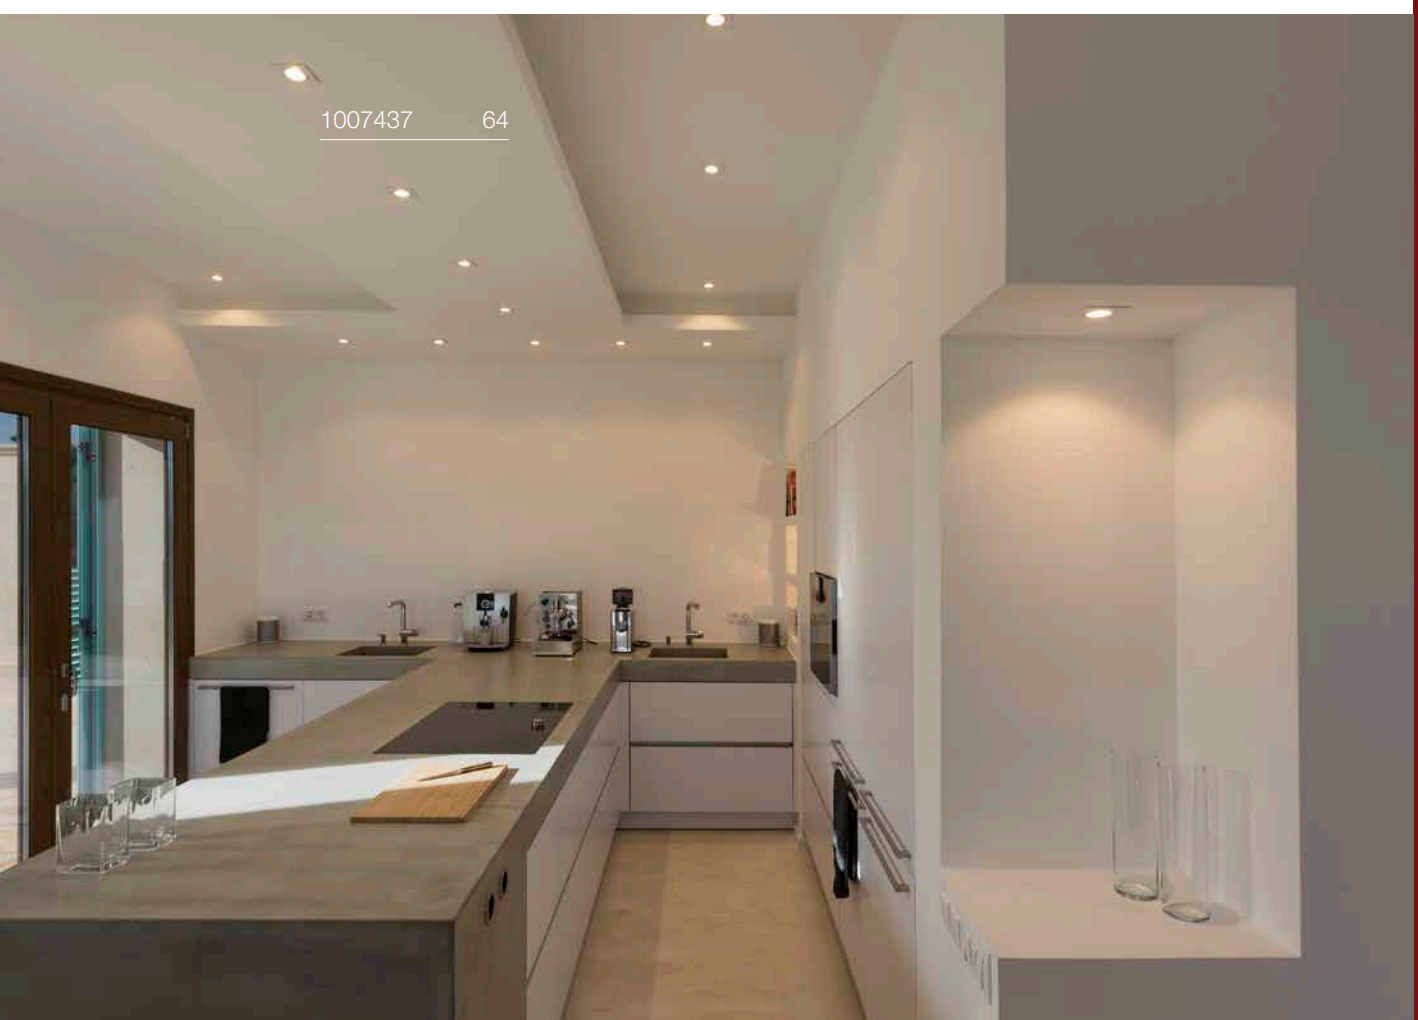

NEW TRIA® 68
DL, PHASE, AIRTIGHT





C,L | IP20/IP23 | IK02 | 20° | L80B10 | UGR 22 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Conforme aux exigences de la réglementation RE2020



● noir




○ blanc

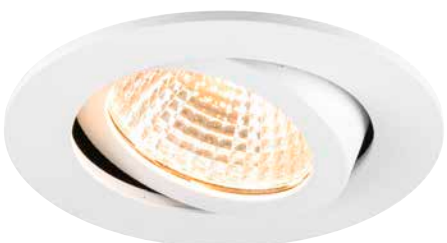



	IP		lm		UGR	Réf.	EUR	
20°	IP20/IP23	2700 K	591 lm	36°	22	**1009021**	**54,00**	
		3000 K	621 lm			**1009023**	**54,00**	
20°	IP20/IP23	2700 K	591 lm	36°	22	**1009020**	**54,00**	
		3000 K	621 lm			**1009022**	**54,00**	

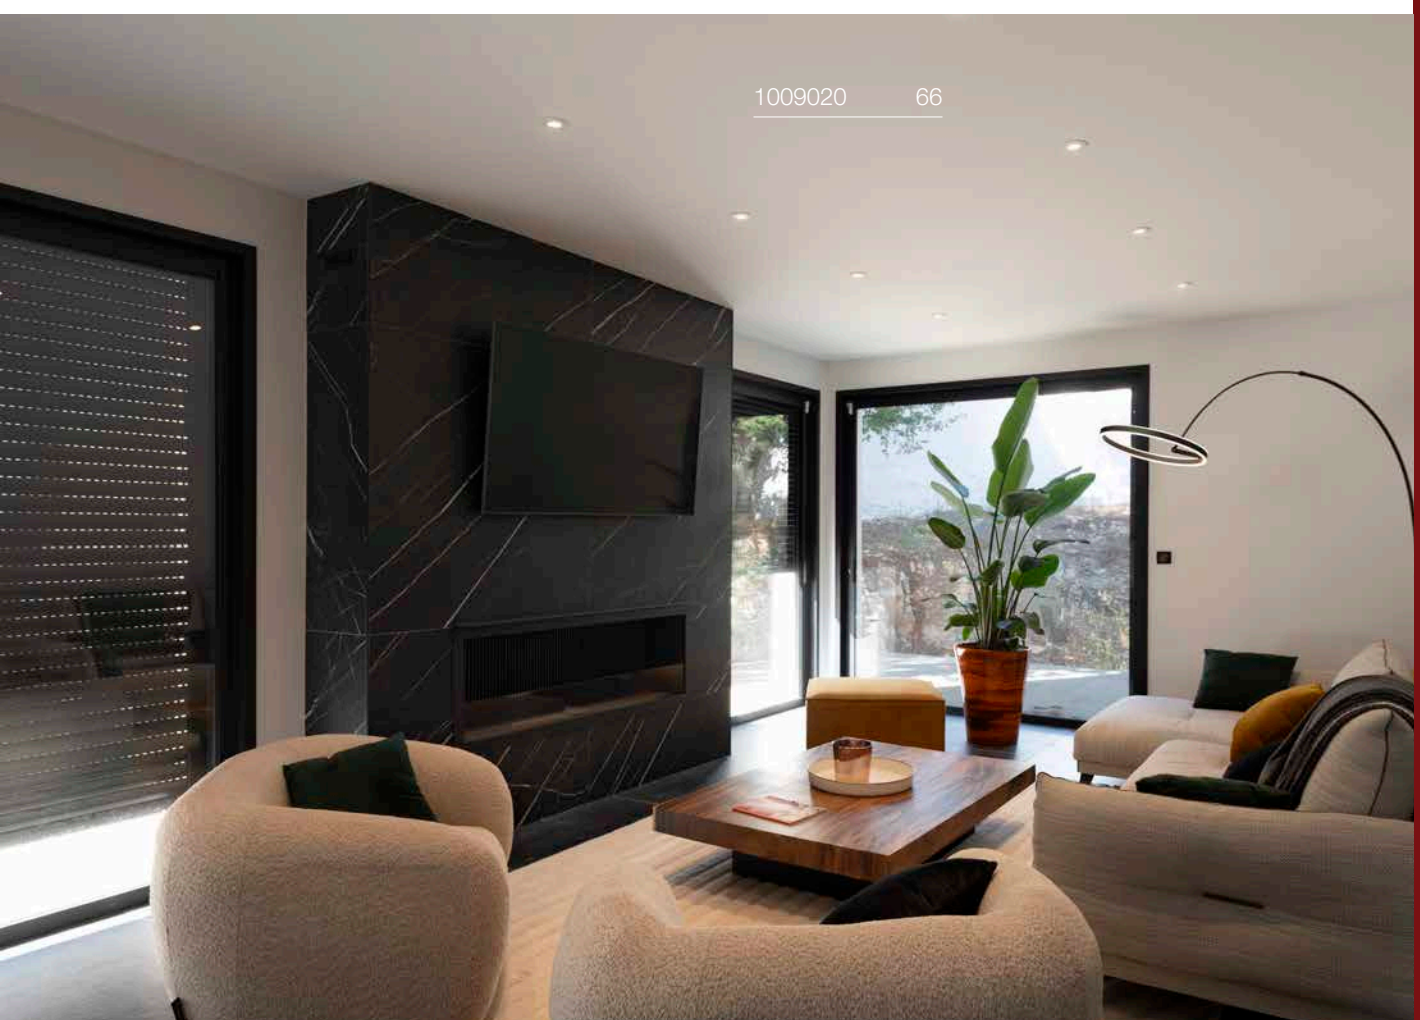

NEW TRIA® 68
DL, QPAR51



1



- noir



- blanc




- alu brossé

2



- noir




- blanc




- alu brossé

1



2





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F




Réf. : 1005077 7,50 EUR








IP		Réf.	EUR	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007369**	**19,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007368**	**19,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007370**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007372**	**19,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007371**	**19,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007373**	**25,90**	

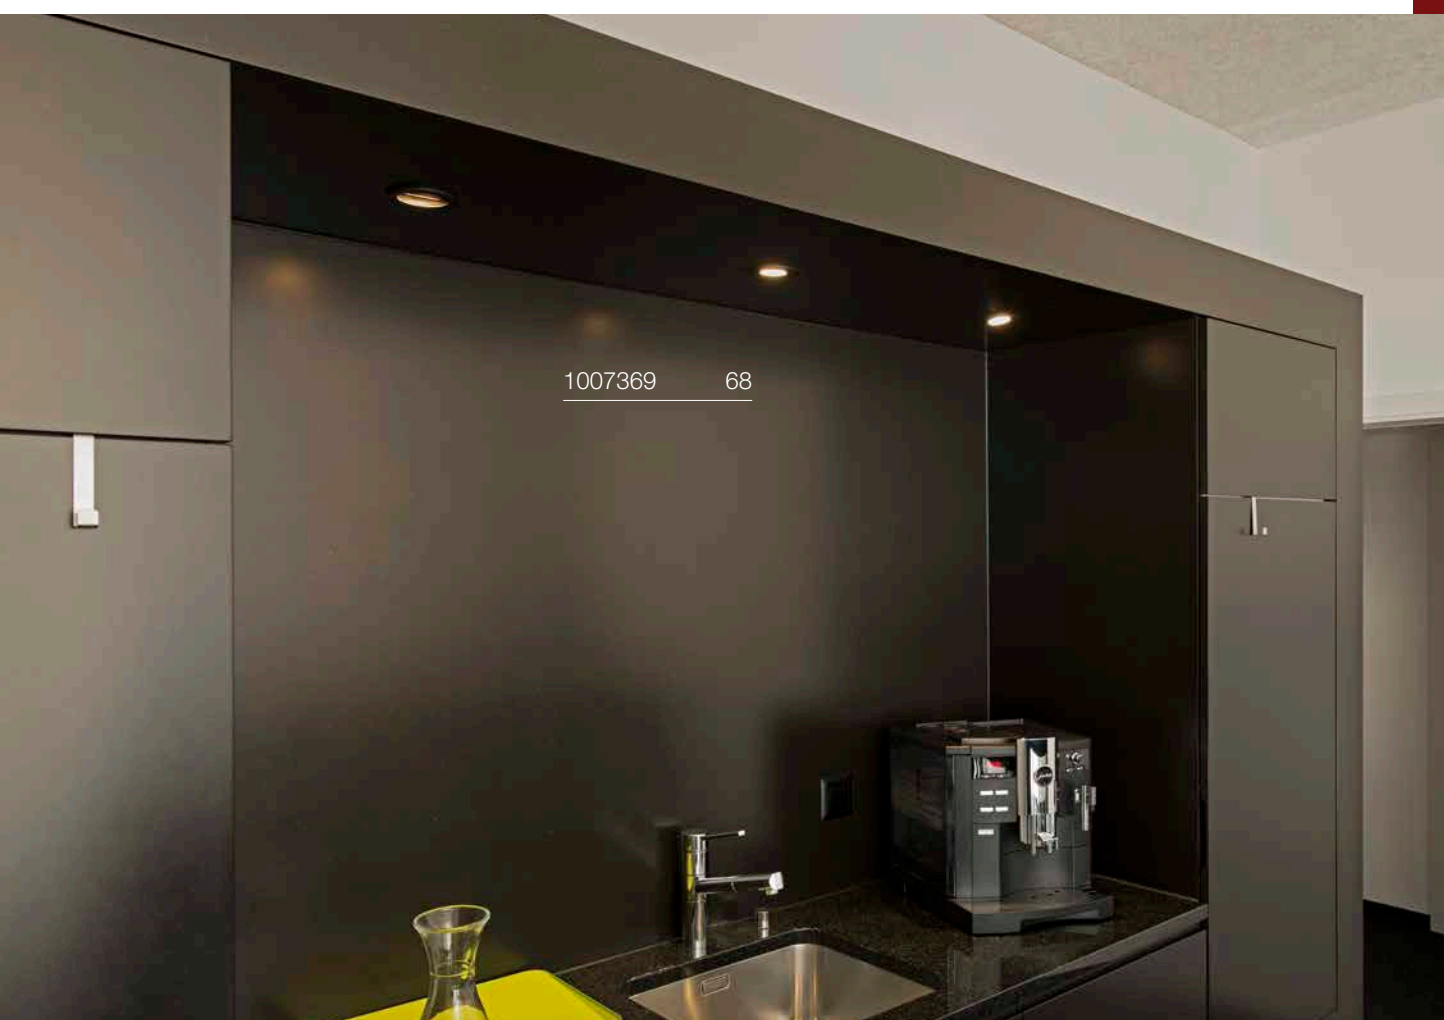


NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51




1




2



3



4





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : **1005077** **7,50 EUR**

1




- ● noir
- ○ blanc
- ● alu brossé

2



- ● noir
- ○ blanc
- ● alu brossé

3




- ● noir, XL
- ○ blanc, XL
- ● alu brossé, XL

4



- ● noir, XL
- ○ blanc, XL
- ● alu brossé, XL

IP		Réf.	EUR	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007375**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007374**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007376**	**29,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007378**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007377**	**25,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007379**	**29,90**	

IP 20	Douille : 1xGU10	**1007625**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007624**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007626**	**34,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007628**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007627**	**30,90**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007629**	**34,90**	










NEW TRIA® 45
DL, ROND



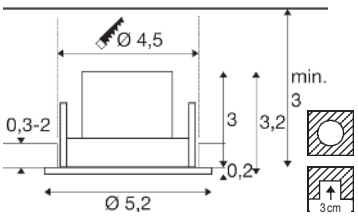

IP20/ IP44 | IK02 | 24° | 25° | 50000 h L80B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W

• Driver LED externe inclus


LED INSIDE | IRC 90

1009002 **1009003**	Down	2700 K	360 lm
1009004 **1009005**	Down	3000 K	360 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 2700 K	**1009003**	**49,90**
● noir 3000 K	**1009005**	**49,90**
○ blanc 2700 K	**1009002**	**49,90**
○ blanc 3000 K	**1009004**	**49,90**

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE, QPAR51



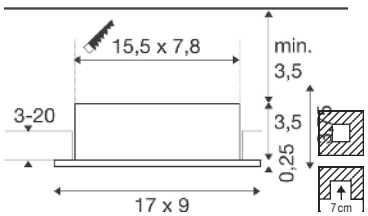

IP20 | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008510**	**48,90**
○ blanc	**1008509**	**48,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005079 7,50 EUR


SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE



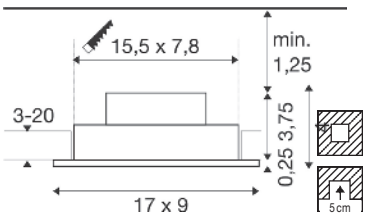

C,L | IP20 | 38° | 30° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,6 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

1008511 **1008512**	Down	2700 K	1220 lm
1008513 **1008514**	Down	3000 K	1280 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 2700 K	**1008512**	**114,00**
● noir 3000 K	**1008514**	**114,00**
○ blanc 2700 K	**1008511**	**114,00**
○ blanc 3000 K	**1008513**	**114,00**


DÉCOUVREZ D'AUTRES ARTICLES SUR LES PAGES SUIVANTES ET COMBINEZ-LES






Douille GU10 ou module LED

+

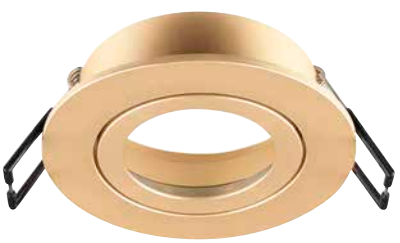



Cadre de montage en noir, blanc, or rose ou alu brossé

=

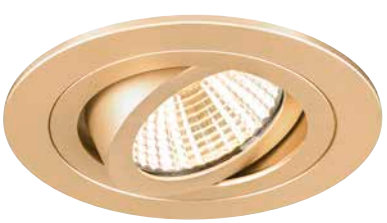

GU10
LED CONNECTION BOX
AVEC DOUILLE, MAX. 10 W





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007283**	**6,00**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005080** **7,50 EUR**

NEW TRIA®
DL, MODULE LED, PHASE





C,L | IP20 | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

	2700 K
1007381	705 lm
1007382	
1007383	3000 K
1007384	750 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 2700 K | 38°	**1007381**	**45,00**
● noir 2700 K | 60°	**1007382**	**45,00**
● noir 3000 K | 38°	**1007383**	**45,00**
● noir 3000 K | 60°	**1007384**	**45,00**

NEW TRIA®
DL, MODULE LED, DTW, PHASE





C,L | IP20 | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | DIM TO WARM | IRC 90

	1800 K	3000 K
1007421	70 lm	700 lm
1007422		

Variante	Réf.	EUR
● noir 38°	**1007421**	**56,00**
● noir 60°	**1007422**	**56,00**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, MODULE LED, PHASE





C,L | IP20 | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 100-180 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | DIM TO WARM | IRC 90

	2500 K	3000 K	4000 K
1007431	540 lm	600 lm	600 lm
1007432			

Variante	Réf.	EUR
● noir 38°	**1007431**	**76,00**
● noir 60°	**1007432**	**76,00**



NEW TRIA® 68
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007332**	**14,90**
○ blanc	**1007333**	**14,90**
● alu brossé	**1007335**	**19,90**
● or rose	**1007334**	**24,90**

NEW TRIA® 68
CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED



IP20

L : 8,2 cm
l : 8,20 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007329**	**14,90**
○ blanc	**1007328**	**14,90**
● alu brossé	**1007330**	**19,90**
● or rose	**1007331**	**24,90**

NEW TRIA® 68
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007451**	**15,90**
○ blanc	**1007453**	**15,90**

NEW TRIA® 68
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP65

Ø : 8,2 cm
H : 3,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007345**	**24,90**
○ blanc	**1007346**	**24,90**

NEW TRIA® 68
CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED



IP65

L : 8,2 cm
l : 8,20 cm
H : 3,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007347**	**24,90**
○ blanc	**1007348**	**24,90**

NEW TRIA® 68
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP65

Ø : 8,3 cm
H : 3,55 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007336**	**35,90**
○ blanc	**1007337**	**35,90**

NEW TRIA® 68
CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED



IP65

L : 8,3 cm
l : 8,30 cm
H : 3,55 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007338**	**35,90**
○ blanc	**1007339**	**35,90**


POISSONNERIE
À RESERVER
PLATEAU DE FRUITS DE MER
- 8 huîtres creuses
- 8 crevettes roses
- 4 bulots
- 1 homard canadien
80€/2 pers
60€/1pers
+ mayonnaise
+ citron
+ vinaigre échalote
turbot, soles, calamars
accompagnés de mer,
thon, saint-jacques....
à commander
selon arrivage
À EMPORTER
LES HUÎTRES
- OUVERTES ou FERMÉES -
FINES DE CLAIRE
PRAT AR COM
St VAAST
SAUMON
CRUSTACÉS
HOMARD BRETON
HOMARD CANADIEN
COQUILLES St JACQUES
FINISTÈRE
BIGORNEAUX
CRUSTACÉS BOUILLIS
FRUITS DE MER
BISQUE DE HOMARD
SOUPE DE POISSON
ROUILLE & CROUTONS
COQUILLETTES
- COQUILLETTES
- LAPEREAU
SAUCES
- GRAVLAX
- BEURRE BLANC
- MAYONNAISE

NEW TRIA® 75
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP20

Ø : 9,3 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007343**	**19,90**
○ blanc	**1007342**	**19,90**
◍ alu brossé	**1007351**	**23,90**
◍ or rose	**1007344**	**28,90**

NEW TRIA® 75
CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED



IP20

L : 9 cm
l : 9 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007340**	**19,90**
○ blanc	**1007349**	**19,90**
◍ alu brossé	**1007350**	**23,90**
◍ or rose	**1007341**	**28,90**

NEW TRIA® 75 XL
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP20

Ø : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007631**	**24,90**
○ blanc	**1007630**	**24,90**
◍ alu brossé	**1007632**	**28,90**
◍ or rose	**1007633**	**33,90**

NEW TRIA® 75
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,9 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007449**	**18,90**
○ blanc	**1007450**	**18,90**

NEW TRIA® 75
CADRE, ROND, GU10/MODULE LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,3 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007488**	**14,90**
○ blanc	**1007489**	**14,90**

NEW TRIA® 75 XL
CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED



IP20

L : 11 cm
l : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007635**	**24,90**
○ blanc	**1007634**	**24,90**
◍ alu brossé	**1007636**	**28,90**
◍ or rose	**1007637**	**33,90**

CRÉEZ VOTRE NEW TRIA 95 DOWNLIGHT



Module LED

+

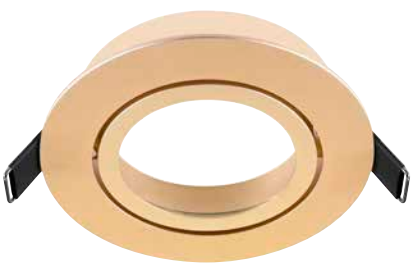

Cadre de montage 95 en noir, blanc, or rose ou alu brossé


=



1007412 + 1007444 81

NEW TRIA®
DL, MODULE LED, PHASE





C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,3 W
Matière : aluminium

INSIDE IRC 90

1007409	2700 K
1007411	1130 lm
1007410	3000 K
1007412	1200 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 2700 K | 38°	**1007409**	**95,00**
● noir 3000 K | 38°	**1007410**	**95,00**
● noir 3000 K | 60°	**1007412**	**95,00**
○ blanc 2700 K | 60°	**1007411**	**95,00**

NEW TRIA® 95
CADRE, ROND, MODULE LED



IP20

Ø : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007444**	**29,90**
○ blanc	**1007443**	**29,90**
● alu brossé	**1007445**	**34,90**
● or rose	**1007447**	**39,90**

NEW TRIA® 95
CADRE, ROND, MODULE LED



IP20

Ø : 10,3 cm
H : 5,5 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007452**	**29,90**
○ blanc	**1007454**	**29,90**

NEW TRIA® 95
CADRE, CARRÉ, MODULE LED



IP20

L : 11 cm
l : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium


- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1007446**	**29,90**
○ blanc	**1007448**	**29,90**



NEW TRIA®
DL, DOUBLE, MODULE LED, PHASE





C,L IP20 38° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,6 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

1008005	2700 K 1220 lm
1008006	3000 K 1280 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 2700 K	**1008005**	**75,00**
● noir 3000 K	**1008006**	**75,00**

NEW TRIA® 155
CADRE, DOUBLE, CARRÉ GU10/ LED MODULE



IP20

L : 17 cm
l : 9 cm
H : 3,75 cm
Matière : aluminium

• Clips ressorts

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008007**	**38,90**
○ blanc	**1008008**	**38,90**
● alu brossé	**1008009**	**38,90**

CONFIGUREZ VOS NEW TRIA®

Pour une plus grande flexibilité, les luminaires NEW TRIA® vous offrent la possibilité, en plus des kits déjà existants, de configurer des kits individuels à partir du système modulaire. Il suffit de sélectionner les options adaptées à vos besoins et de profiter d'un éclairage qui s'installe en un rien de temps.


CHOISISSEZ VOTRE CADRE DE MONTAGE...

1. Diamètre d'encastrement 68, 75, 95 mm
2. Fixe, inclinable et orientable, IP65
3. Coloris
   noir, blanc, or rose ou alu brossé
4. forme ronde ou carrée

SÉLECTIONNEZ LE MODULE ADAPTÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ...

5. Température de couleur
   2700 K ou 3000 K, 1800 – 3000 K ou CCT 2500 / 3000 / 4000 K
6. Angle de rayonnement
   38° / 60°

LE TOUR EST JOUÉ !

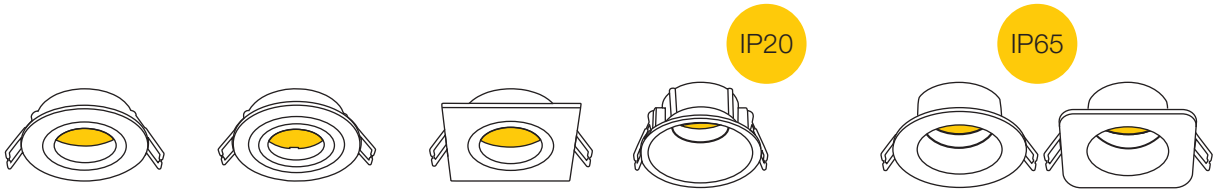


Cadre de montage

Disponible en version fixe, inclinable et orientable ou IP65 avec un diamètre d'encastrement de 68, 75 ou 95 mm

Coloris noir, blanc, or rose ou alu brossé

Forme ronde ou carrée

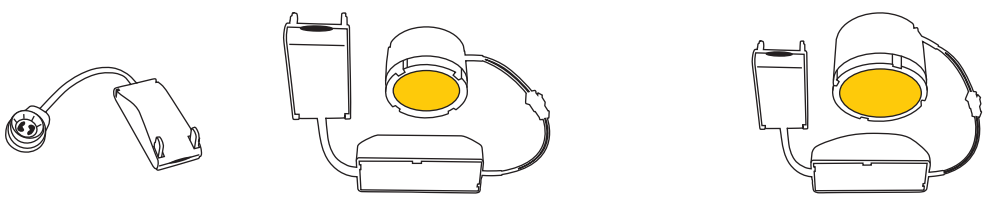

GU10 MODULE LED MODULE LED


NEW TRIA® 68 **NEW TRIA® 75** **NEW TRIA® 95**

Température de couleur
2700 / 3000 K, DTW 1800–3000 K ou multi-CCT

Température de couleur
2700 / 3000 K

Angle de rayonnement
38° / 60°


Angle de rayonnement
38° / 60°

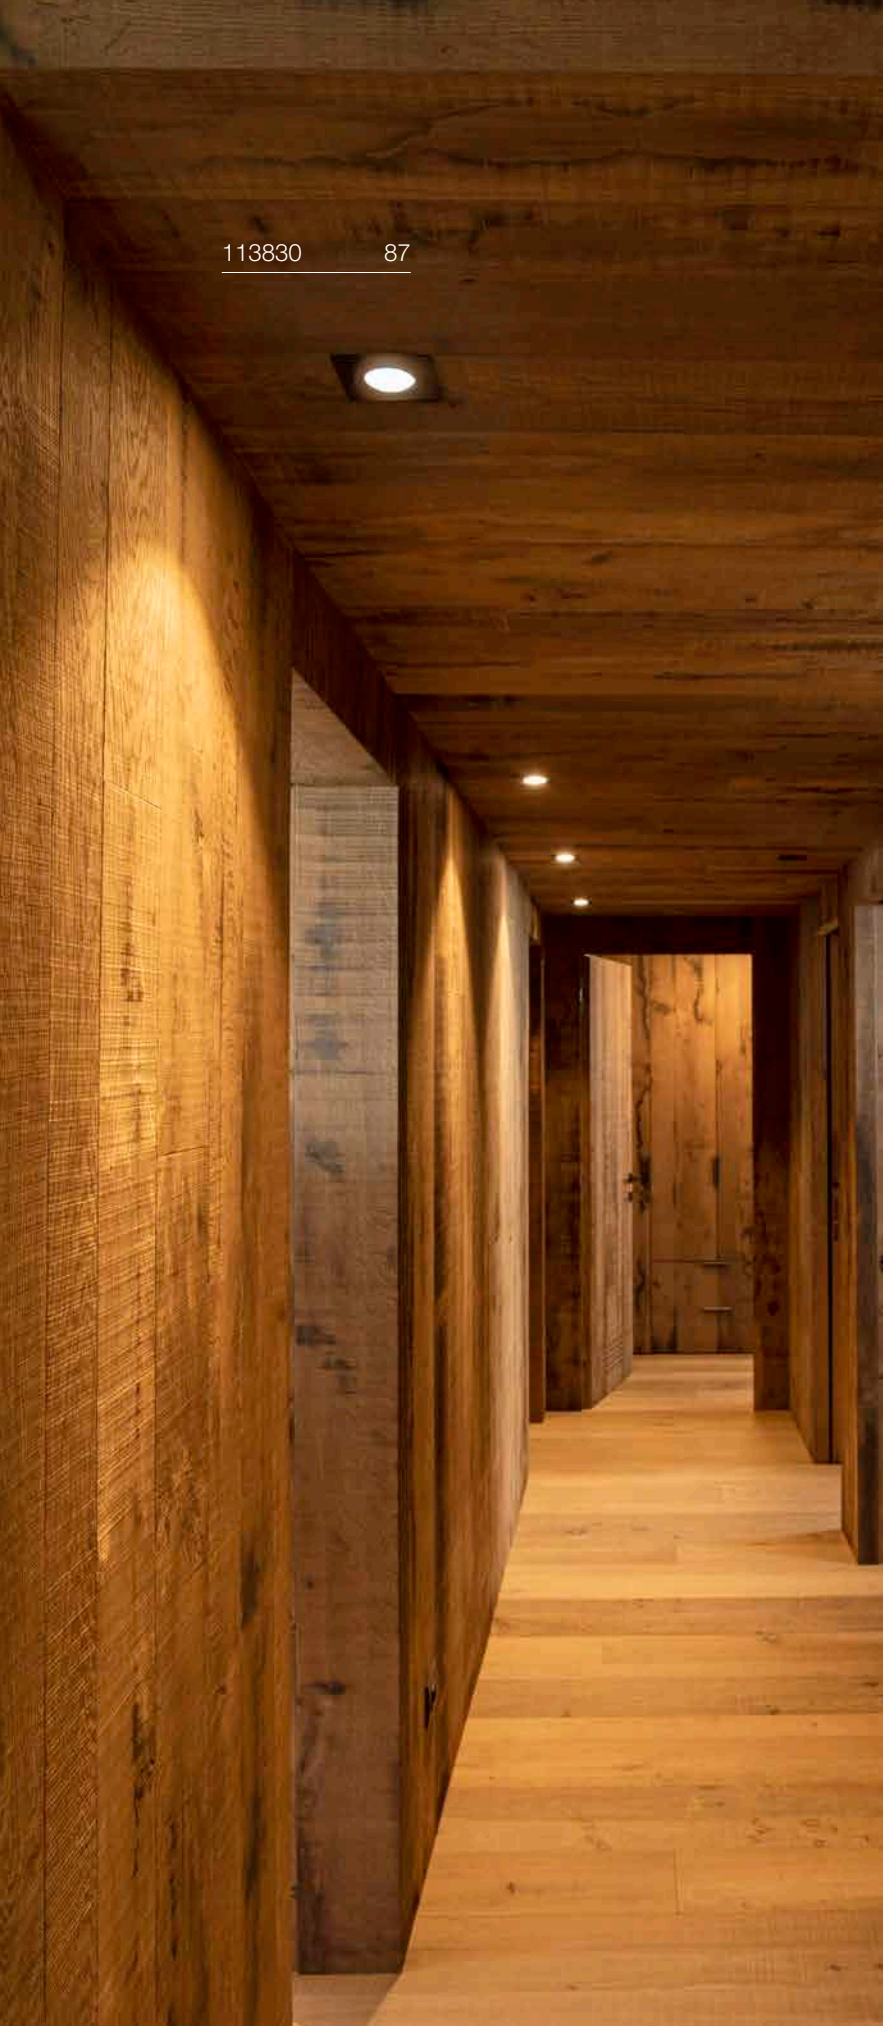

113830 87

NEW TRIA® 150
DL, ROND, QPAR111







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113550**	**52,00**
○ blanc	**113540**	**52,00**


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : **1005297** **86,90 EUR**

NEW TRIA® 300
DL, CARRÉ, QPAR111





IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	**113830**	**52,00**
○ blanc	**113541**	**52,00**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005274 29,90 EUR

NEW TRIA®
DL, DOUBLE, QPAR111





IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	**113840**	**104,00**
○ blanc	**113841**	**104,00**
● aluminium	**111382**	**115,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1005275 56,90 EUR

GLENOS® PRO
RL, 1,2 M, DALI, UGR19






Dali Touch IP20 IK02 75° 100 000 h L80B20 UGR 19 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90


1010521 **1010522**	3000 K 3650 lm
1010523 **1010524**	4000 K 3900 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 3500 lm | 3000 K	**1010522**	**474,00**
● noir 3900 lm | 4000 K	**1010524**	**474,00**
◑ blanc / noir 3500 lm | 3000 K	**1010521**	**474,00**
◑ blanc / noir 3900 lm | 4000 K	**1010523**	**474,00**

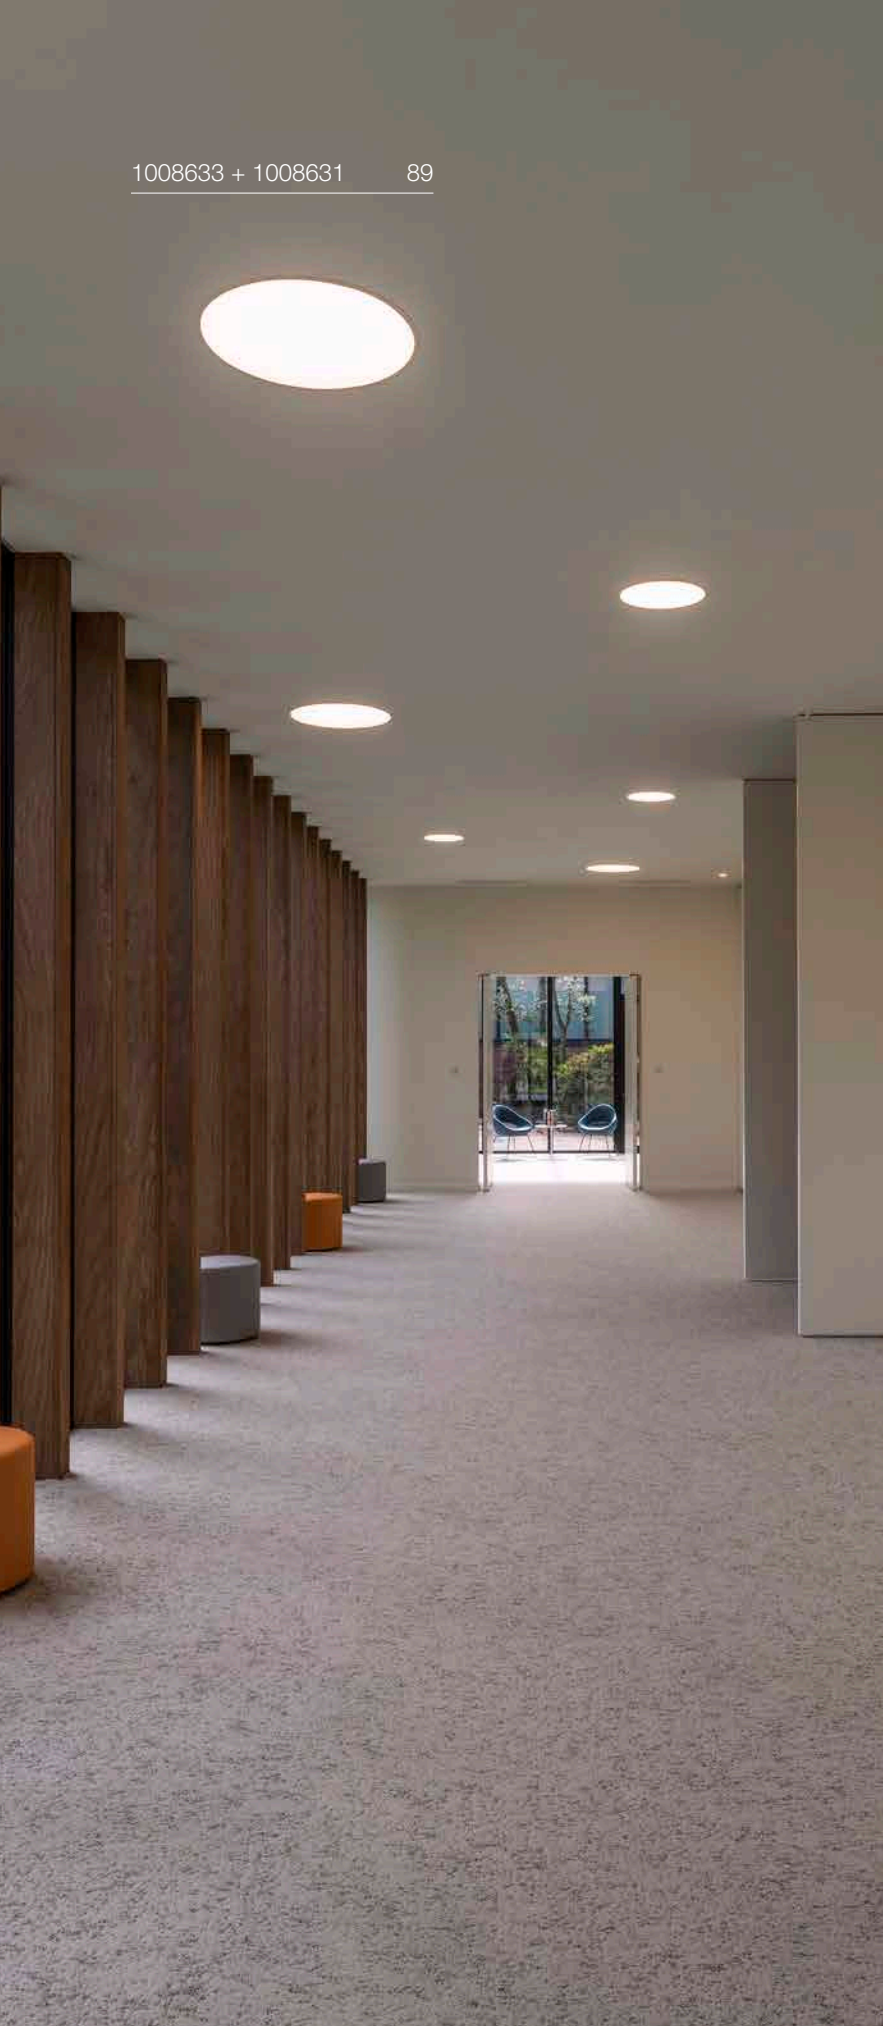

MEDO® 30
RL, CADRE



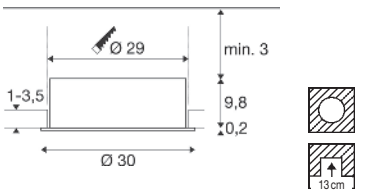



250 mA
Puissance consommée : 8 W
Matière : acier

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.




Down	3000 K	4000 K
	1150 lm	1200 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008629**	**169,00**

Article	Réf.	EUR
Driver LED 10 W | 180–270 mA PHASE		
○ blanc	**1008660**	**32,90**
Driver LED 15 W | 100–700 mA DALI		
○ blanc	**1008666**	**73,90**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670**	**0,89**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671**	**2,49**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,89**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,49**
Driver LED 21 W | 150–500 mA		
○ blanc	**1008699**	**24,00**

MEDO® 40
RL, CADRE



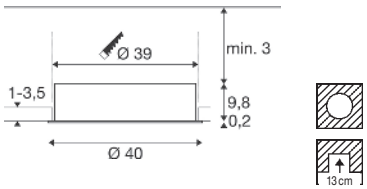

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Puissance consommée : 16 W
Matière : acier

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | CCT | IRC 90


Down	3000 K	4000 K
	2350 lm	2450 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008631**	**209,00**

Article	Réf.	EUR
Driver LED 20 W | 350–500 mA PHASE		
○ blanc	**1008663**	**48,90**
Driver LED 23 W | 100–700 mA DALI		
○ blanc	**1008667**	**79,90**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670**	**0,89**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671**	**2,49**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,89**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,49**
Driver LED 21 W | 150–500 mA		
○ blanc	**1008699**	**24,00**

MEDO® 60
RL, CADRE



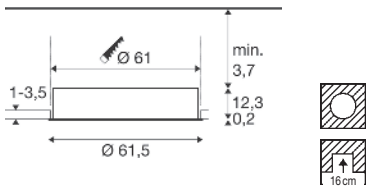

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1 000 mA
Puissance consommée : 33 W
Matière : acier

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | CCT | IRC 90


Down	3000 K	4000 K
	4600 lm	4600 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008633**	**474,00**

Article	Réf.	EUR
Driver LED 40 W | 700–1050 mA PHASE		
○ blanc	**1008665**	**58,90**
Driver LED 53 W | 650–1400 mA DALI		
○ blanc	**1008669**	**94,90**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670**	**0,89**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671**	**2,49**
Capot de maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, standard		
○ blanc	**1008674**	**0,89**
Driver LED 44 W | 700–1050 mA		
○ blanc	**1008701** ●	**34,00**
Capot de maintien du câble pour Driver variable DALI 1008669, câblage continu		
○ blanc	**1008702** ●	**2,49**

MEDO® 90
RL, CADRE



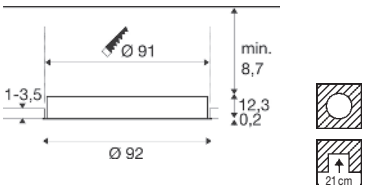

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1 000 mA
Puissance consommée : 66 W
Matière : aluminium


- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | CCT | IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	9200 lm	9500 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008635**	**949,00**

Article	Réf.	EUR
Driver LED 40 W | 700–1050 mA PHASE		
○ blanc	**1008665**	**58,90**
Driver LED 53 W | 650–1400 mA DALI		
○ blanc	**1008669**	**94,90**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, standard		
○ blanc	**1008670**	**0,89**
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671**	**2,49**
Capot de maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, standard		
○ blanc	**1008674**	**0,89**
Driver LED 44 W | 700–1050 mA		
○ blanc	**1008701** ●	**34,00**
Capot de maintien du câble pour Driver variable DALI 1008669, câblage continu		
○ blanc	**1008702** ●	**2,49**

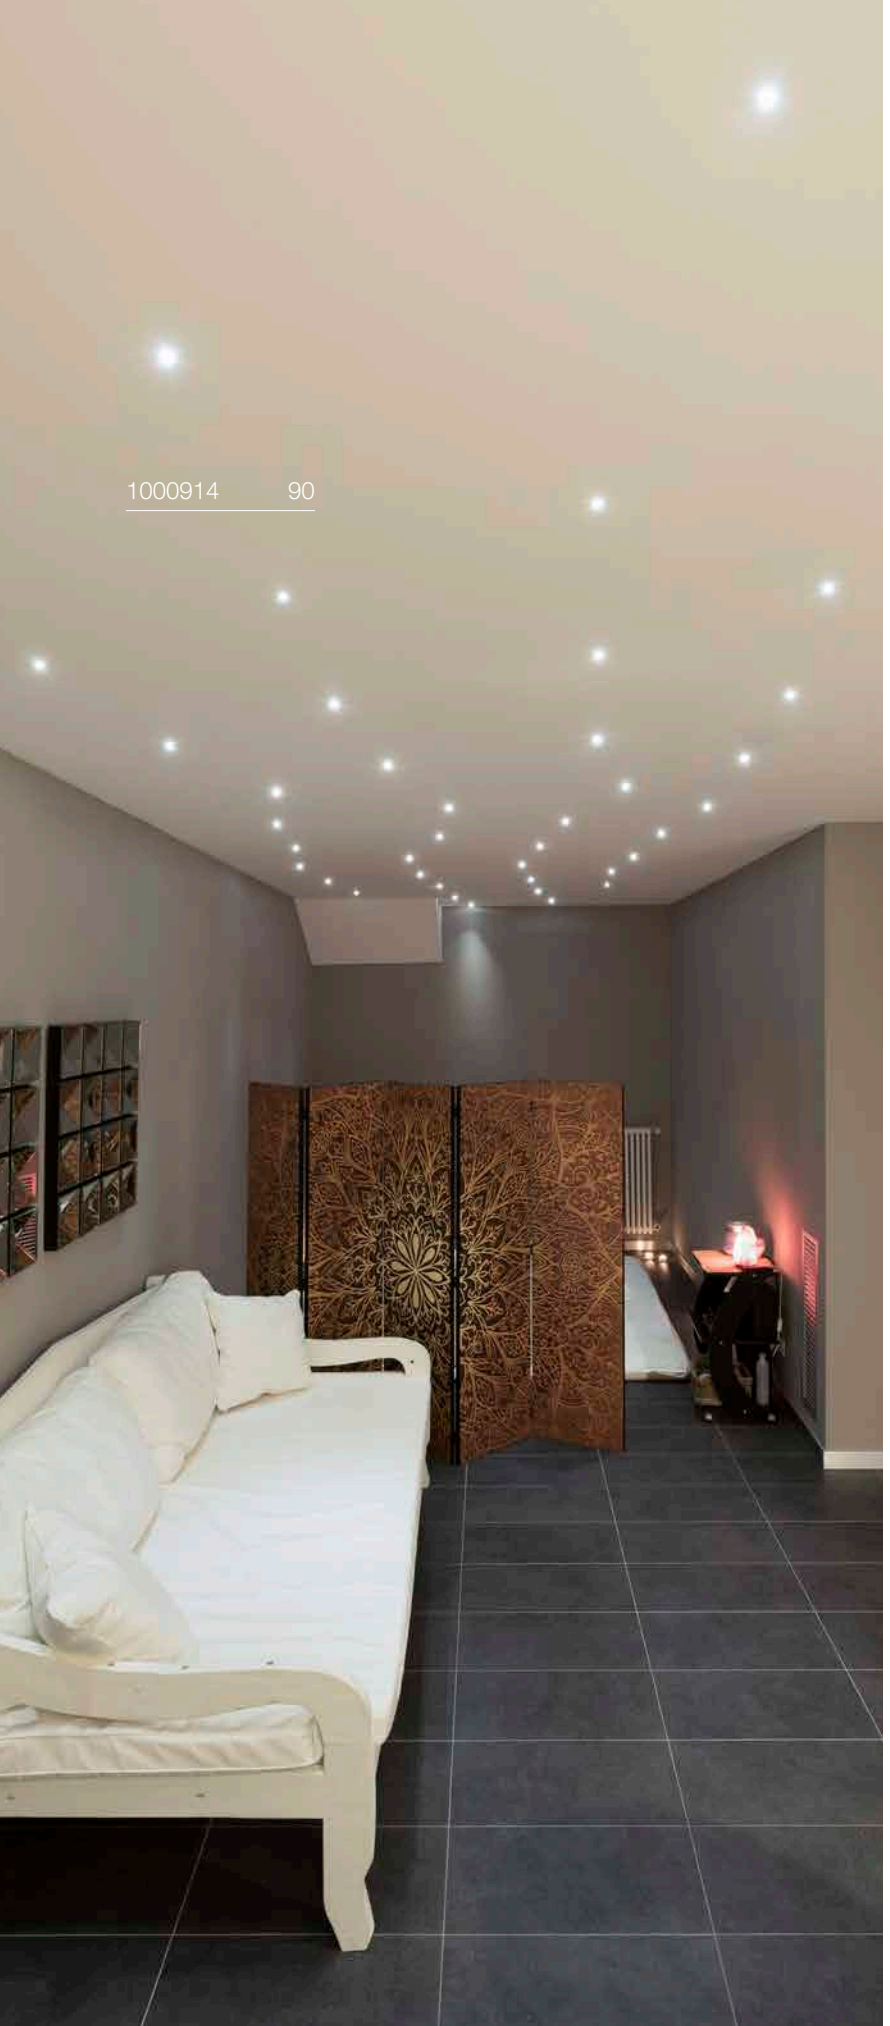

HORN MINI
EL







350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Fiche AMP fournie
- Le réflecteur or modifie la couleur de la lumière en lui donnant une teinte plus chaude
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 90

	3000 K
1000914	70 lm
1000915	
	2900 K
1000917	70 lm


Variante	Réf.	EUR
◐ noir / or 2900 K	**1000917**	**45,90**
● noir 3000 K	**1000915**	**41,90**
○ blanc 3000 K	**1000914**	**41,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,90**

HORN
DL, SINGLE, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	**113140**	**53,90**
○ blanc	**113141**	**53,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

HORN
DL, DOUBLE, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1006121**	**77,90**
○ blanc	**1006122**	**77,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

HORN
DL, SINGLE, ASYMÉTRIQUE, QPAR51





IP20/IP44 | IK02 | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113150**	**58,90**
○ blanc	**113151**	**58,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005076 7,50 EUR



HORN
DL, SINGLE, QPAR51





IP20/ IP44 · IK02 · 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113160**	**36,90**
○ blanc	**113161**	**36,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

HORN 1
EL, SINGLE, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**112910**	**28,90**
○ blanc	**112911**	**28,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

HORN
DL, GU10, ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TESTÉE





IP20/ IP44 · IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Le spot répond aux exigences de la réglementation RT2012
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE · 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1005435**	**27,90**
○ blanc	**1005436**	**27,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : **1012469** **26,50 EUR**

HORN T
EL, QPAR111





IP20 · 15°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE · 75 W

Douille : 1xGU10


Variante	Réf.	EUR
● noir	**113170**	**71,90**
○ blanc	**113171**	**71,90**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : **1005297** **86,90 EUR**

HORN MAGNA
EL





IP20 · 25° · 30000 h L70B50 · 30

500 mA
Puissance consommée : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Le réflecteur or modifie la couleur de la lumière en lui donnant une teinte plus chaude
- câble nu
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE · IRC 80

1002591	3000 K 550 lm
1002592	3000 K 445 lm
1002594	3000 K 570 lm

Variante	Réf.	EUR
◐ noir / or 570 lm	**1002594**	**80,90**
● noir 445 lm	**1002592**	**77,90**
○ blanc 550 lm	**1002591**	**77,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1002596**	**4,19**
Driver LED 21 W 500 mA, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007226**	**30,90**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007227**	**41,90**
Driver LED 25 W 150–700 mA variable DALI, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**72,90**

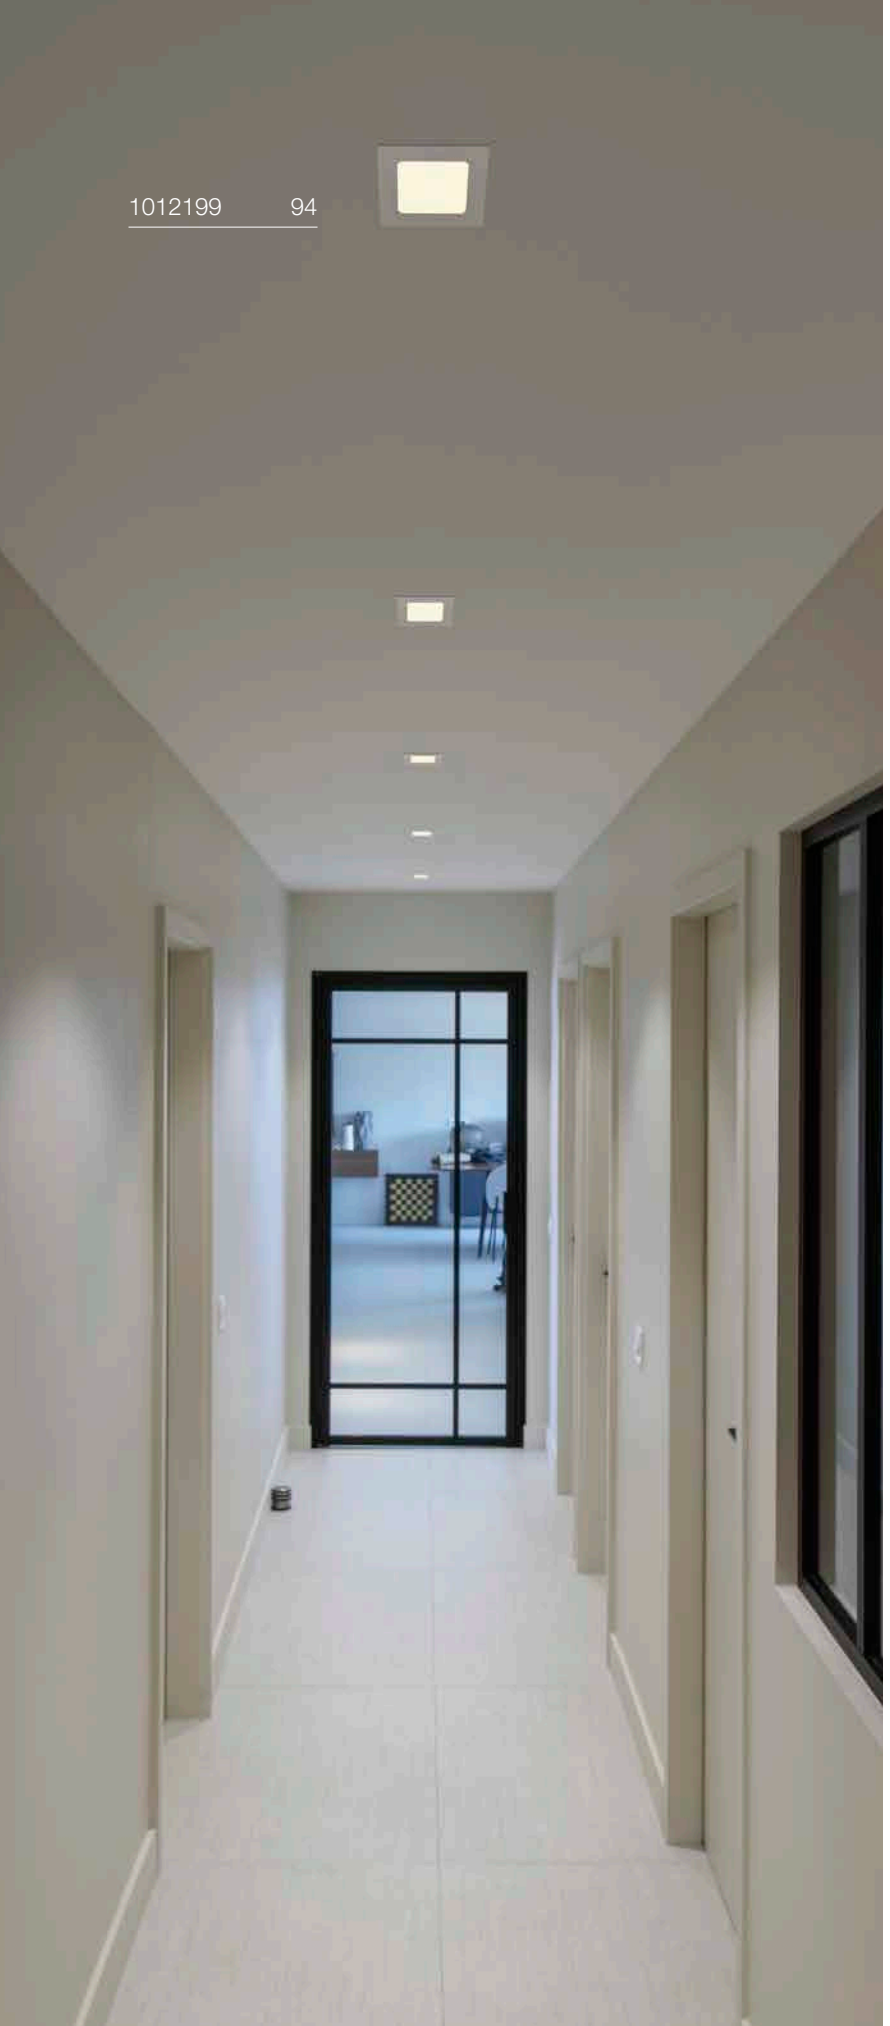


1012199 94

SENSER 2.0 12
RL, CARRÉ, PHASE

NEW







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




	3000 K	4000 K
1012199 Down	650 lm	650 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012199** ●	**49,90**

SENSER 2.0 18
RL, CARRÉ, PHASE

NEW

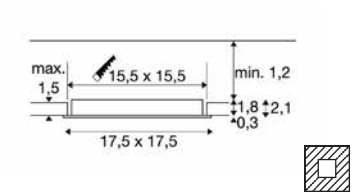

C | IP20 | IK02 | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE | CCT | IRC 90

	3000 K	4000 K
1012201 Down	1100 lm	1150 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012201** ●	**70,90**

SENSER 2.0 24
RL, CARRÉ, PHASE

NEW



C | IP20 | IK02 | 90° | 50000 h L80B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE | CCT | IRC 90

	3000 K	4000 K
1012203 Down	1900 lm	2000 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012203** ●	**80,90**

SENSER 2.0 30
RL, CARRÉ, PHASE

NEW



C | IP20 | IK02 | 90° | 50000 h L80B10 | UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | CCT | IRC 90


	3000 K	4000 K
1012205 Down	2550 lm	2700 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012205** ●	**109,00**

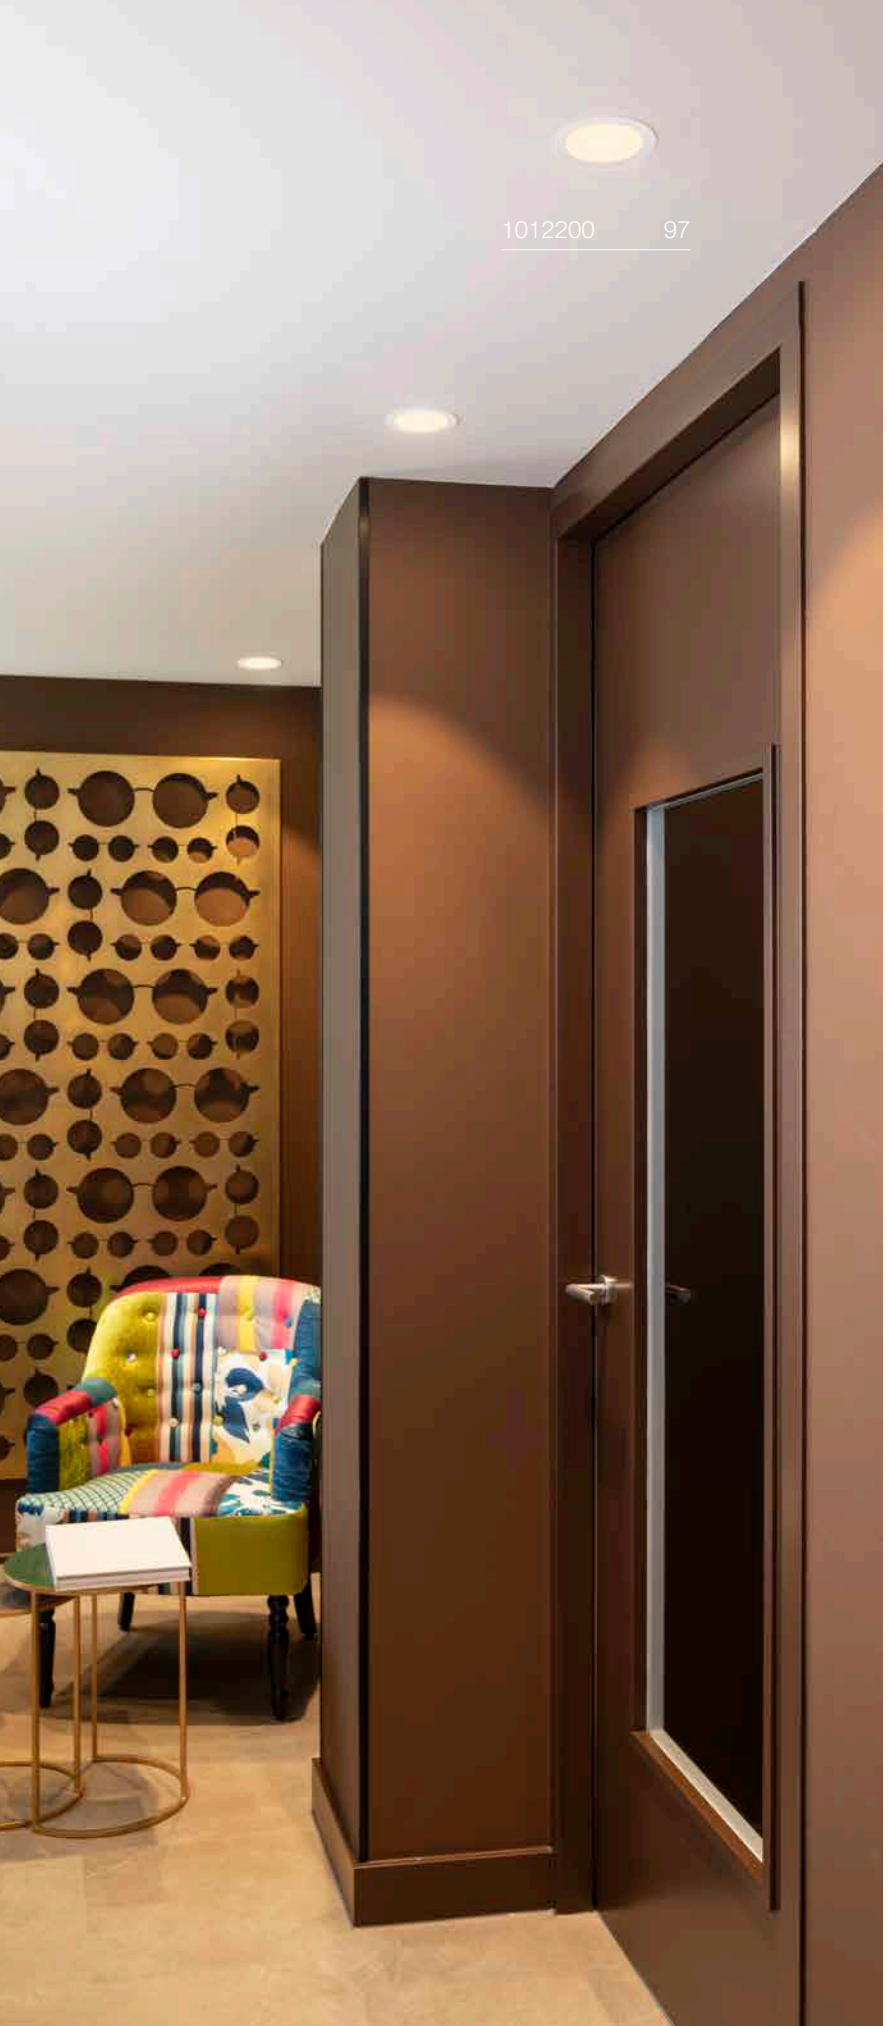

SENSER 2.0 12
RL, ROND, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
1012198 Down	600 lm	650 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012198** ●	**49,90**

SENSER 2.0 18
RL, ROND, PHASE

NEW

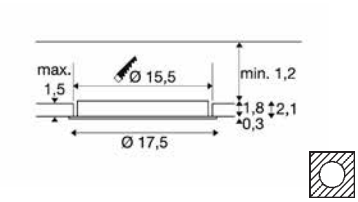

IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
1012200 Down	1100 lm	1200 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012200** ●	**70,90**

SENSER 2.0 24
RL, ROND, PHASE

NEW



IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
1012202 Down	1800 lm	1900 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012202** ●	**80,90**

SENSER 2.0 30
RL, ROND, PHASE

NEW

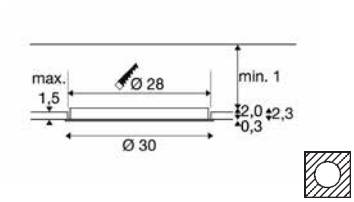

IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
1012204 Down	2450 lm	2600 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012204** ●	**109,00**

SENSER 2.0 12
RL, CARRÉ, DALI

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
1012207 Down	650 lm	650 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012207** ●	**90,90**

SENSER 2.0 18
RL, CARRÉ, DALI

NEW



Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE CCT IRC 90

		3000 K	4000 K
1012229	Down	1100 lm	1150 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012229**	**114,00**

SENSER 2.0 24
RL, CARRÉ, DALI

NEW

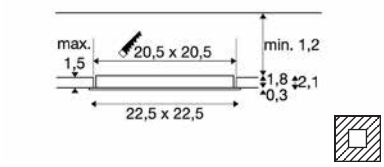

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE CCT IRC 90

		3000 K	4000 K
1012210	Down	1900 lm	2000 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012210**	**124,00**

SENSER 2.0 30
RL, CARRÉ, DALI

NEW

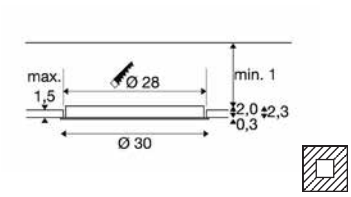

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE CCT IRC 90

		3000 K	4000 K
1012212	Down	2550 lm	2700 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012212**	**149,00**






SENSER 2.0 12
RL, ROND, DALI

NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.




	3000 K	4000 K
1012206 Down	600 lm	650 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012206** ●	**90,90**

SENSER 2.0 18
RL, ROND, DALI

NEW

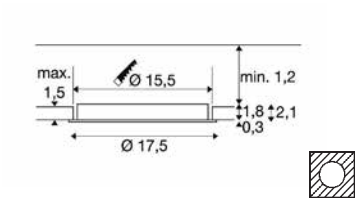

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE CCT IRC 90

		3000 K	4000 K
1012208	Down	1100 lm	1200 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012208**	**114,00**

SENSER 2.0 24
RL, ROND, DALI

NEW



Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.


LED INSIDE CCT IRC 90

		3000 K	4000 K
1012209	Down	1800 lm	1900 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012209**	**124,00**

SENSER 2.0 30
RL, ROND, DALI

NEW

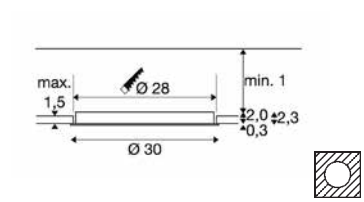

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur de support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE CCT IRC 90

		3000 K	4000 K
1012211	Down	2450 lm	2600 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1012211**	**149,00**




DOWNLIGHT VARIO 220

22 830/840 WH ML

NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 100/190 mA
Puissance totale : 9 W/18 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour une installation dans des découpes de plafond de 65 à 195 mm
- Convient également au montage en saillie


LED INSIDE CCT IRC 80

9 W	3000 K 1150 lm	4000 K 1200 lm
18 W	3000 K 2200 lm	4000 K 2250 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1010397**	**49,00**

DOWNLIGHT VARIO 290
28 830/840 WH ML



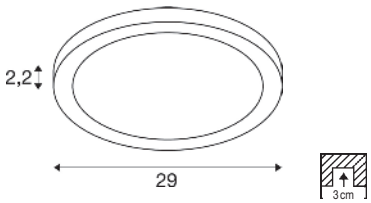

IP20 IK03 110° 50000h L80B50 21

220-240 V ~50/60 Hz | 80/170 mA
Puissance totale : 11 W/23 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour une installation dans des découpes de plafond de 65 à 265 mm
- Convient également au montage en saillie


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
11 W	1550 lm	1600 lm
23 W	2950 lm	3000 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1010398** ●	**69,00**

DOWNLIGHT VARIO 220
22 830/840 WH ML PIR





IP20 IK03 110° 50000h L80B50 30

220-240 V ~50/60 Hz | 90/180 mA
Puissance totale : 9 W/18 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour une installation dans des découpes de plafond de 65 à 195 mm
- Convient également au montage en saillie


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	3500 K	4000 K
9 W	1150 lm	1175 lm	1200 lm
18 W	2200 lm	2225 lm	2250 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1010399** ●	**59,00**

DOWNLIGHT VARIO 290
28 830/840 WH ML PIR



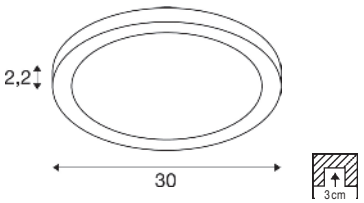

IP20 IK03 110° 50000h L80B50 21

220-240 V ~50/60 Hz | 80/160 mA
Puissance totale : 11 W/23 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour une installation dans des découpes de plafond de 65 à 265 mm
- Convient également au montage en saillie


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	3500 K	4000 K
11 W	1550 lm	1575 lm	1600 lm
23 W	2950 lm	3500 K 2975 lm	4000 K 3000 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1010400** ●	**79,00**

VERLUX
EL, CARRÉ, PHASE



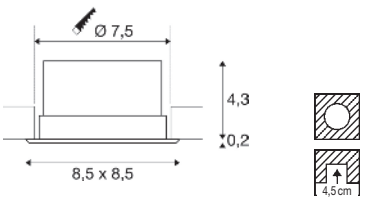

IP20 IK02 80° 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / plastique


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE IRC 80

3000 K
940 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**112682**	**92,90**

VERLUX
EL, CARRÉ, PHASE

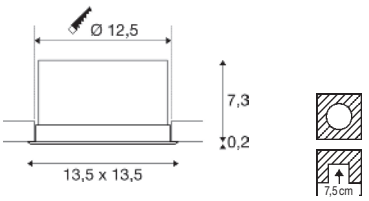

IP20 IK02 80° 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE

3000 K
1800 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**112692**	**139,00**

DL 126
EL





IP20 | 90° | 60 000 h L70B50

12 V
Puissance consommée : 2,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Lames ressorts

LED INSIDE | CRI 80

3000 K
170 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**112221**	**36,90**
◑ chrome	**112222**	**43,90**
● gris	**112225**	**36,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Alimentation LED 12 V | 24 W, rond		
○ blanc	**1008651**	**27,00**

PIKA
DL, ROND, QPAR51, FIXE





IP20 | 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE | 10 W

Douille : 1xGU10


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000714**	**13,90**
● laiton	**1000716**	**18,90**
◑ chrome	**1000715**	**19,90**
● gris	**1000717**	**13,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

PIKA
DL, ROND, QPAR51, ORIENTABLE





IP20 | 30° | 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE | 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000718**	**19,90**
● laiton	**1000720**	**21,90**
◑ chrome	**1000719**	**21,90**
● gris	**1000721**	**18,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


117311 107

OCULUS
CL, MOVE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium


- Clips ressorts
- Réflecteur dépoli additionnel inclus
- Èpaisseur du support de montage :
- 20 mm max.



2000 K	3000 K
36 lm	780 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1004668**	**174,00**
○ blanc	**1004669**	**174,00**

OCCULDAS 14
EL, INDIRECT, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Èpaisseur du support de montage :
- 20 mm max.

	3000 K
117331	810 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117331**	**174,00**

OCCULDAS 23
EL, INDIRECT, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Èpaisseur du support de montage :
- 20 mm max.




	3000 K
117311	1500 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117311**	**319,00**

ENOLA® 2.0 S
RL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011919**	**49,90**
○ blanc	**1011920**	**49,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	**1011753**	**3,59**
○ blanc	**1011754**	**3,59**
or	**1011755**	**3,59**
cuivre	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
RL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011921**	**104,00**
○ blanc	**1011922**	**104,00**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	**1011753**	**3,59**
○ blanc	**1011754**	**3,59**
or	**1011755**	**3,59**
cuivre	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCO

NEW




Ø : 3,9 cm
H : 1,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011753**	**3,59**
○ blanc	**1011754**	**3,59**
or	**1011755**	**3,59**
cuivre	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 M
RL, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011899**	**60,90**
○ blanc	**1011900**	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F


Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
● or	**1011751**	**4,09**
● cuivre	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
RL, DOUBLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011901**	**109,00**
○ blanc	**1011902**	**109,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
● or	**1011751**	**4,09**
● cuivre	**1011752**	**4,09**


ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCO

NEW




Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
● or	**1011751**	**4,09**
● cuivre	**1011752**	**4,09**

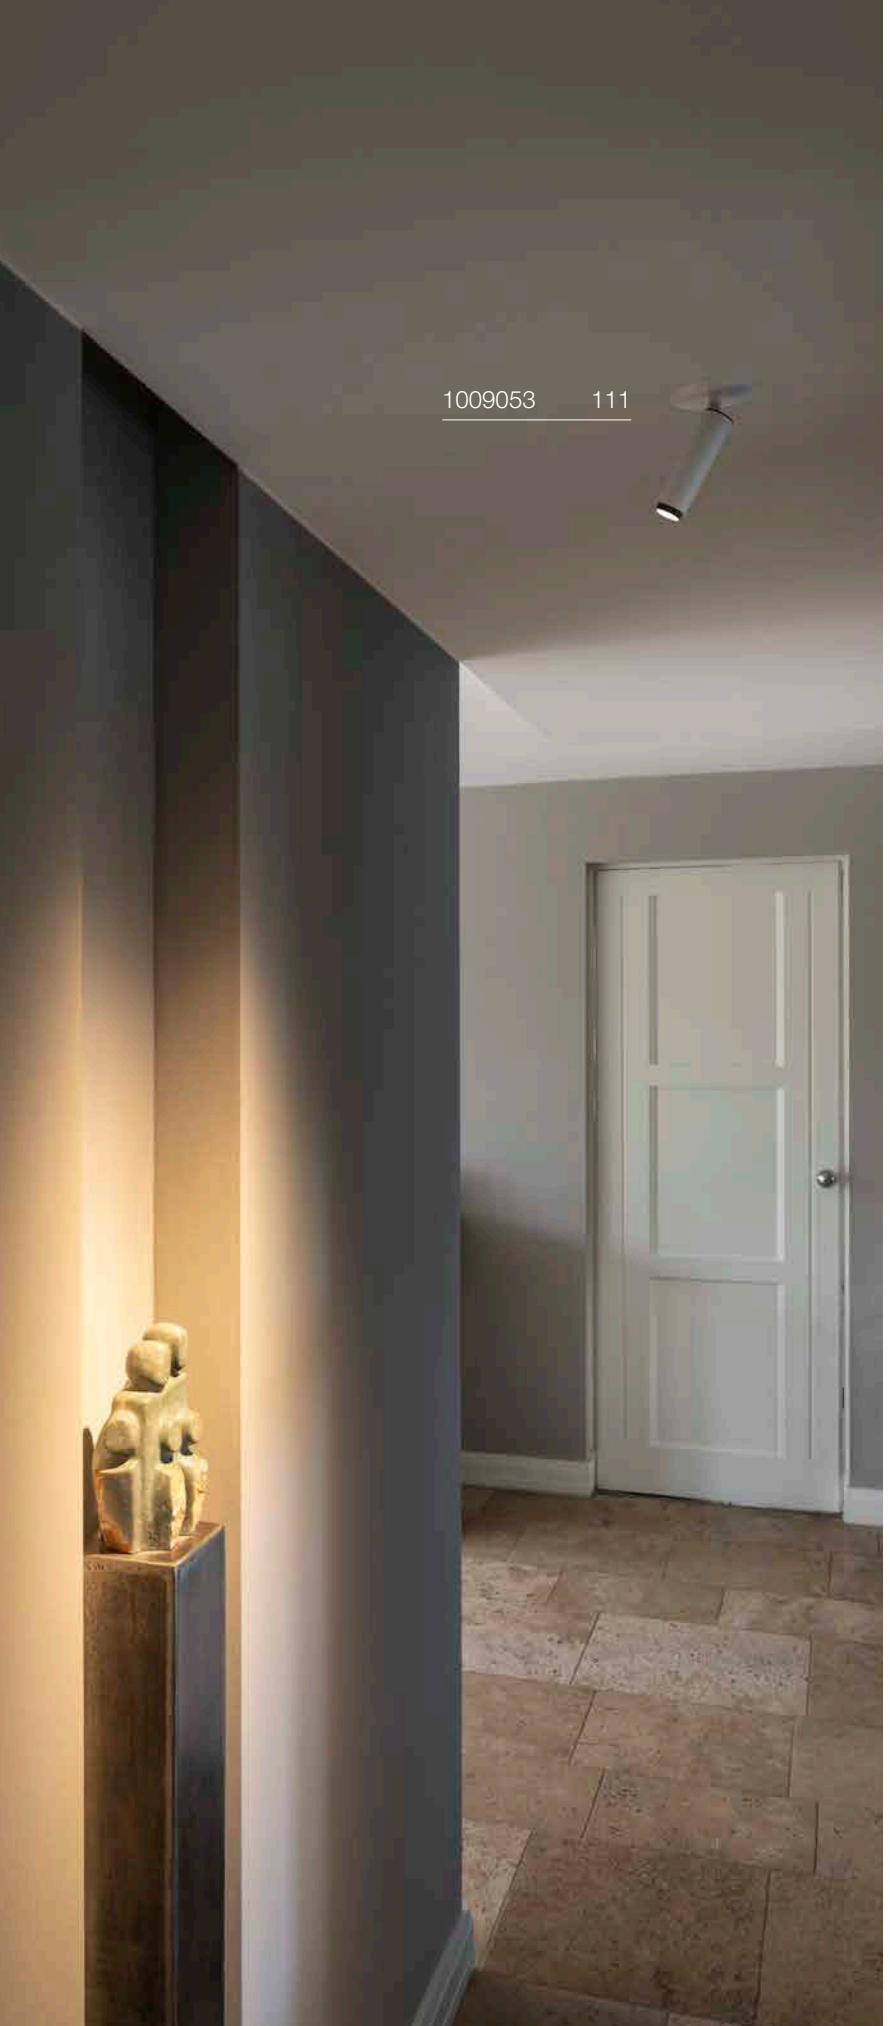

KARPO 30
EL







500 mA
Puissance consommée : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- En utilisant différents drivers, les luminaires peuvent être combinés avec le système Valeto.
- Driver non inclus
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

LED INSIDE IRC 90

	3000 K
152380	450 lm
	3000 K
152381	470 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**152380**	**129,00**
○ blanc	**152381**	**129,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 21 W 500 mA, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007226**	**30,90**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007227**	**41,90**
Driver LED 25 W 150–700 mA variable DALI, avec montage à soulagement de traction		
○ blanc	**1007229**	**72,90**

GRIP! S
WL, ENCASTRÉ, Ø 3,0 CM

NEW





Switch · IP20 · 29° · 310° · 35° · 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,2 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus
- Chargeur USB-C et bouton de réglage de l'intensité lumineuse inclus

LED INSIDE · IRC 90

	2700 K
	190 lm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1012364	224,00
blanc / noir	1012363	224,00
bronze / noir	1012365	224,00


⊕

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	1011829	19,00
noir	1011830	19,00
nickel	1011831	19,00
or	1011832	19,00
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011837	9,00

GRIP! S
EL, PHASE, Ø 3,0 CM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





C,L · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50000h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier

- Diffuseur nid d'abeille inclus
- Driver LED externe inclus

LED INSIDE · IRC 90


1009052 1009054 1009056 1009058	Down	2700 K 590 lm
1009053 1009055 1009057 1009059	Down	3000 K 620 lm

Variante	Réf.	EUR
noir / or 590 lm | 2700 K	1009054	134,00
noir / or 620 lm | 3000 K	1009055	134,00
blanc / noir 590 lm | 2700 K	1009052	134,00
blanc / noir 620 lm | 3000 K	1009053	134,00
or / noir 590 lm | 2700 K	1009058	134,00
or / noir 620 lm | 3000 K	1009059	134,00
bronze / noir 590 lm | 2700 K	1009056	134,00
bronze / noir 620 lm | 3000 K	1009057	134,00

GRIP! M
EL, PHASE, Ø 4,3 CM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





C · IP20 · IK02 · 42° · 340° · 90° · 50000h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier

- diffuseur nid d'abeille inclus
- Driver LED externe inclus

LED INSIDE · IRC 90

1009084 1009086 1009088 1009090	Down	2700 K 1460 lm
1009085 1009087 1009089 1009091	Down	3000 K 1460 lm

Variante	Réf.	EUR
noir / or 2700 K	1009086	174,00
noir / or 3000 K	1009087	174,00
blanc / noir 2700 K	1009084	174,00
blanc / noir 3000 K	1009085	174,00
or / noir 2700 K	1009090	174,00
or / noir 3000 K	1009091	174,00
bronze / noir 2700 K	1009088	174,00
bronze / noir 3000 K	1009089	174,00

⊕


Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau déco		
blanc	1011833	21,00
noir	1011834	21,00
nickel	1011835	21,00
or	1011836	21,00
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011838	11,00

148071 113



PLASTRA
RL, ROND, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148070**	**43,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005076 7,50 EUR

PLASTRA
RL, CARRÉ, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148071**	**43,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005076 7,50 EUR

VARU
EL, QPAR51





IP20/ IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE 5 W


Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001930**	**42,90**
○ blanc	**1001931**	**42,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

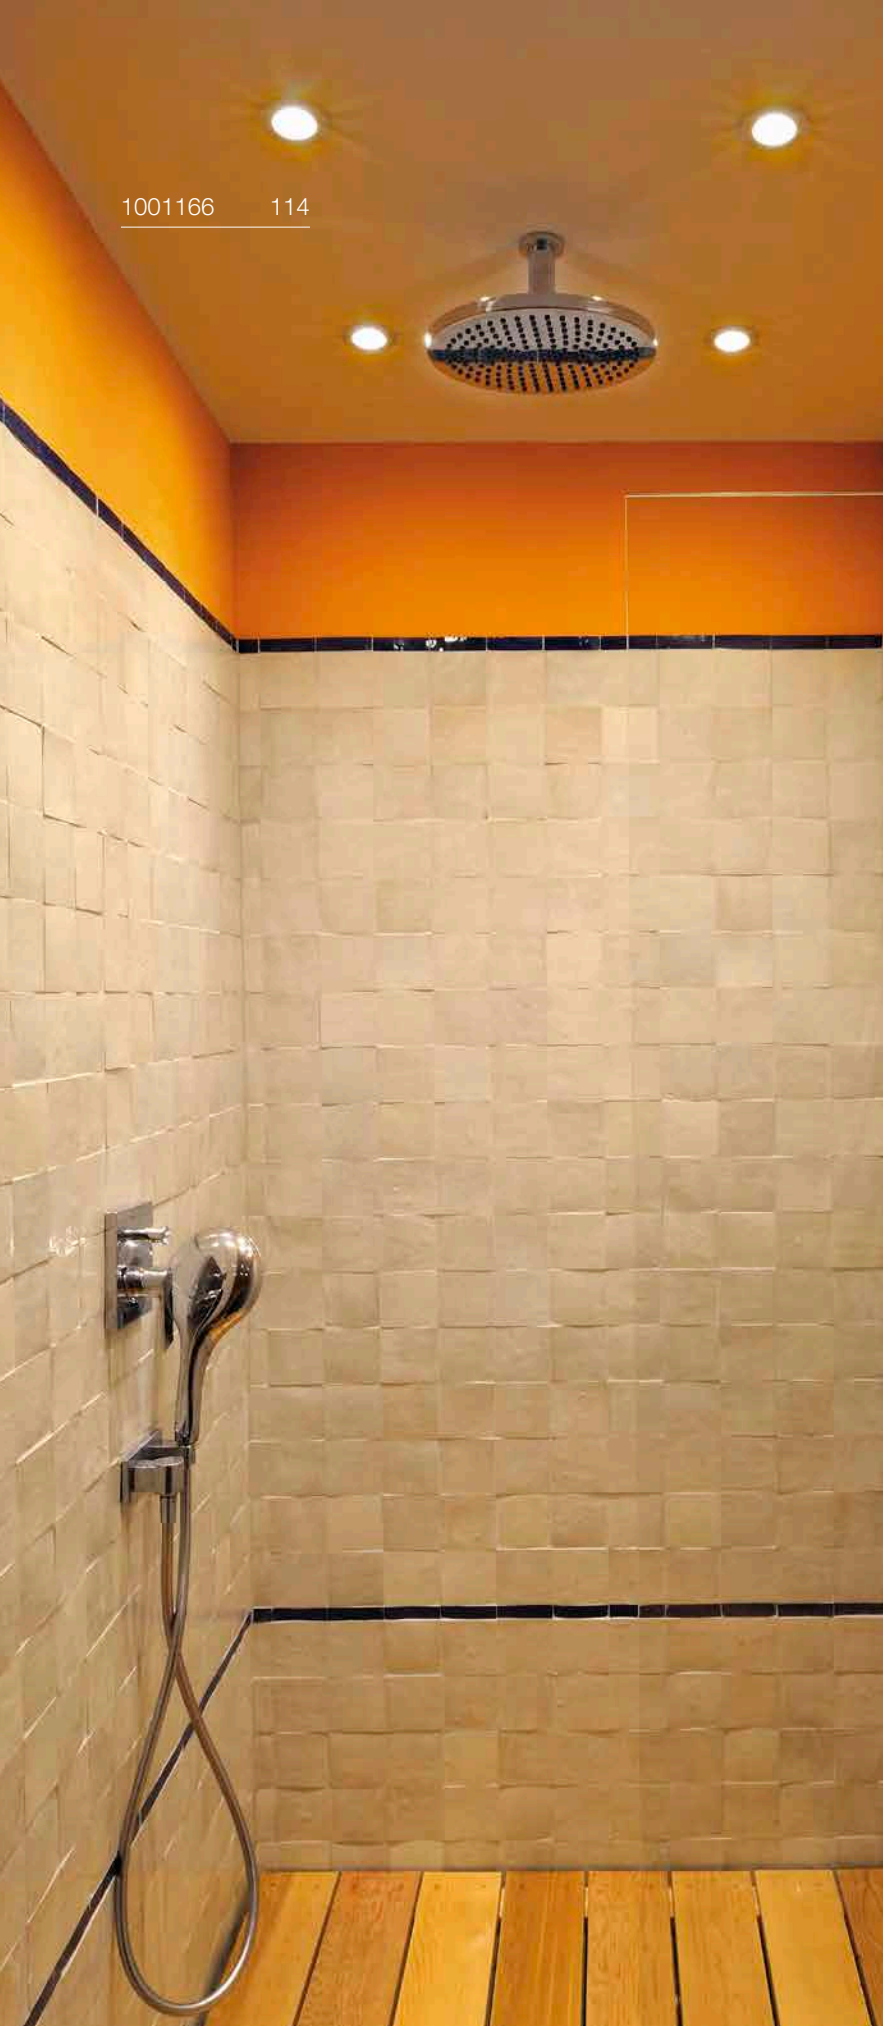

DOLIX OUT
EL, ROND, QPAR51





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001165**	**36,90**
○ argent	**1001168**	**40,90**
◑ chrome	**1001166**	**40,90**
● gris	**1001167**	**36,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

DOLIX OUT
EL, CARRÉ, QPAR51





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001169**	**36,90**
◎ argent	**1001172**	**40,90**
● gris	**1001171**	**36,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2200–6500 K | CEE = F

Réf. : **1012470** **34,50 EUR**

KINI
EL, PHASE





C,L IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE IRC 80

3000 K
850 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000833**	**109,00**

AKALO D83
EL





C,L IK02 90° 30 000 h L70B50 UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE CCT IRC 80


3000 K	4000 K	5700 K
800 lm	880 lm	850 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001264**	**42,90**

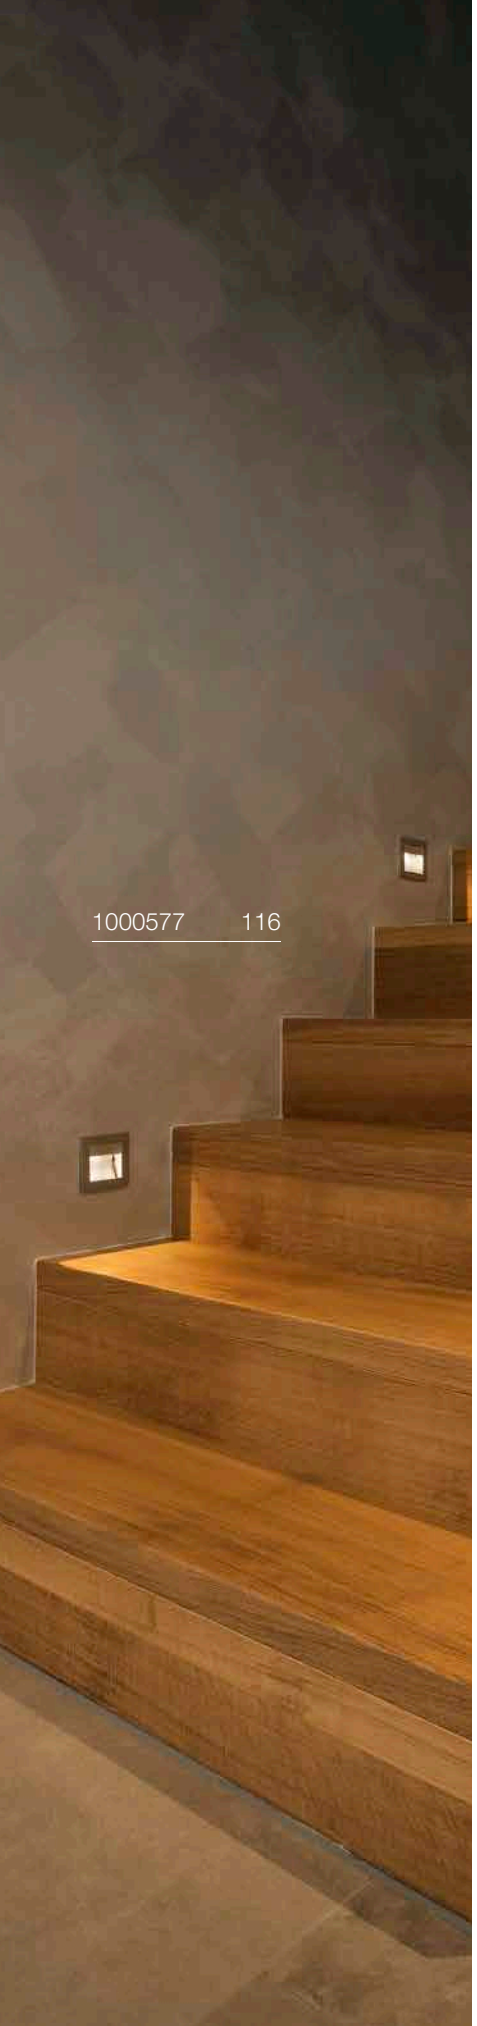

1000577 116

FRAME BASIC
RL



IP20 90° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acrylique


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

INSIDE IRC 80

3000 K
600 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**112720**	**55,90**
○ blanc	**112721**	**55,90**

FRAME BASIC
RL, HV



IP20 60000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE IRC 90

2700 K
170 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000576**	**72,90**
● gris	**1000577**	**72,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,49**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**11,90**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 30000h L70B50

350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : aluminium / verre

- Lames ressorts
- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP incluse / driver non fourni
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE | IRC 90

3000 K
40 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**113262**	**40,90**
● gris	**111262**	**40,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,49**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**11,90**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,90**

FRAME CURVE
EL





IP20 | 60000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE | IRC 90

2700 K
140 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1000574**	**78,90**
● gris	**1000575**	**78,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,49**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**11,90**

FRAME CURVE
EL





IP20 | 30000h L70B50

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Fiche AMP incluse / driver non fourni
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

INSIDE | IRC 90

3000 K
60 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**113292**	**55,90**
● gris	**111292**	**55,90**


⊕


Article	Réf.	EUR
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,49**
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**11,90**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,90**


1002980 119

NOTAPO S
RL







700 mA
Puissance consommée : 2,2 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- câble nu



	3000 K
	6 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002979**	**61,90**


⊕

Article	Réf.	EUR
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,90**
Driver LED 25 W 150–700 mA variable DALI, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**72,90**
Driver LED 4 W | 700 mA		
○ blanc	**1008657**	**19,90**

NOTAPO L
RL







700 mA
Puissance consommée : 2,2 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- câble nu




	3000 K
	6 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002980**	**84,90**


⊕

Article	Réf.	EUR
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,90**
Driver LED 25 W 150–700 mA variable DALI, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**72,90**
Driver LED 4 W | 700 mA		
○ blanc	**1008657**	**19,90**

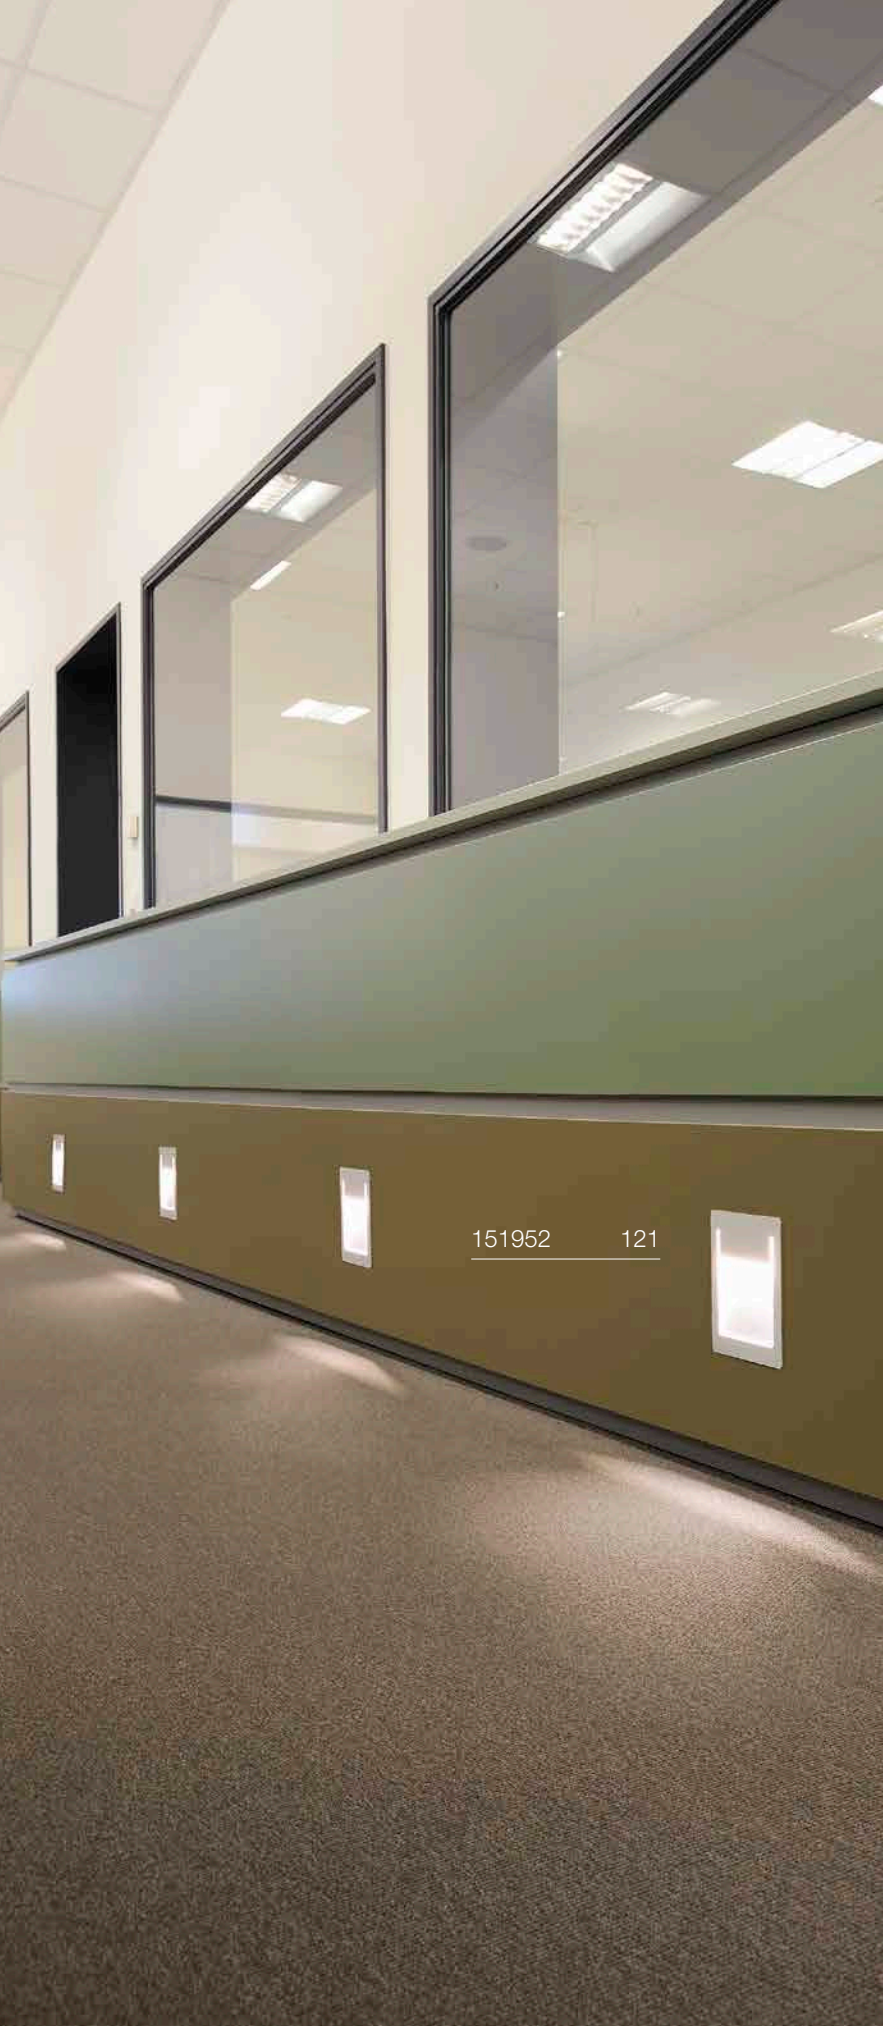

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP20

350 mA
Puissance consommée : 3,6 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Prise secondaire basse tension

LED INSIDE IRC 80


	3000 K
Down	180 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151950**	**61,90**

Article	Réf.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151960**	**9,59**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,90**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP20

500 mA
Puissance consommée : 5,2 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Prise secondaire basse tension

INSIDE IRC 80

Down	3000 K
	230 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151952**	**88,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151962**	**13,90**
Driver LED 20 W 350 mA / 500 mA variable phase descendante, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007227**	**41,90**
Driver LED 25 W 150 – 700 mA variable DALI, avec capot de maintien du câble		
○ blanc	**1007229**	**72,90**

MOBALA
EL





IP20 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance consommée : 1,3 W
Matière : aluminium

- L'installation nécessite un cadre de montage (1002984) ou une boîte de montage (1002983).
- Lames ressorts

INSIDE IRC 80

	3000 K
	14 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002982**	**74,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
MOBALA | Boîte de montage		
● noir	**1002983**	**14,90**
MOBALA | Cadre de montage		
● noir	**1002984**	**14,90**

WORO
EL





IP20 30 000 h L70B50 35

350 mA
Puissance consommée : 1,2 W
Matière : acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Cet article est conçu pour être installé dans un boîtier pour cloison creuse ou un boîtier encastré pour interrupteur/prise
- Lames ressorts
- Câble nu

INSIDE IRC 80

	3000 K
	50 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1002922**	**72,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Driver LED 3 W | 350 mA		
○ blanc	**1005248**	**15,00**
Driver LED 4 W 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,90**

PATTA-I
EL, ROND, PHASE





C,L · IP20/IP65 · IK02 · 38° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies avec le produit
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 95

1800 K	-	3000 K
44 lm	-	440 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 44 lm	**1002098**	**87,90**
○ blanc 44 lm	**1002099**	**87,90**
● aluminium 440 lm	**1002100**	**91,90**

PATTA-I
DL, CARRÉ, PHASE





IP20 · 38° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies avec le produit
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 95

1800 K	-	3000 K
44 lm	-	440 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002101**	**87,90**
○ blanc	**1002102**	**87,90**

PATTA-I
EL, ROND, PHASE





C,L · IP20/IP65 · 38° · 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE · IRC 90

3000 K
870 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**114420**	**87,90**
○ blanc	**114421**	**87,90**
● aluminium	**114426**	**91,90**

PATTA-I
EL, CARRÉ, PHASE





C,L | IP20/IP65 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE | IRC 90

	3000 K
	870 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**114430**	**87,90**
○ blanc	**114431**	**87,90**
◍ aluminium	**114436**	**91,90**

PATTA-F
EL, ROND, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

	3000 K
114440	745 lm
114441	860 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 745 lm	**114440**	**98,90**
○ blanc 860 lm	**114441**	**98,90**

PATTA-F
EL, CARRÉ, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

	3000 K
114450	745 lm
114451	860 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 745 lm	**114450**	**98,90**
○ blanc 860 lm	**114451**	**98,90**


1009049 144

INTÉRIEUR | PLAFONNIERS



SOCKET

SUN | 126



SOCKET

MIX match

VARYT | 127



LED

TRILEDO | 128





LED

TRILEDO | 128



SOCKET

TRILEDO | 129



SOCKET

TRILEDO | 128





LED

NUMINOS® | 130–137

NEW



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 136–141



NEW

LED

SOCKET

GRIP! | 144–147



LED

OCULUS | 148



SOCKET

ASTO TUBE | 149



LED

OCCULDAS | 150–151



SOCKET

ALTRA DICE | 151



SOCKET

ALTRA DICE | 151





SOCKET

KARDAMOD | 153



SOCKET

FENDA | 155



SOCKET

TENORA | 157



SOCKET

SOPRANA | 157



SOCKET

PLASTRA | 158



LED

PLASTRA | 158



SOCKET

PLASTRA 105 | 158

SOCKET

PLASTRA 104 | 159

LED

FERA 25 |159



LED

DECONA | 160–163

NEW



LED

MOTUNA | 163



LED

MARONA | 163

NEW



LED

OVANA |164– 165

NEW



LED

GLENOS® 2.0 | 167




LED

GLENOS® PRO |167

LED

PANEL 60 | 169

SUN 20
CL, E27

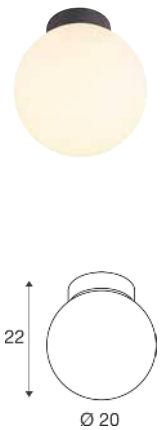

IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

SOCKET INSIDE 60 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 12 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008125**	**114,00**
● or	**1008126**	**119,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

SUN 30
CL, E27

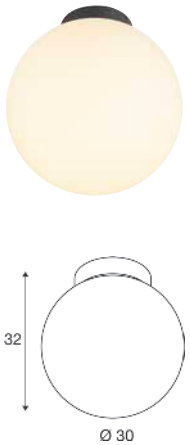

IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 14 cm


Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008127**	**124,00**
● or	**1008128**	**129,00**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | CEE = E

Réf. : 1008162 84,00 EUR

VARYT
CL, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• IP44 si combiné avec l'un des abat-jour

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008099**	**104,00**
○ blanc	**1008100**	**104,00**
● laiton	**1008102**	**134,00**
● chrome	**1008101**	**124,00**
● cuivre	**1008103**	**134,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005284 6,50 EUR

VARYT
ABAT-JOUR LISSE



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm
Matière : verre

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008119**	**60,90**

VARYT
ABAT-JOUR ASPECT DIAMANT



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Variante	Réf.	EUR
● gris fumé	**1007858**	**81,90**
● ambre	**1008023**	**81,90**

VARYT
ABAT-JOUR EN VERRE LIGNÉ



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1007859**	**71,90**

VARYT
ABAT-JOUR EN VERRE PLISSÉ




IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1007860**	**77,90**

TRILEDO
CL, SINGLE, ROND







220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium




Down	3000 K
	580 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113930**	**119,00**
○ blanc	**113931**	**119,00**

TRILEDO
CL, SINGLE, CARRÉ







220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium




Down	3000 K
	580 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**113940**	**119,00**
○ blanc	**113941**	**119,00**

TRILEDO CL
CL, DOUBLE, CARRÉ







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium




Down	3000 K
	1280 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002003**	**169,00**
○ blanc	**1002008**	**169,00**

TRILEDO
CL, SINGLE, ROND, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm


Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002010**	**74,90**
○ blanc	**1002011**	**74,90**
◍ aluminium	**1002012**	**79,90**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200K–2700K | CEE = G

Réf. : 1005273 9,99 EUR

TRILEDO
CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002013**	**74,90**
○ blanc	**1002015**	**74,90**
◍ aluminium	**1002004**	**79,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700K–6500K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

TRILEDO
CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002005**	**109,00**
○ blanc	**1002006**	**109,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700K–6500K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

NUMINOS® S
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium


Variante	EUR
Toutes les variantes S	**104,00**
Toutes les variantes S DALI	**154,00**

Remarque :
anneau décoratif disponible en blanc, or et cuivre





● noir




○ blanc


Article	Réf.	EUR
Anneau déco S		
○ blanc	**1006167**	**1,39**
● cuivre	**1008140**	**8,39**
● or	**1008144**	**8,39**

					Réf.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004122**	
			36°	16	**1004123**	
			60°	19	**1004124**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004130**	
			36°	16	**1004131**	
			60°	19	**1004132**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004138**	
			36°	16	**1004139**	
			60°	19	**1004140**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004410**	
			36°	16	**1004411**	
			60°	19	**1004412**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004418**	
			36°	16	**1004419**	
			60°	19	**1004420**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004426**	
			36°	16	**1004427**	
			60°	19	**1004428**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004126**	
			36°	16	**1004127**	
			60°	19	**1004128**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004134**	
			36°	16	**1004135**	
			60°	19	**1004136**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004142**	
			36°	16	**1004143**	
			60°	19	**1004144**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004414**	
			36°	16	**1004415**	
			60°	19	**1004416**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004422**	
			36°	16	**1004423**	
			60°	19	**1004424**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004430**	
			36°	16	**1004431**	
			60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**129,00**
Toutes les variantes M DALI	**159,00**


Remarque :
anneau décoratif disponible en blanc, or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau déco M		
○ blanc	**1006168**	**2,59**
● cuivre	**1008141**	**9,49**
● or	**1008145**	**9,49**



● noir





○ blanc

					Réf.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004218**	
			36°	16	**1004219**	
			60°	22	**1004220**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004226**	
			36°	16	**1004227**	
			60°	22	**1004228**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004234**	
			36°	16	**1004235**	
			60°	22	**1004236**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004506**	
			36°	16	**1004507**	
			60°	22	**1004508**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004514**	
			36°	16	**1004515**	
			60°	22	**1004516**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004522**	
			36°	16	**1004523**	
			60°	22	**1004524**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004222**	
			36°	16	**1004223**	
			60°	22	**1004224**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004230**	
			36°	16	**1004231**	
			60°	22	**1004232**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004238**	
			36°	16	**1004239**	
			60°	22	**1004240**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004510**	
			36°	16	**1004511**	
			60°	22	**1004512**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004518**	
			36°	16	**1004519**	
			60°	22	**1004520**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004526**	
			36°	16	**1004527**	
			60°	22	**1004528**	

NUMINOS® L
CL








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium



● noir



○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**149,00**
Toutes les variantes L DALI	**204,00**

Remarque :
anneau décoratif disponible en blanc, or et cuivre




⊕

Article	Réf.	EUR
Anneau déco L		
○ blanc	**1006169**	**2,59**
● cuivre	**1008142**	**10,90**
● or	**1008146**	**10,90**

					Réf.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004314**	
			36°	16	**1004315**	
			60°	19	**1004316**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004322**	
			36°	16	**1004323**	
			60°	19	**1004324**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004330**	
			36°	16	**1004331**	
			60°	19	**1004332**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004602**	
			36°	16	**1004603**	
			60°	19	**1004604**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004610**	
			36°	16	**1004611**	
			60°	19	**1004612**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004618**	
			36°	16	**1004619**	
			60°	19	**1004620**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004318**	
			36°	16	**1004319**	
			60°	19	**1004320**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004326**	
			36°	16	**1004327**	
			60°	19	**1004328**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004334**	
			36°	16	**1004335**	
			60°	19	**1004336**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004606**	
			36°	16	**1004607**	
			60°	19	**1004608**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004614**	
			36°	16	**1004615**	
			60°	19	**1004616**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004622**	
			36°	16	**1004623**	
			60°	19	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL








220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium



● noir



○ blanc


Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**179,00**
Toutes les variantes XL DALI	**244,00**

Remarque :
anneau décoratif disponible en blanc, or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau déco XL		
○ blanc	**1006170**	**3,79**
● cuivre	**1008143**	**11,90**
● or	**1008147**	**11,90**

					Réf.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005687**	
			36°	16	**1005688**	
		3150 lm	60°	22	**1005689**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005693**	
			36°	16	**1005694**	
		3150 lm	60°	22	**1005695**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005699**	
			36°	16	**1005700**	
		3500 lm	60°	22	**1005701**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005759**	
			36°	16	**1005760**	
		3150 lm	60°	22	**1005761**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005765**	
			36°	16	**1005766**	
		3150 lm	60°	22	**1005767**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005771**	
			36°	16	**1005772**	
		3500 lm	60°	22	**1005773**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005690**	
			36°	16	**1005691**	
		3150 lm	60°	22	**1005692**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005696**	
			36°	16	**1005697**	
		3150 lm	60°	22	**1005698**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005702**	
			36°	16	**1005703**	
		3500 lm	60°	22	**1005704**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005762**	
			36°	16	**1005763**	
		3150 lm	60°	22	**1005764**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005768**	
			36°	16	**1005769**	
		3150 lm	60°	22	**1005770**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005774**	
			36°	16	**1005775**	
		3500 lm	60°	22	**1005776**	

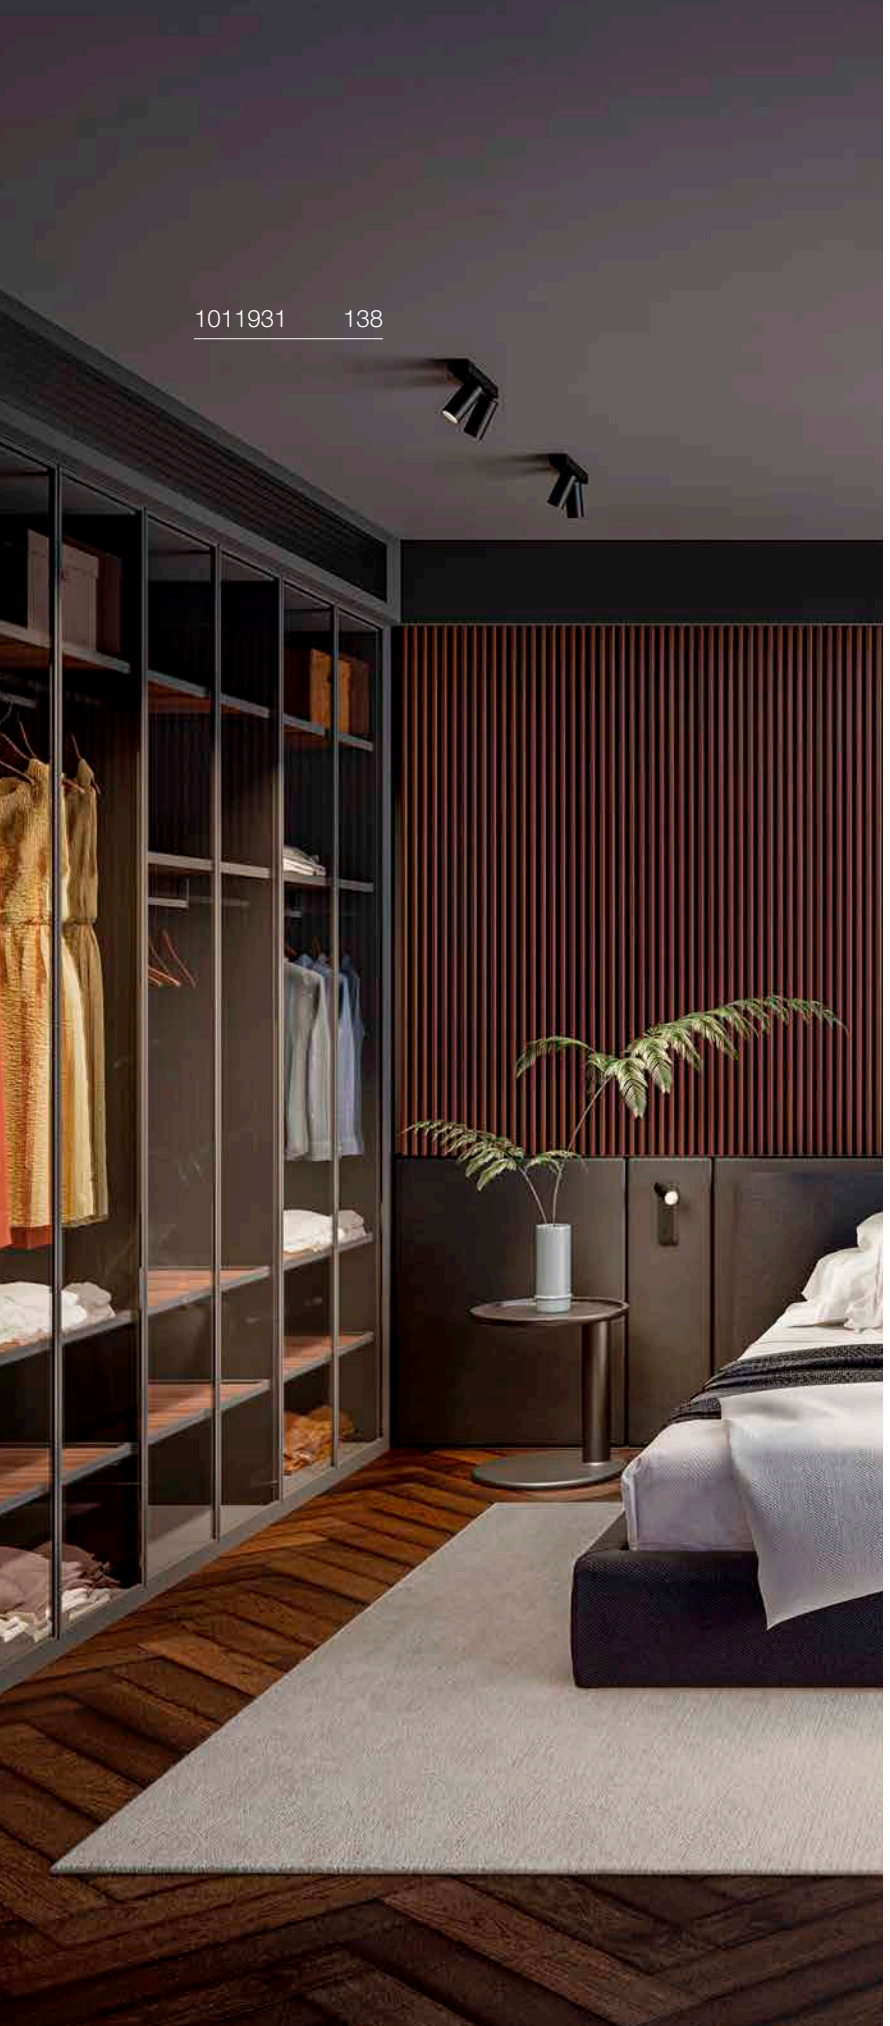


ENOLA® 2.0 S

CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	1011931	96,90
○ blanc	1011932	96,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
or	1011755	3,59
cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11, LONG








220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)



Douilles : 2xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	1011911	119,00
○ blanc	1011912	119,00




Réf. : **1011670** **10,90 EUR**



Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
CL, TRIPLE, GU10 MINI, PAR11, LONG








220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)



Douilles : 3xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	1011913	159,00
○ blanc	1011914	159,00



Réf. : **1011670** **10,90 EUR**



Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCO



Ø : 3,9 cm
H : 1,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Variante	Réf.	EUR
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59



ENOLA® 2.0 M
CL, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011719**	**56,90**
○ blanc	**1011720**	**56,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F


Réf. : **1012469** **26,50 EUR**

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, ANNEAU DÉCO		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
or	**1011751**	**4,09**
cuivre	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
CL. DOUBLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	1011897	104,00
○ blanc	1011898	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F


Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, ANNEAU DÉCO		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
CL. DOUBLE, GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	1011885	124,00
○ blanc	1011886	124,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F


Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, ANNEAU DÉCO		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
CL, TRIPLE, GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 3xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	1011887	164,00
○ blanc	1011888	164,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, ANNEAU DÉCO		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09


1011889 143
1011887 141

ENOLA® 2.0 M
CL, CARRÉ, GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 4xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011889**	**244,00**
○ blanc	**1011890**	**244,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F


Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
or	**1011751**	**4,09**
cuivre	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
CL, SIX., GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 6xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011891**	**359,00**
○ blanc	**1011892**	**359,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
or	**1011751**	**4,09**
cuivre	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCO

NEW




Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
or	**1011751**	**4,09**
cuivre	**1011752**	**4,09**

GRIP! S
CL, SINGLE, PHASE, Ø 3,0 CM





C IP20 IK02 29° 340° 90°
50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

1009043	3000 K
1009041	650 lm
1009039	
1009037	
1009042	2700 K
1009040	600 lm
1009038	
1009036	


Variante	Réf.	EUR
noir / or 600 lm | 2700 K	**1009038**	**164,00**
noir / or 650 lm | 3000 K	**1009039**	**164,00**
blanc / noir 600 lm | 2700 K	**1009036**	**164,00**
blanc / noir 650 lm | 3000 K	**1009037**	**164,00**
or / noir 600 lm | 2700 K	**1009042**	**164,00**
or / noir 650 lm | 3000 K	**1009043**	**164,00**
bronze / noir 600 lm | 2700 K	**1009040**	**164,00**
bronze / noir 650 lm | 3000 K	**1009041**	**164,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3,0 CM





C IP20 IK02 29° 340° 90°
50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

1009051	3000 K
1009049	650 lm
1009047	
1009045	
1009050	2700 K
1009048	600 lm
1009046	
1009044	

Variante	Réf.	EUR
noir / or 600 lm | 2700 K	**1009046**	**274,00**
noir / or 650 lm | 3000 K	**1009047**	**274,00**
blanc / noir 600 lm | 2700 K	**1009044**	**274,00**
blanc / noir 650 lm | 3000 K	**1009045**	**274,00**
or / noir 600 lm | 2700 K	**1009050**	**274,00**
or / noir 650 lm | 3000 K	**1009051**	**274,00**
bronze / noir 600 lm | 2700 K	**1009048**	**274,00**
bronze / noir 650 lm | 3000 K	**1009049**	**274,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3,0 CM



NEW


Ø : 2,7 cm
H : 1,1 cm
Matière : aluminium

- Face avant avec entretoise
- Diffuseur nid d'abeille fourni

Variante	Réf.	EUR
noir	**1011830**	**19,00**
blanc	**1011829**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**

GRIP! M
CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE

1009075 **1009073** **1009071** **1009069**	3000 K 1540 lm	
1009074 **1009072** **1009070** **1009068**	2700 K 1450 lm	


Variante	Réf.	EUR
noir / or 1450 lm | 2700 K	**1009070**	**184,00**
noir / or 1540 lm | 3000 K	**1009071**	**184,00**
blanc / noir 1450 lm | 2700 K	**1009068**	**184,00**
blanc / noir 1540 lm | 3000 K	**1009069**	**184,00**
or / noir 1450 lm | 2700 K	**1009074**	**184,00**
or / noir 1540 lm | 3000 K	**1009075**	**184,00**
bronze / noir 1450 lm | 2700 K	**1009072**	**184,00**
bronze / noir 1540 lm | 3000 K	**1009073**	**184,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE

1009083 **1009081** **1009079** **1009077**	3000 K 1520 lm	
1009082 **1009080** **1009078** **1009076**	2700 K 1460 lm	

Variante	Réf.	EUR
noir / or 1460 lm | 2700 K	**1009078**	**304,00**
noir / or 1520 lm | 3000 K	**1009079**	**304,00**
blanc / noir 1460 lm | 2700 K	**1009076**	**304,00**
blanc / noir 1520 lm | 3000 K	**1009077**	**304,00**
or / noir 1460 lm | 2700 K	**1009082**	**304,00**
or / noir 1520 lm | 3000 K	**1009083**	**304,00**
bronze / noir 1460 lm | 2700 K	**1009080**	**304,00**
bronze / noir 1520 lm | 3000 K	**1009081**	**304,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
ANNEAU DÉCO

NEW



Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

- Face avant avec entretoise
- Diffuseur nid d'abeille fourni


Variante	Réf.	EUR
noir	**1011834**	**21,00**
blanc	**1011833**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**



GRIP! L
CL, SINGLE, QPAR51, Ø 5,7 CM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1009093	104,00
blanc / noir	1009092	104,00
or / noir	1009095	104,00
bronze / noir	1009094	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005076 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
GRIP! L, anneau déco		
blanc	1008496	24,90
noir	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
or	1008499	24,90
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011839	13,00

GRIP! L
CL, DOUBLE, QPAR51, Ø 5,7 CM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1009097	174,00
blanc / noir	1009096	174,00
or / noir	1009099	174,00
bronze / noir	1009098	174,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005079 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
GRIP! L, anneau déco		
blanc	1008496	24,90
noir	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
or	1008499	24,90
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011839	13,00

GRIP! L
CL, QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Réf.	EUR
noir / or	1011847	104,00
blanc / noir	1011846	104,00
or / noir	1011849	104,00
bronze / noir	1011848	104,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
GRIP! L, anneau déco		
blanc	1008496	24,90
noir	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
or	1008499	24,90

OCULUS CL
DTW, PVD





IP20 IK02 100° 40 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Revêtement PVD
  (Physical Vapour Deposition)


INSIDE DIM TO WARM IRC 90

	2000 K	-	3000 K
Down	36 lm	-	780 lm

Variante	Réf.	EUR
laiton	**1008619**	**294,00**
bronze foncé	**1008618**	**294,00**
cuivre foncé	**1008620**	**294,00**

OCULUS
CL, PHASE





IP20 IK02 100° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Réflecteur dépoli additionnel inclus


INSIDE DIM TO WARM IRC 90

	2000 K	-	3000 K
	36 lm	-	780 lm

Variante	Réf.	EUR
noir	**1004666**	**234,00**
blanc	**1004667**	**234,00**

ASTO TUBE
CL, SINGLE, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Réflecteurs déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
noir	**1006439**	**50,90**
blanc	**1006440**	**50,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


Article	Réf.	EUR
Réflecteur déco		
chrome	**1006449**	**4,19**
or	**1006450**	**4,19**
cuivre	**1006451**	**4,19**
noir / chrome	**1007190**	**4,19**

ASTO TUBE
RÉFLECTEUR DÉCO




Ø : 6,8 cm
H : 4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Réf.	EUR
noir / chrome	**1007190**	**4,19**
or	**1006450**	**4,19**
chrome	**1006449**	**4,19**
cuivre	**1006451**	**4,19**

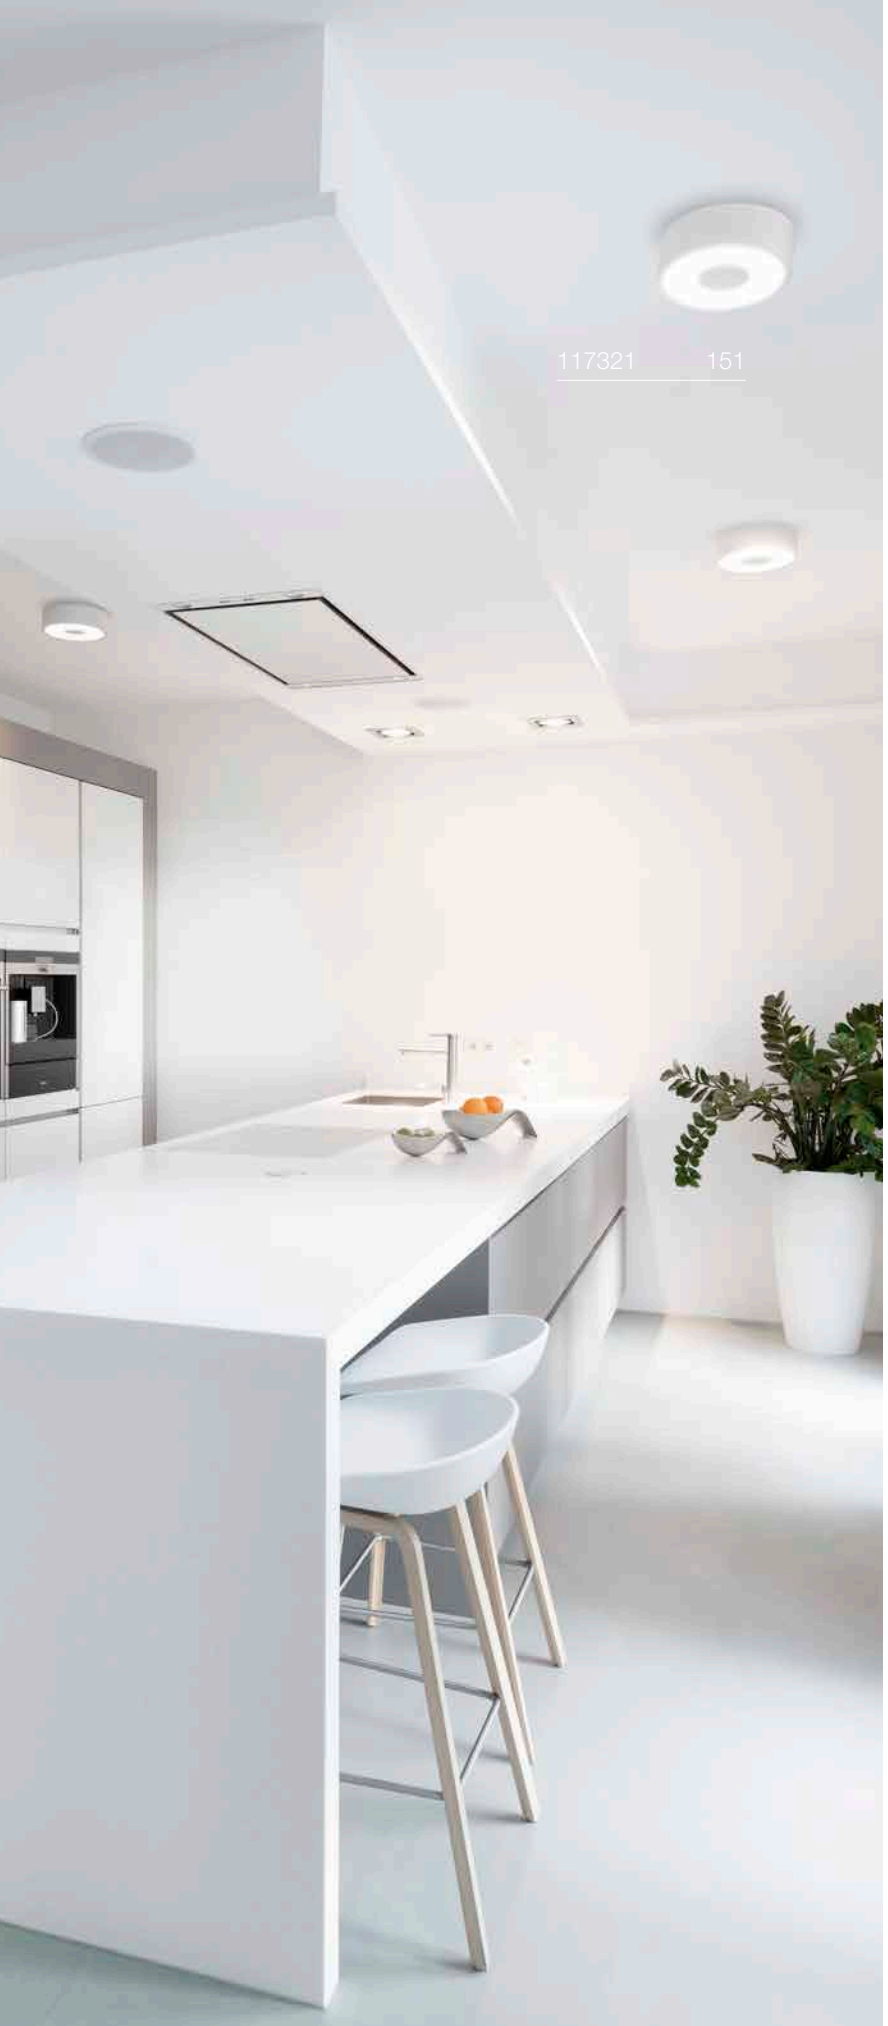

OCCULDAS 13
CL, INDIRECT, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

3000 K
810 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117351**	**209,00**

OCCULDAS 23
CL, INDIRECT, PHASE





IP20 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier


IRC 80

3000 K
1500 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**117321**	**344,00**

ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002216**	**64,90**
○ blanc	**151511**	**64,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

ALTRA DICE
CW, DOUBLE, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**151531**	**119,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K–2700 K | CEE = G


C

Réf. : 1005273 9,99 EUR



KARDAMOD
CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**117100**	**144,00**
○ blanc	**117101**	**144,00**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G

C

Réf. : 1005275 56,90 EUR

KARDAMOD
CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Réf.	EUR
● noir	**117110**	**259,00**
○ blanc	**117111**	**259,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G


C,L

Réf. : 1005297 86,90 EUR


OPEN
AYRTON SENNA

FENDA
PATÈRE, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Variante	Réf.	EUR
● noir	**155550**	**48,90**
○ blanc	**155551**	**48,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

C

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
30 CM, ROND



Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
◐ noir / cuivre	**155592**	**72,90**
○ blanc	**155582**	**54,90**
● gris	**1004774**	**54,90**
● beige	**155583**	**54,90**

FENDA
45 CM, ROND



Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Variante	Réf.	EUR
◐ noir / cuivre	**156122**	**90,90**
○ blanc	**156111**	**85,90**
● gris	**1004775**	**85,90**
● beige	**156113**	**85,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 45,5 cm		
○ blanc	**156100**	**45,90**

FENDA
70 CM, ROND

Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow

Variante	Réf.	EUR
◐ noir / cuivre	**1000580**	**134,00**
○ blanc	**1000579**	**119,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 70 cm		
○ blanc	**1000957**	**96,90**



156050 157

TENORA
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douilles : 3xE27 | L : 14,8 cm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**156050**	**194,00**
○ blanc	**156051**	**194,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR


SMART

E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

SOPRANA
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE 60 W

Douilles : 3xE27


Variante	Réf.	EUR
● beige	**155373**	**214,00**

E27 | 13 W | 220°
1 300 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005302 12,25 EUR

PLASTRA
CL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148004**	**68,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005076** **7,50 EUR**

PLASTRA
CL, PHASE





C,L 110° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint


LED INSIDE

3000 K
990 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148005**	**139,00**

PLASTRA 105
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xE27 Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148001**	**92,90**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

C

Réf. : **1005289** **10,90 EUR**

PLASTRA 104
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 25 W


Douilles : 2xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**148002**	**86,90**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : **1005289** **10,90 EUR**

FERA 25
CL, DALI



Dali Touch IP20 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
1580 lm	1650 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1002968**	**284,00**
○ blanc	**1002967**	**284,00**

FERA 25
CL





IP20 100° 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint


LED INSIDE IRC 80

3000 K
1800 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1001939**	**209,00**
○ blanc	**161461**	**209,00**

DECONA 30
CL, PHASE





IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
1008580	1560 lm	1560 lm
1008578	1450 lm	1450 lm
1008579	1530 lm	1530 lm
1008577	1600 lm	1600 lm

Variante	Réf.	EUR
noir / or 1560 lm	**1008580**	**124,00**
noir 1450 lm	**1008578**	**124,00**
blanc / or 1530 lm	**1008579**	**124,00**
blanc 1600 lm	**1008577**	**124,00**

DECONA 30
CL, PHASE





IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
1008920	1680 lm	1760 lm
1008918	1650 lm	1710 lm
1008919	1710 lm	1800 lm
1008917	1900 lm	2000 lm

Variante	Réf.	EUR
noir / or 1680 lm	**1008920**	**124,00**
noir 1650 lm	**1008918**	**124,00**
blanc / or 1710 lm	**1008919**	**124,00**
blanc 1900 lm	**1008917**	**124,00**

DECONA 30
CL, SENSOR



IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
	1680 lm	1840 lm

Variante	Réf.	EUR
blanc	**1008925**	**144,00**

DECONA 30
CL, SENSOR



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE CCT IRC 90

3000 K	4000 K
1880 lm	1970 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008926**	**144,00**

DECONA 42
CL, PHASE





C IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
1008584	2170 lm	2170 lm
1008582	2260 lm	2260 lm
1008583	2020 lm	2020 lm
1008581	2140 lm	2140 lm

Variante	Réf.	EUR
◐ noir / or 2170 lm	**1008584**	**154,00**
● noir 2260 lm	**1008582**	**154,00**
◑ blanc / or 2020 lm	**1008583**	**154,00**
○ blanc 2140 lm	**1008581**	**154,00**

DECONA 42
CL, SENSOR



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90

2700 K	3000 K
2450 lm	2710 lm


Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008927**	**174,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre de montage pour encastrement 310 mm		
○ blanc	**1008585**	**60,90**
Kit de suspension 1,50 m		
○ blanc	**1008588**	**28,90**

DECONA 42
CL, PHASE





C IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
1008924	2550 lm	2680 lm
1008922	2540 lm	2680 lm
1008923	2600 lm	2730 lm
1008921	2770 lm	2930 lm

Variante	Réf.	EUR
noir / or 2550 lm	**1008924**	**154,00**
noir 2540 lm	**1008922**	**154,00**
blanc / or 2600 lm	**1008923**	**154,00**
blanc 2770 lm	**1008921**	**154,00**

DECONA 42
CL, SENSOR



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
	2680 lm	2850 lm

Variante	Réf.	EUR
blanc	**1008928**	**174,00**

DECONA
CADRE DE MONTAGE 310 MM



Ø : 31,3 cm
H : 7,5 cm
Matière : aluminium

Variante	Réf.	EUR
blanc	**1008585**	**60,90**

DECONA
CADRE DE MONTAGE 430 MM




Ø : 43,3 cm
H : 7,5 cm
Matière : aluminium

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1008586**	**70,90**

MOTUNA
CW, PHASE






C · IP20 · 130° · 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Puissance consommée : 8 W
Matière : aluminium

MARONA
CL, PHASE





C,L · IP20 · 120° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

DECONA
KIT DE SUSPENSION, 1,50 M



IK06 · 150 cm

Matière : acier

Variante	Réf.	EUR
● noir	**1008587**	**28,90**
○ blanc	**1008588**	**28,90**

LED INSIDE · IRC 90

	2700 K
1010365	1000 lm
	2700 K
1010217	750 lm

Variante	Réf.	EUR
◐ noir / or 750 lm	**1010217** ●	**204,00**
◑ blanc / or 1000 lm	**1010365** ●	**204,00**

LED INSIDE

	3000 K
	1200 lm


Variante	Réf.	EUR
● gris	**155156**	**124,00**



OVANA 30
CL, LED, ZIGBEE, TW

NEW





IP20 | 02 | 105° | 50 000 h L80B10 | UGR 22 | 50

zigbee

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier / Polyéthylène (PE)


LED INSIDE | DIM TO WARM | IRC 90

	2200 K	6500 K
1012000 Down	1120 lm	1260 lm
1011999 Down	920 lm	1030 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 920 lm	**1011999**	**274,00**
○ blanc 1120 lm	**1012000**	**274,00**

OVANA 44
CL, LED, ZIGBEE, TW





IP20 | 02 | 115° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50 | zigbee

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier / polycarbonate (PE)


INSIDE | DIM TO WARM | IRC 90

	2200 K	6500 K
1012002 Down	1710 lm	1900 lm
1012001 Down	1490 lm	1650 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 1490 lm	**1012001**	**294,00**
○ blanc 1710 lm	**1012002**	**294,00**

OVANA 30
CL, LED, PHASE, CCT





C,L | IP20 | 02 | 105° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : acier / Polyéthylène (PE)


INSIDE | CCT | IRC 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1011994 Down	1200 lm	1320 lm	1330 lm
1011993 Down	990 lm	1030 lm	1040 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 990 lm	**1011993**	**234,00**
○ blanc 1200 lm	**1011994**	**234,00**

OVANA 44
CL, LED, PHASE, CCT





C,L | IP20 | 02 | 115° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier / Polyéthylène (PE)

INSIDE | CCT | IRC 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1011996 Down	1860 lm	1870 lm	1900 lm
1011995 Down	1620 lm	1650 lm	1680 lm


Variante	Réf.	EUR
● noir 1620 lm	**1011995**	**254,00**
○ blanc 1860 lm	**1011996**	**254,00**



GLENOS® 2.0
CL, 1,2 M, DALI, UGR22

NEW





Dali · Touch · IP20 · 100 000 h L80B20 · UGR 22 · 50

200-240 V ~0/50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium


LED INSIDE · CRI 80

1012165	4000 K	2100 lm
1012164	4000 K	2400 lm
1012163	3000 K	2050 lm
1012162	3000 K	2350 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 2050 lm | 3000 K	**1012163**	**339,00**
● noir 2100 lm | 4000 K	**1012165**	**339,00**
○ blanc 2350 lm | 3000 K	**1012162**	**339,00**
○ blanc 2400 lm | 4000 K	**1012164**	**339,00**

GLENOS® PRO
CL, 1,2 M, DALI, UGR19





Dali · Touch · IP20 · IK02 · 75° · 100 000 h L80B20 · UGR 19 · 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE · CRI 90

1010520 **1010519**	4000 K	3900 lm
1010518 **1010517**	3000 K	3650 lm

Variante	Réf.	EUR
● noir 3650 lm | 3000 K	**1010518**	**454,00**
● noir 3900 lm | 4000 K	**1010520**	**454,00**
◑ blanc / noir 3650 lm | 3000 K	**1010517**	**454,00**
◑ blanc / noir 3900 lm | 4000 K	**1010519**	**454,00**


1010425 169

PANEL 60
CL, ROND, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier



3000 K	4000 K
3050 lm	3300 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1010422**	**299,00**
● gris	**1010423**	**299,00**

PANEL 60
CL, ROND, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier



3000 K	4000 K
3050 lm	3300 lm

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1010424**	**309,00**
● gris	**1010425**	**309,00**


1010366 197


1007703 223

INTÉRIEUR | SUSPENSIONS



SOCKET

HAVEN | 175



LED

QUIMERA | 177



SOCKET

MIX match

VARYT | 179





SOCKET

WUD | 181



SOCKET

SUN | 182



SOCKET

OLYPSO | 183



SOCKET

MAGICO |185



LED

NUMINOS® | 186–193



LED

GRIP! S | 195



LED

MOTUNA | 197



LED

OVANA 44 | 197



LED

SLVconnect®
OVANA 44 | 197



LED

MEDO® 2 SLIM |
198–201



LED

MEDO® HYVE |
202–203



LED

MEDO® RING |
206–207



LED

MEDO® PRO | 208–213



LED

SOCKET

LALU® SET | 216–221



LED

DYSKO | 221



LED

ONE FLAT | 223



LED

ONE VERTICAL | 224



LED

ONE CUBE | 225



LED

ONE CUBE UP/DOWN |
225



LED

ONE | 227–229



LED

ONE DOUBLE | 231



LED

ONE TRIPLE | 231



LED

ONE LINEAR | 233



LED

LINIUS | 234–237



SOCKET

PANTILO ROPE | 239



SOCKET

PANTILO OVAL | 240



SOCKET

PANTILO | 240



SOCKET

PANTILO CONVEX | 241



SOCKET

LIGHT EYE® | 243



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 244–245



SOCKET

ASTO TUBE | 247



LED

GLENOS® 2.0 | 248–249



LED

GLENOS® PRO | 249



LED

WORKLIGHT PRO | 251



LED

WORKLIGHT | 251

LED

PANEL | 253



LED

GRIP! FLAT | 255



LED

OCULUS | 257



SOCKET

FITU | 258



SOCKET

FENDA | 260–261



LED

HELIA | 264–265



SOCKET

PARA CONE | 265



SOCKET

PHELIA | 267



SOCKET

FORCHINI | 268–269



SOCKET

ROTOBALL | 271



SOCKET

PARA DOME | 273



SOCKET

PARA 380 PD | 273



HAVEN 35
PD, E27



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011684	294,00
blanc	1011685	294,00
or	1011686	304,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

HAVEN 50
PD, E27



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011681	359,00
blanc	1011682	359,00
or	1011683	369,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005303 9,60 EUR


1008033 177

QUIMERA
PD, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 | IK03 | 360° | 50 000 h L80B50 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | CCT | IRC 90

	2700 K	3000 K
Indirect	330 lm	350 lm


Coloris	Réf.	EUR
laiton	**1008033**	**384,00**
bronze foncé	**1008032**	**384,00**
cuivre foncé	**1008034**	**384,00**



1008118 + 1008023 179

VARYT
PD, E14





IP20 IK02 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008114	114,00
blanc	1008115	114,00
laiton	1008117	144,00
chrome	1008116	124,00
cuivre	1008118	144,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005284** **6,50 EUR**

Article	Réf.	EUR
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL		
gris fumé	1007858	81,90
blanc	1007859	71,90
blanc	1007860	77,90
ambre	1008023	81,90
Abat-jour en verre pour CL, WL, TL, PD		
blanc	1008119	60,90

VARYT
ABAT-JOUR LISSE



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
blanc	1008119	60,90

VARYT
ABAT-JOUR ASPECT DIAMANT



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
gris fumé	1007858	81,90
ambre	1008023	81,90

VARYT
ABAT-JOUR LIGNÉ



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
blanc	1007859	71,90

VARYT
ABAT-JOUR PLISSÉ



IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
blanc	1007860	77,90



1008047 181

WUD
PD, E27, SEMI-ROND





IP20 | 180 cm | 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / bois

- câble nu

SOCKET INSIDE | 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
naturel	**1008045**	**184,00**


E27 | 8 W | 330°
400 lm | 1900 K |

Réf. : 1008159 89,00 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	**132600**	**26,90**
blanc	**132601**	**26,90**
or	**1002163**	**29,90**
chrome	**132605**	**29,90**
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,90**
blanc	**143121**	**15,90**
gris	**143124**	**15,90**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**20,90**
gris	**145994**	**20,90**
blanc	**1001542**	**20,90**
Patère encastrable		
noir	**1004674**	**23,90**
blanc	**1004675**	**23,90**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**35,90**

WUD
PD, E27, CYLINDRIQUE





IP20 | 180 cm | 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / bois

- câble nu

SOCKET INSIDE | 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
naturel	**1008047**	**149,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F

Réf. : 1008152 64,00 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	**132600**	**26,90**
blanc	**132601**	**26,90**
or	**1002163**	**29,90**
chrome	**132605**	**29,90**
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,90**
blanc	**143121**	**15,90**
gris	**143124**	**15,90**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**20,90**
gris	**145994**	**20,90**
blanc	**1001542**	**20,90**
Patère encastrable		
noir	**1004674**	**23,90**
blanc	**1004675**	**23,90**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**35,90**

SUN 20
PD, E27



IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• câble nu

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 12 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir	1008139	104,00
or	1008138	104,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	132600	26,90
blanc	132601	26,90
or	1002163	29,90
chrome	132605	29,90
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,90
blanc	143121	15,90
gris	143124	15,90
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	20,90
gris	145994	20,90
blanc	1001542	20,90

SUN 30
PD, E27



IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• câble nu

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 22 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir	1008137	154,00
or	1008136	154,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	132600	26,90
blanc	132601	26,90
or	1002163	29,90
chrome	132605	29,90
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,90
blanc	143121	15,90
gris	143124	15,90
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	20,90
gris	145994	20,90
blanc	1001542	20,90

SUN 40
PD, E27

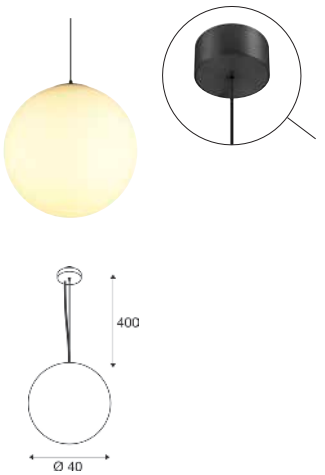

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 22 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir	1008534	199,00
or	1008533	199,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005307 12,50 EUR

OLYPSO 40
PD, E27





IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 12 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir	**1010413**	**214,00**
or	**1010414**	**219,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

OLYPSO 50
PD, E27





IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 12 cm | L : 16 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir	**1010415**	**264,00**
or	**1010416**	**269,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005307 12,50 EUR


1009136 185

MAGICO 20
PD, E27



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008502**	**194,00**
noir	**1008500**	**194,00**
blanc	**1008501**	**194,00**
aluminium	**1009135**	**199,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	**132600**	**26,90**
blanc	**132601**	**26,90**
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,90**
blanc	**143121**	**15,90**
gris	**143124**	**15,90**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**20,90**
gris	**145994**	**20,90**
blanc	**1001542**	**20,90**
Patère encastrable		
noir	**1004674**	**23,90**
blanc	**1004675**	**23,90**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**35,90**

MAGICO 38
PD, E27





IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008505**	**204,00**
noir	**1008503**	**204,00**
blanc	**1008504**	**204,00**
aluminium	**1009136**	**214,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	**132600**	**26,90**
blanc	**132601**	**26,90**
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,90**
blanc	**143121**	**15,90**
gris	**143124**	**15,90**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**20,90**
gris	**145994**	**20,90**
blanc	**1001542**	**20,90**
Patère encastrable		
noir	**1004674**	**23,90**
blanc	**1004675**	**23,90**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**35,90**

MAGICO 55
PD, E27





IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008508**	**214,00**
noir	**1008507**	**214,00**
blanc	**1008506**	**214,00**
aluminium	**1009137**	**219,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	**132600**	**26,90**
blanc	**132601**	**26,90**
Adaptateur 1 allumage		
noir	**143120**	**15,90**
blanc	**143121**	**15,90**
gris	**143124**	**15,90**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**20,90**
gris	**145994**	**20,90**
blanc	**1001542**	**20,90**
Patère encastrable		
noir	**1004674**	**23,90**
blanc	**1004675**	**23,90**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**35,90**

NUMINOS® S
PD









220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**144,00**
Toutes les variantes S DALI	**204,00**


Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau déco S		
○ blanc	**1006167**	**1,39**
● cuivre	**1008140**	**8,39**
● or	**1008144**	**8,39**



● noir




○ blanc

					Réf.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004146**	
			36°	16	**1004147**	
			60°	19	**1004148**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004154**	
			36°	16	**1004155**	
			60°	19	**1004156**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004162**	
			36°	16	**1004163**	
			60°	19	**1004164**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004434**	
			36°	16	**1004435**	
			60°	19	**1004436**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004442**	
			36°	16	**1004443**	
			60°	19	**1004444**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004450**	
			36°	16	**1004451**	
			60°	19	**1004452**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004150**	
			36°	16	**1004151**	
			60°	19	**1004152**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004158**	
			36°	16	**1004159**	
			60°	19	**1004160**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004166**	
			36°	16	**1004167**	
			60°	19	**1004168**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004438**	
			36°	16	**1004439**	
			60°	19	**1004440**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004446**	
			36°	16	**1004447**	
			60°	19	**1004448**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004454**	
			36°	16	**1004455**	
			60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**164,00**
Toutes les variantes M DALI	**214,00**


Remarque :
anneau décoratif disponible en blanc, or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau déco M		
○ blanc	**1006168**	**2,59**
● cuivre	**1008141**	**9,49**
● or	**1008145**	**9,49**



● noir




○ blanc

					Réf.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004242**	
			36°	16	**1004243**	
			60°	22	**1004244**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004250**	
			36°	16	**1004251**	
			60°	22	**1004252**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004258**	
			36°	16	**1004259**	
			60°	22	**1004260**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004530**	
			36°	16	**1004531**	
			60°	22	**1004532**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004538**	
			36°	16	**1004539**	
			60°	22	**1004540**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004546**	
			36°	16	**1004547**	
			60°	22	**1004548**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004246**	
			36°	16	**1004247**	
			60°	22	**1004248**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004254**	
			36°	16	**1004255**	
			60°	22	**1004256**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004262**	
			36°	16	**1004263**	
			60°	22	**1004264**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004534**	
			36°	16	**1004535**	
			60°	22	**1004536**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004542**	
			36°	16	**1004543**	
			60°	22	**1004544**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004550**	
			36°	16	**1004551**	
			60°	22	**1004552**	

NUMINOS® L
PD









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**179,00**
Toutes les variantes L DALI	**234,00**


Remarque :
anneau décoratif disponible en blanc, or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	**1006169**	**2,59**
● cuivre	**1008142**	**10,90**
● or	**1008146**	**10,90**



● noir




○ blanc

					Réf.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004338**	
			36°	16	**1004339**	
			60°	19	**1004340**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004346**	
			36°	16	**1004347**	
			60°	19	**1004348**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004354**	
			36°	16	**1004355**	
			60°	19	**1004356**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004626**	
			36°	16	**1004627**	
			60°	19	**1004628**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004634**	
			36°	16	**1004635**	
			60°	19	**1004636**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004642**	
			36°	16	**1004643**	
			60°	19	**1004644**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004342**	
			36°	16	**1004343**	
			60°	19	**1004344**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004350**	
			36°	16	**1004351**	
			60°	19	**1004352**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004358**	
			36°	16	**1004359**	
			60°	19	**1004360**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004630**	
			36°	16	**1004631**	
			60°	19	**1004632**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004638**	
			36°	16	**1004639**	
			60°	19	**1004640**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004646**	
			36°	16	**1004647**	
			60°	19	**1004648**	

NUMINOS® XL
PD






IP20 | 50 000 h L90B10 | 250 cm | 58

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



● noir



○ blanc


Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**204,00**
Toutes les variantes XL DALI	**259,00**

Remarque :
anneau décoratif disponible en blanc, or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau déco XL		
○ blanc	**1006170**	**3,79**
● cuivre	**1008143**	**11,90**
● or	**1008147**	**11,90**

					Réf.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005705**	
			36°	16	**1005706**	
		3150 lm	60°	22	**1005707**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005711**	
			36°	16	**1005712**	
		3150 lm	60°	22	**1005713**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005717**	
			36°	16	**1005718**	
		3500 lm	60°	22	**1005719**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005777**	
			36°	16	**1005778**	
		3150 lm	60°	22	**1005779**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005783**	
			36°	16	**1005784**	
		3150 lm	60°	22	**1005785**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005789**	
			36°	16	**1005790**	
		3500 lm	60°	22	**1005791**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005708**	
			36°	16	**1005709**	
		3150 lm	60°	22	**1005710**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005714**	
			36°	16	**1005715**	
		3150 lm	60°	22	**1005716**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005720**	
			36°	16	**1005721**	
		3500 lm	60°	22	**1005722**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005780**	
			36°	16	**1005781**	
		3150 lm	60°	22	**1005782**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005786**	
			36°	16	**1005787**	
		3150 lm	60°	22	**1005788**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005792**	
			36°	16	**1005793**	
		3500 lm	60°	22	**1005794**	

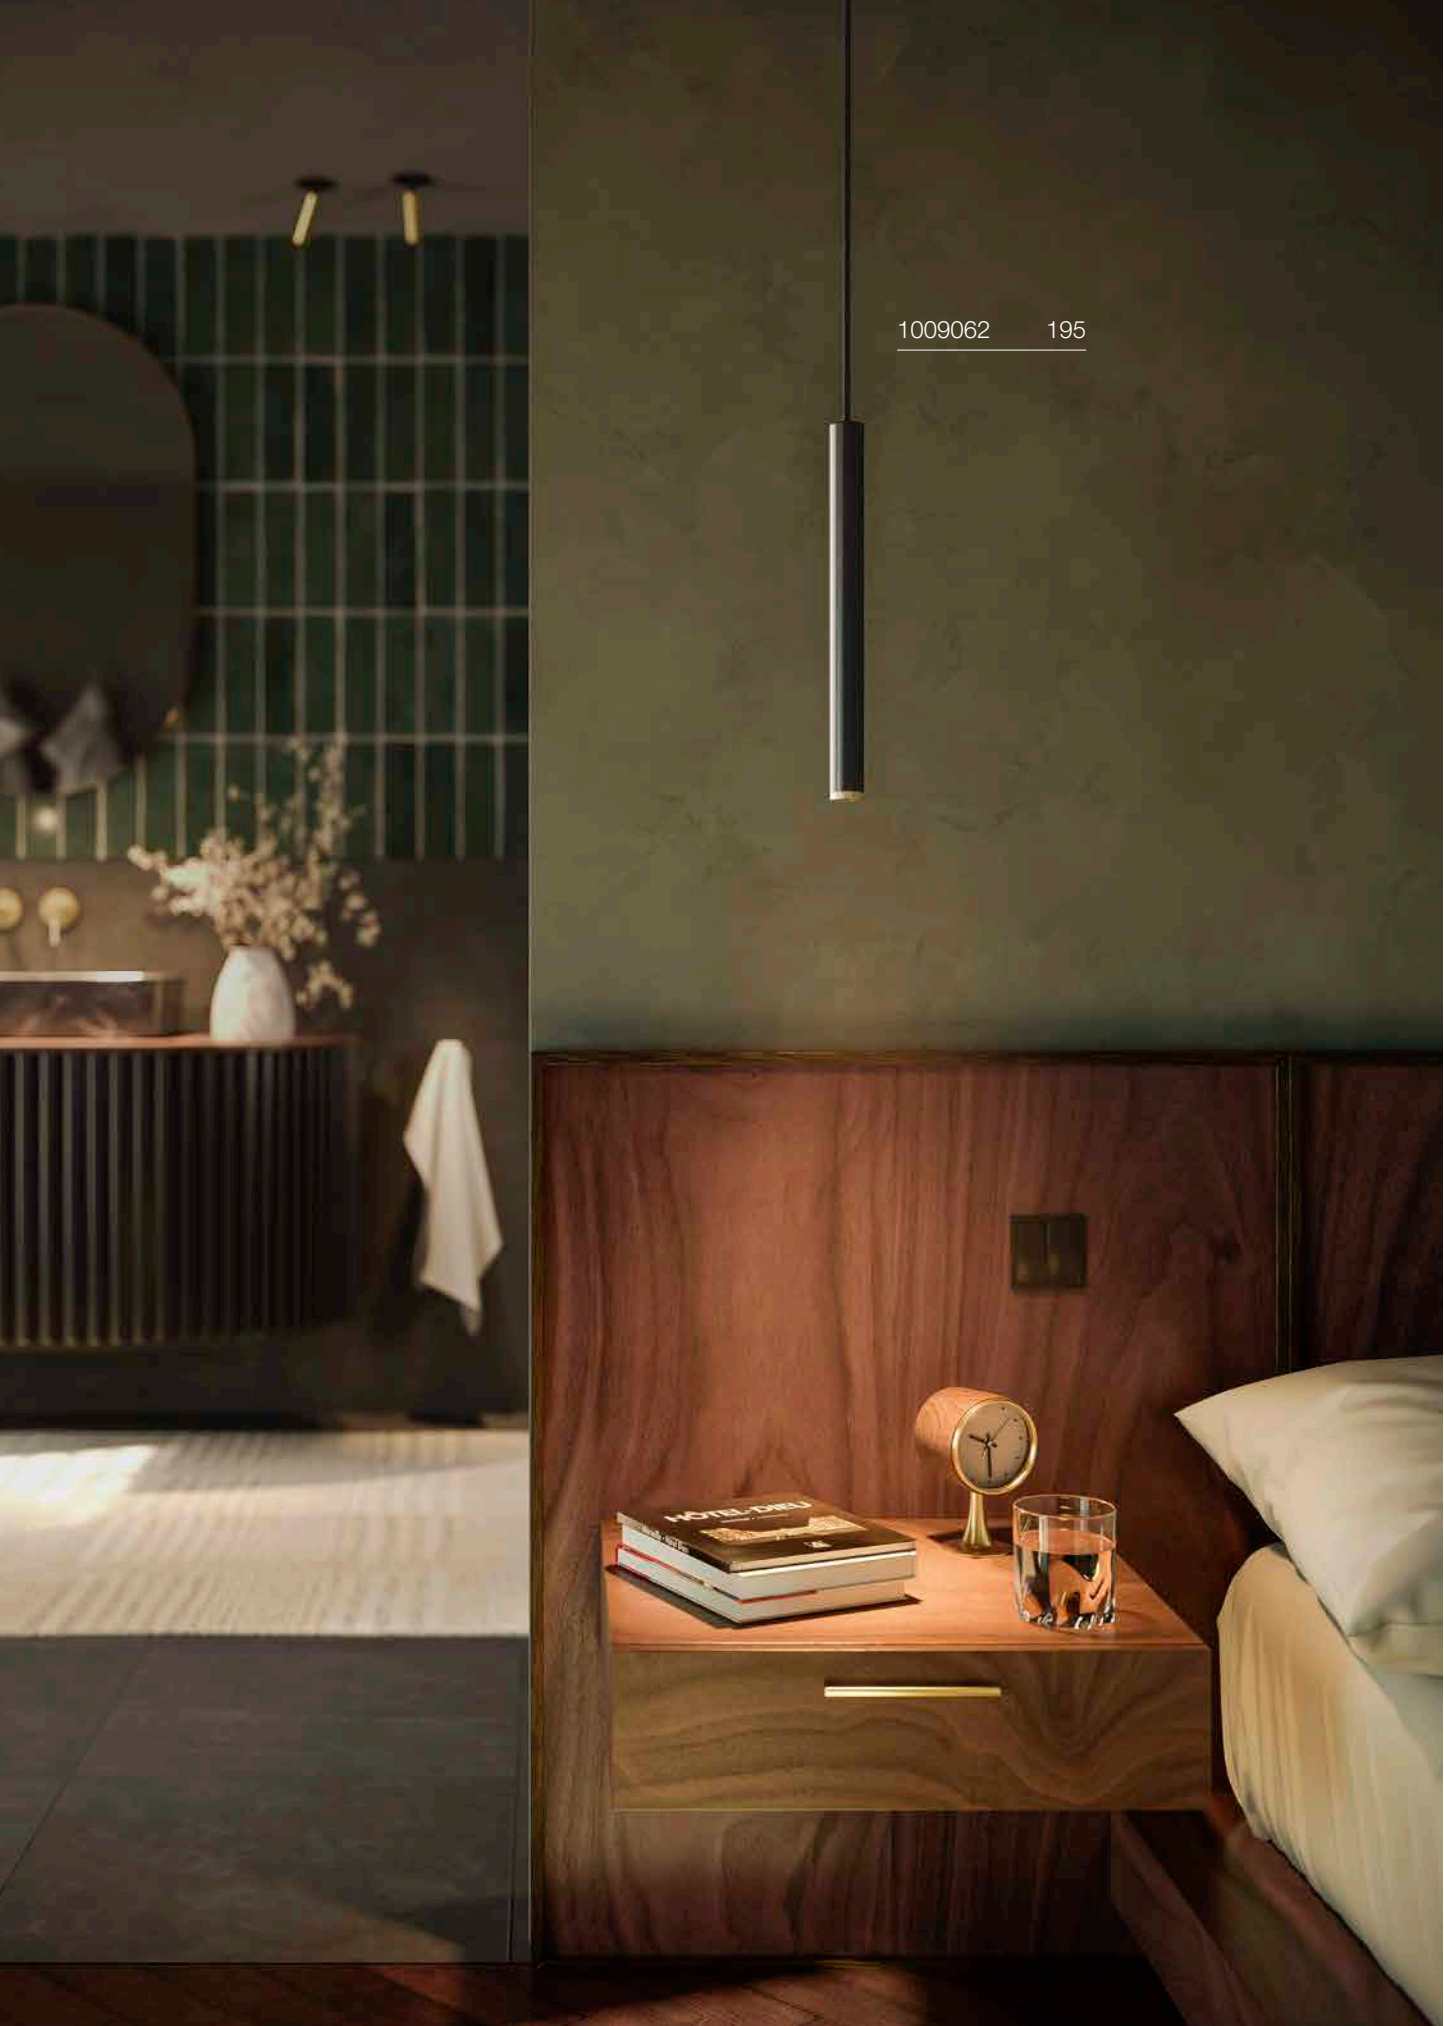
1009062 195
HÔTEL-DIEU

GRIP! S
PD, PHASE, Ø 3,0 CM





C,L · IP20 · IK02 · 29° · 50000h L80B10 · 200cm · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier

- Diffuseur nid d'abeille inclus
- Driver LED externe inclus

LED INSIDE · IRC 90

1009060 **1009062** **1009064** **1009066**	2700 K 590 lm
1009061 **1009063** **1009065** **1009067**	3000 K 620 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 590 lm | 2700 K	**1009062**	**164,00**
noir / or 620 lm | 3000 K	**1009063**	**164,00**
blanc / noir 590 lm | 2700 K	**1009060**	**164,00**
blanc / noir 620 lm | 3000 K	**1009061**	**164,00**
or / noir 590 lm | 2700 K	**1009066**	**164,00**
or / noir 620 lm | 3000 K	**1009067**	**164,00**
bronze / noir 590 lm | 2700 K	**1009064**	**164,00**
bronze / noir 620 lm | 3000 K	**1009065**	**164,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Anneau déco		
noir	**1011829**	**19,00**
blanc	**1011830**	**19,00**
or	**1011831**	**19,00**
nickel	**1011832**	**19,00**
NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**



MOTUNA
PD, PHASE



C · IP20 · 130° · 50000 h L80B20 · 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE · IRC 90

	2700 K
1010216	750 lm
1010366	2700 K
	1000 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 750 lm	**1010216**	**224,00**
blanc / or 1000 lm	**1010366**	**224,00**

OVANA 44
PD, LED, PHASE, CCT



C,L · IP20 · IK02 · 115° · 50000 h L80B10 · 200 cm · UGR 22 · 50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier / polyéthylène (PE)

LED INSIDE · CCT · IRC 90

		2700 K	3000 K	4000 K
1011991	Down	1620 lm	1650 lm	1680 lm
1011992	Down	1860 lm	1870 lm	1900 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 1620 lm	**1011991**	**294,00**
blanc 1860 lm	**1011992**	**294,00**

SLVconnect® OVANA 44
PD, LED, ZIGBEE, TW



IP20 · IK02 · 115° · 50000 h L80B10 · 200 cm · UGR 22 · 50 · zigbee

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier / polyéthylène (PE)

LED INSIDE · TW · IRC 90

		2200 K - 6500 K
1011997	Down	1490 lm - 1650 lm
1011998	Down	2200 K - 6500 K 1710 lm - 1900 lm


Coloris	Réf.	EUR
noir 1490 lm	**1011997**	**339,00**
blanc 1710 lm	**1011998**	**339,00**



1011695 + 1011699 199

MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / acier



Down	3000 K	4000 K
	1000 lm	1000 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011693**	**239,00**
○ blanc	**1011694**	**239,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	**1011779**	**61,90**
○ blanc	**1011780**	**61,90**
Suspension centrale 5 m		
● noir	**1011781**	**109,00**
○ blanc	**1011782**	**109,00**
Suspension parallèle 3 m		
● noir	**1011783**	**91,90**
○ blanc	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 15,5 W
Matière : aluminium / acier

Down	3000 K	4000 K
	1900 lm	1900 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011695	284,00
○ blanc	1011696	284,00

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier


Down	3000 K	4000 K
	4200 lm	4200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011697	469,00
○ blanc	1011698	469,00

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 1 200 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium / acier

Down	3000 K	4000 K
	5900 lm	5900 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011699	689,00
○ blanc	1011700	689,00


Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90



MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, DALI

NEW





Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Down	1000 lm	1000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011701**	**289,00**
○ blanc	**1011702**	**289,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	**1011779**	**61,90**
○ blanc	**1011780**	**61,90**
Suspension centrale 5 m		
● noir	**1011781**	**109,00**
○ blanc	**1011782**	**109,00**
Suspension parallèle 3 m		
● noir	**1011783**	**91,90**
○ blanc	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, DALI



Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 15,5 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	1900 lm	1900 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011703	319,00
○ blanc	1011704	319,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, DALI



Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	4200 lm	4200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011705	499,00
○ blanc	1011706	499,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, DALI



Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	5900 lm	5900 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011707	719,00
○ blanc	1011708	719,00


⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	2100 lm	2100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011851	319,00
○ blanc	1011850	319,00


⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, DALI

NEW





200-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	2100 lm	2100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011853	359,00
○ blanc	1011852	359,00


⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE CCT CRI 90


Down	3000 K	4000 K
	4800 lm	4800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011855	629,00
○ blanc	1011854	629,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, DALI

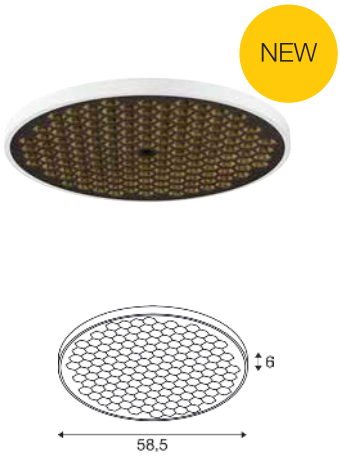

200-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 33 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	4800 lm	4800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011857	669,00
○ blanc	1011856	669,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1 800 mA
Puissance totale : 70 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	9700 lm	9700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011859	939,00
○ blanc	1011858	939,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, DALI



200-240 V ~0/50/60 Hz | 1 800 mA
Puissance totale : 67 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	9700 lm	9700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011861	979,00
○ blanc	1011860	979,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Suspension centrale 1,5 m		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Suspension centrale 5 m		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Suspension parallèle 3 m		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90


1011699 199

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
KIT DE SUSPENSION, 1,5 M CENTRAL



IP20 150 cm

Ø : 13 cm
H : 3 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011779**	**61,90**
○ blanc	**1011780**	**61,90**

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
KIT DE SUSPENSION, 5 M CENTRAL



IP20 500 cm

Ø : 13 cm
H : 3 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011781**	**109,00**
○ blanc	**1011782**	**109,00**

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
KIT DE SUSPENSION, 3 M PARALLÈLE



IP20 300 cm

Ø : 8 cm
H : 3 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011783**	**91,90**
○ blanc	**1011784**	**91,90**



MEDO® RING 60
PD, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / acier




Down	3000 K	4000 K
	3750 lm	4000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008589**	**819,00**
○ blanc	**1008590**	**819,00**

MEDO® RING 60
PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / acier




Down	3000 K	4000 K
	3750 lm	4000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008591**	**789,00**
○ blanc	**1008592**	**789,00**

MEDO® RING 90
PD, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 42 W
Matière : aluminium / acier




Down	3000 K	4000 K
	5000 lm	5300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008593**	**1.029,00**
○ blanc	**1008594**	**1.029,00**

MEDO® RING 90
PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acier



Down	3000 K	4000 K
	5000 lm	5300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008595**	**989,00**
○ blanc	**1008596**	**989,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



Dali · Touch · IP50 · IK02 · 70° · 50 000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	1150 lm	1150 lm
Indirect	100 lm	100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007284**	**339,00**
○ blanc	**1007285**	**339,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19



C · IP50 · IK02 · 70° · 50 000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	1150 lm	1150 lm
Indirect	100 lm	100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007288**	**299,00**
○ blanc	**1007289**	**299,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



Dali · Touch · IP50 · IK02 · 80° · 50 000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	2200 lm	2300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007292**	**409,00**
○ blanc	**1007293**	**409,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50 000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	2200 lm	2300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007296**	**349,00**
○ blanc	**1007297**	**349,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50 000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	4600 lm	4700 lm
Indirect	400 lm	400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007300**	**719,00**
○ blanc	**1007301**	**719,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50 000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	4600 lm	4700 lm
Indirect	400 lm	400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007304**	**629,00**
○ blanc	**1007305**	**629,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50 000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007308**	**1.429,00**
○ blanc	**1007309**	**1.429,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50 000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007312**	**1.249,00**
○ blanc	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50 000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	1300 lm	1300 lm
Indirect	50 lm	50 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007286**	**329,00**
○ blanc	**1007287**	**329,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

Direct	3000 K	4000 K
	1300 lm	1300 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	50 lm	50 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007290**	**289,00**
○ blanc	**1007291**	**289,00**

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

Direct	3000 K	4000 K
	2550 lm	2550 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	100 lm	100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007294**	**399,00**
○ blanc	**1007295**	**399,00**

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

Direct	3000 K	4000 K
	2550 lm	2550 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	100 lm	100 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007298**	**339,00**
○ blanc	**1007299**	**339,00**

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

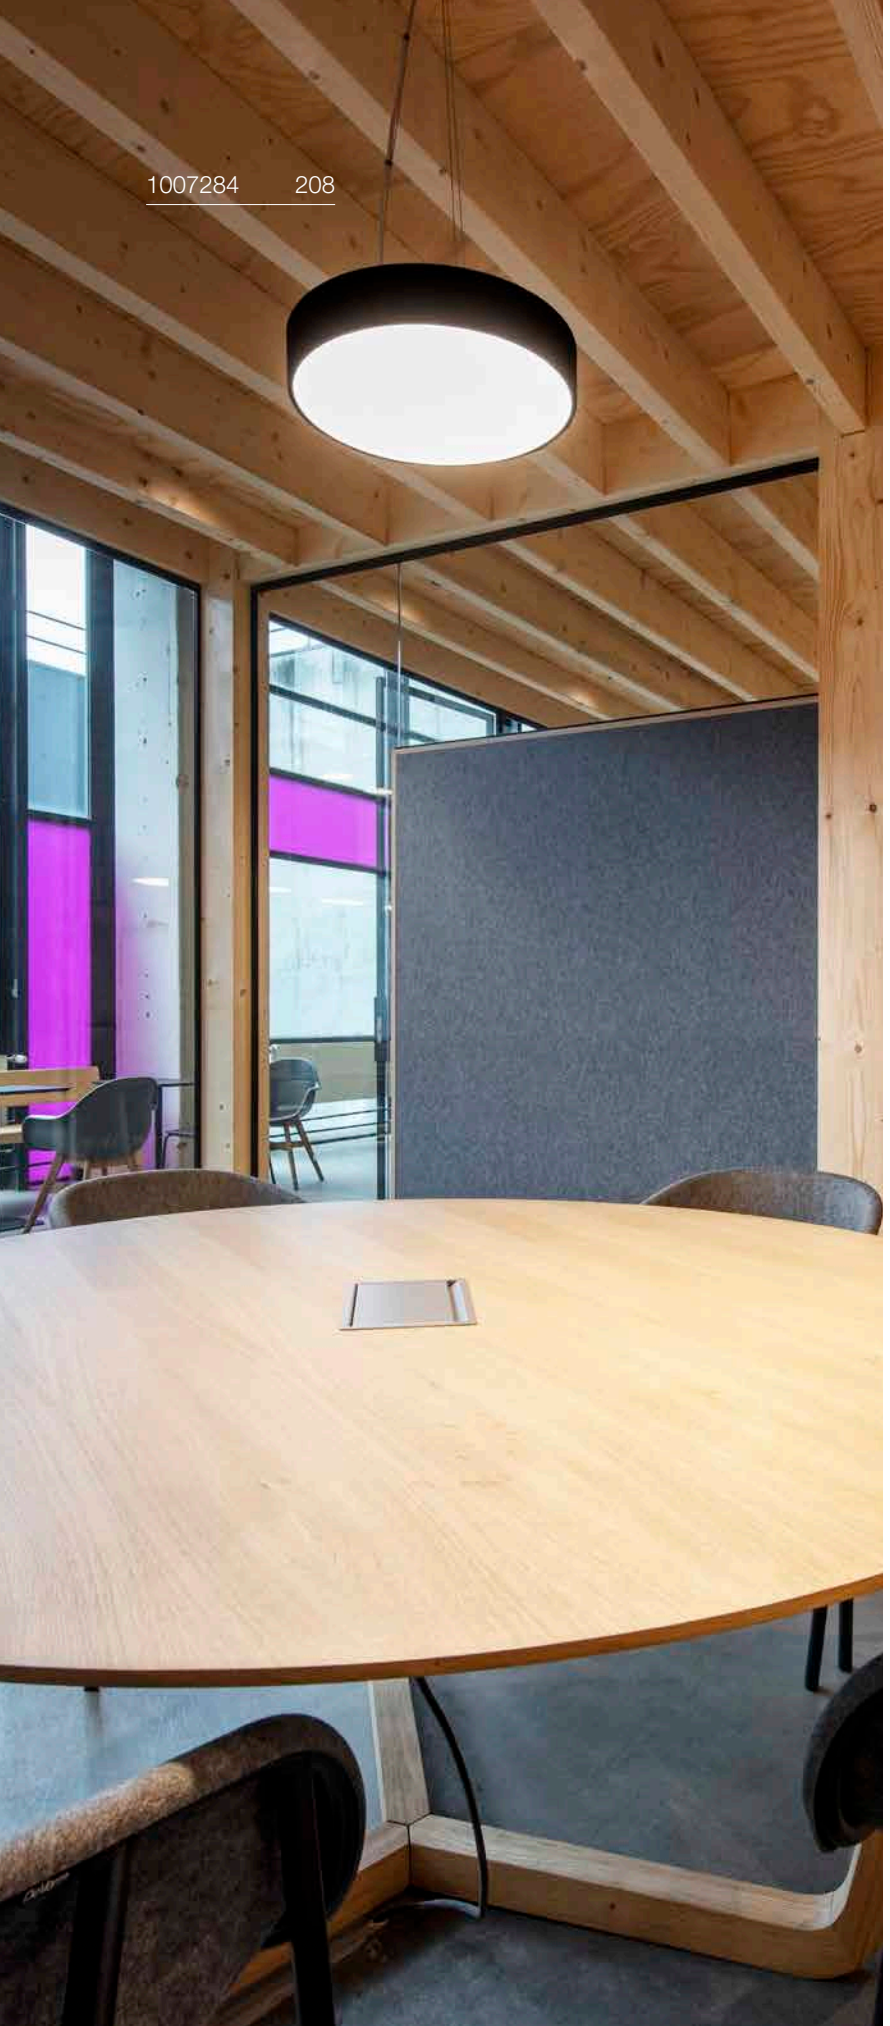

MEDO® PRO 60
CW, DALI







220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier



	3000 K	4000 K
Direct	5250 lm	5300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007302**	**699,00**
○ blanc	**1007303**	**699,00**

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

	3000 K	4000 K
Direct	5250 lm	5300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007306**	**609,00**
○ blanc	**1007307**	**609,00**

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

	3000 K	4000 K
Direct	10550 lm	10750 lm
Indirect	450 lm	450 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007310**	**1.409,00**
○ blanc	**1007311**	**1.409,00**

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier


	3000 K	4000 K
Direct	10550 lm	10750 lm
Indirect	450 lm	450 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007314**	**1.229,00**
○ blanc	**1007315**	**1.229,00**

Article	Réf.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**


MEDO®
APERÇU

NEW







NEW



	MEDO® SLIM 2.0 CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® HYVE** CW
Tailles	**30 | 40 | 60 | 80**	**30 | 40 | 60 | 90**	**40 | 60 | 80**
UGR (taux d'éblouissement)	19	19 | 25	13 | 16
Commande	Phase **|** DALI 2	Phase **|** DALI 2	Phase **|** DALI 2
CCT Switch	3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K
EasyBase	✓	✓	✓
Kit de suspension	1,5 | 5 m (non incl.) 3 m parallèle	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.) 3 m parallèle

Les drivers LED sont disponibles séparément : ils ne sont pas fournis avec le produit






MEDO® CADRE DE MONTAGE	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase **|** DALI 2
3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K
-	-
-	3 m (incl.)


* En fonction du driver

Installation particulièrement facile et rapide grâce à l'EasyBase


PLAFONNIERS



Vissez l'EasyBase au plafond



Procédez au câblage de l'EasyBase

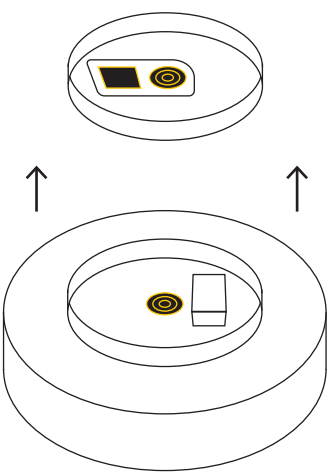


Sélectionnez la température de couleur à l'aide du commutateur CCT et clipsez le luminaire, en respectant les marquages verts

MEDO® 60 et MEDO® 90 doivent également être fixés à l'aide de la chaîne de sécurité fournie.



LALU® SET
PD, BASE E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Ampoule E27 incluse

SOCKET INSIDE 4 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010785**	**169,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A

Réf. : **1008641** **7,79 EUR**

LALU® SET
PD, BASE E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Ampoule E27 incluse

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010786**	**209,00**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

LALU® SET
PD, BASE E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Ampoule E27 incluse

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010787**	**244,00**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

LALU® SET
PD, BASE E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Ampoule E27 incluse

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010788**	**209,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

Découvrez les autres formes et coloris de la gamme LALU® sur slv.com

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus



	2700 K	3000 K
Down	550 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010789**	**274,00**

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus


LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
Down	650 lm	700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1010790	279,00

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus


LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
Down	700 lm	800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1010791	304,00

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus

LED INSIDE CCT IRC 90


	2700 K	3000 K
Down	700 lm	700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1010792	244,00

Découvrez les autres formes et coloris de la gamme LALU® sur slv.com

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE, ENCASTRÉ







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus




Down	2700 K	3000 K
	550 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010793**	**264,00**

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE, ENCASTRÉ







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus




Down	2700 K	3000 K
	650 lm	700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010794**	**269,00**

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE, ENCASTRÉ







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus




Down	2700 K	3000 K
	700 lm	800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010795**	**294,00**

LALU® SET
PD, BASE LED, PHASE, ENCASTRÉ





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Commutateur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus


LED INSIDE CCT IRC 90


	2700 K	3000 K
Down	700 lm	700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010796**	**234,00**

DYSKO
PD, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP20 IK02 36° 50 000 h L80B10 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 100 mA
Puissance totale : 4,4 W
Matière : aluminium

- Driver LED externe inclus

LED INSIDE IRC 90


	2700 K
	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / blanc	**1010360**	**149,00**
noir / or / blanc	**1010359**	**149,00**
or / noir / or	**1010361**	**154,00**


1007703 223

ONE FLAT
PD, DALI, TRIPLE







220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 58 W
Matière : aluminium / acier




2700 K	3000 K
3500 lm	3700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007701**	**1.179,00**
○ blanc	**1007702**	**1.179,00**
● laiton	**1007703**	**1.179,00**

ONE FLAT
PD, PHASE, SINGLE








220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier



	2700 K	3000 K
1007856	1900 lm	2050 lm
1007855	1300 lm	1350 lm
1007857	1700 lm	1750 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007855**	**485,00**
○ blanc	**1007856**	**485,00**
● laiton	**1007857**	**485,00**

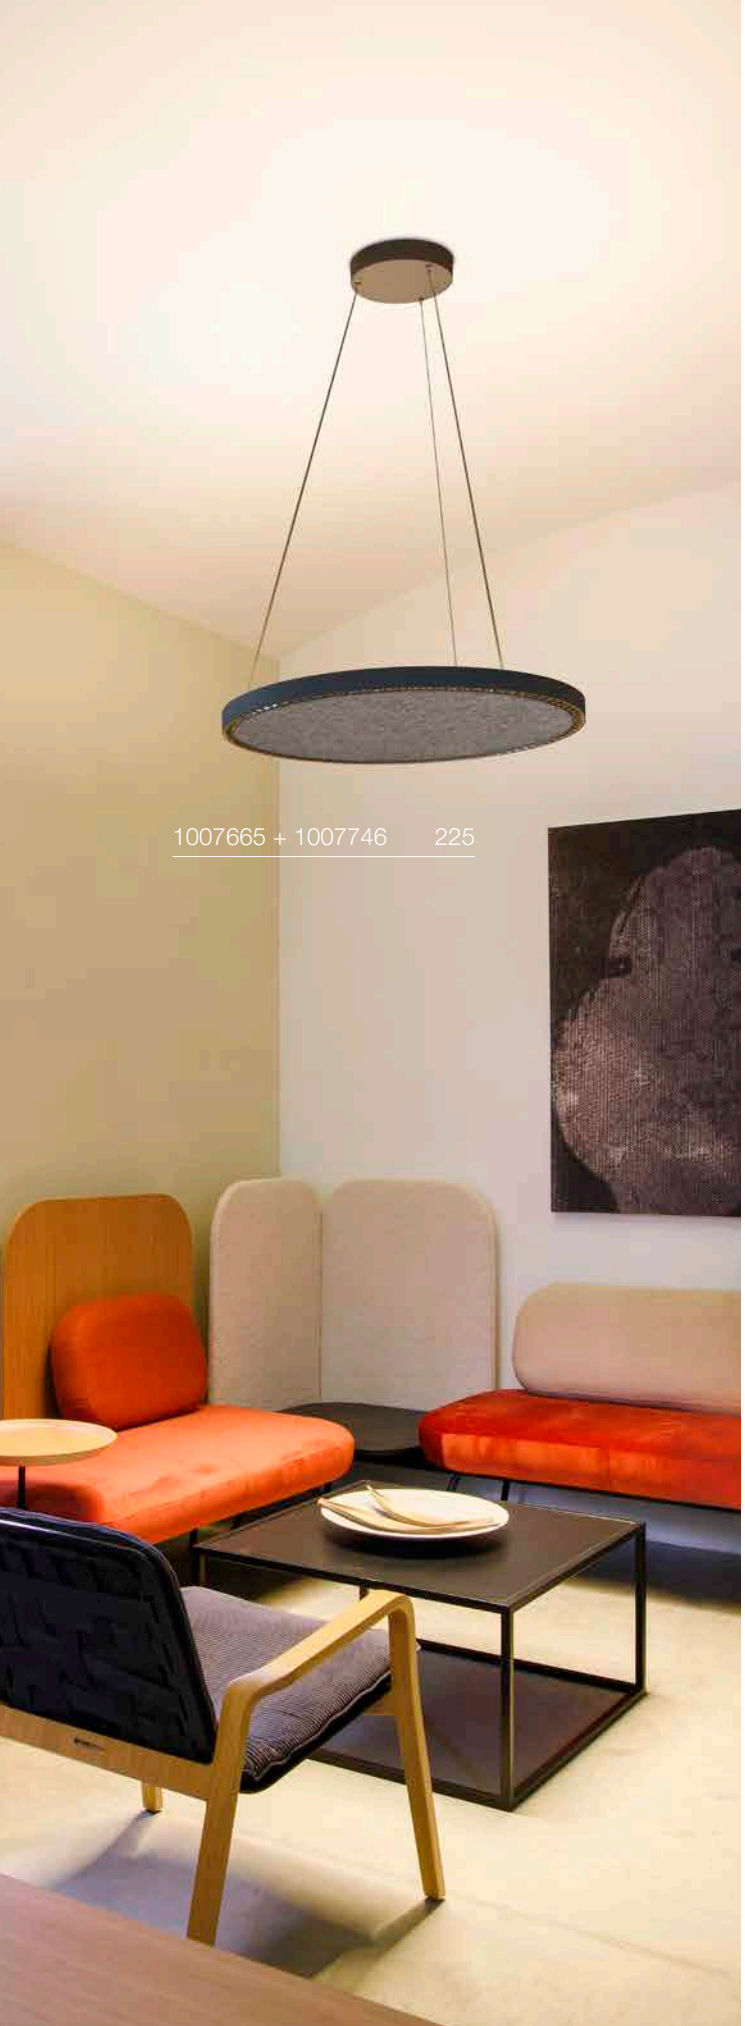

1007665 + 1007746 225

ONE VERTICAL
PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / acier




2700 K	3000 K
2400 lm	2550 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008002	485,00
○ blanc	1008003	485,00
● laiton	1008004	485,00

ONE CUBE
PD, DALI





Dali · Touch · IP20 · 44° · 50000h L80B10 · 300 cm · UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE · CRI 90

1007661	3000 K	
1007662	4000 lm	
1007663	4000 K	
1007664	4300 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1007661**	**629,00**
● noir 4000 K	**1007663**	**629,00**
○ blanc 3000 K	**1007662**	**629,00**
○ blanc 4000 K	**1007664**	**629,00**

ONE CUBE UP/DOWN
PD, DALI, UP/DOWN





Dali · Touch · IP20 · 130° · 44° · 50000h L80B10 · 300 cm · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 2100 mA
Puissance totale : 80 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE

	Down	3000 K
1007665		4000 lm
1007666	Up	3000 K
		2000 lm
	Down	4000 K
1007671		4300 lm
1007672	Up	4000 K
		2200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1007665**	**719,00**
● noir 4000 K	**1007671**	**719,00**
○ blanc 3000 K	**1007666**	**719,00**
○ blanc 4000 K	**1007672**	**719,00**

ONE
PANNEAU DE FEUTRE ACOUSTIQUE POUR ONE 80 / ONE CUBE



Ø : 75,5 cm
H : 3,8 cm


- S'adapte à tous les anneaux One d'un Ø de 80 cm

Coloris	Réf.	EUR
● gris	**1007746**	**114,00**
● beige	**1007891**	**114,00**


1005177 227

ONE 60
PD, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier




3000 K	4000 K
1480 lm	1550 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1002909**	**429,00**
○ blanc	**1002910**	**429,00**

ONE 60
PD, DALI, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / acier




	3000 K	4000 K
Up	400 lm	410 lm
Down	400 lm	410 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004761**	**535,00**
○ blanc	**1004762**	**535,00**

ONE 60
PD, PHASE, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier




		2700 K	3000 K
1005177	Up	750 lm	800 lm
	Down	750 lm	800 lm
1004760	Up	800 lm	850 lm
	Down	800 lm	850 lm
1004759	Up	575 lm	600 lm
	Down	575 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004759**	**484,00**
○ blanc	**1004760**	**484,00**
● laiton	**1005177**	**504,00**


1004763 229

ONE 80
PD, DALI





Dali · IP20 · 130° · 30000 h L70B50 · 300 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
	1930 lm	2140 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1002911**	**479,00**
○ blanc	**1002912**	**479,00**

ONE 80
PD, DALI, UP/DOWN





Dali · IP20 · 130° · 30000 h L70B50 · 300 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
Up	615 lm	635 lm
Down	615 lm	635 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004763**	**659,00**
○ blanc	**1004764**	**659,00**

ONE
PANNEAU DE FEUTRE ACOUSTIQUE POUR ONE 80 / ONE CUBE



Ø : 75,5 cm
H : 3,8 cm


- S'adapte à tous les anneaux One d'un Ø de 80 cm

Coloris	Réf.	EUR
● gris	**1007746**	**114,00**
● beige	**1007891**	**114,00**


1005178 231

ONE DOUBLE
PD, DALI, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / acier


Up	3000 K	4000 K
	1050 lm	1060 lm

Down	3000 K	4000 K
	1050 lm	1060 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004767**	**1.119,00**
○ blanc	**1004768**	**1.119,00**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier


Up	2700 K	3000 K
	615 lm	635 lm

Down	2700 K	3000 K
	615 lm	635 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004765**	**829,00**
○ blanc	**1004766**	**829,00**
● laiton	**1005178**	**848,00**

ONE TRIPLE
PD, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier

	3000 K	4000 K
	4040 lm	4200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1002913**	**1.149,00**
○ blanc	**1002914**	**1.149,00**



1006188 233



ONE LINEAR 100
PD, PHASE, UP/DOWN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022





C | 180 cm | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | CCT | IRC 90


	2700 K	3000 K
Up	550 lm	580 lm
Down	700 lm	670 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1006185**	**312,00**

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, UP/DOWN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022






C | 180 cm | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | CCT | IRC 90


	2700 K	3000 K
Up	830 lm	860 lm
Down	980 lm	1015 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1006188**	**368,00**
○ blanc	**1006189**	**368,00**
● laiton	**1006190**	**388,00**

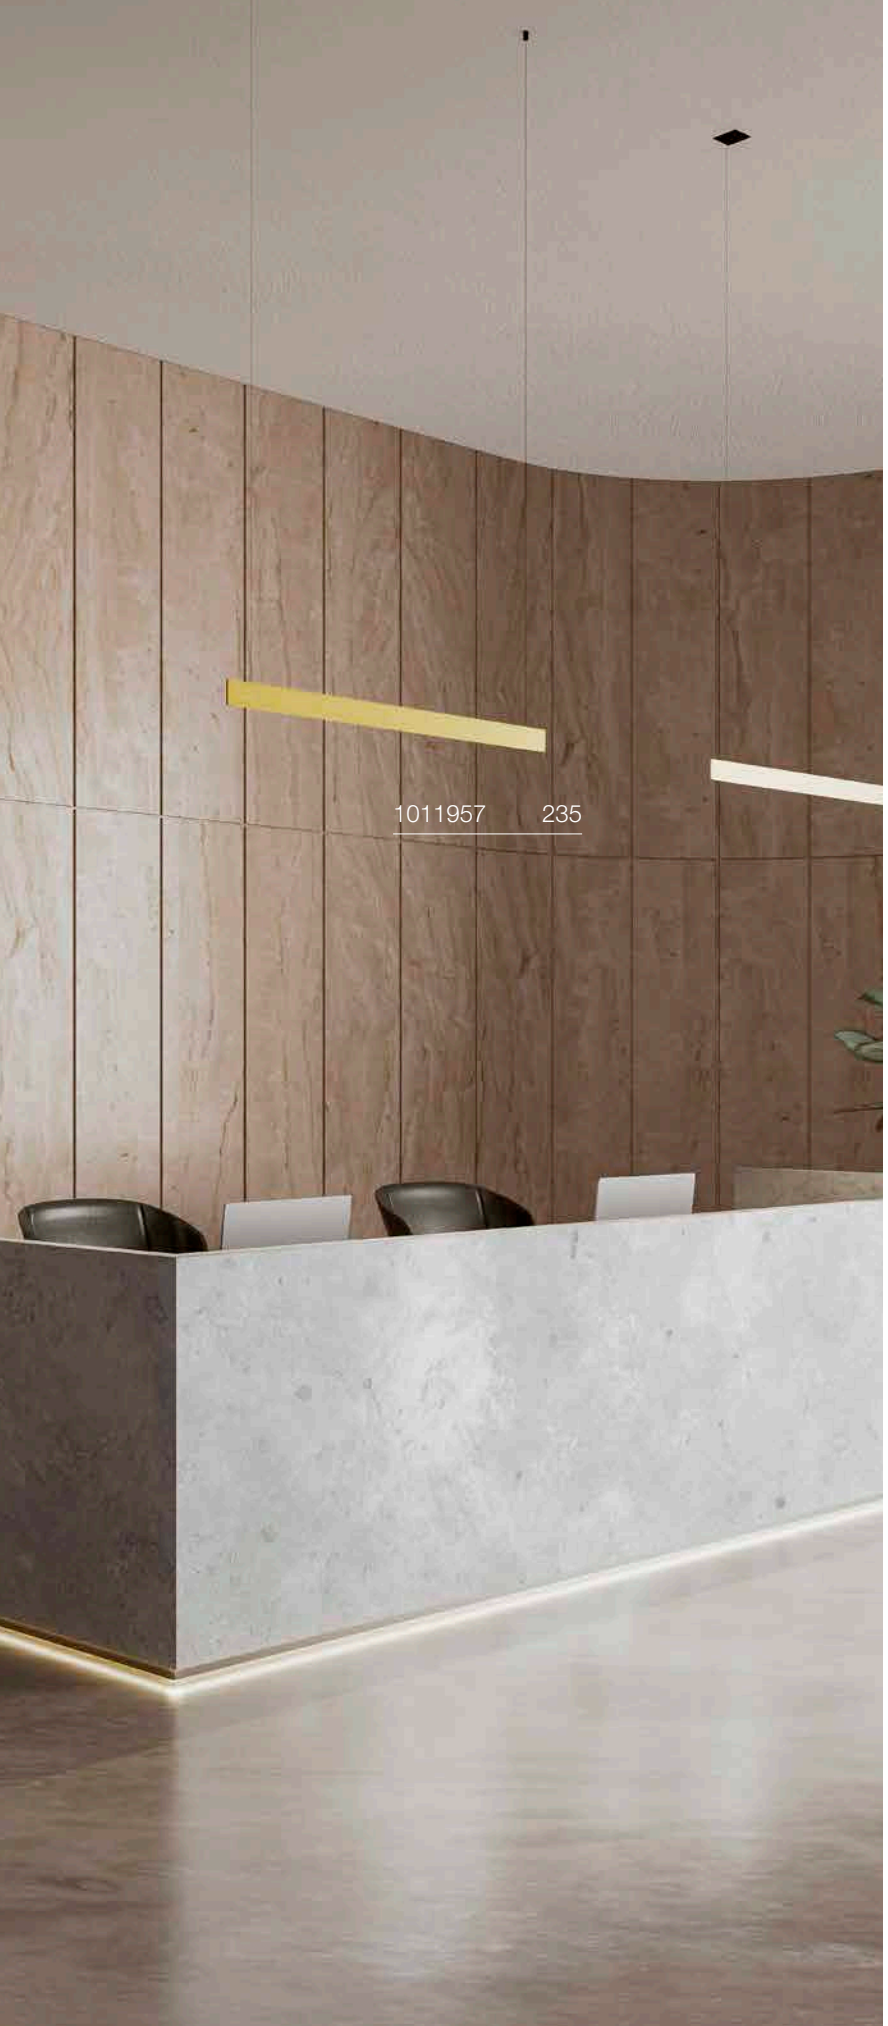

LINIUS 120
PD, PHASE, CANOPY

NEW








220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

1011934 **1011935**	Up	2700 K / 1350 lm
	Down	2700 K / 1650 lm
1011936 **1011937**	Up	3000 K / 1400 lm
	Down	3000 K / 1700 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	**1011934**	**619,00**
noir 3000 K	**1011936**	**619,00**
laiton 2700 K	**1011935**	**649,00**
laiton 3000 K	**1011937**	**649,00**

LINIUS 120
PD, PHASE, ENCASTRÉ

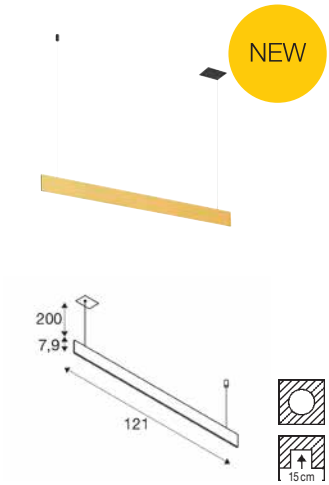

C · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 64


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · IRC 90

1011938	Up	2700 K	1350 lm
1011939	Down	2700 K	1650 lm
1011940	Up	3000 K	1400 lm
1011941	Down	3000 K	1700 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	**1011938**	**579,00**
noir 3000 K	**1011940**	**579,00**
laiton 2700 K	**1011939**	**609,00**
laiton 3000 K	**1011941**	**609,00**

LINIUS 120
PD, DALI, CANOPY

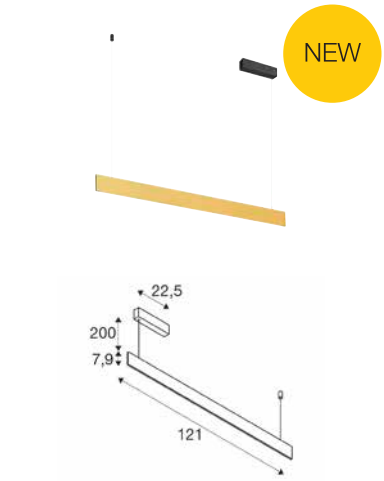

Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15


220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · IRC 90

1011950	Up	2700 K	1350 lm
1011951	Down	2700 K	1650 lm
1011952	Up	3000 K	1400 lm
1011953	Down	3000 K	1700 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	**1011950**	**649,00**
noir 3000 K	**1011952**	**649,00**
laiton 2700 K	**1011951**	**679,00**
laiton 3000 K	**1011953**	**679,00**

LINIUS 120
PD, DALI, ENCASTRÉ

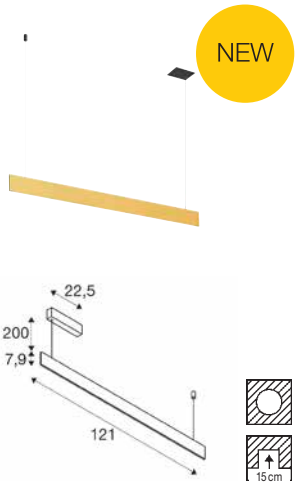


Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · IRC 90


1011954	Up	2700 K	1350 lm
1011955	Down	2700 K	1650 lm
1011956	Up	3000 K	1400 lm
1011957	Down	3000 K	1700 lm


Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	**1011954**	**619,00**
noir 3000 K	**1011956**	**619,00**
laiton 2700 K	**1011955**	**649,00**
laiton 3000 K	**1011957**	**649,00**

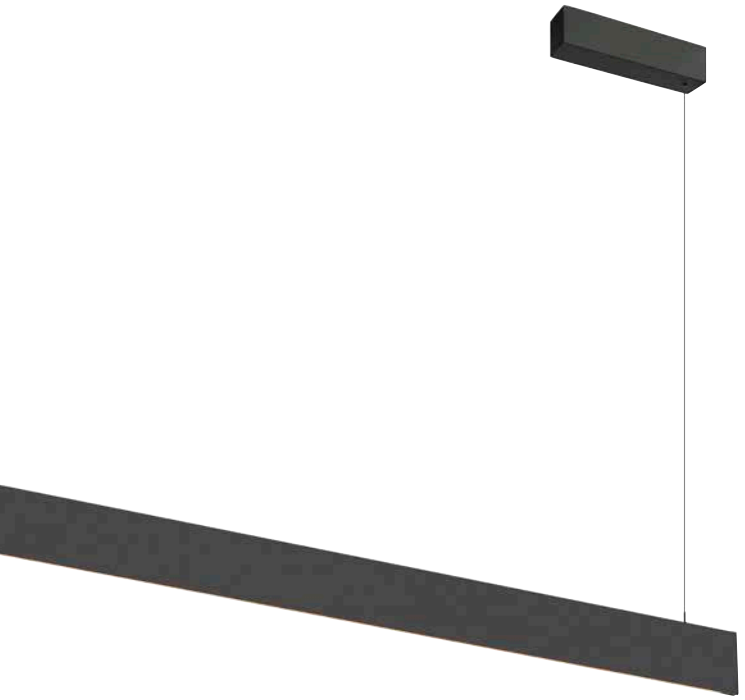


LINIUS 150
PD, PHASE, CANOPY

NEW








220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 90

1011938 **1011939**	Up	2700 K 1550 lm
	Down	2700 K 1800 lm
1011940 **1011941**	Up	3000 K 1600 lm
	Down	3000 K 1850 lm

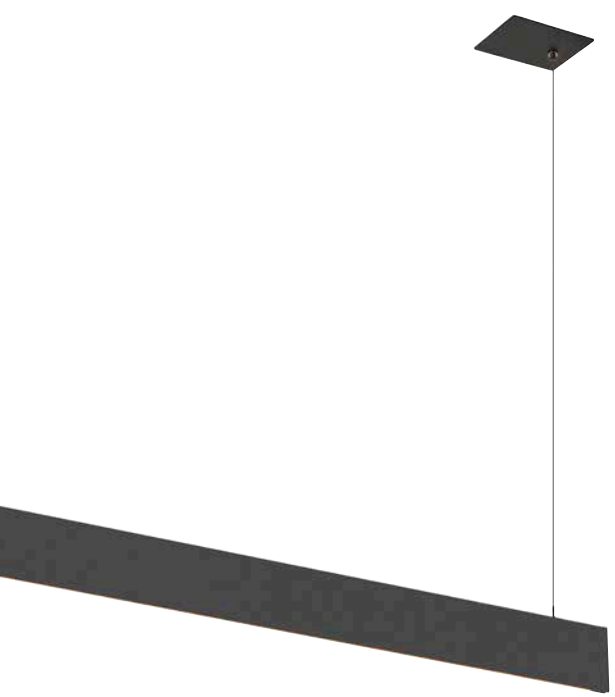

Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	**1011942**	**719,00**
noir 3000 K	**1011944**	**719,00**
laiton 2700 K	**1011943**	**769,00**
laiton 3000 K	**1011945**	**769,00**

LINIUS 150
PD, PHASE, ENCASTRÉ

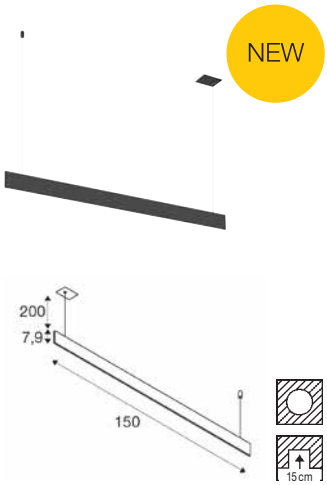

C · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 64


220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · IRC 90

1011946	Up	2700 K	1550 lm
1011947	Down	2700 K	1800 lm
1011948	Up	3000 K	1600 lm
1011949	Down	3000 K	1850 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	1011946	699,00
noir 3000 K	1011948	699,00
laiton 2700 K	1011947	719,00
laiton 3000 K	1011949	719,00

LINIUS 150
PD, DALI, CANOPY

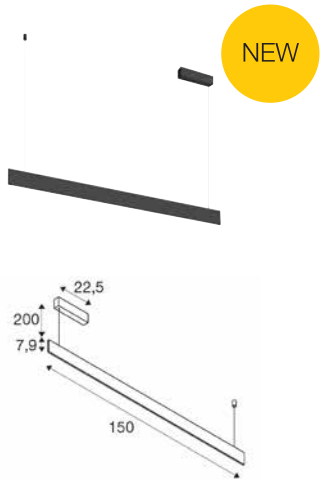

Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15


220-240 V ~0/50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · IRC 90

1011958	Up	2700 K	1550 lm
1011959	Down	2700 K	1800 lm
1011960	Up	3000 K	1600 lm
1011961	Down	3000 K	1850 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	1011958	749,00
noir 3000 K	1011960	749,00
laiton 2700 K	1011959	779,00
laiton 3000 K	1011961	779,00

LINIUS 150
PD, DALI, ENCASTRÉ

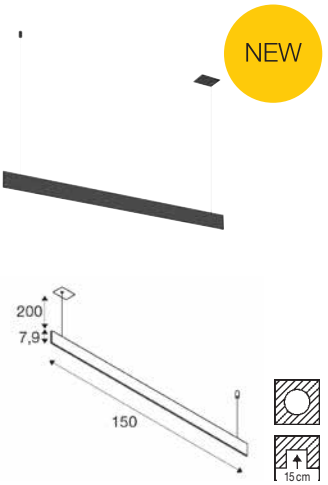

Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · IRC 90

1011962	Up	2700 K	1550 lm
1011963	Down	2700 K	1800 lm
1011964	Up	3000 K	1600 lm
1011965	Down	3000 K	1850 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 2700 K	1011962	719,00
noir 3000 K	1011964	719,00
laiton 2700 K	1011963	749,00
laiton 3000 K	1011965	749,00


1007588 239

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 250 cm 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 259

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Réf.	EUR
or	**1007597**	**204,00**
argent	**1007596**	**204,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PANTILO ROPE 20
PD, E27



IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 18 cm

Coloris	Réf.	EUR
or	**1007589**	**244,00**
argent	**1007588**	**244,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27

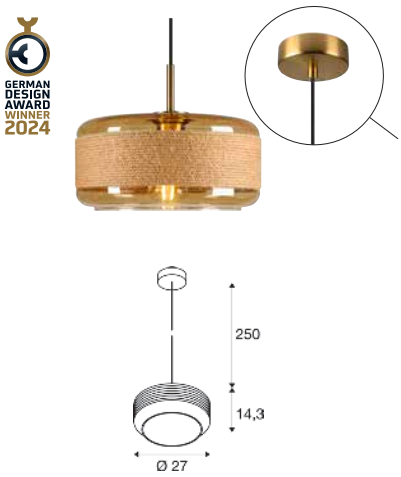

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Coloris	Réf.	EUR
or	**1007599**	**264,00**
argent	**1007598**	**264,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PANTILO OVAL
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 259

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
blanc	1006402	159,00
or	1006403	179,00
chrome	1006398	179,00
cuivre	1006400	179,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PANTILO 20
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 259

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
blanc	1006396	159,00
or	1006395	179,00
chrome	1003004	179,00
cuivre	1003005	179,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F

Réf. : 1005265 26,50 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PANTILO 28
PD, E27



IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 259

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
blanc	1006399	194,00
or	1006397	219,00
chrome	1003006	219,00
cuivre	1003007	219,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F

Réf. : 1005265 26,50 EUR


SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PANTILO CONVEX 29
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 259

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 10 cm | L : 20 cm


Coloris	Réf.	EUR
blanc	**1007881**	**234,00**
or	**1007880**	**254,00**
chrome	**1003443**	**254,00**
cuivre	**1007879**	**254,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F

Réf. : 1008152 64,00 EUR

PANTILO CONVEX 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 15 cm | L : 30 cm

Coloris	Réf.	EUR
blanc	**1007878**	**349,00**
or	**1007877**	**374,00**
chrome	**1003444**	**364,00**
cuivre	**1007876**	**374,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F


Réf. : 1008152 64,00 EUR



1008178 + 1008192 243

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008172**	**85,90**
○ blanc	**1008173**	**85,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005079 7,50 EUR


SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008178**	**134,00**
○ blanc	**1008179**	**134,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005298 86,90 EUR

LIGHT EYE® 90
ANNEAU DÉCO Ø 5,7 CM



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008186**	**9,19**
○ blanc	**1008187**	**9,19**
● or	**1008188**	**14,90**
◑ chrome	**151049**	**14,90**

LIGHT EYE® 150
ANNEAU DÉCO Ø 13,6 CM



Ø : 13,6 CM
H : 2,3 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008189**	**35,90**
○ blanc	**1008190**	**35,90**
● or	**1008192**	**45,90**
◑ chrome	**1008191**	**45,90**




ENOLA® 2.0 S

PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

NEW







IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011929	60,90
○ blanc	1011930	60,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
○ blanc	1004745	35,90
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
or	1011755	3,59
cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 M
PD, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW

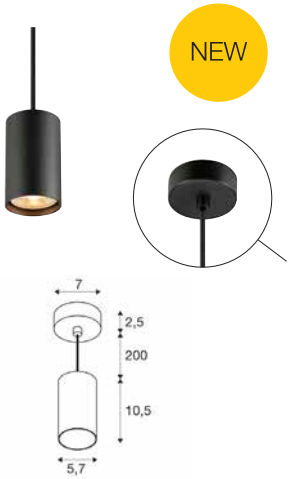

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011909	70,90
○ blanc	1011910	70,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
○ blanc	1004745	35,90
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
PD, SIX., LONG, GU10, QPAR51

NEW

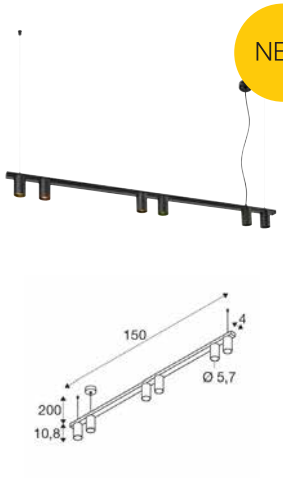

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 6xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011907	369,00
○ blanc	1011908	369,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
○ blanc	1004745	35,90
ENOLA® 2.0 / BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCO

NEW



Ø : 3,9 cm
H : 1,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCO

NEW



Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09



ASTO TUBE
PD, GU 10

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Réflecteurs déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 6 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F


Réf. : **1012469** **26,50 EUR**

ASTO TUBE
PD, SINGLE, GU 10



Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1006431**	**61,90**
○ blanc	**1006432**	**61,90**

ASTO TUBE
PD, DOUBLE, GU 10

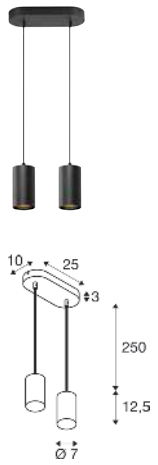

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1006433**	**114,00**
○ blanc	**1006434**	**114,00**


ASTO TUBE
RÉFLECTEUR DÉCO



Ø : 6,8 cm
H : 4 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Coloris	Réf.	EUR
◐ noir / chrome	**1007190**	**4,19**
● or	**1006450**	**4,19**
◑ chrome	**1006449**	**4,19**
● cuivre	**1006451**	**4,19**

ASTO TUBE
PD, TRIPLE, GU 10

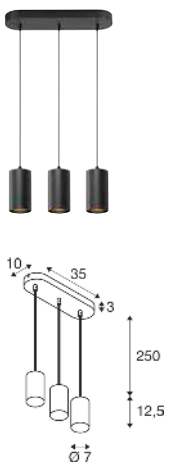


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1006435**	**164,00**
○ blanc	**1006436**	**164,00**

ASTO TUBE
PD, QUADRUPLE, GU 10

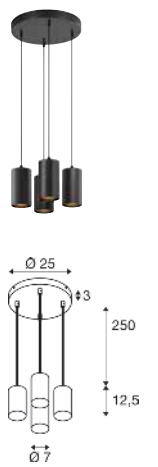


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1006437**	**199,00**
○ blanc	**1006438**	**199,00**

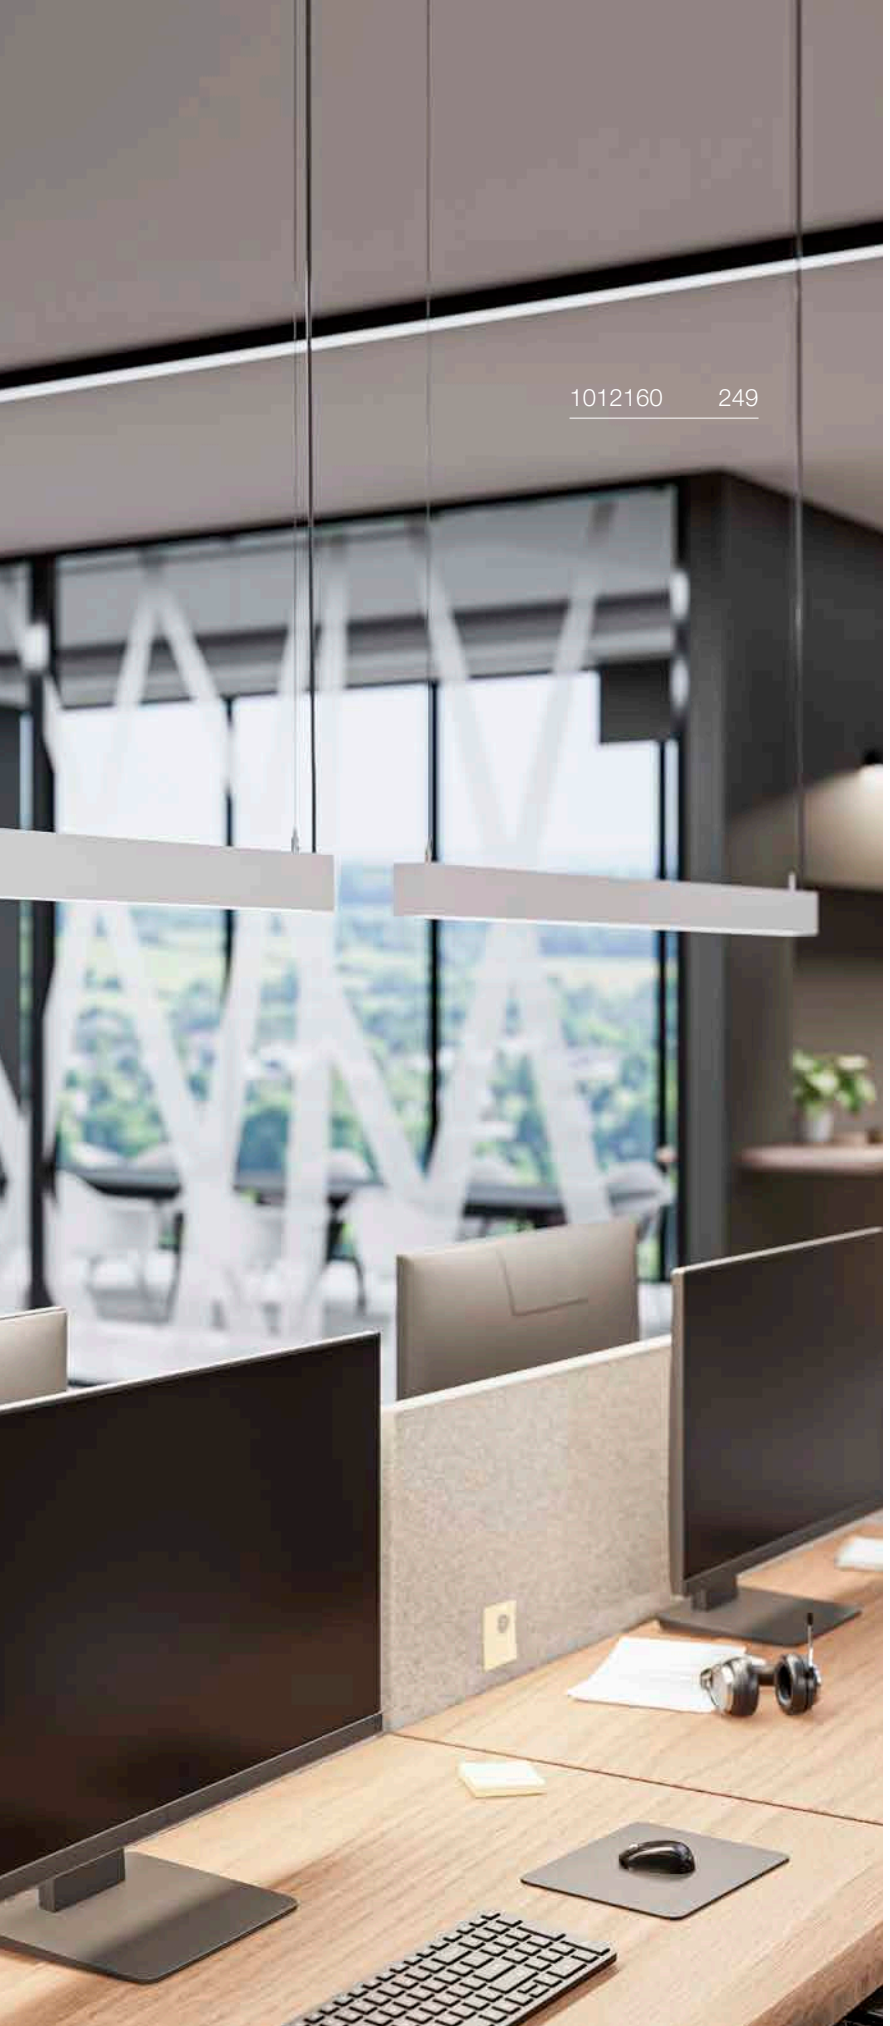

GLENOS® 2.0
PD, 1,2 M, DALI, UGR19

NEW







200-240 V ~0/50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 38 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

1012154	Down	3000 K / 2050 lm
	Up	3000 K / 3900 lm
1012155	Down	3000 K / 1800 lm
	Up	3000 K / 3850 lm
1012156	Down	4000 K / 2100 lm
	Up	4000 K / 4150 lm
1012157	Down	4000 K / 1850 lm
	Up	4000 K / 3950 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1012155**	**359,00**
● noir 4000 K	**1012157**	**359,00**
○ blanc 3000 K	**1012154**	**359,00**
○ blanc 4000 K	**1012156**	**359,00**

GLENOS® 2.0
PD, 1,5 M, DALI, UGR19



Dali · Touch · IP20 · 100 000 h L80B20 · 200 cm · 20

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1250 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium

INSIDE · IRC 80

1012158	Down	3000 K	2700 lm
	Up	3000 K	4800 lm
1012159	Down	3000 K	2350 lm
	Up	3000 K	4350 lm
1012160	Down	4000 K	2800 lm
	Up	4000 K	4850 lm
1012161	Down	4000 K	2400 lm
	Up	4000 K	4800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1012159**	**409,00**
● noir 4000 K	**1012161**	**409,00**
○ blanc 3000 K	**1012158**	**409,00**
○ blanc 4000 K	**1012160**	**409,00**

GLENOS® PRO
PD, 1,2 M, DALI, UGR16



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 100 000 h L80B20 · 210 cm · UGR 16 · 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1600 mA
Puissance totale : 60 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE · IRC 90

1010509 **1010510**	Down	3000 K	3200 lm
	Up	3000 K	4300 lm
1010511 **1010512**	Down	4000 K	3400 lm
	Up	4000 K	4400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010510**	**474,00**
● noir 4000 K	**1010512**	**474,00**
◑ blanc / noir 3000 K	**1010509**	**474,00**
◑ blanc / noir 4000 K	**1010511**	**474,00**

GLENOS® PRO
PD, 1,5M, DALI, UGR16



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 100 000 h L80B20 · 210 cm · UGR 16 · 13

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1850 mA
Puissance totale : 70 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE · IRC 90

1010513 **1010514**	Down	3000 K	3600 lm
	Up	3000 K	4900 lm
1010515 **1010516**	Down	4000 K	3850 lm
	Up	4000 K	5550 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010514**	**519,00**
● noir 4000 K	**1010516**	**519,00**
◑ blanc / noir 3000 K	**1010513**	**519,00**
◑ blanc / noir 4000 K	**1010515**	**519,00**


1006345 251

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 50 W
Matière : aluminium / acier

	Down	Up
INSIDE	4000 K 3300 lm	4000 K 2800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007468**	**519,00**
○ blanc	**1007469**	**519,00**
● gris	**1007470**	**519,00**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 59 W
Matière : aluminium / acier

	Down	Up
INSIDE IRC 80	4000 K 3900 lm	4000 K 3300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007471**	**619,00**
○ blanc	**1007472**	**619,00**
● gris	**1007473**	**619,00**

WORKLIGHT
PD, DALI

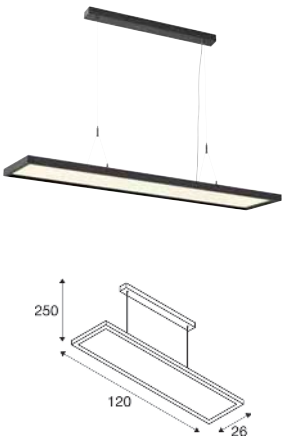

220-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Puissance totale : 57 W
Matière : aluminium


• Fiche IP


	Down	Up
INSIDE IRC 80	4000 K 3000 lm	4000 K 2000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1005395**	**484,00**
○ blanc	**1005396**	**484,00**
● gris	**1006345**	**484,00**


1010429 253

PANEL 60
PD, ROND, PHASE

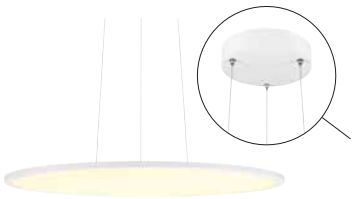



C,L · IP20 · IK02 · 90° · 50 000 h L80B10 · 200 cm · UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE · CCT · IRC 90

3000 K	4000 K
3050 lm	3300 lm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1010426**	**324,00**
● gris	**1010427**	**324,00**

PANEL 60
PD, ROND, DALI

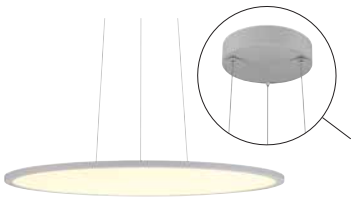



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 90° · 50 000 h L80B10 · 200 cm · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE · CCT · IRC 90

3000 K	4000 K
3050 lm	3300 lm


Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1010428**	**334,00**
● gris	**1010429**	**334,00**



1009014 + 1010408 255

GRIP! FLAT
PD, PHASE





C,L · IP20 · 50000 h L70B50 · 200 cm · UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus
- Diffuseur d'abeille inclus

LED INSIDE · CCT · IRC 90


Down	2700 K	3000 K
	400 lm	430 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1009014**	**294,00**
blanc / noir	**1009015**	**294,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
GRIP! FLAT, anneau déco		
noir	**1009102**	**32,90**
blanc	**1009103**	**32,90**
or	**1009104**	**32,90**


GRIP! FLAT
ABAT-JOUR EN FEUTRE Ø 50 CM



Ø : 50 cm
H : 6,2 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1010403**	**144,00**
gris	**1010404**	**144,00**
ocre	**1010405**	**144,00**

GRIP! FLAT
ABAT-JOUR EN FEUTRE Ø 50 CM




Ø : 50 cm
H : 0,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1010406**	**104,00**
gris	**1010407**	**104,00**
ocre	**1010408**	**104,00**


1008617 257

OCULUS
PD, SINGLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Réflecteur dépoli additionnel inclus
- Accessoires compatibles disponibles en page 259
- Câble nu




Down	2000 K - 3000 K
	36 lm - 780 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004672**	**214,00**
○ blanc	**1004673**	**214,00**

OCULUS
PD, DTW, PVD







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium




Down	2000 K - 3000 K
	36 lm - 780 lm

Coloris	Réf.	EUR
laiton	**1008616**	**304,00**
bronze foncé	**1008615**	**304,00**
cuivre foncé	**1008617**	**304,00**

FITU
PD, E27





IP20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Accessoires compatibles disponibles en page 259
- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir	132690	61,90
blanc	132691	61,90

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR


SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

FITU
PD, E27, PIERRE





IP20 500 cm 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : pierre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27


Coloris	Réf.	EUR
noir	1010417	86,90
gris	1010419	86,90
beige	1010418	86,90

E27 | 6 W | 330°
260 lm | 1900 K |

Réf. : 1008163 84,00 EUR

FITU
PD, E27, NERVURÉ





IP20 500 cm 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir	1010420	60,90
or	1010421	60,90

E27 | 4 W | 325°
250 lm | 1800 K | CEE = G

Réf. : 1008645 6,09 EUR

Prix plus avantageux en lot sur slv.com

FITU | patère 1 passe-fil

16 A max.
H : 3,9 cm
Matière : acier
Avec serre-câble



Coloris	Réf.	EUR
● noir	132600	26,90
○ blanc	132601	26,90
● or	1002163	29,90
◑ chrome	132605	29,90

FITU | patère 3 passe-fils

16 A max.
H : 5,4 cm
Matière : acier
Avec serre-câble



Coloris	Réf.	EUR
● noir	132610	64,90
○ blanc	132611	64,90

FITU | Patère en saillie

16 A max.
H : 2,6 cm
Ø : 9 cm
Matière : acier



Coloris	Réf.	EUR
● noir	1004744	35,90
○ blanc	1004745	35,90
● or	1006377	38,90

FITU | Patère encastrable

16 A max.
H : 3,3 cm
Matière : acier / polyamide 66 (PA)



Coloris	Réf.	EUR
● noir	1004674	23,90
○ blanc	1004675	23,90
● or	1006378	27,90

FITU | Crochet de plafond

L : 4,6 cm
Matière : aluminium



Coloris	Réf.	EUR
● noir	132670	19,90
○ blanc	132671	19,90

Adaptateur 1 allumage

6 A max.
H : 3,2 cm
L : 8,5 cm
l : 3,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)



Coloris	Réf.	EUR
● noir	143120	15,90
○ blanc	143121	15,90
● gris	143124	15,90

Adaptateur 3 allumages

10 A max.
H : 4,5 cm
L : 9,6 cm
l : 3,5 cm
Matière : plastique




Coloris	Réf.	EUR
● noir	145990	20,90
○ blanc	1001542	20,90
● gris	145994	20,90

FITU | Crochet pour câble

L : 3,1 cm
Matière : aluminium




Coloris	Réf.	EUR
● noir	132680	12,90
○ blanc	132681	12,90

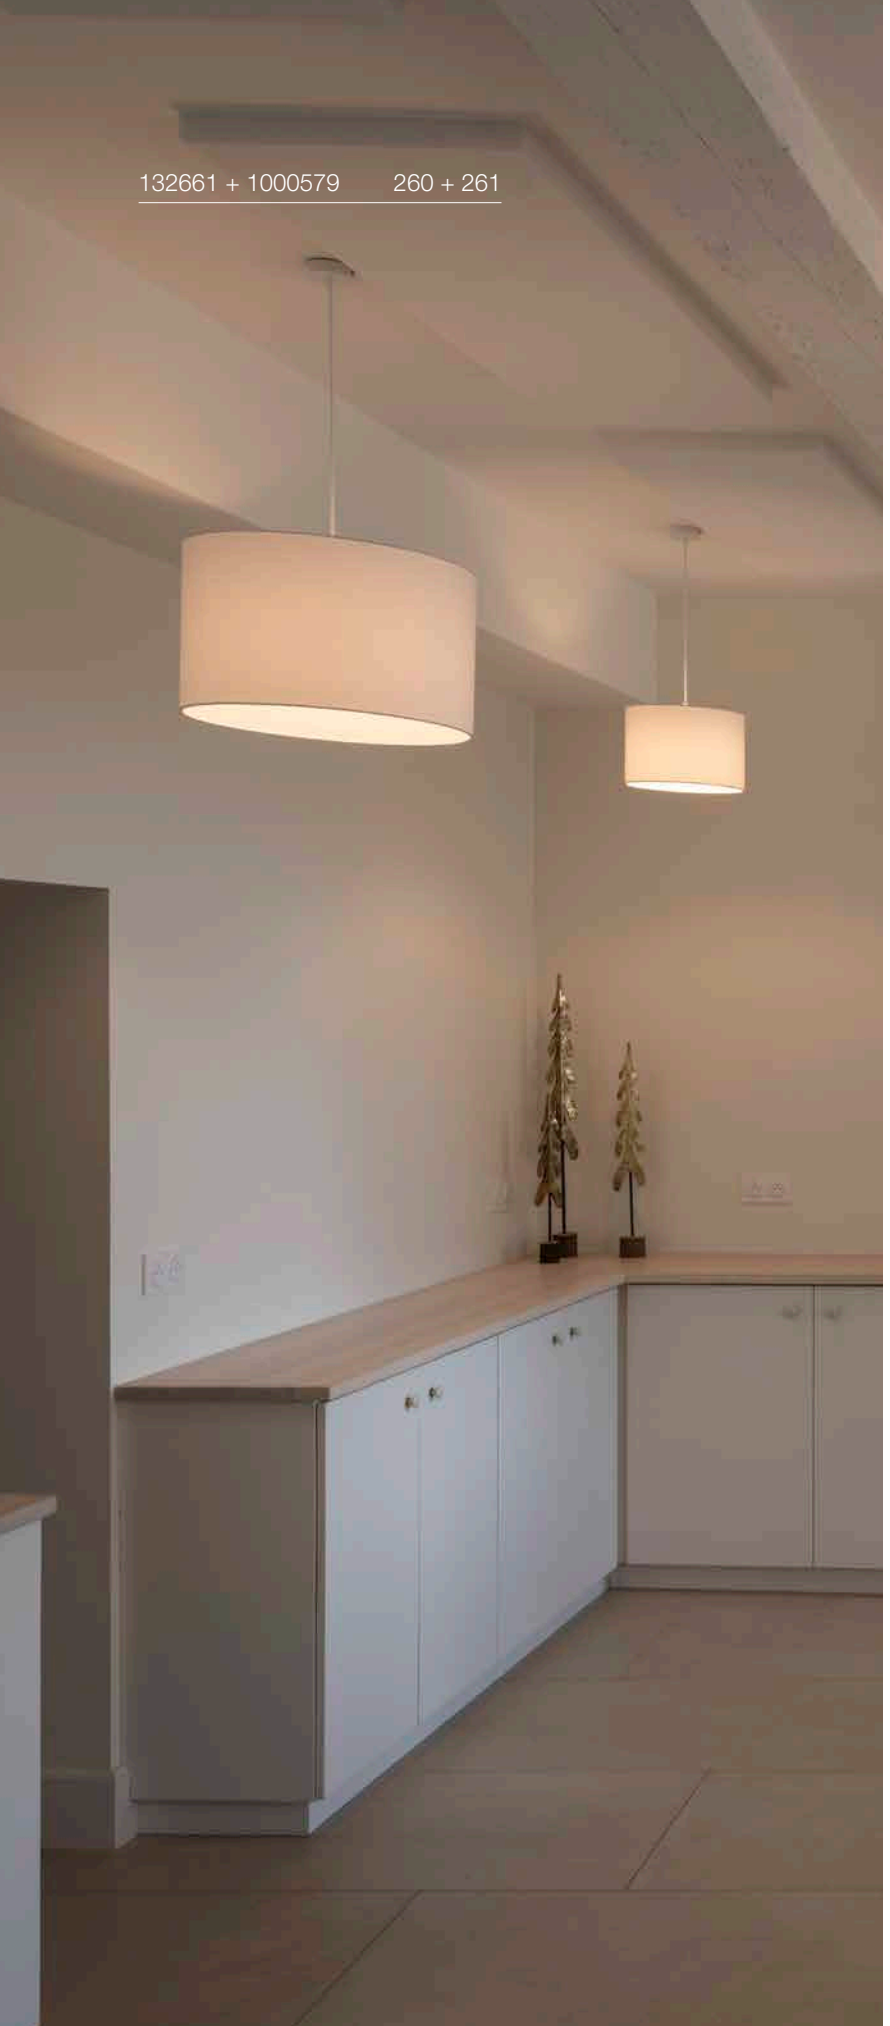

FENDA
PD, E27







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

- Accessoires compatibles disponibles en page 259
- Câble nu



Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**132660**	**30,90**
○ blanc	**132661**	**30,90**



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
30 CM, ROND



Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Réf.	EUR
noir / cuivre	**155592**	**72,90**
blanc	**155582**	**54,90**
gris	**1004774**	**54,90**
beige	**155583**	**54,90**

FENDA
Ø 45 CM, ROND



Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Réf.	EUR
noir / cuivre	**156122**	**90,90**
blanc	**156111**	**85,90**
gris	**1004775**	**85,90**
beige	**156113**	**85,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 45,5 cm		
blanc	**156100**	**45,90**

FENDA
Ø 70 CM, ROND



Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow

Coloris	Réf.	EUR
noir / cuivre	**1000580**	**134,00**
blanc	**1000579**	**119,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 70 cm		
blanc	**1000957**	**96,90**

FENDA
ABAT-JOUR EN VERRE 12,5 CM, ROND



Ø : 12,5 cm
H : 20 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
verre fumé	**1000773**	**66,90**

MIX & MATCH FENDA & FITU


Les éléments modulaires des gammes FENDA et FITU peuvent être combinés entre eux de manière flexible. Différents abat-jours et bases permettent de créer des solutions d'éclairage personnalisées pour toutes sortes d'utilisations.


FENDA TL
- *155780*


FENDA FL
- *155790*

FENDA TL
- *155540*

FENDA FL
- *155490*

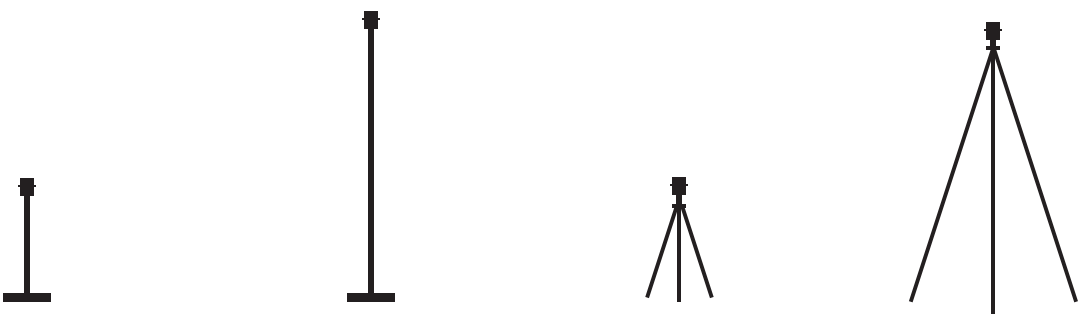



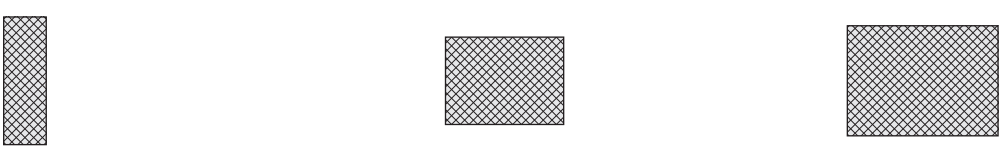

FENDA Ø15
- *156152*
- *156141*
- *156143*

FENDA Ø30
- *155592*
- *155582*
- *155583*
- *1004774*

FENDA Ø45
- *156122*
- *156111*
- *156113*
- *1004775*

Tous les produits Mix & Match de SLV sont signalés par le symbole correspondant.

MIX match

FENDA PD

- ● *132660*
- ○ *132661*

FENDA CL

- ● *155550*
- ○ *155551*

FITU CRANE BASE

- ● *1004682*

FITU PD


- ● *132690*
- ○ *132691*


Pierre

- ● *1010417*
- ● *1010418*
- ● *1010419*

Métal

- ● *1010420*
- ● *1010421*

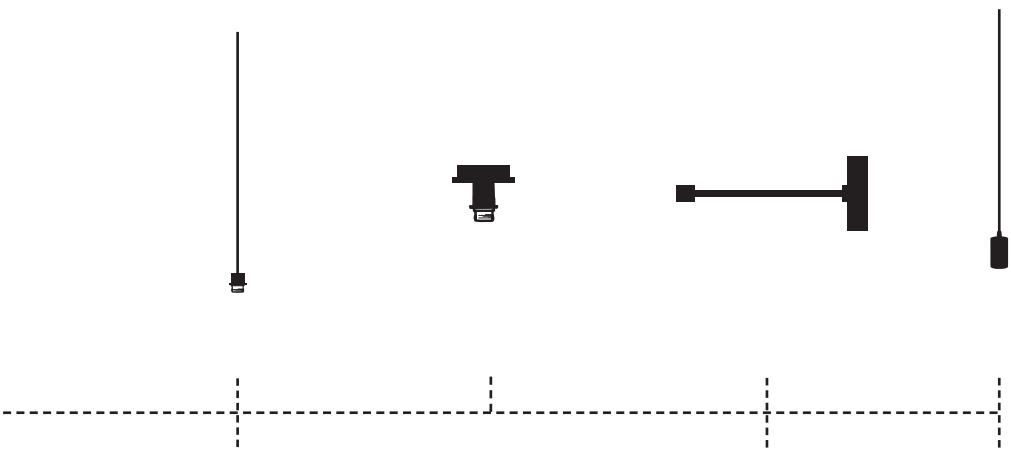



FENDA Ø70

- ● *1000580*
- ○ *1000579*




FENDA Ø12,5


Verre

- ● *1000773*



HELIA 30
PD, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium




3000 K
590 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**152360**	**229,00**

HELIA 40
PD, PHASE





IP20 | 30° | 30000 h L70B50 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

3000 K
730 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**152370**	**259,00**

PARA CONE 20
PD, E27





IP20 | 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE | 60 W

Douille : 1xE27


Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008129**	**119,00**
cuivre / blanc	**1008130**	**169,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

PARA CONE 30
PD, E27





IP20 | 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE | 60 W

Douille : 1xE27


Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008131**	**204,00**
cuivre / blanc	**1008132**	**229,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR



PHELIA 10
PD, E27

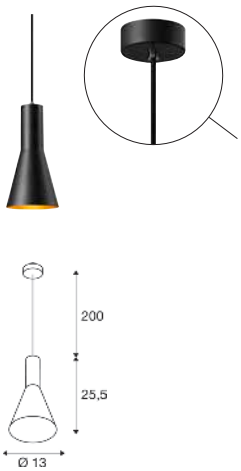

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1002951**	**134,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005305 19,00 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PHELIA 25
PD, E27

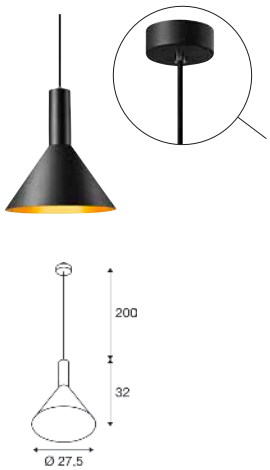

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1002949**	**164,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005305 19,00 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

PHELIA 30
PD, E27

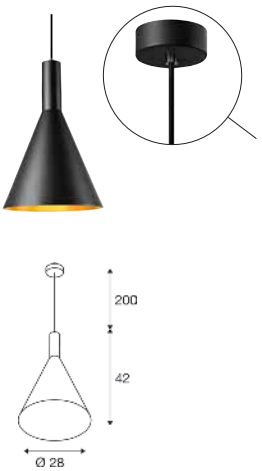

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1002950**	**194,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

SMART


E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR



FORCHINI 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : PRV
(Polyester Renforcé de fibres de Verre)

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27	L : 20 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008535**	**234,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

C

Réf. : 1005303 9,60 EUR

FORCHINI 70
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : PRV
(Polyester Renforcé de fibres de Verre)

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 20 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008538**	**419,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
C,L

Réf. : 1005268 12,25 EUR

FORCHINI M 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 15,2 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008536**	**234,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
C,L

Réf. : 1005268 12,25 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 18 cm


Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008537**	**259,00**

E27 | 8 W | 330°
400 lm | 1 900 K |
C

Réf. : 1008159 89,00 EUR


165400 271

ROTOBALL 25
PD, E27

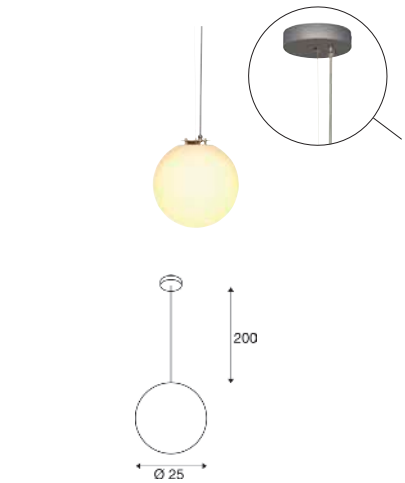

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**165390**	**164,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27

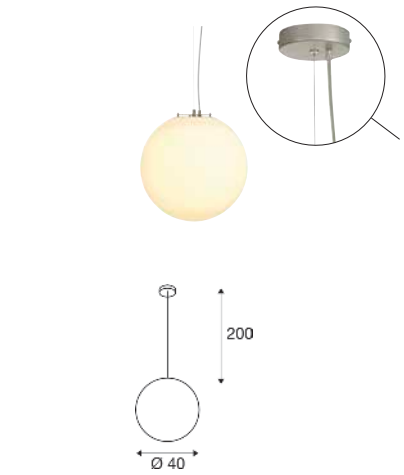

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**165410**	**184,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005302 12,25 EUR

SMART

E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27

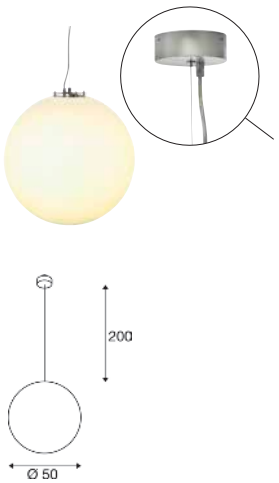

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**165400**	**229,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

SMART


E27 | 8 W | 180°
806 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1012471 16,50 EUR


1005216 273

PARA DOME
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• câble nu

SOCKET INSIDE 150 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1005214	83,90
gris	1005215	83,90

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | CEE = E

Réf. : 1008162 84,00 EUR

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
chrome	132605	29,90
Adaptateur 1 allumage		
gris	143124	15,90
Adaptateur 3 allumages		
gris	145994	20,90
Patère		
gris	210064	32,00
Patère encastrable		
chrome	1004676	27,00
PARA DOME | Abat-jour		
noir	1005216	104,00
gris	1005217	104,00
transparent	1005218	104,00
PARA DOME, abat-jour		
noir / or	1006410	104,00

PARA DOME
ABAT-JOUR



IP20

Ø : 30,8 cm
H : 20,6 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	1006410	104,00
noir	1005216	104,00
gris	1005217	104,00

PARA DOME
ABAT-JOUR




IP20

Ø : 31,5 cm
H : 20 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
transparent	1005218	104,00

PARA 380
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
noir	165359	169,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005302 12,25 EUR



INTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS



QUIMERA | 279



LYGANT | 279



SUN MIRROR | 281



MIX match

VARYT | 285



SUN | 286–287



DYSKO | 289



NUMINOS® | 290–297

NEW

MEDO® 2 SLIM | 298–301



NEW

MEDO® HYVE | 302–303



MEDO® PRO | 304–309



ONE | 310–311



ONE LINEAR | 312–313



ONE | 313



TRUKKO | 314–315



SEDO | 316–317



ARLINA | 317



WL | 318–319



MIBO UP/DOWN | 319



MAGANDA | 319



DORISA | 320

NEW

GLENOS® 2.0 | 320

Q-LINE® | 321

L-LINE 60 | 321



PANTILO ROPE | 322



ENOLA® 2.0 | 324–327

NEW



GRIP! | 328–329

NEW



GRIP! FLAT | 329




ASTO TUBE | 331



MANA | 333–335



OCULUS |



PLASTRA | 338–339



PLASTRA | 340



PLASTRA | 340



PLASTRA 101 | 341

PLASTRA | 341

PLASTRA 104 | 341



WUD | 343



LOGS IN | 344–345



QUAD FRAME | 346

WL 149 | 347



SHELL 30 | 347



ASSO 300 | 348–349



OSSA7 349



CARISO | 351

CHROMBO | 351

DIRETO 60 | 353



DENA 30 | 353

BASKET | 353



FITU | 354



THEO UP/DOWN | 354



SOLID CUBE | 354



FENDA | 355



KENKUA SPOT | 355



COUPA | 356



KARPO MAGN | 356



KARPO GOOSE | 356



KARPO 30 | 357



KARPO | 357



SOMNILA SPOT | 358



SOMNILA FLEX | 358–359



DIO FLEX PLATE | 359



PHELIA | 361



MERADO FLOOD | 361



DISPLAY ADL 50 | 361



PURI 2.0 TUBE | 362–363



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 364–365



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 366–367



NEW

LED

NOBLO® | 371–373

LED

KALU 2.0 | 374

SOCKET

PANTILO ROPE | 375

SOCKET

MOTUNA | 375



LED

CYFT | 376–379

SOCKET

ASTO TUBE | 381

SOCKET

KALU | 383



NEW

SOCKET

KALU | 383

SOCKET

ALTRA DICE | 385

SOCKET

SPOT 79 | 385

LED

SENSER 2.0 | 386–389



NEW

LED

LIPSY® 2.0 | 390–393

LED

SIMA | 394

SOCKET

MELAN | 395

LED


BATTEN | 395


1008036 279

QUIMERA
WL, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 IK03 350° 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium


LED INSIDE CCT IRC 90

2700 K	3000 K
330 lm	350 lm

Coloris	Ref.	EUR
laiton	1008036	369,00
bronze foncé	1008035	369,00
cuivre foncé	1008037	369,00

LYGANT
WL, SINGLE





IP44 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

3000 K
560 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007614	259,00
laiton	1007612	289,00
chrome	1007615	289,00

LYGANT
WL, DOUBLE





IP44 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90


3000 K
800 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007618	369,00
laiton	1007616	399,00
chrome	1007619	399,00


1010194 281

SUN MIRROR
WL, QUAD





IP44 IK02 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier


LED INSIDE CCT IRC 90

2700 K	3000 K	4000 K
1200 lm	1300 lm	1400 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010193**	**284,00**

SUN MIRROR
WL, TRIPLE





IP44 IK02 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : acier

LED INSIDE CCT IRC 90

2700 K	3000 K	4000 K
900 lm	950 lm	1000 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010194**	**244,00**

MIX & MATCH VARYT

Les éléments modulaires de la gamme VARYT peuvent être combinés entre eux de manière flexible.

Différents abat-jours et bases permettent de créer des solutions d'éclairage personnalisées pour toutes sortes d'applications.

VARYT PD

- ● *1008114*
- ○ *1008115*
- ● *1008117*
- ● *1008116*
- ● *1008118*

VARYT CL


- ● *1008099*
- ○ *1008100*
- ● *1008102*
- ● *1008101*
- ● *1008103*


VARYT WL

- ● *1008104*
- ○ *1008105*
- ● *1008107*
- ● *1008106*
- ● *1008108*

VARYT TL


- ● *1008109*
- ○ *1008110*
- ● *1008112*
- ● *1008111*
- ● *1008113*

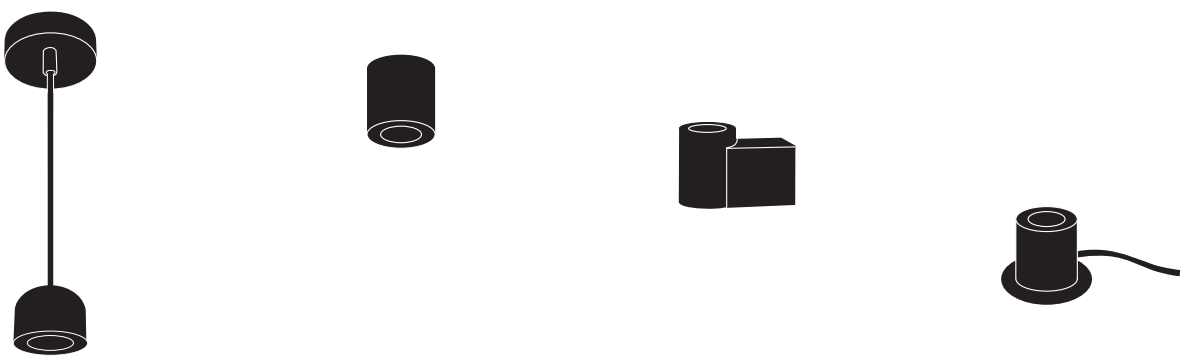




VARYT LISSE Ø 12

- ○ *1008119*




VARYT LIGNÉ Ø 12

- ○ *1007859*




VARYT PLISSÉ Ø 11,5


- ○ *1007860*




IP44

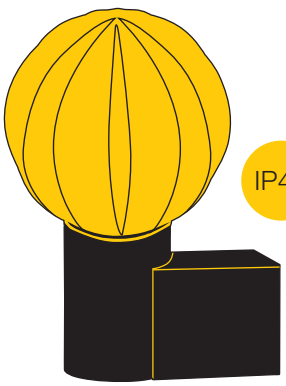

IP44

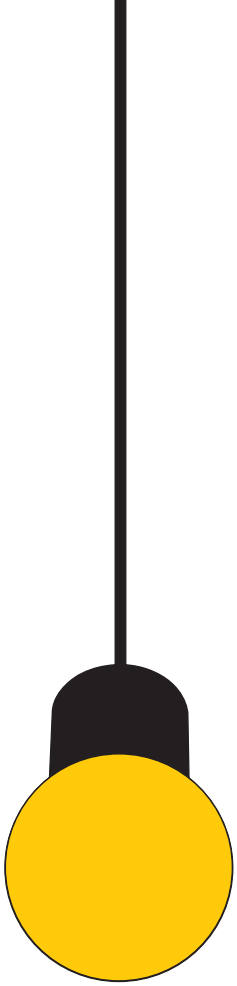

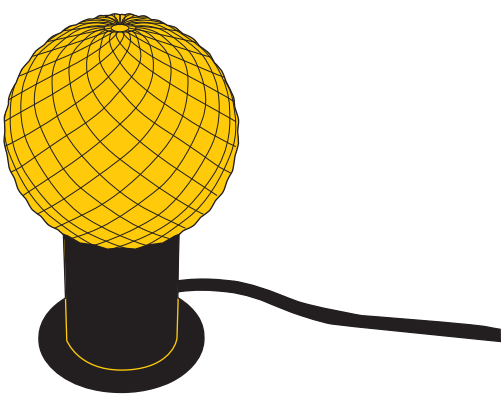



VARYT ASPECT DIAMANT Ø 11

1007858
1008023


Tous les produits Mix & Match de SLV sont signalés par le symbole correspondant.

MIX match



VARYT
WL, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

• IP44 si combiné avec un des abat-jour

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008104	91,90
blanc	1008105	91,90
laiton	1008107	124,00
chrome	1008106	104,00
cuivre	1008108	124,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1005284 6,50 EUR

VARYT
ABAT-JOUR LISSE



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008119	60,90

VARYT
ABAT-JOUR ASPECT DIAMANT



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé	1007858	81,90
ambre	1008023	81,90

VARYT
ABAT-JOUR LIGNÉ



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007859	71,90


VARYT
ABAT-JOUR PLISSÉ



IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre


Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007860	77,90

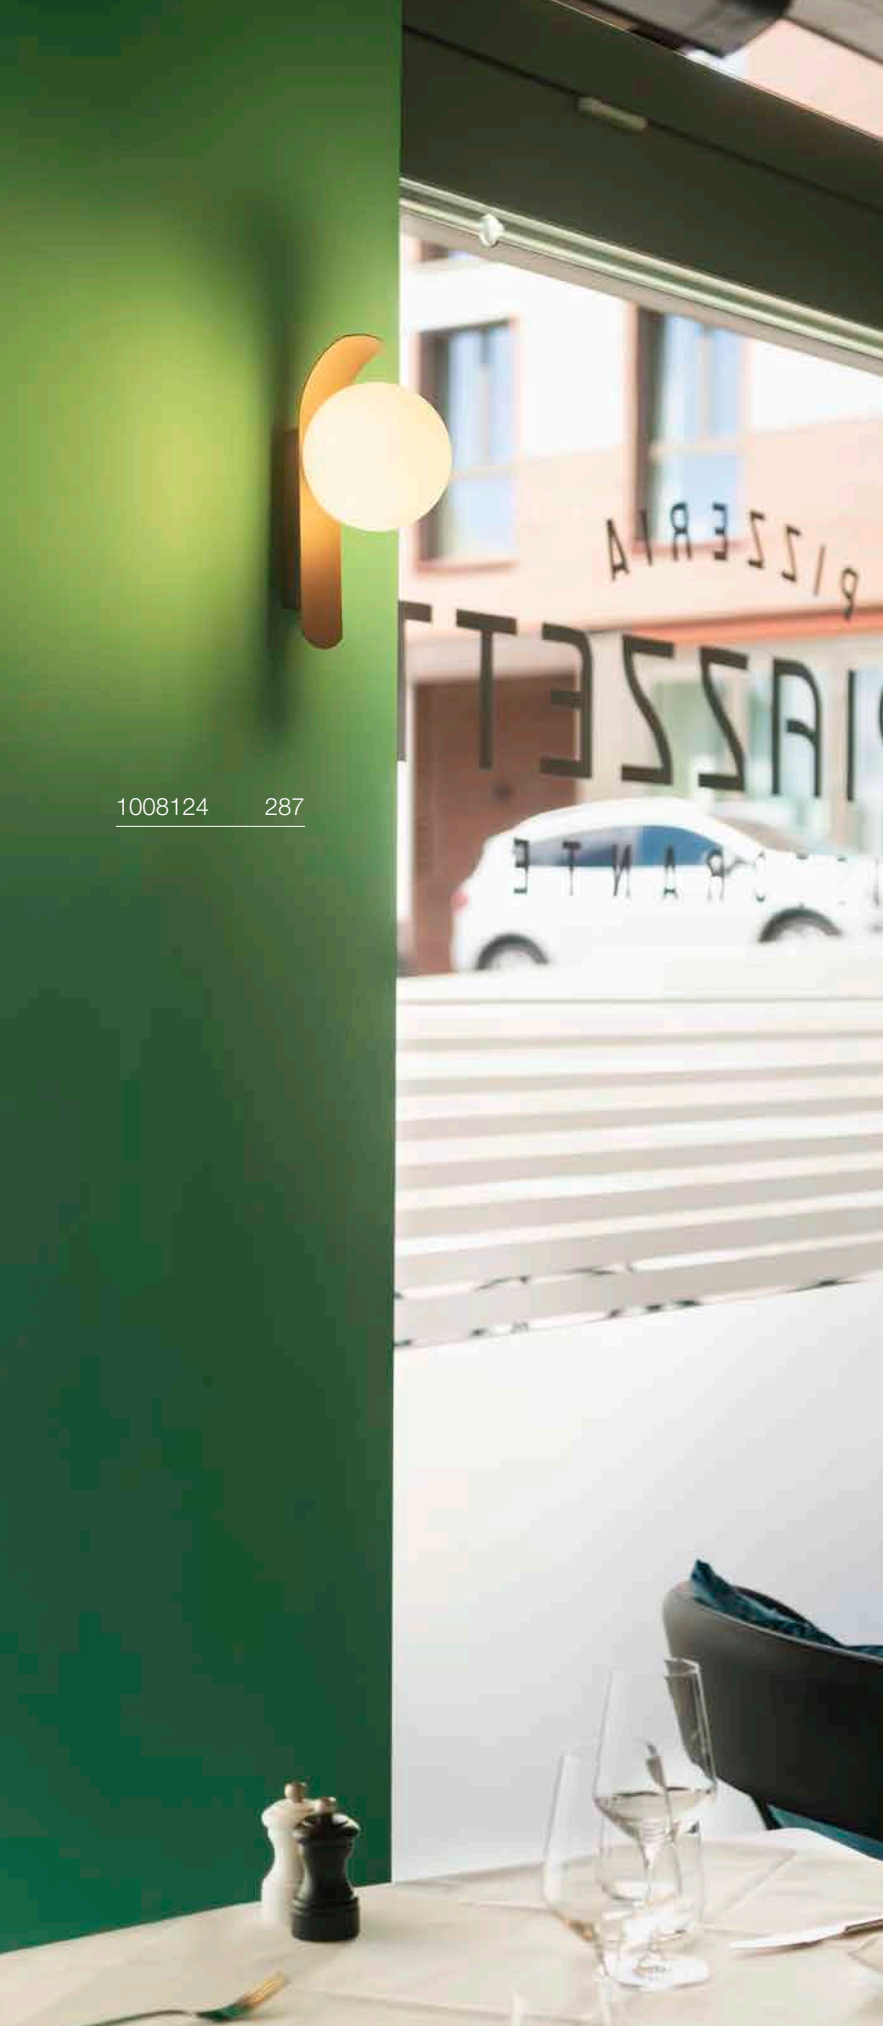

1008124 287

SUN
WL, G9, RECTANGULAIRE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9	Ø max. : 1,9 cm	L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008123**	**114,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE= E

Ref. : **1007455** **8,80 EUR**

SUN
WL, G9, ARRONDI





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008124**	**114,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE= E

Ref. : 1007455 8,80 EUR

SUN
WL, UP, G9, RECTANGULAIRE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1009144**	**114,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : 1005286 8,80 EUR

SUN
WL, DOUBLE, G9, RECTANGULAIRE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 2xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1009145**	**134,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE= E


Ref. : 1005286 8,80 EUR



1010306 289

DYSKO
CW, SINGLE, PHASE





IP20 IK02 36° 360° 90°

50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

	2700 K
	750 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or	1010300	149,00
noir/noir	1010302	154,00
blanc/noir	1010301	149,00

DYSKO
CW, DOUBLE, PHASE





IP20 IK02 36° 360° 90°

50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90


	2700 K
Spot 1	750 lm
	2700 K
Spot 2	750 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or	1010306	269,00
noir/noir	1010308	274,00
blanc/noir	1010307	269,00

DYSKO
CW, SWITCH, SINGLE, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP20 IK02 36° 360° 90°

50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : aluminium

- avec interrupteur marche/arrêt


LED INSIDE IRC 90


	2700 K
	750 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or	1010312	155,00
blanc/noir	1010313	155,00

NUMINOS® S
CW








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 128

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**119,00**
Toutes les variantes S DALI	**169,00**

Indication :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre




⊕


Article	Ref.	EUR
Anneau déco S		
○ blanc	**1006167**	**1,39**
● cuivre	**1008140**	**8,39**
● or	**1008144**	**8,39**

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004098**	
			36°	16	**1004099**	
			60°	19	**1004100**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004106**	
			36°	16	**1004107**	
			60°	19	**1004108**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			36°	16	**1004115**	
			60°	19	**1004116**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004386**	
			36°	16	**1004387**	
			60°	19	**1004388**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004394**	
			36°	16	**1004395**	
			60°	19	**1004396**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			36°	16	**1004403**	
			60°	19	**1004404**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004102**	
			36°	16	**1004103**	
			60°	19	**1004104**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004110**	
			36°	16	**1004111**	
			60°	19	**1004112**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			36°	16	**1004119**	
			60°	19	**1004120**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004390**	
			36°	16	**1004391**	
			60°	19	**1004392**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004398**	
			36°	16	**1004399**	
			60°	19	**1004400**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			36°	16	**1004407**	
			60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CL








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

LED INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**149,00**
Toutes les variantes M DALI	**204,00**

Indication :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕


Article	Ref.	EUR
Anneau déco M		
○ blanc	**1006168**	**2,59**
● cuivre	**1008141**	**9,49**
● or	**1008145**	**9,49**

	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004194**
			36°	16	**1004195**
			60°	22	**1004196**
C	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004202**
			36°	16	**1004203**
			60°	22	**1004204**
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004210**
			36°	16	**1004211**
			60°	22	**1004212**
	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004482**
			36°	16	**1004483**
			60°	22	**1004484**
Dali Touch	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004490**
			36°	16	**1004491**
			60°	22	**1004492**
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004498**
			36°	16	**1004499**
			60°	22	**1004500**
	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004198**
			36°	16	**1004199**
			60°	22	**1004200**
C	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004206**
			36°	16	**1004207**
			60°	22	**1004208**
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004214**
			36°	16	**1004215**
			60°	22	**1004216**
	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004486**
			36°	16	**1004487**
			60°	22	**1004488**
Dali Touch	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004494**
			36°	16	**1004495**
			60°	22	**1004496**
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004502**
			36°	16	**1004503**
			60°	22	**1004504**

NUMINOS® L
CL








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**159,00**
Toutes les variantes L DALI	**219,00**

Indication :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre





Article	Ref.	EUR
Anneau déco L		
○ blanc	**1006169**	**2,59**
● cuivre	**1008142**	**10,90**
● or	**1008146**	**10,90**

	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004290**	
			36°	16	**1004291**	
			60°	19	**1004292**	
C	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004298**	
			36°	16	**1004299**	
			60°	19	**1004300**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004306**	
			36°	16	**1004307**	
			60°	19	**1004308**	
	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004578**	
			36°	16	**1004579**	
			60°	19	**1004580**	
Dali Touch	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004586**	
			36°	16	**1004587**	
			60°	19	**1004588**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004594**	
			36°	16	**1004595**	
			60°	19	**1004596**	
	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004294**	
			36°	16	**1004295**	
			60°	19	**1004296**	
C	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004302**	
			36°	16	**1004303**	
			60°	19	**1004304**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004310**	
			36°	16	**1004311**	
			60°	19	**1004312**	
	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004582**	
			36°	16	**1004583**	
			60°	19	**1004584**	
Dali Touch	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004590**	
			36°	16	**1004591**	
			60°	19	**1004592**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004598**	
			36°	16	**1004599**	
			60°	19	**1004600**	

NUMINOS® XL
CL








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 58

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les Variantes XL	**169,00**
Toutes les Variantes XL DALI	**239,00**

Indication :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre




Article	Ref.	EUR
Anneau déco XL		
○ blanc	**1006170**	**3,79**
● cuivre	**1008143**	**11,90**
● or	**1008147**	**11,90**

					Ref.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005741**	
			36°	16	**1005742**	
		3150 lm	60°	22	**1005743**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005747**	
			36°	16	**1005748**	
		3150 lm	60°	22	**1005749**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005753**	
			36°	16	**1005754**	
		3500 lm	60°	22	**1005755**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006083**	
			36°	16	**1006084**	
		3150 lm	60°	22	**1006085**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006089**	
			36°	16	**1006090**	
		3150 lm	60°	22	**1006091**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006095**	
			36°	16	**1006096**	
		3500 lm	60°	22	**1006097**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005744**	
			36°	16	**1005745**	
		3150 lm	60°	22	**1005746**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005750**	
			36°	16	**1005751**	
		3150 lm	60°	22	**1005752**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005756**	
			36°	16	**1005757**	
		3500 lm	60°	22	**1005758**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006086**	
			36°	16	**1006087**	
		3150 lm	60°	22	**1006088**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006092**	
			36°	16	**1006093**	
		3150 lm	60°	22	**1006094**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006098**	
			36°	16	**1006099**	
		3500 lm	60°	22	**1006100**	



MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium/acier



Down	3000 K	4000 K
	1000 lm	1000 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1011693**	**239,00**
○ blanc	**1011694**	**239,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	**1011779**	**61,90**
○ blanc	**1011780**	**61,90**
Kit de suspension 5 m central		
● noir	**1011781**	**109,00**
○ blanc	**1011782**	**109,00**
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	**1011783**	**91,90**
○ blanc	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, PHASE

NEW



IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 15,5 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	1900 lm	1900 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1011695**	**284,00**
○ blanc	**1011696**	**284,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	**1011779**	**61,90**
○ blanc	**1011780**	**61,90**
Kit de suspension 5 m central		
● noir	**1011781**	**109,00**
○ blanc	**1011782**	**109,00**
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	**1011783**	**91,90**
○ blanc	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, PHASE

NEW





IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	4200 lm	4200 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1011697**	**469,00**
○ blanc	**1011698**	**469,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	**1011779**	**61,90**
○ blanc	**1011780**	**61,90**
Kit de suspension 5 m central		
● noir	**1011781**	**109,00**
○ blanc	**1011782**	**109,00**
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	**1011783**	**91,90**
○ blanc	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, PHASE

NEW





IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 1 200 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	5900 lm	5900 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1011699**	**689,00**
○ blanc	**1011700**	**689,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	**1011779**	**61,90**
○ blanc	**1011780**	**61,90**
Kit de suspension 5 m central		
● noir	**1011781**	**109,00**
○ blanc	**1011782**	**109,00**
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	**1011783**	**91,90**
○ blanc	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, DALI





Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	1000 lm	1000 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011701	289,00
○ blanc	1011702	289,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, DALI





Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 15,5 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	1900 lm	1900 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011703	319,00
○ blanc	1011704	319,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, DALI





Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	4200 lm	4200 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011705	499,00
○ blanc	1011706	499,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, DALI





Dali · Touch · IP20 · IK03 · 85° · 100 000 h L80B10 · UGR 19

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE · CCT · IRC 90

Down	3000 K	4000 K
	5900 lm	5900 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011707	719,00
○ blanc	1011708	719,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
KIT DE SUSPENSION, 3 M PARALLÈLE



IP20 · 300 cm

Ø : 8 cm
H : 3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
KIT DE SUSPENSION, 1,5 M CENTRAL



IP20 · 150 cm

Ø : 13 cm
H : 3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
KIT DE SUSPENSION, 5 M CENTRAL



IP20 · 500 cm

Ø : 13 cm
H : 3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00

MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium/acier

Down	3000 K	4000 K
	2100 lm	2100 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011851	319,00
○ blanc	1011850	319,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, DALI

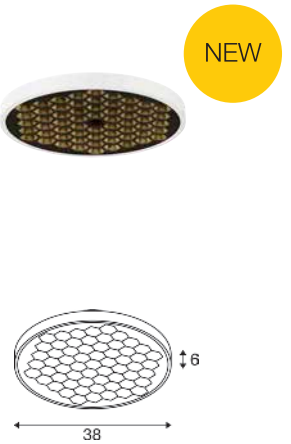

200-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium/acier

Down	3000 K	4000 K
	2100 lm	2100 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011853	359,00
○ blanc	1011852	359,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium/acier


Down	3000 K	4000 K
	4800 lm	4800 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011855	629,00
○ blanc	1011854	629,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, DALI

NEW

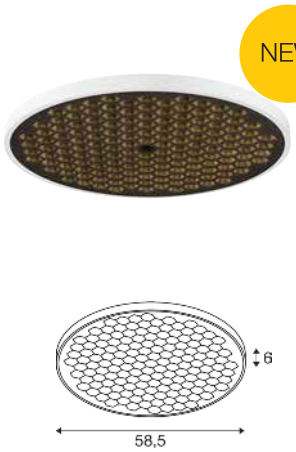

200-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 33 W
Matière : aluminium/acier

Down	3000 K	4000 K
	4800 lm	4800 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011857	669,00
○ blanc	1011856	669,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 1 800 mA
Puissance totale : 70 W
Matière : aluminium/acier


Down	3000 K	4000 K
	9700 lm	9700 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011859	939,00
○ blanc	1011858	939,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, DALI

NEW

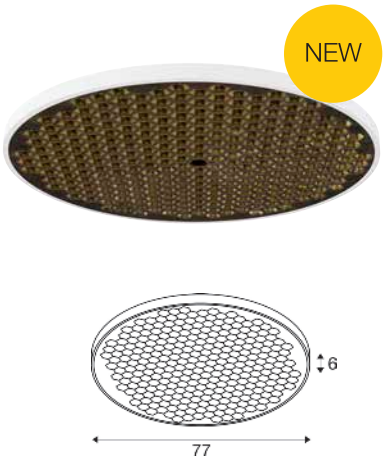

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1800 mA
Puissance totale : 67 W
Matière : aluminium/acier

Down	3000 K	4000 K
	9700 lm	9700 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011861	979,00
○ blanc	1011860	979,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m central		
● noir	1011779	61,90
○ blanc	1011780	61,90
Kit de suspension 5 m central		
● noir	1011781	109,00
○ blanc	1011782	109,00
Kit de suspension 3 m parallèle		
● noir	1011783	91,90
○ blanc	1011784	91,90



MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium/acier



	3000 K	4000 K
Direct	1150 lm	1150 lm
Indirect	100 lm	100 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007284**	**339,00**
○ blanc	**1007285**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium/acier



	3000 K	4000 K
Direct	1150 lm	1150 lm
Indirect	100 lm	100 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007288**	**299,00**
○ blanc	**1007289**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/acier



	3000 K	4000 K
Direct	2200 lm	2300 lm
Indirect	200 lm	200 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007292**	**409,00**
○ blanc	**1007293**	**409,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/acier




	3000 K	4000 K
Direct	2200 lm	2300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007296**	**349,00**
○ blanc	**1007297**	**349,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	4600 lm	4700 lm
Indirect	400 lm	400 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007300**	**719,00**
○ blanc	**1007301**	**719,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19





C IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
Direct	4600 lm	4700 lm
Indirect	400 lm	400 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007304**	**629,00**
○ blanc	**1007305**	**629,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007308**	**1.429,00**
○ blanc	**1007309**	**1.429,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



C · IP50 · IK02 · 80° · 50000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium/acier


INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007312	1.249,00
○ blanc	1007313	1.249,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	135250	46,90
○ blanc	135251	46,90
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	1001950	104,00
● noir	1001952	104,00

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali · Touch · IP50 · IK02 · 110° · 50000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium/acier


INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	1300 lm	1300 lm
Indirect	50 lm	50 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007286	329,00
○ blanc	1007287	329,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	135250	46,90
○ blanc	135251	46,90
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	1001950	104,00
● noir	1001952	104,00

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



C · IP50 · IK02 · 110° · 50000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium/acier


INSIDE · CCT · IRC 90

	3000 K	4000 K
Direct	1300 lm	1300 lm
Indirect	50 lm	50 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007290	289,00
○ blanc	1007291	289,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	135250	46,90
○ blanc	135251	46,90
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	1001950	104,00
● noir	1001952	104,00

MEDO® PRO 40
CW, DALI



Dali · Touch · IP50 · IK02 · 110° · 50 000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE · CCT · IRC 90


	3000 K	4000 K
Direct	2550 lm	2550 lm
Indirect	100 lm	100 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007294**	**399,00**
○ blanc	**1007295**	**399,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE



C · IP50 · IK02 · 110° · 50 000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE · CCT · IRC 90


	3000 K	4000 K
Direct	2550 lm	2550 lm
Indirect	100 lm	100 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007298**	**339,00**
○ blanc	**1007299**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali · Touch · IP50 · IK02 · 110° · 50 000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium/acier

INSIDE · CCT · IRC 90


	3000 K	4000 K
Direct	5250 lm	5300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007302**	**699,00**
○ blanc	**1007303**	**699,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE

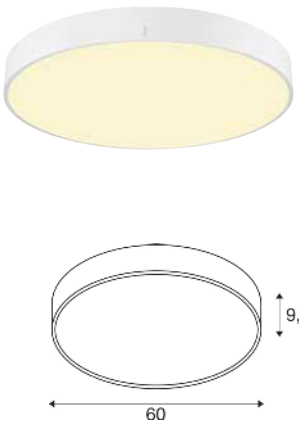


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium/acier

Direct	3000 K	4000 K
	5250 lm	5300 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	200 lm	200 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007306**	**609,00**
○ blanc	**1007307**	**609,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI

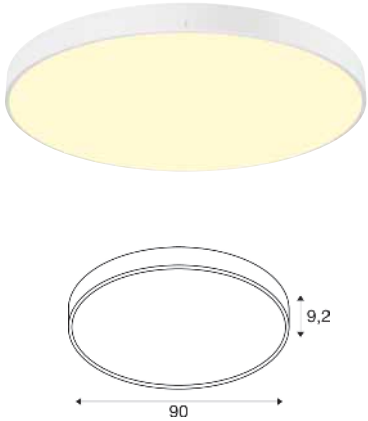


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium/acier

Direct	3000 K	4000 K
	10550 lm	10750 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	450 lm	450 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007310**	**1.409,00**
○ blanc	**1007311**	**1.409,00**

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE

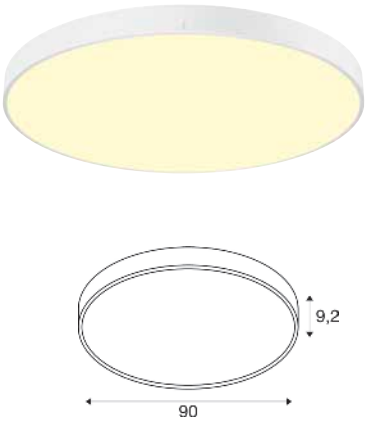

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium/acier

Direct	3000 K	4000 K
	10550 lm	10750 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	450 lm	450 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007314**	**1.229,00**
○ blanc	**1007315**	**1.229,00**


Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**46,90**
○ blanc	**135251**	**46,90**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**104,00**
● noir	**1001952**	**104,00**



1008556 311

ONE 40
CW, PHASE, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/acier




Up	2700 K	3000 K
	450 lm	450 lm
Down	2700 K	3000 K
	450 lm	450 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008547**	**329,00**
○ blanc	**1008546**	**329,00**
● laiton	**1008545**	**329,00**

ONE 60
CW, PHASE, UP/DOWN






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium/acier

		2700 K	3000 K
1008550	Up	550 lm	550 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008549	Up	750 lm	800 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008548	Up	750 lm	800 lm
	Down	750 lm	800 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008550**	**389,00**
○ blanc	**1008549**	**389,00**
● laiton	**1008548**	**389,00**

ONE 40
CW, DALI, UP/DOWN






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/acier

	2700 K	3000 K
Up	450 lm	450 lm
Down	450 lm	450 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008553**	**399,00**
○ blanc	**1008552**	**399,00**
● laiton	**1008551**	**399,00**

ONE 60
CW, DALI, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium/acier

		2700 K	3000 K
1008556	Up	550 lm	550 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008555	Up	750 lm	850 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008554	Up	750 lm	850 lm
	Down	750 lm	800 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008556**	**479,00**
○ blanc	**1008555**	**469,00**
● laiton	**1008554**	**479,00**




1002915 313

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, UP/DOWN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022





IP44 120° 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/acrylique


LED INSIDE CCT CRI 90

		2700 K	3000 K
1008086	Up	450 lm	500 lm
	Down	450 lm	500 lm
1008085	Up	450 lm	500 lm
	Down	450 lm	500 lm
1008084	Up	365 lm	405 lm
	Down	365 lm	405 lm

Coloris	Ref.	EUR
blanc/noir	**1008084**	**200,00**
blanc	**1008085**	**200,00**
blanc/laiton	**1008086**	**200,00**

ONE LINEAR 70
WL, PHASE, UP/DOWN






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/acrylique

		2700 K	3000 K
1008083	Up	625 lm	675 lm
	Down	625 lm	675 lm
1008082	Up	625 lm	675 lm
	Down	625 lm	675 lm
1008081	Up	495 lm	550 lm
	Down	495 lm	550 lm

Coloris	Ref.	EUR
blanc/noir	**1008081**	**240,00**
blanc	**1008082**	**240,00**
blanc/laiton	**1008083**	**240,00**

ONE 40
CW, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/acier

	3000 K	4000 K
	700 lm	730 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002915**	**349,00**
blanc	**1002917**	**344,00**

ONE 60
CW, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium/acier

	3000 K	4000 K
	1350 lm	1430 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002918**	**419,00**



TRUKKO
WL,RECTANGULAIRE



Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre/plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile


LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K	6500 K
	1080 lm	1290 lm	1250 lm

Coloris	Ref.	EUR
transparent/verre dépoli	**1004730**	**394,00**

TRUKKO
WL, ROND





Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre/plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile


LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K	6500 K
1007201	730 lm	710 lm	720 lm
1004731	1270 lm	1260 lm	1260 lm

Coloris	Ref.	EUR
transparent/noir	**1007201**	**414,00**
transparent/verre dépoli	**1004731**	**414,00**

TRUKKO 80
WL, ROND





Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 23 W
Matière : verre/plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K	6500 K
1007202	730 lm	740 lm	790 lm

	3000 K	4000 K	6500 K
1007200	1100 lm	1130 lm	1210 lm

Coloris	Ref.	EUR
transparent/noir	**1007202**	**579,00**
transparent/verre dépoli	**1007200**	**579,00**

TRUKKO 60
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium/plastique


LED INSIDE IRC 90

	3000 K
149762	750 lm

Coloris	Ref.	EUR
transparent/verre dépoli	**149762**	**169,00**

TRUKKO 90
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium/plastique

LED INSIDE IRC 90


	3000 K
149772	1040 lm

Coloris	Ref.	EUR
transparent/verre dépoli	**149772**	**199,00**



SEDO 14
WL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/verre




3000 K
1300 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151781**	**249,00**
● aluminium	**151786**	**264,00**

SEDO 21
WL





IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

3000 K
2500 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151791**	**304,00**
● aluminium	**151796**	**304,00**

ARLINA 60
WL





IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

3000 K
1550 lm

Coloris	Ref.	EUR
● aluminium	**1002239**	**269,00**

ARLINA 130
WL





IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium/verre

LED INSIDE IRC 80


3000 K
2400 lm

Coloris	Ref.	EUR
● aluminium	**1002240**	**344,00**



WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm


Coloris	Ref.	EUR
chrome/blanc	**1002228**	**92,90**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700K | CEE= G

Ref. : **1005285** **8,50 EUR**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SECKET INSIDE 40 W

Douilles : 2 x E14 Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome/blanc	**1002229**	**169,00**


E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1005284 6,50 EUR

MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SECKET INSIDE 25 W

Douilles : 2 x G9


Coloris	Ref.	EUR
chrome	**151282**	**95,90**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : 1005286 8,80 EUR

MAGANDA
WL





IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,8 W
Matière : acier/verre

- Bouton de réglage de la température de couleur sur la base


LED INSIDE CCT IRC 90

2700 K	3000 K	4000 K
45 lm	48 lm	51 lm

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1004971**	**204,00**

DORISA 30
WL





IP44 | 110° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium/plastique


LED INSIDE | IRC 90

1011757	4000 K 370 lm
1000777	4000 K 420 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 370 lm	**1011757**	**119,00**
◑ chrome 420 lm	**1000777**	**119,00**

DORISA 50
WL





IP44 | 110° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium/plastique


LED INSIDE | IRC 90

1011758	4000 K 430 lm
1000780	4000 K 490 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 430 lm	**1011758**	**129,00**
◑ chrome 490 lm	**1000780**	**134,00**

GLENOS® 2.0
WL, 1,5 M, DALI, UGR22

NEW



Dali | Touch | IP20 | 100 000 h L80B20 | UGR 22 | 41


200-240 V ~0/50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

1012169 Down	4000 K 2700 lm
1012168 Down	4000 K 2950 lm
1012167 Down	3000 K 2650 lm
1012166 Down	3000 K 2900 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2650 lm | 3000 K	**1012167**	**359,00**
● noir 2700 lm | 4000 K	**1012169**	**359,00**
○ blanc 2900 lm | 3000 K	**1012166**	**359,00**
○ blanc 2950 lm | 4000 K	**1012168**	**359,00**

Q-LINE®
WL






220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium/acrylique

	3000 K
	3800 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000669**	**464,00**
○ blanc	**1000668**	**464,00**
● gris	**1000670**	**464,00**

L-LINE 60
WL






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

	3000 K
	820 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1001299**	**249,00**
● gris argent	**1001300**	**249,00**

L-LINE 120
WL





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)




	3000 K
1001303	2250 lm
	3000 K
1001304	1650 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2250 lm	**1001303**	**339,00**
● gris argent 1650 lm	**1001304**	**339,00**



PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1x G9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite/argent	**1007594**	**184,00**
ambre/or	**1007595**	**184,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : **1005286** **8,80 EUR**

ENOLA® 2.0 S
CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, ROND

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1011915**	**55,90**
○ blanc	**1011916**	**55,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE= F

C,L


Ref. : **1011670** **10,90 EUR**

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	**1011753**	**3,59**
○ blanc	**1011754**	**3,59**
● or	**1011755**	**3,59**
● cuivre	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, CARRÉ

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1011917**	**55,90**
○ blanc	**1011918**	**55,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE= F

C,L


Ref. : **1011670** **10,90 EUR**

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	**1011753**	**3,59**
○ blanc	**1011754**	**3,59**
● or	**1011755**	**3,59**
● cuivre	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, BEDSIDE, USBC

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier/Polycarbonate (PC)

- Port USB Type-C : 5 V, 2 A, 10 W max.

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1011923**	**90,90**
○ blanc	**1011924**	**90,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : **1011670** **10,90 EUR**


Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	**1011753**	**3,59**
○ blanc	**1011754**	**3,59**
● or	**1011755**	**3,59**
● cuivre	**1011756**	**3,59**


1011915 323
1011929 244

ENOLA® 2.0 S
WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011925	56,90
○ blanc	1011926	56,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1011670 10,90 EUR


⊕

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
WL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011927	76,90
○ blanc	1011928	76,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1011670 10,90 EUR

⊕

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau déco		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCO

NEW




Ø : 3.9 cm
H : 1,1 cm
Matière : Polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 M
CW, SINGLE, GU10, QPAR51, ROND

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011893	60,90
○ blanc	1011894	60,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

C,L


Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
or	1011751	4,09
cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
CW, SINGLE, GU10, QPAR51, RECTANGULAIRE

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011895	60,90
○ blanc	1011896	60,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

C,L


Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
or	1011751	4,09
cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
WL, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

SECKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011903	60,90
○ blanc	1011904	60,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700K | CEE= F

C,L


Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
WL, DOUBLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

SECKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011905	80,90
○ blanc	1011906	80,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700K | CEE= F

C,L

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau déco		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCO

NEW



Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : Polycarbonate (PC)


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09



GRIP! S
WL, Ø 3,0 CM, ON/OFF SWITCH

NEW





IP20 IK02 29° 330° 90° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 100 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille incluse
- Interrupteur marche/arrêt sur la base

LED INSIDE IRC 90

	2700 K
	260 lm


Coloris	Ref.	EUR
noir/or	1012179	174,00
blanc/noir	1012178	174,00
bronze/noir	1012180	174,00

Article	Ref.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	1011829	19,00
noir	1011830	19,00
nickel	1011831	19,00
or	1011832	19,00
GRILLE NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011837	9,00

GRIP! S
WL, PHASE, UP/DOWN, Ø 3,0 CM

NEW





C IP20 IK02 29° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille incluse

LED INSIDE IRC 90

	2700 K
Up	370 lm
	2700 K
Down	370 lm


Coloris	Ref.	EUR
noir/or	1012175	204,00
blanc/noir	1012174	204,00
bronze/noir	1012176	204,00

Article	Ref.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	1011829	19,00
noir	1011830	19,00
nickel	1011831	19,00
or	1011832	19,00
GRILLE NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011837	9,00

GRIP! L
WL, UP OR DOWN, 1X QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille incluse

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or	1011878	104,00
blanc/noir	1011877	104,00
or/noir	1011880	104,00
bronze/or	1011879	104,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE= F


Ref. : 1012469 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
GRIP! L, anneau déco		
blanc	1008496	24,90
noir	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
or	1008499	24,90
GRILLE NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011839	13,00

GRIP! L
WL, UP/DOWN, 2X QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille incluse

SOCKET INSIDE 6 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or	1011882	134,00
blanc/noir	1011881	134,00
or/noir	1011884	134,00
bronze/or	1011883	134,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE= F


Ref. : 1012469 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
GRIP! L, anneau déco		
blanc	1008496	24,90
noir	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
or	1008499	24,90
GRILLE NID D'ABEILLE + entretoise		
noir	1011839	13,00

GRIP! FLAT
CL, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





C IP20 50000h L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Sélecteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Avec grille nid d'abeille

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	2700 K	3000 K
	400 lm	430 lm


Coloris	Ref.	EUR
noir	1009100	254,00
blanc/noir	1009101	254,00

Article	Ref.	EUR
GRIP! FLAT, anneau déco		
noir	1009102	32,90
blanc	1009103	32,90
or	1009104	32,90


1006441 331

ASTO TUBE
WL, SINGLE, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Réflecteurs disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006441**	**61,90**
blanc	**1006442**	**61,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE= F

Ref. : 1012469 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
chrome	**1006449**	**4,19**
or	**1006450**	**4,19**
cuivre	**1006451**	**4,19**
noir/chrome	**1007190**	**4,19**

ASTO TUBE
WL, UP/DOWN, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Réflecteurs disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006443**	**81,90**
blanc	**1006444**	**81,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE= F

Ref. : 1012469 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Réflecteur déco		
chrome	**1006449**	**4,19**
or	**1006450**	**4,19**
cuivre	**1006451**	**4,19**
noir/chrome	**1007190**	**4,19**


ASTO TUBE
RÉFLECTEUR DÉCO



Ø : 6,8 cm
H : 4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir/chrome	**1007190**	**4,19**
or	**1006450**	**4,19**
chrome	**1006449**	**4,19**
cuivre	**1006451**	**4,19**



1008204 335
1008201 335
1008205 335

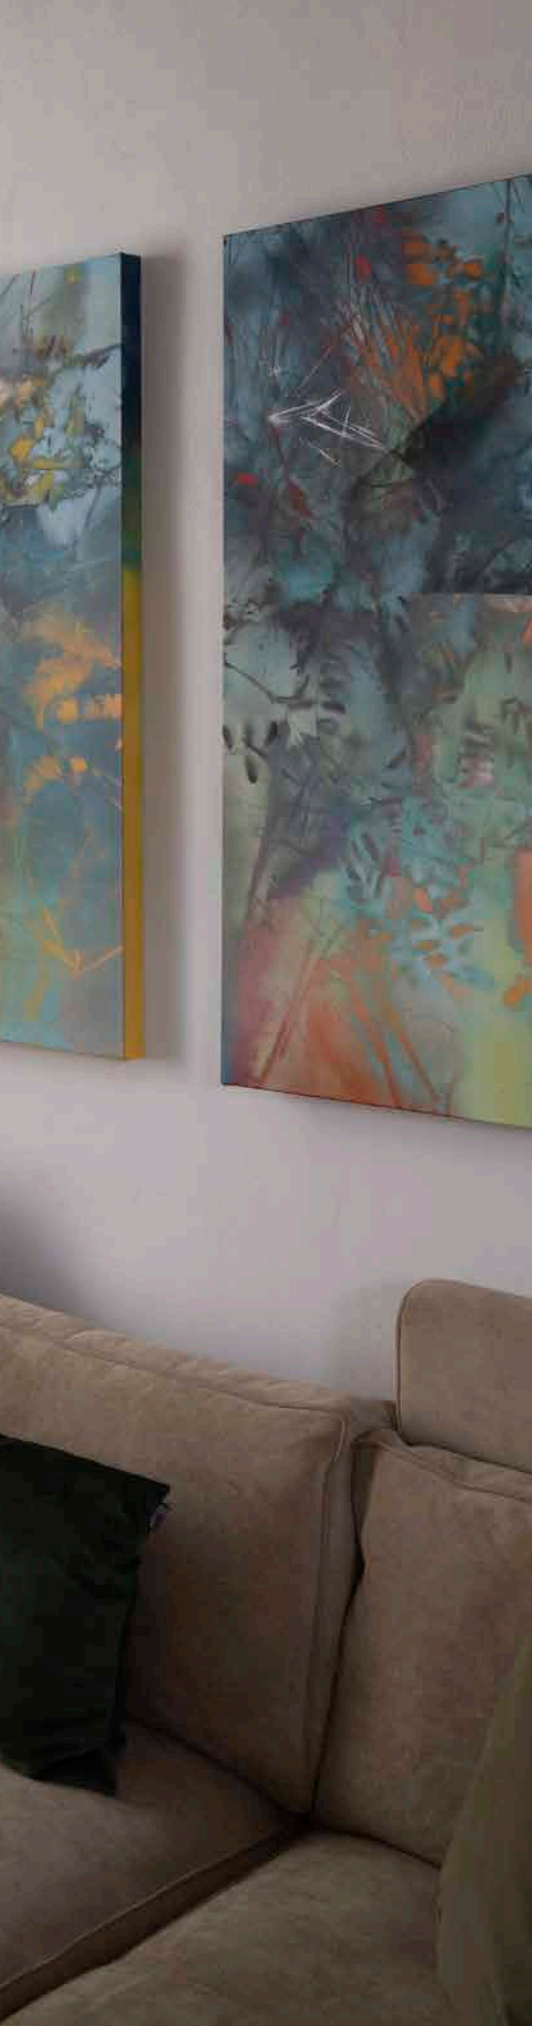

MANA BASE
WL, ROND, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022






IP65 | 50000 h L80B50 | 68


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CCT | IRC 90

2700 K	3000 K
1070 lm	1100 lm


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006319**	**194,00**

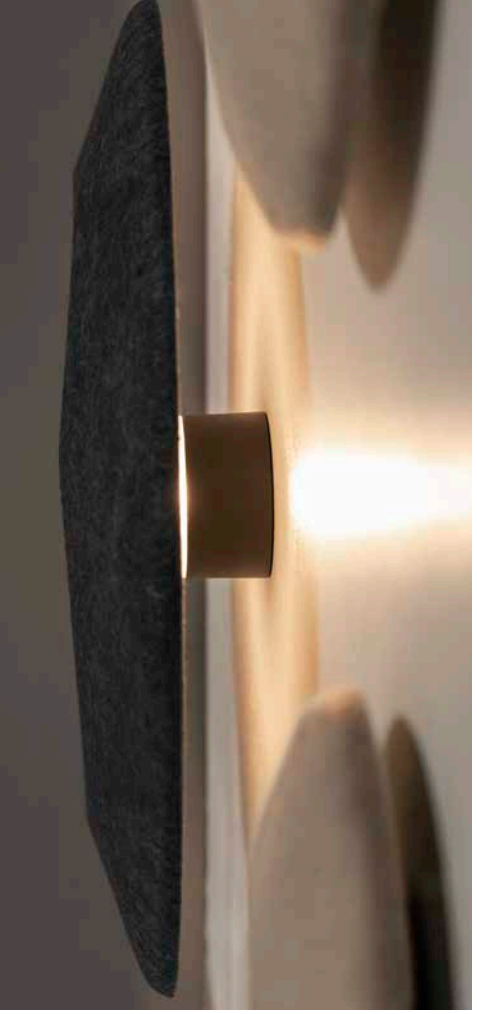

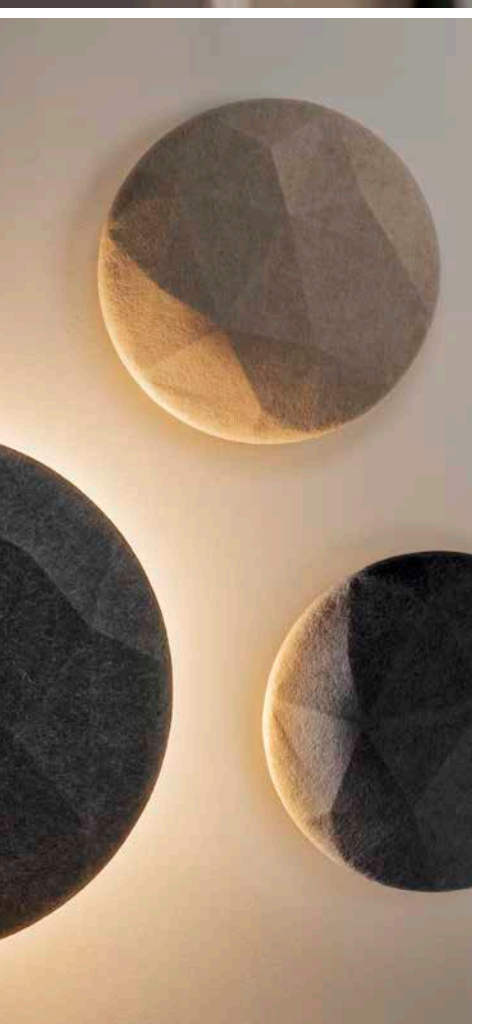

MANA BASE
ROND





Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Base non lumineuse pour abat-jour rond de la série MANA

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1004969	26,90

MANA 40
ABAT-JOUR, ROND,
FEUTRE ACOUSTIQUE



IP20

Ø : 40 cm
H : 6 cm
Matière : feutre/aluminium

Coloris	Ref.	EUR
gris	1004661	104,00
beige	1004660	104,00

MANA 60
ABAT-JOUR, ROND,
FEUTRE ACOUSTIQUE



IP20

Ø : 60 cm
H : 6 cm
Matière : feutre/aluminium

Coloris	Ref.	EUR
gris	1004663	149,00
beige	1004662	149,00

MANA 40
ABAT-JOUR, ROND



IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008201	81,90

MANA 40
ABAT-JOUR, ROND

IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1008203	81,90

MANA 40
ABAT-JOUR, ROND,
TEXTURE « LUNE »



IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● or	1008205	104,00

MANA 60
ABAT-JOUR, ROND



IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008202	129,00

MANA 60
ABAT-JOUR, ROND

IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1008204	129,00

MANA 60
ABAT-JOUR, ROND,
TEXTURE « LUNE »



IP20


Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
● or	1008206	149,00


1004670 337

OCULUS
WL, SINGLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium

• Réflecteur dépoli additionnel inclus




2000 K	-	3000 K
57 lm	-	570 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006307**	**234,00**
○ blanc	**1006308**	**234,00**

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Réflecteur dépoli additionnel inclus




	2000 K	-	3000 K
Up	22 lm	-	555 lm
Down	22 lm	-	555 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004670**	**254,00**
○ blanc	**1004671**	**254,00**

OCULUS WL UP/DOWN
DTW, PVD








220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Réflecteur dépoli additionnel inclus




	2000 K	-	3000 K
Up	22 lm	-	555 lm
Down	22 lm	-	555 lm

Coloris	Ref.	EUR
laiton	**1008613**	**379,00**
bronze foncé	**1008612**	**379,00**
cuivre foncé	**1008614**	**379,00**

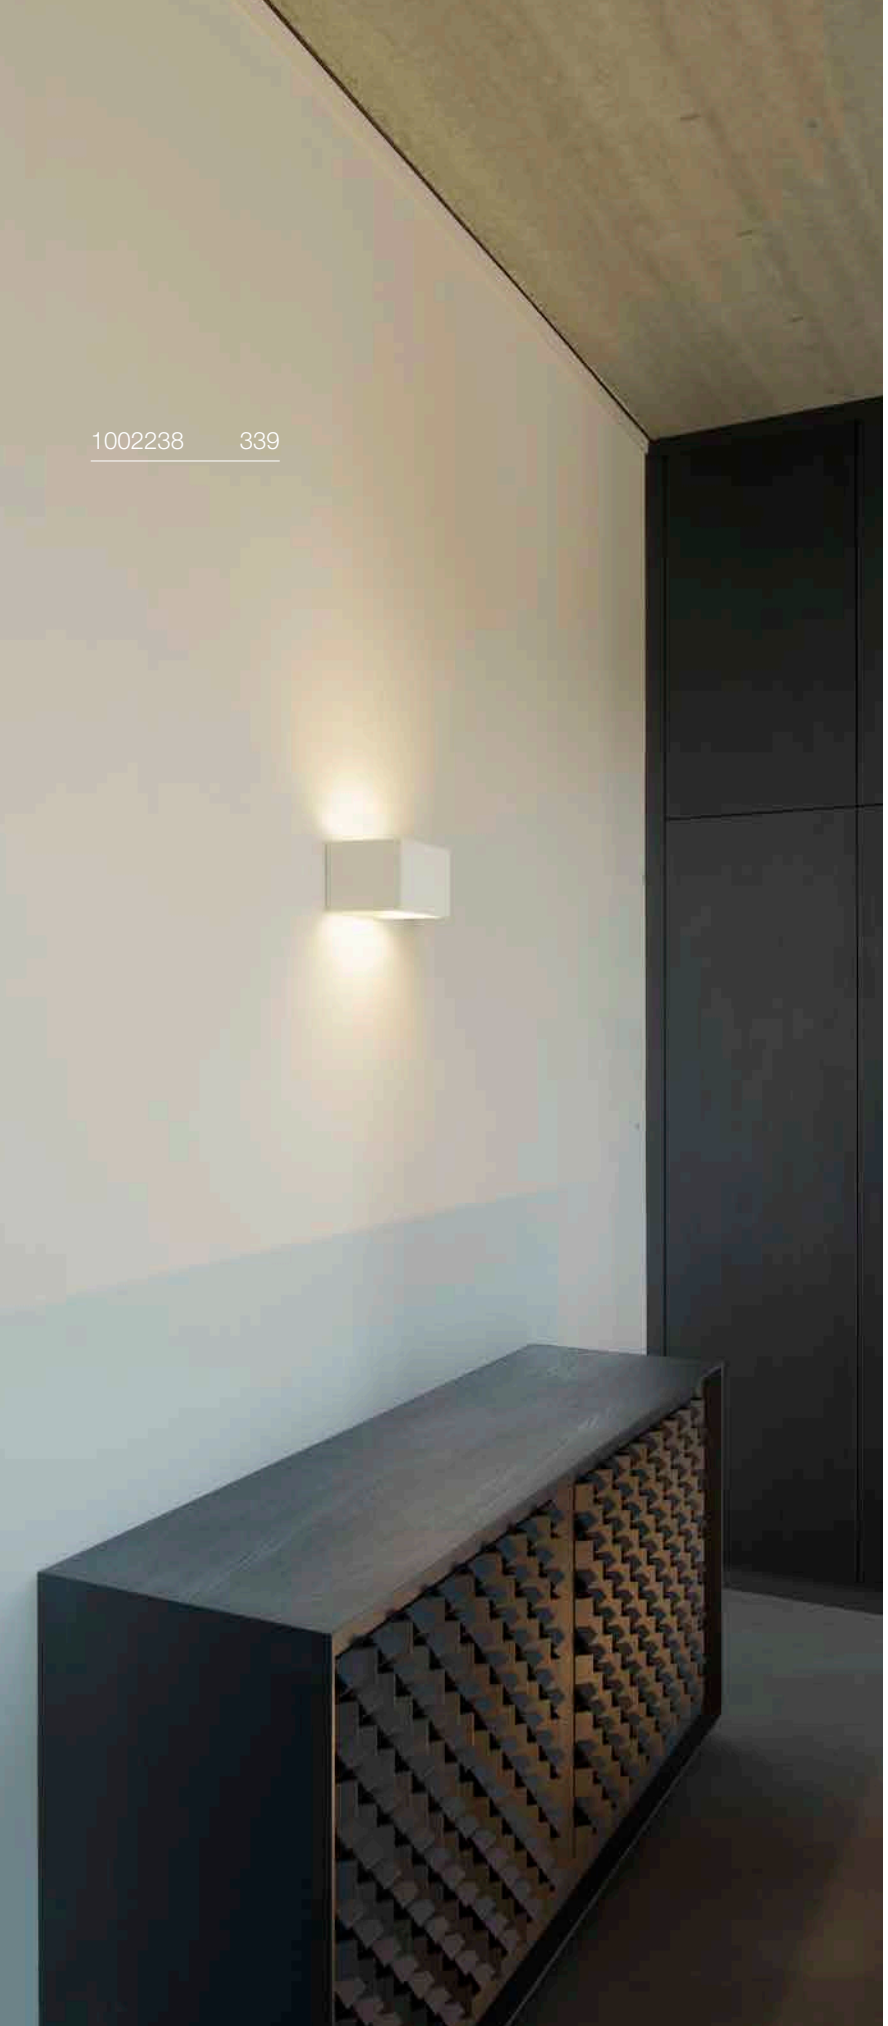

PLASTRA
WL, CUBE, QT14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148018**	**55,90**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : **1005286** **8,80 EUR**

PLASTRA
WL, RECTANGULAIRE, QT-DE12





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xR7s 118 mm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002238**	**80,90**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : 1005288 28,50 EUR

PLASTRA
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148010**	**53,90**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE= G

Ref. : 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, DEMI-CERCLE





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier

SOCKET INSIDE 20 W


Douille : 1xR7s 118 mm | Ø max. : 2 cm | L : 11,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004732**	**74,90**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : 1005288 28,50 EUR

PLASTRA
WL, ROND




100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : plâtre/acier

3000 K
375 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148091**	**174,00**

PLASTRA
WL, CARRE






100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 10,5 W
Matière : plâtre/acier

3000 K
650 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148019**	**224,00**

PLASTRA
WL, QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier

Douilles : 2 x GU10


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148060**	**68,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

PLASTRA 101
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier

SOCKET INSIDE 40 W


Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,5 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148013**	**55,90**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE= G

Ref. : **1005285** **8,50 EUR**

PLASTRA
WL, CURVE, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier

SOCKET INSIDE 100 W


Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148012**	**74,90**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : **1005287** **24,00 EUR**

PLASTRA 104
WL, QT14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre/acier


SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148016**	**55,90**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : **1005286** **8,80 EUR**

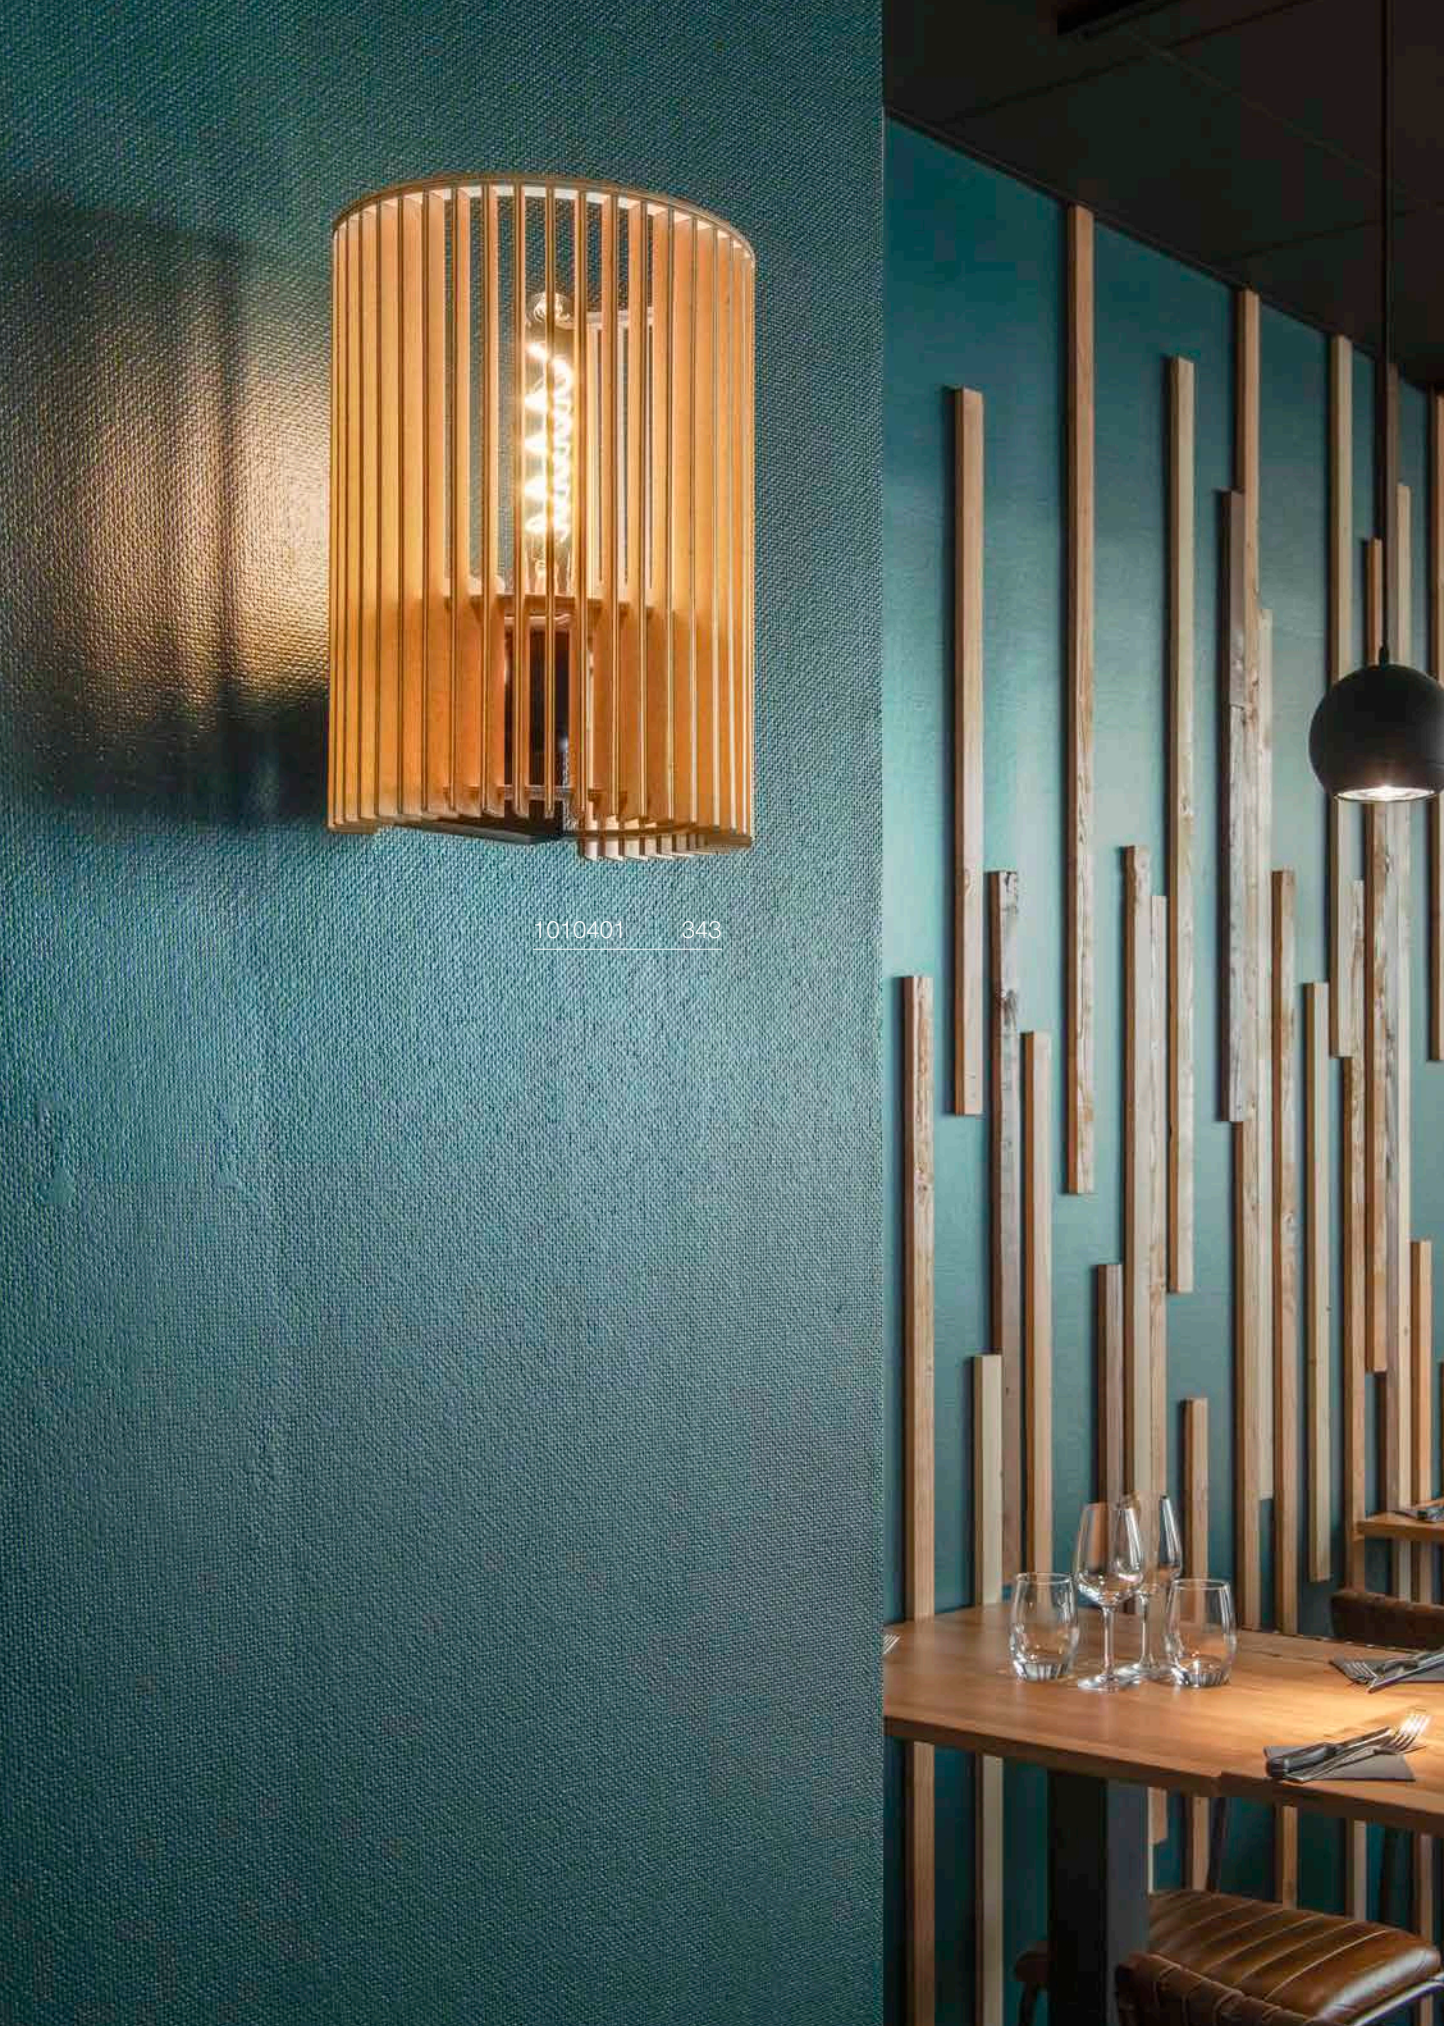


1010401 343



WUD
WL, E27, CYLINDRIQUE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : bois/acier

- Matière naturelle


SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 12 cm	L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
bois	**1010401**	**129,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE= F


Ref. : **1008152** **64,00 EUR**

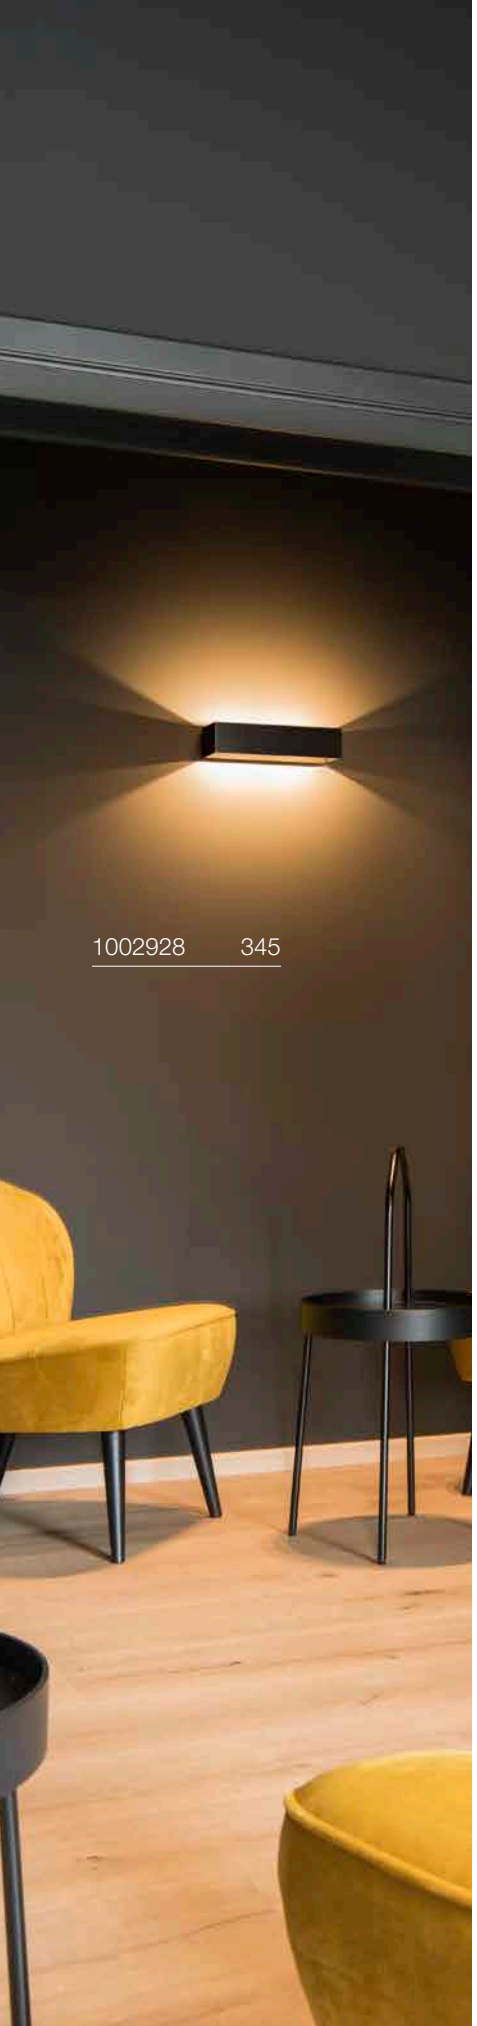

1002928 345

LOGS IN
WL







100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

	3000 K
151320	300 lm
151321	470 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 300 lm	**151320**	**124,00**
blanc 470 lm	**151321**	**124,00**

LOGS IN
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

	2000 K - 3000 K
1000638	43 lm - 430 lm
1000639	69 lm - 690 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 43 lm	**1000638**	**164,00**
blanc 69-690 lm	**1000639**	**164,00**

LOGS IN L
WL, PHASE





C,L · IP20 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium


LED INSIDE · CRI 90

	3000 K
1002842	1100 lm
1002844	1600 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 1100 lm	**1002842**	**209,00**
blanc 1600 lm	**1002844**	**209,00**

LOGS IN L
WL, PHASE





C,L · IP20 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90


	2000 K - 3000 K
1002928	100 lm - 1000 lm
1002929	140 lm - 1390 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 100-1000 lm	**1002928**	**284,00**
blanc 140-1390 lm	**1002929**	**284,00**

LOGS IN L
WL, DALI

NEW





Dali · Touch · IP20 · IK02 · 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/acier


LED INSIDE · CRI 90

	3000 K
1011866	2000 lm
1011865	1400 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 1400 lm	**1011865**	**249,00**
blanc 2000 lm	**1011866**	**249,00**

QUAD FRAME 14
WL





IP20 | 95° | 30000h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,4 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | CCT | IRC 90

2700 K	3000 K
165 lm	175 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL





IP20 | 100° | 30000h L70B50 | 10


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CCT | IRC 90

2700 K	3000 K
580 lm	640 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003468**	**119,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

SOCKET INSIDE 60 W


Douille : R7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
● noir/opale	**1011748**	**71,90**
○ blanc/opale	**149471**	**72,90**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : **1005287** **24,00 EUR**

WL 149
WL, PHASE



C IP20 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier/verre


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
149511	1080 lm
1011747	600 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 600 lm	**1011747**	**154,00**
○ blanc 1080 lm	**149511**	**159,00**

SHELL 30
WL, PHASE





C IP20 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1 300 mA
Puissance totale : 50 W
Matière : aluminium/acrylique

LED INSIDE

	3000 K
	5650 lm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1000423**	**394,00**



151410 349

ASSO 300
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium/acier




3000 K
975 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151271**	**229,00**
◐ aluminium/blanc	**151275**	**239,00**

ASSO 300
WL, PHASE





C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/acier


LED INSIDE DIM TO WARM IRC 90

2000 K - 3000 K
135 lm - 1340 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1000634**	**264,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12





IP20 UGR 23

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

SOCKET INSIDE 100 W

Douille : 1xR7s 78 mm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151450**	**98,90**
○ blanc	**151451**	**98,90**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : **1005287** **24,00 EUR**

OSSA 300
WL, QT-DE12





IP20 UGR 23

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

SOCKET INSIDE 120 W

Douille : 1xR7s 118 mm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151410**	**124,00**
○ blanc	**151411**	**124,00**


R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : **1005288** **28,50 EUR**


1008071 351

CARISO
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium/acier

	2700 K	3000 K
	290 lm	630 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 290 lm | 2700 K	**151710**	**179,00**
blanc 630 lm | 3000 K	**151711**	**174,00**

CARISO
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/acier

	1700 K	2700 K
151740	58 lm	580 lm
151741	100 lm	1030 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 58 lm | 1700 K	**151740**	**309,00**
blanc 100 lm | 2000 K	**151741**	**299,00**

CHROMBO
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : acier/verre

	3000 K
	790 lm


Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008071**	**174,00**
blanc	**1003316**	**174,00**



1004740 353

DIRETO 60
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

	2700 K	3000 K
Up	590 lm	625 lm
Down	590 lm	625 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004740**	**219,00**
○ blanc	**1004741**	**219,00**

DENA 30
WL, E14





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

Douilles : 2 x E14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 9,6 cm


Coloris	Ref.	EUR
● aluminium	**147529**	**109,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE= G

Ref. : 1005285 8,50 EUR

BASKET
WL, E27





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre


Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151591**	**104,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : 1005289 10,90 EUR

FITU
SUPPORT MURAL

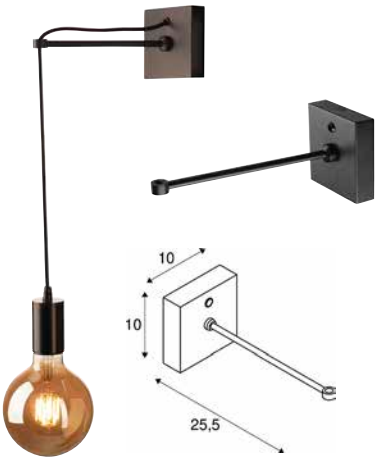


IP20

Matière : acier

• Suspensions compatibles disponibles en page 258

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1004682	65,90

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

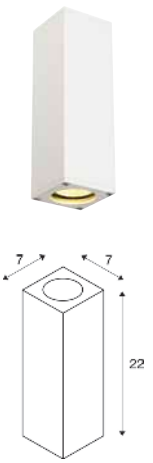

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 2 x GU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	1000330	114,00
○ blanc	1000327	114,00
● aluminium	1000329	124,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

C,L


Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE= F

Ref. : 1012469 26,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14

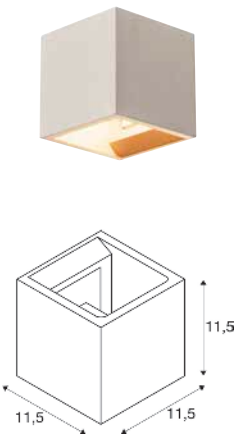

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x G9


Coloris	Ref.	EUR
● gris	1000910	98,90
● grès noir	1000911	98,90

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : 1005286 8,80 EUR

FENDA
WL, BASE, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/plastique

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1001272**	**53,90**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE= E

Ref. : 1005289 10,90 EUR

⊕

Article	Ref.	EUR
Abat-jour		
● noir	**1001273**	**39,90**
◐ noir/cuivre	**1001274**	**46,90**
○ blanc	**1001275**	**39,90**
● beige	**1001276**	**39,90**

FENDA
WL, ABAT-JOUR, E27



l : 23 cm
H : 30 cm
Matière : textile/acier


Coloris	Ref.	EUR
◐ noir/cuivre	**1001274**	**46,90**
● noir	**1001273**	**39,90**
○ blanc	**1001275**	**39,90**
● beige	**1001276**	**39,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
Base		
○ blanc	**1001272**	**53,90**

KENKUA SPOT
WL, E27





IP20 25° 180° 180° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : acier/verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur.

LED INSIDE SOCKET INSIDE IRC 80 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Spot 3000 K / 200 lm


Coloris	Ref.	EUR
◑ chrome	**1002855**	**224,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE= A

Ref. : 1008641 7,79 EUR

COUPA
WL





IP20 | 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,4 W
Matière : acier/verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur.

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | IRC 80 | 42 W

Douille : 1x G9	L : 9 cm

Spot	3000 K 240 lm


Coloris	Ref.	EUR
chrome/verre dépoli	**149452**	**214,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE= E

Ref. : **1007455** **8,80 EUR**

KARPO MAGN
CW, SINGLE, PHASE





C | IP20 | 38° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : acier/aluminium

- Positionnement libre grâce au support magnétique


LED INSIDE | IRC 90

	3000 K 350 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1004706**	**204,00**

KARPO GOOSE
WL





Switch | IP20 | 40° | 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium/acier

- Variable via un bouton situé sur la tête de lampe


LED INSIDE | IRC 90

1006161	3000 K 420 lm
1006162	3000 K 380 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir 380 lm	**1006162**	**184,00**
blanc 420 lm	**1006161**	**184,00**

KARPO 30
CW, SINGLE





IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium/acier


INSIDE | IRC 90

152330	3000 K 560 lm	
152331	3000 K 680 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 560 lm	**152330**	**134,00**
○ blanc 680 lm	**152331**	**134,00**

KARPO 30
WL, SINGLE





IP20 | IK02 | 40° | 350° | 90° | 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5,7 W
Matière : aluminium/acier

- Interrupteur sur la base du luminaire


INSIDE | IRC 90

152340	3000 K 450 lm	
152341	3000 K 470 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 450 lm	**152340**	**129,00**
○ blanc 470 lm	**152341**	**129,00**

KARPO
WL





Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- 2 prises USB A 1,5 A max
- Variable sur 3 niveaux via un interrupteur situé sur la base


INSIDE | IRC 90

	3000 K 390 lm	

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002140**	**249,00**

SOMNILA SPOT
WL, GAUCHE





IP20 | 340° | 110° | 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/acier

- 1 Port USB Type-C | 5 V, 2,0 A
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur la base


LED INSIDE | IRC 90

	Spot	3000 K / 120 lm
1003455		
	Indirect	3000 K / 370 lm
	Spot	3000 K / 120 lm
1003457		
	Indirect	3000 K / 650 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 120 lm	**1003455**	**239,00**
○ blanc 120 lm	**1003457**	**239,00**

SOMNILA SPOT
WL, DROITE





IP20 | 340° | 110° | 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/acier

- 1 Port USB Type-C | 5 V, 2,0 A
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur la base


LED INSIDE | IRC 90

	Spot	3000 K / 120 lm
1003456		
	Indirect	3000 K / 370 lm
	Spot	3000 K / 120 lm
1003458		
	Indirect	3000 K / 650 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 120 lm	**1003456**	**239,00**
○ blanc 120 lm	**1003458**	**239,00**

SOMNILA FLEX
WL, GAUCHE





IP20 | 110° | 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément.


LED INSIDE | IRC 90

	Spot	3000 K / 120 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003459**	**249,00**

SOMNILA FLEX
WL, DROITE





IP20 | 110° | 36000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément.


LED INSIDE | IRC 90

	3000 K
Spot	120 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003460**	**249,00**

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la base du luminaire

SOCKET INSIDE | 50 W

Douille : 1x GU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002608**	**58,90**
○ blanc	**1002607**	**58,90**
◑ chrome	**146692**	**67,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F


C,L

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco pour source Ø 5,7 cm		
◑ chrome	**151049**	**14,90**

DIO FLEX PLATE
WL





IP20 | 45° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la base du luminaire

LED INSIDE | IRC 80

	3000 K
1002118	100 lm

	2700 K
1002430	100 lm

	3000 K
1002431	100 lm


	3000 K
146682	100 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700 K	**1002430**	**104,00**
● noir 3000 K	**1002431**	**104,00**
○ blanc 3000 K	**1002118**	**104,00**
◑ chrome 3000 K	**146682**	**109,00**


1002608 359
Gardenia

PHELIA
WL, QPAR51





IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

• Interrupteur sur l'arrière de la tête de lampe

SOCKET INSIDE | 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 10,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**148540**	**134,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C | IP20 | 360° | 90° | 40000 h L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | CRI 80

	4000 K
1001472	3200 lm
	3000 K
1001468	3000 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 lm | 3000 K	**1001468**	**254,00**
○ blanc 3200 lm | 4000 K	**1001472**	**254,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51





IP20 | 200° | 90° | 30

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/laiton

• Câble nu

SOCKET INSIDE | 50 W


Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002860**	**50,90**
◑ chrome	**146332**	**64,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE= F

C,L

Ref. : **1005079** **7,50 EUR**

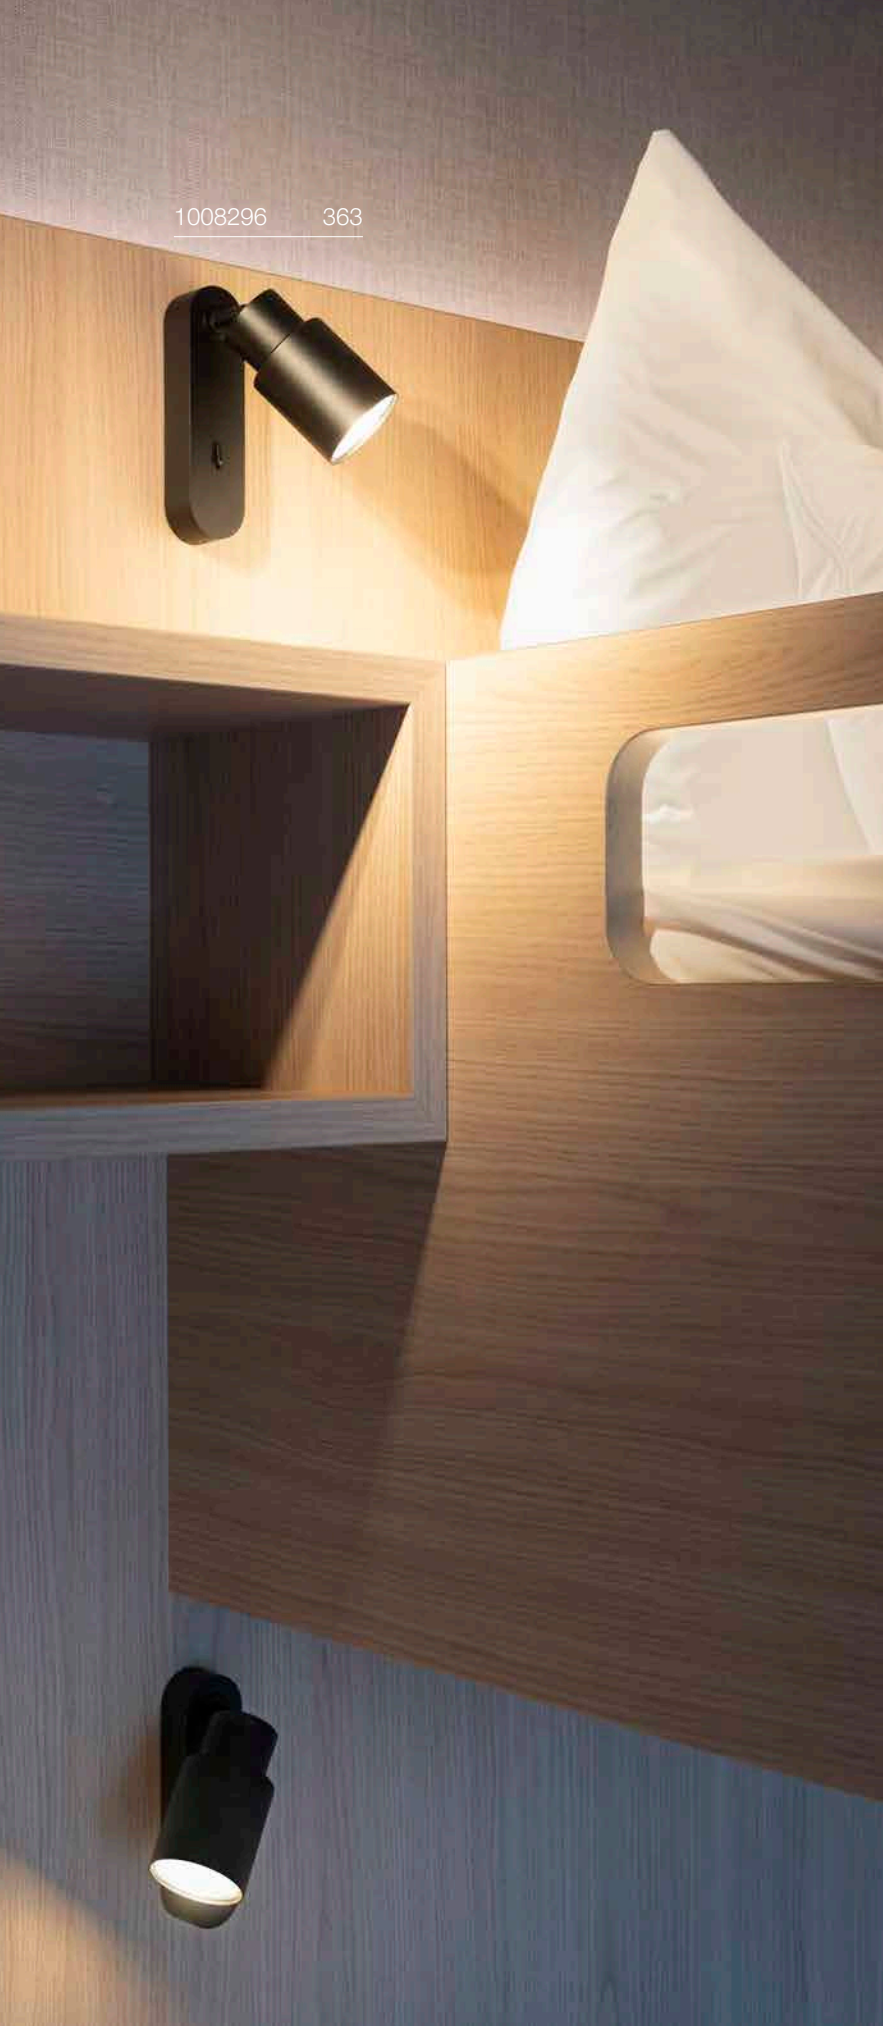

PURI 2.0 TUBE
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : 1005076 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE= F

Ref. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 TUBE
CW, DOUBLE LONG, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008361	81,90
noir/or	1008362	81,90
blanc	1008363	81,90
gris	1008364	81,90

PURI 2.0 TUBE
CW, SINGLE, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008284	47,90
noir/or	1008285	47,90
blanc	1008286	47,90
gris	1008287	47,90

PURI 2.0 TUBE
CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008296	56,90
noir/or	1008297	56,90
blanc	1008298	56,90
gris	1008299	56,90

PURI 2.0 TUBE
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008308	96,90
noir/or	1008309	96,90
blanc	1008310	96,90
gris	1008311	96,90

PURI 2.0 TUBE
CW, TRIPLE LONG, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008320	124,00
noir/or	1008321	124,00
blanc	1008322	124,00
gris	1008323	124,00

PURI 2.0 TUBE
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008332	144,00
noir/or	1008333	144,00
blanc	1008334	144,00
gris	1008335	144,00

PURI 2.0 TUBE
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51





Coloris	Ref.	EUR
noir	1008344	174,00
noir/or	1008345	174,00
blanc	1008346	174,00
gris	1008347	174,00



1008350 + 1008219 365 + 369

PURI 2.0 CONE
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

C,L

Ref. : 1005076 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE= F

Ref. : 1012469 26,50 EUR


PURI 2.0 CONE
CW, DOUBLE LONG, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008365	81,90
noir/or	1008366	81,90
blanc	1008367	81,90
gris	1008368	81,90

PURI 2.0 CONE
CW, SINGLE, QPAR51

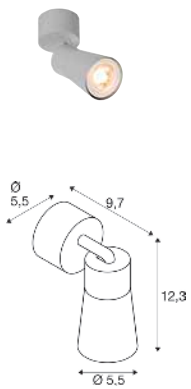


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008288	47,90
noir/or	1008289	47,90
blanc	1008290	47,90
gris	1008291	47,90

PURI 2.0 CONE
CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51

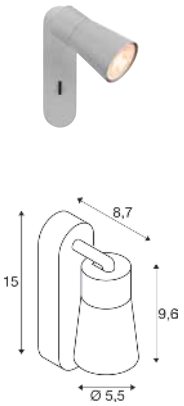


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008300	56,90
noir/or	1008301	56,90
blanc	1008302	56,90
gris	1008303	56,90

PURI 2.0 CONE
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51

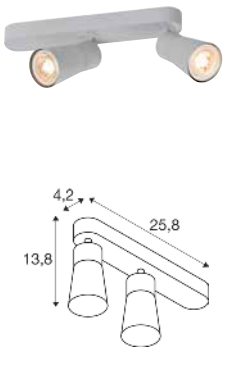


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008312	96,90
noir/or	1008313	96,90
blanc	1008314	96,90
gris	1008315	96,90

PURI 2.0 CONE
CW, TRIPLE LONG, QPAR51

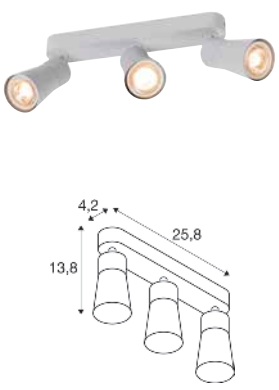


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008324	124,00
noir/or	1008325	124,00
blanc	1008326	124,00
gris	1008327	124,00

PURI 2.0 CONE
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51

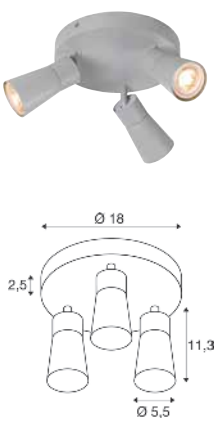

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008336	144,00
noir/or	1008337	144,00
blanc	1008338	144,00
gris	1008339	144,00

PURI 2.0 CONE
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51

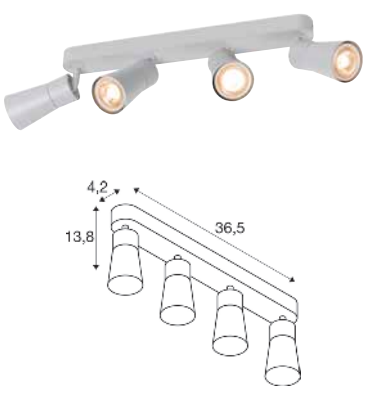

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008348	174,00
noir/or	1008349	174,00
blanc	1008350	174,00
gris	1008351	174,00



PURI 2.0 DOME
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : **1005076** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE= F

Ref. : **1012469** **26,50 EUR**

PURI 2.0 DOME
CW, DOUBLE LONG, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008369	81,90
noir/or	1008370	81,90
blanc	1008371	81,90
gris	1008372	81,90

PURI 2.0 DOME
CW, SINGLE, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008292	47,90
noir/or	1008293	47,90
blanc	1008294	47,90
gris	1008295	47,90

PURI 2.0 DOME
CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008304	56,90
noir/or	1008305	56,90
blanc	1008306	56,90
gris	1008307	56,90

PURI 2.0 DOME
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008316	96,90
noir/or	1008317	96,90
blanc	1008318	96,90
gris	1008319	96,90

PURI 2.0 DOME
CW, TRIPLE LONG, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008328	124,00
noir/or	1008329	124,00
blanc	1008330	124,00
gris	1008331	124,00

PURI 2.0 DOME
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008340	144,00
noir/or	1008341	144,00
blanc	1008342	144,00
gris	1008343	144,00

PURI 2.0 DOME
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51





Coloris	Ref.	EUR
noir	1008352	174,00
noir/or	1008353	174,00
blanc	1008354	174,00
gris	1008355	174,00


1008318 + 1008221 367 + 369

PURI 2.0 TUBE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008214	9,29
blanc	1008213	9,29
or	1008216	9,29
gris	1008215	9,29
bronze	1008217	9,29
aluminium	1008376	9,29

PURI 2.0 CONE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008219	9,29
blanc	1008218	9,29
or	1008221	9,29
gris	1008220	9,29
bronze	1008222	9,29
aluminium	1008377	9,29

PURI 2.0 DOME
ABAT-JOUR




Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008224	9,29
blanc	1008223	9,29
or	1008226	9,29
gris	1008225	9,29
bronze	1008227	9,29
aluminium	1008378	9,29



NOBLO®
CW, SINGLE, PHASE, DTW





C · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90


Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 450 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008706**	**119,00**
○ blanc	**1008703**	**119,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

NOBLO®
CW, DOUBLE, PHASE, DTW





C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90


Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 940 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008707**	**189,00**
○ blanc	**1008704**	**189,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

NOBLO®
CW, TRIPLE, PHASE, DTW





C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90

Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 1360 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008708**	**279,00**
○ blanc	**1008705**	**279,00**

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**


KoLA
DINOS

NOBLO®
CW, SINGLE, PHASE






C · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium/acier

NOBLO®
CW, DOUBLE, PHASE






C,L · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium/acier

NOBLO®
CW, TRIPLE, PHASE





C,L · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/acier

LED INSIDE · IRC 90

1008709 **1008712**	Down	3000 K 750 lm	
1008715 **1008718**	Down	2700 K 740 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 750 lm | 3000 K	**1008712**	**119,00**
● noir 740 lm | 2700 K	**1008718**	**119,00**
○ blanc 750 lm | 3000 K	**1008709**	**119,00**
○ blanc 740 lm | 2700 K	**1008715**	**119,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

LED INSIDE · IRC 90

1008710 **1008713**	Down	3000 K 1460 lm	
1008716 **1008719**	Down	2700 K 1450 lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1460 lm | 3000 K	**1008713**	**189,00**
● noir 1450 lm | 2700 K	**1008719**	**189,00**
○ blanc 1460 lm | 3000 K	**1008710**	**189,00**
○ blanc 1450 lm | 2700 K	**1008716**	**189,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

LED INSIDE · IRC 90

1008711 **1008714**	Down	3000 K 2360 lm	
1008717 **1008720**	Down	2700 K 2350 lm	


Coloris	Ref.	EUR
● noir 2360 lm | 3000 K	**1008714**	**279,00**
● noir 2350 lm | 2700 K	**1008720**	**279,00**
○ blanc 2360 lm | 3000 K	**1008711**	**279,00**
○ blanc 2350 lm | 2700 K	**1008717**	**279,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

KALU 2.0
CW, SINGLE, PHASE





IP20 IK02 36° 270° 90° 50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Lentilles et anneaux déco disponibles en accessoires

LED INSIDE CRI 90

1010258 **1010260**	Down	2700 K 1400 lm	
1010261 **1010263**	Down	3000 K 1450 lm	


Coloris	Ref.	EUR
● noir 1400 lm | 2700 K	**1010258**	**119,00**
● noir 1450 lm | 3000 K	**1010261**	**119,00**
○ blanc 1400 lm | 2700 K	**1010260**	**119,00**
○ blanc 1450 lm | 3000 K	**1010263**	**119,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
Lentille		
○ transparent 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent 60°	**1010143**	**19,90**

KALU 2.0
CW, DOUBLE LONG, PHASE





IP20 IK02 36° 270° 90° 50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- Lentilles et anneaux déco disponibles en accessoires

LED INSIDE CRI 90

1010264 **1010266**	Down	2700 K 1350 lm	2700 K 1350 lm
1010267 **1010269**	Down	3000 K 1400 lm	3000 K 1400 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir 2x1350 lm | 2700 K	**1010264**	**209,00**
● noir 2x1400 lm | 3000 K	**1010267**	**209,00**
○ blanc 2x1350 lm | 2700 K	**1010266**	**209,00**
○ blanc 2x1400 lm | 3000 K	**1010269**	**209,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
Lentille		
○ transparent 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent 60°	**1010143**	**19,90**

KALU 2.0
CW, TRIPLE LONG, PHASE





IP20 IK02 36° 270° 90° 50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

- Lentilles et anneaux déco disponibles en accessoires

LED INSIDE CRI 90

1010270 **1010272**	Down	2700 K 1350 lm	2700 K 1350 lm	2700 K 1350 lm
1010273 **1010275**	Down	3000 K 1400 lm	3000 K 1400 lm	3000 K 1400 lm


Coloris	Ref.	EUR
● noir 3x1350 lm | 2700 K	**1010270**	**299,00**
● noir 3x1400 lm | 3000 K	**1010273**	**299,00**
○ blanc 3x1350 lm | 2700 K	**1010272**	**299,00**
○ blanc 3x1400 lm | 3000 K	**1010275**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
Lentille		
○ transparent 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent 60°	**1010143**	**19,90**

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 10 cm	L : 11 cm


Coloris	Ref.	EUR
or	**1007592**	**164,00**
argent	**1007593**	**164,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : 1005303 9,60 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 15 cm	L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
or	**1007591**	**204,00**
argent	**1007590**	**204,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : 1005303 9,60 EUR

SMART


E27 | 9 W | 180°
270 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : 1012471 16,50 EUR

MOTUNA
CW, PHASE

NEW





IP20 130° 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Puissance consommée : 8 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

1010217	2700 K 750 lm
1010365	2700 K 1000 lm

Coloris	Ref.	EUR
noir/or 750 lm	**1010217**	**204,00**
blanc/or 1 000 lm	**1010365**	**204,00**




1008024 376

1007608 377

CYFT WAVE
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium/acrylique

- Utilisable en extérieur




1008024 Indirect	2700 K	3000 K	4000 K
	240 lm	260 lm	280 lm
1008941	2700 K	3000 K	4000 K
	230 lm	250 lm	250 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir 240 lm	**1008024**	**204,00**
● noir 230 lm	**1008941**	**204,00**

CYFT
CW, PHASE





IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium/acrylique


INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K	4000 K
Indirect	330 lm	350 lm	380 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007608**	**204,00**

CYFT DOME
CW, PHASE





IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium/verre

• Utilisable en extérieur

INSIDE CCT IRC 90

2700 K	3000 K	4000 K
290 lm	310 lm	310 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir/verre dépoli	**1008944**	**204,00**

CYFT
ANNEAU DÉCO



Ø : 13,1 cm
H : 2,5 cm
Matière : acier


• Anneau rouille utilisable en extérieur

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007611**	**18,90**
● laiton	**1007610**	**30,90**
◑ chrome	**1007609**	**25,90**
● bronze	**1008025**	**29,90**
● rouille	**1008943**	**29,90**
● nickel	**1008026**	**25,90**


1010210 379

CYFT XL
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/verre

• Utilisable en extérieur




2700 K	3000 K	4000 K
810 lm	920 lm	930 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010210**	**259,00**

CYFT WAVE XL
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/verre

• Utilisable en extérieur



2700 K	3000 K	4000 K
850 lm	950 lm	960 lm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1010211**	**259,00**

CYFT XL
ANNEAU DÉCO



Ø : 20 cm
H : 2,3 cm
Matière : aluminium

• Anneau rouille utilisable en extérieur

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1010213**	**40,90**
● laiton	**1010214**	**40,90**
◑ chrome	**1010215**	**40,90**
● rouille	**1010212**	**40,90**



ASTO TUBE
CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/verre

• Réflecteurs disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1-4 x GU10

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE= F

Ref. : **1012469** **26,50 EUR**

ASTO TUBE
CW, SINGLE, GU10






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006423**	**50,90**
○ blanc	**1006424**	**50,90**

ASTO TUBE
CW, DOUBLE, GU10





Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006425**	**96,90**
○ blanc	**1006426**	**96,90**

ASTO TUBE
RÉFLECTEUR DÉCO




Ø : 6,8 cm
H : 4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir/chrome	**1007190**	**4,19**
or	**1006450**	**4,19**
chrome	**1006449**	**4,19**
cuivre	**1006451**	**4,19**

ASTO TUBE
CW, TRIPLE, GU10






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006427**	**139,00**
○ blanc	**1006428**	**139,00**

ASTO TUBE
CW, QUADRUPLE, GU10





Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006429**	**169,00**
○ blanc	**1006430**	**169,00**


007

KALU
CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1-4 x GU10


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE= G

C,L

Ref. : **1005297** **86,90 EUR**

KALU
CW, SINGLE, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000702**	**77,90**
○ blanc	**147301**	**77,90**
● aluminium	**147306**	**80,90**

KALU
CW, DOUBLE, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000703**	**154,00**
○ blanc	**147311**	**154,00**
● aluminium	**147316**	**164,00**

KALU
CW, TRIPLE, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000704**	**214,00**
○ blanc	**147321**	**214,00**
● aluminium	**147326**	**224,00**

KALU
CW, QUAD, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002023**	**299,00**
○ blanc	**1002024**	**299,00**
● aluminium	**1002025**	**309,00**


132020 385

ALTRA DICE
CW, DOUBLE, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2 x GU10


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151531**	**119,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K – 2700 K | CEE= G

Ref. : 1005273 9,99 EUR

SPOT 79
CW, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**132020**	**33,90**
○ blanc	**132021**	**33,90**
● gris	**132024**	**33,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE= F


Ref. : 1012469 26,50 EUR




SENSER 2.0 12
CW, ROND/CARRÉ, PHASE

NEW







IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,2 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
1012214 Down	500 lm	500 lm
1012213 Down	550 lm	600 lm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012213**	**70,90**
○ blanc, carré	**1012214**	**70,90**

SENSER 2.0 18
CW, ROND/CARRÉ, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
1012216 Down	1300 lm	1350 lm
1012215 Down	1250 lm	1350 lm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012215**	**90,90**
○ blanc, carré	**1012216**	**90,90**

SENSER 2.0 24
CW, ROND/CARRÉ, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V | 700 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
Down	2250 lm	2400 lm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012217**	**114,00**
○ blanc, carré	**1012218**	**114,00**

SENSER 2.0 30
CW, ROND/CARRÉ, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50 000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
1012220 Down	2650 lm	2800 lm
1012219 Down	2700 lm	2900 lm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012219**	**134,00**
○ blanc, carré	**1012220**	**134,00**


SENSER 2.0 12
CW, ROND/CARRÉ, DALI



NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)





1012222 Down	3000 K 500 lm	4000 K 500 lm
1012221 Down	3000 K 550 lm	4000 K 600 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012221**	**114,00**
○ blanc, carré	**1012222**	**114,00**

SENSER 2.0 18
CW, ROND/CARRÉ, DALI







Dali IP20 IK02 90° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
1012224 Down	1300 lm	1350 lm
1012223 Down	1250 lm	1350 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012223**	**134,00**
○ blanc, carré	**1012224**	**134,00**

SENSER 2.0 24
CW, ROND/CARRÉ, DALI







Dali IP20 IK02 90° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V | 700 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
Down	2250 lm	2400 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012225**	**154,00**
○ blanc, carré	**1012226**	**154,00**

SENSER 2.0 30
CW, ROND/CARRÉ, DALI







Dali IP20 IK02 90° 50000h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
1012228 Down	2650 lm	2800 lm
1012227 Down	2700 lm	2900 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc, rond	**1012227**	**174,00**
○ blanc, carré	**1012228**	**174,00**

LIPSY® 2.0 30
CW, DOME





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 160/230 mA
Puissance totale : 7,1 W / 11 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
7.1 W	900 lm	950 lm
11 W	1250 lm	1300 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012182** ●	**80,90**

LIPSY® 2.0 30
CW, HF, DOME





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Down	1400 lm	1500 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012184** ●	**124,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, DOME

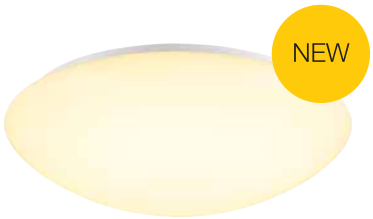



IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 75/105/150 mA
Puissance totale : 9 W / 18 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
9 W	1150 lm	1250 lm
18 W	2200 lm	2350 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012186**	**104,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, HF, DOME

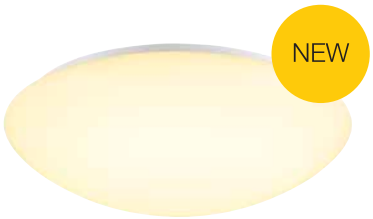



IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012188**	**154,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, 3H EM, DOME

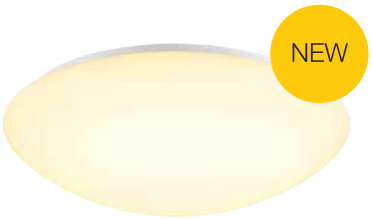



IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19,5 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012190**	**254,00**

LIPSY® 2.0 30
CW, DRUM





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 160/230 mA
Puissance totale : 7,1 W / 11 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
7.1 W	900 lm	950 lm
11 W	1250 lm	1300 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012183** ●	**80,90**

LIPSY® 2.0 30
CW, HF, DRUM





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Down	1400 lm	1500 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012185** ●	**124,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, DRUM





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 75/105/150 mA
Puissance totale : 9 W / 18 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
9 W	1150 lm	1250 lm
18 W	2200 lm	2350 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012187**	**104,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, HF, DRUM





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier/PMMA


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012189**	**154,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, 3H EM, DRUM






IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19,5 W
Matière : acier/PMMA

LED INSIDE CCT IRC 80


	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc/opale	**1012191**	**254,00**

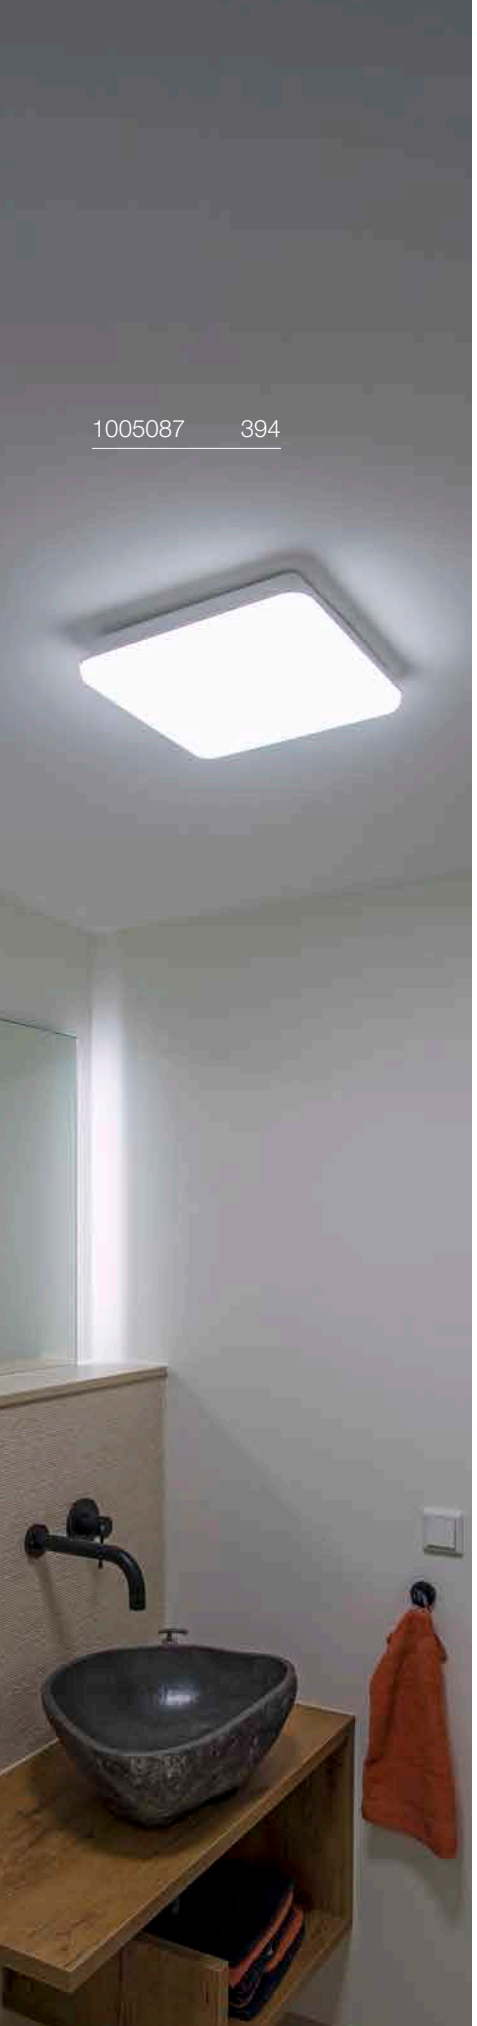

1005087 394

SIMA
CW, CARRÉ, PHASE



IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12


220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

3000 K
2200 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005087**	**159,00**

SIMA
CW, CARRÉ, SENSOR



IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

3000 K
2200 lm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005088**	**184,00**

MELAN
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**155236**	**129,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : **1005303** **9,60 EUR**


SMART

E27 | 9 W | 180°
270 lm | 2700 K | CEE= F

Ref. : **1012471** **16,50 EUR**

BATTEN 60
CW





IP20 IK02 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur la base du luminaire
- Alimentation non incluse


LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1006123	940 lm	980 lm

Coloris	Ref.	EUR
blanc 940 lm	**1006123**	**54,90**

Article	Ref.	EUR
Câble d'alimentation		
blanc	**1006125**	**10,90**
supports de montage		
blanc	**1006126**	**2,09**
Connecteur		
blanc	**1006127**	**6,09**
Connecteur direct		
blanc	**1006128**	**2,59**

BATTEN 120
CW



IP20 IK02 30000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur la base du luminaire
- Alimentation non incluse

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1006124	1900 lm	1960 lm

Coloris	Ref.	EUR
blanc 1 900 lm	**1006124**	**67,90**

Article	Ref.	EUR
Câble d'alimentation		
blanc	**1006125**	**10,90**
supports de montage		
blanc	**1006126**	**2,09**
Connecteur		
blanc	**1006127**	**6,09**
Connecteur direct		
blanc	**1006128**	**2,59**



1010206 409

INTÉRIEUR | LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES



WUD TL | 399



VARYT | 401



QUIMERA | 403



ONE STRAIGHT | 405



ONE BOW | 405



SUN | 407



PANTILO SLIM | 408



PANTILO | 409



PANTILO ROPE | 409




FENDA | 411–413

NEW



MECANICA 2.0 | 414



KARPO | 415



PHELIA | 415



WORKLIGHT EASY | 417



NEW



WORKLIGHT | 417






WORKLIGHT PRO | 419



1010402 399

WUD
TL, E27, CYLINDRIQUE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : bois

- Matière naturelle
- Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 12 cm	L : 18 cm

Coloris	Réf.	EUR
beige	**1010402**	**144,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F


Réf. : **1008152** **64,00 EUR**



1008113 + 1008023 401

VARYT
TL, E14





IP20 IK02 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,8 cm | L : 11 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008109**	**91,90**
blanc	**1008110**	**91,90**
laiton	**1008112**	**124,00**
chrome	**1008111**	**104,00**
cuivre	**1008113**	**124,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005284** **6,50 EUR**

Article	Réf.	EUR
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL		
gris fumé	**1007858**	**81,90**
blanc	**1007859**	**71,90**
blanc	**1007860**	**77,90**
ambre	**1008023**	**81,90**
Abat-jour en verre pour CL, WL, TL, PD		
blanc	**1008119**	**60,90**

VARYT
ABAT-JOUR LISSE



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
blanc	**1008119**	**60,90**

VARYT
ABAT-JOUR ASPECT DIAMANT



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
gris fumé	**1007858**	**81,90**
ambre	**1008023**	**81,90**

VARYT
ABAT-JOUR EN VERRE LIGNÉ



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
blanc	**1007859**	**71,90**

VARYT
ABAT-JOUR EN VERRE PLISSÉ



IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Réf.	EUR
blanc	**1007860**	**77,90**



1008033 177
1008038 403



QUIMERA
TL

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 IK04 360° 50 000 h L80B50 260

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / verre

- Adaptateur secteur

LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
Indirect	150 lm	160 lm


Coloris	Réf.	EUR
laiton	**1008039**	**339,00**
bronze foncé	**1008038**	**339,00**
cuivre foncé	**1008040**	**339,00**



1006353 405

ONE STRAIGHT
FL







220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 22 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Fiche européenne




	2700 K	3000 K
Up	600 lm	600 lm
Down	600 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1006355**	**859,00**
noir / laiton	**1006353**	**859,00**
blanc	**1006354**	**859,00**

ONE BOW
FL









220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 22 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Fiche européenne




	2700 K	3000 K
Up	600 lm	600 lm
Down	600 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1006352**	**1.259,00**
noir / laiton	**1006350**	**1.259,00**
blanc	**1006351**	**1.259,00**


1009143 407

SUN
TL, G9





IP20 IK02 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9	Ø max. : 1,9 cm	L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1009143**	**124,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005286 8,80 EUR

SUN
FL, G9





IP20 IK02 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation


SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9	Ø max. : 1,9 cm	L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1009142**	**204,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005286 8,80 EUR

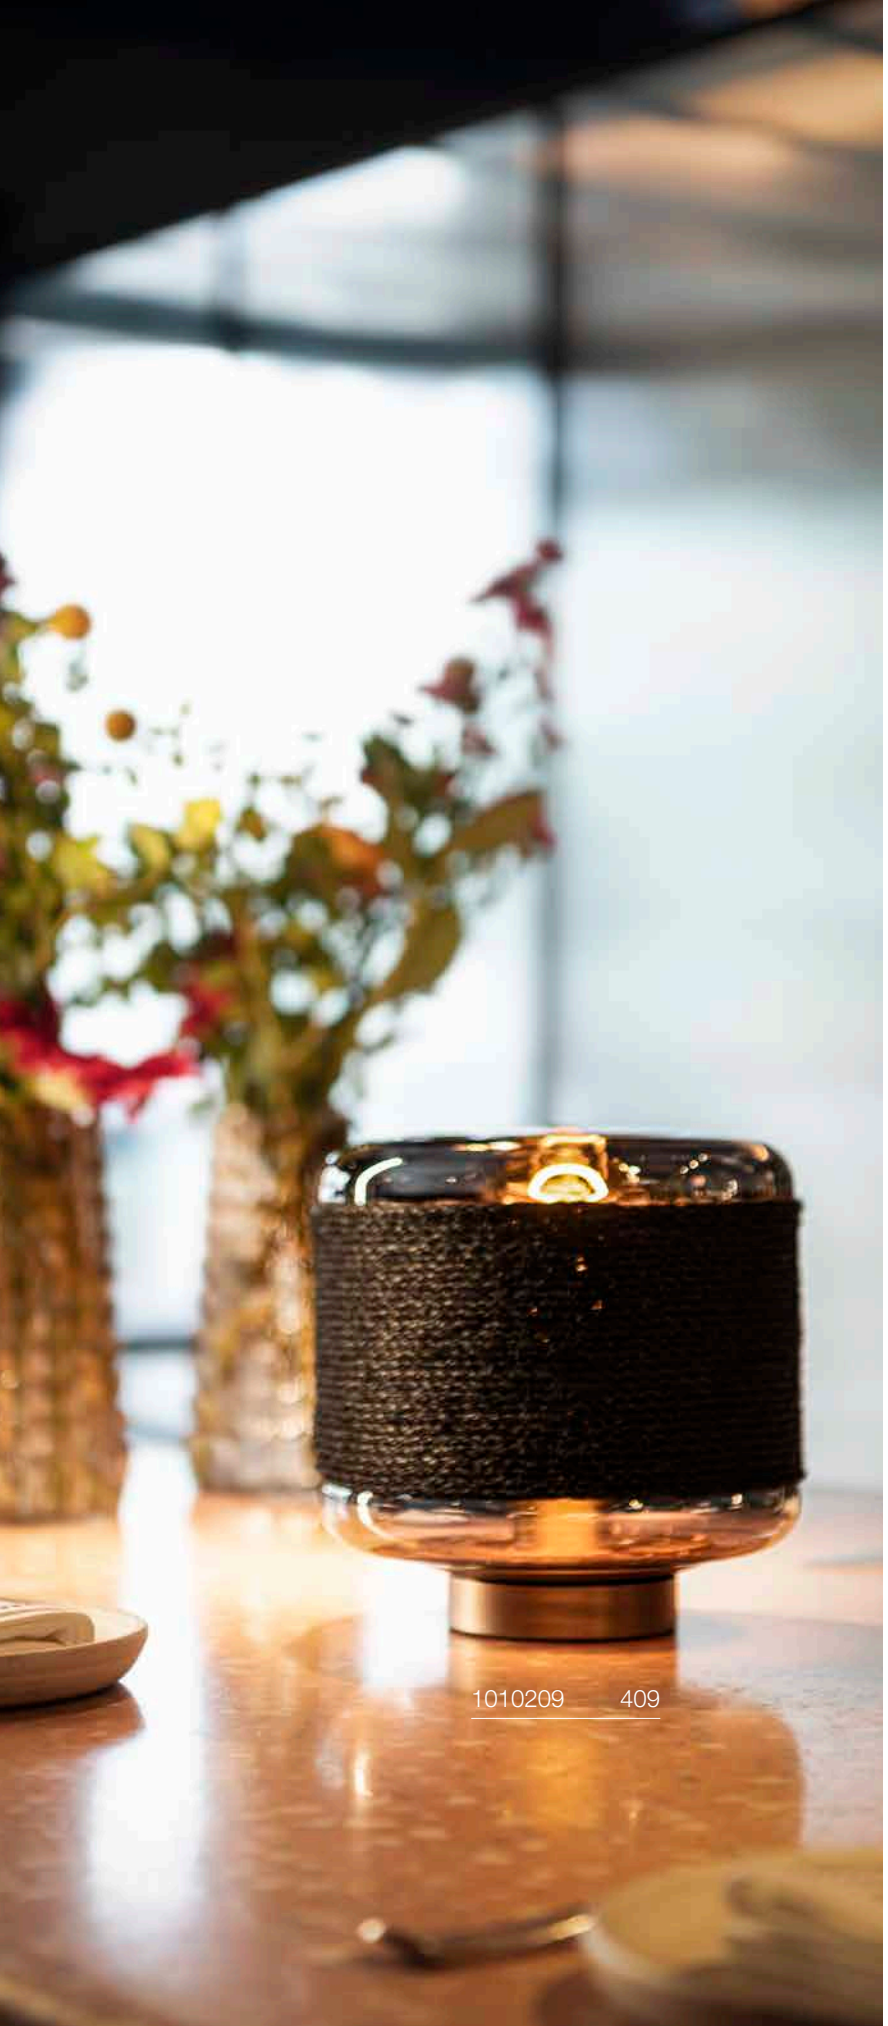

PANTILO SLIM
TL, E27





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Intensité réglable à l'aide de l'interrupteur sur le câble d'alimentation
- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,7 cm | L : 24 cm


Coloris	Réf.	EUR
blanc	1010348	154,00
or	1010347	154,00
chrome	1010345	154,00
cuivre	1010346	154,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F

Réf. : **1008152** **64,00 EUR**

PANTILO
TL, E27





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation
- Intensité réglable à l'aide de l'interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 14 cm

Coloris	Réf.	EUR
blanc	1010352	154,00
or	1010351	154,00
chrome	1010349	154,00
cuivre	1010350	154,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

PANTILO ROPE 19
TL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 12 cm


Coloris	Réf.	EUR
or	1010208	164,00
argent	1010209	164,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A

Réf. : 1008641 7,79 EUR

PANTILO ROPE 27
FL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

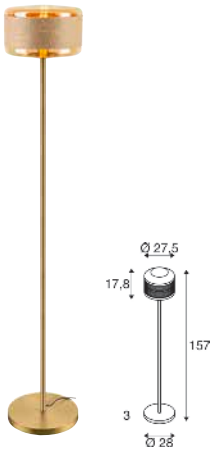

IP20 IK02 210

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 12 cm

Coloris	Réf.	EUR
or	1010206	304,00
argent	1010207	304,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A

Réf. : 1008641 7,79 EUR


155540 + 155592
411 + 413

FENDA
TL, E27



IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 60 W


Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**155780**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

FENDA
FL, E27

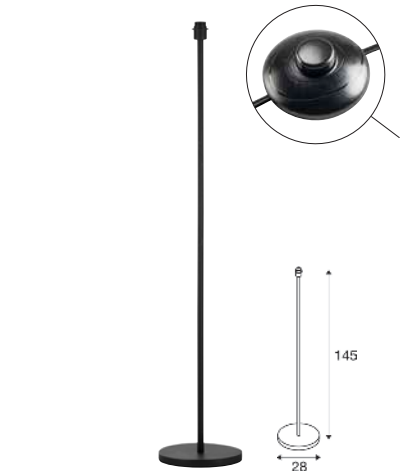

IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 60 W


Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**155790**	**149,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

FENDA
TL, E27

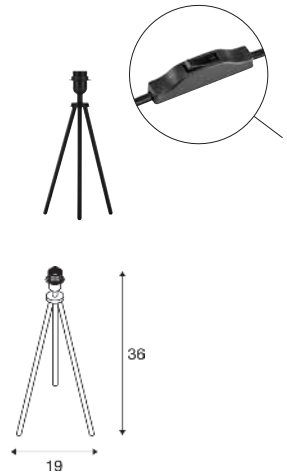

IP20 IK03 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**155540**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2 500 K | CEE = F


Réf. : 1005265 26,50 EUR



155490 + 1004775 413

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 330

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche européenne

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**155490**	**139,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F

C

Réf. : **1005302** **12,25 EUR**

FENDA
30 CM, ROND



Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Réf.	EUR
noir / cuivre	**155592**	**72,90**
○ blanc	**155582**	**54,90**
gris	**1004774**	**54,90**
beige	**155583**	**54,90**

FENDA
45 CM, ROND



Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Réf.	EUR
noir / cuivre	**156122**	**90,90**
○ blanc	**156111**	**85,90**
gris	**1004775**	**85,90**
beige	**156113**	**85,90**

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 45,5 cm		
○ blanc	**156100**	**45,90**

FENDA
70 CM, ROND

IP20

Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

- Non compatible avec Fenda Bow.

Coloris	Réf.	EUR
noir / cuivre	**1000580**	**134,00**
○ blanc	**1000579**	**119,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 70 cm		
○ blanc	**1000957**	**96,90**



MECANICA 2.0
TL, LED, CCT



NEW






220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / plastique



2700 K	4000 K	6500 K
460 lm	520 lm	570 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1012003**	**234,00**
○ blanc	**1012004**	**234,00**
● beige	**1012005**	**234,00**

KARPO
TL

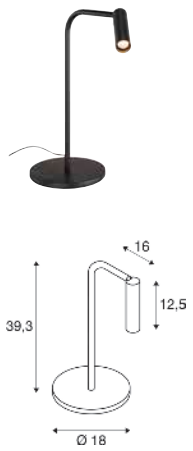

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium


- Interrupteur sur la tête de lampe
- Adaptateur secteur

LED INSIDE IRC 90

3000 K
360 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1001461**	**189,00**

KARPO
FL

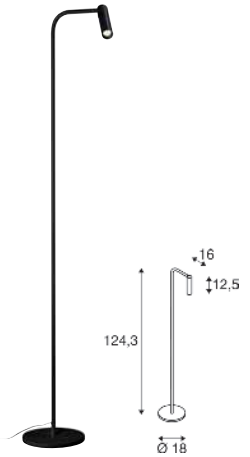

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium


- Interrupteur sur la tête de lampe
- Adaptateur secteur

LED INSIDE IRC 90

3000 K
360 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1001463**	**249,00**

PHELIA
FL, E27

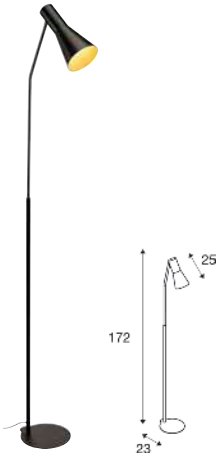

IP20 IK03 350° 90° 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche et interrupteur inclus

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 5,3 cm	L : 18 cm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**146010**	**249,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**


1010393 417

WORKLIGHT EASY
FL 940

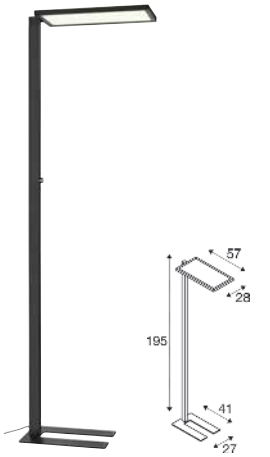

Switch · IP20 · IK03 · 115° · 80° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1 050 mA
Puissance totale : 60 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse


LED INSIDE · IRC 90

Up	4000 K	4230 lm
Down	4000 K	2920 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010393**	**569,00**
○ blanc	**1010394**	**569,00**

WORKLIGHT
TL

NEW

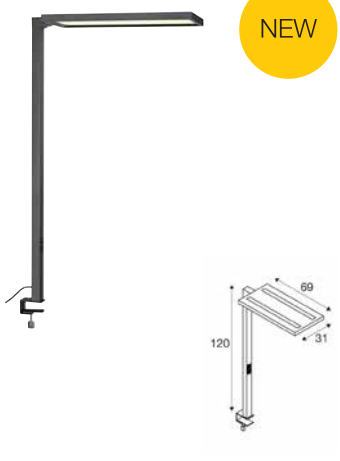

Touch · IP20 · IK03 · 140° · 80° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 13 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse


LED INSIDE · IRC 80

	Down	4000 K / 2250 lm
1012195	Up	4000 K / 9500 lm
	Down	4000 K / 2100 lm
1012196	Up	4000 K / 8850 lm
	Down	4000 K / 2200 lm
1012197	Up	4000 K / 9050 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1012196**	**719,00**
○ blanc	**1012195**	**719,00**
● gris	**1012197**	**719,00**

WORKLIGHT
FL

NEW

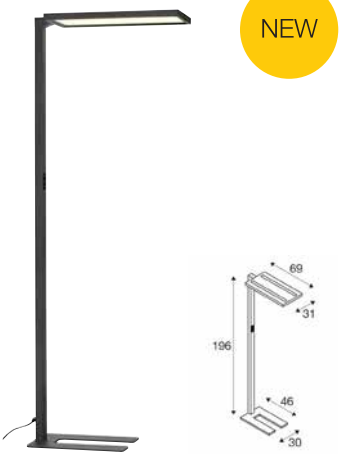

Touch · IP20 · IK03 · 140° · 80° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 13 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse


LED INSIDE · IRC 80

	Down	4000 K / 2250 lm
1012192	Up	4000 K / 9500 lm
	Down	4000 K / 2100 lm
1012193	Up	4000 K / 8850 lm
	Down	4000 K / 2200 lm
1012194	Up	4000 K / 9050 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1012193**	**869,00**
○ blanc	**1012192**	**869,00**
● gris	**1012194**	**869,00**


1007462 419

WORKLIGHT PRO
FL, SINGLE

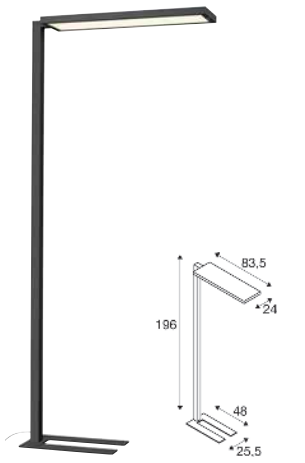

Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 16 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 100 W
Matière : aluminium / acier


- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 80

Direct	4000 K 2300 lm
Indirect	4000 K 10700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007462**	**979,00**
○ blanc	**1007463**	**979,00**
● gris	**1007464**	**979,00**

WORKLIGHT PRO
FL, DOUBLE

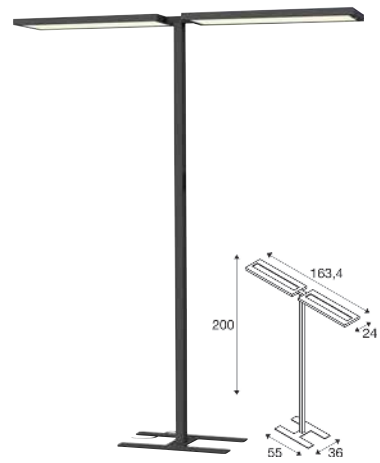

Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 16 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 150 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 80

Direct	4000 K 4400 lm
Indirect	4000 K 15600 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007465**	**1.809,00**
○ blanc	**1007466**	**1.809,00**
● gris	**1007467**	**1.809,00**


1010336 441

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 48 V



KALU 2.0 | 439



LIGHT EYE® 2.0 | 439



DYSKO | 441



NUMINOS® | 442–449



IN-LINE | 450–453



FIX-IT! | 454–457





GRIP! FLAT | 459





GRIP! S | 460–461



GRIP! S | 463



GRIP! S MINI | 463



GRIP! M | 465




LALU® SET | 466–467

SYSTÈME DE RAIL 48 V

Le système sur rail 48 V associe un design haut de gamme à une grande flexibilité. Grâce à ses différentes configurations de rails (droits, courbes, en L, en T ou en X) et à ses multiples options d'installation (en saillie, encastrée ou suspendue), il s'adapte à une grande variété de projets d'aménagement..

Son système d'installation tridimensionnelle permet des transitions harmonieuses entre le plafond et le mur, offrant une continuité esthétique parfaite. La commande DALI intégrée permet, quant à elle, de piloter individuellement chaque luminaire, pour un éclairage sans scintillement, dimmable et réglable avec précision.


Il en résulte un système sur rail évolutif, conçu pour répondre aussi bien aux exigences des espaces résidentiels que des environnements professionnels.

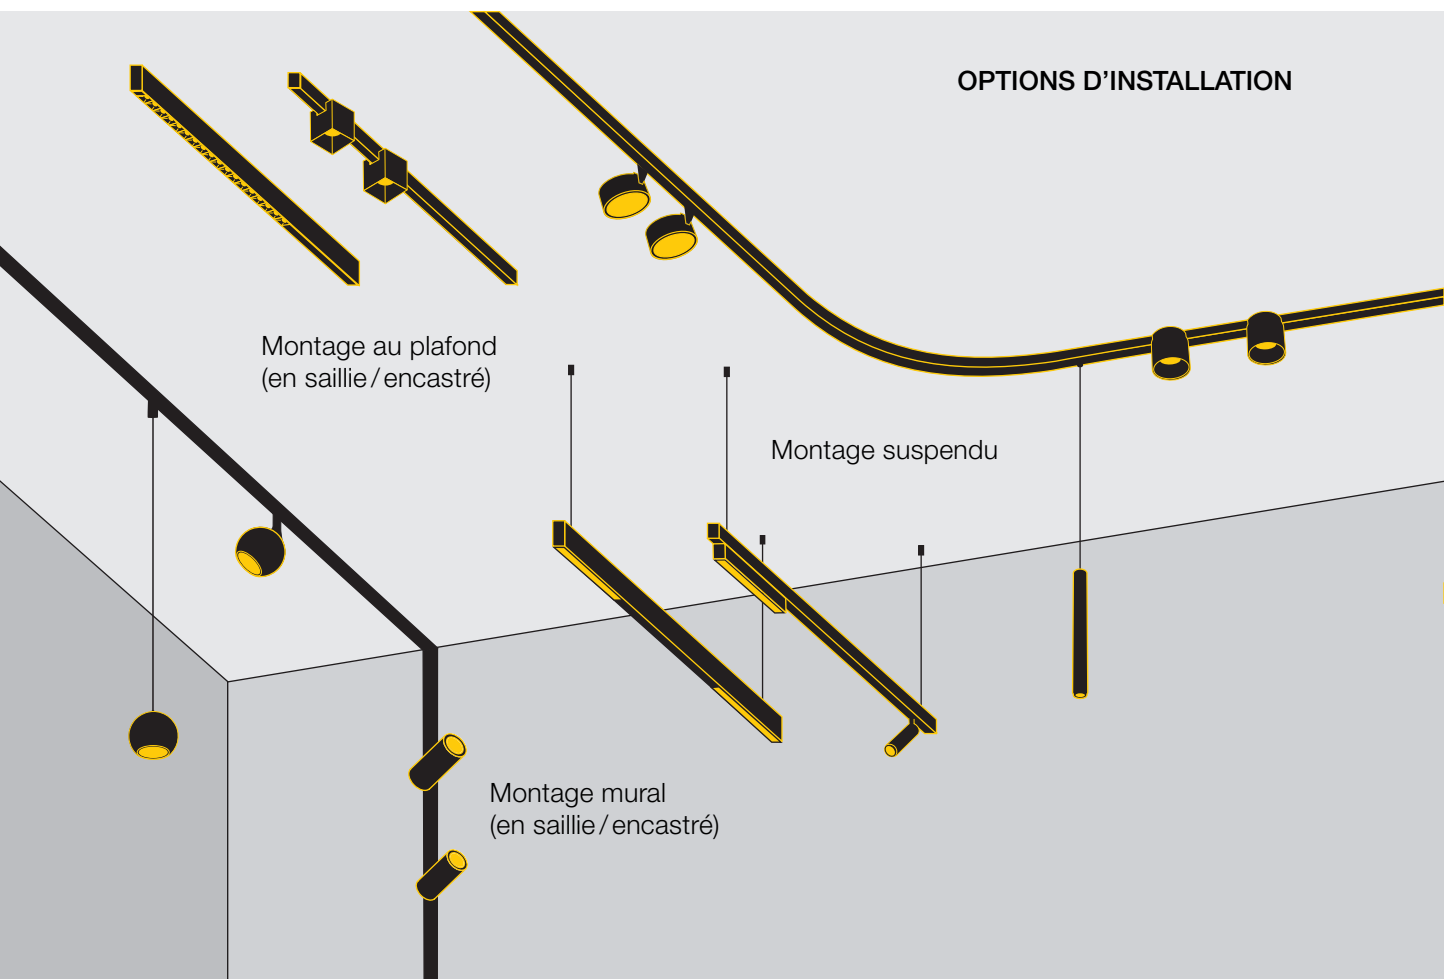


CONFIGURATION DU SYSTÈME

SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE RAIL


Rail en saillie standard



Rail en saillie profond



Rail encastré pour plafonds en plâtre

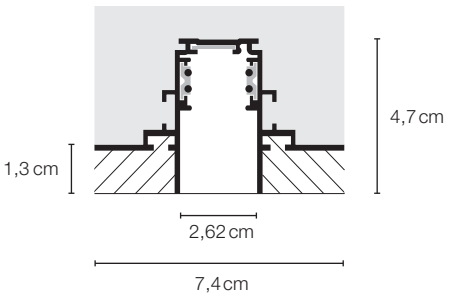

DÉFINIR LA GÉOMÉTRIE

et choisir les accessoires adaptés ainsi que les drivers LED

ILT+ロノ

SÉLECTIONNEZ LES LUMINAIRES

Faites votre choix parmi une large gamme de luminaires décoratifs et fonctionnels et adaptez le concept d'éclairage à votre espace.



Spots pour un éclairage d'accentuation ciblé et la mise en valeur d'objets




Luminaires linéaires pour un éclairage de base / d'appoint homogène

Suspensions pour apporter une note décorative et créer un éclairage par zone

48 V SYSTEM TRACK
RAIL EN SAILLIE STANDARD, DALI







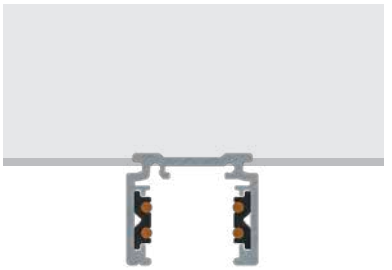

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	100 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	200 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	200 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Réf.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**
EUR	**51,90**	**51,90**	**88,90**	**88,90**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	300 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	400 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	400 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Réf.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**
EUR	**139,00**	**139,00**	**189,00**	**189,00**

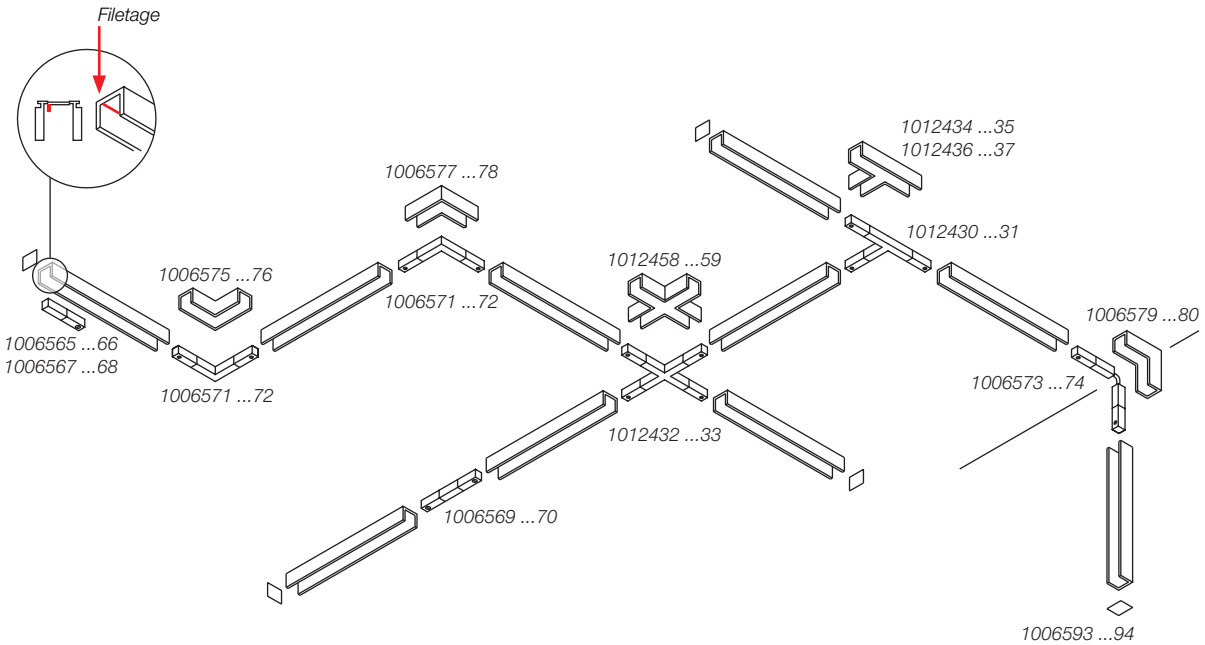
Filetage
1012434 ...35
1012436 ...37
1006577 ...78
1012430 ...31
1012458 ...59
1006575 ...76
1006571 ...72
1006579 ...80
1006565 ...66
1006567 ...68
1006573 ...74
1006571 ...72
1012432 ...33
1006569 ...70
1006593 ...94

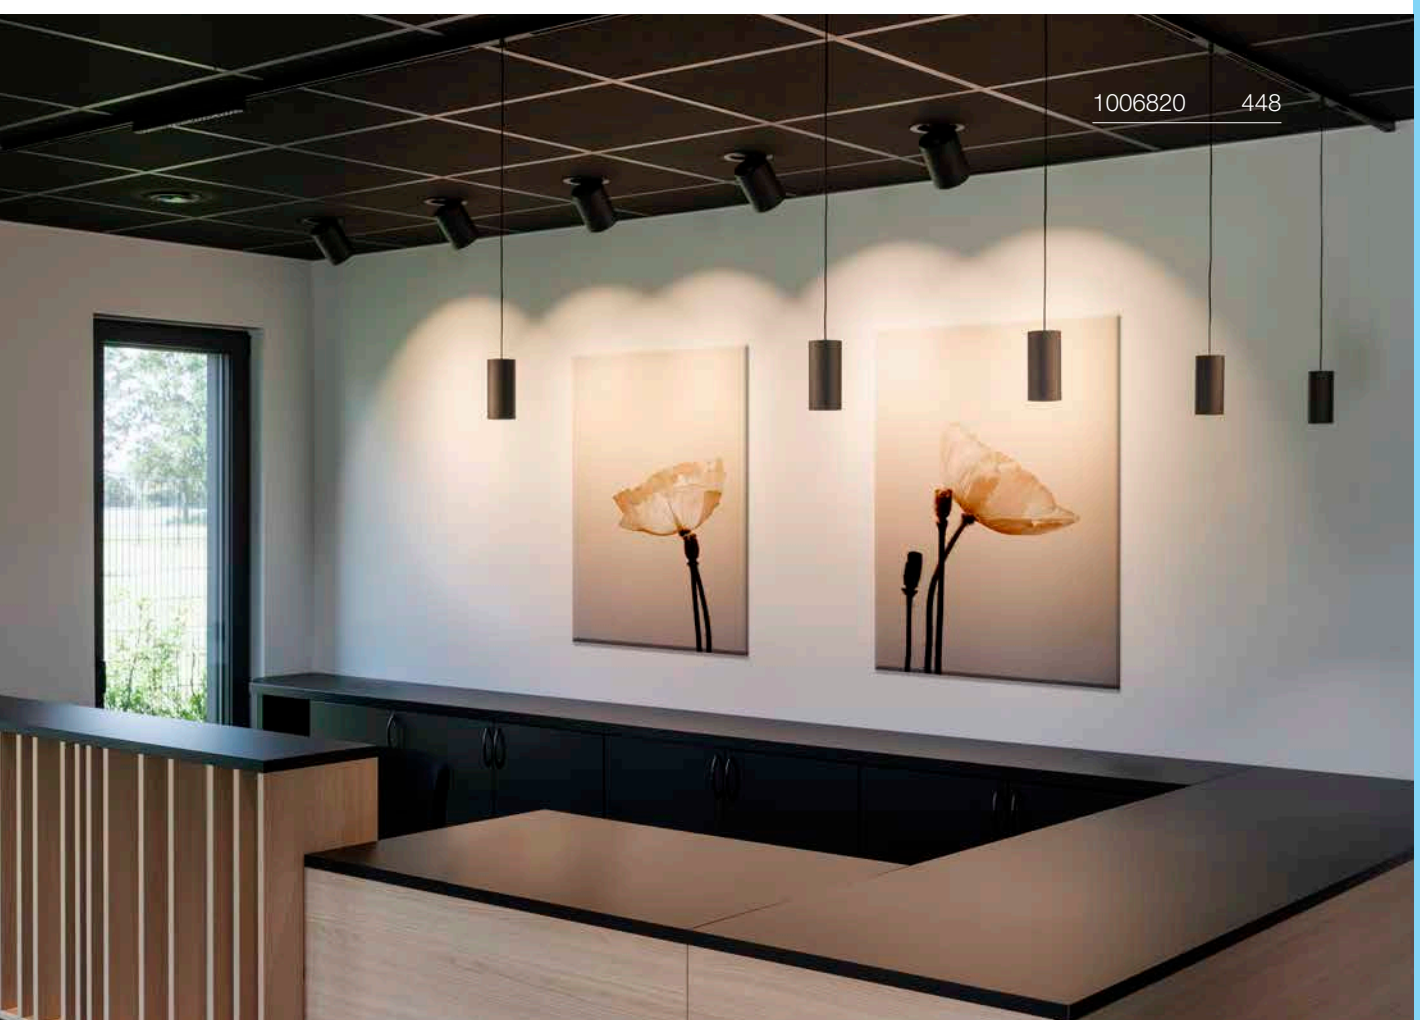

1006820 448

48 V SYSTEM TRACK
RAIL EN SAILLIE STANDARD, COURBÉ, DALI

NEW






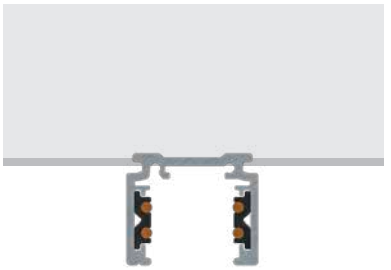


	79 cm	79 cm	79 cm	79 cm
Rayon	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Orientation	gauche	gauche	droite	droite
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Réf.	**1012415**	**1012416**	**1012417**	**1012418**
EUR	**96,90**	**96,90**	**96,90**	**96,90**

	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm
Rayon	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Orientation	gauche	gauche	droite	droite
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Réf.	**1012586**	**1012419**	**1012420**	**1012421**
EUR	**129,00**	**129,00**	**129,00**	**129,00**

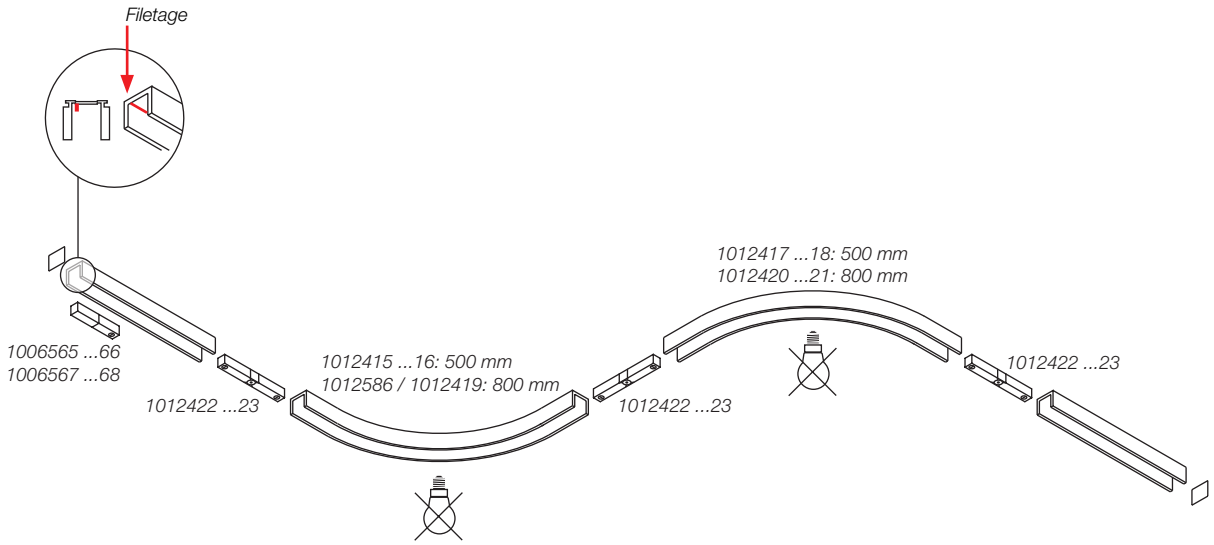

Les rails courbes ne sont actuellement pas adaptés au montage de luminaires ou d'alimentations.

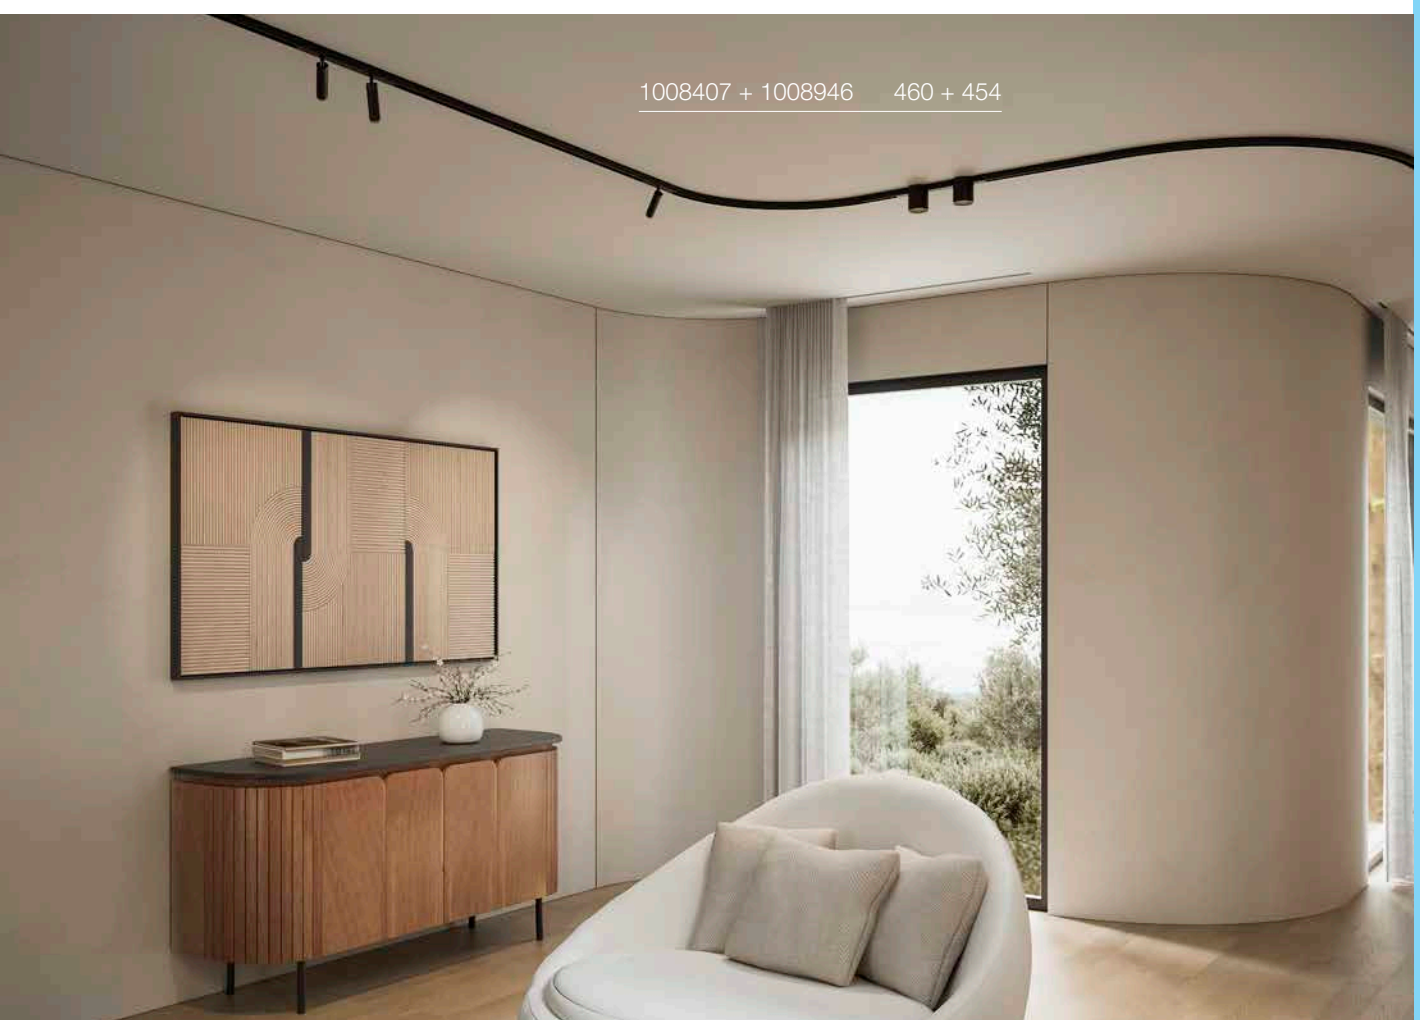



EMBOUT D'ALIMENTATION, GAUCHE

9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Réf.	**1006565**	**14,90 EUR**	
○ blanc	Réf.	**1006566**	**14,90 EUR**	



EMBOUT D'ALIMENTATION, DROITE

9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Réf.	**1006567**	**14,90 EUR**	
○ blanc	Réf.	**1006568**	**14,90 EUR**	



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD, GAUCHE (POUR INSTALLATION AU PLAFOND)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,2 cm

● noir	Réf.	**1006575**	**22,90 EUR**	
○ blanc	Réf.	**1006576**	**22,90 EUR**	



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD, DROITE (POUR INSTALLATION AU PLAFOND)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,2 cm

● noir	Réf.	**1006577**	**22,90 EUR**	
○ blanc	Réf.	**1006578**	**22,90 EUR**	



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD, STÉRÉO (MUR / PLAFOND)

8,4 cm | aluminium
L : 8,4 cm | l : 2,6 cm | H : 8,4 cm


● noir	Réf.	**1006579**	**22,90 EUR**	
○ blanc	Réf.	**1006580**	**22,90 EUR**	



CONNECTEUR EN L ÉLECTRIQUE, DALI

11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm


● noir	Réf.	**1006571**	**28,90 EUR**	
○ blanc	Réf.	**1006572**	**28,90 EUR**	



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD, GAUCHE 1

aluminium
l : 7,4 cm | H : 2,3 cm


● noir	Réf.	**1012434**	●	**42,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012435**	●	**42,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD, GAUCHE 2

aluminium
l : 7,4 cm | H : 2,3 cm


● noir	Réf.	**1012436**	●	**42,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012437**	●	**42,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD, DROITE 1

aluminium
l : 7,4 cm | H : 2,3 cm

● noir	Réf.	**1012438**	●	**42,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012439**	●	**42,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD, DROITE 2

aluminium
l : 7,4 cm | H : 2,3 cm

● noir	Réf.	**1012440**	●	**42,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012441**	●	**42,90 EUR**



CONNECTEUR EN T ÉLECTRIQUE, DALI

13,3 cm
L : 13,3 cm | l : 7,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Réf.	**1012430**	●	**45,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012431**	●	**45,90 EUR**



CONNECTEUR EN X MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD

7,4 cm
L : 7,4 cm | l : 7,4 cm | H : 2,3 cm

● noir	Réf.	**1012458**	●	**53,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012459**	●	**53,90 EUR**



CONNECTEUR EN X ÉLECTRIQUE, DALI

133 cm | polycarbonate (PC)
L : 133 cm | l : 13,3 cm | H : 1,8 cm

● noir	Réf.	**1012432**	●	**56,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012433**	●	**56,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL ÉLECTRIQUE, DALI

14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Réf.	**1006569**	**22,90 EUR**	
○ blanc	Réf.	**1006570**	**22,90 EUR**	



CONNECTEUR ÉLECTRIQUE LONGITUDINAL COURT ET FLEXIBLE, AVEC PLAQUE DE RENFORT POUR RAILS COURBES, DALI

10,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,7 cm

● noir	Réf.	**1012422**	🟡	**38,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1012423**	🟡	**38,90 EUR**



CONNECTEUR ÉLECTRIQUE FLEXIBLE, DALI

23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Réf.	**1006573**	**30,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006574**	**30,90 EUR**



DRIVER EXTERNE 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc	Réf.	**1006613**	**60,90 EUR**



DRIVER EXTERNE 48 V | 150 W

19,1 cm | métal / polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,6 cm

● noir	Réf.	**1006614**	**134,00 EUR**



CACHE 20 MM, POUR MONTAGE STANDARD SUR RAIL, 2 M

200 cm | aluminium / polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2 cm | H : 0,6 cm

● noir	Réf.	**1006611**	**10,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006612**	**10,90 EUR**



EMBOUT POUR RAIL EN SAILLIE STANDARD

2,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 2,2 cm

● noir	Réf.	**1006593**	**3,69 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006594**	**3,69 EUR**



PLAQUE DE RENFORT POUR RAIL EN SAILLIE

5 cm | acier
L : 5 cm | l : 1,3 cm | H : 0,3 cm

● gris	Réf.	**1006609**	**9,29 EUR**



PLAQUE DE RENFORT POUR RAIL AVEC KIT DE SUSPENSION, FILIN MÉTALLIQUE DE 3 M

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Réf.	**1006603**	**22,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006604**	**22,90 EUR**



PLAQUE DE RENFORT POUR RAIL AVEC KIT DE SUSPENSION, TIGE D'1 M

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Réf.	**1006601**	**22,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006602**	**22,90 EUR**



SUSPENSION, TIGE D'1 M

Acier
l : 2,9 cm

● noir	Réf.	**1006605**	**18,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006606**	**18,90 EUR**



SUSPENSION, FILIN MÉTALLIQUE DE 3 M

Acier
l : 2,9 cm

● noir	Réf.	**1006607**	**18,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006608**	**18,90 EUR**



CLIP DE FIXATION

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,7 cm | H : 1,1 cm

● noir	Réf.	**1006599**	**7,89 EUR**
○ blanc	Réf.	**1006600**	**7,89 EUR**



DRIVER 48 V AVEC CONVERTISSEUR CASAMBI VERS DALI INTÉGRÉ

28 cm | polycarbonate (PC)
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm
Le module Casambi-vers-DALI intégré permet une commande sans fil via l'application Casambi et les contrôleurs intelligents Casambi.

● noir	Réf.	**1008382**	**399,00 EUR**
○ blanc	Réf.	**1008383**	**399,00 EUR**



DRIVER LED IN-TRACK 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, ON/OFF

28 cm | polycarbonate (PC)
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

● noir	Réf.	**1007874**	**189,00 EUR**
○ blanc	Réf.	**1007875**	**189,00 EUR**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, avec câblage continu DALI possible

29,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Réf.	**1010446**	**109,00 EUR**
○ blanc	Réf.	**1010447**	**109,00 EUR**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, câblage continu DALI possible


26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,4 cm

● noir	Réf.	**1009012**	**139,00 EUR**
○ blanc	Réf.	**1009001**	**139,00 EUR**

48 V SYSTEM TRACK
RAIL EN SAILLIE PROFOND, DALI







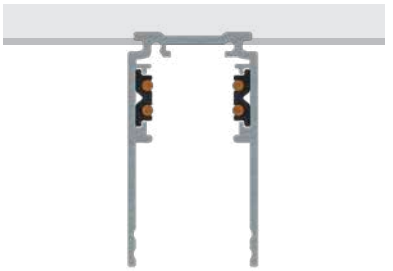

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	100 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	200 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	200 cm x 2,6 cm x 4,7 cm
Réf.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**
EUR	**61,90**	**61,90**	**124,00**	**124,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	300 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	400 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	400 cm x 2,6 cm x 4,7 cm
Réf.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**
EUR	**179,00**	**179,00**	**239,00**	**239,00**

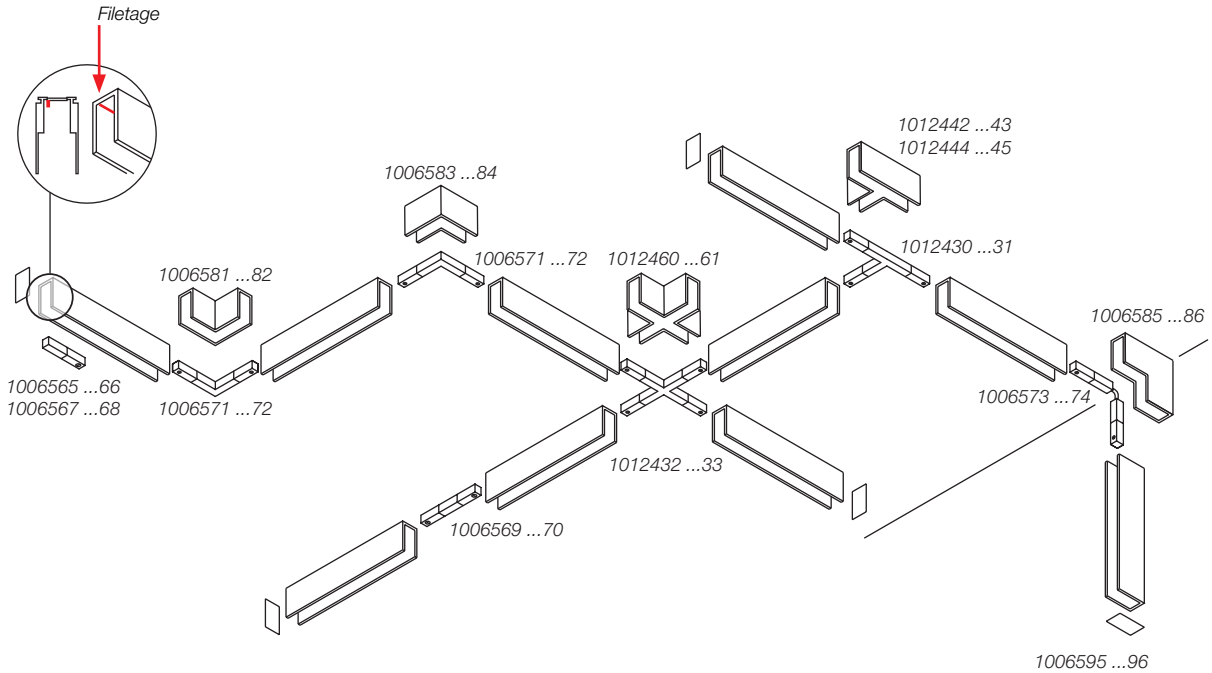
Filetage
1012442 ...43
1012444 ...45
1006583 ...84
1012430 ...31
1006581 ...82
1006571 ...72
1012460 ...61
1006585 ...86
1006565 ...66
1006567 ...68
1006571 ...72
1006573 ...74
1012432 ...33
1006569 ...70
1006595 ...96

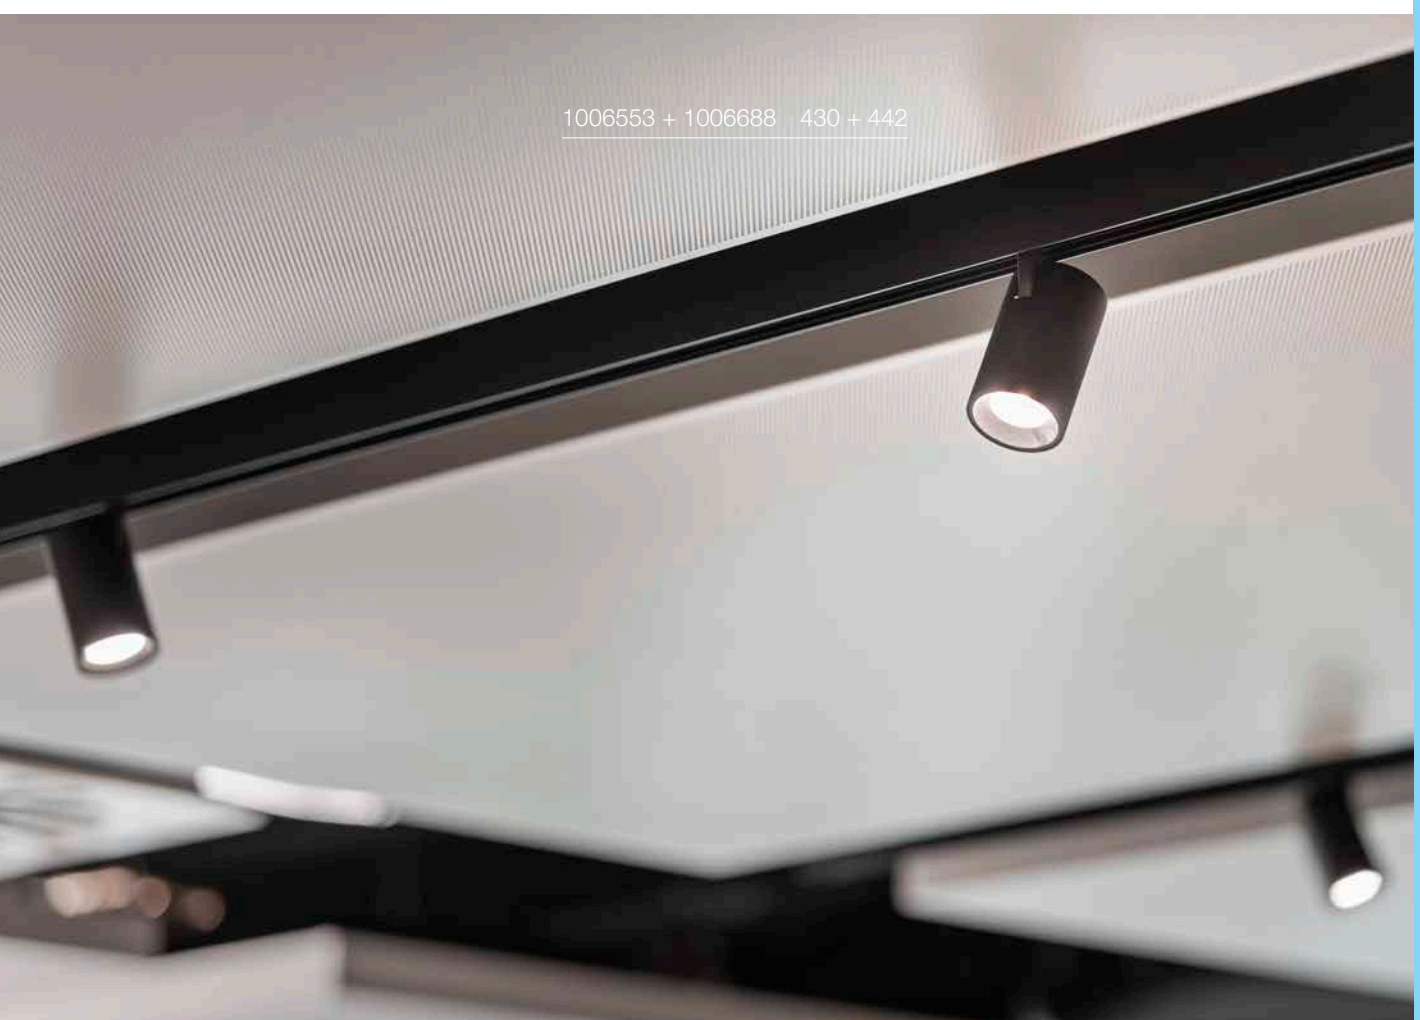
1006553 + 1006688 430 + 442



EMBOUT D'ALIMENTATION, GAUCHE

9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006565**	**14,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006566**	**14,90 EUR**



EMBOUT D'ALIMENTATION, DROITE

9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006567**	**14,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006568**	**14,90 EUR**



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, GAUCHE (POUR MONTAGE AU PLAFOND)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1006581**	**30,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006582**	**30,90 EUR**



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, DROITE (POUR MONTAGE AU PLAFOND)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1006583**	**30,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006584**	**30,90 EUR**



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, STÉRÉO (MUR/PLAFOND)

8,4 cm | aluminium
L : 8,4 cm | l : 8,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1006585**	**30,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006586**	**30,90 EUR**



CONNECTEUR EN L ÉLECTRIQUE, DALI

11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006571**	**28,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006572**	**28,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, GAUCHE 1

7,4 cm | aluminium
l : 7,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1012442**	**48,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012443**	**48,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, GAUCHE 2

7,4 cm | aluminium
l : 7,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1012444**	**48,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012445**	**48,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, DROITE 1

7,4 cm | aluminium
l : 7,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1012446**	**48,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012447**	**48,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, DROITE 2

7,4 cm | aluminium
l : 7,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1012448**	**48,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012449**	**48,90 EUR**



CONNECTEUR EN T ÉLECTRIQUE, DALI

13,3 cm
L : 13,3 cm | l : 7,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**1012430**	**45,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012431**	**45,90 EUR**



CONNECTEUR EN X MÉCANIQUE, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND, GAUCHE 1

7,4 cm
L : 7,4 cm | l : 7,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1012460**	**59,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012461**	**59,90 EUR**



CONNECTEUR EN X ÉLECTRIQUE, DALI

133 cm | plastique PC
L : 133 cm | l : 13,3 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**1012432**	**56,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012433**	**56,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL ÉLECTRIQUE, DALI

14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006569**	**22,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006570**	**22,90 EUR**



CONNECTEUR ÉLECTRIQUE FLEXIBLE, DALI

23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006573**	**30,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006574**	**30,90 EUR**



DRIVER EXTERNE 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○	blanc	Réf.	**1006613**	**60,90 EUR**



DRIVER EXTERNE 48 V | 150 W

19,1 cm | métal / polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,6 cm

●	noir	Réf.	**1006614**	**134,00 EUR**



CACHE 26 MM, POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND ET ENCASTRÉ, 2 M

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

●	noir	Réf.	**1007188**	**12,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007189**	**12,90 EUR**



EMBOUT POUR RAIL EN SAILLIE PROFOND

2,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1006595**	**6,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006596**	**6,89 EUR**



PLAQUE DE RENFORT POUR RAIL MONTÉ EN SAILLIE

5 cm | acier
L : 5 cm | l : 1,3 cm | H : 0,3 cm

●	gris	Réf.	**1006609**	**9,29 EUR**



PLAQUE DE RENFORT POUR RAIL AVEC KIT DE SUSPENSION, FILIN MÉTALLIQUE DE 3 M

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Réf.	**1006603**	**22,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006604**	**22,90 EUR**



PLAQUE DE RENFORT POUR RAIL AVEC KIT DE SUSPENSION, TIGE D'1 M

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

●	noir	Réf.	**1006601**	**22,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006602**	**22,90 EUR**



SUSPENSION, TIGE D'1 M

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Réf.	**1006605**	**18,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006606**	**18,90 EUR**



SUSPENSION, FILIN MÉTALLIQUE DE 3 M

Acier
l : 2,9 cm

●	noir	Réf.	**1006607**	**18,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006608**	**18,90 EUR**



CLIP DE FIXATION

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,7 cm | H : 1,1 cm

●	noir	Réf.	**1006599**	**7,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006600**	**7,89 EUR**



DRIVER LED IN-TRACK 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, ON/OFF

28 cm | polycarbonate (PC)
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

Le module Casambi-vers-DALI intégré permet une commande sans fil via l'application Casambi et les contrôleurs intelligents Casambi.

●	noir	Réf.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1008383**	**399,00 EUR**



DRIVER 48 V AVEC CONVERTISSEUR CASAMBI VERS DALI INTÉGRÉ

28 cm | polycarbonate (PC)
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Réf.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007875**	**189,00 EUR**



DRIVER LED IN-TRACK, 48 V DC, 100 W, AVEC CÂBLAGE DALI CONTINU POSSIBLE

29,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1010447**	**109,00 EUR**



DRIVER LED IN-TRACK 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, CÂBLAGE CONTINU DALI POSSIBLE


26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Réf.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1009001**	**139,00 EUR**

48 V SYSTEM TRACK
RAIL ENCASTRÉ DALI







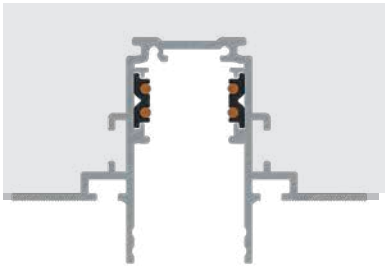

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	100 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	200 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	200 cm x 7,4 cm x 4,7 cm
Réf.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**
EUR	**82,90**	**82,90**	**144,00**	**144,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	300 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	400 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	400 cm x 7,4 cm x 4,7 cm
Réf.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**
EUR	**189,00**	**189,00**	**269,00**	**269,00**

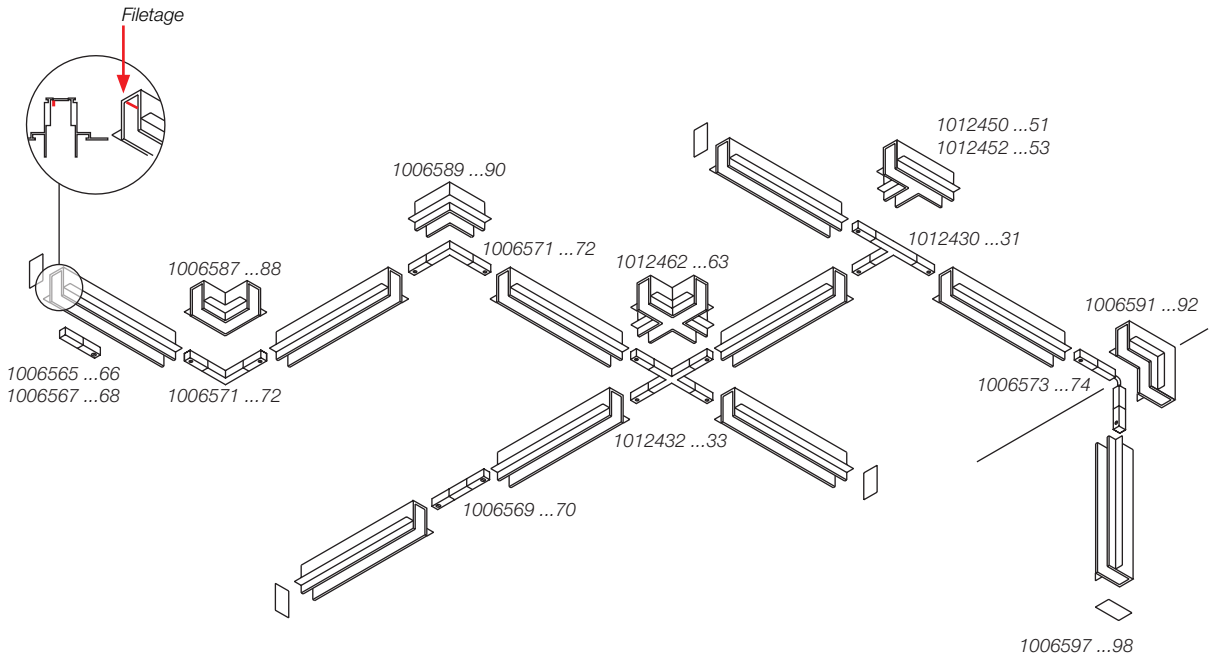
Filetage
1012450 ...51
1012452 ...53
1006589 ...90
1012430 ...31
1006587 ...88
1006571 ...72
1012462 ...63
1006591 ...92
1006565 ...66
1006567 ...68
1006571 ...72
1006573 ...74
1012432 ...33
1006569 ...70
1006597 ...98

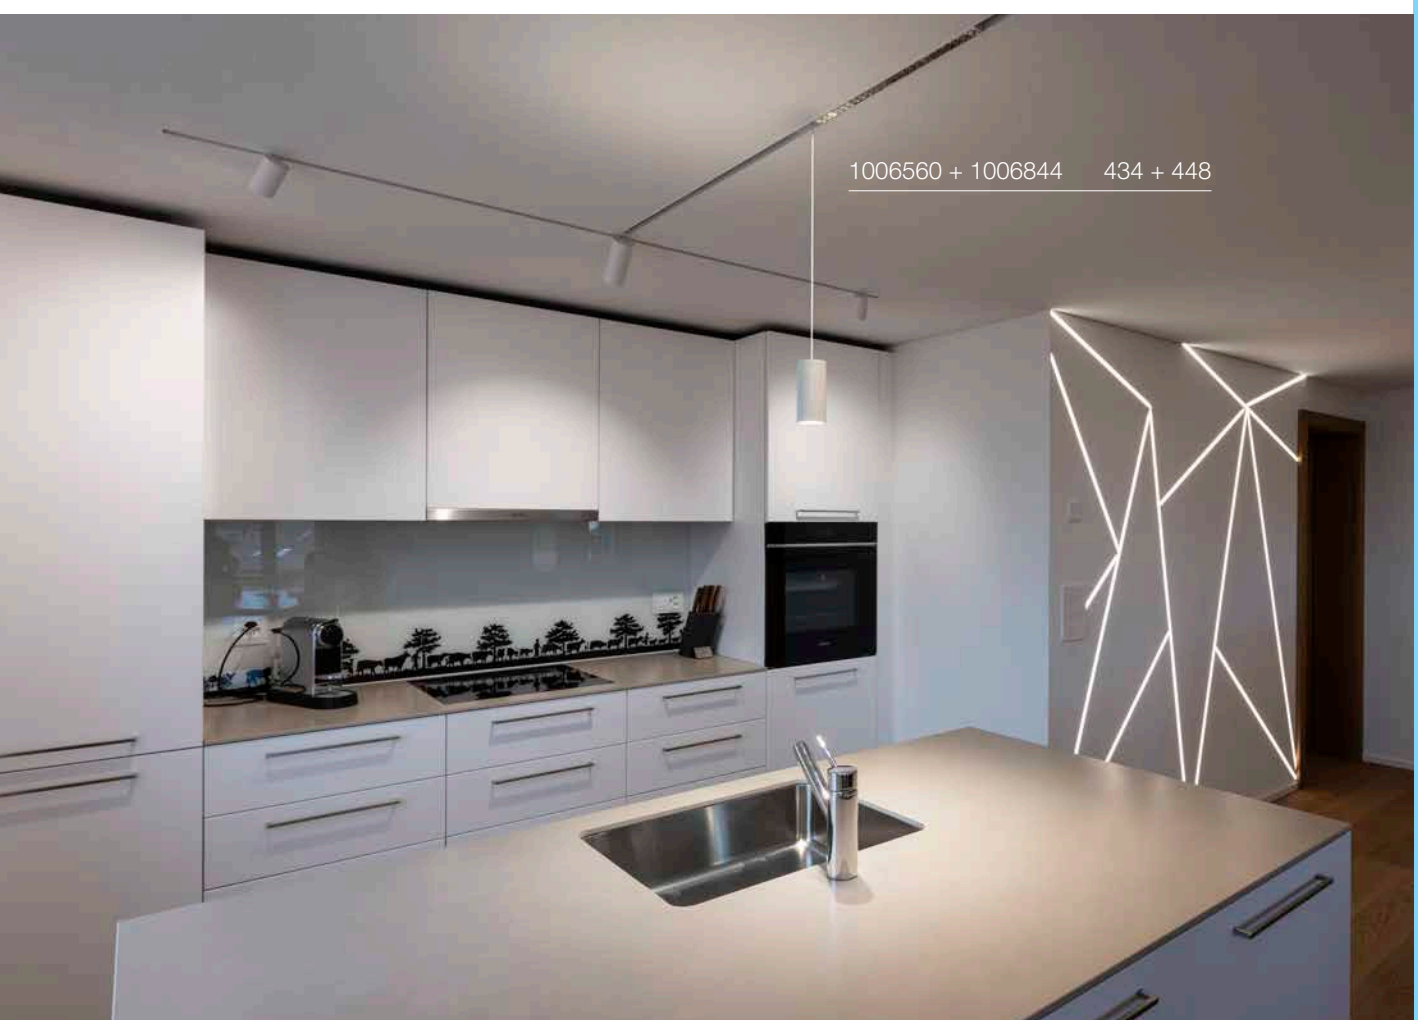
1006560 + 1006844 434 + 448



EMBOUT D'ALIMENTATION, GAUCHE

9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006565**	**14,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006566**	**14,90 EUR**



EMBOUT D'ALIMENTATION, DROITE

9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006567**	**14,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006568**	**14,90 EUR**



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ, GAUCHE (POUR MONTAGE AU PLAFOND)

9,5 cm | aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1006587**	**33,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006588**	**33,90 EUR**



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ, DROIT (POUR MONTAGE AU PLAFOND)

9,5 cm | aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1006589**	**33,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006590**	**33,90 EUR**



CONNECTEUR EN L MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ, STÉRÉO (MUR / PLAFOND)

8,1 cm | aluminium
L : 8,1 cm | l : 7,4 cm | H : 8,1 cm


●	noir	Réf.	**1006591**	**33,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006592**	**33,90 EUR**



CONNECTEUR EN L ÉLECTRIQUE, DALI

11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm


●	noir	Réf.	**1006571**	**28,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006572**	**28,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ, GAUCHE 1

7,4 cm | aluminium
L : 7,4 cm | l : 7,4 cm | H : 4,6 cm


●	noir	Réf.	**1012450**	**59,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012451**	**59,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ, GAUCHE 2

7,4 cm | aluminium
L : 7,4 cm | l : 7,4 cm | H : 4,7 cm


●	noir	Réf.	**1012452**	**59,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012453**	**59,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ, DROITE 1

7,4 cm | aluminium
L : 7,4 cm | l : 74 cm | H : 472 cm

●	noir	Réf.	**1012454**	**59,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012455**	**59,90 EUR**



CONNECTEUR EN T MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ, DROITE 2

7,4 cm | aluminium
L : 7,4 cm | l : 74 cm | H : 472 cm

●	noir	Réf.	**1012456**	**59,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012457**	**59,90 EUR**



CONNECTEUR EN T ÉLECTRIQUE, DALI

13,3 cm
L : 13,3 cm | l : 7,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**1012430**	**45,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012431**	**45,90 EUR**



CONNECTEUR EN X MÉCANIQUE, POUR RAIL ENCASTRÉ

7,4 cm | aluminium
L : 7,4 cm | l : 7,4 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1012462**	**69,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012463**	**69,90 EUR**



CONNECTEUR EN X ÉLECTRIQUE, DALI

133 cm | polycarbonate (PC)
L : 133 cm | l : 13,3 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**1012432**	**56,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1012433**	**56,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL ÉLECTRIQUE, DALI

14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006569**	**22,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006570**	**22,90 EUR**



CONNECTEUR ÉLECTRIQUE FLEXIBLE, DALI

23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1006573**	**30,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006574**	**30,90 EUR**



DRIVER EXTERNE 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○	blanc	Réf.	**1006613**	**60,90 EUR**



DRIVER EXTERNE 48 V | 150 W

19,1 cm | métal / polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,6 cm

●	noir	Réf.	**1006614**	**134,00 EUR**



CACHE 26 MM, POUR RAIL EN SAILLIE ET ENCASTRÉ, 2 M

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

●	noir	Réf.	**1007188**	**12,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007189**	**12,90 EUR**



EMBOUT POUR RAIL ENCASTRÉ

3,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 3,4 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

●	noir	Réf.	**1006597**	**3,69 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006598**	**3,69 EUR**



PLAQUES DE RENFORT POUR RAIL ENCASTRÉ

6,3 cm | acier
L : 6,3 cm | l : 0,8 cm | H : 0,3 cm

●	gris	Réf.	**1006610**	**9,29 EUR**




DRIVER 48 V AVEC CONVERTISSEUR CASAMBI VERS DALI INTÉGRÉ

28 cm | polycarbonate (PC)
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

Le module Casambi-vers-DALI intégré permet une commande sans fil via l'application Casambi et les contrôleurs intelligents Casambi.

●	noir	Réf.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1008383**	**399,00 EUR**



DRIVER LED IN-TRACK 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, ON/OFF

28 cm | polycarbonate (PC)
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Réf.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007875**	**189,00 EUR**



DRIVER LED IN-TRACK 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, CÂBLAGE CONTINU DALI POSSIBLE

29,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1010447**	**109,00 EUR**




DRIVER LED IN-TRACK 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, CÂBLAGE CONTINU DALI POSSIBLE

26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,4 cm

●	noir	Réf.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1009001**	**139,00 EUR**


MUSSO

KALU 2.0
48 V, DALI, RAIL STANDARD
MONTÉ EN SAILLIE

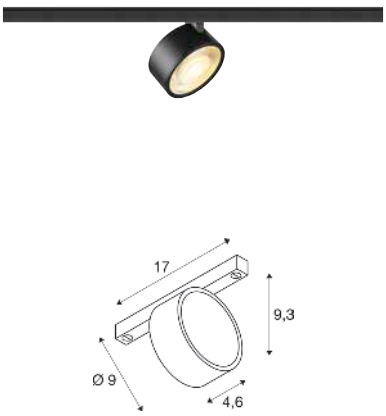

Dali IP20 IK02 36° 350° 90° 50000 h L90B10 UGR 19

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium


- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Découvrez d'autres lentilles et anneaux décoratifs dans notre rubrique Accessoires

LED INSIDE IRC 90

1010255 **1010257**	Down	3000 K / 1450 lm
1010252 **1010254**	Down	2700 K / 1400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1400 lm | 2700 K	**1010252**	**179,00**
● noir 1450 lm | 3000 K	**1010255**	**179,00**
○ blanc 1400 lm | 2700 K	**1010254**	**179,00**
○ blanc 1450 lm | 3000 K	**1010257**	**179,00**

LIGHT EYE® 2.0
48 V, DALI, Ø 7,5 CM

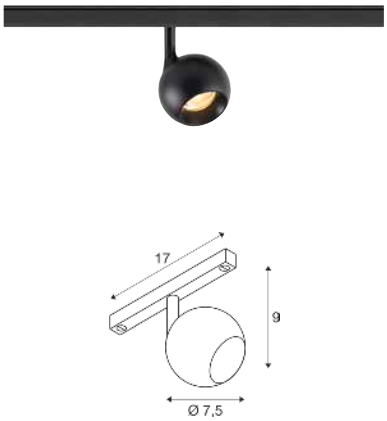

Dali IP20 30° 350° 90° 50000 h L80B20


48 V | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

1010458 **1010459**	Down	3000 K / 1200 lm
1010456 **1010457**	Down	2700 K / 1150 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1150 lm | 2700 K	**1010456**	**159,00**
● noir 1200 lm | 3000 K	**1010458**	**159,00**
◐ blanc / noir 1150 lm | 2700 K	**1010457**	**159,00**
◐ blanc / noir 1200 lm | 3000 K	**1010459**	**159,00**

LIGHT EYE® 2.0
48 V, PD, DALI, Ø 7,5 CM

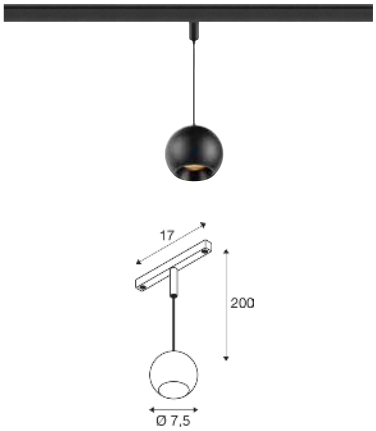

Dali IP20 30° 50000 h L80B20 200 cm

48 V | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Longueur de câble facilement ajustable grâce à un raccord rapide

LED INSIDE IRC 90


1010462 **1010463**	Down	3000 K / 1200 lm
1010460 **1010461**	Down	2700 K / 1150 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1150 lm | 2700 K	**1010460**	**174,00**
● noir 1200 lm | 3000 K	**1010462**	**174,00**
◐ blanc / noir 1150 lm | 2700 K	**1010461**	**174,00**
◐ blanc / noir 1200 lm | 3000 K	**1010463**	**174,00**


1010336 441

DYSKO
48 V, DALI, RAIL EN SAILLIE
STANDARD





Dali IP20 IK02 36° 360° 90° 50 000 h L80B10

48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium


- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard


LED INSIDE IRC 90

2700 K
750 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1010332	194,00
noir / or	1010330	194,00
blanc / noir	1010331	194,00

DYSKO
48 V, DALI, RAIL EN SAILLIE
PROFOND ET ENCASTRÉ

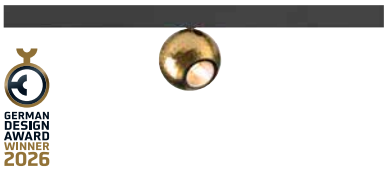



Dali IP20 IK02 36° 360° 90° 50 000 h L80B10


48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium


LED INSIDE IRC 90

2700 K
750 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1010377	194,00
noir / or	1010375	194,00
blanc / noir	1010376	194,00

DYSKO
48 V, PD, DALI

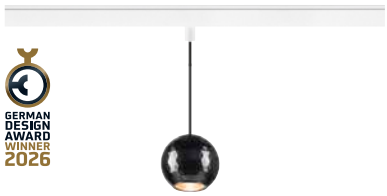



Dali IP20 IK02 36° 50 000 h L80B10 200 cm

48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium


LED INSIDE IRC 90

2700 K
750 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1010338	204,00
noir / or	1010336	199,00
blanc / noir	1010337	199,00

NUMINOS® XS
48 V, DALI






IP20 IK02 350° 90° 50 000 h L80B50 LED INSIDE

IRC 90

48 V | 200 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	**179,00**



● noir



● noir



○ blanc



◑ chrome



● noir




○ blanc



◑ chrome

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1005612**	**4,79**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1005613**	**5,59**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1005614**	**5,59**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1005615**	**8,79**




○ blanc

					Réf.	
Dali	2700 K	640 lm	20°	16	**1006651**	
		620 lm	40°	22	**1006654**	
		640 lm	55°	25	**1006657**	
	3000 K	700 lm	20°	16	**1006669**	
		670 lm	40°	22	**1006672**	
		690 lm	55°	25	**1006675**	
	4000 K	720 lm	20°	16	**1006687**	
		700 lm	40°	22	**1006690**	
		710 lm	55°	25	**1006693**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006652**	
		650 lm	40°	22	**1006655**	
		670 lm	55°	25	**1006658**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006670**	
		700 lm	40°	22	**1006673**	
		720 lm	55°	25	**1006676**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006688**	
		730 lm	40°	22	**1006691**	
		740 lm	55°	25	**1006694**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006653**	
		650 lm	40°	22	**1006656**	
		670 lm	55°	25	**1006659**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006671**	
		700 lm	40°	22	**1006674**	
		720 lm	55°	25	**1006677**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006689**	
		730 lm	40°	22	**1006692**	
		740 lm	55°	25	**1006695**	
Dali	2700 K	640 lm	20°	16	**1006660**	
		620 lm	40°	22	**1006663**	
		640 lm	55°	25	**1006666**	
	3000 K	700 lm	20°	16	**1006678**	
		670 lm	40°	22	**1006681**	
		690 lm	55°	25	**1006684**	
	4000 K	720 lm	20°	16	**1006696**	
		700 lm	40°	22	**1006699**	
		710 lm	55°	25	**1006702**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006661**	
		650 lm	40°	22	**1006664**	
		670 lm	55°	25	**1006667**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006679**	
		700 lm	40°	22	**1006682**	
		720 lm	55°	25	**1006685**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006697**	
		730 lm	40°	22	**1006700**	
		740 lm	55°	25	**1006703**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006662**	
		650 lm	40°	22	**1006665**	
		670 lm	55°	25	**1006668**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006680**	
		700 lm	40°	22	**1006683**	
		720 lm	55°	25	**1006686**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006698**	
		730 lm	40°	22	**1006701**	
		740 lm	55°	25	**1006704**	

NUMINOS® S
48 V, DALI






IP20 IK02 350° 90° 50 000 h L80B50 LED INSIDE

IRC 90

48 V | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**189,00**



● noir



● noir



○ blanc



◑ chrome



● noir




○ blanc



◑ chrome

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1004788**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1004789**	**8,35**




○ blanc

					Réf.	
Dali	2700 K	1000 lm	20°	19	**1006705**	
		970 lm	40°	16	**1006708**	
		960 lm	55°	19	**1006711**	
	3000 K	1060 lm	20°	19	**1006723**	
		1030 lm	40°	19	**1006726**	
			55°	22	**1006729**	
	4000 K	1280 lm	20°	22	**1006741**	
		1150 lm	40°	19	**1006744**	
		1130 lm	55°	19	**1006747**	
Dali	2700 K	1020 lm	20°	19	**1006706**	
		1050 lm	40°	19	**1006709**	
		1030 lm	55°	22	**1006712**	
	3000 K	1120 lm	20°	19	**1006724**	
			40°	19	**1006727**	
			55°	22	**1006730**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006742**	
		1230 lm	40°	19	**1006745**	
		1220 lm	55°	22	**1006748**	
Dali	2700 K	960 lm	20°	19	**1006707**	
		1000 lm	40°	16	**1006710**	
		980 lm	55°	19	**1006713**	
	3000 K	1050 lm	20°	19	**1006725**	
			40°	19	**1006728**	
			55°	22	**1006731**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006743**	
		1200 lm	40°	19	**1006746**	
		1170 lm	55°	22	**1006749**	
Dali	2700 K	1000 lm	20°	19	**1006714**	
		970 lm	40°	16	**1006717**	
		960 lm	55°	19	**1006720**	
	3000 K	1060 lm	20°	19	**1006732**	
		1030 lm	40°	19	**1006735**	
			55°	22	**1006738**	
	4000 K	1280 lm	20°	22	**1006750**	
		1150 lm	40°	19	**1006753**	
		1130 lm	55°	19	**1006756**	
Dali	2700 K	1020 lm	20°	19	**1006715**	
		1050 lm	40°	19	**1006718**	
		1030 lm	55°	22	**1006721**	
	3000 K	1120 lm	20°	19	**1006733**	
			40°	19	**1006736**	
			55°	22	**1006739**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006751**	
		1230 lm	40°	19	**1006754**	
		1220 lm	55°	22	**1006757**	
Dali	2700 K	960 lm	20°	19	**1006716**	
		1000 lm	40°	16	**1006719**	
		980 lm	55°	19	**1006722**	
	3000 K	1050 lm	20°	19	**1006734**	
			40°	19	**1006737**	
			55°	22	**1006740**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006752**	
		1200 lm	40°	19	**1006755**	
		1170 lm	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48 V, DALI





IP20 IK02 50 000 h L80B50 150 cm LED INSIDE IRC 90

48 V | 200 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



● noir



● noir



○ blanc




◑ chrome

Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	**199,00**



● noir



○ blanc



○ blanc



◑ chrome


⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1005612**	**4,79**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1005613**	**5,59**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1005614**	**5,59**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1005615**	**8,79**

					Réf.	
Dali	2700 K	640 lm	20°	16	**1006759**	
		620 lm	40°	22	**1006762**	
		640 lm	55°	25	**1006765**	
	3000 K	700 lm	20°	16	**1006777**	
		670 lm	40°	22	**1006780**	
		690 lm	55°	25	**1006783**	
	4000 K	720 lm	20°	16	**1006795**	
		700 lm	40°	22	**1006798**	
		710 lm	55°	25	**1006801**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006760**	
		650 lm	40°	22	**1006763**	
		670 lm	55°	25	**1006766**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006778**	
		700 lm	40°	22	**1006781**	
		720 lm	55°	25	**1006784**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006796**	
		730 lm	40°	22	**1006799**	
		740 lm	55°	25	**1006802**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006761**	
		650 lm	40°	22	**1006764**	
		670 lm	55°	25	**1006767**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006779**	
		700 lm	40°	22	**1006782**	
		720 lm	55°	25	**1006785**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006797**	
		730 lm	40°	22	**1006800**	
		740 lm	55°	25	**1006803**	
Dali	2700 K	640 lm	20°	16	**1006768**	
		620 lm	40°	22	**1006771**	
		640 lm	55°	25	**1006774**	
	3000 K	700 lm	20°	16	**1006786**	
		670 lm	40°	22	**1006789**	
		690 lm	55°	25	**1006792**	
	4000 K	720 lm	20°	16	**1006804**	
		700 lm	40°	22	**1006807**	
		710 lm	55°	25	**1006810**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006769**	
		650 lm	40°	22	**1006772**	
		670 lm	55°	25	**1006775**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006787**	
		700 lm	40°	22	**1006790**	
		720 lm	55°	25	**1006793**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006805**	
		730 lm	40°	22	**1006808**	
		740 lm	55°	25	**1006811**	
Dali	2700 K	670 lm	20°	16	**1006770**	
		650 lm	40°	22	**1006773**	
		670 lm	55°	25	**1006776**	
	3000 K	730 lm	20°	16	**1006788**	
		700 lm	40°	22	**1006791**	
		720 lm	55°	25	**1006794**	
	4000 K	750 lm	20°	16	**1006806**	
		730 lm	40°	22	**1006809**	
		740 lm	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48 V, DALI





Dali IP20 IK02 20° 50000 h L80B50 150 cm

UGR 19 LED INSIDE IRC 90

48 V | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**209,00**



● noir


● noir

○ blanc

◑ chrome

⊕

Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Diffuseur prismatique		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Diffuseur dépoli		
○ dépoli	**1004788**	**5,30**
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	**1004789**	**8,35**



○ blanc


● noir

○ blanc

◑ chrome

					Réf.	
Dali	2700 K	1000 lm	20°	19	**1006813**	
		970 lm	40°	16	**1006816**	
		960 lm	55°	19	**1006819**	
	3000 K	1060 lm	20°	19	**1006831**	
		1030 lm	40°	19	**1006834**	
			55°	22	**1006837**	
	4000 K	1280 lm	20°	22	**1006849**	
		1150 lm	40°	19	**1006852**	
		1130 lm	55°	19	**1006855**	
Dali	2700 K	1020 lm	20°	19	**1006814**	
		1050 lm	40°	19	**1006817**	
		1030 lm	55°	22	**1006820**	
	3000 K	1120 lm	20°	19	**1006832**	
			40°	19	**1006835**	
			55°	22	**1006838**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006850**	
		1230 lm	40°	19	**1006853**	
		1220 lm	55°	22	**1006856**	
Dali	2700 K	960 lm	20°	19	**1006815**	
		1000 lm	40°	16	**1006818**	
		980 lm	55°	19	**1006821**	
	3000 K	1050 lm	20°	19	**1006833**	
			40°	19	**1006836**	
			55°	22	**1006839**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006851**	
		1200 lm	40°	19	**1006854**	
		1170 lm	55°	22	**1006857**	
Dali	2700 K	1000 lm	20°	19	**1006822**	
		970 lm	40°	16	**1006825**	
		960 lm	55°	19	**1006828**	
	3000 K	1060 lm	20°	19	**1006840**	
		1030 lm	40°	19	**1006843**	
			55°	22	**1006846**	
	4000 K	1280 lm	20°	22	**1006858**	
		1150 lm	40°	19	**1006861**	
		1130 lm	55°	19	**1006864**	
Dali	2700 K	1020 lm	20°	19	**1006823**	
		1050 lm	40°	19	**1006826**	
		1030 lm	55°	22	**1006829**	
	3000 K	1120 lm	20°	19	**1006841**	
			40°	19	**1006844**	
			55°	22	**1006847**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006859**	
		1230 lm	40°	19	**1006862**	
		1220 lm	55°	22	**1006865**	
Dali	2700 K	960 lm	20°	19	**1006824**	
		1000 lm	40°	16	**1006827**	
		980 lm	55°	19	**1006830**	
	3000 K	1050 lm	20°	19	**1006842**	
			40°	19	**1006845**	
			55°	22	**1006848**	
	4000 K	1350 lm	20°	22	**1006860**	
		1200 lm	40°	19	**1006863**	
		1170 lm	55°	22	**1006866**	

IN-LINE 22
48 V, OPALE, DALI

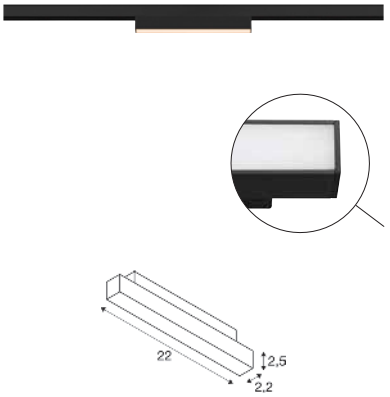

Dali IP20 IK02 95° 50 000 h L80B50 UGR 28


48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium

INSIDE

1006619 **1006620**	Direct	4000 K 680 lm	
1006617 **1006618**	Direct	3000 K 570 lm	
1006615 **1006616**	Direct	2700 K 540 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 540 lm | 2700 K	**1006615**	**129,00**
● noir 570 lm | 3000 K	**1006617**	**129,00**
● noir 680 lm | 4000 K	**1006619**	**129,00**
○ blanc 540 lm | 2700 K	**1006616**	**129,00**
○ blanc 570 lm | 3000 K	**1006618**	**129,00**
○ blanc 680 lm | 4000 K	**1006620**	**129,00**

IN-LINE 22
48 V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

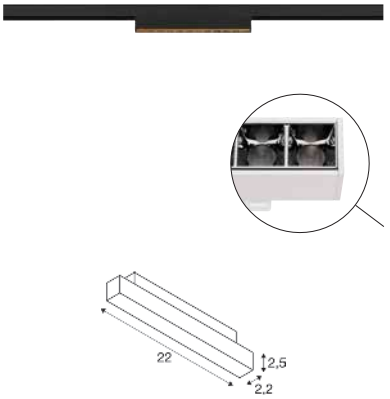

Dali IP20 IK02 35° 50 000 h L80B50 UGR 16


48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE

1006631 **1006632**	Direct	4000 K 650 lm	
1006629 **1006630**	Direct	3000 K 610 lm	
1006627 **1006628**	Direct	2700 K 580 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 580 lm | 2700 K	**1006627**	**144,00**
● noir 610 lm | 3000 K	**1006629**	**144,00**
● noir 650 lm | 4000 K	**1006631**	**144,00**
○ blanc 580 lm | 2700 K	**1006628**	**144,00**
○ blanc 610 lm | 3000 K	**1006630**	**144,00**
○ blanc 650 lm | 4000 K	**1006632**	**144,00**

IN-LINE 44
48 V, OPALE, DALI

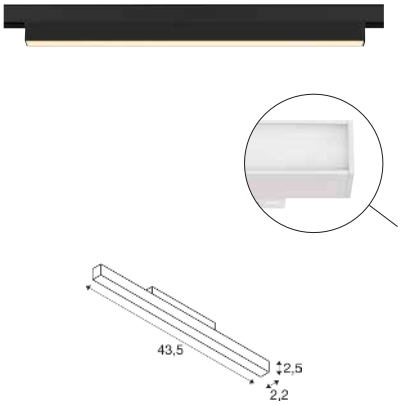


48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE

1006625 **1006626**	Direct	4000 K 1450 lm	
1006623 **1006624**	Direct	3000 K 1180 lm	
1006621 **1006622**	Direct	2700 K 1140 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1140 lm | 2700 K	**1006621**	**189,00**
● noir 1180 lm | 3000 K	**1006623**	**189,00**
● noir 1450 lm | 4000 K	**1006625**	**189,00**
○ blanc 1140 lm | 2700 K	**1006622**	**189,00**
○ blanc 1180 lm | 3000 K	**1006624**	**189,00**
○ blanc 1450 lm | 4000 K	**1006626**	**189,00**

IN-LINE 44
48 V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

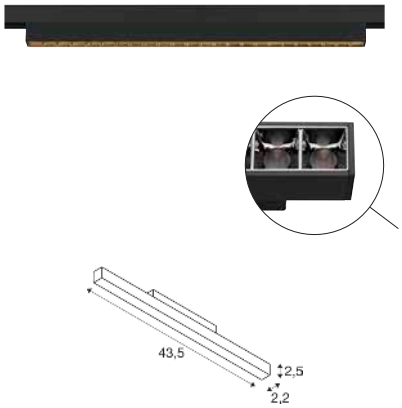

48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


INSIDE

1006637 **1006638**	Direct	4000 K 1250 lm	
1006635 **1006636**	Direct	3000 K 1230 lm	
1006633 **1006634**	Direct	2700 K 1180 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1180 lm | 2700 K	**1006633**	**204,00**
● noir 1230 lm | 3000 K	**1006635**	**204,00**
● noir 1250 lm | 4000 K	**1006637**	**204,00**
○ blanc 1180 lm | 2700 K	**1006634**	**204,00**
○ blanc 1230 lm | 3000 K	**1006636**	**204,00**
○ blanc 1250 lm | 4000 K	**1006638**	**204,00**


1006648 453

IN-LINE 24
48 V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

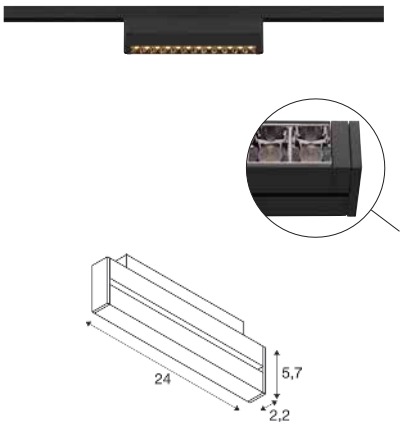


48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE

1006643 **1006644**	Direct	4000 K 650 lm	
1006641 **1006642**	Direct	3000 K 610 lm	
1006639 **1006640**	Direct	2700 K 580 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 580 lm | 2700 K	**1006639**	**154,00**
● noir 610 lm | 3000 K	**1006641**	**154,00**
● noir 650 lm | 4000 K	**1006643**	**154,00**
○ blanc 580 lm | 2700 K	**1006640**	**154,00**
○ blanc 610 lm | 3000 K	**1006642**	**154,00**
○ blanc 650 lm | 4000 K	**1006644**	**154,00**

IN-LINE 46
48 V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

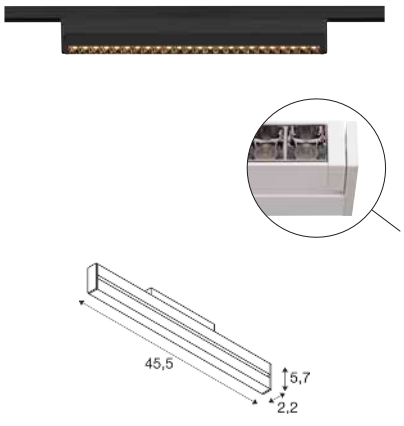

48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90


1006649 **1006650**	Direct	4000 K 1250 lm	
1006647 **1006648**	Direct	3000 K 1230 lm	
1006645 **1006646**	Direct	2700 K 1180 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1180 lm | 2700 K	**1006645**	**214,00**
● noir 1230 lm | 3000 K	**1006647**	**214,00**
● noir 1250 lm | 4000 K	**1006649**	**214,00**
○ blanc 1180 lm | 2700 K	**1006646**	**214,00**
○ blanc 1230 lm | 3000 K	**1006648**	**214,00**
○ blanc 1250 lm | 4000 K	**1006650**	**214,00**



FIX-IT!
48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE STANDARD







48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni avec un insert noir par défaut



1008949 **1008950** **1008951** **1008952**	Down	3000 K 850 lm
1008945 **1008946** **1008947** **1008948**	Down	2700 K 800 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir 800 lm | 2700 K	**1008946**	**114,00**
● noir 850 lm | 3000 K	**1008950**	**114,00**
◐ blanc / noir 800 lm | 2700 K	**1008945**	**114,00**
◐ blanc / noir 850 lm | 3000 K	**1008949**	**114,00**
◐ or / noir 800 lm | 2700 K	**1008947**	**114,00**
◐ or / noir 850 lm | 3000 K	**1008951**	**114,00**
◐ bronze / noir 800 lm | 2700 K	**1008948**	**114,00**
◐ bronze / noir 850 lm | 3000 K	**1008952**	**114,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Collerette déco ronde		
● noir	**1008994**	**30,90**
○ blanc	**1008993**	**30,90**
● or	**1008995**	**30,90**
● bronze	**1008996**	**30,90**

FIX-IT!
48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE STANDARD





48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni avec un insert noir par défaut


Down	2000 K - 3000 K
	3 lm - 480 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008954**	**114,00**
blanc / noir	**1008953**	**114,00**
or / noir	**1008955**	**114,00**
bronze / noir	**1008956**	**114,00**

Article	Réf.	EUR
Insert rond		
noir	**1008994**	**30,90**
blanc	**1008993**	**30,90**
or	**1008995**	**30,90**
bronze	**1008996**	**30,90**

FIX-IT!
48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE PROFOND





48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni avec un insert noir par défaut


1008961 **1008962** **1008963** **1008964**	Down	3000 K 850 lm
1008957 **1008958** **1008959** **1008960**	Down	2700 K 800 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 800 lm | 2700 K	**1008958**	**114,00**
noir 850 lm | 3000 K	**1008962**	**114,00**
blanc / noir 800 lm | 2700 K	**1008957**	**114,00**
blanc / noir 850 lm | 3000 K	**1008961**	**114,00**
or / noir 800 lm | 2700 K	**1008959**	**114,00**
or / noir 850 lm | 3000 K	**1008963**	**114,00**
bronze / noir 800 lm | 2700 K	**1008960**	**114,00**
bronze / noir 850 lm | 3000 K	**1008964**	**114,00**

Article	Réf.	EUR
Insert rond		
noir	**1008994**	**30,90**
blanc	**1008993**	**30,90**
or	**1008995**	**30,90**
bronze	**1008996**	**30,90**

FIX-IT!
48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE PROFOND






48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni avec un insert noir par défaut

Down	2000 K - 3000 K
	3 lm - 480 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008966**	**114,00**
blanc / noir	**1008965**	**114,00**
or / noir	**1008967**	**114,00**
bronze / noir	**1008968**	**114,00**


Article	Réf.	EUR
Insert rond		
noir	**1008994**	**30,90**
blanc	**1008993**	**30,90**
or	**1008995**	**30,90**
bronze	**1008996**	**30,90**

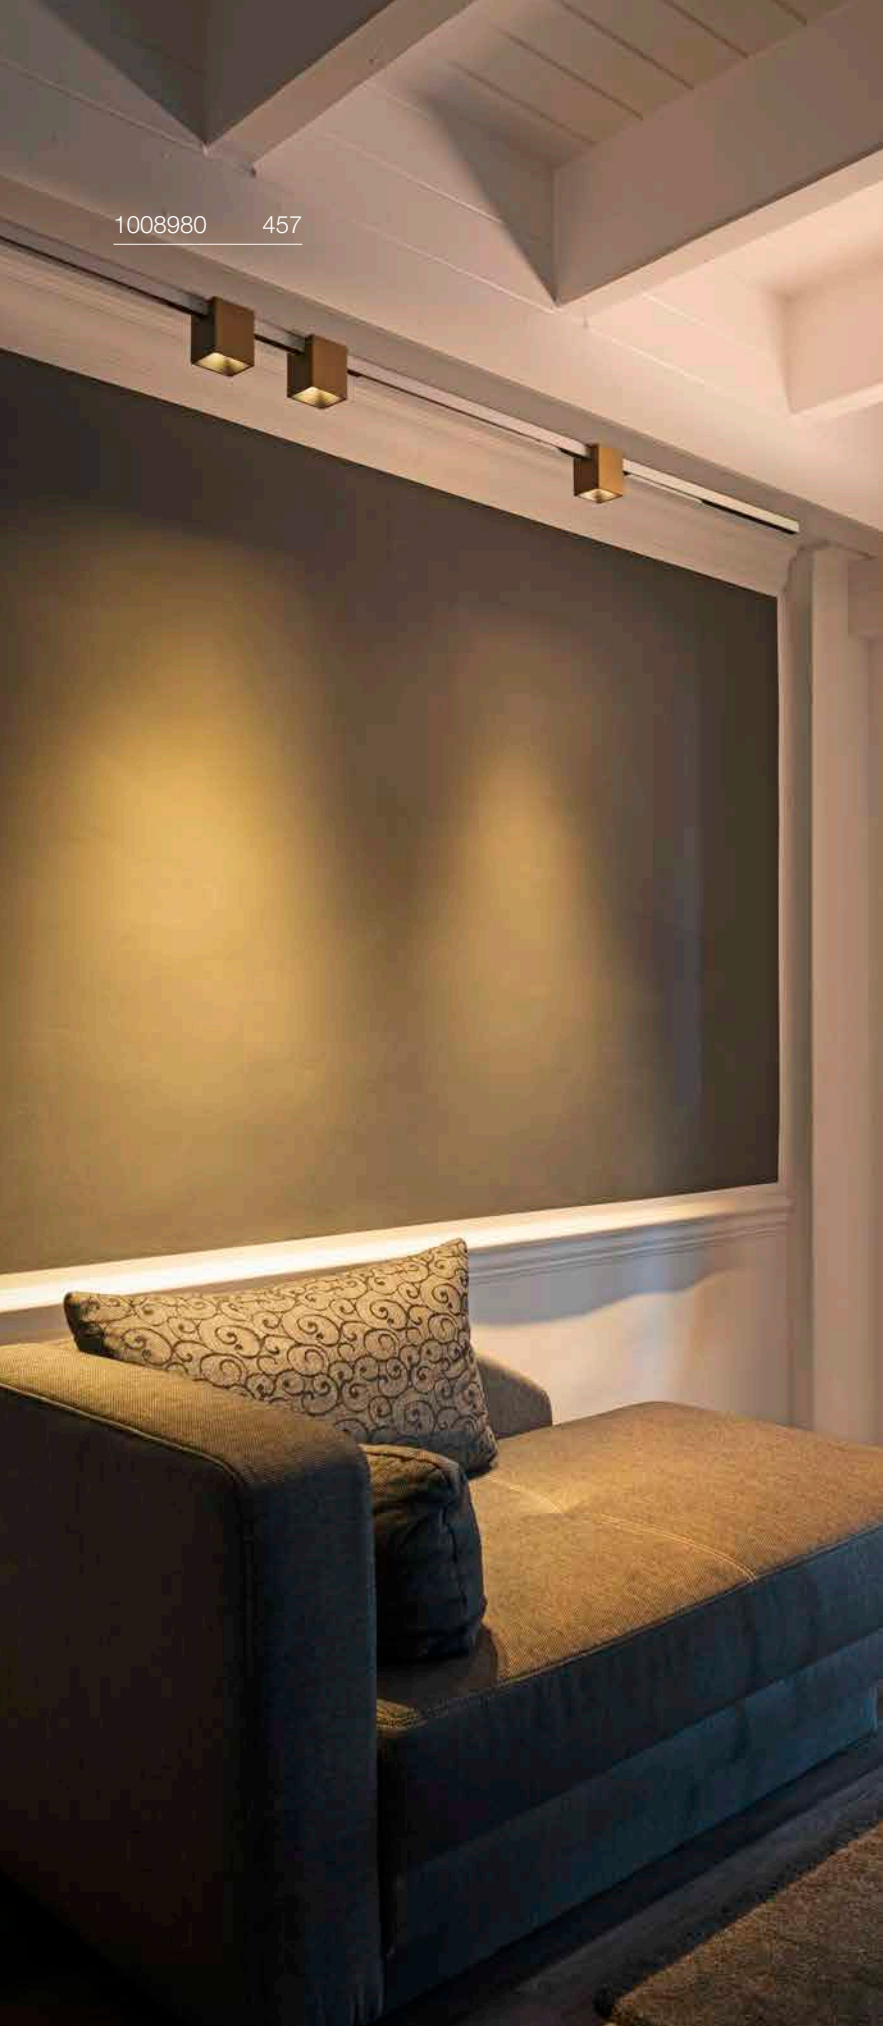

1008980 457

FIX-IT!
48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE STANDARD







48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni avec un insert noir par défaut

LED INSIDE IRC 90

1008973 **1008974** **1008975** **1008976**	Down	3000 K 865 lm
1008969 **1008970** **1008971** **1008972**	Down	2700 K 800 lm


Coloris	Réf.	EUR
noir 800 lm | 2700 K	**1008970**	**114,00**
noir 865 lm | 3000 K	**1008974**	**114,00**
blanc / noir 800 lm | 2700 K	**1008969**	**114,00**
blanc / noir 865 lm | 3000 K	**1008973**	**114,00**
or / noir 800 lm | 2700 K	**1008971**	**114,00**
or / noir 865 lm | 3000 K	**1008975**	**114,00**
bronze / noir 800 lm | 2700 K	**1008972**	**114,00**
bronze / noir 865 lm | 3000 K	**1008976**	**114,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Insert carré		
noir	**1008998**	**30,90**
blanc	**1008997**	**30,90**
or	**1008999**	**30,90**
bronze	**1009000**	**30,90**

FIX-IT!
48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE STANDARD





Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni avec un insert noir par défaut

LED INSIDE | DIM TO WARM | IRC 90

Down	2000 K - 3000 K	
	3 lm - 495 lm	


Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008978**	**114,00**
blanc / noir	**1008977**	**114,00**
or / noir	**1008979**	**114,00**
bronze / noir	**1008980**	**114,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Insert carré		
noir	**1008998**	**30,90**
blanc	**1008997**	**30,90**
or	**1008999**	**30,90**
bronze	**1009000**	**30,90**

FIX-IT!
48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE PROFOND





Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni avec un insert noir par défaut

LED INSIDE | IRC 90

1008985 **1008986** **1008987** **1008988**	Down	3000 K	
		865 lm	
1008981 **1008982** **1008983** **1008984**	Down	2700 K	
		800 lm	


Coloris	Réf.	EUR
noir 800 lm | 2700 K	**1008982**	**114,00**
noir 865 lm | 3000 K	**1008986**	**114,00**
blanc / noir 800 lm | 2700 K	**1008981**	**114,00**
blanc / noir 865 lm | 3000 K	**1008985**	**114,00**
or / noir 800 lm | 2700 K	**1008983**	**114,00**
or / noir 865 lm | 3000 K	**1008987**	**114,00**
bronze / noir 800 lm | 2700 K	**1008984**	**114,00**
bronze / noir 865 lm | 3000 K	**1008988**	**114,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Insert carré		
noir	**1008998**	**30,90**
blanc	**1008997**	**30,90**
or	**1008999**	**30,90**
bronze	**1009000**	**30,90**

FIX-IT!
48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE PROFOND





Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni avec un insert noir par défaut

LED INSIDE | DIM TO WARM | IRC 90

Down	2000 K - 3000 K	
	3 lm - 495 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008990**	**114,00**
blanc / noir	**1008989**	**114,00**
or / noir	**1008991**	**114,00**
bronze / noir	**1008992**	**114,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Insert carré		
noir	**1008998**	**30,90**
blanc	**1008997**	**30,90**
or	**1008999**	**30,90**
bronze	**1009000**	**30,90**


FRUIT OP JE WERK.NL

GRIP! FLAT
48 V, DALI



Dali · IP20 · 340° · 90° · 50000 h L70B50 · UGR 15

48 V | 500 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus
- Insert nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CCT · IRC 90

Down	2700 K	3000 K
	400 lm	430 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1009016**	**284,00**
blanc / noir	**1009017**	**284,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
GRIP! FLAT, anneau déco		
noir	**1009102**	**32,90**
blanc	**1009103**	**32,90**
or	**1009104**	**32,90**

GRIP! FLAT
48 V, PD, DALI



Dali · IP20 · 50000 h L70B50 · 200 cm · UGR 15

48 V | 500 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus
- Insert nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CCT · IRC 90


Down	2700 K	3000 K
	400 lm	430 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1009018**	**294,00**
blanc / noir	**1009019**	**294,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
GRIP! FLAT, anneau déco		
noir	**1009102**	**32,90**
blanc	**1009103**	**32,90**
or	**1009104**	**32,90**
GRIP! FLAT, abat-jour en feutre A, anthracite		
anthracite	**1010403**	**144,00**
GRIP! FLAT, abat-jour en feutre A, gris		
gris	**1010404**	**144,00**
GRIP! FLAT, abat-jour en feutre A, ocre		
ocre	**1010405**	**144,00**
GRIP! FLAT, abat-jour en feutre B, anthracite		
anthracite	**1010406**	**104,00**
GRIP! FLAT, abat-jour en feutre B, gris		
gris	**1010407**	**104,00**
GRIP! FLAT, abat-jour en feutre B, ocre		
ocre	**1010408**	**104,00**


GRIP! FLAT
ABAT-JOUR EN FEUTRE Ø 50 CM X 6,2 CM



Ø : 50 cm
H : 6,2 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1010403**	**144,00**
gris	**1010404**	**144,00**
ocre	**1010405**	**144,00**

GRIP! FLAT
ABAT-JOUR EN FEUTRE Ø 50 CM



Ø : 50 cm
H : 0,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1010406**	**104,00**
gris	**1010407**	**104,00**
ocre	**1010408**	**104,00**

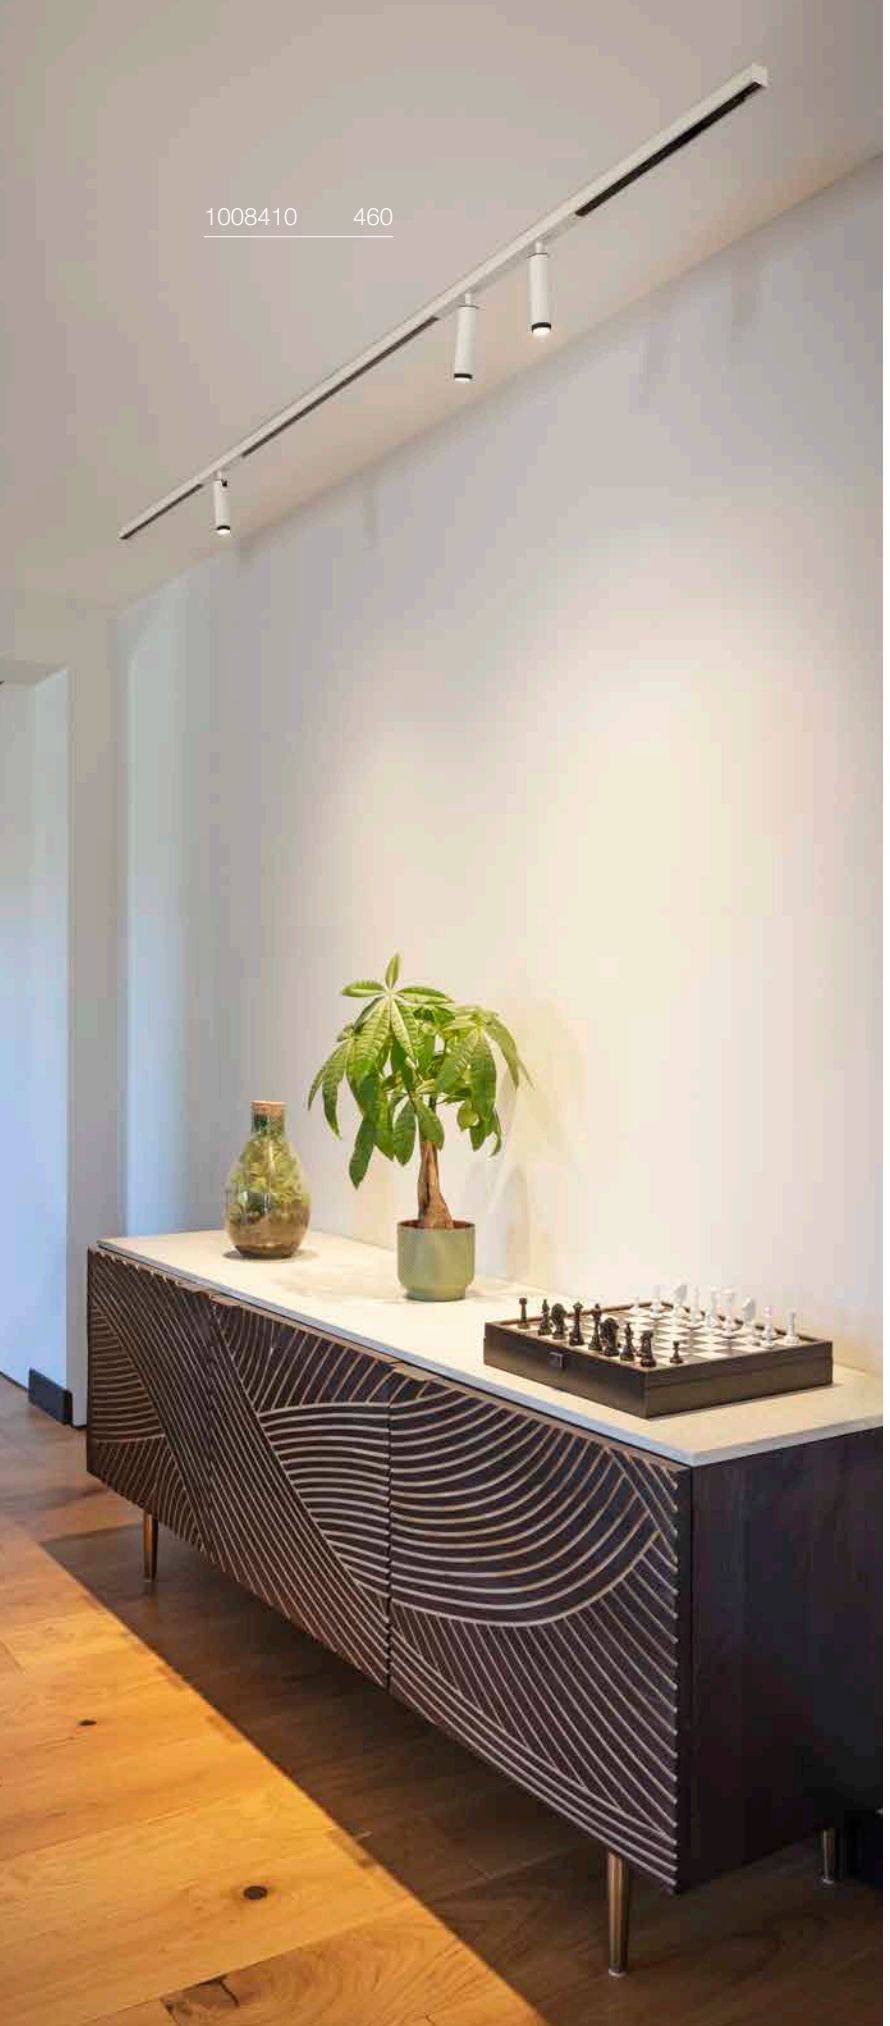


GRIP! S

48 V, DALI, RAIL STANDARD,
Ø 3,0 CM



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Dali IP20 IK02 29° 340° 90° 50 000 h L80B10 UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

1008410 **1008412** **1008413** **1008414**	Down	3000 K 620 lm
1008405 **1008407** **1008408** **1008409**	Down	2700 K 590 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 590 lm | 2700 K	**1008407**	**174,00**
noir / or 620 lm | 3000 K	**1008412**	**174,00**
blanc / noir 590 lm | 2700 K	**1008405**	**174,00**
blanc / noir 620 lm | 3000 K	**1008410**	**174,00**
or / noir 590 lm | 2700 K	**1008409**	**174,00**
or / noir 620 lm | 3000 K	**1008414**	**174,00**
bronze / noir 590 lm | 2700 K	**1008408**	**174,00**
bronze / noir 620 lm | 3000 K	**1008413**	**174,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011829**	**19,00**
noir	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
Nid d'abeille + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48 V, DALI, RAIL EN SAILLIE PROFOND ET ENCASTRÉ, Ø 3,0 CM



Dali · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus


LED INSIDE · IRC 90

1009025 **1009027** **1009029** **1009031**	Down	3000 K 620 lm	
1009024 **1009026** **1009028** **1009030**	Down	2700 K 590 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 590 lm | 2700 K	**1009026**	**174,00**
noir / or 620 lm | 3000 K	**1009027**	**174,00**
blanc / noir 590 lm | 2700 K	**1009024**	**174,00**
blanc / noir 620 lm | 3000 K	**1009025**	**174,00**
or / noir 590 lm | 2700 K	**1009030**	**174,00**
or / noir 620 lm | 3000 K	**1009031**	**174,00**
bronze / noir 590 lm | 2700 K	**1009028**	**174,00**
bronze / noir 620 lm | 3000 K	**1009029**	**174,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011829**	**19,00**
noir	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
Nid d'abeille + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48 V, DALI, RAIL EN SAILLIE STANDARD, Ø 3,0 CM

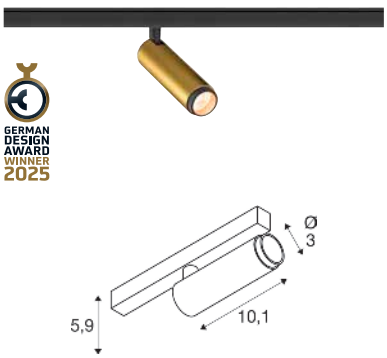

Dali · IP20 · IK02 · 29° · 330° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Diffuseur nid d'abeille inclus


LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90

Down		2000 K - 3000 K 350 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008417**	**174,00**
blanc / noir	**1008415**	**174,00**
or / noir	**1008419**	**174,00**
bronze / noir	**1008418**	**174,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011829**	**19,00**
noir	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
Nid d'abeille + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48 V, DALI, RAIL EN SAILLIE PROFOND ET ENCASTRÉ, Ø 3,0 CM

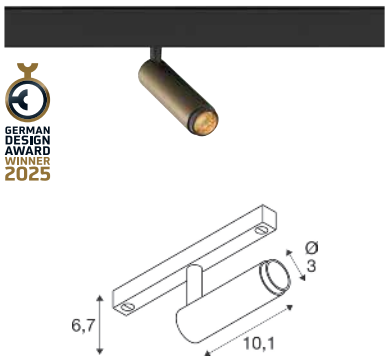

Dali · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90

Down		2000 K - 3000 K 350 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1009033**	**174,00**
blanc / noir	**1009032**	**174,00**
or / noir	**1009035**	**174,00**
bronze / noir	**1009034**	**174,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011829**	**19,00**
noir	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
Nid d'abeille + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**


1008456 463

GRIP! S
48 V, PD, DALI, Ø 3,0 CM



Dali · IP20 · IK02 · 29° · 50000 h L80B10 · 200 cm · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

1008459 **1008461** **1008462** **1008463**	Down	3000 K 620 lm
1008454 **1008456** **1008457** **1008458**	Down	2700 K 590 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 590 lm | 2700 K	**1008456**	**204,00**
noir / or 620 lm | 3000 K	**1008461**	**204,00**
blanc / noir 590 lm | 2700 K	**1008454**	**204,00**
blanc / noir 620 lm | 3000 K	**1008459**	**204,00**
or / noir 590 lm | 2700 K	**1008458**	**204,00**
or / noir 620 lm | 3000 K	**1008463**	**204,00**
bronze / noir 590 lm | 2700 K	**1008457**	**204,00**
bronze / noir 620 lm | 3000 K	**1008462**	**204,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011829**	**19,00**
noir	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
Nid d'abeille + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48 V, PD, DALI, Ø 3,0 CM



Dali · IP20 · IK02 · 29° · 50000 h L80B20 · 200 cm · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus


LED INSIDE · DIM TO WARM · IRC 90

	Down	2000 K - 3000 K 350 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008466**	**204,00**
blanc / noir	**1008464**	**204,00**
or / noir	**1008468**	**204,00**
bronze / noir	**1008467**	**204,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011829**	**19,00**
noir	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
Nid d'abeille + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**

GRIP! S MINI
48 V, DALI, COURT, RAIL STANDARD, Ø 3,0 CM

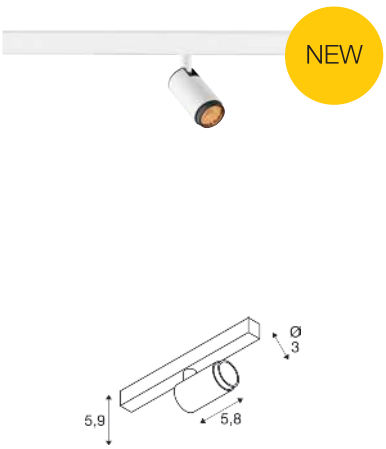

Dali · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50000 h L80B10 · UGR 25

48 V | 100 mA
Puissance totale : 4,2 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

1012170 **1012172**	Down	2700 K 260 lm
1012171 **1012173**	Down	3000 K 270 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 260 lm | 2700 K	**1012172**	**174,00**
noir / or 270 lm | 3000 K	**1012173**	**174,00**
blanc / noir 260 lm | 2700 K	**1012170**	**174,00**
blanc / noir 270 lm | 3000 K	**1012171**	**174,00**


Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011829**	**19,00**
noir	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
or	**1011832**	**19,00**
Nid d'abeille + entretoise		
noir	**1011837**	**9,00**


1012377 465

GRIP! M

48 V, DALI, RAIL EN SAILLIE PROFOND ET ENCASTRÉ, Ø 4,3 CM







48 V | 350 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

1012375 **1012377**	2700 K
	1450 lm
1012376 **1012378**	3000 K
	1540 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 1450 lm | 2700 K	**1012377**	**194,00**
noir / or 1540 lm | 3000 K	**1012378**	**194,00**
blanc / noir 1450 lm | 2700 K	**1012375**	**194,00**
blanc / noir 1540 lm | 3000 K	**1012376**	**194,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! S, anneau déco		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

LALU® SET
48 V, PD, BASE LED, DALI



48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier


- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus
- Adaptateur noir

Down	2700 K	3000 K
	500 lm	550 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010801**	**264,00**

LALU® SET
48 V, PD, BASE LED, DALI







48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus
- Adaptateur noir



	2700 K	3000 K
Down	600 lm	650 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1010802	244,00

LALU® SET
48 V, PD, BASE LED, DALI







48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus
- Adaptateur noir




	2700 K	3000 K
Down	650 lm	700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1010803	264,00

LALU® SET
48 V, PD, BASE LED, DALI







48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K / 3000 K inclus
- Adaptateur noir



	2700 K	3000 K
Down	600 lm	650 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1010804	249,00




139081 475

INTÉRIEUR | SYSTÈMES BASSE TENSION



SOCKET

ASMARA | 475



SOCKET

TELESKOP | 475



SOCKET

COSMIC | 477



LED

DURNO | 477



LED

NOBLO® SPOT | 477

TENSEO
Câble basse tension 4 MMA²





	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L x l x H (cm)	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Réf.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**30,90**	**30,90**	**30,90**

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L x l x H (cm)	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Réf.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**50,90**	**50,90**	**50,90**

TENSEO
Câble basse tension 6 MMA^2, 20 M





	2000 cm	**2000 cm**	**2000 cm**
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ transparent	○ blanc
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L x l x H (cm)	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Réf.	**139030**	**139024**	**139031**
EUR	**50,90**	**50,90**	**50,90**


1002695 477



12 V AC | TRANSFORMATEUR 50 VA

Acier / laiton
H : 11 cm

●	noir	Réf.	**1002691**	**114,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002692**	**114,00 EUR**
◑	chrome	Réf.	**1002693**	**119,00 EUR**



12 V AC | TRANSFORMATEUR 105 VA

Laiton / verre
H : 11 cm

○	blanc	Réf.	**138981**	**139,00 EUR**
◑	chrome	Réf.	**138982**	**154,00 EUR**



12 V AC | TRANSFORMATEUR 210 VA

Acier / laiton
H : 11 cm

○	blanc	Réf.	**138991**	**214,00 EUR**
◑	chrome	Réf.	**138992**	**219,00 EUR**



TENDEUR DE CÂBLE

Laiton
H : 11 cm

●	noir	Réf.	**181530**	**29,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**181531**	**29,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**181532**	**31,90 EUR**



SUPPORT MURAL

3 cm | acier / laiton
L : 3 cm

●	noir	Réf.	**186300**	**29,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**186301**	**29,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**186302**	**31,90 EUR**



SUPPORT DE PLAFOND 6 CM

Acier / laiton
H : 6 cm

●	noir	Réf.	**186330**	**25,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**186331**	**25,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**186332**	**29,90 EUR**



SUPPORT DE PLAFOND 16 CM

Acier / laiton
H : 16 cm

●	noir	Réf.	**186340**	**29,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**186341**	**29,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**186342**	**31,90 EUR**



SUPPORT MURAL/PLAFOND FLEXIBLE 10 CM

Acier / laiton
H : 11,5 cm
tendeur

●	noir	Réf.	**186310**	**41,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**186311**	**41,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**186312**	**44,90 EUR**



RENVOI PLAFOND

Acier / laiton
H : 16 cm

●	noir	Réf.	**186640**	**94,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**186641**	**94,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**186642**	**104,00 EUR**



ALIMENTATION

Laiton
H : 1,8 cm
25 A max.

●	noir	Réf.	**186350**	**12,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**186351**	**12,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**186352**	**14,90 EUR**



CONNECTEUR ISOLÉ

6,4 cm | aluminium / plastique
L : 6,4 cm

●	noir	Réf.	**186360**	**23,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**186361**	**23,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**186362**	**25,90 EUR**



ENTRETOISES AVEC CONNECTEUR

Aluminium
L : 9 cm

●	noir	Réf.	**1002700**	**47,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002701**	**47,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**1002702**	**57,90 EUR**



ENTRETOISES

Laiton
L : 9 cm

●	noir	Réf.	**1002703**	**57,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002704**	**57,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**1002705**	**63,90 EUR**




KIT DE SUSPENSION 2 m


Acier / aluminium
l : 18,6 cm
Longueur de la suspension : 200 cm

●	noir	Réf.	**1002697**	**41,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002698**	**41,90 EUR**
◑	chrome	Réf.	**1002699**	**44,90 EUR**


139071 475

ASMARA
LV, QR-C51





IP20 90°

12 V AC
Matière : acier inoxydable

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**139070**	**29,90**
○ blanc	**139071**	**29,90**
◑ chrome	**139072**	**31,90**

GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1001575 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51





IP20 90°

12 V AC
Matière : acier / laiton

- Réglage télescopique de 21 à 51 cm

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**139080**	**34,90**
○ blanc	**139081**	**34,90**
◑ chrome	**139082**	**37,90**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1001574 35,00 EUR


1002862 477

COSMIC
LV, QR-C51





IP20 90°

12 V AC
Matière : acier / laiton

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**139090**	**41,90**
○ blanc	**139091**	**41,90**
◑ chrome	**139092**	**43,90**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G



Réf. : **1001574** **35,00 EUR**

DURNO
LV





120° 40° 25000 h L70B50

12 V AC
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier inoxydable


LED INSIDE IRC 80

	2700 K 360 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1002861**	**84,10**
○ blanc	**1002862**	**84,10**
◑ chrome / inox	**1002863**	**88,20**

NOBLO® SPOT
LV, ROPE TRACK





IP20 36° 340° 90° 25000 h L70B50

12 V AC
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

1002694	2700 K 420 lm
1002695	2700 K 450 lm
1002696	2700 K 450 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 420 lm	**1002694**	**80,00**
○ blanc 450 lm	**1002695**	**80,00**
◑ chrome 450 lm	**1002696**	**85,00**


143580 527
1008060 525

INTÉRIEUR | SYSTÈME 1 ALLUMAGE



SOCKET

HAVEN 25 | 487



LED

QUIMERA | 489



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 489



LED

LALU® SET | 491–493



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 495–459



SOCKET

PURI 2.0 | 498



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 500–501



SOCKET

BIMA 2.0 | 503



LED

SOCKET

GRIP! | 505–509



LED

GRIP! FLAT | 511



LED

DYSKO | 513



LED

SOCKET

LIGHT EYE® | 514–517



LED

KALU 2.0 | 519



SOCKET

KALU TRACK | 519



LED

NOBLO® SPOT | 521



SOCKET

ASTO TUBE | 523



SOCKET

PARA CONE GL | 525



SOCKET

PARA CONE 14 | 525



LED

HELIA 50 TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 529





SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 529


1009131 511
WACHTEL

RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE
1 ALL.

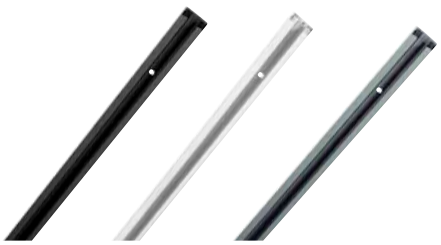

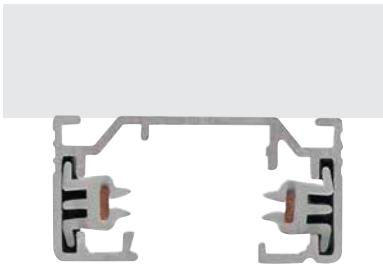

	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	100 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	100 cm x 3,5 cm x 1,8 cm
Réf.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**36,90**	**36,90**	**36,90**


	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	200 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	200 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	200 cm x 3,5 cm x 1,8 cm
Réf.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**69,90**	**69,90**	**69,90**


	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	300 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	300 cm x 3,5 cm x 1,8 cm
Réf.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**104,00**	**104,00**	**104,00**


RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE
1 ALL.


Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

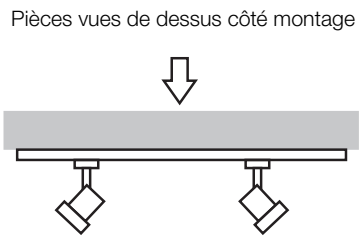

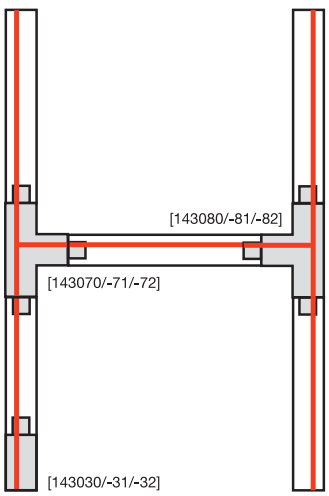

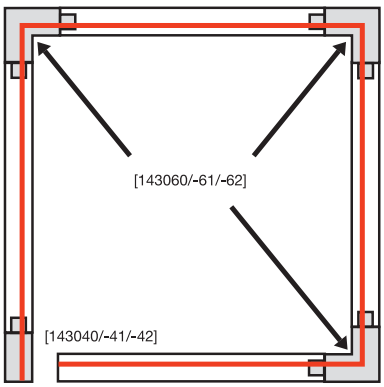

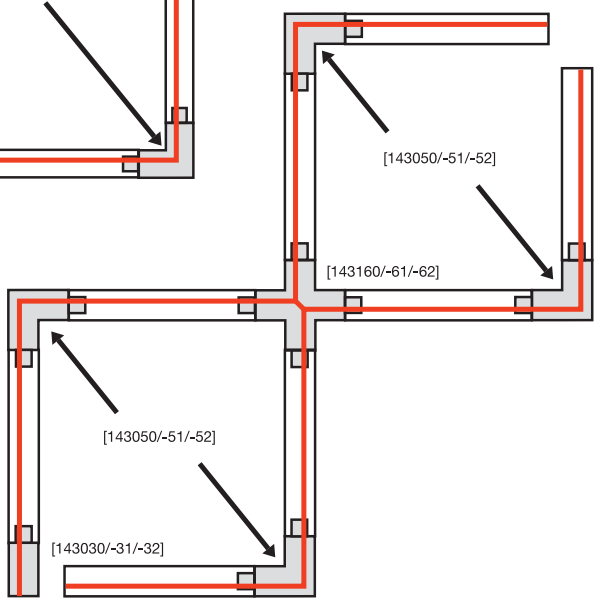



ADAPTATEUR 1 ALL.

6 A max. | 8,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**143120**	**15,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143121**	**15,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143124**	**15,90 EUR**



ADAPTATEUR AVEC CROCHET, 1 ALL.

6 A max. | 8,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm
Pour luminaires suspendus disposant d'une suspension mécanique supplémentaire.

●	noir	Réf.	**143170**	**15,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143171**	**15,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143172**	**15,90 EUR**



ALIMENTATION, 1 ALL., TERRE À GAUCHE

16 A max. | 6,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143030**	**9,69 EUR**
○	blanc	Réf.	**143031**	**9,69 EUR**
●	gris	Réf.	**143032**	**9,69 EUR**



ALIMENTATION, 1 ALL., TERRE À DROITE

16 A max. | 6,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143040**	**9,69 EUR**
○	blanc	Réf.	**143041**	**9,69 EUR**
●	gris	Réf.	**143042**	**9,69 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION, 1 ALL.

16 A max. | 17,2 cm | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143100**	**18,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143101**	**18,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143102**	**18,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL, 1 ALL., ÉLECTRIQUE

16 A max. | 6,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 6,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143090**	**7,39 EUR**
○	blanc	Réf.	**143091**	**7,39 EUR**
●	gris	Réf.	**143092**	**7,39 EUR**



CONNECTEUR D'ANGLE, TERRE INTÉRIEURE, 1 ALL.

16 A max. | 10,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143060**	**16,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143061**	**16,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143062**	**16,90 EUR**



CONNECTEUR D'ANGLE, TERRE EXTÉRIEURE, 1 ALL.

16 A max. | 10,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143050**	**16,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143051**	**16,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143052**	**16,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, 1 ALL., TERRE EXTÉRIEURE, À GAUCHE

16 A max. | 17,2 cm | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143070**	**21,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143071**	**21,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143072**	**21,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, 1 ALL., TERRE EXTÉRIEURE, À DROITE

16 A max. | 17,2 cm | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143080**	**21,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143081**	**21,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143082**	**21,90 EUR**



CONNECTEUR EN X, 1 ALL.

9,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,5 cm | l : 17,2 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143160**	**32,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143161**	**32,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143162**	**32,90 EUR**



CONNECTEUR FLEXIBLE, 1 ALL.

16,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 16,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143110**	**18,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**143111**	**18,90 EUR**
●	gris	Réf.	**143112**	**18,90 EUR**



STABILISATEUR, 1 ALL., CONNECTEUR LONGITUDINAL LONG

19,7 cm | acier
L : 19,7 cm | l : 3,2 cm | H : 1,3 cm
Pour renforcer le montage de plusieurs rails avec suspension (1002845)

●	nickel	Réf.	**143151**	**7,39 EUR**



STABILISATEUR, 1 ALL., CONNECTEUR D'ANGLE LONG

11,5 cm | acier
L : 11,5 cm | l : 11,5 cm | H : 0,5 cm
Pour renforcer le montage de plusieurs rails avec suspension (1002845)

●	nickel	Réf.	**143152**	**8,49 EUR**



STABILISATEUR CONNECTEUR EN X, 1 ALL.

19,7 cm | acier
L : 19,7 cm | l : 19,7 cm | H : 0,5 cm
Pour renforcer le montage de plusieurs rails avec suspension (1002845)

●	nickel	Réf.	**143169**	**12,90 EUR**



CACHE 2 M (lot de 2 pièces de 1m) RAIL 1 ALL.

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 1,8 cm | H : 0,8 cm

●	noir	Réf.	**1004783**	**21,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1004785**	**21,90 EUR**
●	gris	Réf.	**1004784**	**21,90 EUR**



EMBOUT (2 PCS.), 1 ALL.

0,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 0,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Réf.	**143130**	**4,59 EUR**
○	blanc	Réf.	**143131**	**4,59 EUR**
●	gris	Réf.	**143132**	**4,59 EUR**



PATÈRE 2.0, 1 ALL.

6 A max. | Polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm

●	noir	Réf.	**1007926**	**21,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007927**	**21,90 EUR**
●	gris	Réf.	**1007928**	**21,90 EUR**



Fillin de suspension pour RAILS 1 ALL., EUTRAC®, S-TRACK, 5 M, LOT DE DEUX

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm

●	nickel	Réf.	**1002845**	**43,90 EUR**



CACHE, 1 ALL.


10 cm | acier
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 0 cm

●	noir	Réf.	**1008149**	**15,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1008148**	**15,90 EUR**
●	gris	Réf.	**1008150**	**15,90 EUR**


143580 527

RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ
1 ALL., 2 M



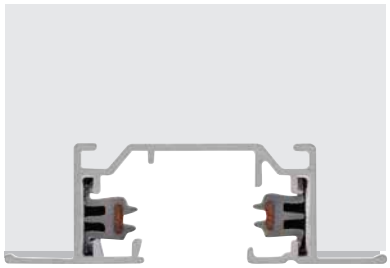

	200 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.
Coloris	○ blanc
Matériau	aluminium
L x l x H (cm)	200 cm x 5,5 cm x 1,8 cm
Réf.	**143221**
EUR	**76,90**



ALIMENTATION, TERRE À GAUCHE, 1 ALL.

16 A max. | 10,8 cm | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm

○ blanc Réf. **143231** **14,90 EUR**



ALIMENTATION TERRE À DROITE, 1 ALL.

16 A max. | 10,8 cm | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm

○ blanc Réf. **143241** **14,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL AVEC RENFORT MECANIQUE, 1 ALL.

6,5 cm | plastique/acier
L : 6,5 cm | l : 1,8 cm | H : 1,7 cm
Connecteur longitudinal avec raidisseur inclus

○ blanc Réf. **143271** **14,90 EUR**



CONNECTEUR D'ANGLE, TERRE INTÉRIEURE, 1 ALL.

16 A max. | 11,2 cm | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm

○ blanc Réf. **143261** **21,90 EUR**



CONNECTEUR D'ANGLE, TERRE EXTÉRIEURE, 1 ALL.

16 A max. | 11,2 cm | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm

○ blanc Réf. **143251** **21,90 EUR**



EMBOUT, 1 ALL.

2,7 cm | plastique
L : 2,7 cm | l : 5,5 cm | H : 1,8 cm

○ blanc Réf. **143281** **7,39 EUR**



ÉTRIER DE FIXATION, 1 ALL.

7,5 cm | acier
L : 7,5 cm | l : 1,5 cm | H : 4 cm

● nickel Réf. **143230** **3,99 EUR**



ADAPTATEUR AVEC CROCHET, 1 ALL.

6 A max. | 2 kg max. | 8,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm
Pour luminaires suspendus disposant d'une suspension mécanique supplémentaire.

● noir Réf. **143170** **15,90 EUR**
○ blanc Réf. **143171** **15,90 EUR**
● gris Réf. **143172** **15,90 EUR**



ADAPTATEUR 1 ALL.

6 A max. | 8,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm


● noir Réf. **143120** **15,90 EUR**
○ blanc Réf. **143121** **15,90 EUR**
● gris Réf. **143124** **15,90 EUR**


1011692 487

HAVEN 25
1 ALL., E27

NEW





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1 x E27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011690	264,00
○ blanc	1011691	264,00
● or	1011692	274,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : **1005303** **9,60 EUR**


1008042 489

QUIMERA
1 ALL., PD

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 IK03 360° 50000h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,6 W
Matière : aluminium

- lignes striées dans le verre afin de créer un bel éclairage indirecte
- Adaptateur rail noir


LED INSIDE IRC 90

Indirect	2700 K	
	365 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008041**	**384,00**
laiton	**1008042**	**384,00**
cuivre	**1008043**	**384,00**

FORCHINI M 40 TRACK
1 ALL., E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

- 1008540 avec adaptateur rail 1 all. noir
- 1008539 avec adaptateur rail 1 all. gris

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008539**	**239,00**
noir / or	**1008540**	**239,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**


1010798 491

LALU® SET
1 ALL., PD, BASE LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Sélecteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Avec adaptateur noir

LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
Down	700 lm	750 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010798**	**264,00**

LALU® SET
1 ALL., PD, BASE LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Sélecteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Avec adaptateur noir

LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
Down	700 lm	800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010799**	**279,00**

Découvrez les autres coloris et formes de LALU® sur slv.com



LALU® SET
1 ALL., PD, BASE LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Sélecteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Avec adaptateur noir


LED INSIDE CCT IRC 90

Down	2700 K	3000 K
	550 lm	600 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010797**	**264,00**

LALU® SET
1 ALL., PD, BASE LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Sélecteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Avec adaptateur noir

LED INSIDE CCT IRC 90

Down	2700 K	3000 K
	700 lm	700 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010800**	**259,00**

Découvrez les autres coloris et formes de LALU® sur slv.com


1008250 495

PURI 2.0 TUBE
1 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008242	40,90
noir / or	1008243	40,90
blanc	1008244	40,90
gris	1008245	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
1 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008246	40,90
noir / or	1008247	40,90
blanc	1008248	40,90
gris	1008249	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
1 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008250	40,90
noir / or	1008251	40,90
blanc	1008252	40,90
gris	1008253	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


1008263 497

PURI 2.0 TUBE
1 ALL., PD, QPAR51

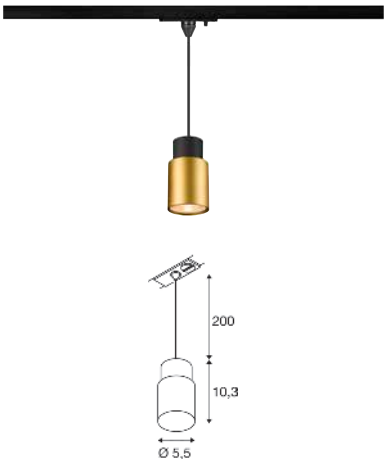

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008254	45,90
noir / or	1008255	45,90
blanc	1008256	45,90
gris	1008257	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
1 ALL., PD, QPAR51

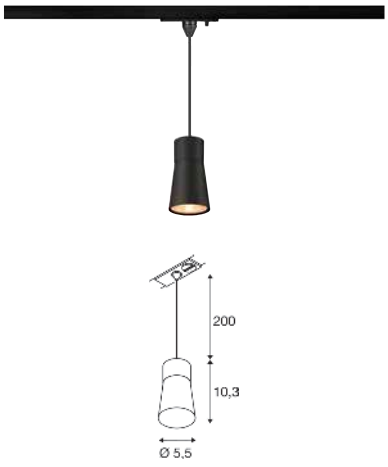

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008258	45,90
noir / or	1008259	45,90
blanc	1008260	45,90
gris	1008261	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
1 ALL., QPAR51

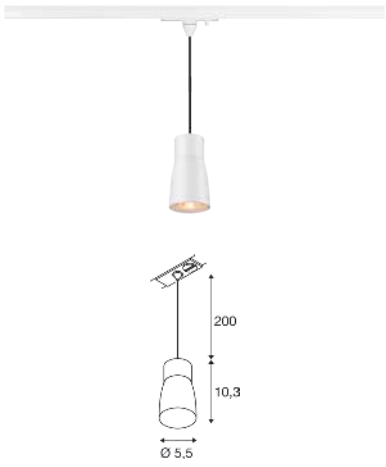

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008262	45,90
noir / or	1008263	45,90
blanc	1008264	45,90
gris	1008265	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F


Réf. : 1012469 26,50 EUR

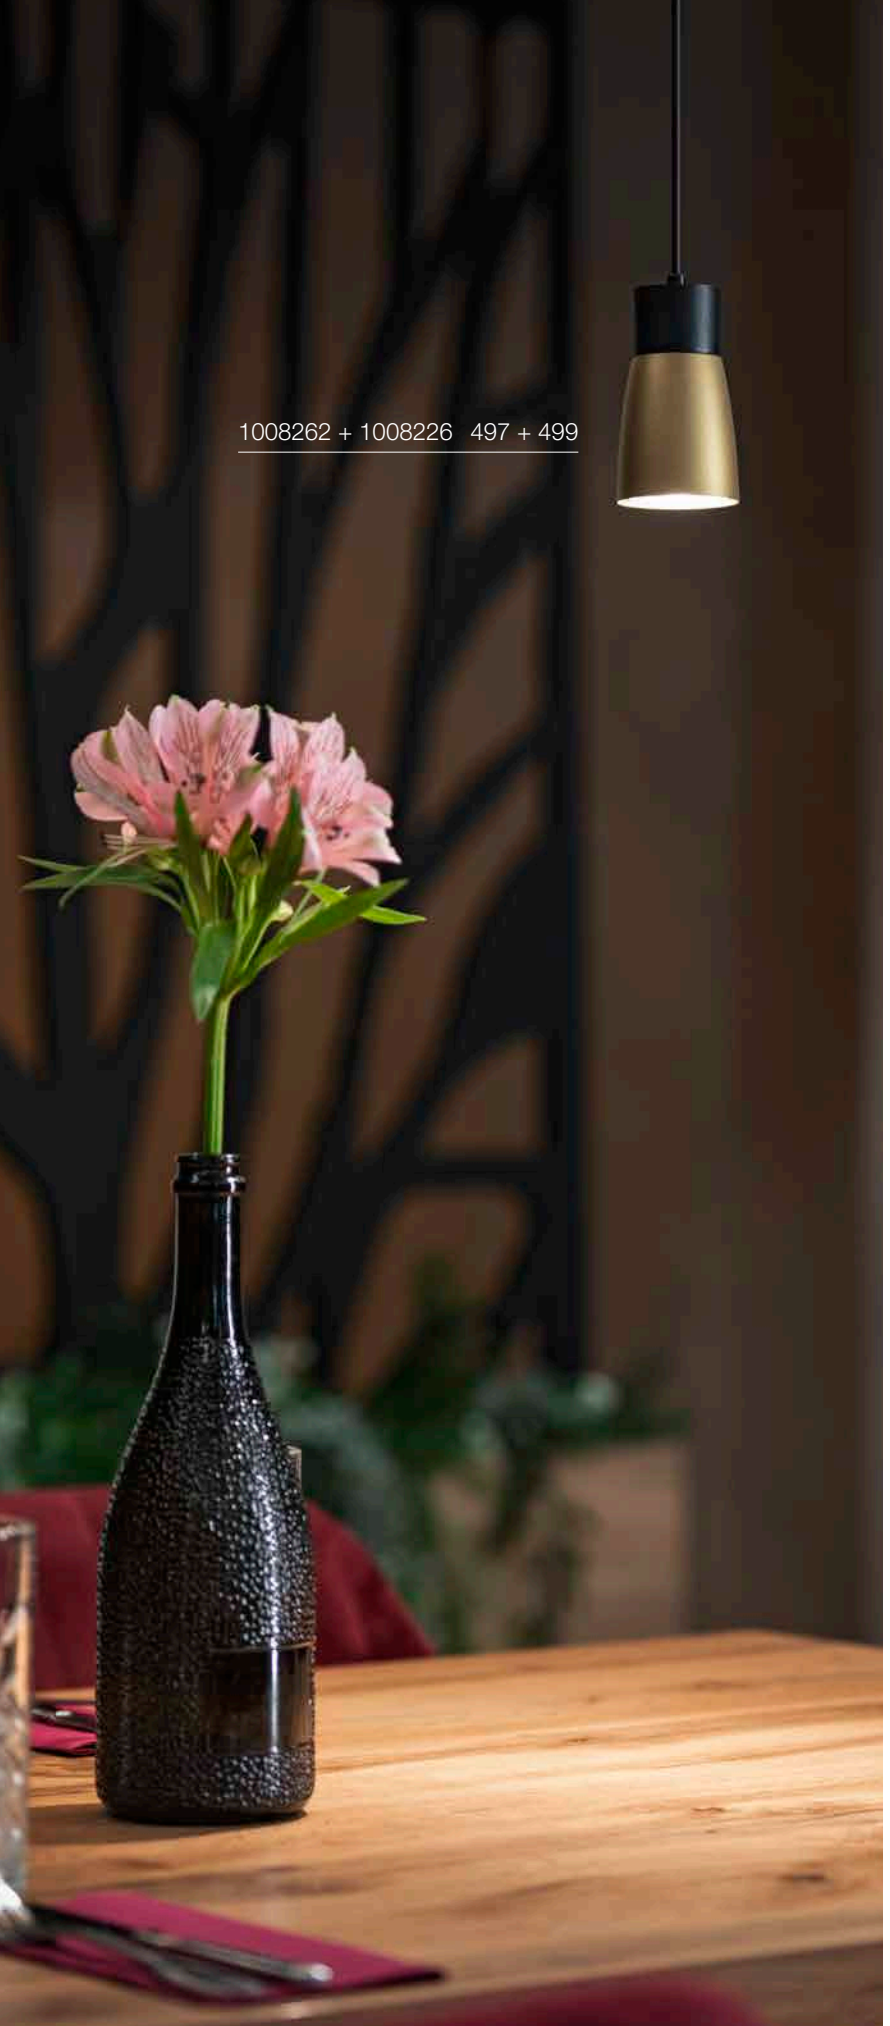

1008262 + 1008226 497 + 499

PURI 2.0
KIT DE RAIL, 1 ALL., QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Comprend :
  2 rails de 1 m,
  1 raccord longitudinal avec possibilité d'alimentation,
  1 paire d'embouts,
  3 spots PURI 2,0,
  3 sources GU10 2700K



Douille : 3x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008903**	**215,00**
◐ noir / or	**1008904**	**215,00**
○ blanc	**1008902**	**215,00**

PURI 2.0 CONE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008219	9,29
blanc	1008218	9,29
or	1008221	9,29
gris	1008220	9,29
bronze	1008222	9,29
aluminium	1008377	9,29

PURI 2.0 DOME
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008224	9,29
blanc	1008223	9,29
or	1008226	9,29
gris	1008225	9,29
bronze	1008227	9,29
aluminium	1008378	9,29

PURI 2.0 TUBE
ABAT-JOUR




Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008214	9,29
blanc	1008213	9,29
or	1008216	9,29
gris	1008215	9,29
bronze	1008217	9,29
aluminium	1008376	9,29

ENOLA® 2.0 S
1 ALL., SINGLE, GU10 MINI, PAR11







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011723	56,90
○ blanc	1011724	56,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
1 ALL., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011727	70,90
○ blanc	1011728	70,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCORATIF




Ø : 3,9 cm
H : 1,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 M
1 ALL., SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.		EUR
● noir	**1011713**	●	**60,90**
○ blanc	**1011714**	●	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005076 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.		EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif			
● noir	**1011749**	●	**4,09**
○ blanc	**1011750**	●	**4,09**
● or	**1011751**	●	**4,09**
● cuivre	**1011752**	●	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
1 ALL., PD, SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.		EUR
● noir	**1011717**	●	**80,90**
○ blanc	**1011718**	●	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.		EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif			
● noir	**1011749**	●	**4,09**
○ blanc	**1011750**	●	**4,09**
● or	**1011751**	●	**4,09**
● cuivre	**1011752**	●	**4,09**

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCORATIF




Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.		EUR
● noir	**1011749**	●	**4,09**
○ blanc	**1011750**	●	**4,09**
● or	**1011751**	●	**4,09**
● cuivre	**1011752**	●	**4,09**



BIMA 2.0
1 ALL., SINGLE, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011759	49,90
○ blanc	1011760	49,90

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
or	1011751	4,09
cuivre	1011752	4,09

BIMA 2.0
1 ALL., DOUBLE, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011761	80,90
○ blanc	1011762	80,90

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005079 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F


Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
or	1011751	4,09
cuivre	1011752	4,09


1008399 505

GRIP! S
1 ALL., PHASE, Ø 3,0 CM







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




1008390 **1008392** **1008393** **1008394**	Down	2700 K 530 lm
1008395 **1008397** **1008398** **1008399**	Down	3000 K 610 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 530 lm | 2700 K	**1008392**	**174,00**
noir / or 610 lm | 3000 K	**1008397**	**174,00**
blanc / noir 530 lm | 2700 K	**1008390**	**174,00**
blanc / noir 610 lm | 3000 K	**1008395**	**174,00**
or / noir 530 lm | 2700 K	**1008394**	**174,00**
or / noir 610 lm | 3000 K	**1008399**	**174,00**
bronze / noir 530 lm | 2700 K	**1008393**	**174,00**
bronze / noir 610 lm | 3000 K	**1008398**	**174,00**

GRIP! S
1 ALL., PHASE, Ø 3,0 CM







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




Down	2000 K - 3000 K 350 lm - 350 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008402**	**174,00**
blanc / noir	**1008400**	**174,00**
or / noir	**1008404**	**174,00**
bronze / noir	**1008403**	**174,00**

GRIP! M
1 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Grille nid d'abeille inclus




1008420 **1008422** **1008423** **1008424**	Down	2700 K 1810 lm
1008425 **1008427** **1008428** **1008429**	Down	3000 K 1900 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or 1810 lm | 2700 K	**1008422**	**184,00**
noir / or 1900 lm | 3000 K	**1008427**	**184,00**
blanc / noir 1810 lm | 2700 K	**1008420**	**184,00**
blanc / noir 1900 lm | 3000 K	**1008425**	**184,00**
or / noir 1810 lm | 2700 K	**1008424**	**184,00**
or / noir 1900 lm | 3000 K	**1008429**	**184,00**
bronze / noir 1810 lm | 2700 K	**1008423**	**184,00**
bronze / noir 1900 lm | 3000 K	**1008428**	**184,00**

GRIP! M
1 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Grille nid d'abeille inclus




Down	2000 K - 3000 K 1000 lm - 1000 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008432**	**184,00**
blanc / noir	**1008430**	**184,00**
or / noir	**1008434**	**184,00**
bronze / noir	**1008433**	**184,00**

GRIP! L
1 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 360° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008449**	**90,90**
blanc / noir	**1008447**	**90,90**
or / noir	**1008451**	**90,90**
bronze / noir	**1008450**	**90,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
1 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	**1008471**	**144,00**
blanc / noir	**1008469**	**144,00**
or / noir	**1008473**	**144,00**
bronze / noir	**1008472**	**144,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


1008473 507

GRIP! S
ANNEAU DÉCORATIF + ENTRETOISE



NEW

Ø : 2,7 cm
H : 1,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011830	19,00
blanc	1011829	19,00
or	1011832	19,00
nickel	1011831	19,00

GRIP! M
ANNEAU DÉCORATIF + ENTRETOISE



NEW

Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1011834	21,00
blanc	1011833	21,00
or	1011836	21,00
nickel	1011835	21,00

GRIP! L
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 5,4 cm
H : 2,1 cm
Matière : aluminium


Coloris	Réf.	EUR
noir	1008497	24,90
blanc	1008496	24,90
or	1008499	24,90
nickel	1008498	24,90



1009133 + 1010406 511

GRIP! FLAT
1 ALL., PHASE





C,L · IP20 · 330° · 84° · 50000h L70B50 · UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Sélecteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Nid d'abeille inclus
- Plus de personnalisation grâce aux anneaux décoratifs en option

LED INSIDE · CCT · IRC 90

Down	2700 K	3000 K
	400 lm	430 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1009131**	**284,00**
○ blanc	**1009132**	**284,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
GRIP! FLAT, anneau décoratif		
● noir	**1009102**	**32,90**
○ blanc	**1009103**	**32,90**
● or	**1009104**	**32,90**

GRIP! FLAT
1 ALL., PD, PHASE





C,L · IP20 · 50000h L70B50 · 200 cm · UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W

- Sélecteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CCT · IRC 90


Down	2700 K	3000 K
	400 lm	430 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1009133**	**294,00**
○ blanc	**1009134**	**294,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
GRIP! FLAT, anneau décoratif		
● noir	**1009102**	**32,90**
○ blanc	**1009103**	**32,90**
● or	**1009104**	**32,90**


GRIP! FLAT
ABAT-JOUR EN FEUTRE Ø 50 CM



Ø : 50 cm
H : 6,2 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010403**	**144,00**
● gris	**1010404**	**144,00**
● ocre	**1010405**	**144,00**

GRIP! FLAT
ABAT-JOUR EN FEUTRE Ø 50 CM




Ø : 50 cm
H : 0,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010406**	**104,00**
● gris	**1010407**	**104,00**
● ocre	**1010408**	**104,00**


1010324 513

DYSKO
1PH., PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium

- Adaptateur driver LED Intrack




2700 K
750 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1010320	194,00
noir / or	1010318	189,00
blanc / noir	1010319	189,00

DYSKO
1PH., PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium

- Adaptateur driver LED Intrack




2700 K
750 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1010326	204,00
noir / or	1010324	199,00
blanc / noir	1010325	199,00

LIGHT EYE® 90
1 ALL., QPAR51





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008180**	**85,90**
○ blanc	**1008181**	**85,90**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
1 ALL., QPAR111





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008182**	**134,00**
○ blanc	**1008183**	**134,00**


GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005298 86,90 EUR

LIGHT EYE® 90
1 ALL., PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008168**	**85,90**
○ blanc	**1008169**	**85,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005080 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

LIGHT EYE® 150
1 ALL., PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008174**	**134,00**
○ blanc	**1008175**	**134,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G

Réf. : 1005298 86,90 EUR

LIGHT EYE® 90
ANNEAU DÉCORATIF Ø 5,7 CM



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008186**	**9,19**
○ blanc	**1008187**	**9,19**
● or	**1008188**	**14,90**
◑ chromé	**151049**	**14,90**

LIGHT EYE® 150
ANNEAU DÉCORATIF Ø 13,6 CM



Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008189**	**35,90**
○ blanc	**1008190**	**35,90**
● or	**1008192**	**45,90**
◑ chromé	**1008191**	**45,90**



1010450 517

LIGHT EYE® 2.0
1 ALL., PHASE, Ø 7,5 CM





IP20 | 30° | 350° | 90° | 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

1010448 **1010449**	Down	2700 K 1150 lm	
1010450 **1010451**	Down	3000 K 1200 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1150 lm | 2700 K	**1010448**	**149,00**
● noir 1 200 lm | 3000 K	**1010450**	**149,00**
◐ blanc / noir 1150 lm | 2700 K	**1010449**	**149,00**
◐ blanc / noir 1 200 lm | 3000 K	**1010451**	**149,00**

LIGHT EYE® 2.0
1 ALL., PD, Ø 7,5 CM





IP20 | 30° | 50000 h L80B20 | 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


1010452 **1010453**	Down	2700 K 1150 lm	
1010454 **1010455**	Down	3000 K 1200 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1150 lm | 2700 K	**1010452**	**164,00**
● noir 1 200 lm | 3000 K	**1010454**	**164,00**
◐ blanc / noir 1150 lm | 2700 K	**1010453**	**164,00**
◐ blanc / noir 1 200 lm | 3000 K	**1010455**	**164,00**


Coffee MENU
KNOW YOUR COFFEE

KALU 2.0
1 ALL., PHASE





IP20 | IK02 | 36° | 340° | 90° | 50000 h L90B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

1010222 **1010224**	Down	2700 K 1400 lm
1010226 **1010228**	Down	3000 K 1450 lm
1010230 **1010232**	Down	4000 K 1500 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir 1 400 lm | 2 700 K	**1010222**	**149,00**
● noir 1 450 lm | 3 000 K	**1010226**	**149,00**
● noir 1 550 lm | 4 000 K	**1010230**	**149,00**
○ blanc 1 400 lm | 2 700 K	**1010224**	**149,00**
○ blanc 1 450 lm | 3 000 K	**1010228**	**149,00**
○ blanc 1 550 lm | 4 000 K	**1010232**	**149,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
KALU 2.0, anneau décoratif		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, lentille		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU TRACK
1 ALL., QPAR111





IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE | 75 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**143540**	**77,90**
○ blanc	**143541**	**77,90**
● gris	**143544**	**77,90**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2 700 K | CEE = G


C,L

Réf. : 1005297 86,90 EUR


1007673 521

NOBLO® SPOT
KIT DE RAIL, 1 ALL.







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- Composé de
  2 rails 1 m,
  1 connecteur longitudinal
  avec possibilité d'alimentation,
  2 embouts,
  3 spots NOBLO®




	2700 K
	2250 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007673**	**255,00**
○ blanc	**1007674**	**255,00**

NOBLO® SPOT
1 ALL., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


1007638 **1007639** **1007640**	2700 K 740 lm
1007641 **1007642** **1007643**	3000 K 750 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 740 lm | 2700 K	**1007638**	**70,00**
● noir 750 lm | 3000 K	**1007641**	**70,00**
○ blanc 740 lm | 2700 K	**1007639**	**70,00**
○ blanc 750 lm | 3000 K	**1007642**	**70,00**
● gris 740 lm | 2700 K	**1007640**	**70,00**
● gris 750 lm | 3000 K	**1007643**	**70,00**

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

NOBLO® SPOT
1 ALL., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



	2000 K - 3000 K
	30 lm - 450 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007352**	**85,00**
○ blanc	**1007353**	**85,00**
● gris	**1007354**	**85,00**

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**


1006445 523

ASTO TUBE
1 ALL., GU10





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Réflecteurs décoratifs disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1006445**	**71,90**
○ blanc	**1006446**	**71,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

ASTO TUBE
1 ALL., PD, GU10





IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010099**	**80,90**
○ blanc	**1010100**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

ASTO TUBE
RÉFLECTEUR DÉCORATIF




Ø : 6,8 cm
H : 4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
noir / chromé	**1007190**	**4,19**
or	**1006450**	**4,19**
chromé	**1006449**	**4,19**
cuivre	**1006451**	**4,19**


1009140 525

PARA CONE GL
1 ALL., GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir	1006155	90,90
blanc	1006156	90,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PARA CONE 14
1 ALL., GU10





IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	1008052	87,90
blanc / or	1008053	87,90
cuivre / blanc	1008054	90,90
aluminium	1009138	90,90

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G C

Réf. : 1006321 39,00 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PARA CONE 14
1 ALL., PD, GU10





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir / or	1008058	119,00
blanc / or	1008059	119,00
cuivre / blanc	1008060	129,00
aluminium	1009140	129,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G C

Réf. : 1006321 39,00 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


1004935 527

HELIA 50 TRACK
1 ALL.







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium




	3000 K
143580	920 lm
143581	970 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 920 lm	**143580**	**92,90**
○ blanc 970 lm	**143581**	**92,90**

PANEL TRACK
1 ALL., RECTANGULAIRE








220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

	3000 K
	1800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004933**	**98,90**
○ blanc	**1004934**	**98,90**

PANEL TRACK
1 ALL., ROND







220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier




	3000 K
	1800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1004935**	**98,90**
○ blanc	**1004936**	**98,90**


1001861 529

EURO SPOT TRACK
1 ALL., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1001861**	**79,90**
○ blanc	**143811**	**79,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
1 ALL., QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**143350**	**91,90**
○ blanc	**143351**	**91,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


1004470 575

INTÉRIEUR | SYSTÈME 3 ALLUMAGES



SOCKET

HAVEN 25 | 555



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 557–561



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 557–561



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 557–561



SOCKET

BIMA 2.0 | 563



SOCKET

ENOLA® 2.0 S | 564–565



SOCKET

GRIP! | 566–569



NUMINOS® | 572–579



NUMINOS® ZOOM | 580–581



UNIVERSAL TRACKSPOT | 583



NOBLO® SPOT | 585



EURO CUBE 2 | 586–587



KALU 2.0 | 589



SOCKET

KALU TRACK | 589



SIGHT EVO | 590–591



SIGHT PANEL | 592

SIGHT EASY | 593



SIGHT TRACK | 594



SIGHT MOVE | 595



SOCKET

PARA CONE 14 | 596–597



SOCKET

PARA CONE GL | 597



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 599



SOCKET

LIGHT EYE® | 600–601



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 603



HELIA 50 TRACK | 605

SYSTÈMES DE RAIL 3 ALLUMAGES

Les systèmes de rails 3 allumages permettent une conception d'éclairage flexible et évolutive. La présence de plusieurs circuits électriques au sein d'un même rail permet de commuter et de commander séparément différents luminaires. Cela constitue un avantage certain, notamment pour les concepts d'éclairage sophistiqués.


En fonction des besoins, différentes variantes sont proposées, aussi bien pour les solutions de commutation classiques (marche/arrêt) que pour les systèmes de commande d'éclairage utilisant le protocole DALI.

Grâce à des éléments de rail modulables et à une large gamme de luminaires, il est possible de créer des solutions d'éclairage personnalisées, allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage ambient.

APPLICATIONS TYPIQUES :

- Boutiques et commerces
- Restauration & hôtellerie
- Expositions et musées
- Bureaux et espaces publics

OPTIONS D'INSTALLATION

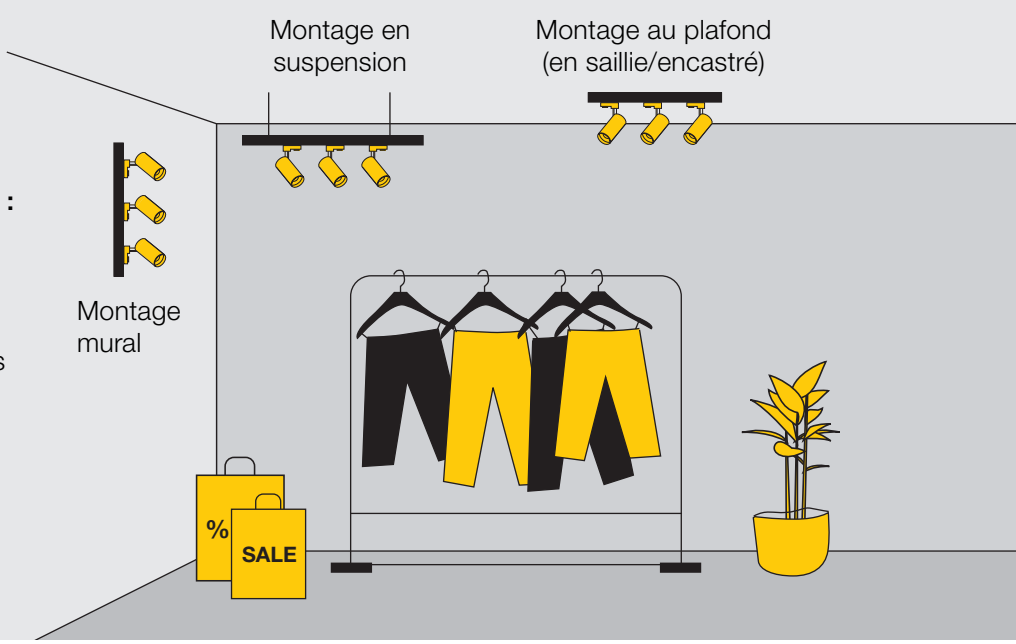


Configurer en ligne vos systèmes de rails conducteurs – de la conception géométrique à la nomenclature.

Scanner le code QR pour commencer immédiatement.


CONFIGURATION DU SYSTÈME

SÉLECTIONNER UN SYSTÈME


S-TRACK
Système 3 allumages On/Off ou DALI




EUTRAC
Système 3 allumages



CHOISIR LE TYPE D'INSTALLATION

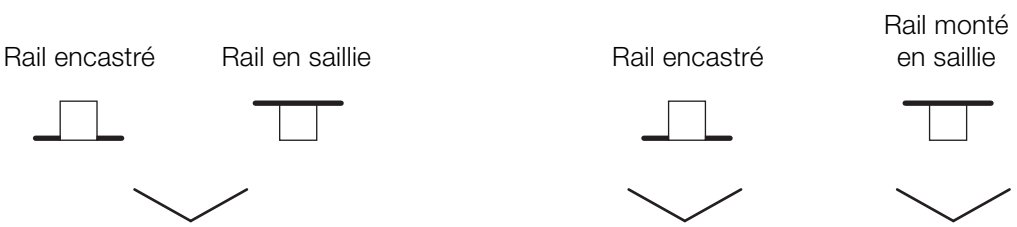


CHOISIR LA CONFIGURATION

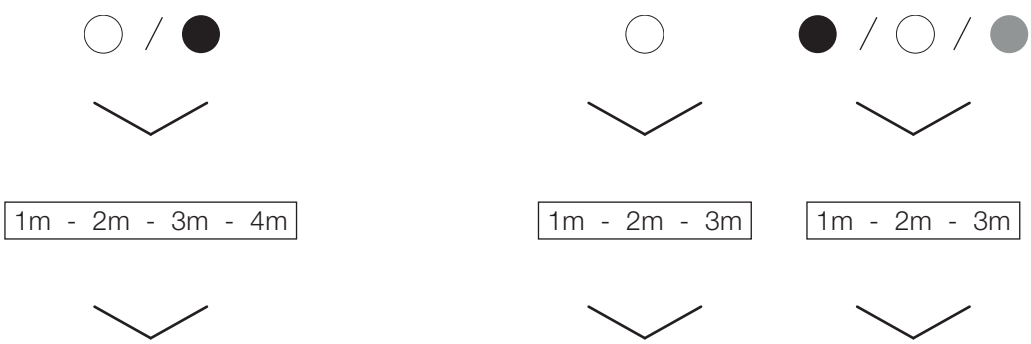

SÉLECTIONNER LES LUMINAIRES

Faites votre choix parmi une large gamme de luminaires décoratifs et fonctionnels afin d'adapter le concept d'éclairage à votre pièce.

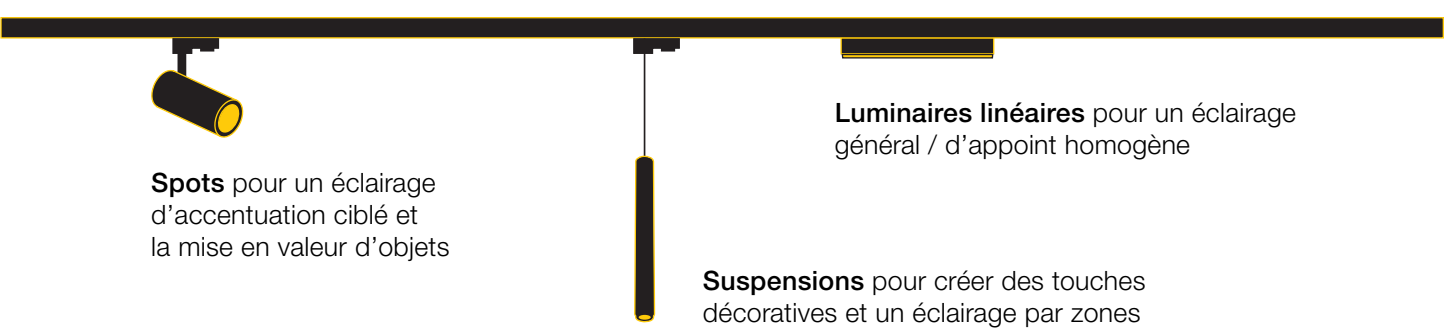




Spots pour un éclairage d'accentuation ciblé et la mise en valeur d'objets

Suspensions pour créer des touches décoratives et un éclairage par zones




Luminaires linéaires pour un éclairage général / d'appoint homogène

COMPATIBILITÉ


COMPATIBILITÉ DES RAILS avec adaptateurs de :

	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
rails et composants SLV S-Track 			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

COMPATIBILITÉ DES LUMINAIRES avec rails de :

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
Adaptateurs 3 allumages SLV pour luminaires 			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

Les systèmes de rails 3 allumages et composants SLV sont compatibles avec les luminaires et les adaptateurs EUTRAC®, Global/Nordic, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack et unipro® .

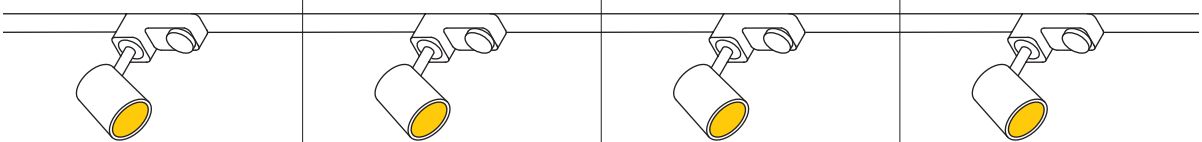Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓


Informations fournies sans garantie. Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon. La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires. Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants. Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.



S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE





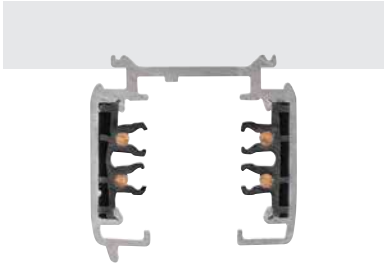


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**
EUR	**37,90**	**37,90**	**71,90**	**71,90**

	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**175030**	**1001377**
EUR	**104,00**	**104,00**

S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

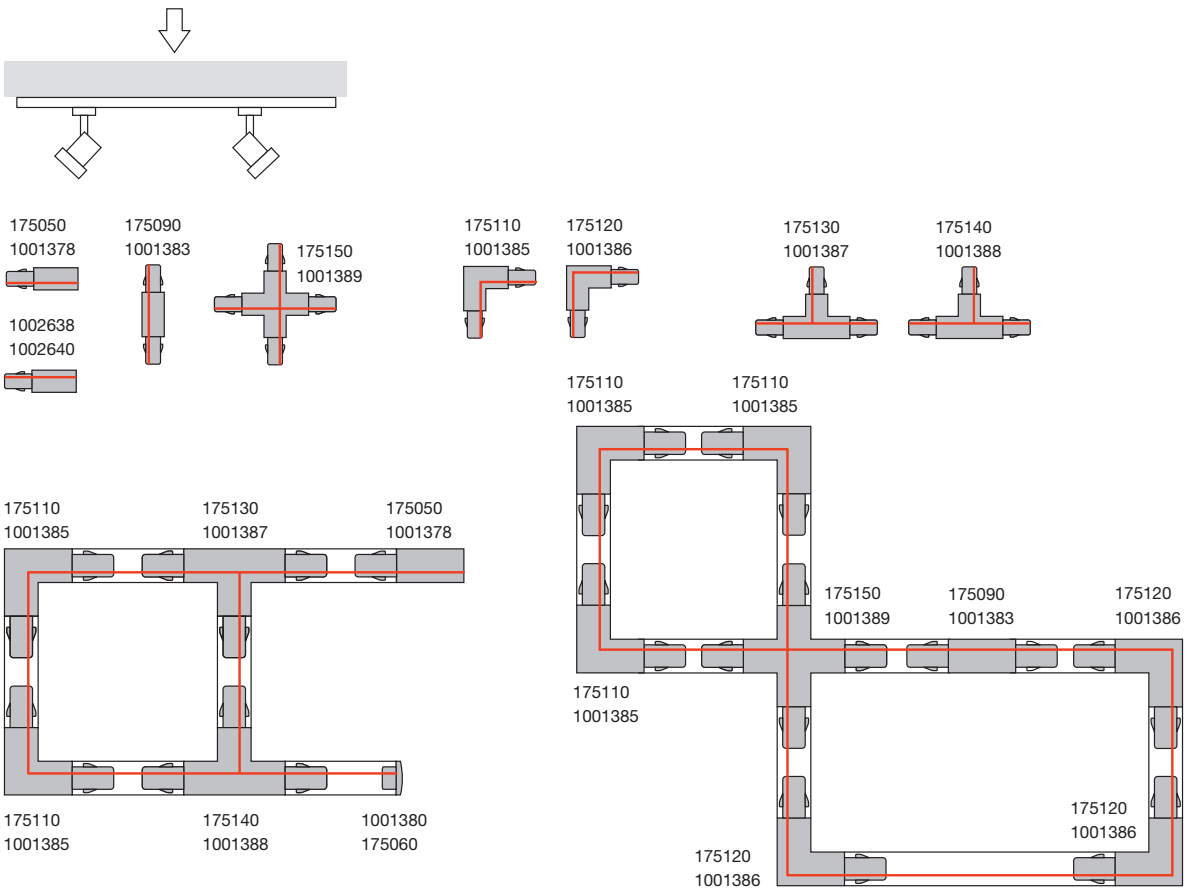



ALIMENTATION, TERRE À DROITE

16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm


● noir	Réf.	**175040**	**17,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001379**	**17,90 EUR**



ALIMENTATION, TERRE À GAUCHE

16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	**175050**	**16,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001381**	**10,90 EUR**



CONNECTEUR EN L, TERRE INTÉRIEURE

16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

● noir	Réf.	**175110**	**29,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001385**	**29,90 EUR**



CONNECTEUR EN L, TERRE EXTÉRIEURE

16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation.

● noir	Réf.	**175120**	**29,90 EUR**
○ blanc	Réf.	**1001386**	**29,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, TERRE À GAUCHE

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à gauche, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**175130**	**36,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001387**	**36,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, TERRE À DROITE

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à droite, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**175140**	**36,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001388**	**36,90 EUR**



CONNECTEUR EN X

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 3,3 cm
2 circuits électriques

●	noir	Réf.	**175150**	**52,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001389**	**52,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 9,9 cm | aluminium/plastique
L : 9,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm
Avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**175090**	**29,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001383**	**29,90 EUR**



CONNECTEUR FLEXIBLE

16 A max. | 16,2 cm | aluminium/plastique
L : 16,2 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**175100**	**44,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001384**	**44,90 EUR**



MINI-CONNECTEUR

16 A max. | 6,8 cm | aluminium/plastique
L : 6,8 cm | l : 2,5 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Réf.	**175070**	**10,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001378**	**16,90 EUR**



ADAPTATEUR 3 ALL., ON/OFF

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,4 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**175200**	**17,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001394**	**17,90 EUR**



MINI-CONNECTEUR ISOLÉ

16 A max. | 6,8 cm | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Réf.	**175080**	**7,99 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001382**	**7,99 EUR**



CLIP DE SUSPENSION

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,3 cm

●	noir	Réf.	**1002657**	**7,99 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002658**	**7,99 EUR**



CACHE, 2M

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,8 cm

●	noir	Réf.	**1004939**	**7,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1004940**	**7,89 EUR**



EMBOUT

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**175060**	**2,09 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001380**	**2,09 EUR**

SUSPENSION

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm

●	noir	Réf.	**175160**	**33,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001390**	**33,90 EUR**



CONNECTEUR MÉCANIQUE

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

●	noir	Réf.	**175180**	**12,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001392**	**12,90 EUR**



ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALL. AVEC CROCHET

Plastique/acier
H : 5,2 cm

●	noir	Réf.	**175190**	**2,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001393**	**2,89 EUR**



FILIN DE SUSPENSION POUR RAILS 1 ALL., S-TRACK ET EUTRAC®, 5 M (2PIÈCES)

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm

●	nickel	Réf.	**1002845**	**43,90 EUR**



ADAPTATEUR MECANIQUE 3 ALL.

6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm


●	noir	Réf.	**175210**	**16,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001395**	**16,90 EUR**



S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI





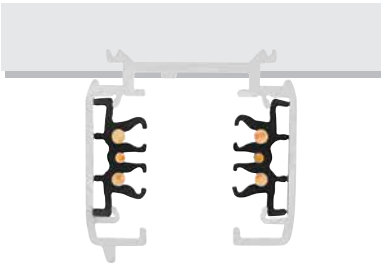


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**47,90**	**47,90**	**84,90**	**84,90**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**124,00**	**124,00**	**154,00**	**154,00**

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil


Pièces vues de dessus côté montage

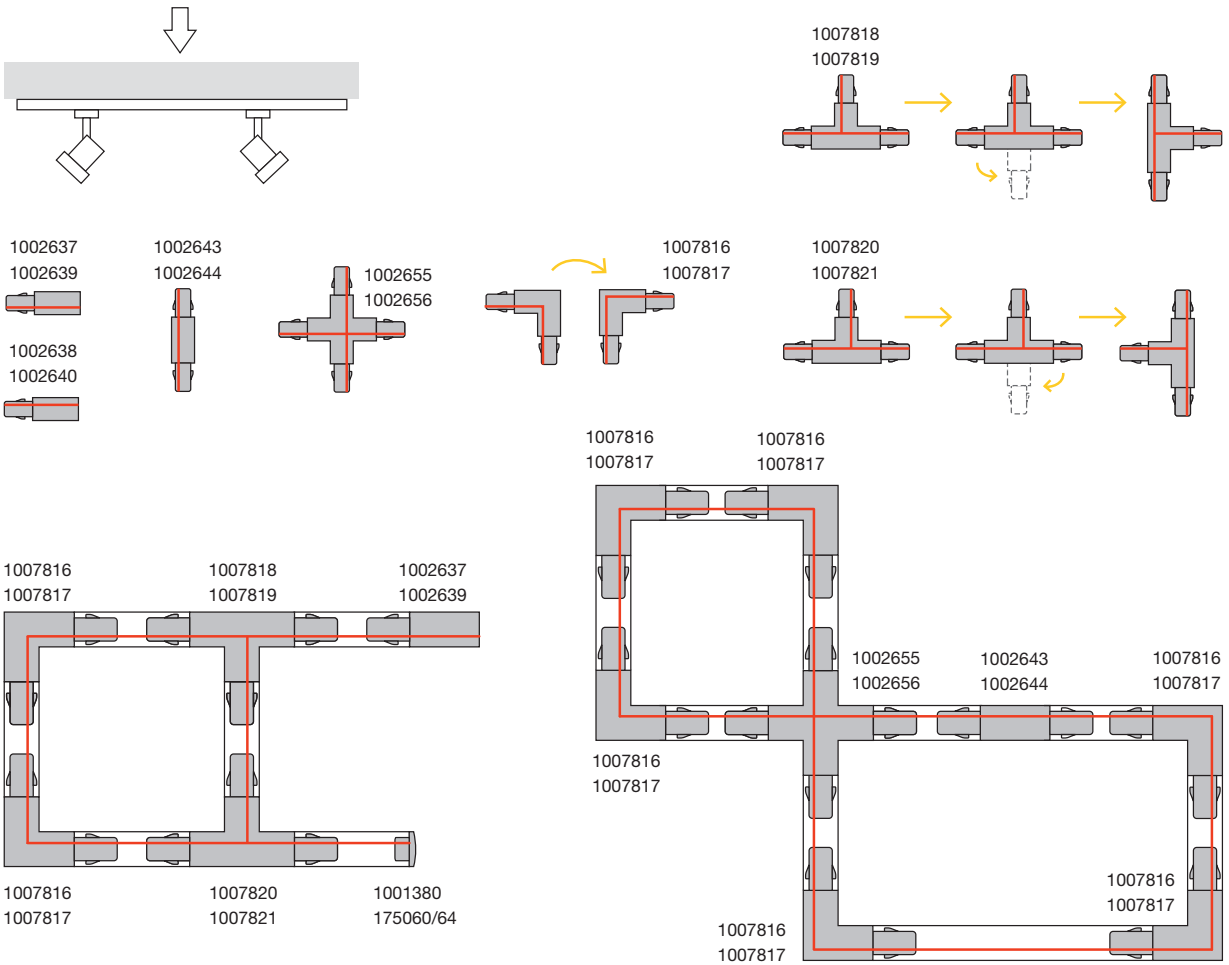



CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, REVERSIBLE, À GAUCHE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm




●	noir	Réf.	**1007818**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007819**	**40,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, REVERSIBLE, À DROITE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm




●	noir	Réf.	**1007820**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007821**	**40,90 EUR**



CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI, REVERSIBLE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 11,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm



●	noir	Réf.	**1007816**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1007817**	**34,90 EUR**



ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À GAUCHE

16 A max. | 13,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002637**	**19,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002639**	**19,90 EUR**



ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À DROITE

16 A max. | 13,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002638**	**19,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002640**	**19,90 EUR**



CONNECTEUR EN X, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002655**	**65,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002656**	**65,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002643**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002644**	**34,90 EUR**



MINI-CONNECTEUR ISOLÉ

16 A max. | 6,8 cm | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Réf.	**175080**	**7,99 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001382**	**7,99 EUR**



CONNECTEUR FLEXIBLE, PHASE & DALI

16 A max. | 28,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002645**	**56,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002646**	**56,90 EUR**



MINI-CONNECTEUR, PHASE & DALI

16 A max. | 10,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | L : 2,5 cm | H : 2,8 cm

●	noir	Réf.	**1002641**	**10,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002642**	**10,90 EUR**



CLIP DE SUSPENSION

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,3 cm

●	noir	Réf.	**1002657**	**7,99 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002658**	**7,99 EUR**



ADAPTATEUR 3 ALL., DALI

10 A max. | 11,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002660**	**19,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002659**	**19,90 EUR**



ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALL.

6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

●	noir	Réf.	**175210**	**16,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001395**	**16,90 EUR**



CACHE, 2M

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,8 cm

●	noir	Réf.	**1004939**	**7,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1004940**	**7,89 EUR**



EMBOUT

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**175060**	**2,09 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001380**	**2,09 EUR**

SUSPENSION

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm

●	noir	Réf.	**175160**	**33,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001390**	**33,90 EUR**



CONNECTEUR MÉCANIQUE

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

●	noir	Réf.	**175180**	**12,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001392**	**12,90 EUR**



ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALLUMAGES AVEC CROCHET

Plastique/acier
H : 5,2 cm

●	noir	Réf.	**175190**	**2,89 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001393**	**2,89 EUR**



PATÈRE PHASE & DALI

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

●	noir	Réf.	**1004684**	**39,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1004685**	**39,90 EUR**



FILIN DE SUSPENSION POUR RAILS 1 ALL., EUTRAC® ET S-TRACK, 5 M (2 PIÈCES)

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm


●	nickel	Réf.	**1002845**	**43,90 EUR**



S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI





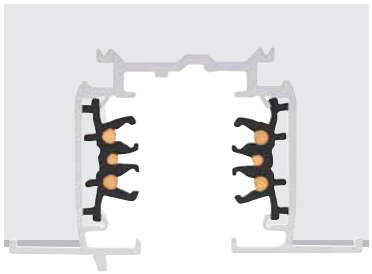


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**55,90**	**55,90**	**99,90**	**99,90**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Réf.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**144,00**	**144,00**	**229,00**	**229,00**

S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

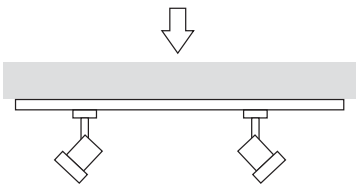

1006521
1006522



1002638
1002640



1006537
1006538




1006523
1006524




1006525
1006526




1006527
1006528




1006531
1006532




1006535
1006536



1006529
1006530




1006533
1006534



1006523
1006524

1006527
1006528

1006521
1006522

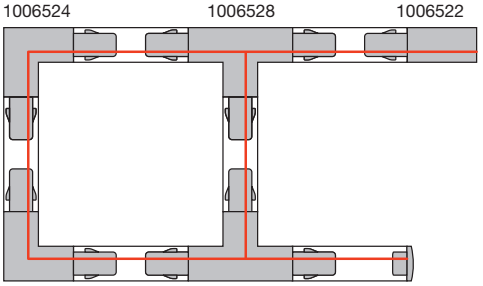


1006523
1006524

1006531
1006532

1006539
1006540

1006523
1006524

1006523
1006524

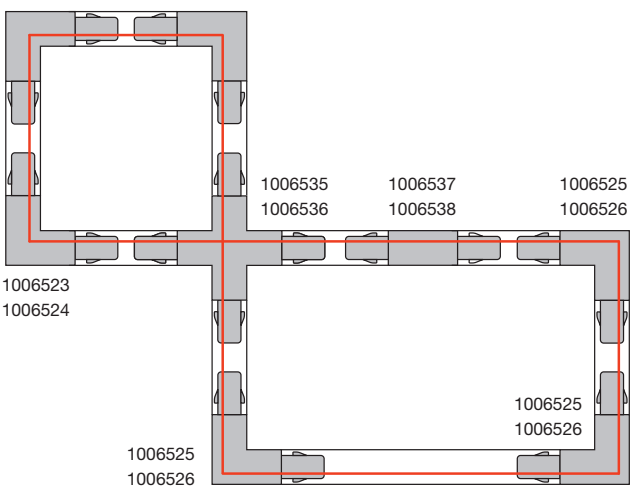

1006535
1006536

1006537
1006538

1006525
1006526

1006523
1006524

1006525
1006526

1006525
1006526



ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À GAUCHE

16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006521**	**25,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006522**	**25,90 EUR**



ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À DROITE

16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006519**	**25,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006520**	**25,90 EUR**



CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI, TERRE INTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006523**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006524**	**34,90 EUR**



CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI, TERRE EXTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006525**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006526**	**34,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE EXTÉRIEURE À DROITE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006529**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006530**	**40,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE INTÉRIEURE À DROITE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006531**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006532**	**40,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE INTÉRIEURE À GAUCHE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006527**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006528**	**40,90 EUR**



CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, TERRE EXTÉRIEURE À GAUCHE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006533**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006534**	**40,90 EUR**



CONNECTEUR EN X

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006535**	**65,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006536**	**65,90 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1006537**	**34,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006538**	**34,90 EUR**



MINI-CONNECTEUR, PHASE & DALI

16 A max. | 10,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | L : 2,5 cm | H : 2,8 cm

●	noir	Réf.	**1002641**	**10,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002642**	**10,90 EUR**



EMBOUT POUR RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ

4,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 4,8 cm | l : 5,6 cm

●	noir	Réf.	**1006539**	**2,09 EUR**
○	blanc	Réf.	**1006540**	**2,09 EUR**



ADAPTATEUR 3 ALL., DALI


10 A max. | 11,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

●	noir	Réf.	**1002660**	**19,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1002659**	**19,90 EUR**



EUTRAC®
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE



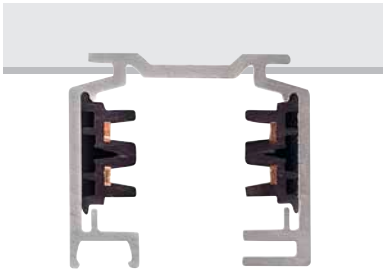


	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**51,90**	**51,90**	**51,90**


	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**93,90**	**93,90**	**93,90**


	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**149,00**	**149,00**	**149,00**

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage



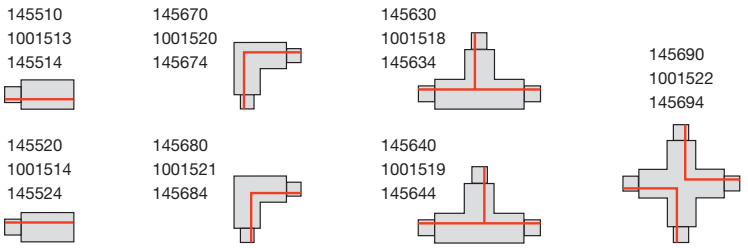

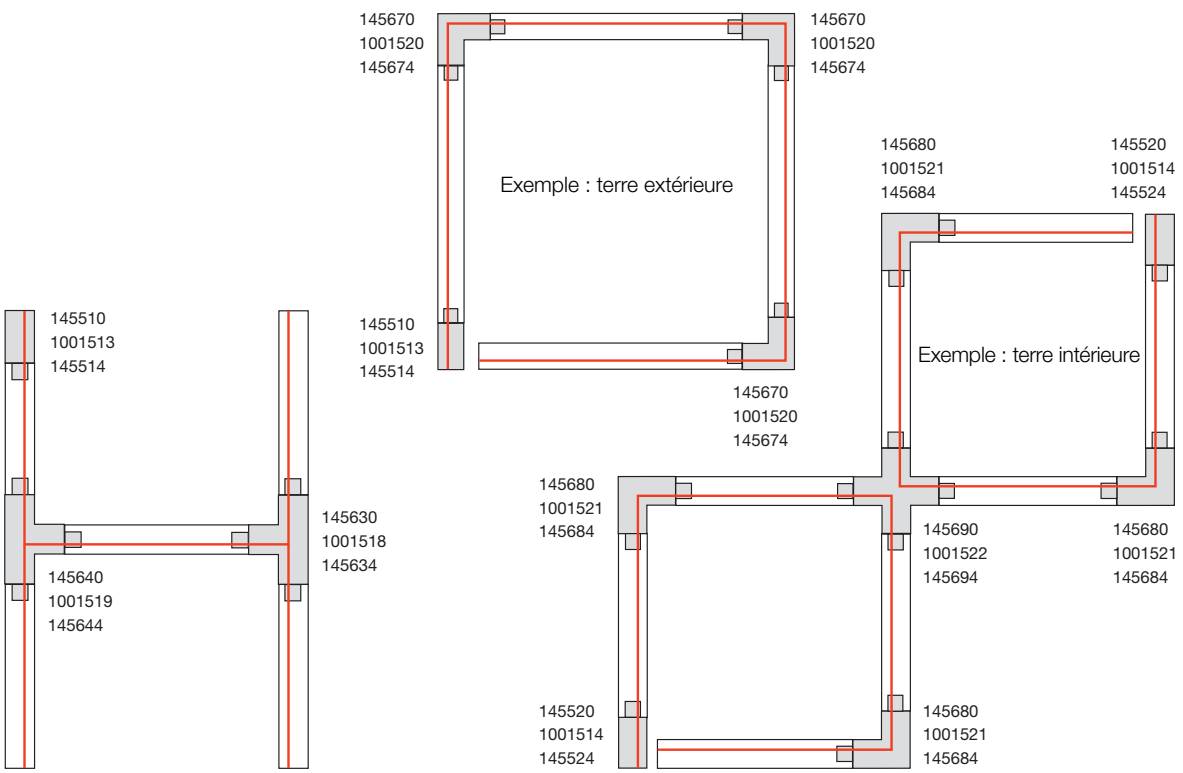



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À GAUCHE

16 A max. | 11,2 cm | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
Terre à gauche

●	noir	Réf.	**145510**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001513**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145514**	**20,90 EUR**



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À DROITE

16 A max. | 11,2 cm | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
Terre à droite

●	noir	Réf.	**145520**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001514**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145524**	**20,90 EUR**



ALIMENTATION 3 ALL. CENTRALE

16 A max. | 13 cm | plastique
L : 13 cm | l : 3,6 cm | H : 3,6 cm

●	noir	Réf.	**145530**	**46,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001515**	**46,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145534**	**46,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 19,2 cm | plastique
L : 19,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
Avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**145660**	**81,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001517**	**81,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145664**	**81,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. LONGITUDINAL

16 A max. | 5 cm | plastique
L : 5,8 cm | l : 1,5 cm | H : 2,6 cm

●	noir	Réf.	**145560**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001516**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145564**	**20,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN L TERRE INTÉRIEUR, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 15 cm | Plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**145680**	**67,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001521**	**67,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145684**	**67,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN L TERRE EXTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 15 cm | Plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm
Terre extérieur, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**145670**	**67,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001520**	**67,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145674**	**67,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN T, TERRE INTÉRIEURE À GAUCHE

16 A max. | 26 cm | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm
Terre intérieur, à gauche, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**145630**	**92,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001518**	**92,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145634**	**92,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN T, TERRE INTÉRIEURE À DROITE

16 A max. | 26 cm | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm
Terre intérieur, avec possibilité d'alimentation

●	noir	Réf.	**145640**	**92,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001519**	**92,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145644**	**92,90 EUR**



CONNECTEUR 3 ALL. EN X, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 26 cm | plastique
L : 26 cm | l : 26 cm | H : 3,2 cm
Deux circuits électriques séparés

●	noir	Réf.	**145690**	**139,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001522**	**139,00 EUR**
●	gris	Réf.	**145694**	**139,00 EUR**



CONNECTEUR MÉCANIQUE 3 ALL.

10 cm | plastique
L : 10 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**145600**	**22,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001523**	**22,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145604**	**22,90 EUR**



CONNECTEUR FLEXIBLE 3 ALL.

30,7 cm | plastique
L : 30,7 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**145580**	**92,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001524**	**92,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145584**	**92,90 EUR**



PRISE 3 ALL.

6,3 A max. | 9,6 cm | plastique
L : 9,6 cm | l : 6,5 cm | H : 9 cm

●	noir	Réf.	**145700**	**97,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001525**	**97,90 EUR**



ADAPTATEUR 3 ALL. POUR SUSPENSION

10 A max. | 9,6 cm | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

●	noir	Réf.	**145990**	**20,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001542**	**20,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145994**	**20,90 EUR**



CLIP DE SUSPENSION 3 ALL.

5 cm | aluminium
L : 5 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

●	noir	Réf.	**145730**	**11,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001530**	**11,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145734**	**11,90 EUR**



PATÈRE UNIVERSELLE 3ALL.

16 A max. | plastique
H : 3,1 cm

●	noir	Réf.	**145830**	**109,00 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001526**	**109,00 EUR**
●	gris	Réf.	**145834**	**109,00 EUR**



EMBOUT 3 ALL.

3,6 cm | plastique
L : 3,6 cm | l : 1,7 cm | H : 3,2 cm

●	noir	Réf.	**145590**	**4,19 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001527**	**4,19 EUR**
●	gris	Réf.	**145594**	**4,19 EUR**



SUSPENSION RIGIDE 3 ALL.

60 cm | plastique/acier
L : 60 cm | H : 63,5 cm

●	noir	Réf.	**145720**	**40,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001529**	**40,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145724**	**40,90 EUR**

SUSPENSION RIGIDE 3 ALL.

120 cm | plastique/acier
L : 120 cm | H : 122 cm

●	noir	Réf.	**145710**	**46,90 EUR**
○	blanc	Réf.	**1001528**	**46,90 EUR**
●	gris	Réf.	**145714**	**46,90 EUR**




FILIN DE SUSPENSIONS POUR RAILS 1 ALL., EUTRAC® ET S-TRACK, 5 M (2 PIÈCES)

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm

●	nickel	Réf.	**1002845**	**43,90 EUR**

EUTRAC®
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ



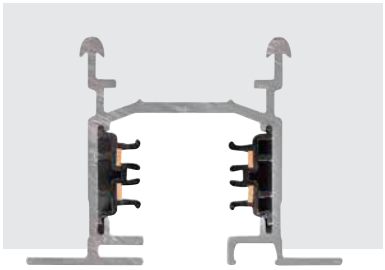

	200 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 cm x 5,9 cm x 4,1 cm	300 cm x 5,9 cm x 4,1 cm
Réf.	**1001531**	**1001532**
EUR	**129,00**	**209,00**



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À GAUCHE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Réf. **1001533** **33,90 EUR**



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À DROITE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Réf. **1001534** **33,90 EUR**



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Réf. **1001536** **81,90 EUR**



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Réf. **1001537** **81,90 EUR**



EMBOUT, 3 ALL.

2,7 cm | plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Réf. **1001538** **7,99 EUR**



CONNECTEUR LONGITUDINAL 3 ALL.

16 A max. | 6,2 cm | plastique/acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Réf. **1001539** **28,90 EUR**



CLIP DE RESSORT DE MONTAGE

2 cm | acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Réf. **145551** **13,90 EUR**



ADAPTATEUR 3 ALLUMAGES


10 A max. | 9,6 cm | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

○ blanc Réf. **1001542** **20,90 EUR**


1011688 555

HAVEN 25
3 ALL., E27







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1 x E27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011687**	**264,00**
○ blanc	**1011688**	**264,00**
● or	**1011689**	**274,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F




Réf. : **1005303** **9,60 EUR**


1008268 557

PURI 2.0 TUBE
3 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008266	40,90
noir/or	1008267	40,90
blanc	1008268	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
3 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008269	40,90
noir/or	1008270	40,90
blanc	1008271	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
3 ALL., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008272	40,90
noir/or	1008273	40,90
blanc	1008274	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


1008282 559

PURI 2.0 TUBE
3 ALL., PD, QPAR51

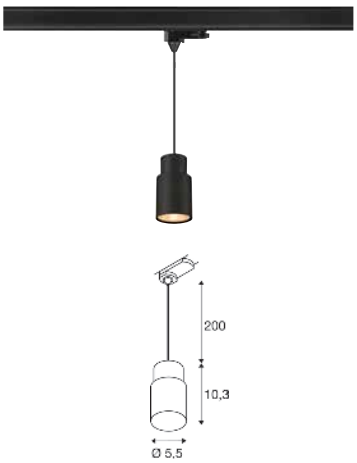

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008275	45,90
noir/or	1008276	45,90
blanc	1008277	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
3 ALL., PD, QPAR51

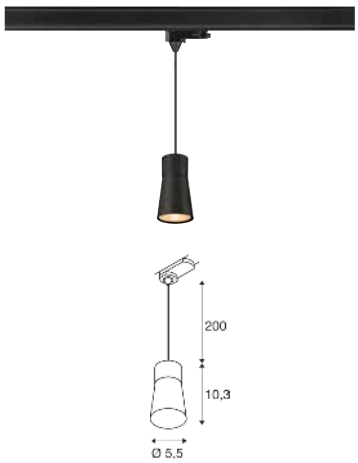

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008278	45,90
noir/or	1008279	45,90
blanc	1008280	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
3 ALL., PD, QPAR51

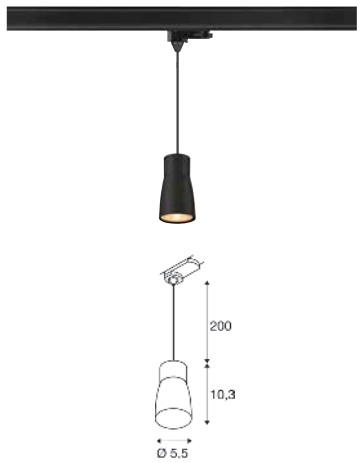

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008281	45,90
noir/or	1008282	45,90
blanc	1008283	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


1008271 + 1008219
557 + 561

PURI 2.0 TUBE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008214**	**9,29**
blanc	**1008213**	**9,29**
or	**1008216**	**9,29**
gris	**1008215**	**9,29**
bronze	**1008217**	**9,29**
aluminium	**1008376**	**9,29**

PURI 2.0 CONE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008219**	**9,29**
blanc	**1008218**	**9,29**
or	**1008221**	**9,29**
gris	**1008220**	**9,29**
bronze	**1008222**	**9,29**
aluminium	**1008377**	**9,29**

PURI 2.0 DOME
ABAT-JOUR




Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008224**	**9,29**
blanc	**1008223**	**9,29**
or	**1008226**	**9,29**
gris	**1008225**	**9,29**
bronze	**1008227**	**9,29**
aluminium	**1008378**	**9,29**



BIMA 2.0
3 ALL., SINGLE, QPAR51





IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011763**	**49,90**
○ blanc	**1011764**	**49,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
● or	**1011751**	**4,09**
● cuivre	**1011752**	**4,09**

BIMA 2.0
3 ALL., DOUBLE, QPAR51





IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011765**	**80,90**
○ blanc	**1011766**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	**1011749**	**4,09**
○ blanc	**1011750**	**4,09**
● or	**1011751**	**4,09**
● cuivre	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 S
3 ALL., SINGLE, GU10 MINI, PAR11





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.		EUR
● noir	1011721	●	56,90
○ blanc	1011722	●	56,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.		EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif			
● noir	1011753	●	3,59
○ blanc	1011754	●	3,59
● or	1011755	●	3,59
● cuivre	1011756	●	3,59

ENOLA® 2.0 S
3 ALL., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.		EUR
● noir	1011725	●	70,90
○ blanc	1011726	●	70,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1011670 10,90 EUR

Article	Réf.		EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif			
● noir	1011753	●	3,59
○ blanc	1011754	●	3,59
● or	1011755	●	3,59
● cuivre	1011756	●	3,59

ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCORATIF




Ø : 3,9 cm
H : 1,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.		EUR
● noir	1011753	●	3,59
○ blanc	1011754	●	3,59
● or	1011755	●	3,59
● cuivre	1011756	●	3,59

ENOLA® 2.0 M
3 ALL., SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011711	60,90
○ blanc	1011712	60,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005076 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
3 ALL., PD, SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011715	80,90
○ blanc	1011716	80,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCORATIF




Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

GRIP! M
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM





Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90


1008437 **1008438**	Down	3000 K 1540 lm	
1008435 **1008436**	Down	2700 K 1450 lm	

Coloris	Réf.	EUR
noir/or 1450 lm | 2700 K	**1008436**	**184,00**
noir/or 1540 lm | 3000 K	**1008438**	**184,00**
blanc/noir 1450 lm | 2700 K	**1008435**	**184,00**
blanc/noir 1540 lm | 3000 K	**1008437**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM





Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90


Down	2000 K - 3000 K 1000 lm		

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	**1008440**	**184,00**
blanc/noir	**1008439**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90


1008443 **1008444**	Down	3000 K	1540 lm
1008441 **1008442**	Down	2700 K	1450 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or 1450 lm | 2700 K	**1008442**	**184,00**
noir/or 1540 lm | 3000 K	**1008444**	**184,00**
blanc/noir 1450 lm | 2700 K	**1008441**	**184,00**
blanc/noir 1540 lm | 3000 K	**1008443**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	Down	2000 K - 3000 K	1000 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	**1008446**	**184,00**
blanc/noir	**1008445**	**184,00**

Article	Réf.	EUR
GRIP! M, anneau décoratif		
blanc	**1011833**	**21,00**
noir	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
ANNEAU DÉCORATIF



NEW

Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

- Plaque frontale avec entretoise
- grille nid d'abeille non incluse


Coloris	Réf.	EUR
noir	**1011834**	**21,00**
blanc	**1011833**	**21,00**
or	**1011836**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
noir	**1011838**	**11,00**


1008452 569

GRIP! L
3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Grille nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1008453	90,90
blanc/noir	1008452	90,90

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
3 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Grille nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1011710	144,00
blanc/noir	1011709	144,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 5,4 cm
H : 2,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008497	24,90
blanc	1008496	24,90
or	1008499	24,90
nickel	1008498	24,90


Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
noir	1011839	13,00



1006119 581


S-WORKS
S-WORKS

NUMINOS® S
3 ALL.








● noir

IP20 350° 90° 50000 h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**119,00**
Toutes les variantes S DALI	**169,00**

Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕


Article	Réf.	EUR
Anneau déco S		
○ blanc	**1006167**	**1,39**
● cuivre	**1008140**	**8,39**
● or	**1008144**	**8,39**

					Réf.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3 ALL.








● noir

IP20 350° 90° 50000 h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**149,00**
Toutes les variantes M DALI	**204,00**

Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕


Article	Réf.	EUR
Anneau déco M		
○ blanc	**1006168**	**2,59**
● cuivre	**1008141**	**9,49**
● or	**1008145**	**9,49**

					Réf.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3 ALL.








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**159,00**
Toutes les variantes L DALI	**219,00**

Remarque :
anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre





Article	Réf.	EUR
Anneau déco L		
○ blanc	**1006169**	**2,59**
● cuivre	**1008142**	**10,90**
● or	**1008146**	**10,90**

					Réf.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**	
			36°	16	**1004267**	
			60°	19	**1004268**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**	
			36°	16	**1004275**	
			60°	19	**1004276**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**	
			36°	16	**1004283**	
			60°	19	**1004284**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**	
			36°	16	**1004555**	
			60°	19	**1004556**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**	
			36°	16	**1004563**	
			60°	19	**1004564**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**	
			36°	16	**1004571**	
			60°	19	**1004572**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**	
			36°	16	**1004271**	
			60°	19	**1004272**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**	
			36°	16	**1004279**	
			60°	19	**1004280**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**	
			36°	16	**1004287**	
			60°	19	**1004288**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**	
			36°	16	**1004559**	
			60°	19	**1004560**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**	
			36°	16	**1004567**	
			60°	19	**1004568**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**	
			36°	16	**1004575**	
			60°	19	**1004576**	

NUMINOS® XL
3 ALL.








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**169,00**
Toutes les variantes XL DALI	**239,00**

Remarque :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre




⊕

Article	Réf.	EUR
Anneau déco XL		
○ blanc	**1006170**	**3,79**
● cuivre	**1008143**	**11,90**
● or	**1008147**	**11,90**

					Réf.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**	
			36°	16	**1005724**	
		3150 lm	60°	22	**1005725**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**	
			36°	16	**1005730**	
		3150 lm	60°	22	**1005731**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**	
			36°	16	**1005736**	
		3500 lm	60°	22	**1005737**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**	
			36°	16	**1005796**	
		3150 lm	60°	22	**1005797**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**	
			36°	16	**1005802**	
		3150 lm	60°	22	**1005803**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**	
			36°	16	**1005808**	
		3500 lm	60°	22	**1005809**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**	
			36°	16	**1005727**	
		3150 lm	60°	22	**1005728**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**	
			36°	16	**1005733**	
		3150 lm	60°	22	**1005734**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**	
			36°	16	**1005739**	
		3500 lm	60°	22	**1005740**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**	
			36°	16	**1005799**	
		3150 lm	60°	22	**1005800**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**	
			36°	16	**1005805**	
		3150 lm	60°	22	**1005806**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**	
			36°	16	**1005811**	
		3500 lm	60°	22	**1005812**	

NUMINOS® ZOOM M
3 ALL.








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**189,00**
Toutes les variantes M DALI	**239,00**



● noir



○ blanc


					Réf.	
C	2700 K	680 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 lm		25	**1006110**	
	4000 K	780 lm		25	**1006112**	
Dali	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 lm		25	**1006116**	
	4000 K	780 lm		25	**1006118**	
C	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 lm		25	**1006111**	
	4000 K	780 lm		25	**1006113**	
Dali	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 lm		25	**1006117**	
	4000 K	780 lm		25	**1006119**	


1007654 583

UNIVERSAL TRACKSPOT

3 ALL. M,12/16/20/24W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz |
300 / 400 / 500 / 600 mA
Puissance totale : 12 / 16 / 20 / 24 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°–60°

LED INSIDE CCT CRI 90


	2700 K	3000 K	4000 K
1007655	2000 lm	2200 lm	2150 lm
1007654	2000 lm	2200 lm	2150 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007655**	**159,00**
○ blanc	**1007654**	**159,00**

UNIVERSAL TRACKSPOT

3 ALL. L,24/28/32/36W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz |
600 / 700 / 800 / 900 mA
Puissance totale : 24 / 28 / 32 / 36 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°–60°

LED INSIDE CCT CRI 90


	2700 K	3000 K	4000 K
1007657	2900 lm	3300 lm	3200 lm
1007656	2900 lm	3300 lm	3200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007656**	**179,00**
○ blanc	**1007657**	**179,00**


1007646 585

NOBLO® SPOT
3 ALL., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

1007648 **1007649**	4000 K 760 lm
1007646 **1007647**	3000 K 750 lm
1007644 **1007645**	2700 K 740 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir 740 lm | 2700 K	**1007644**	**75,00**
● noir 750 lm | 3000 K	**1007646**	**75,00**
● noir 760 lm | 4000 K	**1007648**	**75,00**
○ blanc 740 lm | 2700 K	**1007645**	**75,00**
○ blanc 750 lm | 3000 K	**1007647**	**75,00**
○ blanc 760 lm | 4000 K	**1007649**	**75,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

NOBLO® SPOT
3 ALL., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

2000 K - 3000 K 30 lm - 450 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007355**	**90,00**
○ blanc	**1007356**	**90,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**1008482**	**6,09**
○ blanc	**1008483**	**6,09**
● or	**1008484**	**6,09**
● gris	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● cuivre	**1008487**	**6,19**

EURO CUBE 2 M
3 ALL., PHASE





C · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE · CRI 90

1010840 **1010842**	Direct	3000 K 1650 lm	
1010841 **1010843**	Direct	4000 K 1700 lm	


Coloris	Réf.	EUR
● noir 1650 lm | 3000 K	**1010842**	**174,00**
● noir 1700 lm | 4000 K	**1010843**	**174,00**
◑ blanc/noir 1650 lm | 3000 K	**1010840**	**174,00**
◑ blanc/noir 1700 lm | 4000 K	**1010841**	**174,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010856**	**15,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010857**	**20,00**

EURO CUBE 2 M
3 ALL., DALI





Dali · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE · CRI 90

1010845 **1010847**	Direct	4000 K 1700 lm	
1010844 **1010846**	Direct	3000 K 1650 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 1650 lm | 3000 K	**1010846**	**204,00**
● noir 1700 lm | 4000 K	**1010847**	**204,00**
◑ blanc/noir 1650 lm | 3000 K	**1010844**	**204,00**
◑ blanc/noir 1700 lm | 4000 K	**1010845**	**204,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010856**	**15,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010857**	**20,00**

EURO CUBE 2 M
NID D'ABEILLE



Ø : 8,9 cm
H : 2,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010856**	**15,00**

EURO CUBE 2 M
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE




Ø : 8,9 cm
H : 2,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1010857**	**20,00**

EURO CUBE 2 L
3 ALL., PHASE





C · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE · CRI 90

1010849 **1010851**	Down	4000 K 2800 lm	
1010848 **1010850**	Down	3000 K 2750 lm	


Coloris	Réf.	EUR
● noir 2750 lm | 3000 K	**1010850**	**194,00**
● noir 2800 lm | 4000 K	**1010851**	**194,00**
◐ blanc/noir 2750 lm | 3000 K	**1010848**	**194,00**
◐ blanc/noir 2800 lm | 4000 K	**1010849**	**194,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010858**	**20,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010859**	**25,00**

EURO CUBE 2 L
3 ALL., DALI





Dali · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE · CRI 90

1010853 **1010855**	Direct	4000 K 2800 lm	
1010852 **1010854**	Direct	3000 K 2750 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 2750 lm | 3000 K	**1010854**	**224,00**
● noir 2800 lm | 4000 K	**1010855**	**224,00**
◐ blanc/noir 2750 lm | 3000 K	**1010852**	**224,00**
◐ blanc/noir 2800 lm | 4000 K	**1010853**	**224,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Nid d'abeille		
● noir	**1010858**	**20,00**
Diffuseur elliptique		
○ blanc	**1010859**	**25,00**

EURO CUBE 2 L
NID D'ABEILLE



Ø : 10,6 cm
H : 3 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010858**	**20,00**

EURO CUBE 2 L
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE




Ø : 10,6 cm
H : 3 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**1010859**	**25,00**


1010246 589
MACHU
SPORTS

KALU 2.0
3 ALL., PHASE





C · IP20 · IK02 · 36° · 330° · 90° · 50000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires

LED INSIDE · CRI 90

1010246 **1010248**	Down	4000 K 1500 lm	
1010240 **1010242**	Down	3000 K 1450 lm	
1010234 **1010236**	Down	2700 K 1400 lm	


Coloris	Réf.	EUR
● noir 1400 lm | 2700 K	**1010234**	**129,00**
● noir 1450 lm | 3000 K	**1010240**	**129,00**
● noir 1500 lm | 4000 K	**1010246**	**129,00**
○ blanc 1400 lm | 2700 K	**1010236**	**129,00**
○ blanc 1450 lm | 3000 K	**1010242**	**129,00**
○ blanc 1500 lm | 4000 K	**1010248**	**129,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
KALU 2.0, anneau décoratif		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, lentille		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU 2.0
3 ALL., DALI





Dali · IP20 · IK02 · 36° · 350° · 90° · 50000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires
- Adaptateur driver LED Intrack

LED INSIDE · CRI 90

1010249 **1010251**	Down	4000 K 1500 lm	
1010243 **1010245**	Down	3000 K 1450 lm	
1010237 **1010239**	Down	2700 K 1400 lm	


Coloris	Réf.	EUR
● noir 1400 lm | 2700 K	**1010237**	**179,00**
● noir 1450 lm | 3000 K	**1010243**	**179,00**
● noir 1500 lm | 4000 K	**1010249**	**179,00**
○ blanc 1400 lm | 2700 K	**1010239**	**179,00**
○ blanc 1450 lm | 3000 K	**1010245**	**179,00**
○ blanc 1500 lm | 4000 K	**1010251**	**179,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
KALU 2.0, anneau décoratif		
○ blanc	**1010135**	**9,49**
● noir	**1010136**	**9,49**
● or	**1010138**	**9,49**
● cuivre	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, lentille		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU TRACK
3 ALL., QPAR111





IP20 · 350° · 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique

SOCKET INSIDE · 75 W

Douille : 1 x GU10


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**152610**	**91,90**
○ blanc	**152611**	**91,90**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005297 86,90 EUR

SIGHT EVO 600
3 ALL., SINGLE

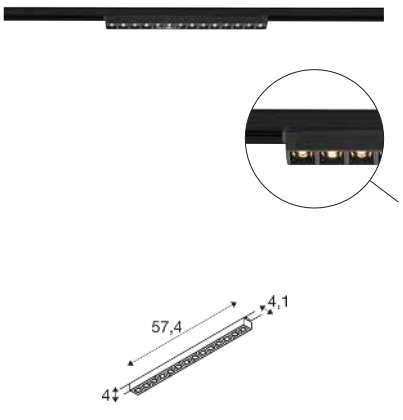

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

1010144	3000 K
1010146	2250 lm
1010145	4000 K
1010147	2250 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010146**	**184,00**
● noir 4000 K	**1010147**	**184,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010144**	**184,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010145**	**184,00**

SIGHT EVO 1200
3 ALL., SINGLE

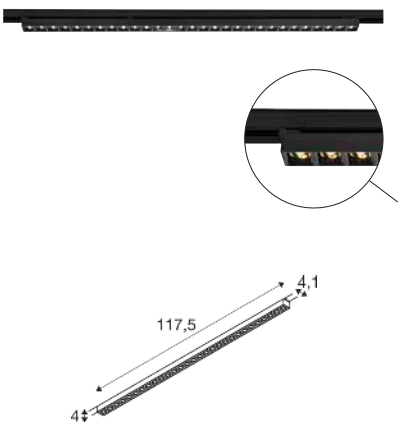

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

1010148	3000 K
1010150	3200 lm
1010149	4000 K
1010151	3200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010150**	**249,00**
● noir 4000 K	**1010151**	**249,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010148**	**249,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010149**	**249,00**

SIGHT EVO 600
3 ALL., DOUBLE

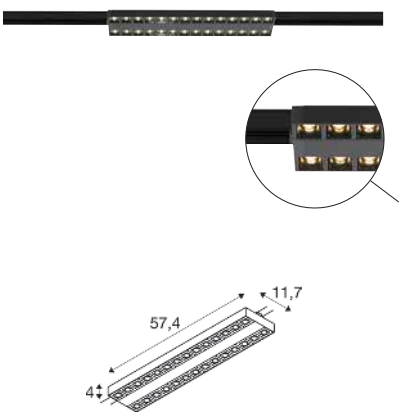

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

1010152	3000 K
1010154	3250 lm
1010153	4000 K
1010155	3350 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3250 lm | 3000 K	**1010154**	**259,00**
● noir 3350 lm | 4000 K	**1010155**	**259,00**
◐ blanc/noir 3250 lm | 3000 K	**1010152**	**259,00**
◐ blanc/noir 3350 lm | 4000 K	**1010153**	**259,00**

SIGHT EVO 600
3 ALL., SINGLE DALI

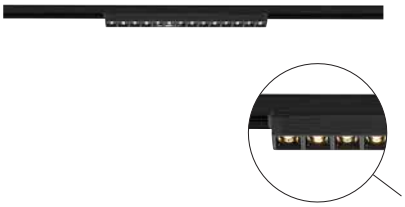



Dali IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

1010156	3000 K
1010158	2250 lm
1010157	4000 K
1010159	2250 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010158**	**204,00**
● noir 4000 K	**1010159**	**204,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010156**	**204,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010157**	**204,00**

SIGHT EVO 1200
3 ALL., SINGLE DALI





Dali IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

1010381	3000 K
1010383	3200 lm
1010382	4000 K
1010384	3200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3000 K	**1010383**	**279,00**
● noir 4000 K	**1010384**	**279,00**
◐ blanc/noir 3000 K	**1010381**	**279,00**
◐ blanc/noir 4000 K	**1010382**	**279,00**

SIGHT EVO 600
3 ALL., DOUBLE DALI

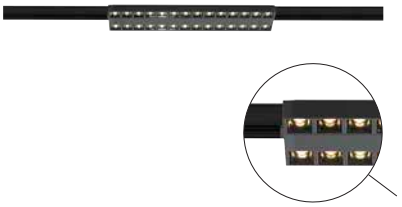



Dali IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

1010385	3000 K
1010387	3250 lm
1010386	4000 K
1010388	3350 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 3250 lm | 3000 K	**1010387**	**289,00**
● noir 3350 lm | 4000 K	**1010388**	**289,00**
◐ blanc/noir 3250 lm | 3000 K	**1010385**	**289,00**
◐ blanc/noir 3350 lm | 4000 K	**1010386**	**289,00**

SIGHT PANEL
3 ALL.

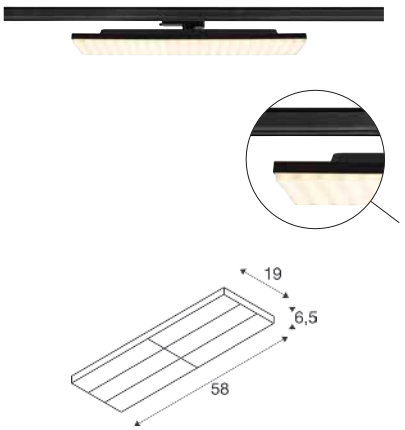

IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380 mA
Puissance totale : 38 / 48 / 58 / 72 W

INSIDE CRI 90

1009146 **1009147**	38 W	3000 K 6300 lm
	48 W	3000 K 7700 lm
	58 W	3000 K 9000 lm
	72 W	3000 K 10800 lm
1009148 **1009149**	38 W	4000 K 6500 lm
	48 W	4000 K 7950 lm
	58 W	4000 K 9350 lm
	72 W	4000 K 11350 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 6300 lm | 3000 K	**1009146**	**249,00**
● noir 6500 lm | 4000 K	**1009148**	**249,00**
○ blanc 6300 lm | 3000 K	**1009147**	**249,00**
○ blanc 6500 lm | 4000 K	**1009149**	**249,00**

SIGHT PANEL
3 ALL., DALI

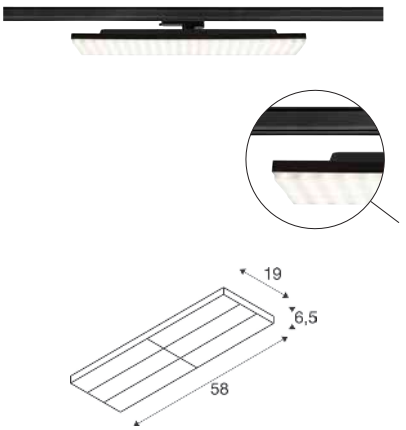

Dali IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Puissance totale : 65 W

INSIDE CRI 90

1009152 **1009153**		4000 K 11600 lm
1009150 **1009151**		3000 K 10100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 10100 lm | 3000 K	**1009150**	**339,00**
● noir 11600 lm | 4000 K	**1009152**	**339,00**
○ blanc 10100 lm | 3000 K	**1009151**	**339,00**
○ blanc 11600 lm | 4000 K	**1009153**	**339,00**

SIGHT EASY
3 ALL.

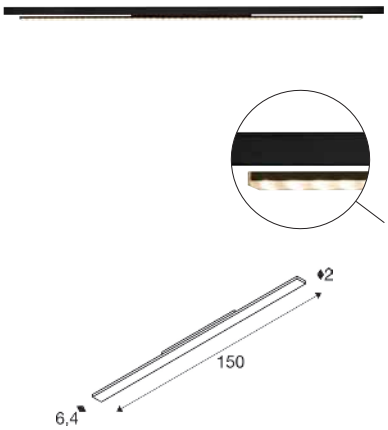

IP20 IK06 25° 50000h L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 /49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

1008676 1008677	41 W	3000 K 6500 lm	
	49 W	3000 K 7700 lm	
	58 W	3000 K 9100 lm	
	66 W	3000 K 10200 lm	
1008678 1008679	41 W	4000 K 7100 lm	
	49 W	4000 K 8200 lm	
	58 W	4000 K 9600 lm	
	66 W	4000 K 10900 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 6500 lm | 3000 K	**1008676**	**189,00**
● noir 7100 lm | 4000 K	**1008678**	**189,00**
○ blanc 6500 lm | 3000 K	**1008677**	**189,00**
○ blanc 7100 lm | 4000 K	**1008679**	**189,00**

SIGHT EASY
3 ALL., DALI

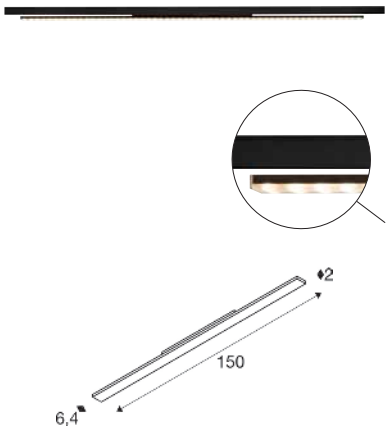

Dali IP20 IK06 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 /49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium


LED INSIDE CRI 90

1008728 1008729	41 W	3000 K 6500 lm	
	49 W	3000 K 7700 lm	
	58 W	3000 K 9100 lm	
	66 W	3000 K 10200 lm	
1008730 1008731	41 W	4000 K 7100 lm	
	49 W	4000 K 8200 lm	
	58 W	4000 K 9600 lm	
	66 W	4000 K 10900 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● noir 6500 lm | 3000 K	**1008728**	**239,00**
● noir 7100 lm | 4000 K	**1008730**	**239,00**
○ blanc 6500 lm | 3000 K	**1008729**	**239,00**
○ blanc 7100 lm | 4000 K	**1008731**	**239,00**

SIGHT TRACK
3 ALL., DALI





Dali IP20 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium/acrylique


LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3000 lm	3000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1005397**	**389,00**
○ blanc	**1005399**	**389,00**

SIGHT TRACK
3 ALL.





IP20 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium/acrylique


LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3000 lm	3000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1005400**	**319,00**
○ blanc	**1005401**	**319,00**
● gris	**1005402**	**319,00**

SIGHT MOVE
3 ALL., DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

1004692 **1004693**	4000 K 3100 lm
1004690 **1004691**	3000 K 2700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004690**	**264,00**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004692**	**264,00**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004691**	**264,00**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004693**	**264,00**

SIGHT MOVE
3 ALL.





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


1004688 **1004689**	4000 K 3100 lm
1004687	3000 K 2700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004686**	**189,00**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004688**	**189,00**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004687**	**189,00**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004689**	**189,00**



PARA CONE 14
3 ALL., GU10







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1008055	87,90
blanc/or	1008056	87,90
cuivre/blanc	1008057	90,90
aluminium	1009139	87,90


GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G



Réf. : 1006321 39,00 EUR

PARA CONE 14
3 ALL., PD, GU10





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	1008061	119,00
blanc/or	1008062	119,00
cuivre/blanc	1008063	129,00
aluminium	1009141	119,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1006321 **39,00 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 **26,50 EUR**

PARA CONE GL
3 ALL., GU10





IP20 | 300° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10


Coloris	Réf.	EUR
noir	1006157	104,00
blanc	1006158	104,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1006321 **39,00 EUR**

PARA CONE GL
PD, GU10





IP20 | 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- câble nu

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
noir	1006159	85,90
blanc	1006160	85,90

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G


Réf. : 1006321 **39,00 EUR**

Article	Réf.	EUR
FITU | patère 1 passe-fil		
noir	132600	26,90
blanc	132601	26,90
chromé	132605	29,90
Adaptateur 1 allumage		
noir	143120	15,90
blanc	143121	15,90
gris	143124	15,90
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	20,90
gris	145994	20,90
blanc	1001542	20,90
Patère encastrable		
noir	1004674	23,90
blanc	1004675	23,90
Patère en saillie		
noir	1004744	35,90


1008541 599

FORCHINI M 40 TRACK
3 ALL., PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1 x E27 Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	**1008541**	**239,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F




Réf. : **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 9 W | 180°
270 lm | 2700 K | CEE = F




Réf. : **1012471** **16,50 EUR**

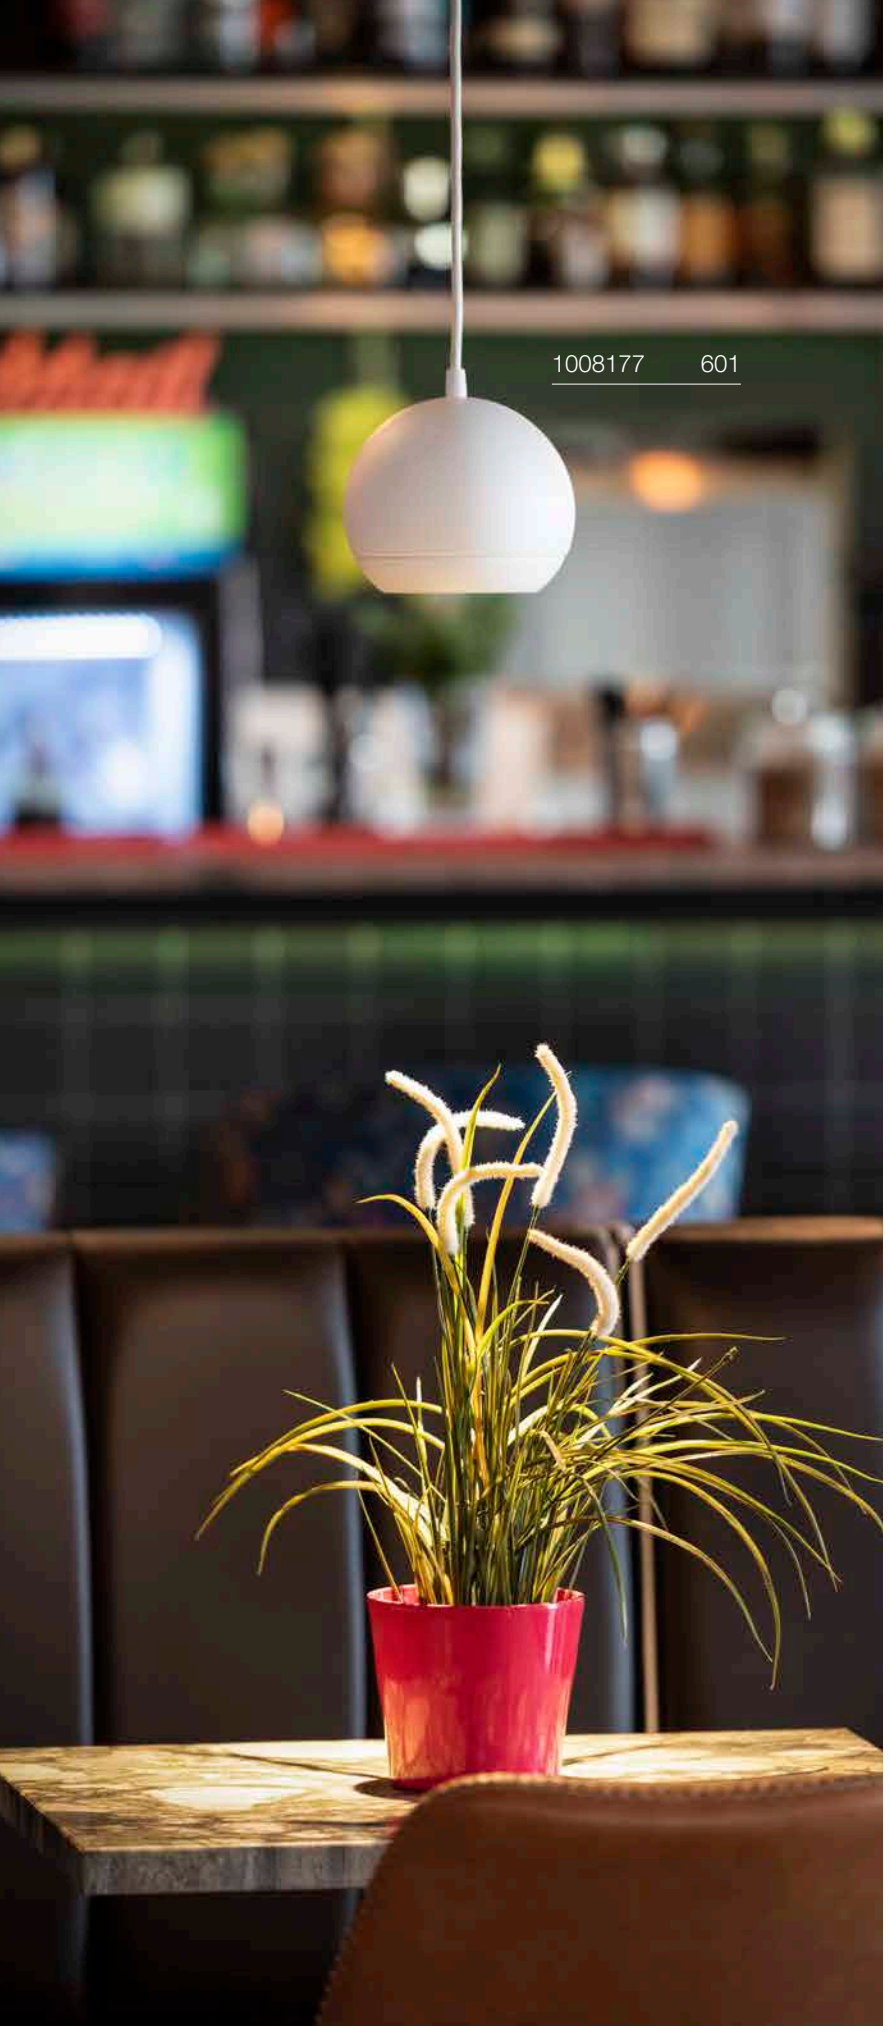

LIGHT EYE® 90
3 ALL., PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008170**	**85,90**
○ blanc	**1008171**	**85,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005080 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif Ø 5,7 cm		
● noir	**1008186**	**9,19**
○ blanc	**1008187**	**9,19**
● or	**1008188**	**14,90**
◑ chromé	**151049**	**14,90**

LIGHT EYE® 150
3 ALL., PD, QPAR111





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE | 13 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008176	134,00
blanc	1008177	134,00

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G


C,L

Réf. : 1005298 86,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif Ø 13,6 CM		
noir	1008189	35,90
blanc	1008190	35,90
chromé	1008191	45,90
or	1008192	45,90

LIGHT EYE® 150
3 ALL., QPAR111





IP20 | 330° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE | 13 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008184	134,00
blanc	1008185	134,00

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005298 86,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Anneau décoratif Ø 13,6 CM		
noir	1008189	35,90
blanc	1008190	35,90
chromé	1008191	45,90
or	1008192	45,90

LIGHT EYE® 90
ANNEAU DÉCORATIF Ø 5,7 CM



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008186	9,19
blanc	1008187	9,19
or	1008188	14,90
chromé	151049	14,90

LIGHT EYE® 150
ANNEAU DÉCORATIF Ø 13,6 CM




Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008189	35,90
blanc	1008190	35,90
or	1008192	45,90
chromé	1008191	45,90


KEEP OFF

EURO SPOT TRACK
3 ALL., QPAR111





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 17,5 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**153420**	**106,00**
○ blanc	**153421**	**106,00**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G

C

Réf. : 1005275 56,90 EUR

EURO SPOT TRACK
3 ALL., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**153850**	**84,00**
○ blanc	**153851**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR


152961 605

HELIA 50 TRACK
3 ALL.







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

	3000 K
152960	920 lm
152961	970 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 920 lm	**152960**	**92,90**
○ blanc 970 lm	**152961**	**92,90**




PROFIL ET LEDSTRIP

KITS



S

KITS DE BANDEAUX –
LEDSTRIP S + DRIVER | 612



S

KITS DE PROFILS –
PROFIL EN SAILLIE S + DIFFUSEUR 5x1M | 613

LEDSTRIP



XS

BANDEAUX LED
COB | 614



XS

BANDEAUX LED
SMD | 615



S

BANDEAUX LED
COB | 616



S

BANDEAUX LED
SMD | 617



S

BANDEAUX LED COB
TW & RGBW | 618



S

BANDEAUX LED SMD
TW & RGBW | 619



S

BANDEAUX LED
COB IP67 | 620



S

BANDEAUX LED
SMD IP67 | 621



M

BANDEAUX LED
COB | 622




M

BANDEAUX LED
SMD | 623



ACCESSOIRES |
624–625

PROFILS




XS

ENSEMBLES
DE PROFILS ET
ACCESSOIRES |
626–627



S

ENSEMBLES
DE PROFILS ET
ACCESSOIRES |
628–629



M

ENSEMBLES
DE PROFILS ET
ACCESSOIRES |
630–631




L

PROFIL ENCASTRÉ ET
ACCESSOIRES | 632

LE NOUVEAU SYSTÈME DE BANDEAUX LED

Le nouveau système de bandeaux LED facilite le choix, la conception et l'installation. Grâce à un système de tailles harmonisé, les bandeaux LED, les profilés et les accessoires peuvent être combinés rapidement et de manière intuitive.

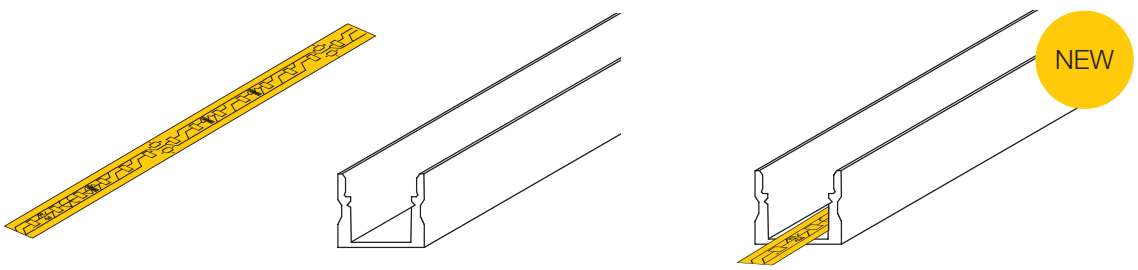

S + S

Bandeau S **Profilés S**

Parfaitement adapté, sans effort de planification supplémentaire


DIMENSIONS ET UTILISATIONS


Taille	Largeur du bandeau LED	Largeur intérieure du profilé	Application type
XS	5 mm	8-10 mm	Meubles, étagères, vitrines et éclairage de précision
S	8-12 mm	12-14 mm	Pièces à vivre, éclairage direct et indirect
M	15-18 mm	20 mm	Éclairage puissant pour les concepts d'éclairage indirect et l'éclairage général
L	–	40 mm	Éclairage architectural, lignes lumineuses particulièrement larges et applications spéciales

DES PROFILS POUR CHAQUE APPLICATION


En saillie




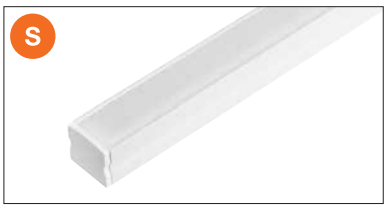

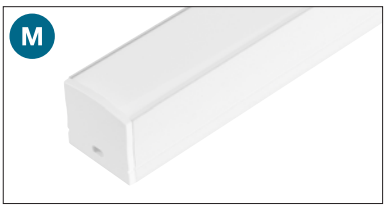

En saillie plat

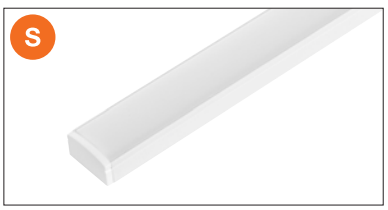


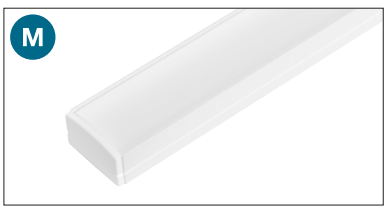


Encastré






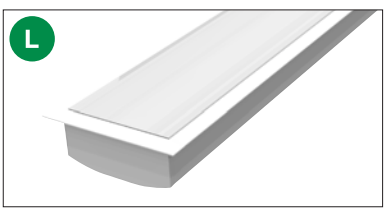


Installation en angle






Carrelage

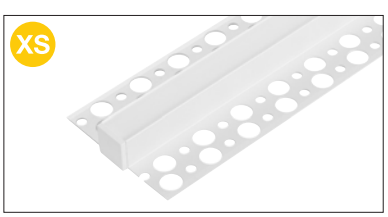

Plâtre

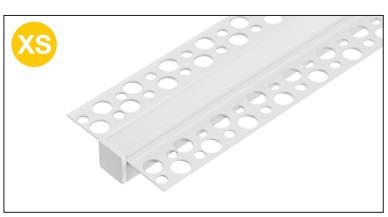

Les profils SLV sont livrés avec leurs accessoires, tels que les embouts, les diffuseurs et les clips de montage.
Réduction du temps de conception et du choix des produits.

Accessoires inclus

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

COB OU SMD – À VOUS DE CHOISIR

Les bandeaux COB produisent une lumière homogène sans points lumineux visibles.
Les bandeaux SMD offrent un rendement élevé et une puissance lumineuse importante pour les applications les plus diverses.


	COB	SMD
Répartition lumineuse	Lignes lumineuses continues	Points LED visibles
Puissance lumineuse et efficacité	Élevées	Très élevées
Point fort	Effet lumineux homogène et de grande qualité	Rendement lumineux élevé et rentabilité optimale
Application typique	Lignes lumineuses visibles, éclairage direct, concepts d'éclairage sophistiqués	Éclairage général et fonctionnel à haut rendement, éclairage indirect

INSTALLATION FACILE

Tous les profils SLV sont livrés avec les accessoires nécessaires, tels que les embouts et les clips de fixation. Les kits préconfigurés facilitent en outre la planification, la commande et l'installation.

KITS DE PROFILS

Kits préconfigurés composés de profils, d'embouts, de diffuseurs et de clips de fixation.

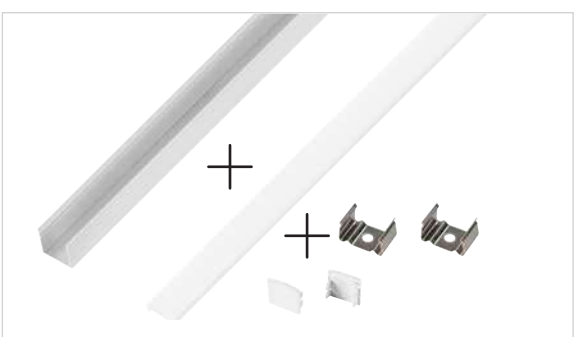

KITS DE BANDEAUX

Kits préconfigurés composés de bandeaux LED, de drivers et de connecteurs électriques.



EASY TO INSTALL


CÂBLAGE RAPIDE

Tous les bandeaux LED sont livrés avec des câbles nus des deux côtés. Pour le blanc statique, les solutions de connectique de type « PLUG » et « HUB » permettent une connexion rapide entre le driver et le bandeau LED, sans aucune soudure.



SOLUTIONS DE RACCORDEMENT FLEXIBLES

Différents connecteurs facilitent la mise en place de tracés de bandeaux personnalisés. Un kit d'accessoires adapté est disponible pour les bandeaux IP67, afin de garantir une réalisation conforme à l'indice de protection IP67 au niveau des connecteurs et des points de raccordement.

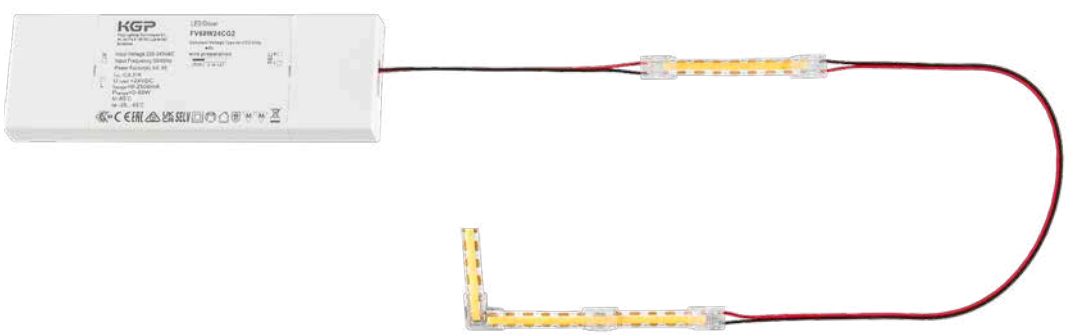


S KITS DE BANDEAUX LED

LEDSTRIP S + DRIVER

L : 500 cm
SDMC : 3

NEW

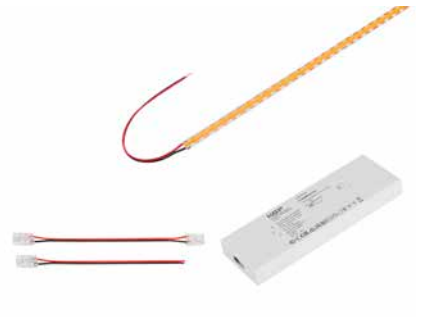

50000h L80B20 IRC 90

* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

Variante	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
LEDSTRIP SET STRIP COB + DRIVER | S	880	9,5	2700 K	0,8 cm	480	0,83 cm	**1012464**	**124,00**
	950		3000 K				**1012465**	
	980		4000 K				**1012466**	
LEDSTRIP SET IP67 STRIP COB + DRIVER IP67 | S	850	9,5	3000 K	1 cm	480	0,83 cm	**1012467**	**164,00**
LEDSTRIP SET STRIP SMD + DRIVER | S	1110	9	2700 K	0,8 cm	100	1 cm	**1012474**	**114,00**
	1150		3000 K				**1012475**	
	1170		4000 K				**1012476**	
LEDSTRIP SET IP67 STRIP SMD + DRIVER IP67 | S	1060	9	3000 K	1 cm	160	5 cm	**1012473**	**154,00**



S KITS DE PROFILS

PROFIL EN SAILLIE S + DIFFUSEUR

NEW

IP20



Contenu du kit :
5 x 1 m profils, 10 embouts, 10 clips de fixation, 5 x 1 m diffuseurs

Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Réf.	EUR
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	● noir	**1012477**	**71,90**
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	○ blanc	**1012478**	**71,90**
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE FLAT+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	● noir	**1012479**	**61,90**
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE FLAT+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	○ blanc	**1012480**	**61,90**



XS BANDEAUX LED COB

LEDSTRIP COB | XS

L : 500 cm
SDCM : 3

NEW



IP20 | 50000h L80B20 | IRC 90

* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	480	5,4	2700 K	0,5 cm	480	0,83 cm	**1012239**	**65,90**
	480		3000 K				**1012240**	
	510		4000 K				**1012241**	






Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | ALIMENTATION XS	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | 90° XS	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | DIRECT XS	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | WIRE XS
Réf.	**1012283**	**1012298**	**1012293**	**1012288**
EUR	**8,19**	**10,90**	**9,19**	**13,90**

² Conditionnement : 5 pièces

XS BANDEAUX LED SMD

LEDSTRIP SMD | XS

L : 500 cm
SDCM : 3

NEW



IP20 | 50000h L80B20 | IRC 90

* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	500	4,8	2700 K	0,5 cm	140	5 cm	**1012259**	**50,90**
	510		3000 K				**1012260**	
	520		4000 K				**1012261**	






Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | ALIMENTATION XS	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | 90° XS	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | DIRECT XS	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | WIRE XS
Réf.	**1012304**	**1012319**	**1012314**	**1012309**
EUR	**8,19**	**8,19**	**6,19**	**12,90**

[2] Conditionnement : 5 pièces

S BANDEAUX LED COB

LEDSTRIP COB | S

L : 500 cm
SDCM : 3

NEW



IP20 | 50000h L80B20 | IRC 90

* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	880	9,5	2700 K	0,8 cm	480	0,83 cm	**1012242**	**70,90**
	950		3000 K				**1012243**	
	980		4000 K				**1012244**	
	1370	12	2700 K	0,8 cm	480	0,83 cm	**1012245**	**90,90**
	1350		3000 K				**1012246**	
	1600		4000 K				**1012247**	






Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | ALIMENTATION S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | CÂBLE S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | DIRECT S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | 90° S
Réf.	**1012284**	**1012289**	**1012294**	**1012299**
EUR	**9,19**	**14,90**	**9,19**	**10,90**

² Conditionnement : 5 pièces

S BANDEAUX LED SMD

LEDSTRIP SMD | S

L : 500 cm
SDCM : 3

IP20 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	1000	9	2700 K	0,8 cm	100	1 cm	**1012262**	**49,90**
	1050		3000 K				**1012263**	
	1100		4000 K				**1012264**	
	1600	13,5	2700 K	0,8 cm	160	1,25 cm	**1012265**	**66,90**
	1650		3000 K				**1012266**	
	1760		4000 K				**1012267**	
	1900	15,2	2700 K	1 cm	160	5 cm	**1012268**	**90,90**
	2000		3000 K				**1012269**	
	2100		4000 K				**1012270**	






Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | ALIMENTATION S 8 MM	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | CÂBLE S 8MM	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | DIRECT S 8 MM	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | 90° S 8 MM
Réf.	**1012305**	**1012310**	**1012315**	**1012320**
EUR	**9,19**	**13,90**	**7,19**	**9,19**

Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | ALIMENTATION S 10 MM	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | CÂBLE S 10 MM	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | DIRECT S 10 MM	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP[2] SMD | 90° S 10 MM
Réf.	**1012306**	**1012311**	**1012316**	**1012321**
EUR	**9,19**	**13,90**	**7,19**	**9,19**

[2] Conditionnement : 5 pièces

S BANDEAUX LED COB TW ET RGBW

LEDSTRIP COB TW | S

L : 500 cm
SDCM : 5

IP20 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	800 / 900	14.4	2700 K / 6500 K	1 cm	640	2,5 cm	**1012253**	**104,00**

LEDSTRIP COB RGBW | S

L : 500 cm
SDCM : 5

IP20 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	440 700 1140	18,4	3000 K RGB	1,2 cm	672	8,3 cm	**1012251**	**134,00**





Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | ALIMENTATION TW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | DIRECT TW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | CÂBLE TW S
Réf.	**1012287**	**1012297**	**1012292**
EUR	**14,90**	**12,90**	**18,90**

Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | ALIMENTATION RGBW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | DIRECT RGBW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² COB | CÂBLE RGBW S
Réf.	**1012286**	**1012296**	**1012291**
EUR	**15,90**	**14,90**	**20,90**

² Conditionnement : 5 pièces

S BANDEAUX LED SMD TW & RGBW

LEDSTRIP SMD TW | S

L : 500 cm
SDCM : 3

IP20 · 50000 h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	930 / 1000	18	2700 K / 6500 K	1 cm	224	6,3 cm	**1012277**	**104,00**

LEDSTRIP SMD RGBW | S

L : 500 cm
SDCM : 3

IP20 · 50000 h L80B20 · IRC 80

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	400 650 1050	20	3000 K RGB	1 cm	120	5 cm	**1012275**	**104,00**






Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | ALIMENTATION TW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | 90° TW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | DIRECT TW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | CÂBLE TW S
Réf.	**1012308**	**1012323**	**1012318**	**1012313**
EUR	**14,90**	**17,90**	**10,90**	**17,90**

Accessoires	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | ALIMENTATION RGBW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | 90° RGBW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | DIRECT RGBW S	CONNECTEUR POUR LEDSTRIP² SMD | CÂBLE RGBW S
Réf.	**1012307**	**1012322**	**1012317**	**1012312**
EUR	**15,90**	**19,90**	**12,90**	**19,90**

² Conditionnement : 5 pièces

S BANDEAUX LED COB IP67

LEDSTRIP COB IP67 | S

L : 500 cm
SDCM : 3
Découvrez le kit d'étanchéité adapté à la page 653.

IP67 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	800	10	2700 K	1 cm	480	0,83 cm	**1012255**	**90,90**
	900		3000 K				**1012256**	
	1320	12	2700 K				**1012257**	**96,90**
	1400		3000 K				**1012258**	

LEDSTRIP COB IP67 TW | S

TW

L : 500 cm
SDCM : 5
Découvrez le kit d'étanchéité adapté à la page 653.

IP67 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	760 / 860	14,4	2700 K / 6500 K	1,2 cm	640	2,5 cm	**1012254**	**134,00**

LEDSTRIP COB IP67 RGBW | S

RGB +W

L : 500 cm
SDCM : 5
Découvrez le kit d'étanchéité adapté à la page 653.

IP67 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	1070	18	3000 K	1,4 cm	672	8,3 cm	**1012252**	**184,00**

S BANDEAUX LED SMD IP67

LEDSTRIP SMD IP67 | S

L : 500 cm
SDCM : 5
Découvrez le kit d'étanchéité adapté à la page 653.

IP67 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	980	8,6	2700 K	1 cm	160	5 cm	**1012279**	**81,90**
	1000		3000 K				**1012280**	
	1650	15.5	2700 K				**1012281**	**86,90**
	1750		3000 K				**1012282**	

LEDSTRIP SMD TW | S

TW

L : 500 cm
SDCM : 5
Découvrez le kit d'étanchéité adapté à la page 653.

IP67 · 50000h L80B20 · IRC 90

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	880 / 950	18	2700 K / 6500 K	1,2 cm	224	6,3 cm	**1012278**	**124,00**

LEDSTRIP SMD RGBW | S

RGB +W

L : 500 cm
SDCM : 5
Découvrez le kit d'étanchéité adapté à la page 653.

IP67 · 50000h L80B20 · IRC 80

NEW



* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.


	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	1000	20	3000 K	1,2 cm	120	5 cm	**1012276**	**144,00**

M BANDEAUX LED COB

LEDSTRIP COB | M

L : 500 cm
SDCM : 3

NEW

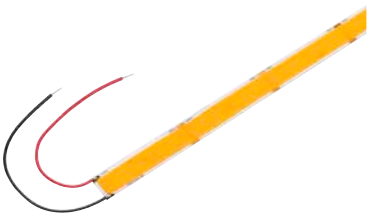

IP20 | 50000h L80B20 | IRC 90

* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	2700	25	2700 K	1,5 cm	960	5 cm	**1012248**	**154,00**
	2800		3000 K				**1012249**	
	2800		4000 K				**1012250**	

M BANDEAUX LED SMD

LEDSTRIP SMD | M

L : 500 cm
SDCM : 3

NEW



IP20 · 50000h L80B20 · IRC 90

* La valeur indiquée ne s'applique qu'au premier mètre du bandeau LED.

	lm/m*	W/m*	Température de couleur	Largeur	LED/m	Distance de séparation	Réf.	EUR
	2400	20	2700 K	1,8 cm	320	5 cm	**1012272**	**134,00**
	2600		3000 K				**1012273**	
	2650		4000 K				**1012274**	

⊕ ACCESSOIRES

ALIMENTATION COMPACTE | ON/OFF

	Coloris	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	EUR
	ALIMENTATION LED 24V | 24W	24 W	13,7 cm	5 cm	1,6 cm	**1008653**	**40,00**
	ALIMENTATION LED 24V | 36W	36 W	17 cm	5,7 cm	1,8 cm	**1008654**	**55,00**
	ALIMENTATION LED 24V | 60W	60 W				**1008655**	**65,00**

ALIMENTATION COMPACTE | VARIATION DE PHASE

	Coloris	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	EUR
	ALIMENTATION LED 24 V | 50W	50 W	18,4 cm	6,1 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
	ALIMENTATION LED 24V | 100 W	100 W	21 cm	6,7 cm	3,4 cm	**1003105**	**121,00**
	ALIMENTATION LED 24V | 25W	25 W	12,8 cm	5,2 cm	3 cm	**1006336**	**35,00**

ALIMENTATION SLIM | ON/OFF

	Coloris	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	EUR
	ALIMENTATION LED | 30 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE	30 W	30 cm	3 cm	1,6 cm	**1007250**	**50,00**
	ALIMENTATION LED | 100 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE	100 W	35 cm		1,8 cm	**1007251**	**80,00**
	ALIMENTATION LED | 150 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE	150 W				**1007252**	**100,00**
	ALIMENTATION LED | 250 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE	250 W	40 cm	4 cm	2,2 cm	**1007253**	**120,00**

ALIMENTATION SLIM | DALI

	Coloris	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	EUR
	ALIMENTATION LED | 30 W | 24 V DC DALI DIMMABLE AVEC SERRE-CÂBLE	30 W	30 cm	3 cm	1,6 cm	**1007254**	**60,00**
	ALIMENTATION LED | 100 W | 24 V DC DALI DIMMABLE AVEC SERRE-CÂBLE	100 W	35 cm		1,8 cm	**1007255**	**110,00**
	ALIMENTATION LED | 150 W | 24 V DC DALI DIMMABLE AVEC SERRE-CÂBLE	150 W				**1007256**	**140,00**
	ALIMENTATION LED | 250 W | 24 V DC DALI DIMMABLE AVEC SERRE-CÂBLE	250 W	40 cm	4 cm	2,2 cm	**1007257**	**160,00**

ALIMENTATION RONDE

	Coloris	Puissance		Ø	Hauteur	Réf.	EUR
	ALIMENTATION LED 24 V | 25 W, RONDE	25 W		5,5 cm	2,5 cm	**1008652**	**27,00**

ALIMENTATION IP67

	Coloris	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	EUR
	ALIMENTATION LED 24V | 60 W IP67	60 W	16,5 cm	4,5 cm	3,2 cm	**1012605**	**65,00**

APPAREILS DE COMMANDE

	Coloris	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	EUR
	CONTRÔLEUR | BANDEAU LED CCT/RGBW	96 W	14,5 cm	4,7 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
	TÉLÉCOMMANDE | ZIGBEE, CCT/RGBW	-	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
	CONTRÔLEUR DALI | DT8 | 5 CANAUX	180 W	17 cm	5,3 cm	2,8 cm	**1007997**	**120,00**

CONNECTIQUE RAPIDE

	Coloris		Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	EUR
	QUICK PLUG POUR LEDSTRIP[2]		2,2 cm	1 cm	0,6 cm	**1012325**	**10,90**
	HUB POUR LEDSTRIP | 2 PRISES		3,1 cm	2,8 cm	1 cm	**1012328**	**5,09**
	HUB POUR LEDSTRIP | 4 PRISES		5,7 cm	3,1 cm	0,9 cm	**1012329**	


KITS D'ÉTANCHÉITÉ

	Coloris					Réf.	EUR
	KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LEDSTRIP | 8 MM					**1012303**	**6,19**
	KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LEDSTRIP IP | 10 MM					**1012603**	**7,00**
	KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LEDSTRIP IP | 12 MM					**1012604**	**8,00**


[2]Conditionnement : 5 pièces

XS KITS DE PROFILS


PROFIL LEDSTRIP SAILLIE | XS

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE	XS	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	1012331	27,90
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE			● noir		1012330	

PROFIL LEDSTRIP ENCASTRÉ POUR CARRELAGE | XS

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL LEDSTRIP CARRELAGE	XS	200 cm	● aluminium	aluminium/PC	1012348	40,90

PROFIL LEDSTRIP ENCASTRÉ POUR PLÂTRE | XS

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL LEDSTRIP PLÂTRE	XS	200 cm	● aluminium	aluminium/PC	1012349	45,90

⊕

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	DIFFUSEUR PROFIL SAILLIE, NOIR	XS	200 cm	● noir	Polycarbonate (PC)	1012538	7,19
	DIFFUSEUR PROFIL SAILLIE, OPALE	XS	200 cm	○ opale	Polycarbonate (PC)	1012536	7,19
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE	XS	-	● noir	Polycarbonate (PC)	1012554	4,09
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE	XS	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	1012555	4,09
	CLIPS DE MONTAGE[1] PROFIL SAILLIE	XS	1,2 cm	● argent	Acier inoxydable	1012574	4,09
	KIT DE SUSPENSION PROFIL SAILLIE		200 cm	● argent	Acier inoxydable	1012583	13,90


[1] Conditionnement : 2 pièces

Contenu du kit : profil de 2 m, diffuseur de 2 m, 2 embouts, 4 clips de fixation (uniquement pour la version surface)















	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	DIFFUSEUR POUR PROFIL CARRELAGE ET PLÂTRE, NOIR	XS	200 cm	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012541**	**7,19**
	DIFFUSEUR POUR PROFIL CARRELAGE ET PLÂTRE, OPALE	XS	200 cm	○ opale	Polycarbonate (PC)	**1012539**	**7,19**
	EMBOUTS[1] POUR PROFIL CARRELAGE	XS	-	● gris	Polycarbonate (PC)	**1012556**	**4,09**
	EMBOUTS[1] POUR PROFIL PLÂTRE	XS	-	● gris	Polycarbonate (PC)	**1012557**	**4,09**

S KITS DE PROFILS


PROFIL LEDSTRIP SAILLIE | S

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE	S	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012332**	**30,90**
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE	S	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012333**	


PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT | S

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT	S	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012336**	**25,90**
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT	S	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012337**	

PROFIL D'ANGLE POUR LEDSTRIP | S

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL D'ANGLE POUR LEDSTRIP	S	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012340**	**34,90**
	PROFIL D'ANGLE POUR LEDSTRIP	S	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012341**	

PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP | S

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP	S	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012344**	**34,90**
	PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP	S	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012345**	

⊕

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	DIFFUSEUR NOIR	S	200 cm	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012547**	**8,19**
	DIFFUSEUR OPALE	S	200 cm	○ opale	Polycarbonate (PC)	**1012545**	**8,19**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE	S	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012558**	**5,09**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE	S	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012559**	**5,09**
	CONNECTEUR PROFIL SAILLIE PLAT	S	3,5 cm	● gris	Polycarbonate (PC)	**1012584**	**7,19**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE PLAT	S	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012560**	**5,09**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE PLAT	S	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012561**	**5,09**
	CLIP DE FIXATION[1] PROFIL SAILLIE PLAT	S	1,2 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012575**	**5,09**
	CLIP DE FIXATION[1] PROFIL SAILLIE PLAT	S	1,2 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012576**	**5,09**

[1] Conditionnement : 2 pièces

Contenu du kit : profil de 2 m, diffuseur de 2 m, 2 embouts, 4 clips de fixation











	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	KIT DE SUSPENSION PROFIL SAILLIE		200 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012583**	**13,90**
	EMBOUTS[1] D'ANGLE	S	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012562**	**5,09**
	EMBOUTS[1] D'ANGLE	S	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012563**	**5,09**
	CLIP DE FIXATION[1] D'ANGLE	S	2 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012577**	**5,09**
	EMBOUTS[1] ENCASTRÉS	S	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012564**	**5,09**
	EMBOUTS[1] ENCASTRÉS	S	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012565**	**5,09**
	RESSORTS DE FIXATION[1] ENCASTRÉS	S	-	● argent	Acier inoxydable	**1012578**	**5,09**

M KITS DE PROFILS


PROFIL LEDSTRIP SAILLIE | M

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE	M	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012334**	**40,90**
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE	M	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012335**	


PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT | M

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT	M	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012338**	**35,90**
	PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT	M	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012339**	

PROFIL D'ANGLE POUR LEDSTRIP | M

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL D'ANGLE POUR LEDSTRIP	M	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012342**	**45,90**
	PROFIL D'ANGLE POUR LEDSTRIP	M	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012343**	

PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP | M

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP	M	200 cm	● noir	aluminium/PC	**1012346**	**50,90**
	PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP	M	200 cm	○ blanc	aluminium/PC	**1012347**	

⊕

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	DIFFUSEUR NOIR	M	200 cm	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012550**	**9,19**
	DIFFUSEUR OPALE	M	200 cm	○ opale	Polycarbonate (PC)	**1012548**	**9,19**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE	M	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012566**	**6,19**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE	M	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012567**	**6,19**
	CLIP DE FIXATION[1] PROFIL SAILLIE	M	1,6 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012579**	**6,19**
	CLIP DE FIXATION[1] PROFIL SAILLIE PLAT	M	1,6 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012580**	**6,19**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE PLAT	M	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012568**	**6,19**
	EMBOUTS[1] PROFIL SAILLIE PLAT	M	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012569**	**6,19**
	KIT DE SUSPENSION PROFIL SAILLIE		200 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012583**	**13,90**

[1] Conditionnement : 2 pièces

Contenu du kit : profil de 2 m, diffuseur de 2 m, 2 embouts, 4 clips de fixation











	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	EMBOUTS[1] ENCASTRÉS	M	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012572**	**6,19**
	EMBOUTS[1] ENCASTRÉS	M	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012573**	**6,19**
	RESSORTS DE FIXATION[1] ENCASTRÉS	M	-	● argent	Acier inoxydable	**1012582**	**6,19**
	DIFFUSEUR D'ANGLE NOIR	M	200 cm	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012553**	**10,90**
	DIFFUSEUR D'ANGLE OPALE	M	200 cm	○ opale	Polycarbonate (PC)	**1012551**	**10,90**
	EMBOUTS[1] D'ANGLE	M	-	● noir	Polycarbonate (PC)	**1012570**	**6,19**
	EMBOUTS[1] D'ANGLE	M	-	○ blanc	Polycarbonate (PC)	**1012571**	**6,19**
	CLIPS DE FIXATION[1] D'ANGLE	M	3,4 cm	● argent	Acier inoxydable	**1012581**	**6,19**


L PROFIL ENCASTRÉ



PROFIL ENCASTRÉ | L

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	150 cm	● noir	aluminium	**1004905**	**68,90**
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	150 cm	○ blanc	aluminium	**1004906**	
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	300 cm	● noir	aluminium	**1004907**	**139,00**
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	300 cm	○ blanc	aluminium	**1004908**	

⊕

	Coloris	Taille	Longueur	Coloris	Matière	Réf.	EUR
	DIFFUSEUR	L	150 cm	○ opale	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004916**	**23,90**
	DIFFUSEUR	L		○ opale	Polycarbonate (PC)	**1004914**	**18,90**
	DIFFUSEUR	L	300 cm	○ opale	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004917**	**44,90**
	DIFFUSEUR	L		○ opale	Polycarbonate (PC)	**1004915**	**35,90**
	EMBOUTS[1]	L	-	● noir	aluminium	**1004909**	**8,69**
	GEMBOUTS[1]	L	-	○ blanc	aluminium	**1004910**	**8,69**
	CLIP DE FIXATION[1]	L	13 cm	◐ chromé	aluminium	**1004911**	**15,90**

[1] Conditionnement : 2 pièces




229431 689


229432 689

EXTÉRIEUR | LUMINAIRES MOBILES ET BORNES


GRID CUBE | 639


GRID SUN | 539


ADEGAN| 641


SEJERO | 643


ALEGRIA | 645


QUADRASYL PRO | 645


S-TUBE | 646


T-TUBE | 646–647


PHOTONI CYL | 648–469


PHOTONI | 649


S-CUBE | 650–651


R-CUBE | 651


I-RING 65 | 653


LID I | 654


QUAD PRO | 655


M-POL | 660–667


CONCRETE | 670


CONCRETO | 671


RASTERLYS 70 | 673


FLATT II | 674–675


FLATT | 675


ESKINA FRAME | 676–677


LOGS | 679


GRAFIT | 681


GRAFIT | 683


QUADRULO | 685


RUSTY® SLOT | 686–687


RUSTY® PATHLIGHT | 688


RUSTY® CONE | 689


RUSTY® | 692–693


RUSTY® | 693


ARROCK GRANITE 40 | 694


ARROCK ARC | 694


ARROCK STONE | 695



ARROCK SLOT | 695



L-LINE OUT | 696–697



TAHA II | 698–699



OVALISK | 701



GLOO PURE 27 | 702



ROTOBALL | 703



PHOTONIA | 705



OTOS GLAS | 705



CUBIX | 705



CONE | 707



MOLAT | 707



LISENNE | 708



ALPA MUSHROOM | 709



ALPA CONE 100 | 709



APONI | 710–711



TRUST | 711



BIG NAILS | 712



ROX ACRYL | 713



VAP SLIM | 714



C-POL 90 | 715



F-POL 85 | 715



SQUARE | 717



SLOTS | 719



H-POL | 720



SLOTBOX | 721



ORDI II | 723



ABRIDOR HYBRID | 724



ABRIDOR | 725



IPERI 50 | 726



QUADRASYL 75 | 726



QUAD | 726



MYRA SPOT | 727



SITRA 360 | 727




THEO PATHLIGHT 73 | 729



1008477 639

GRID CUBE
FL





IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 8 W
Matière : acier

• Bloc d'alimentation 24 V IP44 avec fiche


LED INSIDE · IRC 80

2700 K
250 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008477**	**204,00**

GRID SUN
FL





IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 8 W
Matière : acier/polycarbonate (PC)

• Bloc d'alimentation 24 V IP44 avec fiche

LED INSIDE · IRC 80


2700 K
500 lm

Coloris	Réf.	EUR
◐ noir/verre dépoli	**1008476**	**184,00**


1008387 641

ADEGAN
FL, FLAT SOLAR





Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Puissance consommée : 4,4 W
Matière : Polyéthylène (PE) / Acier / Polycarbonate (PC)


- Câble de chargement USB-C 2,5 m inclus
- Le luminaire s'éteint pendant le processus de charge par câble USB
- L'intensité lumineuse peut être réglée sur 3 niveaux (100 % / 50 % / 25 %)

LED INSIDE IRC 80

	2200 K		
1008389	85 lm	40 lm	20 lm
1008388	75 lm	35 lm	20 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir 75 lm	**1008388**	**294,00**
marron/noir 85 lm	**1008389**	**294,00**

ADEGAN
FL, SOLAR

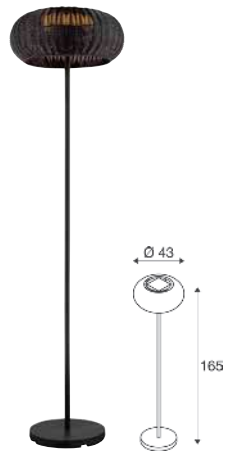

Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Puissance consommée : 4,4 W
Matière : Polyéthylène (PE) / Acier / Acier

- Câble de chargement USB-C 2,5 m inclus
- Le luminaire s'éteint pendant le processus de charge par câble USB
- L'intensité lumineuse peut être réglée sur 3 niveaux (100 % / 50 % / 25 %)

LED INSIDE IRC 80

	2200 K		
1008387	100 lm	45 lm	20 lm
1008386	85 lm	40 lm	20 lm


Coloris	Réf.	EUR
noir 85 lm	**1008386**	**389,00**
marron/noir 100 lm	**1008387**	**389,00**


1011024 643

SEJERO 90
POLE, E27

NEW





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1011023	234,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

C


Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90

SEJERO 90
POLE, E27

NEW





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Réf.	EUR
beige	1011024	234,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

C

Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90








ALEGRIA 75
POLE, TRIAC

NEW





C,L IP65 IK08 50000h L80B20 50

220-240 V ~50/60 Hz | 580 mA
Puissance totale : 29 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

- Un éclairage homogène des allées est assuré par un éclairage par le haut (Toplight) d'un seul côté.
- Boîtier de raccordement IP68

LED INSIDE CCT IRC 80


2200 K	2700 K
1100 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1012138	469,00

QUADRASYL PRO 70
POLE, DALI

NEW





IP65 IK08 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium/verre

- Boîtier de raccordement IP68

LED INSIDE CCT IRC 80


2200 K	2700 K
950 lm	1000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1012141	409,00

QUADRASYL PRO 90
POLE, DALI

NEW





IP65 IK08 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium/verre

- Optique asymétrique permettant un espacement entre luminaires jusqu'à environ 9 m
- Boîtier de raccordement IP68


LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
950 lm	1000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1012142	479,00

S-TUBE 32
POLE, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007651**	**89,00**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Réf. : 1007230 5,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

S-TUBE 75
POLE, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007652**	**139,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E


Réf. : 1007230 5,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

T-TUBE 70
POLE, GU10, SINGLE, SENSOR

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP44 IK06 300° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire
- Boîtier de raccordement IP inclus
- Fonctionnalité maître/esclave possible avec accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008014**	**159,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

T-TUBE 70
POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR





IP44 IK06 300° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fonctionnalité maître/esclave possible avec accessoires
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire
- Boîtier de raccordement IP inclus

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008015	199,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

T-TUBE 70
POLE, GU10, SINGLE





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP inclus

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008016	139,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

T-TUBE 70
POLE, GU10, DOUBLE





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP inclus

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008017	179,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

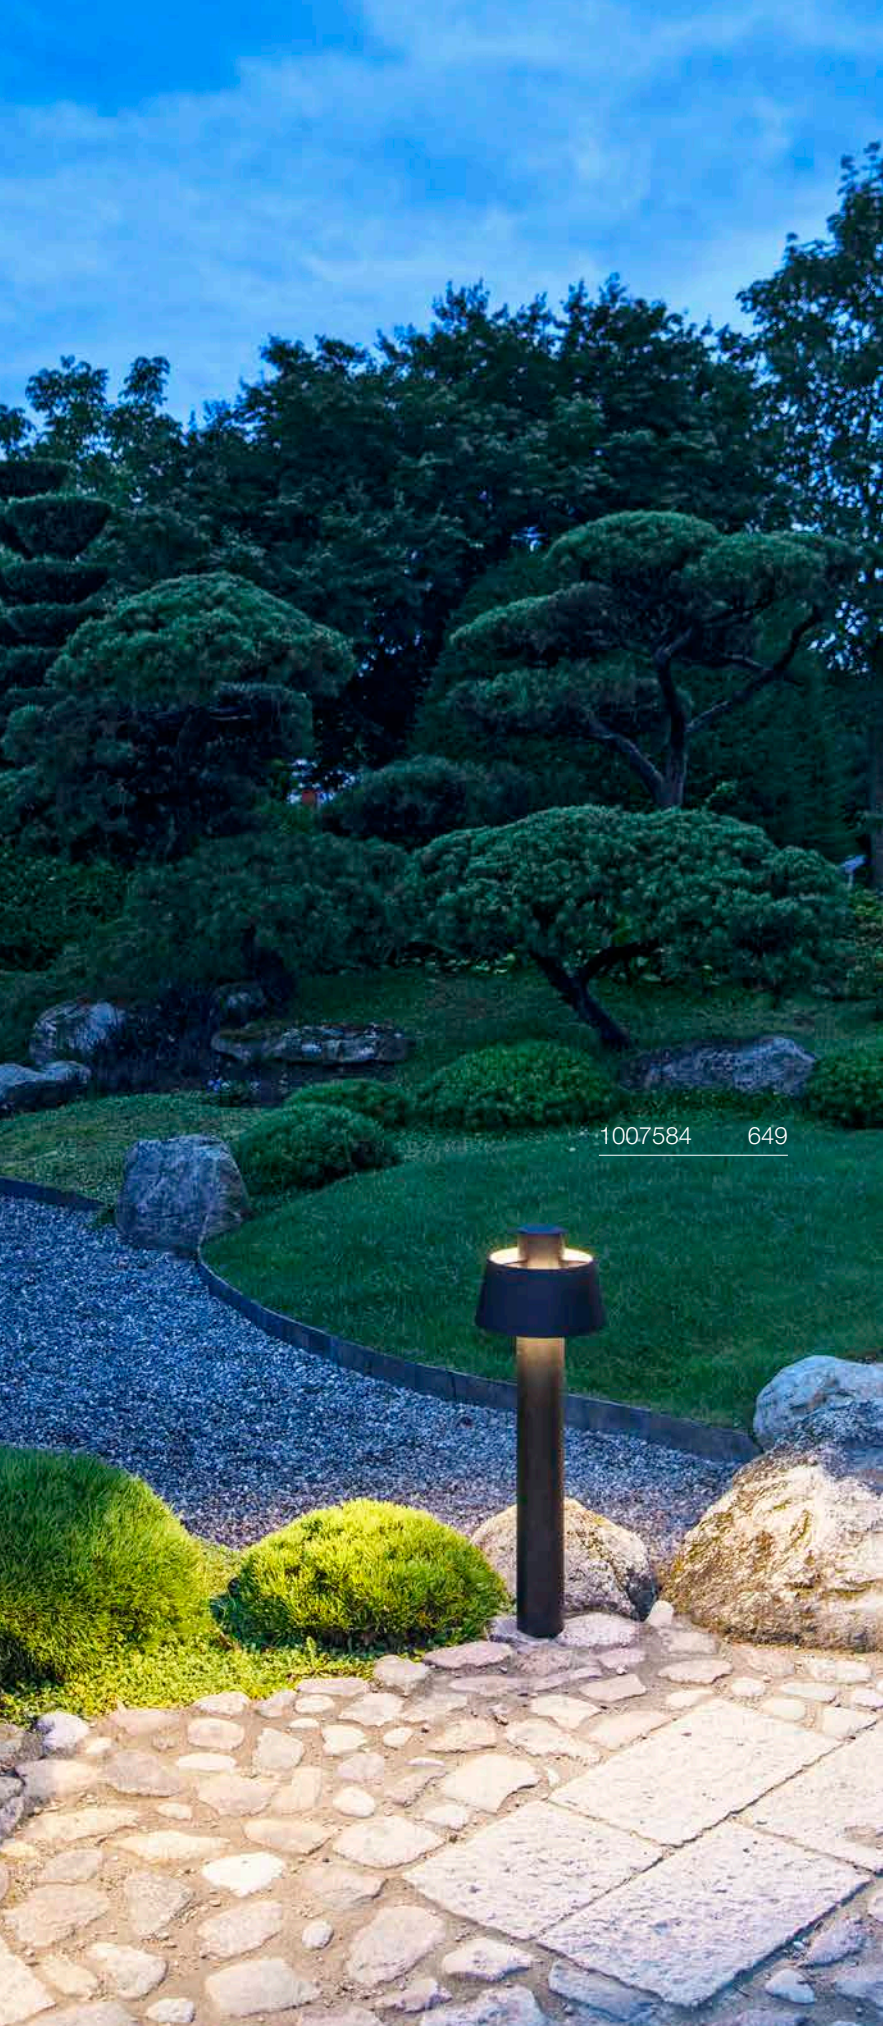

PHOTONI CYL 45
POLE, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP inclus

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x E27	Ø max. : 6 cm	L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008195	179,00
rouille	1008196	179,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005305** **19,00 EUR**


SMART

E27 | 9 W | 200°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : **1012472** **29,50 EUR**

PHOTONI CYL 75
POLE, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP inclus

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1008193	199,00
rouille	1008194	199,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012472 29,50 EUR

PHOTONI 45
POLE, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP inclus

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1007587	179,00
rouille	1007583	179,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012472 29,50 EUR

PHOTONI 75
POLE, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP inclus

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1007584	199,00
rouille	1007580	199,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012472 29,50 EUR



S-CUBE 35
POLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu



2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007460**	**204,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

S-CUBE 75
POLE, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50 000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

INSIDE CCT IRC 80


2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007459**	**244,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

R-CUBE 35
POLE, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48 000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

INSIDE CCT IRC 80


2700 K	3000 K
800 lm	800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007513**	**204,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

R-CUBE 75
POLE, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48 000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

INSIDE CCT IRC 80

2700 K	3000 K
800 lm	800 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007512**	**244,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**


1007237 653

I-RING 65
POLE







100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP68



3000 K
670 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1007237**	**229,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Kit de fixation		
acier inoxydable	**228753**	**9,59**

LID I 45
POLE, SINGLE, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Câble nu
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE CCT IRC 80


	2700 K	3000 K
	900 lm	1050 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007670**	**229,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

LID I 75
POLE, DOUBLE, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Câble nu
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE CCT IRC 80


	2700 K	3000 K
Direct	850 lm	1000 lm
Direct	2700 K	3000 K
	850 lm	1000 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007669**	**309,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

QUAD PRO 60
POLE, DALI







100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Répartition de la lumière asymétrique pour un éclairage optimal des allées
- ULOR < 2 % pour éviter la pollution lumineuse
- Boîtier de raccordement IP inclus




1010204	2200 K 450 lm	
1010205	2700 K 500 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 450 lm | 2200 K	**1010204**	**309,00**
● anthracite 500 lm | 2700 K	**1010205**	**309,00**

QUAD PRO 90
POLE, DALI







100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Répartition de la lumière asymétrique pour un éclairage optimal des allées
- ULOR < 2 % pour éviter la pollution lumineuse
- Les luminaires peuvent être espacés de 6,40 m, moins de pollution lumineuse et des ressources préservées
- Boîtier de raccordement IP inclus



1010202	2200 K 450 lm	
1010203	2700 K 500 lm	

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 450 lm | 2200 K	**1010202**	**404,00**
● anthracite 500 lm | 2700 K	**1010203**	**404,00**

CONFIGURATION DU SYSTÈME M-POL

Le système modulaire M-POL permet de mettre en place des solutions d'éclairage flexibles en extérieur.

Il est possible de combiner individuellement différentes hauteurs de bornes et têtes de lampe aux caractéristiques d'éclairage variées, afin de les adapter à chaque application.

Des lignes épurées, des matériaux durables ainsi qu'un pilotage au choix en On/Off ou DALI soulignent le caractère architectural du système.


CONFIGURER LE SYSTÈME

1. Définir la hauteur des bornes 30 / 60 / 90


2. Choisir la tête lumineuse :

   - S ou M
   - Clear, Shader, Louver, 180° ou 360°
   - On/Off ou DALI
   - 2700 K ou CCT switch 2700 / 3000 K

TÊTES DE LAMPE

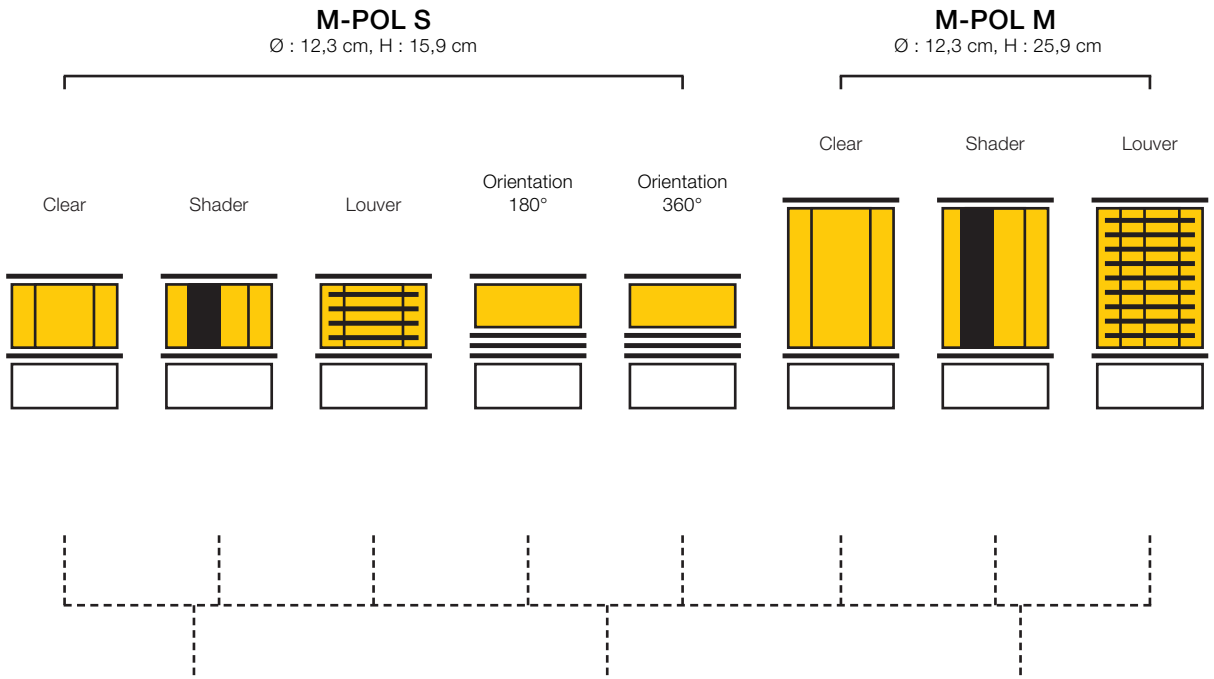

BORNES

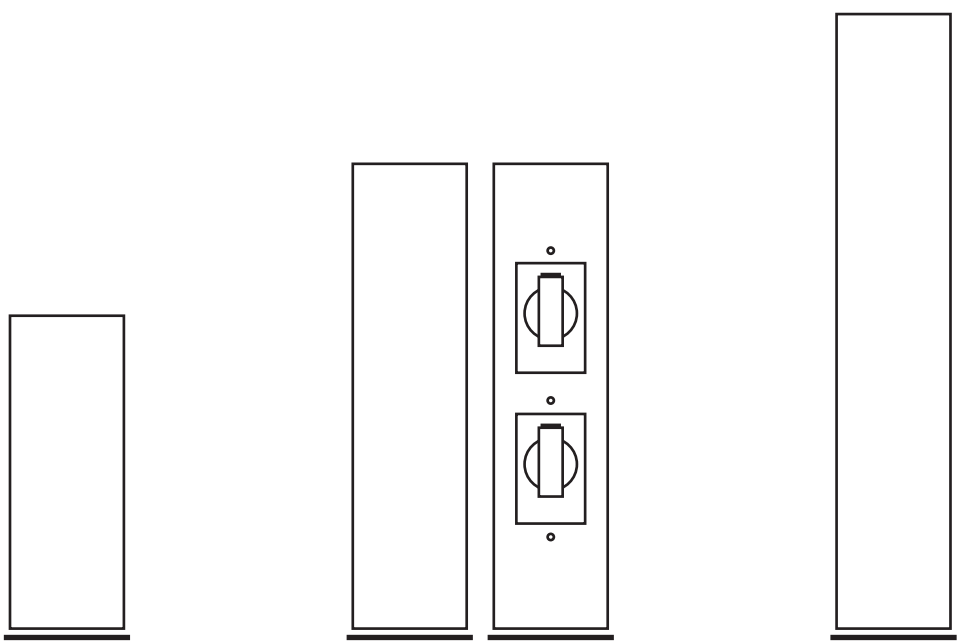

M-POL 30
Ø : 12,4 cm, H : 23,4 cm

M-POL 60
Ø : 12,4 cm, H : 53,4 cm


M-POL 90
Ø : 12,4 cm, H : 83,4 cm


1007233 + 1006381
660 + 667


1006394 + 1006380
665 + 667

M-POL S
POLEHEAD 360A°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu



2700 K
750 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007232**	**299,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
◐ acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD 360A°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu



2700 K
750 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007233**	**319,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
● noir	**228725**	**20,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
◐ acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**36,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD 180A°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu



2700 K
700 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007234**	**304,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
◐ acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD 180A°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

	2700 K
	700 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007235**	**329,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
● noir	**228725**	**20,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
◐ acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**36,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD





IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
Indirect	470 lm	510 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006383**	**264,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
◐ acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

	2700 K	3000 K
Indirect	890 lm	950 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006389**	**379,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
● noir	**228725**	**20,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
◐ acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**36,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD, SHADER





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

Indirect	2700 K	3000 K
	285 lm	310 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1006387	284,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
noir	228726	33,90
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	230060	54,90
Borne 30 cm		
anthracite	1006379	104,00
Borne 60 cm		
anthracite	1006380	144,00
Borne 90 cm		
anthracite	1006381	174,00
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	1006382	49,90
Borne 60 cm avec deux prises		
anthracite	1008474	164,00

M-POL S
POLEHEAD, SHADER, DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

Indirect	2700 K	3000 K
	520 lm	550 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1006393	394,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
noir	228725	20,90
Piquet		
gris	230060	54,90
Borne 30 cm		
anthracite	1006379	104,00
Borne 60 cm		
anthracite	1006380	144,00
Borne 90 cm		
anthracite	1006381	174,00
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	1006382	49,90
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	36,90
Borne 60 cm avec deux prises		
anthracite	1008474	164,00

M-POL S
POLEHEAD, LOUVER





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

Indirect	2700 K	3000 K
	145 lm	155 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1006385	324,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
noir	228726	33,90
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	230060	54,90
Borne 30 cm		
anthracite	1006379	104,00
Borne 60 cm		
anthracite	1006380	144,00
Borne 90 cm		
anthracite	1006381	174,00
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	1006382	49,90
Borne 60 cm avec deux prises		
anthracite	1008474	164,00

M-POL S
POLEHEAD, LOUVER, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

Indirect	2700 K	3000 K
	260 lm	270 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1006391	459,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
noir	228725	20,90
Piquet		
gris	230060	54,90
Borne 30 cm		
anthracite	1006379	104,00
Borne 60 cm		
anthracite	1006380	144,00
Borne 90 cm		
anthracite	1006381	174,00
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	1006382	49,90
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	36,90
Borne 60 cm avec deux prises		
anthracite	1008474	164,00

M-POL M
POLEHEAD





IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

Indirect	2700 K	3000 K
	590 lm	660 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1006384	284,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
noir	228726	33,90
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	230060	54,90
Borne 30 cm		
anthracite	1006379	104,00
Borne 60 cm		
anthracite	1006380	144,00
Borne 90 cm		
anthracite	1006381	174,00
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	1006382	49,90
Borne 60 cm avec deux prises		
anthracite	1008474	164,00

M-POL M
POLEHEAD, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 90

Indirect	2700 K	3000 K
	1150 lm	1230 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1006390	394,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
noir	228725	20,90
Piquet		
gris	230060	54,90
Borne 30 cm		
anthracite	1006379	104,00
Borne 60 cm		
anthracite	1006380	144,00
Borne 90 cm		
anthracite	1006381	174,00
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	1006382	49,90
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	36,90
Borne 60 cm avec deux prises		
anthracite	1008474	164,00

M-POL M
POLEHEAD, SHADER







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu



Indirect	2700 K	3000 K
	420 lm	460 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006388**	**304,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
● acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL M
POLEHEAD, SHADER, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu




Indirect	2700 K	3000 K
	820 lm	870 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006394**	**419,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
● noir	**228725**	**20,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
● acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**36,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL M
POLEHEAD, LOUVER







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu




Indirect	2700 K	3000 K
	190 lm	210 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006386**	**449,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
● acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**

M-POL M
POLEHEAD, LOUVER, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin
- Câble nu



Indirect	2700 K	3000 K
	350 lm	370 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006392**	**539,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion		
● noir	**228725**	**20,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Borne 30 cm		
● anthracite	**1006379**	**104,00**
Borne 60 cm		
● anthracite	**1006380**	**144,00**
Borne 90 cm		
● anthracite	**1006381**	**174,00**
Kit d'ancrage au sol		
● acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**36,90**
Borne 60 cm avec deux prises		
● anthracite	**1008474**	**164,00**


M-POL
CAPUCHON



Ø : 12 cm
H : 2,2 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1008475**	**24,90**

M-POL 60
POLE, PRISE

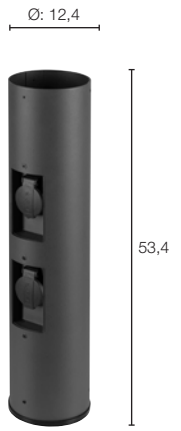

IP54 IK10

220-250 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1008474**	**164,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**
Kit d'ancrage au sol		
◐ acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
● noir	**1006453**	**36,90**
Capuchon		
● anthracite	**1008475**	**24,90**

M-POL 30
POLE




Ø : 12,4 cm
H : 23,4 cm
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1006379**	**104,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
gris	**230060**	**54,90**
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**36,90**

M-POL 60
POLE

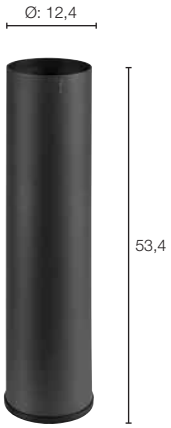


Ø : 12,4 cm
H : 53,4 cm
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1006380**	**144,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
gris	**230060**	**54,90**
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**36,90**

M-POL 90
POLE

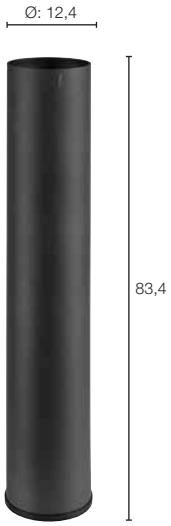

Ø : 12,4 cm
H : 83,4 cm
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1006381**	**174,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
gris	**230060**	**54,90**
Kit d'ancrage au sol		
acier inoxydable	**1006382**	**49,90**
Boîtier de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**36,90**






1006394 + 1006381 665 + 667

CONCRETE 35
POLE, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : béton


- La fermeture à baïonnette facilite le montage
- Boîtier de raccordement IP inclus

Down	2700 K 600 lm

Coloris	Réf.	EUR
gris	**1008838**	**429,00**

CONCRETE 55
POLE, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : béton


- La fermeture à baïonnette facilite le montage
- Boîtier de raccordement IP inclus

Down	2700 K 600 lm

Coloris	Réf.	EUR
gris	**1008839**	**459,00**

CONCRETO
FL, ROND, QPAR51





IP65 IK05 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton/aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris/noir	**1006408**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Réf. : 1007230 5,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

CONCRETO
FL, CARRÉ, QPAR51





IP65 IK05 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton/aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris/noir	**1006409**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Réf. : 1007230 5,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR


1008385 673

RASTERLYS 70
POLE, PHASE







220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Compatible avec fonctionnement en courant continu
- Câble nu



2700 K	3000 K
350 lm	375 lm

2700 K	3000 K
350 lm	375 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1008385**	**299,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en Y		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**



FLATT II 36
POLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Câble nu



	2700 K
	650 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010104**	**199,00**
● anthracite/marron	**1010103**	**199,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en T		
● noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

FLATT II 62
POLE, PHASE





C,L · IP65 · IK03 · 50000h L80B20 · 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

2700 K
650 lm


Coloris	Réf.	EUR
noir	**1010106**	**219,00**
anthracite/marron	**1010105**	**219,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

FLATT 65
POLE





IP65 · IK03 · 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · CCT · IRC 80

3000 K	4000 K
400 lm	400 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002956**	**259,00**
marron/anthracite	**1002957**	**259,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

FLATT 100
POLE





IP65 · IK03 · 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · CCT · IRC 80

3000 K	4000 K
400 lm	400 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002958**	**314,00**
marron/anthracite	**1002959**	**314,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 45
POLE, SINGLE





C,L IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Spot	1100 lm	1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1004749**	**289,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 75
POLE, SINGLE





C,L IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Spot	1100 lm	1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1004750**	**319,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 75
POLE, DOUBLE





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1004751**	**359,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 125
POLE, DOUBLE





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1005439**	**414,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 175
POLE, DOUBLE





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1005440**	**484,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**


232115 679

LOGS 40
POLE





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
570 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232115**	**264,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Kit de vis		
◐ acier inoxydable	**228754**	**4,69**
Piquet		
● gris	**231230**	**46,90**
Fixation béton		
● gris	**232119**	**62,90**

LOGS 70
POLE





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
570 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232125**	**304,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Kit de vis		
◐ acier inoxydable	**228754**	**4,69**
Piquet		
● gris	**231230**	**46,90**
Fixation béton		
● gris	**232119**	**62,90**



1006181 681

GRAFIT 30
POLE, ROND, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006180**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

GRAFIT 60
POLE, ROND, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006181**	**104,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

GRAFIT 90
POLE, ROND, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006182**	**134,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E


Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**


231225 683

GRAFIT 30
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	231215	82,90


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	228730	18,90
Kit de vis		
◐ acier inoxydable	228754	4,69
Piquet		
● gris	231230	46,90

GRAFIT 60
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	231225	104,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	228730	18,90
Kit de vis		
◐ acier inoxydable	228754	4,69
Piquet		
● gris	231230	46,90

GRAFIT 90
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	1006184	134,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E


Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	228730	18,90
Piquet		
● gris	231230	46,90


1005442 685

QUADRULO
FL







100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium/acrylique

- Boîtier de raccordement IP inclus




3000 K
340 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1005442**	**169,00**



RUSTY® SLOT 50
POLE







220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

LED INSIDE

	3000 K
	30 lm


Coloris	Réf.	EUR
rouille	**233447**	**319,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
gris	**231230**	**46,90**

RUSTY® SLOT 80
POLE





IP55 | 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

LED INSIDE


3000 K
30 lm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	233457	399,00

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	231230	46,90

RUSTY® SLOT 50
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229410	294,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	231230	46,90

RUSTY® SLOT 80
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229411	369,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	231230	46,90

RUSTY® PATHLIGHT
POLE, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1 x GX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	230090	319,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G


C,L

Réf. : 1005272 11,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

RUSTY® PATHLIGHT 40
POLE





IP55 IK06 90° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,8 W
Matière : acier/acrylique

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

LED INSIDE IRC 80


3000 K
470 lm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	1006346	329,00

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

RUSTY® PATHLIGHT 70
POLE





IP55 IK06 90° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,8 W
Matière : acier/acrylique

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

LED INSIDE IRC 80


3000 K
470 lm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	1006347	429,00

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/verre

- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1 x E14 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229430	279,00


E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005284 6,50 EUR

RUSTY® CONE 40
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/verre

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229431	429,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E


C

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229423	50,90

RUSTY® CONE 70
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229432	509,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

C

Réf. : 1005289 10,90 EUR


Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229423	50,90


229432 689
229430 689


229021 693

RUSTY® 40
POLE





IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

LED INSIDE IRC 80


3000 K
90 lm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	233427	319,00

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

RUSTY® 70
POLE





IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

LED INSIDE IRC 80


3000 K
90 lm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	233437	399,00

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

RUSTY® 40
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229420	289,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : **1005289** **10,90 EUR**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

RUSTY® 70
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229421	369,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

RUSTY® 40
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229020	289,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
acier inoxydable	229022	50,90

RUSTY® 70
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi/polycarbonate (PC)

- Câble nu
- La texture et l'aspect évoluent dans le temps rendant chaque luminaire unique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Réf.	EUR
rouille	229021	369,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
acier inoxydable	229022	50,90

ARROCK GRANITE 40
POLE, CARRÉ, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite/acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris/chromé	231410	369,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

ARROCK GRANITE 70
POLE, CARRÉ, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite/acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris/chromé	231411	449,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	229422	46,90

ARROCK ARC
POLE, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite/acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 7,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris/chromé	231420	369,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	231233	52,90

ARROCK STONE 50
POLE





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte/acier inoxydable 304

- Câble nu
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE CRI 80

3000 K
330 lm


Coloris	Réf.	EUR
gris	231370	424,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	231235	52,90

ARROCK STONE 75
POLE





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte/acier inoxydable 304

- Câble nu
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE CRI 80

3000 K
330 lm


Coloris	Réf.	EUR
gris	231371	489,00

⊕

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	231235	52,90

ARROCK SLOT
POLE, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite/acier inoxydable 304

- Câble nu

SOCKET INSIDE 4 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
gris/chromé	231440	424,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Piquet		
gris	231235	52,90



L-LINE OUT 30
FL, HORIZONTAL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu



3000 K	4000 K
800 lm	810 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003536**	**239,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

L-LINE OUT 60
FL, HORIZONTAL





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
780 lm	800 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003535**	**249,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

L-LINE OUT 50
POLE, VERTICAL





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
490 lm	530 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003537**	**194,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

L-LINE OUT 80
POLE, VERTICAL





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
490 lm	530 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003538**	**229,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

TAHA II 45
POLE, PHASE





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP inclus


LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010197**	**239,00**

TAHA II 70
POLE, PHASE





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP inclus


LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010198**	**269,00**

TAHA II 90
POLE, PHASE





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP inclus


LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010199**	**299,00**

TAHA II 70
POLE , SENSOR





IP54 IK02 50000h L80B20 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave, possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010200**	**289,00**

TAHA II 90
POLE , SENSOR





IP54 IK02 50000h L80B20 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave, possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010201**	**329,00**



1004681 701

OVALISK 75
POLE





IP65 IK02 30000h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
580 lm	630 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1004680**	**349,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	**228712**	**65,90**
Piquet		
gris	**228722**	**61,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

OVALISK 100
POLE





IP65 IK02 30000h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE CCT IRC 80


3000 K	4000 K
580 lm	630 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1004681**	**379,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	**228712**	**65,90**
Piquet		
gris	**228722**	**61,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

GLOO PURE 27
POLE, E27



IP44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1001999**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**231234**	**56,90**

GLOO PURE 44
POLE, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002000**	**134,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005307 12,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**231234**	**56,90**

GLOO PURE 70
POLE, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002001**	**144,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
● gris	**231234**	**56,90**

ROTOBALL 25
FL, E27

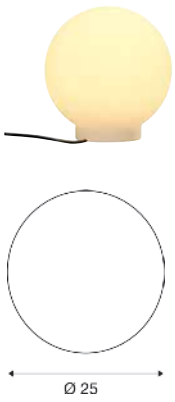

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W


Douille : 1 x E27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**227219**	**159,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = CEE

Réf. : 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27

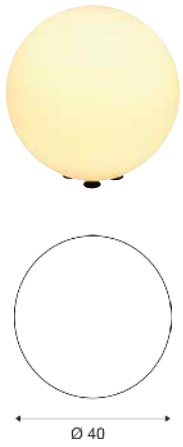

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W


Douille : 1 x E27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**227220**	**179,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = CEE

Réf. : 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27

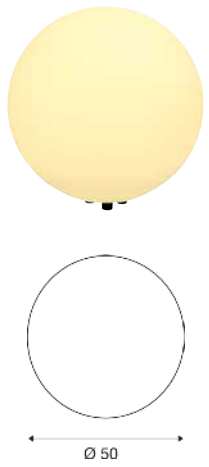

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1 x E27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
○ blanc	**227221**	**239,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = CEE


Réf. : 1005302 12,25 EUR



232075 705

PHOTONIA
POLE, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	232075	284,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	232085	52,90

OTOS GLAS
POLE, E27





IP43 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Accessoires de fixation pour béton inclus

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	230465	149,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = CEE

Réf. : 1005302 12,25 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012472 29,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Kit de vis		
acier inoxydable	228753	9,59

CUBIX
FL, QPAR51





IP44 IK04 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	132835	134,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR


230435 707

CONE
FL, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 100 W

Douille : 1 x E27 | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**230435**	**99,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = CEE

Réf. : 1005302 12,25 EUR


SMART

E27 | 9 W | 200°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = F

Réf. : 1012472 29,50 EUR

MOLAT
PD, E27





IP44 IK04 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Chaîne de suspension incluse
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1000821**	**144,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005268 12,25 EUR

Article	Réf.	EUR
Patère		
● anthracite	**1000398**	**82,00**

MOLAT 100
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1000822**	**184,00**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F

Réf. : 1005265 26,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Piquet		
● gris	**230060**	**54,90**

LISENNE 40
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte/verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris	**1000665**	**400,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : **1005268** **12,25 EUR**

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**46,90**

LISENNE 70
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte/verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris	**1000666**	**458,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : **1005268** **12,25 EUR**

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**46,90**

ALPA MUSHROOM 45
POLE, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	228935	134,00


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005307 12,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Fixation béton		
argent	228712	65,90
Piquet		
gris	228722	61,90
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Kit de vis		
acier inoxydable	228752	6,69

ALPA MUSHROOM 75
POLE, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	228945	164,00


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005307 12,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Fixation béton		
argent	228712	65,90
Piquet		
gris	228722	61,90
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Kit de vis		
acier inoxydable	228752	6,69

ALPA CONE 100
POLE, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W


Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	228925	194,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E


Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Fixation béton		
argent	228712	65,90
Piquet		
gris	228722	61,90
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90
Kit de vis		
acier inoxydable	228752	6,69

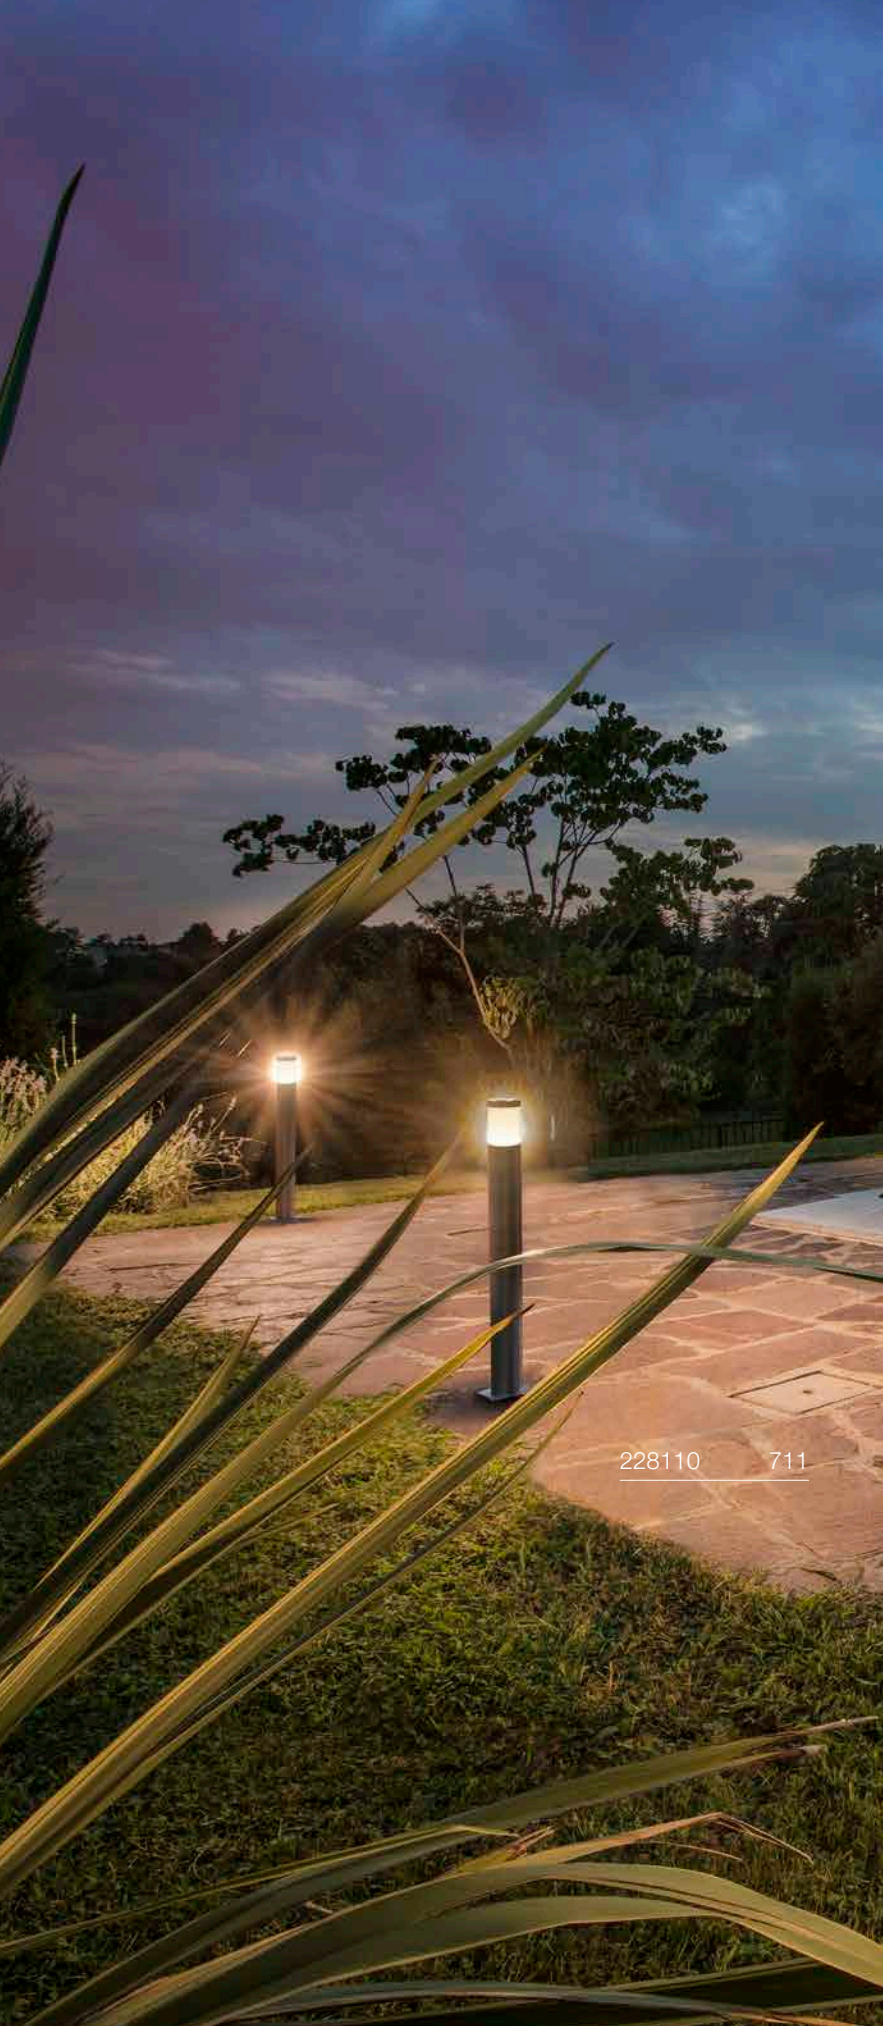

APONI 90
POLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium

- Câble nu



	3000 K
	610 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1000682**	**266,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

APONI 120
POLE, PHASE





IP65 | 50000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE | IRC 80


3000 K
610 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1000683**	**328,00**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

TRUST 30
POLE





IP55 | IK07 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

• Câble nu

INSIDE | IRC 80


3000 K
400 lm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**228100**	**269,00**

Article	Réf.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**54,90**
Grille en forme d'anneau		
acier inoxydable	**228130**	**99,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Grille en forme de spirale		
noir	**1000449**	**58,00**

TRUST 60
POLE





IP55 | IK07 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

• Câble nu

INSIDE | IRC 80


3000 K
400 lm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**228110**	**344,00**

Article	Réf.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**54,90**
Grille en forme d'anneau		
acier inoxydable	**228130**	**99,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Grille en forme de spirale		
noir	**1000449**	**58,00**

BIG NAILS 50
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304/
polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	229162	169,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Piquet		
noir	227922	54,90

BIG NAILS 80
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304/
polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	229172	189,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Piquet		
noir	227922	54,90

ROX ACRYL 30
POLE, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**1001488**	**169,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A

Réf. : 1008641 7,79 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**33,90**
Piquet		
gris	**231234**	**56,90**
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	**1001494**	**30,90**

ROX ACRYL 60
POLE, E27

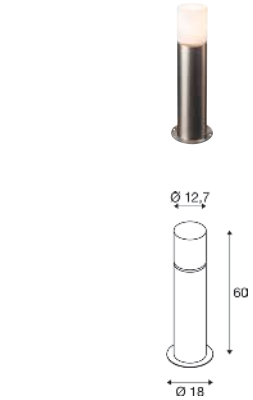

IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**1001489**	**199,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = CEE

Réf. : 1005302 12,25 EUR

SMART

E27 | 9 W | 200°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012472 29,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**33,90**
Piquet		
gris	**231234**	**56,90**
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	**1001494**	**30,90**

ROX ACRYL 90
POLE, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**1001490**	**219,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**33,90**
Piquet		
gris	**231234**	**56,90**
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	**1001494**	**30,90**

VAP SLIM 30
POLE, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	230063	174,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	230060	54,90
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	230061	27,90

VAP SLIM 60
POLE, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	230066	194,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	230060	54,90
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	230061	27,90

VAP SLIM 90
POLE, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	230069	229,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	230060	54,90
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	230061	27,90

C-POL 90
POLE, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**231475**	**199,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

F-POL 85
POLE, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14,8 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**231595**	**199,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR


Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**



1000344 717

SQUARE 30
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**1000344**	**229,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
gris	**231234**	**56,90**
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	**1000343**	**56,90**

SQUARE 60
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**1000345**	**289,00**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A

Réf. : 1008641 7,79 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
gris	**231234**	**56,90**
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	**1000343**	**56,90**

SQUARE 90
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**1000346**	**339,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = CEE


Réf. : 1005302 12,25 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Piquet		
gris	**231234**	**56,90**
Accessoires de fixation pour béton		
acier inoxydable	**1000343**	**56,90**


231455 787

SLOTS 45
POLE





IP44 68° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu


LED INSIDE IRC 80

3000 K
200 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**231815**	**184,00**
rouille	**231817**	**184,00**

SLOTS 65
POLE





IP44 68° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu


LED INSIDE IRC 90

3000 K
200 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**231455**	**194,00**
rouille	**231457**	**194,00**

H-POL 30
POLE





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 9,7 W
Matériau : aluminium/plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80

	3000 K
	350 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232155**	**249,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**50,90**

H-POL 60
POLE





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matériau : aluminium/plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80

	3000 K
	700 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232165**	**364,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**50,90**

H-POL TWIN 60
POLE





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 9

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 35 W
Matériau : aluminium/plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80

		3000 K
Direct		700 lm
		700 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232185**	**474,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Pot d'encastrement, 14x14 cm		
● noir	**232195**	**50,90**

SLOTBOX 40
POLE





IP44 IK04 35000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE

	3000 K
	160 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232135**	**209,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**

SLOTBOX 70
POLE





IP44 IK04 35000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE

	3000 K
	160 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232145**	**249,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**


1008727 723

ORDI II 45
POLE, PHASE





C,L · IP65 · IK07 · 50000h L80B20 · 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Boîtier de raccordement IP inclus


LED INSIDE · CCT · IRC 80

2200 K	3000 K
700 lm	850 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008725**	**264,00**

ORDI II 70
POLE, PHASE





C,L · IP65 · IK07 · 50000h L80B20 · 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Boîtier de raccordement IP inclus


LED INSIDE · CCT · IRC 80

2200 K	3000 K
700 lm	850 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008726**	**304,00**

ORDI II 70
POLE, SENSOR





IP54 · IK07 · 50000h L80B20 · 150 · IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Système maître/esclave
- Boîtier de raccordement IP inclus


LED INSIDE · CCT · IRC 80

2200 K	3000 K
700 lm	850 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008727**	**319,00**

ABRIDOR HYBRID 60
POLE





IP65 IK07 30000h L80B50 80 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Boîtier de raccordement IP68 inclus


LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
600 lm	650 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1008543**	**294,00**

ABRIDOR HYBRID 100
POLE





IP65 IK07 30000h L80B50 80 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Boîtier de raccordement IP68 inclus


LED INSIDE CCT IRC 80

2200 K	2700 K
600 lm	650 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1008544**	**339,00**

ABRIDOR 60
POLE







100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu




3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002991**	**224,00**

ABRIDOR 100
POLE







100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu




3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002992**	**284,00**

IPERI 50
POLE





IP44 IK02 100° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matériau : aluminium/plastique

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

4000 K
400 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	231305	134,00

Article

Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	231231	50,90

QUADRASYL 75
POLE, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x GX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	232295	169,00
gris	232294	169,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

C,L


Réf. : **1005272** **11,50 EUR**

Article

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	228726	33,90

QUAD
POLE





IP65 IK02 100° 180° 25000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/verre

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
1550 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1003001	379,00

Article

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90

MYRA SPOT
DOUBLE, GU10





IP44 | 340° | 45° | 300

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

SOCKET INSIDE 4,5 W

Douilles : 2 x GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**233185**	**174,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SITRA 360
POLE, TCR-TSE





IP44 | 90° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2 x GX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**231505**	**159,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005272 11,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	**228712**	**65,90**
Kit de vis		
acier inoxydable	**228752**	**6,69**
Pied		
anthracite	**233145**	**27,90**
Tige d'extension 30 cm		
anthracite	**233165**	**27,90**


Article	Réf.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**54,90**
Piquet		
acier inoxydable	**1000736**	**22,90**



1002871 729

THEO PATHLIGHT 73
POLE, DOUBLE





IP44 IK02 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu

SOCKET INSIDE 7 W

Douilles : 2 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002871**	**244,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : **1005077** **7,50 EUR**

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,90**



1007146 733

EXTÉRIEUR | PROJECTEURS



SYNA WIDE | 732



SYNA SHADE | 732



SYNA PLANT | 733



SYNA GARDEN | 733



SYNA | 733

NEW



PL-BEAM PRO | 734–735



GALEN | 738



GALEN PRO | 739



HELIA SPOT | 740



FLAC BEAM | 741



SAMRINA | 741



NAUTILUS 10 | 742



NAUTILUS 10 | 743



BIG NAUTILUS | 743



NAUTILUS | 744





NAUTILUS 10 SPOT | 744



DASAR® PROJECTOR | 745



DASAR® 920 | 745



HELIA SLIM | 747



THEO BRACKET | 749




LED SPIKE | 749



SITRA 360 SPIKE | 751

SYNA WIDE
SP





IP65 IK06 115° 160° 30000 h L80B10 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44


LED INSIDE IRC 80

1008478	2200 K 500 lm
1008479	3000 K 650 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 500 lm | 2200 K	**1008478**	**69,90**
● noir 650 lm | 3000 K	**1008479**	**69,90**

SYNA SHADE
SP, GU10





IP65 IK06 160° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5 cm | L : 5,3 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008480**	**46,90**
● rouille	**1012354** ●	**45,90**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E



Réf. : **1007230** **5,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G



Réf. : **1012470** **34,50 EUR**

SYNA PLANT
SP





IP65 | IK06 | 36° | 180° | 50000 h L70B30 | 150

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

1007146	3000 K 600 lm
1011599	2200 K 400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 600 lm | 3000 K	**1007146**	**69,90**
● noir 400 lm | 2200 K	**1011599** ●	**71,90**

SYNA GARDEN
SP





IP44/IP65 | IK06 | 36° | 300° | 50000 h L70B30 | 150

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

1007147	3000 K 600 lm
1011598	2200 K 400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 600 lm | 3000 K	**1007147**	**69,90**
● noir 400 lm | 2200 K	**1011598** ●	**71,90**

SYNA
SP





IP55 | IK04 | 50° | 180° | 30000 h L70B50 | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80


	3000 K 470 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**227505**	**80,00**

PL-BEAM PRO S
SP, DALI

NEW





Dali IP66 IK08 23/64° 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium/verre

- Projecteur polyvalent, pouvant être utilisé comme éclairage de façade ou sur mât.

LED INSIDE IRC 80

1012113	2700 K 1400 lm
1012114	2700 K 1300 lm
1012115	2200 K 1300 lm
1012116	2200 K 1250 lm
1012127	3000 K 1450 lm
1012128	3000 K 1400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 1400 lm | 2700 K | 23°	**1012113**	**204,00**
● anthracite 1300 lm | 2700 K | 64°	**1012114**	**204,00**
● anthracite 1300 lm | 2200 K | 23°	**1012115**	**204,00**
● anthracite 1250 lm | 2200 K | 64°	**1012116**	**204,00**
● anthracite 1450 lm | 3000 K | 23°	**1012127**	**204,00**
● anthracite 1400 lm | 3000 K | 64°	**1012128**	**204,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Bras d'extension		
● noir	**234350**	**39,90**
Visière		
● anthracite	**1012131**	**14,90**
Grille nid d'abeille		
● noir	**1012133**	**4,99**
Adaptateur pour mât		
● anthracite	**1012135**	**19,90**

PL-BEAM PRO S
SP, DALI, LUMIÈRE ASYMÉTRIQUE

NEW





Dali IP66 IK08 33/25° 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium/verre

- Projecteur polyvalent, pouvant être utilisé comme éclairage de façade ou sur mât.

LED INSIDE IRC 80

1012117	2700 K 1350 lm
1012118	2200 K 1250 lm
1012125	3000 K 1450 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 1350 lm | 2700 K	**1012117**	**204,00**
● anthracite 1250 lm | 2200 K	**1012118**	**204,00**
● anthracite 1450 lm | 3000 K	**1012125**	**204,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Bras d'extension		
● noir	**234350**	**39,90**
Visière		
● anthracite	**1012131**	**14,90**
Grille nid d'abeille		
● noir	**1012133**	**4,99**
Adaptateur pour mât		
● anthracite	**1012135**	**19,90**

PL-BEAM PRO M
SP, DALI

NEW







220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/verre

- Projecteur polyvalent, pouvant être utilisé comme éclairage de façade ou sur mât.

LED INSIDE IRC 80

1012119	2700 K 3350 lm
1012120	2700 K 3200 lm
1012121	2200 K 3050 lm
1012122	2200 K 2900 lm
1012129	3000 K 3500 lm
1012130	3000 K 3300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 3350 lm | 2700 K | 23°	**1012119**	**339,00**
● anthracite 3200 lm | 2700 K | 64°	**1012120**	**339,00**
● anthracite 3050 lm | 2200 K | 23°	**1012121**	**339,00**
● anthracite 2900 lm | 2200 K | 64°	**1012122**	**339,00**
● anthracite 3500 lm | 3000 K | 23°	**1012129**	**339,00**
● anthracite 3300 lm | 3000 K | 64°	**1012130**	**339,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Bras d'extension		
● noir	**234350**	**39,90**
Visière		
● anthracite	**1012132**	**19,90**
Grille nid d'abeille		
● noir	**1012134**	**10,90**
Adaptateur pour mât		
● anthracite	**1012135**	**19,90**

PL-BEAM PRO M
SP, DALI, LUMIÈRE ASYMÉTRIQUE

NEW







220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/verre

- Projecteur polyvalent, pouvant être utilisé comme éclairage de façade ou sur mât.

LED INSIDE IRC 80

1012123	2700 K 3300 lm
1012124	2200 K 3000 lm
1012126	3000 K 3400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 3300 lm | 2700 K	**1012123**	**339,00**
● anthracite 3000 lm | 2200 K	**1012124**	**339,00**
● anthracite 3400 lm | 3000 K	**1012126**	**339,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Bras d'extension		
● noir	**234350**	**39,90**
Visière		
● anthracite	**1012131**	**14,90**
Grille nid d'abeille		
● noir	**1012133**	**4,99**
Adaptateur pour mât		
● anthracite	**1012135**	**19,90**





PL-BEAM PRO S
VISIÈRE



NEW

Ø : 9,4 cm
H : 0,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1012131	14,90

PL-BEAM PRO S
GRILLE NID D'ABEILLE



NEW

L : 13,7 cm
l : 13,8 cm
H : 7,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1012133	4,99

PL-BEAM PRO S/M
ADAPTATEUR POUR MÂT



NEW

L : 15 cm
l : 3,5 cm
H : 9,2 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1012135	19,90

PL-BEAM PRO M
VISIÈRE




NEW

Ø : 13,3 cm
H : 0,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1012132	19,90

PL-BEAM PRO M
GRILLE NID D'ABEILLE



NEW

L : 17,7 cm
l : 17,8 cm
H : 8,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
noir	1012134	10,90

PL-BEAM
BRAS D'EXTENSION




NEW

L : 82 cm
l : 18 cm
H : 11 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.	EUR
noir	234350	39,90

GALEN 60
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

• Système de connexion IP67




3000 K	4000 K
1570 lm	1570 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003447**	**239,00**

Article	Réf.	EUR
Câble de raccordement nu de 5 m		
● noir	**231960**	**28,90**
Câble de connexion de 1 m		
● noir	**231961**	**19,90**

GALEN 120
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium

• Système de connexion IP67




3000 K	4000 K
3000 lm	3100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003448**	**349,00**

Article	Réf.	EUR
Câble de raccordement nu de 5 m		
● noir	**231960**	**28,90**
Câble de connexion de 1 m		
● noir	**231961**	**19,90**

GALEN PRO 60
WL, DALI





Dali Touch IP65 IK06 26/54 180 50 000 h L80B20 17

220-240 V ~0/50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/verre

- Répartition de la lumière asymétrique pour l'éclairage optimal de grandes surfaces
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

3000 K
2300 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1009107**	**444,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Bras d'extension		
noir	**234350**	**39,90**

GALEN PRO 120
WL, DALI





Dali Touch IP65 IK06 26/54 180 50 000 h L80B20 17

220-240 V ~0/50/60 Hz | 335 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium/verre

- Répartition de la lumière asymétrique pour l'éclairage optimal de grandes surfaces
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

3000 K
5150 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1009108**	**549,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Bras d'extension		
noir	**234350**	**39,90**

HELIA SPOT S
SP, SINGLE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44



3000 K
440 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1000735**	**179,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Piquet		
acier inoxydable	**1000736**	**22,90**

HELIA SPOT L
SP, SINGLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44



3000 K
1340 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**228555**	**234,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Piquet		
acier inoxydable	**228560**	**27,90**

FLAC BEAM
SP





IP65 IK04 60° 120° 170° 50 000 h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44


LED INSIDE IRC 80

3000 K
1600 lm

Coloris	Réf.	EUR
gris	**231072**	**492,00**

SAMRINA
SP, SINGLE, GU10





IP65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique

- Contient des matériaux recyclés
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 7 W

Douille : GU10	Ø max. : 6 cm	L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1004757**	**46,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : **1005077** **7,50 EUR**



231035 742

NAUTILUS 10
SP, CARRÉ







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium/verre

- Fiche IP44




3000 K
660 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**231035**	**149,00**

NAUTILUS 10
SP, ROND, QPAR51





IP65 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1 x GU10 | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
gris	227418	29,90


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

Prix plus avantageux en kit sur slv.com

BIG NAUTILUS
SP, ROND, QPAR51





IP44/IP65 IK06 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Piquet en plastique recyclé
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	227410	30,00
rouille	1001964	30,00
vert	1001965	30,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, ROND, QPAR51





IP55 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	229740	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP67 IK03 180° 150

12 V 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304/verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	229090	90,90

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1001574 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP55 IK03 360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

• Câble nu

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	229741	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	228730	18,90

NAUTILUS 10 SPOT
SP, LED





IP55 IK04 60° 180° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44

LED INSIDE CRI 80


3000 K
690 lm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	1001962	119,00

Article	Réf.	EUR
Piquet plastique		
noir	900011	4,09
Plaque de montage		
acier inoxydable	1001963	9,29

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V





IP68 IK04 40° 90° 25000h L70B50 250

12-24 V
Puissance consommée : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
520 lm


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**233570**	**242,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
acier inoxydable	**233580**	**19,90**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
acier inoxydable	**233582**	**26,90**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,09**
Alimentation LED 12 V DC | 24 W, ronde		
blanc	**1008651**	**27,00**
Alimentation LED 24 V | 25 W, ronde		
blanc	**1008652**	**27,00**

DASAR® 920
SP, 230V





IP67 IK04 40° 90° 25000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

3000 K
300 lm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**233571**	**302,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
acier inoxydable	**233580**	**19,90**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
acier inoxydable	**233582**	**26,90**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,09**


1007868 747

HELIA SLIM
POLE, SINGLE



IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

1007868 Spot	3000 K	450 lm
1011034 Spot	2200 K	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 450 lm | 3000 K	**1007868**	**144,00**
● noir 500 lm | 2200 K	**1011034** ●	**139,00**

HELIA SLIM
POLE, DOUBLE



IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80


1007869 Spot 1	3000 K	450 lm
1007869 Spot 2	3000 K	450 lm
1011033 Spot 1	2200 K	500 lm
1011033 Spot 2	2200 K	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir 450 lm | 3000 K	**1007869**	**174,00**
● noir 500 lm | 2200 K	**1011033** ●	**169,00**


1004652 749

THEO BRACKET
SP





IP44/IP65 | IK02 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 7 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1004652**	**65,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

LED SPIKE
SP





IP55 | IK06 | 40° | 30000h L80B50 | 150

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium/verre

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

3000 K
400 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002201**	**71,90**
rouille	**1002203**	**71,90**



231535 751

SITRA 360 SPIKE
SP, SINGLE, TCR-TSE





IP44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Piquet en plastique recyclé
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1 x GX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**231525**	**64,00**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005272 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, DOUBLE, TCR-TSE





IP44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 9 W


Douille : 2 x GX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**231535**	**191,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005271 11,90 EUR

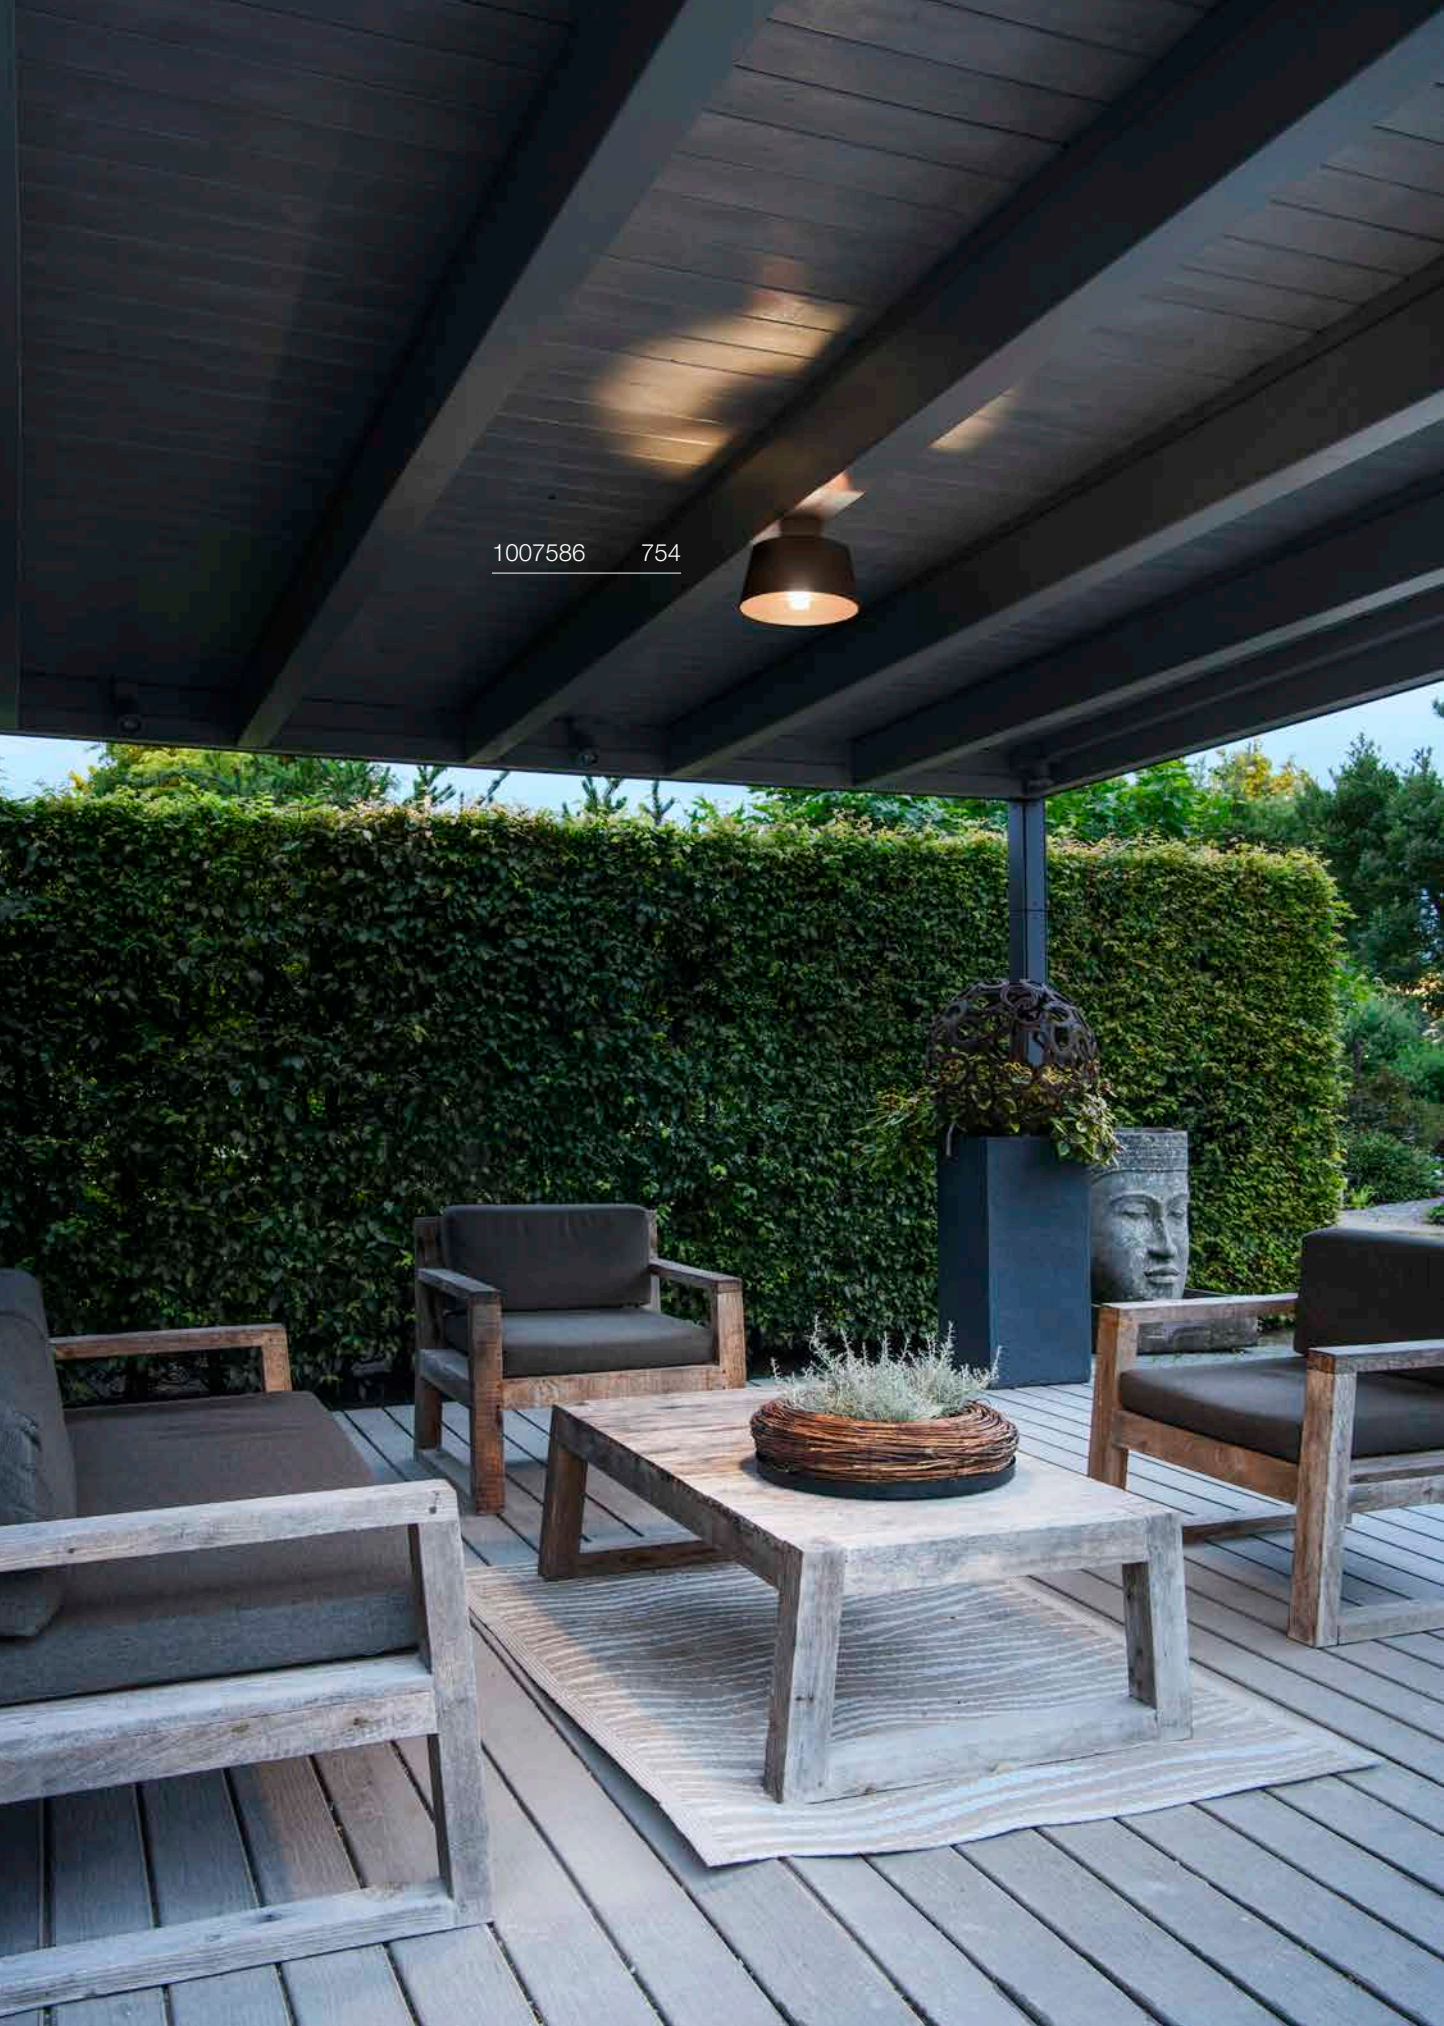
1007586 754

EXTÉRIEUR | PLAFONNIERS



SOCKET

PHOTONI CYL | 754




SOCKET

PHOTONI | 754



SOCKET

SEJERO | 755



LED

CUBE | 757



LED

ESKINA FRAME | 757



LED

ENOLA® OCULUS | 758



LED

ENOLA® ROUND | 759



LED

ENOLA® SQUARE | 760–761



LED

SOCKET

BIG THEO | 761





LED

OVALISK | 763



SOCKET

MOLAT | 763



SOCKET

SITRA | 765




SOCKET

ROX | 765



PHOTONI CYL
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008199**	**99,00**
● rouille	**1008200**	**99,00**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A

Réf. : 1008641 7,79 EUR

PHOTONI
CL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007586**	**99,00**
● rouille	**1007582**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

SEJERO
PD, E27



IP65 IK02 49,1 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 15 W


Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1011025**	**209,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**

SEJERO
PD, E27

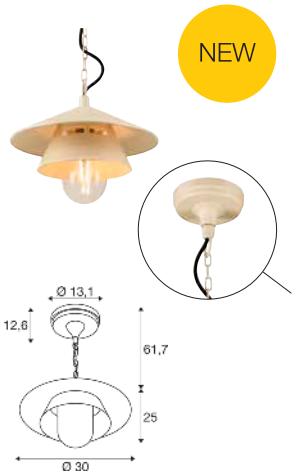

IP65 IK02 49,1 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Réf.	EUR
beige	**1011026**	**209,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**


1007461 757

CUBE
CL, PHASE





IP65 IK04 80° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE CCT IRC 80


2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007461**	**139,00**

ESKINA FRAME
CL, SINGLE, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022





C IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- La tête est orientable

LED INSIDE CCT CRI 80


	3000 K	4000 K
Direct	1100 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006316**	**189,00**

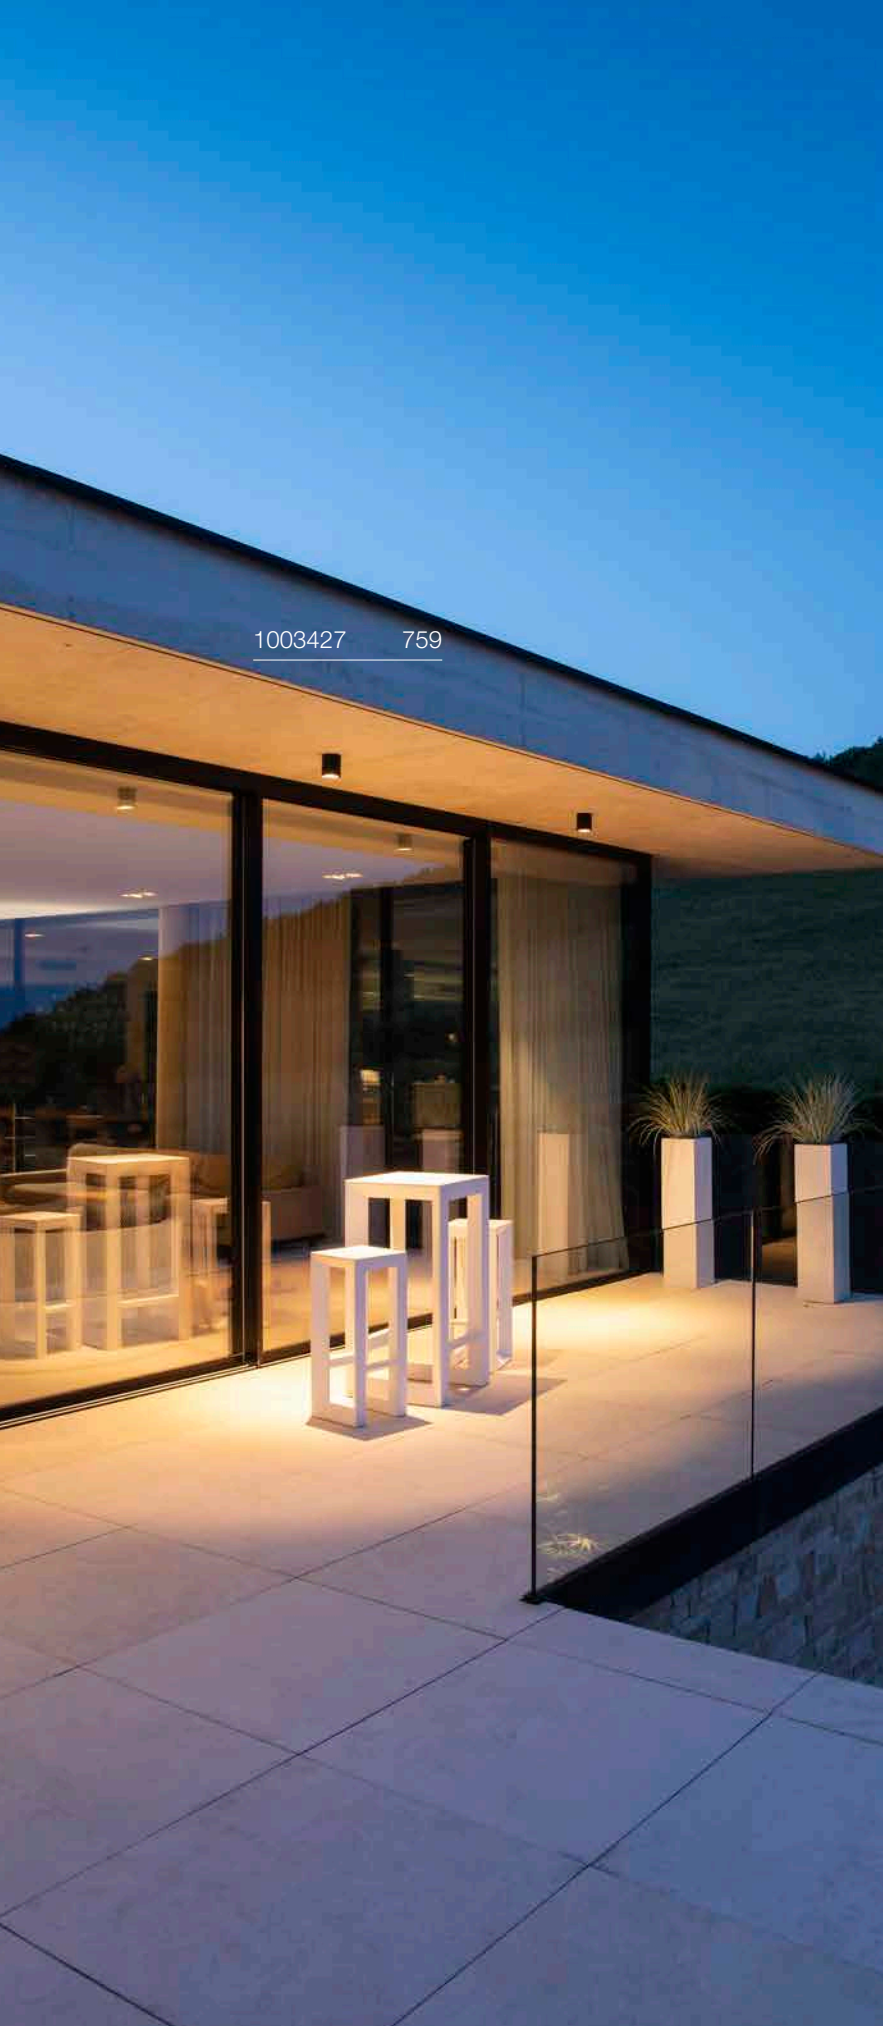

ENOLA® OCULUS
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10,3 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation



3000 K	4000 K
1050 lm	1130 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006327**	**244,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1003479**	**9,59**

ENOLA® ROUND S
CL





IP65 IK06 38° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE CCT IRC 90

3000 K	4000 K
610 lm	720 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003426**	**179,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,59**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND M
CL





IP65 IK06 38° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10,5 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90

3000 K	4000 K
1010 lm	1050 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003427**	**224,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,59**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND L
CL





IP65 IK06 38° 50000h L80B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires


LED INSIDE CCT IRC 90

3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003442**	**319,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,59**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005263**	**22,90**

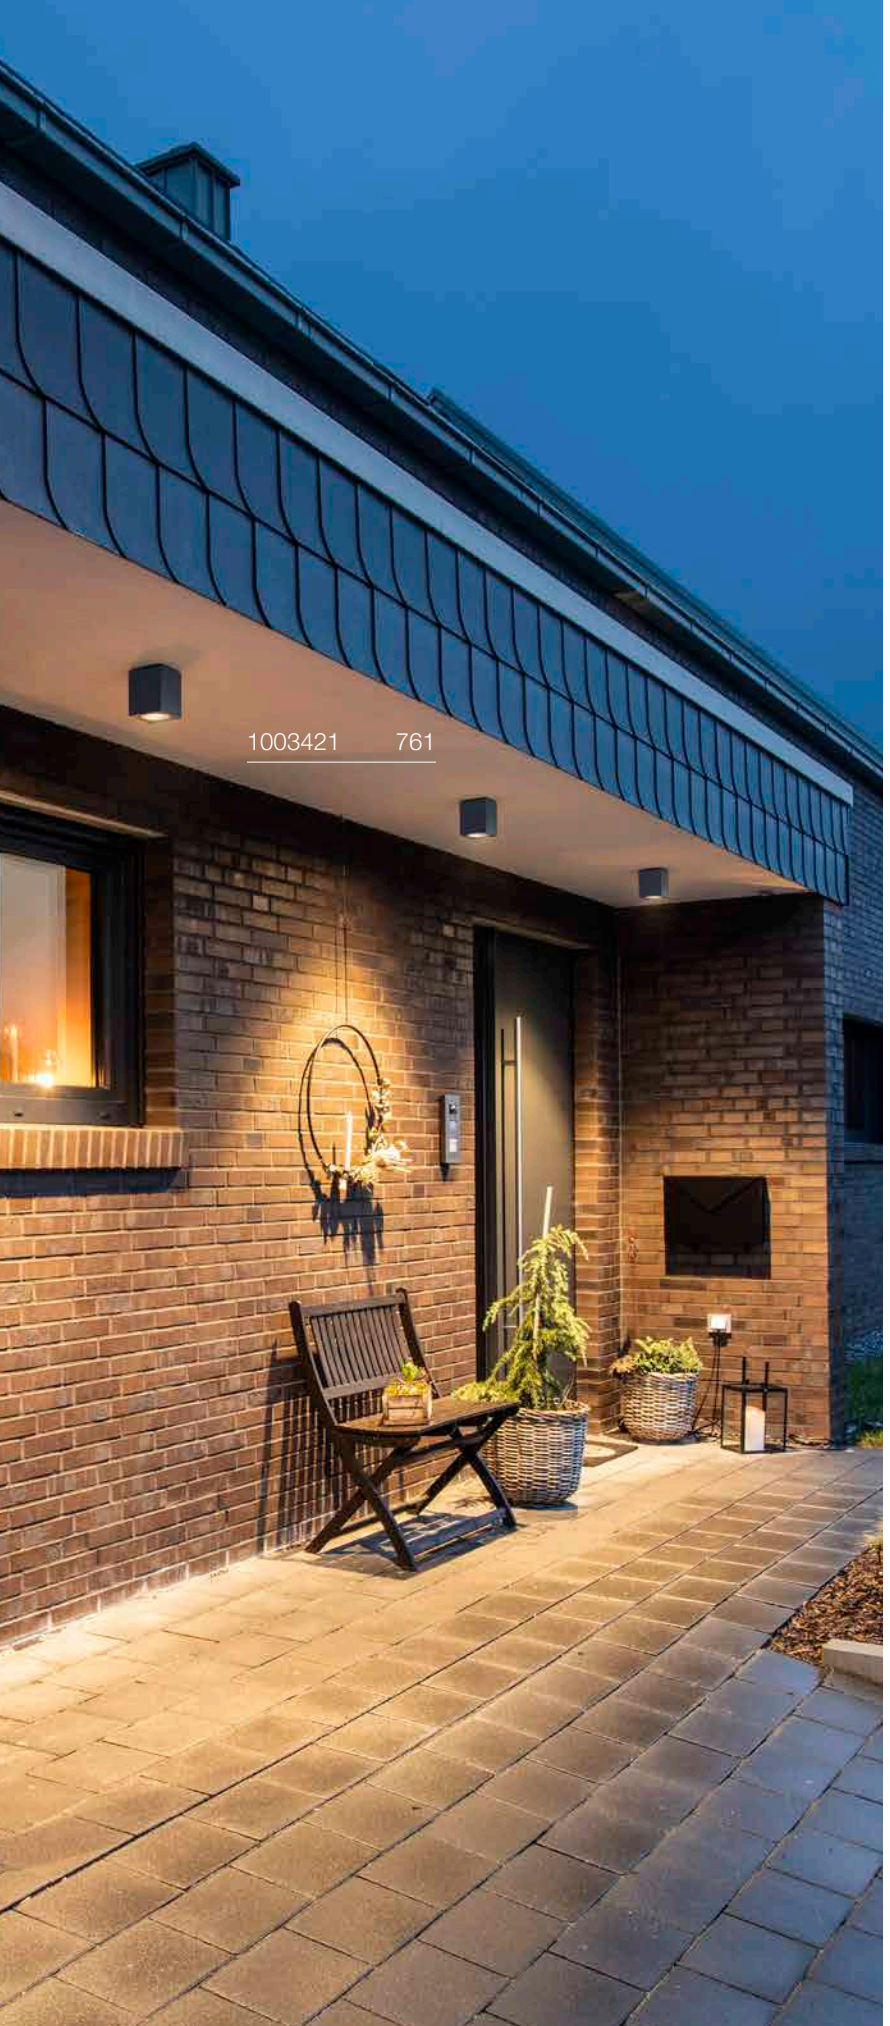

ENOLA® SQUARE S
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




	3000 K	4000 K
	610 lm	720 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003420**	**179,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1003479**	**9,59**
Lentille 19°		
● noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
◐ noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
◑ chromé	**1005207**	**25,90**

ENOLA® SQUARE M
CL





IP65 IK06 38° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10,5 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90


3000 K	4000 K
1010 lm	1050 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003421**	**224,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1003479**	**9,59**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005207**	**25,90**

BIG THEO
CL





IP44 IK02 24° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

3000 K
2000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**234535**	**214,00**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**229555**	**129,00**
blanc	**229551**	**129,00**
gris	**229554**	**129,00**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : **1005278** **56,90 EUR**


1004677 763

OVALISK
CL





IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
540 lm	570 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1004677**	**284,00**

MOLAT
CL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1 x E27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1000823**	**134,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR


1000339 765

SITRA
CL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1 x GX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	231545	89,00
blanc	231541	89,00


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005272 11,50 EUR

ROX
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
alu brossé	1000332	134,00


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F

C

Réf. : 1005278 56,90 EUR

ROX
CL, GX53





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1 x GX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
alu brossé	1000339	169,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005271 11,90 EUR


1010161 802

EXTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS



SOCKET

SEJERO | 771



LED

ALEGRIA | 773



LED

AINOS SLIDE | 774–775





LED

QUADRASYL PRO | 777



LED

S-CUBE | 778



LED

R-CUBE | 778



LED

MODELA | 778



SOCKET


PHOTONI CYL | 779



SOCKET

PHOTONI | 779






LED

LID I | 780–781





LED

LID II | 781



LED

Q-RING | 782



LED

I-RING | 783



LED

D-RING | 783



LED

OVAL | 784



LED

CONCRETO | 785





LED

RASTERLYS | 787





SOCKET

T-TUBE | 788–789



SOCKET

S-TUBE | 791



LED

FLATT II | 793



LED

FLATT | 794



SOCKET

THEO UP/DOWN | 795



LED SOCKET

BIG THEO | 795–796



SOCKET

THEO | 796



LED

BIG THEO FLOOD



LED SOCKET

BIG THEO | 797



LED

THEO PRO | 798–801



LED

HELIA PRO | 802–805



LED

SITRA | 807–809



SOCKET

SITRA CUBE | 809




LED

BIG QUAD | 810



QUAD | 811



RUSTY® UP/DOWN | 812





ENOLA® OCULUS | 813



ENOLA® ROUND | 816–817



ENOLA® SQUARE | 818–819





GRAFIT | 822–823



SQUARE | 824







QUADRULO | 824–825



MERIDIAN | 826




MERIDIAN BOX | 827





ESKINA FRAME | 829



BOOKAT | 830



TAHA II | 830



OVALISK SENSOR | 831







PEMA® | 832–833



ASTINA | 834



ASTINA STEEL | 834



ANGOLUX | 835



VILUA | 837



MYRA UP/DOWN | 839





SITRA | 839



ROX | 840



DELWA | 840



WALLYX | 840





DOWNUNDER OUT | 841



ABRIDOR | 843



NEW

ORDI | 844



ORDI II | 845



BOX-L | 846



BOX | 846



LOGS | 487



OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 847



L-LINE OUT | 847



PHOTONIA | 848



MOLAT | 848



GLOO PURE | 848




F-POL | 849



IPERI | 849



QUADRASYL | 849



SQUARE TURN | 850



TODAY PRO | 850



ESKINA D | 851



MYRA DISPLAY | 851



MYRA | 851



LED SPOT | 853



NAUTILUS | 853



MYRA | 853



ESKINA SPOT | 855



SITRA 360 | 856



THEO BRACKET | 856





HELIA | 857





AINOS | 858–859



TERANG 200 | 861



BULAN | 861




BULAN GRID | 861


1011021 771

SEJERO
WL, E27





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1011021**	**189,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**

SEJERO
WL, E27





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre


SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Réf.	EUR
beige	**1011022**	**189,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**

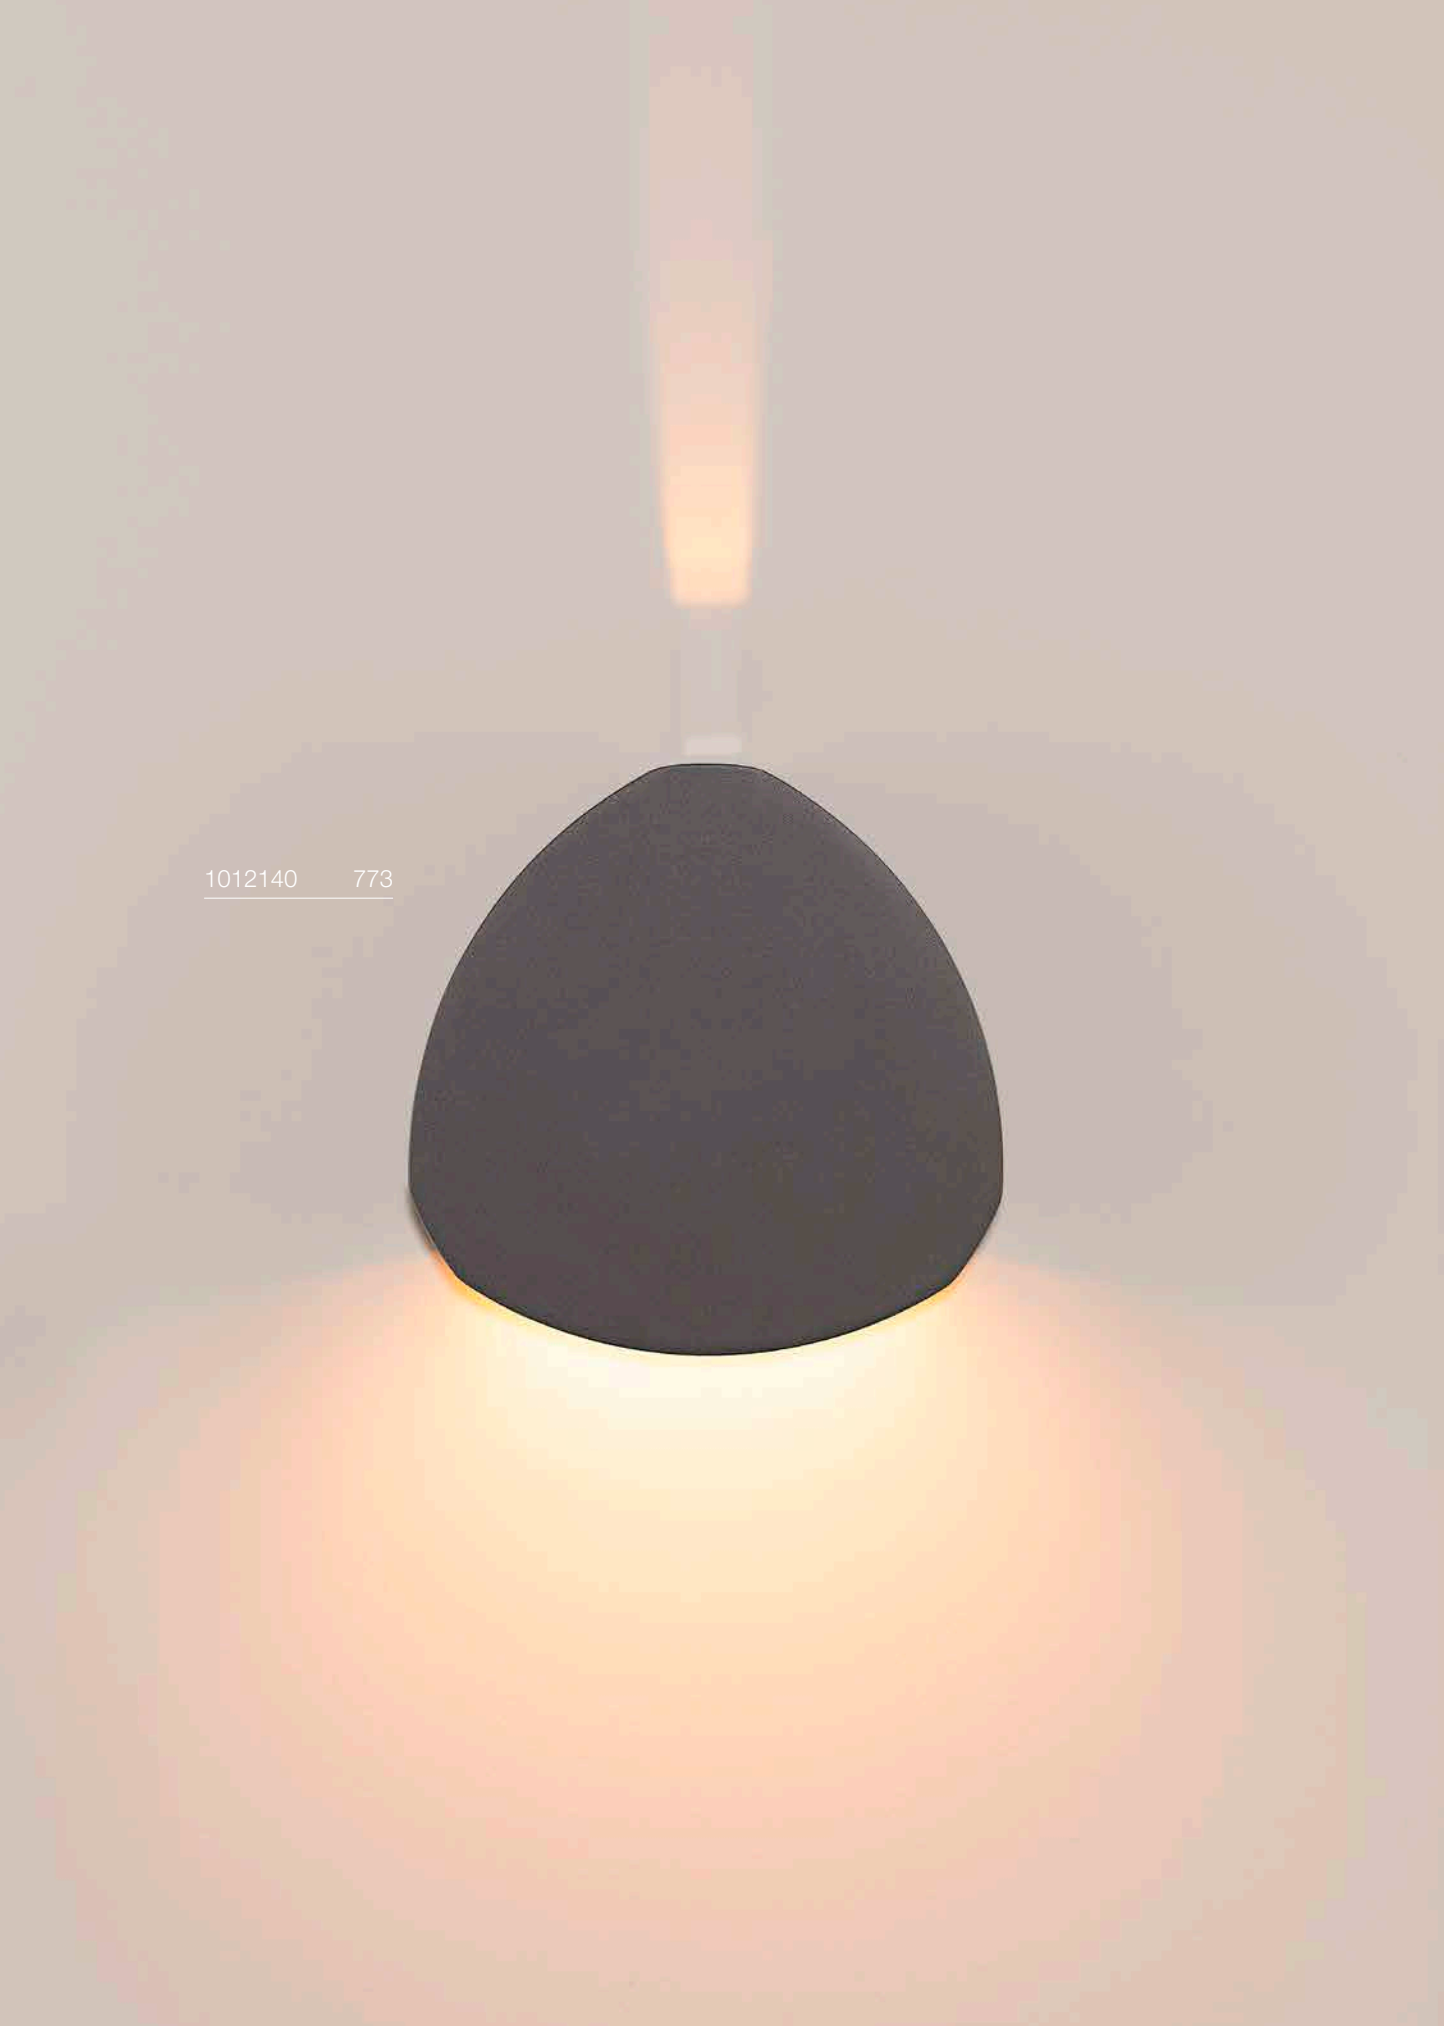



1012140 773

ALEGRIA
WL, TRIAC

NEW







220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)

- Un éclairage d'ambiance de 10° associé à un éclairage fonctionnel de 120°.



	2200 K	2700 K
Up	5 lm	5 lm
Down	2200 K 495 lm	2700 K 545 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1012140	204,00



AINOS SLIDE
WL, CARRÉ, PHASE



NEW





220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)




2700 K	3000 K
900 lm	950 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1011260** ●	**204,00**

AINOS SLIDE
WL, ROND, PHASE





C,L IP65 IK08 50000h L80B20 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)


INSIDE CCT IRC 80

2700 K	3000 K
850 lm	900 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011261	204,00

AINOS SLIDE
WL, CARRÉ, SENSOR





IP65 IK08 50000h L80B20 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)


INSIDE CCT IRC 80

2700 K	3000 K
900 lm	950 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011262	244,00

AINOS SLIDE
WL, ROND, SENSOR





IP65 IK08 50000h L80B20 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE CCT IRC 80

2700 K	3000 K
850 lm	900 lm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011263	244,00


10121444 777

QUADRASYL PRO
WL, SINGLE, DALI, ASYMÉTRIQUE

NEW





Dali IP65 IK08 69/138° 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matériau : aluminium/verre

- Répartition asymétrique de la lumière pour un éclairage ciblé des entrées et des voies d'accès le long des façades ou des murs

LED INSIDE CCT IRC 80


	2200 K	2700 K
1012147	850 lm	1200 lm
1012146	750 lm	1100 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 750 lm	**1012146**	**204,00**
○ blanc 850 lm	**1012147**	**204,00**

QUADRASYL PRO
WL, UP/DOWN, DALI

NEW





Dali IP65 IK08 23° 23° 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE CCT IRC 80

	2200 K	2700 K
Up	500 lm	650 lm
Down	500 lm	650 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1012144**	**234,00**
○ blanc	**1012145**	**234,00**

S-CUBE
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1007458**	**159,00**

R-CUBE
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




2700 K	3000 K
800 lm	800 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1007511**	**159,00**

MODELA
WL, UP/DOWN, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matériau : aluminium




1007808	Up	2700 K / 385 lm
	Down	2700 K / 385 lm
1007807 **1007806**	Up	2700 K / 405 lm
	Down	2700 K / 405 lm
1007809	Up	2700 K / 400 lm
	Down	2700 K / 400 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir/or	**1007807**	**149,00**
noir	**1007808**	**149,00**
blanc/or	**1007806**	**149,00**
blanc	**1007809**	**149,00**

PHOTONI CYL
WL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1008197**	**99,00**
rouille	**1008198**	**99,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K–6500 K | CEE = F

Réf. : 1012472 29,50 EUR

PHOTONI
WL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1007585**	**99,00**
rouille	**1007581**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E


C,L

Réf. : 1005289 10,90 EUR



LID I
WL, SINGLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




2700 K	3000 K
900 lm	1050 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1007667**	**149,00**

LID I
WL, DOUBLE, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000h L70B20 30

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

	2700 K	3000 K
Direct	850 lm	1000 lm
Direct	2700 K	3000 K
	850 lm	1000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1007668	239,00

LID II
WL, SINGLE, PHASE





IP65 IK02 100° 48000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

	2700 K	3000 K
	800 lm	800 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1007282	114,00

LID II
WL. UP/DOWN, PHASE





IP65 IK03 100° 50000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

	2700 K	3000 K
Up	750 lm	750 lm
Down	2700 K	3000 K
	750 lm	750 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1007281	134,00

Q-RING
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium/plastique

	3000 K
	950 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007918**	**159,00**
○ blanc	**1007919**	**159,00**

Q-RING
WL, SENSOR





220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium/plastique


- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

	3000 K
	950 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007916**	**179,00**
○ blanc	**1007917**	**179,00**

I-RING
WL





IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50 20


100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matériau : aluminium

	3000 K
	670 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1007236**	**164,00**

D-RING S
WL, PHASE





C,L IP65 IK06 50000 h L80B20 160

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matériau : aluminium


- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	2700 K	3000 K
1007912	790 lm	820 lm
1007911	630 lm	650 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007911**	**99,00**
○ blanc	**1007912**	**99,00**

D-RING M
WL, PHASE





C,L IP65 IK06 50000 h L80B20 80

220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium


- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	2700 K	3000 K
1007914	1540 lm	1590 lm
1007913	1260 lm	1360 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007913**	**149,00**
○ blanc	**1007914**	**149,00**

OVAL 14
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Puissance totale : 5,7 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




	2700 K	3000 K
Up	280 lm	280 lm
Down	280 lm	280 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir/dépoli	**1007142**	**75,00**
○ blanc/dépoli	**1007143**	**75,00**

OVAL 18
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




	2700 K	3000 K
Up	430 lm	430 lm
Down	430 lm	430 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir/dépoli	**1007144**	**90,00**
○ blanc/dépoli	**1007145**	**90,00**

CONCRETO M
WL





IP65 IK02 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matériau : béton/aluminium


LED INSIDE IRC 80

3000 K
270 lm

Coloris	Réf.	EUR
gris	**1006404**	**209,00**

CONCRETO L
WL






IP65 IK03 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 12 W
Matériau : béton/aluminium

LED INSIDE IRC 80


3000 K
470 lm

Coloris	Réf.	EUR
gris	**1006405**	**269,00**

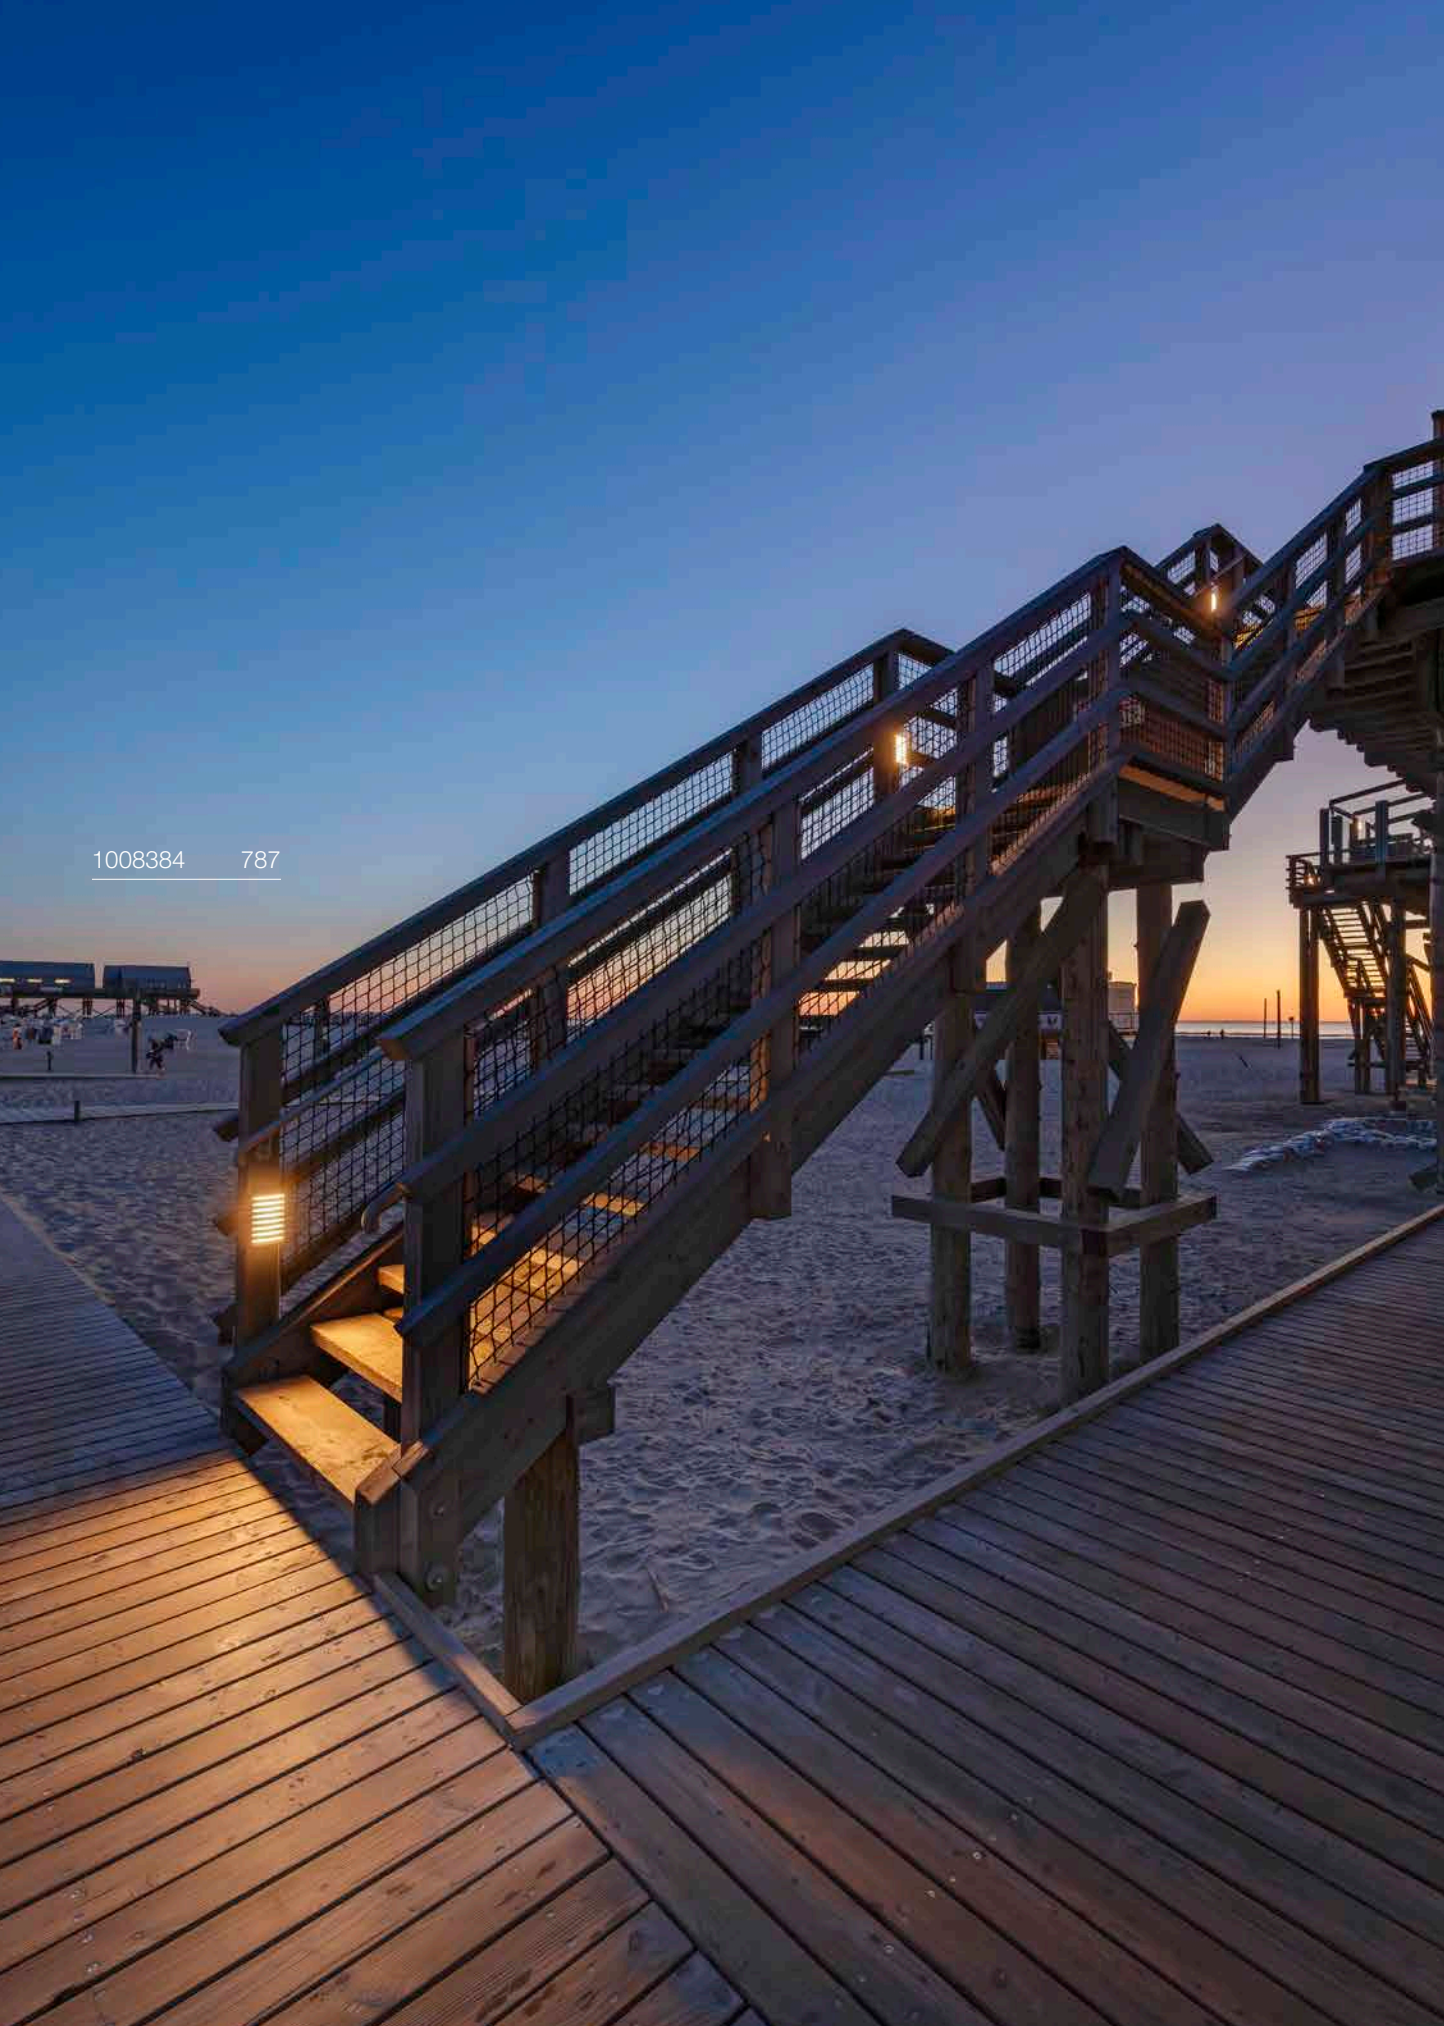
1008384 787

RASTERLYS
WL, PHASE







220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Compatible avec fonctionnement en courant continu




2700 K	3000 K
350 lm	400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1008384**	**179,00**

RASTERLYS
WL, UP/DOWN, PHASE

NEW







220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matériau : aluminium/verre



	3000 K
Up	450 lm
Down	100 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1011020** ●	**179,00**



T-TUBE
WL GU10, SINGLE, SENSOR

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP44 IK06 90° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008010**	**134,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, DOUBLE, SENSOR

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP44 IK06 90° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

- Tête inférieure orientable à 90° – Tête supérieure orientable à 180°
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008011**	**164,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, SINGLE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008012**	**109,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, DOUBLE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

- Tête inférieure orientable à 90° – Tête supérieure orientable à 180°

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008013**	**149,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G


Réf. : 1012470 34,50 EUR


1007653 791

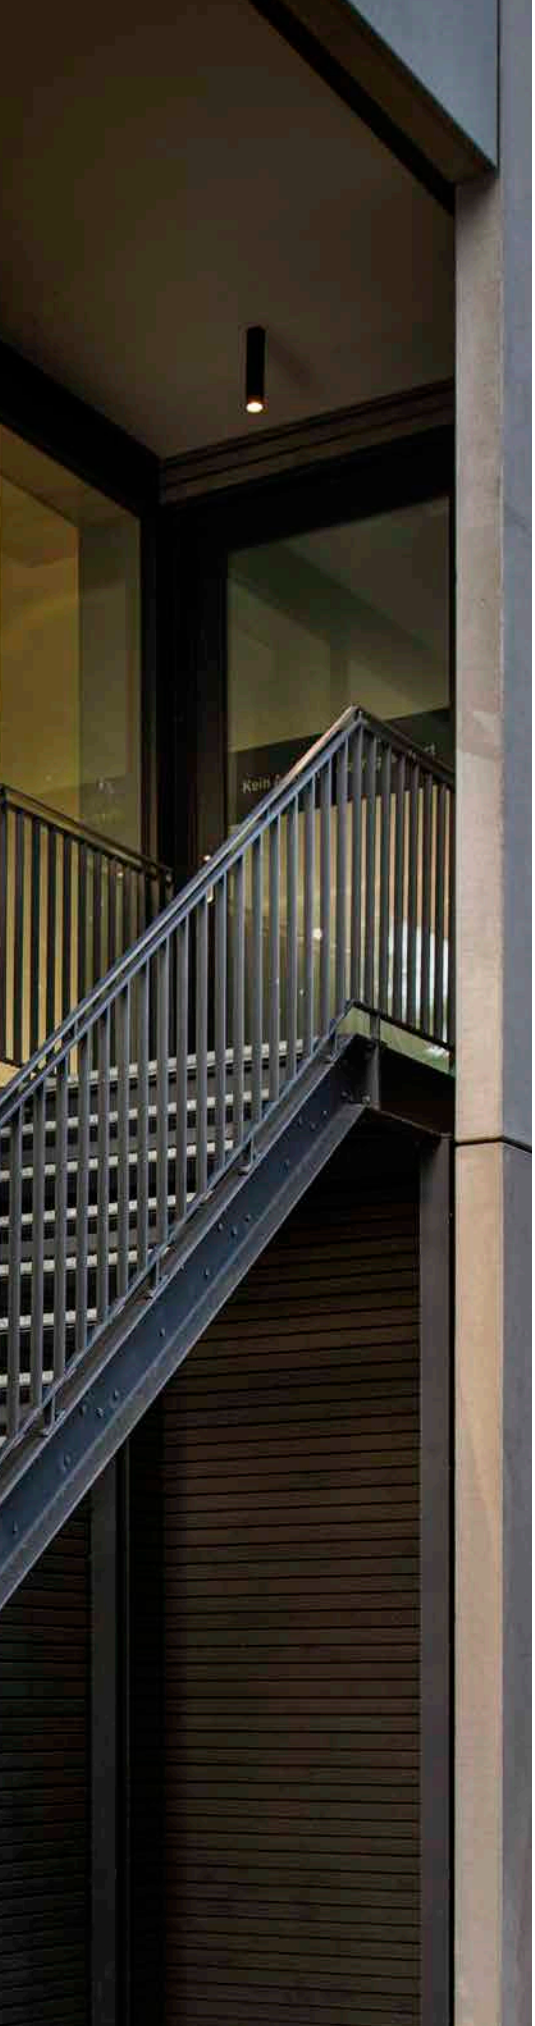

S-TUBE
CW







220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1007653**	**104,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E


Réf. : **1007230** **5,50 EUR**



1010107 793

FLATT II
WL, UP/DOWN, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matériau : aluminium





1010102	Up	2700 K / 310 lm
	Down	2700 K / 310 lm
1010101	Up	2700 K / 320 lm
	Down	2700 K / 320 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1010102**	**179,00**
anthracite/marron	**1010101**	**179,00**

FLATT II
WL, UP/DOWN, SENSOR







100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium

- Système maître/esclave. Possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur




1010108	Up	2700 K / 310 lm
	Down	2700 K / 310 lm
1010107	Up	2700 K / 320 lm
	Down	2700 K / 320 lm

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1010108**	**199,00**
anthracite/marron	**1010107**	**199,00**

FLATT
WL






IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 13 W
Matériau : aluminium

FLATT SENSOR
WL





IP54 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 13 W
Matériau : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 15 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection entre 6 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
1002953	500 lm	550 lm
1002952	500 lm	530 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite 500 lm	**1002952**	**179,00**
anthracite/marron 500 lm	**1002953**	**179,00**


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
1002955	500 lm	550 lm
1002954	500 lm	530 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite 500 lm	**1002954**	**219,00**
anthracite/marron 500 lm	**1002955**	**219,00**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**229535**	**90,90**
blanc	**229531**	**90,90**
gris	**229532**	**90,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

BIG THEO
WL, BEAM UP FLOOD DOWN





IP44 IK02 2° 24° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 29 W
Matériau : aluminium/verre

- L'effet lumineux à 2° est idéal pour souligner les contours et structurer les surfaces de grande hauteur ainsi que les façades de bâtiments tels que les hôtels, les restaurants, les immeubles collectifs et les centres commerciaux.


LED INSIDE IRC 80

Down	3000 K 2000 lm
Up	3000 K 130 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**234515**	**284,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2 x GU10


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	229575	184,00
gris	229574	184,00

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005278 56,90 EUR

THEO
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	229525	75,90
gris	229524	75,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

BIG THEO FLOOD
WL, UP/DOWN





IP44 IK02 24° 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 42 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

Up	3000 K 2000 lm
Down	3000 K 2000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	234505	324,00

BIG THEO
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1x GU10


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	229565	119,00
gris	229564	119,00

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005278 56,90 EUR

BIG THEO
WL





IP44 IK02 24° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

3000 K
2000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	234525	229,00

THEO PRO S
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Down	2700 K 300 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010177**	**164,00**
○ blanc	**1010178**	**164,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 6 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Up	2700 K 300 lm
Down	2700 K 300 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010179**	**179,00**
○ blanc	**1010180**	**179,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Down	2700 K 600 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010181**	**174,00**
○ blanc	**1010182**	**174,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Up	2700 K	600 lm
Down	2700 K	600 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010183**	**194,00**
○ blanc	**1010184**	**194,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

THEO PRO L
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Down	2700 K	1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010185**	**229,00**
○ blanc	**1010186**	**229,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**

THEO PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali Touch IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 40

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Up	2700 K	1200 lm
Down	2700 K	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010187**	**249,00**
○ blanc	**1010188**	**249,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**


1010191 801

THEO PRO L
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Down	2700 K 1800 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010189**	**269,00**
○ blanc	**1010190**	**269,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**

THEO PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali Touch IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 28

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 30 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Up	2700 K 1800 lm
Down	2700 K 1800 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010191**	**289,00**
○ blanc	**1010192**	**289,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO S
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Down	2700 K 300 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010161**	**154,00**
○ blanc	**1010162**	**154,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 6 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Up	2700 K 300 lm
Down	2700 K 300 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010163**	**169,00**
○ blanc	**1010164**	**169,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO S
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable ~15°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Down	2700 K 600 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010165**	**164,00**
○ blanc	**1010166**	**164,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable ~15°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Up	2700 K 600 lm
Down	2700 K 600 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010167**	**184,00**
○ blanc	**1010168**	**184,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur S 10°		
◑ chromé	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO L
WL, SINGLE, DALI P1







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Down	2700 K 1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010169**	**219,00**
○ blanc	**1010170**	**219,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P1







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme

LED INSIDE IRC 80

Up	2700 K 1200 lm
Down	2700 K 1200 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010171**	**239,00**
○ blanc	**1010172**	**239,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO L
WL, SINGLE, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme



Down	2700 K 1800 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010173**	**259,00**
○ blanc	**1010174**	**259,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 30 W
Matériau : aluminium

- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition asymétrique de la lumière fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) dans une même gamme



Up	2700 K 1800 lm
Down	2700 K 1800 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1010175**	**279,00**
○ blanc	**1010176**	**279,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Réflecteur L 10°		
◑ chromé	**1010940**	**7,39**


1005149 807

SITRA S
WL, SINGLE





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matériau : aluminium


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
580 lm	620 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1005148**	**99,00**
○ blanc	**1005149**	**99,00**
● rouille	**1005150**	**99,00**

SITRA S
WL, UP/DOWN





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matériau : aluminium

LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Up	550 lm	635 lm
Down	550 lm	635 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002032**	**119,00**
○ blanc	**1002033**	**119,00**
● rouille	**1002034**	**119,00**



232535 809

SITRA M
WL, UP/DOWN





IP65 IK05 95° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matériau : aluminium


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Up	850 lm	940 lm
Down	850 lm	940 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1005151**	**144,00**
blanc	**1005153**	**144,00**
rouille	**1005154**	**144,00**

SITRA L
WL, UP/DOWN, RECTANGULAIRE





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matériau : aluminium


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Up	1400 lm	1530 lm
Down	1400 lm	1530 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1005155**	**184,00**
blanc	**1005156**	**184,00**
rouille	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**232535**	**75,90**
blanc	**232531**	**75,90**
rouille	**232537**	**75,90**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : **1005272** **11,50 EUR**

BIG QUAD
WL





IP44 IK05 110° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

232431	3000 K	290 lm
232435	3000 K	260 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 260 lm	**232435**	**124,00**
○ blanc 290 lm	**232431**	**124,00**

BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP54 30° 36000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 8,2 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

Up	3000 K	320 lm
Down	3000 K	320 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1005126**	**174,00**
○ blanc	**1005125**	**174,00**

QUAD
WL





IP44 IK02 90° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matériau : aluminium/verre


INSIDE

232461		3000 K 100 lm
232465		3000 K 80 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite 80 lm	**232465**	**86,90**
○ blanc 100 lm	**232461**	**86,90**

QUAD UP/DOWN 15
WL





IP44 IK02 110° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matériau : aluminium/verre


INSIDE

232441	Up	3000 K 290 lm
	Down	3000 K 290 lm
232445	Up	3000 K 260 lm
	Down	3000 K 260 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232445**	**134,00**
○ blanc	**232441**	**134,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, CARRÉ





IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi/aluminium

- La texture et l'aspect évoluent dans le temps ce qui rend chaque luminaire unique


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Up	259 lm	260 lm
Down	285 lm	288 lm

Coloris	Réf.	EUR
rouille/anthracite	**1004650**	**284,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, ROND





IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi/aluminium

- La texture et l'aspect évoluent dans le temps ce qui rend chaque luminaire unique


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Up	249 lm	254 lm
Down	267 lm	271 lm

Coloris	Réf.	EUR
rouille/anthracite	**1004651**	**284,00**

ENOLA® OCULUS
WL, SINGLE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10,5 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Oculus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée



3000 K	4000 K
1070 lm	1150 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006328**	**279,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**

ENOLA® OCULUS
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Oculus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée



	3000 K	4000 K
Up	940 lm	1060 lm
Down	940 lm	1060 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006329**	**354,00**

⊕


Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**


1003440 816
1003441 817



ENOLA® ROUND S
WL, SINGLE





IP65 IK06 30° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90


3000 K	4000 K
530 lm	570 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003422**	**204,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005262**	**17,90**

ENOLA® ROUND M
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10,5 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90


3000 K	4000 K
1010 lm	1090 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003423**	**249,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND L
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000h L80B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90


3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003440**	**349,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005263**	**22,90**

ENOLA® ROUND S
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,6 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




	3000 K	4000 K
Up	380 lm	400 lm
Down	380 lm	400 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003424**	**249,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005262**	**17,90**

ENOLA® ROUND M
WL, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° disponibles en accessoires


	3000 K	4000 K
Up	925 lm	1015 lm
Down	925 lm	1015 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003425**	**309,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND L
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 54 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires


	3000 K	4000 K
Up	2700 lm	3000 lm
Down	2700 lm	3000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003441**	**479,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005263**	**22,90**

ENOLA® SQUARE S
WL, SINGLE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires



3000 K	4000 K
530 lm	570 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003416**	**204,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
◑ chromé	**1005262**	**17,90**

ENOLA® SQUARE M
WL, SINGLE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10,5 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° disponibles en accessoires



3000 K	4000 K
1010 lm	1090 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003417**	**249,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**
Lentille 19°		
● noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
◐ noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
◑ chromé	**1005207**	**25,90**

ENOLA® SQUARE L
WL, SINGLE







220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires



3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003437**	**349,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
◑ chromé	**1005263**	**22,90**

ENOLA® SQUARE S
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 30° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,6 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
Up	380 lm	400 lm
Down	380 lm	400 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003418**	**249,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005262**	**17,90**

ENOLA® SQUARE M
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 38° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90


	3000 K	4000 K
Up	925 lm	1015 lm
Down	925 lm	1015 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003419**	**309,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**43,90**
Lentille asymétrique		
noir/chromé	**1005206**	**43,90**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005207**	**25,90**

ENOLA® SQUARE L
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 38° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de la lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE CCT IRC 90

	3000 K	4000 K
UP	2700 lm	3000 lm
Down	2700 lm	3000 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1003438**	**479,00**

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**
Réflecteur 60°		
chromé	**1005263**	**22,90**


1003441 817
Arredo3

ENOLA® S/M/L
RÉFLECTEUR



S | H : 1,85 cm Ø : 4,5 cm
M | H : 4 cm Ø : 7,5 cm
L | H : 7 cm Ø : 11 cm
Matériau : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
chromé **| S**	**1005207**	**25,90**
chromé **| M**	**1005262**	**17,90**
chromé **| L**	**1005263**	**22,90**

ENOLA® M
LENTILLE 19°





Ø : 7,5 cm
H : 3,8 cm
Matériau : acier/polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
noir	**1005205**	**43,90**








231205 823

GRAFIT
WL, ROND, SENSOR, E27





IP44 IK02 IR

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/acrylique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006179**	**92,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : **1005303** **9,60 EUR**

GRAFIT
WL, ROND, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/acrylique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006178**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

GRAFIT
WL, CARRÉ, SENSOR, E27





IP44 IK02 IR

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/acrylique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1006183**	**92,90**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005302 12,25 EUR

GRAFIT
WL, CARRÉ, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**231205**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005303 9,60 EUR

SQUARE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1x E27 | Ø max. : 7 cm | L : 13 cm


Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**1000336**	**224,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A

Réf. : 1008641 7,79 EUR

QUADRULO
WL





IP55 IK04 30000 h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matériau : aluminium/polychlorure de vinyle (PVC)


LED INSIDE IRC 80

1007207	3000 K 280 lm	
1005201	3000 K 270 lm	

Coloris	Réf.	EUR
anthracite/marron 280 lm	**1007207**	**184,00**
anthracite 270 lm	**1005201**	**169,00**

QUADRULO SENSOR
WL, E27





IP44 IK02 20 IR

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

- Capteur PIR, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur d'installation du luminaire

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1x E27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002402**	**174,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F


C,L

Réf. : 1005265 26,50 EUR

Prix plus avantageux en kit sur slv.com

QUADRULO
WL, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002403**	**154,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005268 12,25 EUR

QUADRULO
CL





IP55 IK02 30000 h L70B50 20


100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matériau : aluminium/acrylique

LED INSIDE IRC 80

3000 K
230 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1005202**	**169,00**

Prix plus avantageux en kit sur slv.com

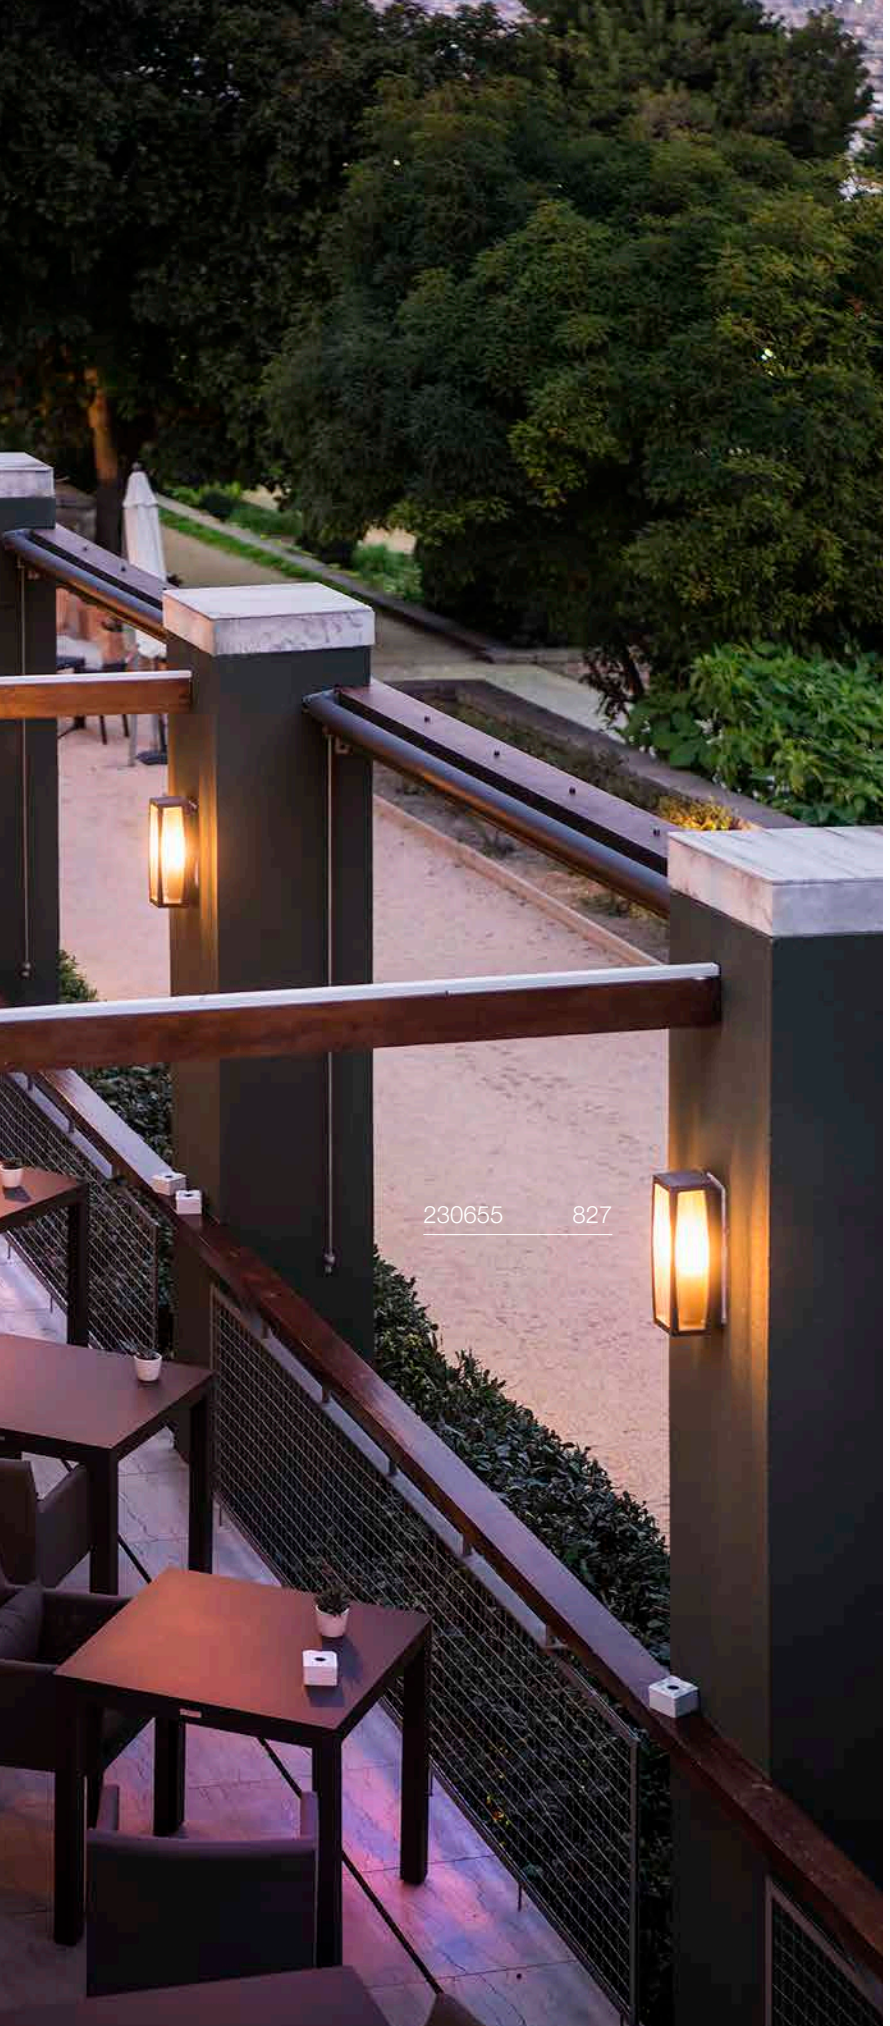

MERIDIAN
WL, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	230445	81,90
gris	230444	81,90

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	230045	104,00
gris	230044	104,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005307 12,50 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27, SENSOR





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

- Le détecteur est réglable suivant la luminosité et la durée souhaitée

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	230085	169,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	230655	114,00
rouille	230657	114,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005268 12,25 EUR


1004748 829

ESKINA FRAME
WL





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Direct	1100 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1004747**	**229,00**

ESKINA FRAME
WL, DOUBLE





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1004748**	**279,00**

ESKINA FRAME
WL, DOUBLE





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1006314**	**279,00**

BOOKAT
WL





IP65 IK05 30000h L70B50 20


100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

3000 K	4000 K
920 lm	990 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1005443**	**204,00**

TAHA II
WL, PHASE





C,L IP65 IK02 50000h L80B20 120


220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010195**	**199,00**

TAHA II
WL, SENSOR





IP54 IK02 50000h L80B20 120 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium


- Système maître/esclave, possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1010196**	**239,00**

OVALISK SENSOR
WL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Capteur PIR, plages de réglage de 3 à 1000 lx et de 8 s à 12 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire




3000 K	4000 K
580 lm	630 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1004679**	**304,00**

OVALISK
WL








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matériau : aluminium/verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation




3000 K	4000 K
580 lm	630 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1004678**	**284,00**

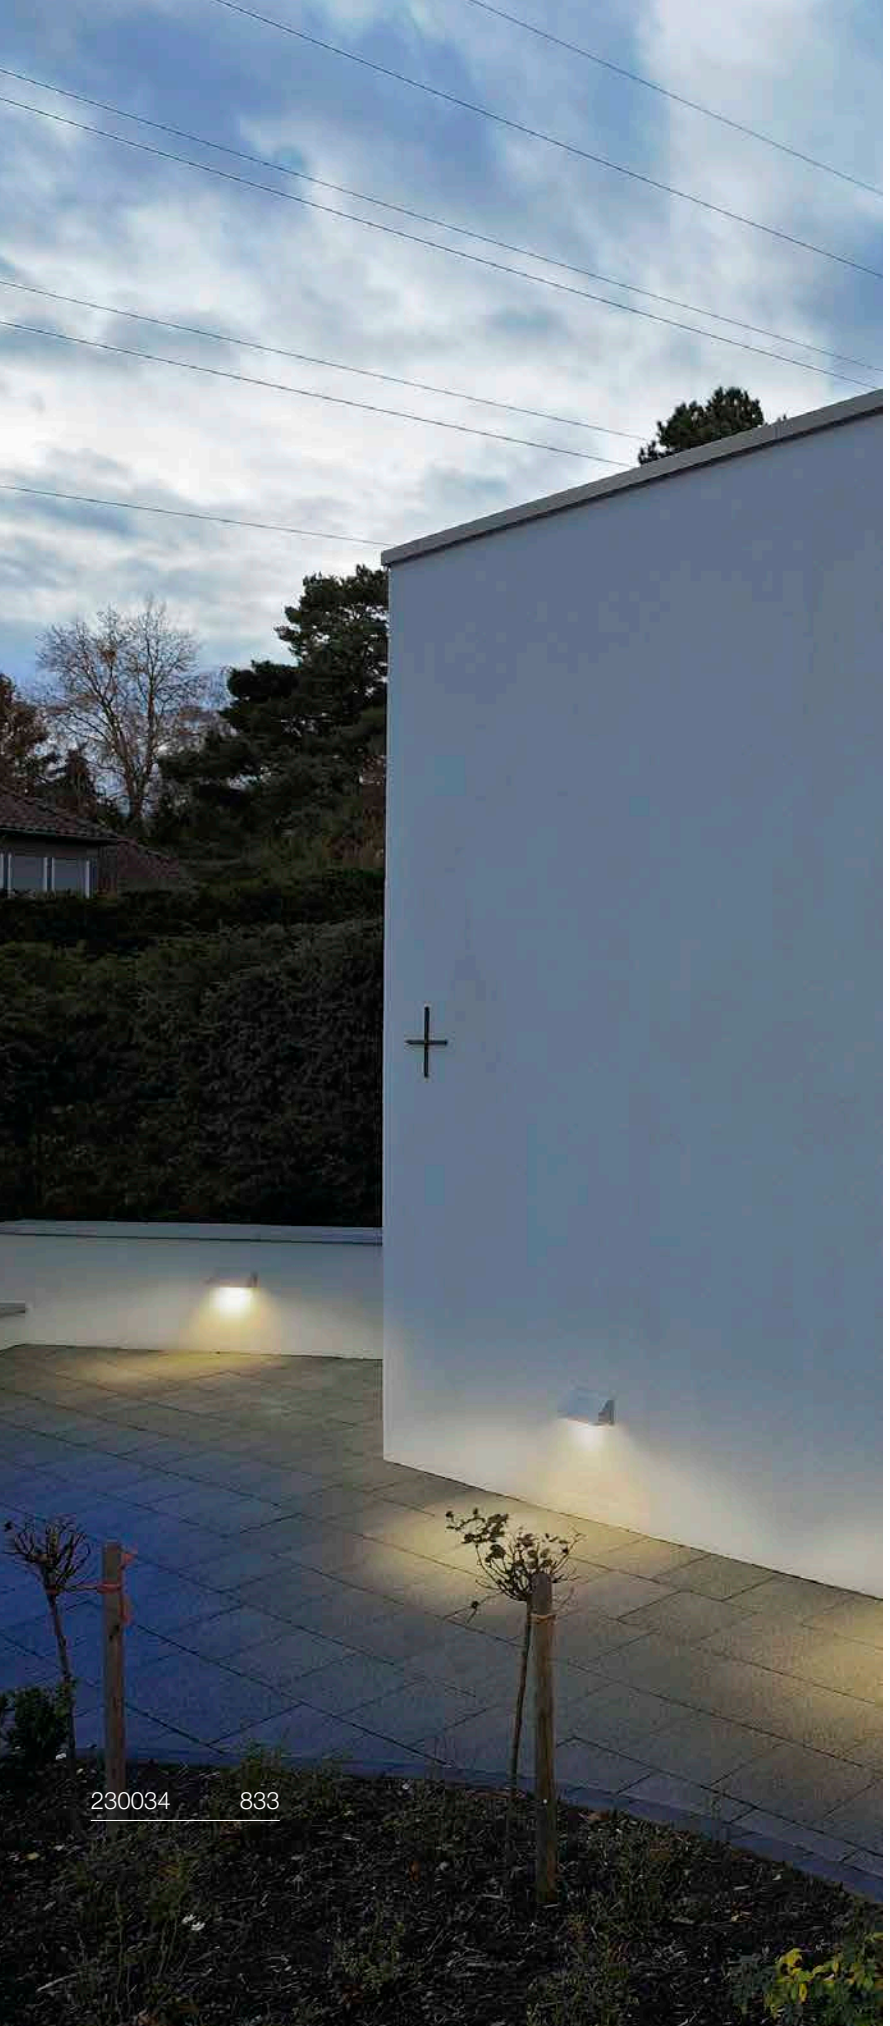

PEMA®
WL







220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,8 W
Matériau : aluminium




3000 K
190 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**231015**	**124,00**
○ blanc	**231010**	**124,00**
● gris	**231012**	**124,00**

PEMA®
WL





IP54 IK05 110° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 7,7 W
Matériau : aluminium/verre

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec sortie lumineuse vers le bas


LED INSIDE IRC 80

3000 K
640 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002069**	**134,00**
○ blanc	**1002070**	**134,00**

PEMA®
WL





IP65 IK02 30000 h L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
1340 lm	1420 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1003453**	**149,00**
● gris	**1003454**	**149,00**

PEMA®
WL, E27





IP65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1 x E27	Ø max. : 4,5 cm	L : 21 cm


Coloris	Réf.	EUR
● noir	**230030**	**109,00**
● gris	**230034**	**109,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : **1005289** **10,90 EUR**

ASTINA
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 11 W

Douilles : 2 x GU10 | L : 9 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**228775**	**84,90**
blanc	**228771**	**84,90**
aluminium	**228776**	**89,90**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K–2700 K | CEE = G

Réf. : **1005273** **9,99 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = G

Réf. : **1012470** **34,50 EUR**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
acier inoxydable	**233302**	**129,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K–2700 K | CEE = G

Réf. : **1005273** **9,99 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = G

Réf. : **1012470** **34,50 EUR**

ANGOLUX SENSOR
WL





IP44 IK02 100° 25000h L80B50 20 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matériau : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire
- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec sortie lumineuse vers le bas.


LED INSIDE IRC 80

	3000 K
	750 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1001969**	**184,00**
○ blanc	**1001970**	**184,00**

ANGOLUX
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matériau : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec sortie lumineuse vers le bas

LED INSIDE IRC 80


	3000 K
	550 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**231355**	**164,00**
○ blanc	**231351**	**164,00**


1002505 837

VILUA S
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

3000 K
405 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002503**	**164,00**

VILUA L
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 17 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE IRC 80

3000 K
940 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002504**	**204,00**

VILUA
WL, UP/DOWN





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 16 W
Matériau : aluminium/verre

LED INSIDE IRC 80


	3000 K
Up	400 lm
Down	400 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002505**	**204,00**


233114 839

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	233115	104,00
gris	233114	104,00


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Cadre pour montage en applique		
anthracite	233215	22,90

SITRA
WL, UP/DOWN, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	230365	99,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1005272 11,50 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	230355	69,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G

Réf. : 1005271 11,90 EUR

ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2 x GU10

Coloris	Réf.	EUR
aluminium	**1000334**	**199,00**


GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005298 86,90 EUR

DELWA
WL





IP44 IK02 100° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium/verre


LED INSIDE CRI 80

3000 K
840 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1000342**	**219,00**
blanc	**1000340**	**219,00**

WALLYX
WL, QPAR51





IP44 IK06

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1 x GU10 | L : 7,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**227195**	**124,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

DOWNUNDER OUT
WL, ROND





IP65 IK02 60° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matériau : aluminium


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
150 lm	160 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002868**	**139,00**

DOWNUNDER OUT
WL, CARRÉ





IP65 IK02 60° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matériau : aluminium

LED INSIDE CCT IRC 80


3000 K	4000 K
150 lm	160 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002869**	**139,00**


1002990 843

ABRIDOR HYBRID
WL





IP65 IK07 90° 30000 h L80B50 80 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matériau : aluminium


- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire

2200 K	2700 K
600 lm	650 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1008542**	**204,00**

ABRIDOR
WL





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matériau : aluminium

3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002989**	**184,00**

ABRIDOR SENSOR
WL





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matériau : aluminium


- Capteur PIR, plages de réglage de 15 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection entre 6 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire

3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002990**	**204,00**

ORDI
WL







100-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 6 W | 8,5 W
Matériau : aluminium

- Power Switch 70 % (6 W) ou 100 % (8,5 W) pour le réglage de la puissance




	2700 K	3000 K
6 W	600 lm	600 lm
8,5 W	850 lm	850 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1011572	134,00

ORDI
WL, SENSOR







100-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 6 W | 8,5 W
Matériau : aluminium

- Power Switch 70 % (6 W) ou 100 % (8,5 W) pour le réglage de la puissance
- Deux zones de détection différentes : environ 8 m ou environ 4 m
- Capteur avec fonction veille supplémentaire 10 %




	2700 K	3000 K
6 W	600 lm	600 lm
8,5 W	850 lm	850 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1011573	154,00

ORDI II
WL, SENSOR





IP54 IK07 50000h L80B20 10 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Système maître/esclave
- Capteur PIR, plages de réglage de 20 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 8 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire


LED INSIDE CCT IRC 80

	2200 K	3000 K
1008724	750 lm	900 lm
1008723	700 lm	850 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008723**	**214,00**
○ blanc	**1008724**	**214,00**

ORDI II
WL, PHASE





C,L IP65 IK07 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matériau : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

	2200 K	3000 K
1008722	750 lm	900 lm
1008721	700 lm	850 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1008721**	**194,00**
○ blanc	**1008722**	**194,00**

BOX-L
WL, E27





IP54

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/acrylique

SOCKET INSIDE 18 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**232495**	**109,00**
blanc	**232491**	**109,00**
rouille	**232497**	**109,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005307 12,50 EUR

BOX-L
WL





IP54 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matériau : aluminium/acrylique


LED INSIDE IRC 80

3000 K
600 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002035**	**134,00**

BOX
WL, UP/DOWN, QT-DE12





IP44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

SOCKET INSIDE 80 W

Douille : 1xR7s 78 mm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**232485**	**104,00**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005287 24,00 EUR

LOGS
WL





IP65 IK04 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matériau : aluminium


LED INSIDE IRC 80

	3000 K
232101	800 lm
232105	520 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232105**	**204,00**
○ blanc	**232101**	**204,00**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL, UP/FLOOD DOWN





IP44 IK03 80° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matériau : aluminium/verre

- L'effet lumineux à 2° est particulièrement adapté au contourage et à la structuration de surfaces et de façades de bâtiments.


LED INSIDE IRC 80

	3000 K
Down	690 lm
Beam	50 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**229665**	**284,00**
● gris	**229664**	**284,00**

L-LINE OUT
WL





IP65 IK02 30 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
500 lm	570 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003539**	**144,00**

PHOTONIA
WL, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**232045**	**194,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005265 26,50 EUR

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**

MOLAT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1000820**	**99,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F

C

Réf. : 1005303 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002002**	**104,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

C

Réf. : 1005289 10,90 EUR

F-POL
WL, E27






IP54 IK07

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)





IP44 IK02 25000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matériau : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec sortie lumineuse vers le bas.

IPERI
WL

QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	231585	149,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

C

Réf. : 1005289 10,90 EUR

LED INSIDE IRC 80

4000 K
400 lm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	231315	134,00

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	232285	65,90


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

C,L

Réf. : 1005272 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9





IP44 360°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1x G9 | Ø max. : 3,5 cm | L : 8 cm


Coloris	Réf.	EUR
● gris	**1000335**	**209,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005286 8,80 EUR

TODAY PRO
DISPLAY





IP65 IK02 140° 90° 50000 h L80B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 31 W
Matériau : aluminium


LED INSIDE CRI 80

4000 K
3700 lm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	**1000880**	**239,00**
○ blanc	**1000881**	**239,00**

ESKINA D
DISPLAY, PHASE





IP65 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matériau : aluminium

• Interrupteur CCT sur la tête de lampe


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
1000 lm	

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**1002905**	**279,00**

MYRA DISPLAY
WL, INCURVÉ, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**233135**	**184,00**
gris	**233134**	**184,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K–6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
anthracite	**233215**	**22,90**

MYRA
WL, DOUBLE, QPAR51





IP55 IK02 340° 45° 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	**233095**	**174,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005077 7,50 EUR

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,99**


1002867 853

LED SPOT
SP





IP55 | IK06 | 40° | 330° | 180° | 30000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matériau : aluminium/verre

LED INSIDE | IRC 80

3000 K
400 lm


Coloris	Réf.	EUR
anthracite	1004649	73,90
rouille	1004957	73,90

⊕

Article	Réf.	EUR
NAUTILUS | Plaque de montage		
noir	1002884	5,59

NAUTILUS
WL QPAR51





IP54 | IK02 | 330° | 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

SOCKET INSIDE | 11 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Réf.	EUR
noir	1002867	49,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L


Réf. : 1005077 7,50 EUR

⊕

Article	Réf.	EUR
NAUTILUS | Plaque de montage		
noir	1002884	5,59

MYRA
CW, SINGLE, QPAR51





IP55 | IK02 | 340° | 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE | 50 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
anthracite	233105	90,90
gris	233104	90,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

C,L

Réf. : 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR


⊕

Article	Réf.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
anthracite	233215	22,90


1002904 855

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP54 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20 IR

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium

- Détecteur de mouvement intégré à la patère
- Capteur PIR, plages de réglage de 0 à 1000 lx et de 8 s à 12 min, zone de détection jusqu'à 10 m max. selon la hauteur de montage du luminaire


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
1200 lm	1300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002904**	**279,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





C IP65 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matériau : aluminium


LED INSIDE CCT IRC 80

3000 K	4000 K
1200 lm	1300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1002903**	**259,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**231515**	**109,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1005272 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW





IP65 IK02 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 7 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1004653**	**76,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F

Réf. : 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K – 6500 K | CEE = G

Réf. : 1012470 34,50 EUR

HELIA
CW, SINGLE





IP65 IK04 35° 350° 90° 30 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matériau : aluminium/verre

LED INSIDE CRI 80

3000 K
440 lm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**233245**	**179,00**

⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**

HELIA
CW, DOUBLE





IP65 IK04 35° 350° 90° 30 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 13 W
Matériau : aluminium/verre

LED INSIDE CRI 80

3000 K
2 x 440lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**233255**	**319,00**


⊕

Article	Réf.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,99**



229971 859

AINOS
CW





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)




3000 K
1430 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**229965**	**154,00**
○ blanc	**229961**	**154,00**

AINOS
CW, SENSOR





IP44 IK02 120° 30000h L70B50 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)


• Détecteur HF intégré au boîtier

LED INSIDE CRI 80

3000 K
1430 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**229975**	**204,00**
○ blanc	**229971**	**204,00**

AINOS
CW, CARRÉ



IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
1300 lm	1300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003450**	**169,00**
○ blanc	**1003449**	**169,00**

AINOS
CW, SENSOR, CARRÉ





IP65 IK02 120° 30000h L70B50 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

• Détecteur HF intégré au boîtier

LED INSIDE CCT CRI 80


3000 K	4000 K
1300 lm	1300 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**1003452**	**209,00**
○ blanc	**1003451**	**209,00**


229085 861

TERANG 200
CW





IP44 IK03 120° 20000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 11 W
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

3000 K
830 lm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**229935**	**79,00**
○ blanc	**229931**	**79,00**

BULAN
CW, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1 x E14 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13 cm


Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**229075**	**69,00**
○ blanc	**229071**	**69,00**
● gris	**229072**	**69,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G

Réf. : 1005285 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)


SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2 x E27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Réf.	EUR
● anthracite	**229085**	**74,00**
○ blanc	**229081**	**74,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E

Réf. : 1005289 10,90 EUR

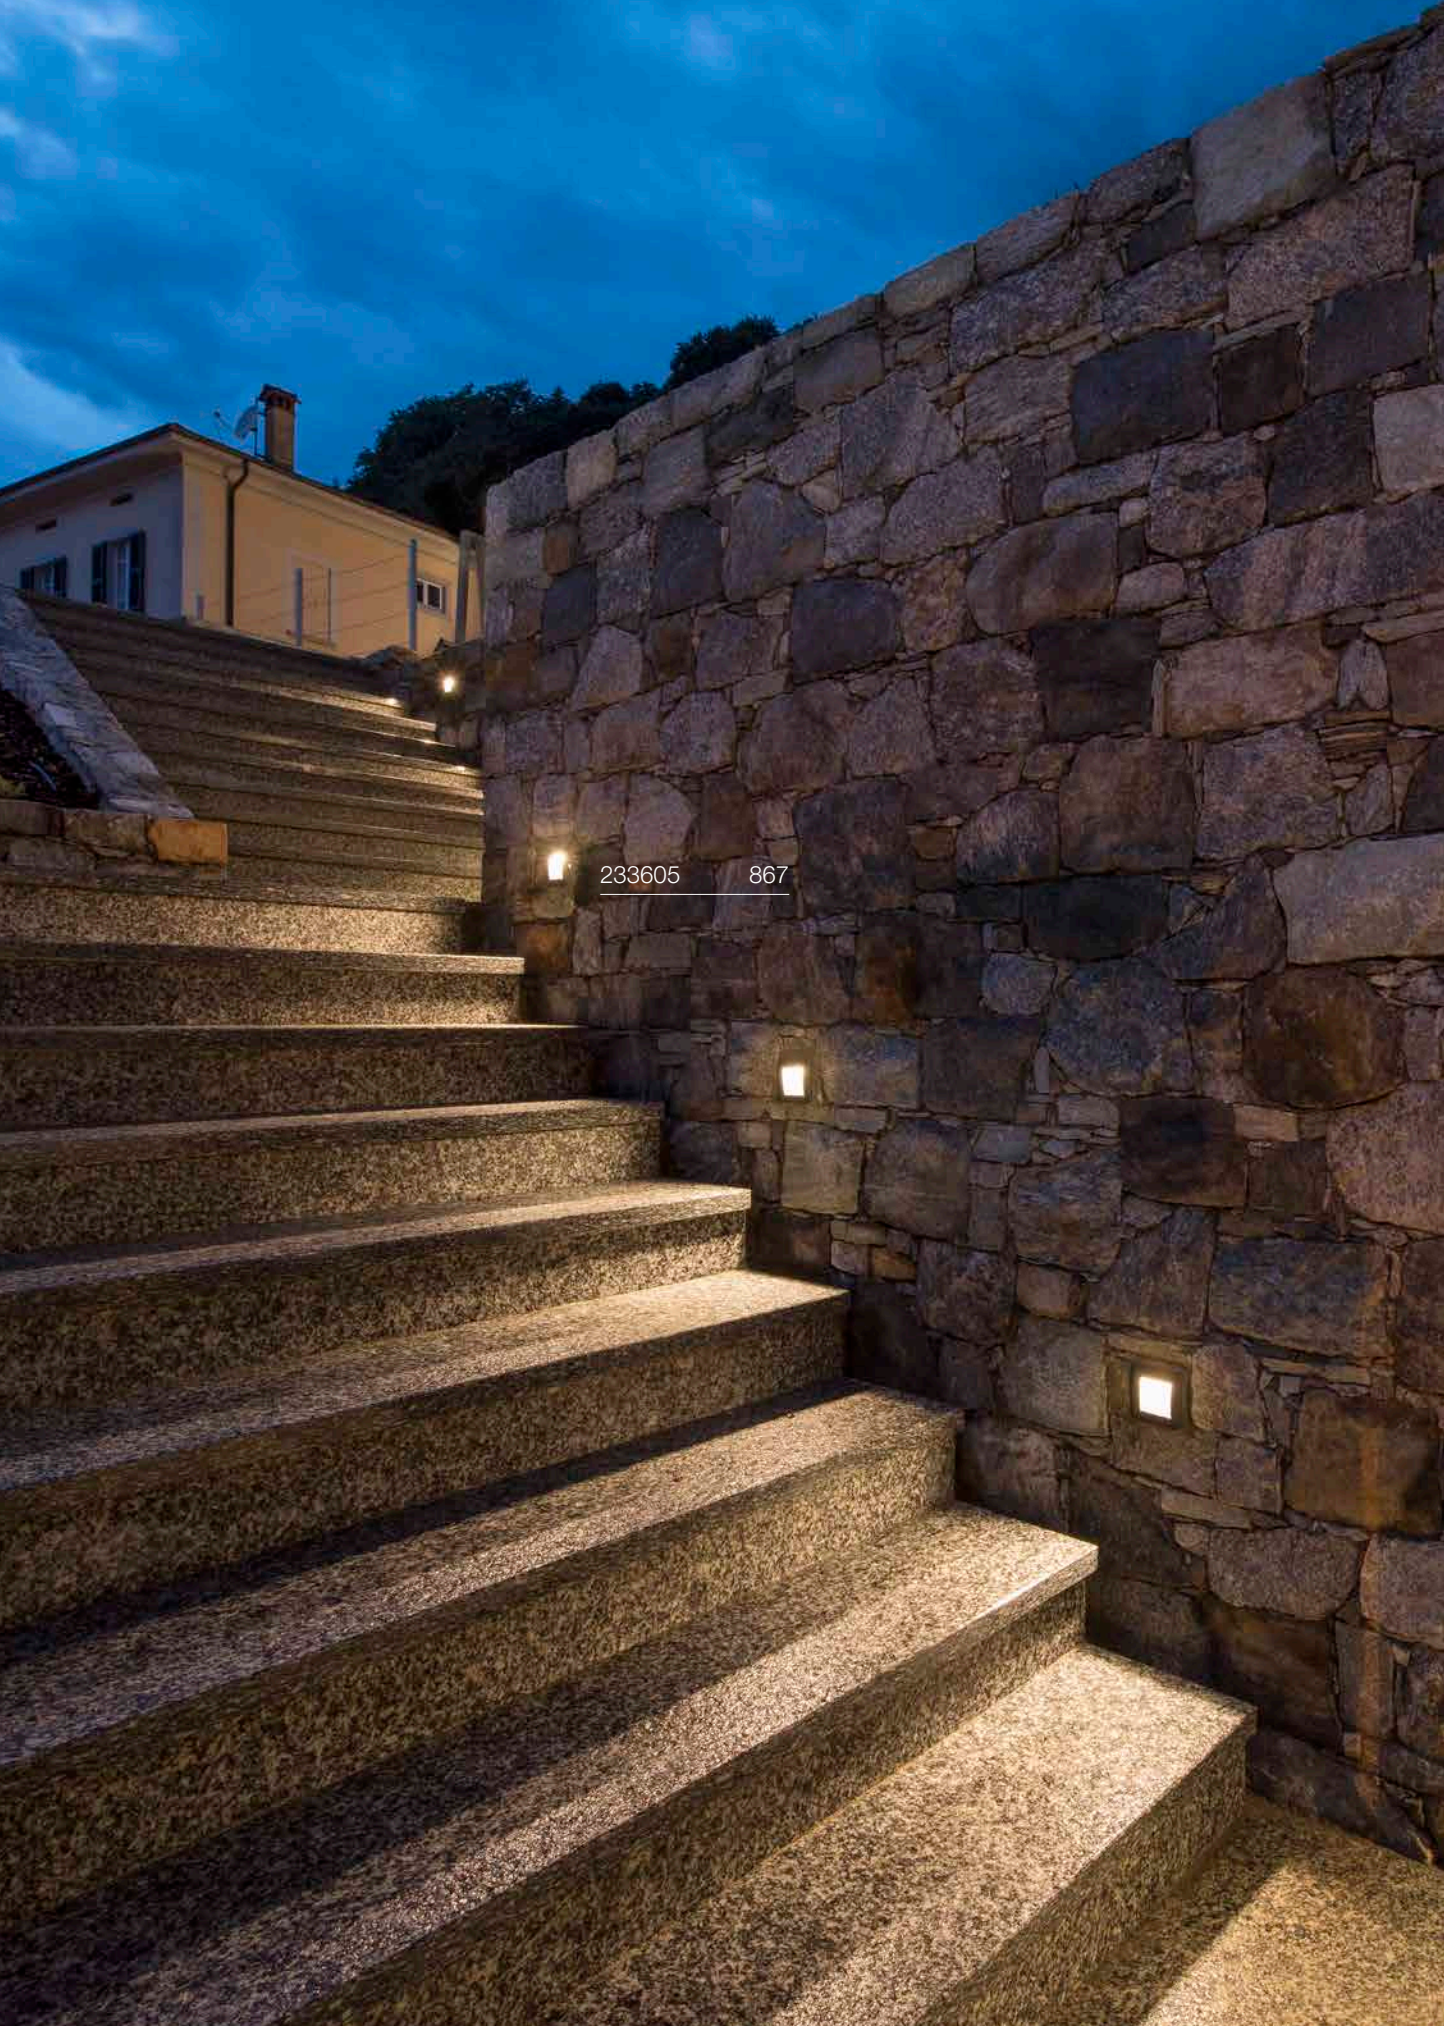
233605 867

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS





CONCRETO | 865



ADI | 866




DOWNUNDER OUT | 867



BRICK MESH | 868




BRICK | 868




SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 869


1006407 865

CONCRETO
EL, WING





IP65 IK03 120° 50000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,2 W
Matière : béton/aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas


LED INSIDE IRC 80

3000 K
45 lm

Coloris	Ref.	EUR
gris/noir	**1006406**	**104,00**

CONCRETO
EL, CUT





IP65 IK03 15° 50000h L80B50


100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,2 W
Matière : béton/aluminium

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
15 lm

Coloris	Ref.	EUR
gris/noir	**1006407**	**104,00**

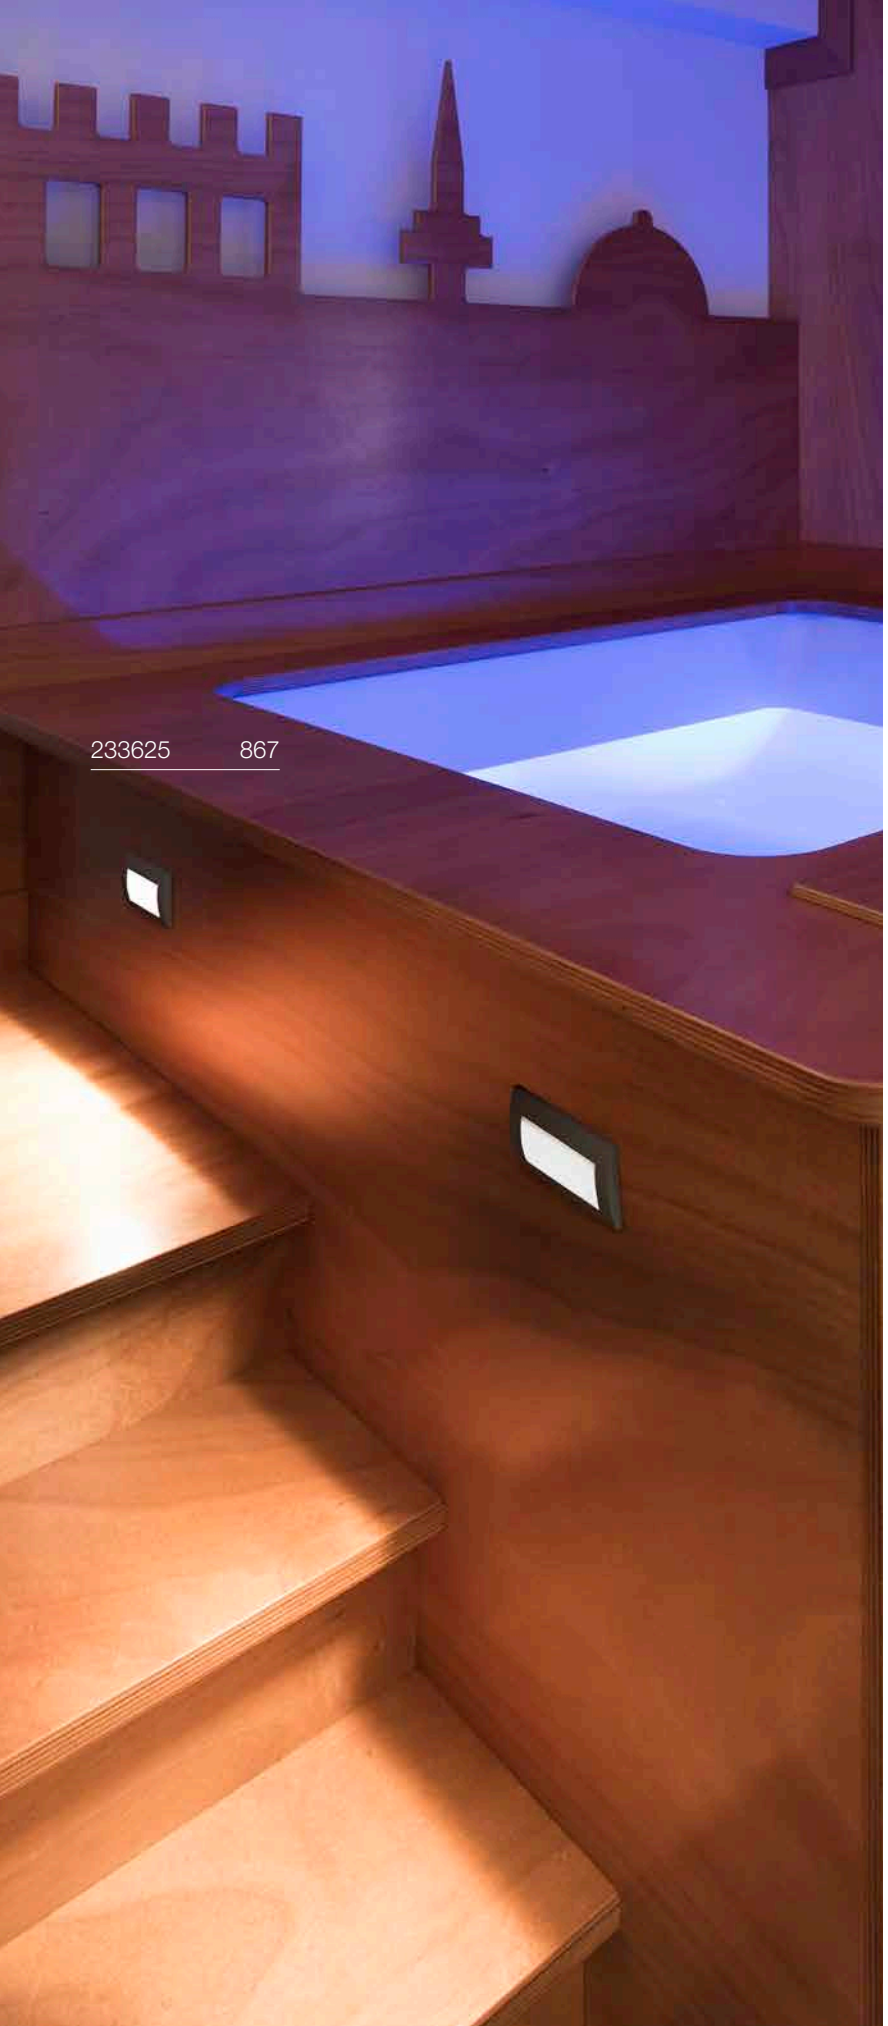

ADI
EL







100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement à commander séparément



3000 K
940 lm


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233635**	**269,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
● noir	**233639**	**20,90**

DOWNUNDER OUT S
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 1,7 W
Matière : aluminium/plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

233605	3000 K	25 lm
233601	3000 K	65 lm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233605**	**64,90**
○ blanc	**233601**	**64,90**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium/plastique

- Installation uniquement avec la sortie lumineuse vers le bas
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

233621	3000 K	155 lm
233625	3000 K	85 lm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233625**	**76,90**
○ blanc	**233621**	**76,90**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium/plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

	3000 K	85 lm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233615**	**90,90**

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 50 000 h L80B50 64

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5 W
Matière : acier inoxydable 304

- Raccordement du luminaire sans l'ouvrir par l'avant
- Pot d'encastrement avec ouvertures de différentes tailles
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

3000 K
150 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1008481**	**244,00**

BRICK
EL, SYMÉTRIQUE





IP65 IK02 40° 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium/acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

3000 K
950 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**233650**	**314,00**

BRICK
EL, ASYMÉTRIQUE





IP65 IK02 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium/acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

3000 K
850 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**233660**	**314,00**

BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP44 IK02 10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Installation sans pot d'encastrement

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14	Ø max. : 4,3 cm	L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229062**	**42,50**


E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Ref. : 1005284 6,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL





IP54 IK02 20 000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 1,4 W
Matière : aluminium/verre

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

3000 K
30 lm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229702**	**69,00**

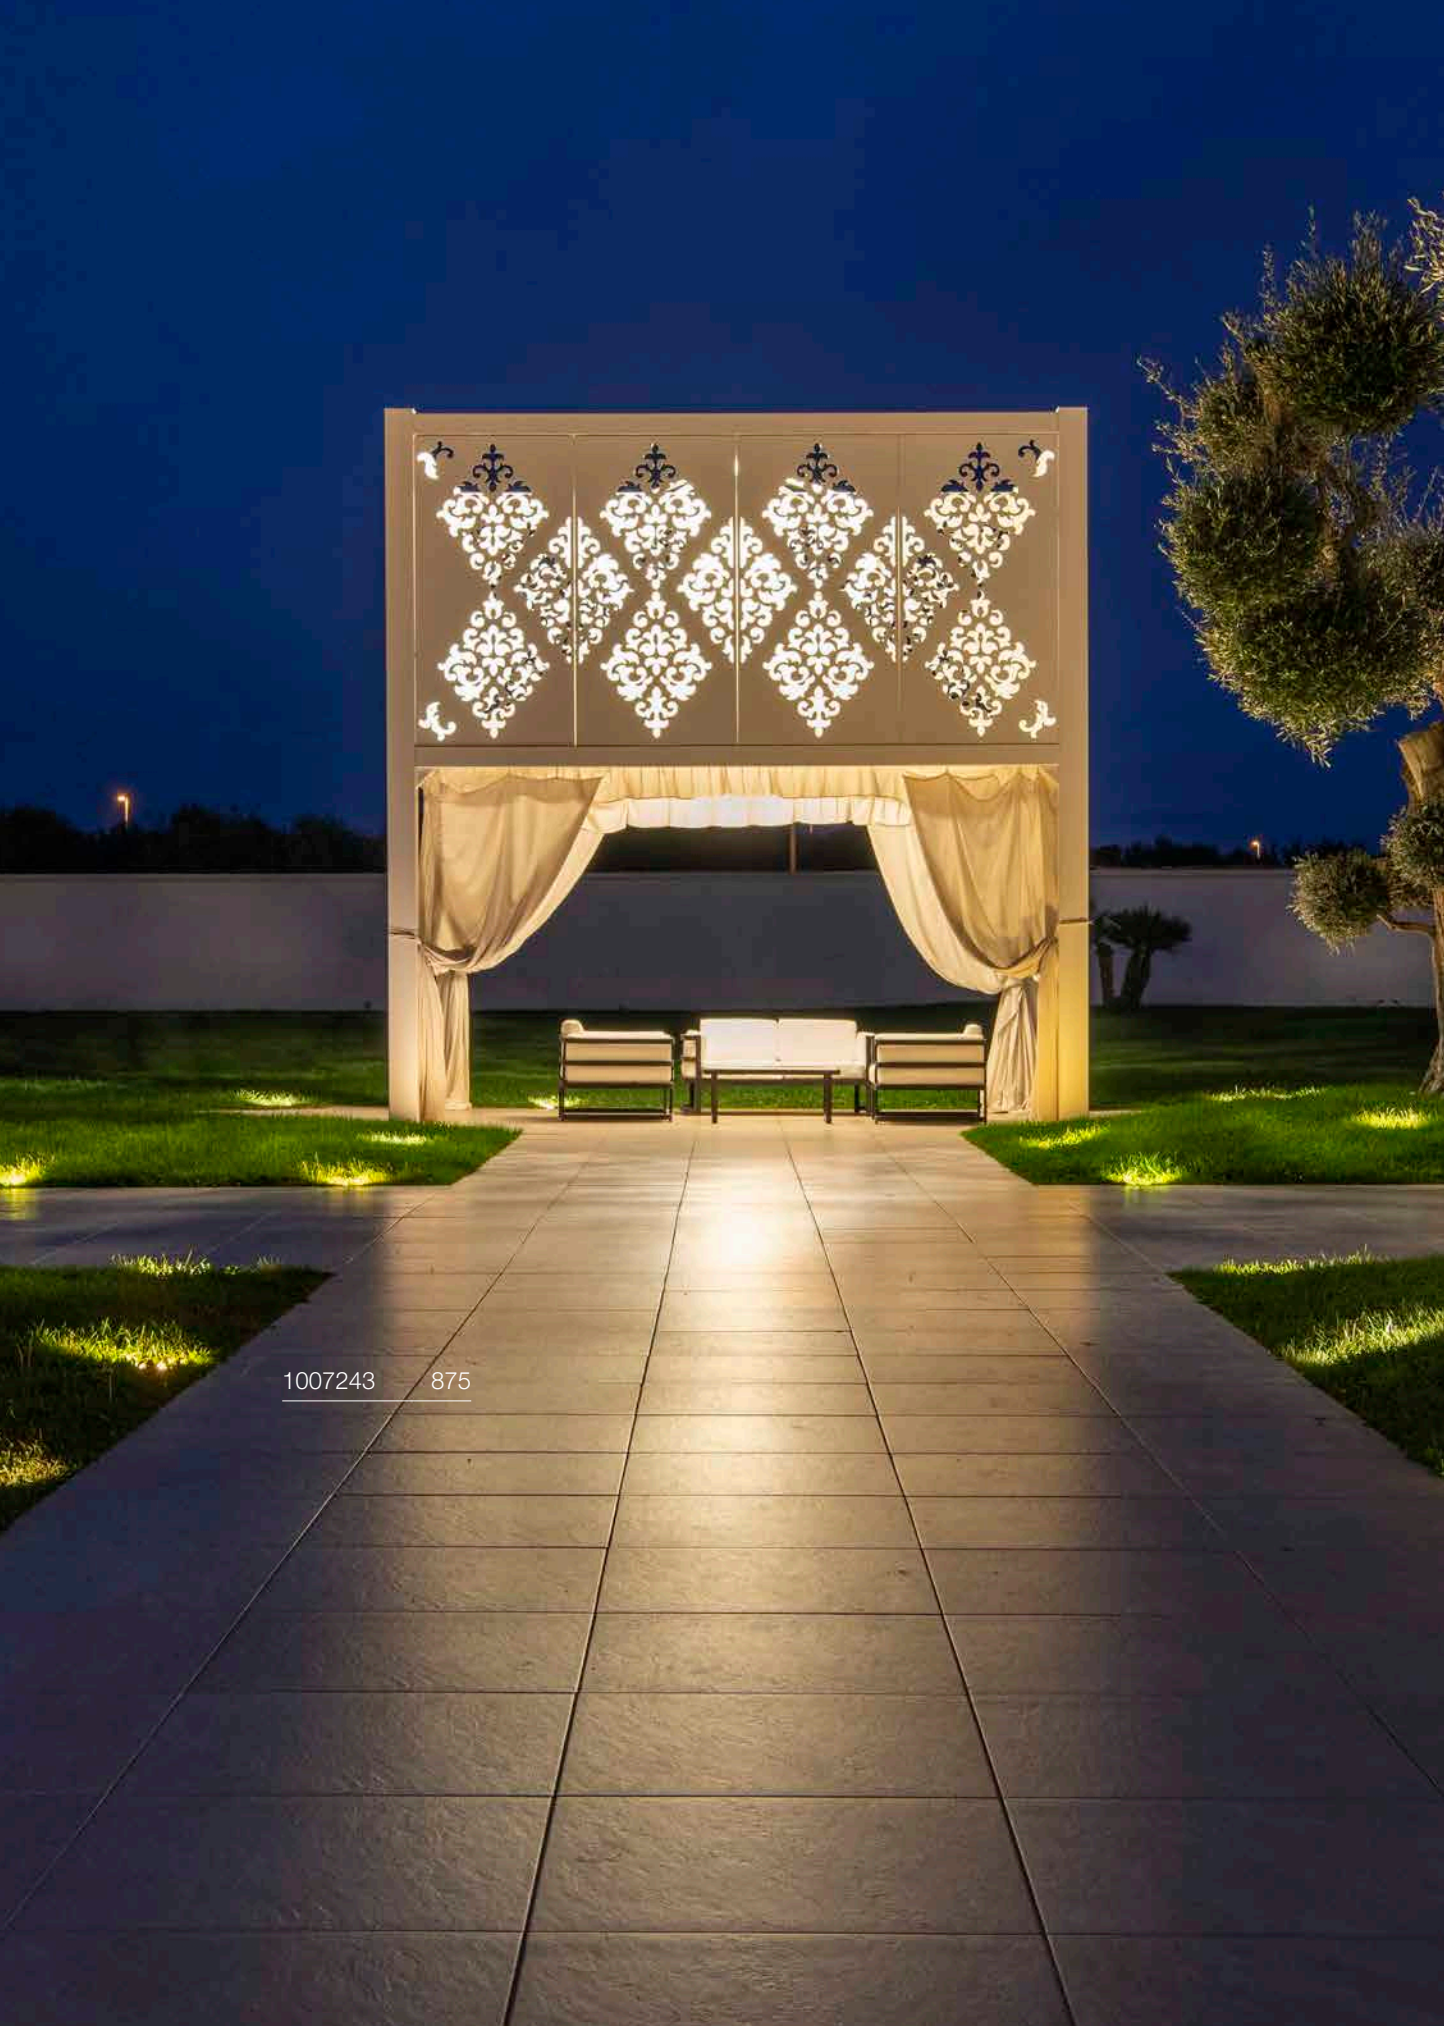

1007243 875

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS DE SOL



DASAR® | 873



DASAR® | 874–877



DASAR® FLAT | 880



DASAR® | 880–881



DASAR® 920 | 881



DASAR® 115 | 882





DASAR® EXACT 116 | 883





DASAR® 215 | 885



DASAR® 215 | 885



DASAR® 370 | 885





TRAIL-LITE® | 886





POWER TRAIL-LITE® | 887



SMALL PLOT | 888



BIG PLOT | 889





ROCCI | 890





ROCCI 200 | 891






SOLASTO | 893



1007196 873

DASAR® 600
EL, DALI







220-240 V ~0/50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

3000 K
2200 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1007195**	**549,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	**1007198**	**29,90**

DASAR® 1200
EL, DALI







220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

3000 K
4100 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1007196**	**729,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	**1007197**	**50,90**

DASAR® S
RL, ROND





IP67 IK10 24° 15° 50 000 h L80B50 50 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
350 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/ anthracite	1007680	209,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR S		
noir	1007682	49,00
Réflecteur 15° pour S/M		
gris argent	1007683	6,29
Réflecteur 36° pour S/M		
gris argent	1007684	6,29
Réflecteur 50° pour S/M		
gris argent	1007685	6,29

DASAR® S
RL, CARRÉ





IP67 IK10 24° 15° 50 000 h L80B50 50 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
350 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/ anthracite	1007681	209,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR S		
noir	1007682	49,00
Réflecteur 15° pour S/M		
gris argent	1007683	6,29
Réflecteur 36° pour S/M		
gris argent	1007684	6,29
Réflecteur 50° pour S/M		
gris argent	1007685	6,29

DASAR® M
RL, ROND, DALI





Dali Touch IP67 IK10 24° 15° 50 50 000 h L80B50 20 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP68 en Y inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
450 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/ anthracite	1007810	349,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR M		
noir	1007822	79,00
Réflecteur 15° pour S/M		
gris argent	1007683	6,29
Réflecteur 36° pour S/M		
gris argent	1007684	6,29
Réflecteur 50° pour S/M		
gris argent	1007685	6,29

DASAR® M
RL, CARRÉ, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP68 en Y inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
450 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/ anthracite	**1007811**	**359,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR M		
noir	**1007822**	**79,00**
Réflecteur 15° pour S/M		
gris argent	**1007683**	**6,29**
Réflecteur 36° pour S/M		
gris argent	**1007684**	**6,29**
Réflecteur 50° pour S/M		
gris argent	**1007685**	**6,29**

DASAR® L
RL, ROND, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
1950 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1007243**	**519,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	**1007245**	**53,90**
Réflecteur 15° pour L/XL		
gris argent	**1007238**	**13,90**
Réflecteur 36° pour L/XL		
gris argent	**1007239**	**13,90**
Réflecteur 60° pour L/XL		
gris argent	**1007240**	**13,90**

DASAR® L
RL, CARRÉ, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
1950 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1007244**	**519,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
noir	**1007245**	**53,90**
Réflecteur 15° pour L/XL		
gris argent	**1007238**	**13,90**
Réflecteur 36° pour L/XL		
gris argent	**1007239**	**13,90**
Réflecteur 60° pour L/XL		
gris argent	**1007240**	**13,90**

DASAR® L
RL, ASYM, ROND, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 40/70° · 30°

50 000 h L80B20 · 100 · 45 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE · IRC 80

3000 K
1800 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/noir	**1009168**	**479,00**

Article

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
● noir	**1007245**	**53,90**

DASAR® L
RL, ASYM, CARRÉ, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 40/70° · 30°

50 000 h L80B20 · 100 · 45 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE · IRC 80

3000 K
1800 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/noir	**1009169**	**479,00**

Article

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR L		
● noir	**1007245**	**53,90**

DASAR® XL
RL, ROND, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 24° · 60°

50 000 h L80B50 · 100 · 30 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE · IRC 80

3000 K
2790 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1007241**	**619,00**

Article

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
● noir	**1007246**	**63,90**
Réflecteur 15° pour L/XL		
○ gris argent	**1007238**	**13,90**
Réflecteur 36° pour L/XL		
○ gris argent	**1007239**	**13,90**
Réflecteur 60° pour L/XL		
○ gris argent	**1007240**	**13,90**

DASAR® XL
RL, CARRÉ, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Distribution lumineuse facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

3000 K
2790 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1007242**	**619,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	**1007246**	**63,90**
Réflecteur 15° pour L/XL		
gris argent	**1007238**	**13,90**
Réflecteur 36° pour L/XL		
gris argent	**1007239**	**13,90**
Réflecteur 60° pour L/XL		
gris argent	**1007240**	**13,90**

DASAR® XL
RL, ASYM, ROND, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

3000 K
2600 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/noir	**1009170**	**579,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	**1007246**	**63,90**

DASAR® XL
RL, ASYM., CARRÉ, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

3000 K
2600 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/noir	**1009171**	**579,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR XL		
noir	**1007246**	**63,90**






1007242 877

DASAR® FLAT 80
EL





IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 5 t · 50 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,5 W
Matière : acier inoxydable 304/verre

- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

	3000 K
Up	140 lm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**228412**	**109,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**

DASAR® FLAT 120
EL





IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 50 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : acier inoxydable 304/aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu


LED INSIDE · IRC 80

	3000 K
	490 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1006106**	**151,00**

DASAR® 255
EL





IP65/IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE · IRC 90

	3000 K
	1660 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**229383**	**403,00**

DASAR® 255
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 50 000 h L70B50 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE · IRC 90

4000 K
1720 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL





IP67 · IK08 · 40° · 25 000 h L70B50 · 150 · 10 kN

12-24 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80


3000 K
520 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**233500**	**151,00**

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 12 V | 24 W, rond		
○ blanc	**1008651**	**27,00**
Alimentation LED 24 V | 25 W, rond		
○ blanc	**1008652**	**27,00**

DASAR® 920
EL





IP67 · IK08 · 40° · 25 000 h L70B50 · 150 · 10 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu


LED INSIDE · IRC 80

3000 K
300 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**233520**	**197,00**

DASAR® 115
RL, ROND, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**229320**	**119,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Ref. : 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, CARRÉ, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**229324**	**119,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Ref. : 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, CARRÉ, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**229374**	**119,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Ref. : 1007230 5,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, ROND, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**228430**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Ref. : 1007230 5,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, CARRÉ, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**228434**	**124,00**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E

Ref. : 1007230 5,50 EUR


229230
885

DASAR® 215
RL, ROND, QPAR111





IP67 IK08 20 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1 x GU10


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**229230**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F

Ref. : **1005278** **56,90 EUR**

DASAR® 215
RL, CARRÉ, QPAR111



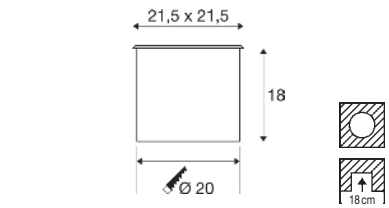

IP67 IK08 20 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1 x GU10


Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**229234**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F

Ref. : **1005278** **56,90 EUR**

DASAR® 370
EL, ROND





IP67 IK08 30° 25000 h L70B50 150 2500 kN

12-24 V
Puissance consommée : 2 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80


3000 K
120 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**233540**	**171,00**

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 12 V | 24 W, ronde		
○ blanc	**1008651**	**27,00**
Alimentation LED 24 V | 25 W, ronde		
○ blanc	**1008652**	**27,00**

TRAIL-LITE® 60
EL





IP65 IK08 20000 h L70B50

12 V 50/60 Hz
Puissance totale : 0,3 W
Matière : acier inoxydable 316/verre


- Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique
- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois


LED INSIDE IRC 80

3000 K
4 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**227462**	**72,90**

TRAIL-LITE® 60 SET
EL



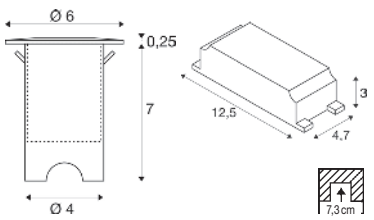

IP44/ IP67 IK08 30000 h L70B50 5 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Kit composé de 4 luminaires, chacun doté d'un câble de 5 m, d'un connecteur et d'un bloc d'alimentation avec fiche
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Fiche de sécurité IP44


LED INSIDE IRC 80

3000 K
25 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/ aluminium	**1008841**	**309,00**

TRAIL-LITE® 60 SINGLE
EL





IP67 IK08 30000 h L70B50 5 kN

24 V
Puissance consommée : 0,9 W
Matière : acier inoxydable 316/aluminium

- Luminaire avec câble de raccordement de 5 m, pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Prise secondaire basse tension

LED INSIDE IRC 80

3000 K
25 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable/ aluminium	**1008842**	**71,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED | 12,6 W		
noir	**1008843**	**50,90**

TRAIL-LITE® 60
Alimentation LED | 12,6 W



IP44/ IP67


L : 12,5 cm
l : 4,7 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	22,8-25,2 V
Puissance de	11,4 W
Puissance jusqu'à	12,6 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008843**	**50,90**

POWER TRAIL-LITE®
EL, CARRÉ





IP67 IK08 60° 30000 h L70B50 200

350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Fonctionne uniquement avec un driver 350 mA. Câblage en série uniquement. Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90

3000 K
45 lm


Coloris	Ref.	EUR
◐ acier inoxydable	**228342**	**82,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 4 W | 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,90**

POWER TRAIL-LITE®
EL, ROND





IP67 IK08 60° 30000 h L70B50 200

350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Fonctionne uniquement avec un driver 350 mA. Câblage en série uniquement
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90

3000 K
45 lm


Coloris	Ref.	EUR
◐ acier inoxydable	**228332**	**82,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 4 W | 350 mA		
○ blanc	**1008656**	**19,90**

SMALL PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 40000h L70B50 50

24 V
Puissance totale : 2,6 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
240 lm


Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1006172**	**81,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 24 V | 25 W, ronde		
○ blanc	**1008652**	**27,00**
Alimentation LED 24 V | 24 W		
○ blanc	**1008653**	**40,00**

SMALL PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 40000h L70B50 50

24 V
Puissance totale : 2,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
240 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1006171**	**96,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 24 V | 25 W, ronde		
○ blanc	**1008652**	**27,00**
Alimentation LED 24 V | 24 W		
○ blanc	**1008653**	**40,00**

SMALL PLOT
CACHE, 2 FENÊTRES



Ø : 10,3 cm
H : 1,7 cm
Matière : aluminium ou acier inoxydable 316

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006174**	**43,90**
acier inoxydable	**1006173**	**144,00**

SMALL PLOT
CACHE, 4 FENÊTRES




Ø : 10,3 cm
H : 1,7 cm
Matière : aluminium ou acier inoxydable 316

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006176**	**43,90**
acier inoxydable	**1006175**	**144,00**

BIG PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,9 W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
540 lm


Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1008000**	**94,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Cache en aluminium, 2 sorties lumineuses		
anthracite	**1001262**	**57,90**
Cache en aluminium, 4 sorties lumineuses		
anthracite	**1001263**	**57,90**

BIG PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,9 W
Matière : acier inoxydable 316 /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

3000 K
540 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1008001**	**139,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîtier de connexion en T		
noir	**228726**	**33,90**
Boîtier de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,90**
Cache SST316L, deux sorties lumineuses		
acier inoxydable	**1001254**	**204,00**
Cache SST316L, quatre sorties lumineuses		
acier inoxydable	**1001255**	**204,00**

BIG PLOT
CACHE, 2 FENÊTRES



Ø : 17 cm
H : 2 cm
Matière : aluminium ou acier inoxydable 316

- 1001262 supporte jusqu'à 0,5 t
- 1001254 supporte jusqu'à 0,8 t

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001262**	**57,90**
acier inoxydable	**1001254**	**204,00**

BIG PLOT
CACHE, 4 FENÊTRES




Ø : 17 cm
H : 2 cm
Matière : aluminium ou acier inoxydable 316

- 1001255 supporte jusqu'à 0,8 t
- 1001263 supporte jusqu'à 0,5 t

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001263**	**57,90**
acier inoxydable	**1001255**	**204,00**

ROCCI
EL, ROND





IP67 IK08 120° 40000 h L70B50 5 kN

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

• Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

3000 K
580 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**227600**	**174,00**

ROCCI
EL, CARRÉ





IP67 IK08 120° 40000 h L70B50 5 kN

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

• Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

3000 K
580 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**227604**	**174,00**

ROCCI 200
EL, ROND







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

3000 K
1530 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1006104**	**189,00**

ROCCI 200
EL, CARRÉ







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier inoxydable 316/verre

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80


3000 K
1530 lm

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**1006105**	**189,00**


227680 893

SOLASTO
EL, ROND





IP67 IK08 6000 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**227680**	**71,90**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Ref. : **1005079** **7,50 EUR**

SOLASTO
EL, CARRÉ





IP67 IK08 6000 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304/verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1 x GU10

Coloris	Ref.	EUR
acier inoxydable	**227684**	**71,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F

C,L

Ref. : **1005079** **7,50 EUR**


1008164 901

SOURCES



LED QT14 | 896



LED QT–DE12 | 896



LED G45 GOLD | 896



LED C35 GOLD | 896



LED C35 | 896– 897

LED TCR–TSE | 897



LED QR51 | 897



LED A60 | 897, 900, 903



LED T32 | 897



LED QPAR51 | 898



LED PAR11 | 899



LED QPAR111 | 899



LED GLOBE 150 | 900–901



LED GLOBE 125 | 900–901, 903



LED GLOBE 200 | 901



LED GLOBE 300 | 901



LED T32 | 902



LED T38 | 902



LED T45 | 902



LED ST64 | 902–903



LED ST58 | 903



SLVconnect® LED PAR16 SMART | 904



SLVconnect® LED A60 SMART | 904

LED QT14
G9



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : céramique
Ø : 1,8 cm, L : 5,4 cm

Flux lumineux	450 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,6 W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 400 lm | 3000 K	**1005286**	**8,80**
transparent 450 lm | 2700 K	**1007455**	**8,80**

LED QT-DE12
R7S, 78 MM



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm | L : 2,9 cm

Flux lumineux	1 050 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 3000 K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 MM



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm | L : 11,8 cm

Flux lumineux	2 000 lm
Courant de lampe	0,07 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 3000 K	**1005288**	**28,50**

LED G45
E14, GOLD CURLY FILAMENT



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 4,5 cm | L : 7,5 cm

Flux lumineux	75 lm
Courant de lampe	0,01 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2 W

Coloris	Ref.	EUR
or/transparent 70 lm | 1800 K	**1008649**	**5,09**
or/transparent 75 lm | 2200 K	**1008650**	**5,09**

LED C35
E14, GOLD CURLY FILAMENT



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	80 lm
Courant de lampe	0,01 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2 W

Coloris	Ref.	EUR
or/transparent 1800 K	**1008647**	**5,39**
or/transparent 2200 K	**1008648**	**5,39**

LED C35
E14



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	380 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	350 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W

Coloris	Ref.	EUR
○ opale 2700 K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

230 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 7,5 cm | L : 2,4 cm

Flux lumineux	490 lm | 520 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,1 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 520 lm | 4000 K	**1005269**	**11,90**
○ blanc 490 lm | 3000 K	**1005271**	**11,90**
○ blanc 490 lm | 2700 K	**1005272**	**11,50**

LED QR51
GU5.3



12 V
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 4,5 cm

Fabricant	Philips
Flux lumineux	460 lm
Courant de lampe	0,63 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,8 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 450 lm | 2700 K	**1001574**	**35,00**
○ transparent 460 lm | 3000 K	**1001575**	**35,00**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008154**	**44,00**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	650 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,5 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008375**	**44,00**

LED T32
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 10 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	270 lm
Courant de lampe	0,02 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,2 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1006321**	**39,00**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 5 cm

Flux lumineux	360 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
gris argent 2200 K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)

Flux lumineux	490 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
noir 450 lm | 2700 K	**1005077**	**7,50**
noir 470 lm | 3000 K	**1005080**	**7,50**
noir 490 lm | 4000 K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)

Flux lumineux	490 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
blanc 450 lm | 2700 K	**1005076**	**7,50**
blanc 470 lm | 3000 K	**1005079**	**7,50**
blanc 490 lm | 4000 K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)

Flux lumineux	490 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
gris 450 lm | 2700 K	**1005075**	**7,50**
gris 470 lm | 3000 K	**1005078**	**7,50**
gris 490 lm | 4000 K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 5,4 cm

Flux lumineux	230 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2,4 W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1007230**	**5,50**
transparent 3000 K	**1007231**	**5,50**

LED PAR11
GU10



NEW

C,L IP20 36° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : céramique
Ø: 3,5 cm

Flux lumineux	430 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,9 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 390 lm | 2700 K	**1011670** ●	**10,90**
○ blanc 430 lm | 3000 K	**1011671** ●	**10,90**

LED QPAR111
GU10



C,L IP20 55° 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11 cm | L : 7 cm

Flux lumineux	750 lm
Courant de lampe	0,05 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12 W

Coloris	Ref.	EUR
● aluminium 670 lm | 2700 K	**1005297**	**86,90**
● aluminium 680 lm | 3000 K	**1005298**	**86,90**
● aluminium 750 lm | 4000 K	**1005299**	**86,90**

LED QPAR 111
GU10



C IP20 10° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Flux lumineux	1 000 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W

Coloris	Ref.	EUR
○ gris argent 900 lm | 2700 K | 10°	**1005275**	**56,90**
○ gris argent 650 lm | 3000 K | 12°	**1005278**	**56,90**
○ gris argent 1000 lm | 4000 K | 10°	**1005281**	**56,90**

LED QPAR 111
GU10



C IP20 30° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Flux lumineux	1 000 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W

Coloris	Ref.	EUR
○ gris argent 950 lm | 2700 K	**1005276**	**49,50**
○ gris argent 950 lm | 3000 K	**1005279**	**49,50**
○ gris argent 1000 lm | 4000 K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR 111
GU10



C,L IP20 60° 25000h L70B50

Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Flux lumineux	1 100 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W

Coloris	Ref.	EUR
○ gris argent 1000 lm | 2700 K	**1005277**	**49,50**
○ gris argent 1000 lm | 3000 K	**1005280**	**49,50**
○ gris argent 1100 lm | 4000 K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



C,L IP20 38° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 11,1 cm | L : 6,1 cm

Flux lumineux	680 lm
Courant de lampe	0,05 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005274**	**29,90**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 6 cm | L : 12 cm

Flux lumineux	1 300 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,2 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2700 K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27, HIGH EFFICIENCY



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,8 cm

Flux lumineux	830/860 lmn
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 830 lm | 2700 K	**1008641**	**7,79**
○ transparent 860 lm | 3000 K	**1008642**	**7,79**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,8 cm

Flux lumineux	810 lm
Courant de lampe	0,05 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	8 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008643**	**3,29**
○ transparent 3000 K	**1008644**	**3,29**

LED A60
E27




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,5 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005303**	**9,60**

LED GLOBE 150
E27, TWISTED SMOKEY GREY

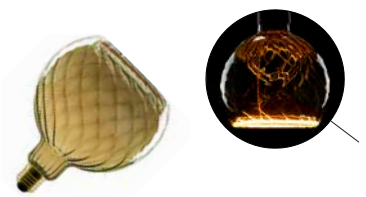


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm | L : 18,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	230 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
● gris fumé 1900 K	**1008151**	**84,00**

LED GLOBE 125
E27, SOFT CURVE SMOKEY

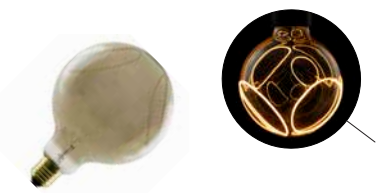


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W

Coloris	Ref.	EUR
● gris fumé 1900 K	**1008159**	**89,00**

LED GLOBE 125
E27, SLANTING TOP SMOKEY

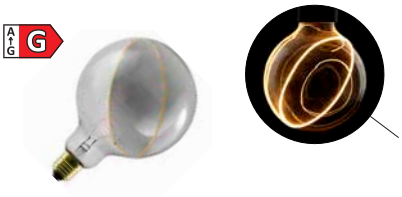


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	350 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 2200K	**1008160**	**79,00**

LED GLOBE 125
E27, CRESCENT SLANTING SMOKEY

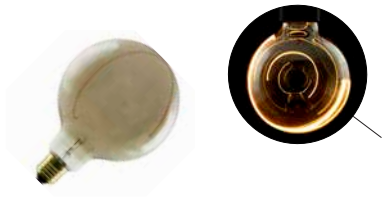

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	310 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008161**	**69,00**

LED GLOBE 125
E27, BLACK SMOKEY



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 16,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	220 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008155**	**69,00**

LED GLOBE 150
E27, BLACK SMOKEY




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm | L : 18,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	260 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008163**	**84,00**

LED GLOBE 200
E27, BLACK SMOKEY

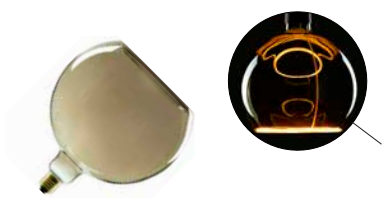


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 20 cm | L : 23 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	300 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008164**	**104,00**

LED GLOBE 300
E27, BLACK SMOKEY

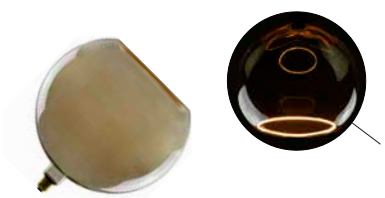

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 30 cm | L : 32 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	350 lm
Courant de lampe	0,05 A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	8 W

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008165**	**249,00**

LED T32
E27, SOFT SPIRAL



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 19 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	570 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008152**	**64,00**

LED T32
E27, SOFT TUBE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 30 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Courant de lampe	0,05 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 1900 K	**1008374**	**49,00**

LED T38
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 3,8 cm | L : 11,6 cm

Flux lumineux	880 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1005289**	**10,90**

LED T45
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 4,5 cm | L : 14 cm

Flux lumineux	1 520 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,5 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000 K	**1005307**	**12,50**

LED T32
E27, SLIM TUBE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 17,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	1250 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	11 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008162**	**84,00**

LED ST64
E27, GOLD



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,4 cm | L : 14,5 cm

Flux lumineux	700 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W

Coloris	Ref.	EUR
● or 2500 K	**1005265**	**26,50**

LED ST64
E27, GOLD CURLY FILAMENT



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,4 cm | L : 14,2 cm

Flux lumineux	300 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4 W

Coloris	Ref.	EUR
or/transparent 250 lm | 1800 K	**1008645**	**6,09**
or/transparent 300 lm | 2000 K	**1008646**	**6,09**

LED ST58
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5,8 cm | L : 14,2 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1005268**	**12,25**

LED A60
E27, MIRRORHEAD CHROM



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,5 cm

Flux lumineux	720 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W

Coloris	Ref.	EUR
chrome 2700 K	**1005305**	**19,00**

LED GLOBE 125
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 17,8 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700 K	**1005310**	**18,50**

LED GLOBE 125
E27, HALF MOON



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	650 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,5 W

Coloris	Ref.	EUR
dépoli 2700 K	**1008157**	**49,00**

SLVconnect®
LED PAR16 SMART
GU10, ZIGBEE 3.0



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm

Fabricant	Ledvance
Flux lumineux	350 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4,7 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent	**1012468**	**20,50**

SLVconnect®
LED PAR16 SMART
GU10, TUNABLE WHITE, ZIGBEE 3.0



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm

Fabricant	Ledvance
Flux lumineux	350 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4,7 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent	**1012469**	**26,50**

SLVconnect®
LED PAR16 SMART
GU10, RGBW, ZIGBEE 3.0



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm

Fabricant	Ledvance
Flux lumineux	300 lm
Courant de lampe	0,04 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4,9 W

Coloris	Ref.	EUR
○ transparent	**1012470**	**34,50**

SLVconnect®
LED A60 SMART
E27, ZIGBEE 3.0



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 6 cm

Fabricant	Ledvance
Flux lumineux	806 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	9 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1012471**	**16,50**

SLVconnect®
LED A60 SMART
E27, RGBW, ZIGBEE 3.0



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 6 cm

Fabricant	Ledvance
Flux lumineux	806 lm
Courant de lampe	0,06 A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	9 W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1012472**	**29,50**


1008164 901
1008161 901



ACCESSOIRES



TRANSFORMATEUR TENSEO | 908



ALIMENTATION LED | 908, 910–911



DALI INTERFACE | 908



CONVERTISSEUR | 908



BOX RELAY | 909



SLVconnect® BOX RELAY | 909



SLVconnect® BOX G2 DIMMER | 909



SLVconnect® DIN DIMMER | 909



CEILING OUTLET DIMMER | 909



SLVconnect® SWITCH WIRELESS 5 BUTTON WHITE | 910



CONTRÔLEUR | 910



ADAPTATEUR SECTEUR | 912



ALIMENTATION LED VARIABLE | 912



DRIVER LED | 913–916



SERRE-CÂBLE | 916–917



CONTRÔLEUR DALI, DT8 | 917



TÉLÉCOMMANDE | 917



MODULE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | 917



CROCHET DE PLAFOND | 918



SERRE-CÂBLE | 918



CÂBLE TEXTILE | 918



GU10 LED CONNECTION BOX | 918



CÂBLE | 918



DOUILLE GU10 | 918



BOÎTE DE CONNEXION | 919



BOÎTE DE CONNEXION EN Y | 919



48V SYSTEM - PLAQUE DE RECOUVREMENT RONDE | 919



48V SYSTEM - PLAQUE DE RECOUVREMENT CARRÉE | 919

TENSEO
12V AC | 50VA
FERROMAGNETIQUE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 11,1 cm
H : 11 cm
Matière : acier/laiton

Tension de sortie	12 V
Puissance jusqu'à	60 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002691**	**114,00**
○ blanc	**1002692**	**114,00**
◑ chromé	**1002693**	**119,00**

TENSEO
12V AC | 105VA
FERROMAGNETIQUE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 11,1 cm
H : 11 cm
Matière : acier/laiton

Tension de sortie	12 V
Puissance jusqu'à	105 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**138981**	**139,00**
◑ chromé	**138982**	**154,00**

TENSEO
12V AC | 210VA
FERROMAGNETIQUE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 13,5 cm
H : 11 cm
Matière : acier/laiton

Tension de sortie	12 V
Puissance jusqu'à	210 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**138991**	**214,00**
◑ chromé	**138992**	**219,00**

ALIMENTATION LED
12V AC | 50VA ELECTRONIQUE



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,6 cm
l : 3,3 cm
H : 2,2 cm

Tension de sortie	11.2-11.5 V
Puissance de	3 W
Puissance jusqu'à	60 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008675**	**28,00**

DALI INTERFACE
1-10V + ON/OFF



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,9 cm
l : 3,3 cm
H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des alimentations électroniques avec une entrée de commande de 1 à 10 V
- Isolation galvanique de l'entrée DALI et de la sortie de 1 à 10 V

Tension de sortie	0-250 V
Puissance jusqu'à	1 000 W

Variante	Ref.	EUR
● gris	**1002218**	**282,50**

CONVERTISSEUR
DALI -> PHASE DIM



IP20

L : 4,6 cm
l : 4,5 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Le variateur-convertisseur est un variateur en phase descendante avec interface de commande DALI et Push

Tension de sortie	100-240 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	200 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1006452**	**79,00**

DALI INTERFACE
PUSH DIMM / DALI PCU TW G2



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
L : 4,9 cm
l : 4,8 cm
H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Compatible avec notre système de rails 48 V
- Alimentation électrique intégrée générant un signal DALI
- Variation d'intensité : PUSH, DALI

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1011655	179,00

BOX RELAY
DALI



NEW

100-240 V ~50/60 Hz
L : 4,6 cm
l : 4,5 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Module relais Dali, LED 300 W / ampoules à incandescence et lampes halogènes classiques 1000 W

Puissance jusqu'à	1000 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
● bleu	3009280	70,90

SLVconnect® BOX RELAY
ZIGBEE 3.0



NEW

100-240 V ~50/60 Hz
L : 4,6 cm
l : 4,5 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Zigbee 3.0
- Charge : LED 0-200 W / Halogène 0-400 W

Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	400 W

Variante	Ref.	EUR
● bleu	3009282	65,90

⊕

Article	Ref.	EUR
Accessories Box		
● bleu	3009310	15,90

SLVconnect® BOX G2 DIMMER
ZIGBEE 3.0



NEW

100-240 V ~50/60 Hz
L : 4,2 cm
l : 3,8 cm
H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Variateur en phase descendante Zigbee 3.0
- Gradation par coupure de phase :
  LED 5-200 W (avec conducteur neutre)
  Variateur en phase descendante :
  LED 20-200 W (sans conducteur neutre)

Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	200 W

Variante	Ref.	EUR
● bleu	3009286	70,90

SLVconnect® DIN DIMMER
ZIGBEE 3.0



NEW

100-240 V ~50/60 Hz
L : 6,6 cm
l : 1,8 cm
H : 9 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Variateur en phase descendante Zigbee 3.0, pour montage sur rail,
- Gradation par coupure de phase :
  LED 5-200 W (avec conducteur neutre)
- Variateur en phase descendante :
  LED 20-200 W (sans conducteur neutre)

Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	200 W

Variante	Ref.	EUR
● bleu	3009285	90,90

CEILING OUTLET DIMMER
ZIGBEE 3.0



NEW

100-240 V ~50/60 Hz
Ø : 8,3 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Variateur en phase descendante Zigbee 3.0 pour boîtiers encastrés

Variante	Ref.	EUR
◑ blanc/bleu	3009389	114,00

SLVconnect®
SWITCH WIRELESS 5 BUTTON WHITE
ZIGBEE 3.0



NEW

IP20 zigbee

L : 5,6 cm
l : 5,6 cm
H : 1,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Télécommande Zigbee RGB+CCT+DIM, basée sur la norme ZigBee 3.0, prenant en charge 1 groupe permettant de connecter jusqu'à 30 appareils d'éclairage via TouchLink ou un hub Zigbee

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	3009287 ●	55,90

CONTRÔLEUR
LED STRIP CCT / RGBW



IP20

12-24 V
L : 14,5 cm
l : 4,7 cm
H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Pilotage de luminosité pour bandeaux LED monochromes
- Contrôle de la température de couleur pour les bandeaux CCT et contrôle intégral de la couleur des bandeaux RGB+CCT
- Commande possible via protocole radio Zigbee

Tension de sortie	12-24 V
Puissance de	48 W
Puissance jusqu'à	96 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1006348	80,00

ALIMENTATION LED
24V | 24W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,7 cm
l : 5 cm
H : 1,6 cm

- Design extra-plat
- Avec SERRE-CÂBLE

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	24 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008653	40,00

ALIMENTATION LED
24V | 36W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 17 cm
l : 5,7 cm
H : 1,8 cm

- Design extra-plat
- Avec SERRE-CÂBLE

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	36 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008654	55,00

ALIMENTATION LED
24V | 60W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 17 cm
l : 5,7 cm
H : 1,8 cm

- Design extra-plat
- Avec SERRE-CÂBLE

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	60 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008655	65,00

ALIMENTATION LED
12V | 24W, RONDE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5,5 cm
H : 2,5 cm

- Compatible avec l'encastrement dans une boîte
- sans SERRE-CÂBLE

Tension de sortie	12 V
Puissance de	1,2 W
Puissance jusqu'à	24 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008651	27,00

ALIMENTATION LED
24V | 25W, RONDE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5,5 cm
H : 2,5 cm

- Compatible avec l'encastrement dans une boîte
- sans SERRE-CÂBLE

Tension de sortie	24 V
Puissance de	1,2 W
Puissance jusqu'à	25 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008652**	**27,00**

ALIMENTATION LED
30W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 30 cm
l : 3 cm
H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	30 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007250**	**50,00**

ALIMENTATION LED
100W | 24V DC AVEC MONTAGE SERRE-CÂBLE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm
l : 3 cm
H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	100 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007251**	**80,00**

ALIMENTATION LED
150W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm
l : 3 cm
H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	150 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007252**	**100,00**

ALIMENTATION LED
250W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 40 cm
l : 4 cm
H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	250 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007253**	**120,00**

ALIMENTATION LED
25W | 24V



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm
l: 5,2 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	9,6 W
Puissance jusqu'à	25 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
◐ blanc/bleu	**1006336**	**35,00**

ALIMENTATION
50W | 24V



220-240 V ~50/60 Hz
L : 18,4 cm
l : 6,1 cm
H : 3,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	50 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
blanc/bleu	**1003104**	**49,50**

ALIMENTATION
100W | 24V DC



220-240 V ~50/60 Hz
L : 21 cm
l : 6,7 cm
H : 3,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	33 W
Puissance jusqu'à	100 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
blanc/bleu	**1003105**	**121,00**

ALIMENTATION LED
30W | 24V DC DALI VARIABLE
AVEC SERRE-CÂBLE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 30 cm
l : 3 cm
H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	30 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1007254**	**60,00**

ALIMENTATION LEDL
100W | 24V DC DALI VARIABLE
AVEC SERRE-CÂBLE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm
l : 3 cm
H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	30 W
Puissance jusqu'à	100 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1007255**	**110,00**

ALIMENTATION LED
150W | 24V DC DALI VARIABLE
AVEC SERRE-CÂBLE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm
l : 3 cm
H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	45 W
Puissance jusqu'à	150 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1007256**	**140,00**

ALIMENTATION LED
250W | 24V DC DALI VARIABLE
AVEC SERRE-CÂBLE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 40 cm
l : 4 cm
H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	75 W
Puissance jusqu'à	250 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1007257**	**160,00**

DRIVER LED
4W | 350MA



IP20

100-240 V ~50/60 Hz
L : 4,75 cm
l : 4,72 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2,7 à 9,5 V
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	3,32 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008656**	**19,90**

DRIVER LED
4W | 700MA



IP20

100-240 V ~50/60 Hz
L : 4,75 cm
l : 2,72 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2,7-4,5 V
Puissance de	1,9 W
Puissance jusqu'à	3,15 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008657**	**19,90**

DRIVER LED
10W | 350MA ROND



C,L IP20

100-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5,1 cm
H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	19-28 V
Puissance de	6,5 W
Puissance jusqu'à	15 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008658**	**29,90**

DRIVER LED
15W | 700MA ROND



IP44

100-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	13-21 V
Puissance de	9,1 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Protection thermique	110 °C

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008659**	**29,90**

DRIVER LED
20 W | 350MA



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm
l : 4,1 cm
H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-54 V
Puissance de	0,7 W
Puissance jusqu'à	19 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007225**	**30,90**

DRIVER LED
21W | 150-500MA



220-240 V ~50/60 Hz
L : 9,8 cm
l : 4,4 cm
H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	15-45 V
Puissance de	2,3 W
Puissance jusqu'à	22,5 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008699**	**24,00**

Article	Ref.	EUR
SERRE-CÂBLE, standard		
○ blanc	**1008670**	**0,89**
SERRE-CÂBLE, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671**	**2,49**

DRIVER LED
44W | 700-1050MA



220-240 V ~50/60 Hz
L : 9,8 cm
l : 4,4 cm
H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	27-45 V
Puissance de	18,9 W
Puissance jusqu'à	44,1 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008701** ●	**34,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
SERRE-CÂBLE, standard		
○ blanc	**1008670**	**0,89**
SERRE-CÂBLE, câblage continu possible		
○ blanc	**1008671**	**2,49**

DRIVER LED
21W | 500MA AVEC SERRE-CÂBLE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm
l : 4,1 cm
H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-42 V
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	21 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007226**	**30,90**

DRIVER LED
20W | 350MA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm
l : 4,1 cm
H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-50 V
Puissance de	9,8 W
Puissance jusqu'à	17,5 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007228**	**41,90**

DRIVER LED
20W | 350MA/500MA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm
l : 4,1 cm
H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-30 V
Puissance de	3,5 W
Puissance jusqu'à	15 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007227**	**41,90**

DRIVER LED
10W | 180-270MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm
l : 4,1 cm
H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-38 V
Puissance de	4,68 W
Puissance jusqu'à	10 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008660**	**32,90**

DRIVER LED
10W | 500-700MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm
l : 4,1 cm
H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	8-14 V
Puissance de	4 W
Puissance jusqu'à	9,8 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008661**	**37,90**

DRIVER LED
15W | 200-350MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm
l : 4,1 cm
H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12-42 V
Puissance de	5,2 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008662**	**42,90**

DRIVER LED
20W | 350-500MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,8 cm
l : 4,4 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-38 V
Puissance de	9,1 W
Puissance jusqu'à	19 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008663**	**48,90**

DRIVER LED
30W | 500-700MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,8 cm
l : 4,4 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-42 V
Puissance de	13 W
Puissance jusqu'à	30 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008664**	**54,90**

DRIVER LED
40W | 700-1050MA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 17,2 cm
l : 4,4 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	27-38 V
Puissance de	26,6 W
Puissance jusqu'à	39,9 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008665**	**58,90**

DRIVER LED
25W | 150-700MA | DALI VARIABLE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,9 cm
l: 5,2 cm
H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-42 V
Puissance de	0,3 W
Puissance jusqu'à	25 W
Nombre de sorties sec.	1

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007229**	**72,90**

DRIVER LED
15W | 100-700MA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,3 cm
l : 3 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2,5-46 V
Puissance de	0,25 W
Puissance jusqu'à	14,7 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008666**	**73,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
SERRE-CÂBLE, DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,89**

DRIVER LED
23W | 100-700MA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,3 cm
l : 3 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2,5-46 V
Puissance de	0,25 W
Puissance jusqu'à	23,1 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008667**	**79,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
SERRE-CÂBLE, DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,89**
SERRE-CÂBLE, DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,49**

DRIVER LED
36W | 100-900MA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm
l : 30 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2.5 50
Puissance de	0,37 W
Puissance jusqu'à	36 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008668**	**85,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
SERRE-CÂBLE, DALI, standard		
○ blanc	**1008672**	**0,89**
SERRE-CÂBLE, DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,49**

DRIVER LED
53W | 650-1400MA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L : 9,7 cm
l : 4,3 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2.5 44
Puissance de	1,62 W
Puissance jusqu'à	53,2 W

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008669**	**94,90**

⊕

Article	Ref.	EUR
SERRE-CÂBLE, DALI, câblage continu possible		
○ blanc	**1008673**	**2,49**
SERRE-CÂBLE, DALI, 10008669, standard		
○ blanc	**1008674**	**0,89**

SERRE-CÂBLE



220 V
L : 3,8 cm
l : 3 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008672**	**0,89**

SERRE-CÂBLE



220 V
L : 3,8 cm
l : 3,5 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour driver variable DALI : 1008669

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008674**	**0,89**

SERRE-CÂBLE
CÂBLAGE CONTINU POSSIBLE



220 V
L : 10,6 cm
l : 5,6 cm
H : 2,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008673**	**2,49**

SERRE-CÂBLE
CÂBLAGE CONTINU POSSIBLE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,7 cm
l : 5,6 cm
H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008702** ●	**2,49**

SERRE-CÂBLE
STANDARD



220 V
L : 3,4 cm
l : 3,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour les drivers non variables : 1008699, 1008701

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008670**	**0,89**

SERRE-CÂBLE
CÂBLAGE CONTINU POSSIBLE



220 V
L : 8,9 cm
l : 5,8 cm
H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Pour les drivers non variables : 1008699, 1008701

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008671**	**2,49**

CONTRÔLEUR DALI, DT8
5 CANAUX



Dali IP20

12-36 V
L : 17 cm
l : 5,3 cm
H : 2,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12-36 V
Puissance de	60 W
Puissance jusqu'à	180 W
Nombre de sorties sec.	5

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007997**	**120,00**

TÉLÉCOMMANDE
ZIGBEE, CCT/RGBW



IP20

L : 14 cm
l : 4,4 cm
H : 1,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Zigbee 3.0, prend en charge 3 groupes permettant de connecter jusqu'à 30 appareils d'éclairage via Touch Link ou un hub Zigbee

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007827**	**79,00**

MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS
DALI 2



IP20 IK02

Matière : polycarbonate (PC)

- pour une utilisation avec ou sans câble de commande DALI pour la connexion d'état à distance
- Données en mode éclairage de secours : 6-54 V, 383-42 @ 3,2 V
- Puissance du luminaire : 2,3 W
- non commercialisé en France

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1007892**	**129,00**

FITU
CROCHET DE PLAFOND



IP20

Ø : 1,8 cm
L : 4,6 cm
Matière : aluminium

Variante	Ref.	EUR
● noir	**132670**	**19,90**
○ blanc	**132671**	**19,90**

FITU
SERRE-CÂBLE



IP20

Ø : 1,4 cm
L : 3,1 cm
Matière : aluminium

Variante	Ref.	EUR
● noir	**132680**	**12,90**
○ blanc	**132681**	**12,90**

CÂBLE TEXTILE
10 M




IP20

Ø : 0,6 cm
L : 1 000 cm
Matière : polychlorure de vinyle (PVC)/textile

Tension max. 300

Variante	Ref.	EUR
● noir	**961270**	**62,00**

GU10 LED CONNECTION BOX
AVEC DOUILLEL, MAX. 10W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 3,8 cm
l : 3,1 cm
H : 1,7 cm
Matière : plastique

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007283**	**6,00**

CÂBLE
3 PÔLES, 3 X 0,75 MMA^2, 10 M



L : 1 000 cm

Tension max. 300

Variante	Ref.	EUR
○ transparent	**961250**	**27,25**

DOUILLE GU10



IP20

Ø : 2,8 cm
H : 1,6 cm
Matière : céramique

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**955135**	**2,09**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 3 PÔLES



IP68

Ø : 2,7 cm
L : 11,5 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450
Intensité électrique max.	17,5

Variante	Ref.	EUR
● noir	**228730**	**18,90**

BOÎTE DE CONNEXION EN Y
IP68, 3 PÔLES



IP68

L : 11 cm
l : 6,4 cm
H : 3 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	500
Intensité électrique max.	17,5

Variante	Ref.	EUR
● noir	**228726**	**33,90**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 5 PÔLES



IP68

Ø : 3,2 cm
L : 13 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450
Intensité électrique max.	32

Variante	Ref.	EUR
● noir	**228725**	**20,90**

CONNECTION BOX
5 PÔLES, DALI



IP68

L : 18 cm
l : 6,3 cm
H : 3,3 cm
Matière : polyamide 66 (PA)

Intensité électrique max.	16

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1006453**	**36,90**

48V SYSTEM PLAQUE DE RECOUVREMENT RONDE
R80 MM




Ø : 8 cm
H : 0,1 cm
Matière : acier

- Compatible avec les boîtiers encastrés standard de 68 mm de diamètre.
- 2 vis à têtes peintes incluses

Variante	Ref.	EUR
● blanc	**1012352** ●	**16,90**
○ blanc	**1012353** ●	**16,90**

48V SYSTEM PLAQUE DE RECOUVREMENT CARRÉE
86 MM X 86 MM



L : 8,6 cm
l : 8,6 cm
H : 0,1 cm
Matière : acier

- Compatible avec les boîtiers encastrés standard de 68 mm de diamètre.
- 2 vis à têtes peintes incluses


Variante	Ref.	EUR
● blanc	**1012350** ●	**15,90**
○ blanc	**1012351** ●	**15,90**




HAVEN
1011685


MOTUNA
1010366


INTÉRIEUR | LUMINAIRES ENCASTRÉS



UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE | 12



KADUX | 14



KADUX | 15



KADUX | 15





KADUX | 16–17



NUMINOS® | 18–26



NUMINOS® MOVE | 28–36



NUMINOS® GIMBLE | 38–46





DYSKO | 57





NEW TRIA® | 58–63, 66–73



NEW TRIA® UNIVERSAL | 64–65



NEW TRIA® | 86





NEW TRIA® | 87



GLENOS® PRO | 87



MEDO® | 88–89



HORN MINI | 90







HORN | 91–93

HORN 1 | 92



HORN T | 93



HORN MAGNA



SENSER 2.0 | 94–101



DOWNLIGHT VARIO | 102–103

VERLUX | 104



DL 126 | 105



PIKA | 105



OCULUS | 107



OCCULDAS | 107

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109



KARPO | 110

NEW



GRIP! | 111



GRIP! | 111





PLASTRA | 113



VARU | 113





DOLIX OUT | 114–115



KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116–117



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120–121



MOBALA | 121

WORO | 121



PATTA-I | 122



PATTA-I | 122–123





PATTA-F | 123



CONCRETO
1006406

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS MURAUX




CONCRETO | 865



ADI | 866




DOWNUNDER OUT | 867



BRICK MESH | 868




BRICK | 868



SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 869


DASAR® S
1007680

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS DE SOL



DASAR® | 873



DASAR® | 874–877



DASAR® FLAT | 880



DASAR® | 880–881



DASAR® 920 | 881



DASAR® 115 | 882







DASAR® EXACT 116 | 883



DASAR® 215 | 885



DASAR® 215 | 885



DASAR® 370 | 885





TRAIL-LITE® | 886





POWER TRAIL-LITE® | 887



SMALL PLOT | 888



BIG PLOT | 889





ROCCI | 890





ROCCI 200 | 891





SOLASTO | 893


TAHA II 45
1010197



GALEN PRO 120
1009108

INTÉRIEUR | PLAFONNIERS



SUN | 126



MIX match

VARYT | 127



TRILEDO | 128





TRILEDO | 128



TRILEDO | 129





TRILEDO | 128



NUMINOS® | 130–137

NEW



ENOLA® 2.0 | 136–141

NEW



GRIP! | 144–147



OCULUS | 148



ASTO TUBE | 149



OCCULDAS | 150–151



ALTRA DICE | 151



ALTRA DICE | 151





KARDAMOD | 153



FENDA | 155



TENORA | 157



SOPRANA | 157



PLASTRA | 158



PLASTRA | 158



PLASTRA 105 | 158

PLASTRA 104 | 159

FERA 25 |159



DECONA | 160–163

NEW



MOTUNA | 163



MARONA | 163

NEW



OVANA |164– 165

NEW



GLENOS® 2.0 | 167



GLENOS® PRO |167

PANEL 60 | 169

EXTÉRIEUR | PLAFONNIERS



SOCKET

PHOTONI CYL | 754



SOCKET

PHOTONI | 754



NEW

SOCKET

SEJERO | 755



LED

CUBE | 757



LED

ESKINA FRAME | 757



LED

ENOLA® OCULUS | 758



LED

ENOLA® ROUND | 759



LED


ENOLA® SQUARE | 760–761



LED

SOCKET

BIG THEO | 761





LED

OVALISK | 763



SOCKET

MOLAT | 763



SOCKET

SITRA | 765





SOCKET

ROX | 765

INTÉRIEUR | SUSPENSIONS



SOCKET

HAVEN | 175



LED

QUIMERA | 177



SOCKET

MIX match

VARYT | 179





SOCKET

WUD | 181



SOCKET

SUN | 182



SOCKET

OLYPSO | 183



SOCKET

MAGICO |185



LED

NUMINOS® | 186–193



LED

GRIP! S | 195



LED

MOTUNA | 197



LED

OVANA 44 | 197



LED

SLVconnect®
OVANA 44 | 197



LED

MEDO® 2 SLIM |
198–201



LED

MEDO® HYVE |
202–203



LED

MEDO® RING |
206–207



LED

MEDO® PRO | 208–213



LED

SOCKET

LALU® SET | 216–221



LED

DYSKO | 221



LED

ONE FLAT | 223



LED

ONE VERTICAL | 224



LED

ONE CUBE | 225



LED

ONE CUBE UP/DOWN |
225



LED

ONE | 227–229



LED

ONE DOUBLE | 231



LED

ONE TRIPLE | 231



LED

ONE LINEAR | 233



LED

LINIUS | 234–237



SOCKET

PANTILO ROPE | 239



SOCKET

PANTILO OVAL | 240



SOCKET

PANTILO | 240



SOCKET

PANTILO CONVEX | 241



SOCKET

LIGHT EYE® | 243



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 244–245



SOCKET

ASTO TUBE | 247



LED

GLENOS® 2.0 | 248–249



LED

GLENOS® PRO | 249



LED

WORKLIGHT PRO | 251



LED

WORKLIGHT | 251

LED

PANEL | 253



LED

GRIP! FLAT | 255



LED

OCULUS | 257



SOCKET

FITU | 258



SOCKET

FENDA | 260–261



LED

HELIA | 264–265



SOCKET

PARA CONE | 265



SOCKET

PHELIA | 267



SOCKET

FORCHINI | 268–269



SOCKET

ROTOBALL | 271



SOCKET

PARA DOME | 273



SOCKET

PARA 380 PD | 273



MANA
1008206

INTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS



QUIMERA | 279



LYGANT | 279



SUN MIRROR | 281



MIX match

VARYT | 285



SUN | 286–287



DYSKO | 289



NUMINOS® | 290–297

NEW

MEDO® 2 SLIM | 298–301



NEW

MEDO® HYVE | 302–303



MEDO® PRO | 304–309



ONE | 310–311



ONE LINEAR | 312–313



ONE | 313



TRUKKO | 314–315



SEDO | 316–317



ARLINA | 317



WL | 318–319



MIBO UP/DOWN | 319



MAGANDA | 319



DORISA | 320

NEW

GLENOS® 2.0 | 320

Q-LINE® | 321

L-LINE 60 | 321



PANTILO ROPE | 322



ENOLA® 2.0 | 324–327



NEW

GRIP! | 328–329



NEW

GRIP! FLAT | 329



ASTO TUBE | 331




MANA | 333–335

INTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS



OCULUS |



PLASTRA | 338–339



PLASTRA | 340



PLASTRA | 340



PLASTRA 101 | 341

PLASTRA | 341

PLASTRA 104 | 341



WUD | 343



LOGS IN | 344–345



QUAD FRAME | 346

WL 149 | 347



SHELL 30 | 347



ASSO 300 | 348–349



OSSA7 349



CARISO | 351

CHROMBO | 351

DIRETO 60 | 353



DENA 30 | 353

BASKET | 353



FITU | 354



THEO UP/DOWN | 354



SOLID CUBE | 354



FENDA | 355



KENKUA SPOT | 355



COUPA | 356



KARPO MAGN | 356



KARPO GOOSE | 356



KARPO 30 | 357



KARPO | 357



SOMNILA SPOT | 358



SOMNILA FLEX | 358–359



DIO FLEX PLATE | 359



PHELIA | 361



MERADO FLOOD | 361



DISPLAY ADL 50 | 361



PURI 2.0 TUBE | 362–363



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 364–365



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 366–367



LED

NOBLO® | 371–373



LED

KALU 2.0 | 374



SOCKET

PANTILO ROPE | 375

NEW



SOCKET

MOTUNA | 375



LED

CYFT | 376–379



SOCKET

ASTO TUBE | 381



SOCKET

KALU | 383



SOCKET

KALU | 383



SOCKET

ALTRA DICE | 385



SOCKET

SPOT 79 | 385

NEW



LED

SENSER 2.0 | 386–389



LED

LIPSY® 2.0 | 390–393

NEW

LED

SIMA | 394



SOCKET

MELAN | 395



LED

BATTEN | 395


ENOLA® OCULUS
1006328

EXTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS



SOCKET

SEJERO | 771



LED

ALEGRIA | 773



LED

AINOS SLIDE | 774–775





LED

QUADRASYL PRO | 777



LED

S-CUBE | 778



LED

R-CUBE | 778



LED

MODELA | 778



SOCKET


PHOTONI CYL | 779



SOCKET

PHOTONI | 779






LED

LID I | 780–781





LED

LID II | 781



LED

Q-RING | 782



LED

I-RING | 783



LED

D-RING | 783



LED

OVAL | 784



LED

CONCRETO | 785





LED

RASTERLYS | 787





SOCKET

T-TUBE | 788–789



SOCKET

S-TUBE | 791



LED

FLATT II | 793



LED

FLATT | 794



SOCKET

THEO UP/DOWN | 795



LED

SOCKET

BIG THEO | 795–796



SOCKET

THEO | 796



LED

BIG THEO FLOOD



LED

SOCKET

BIG THEO | 797



LED

THEO PRO | 798–801



LED

HELIA PRO | 802–805



LED

SITRA | 807–809



SOCKET

SITRA CUBE | 809




LED

BIG QUAD | 810

EXTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS



QUAD | 811



RUSTY® UP/DOWN | 812





ENOLA® OCULUS | 813



ENOLA® ROUND | 816–817



ENOLA® SQUARE | 818–819





GRAFIT | 822–823



SQUARE | 824







QUADRULO | 824–825



MERIDIAN | 826



MERIDIAN BOX | 827





ESKINA FRAME | 829



BOOKAT | 830




TAHA II | 830



OVALISK SENSOR | 831







PEMA® | 832–833



ASTINA | 834



ASTINA STEEL | 834



ANGOLUX | 835



VILUA | 837



MYRA UP/DOWN | 839





SITRA | 839



ROX | 840



DELWA | 840



WALLYX | 840



DOWNUNDER OUT | 841



ABRIDOR | 843



NEW

ORDI | 844



ORDI II | 845

BOX-L | 846



BOX | 846



LOGS | 487



OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 847



L-LINE OUT | 847



PHOTONIA | 848



MOLAT | 848



GLOO PURE | 848




F-POL | 849



IPERI | 849



QUADRASYL | 849



SQUARE TURN | 850



TODAY PRO | 850



ESKINA D | 851



MYRA DISPLAY | 851



MYRA | 851



LED SPOT | 853



NAUTILUS | 853



MYRA | 853



ESKINA SPOT | 855



SITRA 360 | 856



THEO BRACKET | 856





HELIA | 857





AINOS | 858–859



TERANG 200 | 861



BULAN | 861



BULAN GRID | 861



VARYT
1008113 + 1008023

INTÉRIEUR | LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES


SOCKET
WUD TL | 399


SOCKET
MIX match
VARYT | 401


LED
QUIMERA | 403


LED
ONE STRAIGHT | 405


LED
ONE BOW | 405


SOCKET
SUN | 407


SOCKET
PANTILO SLIM | 408


SOCKET
PANTILO | 409


SOCKET
PANTILO ROPE | 409


SOCKET
MIX match
FENDA | 411–413


NEW

LED
MECANICA 2.0 | 414


LED
KARPO | 415


SOCKET
PHELIA | 415


LED
WORKLIGHT EASY | 417

NEW

LED
WORKLIGHT | 417



LED
WORKLIGHT PRO | 419



LOGS 40
232115


FLATT II 62
1010106

EXTÉRIEUR | LUMINAIRES MOBILES ET BORNES


GRID CUBE | 639


GRID SUN | 539


ADEGAN| 641


NEW
SEJERO | 643


NEW
ALEGRIA | 645


NEW
QUADRASYL PRO | 645


S-TUBE | 646


T-TUBE | 646–647


PHOTONI CYL | 648–469


PHOTONI | 649


S-CUBE | 650–651


R-CUBE | 651


I-RING 65 | 653


LID I | 654


QUAD PRO | 655


M-POL | 660–667


CONCRETE | 670


CONCRETO | 671


RASTERLYS 70 | 673


FLATT II | 674–675


FLATT | 675


ESKINA FRAME | 676–677


LOGS | 679


GRAFIT | 681


GRAFIT | 683


QUADRULO | 685


RUSTY® SLOT | 686–687


RUSTY® PATHLIGHT | 688


RUSTY® CONE | 689


RUSTY® | 692–693


RUSTY® | 693


ARROCK GRANITE 40 | 694


ARROCK ARC | 694


ARROCK STONE | 695


SOCKET
ARROCK SLOT | 695


LED
L-LINE OUT | 696–697


LED
TAHA II | 698–699


LED
OVALISK | 701


SOCKET
GLOO PURE 27 | 702


SOCKET
ROTOBALL | 703


SOCKET
PHOTONIA | 705


SOCKET
OTOS GLAS | 705


SOCKET
CUBIX | 705


SOCKET
CONE | 707


MOLAT | 707


SOCKET
LISENNE | 708


ALPA MUSHROOM | 709


SOCKET
ALPA CONE 100 | 709


LED
APONI | 710–711


LED
TRUST | 711


SOCKET
BIG NAILS | 712


SOCKET
ROX ACRYL | 713


SOCKET
VAP SLIM | 714


SOCKET
C-POL 90 | 715


SOCKET
F-POL 85 | 715


SOCKET
SQUARE | 717


LED
SLOTS | 719


LED
H-POL | 720


LED
SLOTBOX | 721


LED
ORDI II | 723


LED
ABRIDOR HYBRID | 724


LED
ABRIDOR | 725


LED
IPERI 50 | 726


SOCKET
QUADRASYL 75 | 726


SOCKET
QUAD | 726


SOCKET
MYRA SPOT | 727


SOCKET
SITRA 360 | 727


SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 729


SAMRINA
1004757

EXTÉRIEUR | PROJECTEURS



SYNA WIDE | 732



SYNA SHADE | 732



SYNA PLANT | 733



SYNA GARDEN | 733



SYNA | 733

NEW



PL-BEAM PRO | 734 – 735



GALEN | 738



GALEN PRO | 739



HELIA SPOT | 740



FLAC BEAM | 741



SAMRINA | 741



NAUTILUS 10 | 742



NAUTILUS 10 | 743



BIG NAUTILUS | 743



NAUTILUS | 744





NAUTILUS 10 SPOT | 744



DASAR® PROJECTOR | 745



DASAR® 920 | 745



HELIA SLIM | 747



THEO BRACKET | 749



LED SPIKE | 749



SITRA 360 SPIKE | 751


GRIP! FLAT
1009014

INTÉRIEUR | SYSTÈME 48 V



KALU 2.0 | 439



LIGHT EYE® 2.0 | 439



DYSKO | 441





NUMINOS® | 442–449



IN-LINE | 450–453





FIX-IT! | 454–457





GRIP! FLAT | 459



GRIP! S | 460–461



GRIP! S | 463



GRIP! S MINI | 463



GRIP! M | 465



LALU® SET | 466–467

INTÉRIEUR | SYSTÈMES BASSE TENSION



ASMARA | 475



TELESKOP | 475




COSMIC | 477



DURNO | 477



NOBLO® SPOT | 477

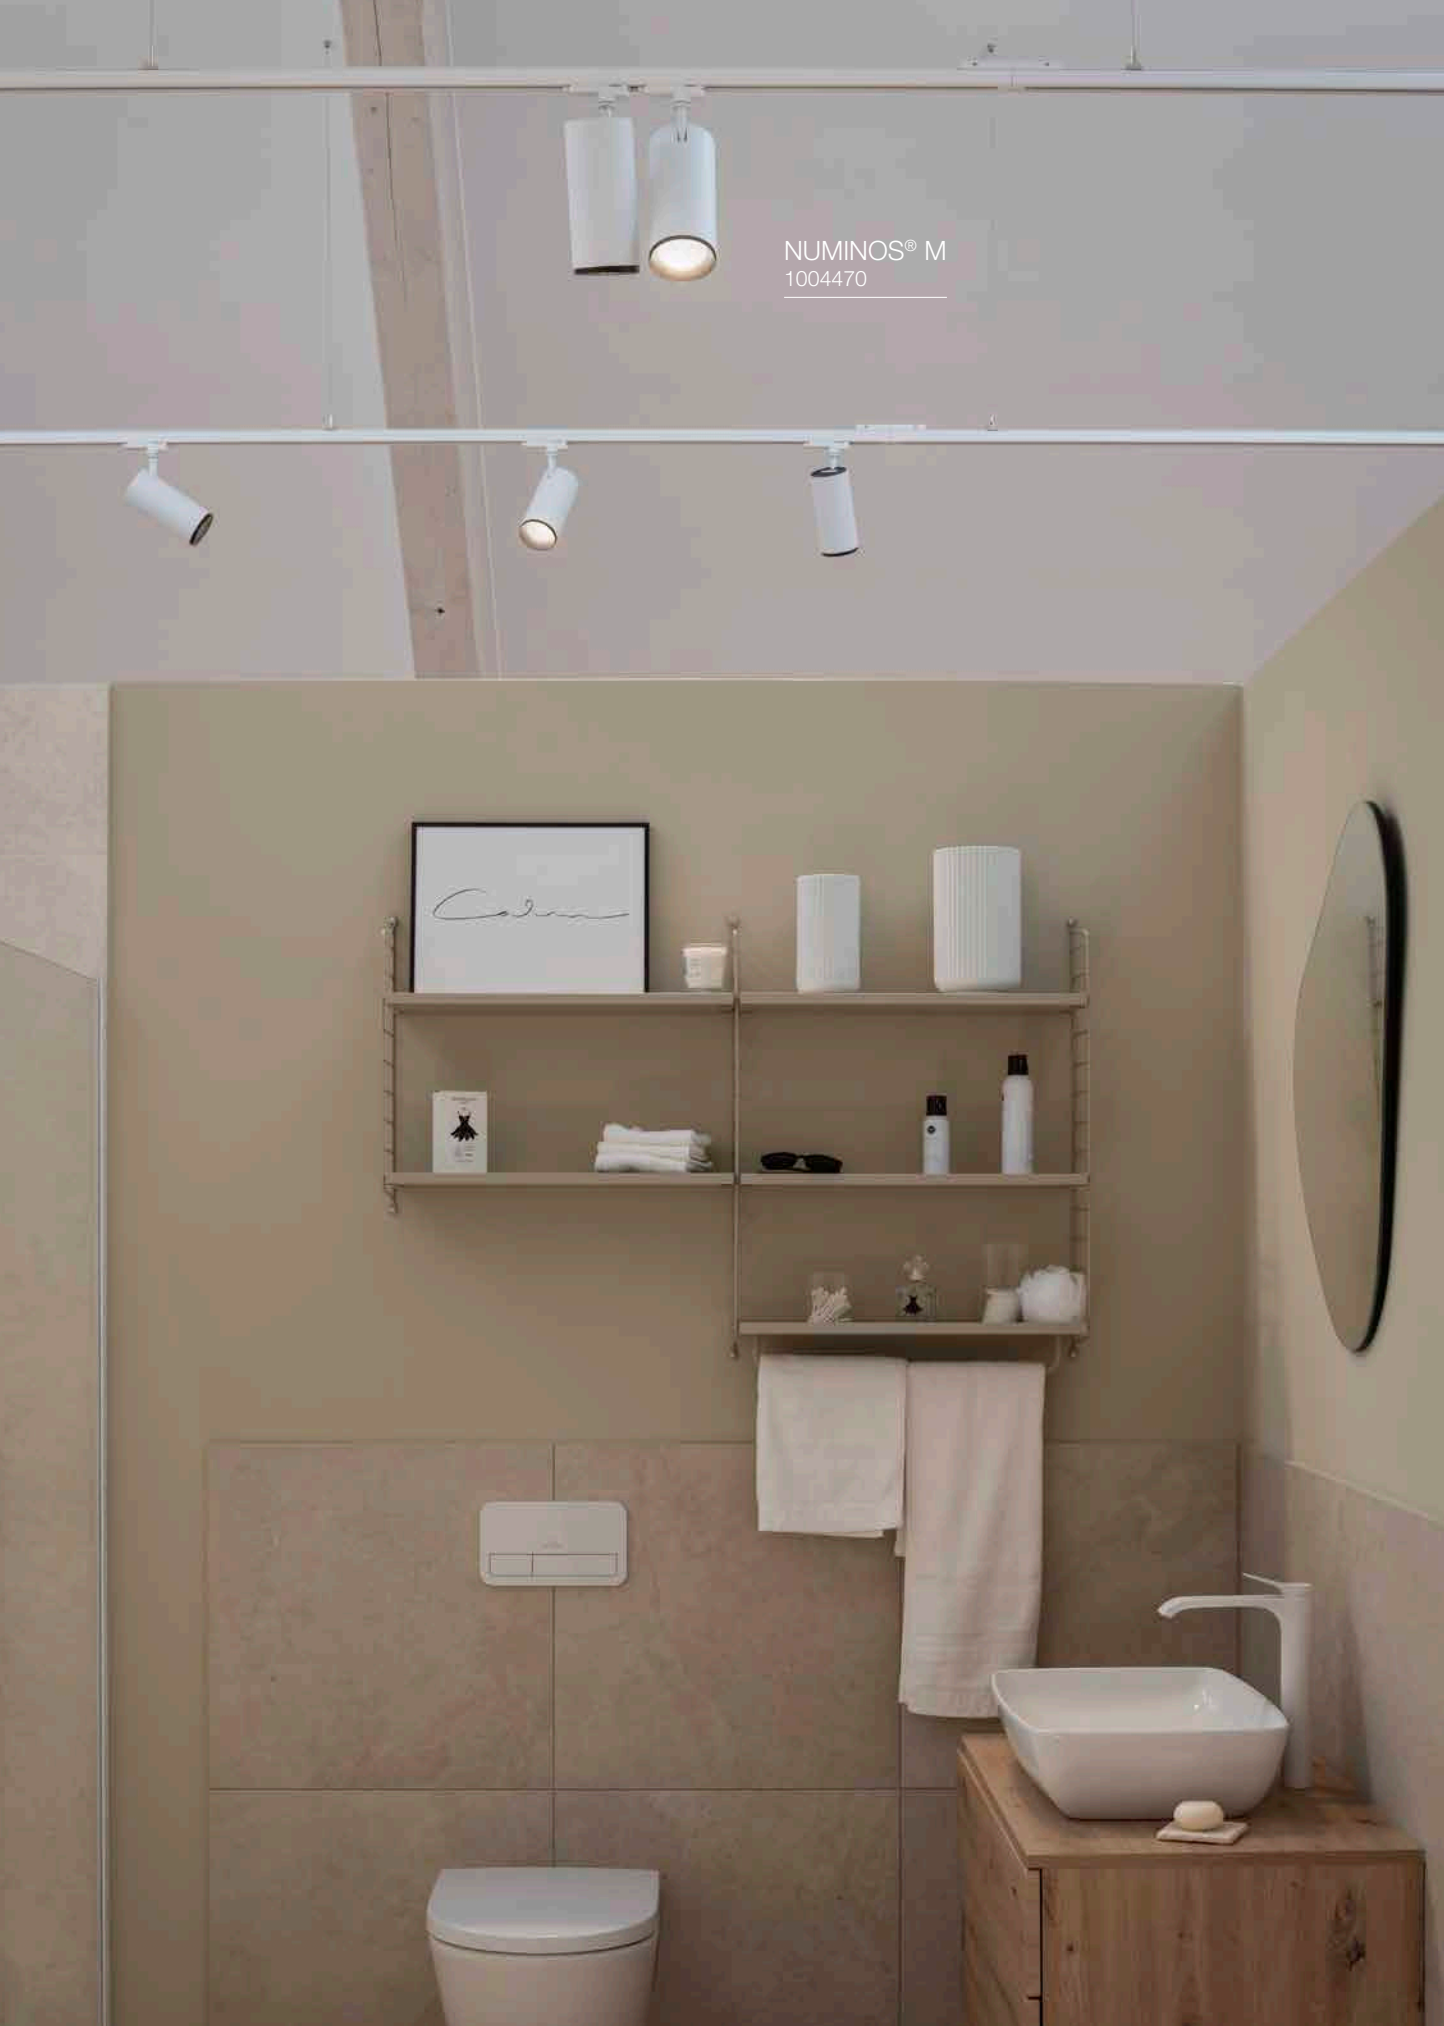

NUMINOS® M
1004470

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 1 ALLUMAGE



SOCKET

HAVEN 25 | 487



LED

QUIMERA | 489



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 489



LED

LALU® SET | 491–493



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 495–459



SOCKET

PURI 2.0 | 498



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 500–501



SOCKET

BIMA 2.0 | 503



LED
SOCKET

GRIP! | 505–509



LED

GRIP! FLAT | 511



LED

DYSKO | 513



LED
SOCKET

LIGHT EYE® | 514–517



LED

KALU 2.0 | 519



SOCKET

KALU TRACK | 519



LED

NOBLO® SPOT | 521



SOCKET

ASTO TUBE | 523



SOCKET

PARA CONE GL | 525



SOCKET

PARA CONE 14 | 525



LED

HELIA 50 TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 529



SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 529


NUMINOS® M
1004459

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



SOCKET
HAVEN 25 | 555


SOCKET
PURI 2.0 TUBE | 557–561


SOCKET
PURI 2.0 CONE | 557–561


SOCKET
PURI 2.0 DOME | 557–561



SOCKET
BIMA 2.0 | 563



SOCKET
ENOLA® 2.0 S | 564–565



SOCKET
GRIP! | 566–569


NUMINOS® | 572–579


NUMINOS® ZOOM | 580–581


UNIVERSAL TRACKSPOT | 583


NOBLO® SPOT | 585



EURO CUBE 2 | 586–587


KALU 2.0 | 589


SOCKET
KALU TRACK | 589


SIGHT EVO | 590–591


SIGHT PANEL | 592

SIGHT EASY | 593


SIGHT TRACK | 594


SIGHT MOVE | 595


SOCKET
PARA CONE 14 | 596–597


SOCKET
PARA CONE GL | 597


SOCKET
FORCHINI M 40 TRACK | 599


SOCKET
LIGHT EYE® | 600–601


SOCKET
EURO SPOT TRACK | 603


HELIA 50 TRACK | 605



LEDSTRIP IP
1000465 + 1004726

PROFIL ET LEDSTRIP

KITS



KITS DE BANDEAUX –
LEDSTRIP S + DRIVER | 612



KITS DE PROFILS –
PROFIL EN SAILLIE S + DIFFUSEUR 5x1M | 613


LEDSTRIP



BANDEAUX LED
COB | 614



BANDEAUX LED
SMD | 615



BANDEAUX LED
COB | 616



BANDEAUX LED
SMD | 617



BANDEAUX LED COB
TW & RGBW | 618



BANDEAUX LED SMD
TW & RGBW | 619




BANDEAUX LED
COB IP67 | 620



BANDEAUX LED
SMD IP67 | 621



BANDEAUX LED
COB | 622




BANDEAUX LED
SMD | 623



ACCESSOIRES |
624–625


PROFILS



ENSEMBLES
DE PROFILS ET
ACCESSOIRES |
626–627



ENSEMBLES
DE PROFILS ET
ACCESSOIRES |
628–629



ENSEMBLES
DE PROFILS ET
ACCESSOIRES |
630–631



PROFIL ENCASTRÉ ET
ACCESSOIRES | 632


ONE
1002909

Remarque : les références à 7 chiffres se trouvent à partir de la page 961

111000
111262 117
111292 117
111382 87

112000
112221 105
112222 105
112225 105
112682 104
112692 104
112720 116
112721 116
112780 116, 117
112781 116, 117
112910 92
112911 92

113000
113140 91
113141 91
113150 91
113151 91
113160 92
113161 92
113170 93
113171 93
113262 117
113292 117
113540 86
113541 87
113550 86
113830 87
113840 87
113841 87
113930 128
113931 128
113940 128
113941 128

114000
114420 122
114421 122
114426 122
114430 123
114431 123
114436 123
114440 123
114441 123
114450 123
114451 123

115000
115510 16
115511 16
115520 16
115521 16
115530 16
115531 16
115540 17
115541 17
115550 17
115551 17

117000
117100 153
117101 153
117110 153
117111 153
117311 107
117321 151
117331 107
117351 150

132000
132020 385
132021 385
132024 385
132600 181, 182, 185, 259, 597
132601 181, 182, 185, 259, 597
132605 181, 182, 259, 273, 597
132610 259
132611 259
132660 260
132661 260
132670 918
132671 918
132680 918
132681 918
132690 258
132691 258
132835 705

135000
135250 304, 305, 306, 307, 308, 309
135251 304, 305, 306, 307, 308, 309

138000
138981 908
138982 908
138991 908
138992 908

139000
139024 470, 471
139030 470, 471
139031 470, 471
139070 475
139071 475
139072 475
139080 475
139081 475
139082 475
139090 477
139091 477
139092 477

143000
143010 481
143011 481
143012 481
143020 481
143021 481
143022 481
143030 482
143031 482
143032 482
143040 482
143041 482
143042 482
143050 483
143051 483
143052 483
143060 483
143061 483
143062 483
143070 483
143071 483
143072 483
143080 483
143081 483
143082 483
143090 483
143091 483
143092 483
143100 483
143101 483
143102 483
143110 483
143111 483
143112 483
143120 182, 185, 259, 482, 485, 597
143121 182, 185, 259, 482, 485, 597
143124 185, 259, 273, 482, 485, 597
143130 483
143131 483
143132 483
143151 483
143152 483
143160 483
143161 483
143162 483
143169 483
143170 482, 485
143171 482, 485
143172 482, 485
143221 485
143230 485
143231 485
143241 485
143251 485
143261 485
143271 485
143281 485
143350 529
143351 529
143540 519
143541 519
143544 519
143580 527
143581 527
143811 529

145000
145100 549
145102 549
145200 549
145202 549
145300 549
145302 549
145510 550
145514 550
145520 550
145524 550
145530 550
145534 550
145551 553
145560 551
145564 551
145580 551
145584 551
145590 551
145594 551
145600 551
145604 551
145630 551
145634 551
145640 551
145644 551
145660 550
145664 550
145670 551
145674 551
145680 551
145684 551
145690 551
145694 551

145000
145700 551

145710 551
145714 551
145720 551
145724 551
145730 551
145734 551
145830 551
145834 551
145990 181, 182, 185, 259, 551, 597
145994 182, 185, 259, 273, 551, 597

146000
146010 415
146332 361
146682 359
146692 359

147000
147301 383
147306 383
147311 383
147316 383
147321 383
147326 383
147529 353

148000
148001 158
148002 159
148004 158
148005 158
148010 339
148012 341
148013 341
148016 341
148018 338
148019 340
148060 340
148070 113
148071 113
148091 340
148540 361

149000
149452 356
149471 347
149511 347
149762 315
149772 315

151000
151049 243, 359, 515, 600, 601
151271 348
151275 348
151282 319
151320 344
151321 344
151410 349
151411 349
151450 349
151451 349
151511 151
151531 151, 385
151591 353
151710 351
151711 351
151740 351
151741 351
151781 316
151786 316
151791 317
151796 317
151950 120
151952 121
151960 120
151962 121

152000
152330 357
152331 357
152340 357
152341 357
152360 264
152370 265
152380 110
152381 110
152610 589
152611 589
152960 605
152961 605

153000
153420 603
153421 603
153850 603
153851 603

155000
155156 163
155236 395
155373 157
155490 413
155540 411
155550 155
155551 155
155582 155, 261, 413
155583 155, 261, 413
155592 155, 261, 413
155780 411
155790 411

156000
156050 157
156051 157
156100 155, 261, 413
156111 155, 261, 413
156113 155, 261, 413
156122 155, 261, 413

161000
161461 159

165000
165359 273
165390 271
165400 271
165410 271

175000
175010 537
175020 537
175030 537
175040 538
175050 538
175060 539, 543
175070 539
175080 539, 543
175090 539
175100 539
175110 538
175120 538
175130 539
175140 539
175150 539
175160 539, 543
175180 539, 543
175190 539, 543
175200 539
175210 539, 543

181000
181530 473
181531 473
181532 473

186000
186300 473
186301 473
186302 473
186310 473
186311 473
186312 473
186330 473
186331 473
186332 473
186340 473
186341 473
186342 473
186350 473
186351 473
186352 473
186360 473
186361 473
186362 473
186640 473
186641 473
186642 473

210000
210064 273

227000
227195 840
227219 703
227220 703
227221 703
227410 743
227418 743
227462 886
227505 733
227600 890
227604 890
227680 893
227684 893
227922 711, 712

228000
228100 711
228110 711
228130 711
228332 887
228342 887
228412 880
228430 883
228434 883
228555 740
228560 740
228712 701, 709, 727
228722 701, 709
228725 919
228726 919
228730 919
228752 709, 727
228753 653, 705
228754 679, 683
228771 834

228775 834
228776 834
228925 709
228935 709
228945 709

229000
229020 693
229021 693
229022 693
229062 869
229071 861
229072 861
229075 861
229081 861
229085 861
229090 744
229162 712
229172 712
229230 885
229234 885
229320 882
229324 882
229374 882
229381 881
229383 880
229410 687
229411 687
229420 692
229421 693
229422 688, 692, 693, 694, 708
229423 689
229430 689
229431 689
229432 689
229524 796
229525 796
229531 795
229532 795
229535 795
229551 761
229554 761
229555 761
229564 797
229565 797
229574 796
229575 796
229664 847
229665 847
229702 869
229740 743
229741 744
229931 861
229935 861
229961 858
229965 858
229971 859
229975 859

230000
230030 833
230034 833
230044 827
230045 827
230060 665, 666, 667, 707, 714, 727
230061 714
230063 714
230066 714
230069 714
230085 827
230090 688
230355 839
230365 839
230435 707
230444 826
230445 826
230465 705
230655 827
230657 827

231000
231010 832
231012 832
231015 832
231035 742
231072 741
231205 823
231215 683
231225 683
231230 679, 683, 686, 687
231231 726
231233 694
231234 702, 713, 717
231235 695
231305 726
231315 849
231351 835
231355 835
231370 695
231371 695
231410 694
231411 694
231420 694
231440 695
231455 719
231457 719
231475 715
231505 727
231515 856
231525 751
231535 751
231541 765
231545 765
231585 849
231595 715
231815 719
231817 719
231960 738
231961 738

232000
232045 848
232075 705
232085 705
232101 847
232105 847
232115 679
232119 679
232125 679
232135 721
232145 721
232155 720
232165 720
232185 720
232195 720
232285 849
232294 726
232295 726
232431 810
232435 810
232441 811
232445 811
232461 811
232465 811
232485 846
232491 846
232495 846
232497 846
232531 809
232535 809
232537 809

233000
233095 851
233104 853
233105 853
233114 839
233115 839
233134 851
233135 851
233145 727
233165 727
233185 727
233215 839, 851, 853
233245 857
233255 857
233302 834
233427 692
233437 692
233447 686
233457 687
233500 881
233520 881
233540 885
233570 745
233571 745
233580 745
233582 745
233601 867
233605 867
233615 867
233621 867
233625 867
233635 866
233639 866
233650 868
233660 868

234000
234350 734, 735, 737, 739
234505 796
234515 795
234525 797
234535 761

900000
900011 744, 745

955000
955135 918

961000
961250 918
961270 918

1000300
1000327 354
1000329 354
1000330 354
1000332 765
1000334 840
1000335 850
1000336 824
1000339 765
1000340 840
1000342 840

1000343 717
1000344 717
1000345 717
1000346 717
1000398 707

1000400
1000423 347
1000449 711

1000500
1000574 117
1000575 117
1000576 116
1000577 116
1000579 155, 261, 413
1000580 155, 261, 413

1000600
1000634 349
1000638 344
1000639 344
1000665 708
1000666 708
1000668 321
1000669 321
1000670 321
1000682 710
1000683 711

1000700
1000702 383
1000703 383
1000704 383
1000714 105
1000715 105
1000716 105
1000717 105
1000718 105
1000719 105
1000720 105
1000721 105
1000735 740
1000736 727, 740
1000773 261
1000777 320
1000780 320

1000800
1000820 848
1000821 707
1000822 707
1000823 763
1000833 115
1000880 850
1000881 850

1000900
1000910 354
1000911 354
1000914 90
1000915 90
1000917 90
1000957 155, 261, 413

1001100
1001165 114
1001166 114
1001167 114
1001168 114
1001169 115
1001171 115
1001172 115

1001200
1001254 889
1001255 889
1001262 889
1001263 889
1001264 115
1001272 355
1001273 355
1001274 355
1001275 355
1001276 355
1001299 321

1001300
1001300 321
1001303 321
1001304 321
1001375 537
1001376 537
1001377 537
1001378 539
1001379 538
1001380 539, 543
1001381 538
1001382 539, 543
1001383 539
1001384 539
1001385 538
1001386 538
1001387 539
1001388 539
1001389 539
1001390 539, 543
1001392 539, 543
1001393 539, 543
1001394 539
1001395 539, 543

1001400
1001461 415
1001463 415
1001468 361
1001472 361
1001488 713
1001489 713
1001490 713
1001494 713

1001500
1001510 549
1001511 549
1001512 549
1001513 550
1001514 550
1001515 550
1001516 551
1001517 550
1001518 551
1001519 551
1001520 551
1001521 551
1001522 551
1001523 551
1001524 551
1001525 551
1001526 551
1001527 551
1001528 551
1001529 551
1001530 551
1001531 553
1001532 553
1001533 553
1001534 553
1001536 553
1001537 553
1001538 553
1001539 553
1001542 182, 185, 259, 551, 553, 597
1001574 897
1001575 897

1001800
1001861 529

1001900
1001930 113
1001931 113
1001939 159
1001950 304, 305, 306, 307, 308, 309
1001952 304, 305, 306, 307, 308, 309
1001962 744
1001963 744
1001964 743
1001965 743
1001969 835
1001970 835
1001999 702

1002000
1002000 702
1002001 702
1002002 848
1002003 128
1002004 129
1002005 129
1002006 129
1002008 128
1002010 129
1002011 129
1002012 129
1002013 129
1002015 129
1002023 383
1002024 383
1002025 383
1002032 807
1002033 807
1002034 807
1002035 846
1002069 833
1002070 833
1002098 122
1002099 122

1002100
1002100 122
1002101 122
1002102 122
1002118 359
1002140 357
1002151 481
1002152 481
1002153 481
1002163 181, 182, 259

1002200
1002201 749
1002203 749
1002216 151
1002218 908
1002228 318
1002229 319
1002238 339
1002239 317
1002240 317

1002400
1002402 824
1002403 825
1002430 359
1002431 359

1002500
1002503 837
1002504 837
1002505 837
1002591 93
1002592 93
1002594 93
1002596 93

1002600
1002602 470
1002603 470
1002604 470
1002607 359
1002608 359
1002631 541
1002632 541
1002633 541
1002634 541
1002635 541
1002636 541
1002637 542
1002638 543
1002639 542
1002640 543
1002641 543, 547
1002642 543, 547
1002643 543
1002644 543
1002645 543
1002646 543
1002655 543
1002656 543
1002657 539, 543
1002658 539, 543
1002659 543, 547
1002660 543, 547
1002691 473, 908
1002692 473, 908
1002693 473, 908
1002694 477
1002695 477
1002696 477
1002697 473
1002698 473
1002699 473

1002700
1002700 473
1002701 473
1002702 473
1002703 473
1002704 473
1002705 473

1002800
1002842 345
1002844 345
1002845 483, 539, 543, 551
1002853 817, 818, 819, 848, 851, 857
1002855 355
1002860 361
1002861 477
1002862 477
1002863 477
1002867 853
1002868 841
1002869 841
1002871 729
1002884 853

1002900
1002903 855
1002904 855
1002905 851
1002909 227
1002910 227
1002911 229
1002912 229
1002913 231
1002914 231
1002915 313
1002917 313
1002918 313
1002922 121
1002928 345
1002929 345
1002949 267
1002950 267
1002951 267
1002952 794
1002953 794
1002954 794
1002955 794
1002956 675
1002957 675
1002958 675
1002959 675
1002967 159
1002968 159
1002979 119
1002980 119
1002981 119
1002982 121
1002983 121
1002984 121
1002989 843
1002990 843
1002991 725
1002992 725

1003000
1003001 726
1003004 240
1003005 240
1003006 240
1003007 240

1003100
1003104 912
1003105 912

1003300
1003316 351

1003400
1003416 818
1003417 818
1003418 819
1003419 819
1003420 760
1003421 761
1003422 816
1003423 816
1003424 817
1003425 817
1003426 759
1003427 759
1003437 818
1003438 819
1003440 816
1003441 817
1003442 759
1003443 241
1003444 241
1003447 738
1003448 738
1003449 859
1003450 859
1003451 859
1003452 859
1003453 833
1003454 833
1003455 358
1003456 358
1003457 358
1003458 358
1003459 358
1003460 359
1003467 346
1003468 346
1003479 758, 759, 760, 761

1003500
1003535 697
1003536 696
1003537 697
1003538 697
1003539 847

1004000
1004074 572
1004098 290
1004194 292
1004290 294

1004100
1004122 130
1004146 186
1004170 574

1004200
1004218 132
1004242 188
1004266 576

1004300
1004314 134
1004338 190
1004362 572
1004386 290

1004400
1004410 130
1004434 186
1004458 574
1004482 292

1004500
1004506 132
1004530 188
1004554 576
1004578 294

1004600
1004602 134
1004626 190
1004649 853
1004650 812
1004651 812
1004652 749
1004653 856
1004660 334

1004661 334
1004662 334
1004663 334
1004666 148
1004667 148
1004668 107
1004669 107
1004670 337
1004671 337
1004672 257
1004673 257
1004674 181, 185, 259, 597
1004675 181, 185, 259, 597
1004676 273
1004677 763
1004678 831
1004679 831
1004680 701
1004681 701
1004682 354
1004684 543
1004685 543
1004686 595
1004687 595
1004688 595
1004689 595
1004690 595
1004691 595
1004692 595
1004693 595

1004700
1004706 356
1004730 314
1004731 314
1004732 339
1004740 353
1004741 353
1004744 181, 185, 259, 597
1004745 244, 245, 259
1004747 829
1004748 829
1004749 676
1004750 676
1004751 676
1004757 741
1004759 227
1004760 227
1004761 227
1004762 227
1004763 229
1004764 229
1004765 231
1004766 231
1004767 231
1004768 231
1004774 155, 261, 413
1004775 155, 261, 413

1004800
1004783 483
1004784 483
1004785 483
1004786 444, 448
1004787 444, 448
1004788 444, 448
1004789 444, 448

1004900
1004905 632
1004906 632
1004907 632
1004908 632
1004909 632
1004910 632
1004911 632
1004914 632
1004915 632
1004916 632
1004917 632
1004933 527
1004934 527
1004935 527
1004936 527
1004937 541
1004938 541
1004939 539, 543
1004940 539, 543
1004957 853
1004969 334
1004971 319

1005000
1005075 898
1005076 898
1005077 898
1005078 898
1005079 898
1005080 898
1005081 898
1005082 898
1005083 898
1005087 394
1005088 394

1005100
1005125 810
1005126 810
1005148 807
1005149 807
1005150 807
1005151 809
1005153 809
1005154 809
1005155 809
1005156 809
1005157 809
1005177 227
1005178 231

1005200
1005201 824
1005202 825
1005205 761, 816, 817, 818, 819, 821
1005206 760, 761, 816, 817, 818, 819
1005207 761, 816, 817, 818, 819, 821
1005214 273
1005215 273
1005216 273
1005217 273
1005218 273
1005248 121
1005262 816, 817, 818, 819, 821
1005263 902
1005265 902
1005268 903
1005269 897
1005271 897
1005272 897
1005273 898
1005274 899
1005275 899
1005276 899
1005277 899
1005278 899
1005279 899
1005280 899
1005281 899
1005282 899
1005283 899
1005284 896
1005285 897
1005286 896
1005287 896
1005288 896
1005289 902
1005297 899
1005298 899
1005299 899

1005300
1005302 900
1005303 900
1005305 903
1005307 902
1005310 903
1005395 251
1005396 251
1005397 594
1005399 594

1005400
1005400 594
1005401 594
1005402 594
1005435 93
1005436 93
1005439 677
1005440 677
1005442 685
1005443 830

1005600
1005612 19, 29, 39, 442, 446
1005613 19, 29, 39, 442, 446
1005614 19, 29, 39, 442, 446
1005615 19, 29, 39, 442, 446
1005687 136

1005700
1005705 192
1005723 578
1005741 296
1005759 136
1005777 192
1005795 578

1006000
1006083 296

1006100
1006104 891
1006105 891
1006106 880
1006108 580
1006114 580
1006121 91
1006122 91
1006123 395
1006124 395
1006125 395
1006126 395
1006127 395
1006128 395
1006136 53
1006138 53
1006140 53
1006142 53
1006144 53

1006146 53
1006148 53
1006150 53
1006152 53
1006154 53
1006155 525
1006156 525
1006157 597
1006158 597
1006159 597
1006160 597
1006161 356
1006162 356
1006167 130, 186, 290, 572
1006168 132, 188, 292, 574
1006169 134, 190, 294, 576
1006170 136, 192, 296, 578
1006171 888
1006172 888
1006173 888
1006174 888
1006175 888
1006176 888
1006178 823
1006179 822
1006180 681
1006181 681
1006182 681
1006183 823
1006184 683
1006185 233
1006188 233
1006189 233
1006190 233

1006300
1006307 337
1006308 337
1006314 829
1006316 757
1006319 333
1006321 897
1006327 758
1006328 813
1006329 813
1006336 624, 911
1006345 251
1006346 688
1006347 688
1006348 625, 910
1006350 405
1006351 405
1006352 405
1006353 405
1006354 405
1006355 405
1006377 259
1006378 259
1006379 661, 662, 663, 664, 665, 667
1006380 661, 662, 663, 664, 665, 667
1006381 661, 662, 663, 664, 665, 667
1006382 662, 663, 664, 665, 666, 667
1006383 661
1006384 663
1006385 662
1006386 665
1006387 662
1006388 664
1006389 661
1006390 663
1006391 663
1006392 665
1006393 662
1006394 665
1006395 240
1006396 240
1006397 240
1006398 240
1006399 240

1006400
1006400 240
1006402 240
1006403 240
1006404 785
1006405 785
1006406 865
1006407 865
1006408 671
1006409 671
1006410 273
1006423 381
1006424 381
1006425 381
1006426 381
1006427 381
1006428 381
1006429 381
1006430 381
1006431 247
1006432 247
1006433 247
1006434 247
1006435 247
1006436 247
1006437 247
1006438 247
1006439 149
1006440 149
1006441 331
1006442 331
1006443 331
1006444 331
1006445 523
1006446 523
1006449 149, 247, 331, 381, 523
1006450 149, 247, 331, 381, 523
1006451 149, 247, 331, 381, 523
1006452 908
1006453 919

1006500
1006511 545
1006512 545
1006513 545
1006514 545
1006515 545
1006516 545
1006517 545
1006518 545
1006519 547
1006520 547
1006521 547
1006522 547
1006523 547
1006524 547
1006525 547
1006526 547
1006527 547
1006528 547
1006529 547
1006530 547
1006531 547
1006532 547
1006533 547
1006534 547
1006535 547
1006536 547
1006537 547
1006538 547
1006539 547
1006540 547
1006541 424
1006542 424
1006543 424
1006544 424
1006545 424
1006546 424
1006547 424
1006548 424
1006549 430
1006550 430
1006551 430
1006552 430
1006553 430
1006554 430
1006555 430
1006556 430
1006557 434
1006558 434
1006559 434
1006560 434
1006561 434
1006562 434
1006563 434
1006564 434
1006565 428, 432, 436
1006566 428, 432, 436
1006567 428, 432, 436
1006568 428, 432, 436
1006569 428, 432, 437
1006570 428, 432, 437
1006571 428, 432, 436
1006572 428, 432, 436
1006573 429, 433, 437
1006574 429, 433, 437
1006575 428
1006576 428
1006577 428
1006578 428
1006579 428
1006580 428
1006581 432
1006582 432
1006583 432
1006584 432
1006585 432
1006586 432
1006587 436
1006588 436
1006589 436
1006590 436
1006591 436
1006592 436
1006593 429
1006594 429
1006595 433
1006596 433
1006597 437
1006598 437
1006599 429, 433

1006600
1006600 429, 433
1006601 429, 433
1006602 429, 433
1006603 429, 433
1006604 429, 433
1006605 429, 433

1006606 429, 433
1006607 429, 433
1006608 429, 433
1006609 429, 433
1006610 437
1006611 429
1006612 429
1006613 429, 433, 437
1006614 429, 433, 437
1006615 450
1006616 450
1006617 450
1006618 450
1006619 450
1006620 450
1006621 451
1006622 451
1006623 451
1006624 451
1006625 451
1006626 451
1006627 450
1006628 450
1006629 450
1006630 450
1006631 450
1006632 450
1006633 451
1006634 451
1006635 451
1006636 451
1006637 451
1006638 451
1006639 453
1006640 453
1006641 453
1006642 453
1006643 453
1006644 453
1006645 453
1006646 453
1006647 453
1006648 453
1006649 453
1006650 453
1006651 442
1006705 444
1006759 446
1006813 448

1007000
1007091 13
1007092 13
1007093 13

1007100
1007142 784
1007143 784
1007144 784
1007145 784
1007146 733
1007147 733
1007184 13
1007185 13
1007186 13
1007188 433, 437
1007189 433, 437
1007190 149, 247, 331, 381, 523
1007191 13
1007194 13
1007195 873
1007196 873
1007197 873
1007198 873

1007200
1007200 315
1007201 314
1007202 315
1007207 824
1007225 913
1007226 914
1007227 914
1007228 914
1007229 915
1007230 898
1007231 898
1007232 660
1007233 660
1007234 660
1007235 661
1007236 783
1007237 653
1007238 875, 876, 877
1007239 875, 876, 877
1007240 875, 876, 877
1007241 876
1007242 877
1007243 875
1007244 875
1007245 875, 876
1007246 876, 877
1007250 911
1007251 911
1007252 911
1007253 911
1007254 912
1007255 912
1007256 912
1007257 912
1007281 781
1007282 781
1007283 74, 918
1007284 208, 304
1007285 208, 304
1007286 210, 307
1007287 210, 307
1007288 208, 305
1007289 208, 305
1007290 211, 307
1007291 211, 307
1007292 208, 305
1007293 208, 305
1007294 211, 308
1007295 211, 308
1007296 209, 305
1007297 209, 305
1007298 211, 308
1007299 211, 308

1007300
1007300 209, 306
1007301 209, 306
1007302 212, 308
1007303 212, 308
1007304 209, 306
1007305 209, 306
1007306 213, 309
1007307 213, 309
1007308 210, 306
1007309 210, 306
1007310 213, 309
1007311 213, 309
1007312 210, 307
1007313 210, 307
1007314 213, 309
1007315 213, 309
1007328 76
1007329 76
1007330 76
1007331 76
1007332 76
1007333 76
1007334 76
1007335 76
1007336 77
1007337 77
1007338 77
1007339 77
1007340 79
1007341 79
1007342 79
1007343 79
1007344 79
1007345 77
1007346 77
1007347 77
1007348 77
1007349 79
1007350 79
1007351 79
1007352 521
1007353 521
1007354 521
1007355 585
1007356 585
1007368 69
1007369 69
1007370 69
1007371 69
1007372 69
1007373 69
1007374 71
1007375 71
1007376 71
1007377 71
1007378 71
1007379 71
1007381 75
1007382 75
1007383 75
1007384 75
1007385 59
1007386 59
1007387 59
1007388 59
1007389 59
1007390 59
1007391 59
1007392 59
1007393 59
1007394 59
1007395 59
1007396 59
1007397 59
1007398 59
1007399 59

1007400
1007400 59
1007401 61
1007402 61
1007403 61
1007404 61
1007405 61
1007406 61
1007407 61
1007408 61
1007409 81

1007410 81
1007411 81
1007412 81
1007421 75
1007422 75
1007423 63
1007424 63
1007425 63
1007426 63
1007427 63
1007428 63
1007429 63
1007430 63
1007431 75
1007432 75
1007433 65
1007434 65
1007435 65
1007436 65
1007437 65
1007438 65
1007439 65
1007440 65
1007441 65
1007442 65
1007443 81
1007444 81
1007445 81
1007446 81
1007447 81
1007448 81
1007449 79
1007450 79
1007451 77
1007452 81
1007453 77
1007454 81
1007455 896
1007458 778
1007459 651
1007460 650
1007461 757
1007462 419
1007463 419
1007464 419
1007465 419
1007466 419
1007467 419
1007468 251
1007469 251
1007470 251
1007471 251
1007472 251
1007473 251
1007488 79
1007489 79

1007500
1007511 778
1007512 651
1007513 651
1007551 15
1007552 15
1007559 15
1007560 15
1007567 15
1007568 15
1007580 649
1007581 779
1007582 754
1007583 649
1007584 649
1007585 779
1007586 754
1007587 649
1007588 239
1007589 239
1007590 375
1007591 375
1007592 375
1007593 375
1007594 322
1007595 322
1007596 239
1007597 239
1007598 239
1007599 239

1007600
1007608 377
1007609 377
1007610 377
1007611 377
1007612 279
1007614 279
1007615 279
1007616 279
1007618 279
1007619 279
1007624 71
1007625 71
1007626 71
1007627 71
1007628 71
1007629 71
1007630 79
1007631 79
1007632 79
1007633 79
1007634 79
1007635 79
1007636 79
1007637 79
1007638 521
1007639 521
1007640 521
1007641 521
1007642 521
1007643 521
1007644 585
1007645 585
1007646 585
1007647 585
1007648 585
1007649 585
1007651 646
1007652 646

1007600
1007653 791
1007654 583
1007655 583
1007656 583
1007657 583
1007661 225
1007662 225
1007663 225
1007664 225
1007665 225
1007666 225
1007667 780
1007668 781
1007669 654
1007670 654
1007671 225
1007672 225
1007673 521
1007674 521
1007680 874
1007681 874
1007682 874
1007683 874, 875
1007684 874, 875
1007685 874, 875
1007701 223
1007702 223
1007703 223
1007746 225, 229

1007800
1007806 778
1007807 778
1007808 778
1007809 778
1007810 874
1007811 875
1007816 542
1007817 542
1007818 542
1007819 542
1007820 542
1007821 542
1007822 874, 875
1007827 625, 917
1007855 223
1007856 223
1007857 223
1007858 127, 179, 285, 401
1007859 127, 179, 285, 401
1007860 127, 179, 285, 401
1007868 747
1007869 747
1007874 429, 433, 437
1007875 429, 433, 437
1007876 241
1007877 241
1007878 241
1007879 241
1007880 241
1007881 241
1007891 225, 229
1007892 917

1007900
1007911 783
1007912 783
1007913 783
1007914 783
1007916 782
1007917 782
1007918 782
1007919 782
1007926 483
1007927 483
1007928 483
1007997 917

1008000
1008000 889
1008001 889
1008002 224
1008003 224
1008004 224
1008005 83
1008006 83
1008007 83
1008008 83
1008009 83
1008010 788

1008011 789
1008012 789
1008013 789
1008014 646
1008015 647
1008016 647
1008017 647
1008023 127, 179, 285, 401
1008024 376
1008025 377
1008026 377
1008032 177
1008033 177
1008034 177
1008035 279
1008036 279
1008037 279
1008038 403
1008039 403
1008040 403
1008041 489
1008042 489
1008043 489
1008045 181
1008047 181
1008052 525
1008053 525
1008054 525
1008055 596
1008056 596
1008057 596
1008058 525
1008059 525
1008060 525
1008061 597
1008062 597
1008063 597
1008067 13
1008068 13
1008069 13
1008070 13
1008071 351
1008081 313
1008082 313
1008083 313
1008084 312
1008085 312
1008086 312
1008095 13
1008096 13
1008097 13
1008098 13
1008099 127

1008100

1008100 127
1008101 127
1008102 127
1008103 127
1008104 285
1008105 285
1008106 285
1008107 285
1008108 285
1008109 401
1008110 401
1008111 401
1008112 401
1008113 401
1008114 179
1008115 179
1008116 179
1008117 179
1008118 179
1008119 127, 179, 285, 401
1008123 286
1008124 287
1008125 126
1008126 126
1008127 126
1008128 126
1008129 265
1008130 265
1008131 265
1008132 265
1008136 182
1008137 182
1008138 182
1008139 182
1008140 130, 186, 290, 572
1008141 132, 188, 292, 574
1008142 134, 190, 294, 576
1008143 136, 192, 296, 578
1008144 130, 186, 290, 572
1008145 132, 188, 292, 574
1008146 134, 190, 294, 576
1008147 136, 192, 296, 578
1008148 483
1008149 483
1008150 483
1008151 900
1008152 902
1008154 897
1008155 901
1008157 903
1008159 900
1008160 901
1008161 901
1008162 902
1008163 901
1008164 901
1008165 901
1008168 515
1008169 515
1008170 600
1008171 600
1008172 243
1008173 243
1008174 515
1008175 515
1008176 601
1008177 601
1008178 243
1008179 243
1008180 514
1008181 514
1008182 514
1008183 514
1008184 601
1008185 601
1008186 243, 515, 600, 601
1008187 243, 515, 600, 601
1008188 243, 515, 600, 601
1008189 243, 515, 601
1008190 243, 515, 601
1008191 243, 515, 601
1008192 243, 515, 601
1008193 649
1008194 649
1008195 648
1008196 648
1008197 779
1008198 779
1008199 754

1008200

1008200 754
1008201 335
1008202 335
1008203 335
1008204 335
1008205 335
1008206 335
1008213 369, 499, 561
1008214 369, 499, 561
1008215 369, 499, 561
1008216 369, 499, 561
1008217 369, 499, 561
1008218 369, 499, 561
1008219 369, 499, 561
1008220 369, 499, 561
1008221 369, 499, 561
1008222 369, 499, 561
1008223 369, 499, 561
1008224 369, 499, 561
1008225 369, 499, 561
1008226 369, 499, 561
1008227 369, 499, 561
1008242 495
1008243 495
1008244 495
1008245 495
1008246 495
1008247 495
1008248 495
1008249 495
1008250 495
1008251 495
1008252 495
1008253 495
1008254 497
1008255 497
1008256 497
1008257 497
1008258 497
1008259 497
1008260 497
1008261 497
1008262 497
1008263 497
1008264 497
1008265 497
1008266 557
1008267 557
1008268 557
1008269 557
1008270 557
1008271 557
1008272 557
1008273 557
1008274 557
1008275 559
1008276 559
1008277 559
1008278 559
1008279 559
1008280 559
1008281 559
1008282 559
1008283 559
1008284 363
1008285 363
1008286 363
1008287 363
1008288 365
1008289 365
1008290 365

1008291 365
1008292 367
1008293 367
1008294 367
1008295 367
1008296 363
1008297 363
1008298 363
1008299 363

1008300
1008300 365
1008301 365
1008302 365
1008303 365
1008304 367
1008305 367
1008306 367
1008307 367
1008308 363
1008309 363
1008310 363
1008311 363
1008312 365
1008313 365
1008314 365
1008315 365
1008316 367
1008317 367
1008318 367
1008319 367
1008320 363
1008321 363
1008322 363
1008323 363
1008324 365
1008325 365
1008326 365
1008327 365
1008328 367
1008329 367
1008330 367
1008331 367
1008332 363
1008333 363
1008334 363
1008335 363
1008336 365
1008337 365
1008338 365
1008339 365
1008340 367
1008341 367
1008342 367
1008343 367
1008344 363
1008345 363
1008346 363
1008347 363
1008348 365
1008349 365
1008350 365
1008351 365
1008352 367
1008353 367
1008354 367
1008355 367
1008361 362
1008362 362
1008363 362
1008364 362
1008365 364
1008366 364
1008367 364
1008368 364
1008369 366
1008370 366
1008371 366
1008372 366
1008374 902
1008375 897
1008376 369, 499, 561
1008377 369, 499, 561
1008378 369, 499, 561
1008382 429, 433, 437
1008383 429, 433, 437
1008384 787
1008385 673
1008386 641
1008387 641
1008388 641
1008389 641
1008390 505
1008392 505
1008393 505
1008394 505
1008395 505
1008397 505
1008398 505
1008399 505

1008400
1008400 505
1008402 505
1008403 505
1008404 505
1008405 460
1008407 460
1008408 460
1008409 460
1008410 460
1008412 460
1008413 460
1008414 460
1008415 461
1008417 461
1008418 461
1008419 461
1008420 506
1008422 506
1008423 506
1008424 506
1008425 506
1008427 506
1008428 506
1008429 506
1008430 506
1008432 506
1008433 506
1008434 506
1008435 566
1008436 566
1008437 566
1008438 566
1008439 566
1008440 566
1008441 567
1008442 567
1008443 567
1008444 567
1008445 567
1008446 567
1008447 507
1008449 507
1008450 507
1008451 507
1008452 569
1008453 569
1008454 463
1008456 463
1008457 463
1008458 463
1008459 463
1008461 463
1008462 463
1008463 463
1008464 463
1008466 463
1008467 463
1008468 463
1008469 507
1008471 507
1008472 507
1008473 507
1008474 661, 662, 663, 664, 665, 666
1008475 666
1008476 639
1008477 639
1008478 732
1008479 732
1008480 732
1008481 868
1008482 371, 373, 521, 585
1008483 371, 373, 521, 585
1008484 371, 373, 521, 585
1008485 371, 373, 521, 585
1008486 371, 373, 521, 585
1008487 371, 373, 521, 585
1008496 147, 329, 509, 569
1008497 147, 329, 509, 569
1008498 147, 329, 509, 569
1008499 147, 329, 509, 569

1008500
1008500 185
1008501 185
1008502 185
1008503 185
1008504 185
1008505 185
1008506 185
1008507 185
1008508 185
1008509 73
1008510 73
1008511 73
1008512 73
1008513 73
1008514 73
1008533 182
1008534 182
1008535 268
1008536 269
1008537 269
1008538 269
1008539 489
1008540 489
1008541 599
1008542 843
1008543 724
1008544 724
1008545 310
1008546 310
1008547 310
1008548 311
1008549 311

1008550 311
1008551 311
1008552 311
1008553 311
1008554 311
1008555 311
1008556 311
1008567 14
1008568 14
1008569 14
1008570 14
1008571 14
1008572 14
1008573 14
1008574 14
1008577 160
1008578 160
1008579 160
1008580 160
1008581 161
1008582 161
1008583 161
1008584 161
1008585 161, 162
1008586 163
1008587 163
1008588 161, 163
1008589 206
1008590 206
1008591 207
1008592 207
1008593 207
1008594 207
1008595 207
1008596 207

1008600
1008612 337
1008613 337
1008614 337
1008615 257
1008616 257
1008617 257
1008618 148
1008619 148
1008620 148
1008629 88
1008631 89
1008633 89
1008635 89
1008641 900
1008642 900
1008643 900
1008644 900
1008645 903
1008646 903
1008647 896
1008648 896
1008649 896
1008650 896
1008651 910
1008652 911
1008653 910
1008654 910
1008655 910
1008656 913
1008657 913
1008658 913
1008659 913
1008660 914
1008661 914
1008662 915
1008663 915
1008664 915
1008665 915
1008666 915
1008667 916
1008668 916
1008669 916
1008670 917
1008671 917
1008672 916
1008673 916
1008674 89, 916
1008675 908
1008676 593
1008677 593
1008678 593
1008679 593
1008699 88, 89, 913

1008700
1008701 89, 914
1008702 89, 917
1008703 371
1008704 371
1008705 371
1008706 371
1008707 371
1008708 371
1008709 373
1008710 373
1008711 373
1008712 373
1008713 373
1008714 373
1008715 373
1008716 373
1008717 373
1008718 373
1008719 373
1008720 373
1008721 845
1008722 845
1008723 845
1008724 845
1008725 723
1008726 723
1008727 723
1008728 593
1008729 593
1008730 593
1008731 593

1008800
1008838 670
1008839 670
1008841 886
1008842 886
1008843 886, 887

1008900
1008902 498
1008903 498
1008904 498
1008917 160
1008918 160
1008919 160
1008920 160
1008921 162
1008922 162
1008923 162
1008924 162
1008925 160
1008926 161
1008927 161
1008928 162
1008941 376
1008943 377
1008944 377
1008945 454
1008946 454
1008947 454
1008948 454
1008949 454
1008950 454
1008951 454
1008952 454
1008953 455
1008954 455
1008955 455
1008956 455
1008957 455
1008958 455
1008959 455
1008960 455
1008961 455
1008962 455
1008963 455
1008964 455
1008965 455
1008966 455
1008967 455
1008968 455
1008969 456
1008970 456
1008971 456
1008972 456
1008973 456
1008974 456
1008975 456
1008976 456
1008977 457
1008978 457
1008979 457
1008980 457
1008981 457
1008982 457
1008983 457
1008984 457
1008985 457
1008986 457
1008987 457
1008988 457
1008989 457
1008990 457
1008991 457
1008992 457
1008993 454, 455
1008994 454, 455
1008995 454, 455
1008996 454, 455
1008997 456, 457
1008998 456, 457
1008999 456, 457

1009000
1009000 456, 457
1009001 429, 433, 437
1009002 73
1009003 73
1009004 73
1009005 73
1009012 429, 433, 437
1009014 255
1009015 255
1009016 459
1009017 459
1009018 459

1009019 459
1009020 67
1009021 67
1009022 67
1009023 67
1009024 461
1009025 461
1009026 461
1009027 461
1009028 461
1009029 461
1009030 461
1009031 461
1009032 461
1009033 461
1009034 461
1009035 461
1009036 144
1009037 144
1009038 144
1009039 144
1009040 144
1009041 144
1009042 144
1009043 144
1009044 144
1009045 144
1009046 144
1009047 144
1009048 144
1009049 144
1009050 144
1009051 144
1009052 111
1009053 111
1009054 111
1009055 111
1009056 111
1009057 111
1009058 111
1009059 111
1009060 195
1009061 195
1009062 195
1009063 195
1009064 195
1009065 195
1009066 195
1009067 195
1009068 145
1009069 145
1009070 145
1009071 145
1009072 145
1009073 145
1009074 145
1009075 145
1009076 145
1009077 145
1009078 145
1009079 145
1009080 145
1009081 145
1009082 145
1009083 145
1009084 111
1009085 111
1009086 111
1009087 111
1009088 111
1009089 111
1009090 111
1009091 111
1009092 147
1009093 147
1009094 147
1009095 147
1009096 147
1009097 147
1009098 147
1009099 147

1009100
1009100 329
1009101 329
1009102 329, 459, 511
1009103 329, 459, 511
1009104 329, 459, 511
1009107 739
1009108 739
1009131 511
1009132 511
1009133 511
1009134 511
1009135 185
1009136 185
1009137 185
1009138 525
1009139 596
1009140 525
1009141 597
1009142 407
1009143 407
1009144 287
1009145 287
1009146 592
1009147 592
1009148 592
1009149 592
1009150 592
1009151 592
1009152 592
1009153 592
1009168 876
1009169 876
1009170 877
1009171 877

1009200
1009271 18

1009300
1009325 28
1009379 40

1009400
1009433 20
1009487 30
1009541 42

1009500
1009595 22

1009600
1009649 32

1009700
1009703 44
1009757 24

1009800
1009810 34
1009864 46

1009900
1009918 26
1009972 36

1010000
1010026 38
1010099 523

1010100
1010100 523
1010101 793
1010102 793
1010103 674
1010104 674
1010105 675
1010106 675
1010107 793
1010108 793
1010125 18, 28, 38
1010126 18, 28, 38
1010127 20, 30, 40
1010128 20, 30, 40
1010129 22, 32, 42
1010130 22, 32, 42
1010131 24, 34, 44
1010132 24, 34, 44
1010133 26, 36, 46
1010134 26, 36, 46
1010135 374, 519, 589
1010136 374, 519, 589
1010138 374, 519, 589
1010139 374, 519, 589
1010140 374, 519, 589
1010141 374, 519, 589
1010142 374, 519, 589
1010143 374, 519, 589
1010144 590
1010145 590
1010146 590
1010147 590
1010148 590
1010149 590
1010150 590
1010151 590
1010152 590
1010153 590
1010154 590
1010155 590
1010156 591
1010157 591
1010158 591
1010159 591
1010161 802
1010162 802
1010163 802
1010164 802
1010165 803
1010166 803
1010167 803
1010168 803
1010169 804
1010170 804
1010171 804
1010172 804
1010173 805
1010174 805
1010175 805
1010176 805
1010177 798
1010178 798
1010179 798
1010180 798
1010181 798
1010182 798
1010183 799

1010184 799
1010185 799
1010186 799
1010187 799
1010188 799
1010189 801
1010190 801
1010191 801
1010192 801
1010193 281
1010194 281
1010195 830
1010196 830
1010197 698
1010198 698
1010199 698

1010200
1010200 699
1010201 699
1010202 655
1010203 655
1010204 655
1010205 655
1010206 409
1010207 409
1010208 409
1010209 409
1010210 379
1010211 379
1010212 379
1010213 379
1010214 379
1010215 379
1010216 197
1010217 163, 375
1010222 519
1010224 519
1010226 519
1010228 519
1010230 519
1010232 519
1010234 589
1010236 589
1010237 589
1010239 589
1010240 589
1010242 589
1010243 589
1010245 589
1010246 589
1010248 589
1010249 589
1010251 589
1010252 439
1010254 439
1010255 439
1010257 439
1010258 374
1010260 374
1010261 374
1010263 374
1010264 374
1010266 374
1010267 374
1010269 374
1010270 374
1010272 374
1010273 374
1010275 374

1010300
1010300 289
1010301 289
1010302 289
1010306 289
1010307 289
1010308 289
1010312 289
1010313 289
1010318 513
1010319 513
1010320 513
1010324 513
1010325 513
1010326 513
1010330 441
1010331 441
1010332 441
1010336 441
1010337 441
1010338 441
1010345 408
1010346 408
1010347 408
1010348 408
1010349 409
1010350 409
1010351 409
1010352 409
1010353 57
1010354 57
1010355 57
1010359 57, 221
1010360 57, 221
1010361 221
1010365 163, 375
1010366 197
1010375 441
1010376 441
1010377 441
1010381 591
1010382 591
1010383 591
1010384 591
1010385 591
1010386 591
1010387 591
1010388 591
1010393 417
1010394 417
1010397 102
1010398 103
1010399 103

1010400
1010400 103
1010401 343
1010402 399
1010403 255, 459, 511
1010404 255, 459, 511
1010405 255, 459, 511
1010406 255, 459, 511
1010407 255, 459, 511
1010408 255, 459, 511
1010413 183
1010414 183
1010415 183
1010416 183
1010417 258
1010418 258
1010419 258
1010420 258
1010421 258
1010422 169
1010423 169
1010424 169
1010425 169
1010426 253
1010427 253
1010428 253
1010429 253
1010446 429, 433, 437
1010447 429, 433, 437
1010448 517
1010449 517
1010450 517
1010451 517
1010452 517
1010453 517
1010454 517
1010455 517
1010456 439
1010457 439
1010458 439
1010459 439
1010460 439
1010461 439
1010462 439
1010463 439

1010500
1010509 249
1010510 249
1010511 249
1010512 249
1010513 249
1010514 249
1010515 249
1010516 249
1010517 167
1010518 167
1010519 167
1010520 167
1010521 87
1010522 87
1010523 87
1010524 87

1010600
1010679 21, 31, 41
1010680 21, 31, 41
1010681 21, 31, 41
1010682 21, 31, 41
1010683 23, 33, 43
1010684 23, 33, 43
1010685 23, 33, 43
1010686 23, 33, 43
1010687 25, 35, 45
1010688 25, 35, 45
1010689 25, 35, 45
1010690 25, 35, 45
1010691 27, 37, 47
1010692 27, 37, 47
1010693 27, 37, 47
1010694 27, 37, 47
1010695 48
1010696 49
1010697 50
1010698 51
1010699 48

1010700
1010700 49
1010701 50
1010702 51
1010703 48
1010704 49
1010705 50

1010706 51
1010785 216
1010786 217
1010787 217
1010788 217
1010789 218
1010790 219
1010791 219
1010792 219
1010793 220
1010794 220
1010795 220
1010796 221
1010797 493
1010798 491
1010799 491

1010800
1010800 493
1010801 466
1010802 467
1010803 467
1010804 467
1010840 586
1010841 586
1010842 586
1010843 586
1010844 586
1010845 586
1010846 586
1010847 586
1010848 587
1010849 587
1010850 587
1010851 587
1010852 587
1010853 587
1010854 587
1010855 587
1010856 586
1010857 586
1010858 587
1010859 587

1010900
1010939 798, 799, 802, 803
1010940 799, 801, 804, 805

1011000
1011020 787
1011021 771
1011022 771
1011023 643
1011024 643
1011025 755
1011026 755
1011033 747
1011034 747

1011200
1011208 12
1011209 12
1011210 12
1011211 12
1011260 774
1011261 775
1011262 775
1011263 775

1011500
1011572 844
1011573 844
1011598 733
1011599 733

1011600
1011655 909
1011670 899
1011671 899
1011681 175
1011682 175
1011683 175
1011684 175
1011685 175
1011686 175
1011687 555
1011688 555
1011689 555
1011690 487
1011691 487
1011692 487
1011693 198, 298
1011694 198, 298
1011695 199, 299
1011696 199, 299
1011697 199, 299
1011698 199, 299
1011699 199, 299

1011700
1011700 199, 299
1011701 200, 300
1011702 200, 300
1011703 201, 300
1011704 201, 300
1011705 201, 300
1011706 201, 300
1011707 201, 301
1011708 201, 301
1011709 569
1011710 569
1011711 565
1011712 565
1011713 501
1011714 501
1011715 565
1011716 565
1011717 501
1011718 501
1011719 140
1011720 140
1011721 564
1011722 564
1011723 500
1011724 500
1011725 564
1011726 564
1011727 500
1011728 500
1011747 347
1011748 347
1011749 326, 327, 501, 503, 563, 565
1011750 326, 327, 501, 503, 563, 565
1011751 326, 327, 501, 503, 563, 565
1011752 326, 327, 501, 503, 563, 565
1011753 244, 245, 323, 325, 500, 564
1011754 244, 245, 323, 325, 500, 564
1011755 244, 245, 323, 325, 500, 564
1011756 244, 245, 323, 325, 500, 564
1011757 320
1011758 320
1011759 503
1011760 503
1011761 503
1011762 503
1011763 563
1011764 563
1011765 563
1011766 563
1011779 298, 299, 300, 301, 302, 303
1011780 298, 299, 300, 301, 302, 303
1011781 298, 299, 300, 301, 302, 303
1011782 298, 299, 300, 301, 302, 303
1011783 298, 299, 300, 301, 302, 303
1011784 298, 299, 300, 301, 302, 303

1011800
1011829 195, 328, 460, 461, 463, 509
1011830 195, 328, 460, 461, 463, 509
1011831 195, 328, 460, 461, 463, 509
1011832 195, 328, 460, 461, 463, 509
1011833 111, 145, 465, 509, 566, 567
1011834 111, 145, 465, 509, 566, 567
1011835 111, 145, 465, 509, 566, 567
1011836 111, 145, 465, 509, 566, 567
1011837 144, 195, 328, 460, 461, 463
1011838 111, 145, 465, 566, 567
1011839 147, 329, 569
1011846 147
1011847 147
1011848 147
1011849 147
1011850 202, 302
1011851 202, 302
1011852 202, 302
1011853 202, 302
1011854 202, 302
1011855 202, 302
1011856 203, 303
1011857 203, 303
1011858 203, 303
1011859 203, 303
1011860 203, 303
1011861 203, 303
1011865 345
1011866 345
1011877 329
1011878 329
1011879 329
1011880 329
1011881 329
1011882 329
1011883 329
1011884 329
1011885 141
1011886 141
1011887 141
1011888 141
1011889 143
1011890 143
1011891 143
1011892 143
1011893 326
1011894 326
1011895 326
1011896 326
1011897 141
1011898 141
1011899 109

1011900
1011900 109
1011901 109
1011902 109
1011903 327
1011904 327
1011905 327
1011906 327
1011907 245

1011908 245
1011909 245
1011910 245
1011911 139
1011912 139
1011913 139
1011914 139
1011915 323
1011916 323
1011917 323
1011918 323
1011919 108
1011920 108
1011921 108
1011922 108
1011923 323
1011924 323
1011925 325
1011926 325
1011927 325
1011928 325
1011929 244
1011930 244
1011931 138
1011932 138
1011934 234
1011935 234
1011936 234
1011937 234
1011938 235
1011939 235
1011940 235
1011941 235
1011942 236
1011943 236
1011944 236
1011945 236
1011946 237
1011947 237
1011948 237
1011949 237
1011950 235
1011951 235
1011952 235
1011953 235
1011954 235
1011955 235
1011956 235
1011957 235
1011958 237
1011959 237
1011960 237
1011961 237
1011962 237
1011963 237
1011964 237
1011965 237
1011991 197
1011992 197
1011993 165
1011994 165
1011995 165
1011996 165
1011997 197
1011998 197
1011999 164

1012000

1012000 164
1012001 165
1012002 165
1012003 414
1012004 414
1012005 414

1012100

1012113 734
1012114 734
1012115 734
1012116 734
1012117 734
1012118 734
1012119 735
1012120 735
1012121 735
1012122 735
1012123 735
1012124 735
1012125 734
1012126 735
1012127 734
1012128 734
1012129 735
1012130 735
1012131 734, 735, 737
1012132 735, 737
1012133 734, 735, 737
1012134 735, 737
1012135 734, 735, 737
1012138 645
1012140 773
1012141 645
1012142 645
1012144 777
1012145 777
1012146 777
1012147 777
1012154 248
1012155 248
1012156 248
1012157 248
1012158 249
1012159 249
1012160 249
1012161 249
1012162 167
1012163 167
1012164 167
1012165 167
1012166 320
1012167 320
1012168 320
1012169 320
1012170 463
1012171 463
1012172 463
1012173 463
1012174 328
1012175 328
1012176 328
1012178 328
1012179 328
1012180 328
1012182 390
1012183 392
1012184 390
1012185 392
1012186 391
1012187 393
1012188 391
1012189 393
1012190 391
1012191 393
1012192 417
1012193 417
1012194 417
1012195 417
1012196 417
1012197 417
1012198 96
1012199 94

1012200

1012200 97
1012201 95
1012202 97
1012203 95
1012204 97
1012205 95
1012206 100
1012207 98
1012208 101
1012209 101
1012210 99
1012211 101
1012212 99
1012213 386
1012214 386
1012215 387
1012216 387
1012217 387
1012218 387
1012219 387
1012220 387
1012221 388
1012222 388
1012223 389
1012224 389
1012225 389
1012226 389
1012227 389
1012228 389
1012229 99
1012239 614
1012240 614
1012241 614
1012242 616
1012243 616
1012244 616
1012245 616
1012246 616
1012247 616
1012248 622
1012249 622
1012250 622
1012251 618
1012252 620
1012253 618
1012254 620
1012255 620
1012256 620
1012257 620
1012258 620
1012259 615
1012260 615
1012261 615
1012262 617
1012263 617
1012264 617
1012265 617
1012266 617
1012267 617
1012268 617
1012269 617
1012270 617
1012272 623
1012273 623
1012274 623
1012275 619

1012276 621
1012277 619
1012278 621
1012279 621
1012280 621
1012281 621
1012282 621
1012283 614
1012284 616
1012286 618
1012287 618
1012288 614
1012289 616
1012291 618
1012292 618
1012293 614
1012294 616
1012296 618
1012297 618
1012298 614
1012299 616

1012300
1012303 625
1012304 615
1012305 617
1012306 617
1012307 619
1012308 619
1012309 615
1012310 617
1012311 617
1012312 619
1012313 619
1012314 615
1012315 617
1012316 617
1012317 619
1012318 619
1012319 615
1012320 617
1012321 617
1012322 619
1012323 619
1012325 625
1012328 625
1012329 625
1012330 626
1012331 626
1012332 628
1012333 628
1012334 630
1012335 630
1012336 628
1012337 628
1012338 630
1012339 630
1012340 628
1012341 628
1012342 630
1012343 630
1012344 628
1012345 628
1012346 630
1012347 630
1012348 626
1012349 626
1012350 919
1012351 919
1012352 919
1012353 919
1012354 732
1012363 111
1012364 111
1012365 111
1012375 465
1012376 465
1012377 465
1012378 465

1012400
1012422 429
1012423 429
1012430 428
1012431 428
1012432 428
1012433 428
1012434 428
1012435 428
1012436 428
1012437 428
1012438 428
1012439 428
1012440 428
1012441 428
1012442 432
1012443 432
1012444 432
1012445 432
1012446 432
1012447 432
1012448 432
1012449 432
1012450 436
1012451 436
1012452 439
1012453 436
1012454 436
1012455 436
1012456 436
1012457 436
1012458 428
1012459 428
1012460 432
1012461 432
1012462 436
1012463 436
1012464 612
1012465 612
1012466 612
1012467 612
1012468 904
1012469 904
1012470 904
1012471 904
1012472 904
1012473 612
1012474 612
1012475 612
1012476 612
1012477 613
1012478 613
1012479 613
1012480 613

1012500
1012536 626
1012538 626
1012539 627
1012541 627
1012545 628
1012547 628
1012548 630
1012550 630
1012551 631
1012553 631
1012554 626
1012555 626
1012556 627
1012557 627
1012558 628
1012559 628
1012560 628
1012561 628
1012562 629
1012563 629
1012564 629
1012565 629
1012566 630
1012567 630
1012568 630
1012569 630
1012570 631
1012571 631
1012572 631
1012573 631
1012574 626
1012576 628
1012577 629
1012578 629
1012579 630
1012580 630
1012581 631
1012582 631
1012583 626, 629, 630
1012584 628

1012600
1012603 625
1012604 625
1012605 625
1012623 12
1012624 12

300000
3009280 909
3009282 909
3009285 909
3009286 909
3009287 910
3009310 909
3009389 909


SIGHT EASY
1008730

1 ALLUMAGE

1~ SYSTÈME RAIL EN SAILLIE 1 ALL. 481
1~ SYSTÈME RAIL EN SAILLIE 1 ALL., ACCESSOIRES 482, 483
1~ SYSTÈME RAIL EN SAILLIE 1 ALL., 2 M 485
1~ SYSTÈME RAIL EN SAILLIE 1 ALL., 2M, ACCESSOIRES 485

3 ALLUMAGES

EUTRAC® 3 ALL., RAIL EN SAILLIE, 2 M 549
EUTRAC® 3 ALL., RAIL EN SAILLIE, 2 M, ACCESSOIRES 550, 551
EUTRAC® 3 ALL., RAIL ENCASTRÉ, 3 M 553
EUTRAC® 3 ALL., RAIL ENCASTRÉ, 3 M, ACCESSOIRES 553
S-TRACK RAIL EN SAILLIE 3 ALLUMAGES, ON/OFF 537
S-TRACK RAIL EN SAILLIE 3 ALLUMAGES, ON/OFF, ACCESSOIRES 538, 539
S-TRACK RAIL EN SAILLIE 3 ALLUMAGES, PHASE ET DALI 541
S-TRACK RAIL EN SAILLIE 3 ALLUMAGES, PHASE ET DALI, ACCESSOIRES 542, 543
S-TRACK RAIL ENCASTRÉ 3 ALLUMAGES, PHASE ET DALI 545
S-TRACK RAIL ENCASTRÉ 3 ALLUMAGES, PHASE ET DALI, ACCESSOIRES 547

SYSTÈMES 48 V

SYSTÈME 48 V TRACK RAIL EN SAILLIE STANDARD, DALI 424
SYSTÈME 48 V TRACK RAIL EN SAILLIE STANDARD, DALI, ACCESSOIRES 428, 429
SYSTÈME 48 V TRACK RAIL EN SAILLIE STANDARD, COURBÉ, DALI 426
SYSTÈME 48 V TRACK RAIL EN SAILLIE PROFOND, DALI 430
SYSTÈME 48 V TRACK RAIL EN SAILLIE PROFOND, DALI, ACCESSOIRES 432, 433
SYSTÈME 48 V TRACK RAIL ENCASTRÉ, DALI 434
SYSTÈME 48 V TRACK RAIL ENCASTRÉ, DALI, ACCESSOIRES 436, 437

A

ABRIDOR 100 POLE 725
ABRIDOR 60 POLE 725
ABRIDOR HYBRID 100 POLE 724
ABRIDOR HYBRID 60 POLE 724
ABRIDOR HYBRID WL 843
ABRIDOR SENSOR WL 843
ABRIDOR WL 843
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 641
ADEGAN FL, SOLAR 641
ADI EL 866
AINOS CW 858
AINOS CW, CARRÉ 859
AINOS CW, SENSOR 859
AINOS CW, SENSOR, CARRÉ 859
AINOS SLIDE WL, ROND, PHASE 775
AINOS SLIDE WL, ROND, SENSOR 775
AINOS SLIDE WL, CARRÉ, PHASE 774
AINOS SLIDE WL, CARRÉ, SENSOR 775
AKALO D83 EL 115
ALEGRIA 75 POLE, TRIAC 645
ALEGRIA WL, TRIAC 773
ALPA CONE 100 POLE, E27 709
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 709
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 709
ALTRA DICE CL, QPAR51 151
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 151, 385
ALTRA DICE TRACK 1 ALL., QPAR51 529
ANGOLUX SENSOR WL 835
ANGOLUX WL 835
APONI 120 POLE, PHASE 711
APONI 90 POLE, PHASE 710
ARLINA 130 WL 317
ARLINA 60 WL 317
ARROCK ARC POLE, QPAR51 694
ARROCK GRANITE 40 POLE, CARRÉ, E27 694
ARROCK GRANITE 70 POLE, CARRÉ, E27 694
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 695
ARROCK STONE 50 POLE 695
ARROCK STONE 75 POLE 695
ASMARA LV, QR-C51 475
ASSO 300 WL, PHASE 348, 349
ASTINA STEEL WL, QPAR51 834
ASTINA WL, QPAR51 834
ASTO TUBE 1 ALL., GU10 523
ASTO TUBE 1 ALL., PD, GU10 523
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 149
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 381
ASTO TUBE CW, GU10 381
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 381
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 381
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 381
ASTO TUBE RÉFLECTEUR DÉCO 149, 247, 331, 381, 523
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 247
ASTO TUBE PD, GU 10 247
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 247
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10 247
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 247
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10 331
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 331

ACCESSOIRES

48V SYSTEM PLAQUE DE RECOUVREMENT CARRÉE 86 MM X 86 MM 919
48V SYSTEM PLAQUE DE RECOUVREMENT RONDE R80 MM 919
ADAPTATEUR SECTEUR 100W | 24V DC 912
ADAPTATEUR SECTEUR 50W | 24V 912
ALIMENTATION LED 100W | 24V DC AVEC SERRE CÂBLE 911
ALIMENTATION LED 100W | 24V DC DALI VARIABLE AVEC SERRE CÂBLE 912
ALIMENTATION LED 12V | 24W, RONDE 910
ALIMENTATION LED 12V AC | 50VA ELECTRONIQUE 908
ALIMENTATION LED 150W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 911
ALIMENTATION LED 150W | 24V DC DALI VARIABLE AVEC SERRE-CÂBLE 912
ALIMENTATION LED 24V | 24W 910
ALIMENTATION LED 24V | 25W, RONDE 911
ALIMENTATION LED 24V | 36W 910
ALIMENTATION LED 24V | 60W 910
ALIMENTATION LED 250W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 911
ALIMENTATION LED 250W | 24V DC DALI VARIABLE AVEC SERRE-CÂBLE 912
ALIMENTATION LED 25W | 24V 911
ALIMENTATION LED 30W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 911
ALIMENTATION LED 30W | 24V DC DALI VARIABLE AVEC SERRE-CÂBLE 912
BOÎTE DE CONNEXION 5 PÔLES, DALI 919
BOÎTE DE CONNEXION EN Y IP68, 3 PÔLES 919
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 3 PÔLES 919
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 5 PÔLES 919
BOX RELAY DALI 909
CÂBLE TEXTILE 10 M 918
CEILING OUTLET DIMMER ZIGBEE 3.0 909
CONTRÔLEUR DALI, DT8 5 CHANNEL 917
CONTRÔLEUR LED STRIP CCT / RGBW 910
CONVERTISSEUR DALI -> PHASE DIM 908
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 908
DALI INTERFACE PUSH DIMM / DALI PCU TW G2 909
DOUILLE GU10 918
DRIVER LED 10W | 180-270MA PHASE 914
DRIVER LED 10W | 500-700MA PHASE 914
DRIVER LED 10W |350MA ROND 913
DRIVER LED 15W | 100-700MA DALI 915
DRIVER LED 15W | 200-350MA PHASE 915
DRIVER LED 15W | 700MA ROND 913
DRIVER LED 20 W | 350MA 913
DRIVER LED 20W | 350-500MA PHASE 915
DRIVER LED 20W | 350MA PHASE 914
DRIVER LED 20W | 350MA/500MA PHASE 914
DRIVER LED 21W | 150-500MA 913
DRIVER LED 21W | 500MA AVEC MONTAGE À SOULAGEMENT DE TRACTION 914
DRIVER LED 23W | 100-700MA DALI 916
DRIVER LED 25W | 150-700MA DALI VARIABLE 915
DRIVER LED 30W | 500-700MA PHASE 915
DRIVER LED 36W | 100-900MA DALI 916
DRIVER LED 40W | 700-1050MA PHASE 915
DRIVER LED 44W | 700-1050MA 914
DRIVER LED 4W | 350MA 913
DRIVER LED 4W | 700MA 913
DRIVER LED 53W | 650-1400MA DALI 916
FITU CROCHET DE PLAFOND 918
FITU SERRE-CÂBLE 918
GU10 LED CONNECTION BOX AVEC DOUILLE, MAX. 10 W 918
MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS DALI 2 917
SERRE-CÂBLE 916
SERRE-CÂBLE STANDARD 917
SERRE-CÂBLE, CÂBLAGE CONTINU POSSIBLE 916, 917
SLVconnect® BOX G2 DIMMER ZIGBEE 3.0 909
SLVconnect® BOX RELAY ZIGBEE 3.0 909
SLVconnect® DIN DIMMER ZIGBEE 3.0 909
SLVconnect® SWITCH WIRELESS 5 BUTTON WHITE ZIGBEE 3.0 910
TÉLÉCOMMANDE ZIGBEE, CCT/RGBW 917
TENSEO 12V AC | 105VA FERROMAGNETIQUE 908
TENSEO 12V AC | 210VA FERROMAGNETIQUE 908
TENSEO 12V AC | 50VA FERROMAGNETIQUE 908

B

BASKET WL, E27 353
BATTEN 120 CW 395
BATTEN 60 CW 395
BIG NAILS 50 POLE, E27 712
BIG NAILS 80 POLE, E27 712
BIG NAUTILUS SP, ROND, QPAR51 743
BIG PLOT CACHE, LOT DE 2 889
BIG PLOT CACHE, LOT DE 4 889
BIG PLOT MODULE 889
BIG QUAD UP/DOWN WL 810
BIG QUAD WL 810
BIG THEO CL 761
BIG THEO CL, QPAR111 761
BIG THEO FLOOD WL, UP/DOWN 796
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 796
BIG THEO WL 797

BIG THEO WL, BEAM UP FLOOD DOWN 795
BIG THEO WL, QPAR111 797
BIMA 2.0 1 ALL., DOUBLE, QPAR51 503
BIMA 2.0 1 ALL., SINGLE, QPAR51 503
BIMA 2.0 3 ALL., DOUBLE, QPAR51 563
BIMA 2.0 3 ALL., SINGLE, QPAR51 563
BOOKAT WL 830
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12 846
BOX-L WL 846
BOX-L WL, E27 846
BRICK DOWNUNDER EL 869
BRICK DOWNUNDER EL, E14 869
BRICK EL, ASYMÉTRIQUE 868
BRICK EL, SYMÉTRIQUE 868
BRICK MESH EL 868
BULAN CW, E14 861
BULAN GRID CW, E27 861

C

C-POL 90 POLE, E27 715
CARISO WL, PHASE 351
CHROMBO WL, PHASE 351
CONCRETE 35 POLE, PHASE 670
CONCRETE 55 POLE, PHASE 670
CONCRETO EL, CUT 865
CONCRETO EL, WING 865
CONCRETO FL, CARRÉ, QPAR51 671
CONCRETO FL, ROND, QPAR 51 671
CONCRETO L WL 785
CONCRETO M WL 785
CONE FL, E27 707
COSMIC LV, QR-C51 477
COUPA WL 356
CUBE CL, PHASE 757
CUBIX FL, QPAR51 705
CYFT CW, PHASE 377
CYFT ANNEAU DÉCO 377
CYFT DOME CW, PHASE 377
CYFT WAVE CW, PHASE 376
CYFT WAVE XL CW, PHASE 379
CYFT XL CW, PHASE 379
CYFT XL ANNEAU DÉCO 379

D

D-RING M WL, PHASE 783
D-RING S WL, PHASE 783
DASAR® 115 RL, CARRÉ, QPAR51 882
DASAR® 115 RL, ROND, QPAR51 882
DASAR® 1200 EL, DALI 873
DASAR® 215 RL, CARRÉ, QPAR111 885
DASAR® 215 RL, ROND, QPAR111 885
DASAR® 255 EL 880, 881
DASAR® 370 EL, ROND 885
DASAR® 600 EL, DALI 873
DASAR® 920 EL 881
DASAR® 920 SP, 230V 745
DASAR® EXACT 116 EL, CARRÉ, QPAR51 883
DASAR® EXACT 116 EL, ROND, QPAR51 883
DASAR® FLAT 120 EL 880
DASAR® FLAT 80 EL 880
DASAR® L RL, ASYM, CARRÉ, DALI 876
DASAR® L RL, ASYM, ROND, DALI 876
DASAR® L RL, CARRÉ, DALI 875
DASAR® L RL, ROND, DALI 875
DASAR® M RL, CARRÉ, DALI 875
DASAR® M RL, ROND, DALI 874
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 745
DASAR® S RL, CARRÉ 874
DASAR® S RL, ROND 874
DASAR® XL RL, CARRÉ, DALI 877
DASAR® XL RL, ROND, DALI 876
DASAR® XL, RL, ASYM, ROND, DALI 877
DASAR® XL, RL, ASYM., CARRÉ, DALI 877
DECONA 30 CL, PHASE 160
DECONA 30 CL, SENSOR 160, 161
DECONA 42 CL, PHASE 161, 162
DECONA 42 CL, SENSOR 161, 162
DECONA KIT DE SUSPENSION 1,50 M 163
DECONA CADRE DE MONTAGE 310 MM 162
DECONA CADRE DE MONTAGE 430 MM 163
DELWA WL 840
DENA 30 WL, E14 353
DIO FLEX PLATE WL 359
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 359
DIRETO 60 WL, PHASE 353
DISPLAY ADL 50 QPAR51 361
DL 126 EL 105
DOLIX OUT EL, CARRÉ, QPAR51 115
DOLIX OUT EL, ROND, QPAR51 114
DORISA 30 WL 320
DORISA 50 WL 320
DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML 102
DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML PIR 103
DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML 103
DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR 103
DOWNUNDER OUT L EL 867
DOWNUNDER OUT M EL 867
DOWNUNDER OUT S EL 867
DOWNUNDER OUT WL, CARRÉ 841
DOWNUNDER OUT WL, ROND 841
DOWNUNDER PUR 150 EL 121
DOWNUNDER PUR 80 EL 120
DURNO LV 477
DYSKO 1 ALL., PD, PHASE 513
DYSKO 1 ALL., PHASE 513
DYSKO 48V, DALI, RAIL PROFOND ET ENCASTRÉ 441
DYSKO 48V, DALI, RAIL STANDARD EN SAILLIE 441
DYSKO 48V, PD, DALI 441
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE 289
DYSKO CW, SINGLE, PHASE 289
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE 289
DYSKO DL, ROND, PHASE 57
DYSKO PD, PHASE 57, 221

E

ENOLA® 2.0 M 1 ALL., PD, SINGLE, GU10, QPAR51 501
ENOLA® 2.0 M 1 ALL., SINGLE, GU10, QPAR51 501
ENOLA® 2.0 M 3 ALL., PD, SINGLE, GU10, QPAR51 565
ENOLA® 2.0 M 3 ALL., SINGLE, GU10, QPAR51 565
ENOLA® 2.0 M CL, QUAD., GU10, QPAR51, LONG 143
ENOLA® 2.0 M CL, SINGLE, GU10, QPAR51 140
ENOLA® 2.0 M CL, SIX., GU10, QPAR51, LONG 143
ENOLA® 2.0 M CL, TRIPLE, GU10, QPAR51, LONG 141
ENOLA® 2.0 M CL. DOUBLE, GU10, QPAR51 141
ENOLA® 2.0 M CL. DOUBLE, GU10, QPAR51, LONG 141
ENOLA® 2.0 M CW, SINGLE, GU10, QPAR51, ROND 326
ENOLA® 2.0 M CW, SINGLE, GU10, QPAR51, CARRÉ 326
ENOLA® 2.0 M PD, SINGLE, GU10, QPAR51 245
ENOLA® 2.0 M PD, SIX., LONG, GU10, QPAR51 245
ENOLA® 2.0 M RL, DOUBLE, GU10, QPAR51 109
ENOLA® 2.0 M RL, SINGLE, GU10, QPAR51 109
ENOLA® 2.0 M WL, DOUBLE, GU10, QPAR51 327
ENOLA® 2.0 M WL, SINGLE, GU10, QPAR51 327
ENOLA® 2.0 S 1 ALL., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11 500
ENOLA® 2.0 S 1 ALL., SINGLE, GU10 MINI, PAR11 500
ENOLA® 2.0 S 3 ALL., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11 564
ENOLA® 2.0 S 3 ALL., SINGLE, GU10 MINI, PAR11 564
ENOLA® 2.0 S CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11 138
ENOLA® 2.0 S CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11, LONG 139
ENOLA® 2.0 S CL, TRIPLE, GU10 MINI, PAR11, LONG 139
ENOLA® 2.0 S CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, ROND 323
ENOLA® 2.0 S CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, CARRÉ 323
ENOLA® 2.0 S ANNEAU DÉCO 108, 139, 245, 325, 500 ,564
ENOLA® 2.0 S PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11 244
ENOLA® 2.0 S RL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11 108
ENOLA® 2.0 S RL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11 108
ENOLA® 2.0 S WL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11 325
ENOLA® 2.0 S WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11 325
ENOLA® 2.0 S WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, BEDSIDE, USBC 323
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M ANNEAU DÉCO 109, 143, 245, 327, 501, 565
ENOLA® M LENTILLE 19° 821
ENOLA® OCULUS CL 758
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE 813
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN 813
ENOLA® ROUND L CL 759
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE 816
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN 817
ENOLA® ROUND M CL 759
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE 816
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN 817
ENOLA® ROUND S CL 759
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE 816
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN 817
ENOLA® S/M/L RÉFLECTEUR 821
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE 818
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN 819
ENOLA® SQUARE M CL 761
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE 818
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN 819
ENOLA® SQUARE S CL 760
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE 818
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN 819
ESKINA D DISPLAY, PHASE 851
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 677
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 677
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 676
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE 676
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE 676

ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE 757
ESKINA FRAME WL 829
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 829
ESKINA SPOT CW, PHASE 855
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 855
EURO CUBE 2 L 3 ALL., DALI 587
EURO CUBE 2 L 3 ALL., PHASE 587
EURO CUBE 2 L NID D'ABEILLE 587
EURO CUBE 2 L DIFFUSEUR ELLIPTIQUE 587
EURO CUBE 2 M 3 ALL., DALI 586
EURO CUBE 2 M 3 ALL., PHASE 586
EURO CUBE 2 M NID D'ABEILLE 586
EURO CUBE 2 M DIFFUSEUR ELLIPTIQUE 586
EURO SPOT TRACK 1 ALL., QPAR51 529
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR111 603
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR51 603

F

F-POL 85 POLE, E27 715
F-POL WL, E27 849
FENDA 30 CM, ROND 155, 261, 413
FENDA 45 CM, ROND 155, 413
FENDA 70 CM, ROND 155, 413
FENDA PATÈRE, E27 155
FENDA FL, E27 411, 413
FENDA ABAT-JOUR EN VERRE 12,5 CM, ROND 261
FENDA Ø 45 CM, ROND 261
FENDA Ø 70 CM, ROND 261
FENDA PD, E27 260
FENDA TL, E27 411
FENDA WL BASE, E27 355
FERA 25 CL 159
FERA 25 CL, DALI 159
FITU PD, E27 258
FITU PD, E27 NERVURÉ 258
FITU PD, E27 PIERRE 258
FITU SUPPORT MURAL 354
FIX-IT! 48V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE PROFOND 455
FIX-IT! 48V, DALI, ROND, RAIL STANDARD EN SAILLIE 454, 455
FIX-IT! 48V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE PROFOND 457
FIX-IT! 48V, DALI, CARRÉ, RAIL STANDARD EN SAILLIE 456, 457
FLAC BEAM SP 741
FLATT 100 POLE 675
FLATT 65 POLE 675
FLATT II 36 POLE, PHASE 674
FLATT II 62 POLE, PHASE 675
FLATT II WL, UP/DOWN, PHASE 793
FLATT II WL, UP/DOWN, SENSOR 793
FLATT SENSOR WL 794
FLATT WL 794
FORCHINI 50 PD, E27 268
FORCHINI 70 PD, E27 269
FORCHINI M 40 PD, E27 269
FORCHINI M 40 TRACK 1 ALL., E27 489
FORCHINI M 40 TRACK 3 ALL., PD, E27 599
FORCHINI M 50 PD, E27 269
FRAME BASIC RL 116, 117
FRAME BASIC RL, HV 116
FRAME CURVE EL 117

G

GALEN 120 SP 738
GALEN 60 SP 738
GALEN PRO 120 WL, DALI 739
GALEN PRO 60 WL, DALI 739
GLENOS® 2.0 CL, 1,2 M, DALI, UGR22 167
GLENOS® 2.0 PD, 1,2 M, DALI, UGR19 248
GLENOS® 2.0 PD, 1,5 M, DALI, UGR19 249
GLENOS® 2.0 WL, 1,5M, DALI, UGR22 320
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19 167
GLENOS® PRO PD, 1,2 M, DALI, UGR16 249
GLENOS® PRO PD, 1,5M, DALI, UGR16 249
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19 87
GLOO PURE 27 POLE, E27 702
GLOO PURE 44 POLE, E27 702
GLOO PURE 70 POLE, E27 702
GLOO PURE WL, E27 848
GRAFIT 30 POLE, E27 683
GRAFIT 30 POLE, ROND, E27 681
GRAFIT 60 POLE, E27 683
GRAFIT 60 POLE, ROND, E27 681
GRAFIT 90 POLE, E27 683
GRAFIT 90 POLE, ROND, E27 681
GRAFIT WL, CARRÉ, E27 823
GRAFIT WL, CARRÉ, SENSOR, E27 823
GRAFIT WL, ROND, E27 823
GRAFIT WL, ROND, SENSOR, E27 822
GRAZIA 60 | PROFIL ENCASTRÉ 632
GRAZIA 60 | PROFIL ENCASTRÉ, ACCESSOIRES 632
GRID CUBE FL 639
GRID SUN FL 639
GRIP! FLAT 1 ALL., PD, PHASE 511
GRIP! FLAT 1 ALL., PHASE 511
GRIP! FLAT 48V, DALI 459
GRIP! FLAT 48V, PD, DALI 459
GRIP! FLAT CL, PHASE 329
GRIP! FLAT PD, PHASE 255
GRIP! L 1 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 507
GRIP! L 1 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM 507
GRIP! L 3 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 569
GRIP! L 3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM 569
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51, Ø 5,7 CM 147
GRIP! L CL, QPAR51, Ø 5,7 CM 147
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51, Ø 5,7 CM 147
GRIP! L ANNEAU DÉCO 509, 569
GRIP! L WL, UP OR DOWN, 1X QPAR51, Ø 5,7 CM 329
GRIP! L WL, UP/DOWN, 2X QPAR51, Ø 5,7 CM 329
GRIP! M 1 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM 506
GRIP! M 3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM 566
GRIP! M 3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM 567
GRIP! M 48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK, Ø 4,3 CM 465
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM 145
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM 145
GRIP! M ANNEAU DÉCO 145, 567
GRIP! M ANNEAU DÉCO + ENTRETOISE 509
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM 111
GRIP! S 1 ALL., PHASE, Ø 3,0 CM 505
GRIP! S 48V, DALI, RAIL PROFOND ET ENCASTRÉ, Ø 3,0 CM 461
GRIP! S 48V, DALI, STANDARD TRACK, Ø 3,0 CM 460, 461
GRIP! S 48V, PD, DALI, Ø 3,0 CM 463
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3,0 CM 144
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3,0 CM 144
GRIP! S ANNEAU DÉCO + ENTRETOISE 509
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM 111
GRIP! S MINI 48V, DALI, SHORT, STANDARD TRACK, Ø 3,0 CM 463
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3,0 CM 195
GRIP! S WL, Ø 3,0 CM, ON/OFF SWITCH 328
GRIP! S WL, PHASE, UP/DOWN, Ø 3,0 CM 328
GRIP! S WL, ENCASTRÉ, Ø 3,0 CM 111

H

H-POL 30 POLE 720
H-POL 60 POLE 720
H-POL TWIN 60 POLE 720
HAVEN 25 1 ALL., E27 487
HAVEN 25 3 ALL., E27 555
HAVEN 35 PD, E27 175
HAVEN 50 PD, E27 175
HELIA 30 PD, PHASE 264
HELIA 40 PD, PHASE 265
HELIA 50 TRACK 1 ALL. 527
HELIA 50 TRACK 3 ALL. 605
HELIA CW, DOUBLE 857
HELIA CW, SINGLE 857
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 804
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 805
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 804
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 805
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 802
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 803
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 802
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 803
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 747
HELIA SLIM POLE, SINGLE 747
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 740
HELIA SPOT S SP, SINGLE 740
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 92
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 91
HORN DL, GU10, ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TESTÉE 93
HORN DL, SINGLE, ASYMÉTRIQUE, QPAR51 91
HORN DL, SINGLE, QPAR51 91, 92
HORN MAGNA EL 93
HORN MINI EL 90
HORN T EL, QPAR111 93

I

I-RING 65 POLE 653
I-RING WL 783
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 450
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 450
IN-LINE 24 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 453
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 451
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 451
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 453
IPERI 50 POLE 726
IPERI WL 849

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI 14
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 15
KADUX DL, SINGLE, DALI 14
KADUX DL, SINGLE, PHASE 15
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 15
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 17
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 16
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 17
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 16
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 16
KALU 2.0 1 ALL., PHASE 519
KALU 2.0 3 ALL., DALI 589
KALU 2.0 3 ALL., PHASE 589
KALU 2.0 48V, DALI, RAIL STANDARD EN SAILLIE 439
KALU 2.0 CW, DOUBLE LONG, PHASE 374
KALU 2.0 CW, SINGLE, PHASE 374
KALU 2.0 CW, TRIPLE LONG, PHASE 374
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 383
KALU CW, QPAR111 383

KALU CW, QUAD, QPAR111 383
KALU CW, SINGLE, QPAR111 383
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 383
KALU TRACK 1 ALL., QPAR111 519
KALU TRACK 3 ALL., QPAR111 589
KARDAMOD CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR111 153
KARDAMOD CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR111 153
KARPO 30 CW, SINGLE 357
KARPO 30 EL 110
KARPO 30 WL, SINGLE 357
KARPO FL 415
KARPO GOOSE WL 356
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 356
KARPO TL 415
KARPO WL 357
KENKUA SPOT WL, E27 355
KINI EL, PHASE 115

L

L-LINE 120 WL 321
L-LINE 60 WL 321
L-LINE OUT 30 FL, HORIZONTAL 696
L-LINE OUT 50 POLE 697
L-LINE OUT 60 FL, HORIZONTAL 697
L-LINE OUT 80 POLE 697
L-LINE OUT WL 847
LALU® SET 1 ALL., PD, LED BASE, PHASE 491, 493
LALU® SET 48V, PD, LED BASE, DALI 466, 467
LALU® SET PD, E27 BASE 216, 217
LALU® SET PD, LED BASE, PHASE 218, 219
LALU® SET PD, LED BASE, PHASE, ENCASTRÉ 220, 221
LED SPIKE SP 749
LED SPOT SP 853
LEDSTRIP COB | M 622
LEDSTRIP COB | S 616
LEDSTRIP COB | XS 614
LEDSTRIP COB IP67 | S 620
LEDSTRIP COB IP67 RGBW | S 620
LEDSTRIP COB IP67 TW | S 620
LEDSTRIP COB RGBW | S 618
LEDSTRIP COB TW | S 618
LEDSTRIP SMD | M 623
LEDSTRIP SMD | S 617
LEDSTRIP SMD | XS 615
LEDSTRIP SMD IP67 | S 621
LEDSTRIP RGB W | S 619, 621
LEDSTRIP SMD TW | S 619, 621
LEDSTRIP, ACCESSOIRES 624, 625
LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE 654
LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE 654
LID I WL, DOUBLE, PHASE 781
LID I WL, SINGLE, PHASE 780
LID II WL, SINGLE, PHASE 781
LID II WL. UP/DOWN, PHASE 781
LIGHT EYE® 150 1 ALL., PD, QPAR111 515
LIGHT EYE® 150 1 ALL., QPAR111 514
LIGHT EYE® 150 3 ALL., PD, QPAR111 601
LIGHT EYE® 150 3 ALL., QPAR111 601
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO Ø 13,6 CM 243, 515, 601
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 243
LIGHT EYE® 2.0 1 ALL., PD, Ø 7,5 CM 517
LIGHT EYE® 2.0 1 ALL., PHASE, Ø 7,5 CM 517
LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5 CM 439
LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM 439
LIGHT EYE® 90 1 ALL., PD, QPAR51 515
LIGHT EYE® 90 1 ALL., QPAR51 514
LIGHT EYE® 90 3 ALL., PD, QPAR51 600
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO Ø 5,7 CM 243, 515, 601
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 243
LINIUS 120 PD, DALI, CANOPY 235
LINIUS 120 PD, DALI, ENCASTRÉ 235
LINIUS 120 PD, PHASE, CANOPY 234
LINIUS 120 PD, PHASE, ENCASTRÉ 235
LINIUS 150 PD, DALI, CANOPY 237
LINIUS 150 PD, DALI, ENCASTRÉ 237
LINIUS 150 PD, PHASE, CANOPY 236
LINIUS 150 PD, PHASE, ENCASTRÉ 237
LIPSY® 2.0 30 CW, DOME 390
LIPSY® 2.0 30 CW, DRUM 392
LIPSY® 2.0 30 CW, HF, DOME 390
LIPSY® 2.0 30 CW, HF, DRUM 392
LIPSY® 2.0 40 CW, 3H EM, DOME 391
LIPSY® 2.0 40 CW, 3H EM, DRUM 393
LIPSY® 2.0 40 CW, DOME 391
LIPSY® 2.0 40 CW, DRUM 393
LIPSY® 2.0 40 CW, HF, DOME 391
LIPSY® 2.0 40 CW, HF, DRUM 393
LISENNE 40 POLE, E27 708
LISENNE 70 POLE, E27 708
LOGS 40 POLE 679
LOGS 70 POLE 679
LOGS IN L WL, DALI 345
LOGS IN L WL, PHASE 345
LOGS IN WL 344
LOGS IN WL, PHASE 344
LOGS WL 847
LYGANT WL, DOUBLE 279
LYGANT WL, SINGLE 279

M

M-POL 30 POLE 667
M-POL 60 POLE 667
M-POL 60 POLE, PRISE 666
M-POL 90 POLE 667
M-POL CACHE 666
M-POL M POLEHEAD 663
M-POL M POLEHEAD, DALI 663
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 665
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 665
M-POL M POLEHEAD, SHADER 664
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 665
M-POL S POLEHEAD 661
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 660
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 661
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 660
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 660
M-POL S POLEHEAD, DALI 661
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 662
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 663
M-POL S POLEHEAD, SHADER 662
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 662
MAGANDA WL 319
MAGICO 20 PD, E27 185
MAGICO 38 PD, E27 185
MAGICO 55 PD, E27 185
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND 335
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND, FEUTRE ACOUSTIQUE 334
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND, TEXTURE “LUNE” 335
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND 335
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND, FEUTRE ACOUSTIQUE 334
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND, TEXTURE “LUNE” 335
MANA BASE ROND 334
MANA BASE WL, ROND, PHASE 333
MARONA CL, PHASE 163
MECANICA 2.0 TL, LED, CCT 414
MEDO® 2.0 SLIM 30 CL, DALI 200, 300
MEDO® 2.0 SLIM 30 CL, PHASE 198, 298
MEDO® 2.0 SLIM 40 CL, DALI 201, 300
MEDO® 2.0 SLIM 40 CL, PHASE 199, 299
MEDO® 2.0 SLIM 60 CL, DALI 201, 300
MEDO® 2.0 SLIM 60 CL, PHASE 199, 299
MEDO® 2.0 SLIM 80 CL, DALI 201, 301
MEDO® 2.0 SLIM 80 CL, PHASE 199, 299
MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT 1,5 M CENTRAL 205, 301
MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT, 3 M PARALLÈLE 205, 301
MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT 5 M CENTRAL 205, 301
MEDO® 30 RL, CADRE 88
MEDO® 40 RL, CADRE 89
MEDO® 60 RL, CADRE 89
MEDO® 90 RL, CADRE 89
MEDO® 2.0 HYVE 40 CL, DALI 202, 302
MEDO® 2.0 HYVE 40 CL, PHASE 202, 302
MEDO® 2.0 HYVE 60 CL, DALI 203, 303
MEDO® 2.0 HYVE 60 CL, PHASE 202, 302
MEDO® 2.0 HYVE 80 CL, DALI 203, 303
MEDO® 2.0 HYVE 80 CL, PHASE 203, 303
MEDO® PRO 30 CW, DALI 210, 307
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 208, 304
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 211, 307
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 208, 305
MEDO® PRO 40 CW, DALI 211, 308
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 208, 305
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 211, 308
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 209, 305
MEDO® PRO 60 CW, DALI 212, 308
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 209, 306
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 213, 309
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 209, 306
MEDO® PRO 90 CL, DALI 213, 309
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 210, 306
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 213, 309
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 210, 307
MEDO® RING 60 PD, DALI 206
MEDO® RING 60 PD, PHASE 207
MEDO® RING 90 PD, DALI 207
MEDO® RING 90 PD, PHASE 207
MELAN CW, E27 395
MERADO FLOOD WL, PHASE 361
MERIDIAN BOX WL, E27 827
MERIDIAN BOX WL, E27, SENSOR 827
MERIDIAN WL, E27 826
MIBO UP/DOWN WL, QT14 319
MOBALA EL 121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE 778
MOLAT 100 POLE, E27 707
MOLAT CL, E27 763
MOLAT PD, E27 707
MOLAT WL, E27 848
MOTUNA CW, PHASE 163, 375
MOTUNA PD, PHASE 197
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 853
MYRA DISPLAY WL, INCURVÉ, QPAR51 851
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 727
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 839
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 851
NAUTILUS 10 SP, CARRÉ 742
NAUTILUS 10 SP, ROND, QPAR51 743
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED 744

NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 744
NAUTILUS SP, QR-C51 744
NAUTILUS WL QPAR51 853

N
NEW TRIA® 64
NEW TRIA® 150 DL, ROND, QPAR111 86
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 73
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 73
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE GU10/LED MODULE 83
NEW TRIA® 300 DL, CARRÉ, QPAR111 87
NEW TRIA® 45 DL, ROND 73
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 62
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 58, 60
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT 66
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 68
NEW TRIA® 68 RING, ROND, GU10/LED MODULE 77
NEW TRIA® 68 RING, ROND, GU10/LED-MODULE 76, 77
NEW TRIA® 68 RING, CARRÉ, GU10/LED MODULE 77
NEW TRIA® 68 RING, CARRÉ, GU10/LED-MODULE 76, 77
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 70
NEW TRIA® 75 DL, ROND, PHASE 60
NEW TRIA® 75 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 79
NEW TRIA® 75 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 79
NEW TRIA® 75 CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 79
NEW TRIA® 75 XL CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 79
NEW TRIA® 75 XL CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 79
NEW TRIA® 95 CADRE, ROND, MODULE LED 81
NEW TRIA® 95 CADRE, CARRÉ, MODULE LED 81
NEW TRIA® DL, DOUBLE, MODULE LED, PHASE 83
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111 87
NEW TRIA® DL, MODULE LED, DTW, PHASE 75
NEW TRIA® DL, MODULE LED, PHASE 75, 81
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, MODULE LED, PHASE 75
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 373
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW 371
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 373
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW 371
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 373
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW 371
NOBLO® SPOT 1 ALL., PHASE 521
NOBLO® SPOT KIT DE RAIL 1 ALL. 521
NOBLO® SPOT 3 ALL., PHASE 585
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 477
NOTAPO L RL 119
NOTAPO S RL 119
NUMINOS® GIMBLE L 44
NUMINOS® GIMBLE M 42
NUMINOS® GIMBLE S 40
NUMINOS® GIMBLE XL 46
NUMINOS® GIMBLE XS 38
NUMINOS® L DL 24
NUMINOS® L 3 ALL., PHASE 576
NUMINOS® L CL 134
NUMINOS® L CL, PHASE 294
NUMINOS® L PD, PHASE 190
NUMINOS® M DL 22
NUMINOS® M 3 ALL., PHASE 574
NUMINOS® M CL 132
NUMINOS® M CL, PHASE 292
NUMINOS® M PD, PHASE 188
NUMINOS® MOVE L 34
NUMINOS® MOVE M 32
NUMINOS® MOVE S 30
NUMINOS® MOVE XL 36
NUMINOS® MOVE XS 28
NUMINOS® S DL 20
NUMINOS® S 3 ALL., PHASE 572
NUMINOS® S 48V, DALI 444, 448
NUMINOS® S CL 130
NUMINOS® S CW, PHASE 290
NUMINOS® S PD, PHASE 186
NUMINOS® XL DL 26
NUMINOS® XL 3 ALL., PHASE 578
NUMINOS® XL CL 136
NUMINOS® XL CL, PHASE 296
NUMINOS® XL PD, DALI 192
NUMINOS® XS DL 18
NUMINOS® XS 48V, DALI 442, 446
NUMINOS® ZOOM M 3 ALL., PHASE 580

O
OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE 150
OCCULDAS 14 EL, INDIRECT, PHASE 107
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE 151
OCCULDAS 23 EL, INDIRECT, PHASE 107
OCULUS CL DTW, PVD 148
OCULUS CL, MOVE, PHASE 107
OCULUS CL, PHASE 148
OCULUS PD DTW, PVD 257
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 257
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 337
OCULUS WL UP/DOWN DTW, PVD 337
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 337
OLYPSO 40 PD, E27 183
OLYPSO 50 PD, E27 183
ONE 40 CW, DALI 313
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN 311
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN 310
ONE 60 CW, DALI 313
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN 311
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN 311
ONE 60 PD, DALI 227
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN 227
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 227
ONE 80 PD, DALI 229
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN 229
ONE BOW FL 405
ONE CUBE PD, DALI 225
ONE CUBE UP/DOWN PD, DALI, UP/DOWN 225
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 231
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 231
ONE PANNEAU DE FEUTRE, FEUTRE ACOUSTIQUE, POUR ONE 80/ONE CUBE 225, 229
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE 223
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE 223
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 233
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 233
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 312
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 313
ONE STRAIGHT FL 405
ONE TRIPLE PD, DALI 231
ONE VERTICAL PD, PHASE 224
ORDI II 45 POLE, PHASE 723
ORDI II 70 POLE, PHASE 723
ORDI II 70 POLE, SENSOR 723
ORDI II WL, PHASE 845
ORDI II WL, SENSOR 845
ORDI WL 844
ORDI WL, SENSOR 844
OSSA 180 WL, QT-DE12 349
OSSA 300 WL, QT-DE12 349
OTOS GLAS POLE, E27 705
OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL, UP/FLOOD DOWN 847
OVAL 14 WL, UP/DOWN 784
OVAL 18 WL, UP/DOWN 784
OVALISK 100 POLE 701
OVALISK 75 POLE 701
OVALISK CL 763
OVALISK SENSOR WL 831
OVALISK WL 831
OVANA 30 CL, LED, PHASE, CCT 165
OVANA 30 CL, LED, ZIGBEE, TW 164
OVANA 44 CL, LED, PHASE, CCT 165
OVANA 44 CL, LED, ZIGBEE, TW 165
OVANA 44 PD, LED, PHASE, CCT 197

P
PANEL 60 CL, ROND, DALI 169
PANEL 60 CL, ROND, PHASE 169
PANEL 60 PD, ROND, DALI 253
PANEL 60 PD, ROND, PHASE 253
PANEL TRACK 1 ALL., CARRÉ 527
PANEL TRACK 1 ALL., ROND 527
PANTILO 20 PD, E27 240
PANTILO 28 PD, E27 240
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 241
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 241
PANTILO OVAL PD, E27 240
PANTILO ROPE 19 TL, E27 409
PANTILO ROPE 19 CW, E27 375
PANTILO ROPE 19 PD, E27 239
PANTILO ROPE 20 PD, E27 239
PANTILO ROPE 27 CW, E27 375
PANTILO ROPE 27 FL, E27 409
PANTILO ROPE 27 PD, E27 239
PANTILO ROPE WL, G9 322
PANTILO SLIM TL, E27 408
PANTILO TL, E27 409
PARA 380 PD E27 273
PARA CONE 14 1 ALL., GU10 525
PARA CONE 14 1 ALL., PD, GU10 525
PARA CONE 14 3 ALL., GU10 596
PARA CONE 14 3 ALL., PD, GU10 597
PARA CONE 20 PD, E27 265
PARA CONE 30 PD, E27 265
PARA CONE GL 1 ALL., GU10 525
PARA CONE GL 3 ALL., GU10 597
PARA CONE GL PD, GU10 597
PARA DOME PD, E27 273
PARA DOME ABAT-JOUR 273
PATTA-F EL, CARRÉ, PHASE 123
PATTA-F EL, ROND, PHASE 123
PATTA-I DL, CARRÉ, PHASE 122
PATTA-I EL, CARRÉ, PHASE 123
PATTA-I EL, ROND, PHASE 122
PEMA® WL 832, 833
PEMA® WL, E27 833
PHELIA 10 PD, E27 267
PHELIA 25 PD, E27 267
PHELIA 30 PD, E27 267
PHELIA FL, E27 415
PHELIA WL, QPAR51 361
PHOTONI 45 POLE, E27 649
PHOTONI 75 POLE, E27 649
PHOTONI CL, E27 754
PHOTONI CYL 45 POLE, E27 648
PHOTONI CYL 75 POLE, E27 649

PHOTONI CYL CL, E27 754
PHOTONI CYL WL, E27 779
PHOTONI WL, E27 779
PHOTONIA POLE, E27 705
PHOTONIA WL, E27 848
PIKA DL, ROND, QPAR51, ORIENTABLE 105
PIKA DL, ROND, QPAR51, FIXE 105
PL-BEAM PRO M VISIÈRE 737
PL-BEAM PRO M SP, DALI 735
PL-BEAM PRO M SP, DALI, ASYM 735
PL-BEAM PRO M GRILLE NID D'ABEILLE 737
PL-BEAM PRO S VISIÈRE 737
PL-BEAM PRO S SP, DALI 734
PL-BEAM PRO S SP, DALI, ASYM 734
PL-BEAM PRO S GRILLE NID D'ABEILLE 737
PL-BEAM PRO S/M ADAPTATEUR POUR MÂT 737
PL-BEAM SUPPORT MURAL 737
PLASTRA 101 WL, E14 341
PLASTRA 104 CL, E27 159
PLASTRA 104 WL, QT14 341
PLASTRA 105 CL, E27 158
PLASTRA CL, PHASE 158
PLASTRA CL, QPAR51 158
PLASTRA RL, CARRÉ, QPAR51 113
PLASTRA RL, ROND, QPAR51 113
PLASTRA WL, CUBE, QT14 338
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 341
PLASTRA WL, E14 339
PLASTRA WL, CARRÉ 340
PLASTRA WL, DEMI-CERCLE 339
PLASTRA WL, QPAR51 340
PLASTRA WL, RECTANGULAIRE, QT-DE12 339
PLASTRA WL, ROND 340
POWER TRAIL-LITE® EL, CARRÉ 887
POWER TRAIL-LITE® EL, ROND 887
PROFIL CARRÉ POUR LEDSTRIP | M 630
PROFIL CARRÉ POUR LEDSTRIP | S 628
PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP | M 630
PROFIL ENCASTRÉ POUR LEDSTRIP | S 628
PROFILS POUR LEDSTRIP ENCASTRÉS DANS DALLES DE PLAFOND | XS 626
PROFIL LEDSTRIP SAILLIE | M 630
PROFIL LEDSTRIP SAILLIE | S 628
PROFIL LEDSTRIP SAILLIE | XS 626
PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT | M 630
PROFIL LEDSTRIP SAILLIE PLAT | S 628
PROFIL SETS | PROFIL EN SAILLIE S + DIFFUSEUR 613
PROFILS POUR LEDSTRIP, ACCESSOIRES 618–625
PROFIL POUR LEDSTRIP ENCASTRÉ DANS LE PLÂTRE | XS 626
PURI 2.0 KIT DE RAIL 1 ALL., QPAR51 498
PURI 2.0 CONE 1 ALL., PD, QPAR51 497
PURI 2.0 CONE 1 ALL., QPAR51 495
PURI 2.0 CONE 3 ALL., PD, QPAR51 559
PURI 2.0 CONE 3 ALL., QPAR51 557
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 365
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 364
PURI 2.0 CONE CW, QPAR51 364
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 365
PURI 2.0 CONE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 365
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 365
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 365
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 365
PURI 2.0 CONE ABAT-JOUR 369, 499, 561
PURI 2.0 DOME 1 ALL., QPAR51 495, 497
PURI 2.0 DOME 3 ALL., PD, QPAR51 559
PURI 2.0 DOME 3 ALL., QPAR51 557
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 367
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 366
PURI 2.0 DOME CW, QPAR51 366
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 367
PURI 2.0 DOME CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 367
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 367
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 367
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 367
PURI 2.0 DOME ABAT-JOUR 369, 499, 561
PURI 2.0 TUBE 1 ALL., PD, QPAR51 497
PURI 2.0 TUBE 1 ALL., QPAR51 495
PURI 2.0 TUBE 3 ALL., PD, QPAR51 559
PURI 2.0 TUBE 3 ALL., QPAR51 557
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 363
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 362
PURI 2.0 TUBE CW, QPAR51 362
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 363
PURI 2.0 TUBE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 363
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 363
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 363
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 363
PURI 2.0 TUBE ABAT-JOUR 369, 499, 561

Q

Q-LINE® WL 321
Q-RING WL, PHASE 782
Q-RING WL, SENSOR 782
QUAD FRAME 14 WL 346
QUAD FRAME 19 WL 346
QUAD POLE 726
QUAD PRO 60 POLE, DALI 655
QUAD PRO 90 POLE, DALI 655
QUAD UP/DOWN 15 WL 811
QUAD WL 811
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 726
QUADRASYL PRO 70 POLE, DALI 645
QUADRASYL PRO 90 POLE, DALI 645
QUADRASYL PRO WL, SINGLE, DALI, ASYM 777
QUADRASYL PRO WL, UP/DOWN, DALI 777
QUADRASYL WL, TCR-TSE 849
QUADRULO CL 825
QUADRULO FL 685
QUADRULO SENSOR WL, E27 824
QUADRULO WL 824
QUADRULO WL, E27 825
QUIMERA 1 ALL., PD 489
QUIMERA PD, PHASE 177
QUIMERA TL 403
QUIMERA WL, PHASE 279

R

R-CUBE 35 POLE, PHASE 651
R-CUBE 75 POLE, PHASE 651
R-CUBE WL, PHASE 778
RASTERLYS 70 POLE, PHASE 673
RASTERLYS WL, PHASE 787
RASTERLYS WL, UP/DOWN, PHASE 787
ROCCI 200 EL, CARRÉ 891
ROCCI 200 EL, ROND 891
ROCCI EL, CARRÉ 890
ROCCI EL, ROND 890
ROTOBALL 25 FL, E27 703
ROTOBALL 25 PD, E27 271
ROTOBALL 40 FL, E27 703
ROTOBALL 40 PD, E27 271
ROTOBALL 50 FL, E27 703
ROTOBALL 50 PD, E27 271
ROX ACRYL 30 POLE, E27 713
ROX ACRYL 60 POLE, E27 713
ROX ACRYL 90 POLE, E27 713
ROX CL, GX53 765
ROX CL, QPAR111 765
ROX WL, UP/DOWN, QPAR111 840
RUSTY® 40 POLE 692
RUSTY® 40 POLE, E27 692, 693
RUSTY® 70 POLE 692
RUSTY® 70 POLE, E27 693
RUSTY® CONE 24 FL, E14 689
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 689
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 689
RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 688
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 688
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 688
RUSTY® SLOT 50 POLE 686
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 687
RUSTY® SLOT 80 POLE 687
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 687
RUSTY® UP/DOWN WL, CARRÉ 812
RUSTY® UP/DOWN WL, ROND 812

S

S-CUBE 35 POLE, PHASE 650
S-CUBE 75 POLE, PHASE 651
S-CUBE CW, PHASE 778
S-TUBE 32 POLE, GU10 646
S-TUBE 75 POLE, GU10 646
S-TUBE CW 791
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 741
SEDO 14 WL 316
SEDO 21 WL 317
SEJERO 90 POLE, E27 643
SEJERO PD, E27 755
SEJERO WL, E27 771
SENSER 2.0 12 CW, ROND, DALI 388
SENSER 2.0 12 CW, ROND, PHASE 386
SENSER 2.0 12 CW, CARRÉ, DALI 388
SENSER 2.0 12 CW, CARRÉ, PHASE 386
SENSER 2.0 12 RL, ROND, DALI 100
SENSER 2.0 12 RL, ROND, PHASE 96
SENSER 2.0 12 RL, CARRÉ, DALI 98
SENSER 2.0 12 RL, CARRÉ, PHASE 94
SENSER 2.0 18 CW, ROND, DALI 389
SENSER 2.0 18 CW, ROND, PHASE 387
SENSER 2.0 18 CW, CARRÉ, DALI 389
SENSER 2.0 18 CW, CARRÉ, PHASE 387
SENSER 2.0 18 RL, ROND, DALI 101
SENSER 2.0 18 RL, ROND, PHASE 97
SENSER 2.0 18 RL, CARRÉ, DALI 99
SENSER 2.0 18 RL, CARRÉ, PHASE 95
SENSER 2.0 24 CW, ROND, DALI 389
SENSER 2.0 24 CW, ROND, PHASE 387
SENSER 2.0 24 CW, CARRÉ, DALI 389
SENSER 2.0 24 CW, CARRÉ, PHASE 387
SENSER 2.0 24 RL, ROND, DALI 101
SENSER 2.0 24 RL, ROND, PHASE 97

SENSER 2.0 24 RL, CARRÉ, DALI 99
SENSER 2.0 24 RL, CARRÉ, PHASE 95
SENSER 2.0 30 CW, ROND, DALI 389
SENSER 2.0 30 CW, ROND, PHASE 387
SENSER 2.0 30 CW, CARRÉ, DALI 389
SENSER 2.0 30 CW, CARRÉ, PHASE 387
SENSER 2.0 30 RL, ROND, DALI 101
SENSER 2.0 30 RL, ROND, PHASE 97
SENSER 2.0 30 RL, CARRÉ, DALI 99
SENSER 2.0 30 RL, CARRÉ, PHASE 95
SHELL 30 WL, PHASE 347
SIGHT EASY 3 ALL. 593
SIGHT EASY 3 ALL., DALI 593
SIGHT EVO 1200 3 ALL., SINGLE 590
SIGHT EVO 1200 3 ALL., SINGLE DALI 591
SIGHT EVO 600 3 ALL., DOUBLE 590
SIGHT EVO 600 3 ALL., DOUBLE DALI 591
SIGHT EVO 600 3 ALL., SINGLE 590
SIGHT EVO 600 3 ALL., SINGLE DALI 591
SIGHT MOVE 3 ALL. 595
SIGHT MOVE 3 ALL., DALI 595
SIGHT PANEL 3 ALL. 592
SIGHT PANEL 3 ALL., DALI 592
SIGHT TRACK 3 ALL. 594
SIGHT TRACK 3 ALL., DALI 594
SIMA CW, CARRÉ, PHASE 394
SIMA CW, CARRÉ, SENSOR 394
SITRA 360 CW, TCR-TSE 856
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 727
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 751
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 751
SITRA CL, TCR-TSE 765
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 809
SITRA L WL, UP/DOWN, CARRÉ 809
SITRA M WL, UP/DOWN 809
SITRA S WL, SINGLE 807
SITRA S WL, UP/DOWN 807
SITRA WL, TCR-TSE 839
SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE 839
SLOTBOX 40 POLE 721
SLOTBOX 70 POLE 721
SLOTS 45 POLE 719
SLOTS 65 POLE 719
SLVconnect® OVANA 44 PD, LED, ZIGBEE, TW 197
SMALL PLOT CACHE, LOT DE 2 888
SMALL PLOT CACHE, LOT DE 4 888
SMALL PLOT MODULE 888
SOLASTO EL, CARRÉ 893
SOLASTO EL, ROND 893
SOLID CUBE WL, QT14 354
SOMNILA FLEX WL, GAUCHE 358
SOMNILA FLEX WL, DROITE 359
SOMNILA SPOT WL, GAUCHE 358
SOMNILA SPOT WL, DROITE 358
SOPRANA CL, E27 157
SPOT 79 CW, QPAR51 385
SQUARE 30 POLE, E27 717
SQUARE 60 POLE, E27 717
SQUARE 90 POLE, E27 717
SQUARE TURN WL, G9 850
SQUARE WL, E27 824
KIT LEDSTIP + DRIVER 612
SUN 20 CL, E27 126
SUN 20 PD, E27 182
SUN 30 CL, E27 126
SUN 30 PD, E27 182
SUN 40 PD, E27 182
SUN FL, G9 407
SUN MIRROR WL, QUAD 281
SUN MIRROR WL, TRIPLE 281
SUN TL, G9 407
SUN WL, DOUBLE, G9, CARRÉ 287
SUN WL, G9, CARRÉ 286
SUN WL, G9, ARRONDI 287
SUN WL, UP, G9, CARRÉ 287
SYNA GARDEN SP 733
SYNA PLANT SP 733
SYNA SHADE SP, GU10 732
SYNA SP 733
SYNA WIDE SP 732

SOURCES

LED A60 E27 900
LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY 900
LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM 903
LED A60 GU10 897
LED C35 E14 896, 897
LED C35 E14, GOLD CURLY FILAMENT 896
LED G45 E14, GOLD CURLY FILAMENT 896
LED GLOBE 125 E27 903
LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY 901
LED GLOBE 125 E27, CRESCENT SLANTING SMOKEY 901
LED GLOBE 125 E27, HALF MOON 903
LED GLOBE 125 E27, SLANTING TOP SMOKEY 901
LED GLOBE 125 E27, SOFT CURVE SMOKEY 900
LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY 901
LED GLOBE 150 E27, TWISTED SMOKEY GREY 900
LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY 901
LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY 901
LED QPAR 111 GU10 899
LED QPAR111 GU10 899
LED QPAR51 GU10 898
LED QR51 GU5.3 897
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 896
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 896
LED QT14 G9 896
LED ST58 E27 903
LED ST64 E27, GOLD 902
LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT 903
LED T32 E27, SLIM TUBE 902
LED T32 E27, SOFT SPIRAL 902
LED T32 E27, SOFT TUBE 902
LED T32 GU10 897
LED T38 E27 902
LED T45 E27 902
LED TCR-TSE GX53 897
LED, PAR11 GU10 899
SLVconnect® LED A60 SMART E27, RGBW, ZIGBEE 3.0 904
SLVconnect® LED A60 SMART E27, ZIGBEE 3.0 904
SLVconnect® LED PAR16 SMART GU10, RGBW, ZIGBEE 3.0 904
SLVconnect® LED PAR16 SMART GU10, TUNABLE WHITE, ZIGBEE 3.0 904
SLVconnect® LED PAR16 SMART GU10, ZIGBEE 3.0 904

T

T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE 647
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR 647
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE 647
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE, SENSOR 646
T-TUBE WL GU10, DOUBLE 789
T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR 789
T-TUBE WL GU10, SINGLE 789
T-TUBE WL GU10, SINGLE, SENSOR 788
TAHA II 45 POLE, PHASE 698
TAHA II 70 POLE, SENSOR 699
TAHA II 70 POLE, PHASE 698
TAHA II 90 POLE, SENSOR 699
TAHA II 90 POLE, PHASE 698
TAHA II WL, PHASE 830
TAHA II WL, SENSOR 830
TELESKOP LV, QR-C51 475
TENORA CL, E27 157
TERANG 200 CW 861
THEO BRACKET CW 856
THEO BRACKET SP 749
THEO PATHLIGHT 73 POLE, DOUBLE 729
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P1 799
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P2 801
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 799
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 801
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P1 798
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P2 798
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 798
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 799
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 354, 795
THEO WL, QPAR51 796
TODAY PRO DISPLAY 850
TRAIL-LITE® 60 EL 886
TRAIL-LITE® 60 ALIMENTATION 887
TRAIL-LITE® 60 SET EL 886
TRAIL-LITE® 60 SINGLE EL 886
TRILEDO CL CL, DOUBLE, CARRÉ 128
TRILEDO CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR51 129
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ 128
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR51 129
TRILEDO CL, SINGLE, ROND 128
TRILEDO CL, SINGLE, ROND, QPAR51 129
TRUKKO 60 WL 315
TRUKKO 80 WL, ROND 315
TRUKKO 90 WL 315
TRUKKO WL, ROND 314
TRUKKO WL,RECTANGULAIRE 314
TRUST 30 POLE 711
TRUST 60 POLE 711

U

UNIVERSAL 68 DL, PHASE 64
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, ORIENTABLE, CARRÉ, IP20 13
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, ORIENTABLE, ROND, IP20 13
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, FIXE, CARRÉ, IP65 13
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, FIXE, ROND, IP65 13
UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX RL, LED, PHASE, IP65 12
UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE RL, LED, PHASE 12
UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM RL, PHASE 12
UNIVERSAL TRACKSPOT 3 ALL. L,24/28/32/36W 927/930/940 24°...60° 583
UNIVERSAL TRACKSPOT 3 ALL. M,12/16/20/24W 927/930/940 24°...60° 583

V

VAP SLIM 30 POLE, E27 714
VAP SLIM 60 POLE, E27 714
VAP SLIM 90 POLE, E27 714
VARU EL, QPAR51 113
VARYT CL, E14 127
VARYT ABAT-JOUR ASPECT DIAMANT 127, 179, 285, 401
VARYT ABAT-JOUR LISSE 127, 179, 285, 401

VARYT ABAT-JOUR
LIGNÉ _____ 127, 179, 285, 401
VARYT ABAT-JOUR
PLISSÉ _____ 127, 179, 285, 401
VARYT PD, E14 _____ 179
VARYT TL, E14 _____ 401
VARYT WL, E14 _____ 285
VERLUX EL, CARRÉ, PHASE _____ 104
VILUA L WL _____ 837
VILUA S WL _____ 837
VILUA WL, UP/DOWN _____ 837

W

WALLYX WL, QPAR51 _____ 840
WL 106 E14 _____ 318, 319
WL 149 WL, PHASE _____ 347
WL 149 WL, QT-DE12 _____ 347
WORKLIGHT EASY FL 940 _____ 417
WORKLIGHT FL _____ 417
WORKLIGHT PD, DALI _____ 251
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI _____ 251
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI _____ 251
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE _____ 419
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE _____ 419
WORKLIGHT TL _____ 417
WORO EL _____ 121
WUD PD, E27, CYLINDRIQUE _____ 181
WUD PD, E27, SEMI-ROND _____ 181
WUD TL, E27, CYLINDRIQUE _____ 399
WUD WL, E27, CYLINDRIQUE _____ 343



SUN
1009144

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Recommandations
Indique les recommandations concernant les accessoires et sources pour les produits concernés

Mix & Match
Indique les produits personnalisables par combinaison

Classe d'efficacité énergétique
« Ce luminaire convient aux sources de classes d'efficacité énergétique... »

Classes de protection
- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
- Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension

Variable avec :
- **C** = Variateur à coupure de phase descendante
- **L** = Variateur à coupure de phase ascendante
- **Uni** = variateur universel
- **1–10 V**
- **Dali** = Système de bus DALI
- **Switch** = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire
- **Touch** = Commande simple et continue ; réagit au toucher

Indice de protection IP
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Indice de résistance IK :
L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.

Angle de rayonnement :
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Orientation et inclinaison en degrés :
- Plage d'orientation
- Plage d'inclinaison
- Dispositif à cardan

Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation :
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Unified **G**lare **R**ating:
Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.

Longueur du câble de suspension
en cm

Longueur de câble :
Longueur du câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm
(avec extrémité de câble nu)

Câblage continu possible

Forme de la découpe d'installation

Profondeur d'encastrement

Résistance du produit au passage de voitures

Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

Revêtement résistant à l'air marin

Convertisseur indépendant :
peut être utilisé en dehors des luminaires

Unité de commande de sécurité résistante aux court-circuits

Température de couleur de la lumière en Kelvin (K)

Flux lumineux en lumen (lm)

Dark Sky
Identifie les luminaires qui n'émettent pratiquement pas de lumière vers le ciel (ULOR < 2 %). Réduit la pollution lumineuse et assure un éclairage de la surface utile ciblé, en adéquation avec les besoins.

Primary/Replica
Identifie les luminaires intégrant la fonction primary/replica (maître/esclave). Un luminaire à SENSOR (primary ou maître) commande d'autres luminaires en aval (replica ou esclaves) via une phase commutée, ce qui permet de piloter l'éclairage simplement et en réseau, sans système de bus ou de pilotage supplémentaire.

Connected Lighting :
Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont l'inflammabilité n'est pas connue.

Interrupteur CCT :
Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

Dim-to-Warm :
La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.

Indique les luminaires RVB+B et RVB
(Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)

Indique les luminaires avec détecteurs de mouvement
(Micro-ondes (MR) - Technique/Infrarouge/Radio)

Produits avec LED intégrées

Produits avec douille

RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

Sauf accord contraire, l'exécution de toutes nos livraisons et prestations se fonde sur nos Conditions Générales de Vente, consultables sur notre site Internet **slv.com**

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

*Veuillez tenir compte des conditions de garantie disponibles sur slv.com → Services → Téléchargements → Conditions de garantie.

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont uniquement fournies à titre d'exemple et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.
Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires, accompagnée d'illustrations photographiques réalistes, est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication du présent catalogue invalide les prix des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés hors TVA.

Éditeur
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
DE-52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2026

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z.o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com

200515