

SYSTÈME DE RAILS 2027


Systèmes de rails 3 allumages pour des projets d'éclairage professionnel

SYSTÈME DE RAILS 3 ALLUMAGES




Aperçu

DÉCORATIF

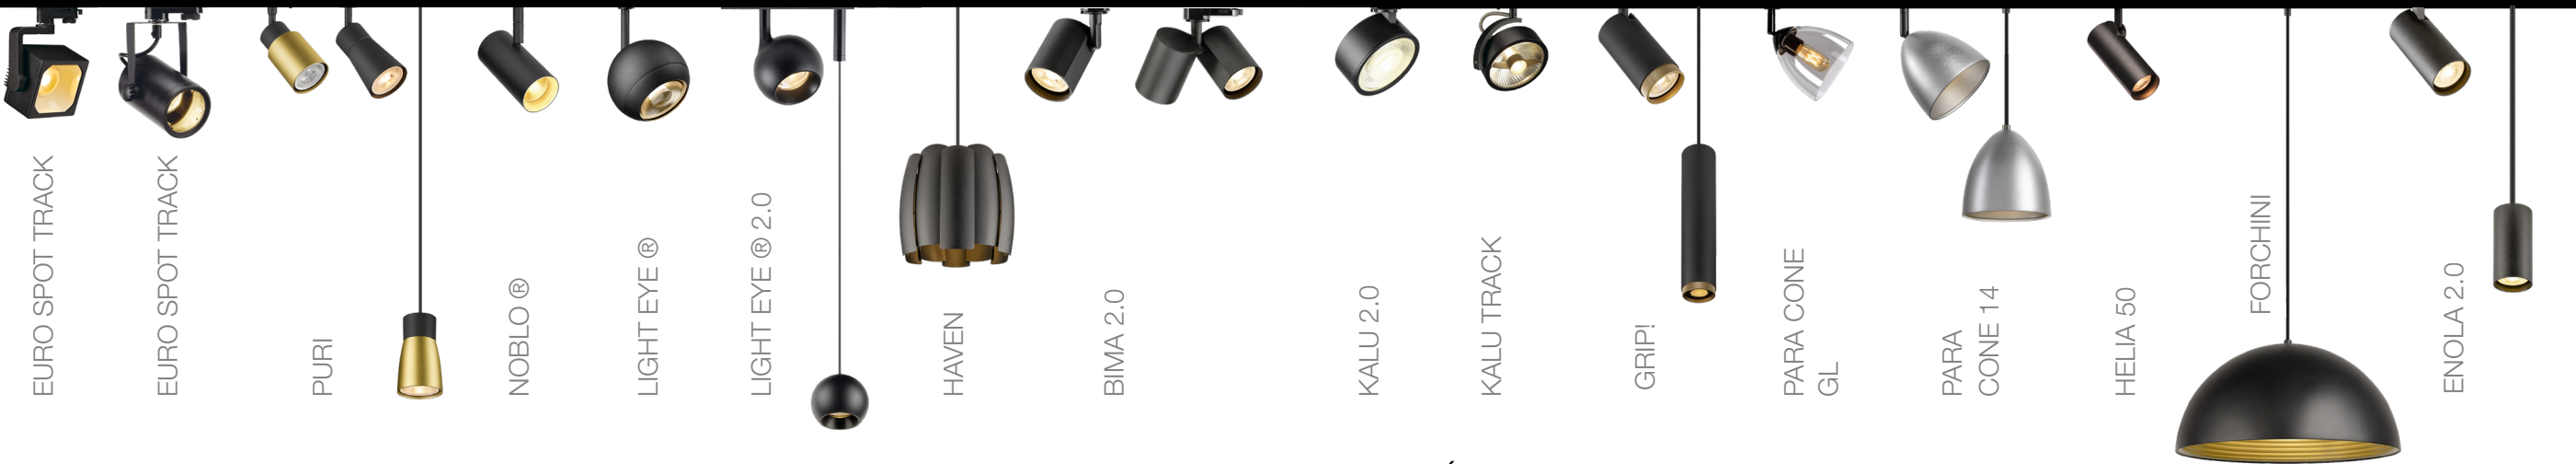

COMMERCIAL

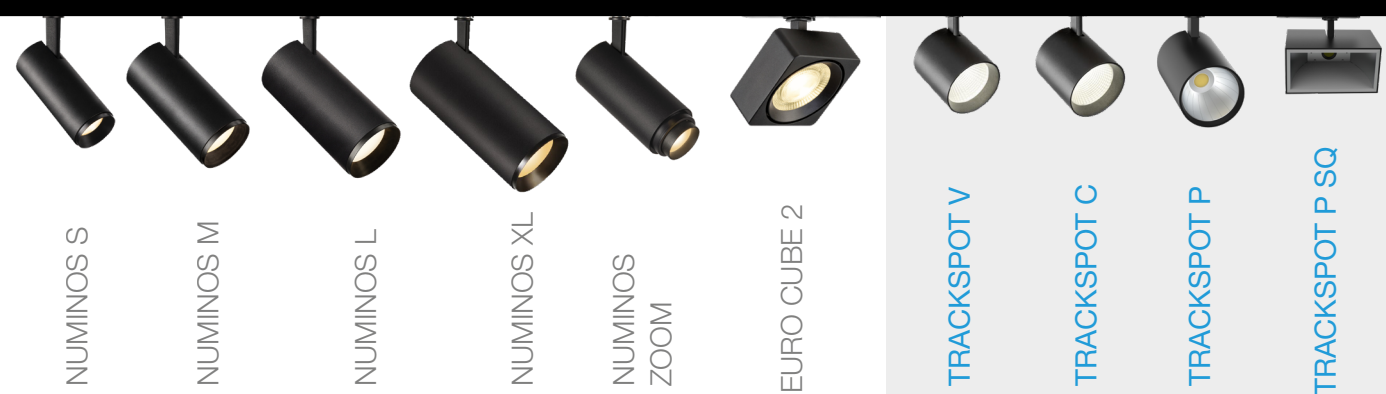


LINÉAIRE



NOS RAILS 3 ALLUMAGES




S-TRACK 
Rail 3 allumages en saillie | ON/OFF + PHASE



- ✓ Pour des projets aux coûts maîtrisés → meilleur rapport qualité / prix
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)




S-TRACK  
Rail 3 allumages en saillie ou encastré | PHASE + DALI



- ✓ Pour les projets en DALI → variation de la lumière programmable et fluide
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages DALI et non DALI



EUTRAC 
Rail 3 allumages en saillie ou encastré | ON/OFF + PHASE



- ✓ Système de rail avec une compatibilité spécifique
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)



1004470 575


INTÉRIEUR | SYSTÈME 3 ALLUMAGES



SLV_{BC}

SYSTÈMES DE RAILS

Configuration simplifiée.

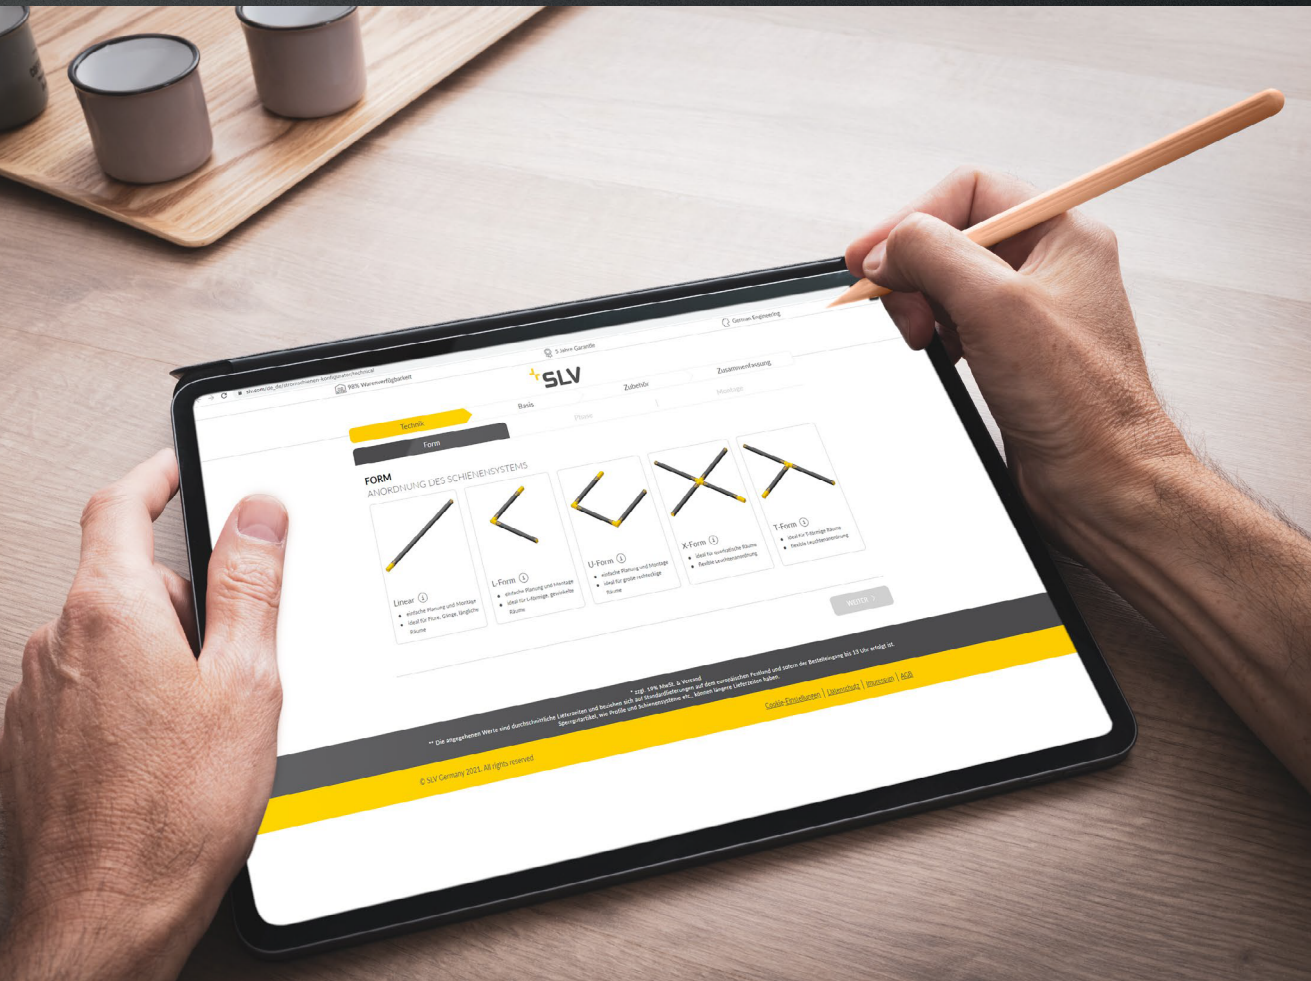




Le configurateur pour systèmes de rails vous livre la « liste de courses » complète.

Pour vous aider à composer plus facilement et rapidement le système de rails adapté à votre projet, nous vous proposons un outil en ligne utile : le configurateur pour systèmes de rails

Composez le système de rails idéal, de la forme aux luminaires en passant par les accessoires compatibles. Le résultat : la liste complète des produits à acheter, que vous pourrez ajuster en fonction de vos besoins ou des changements intervenant dans votre projet.

Votre éclairage en trois étapes :

- 1 Choix du système de base
- 2 Choix des produits
- 3 Liste de suggestions




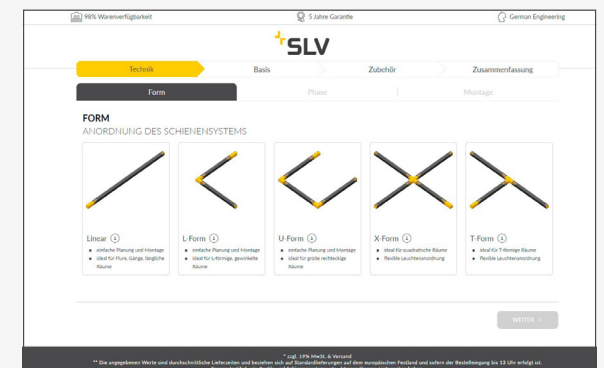
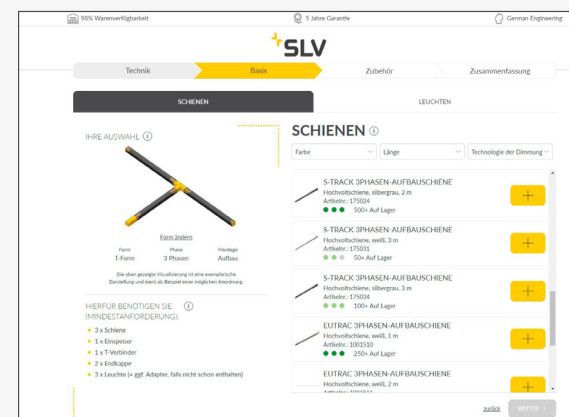
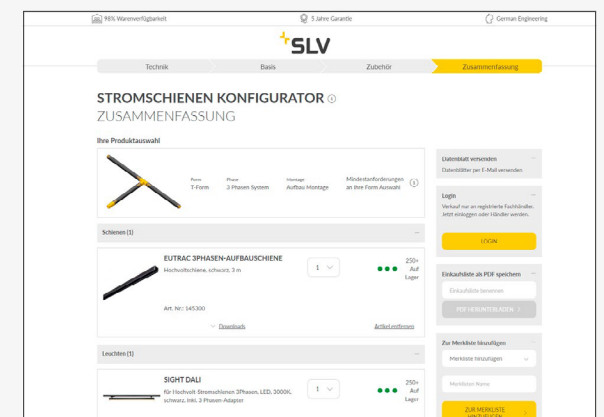








Scannez et découvrez la facilité avec laquelle vous pourrez composer le système de rails adapté à votre projet.







COMPATIBILITÉ

Rails 3 allumages

Les systèmes de rails et accessoires SLV sont compatibles avec les luminaires et adaptateurs des marques :
EUTRAC®, Global/Nordic, Zumtobel, Erco, LTS ONE Track..
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.

<div>Compatibilité des rails et composants SLV S-Track DALI & Phase avec les luminaires des marques citées ci-contre</div> 	Utilisation	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
							
	sans DALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	avec DALI	✓	✗	✓	✗	✗	✓

<div>Compatibilité des rails et composants SLV S-Track On/Off & Phase avec les luminaires des marques citées ci-contre</div> 	Utilisation	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
							
	sans DALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	avec DALI	✗	✗	✗	✗	✗	✗

<div>Compatibilité des luminaires SLV avec les rails des marques citées ci-contre</div> 	Utilisation	S-TRACK DALI & PHASE	S-TRACK On/Off & PHASE	EUTRAC®	Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
								
	sans DALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	avec DALI	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓

Informations fabricants fournies sans garantie. | Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires. Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.



S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	175010	1001375	175020	1001376
EUR	37,90	37,90	71,90	71,90


	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	175030	1001377
EUR	104,00	104,00



S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

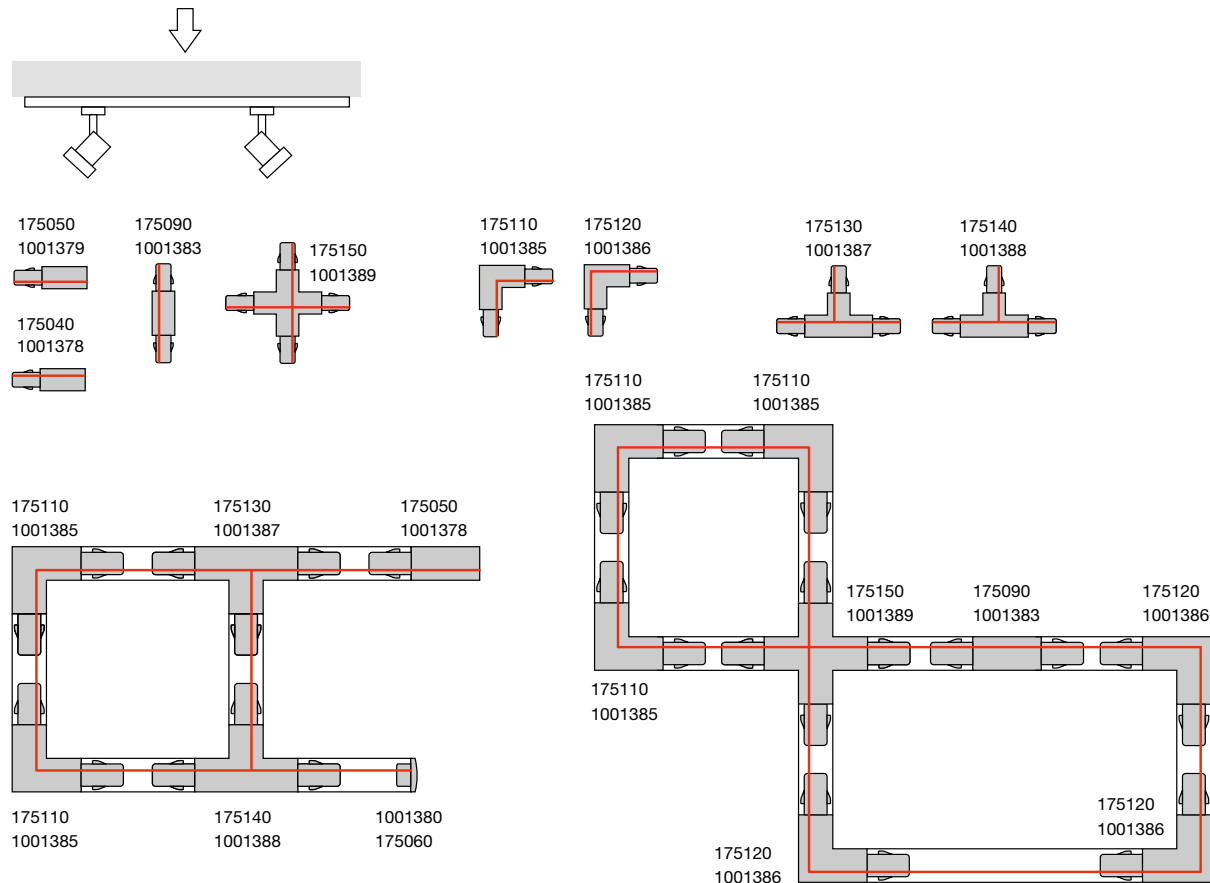



ALIMENTATION, TERRE À DROITE (L)

16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175040	17,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001378	16,90 EUR



ALIMENTATION, TERRE À GAUCHE (R)

16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175050	16,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001379	17,90 EUR



CONNECTEUR EN L, TERRE INTÉRIEURE

16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

● noir	Réf.	175110	29,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001385	29,90 EUR



CONNECTEUR EN L, TERRE EXTÉRIEURE

16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation.

● noir	Réf.	175120	29,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001386	29,90 EUR



CONNECTEUR EN T, TERRE À GAUCHE

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à gauche, avec possibilité d'alimentation

● noir	Réf.	175130	36,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001387	36,90 EUR



CONNECTEUR EN T, TERRE À DROITE

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm
Terre à droite, avec possibilité d'alimentation

● noir	Réf.	175140	36,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001388	36,90 EUR



CONNECTEUR EN X

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 3,3 cm
2 circuits électriques

● noir	Réf.	175150	52,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001389	52,90 EUR



CONNECTEUR LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 9,9 cm | aluminium/plastique
L : 9,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm
Avec possibilité d'alimentation

● noir	Réf.	175090	29,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001383	29,90 EUR



CONNECTEUR FLEXIBLE

16 A max. | 16,2 cm | aluminium/plastique
L : 16,2 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175100	44,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001384	44,90 EUR



MINI-CONNECTEUR

16 A max. | 6,8 cm | aluminium/plastique
L : 6,8 cm | l : 2,5 cm | H : 2,6 cm

● noir	Réf.	175070	10,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001381	10,90 EUR



ADAPTATEUR 3 ALL., ON/OFF

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,4 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175200	17,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001394	17,90 EUR



MINI-CONNECTEUR ISOLÉ

16 A max. | 6,8 cm | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

● noir	Réf.	175080	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1001382	7,99 EUR



CLIP DE SUSPENSION

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,3 cm

● noir	Réf.	1002657	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1002658	7,99 EUR



CACHE, 2M

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,8 cm

● noir	Réf.	1004939	7,89 EUR
○ blanc	Réf.	1004940	7,89 EUR



EMBOUT

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir	Réf.	175060	2,09 EUR
○ blanc	Réf.	1001380	2,09 EUR



SUSPENSION

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm

● noir	Réf.	175160	33,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001390	33,90 EUR



CONNECTEUR MÉCANIQUE

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir	Réf.	175180	12,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001392	12,90 EUR



ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALL. AVEC CROCHET

Plastique/acier
H : 5,2 cm

● noir	Réf.	175190	2,89 EUR
○ blanc	Réf.	1001393	2,89 EUR



FILIN DE SUSPENSION POUR RAILS 1 ALL., S-TRACK ET EUTRAC®, 5 M (2PIÈCES)

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm


● nickel	Réf.	1002845	43,90 EUR
----------	------	---------	-----------



ADAPTATEUR MECANIQUE 3 ALL.

6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir	Réf.	175210	16,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001395	16,90 EUR

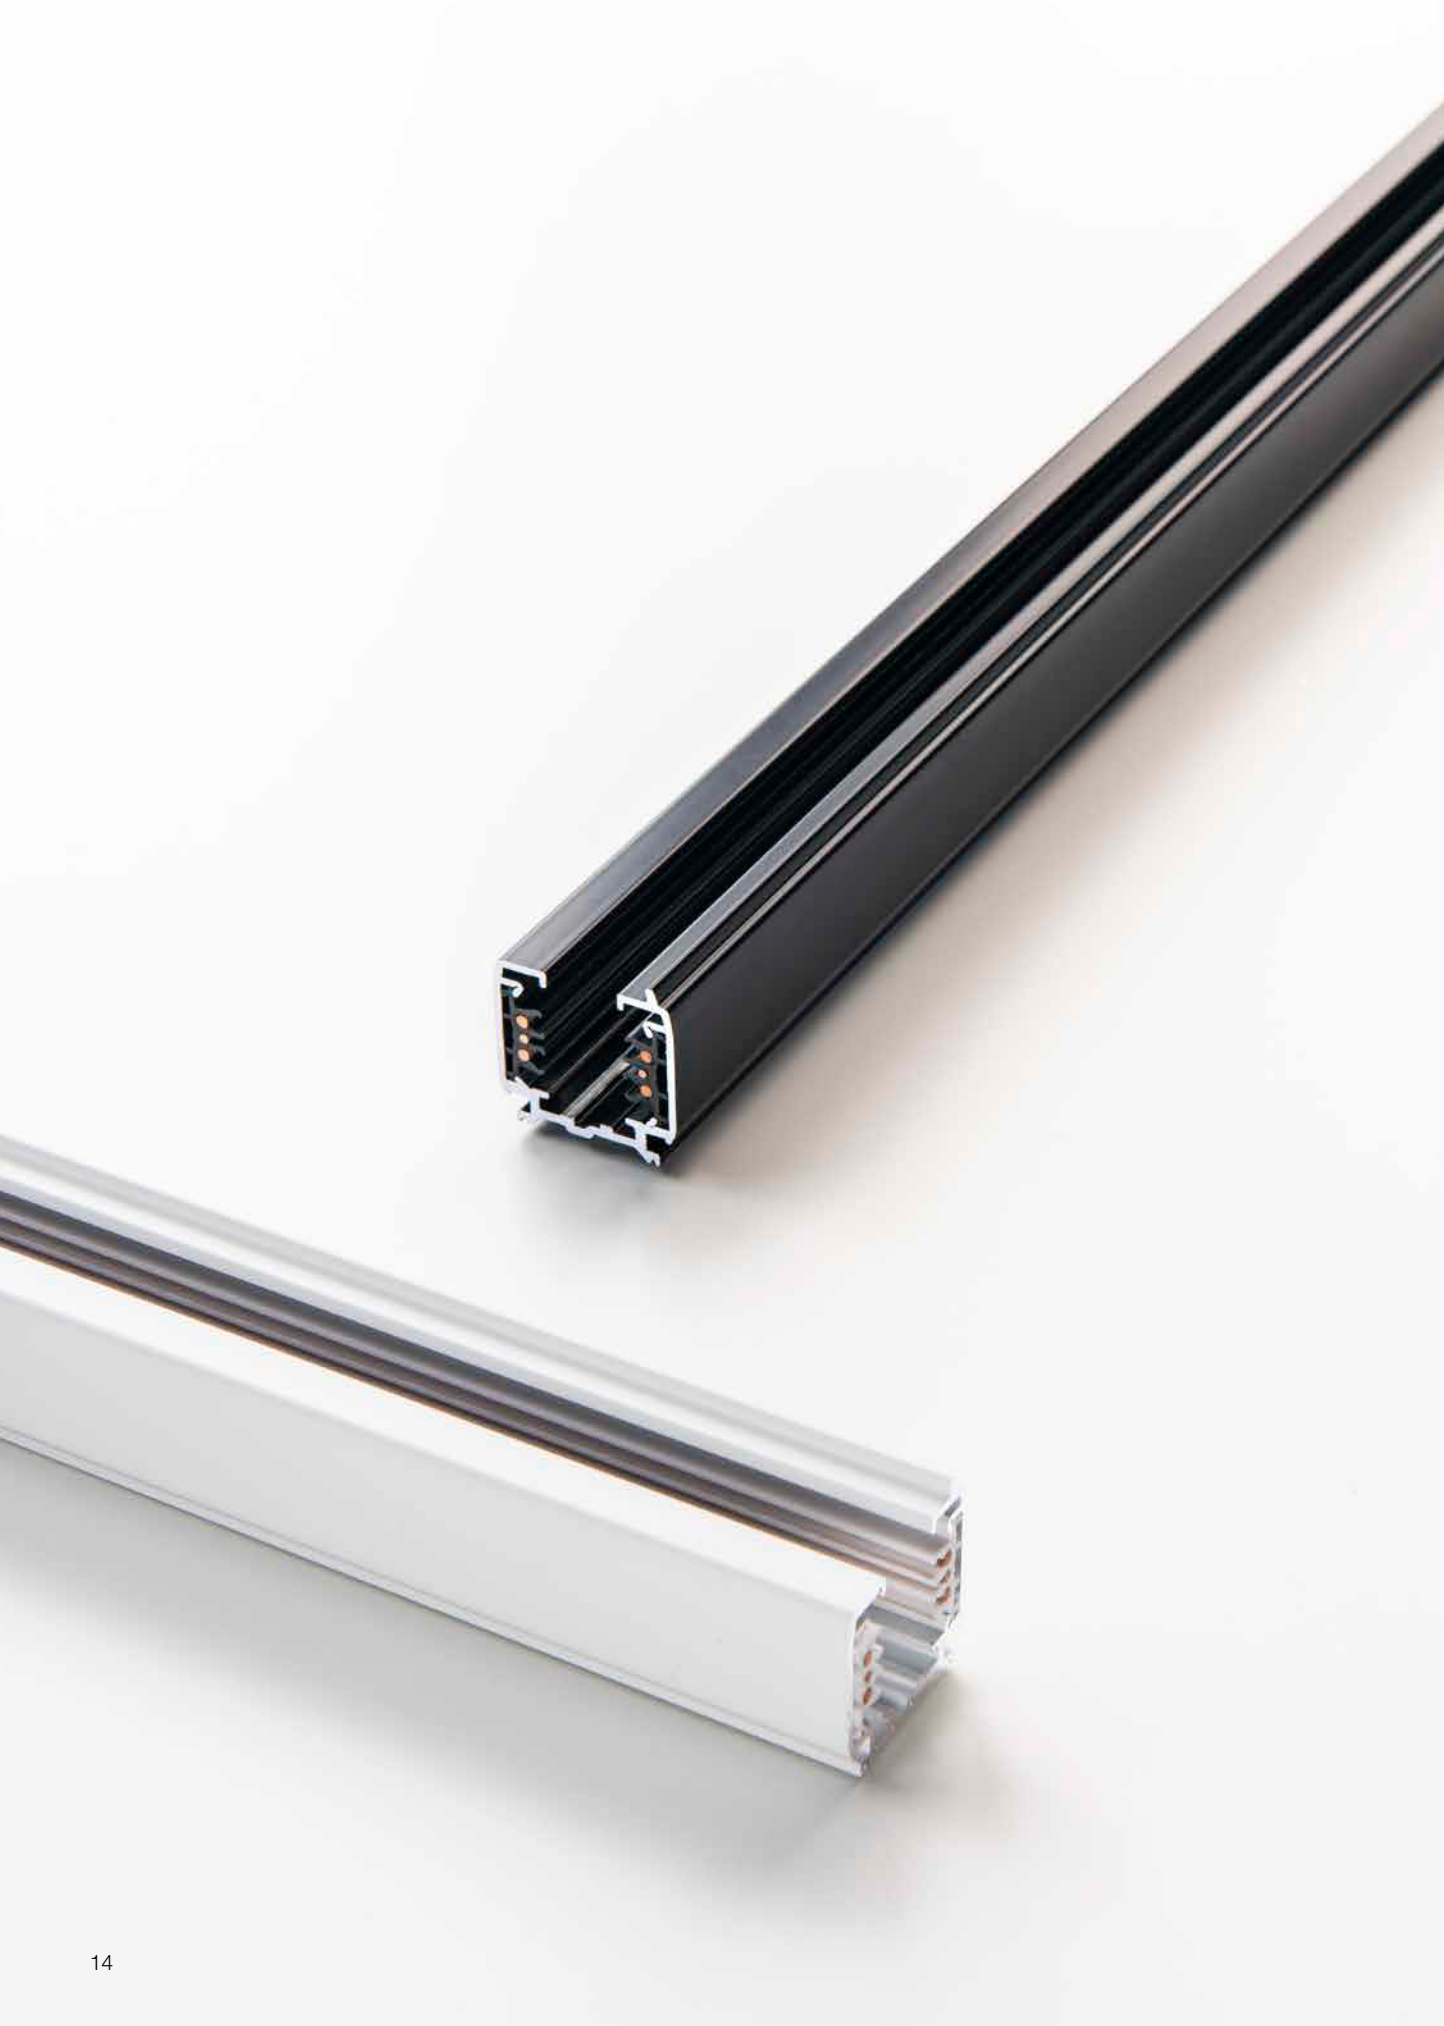

S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI




	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	1004937	1004938	1002631	1002632
EUR	47,90	47,90	84,90	84,90

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Réf.	1002633	1002634	1002635	1002636
EUR	131,90	131,90	154,90	154,90

S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

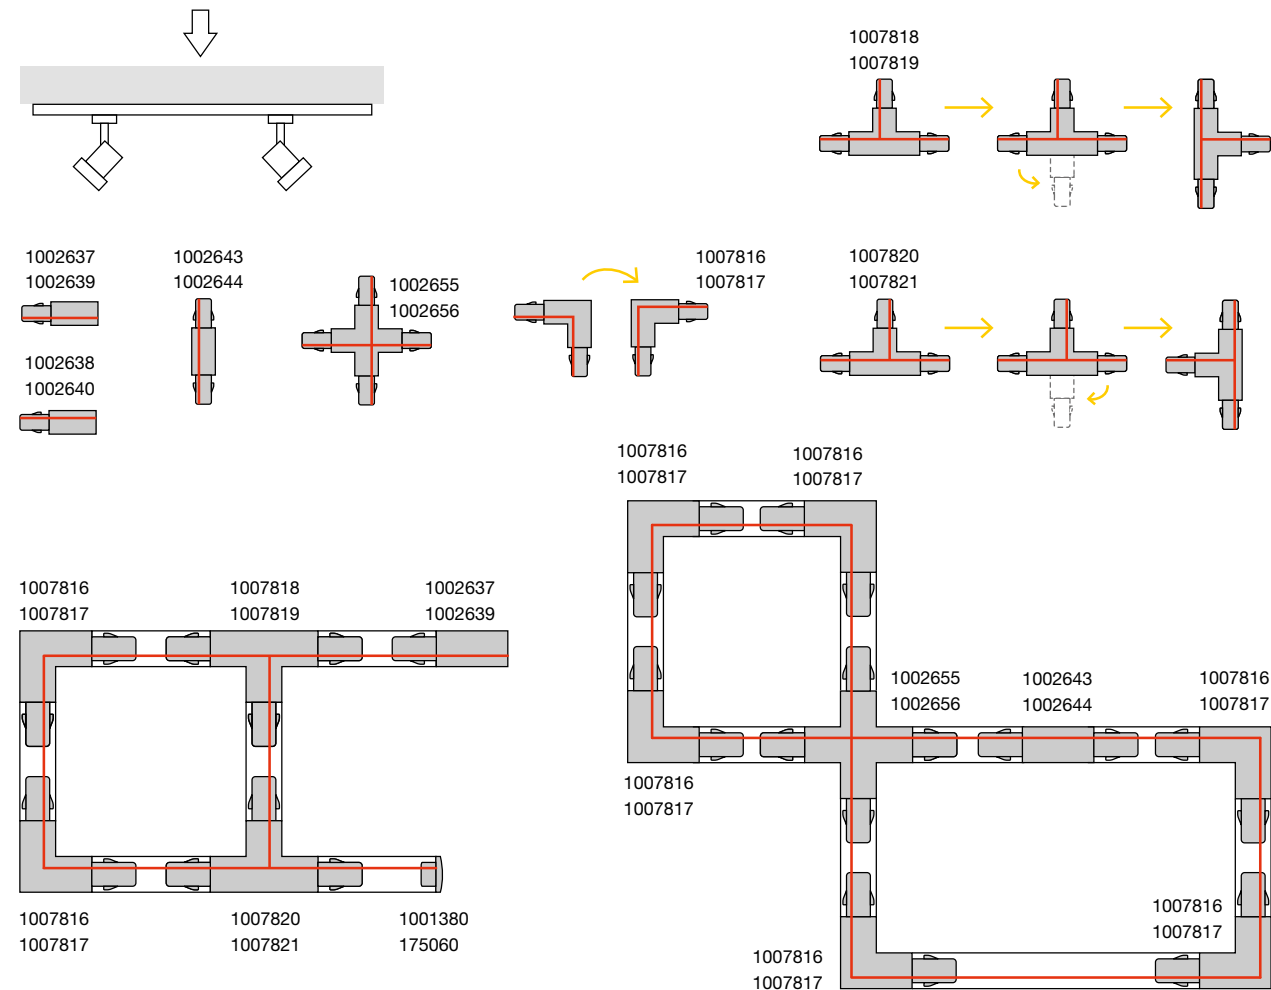

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, REVERSIBLE, À GAUCHE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1007818	40,90 EUR
○ blanc	Réf.	1007819	40,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI, REVERSIBLE, À DROITE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1007820	40,90 EUR
○ blanc	Réf.	1007821	40,90 EUR

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI, REVERSIBLE, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 11,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1007816	34,90 EUR
○ blanc	Réf.	1007817	34,90 EUR

ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À GAUCHE

16 A max. | 13,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1002637	19,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002639	19,90 EUR

ALIMENTATION, PHASE & DALI, TERRE À DROITE

16 A max. | 13,9 cm | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1002638	19,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002640	19,90 EUR

CONNECTEUR EN X, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1002655	65,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002656	65,90 EUR

CONNECTEUR LONGITUDINAL, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1002643	34,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002644	34,90 EUR

MINI-CONNECTEUR ISOLÉ

16 A max. | 6,8 cm | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

● noir	Réf.	175080	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1001382	7,99 EUR

CONNECTEUR FLEXIBLE, PHASE & DALI

16 A max. | 28,5 cm | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1002645	56,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002646	56,90 EUR

MINI-CONNECTEUR, PHASE & DALI

16 A max. | 10,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | L : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir	Réf.	1002641	10,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002642	10,90 EUR

CLIP DE SUSPENSION

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,3 cm

● noir	Réf.	1002657	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1002658	7,99 EUR

ADAPTATEUR 3 ALL., DALI

10 A max. | 11,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1002660	19,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002659	19,90 EUR

ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALL.

6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir	Réf.	175210	16,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001395	16,90 EUR

CACHE, 2M

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,8 cm

● noir	Réf.	1004939	7,89 EUR
○ blanc	Réf.	1004940	7,89 EUR

EMBOUT

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir	Réf.	175060	2,09 EUR
○ blanc	Réf.	1001380	2,09 EUR

SUSPENSION

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm

● noir	Réf.	175160	33,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001390	33,90 EUR

CONNECTEUR MÉCANIQUE

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir	Réf.	175180	12,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001392	12,90 EUR

ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALLUMAGES AVEC CROCHET

Plastique/acier
H : 5,2 cm

● noir	Réf.	175190	2,89 EUR
○ blanc	Réf.	1001393	2,89 EUR

PATÈRE PHASE & DALI

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

● noir	Réf.	1004684	39,90 EUR
○ blanc	Réf.	1004685	39,90 EUR

FILIN DE SUSPENSION POUR RAILS 1 ALL., EUTRAC® ET S-TRACK, 5 M (2 PIÈCES)

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm

● nickel	Réf.	1002845	43,90 EUR
----------	------	---------	-----------



S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI







	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Réf.	1006511	1006512	1006513	1006514
EUR	55,90	55,90	99,90	99,90

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matériau	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Réf.	1006515	1006516	1006517	1006518
EUR	144,00	144,00	229,00	229,00

S-TRACK
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

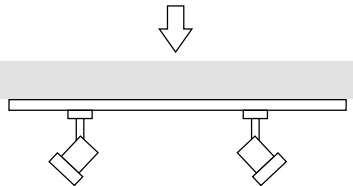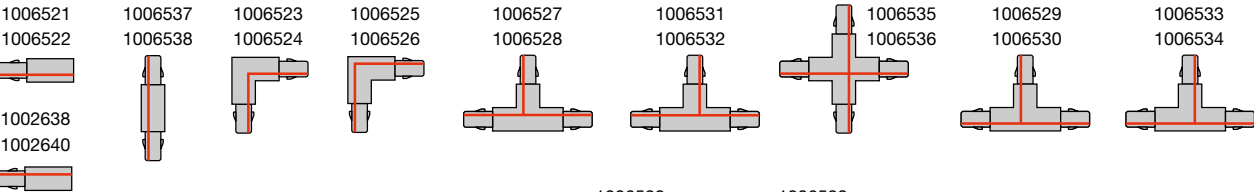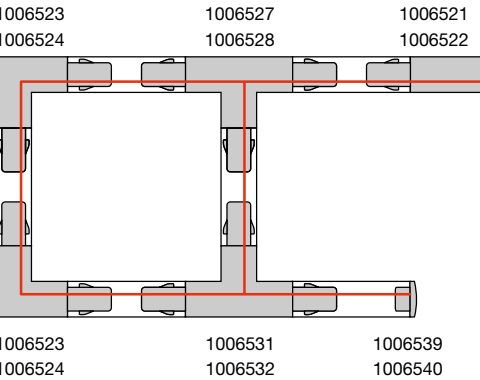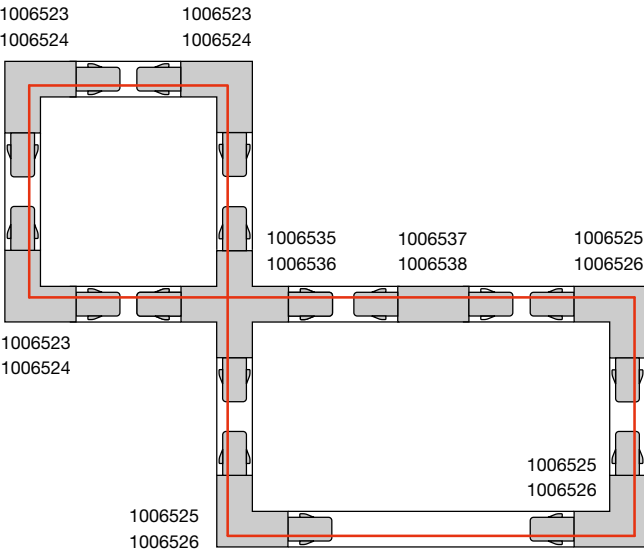

ALIMENTATION, PHASE & DALI,
TERRE À GAUCHE

16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006521 25,90 EUR
- blanc Réf. 1006522 25,90 EUR

ALIMENTATION, PHASE & DALI,
TERRE À DROITE

16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006519 25,90 EUR
- blanc Réf. 1006520 25,90 EUR

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI,
TERRE INTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ
D'ALIMENTATION

16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006523 34,90 EUR
- blanc Réf. 1006524 34,90 EUR

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI,
TERRE EXTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ
D'ALIMENTATION

16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006525 34,90 EUR
- blanc Réf. 1006526 34,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,
TERRE EXTÉRIEURE À DROITE,
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006529 40,90 EUR
- blanc Réf. 1006530 40,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,
TERRE INTÉRIEURE À DROITE,
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006531 40,90 EUR
- blanc Réf. 1006532 40,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,
TERRE INTÉRIEURE À GAUCHE,
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006527 40,90 EUR
- blanc Réf. 1006528 40,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,
TERRE EXTÉRIEURE À GAUCHE,
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006533 40,90 EUR
- blanc Réf. 1006534 40,90 EUR

CONNECTEUR EN X

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006535 65,90 EUR
- blanc Réf. 1006536 65,90 EUR

CONNECTEUR LONGITUDINAL, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006537 34,90 EUR
- blanc Réf. 1006538 34,90 EUR

MINI-CONNECTEUR, PHASE & DALI

16 A max. | 10,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | L : 2,5 cm | H : 2,8 cm

- noir Réf. 1002641 10,90 EUR
- blanc Réf. 1002642 10,90 EUR

EMBOUT POUR RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ

4,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 4,8 cm | l : 5,6 cm

- noir Réf. 1006539 2,09 EUR
- blanc Réf. 1006540 2,09 EUR

ADAPTATEUR 3 ALL., DALI

10 A max. | 11,3 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1002660 19,90 EUR
- blanc Réf. 1002659 19,90 EUR



EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE



	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	145100	1001510	145102
EUR	51,90	51,90	51,90


	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	145200	1001511	145202
EUR	93,90	93,90	93,90

	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Réf.	145300	1001512	145302
EUR	149.00	149.00	149.00

EUTRAC®
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

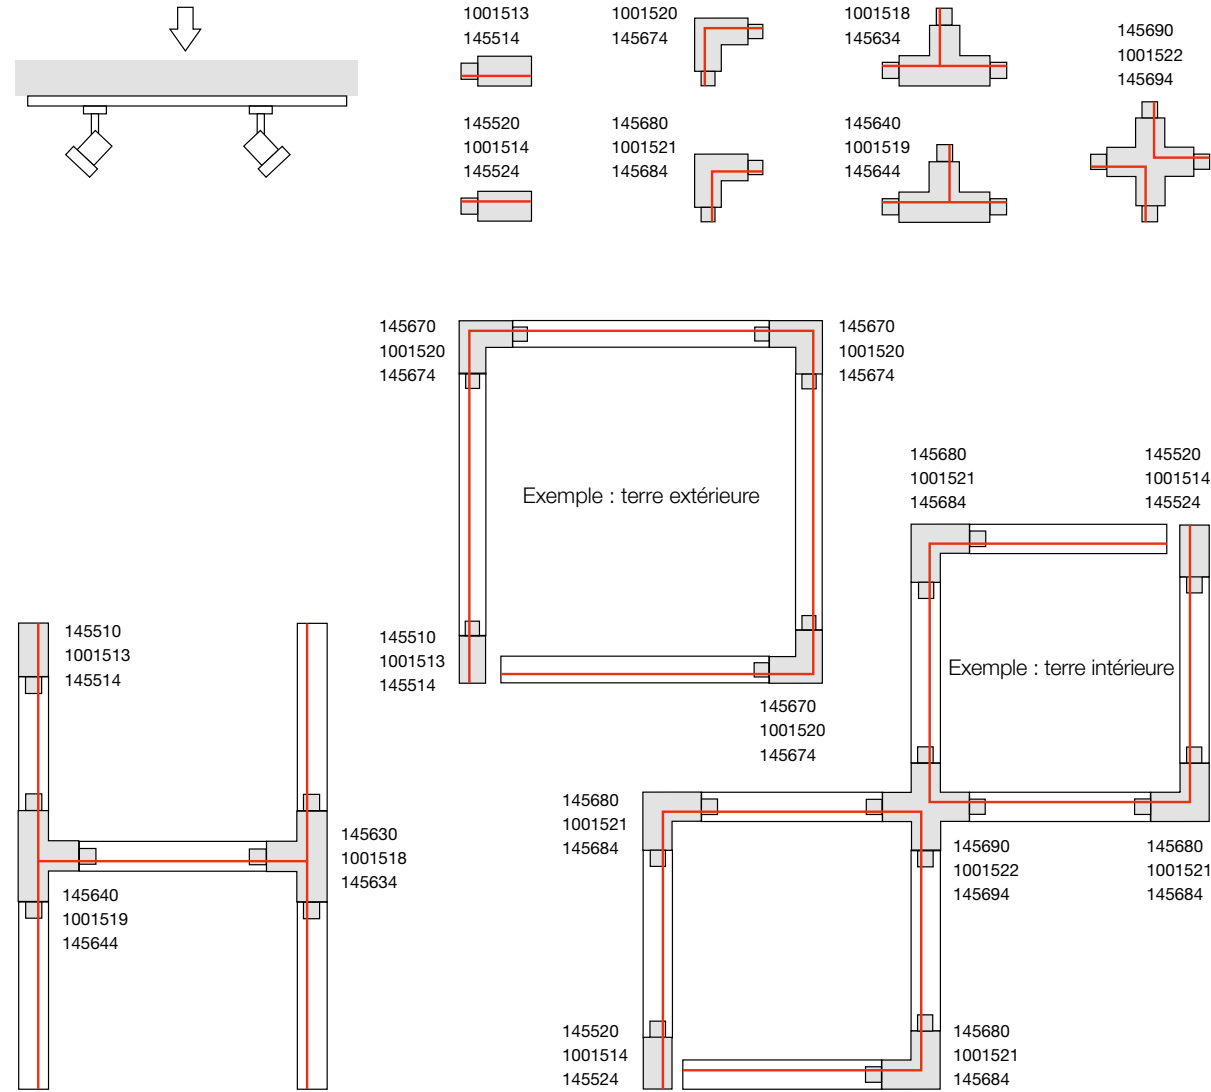

ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À GAUCHE

	16 A max. 11,2 cm plastique L : 11,2 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm Terre à gauche			
● noir	Réf.	145510	20,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001513	20,90 EUR	
● gris	Réf.	145514	20,90 EUR	

ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À DROITE

	16 A max. 11,2 cm plastique L : 11,2 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm Terre à droite			
● noir	Réf.	145520	20,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001514	20,90 EUR	
● gris	Réf.	145524	20,90 EUR	

ALIMENTATION 3 ALL. CENTRALE

	16 A max. 13 cm plastique L : 13 cm l : 3,6 cm H : 3,6 cm			
● noir	Réf.	145530	46,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001515	46,90 EUR	
● gris	Réf.	145534	46,90 EUR	

CONNECTEUR 3 ALL. LONGITUDINAL AVEC
POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

	16 A max. 19,2 cm plastique L : 19,2 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm Avec possibilité d'alimentation			
● noir	Réf.	145660	81,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001517	81,90 EUR	
● gris	Réf.	145664	81,90 EUR	

CONNECTEUR 3 ALL. LONGITUDINAL

	16 A max. 5 cm plastique L : 5,8 cm l : 1,5 cm H : 2,6 cm			
● noir	Réf.	145560	20,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001516	20,90 EUR	
● gris	Réf.	145564	20,90 EUR	

CONNECTEUR 3 ALL. EN L TERRE INTÉRIEUR,
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

	16 A max. 15 cm Plastique L : 15 cm l : 15 cm H : 3,2 cm			
● noir	Réf.	145680	67,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001521	67,90 EUR	
● gris	Réf.	145684	67,90 EUR	

CONNECTEUR 3 ALL. EN L TERRE EXTÉRIEURE,
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

	16 A max. 15 cm Plastique L : 15 cm l : 15 cm H : 3,2 cm Terre extérieure, avec possibilité d'alimentation			
● noir	Réf.	145670	67,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001520	67,90 EUR	
● gris	Réf.	145674	67,90 EUR	

CONNECTEUR 3 ALL. EN T,
TERRE INTÉRIEURE À GAUCHE

	16 A max. 26 cm plastique L : 26 cm l : 18,5 cm H : 3,2 cm Terre intérieur, à gauche, avec possibilité d'alimentation			
● noir	Réf.	145630	92,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001518	92,90 EUR	
● gris	Réf.	145634	92,90 EUR	

CONNECTEUR 3 ALL. EN T,
TERRE INTÉRIEURE À DROITE

	16 A max. 26 cm plastique L : 26 cm l : 18,5 cm H : 3,2 cm Terre intérieur, avec possibilité d'alimentation			
● noir	Réf.	145640	92,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001519	92,90 EUR	
● gris	Réf.	145644	92,90 EUR	

CONNECTEUR 3 ALL. EN X,
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

	16 A max. 26 cm plastique L : 26 cm l : 26 cm H : 3,2 cm Deux circuits électriques séparés			
● noir	Réf.	145690	139,00 EUR	
○ blanc	Réf.	1001522	139,00 EUR	
● gris	Réf.	145694	139,00 EUR	

CONNECTEUR MÉCANIQUE 3 ALL.

	10 cm plastique L : 10 cm l : 3,6 cm H : 1,9 cm			
● noir	Réf.	145600	22,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001523	22,90 EUR	
● gris	Réf.	145604	22,90 EUR	

CONNECTEUR FLEXIBLE 3 ALL.

	30,7 cm plastique L : 30,7 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm			
● noir	Réf.	145580	92,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001524	92,90 EUR	
● gris	Réf.	145584	92,90 EUR	

PRISE 3 ALL.

	6,3 A max. 9,6 cm plastique L : 9,6 cm l : 6,5 cm H : 9 cm Non commercialisée			
● noir	Réf.	145700	97,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001525	97,90 EUR	

ADAPTATEUR 3 ALL. POUR SUSPENSION

	10 A max. 9,6 cm plastique L : 9,6 cm l : 3,5 cm H : 4,5 cm			
● noir	Réf.	145990	20,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001542	20,90 EUR	
● gris	Réf.	145994	20,90 EUR	

CLIP DE SUSPENSION 3 ALL.

	5 cm aluminium L : 5 cm l : 3,6 cm H : 1,9 cm			
● noir	Réf.	145730	11,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001530	11,90 EUR	
● gris	Réf.	145734	11,90 EUR	

PATÈRE UNIVERSELLE 3ALL.

	16 A max. plastique H : 3,1 cm			
● noir	Réf.	145830	109,00 EUR	
○ blanc	Réf.	1001526	109,00 EUR	
● gris	Réf.	145834	109,00 EUR	


EMBOUT 3 ALL.

	3,6 cm plastique L : 3,6 cm l : 1,7 cm H : 3,2 cm			
● noir	Réf.	145590	4,19 EUR	
○ blanc	Réf.	1001527	4,19 EUR	
● gris	Réf.	145594	4,19 EUR	

SUSPENSION RIGIDE 3 ALL.

	60 cm plastique/acier L : 60 cm H : 63,5 cm			
● noir	Réf.	145720	40,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001529	40,90 EUR	
● gris	Réf.	145724	40,90 EUR	

SUSPENSION RIGIDE 3 ALL.


	120 cm plastique/acier L : 120 cm H : 122 cm			
● noir	Réf.	145710	46,90 EUR	
○ blanc	Réf.	1001528	46,90 EUR	
● gris	Réf.	145714	46,90 EUR	

FILIN DE SUSPENSIONS POUR RAILS 1 ALL.,
EUTRAC® ET S-TRACK, 5 M (2 PIÈCES)

	500 cm acier inoxydable/laiton L : 500 cm			
● nickel	Réf.	1002845	43,90 EUR	



EUTRAC®
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ

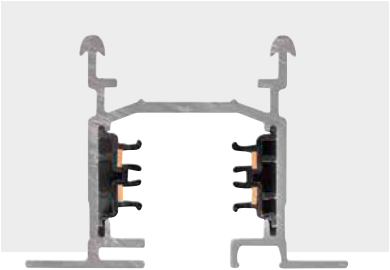

	200 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matériau	aluminium / plastique	aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 cm x 5,9 cm x 4,1 cm	300 cm x 5,9 cm x 4,1 cm
Réf.	1001531	1001532
EUR	129,00	209,00



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À GAUCHE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Réf. 1001533 33,90 EUR



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À DROITE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Réf. 1001534 33,90 EUR



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Réf. 1001536 81,90 EUR



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Réf. 1001537 81,90 EUR



EMBOUT, 3 ALL.

2,7 cm | plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Réf. 1001538 7,99 EUR



CONNECTEUR LONGITUDINAL 3 ALL.

16 A max. | 6,2 cm | plastique/acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Réf. 1001539 28,90 EUR



CLIP DE RESSORT DE MONTAGE

2 cm | acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Réf. 145551 13,90 EUR



ADAPTATEUR 3 ALLUMAGES

10 A max. | 9,6 cm | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

○ blanc Réf. 1001542 20,90 EUR




1011688 555

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



HAVEN 25
3 ALL., E27

NEW

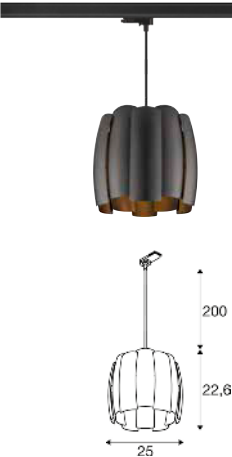

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1 x E27

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011687	264,00
○ blanc	1011688	264,00
● or	1011689	274,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700K | CEE = F




Réf. : 1005303 9,60 EUR



1008268 557

PURI 2.0 TUBE
3 ALL., QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008266	40,90
● noir/or	1008267	40,90
○ blanc	1008268	40,90

PURI 2.0 CONE
3 ALL., QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008269	40,90
● noir/or	1008270	40,90
○ blanc	1008271	40,90

PURI 2.0 DOME
3 ALL., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008272	40,90
● noir/or	1008273	40,90
○ blanc	1008274	40,90



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F




Réf. : 1012469 26,50 EUR



1008282 559



PURI 2.0 TUBE
3 ALL., PD, QPAR51

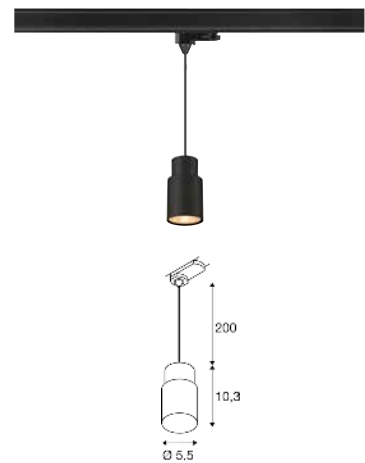


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008275	45,90
● noir/or	1008276	45,90
○ blanc	1008277	45,90

PURI 2.0 CONE
3 ALL., PD, QPAR51

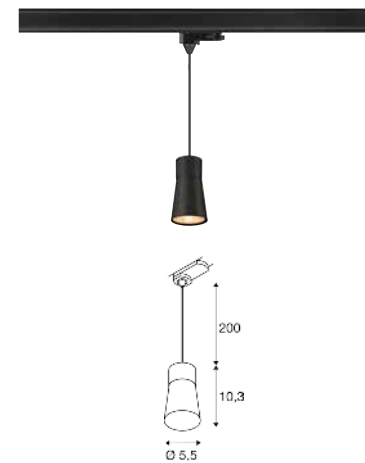


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008278	45,90
● noir/or	1008279	45,90
○ blanc	1008280	45,90

PURI 2.0 DOME
3 ALL., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008281	45,90
● noir/or	1008282	45,90
○ blanc	1008283	45,90



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



1008271 + 1008219 557 + 561



PURI 2.0 TUBE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008214	9,29
○ blanc	1008213	9,29
● or	1008216	9,29
● gris	1008215	9,29
● bronze	1008217	9,29
● aluminium	1008376	9,29

PURI 2.0 CONE
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008219	9,29
○ blanc	1008218	9,29
● or	1008221	9,29
● gris	1008220	9,29
● bronze	1008222	9,29
● aluminium	1008377	9,29

PURI 2.0 DOME
ABAT-JOUR




Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1008224	9,29
○ blanc	1008223	9,29
● or	1008226	9,29
● gris	1008225	9,29
● bronze	1008227	9,29
● aluminium	1008378	9,29



1011766 563

BIMA 2.0
3 ALL., SINGLE, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011763	49,90
○ blanc	1011764	49,90



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F



Réf. : 1005079 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR




Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



BIMA 2.0
3 ALL., DOUBLE, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique



Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011765	80,90
○ blanc	1011766	80,90



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F



Réf. : 1005079 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F




Réf. : 1012469 26,50 EUR



Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 S
3 ALL., SINGLE, GU10 MINI, PAR11




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011721	56,90
○ blanc	1011722	56,90




Réf. : 1011670 10,90 EUR



Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
3 ALL., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011725	70,90
○ blanc	1011726	70,90



Réf. : 1011670 10,90 EUR



Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif		
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59


ENOLA® 2.0 S
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 3,9 cm
H : 1,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011753	3,59
○ blanc	1011754	3,59
● or	1011755	3,59
● cuivre	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 M
3 ALL., SINGLE, GU10, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011711	60,90
○ blanc	1011712	60,90



Réf. : 1005076 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR



Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
3 ALL., PD, SINGLE, GU10, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011715	80,90
○ blanc	1011716	80,90



Réf. : 1005076 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR



Article	Réf.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif		
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09




ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 5,4 cm
H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Réf.	EUR
● noir	1011749	4,09
○ blanc	1011750	4,09
● or	1011751	4,09
● cuivre	1011752	4,09

GRIP! M
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




1008437	Down	3000 K
1008438		1540 lm
1008435	Down	2700 K
1008436		1450 lm

Coloris	Réf.
● noir/or 1450 lm 2700 K	1008436
● noir/or 1540 lm 3000 K	1008438
● blanc/noir 1450 lm 2700 K	1008435
● blanc/noir 1540 lm 3000 K	1008437



Article	Réf.
GRIP! M, anneau décoratif	
○ blanc	1011833
● noir	1011834
● nickel	1011835
● or	1011836
Nid d'abeille	
● noir	1011838

GRIP! M
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




Down	2000 K - 3000 K
	1000 lm

Coloris	Réf.
● noir/or	1008440
● blanc/noir	1008439



Article	Réf.
GRIP! M, anneau décoratif	
○ blanc	1011833
● noir	1011834
● nickel	1011835
● or	1011836
Nid d'abeille	
● noir	1011838

GRIP! M
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




1008443	Down	3000 K
1008444		1540 lm
1008441	Down	2700 K
1008442		1450 lm

Coloris	Réf.
● noir/or 1450 lm 2700 K	1008442
● noir/or 1540 lm 3000 K	1008444
● blanc/noir 1450 lm 2700 K	1008441
● blanc/noir 1540 lm 3000 K	1008443



Article	Réf.
GRIP! M, anneau décoratif	
○ blanc	1011833
● noir	1011834
● nickel	1011835
● or	1011836
Nid d'abeille	
● noir	1011838

GRIP! M
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus



Down	2000 K - 3000 K
	1000 lm

Coloris	Réf.
● noir/or	1008446
● blanc/noir	1008445



Article	Réf.
GRIP! M, anneau décoratif	
○ blanc	1011833
● noir	1011834
● nickel	1011835
● or	1011836
Nid d'abeille	
● noir	1011838



GRIP! M
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

- Plaque frontale avec entretoise
- grille nid d'abeille non incluse

Coloris	Réf.
● noir	1011834
○ blanc	1011833
● or	1011836
● nickel	1011835



Article	Réf.
Nid d'abeille	
● noir	1011838




1008452 569



GRIP! L

3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.
● noir/or	1008453
● blanc/noir	1008452



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000K | CEE = F



Réf. : 1005080



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F




Réf. : 1012469

GRIP! L

3 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Réf.
● noir/or	1011710
● blanc/noir	1011709



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000K | CEE = F



Réf. : 1005080



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F



Réf. : 1012469

GRIP! L

ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 5,4 cm
H : 2,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Réf.
● noir	1008497
○ blanc	1008496
● or	1008499
● nickel	1008498



Article	Réf.
Nid d'abeille	
● noir	1011839



Vous avez trouvé l'inspiration ?

Vous avez trouvé l'inspiration sur le site web NUMINOS® et avez finalisé votre scénario d'éclairage dans le configurateur ? Toutes les caractéristiques techniques sont déjà pré-paramétrées de façon optimale.

NUMINOS®

Configuration en ligne automatisée.

Trouver le spot pour rail adéquat en quelques clics – avec le configurateur en ligne SLV NUMINOS®, c'est possible.

NUMINOS® est un système complet de luminaires parfaitement coordonnés qui offre des propriétés d'éclairage variées et un design moderne pour toutes les applications. Notre configurateur en ligne vous aide à sélectionner le luminaire idéal pour votre projet parmi un large choix de tailles, diamètres, puissances, réflecteurs et angles de rayonnement.

En plus des spots pour rails 3 allumages, NUMINOS® propose également des plafonniers et suspensions fixes ou orientables.

Accédez ici au configurateur en ligne SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com



LUMINAIRES

Disponible en trois tailles de boîtier (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) avec module LED haute performance en trois températures de couleurs (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Grâce au driver LED intégrée (compatible coupure de phase, DALI), tous les spots sont adaptés à un raccordement direct au réseau 230 V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24 °, 36 ° ou 60°.

Les spots NUMINOS® sont disponibles en plafonniers fixes ou orientables, suspensions et spots pour rails 3 allumages.




Encore des doutes ?

Scannez-moi pour constater en vidéo la simplicité de configuration des luminaires NUMINOS® .



NUMINOS® S
3 ALL.



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium


Coloris

Toutes les variantes S
Toutes les variantes S DALI


Remarque :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Article	Réf.
Anneau déco S	
○ blanc	1006167
● cuivre	1008140
● or	1008144





● noir



○ blanc

					Réf.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	1004074	
			36°	16	1004075	
			60°	19	1004076	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004082	
			36°	16	1004083	
			60°	19	1004084	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004090	
			36°	16	1004091	
			60°	19	1004092	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	1004362	
			36°	16	1004363	
			60°	19	1004364	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004370	
			36°	16	1004371	
			60°	19	1004372	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004378	
			36°	16	1004379	
			60°	19	1004380	
C	2700 K	950 lm	24°	16	1004078	
			36°	16	1004079	
			60°	19	1004080	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004086	
			36°	16	1004087	
			60°	19	1004088	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004094	
			36°	16	1004095	
			60°	19	1004096	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	1004366	
			36°	16	1004367	
			60°	19	1004368	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004374	
			36°	16	1004375	
			60°	19	1004376	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004382	
			36°	16	1004383	
			60°	19	1004384	

NUMINOS® M
3 ALL.

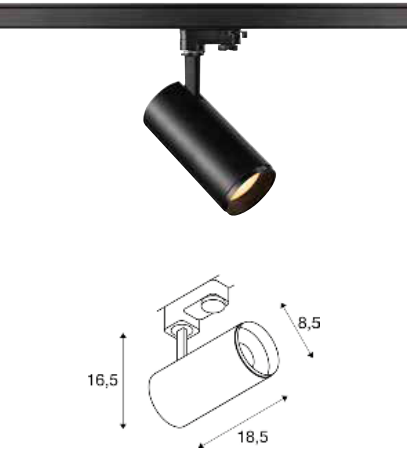


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes M
Toutes les variantes M DALI


Remarque :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Article	Réf.
Anneau déco M	
○ blanc	1006168
● cuivre	1008141
● or	1008145



● noir





○ blanc

					Réf.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004170	
			36°	16	1004171	
			60°	22	1004172	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004178	
			36°	16	1004179	
			60°	22	1004180	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004186	
			36°	16	1004187	
			60°	22	1004188	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004458	
			36°	16	1004459	
			60°	22	1004460	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004466	
			36°	16	1004467	
			60°	22	1004468	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004474	
			36°	16	1004475	
			60°	22	1004476	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004174	
			36°	16	1004175	
			60°	22	1004176	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004182	
			36°	16	1004183	
			60°	22	1004184	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004190	
			36°	16	1004191	
			60°	22	1004192	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004462	
			36°	16	1004463	
			60°	22	1004464	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004470	
			36°	16	1004471	
			60°	22	1004472	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004478	
			36°	16	1004479	
			60°	22	1004480	



NUMINOS® L
3 ALL.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium


Coloris

Toutes les variantes L


Remarque :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Article	Réf.
Anneau déco L	
○ blanc	1006169
● cuivre	1008142
● or	1008146





- noir



☐ blanc

					Réf.			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004266			
			36°	16	1004267			
			60°	19	1004268			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004274			
			36°	16	1004275			
			60°	19	1004276			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004282			
			36°	16	1004283			
			60°	19	1004284			
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004554			
			36°	16	1004555			
			60°	19	1004556			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004562			
			36°	16	1004563			
			60°	19	1004564			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004570			
			36°	16	1004571			
			60°	19	1004572			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004270			
			36°	16	1004271			
			60°	19	1004272			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004278			
			36°	16	1004279			
			60°	19	1004280			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004286			
			36°	16	1004287			
			60°	19	1004288			
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004558			
			36°	16	1004559			
			60°	19	1004560			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004566			
			36°	16	1004567			
			60°	19	1004568			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004574			
			36°	16	1004575			
			60°	19	1004576			

NUMINOS® XL
3 ALL.




220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes XL
Toutes les variantes XL DALI


Remarque :
anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Article	Réf.
Anneau déco XL	
○ blanc	1006170
● cuivre	1008143
● or	1008147



● noir





○ blanc

					Réf.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005723	
			36°	16	1005724	
			60°	22	1005725	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005729	
			36°	16	1005730	
			60°	22	1005731	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005735	
			36°	16	1005736	
			60°	22	1005737	
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005795	
			36°	16	1005796	
			60°	22	1005797	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005801	
			36°	16	1005802	
			60°	22	1005803	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005807	
			36°	16	1005808	
			60°	22	1005809	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005726	
			36°	16	1005727	
			60°	22	1005728	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005732	
			36°	16	1005733	
			60°	22	1005734	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005738	
			36°	16	1005739	
			60°	22	1005740	
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005798	
			36°	16	1005799	
			60°	22	1005800	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005804	
			36°	16	1005805	
			60°	22	1005806	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005810	
			36°	16	1005811	
			60°	22	1005812	



NUMINOS® ZOOM M
3 ALL.




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)


Coloris

Toutes les variantes M

Toutes les variantes M DALI



- noir



☐ blanc

					Réf.	
	2700 K	680 lm	15° – 60°	25	1006108	
	3000 K	750 lm		25	1006110	
	4000 K	780 lm		25	1006112	
	2700 K	680 lm	15° – 60°	25	1006114	
	3000 K	750 lm		25	1006116	
	4000 K	780 lm		25	1006118	
	2700 K	680 lm	15° – 60°	25	1006109	
	3000 K	750 lm		25	1006111	
	4000 K	780 lm		25	1006113	
	2700 K	680 lm	15° – 60°	25	1006115	
	3000 K	750 lm		25	1006117	
	4000 K	780 lm		25	1006119	





1007654 583



UNIVERSAL
TRACKSPOT
3 ALL. M,12/16/20/24 W
927/930/940 24°...60°

UNIVERSAL
TRACKSPOT
3 ALL. L,24/28/32/36 W
927/930/940 24°...60°



220-240 V ~50/60 Hz |
300 / 400 / 500 / 600 mA
Puissance totale : 12 / 16 / 20 / 24 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz |
600 / 700 / 800 / 900 mA
Puissance totale : 24 / 28 / 32 / 36 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

• Angle de rayonnement variable : 24°–60°

• Angle de rayonnement variable : 24°–60°



1007655	2700 K	3000 K	4000 K
	2000 lm	2200 lm	2150 lm
1007654	2700 K	3000 K	4000 K
	2000 lm	2200 lm	2150 lm

1007657	2700 K	3000 K	4000 K
	2900 lm	3300 lm	3200 lm
1007656	2700 K	3000 K	4000 K
	2900 lm	3300 lm	3200 lm

Coloris	Réf.
● noir	1007655
○ blanc	1007654

Coloris	Réf.
● noir	1007656
○ blanc	1007657





1007646 585

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



NOBLO® SPOT
3 ALL., PHASE

NOBLO® SPOT
3 ALL., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



1007648	4000 K
1007649	760 lm
1007646	3000 K
1007647	750 lm
1007644	2700 K
1007645	740 lm

2000 K - 3000 K
30 lm - 450 lm

Coloris	Réf.
● noir 740 lm 2700 K	1007644
● noir 750 lm 3000 K	1007646
● noir 760 lm 4000 K	1007648
○ blanc 740 lm 2700 K	1007645
○ blanc 750 lm 3000 K	1007647
○ blanc 760 lm 4000 K	1007649

Coloris	Réf.
● noir	1007355
○ blanc	1007356




Article	Réf.
Anneau décoratif	
● noir	1008482
○ blanc	1008483
● or	1008484
● gris	1008485
● bronze	1008486
● cuivre	1008487

Article	Réf.
Anneau décoratif	
● noir	1008482
○ blanc	1008483
● or	1008484
● gris	1008485
● bronze	1008486
● cuivre	1008487

EURO CUBE 2 M
3 ALL., PHASE



NEW




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 M
3 ALL., DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 M
NID D'ABEILLE



NEW

Ø : 8,9 cm
H : 2,6 cm

Coloris	Réf.
● noir	1010856 ●



1010840 1010842	Direct	3000 K 1650 lm
1010841 1010843	Direct	4000 K 1700 lm

Coloris	Réf.
● noir 1650 lm 3000 K	1010842 ●
● noir 1700 lm 4000 K	1010843 ●
● blanc/noir 1650 lm 3000 K	1010840 ●
● blanc/noir 1700 lm 4000 K	1010841 ●



1010845 1010847	Direct	4000 K 1700 lm
1010844 1010846	Direct	3000 K 1650 lm

Coloris	Réf.
● noir 1650 lm 3000 K	1010846 ●
● noir 1700 lm 4000 K	1010847 ●
● blanc/noir 1650 lm 3000 K	1010844 ●
● blanc/noir 1700 lm 4000 K	1010845 ●

EURO CUBE 2 M
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE



NEW

Ø : 8,9 cm
H : 2,6 cm

Coloris	Réf.
○ blanc	1010857 ●



Article	Réf.
Nid d'abeille	
● noir	1010856 ●
Diffuseur elliptique	
○ blanc	1010857 ●



Article	Réf.
Nid d'abeille	
● noir	1010856 ●
Diffuseur elliptique	
○ blanc	1010857 ●


INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



EURO CUBE 2 L
3 ALL., PHASE



NEW




220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 L
3 ALL., DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 L
NID D'ABEILLE



NEW

Ø : 10,6 cm
H : 3 cm

Coloris	Réf.
● noir	1010858 ●



1010849 1010851	Down	4000 K 2800 lm
1010848 1010850	Down	3000 K 2750 lm

Coloris	Réf.
● noir 2750 lm 3000 K	1010850 ●
● noir 2800 lm 4000 K	1010851 ●
● blanc/noir 2750 lm 3000 K	1010848 ●
● blanc/noir 2800 lm 4000 K	1010849 ●



1010853 1010855	Direct	4000 K 2800 lm
1010852 1010854	Direct	3000 K 2750 lm

Coloris	Réf.
● noir 2750 lm 3000 K	1010854 ●
● noir 2800 lm 4000 K	1010855 ●
● blanc/noir 2750 lm 3000 K	1010852 ●
● blanc/noir 2800 lm 4000 K	1010853 ●

EURO CUBE 2 L
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE



NEW

Ø : 10,6 cm
H : 3 cm

Coloris	Réf.
○ blanc	1010859 ●



Article	Réf.
Nid d'abeille	
● noir	1010858 ●
Diffuseur elliptique	
○ blanc	1010859 ●




Article	Réf.
Nid d'abeille	
● noir	1010858 ●
Diffuseur elliptique	
○ blanc	1010859 ●



1010246 589




KALU 2.0
3 ALL., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires


KALU 2.0
3 ALL., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires
- Adaptateur driver LED Intrack

KALU TRACK
3 ALL., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/plastique



1010246	Down	4000 K
1010248		1500 lm
1010240	Down	3000 K
1010242		1450 lm
1010234	Down	2700 K
1010236		1400 lm

Coloris	Réf.
● noir	1400 lm 2700 K 1010234
● noir	1450 lm 3000 K 1010240
● noir	1500 lm 4000 K 1010246
○ blanc	1400 lm 2700 K 1010236
○ blanc	1450 lm 3000 K 1010242
○ blanc	1500 lm 4000 K 1010248



Article	Réf.
KALU 2.0, anneau décoratif	
○ blanc	1010135
● noir	1010136
● or	1010138
● cuivre	1010139
KALU 2.0, lentille	
○ transparent 15°	1010140
○ transparent 24°	1010141
○ transparent 36°	1010142
○ transparent 60°	1010143



1010249	Down	4000 K
1010251		1500 lm
1010243	Down	3000 K
1010245		1450 lm
1010237	Down	2700 K
1010239		1400 lm

Coloris	Réf.
● noir	1400 lm 2700 K 1010237
● noir	1450 lm 3000 K 1010243
● noir	1500 lm 4000 K 1010249
○ blanc	1400 lm 2700 K 1010239
○ blanc	1450 lm 3000 K 1010245
○ blanc	1500 lm 4000 K 1010251



Article	Réf.
KALU 2.0, anneau décoratif	
○ blanc	1010135
● noir	1010136
● or	1010138
● cuivre	1010139
KALU 2.0, lentille	
○ transparent 15°	1010140
○ transparent 24°	1010141
○ transparent 36°	1010142
○ transparent 60°	1010143



Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.
● noir	152610
○ blanc	152611





GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G



Réf. : 1005297





SIGHT EVO 600
3 ALL., SINGLE

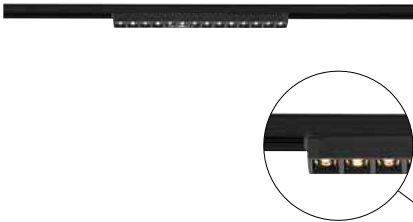



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 1200
3 ALL., SINGLE

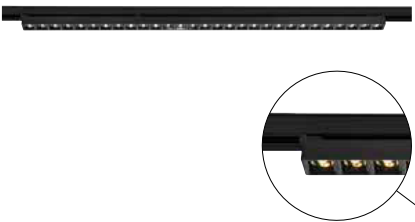



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 600
3 ALL., DOUBLE

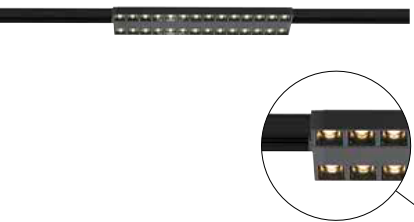



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 600
3 ALL., SINGLE DALI

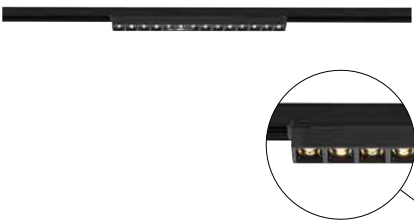



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 1200
3 ALL., SINGLE DALI

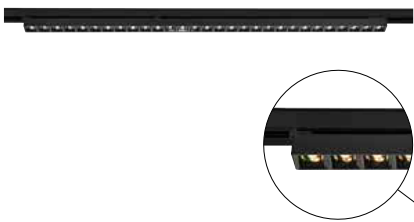

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 600
3 ALL., DOUBLE DALI

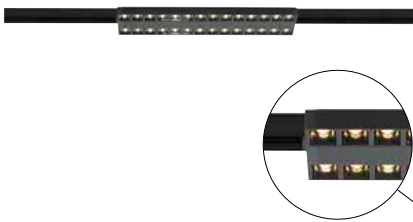

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



1010144	3000 K
1010146	2250 lm
1010145	4000 K
1010147	2250 lm

Coloris	Réf.
● noir 3000K	1010146
● noir 4000K	1010147
● blanc/noir 3000K	1010144
● blanc/noir 4000K	1010145



1010148	3000 K
1010150	3200 lm
1010149	4000 K
1010151	3200 lm

Coloris	Réf.
● noir 3000K	1010150
● noir 4000K	1010151
● blanc/noir 3000K	1010148
● blanc/noir 4000K	1010149



1010152	3000 K
1010154	3250 lm
1010153	4000 K
1010155	3350 lm

Coloris	Réf.
● noir 3250 lm 3000 K	1010154
● noir 3350 lm 4000 K	1010155
● blanc/noir 3250 lm 3000 K	1010152
● blanc/noir 3350 lm 4000 K	1010153



1010156	3000 K
1010158	2250 lm
1010157	4000 K
1010159	2250 lm

Coloris	Réf.
● noir 3000K	1010158
● noir 4000K	1010159
● blanc/noir 3000K	1010156
● blanc/noir 4000K	1010157



1010381	3000 K
1010383	3200 lm
1010382	4000 K
1010384	3200 lm


Coloris	Réf.
● noir 3000K	1010383
● noir 4000K	1010384
● blanc/noir 3000K	1010381
● blanc/noir 4000K	1010382



1010385	3000 K
1010387	3250 lm
1010386	4000 K
1010388	3350 lm

Coloris	Réf.
● noir 3250 lm 3000 K	1010387
● noir 3350 lm 4000 K	1010388
● blanc/noir 3250 lm 3000 K	1010385
● blanc/noir 3350 lm 4000 K	1010386

SIGHT PANEL
3 ALL.

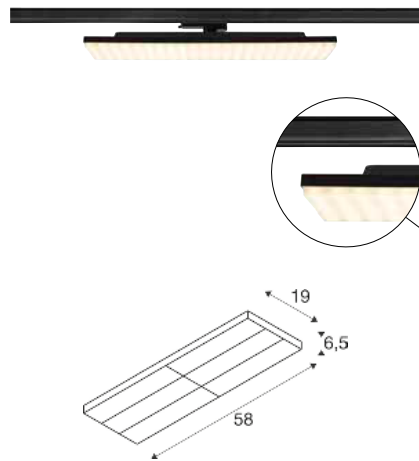

220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380 mA
Puissance totale : 38 / 48 / 58 / 72 W




1009146 1009147	38 W	3000 K 6300 lm
	48 W	3000 K 7700 lm
	58 W	3000 K 9000 lm
	72 W	3000 K 10800 lm

1009148 1009149	38 W	4000 K 6500 lm
	48 W	4000 K 7950 lm
	58 W	4000 K 9350 lm
	72 W	4000 K 11350 lm

Coloris	Réf.
● noir 6300 lm 3000 K	1009146
● noir 6500 lm 4000 K	1009148
○ blanc 6300 lm 3000 K	1009147
○ blanc 6500 lm 4000 K	1009149

SIGHT PANEL
3 ALL., DALI

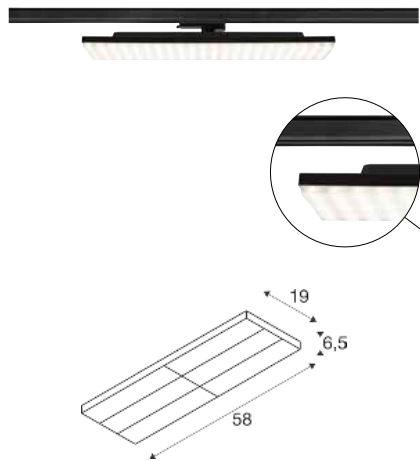

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Puissance totale : 65 W




1009152	4000 K
1009153	11600 lm
1009150	3000 K
1009151	10100 lm

Coloris	Réf.
● noir 10100 lm 3000 K	1009150
● noir 11600 lm 4000 K	1009152
○ blanc 10100 lm 3000 K	1009151
○ blanc 11600 lm 4000 K	1009153



SIGHT EASY
3 ALL.

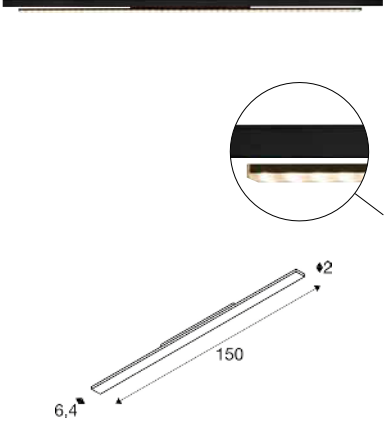

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium




1008676 1008677	41 W	3000 K 6500 lm
	49 W	3000 K 7700 lm
	58 W	3000 K 9100 lm
	66 W	3000 K 10200 lm

1008678 1008679	41 W	4000 K 7100 lm
	49 W	4000 K 8200 lm
	58 W	4000 K 9600 lm
	66 W	4000 K 10900 lm

Coloris	Réf.
● noir 6500 lm 3000 K	1008676
● noir 7100 lm 4000 K	1008678
○ blanc 6500 lm 3000 K	1008677
○ blanc 7100 lm 4000 K	1008679

SIGHT EASY
3 ALL., DALI

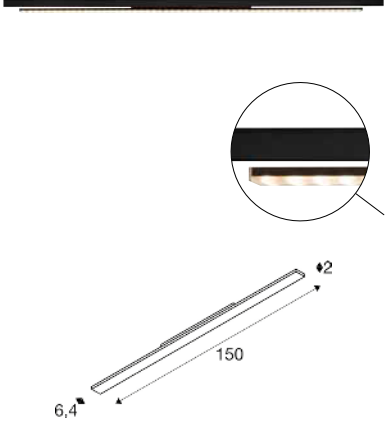

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium




1008728 1008729	41 W	3000 K 6500 lm
	49 W	3000 K 7700 lm
	58 W	3000 K 9100 lm
	66 W	3000 K 10200 lm

1008730 1008731	41 W	4000 K 7100 lm
	49 W	4000 K 8200 lm
	58 W	4000 K 9600 lm
	66 W	4000 K 10900 lm

Coloris	Réf.
● noir 6500 lm 3000 K	1008728
● noir 7100 lm 4000 K	1008730
○ blanc 6500 lm 3000 K	1008729
○ blanc 7100 lm 4000 K	1008731

SIGHT TRACK
3 ALL., DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium/acrylique



	3000 K	4000 K
	3000 lm	3000 lm

Coloris	Réf.
● noir	1005397
○ blanc	1005399

SIGHT TRACK
3 ALL.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium/acrylique




	3000 K	4000 K
	3000 lm	3000 lm

Coloris	Réf.
● noir	1005400
○ blanc	1005401
● gris	1005402



SIGHT MOVE
3 ALL., DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



1004692	4000 K
1004693	3100 lm
1004690	3000 K
1004691	2700 lm

Coloris	Réf.
● noir 2700 lm 3000 K	1004690
● noir 3100 lm 4000 K	1004692
○ blanc 2700 lm 3000 K	1004691
○ blanc 3100 lm 4000 K	1004693

SIGHT MOVE
3 ALL.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)




1004688	4000 K
1004689	3100 lm
1004687	3000 K
	2700 lm

Coloris	Réf.
● noir 2700 lm 3000 K	1004686
● noir 3100 lm 4000 K	1004688
○ blanc 2700 lm 3000 K	1004687
○ blanc 3100 lm 4000 K	1004689



1008063 597

PARA CONE 14
3 ALL., GU10





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.
● noir/or	1008055
○ blanc/or	1008056
○ cuivre/blanc	1008057
● aluminium	1009139




GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321

PARA CONE 14
3 ALL., PD, GU10





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.
● noir/or	1008061
○ blanc/or	1008062
○ cuivre/blanc	1008063
● aluminium	1009141



GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321




GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F



Réf. : 1012469

PARA CONE GL
3 ALL., GU10





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre



Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.
● noir	1006157
○ blanc	1006158




GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321



PARA CONE GL
PD, GU10





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- câble nu



Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.
● noir	1006159
○ blanc	1006160



GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321

Article	Réf.
FITU patère 1 passe-fil	
● noir	132600
○ blanc	132601
● chromé	132605
Adaptateur 1 allumage	
● noir	143120
○ blanc	143121
● gris	143124
Adaptateur 3 allumages	
● noir	145990
● gris	145994
○ blanc	1001542
Patère encastrable	
● noir	1004674
○ blanc	1004675
Patère en saillie	
● noir	1004744



1008541 599

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES 

FORCHINI M 40 TRACK 3 ALL., PD, E27




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/aluminium



Douille : 1 x E27 Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Réf.
● noir/or	1008541



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1005303



E27 | 9 W | 180°
270 lm | 2700K | CEE = F

Réf. : 1012471



1008177 601

LIGHT EYE® 90
3 ALL., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Réf.
● noir	1008170
○ blanc	1008171



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F



Réf. : 1005080



Article	Réf.
Anneau décoratif Ø 5,7 cm	
● noir	1008186
○ blanc	1008187
● or	1008188
● chromé	151049

LIGHT EYE® 150
3 ALL., PD, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.
● noir	1008176
○ blanc	1008177



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G





Réf. : 1005298



Article	Réf.
Anneau décoratif Ø 13,6 CM	
● noir	1008189
○ blanc	1008190
● chromé	1008191
● or	1008192

LIGHT EYE® 150
3 ALL., QPAR111

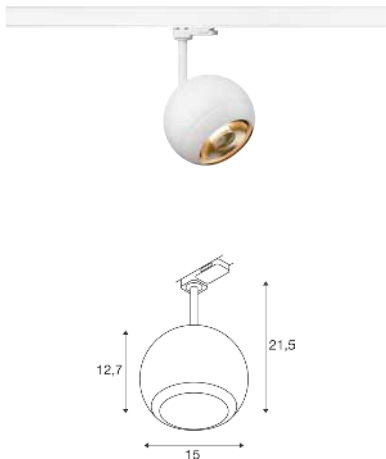

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Réf.
● noir	1008184
○ blanc	1008185



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G



Réf. : 1005298



Article	Réf.
Anneau décoratif Ø 13,6 CM	
● noir	1008189
○ blanc	1008190
● chromé	1008191
● or	1008192



LIGHT EYE® 90
ANNEAU DÉCORATIF Ø 5,7 CM



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.
● noir	1008186
○ blanc	1008187
● or	1008188
● chromé	151049

LIGHT EYE® 150
ANNEAU DÉCORATIF Ø 13,6 CM



Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier

Coloris	Réf.
● noir	1008189
○ blanc	1008190
● or	1008192
● chromé	1008191





153850 603

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES

EURO SPOT TRACK
3 ALL., QPAR111

EURO SPOT TRACK
3 ALL., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10

Douille : 1 x GU10

Coloris	Réf.
● noir	153420
○ blanc	153421

Coloris	Réf.
● noir	153850
○ blanc	153851



GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1005275



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700K | CEE = F



Réf. : 1005077



GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F



Réf. : 1012469




152961 605

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



HELIA 50 TRACK
3 ALL.




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium



	3000 K
152960	920 lm
	3000 K
152961	970 lm

Coloris	Réf.
● noir 920 lm	152960
○ blanc 970 lm	152961

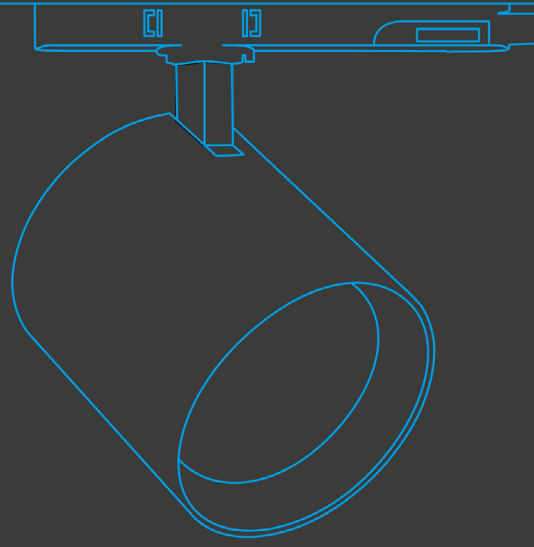

TRACKSPOT

Spots pour rails 3 allumages SLVtec

La série TRACKSPOT séduit par son design épuré et intemporel et son efficacité impressionnante. Le projecteur 3 allumages TRACKSPOT est le choix idéal pour les projets commerciaux exigeants, pour lesquels une efficacité élevée et une consommation d'énergie minimale sont des priorités. Ce luminaire offre une solution d'éclairage parfaitement adaptée aux petits et grands espaces commerciaux. Cette flexibilité permet une intégration harmonieuse dans divers concepts d'aménagement.

TRACKSPOT V..... 84





TRACKSPOT C..... 92





TRACKSPOT P..... 100



TRACKSPOT P SQ..... 112

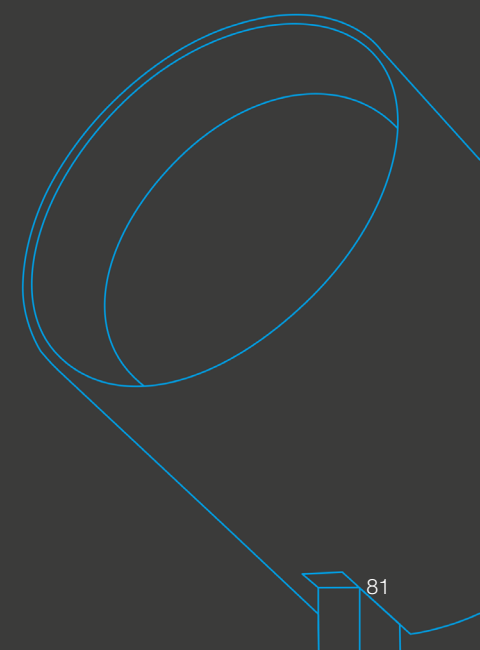

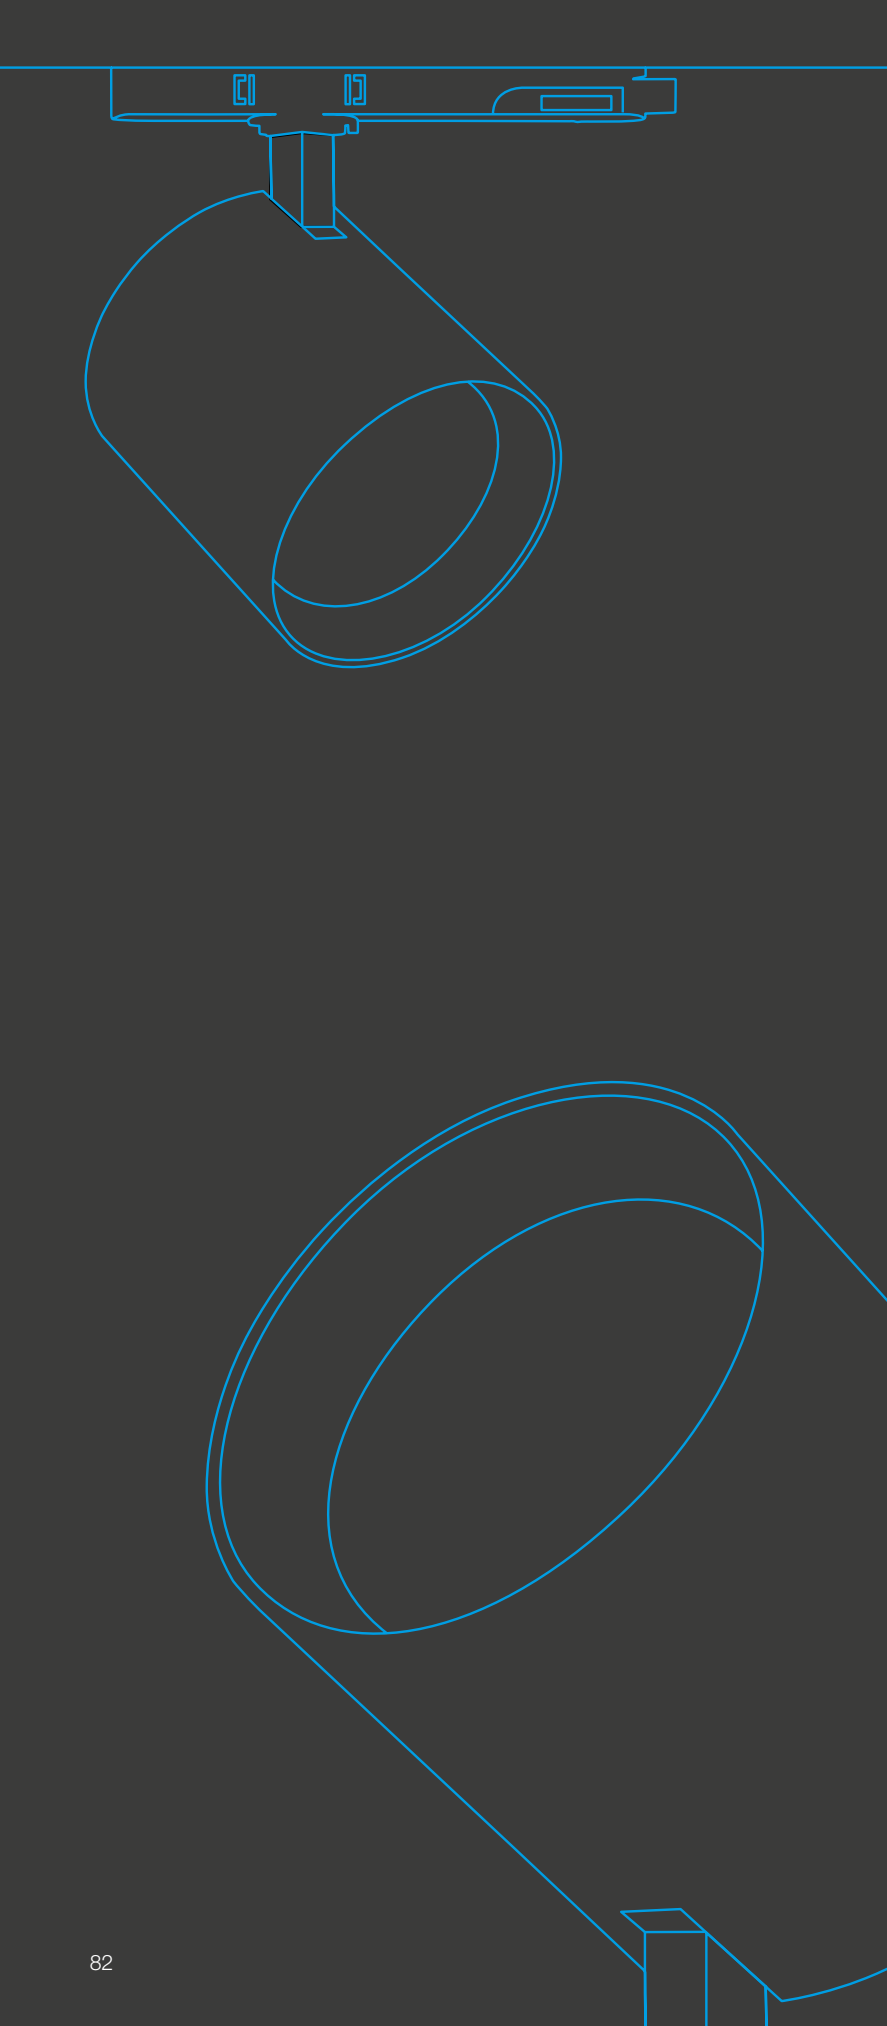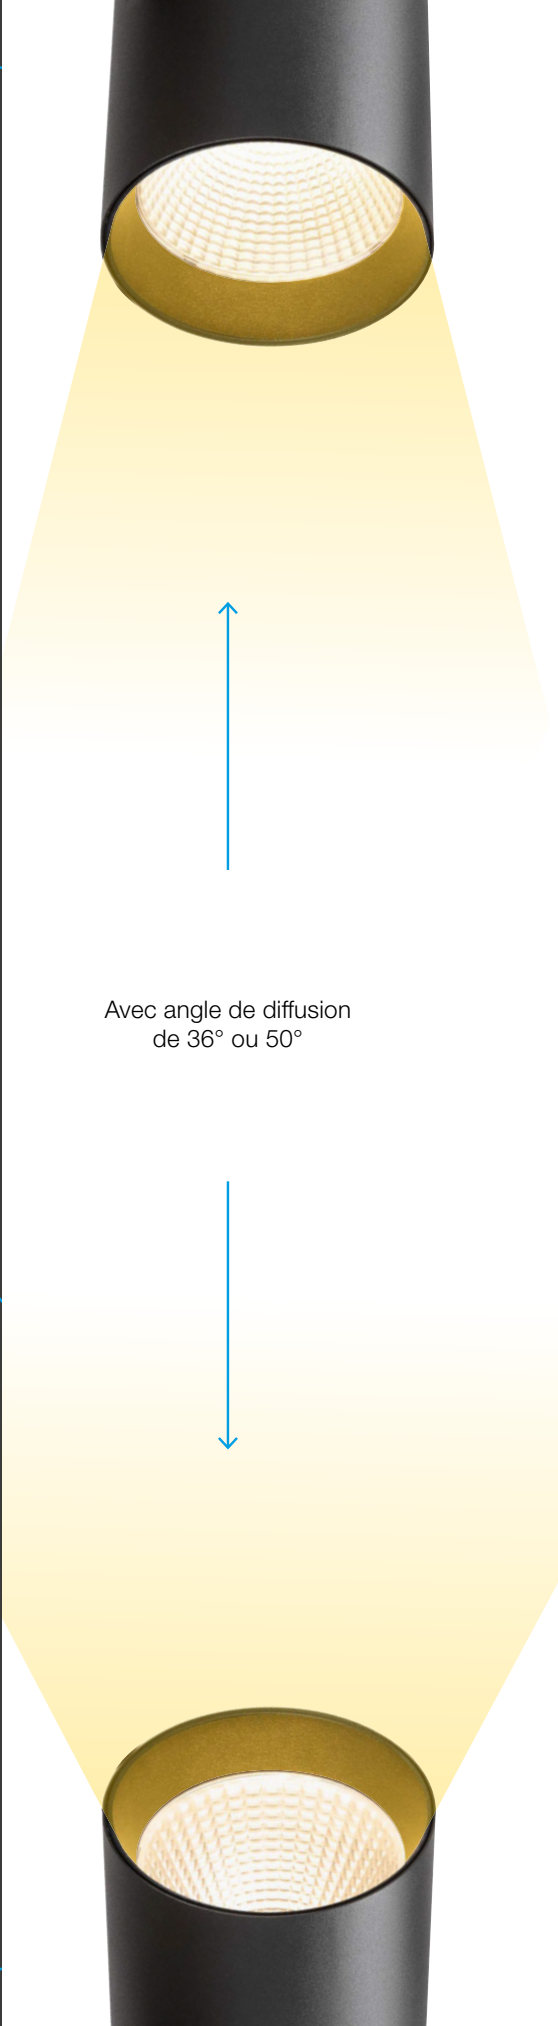


Avec angle de diffusion
de 36° ou 50°

TRACKSPOT

AVANTAGES DU PRODUIT

54 variantes produit – pour une flexibilité maximale et une adaptation parfaite
Excellente qualité de lumière et rendu des couleurs grâce à un **IRC > 90**
Design sobre et intemporel

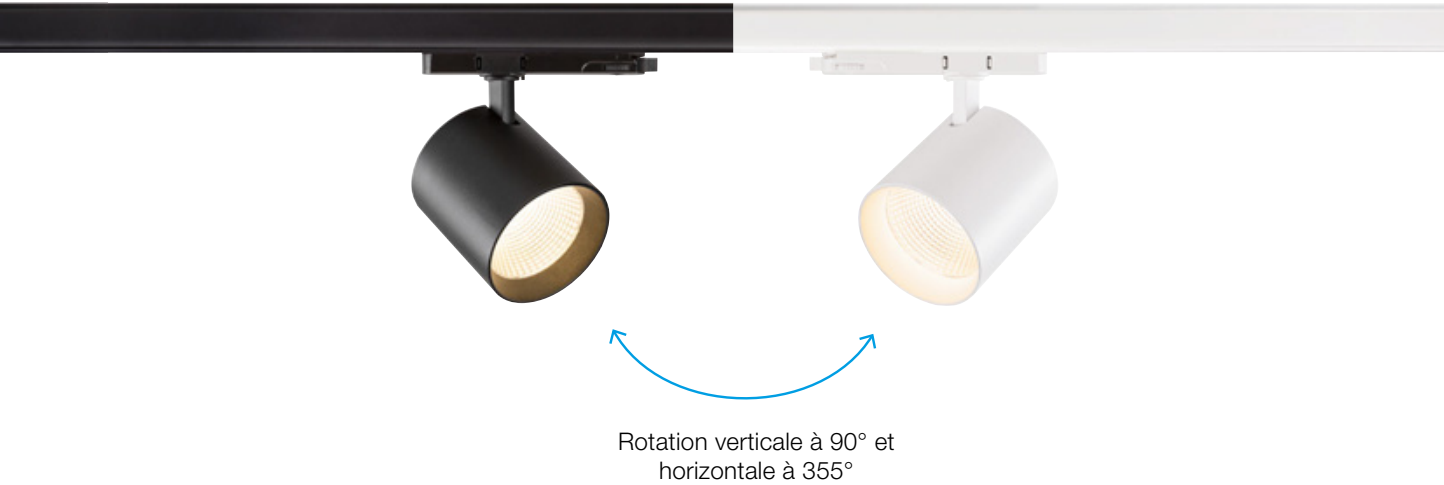


Rotation verticale à 90° et
horizontale à 355°

VARIANTES PRODUIT

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Durée de vie	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Efficacité lumineuse	jusqu'à 130 lm/W	jusqu'à 152 lm/W	jusqu'à 170 lm/W
IRC	>90	>90	>90
Pilotage	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT V


Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 36°	○	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008844	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 36°	●	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008845	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 50°	○	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008846	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 50°	●	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008847	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 36°	○	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008848	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 36°	●	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008849	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 50°	○	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008850	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 50°	●	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008851	70,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 36°	○	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008852	86,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 36°	●	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008853	86,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 50°	○	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008854	86,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 50°	●	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008855	86,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 36°	○	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008856	86,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 36°	●	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W	50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008857	86,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 50°	○	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008858	86,00
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 50°	●	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W	50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008859	86,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT V


Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 MB ML BK	●	13-42W	2700K	1660-5270lm	139lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011095	110,00
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 WB ML BK	●	13-42W	2700K	1630-5130lm	131lm/W	50 000h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011096	110,00
TRACKSPOT V 3PH. 46 927 VWB ML BK	●	13-42W	2700K	1660-5190lm	134lm/W	50 000h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011097	110,00
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 MB ML WH	○	13-42W	2700K	1660-5270lm	139lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011098	110,00
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 WB ML WH	○	13-42W	2700K	1630-5130lm	131lm/W	50 000h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011099	110,00
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 VWB ML WH	○	13-42W	2700K	1660-5190lm	134lm/W	50 000h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011100	110,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 NB ML WH DALI SAN	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011139	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 MB ML WH DALI SAN	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011140	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 WB ML WH DALI SAN	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011141	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 NB ML BK DALI SAN	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011142	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 MB ML BK DALI SAN	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011143	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 WB ML BK DALI SAN	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011144	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 NB ML WH DALI SAN	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011145	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 MB ML WH DALI SAN	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011146	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 WB ML WH DALI SAN	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011147	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 NB ML BK DALI SAN	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011148	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 MB ML BK DALI SAN	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011149	165,00
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 WB ML BK DALI SAN	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011150	165,00



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011801	165,00
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011802	165,00
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011803	165,00
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011804	165,00
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011805	165,00
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011806	165,00
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011807	165,00
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011808	165,00
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011809	165,00
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W	50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011810	165,00
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011811	165,00
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W	50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011812	165,00



TRACKSPOT C


Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 36°	○	17-23W	3000K	2550-3310lm	145lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008860	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 36°	●	17-23W	3000K	2550-3310lm	145lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008861	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 50°	○	17-23W	3000K	2540-3280lm	145lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008862	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 50°	●	17-23W	3000K	2540-3280lm	145lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008863	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 36°	○	17-23W	4000K	2680-3500lm	154lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008864	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 36°	●	17-23W	4000K	2680-3500lm	154lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008865	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 50°	○	17-23W	4000K	2700-3460lm	153lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008866	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 50°	●	17-23W	4000K	2700-3460lm	153lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008867	89,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 36°	○	25-31W	3000K	4050lm	139lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008868	107,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 36°	●	25-31W	3000K	4050lm	139lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008869	107,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 50°	○	25-31W	3000K	4050lm	139lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008870	107,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 50°	●	25-31W	3000K	4050lm	139lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008871	107,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 36°	○	25-31W	4000K	4200lm	144lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008872	107,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 36°	●	25-31W	4000K	4200lm	144lm/W	50 000h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008873	107,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 50°	○	25-31W	4000K	4200lm	144lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008874	107,00
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 50°	●	25-31W	4000K	4200lm	144lm/W	50 000h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008875	107,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT C


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 MB ML BK	●	13-42W	2700K	1630-5150lm	139lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011101	120,00
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 WB ML BK	●	13-42W	2700K	1620-5050lm	137lm/W	50 000h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011102	120,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 VWB ML BK	●	13-42W	2700K	1630-5050lm	138lm/W	50 000h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011103	120,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 MB ML WH	○	13-42W	2700K	1630-5150lm	139lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011104	120,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 WB ML WH	○	13-42W	2700K	1620-5050lm	137lm/W	50 000h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011105	120,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 VWB ML WH	○	13-42W	2700K	1630-5050lm	138lm/W	50 000h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011106	120,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011151	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011152	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011153	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011154	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011155	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011156	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011157	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011158	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011159	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011160	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011161	165,00
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011162	165,00



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT C


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011813	165,00
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011828	165,00
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011814	165,00
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	143lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011815	165,00
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011816	165,00
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011817	165,00
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270lm	136lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011818	165,00
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011819	165,00
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320lm	135lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011820	165,00
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W	50 000h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011821	165,00
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011822	165,00
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W	50 000h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011823	165,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML BK</i>	●	17-22W	3000K	2780-3660lm	163lm/W	50 000h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010591	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML WH</i>	○	17-22W	3000K	2780-3660lm	163lm/W	50 000h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010592	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML BK</i>	●	17-22W	4000K	2940-3890lm	172lm/W	50 000h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010593	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML WH</i>	○	17-22W	4000K	2940-3890lm	172lm/W	50 000h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010594	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML BK</i>	●	17-22W	3000K	2850-3720lm	165lm/W	50 000h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010599	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML WH</i>	○	17-22W	3000K	2850-3720lm	165lm/W	50 000h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010600	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML BK</i>	●	17-22W	4000K	2940-3830lm	172lm/W	50 000h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010601	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML WH</i>	○	17-22W	4000K	2940-3830lm	172lm/W	50 000h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010602	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22W	3000K	2850-3770lm	166lm/W	50 000h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010607	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22W	3000K	2850-3770lm	166lm/W	50 000h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010608	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22W	4000K	2930-3860lm	171lm/W	50 000h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010609	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22W	4000K	2930-3860lm	171lm/W	50 000h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010610	100,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML BK</i>	●	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010595	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML WH</i>	○	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010596	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML BK</i>	●	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010597	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML WH</i>	○	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010598	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML BK</i>	●	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010603	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML WH</i>	○	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010604	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML BK</i>	●	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010605	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML WH</i>	○	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010606	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010611	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010612	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010613	100,00
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010614	100,00



TRACKSPOT P


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>MB ML BK</i>	●	12-42 W	2700 K	1760-5790lm	153lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011088	150,00
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>WB ML BK</i>	●	12-42 W	2700 K	1730-5680lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011089	150,00
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>VWB ML BK</i>	●	12-42 W	2700 K	1740-5810lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011090	150,00
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>MB ML WH</i>	○	12-42 W	2700 K	1760-5790lm	153lm/W	50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011091	150,00
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>WB ML WH</i>	○	12-42 W	2700 K	1730-5680lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011092	150,00
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>VWB ML WH</i>	○	12-42 W	2700 K	1740-5810lm	151 lm/W	50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011093	150,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011789	220,00
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011790	220,00
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011791	220,00
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011792	220,00
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011793	220,00
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011794	220,00
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011795	220,00
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011796	220,00
TRACKSPOT P 3PH 60 930 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011797	220,00
TRACKSPOT P 3PH 62 940 <i>MB ML HW DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011798	220,00
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011799	220,00
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011800	220,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011127	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011128	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011129	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011130	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011131	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011132	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011133	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011134	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 60 930 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011135	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 62 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W	50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011136	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W	50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011137	220,00
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W	50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	1011138	220,00



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




Ø x H (mm) :
85 x 42

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
TRACKSPOT C/V <i>Réflecteur de rechange NB</i>	○	1011422	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Réflecteur de rechange MB</i>	○	1011423	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Réflecteur de rechange VWB</i>	○	1011424	10,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P SQ

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)						Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3000K	1850-6100lm	161lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011510	220,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3500K	1970-6410lm	170lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011511	220,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>WH</i>	○	12-40W	4000K	1990-6510lm	172lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011512	220,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3000K	1920-6260lm	154lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011513	250,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3500K	2050-6710lm	165lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011514	250,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	4000K	2060-6670lm	165lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011515	250,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3000K	1850-6100lm	161lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011516	220,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3500K	1970-6410lm	170lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011517	220,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>BK</i>	●	12-40W	4000K	1990-6510lm	172lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011518	220,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3000K	1920-6260lm	154lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011519	250,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3500K	2050-6710lm	165lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011520	250,00
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	4000K	2060-6670lm	165lm/W	50 000h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011521	250,00



SIGNIFICATION DES SYMBOLES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les symboles ci-contre indiquent si les sources lumineuses et ballasts peuvent ou non être remplacés par l'utilisateur final ou un technicien spécialisé sans endommager durablement le luminaire.	
	· LED à faire remplacer par un technicien spécialisé
	Poids du produit en kilogrammes (kg)
	Rotation et inclinaison en degrés : · Plage de rotation · Plage d'inclinaison
	L'angle de rayonnement décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus sa valeur est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.
	Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation : Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.
	Variable avec : · C = Variateur à coupure de phase descendant · L = Variateur à coupure e phase ascendante · Dali = Système de bus DALI
	Nous vous enverrons la courbe photométrique du produit concerné sur simple demande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

	Classe de protection · Classe de protection I / Prise de terre · Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
--	---

APPLICATION · MONTAGE

	Indice de protection IP Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.
	Utilisation uniquement en intérieur

SYMBOLES SPÉCIAUX

	Indique les produits · avec LED intégrées
	Connected Lighting Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants : · DALI

Crédits photographiques
© SLV GmbH, 2026
© Chlorophylle | Adobe Stock



SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV France

ZAC du Martelet – Bât B
88 rue Henri Dépaigneux
69400 LIMAS

Tél : 04 74 02 71 20



slv.com