sonepar

sonepar.fr

2026/2027



Guide **éclairage**

Industrie - Entrepôt logistique - Production

Toute notre énergie au service de la vôtre

Lire et comprendre le guide

LED	Luminaire LED
EASY CONNECT	Produit facile et rapide à installer
MULTI-CONFIG	Produit configurable pour projet
RE2020	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)
CEE	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR
DIMMABLE / DIMMABLE	Dimmable / non dimmable
ELEC /	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré
50 000 h	Durée de vie (Heures)
L80B10	Maintien du flux lumineux (1)
McAdam 3	**Step de Mc ADAM :** Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles
IRC 80	Indice de rendu des couleurs (1)
IP 20	Indice de protection des luminaires (1)
IK 10	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)
MULTI LUMEN	Changement du flux lumineux sur le même produit
	Maintenabilité et réparabilité des produits
CCT	CCT Changement de température de couleur sur le même produit
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

	Traitement bord de mer & brouillard salin
	Détection IR ou HF
SOLAIRE	Produit autonome sur batterie solaire
	Produit recouvrable laine de verre
	Produit recouvrable tout isolant
GARANTIE 5 ANS	Garantie luminaire (en année)
GROUPE RG 0	**GROUPE RG :** Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé
	Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
VOLUME 0	**Volume d'eau Salle de Bain :** > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20
66	Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
lm/W 100	Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
En savoir plus !	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.

Les priorités et besoins pour l'éclairage fonctionnel

> Maîtriser les consommations
Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

> Luminaire technique en fonction de son utilisation
Veiller aux respects des bons critères techniques du luminaire en fonction de son utilisation.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires
Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

Dans un parking souterrain, le choix de l'éclairage est primordial. En effet, celui-ci est non seulement gage de sécurité pour les usagers et leur permet de se repérer facilement dans le parking, mais il peut également engendrer des coûts très importants pour l'exploitant du parking. L'éclairage choisi doit donc à la fois être performant, assurer la sécurité, et être économe en énergie.

NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT : La norme NF EN 12464-1

> Circulation véhicule parking intérieur : 75 lux
> Circulation piéton et parc de stationnement: 50 lux
> Circulation parking extérieur: 20 lux
> À proximité des entrées et sorties, en journée, un éclairement pratique de 300 lux est nécessaire.

L'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public

- 20 lux pour tout le cheminement extérieur accessible
- 100 lux pour toutes les circulations intérieures
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile

Évaluer la qualité d'un luminaire

La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.

Principaux indicateurs pour résistance aux environnements contraignants résistances

> **Aux chocs :** ANTI VANDALES: IK ++ jusqu'à 150 Joules
> **Aux huiles :** FOSSES DE MAINTENANCE
> **Aux produits chimiques :** Matériaux composition luminaires; PC, PMMA, Polyester, Aluminium...
> **Températures extrêmes :** de -40°C à + 90°C
> **Haute température :** plus de + 60°C
> **Ambiances explosives :** ATEX Zone 2 / Zonne 22
> **Industrie Agroalimentaire :** IP69K
> **Etanchéité & Choc :** IP69K Nettoyage Haute pression / eau chaude = 100 bars /80° / 20 cm

ZONES ATEX
ZONE 2 | ZONE 22

IP 65 | IP 69K | IP 66

PC PMMA

Les **solutions** et **innovations**

La solution connectée pour rénovation de parking en simple remplacement 1 pour 1

Les 5 raisons pour LIVELINK SWARMSENS :

- Permet des rénovations simples sans installations supplémentaires, car tous les luminaires sont reliés entre eux par radio.
- Aide à économiser de l'énergie grâce aux capteurs intégrés. Détection hauteur jusqu'à 5m.
- Le maillage en essaim (swarm) des luminaires permet d'obtenir une lumière qui avance dans le sens du mouvement.
- La fonction d'éclairage de veille donne de la sécurité et garantit toujours un éclairage de base même si aucun mouvement n'est détecté.
- Mise en service simple et rapide grâce aux possibilités de réglage sur le capteur et via l'application.

Les gammes de produits TRILUX compatible SwarmSens :
ARAGON FIT / OLIVEREON / TUGRA / 74R PLAFONNIER
Swarmsense et adaptable et donc durable, en reconfigurant les groupes et/ou l'effet swarm on peut ajuster et s'adapter aux spécificités et besoins réel de chaque client/application et à leur évolution dans le temps.



CONNECTÉ

LIVELINK SWARMSENS - Un Groupement des luminaires simple et pratique : soit par un interrupteur DIP sur le capteur (si pas de réseau GSM dispo en sous sol) ou QR code sur le luminaire ou connection Bluetooth via l'application smartphone.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 66 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165264654	ARAGF 15 PW 64-840 ETDD +DMM PC PLAFONNIER ÉTANCHE DALI - MAÎTRE TECHNOLOGIE SWARMSENSE	501 €
00165264655	ARAGF 15 PW 64-840 ETDD +DMR PC PLAFONNIER ÉTANCHE DALI - ESCLAVE TECHNOLOGIE SWARMSENSE	406 €



La détection

theben energy saving comfort

TheLuxa S360 WH

> Détecteur de mouvement (PIR)
> Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
> Pour montage mural et au plafond
> Couverture angulaire 360°. Tête de capteur pivotable à l'horizontale de ± 90°, inclinable de 45° vers le bas et de 90° vers le haut.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810026	THELUXA S360 BLANC	J+1	120 €
00073800513	DÉTECT MOUVT 360°. DÉTECTION Ø 24 M PORTÉ LUMINOSITÉ 5-1000 LUX. IP44. LED MAX : 200W	J+10	227 €
00073800647	DÉTECTEUR DE PRESENCE PORTÉ 30M UTILISATION GRANDE HAUTEUR	J+1	182 €
00073800617	DÉTECTEUR DE PRESENCE 360° PORTÉ 24M UTILISATION GRANDE HAUTEUR	J+3	232 €
00073800490	BOITIER DE MONTAGE SAILLIE POUR DÉTECTEUR THEPASSA P 360 ET THERONDA P 360	J+1	19 €

Plan d'encombrement



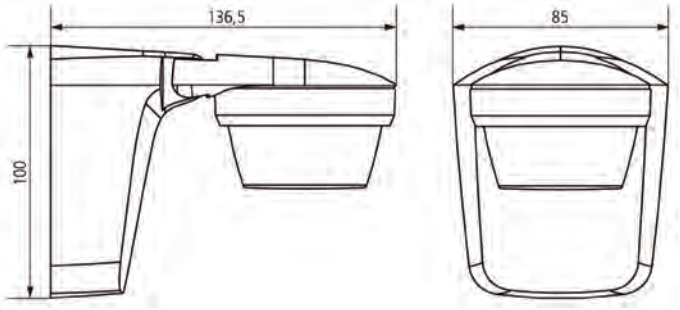


Schéma de raccordement

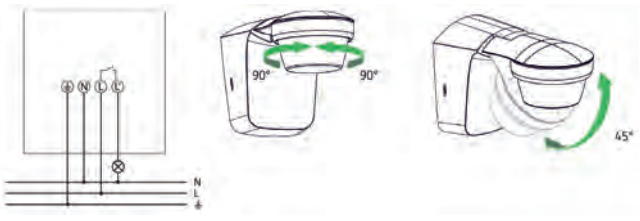

Zone de détection

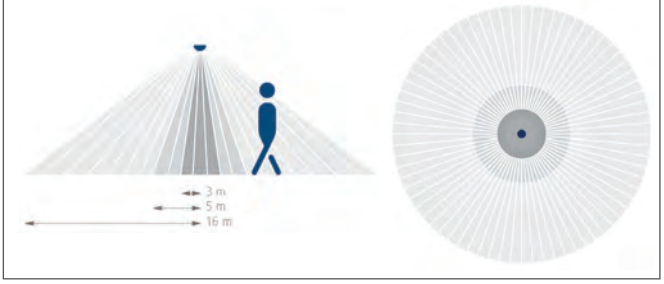

Réglette

LINEAR ULTRA OUTPUT

ECO €

LEDVANCE

Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 90 000 h · L70 · 5 ANS · lm/W 150 · IRC 80 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074429619	RÉGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 16,5-27W 3000/3500/4000K 2475-4050LM 70 KH L80	J+3	125 €
07074429621	REGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 24-48W 3000/3500/4000K 3600-7200LM 70 KH L80	J+3	159 €

LEDINAIRE REGLETTE


ECO €


PHILIPS

La solution LED idéale pour le remplacement des réglettes conventionnelles.



LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L65 · 5 ANS · IP 20 · IK 02



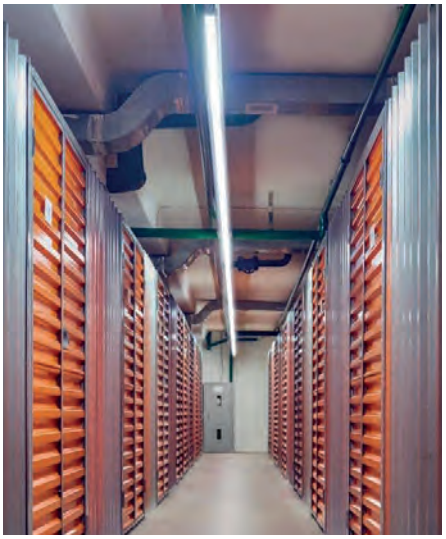



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204527843	RÉGLETTE À MODULE INTÉGRÉ BN021C LED5S/840 L300	J+3	16 €
05204527874	RÉGLETTE LED 600 TRAV BN021C 830 ON/OFF 10W 960LM 50000H L65	J+3	21 €
05204527867	REGLETTE LED 600 TRAV BN021C 840 ON/OFF 10W 1050LM	J+1	21 €
05204527898	RÉGLETTE LED 900 TRAV BN021C 830 ON/OFF 15W 1450LM 50000H L65	J+3	22 €
05204527881	REGLETTE LED 900 TRAV BN021C 840 ON/OFF 15W 1600LM	J+1	22 €
05204527911	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 830 ON/OFF 20W 1900L	J+1	24 €
05204527904	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 840 ON/OFF 20W 2100L	J+1	24 €
05204527928	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 840 ON/OFF 24W 2600L	J+1	29 €
05204527935	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 830 ON/OFF 24W 2600L	J+3	29 €

CORELINE RÉGLETTE G3

TECHNIQUE

PHILIPS

La réglette LED efficace, facile à installer et aux performances durables. Alternative compétitive aux étanches LED lorsque l'IP65 n'est pas requis.



LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · IRC 80 · IP 20 · IK 04



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204948785	BN126C LED41S/840 PSU L1200	J+3	72 €
05204948808	BN126C LED64S/840 PSU L1200	J+3	73 €
05204948860	BN126C LED80S/840 PSU L1500	J+3	91 €

Réglette

LN COMPACT

TECHNIQUE

LEDVANCE


Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 04















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074509973	LN COMPACT 1200 20W 3000K	J+3	75 €
07074509975	LN COMPACT 1200 20W 4000K	J+3	75 €
07074509977	LN COMPACT 1500 25W 3000K	J+3	86 €
07074509979	LN COMPACT 1500 25W 4000K	J+3	86 €
07074509969	LN COMPACT 600 10W 3000K	J+3	63 €
07074509971	LN COMPACT 600 10W 4000K	J+3	63 €
07074510615	LN COMPACT SWITCH 1200 14W/300	J+3	55 €
07074568336	LN COMPACT SWITCH 1500 17W/400	J+3	54 €
07074510607	LN COMPACT SWITCH 300 4W/3000K	J+3	39 €
07074510609	LN COMPACT SWITCH 300 4W/4000K	J+3	39 €
07074510611	LN COMPACT SWITCH 600 8W/3000K	J+3	43 €
07074510619	LN COMPACT SWITCH 900 12W/3000	J+3	52 €
07074510621	LN COMPACT SWITCH 900 12W/4000	J+3	52 €

LN COMPACT HO

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 04







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074510631	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/3000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510633	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/4000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510635	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/3000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510637	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/4000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510627	LDV LN COMPACT HO 600 10W/3000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510629	LDV LN COMPACT HO 600 10W/4000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510623	LDV LN COMPACT HO 900 15W/3000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510625	LDV LN COMPACT HO 900 15W/4000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510617	LDV LN COMPACT SWITCH 1200 14W/4000K 1500LM IP20 REGLETTE LE	J+3	55 €
07074510613	LDV LN COMPACT SWITCH 600 8W/4000K 800LM IP20 REGLETTE LEDVA	J+3	43 €

EMMA

ECO €


THORN

Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80-84 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019985162	EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	J+3	77 €
00019985163	EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	J+3	92 €
00019985164	EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	J+3	110 €





VATNA

TECHNIQUE

LIT by CARDI


Réglette LED IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé existe en deux versions longueur 1200 ou 1500 mm. Il est équipé d'un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500k et réglage du flux. Version avec détecteur présence intégrée en 1200mm.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915840717	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200MM CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+1	63 €
07915840703	VATNA REGLETTE LED 30-60W 1500MM CCT 3K/4K/6K 3600-7200LM	J+1	72 €
07915841036	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200 MM DETECTEUR CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+3	88 €
07915841971	VATNA ACCESSOIRE FILIN SUSP	J+3	7 €

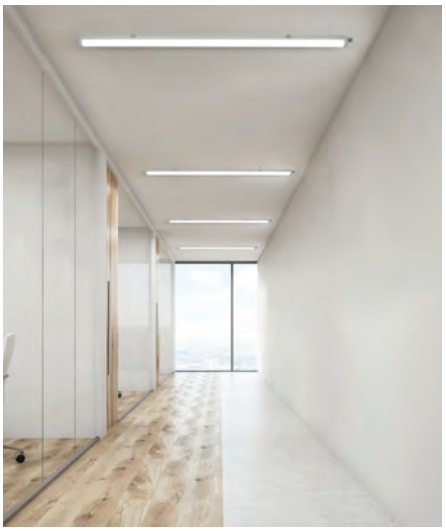

BAT

ECO €

LIT by CARDI


Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 66 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841873	BAT 120 34W 4000K IP66 IK08	J+1	68 €
07915841874	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	J+1	79 €
07915841875	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	J+1	71 €
07915841876	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	J+1	88 €

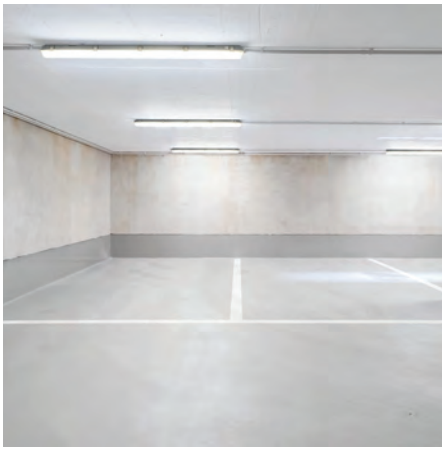

Réglette


DP SLIM & COMPACT VALUE

ECO €

LEDVANCE

Luminaire étanche avec corps fin.
Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W.
Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65.



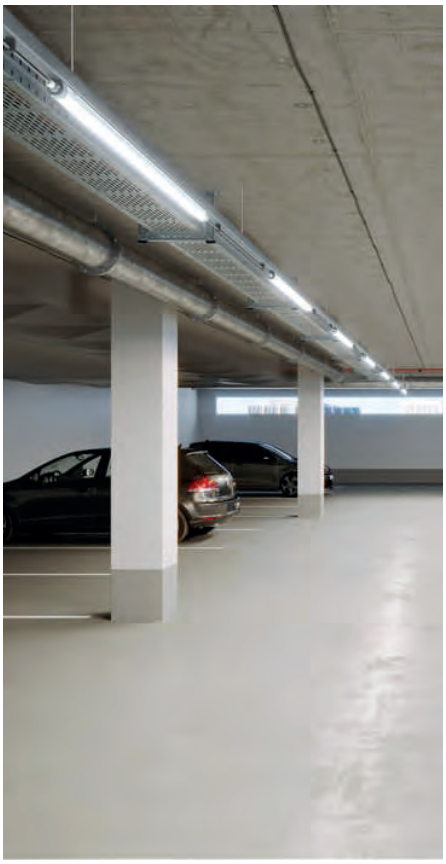

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074472027	DP SLIM 1200 19/29W 6500K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	98 €
07074472031	DP SLIM 1500 26/39W 6500K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	114 €
07074574087	LDV DP COMPACT VALUE 1200 20/33W 4000K 2600/3960LM PS IP66 E	J+3	110 €
07074472025	ETANCHE DP SLIM 1200 19/29W 4000K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	94 €
07074574089	LDV DP COMPACT VALUE 1500 33/50W 4000K 4200/6100LM PS IP66 E	J+3	120 €
07074472029	ETANCHE DP SLIM 1500 26/39W 4000K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	110 €
07074574099	LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 62W/4000K 7500LM IP66 ETANCHE L	J+1	171 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+3	142 €
07074574085	LDV DP COMPACT VALUE 600 18W/4000K 1920LM IP66 ETANCHE	J+3	93 €

RS PRO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

steinel

Economies d'énergies grâce à une détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424109145	RÉGLETTE RS PRO 5100 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	228 €
00424109147	RÉGLETTE RS PRO 5150 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	264 €

ARENA ECO

TECHNIQUE

sg

ARENA ECO est un réflecteur industriel facile à installer grâce à son boitier à charnières. Idéal pour les entrepôts et les sites industriels, il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA ECO peut être installé en câblage traversant.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937607009	ARENA ECO 1200 MEDIUM 11370LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	J+3	169 €

Profilé linéaire

LN LED TECHNIQUE

Sfel


Enfin un luminaire technique et esthétique français !
Un luminaire durable de forme linéaire aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à son IP65.
Corps en aluminium extrudé peint en noir RAL 9005 avec vasque en polycarbonate clair. Autre RAL.

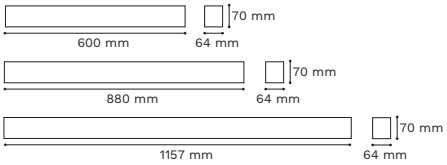

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 70 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP65 · IK09

Code produit	Désignation	Tarif HT
LN60U1B1H40C1K015	LN60 7W LED 1299LM 4000K L=600MM B1 OPALE IP65	NC
LN60U1B1H40C0L01K015	LN60 16W LED 1923LM 4000K L=600MM B1 CLAIR LENTILLE 40° IP65	NC
LN90U1B1H40C1K015	LN90 11W LED 1299LM 4000K L=880MM B1 OPALE IP65	NC
LN90U1B4H30C1K015	LN90 11W LED 1299LM 4000K L=880MM DALI OPALE IP65	NC
LN120U1B1H40C1K015	LN120 11W LED 1733LM 4000K L=1157MM B1 OPALE IP65	NC
LN120U1B4H40C1K015	LN120 11W LED 1733LM 4000K L=1157MM DALI OPALE IP65	NC



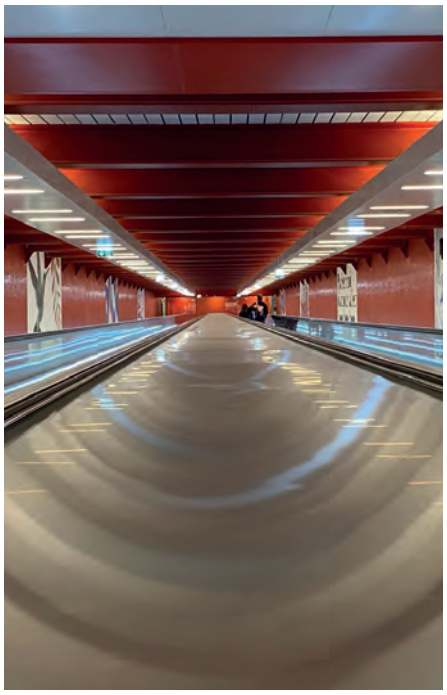

SYSTEO TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE


Nouveau concept d'éclairage LED architectural modulable et évolutif pour les lieux publics soumis au vandalisme. Il se distingue par son esthétique élégante aux nombreuses combinaisons possibles, une large diversité de flux lumineux, de longueurs et de modules optionnels.



L'unité lumineuse indépendante en polycarbonate IK10/20J s'intègre dans différents habillages à résistance renforcée allant jusqu'à IK11+ / 80J : suspension, applique, encastré, angle, ligne continue, ... la solution idéale pour vos projets créatifs !

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP65 · IK10

Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005451	SYSTEO UNIT LED OPALE CONFORT 890MM 4000K 1400LM	265 €
00195005463	SYSTEO UNIT LED OPALE HTE PERFORMANCE 1170MM 4000K 3800LM	296 €
00195008226	SYSTEO SLIM LED OPALE CONFORT 1017MM 4000K 1400LM	510 €
00195008244	SYSTEO SLIM LED OPALE HTE PERFORMANCE 1297MM 4000K 3800LM	571 €
00195008308	SYSTEO ENCASTRÉ LED OPALE CONFORT 1036MM 4000K 1400LM	520 €
00195008326	SYSTEO ENCASTRÉ LED OPALE HTE PERFORMANCE 1316MM 4000K 3800LM	581 €

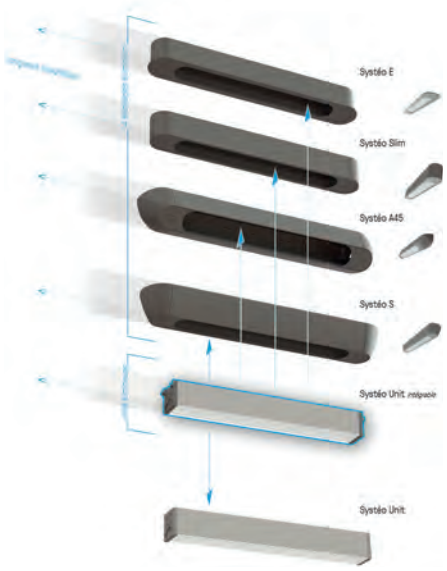

LINEAR SURFACE ECO €

LEDVANCE

Luminaires IP44 IK08 robustes à émission de lumière directe et driver intégré pour les applications en surface, jusqu'à 137 lm/W.






LED · ELEC · 70 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80 · IP44 · IK08



Avantages du produit: Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement. Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074573311	LN SF 1200 32W/840 WT IP44	J+3	262 €
07074573313	LN SF 1500 45W/840 WT IP44	J+3	327 €

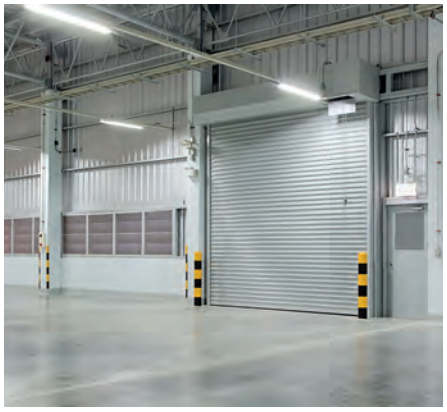

Étanche

LEDINAIRE ETANCHE VIDE

ECO €

PHILIPS

Etanche linéaire sans tube 230 V pour intégration tube LED T8.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204366036	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1200 IP65 I	J+1	31 €
05204366050	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1500 IP65 I	J+1	31 €

ETANCHE VIDE

ECO €

LEDVANCE

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8
avec connecteur de luminaire sans outil. Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8.
Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074411809	ETANCHE VIDE 1200 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411811	ETANCHE VIDE 1200 2XTUBES LED	J+3	66 €
07074411815	ETANCHE VIDE 1500 1XTUBE LED	J+3	55 €
07074411821	ETANCHE VIDE 1500 POUR 2 TUBES LED IP65 230V BORNIER AU	J+3	74 €
07074411805	ETANCHE VIDE 600 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411807	ETANCHE VIDE 600 2XTUBES LED	J+3	65 €


LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.



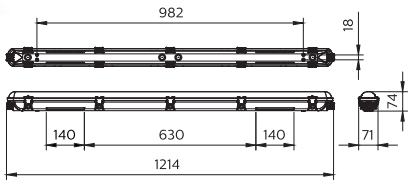

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	58 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	65 €
05204360072	ETANCHE LED 600 WT060C 840 ON/OFF 15W 1800LM IP66	J+1	37 €
05204360102	ETANCHE LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600LM	J+1	44 €
05204360126	ETANCHE LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600LM	J+1	54 €

LUCY TRAVERSANT

ECO €

THORN


Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.





Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	57 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	66 €

DRY G2 & G3

ECO €


LIT by CARDI


Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.




Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08





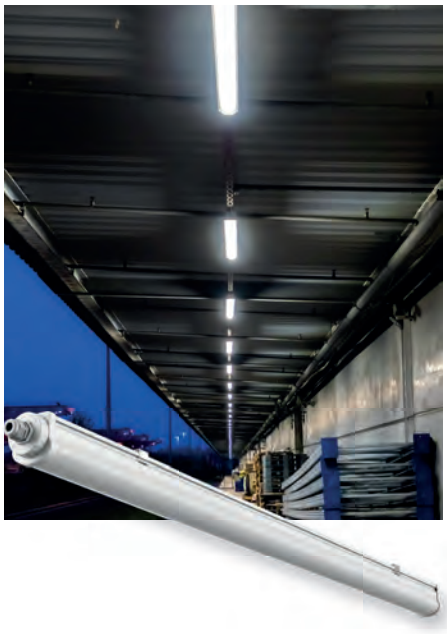

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915842084	DRY G3 - ETANCHE DETEC 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	74 €
07915842085	DRY G3 - ETANCHE DETEC 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	78 €
07915842086	DRY G3 - ETANCHE DETEC 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €

2315

ECO €

TRILUX

Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €

DAMPROOF FLEX & VALUE

ECO €

LEDVANCE

Luminaires flexibles DAMP PROOF avec câblage traversant et fonction FEX en Multi Lumen. Version Value en 600 mm de longueur.



LED · MULTI LUMEN · ELEC · 100 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 170 · IRC 80 · IP 66 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444058	DP FLEX LED 1200 19-34W/830 3 000-5 500LM EVERLOOP	J+3	165 €
07074444062	DP FLEX LED 1200 19-34W/865 3 100-5 600LM EVERLOOP	J+3	168 €
07074444064	DP FLEX LED 1500 23-42W/830 3 600...6 800LM EVERLOOP	J+3	183 €
07074444060	DP FLEX LED 1200 19-34W/840 3 1005 600LM	J+1	153 €
07074444066	DP FLEX LED 1500 23-42W/840 3 700...6 900LM	J+1	168 €
07074444068	DP FLEX LED 1500 23-42W/865 3 700...6 900LM	J+3	185 €
07074472564	DP FIT 600 9/15W 840/850/865 1350-2250LM IP65 IK08 150LM/W	J+3	95 €

Étanche

START WATERPROOF SLIM G3

ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €

DEVEO G3


ECO €

TRILUX

Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000827	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+10	80 €
00165000830	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+10	91 €
00165213146	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	89 €
00165213156	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	100 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+3	193 €


ROCKY G2


TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.



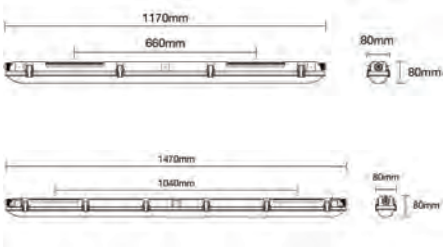




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €

CORELINE ÉTANCHE GEN 2

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS
signify interact

L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204333321	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08 10	J+1	108 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+3	166 €
05204333329	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 38W 6000LM	J+1	175 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	173 €
05204333323	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08 10	J+3	161 €
05204333310	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 50W 8000LM IP66	J+1	168 €
05204333307	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	J+3	124 €
05204333305	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	J+1	76 €
05204333306	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	J+1	86 €
05204369365	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 830 ON/OFF 28,5W 3700LM	J+1	114 €
05204184046	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	-	86 €
05204369334	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 865 ON/OFF 28,6W 4000LM	J+3	114 €
05204163181	CORELINE ETANCHE LED 1500 WEC WT120C 840 ON/OFF 44W 6000LM	-	181 €
05204184047	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	-	124 €
05204184045	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	-	76 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	247 €

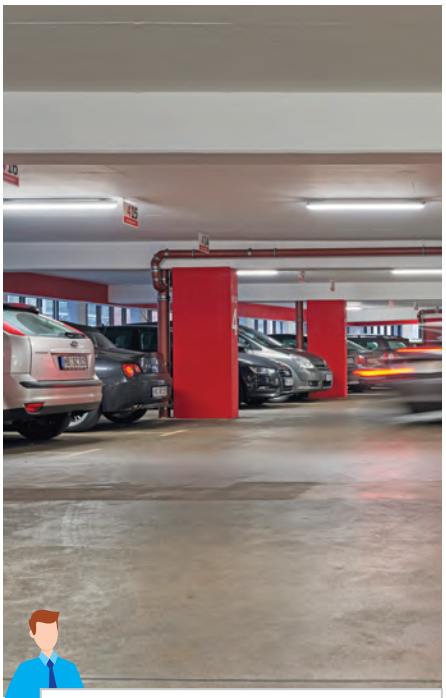


L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.


JULIE

TECHNIQUE

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08.
Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708266	JULIE FLEX 600 2200 840	J+3	65 €
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	70 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	76 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+3	100 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	87 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	99 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	127 €
00019711613	JULIE FLEX 1200 4200 840 TW	J+3	93 €
00019711614	JULIE FLEX 1500 6300 840 TW	J+3	110 €
00019708265	JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI	J+3	176 €
00019711615	JULIE FLEX 1500 8600 840 TW	J+3	125 €




Étanche

DAMPROOF CLASSIQUE & ECO

ECO €


LEDVANCE


Luminaires étanches, de forme classique.
Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W.
Angle de faisceau : 110°





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484915	DP LED CLASSIQUE 1200 26W 4000K 2400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	143 €
07074484909	DP 1200 26W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	143 €
07074484917	DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	J+3	149 €
07074484959	DP LED CLASSIQUE 1500 36W 4000K 3500LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	133 €
07074484957	DP 1500 36W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	150 €
07074484970	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 6500K 8000LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	225 €
07074484968	DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	J+3	280 €
07074484970	DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	J+3	286 €
07074484968	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 4000K 8000LM IP65 / IK08 5	J+3	215 €
07074585586	DP LED ECO 1200MM 42W 4000K 5 760LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	75 €
07074585592	DP LED ECO 1500MM 52W 4000K 7 020LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	94 €

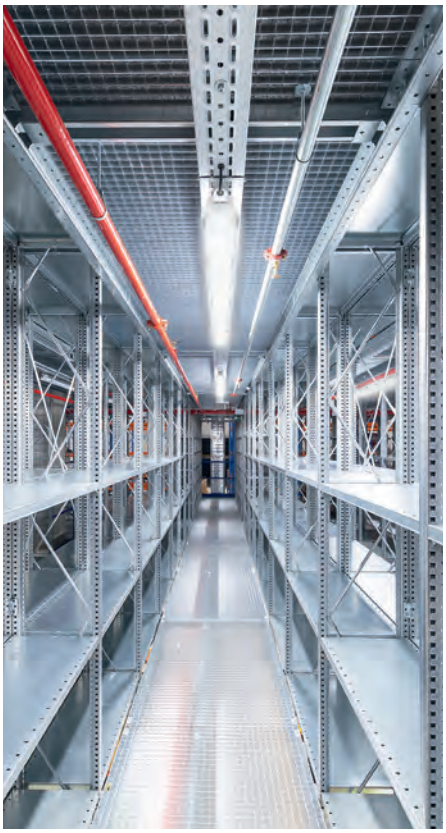



DAMPROOF

TECHNIQUE


LEDVANCE


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	135 €
07074484915	DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	-	-
07074484959	DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	-	-
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+3	150 €
07074484961	DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	-	-
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	117 €
07074479463	DP COMP TH 1200 V 29W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	130 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074472562	DP FIT 1200 18/31W 840/850/865 2800/4700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	120 €
07074472560	DP FIT 1500 27?51W 840/850/865 4200/7700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	134 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	278 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+3	303 €
07074484991	DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	-	-
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	171 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	179 €

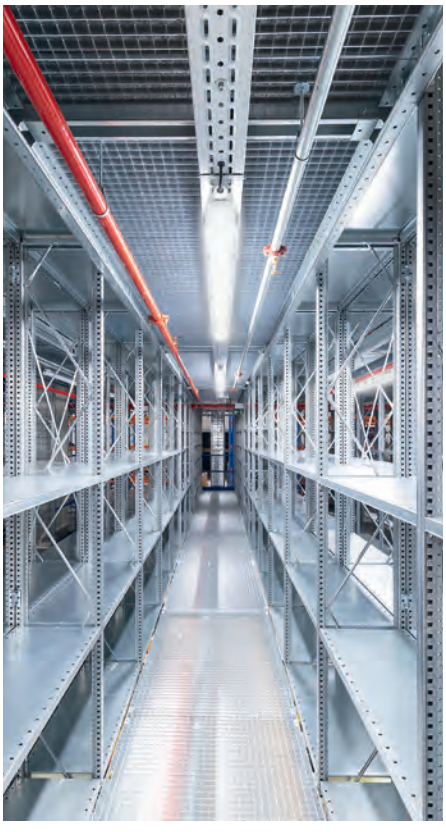




AQUAFORCE MULTIFLUX TECHNIQUE THORN

Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · DÉMARRAGE · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 2 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08 · MISE À LA TERRE

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019704703	AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM	J+10	104 €
00019704704	AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM	J+10	134 €






	AQF S4300	AQF L6400
Valeur par défaut	4 300 lm	6 400 lm
1 : ON - 2 : OFF	3 700 lm	5 500 lm
1 : OFF - 2 : ON	3 200 lm	4 600 lm
1 : OFF - 2 : OFF	2 600 lm	3 700 lm

RESISTO TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.

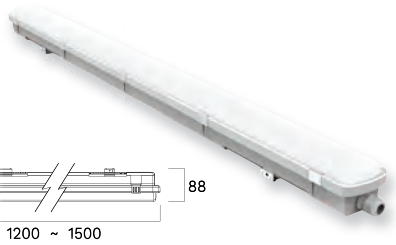

LED · CEE · MULTI LUMEN · DÉMARRAGE · ELEC · 60 000 h · L80B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP66 · IK08 · MISE À LA TERRE


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810326	RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFLUX	J+10	67 €
00021810327	RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFLUX	J+1	87 €
00021810328	RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFLUX	J+1	107 €
00021810445	RESISTO 1200 IP66 17W 1750-3060LM 840	J+10	72 €
00021810448	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840	J+10	76 €
00021810241	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830	J+10	94 €
00021810242	RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830	J+10	138 €
00021810252	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT	J+10	114 €
00021810436	RESISTO 1500 IP65 55W 7600LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	435 €
00021810247	RESISTO 1500 7600 865	J+3	94 €
00021810432	RESISTO 1200 IP65 36W 5050LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	415 €



Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.


AQUAFORCE PRO TECHNIQUE THORN

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylathe 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.

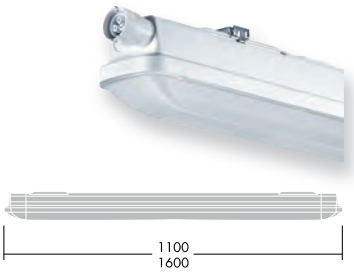

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DÉMARRAGE · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08 · MISE À LA TERRE

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019948561	AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	J+10	228 €
00019952860	AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	J+10	154 €
00019947066	AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	J+3	208 €
00019946769	AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	J+10	152 €
00019952937	AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	J+10	152 €






Étanche - Étanche détection

OLEVEON FIT TECHNIQUE TRILUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+3	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+3	255 €
00165240475	OLEVEONF 12 B 4000-840 ET	J+3	190 €
00165240847	OLEVEONF 15 B 6000-840 ET	J+3	208 €
00165240395	OLEVEON FIT 1257MM 4000K 3900 LM IP66 O	J+3	181 €
00165240767	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 6000 LM IP66 O	J+3	206 €
00165240959	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 7700 LM IP66 O	J+3	263 €

3F LINDA TECHNIQUE 3F Filippi

Etanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €

TYSNES TECHNIQUE sg

Luminaire étanche IP65 combinant efficacité et versatilité durée de vie 100000 heures.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937120031	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 5040LM 840	J+1	85 €
04937120032	TYSNES 66 1500 PLAFOND GRIS 5700LM 840	J+1	97 €
04937120035	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	118 €
04937120036	TYSNES 66 1500 LAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	132 €

Étanche détection

JULIE FLEX — ÉTANCHE DÉTECTION

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	151 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	164 €

CORELINE DÉTECTEUR — ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.

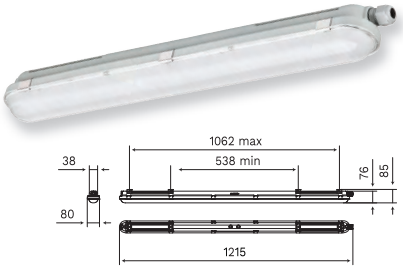



Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204335983	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 17W 2700LM	J+10	152 €
05204335984	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 22W 3400LM	J+10	158 €
05204333328	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 25W 4000LM	J+1	145 €

DAMPROOF CLASSIQUE DETECTEUR — ÉTANCHE DÉTECTION

LEDVANCE

Luminaires étanches, de forme classique. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Angle de faisceau : 110°.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484947	DP 1200 SENSOR HF 26W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	244 €
07074485005	DP 1500 SENSOR HF 36W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	275 €
07074485011	DP 1500 SENSOR HF 61W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	305 €

ROCKY G2 DÉTECTEUR — TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €


Étanche - Étanche détection

RESISTO DÉTECTEUR


ÉTANCHE DÉTECTION

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacté lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.

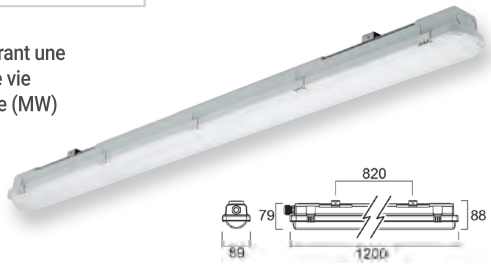





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €
00021810460	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840 MW ON/OFF	J+3	102 €
00021810461	RESISTO 1500 IP66 42W 4350-7600LM 840 MW ON/OFF	J+3	116 €

Tubulaire étanche

TUGRA


TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond.





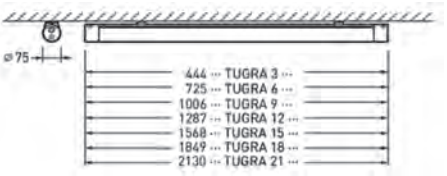

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902374	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,4000 K,PC	J+3	158 €
00165902428	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,4000 K,PC	J+3	166 €
00165902536	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,2300 LM,4000 K,PC	J+3	135 €
00165902607	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,8000 LM,4000 K,PC	J+3	197 €
00165902378	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,6500 K,PC	J+3	169 €
00165902424	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,6500 K,PC	J+3	166 €
00165902610	TUGRAHE 15 PL 80-865 ET PC C2	J+3	197 €

FILA 2


TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d'une démarche d'éco-conception et d'amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195007400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM	-	201 €
00195017400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120°970 MM	-	218 €
00195027400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM	-	247 €
00195037400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM	-	281 €
00195737001	FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE	J+3	33 €

TUMO PARKING - CIRCULATIONS Sfel

La star des tubulaires à décliner à l'infini... Fourreau en polycarbonate ou en méthacrylate renforcé 650° Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP68 | IK10



Code produit	Désignation	Tarif HT
02477000754	TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM NON GRADABLE POLYCARBONATE OPALE	182 €
02477000304	TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 CO-EXTRUDE OPALE	209 €
02477000115	TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 CO EXTRUDE OPALE	237 €
02477001122	TUMO 420 INDUSTRY LED 34W 4538 LM 4000K L=1304MM B1 POLYCARBONATE OPALE	475 €
02477000917	TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM DALI COEXTRUDE OPALE	530 €





Gamme de produits aux multiples configurations : Fourreau en polycarbonate, optiques, 3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection...

Luminaire pour poste de travail

TELLUS TECHNIQUE sunnex

Lampe LED TELLUS - pour éclairage d'appoint sur poste de travail ; petites machines outils, etc. 300 lumens; IRC 92; 4000° K - IP20. Lux à 50cm = 10540 lux.

LED | EASY CONNECT | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP20



Utilisation de fonctionnement entre -10 °C à + 40°C

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240034110	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 500MM ROTULE FAISCEAU 15° IP20	295 €
00240000361	TELLUS 12-24V AC/DC 500MM IP43	391 €
00240034130	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 700MM ROTULE FAISCEAU 15° IP20	301 €
00240034160	SPOT TELLUS 12-24V AC/DC 700MM IP43	233 €
00240034220	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 700MM FAISCEAU 15° IP65	325 €
00240034300	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 500MM FAISCEAU 30° DIM IP20	391 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC
00240034020	OPTIQUE 20°	5 €
00240034030	OPTIQUE 30°	5 €

SOLUS TECHNIQUE sunnex

Solus 6 LED - IP20/IP65. Lampe LED haute intensité pour environnements exigeants : industrie, équipement de production. Tête aluminium anodisé. Faisceau de 10° - Optiques 25° et 40° sur demande. 390 lm, Lux à 50 cm 39500 lux.

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP20/65







Code produit	Désignation	Tarif HT
00240033610	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20	319 €
00240033605	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP65	339 €
00240033630	SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM IP20	383 €
00240033625	SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM IP65	355 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC
00240000405	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20	506 €

Luminaire pour poste de travail

LUXOR LED

TECHNIQUE

sunnex

Luxor LED - IP65. Lampe LED haute intensité pour environnements exigeants. Excellente performance et grande simplicité de manipulation, rotation 360°. Modèle 3 bras, spécialement conçu pour la mécanique générale. Tête en aluminium avec rotule. 24-36V DC. 900 lm, Lux à 50 cm 18000 Lux.

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP 20/65

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240036100	LUXOR FLEX 500MM - 24-36V IP65	533 €
00240036110	LUXOR FLE 500MM ROT24-36V IP65	535 €
00240036155	LUXOR AAS2 - 24-36VAC/DC -IP65	634 €
00240036153	LUXOR AAS3 - 24-36VAC/DC -IP65	689 €
00240036160	LUXOR SPOT 24-36V AC/DC - IP20	495 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC





SUNMACH 11 LED - IP65

TECHNIQUE

sunnex

La lampe SunMach 11W (équivalent à 50W halogène) est prévue pour des applications en milieu industriel (machines-outils, ateliers de mécanique, laboratoires, etc.) où le besoin d'un éclairage LED compact, mais puissant est nécessaire et indispensable. Son niveau IP65 est un atout supplémentaire (Alimentation 12/24V AC/DC).

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 80 | IP 65

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240000353	SUNMACH LED 11W 24V 450MM	306 €
00240031271	SUNMACH LED 11W 24V 700MM	306 €
00240031210	SUNMACH LED 11W 12-24V SPOT 1R	284 €
00240042091	CONV SEPAR 230V-24VDC 25W IP67	36 €





LUMI & LUMINOS

TECHNIQUE

sunnex

Éclairage de bureau et de poste de travail. Lampe idéale pour un large plan de travail inclinable tant sur l'axe horizontal que vertical avec plusieurs niveaux de puissance.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 25 000 h | 3 ANS | IRC 80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240500302	LUMI 15W LED 230V 105° 2 NIVEAUX PUISSANCE : 50 % OU 100 % (608 OU 1320 L)	159 €
00240500300	LUMINOS 20W LED 230V 105° 3 NIVEAUX PUISSANCE : 496 - 950 - 1566 L	338 €
00240041080	INSERT DE FIXATION TABLE	26 €
00240041081	FIXATION DESSUS TABLE - BLANC	14 €
00240041200	FIXATION MURALE BSP	57 €



SUN AURA & SUNTRONIC

TECHNIQUE

sunnex

La Suntronic est une lampe d'établi, pour poste de travail de paillasse de laboratoire. Disponible en 2000 ou 4000 lumens. Equipée d'un variateur d'intensité de 1 à 100% et d'un bras articulé orientable.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IRC 80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240000657	SUNTRONIC LED 12W - 2000 LM 5000 K VARIATEUR DIM TÊTE : 355 X 98 X 50,5 MM	212 €
00240000659	SUNTRONIC LED 24W - 4000 LM 5000K VARIATEUR DIM TÊTE : 577 X 98 X 50,5 MM	212 €
00240000661	ÉTRIER OUVERTURE 44 MM	212 €
00240095010	ÉTRIER OUVERTURE 90 MM	24 €
00240095013	FIXATION MURALE	13 €









SELECTION LAMPE LOUPE

TECHNIQUE

sunnex

Large sélection de lampe loupe avec différentes dioptries de 3 à 5 livrée avec un étrier de fixation sur poste de travail.
Garantie de 1 à 5 ans selon le modèle.



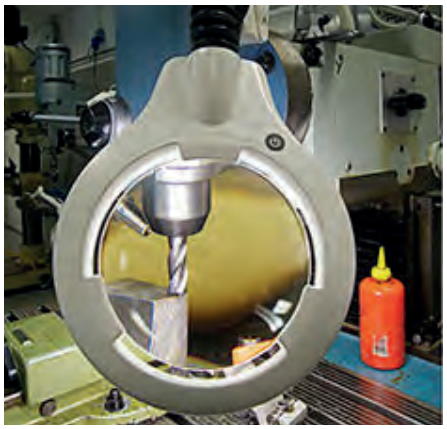



Code produit	Désignation	Tarif HT
00240031100	LED SLM 31100 - IP20 8W 500 LM 6500K LOUPE Ø 120 MM - 5 DIOPTRIES (2,25X) AVEC ETRIER	154 €
00240000347	LFM LED 230V 9W - IP40 700 LM 4000K LOUPE Ø 127 MM 3 DIOPTRIES AVEC ETRIER	371 €
00240000346	LFM LED 230V 9W - IP40 700 LM 4000K LOUPE Ø 127 MM 5 DIOPTRIES AVEC ETRIER	380 €
00240000656	OMEGA 5 230V 9W - IP 20 600 LM CCT 2,7/4/6K LOUPE Ø 127 MM 4 NIVEAUX D'INTENSITÉ 3&5 DIOPTRIES AVEC ETRIER	212 €
00240041250	WAVE LED 230V 2 X 6W - IP20 800LM 4000K DIM LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE EN CROWN DIOPTRIES 3,5 AVEC ETRIER	732 €
00240041251	WAVE LED 230V 2 X 6W - IP20 800LM 4000K DIM LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE EN CROWN DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	761 €
00240041390	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 607 LM 3000K IRC90 DIM DIOPTRIES3,5 AVEC ETRIER	719 €
00240041392	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 753 LM 4000K IRC90 DIM DIOPTRIES3,5 AVEC ETRIER	776 €
00240041391	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 607 LM 3000K IRC90 DIM DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	746 €
00240041393	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 753 LM 4000K IRC90 DIM DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	805 €

SELECTION LAMPE LOUPE ESD ET UV

TECHNIQUE

sunnex

Large sélection de lampe loupe technique UV et / ou antistatique (ESD), avec trois dioptries au choix : 3, 3.5 et 5. Livrée avec un étrier de fixation sur poste de travail. Garantie 3 ou 5 ans.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00240041260	WAVE LED ESD ANTISTATIQUE 230V 2 X 6W - IP20 800 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	879 €
00240041261	WAVE LED ESD ANTISTATIQUE 230V 2 X 6W - IP20 800 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	908 €
00240041280	KFM LED ESD ANTISTATIQUE 230V 10W - IP20 900 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3 LOUPE EN VERRE, Ø 127 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	732 €
00240041281	KFM LED ESD ANTISTATIQUE 230V 10W - IP20 900 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE EN VERRE, Ø 127 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIRE	761 €
00240000238	WAVE LED UV - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER GRIS	805 €
00240000344	WAVE LED UV ESD - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER NOIRE	952 €
00240000239	WAVE LED UV - 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER GRIS	835 €
00240000342	WAVE LED UV ESD - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER NOIRE	982 €
00240000560	IQ ES ANTISTATIQUE LUX + UV 230V 12W - IP20 CCT 4/6K 700LM UV365NM DIOPTRIES 3 NOIRE	886 €

Les priorités et besoins pour les environnements contraignants

> Protection contre les atmosphères corrosives
Produits et matériaux adaptés et certifiés double protection alimentation et source luminaire.


> Réduire la facture énergétique
Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d'éclairage.

> Limiter au maximum les opérations de maintenance
Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, numérisation des données et modernisation des outils.

> Augmenter la productivité et réduire le nombre d'accident
Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d'un environnement agréable et stimulant, commande automatisée ou pilotage simplifié, respecter les niveaux d'éclairage recommandés.

> Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits
Modernisation des outils, industrie 4.0 ou smart industrie, utilisation de produits performants, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe.

INDUSTRIE 4.0

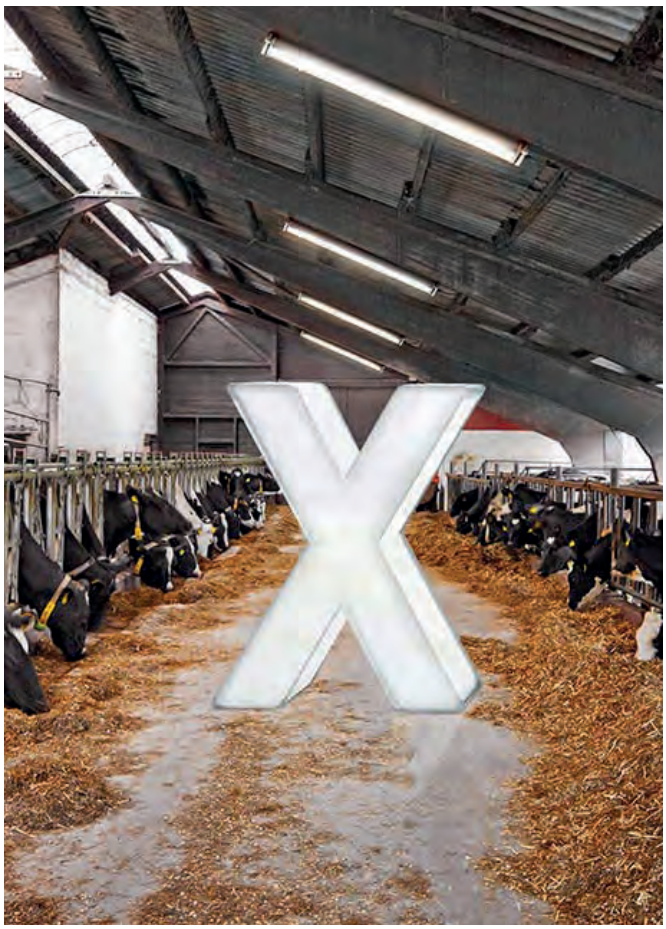

Ce qu'impose la norme

NORME ÉCLAIRAGE NF EN 12464-1 : Août 2021

Niveau moyen d'éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux)

Tableau détails des niveaux éclairements par application aux **pages guide 108-109**.

Uniformité d'éclairement (Uo) = > 0,4 – 0,7

Distribution des luminances
> Limiter l'éblouissement UGR
> Poste de travail & contrôle UGR<19
> Production / Espace public UGR<22

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 4000K

Facteur de maintenance cohérent

Évaluer la qualité d'un luminaire

La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.

Principaux indicateurs pour résistance aux environnements contraignants résistances

- **> Aux chocs :** ANTI VANDALES: IK ++ jusqu'à 150 Joules
- **> Aux huiles :** FOSSES DE MAINTENANCE
- **> Aux produits chimiques :** Matériaux composition luminaires; PC, PMMA, Polyester, Aluminium...
- **> Températures extrêmes :** de -40°C à + 90°C
- **> Haute température :** plus de + 60°C
- **> Ambiances explosives :** ATEX Zone 2 / Zonne 22
- **> Industrie Agroalimentaire :** IP69K
- **> Etanchéité & Choc :** IP69K Nettoyage Haute pression / eau chaude = 100 bars /80° / 20 cm

ZONES ATEX
ZONE 2 ZONE 22

IP 65 IP 69K IP 66

PC PMMA



Durée de vie extrême

PACIFIC LED PERFORMANCE GEN5

DURÉE DE VIE EXTRÊME

PHILIPS


signify interact



Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques.

LED · EASY CONNECT · CEE · ELEC · 50 000 h · L90 · 5 ANS · McAdam < 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 160 · IRC 80 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204623545	PACIFIC LED WT490C LED64S/840 PSU WB PI5 L1200	375 €
05204623552	PACIFIC LED WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1200	375 €
05204623576	PACIFIC LED WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1800	477 €
05204623583	PACIFIC LED WT490C LED100S/840 PSU WB PI5 L1800	477 €
05204623590	PACIFIC LED WT490C LED120S/840 PSU WB PI5 L1800	477 €
05204625778	PACIFIC LED WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	630 €

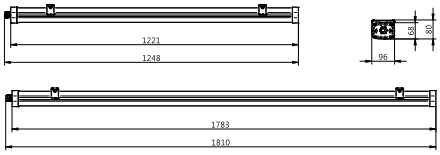


Antivandale

PHALANX LINEAR 115


ANTIVANDALE

NORKA

Luminaire LED apparent ultra résistant au vandalisme jusqu'à 150 joules, IK10++. Ce luminaire est incassable !



LED · CEE · ELEC · > 100 000 h · L80B10 · 8 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 60 · IRC >80 · IP 65 · IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
06006890286	PHALANX L115 1200 38W 5330 LM 4000K PC OPAL DIF	1 245 €
06006890291	PHALANX L115 1500 47W 6660 LM 4000K PC OPAL DIF	1 499 €



Un IK 10 150 joules correspond à une résistance contre les chocs d'une masse de 20 kg pour une hauteur de chute de 80 cm.

BANG RECTANGLE

ANTIVANDALE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le Bang est un luminaire architectural conçu pour les logements et les lieux publics : écoles, clubs sportifs, résidences hôtelières, etc. Sa résistance exceptionnelle aux chocs, jusqu'à 50 joules, en fait un luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis à fort vandalisme.



LED · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 55 · IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
00195910400	BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 9W 1050 LM 4000K 120°	90 €
00195910410	BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR	115 €





Pour rappel : la résistance au vandalisme des produits éclairage repose sur :
- La résistance aux chocs provoqués ou accidentels
- La résistance à l'arrachement (antipendaison)
- L'ouverture sécurisée (vis spéciales).




Antivandale


BANG ROND

ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis au vandalisme, grâce à sa forte résistance aux chocs jusqu'à 50 joules IK10+.







Code produit	Désignation	Tarif HT
00195600401	BANG ROND 1200 9W 1050 LM 4000K 120°	98 €
00195600412	BANG ROND 1200 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR	147 €
00195620401	BANG ROND 2400 18W 2100 LM 4000K 120°	128 €
00195620412	BANG ROND 2400 19W 2100 LM 4000K 120°+ DÉTECTEUR	184 €
00195640401	BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120°	143 €
00195640411	BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120°+ DÉTECTEUR	199 €




Le saviez vous ? Un IK 10 50 joules correspond à une résistance contre les chocs d'une masse de 10 kg pour une hauteur de chute de 50 cm.

SMART [3]

AMBIANCE HUMIDE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Plafonnier étanche LED IP66/69. Applications industrielles et idéal pour les zones de production, les entrepôts, les zones logistiques avec connecteur, fonctionnement de -25°C à +50°C vasque transparente ou opale option câblage traversant et DALI.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00047485756	SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE	J+1	102 €
00047485760	SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE TRAVERSANT	J+3	115 €
00047485756	SMART3 1200 43W OPAL	J+1	102 €
00047485750	SMART3 1200 43W TRANSP.	-	102 €
00047485757	SMART[3] 1600 50W 6000LM 4000K OPALE	J+1	109 €
00047485757	SMART3 1600 53W OPAL	J+1	109 €
00047485751	SMART3 1600 53W TRANSP.	J+1	109 €
00047485761	SMART3 1600 53W OPAL C.TR.	J+3	125 €
00047485751	SMART3 1600 53W 6700lm 4000K TRANSP	J+1	109 €
00047485761	SMART[3] 160050W 6000LM 4000K OPALE TRAVERSANT	J+3	125 €
00047504198	SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT	-	114 €
00047504202	SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT TRAVERSANT	-	228 €




Exemple de solution de conception SMART [3] TRANSPARENT

NORME DE RÉFÉRENCE — **Industrie - Fabrication**

UNI 12464-1 : 2011 - Traitement et transformation des métaux	Éclairage :	Uniformité :
par.5.18.11 Assemblage (moyen)	E moy ≥ 200 lux	E min/E moy ≥ 0,60
par.5.18.11 Assemblage (fin)	E moy ≥ 300 lux	E min/E moy ≥ 0,60

VALEURS OBTENUES

UNI 12464-1 : 2011 - Places stationnement publiques couvertes	Éclairage :	Uniformité :
par.5.18.11 Assemblage (moyen)	E moy ≥ 220 lux	E min/E moy ≥ 0,69
par.5.18.11 Assemblage (fin)	E moy ≥ 325 lux	E min/E moy ≥ 0,61

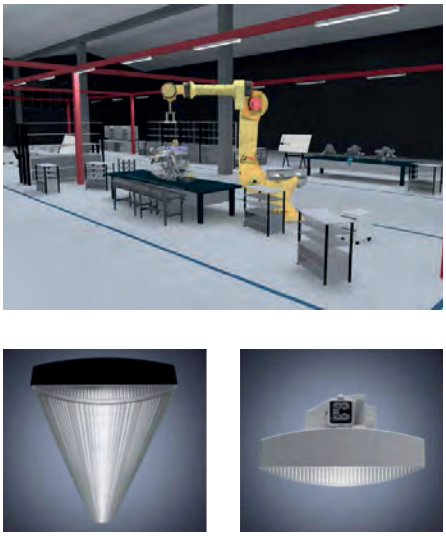

DONNÉES DE ZONE

Zone du projet : 2778 m²	**Hauteur d'installation :** 4 m	**Type d'installation :** sur l'éclairage

PRODUITS INSTALLÉS

Code : GWS3258T	SMART[3] - TRANSPARENT - AUTO-NOME - 1600MM - LED CCT4000K CRI80 - CL 2	**Quantité :** 65





Les priorités et besoins pour les sites de production pétrochimie nucléaire

> Protection contre les atmosphères explosives
Produits et matériaux adaptés et certifiés double protection alimentation et source luminaire.

> Réduire la facture énergétique
Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d'éclairage.

> Limiter au maximum les opérations de maintenance
Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, numérisation des données et modernisation des outils.

> Augmenter la productivité et réduire le nombre d'accident
Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d'un environnement agréable et stimulant, commande automatisée ou pilotage simplifié, respecter les niveaux d'éclairage recommandés.

> Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits
Modernisation des outils, industrie 4.0 ou smart industrie, utilisation de produits performants, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe.

INDUSTRIE 4.0

Applications
> Installation de transformation
> Production
> Coupage finition contrôle
> Traitement & laboratoire
> Lavage, curage, nettoyage HP
> Stockage

Produits
> Étanche
> Tubulaire étanche
> Projecteur
> Armature industrielle

Ce qu'impose la norme

NORME ÉCLAIRAGE NF EN 12464-1 : Août 2021

Niveau moyen d'éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux)
Tableau détails des niveaux éclairements par application aux **pages guide 108-109**.

Uniformité d'éclairement (Uo) = > 0,4 – 0,7

Distribution des luminances
> Limiter l'éblouissement UGR
> Poste de travail & contrôle UGR<19
> Production UGR<25

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 4000K

Facteur de maintenance cohérent

DIRECTIVE 2014/34/UE
Harmonisation des législations des États membres de l'UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives.

DIRECTIVE 1999/92/CE
Harmonisation des législations des États membres de l'UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives.

LUMINAIRE AUX EXIGENCES ADAPTÉES
Les sites industriels de chimie et pétrochimie exigent l'utilisation de luminaires adaptés, anti-explosion (normes ATEX - IECEX) ou simplement résistants aux vapeurs simples, corrosives ou aux éclaboussures. Les possibilités et les besoins sont très vaste, et il convient d'adapter chaque luminaire au site à mettre en lumière, que ce soit un site Seveso classé 1, 2 ou 3 ou des zones à atmosphère explosive nécessitants des luminaires normés : zones 0, 1 ou 2 et zones 20, 21 ou 22.

ZONES ATEX
ZONE 2 | ZONE 22

IP 65 | IP 69K | IP 66

PC PMMA

Ambiance corrosive

PACIFIC LED GEN5 AMBIANCE CORROSIVE PHILIPS

Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204623132	PACIFIC LED WT475C LED 30W 4200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM	-	241 €
05204623613	PACIFIC LED WT475C LED 54W 7200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM	J+3	244 €
05204623620	PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM	-	307 €
05204623484	PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSD DALI WB 120° L1200 MM	-	333 €
05204623637	PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSU WB 120° L1800 MM	J+3	322 €
05204623514	PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSD DALI WB 120° L1800 MM	-	344 €

Optiques recommandées en open space*		Hauteur d'installation des luminaires (m)		
		< 4	4 - 9	> 9
Éclairement (lux)	750	WB	WB/NB-HRO	NB-HRO
	500	VWB	WB/NB-HRO	NB-HRO
	300	VWB	WB	NB-HRO
	200	VWB	WB	NB-HRO


**Selon les dimensions de l'espace*

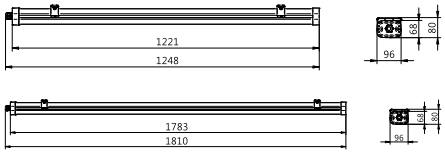

BITBURG LED AMBIANCE CORROSIVE NORKA

Luminaire LED ultra résistant aux acides, solutions alcalines, carburants et produits d'entretien (HACCP-IFS) IP69K= Nettoyage haute pression, 80°C & 100 bars.







Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression.

Code produit	Désignation	Tarif HT
06006807132	BITBURG LED M12 PC DIFFUS 36W 6270 LM 4000K	693 €
06006807162	BITBURG LED M15 PC DIFFUS 44W 7830 LM 4000K	868 €



3F LINDA HARD SKIN AMBIANCE CORROSIVE 3F Filippi

Produit adapté dans les usines de production alimentaire (HACCP), IFS (Food Version 6), BRC (GSFS Food Version 7). Polycarbonate pratiquement incassable compatible avec les fumées / atmosphères qui compromettent l'élasticité des matières plastiques. Il n'est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons. Luminaire avec modules linéaires LED anti-soufre (SiO2), avec protection spéciale contre les substances volatiles, agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard.





Corps et diffuseur résistants aux substances suivantes : Alcool éthylique (24 heures à 20°C), détergents aqueux, acide chlorhydrique (entraînant un léger bleuissement), huile de frein DOT4, acide sulfurique (entraînant un léger bleuissement), ammoniac...

Code produit	Désignation	Tarif HT
01289612820	3F LINDA LED HARD SKIN 1X24W L1270 4241 LM	176 €
01289612767	3F LINDA LED HARD SKIN 1X30W L1570 5394 LM	194 €
01289612777	3F LINDA LED HARD SKIN 2X24W L1270 8308 LM	227 €
01289612768	3F LINDA LED HARD SKIN 2X30W L1570 10122 LM	263 €

NAPIER 100


AMBIANCE CORROSIVE

Sammode

Luminaire tubulaire LED à vasque en verre haute résistance dédié aux environnements industriels les plus extrêmes. Conçu spécifiquement pour supporter l'accumulation des pires contraintes : vibrations, corrosion, abrasion, associées à des températures élevées et un réseau électrique à risques. Etanchéité ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK07. Vasque en Verre borosilicaté.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 8 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00163040022	NAP100 12H840 PY PS3 BRS 15W 1885 LM 4000K L= 697 MM	431 €
00163040042	NAP100 13H840 PY PS3 BRS 23W 2775 LM 4000K L= 1007 MM	466 €
00163040080	NAP100 15H840 PY PS3 BRS 36W 4625 LM 4000K L= 1607 MM	536 €




FOUCAULT 70

AMBIANCE CORROSIVE

Sammode

Luminaire tubulaire LED compact dédié à l'éclairage d'espaces réduits soumis à des contraintes industrielles sévères. Robuste par conception, adapté à des allumages repétés, facile à installer et à maintenir, le Foucault offre par ailleurs un confort visuel maîtrisé approprié à un usage à proximité de l'utilisateur dans une petite zone de process.

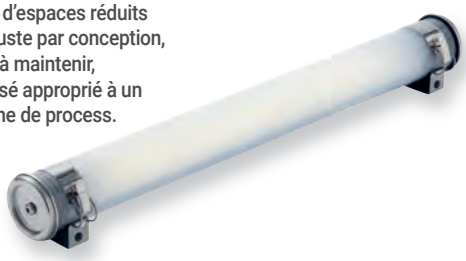

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 8 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
00163073408	FOU70 15H840 POME 113LN SA 27 W 3330 LM 4000K L= 1560 MM	275 €
00163073406	FOU70 230V 700 1600-840 CL2 POME 113LN 14W 1600 LM 4000K L= 715 MM	285 €
00163073415	FOU70 24V DC 700 1600-840 POME 113LN 11W 1600 LM 4000K L= 715 MM	321 €



La version FOUCAULT 70 version 24 VDC peut s'installer directement sur une machine outils. Existe également en version Classe II.

CROOKES 100


AMBIANCE CORROSIVE

Sammode

Luminaire tubulaire LED à vasque en verre haute résistance, dédié à des ambiances industrielles particulièrement corrosives ou abrasives. Etanchéité ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK07. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 8 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
00163060020	CRO100 12H840 PY PS3 BRS 14W 1850 LM 4000K L=697 MM	372 €
00163060041	CRO100 13H840 PY PS3 BRS 21W 2775 LM 4000K L=1007 MM	612 €
00163060060	CRO100 15H840 PY PS3 BRS 34W 4625 LM 4000K L= 1607 MM	477 €



Ambiance corrosive

SAVENA 28 AMBIANCE CORROSIVE

Filippi

Luminaire étanche LED adapté dans les usines de production alimentaire (HACCP), IFS (Food), BRC (GSFS Food). Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d'eau occasionnels. Polycarbonate pratiquement incassable compatible avec les fumées / atmosphères qui compromettent l'élasticité des matières plastiques.








Code produit	Désignation	Tarif HT
51007	SAVENA28 CR 3000/840 EL L12	NC
51008	SAVENA28 CR 7000/840 EL L12	NC
51009	SAVENA28 CR 9000/840 EL L12	NC
51043	SAVENA28 CR 3000/840 EL L12 D2D	NC
51044	SAVENA28 CR 7000/840 EL L12 D2D	NC
51045	SAVENA28 CR 9000/840 EL L12 D2D	NC
51047	SAVENA28 CR 8000/840 EL L15 D2D	NC
51048	SAVENA28 CR 11000/840 EL L15 D2D	NC

Haute température

ERFURT LED EXTREME CUISINE & TRANSFORMATION CHAMBRE FROIDE

NORKA

Luminaire LED apparent ultra résistant aux températures extrêmes, plage de -40°C à +65°C, IP65, durée de vie > 100 000h à +65°C et garantie 8 ANS.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
06006887232	ERFURT 28W 4030 LM 4000K EXT M1200 DIF PMMA	J+3	668 €
06006887240	ERFURT 35W 5050 LM 4000K EXT M1500 DIF PMMA	J+3	771 €

PACIFIC LED PERFORMANCE GEN5 XTREM TEMPÉRATURE EXTRÊME

PHILIPS

Résistance aux faibles / fortes temperatures -30 à+60°.





Code produit	Désignation	Tarif HT
05204627604	PACIFIC LED GEN5 XTREM WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	420 €
05204627611	PACIFIC LED GEN5 XTREM WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	522 €


BREMERHAVEN TEMPÉRATURE EXTRÊME

NORKA

Luminaire LED en matière synthétique. Prévu pour les applications industrielles avec ambiances difficiles. Existe en FLUO & LED apparent ultra résistant aux températures extrêmes, plage de -20°C à +60°C, version LED attention alim séparée. IK04, IP66.



LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 12 000 h | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IP 66 | IP 67 | IP 68 | IK 04



Code produit	Désignation	Tarif HT
06006802812	BREMERHAVEN LED 26W 3640 LM 4000K VHT M1200 +90°C	751 €
06006802813	BREMERHAVEN LED 31W 4550 LM 4000K VHT M1500 +90°C	836 €
06006597186	DRIVER CAPOTE IP 65, CLASSE II, -25°C À +65°C	171 €



TUFO H TEMPÉRATURE EXTRÊME

Sfel

Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température, allant de -20°C à +60°C. Corps en co-extrudé méthacrylate polycarbonate anti-UV clair Ø 100 mm, épaisseur 2 mm. Diffuseur semi-opale sur source lumineuse. Embouts (A) en aluminium peint en noir RAL 9005. Fixation colliers antivandale à vis CHC 304L.



Possibilité de configurer ce luminaire en 3000K, avec colliers grenouillère inox, détection de présence.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 69 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
02477001139	TUFO H LED 420 41W 4090 LM B1 3000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM	625 €
02477001001	TUFO H LED 420 41W 4090 LM B1 4000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM	625 €
02477000728	TUFO H LED 420 41W 4090 LM B4 DALI 3000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM	668 €
02477000928	TUFO H LED 420 41W 4090 LM B14 DALI 4000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM	668 €





ARAGONFIT HT TEMPÉRATURE EXTRÊME


TRILUX

Un luminaire conçu pour offrir d'excellentes performances dans des conditions extrêmes. Aragon Fit combine qualité de l'éclairage et des matériaux et efficacité énergétique élevée. Pour les locaux humides et ambiances corrosives.



Température ambiante admissible (ta): -30 °C - +50 °C.

LED | DIMMABLE | ELEC | 85 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Tarif HT
00165251744	ARAGF 15 PW 39W 6400 LM 4000K ET PC HT L= 1552 MM	273 €
00165251778	ARAGF 15 PW 50W 8000 LM 4000K ET PC HT L= 1552 MM	300 €
00165251812	ARAGF 12 PW 32W 5200 LM 4000K ET PC HT L= 1257 MM	247 €



JOULE 133 TEMPÉRATURE EXTRÊME

Sammode

Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage de zones hautes températures jusqu'à 70°C : idéal process industriels lourds (sidérurgie, chimie, papeteries, verreries) et process agroalimentaires (hottes de cuisson, cellules de fumage, malteries...).




LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00163120022	JOU133 12H840 POME PS3 SA BRS 15W 1850 LM 4000K L=677 MM	541 €
00163120042	JOU133 13H840 POME PS3 SA BRS 22 W 2775 LM 4000K L=987 MM	616 €
00163120061	JOU133 15H840 POME PS3 SA BRS 42W 4625 LM 4000K L=1587 MM	766 €





Haute température

LESLIE

TEMPÉRATURE EXTRÊME

Sammode

Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température LESLIE 133. Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté. Température d'utilisation : -20°C +70°C. Résistance aux vibrations : conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6). Poids : 7,5 kg. Conçu et fabriqué en France.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00163073252	LES133 12H840 PY PS3 BRS 15W 1850 LM 4000 K L=677 MM	618 €
00163073251	LES133 13H840 PY PS3 BRS 22W 2775 LM 4000K L=987MM	728 €
00163073250	LES133 14H840 PY PS3 BRS 35W 3700 LM 4000K L= 1287 MM	838 €
00163073249	LES133 15H840 PY PS3 BRS 42 W 4625 LM 4000K L= 1587 MM	948 €

GENTLESPACE GEN3 XTREME

TEMPÉRATURE EXTRÊME


PHILIPS

La Gamme GentleSpace l'armature LED grande hauteur pour température extrême jusqu'à 70°C. Le GentleSpace GC est la solution idéale pour votre application et vous offre des performances élévées avec une durée de vie de 100 000h L80.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | IRC 80 | IP 65 | IK 07





Code produit	Désignation	Tarif HT
05204010949	GENTLESPACE GEN3 XTREME BY481P LED 160W 25000 LM 840 PSD WB GC SI SMT-HDXT	1 195 €
05204010956	GENTLESPACE GEN3 XTREME BY481P LED 230W 350000 LM 840 PSD WB GC SI SMT-HDXT	1 238 €

CRAFT II


TEMPÉRATURE EXTRÊME

ZUMTOBEL

Luminaire industriel hyper résistant. Gradable DALI. Optique PC, corps fonderie d'aluminium ergonomique pour dissipation de la chaleur. Il résiste à des températures ambiantes élevées (jusqu'à 70 °C) pendant toute sa durée de vie LED 100 000H L85.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | > 100 000 h | L85 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 66





CRAFT II utilise deux principes de la physique pour se refroidir et se nettoyer tout seul, l'effet Venturi et l'effet Coandă. De loin la solution la plus robuste du marché.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019929020	CR2PL 84W 13500 LM 840 PC WB LDO WH	639 €
00019929019	CR2PL 179W 25100 LM 840 PC WB LDO WH	666 €
00019929027	CR2PL 113W 17410 LM 840 PC NB LDO WH	676 €


MIRONAFIT HT


TEMPÉRATURE EXTRÊME

TRILUX

Armature industrielle LED robuste pour des températures ambiantes jusqu'à +70 °C. Convient à un montage au plafond ou suspendu en utilisant les accessoires optionnels. Système composé d'une optique à lentilles polycarbonate. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 5 ANS · 50 000 h · L80 · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 80 · IP 65 · IK 08








Code produit	Désignation	Tarif HT
00165236242	MIRONA FIT-TP TB LED 62W 10700 LM 4000K ETDD DALI UGR<22	357 €
00165236245	MIRONA FIT-TP TB LED 125W 21400 LM 4000K ETDD DALI UGR<22	1 133 €
00165236247	MIRONA FIT-TP TB LED 240W 40000 LM 4000K ETDD DALI UGR<22	2 111 €



ARMATURE industrielle LED robuste pour des températures ambiantes jusqu'à +70 °C.

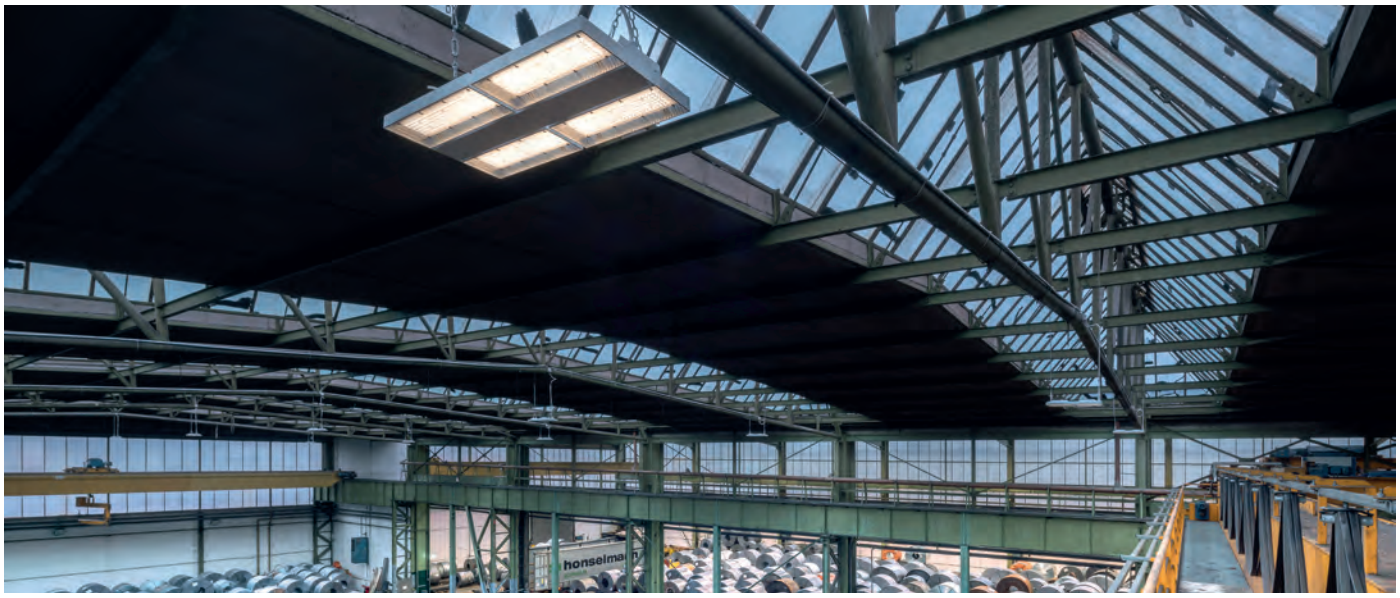

RIO HO

TEMPÉRATURE EXTRÊME

3F Filippi

Appareil industriel à haut flux lumineux conçu avec les technologies les plus innovantes pour les environnements avec la température jusqu'à 45°C.

LED · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L88 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 180 · IP 66 · IK 06





Code produit	Désignation	Tarif HT
50033	3F RIO HO 5C 38000/840 WIDE D2D	NC
50034	3F RIO HO 6C 46000/840 WIDE D2D	NC
50035	3F RIO HO 7C 53000/840 WIDE D2D	NC
50036	3F RIO HO 8C 61000/840 WIDE D2D	NC



Applications

> installation de transformation
> Production
> Coupage finition contrôle
> Traitement & laboratoire
> Lavage, curage, nettoyage hp
> Entrepôt & stockage


Produits

> Étanche
> Encastré
> Tubulaire étanche
> Armature industrielle
> Projecteur
> Regard de cuve
> Hublot
> Portatif
> Baladeuse
> Accessoire luminaire



LES RISQUES D'EXPLOSIONS

Pour éviter les explosions tout en utilisant l'énergie électrique, il est donc indispensable d'utiliser des appareils électriques ATEX qui ont été conçus spécialement pour ce genre d'environnement à risques.

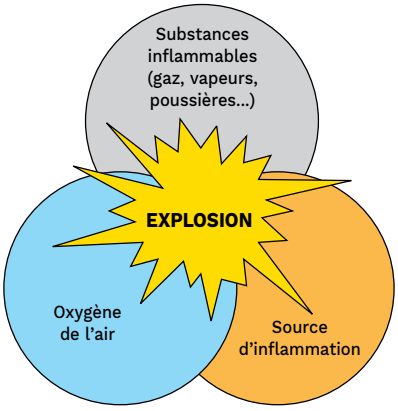

Une explosion peut se produire lorsque 3 éléments sont réunis

LES SUBSTANCES DANGEREUSES


Elles sont séparées en deux grandes familles : les gaz, vapeurs et liquides inflammables d'une part, les poussières en couches ou en nuages d'autre part.

Aperçu non exhaustif des substances les plus courantes :

GAZ ET VAPEURS			POUSSIÈRES	
Méthane	Hydrogène	Ethane	Amidon (blé)	Lait en poudre
Acétone	Gaz de ville	Butane	Blé (vrac)	Farine / froment
Essence	Ammoniac	Bisulfure de carbone	Cacao	Soja (farine)
Gasoil	Méthanol	Kérosène	Riz	Fécile de maïs
Acétylène	Hexane	Oxyde de carbone	Sucre	Cellulose
Propane	Mazout	Nitrométhane	Malt	Aluminium
Xylène	Nitrite d'éthyle	Alcool éthylique	Paracétamol	Acide acétylsalicylique
Styrène	Acétate d'éthyle	Limonène	Polystyrène	Acide ascorbique
Propanol	Ether	Butadiène	Soufre	Asphalte
Benzène	Naphtalène	Pentane	Savon	Liège

LES SOURCES D'INFLAMMATION

Dans un site qui transforme des matières combustibles, et en présence d'oxygène dans l'air ambiant, la source d'inflammation est le seul élément qui peut être éliminé facilement pour prévenir une explosion. 13 sources d'inflammation ont été répertoriées dans EN 1127-1, les plus fréquentes étant :



Chaleur

> Flammes nues (briquet, chalumeau, brûleur)
> Surfaces chaudes (four, pièces mécaniques)
> Gaz chaud ou sous pression
> Rayonnement solaire
> Rayonnement infra-rouge



Étincelles électriques

> Ouverture et fermeture de contacts
> Court-circuit
> Surtension
> Électricité statique



Étincelles mécaniques

> Meulage
> Martelage
> Broyage

Ce qu'impose la norme

DIRECTIVE 1999/92/CE

Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives.

DIRECTIVE 2014/34/UE

Harmonisation des législations des États membres de l'UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives.


Les sites industriels de chimie et pétrochimie exigent l'utilisation de luminaires adaptés, anti-explosion (normes ATEX) ou simplement résistants aux vapeurs simples, corrosives ou aux éclaboussures.

Les possibilités et les besoins sont très vaste, et il convient d'adapter chaque luminaire au site à mettre en lumière, que ce soit un site Seveso classé 1, 2 ou 3 ou des zones à atmosphère explosive nécessitants des luminaires normés : zones 0, 1 ou 2 et zones 20, 21 ou 22.


ZONES Á RISQUES

En application de la directive ATEX 1999/92/CE, les utilisateurs sont tenus d'évaluer les risques d'explosions sur leur site et de faire un classement des zones à risques. Il y a trois types de zones en fonction de la probabilité de formation d'un mélange explosif, et deux applications distinctes suivant la nature du mélange (gaz ou poussières).

	Atmosphère explosive présente en permanence ou pendant de longues périodes	Atmosphère explosive présente occasionnellement, dans des conditions normales	Atmosphère explosive présente accidentellement, dans des conditions anormales
Gaz	**Zone 0**	**Zone 1**	**Zone 2**
Poussières	**Zone 20**	**Zone 21**	**Zone 22**

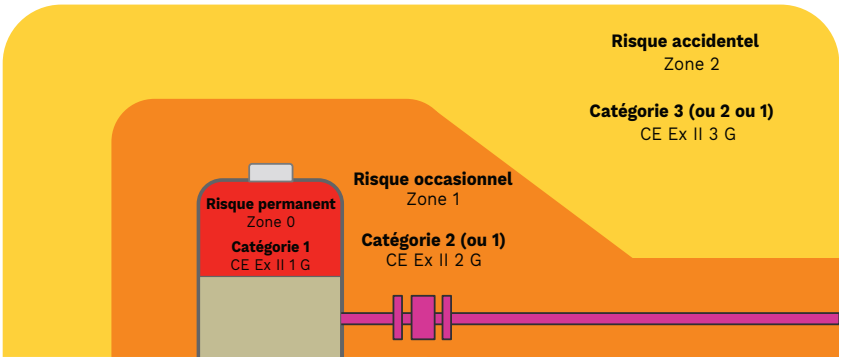

Exemple de classement en zones gaz et hydrocarbure selon EN 60079-10-1

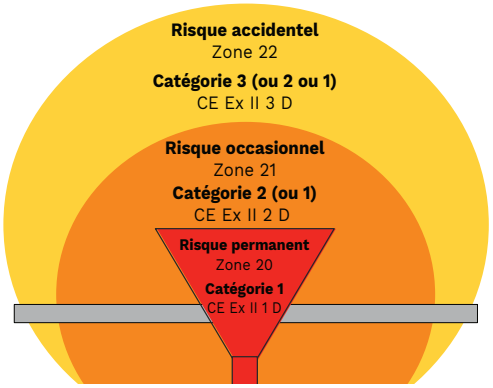

Exemple de classement en zones poussières selon EN 60079-10-2

REMARQUES

> Un appareil certifié pour la zone 0 pourrait également être utilisé en zones 1 et 2
> Un appareil certifié pour la zone 22 ne pourrait pas être utilisé en zone 20 ou 21
> La zone 0 (intérieur d'une cuve) et la zone 20 (intérieur d'un silo) sont des zones où il n'y a pas d'appareillage électrique fixe hors capteurs
• Un appareil certifié pour la zone 21 ne pourrait pas être utilisé en zone 1




Retrouvez comment décrypter les informations d'un marquage produit ATEX aux pages cahier technique p 525



ZONES EX

Zones	Description	Degré de risque
0 / 20	Zone dans laquelle une atmosphère explosive, consistant en un mélange dans l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de poussières, est présente en permanence, ou dont on prévoit qu'elle sera présente sur une longue période.	**Permanent**
1 / 21	Zone dans laquelle une atmosphère explosive, consistant en un mélange dans l'air de substances dangereuses sous forme de gaz, de vapeur ou de poussières, est susceptible de se produire dans des conditions de travail normales.	**Occasionnel**
2 / 22	Zone dans laquelle une atmosphère explosive, consistant en un mélange dans l'air de substances dangereuses sous forme de gaz, de vapeur ou de poussières, n'est pas susceptible de se produire dans des conditions de travail normales ou, si elle est présente, ne l'est que pour une courte durée.	**Potentiel**

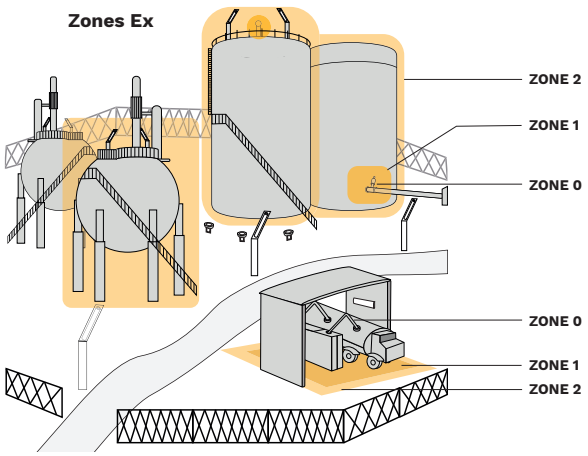

ATEX univers explosif

ACQUEX LED

ZONES ATEX ZONE 2 ZONE 22


TRILUX


Luminaire LED à vasque étanche, antidéflagrant. À utiliser dans des zones présentant des risques liés à une atmosphère explosible. Marquage ATEX II 3D EX TC IIIC T85 DC, -, II 3G EX NA IIC T6 GC. Pour un montage horizontal ou vertical aux murs et au plafond. Corps du luminaire RAL1003 Jaune de sécurité



Etanche pour atmosphère explosive Zone 2/22

LED | Ex | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 66 | IK 10



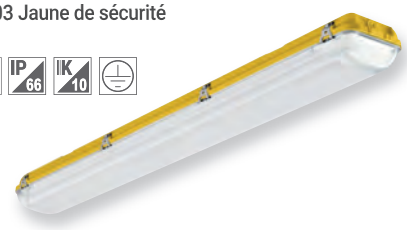

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902966	ACQUEX 27W 1282MM 4000K 4000LM IP66 IK10 ON/OFF JAUNE	J+3	478 €
00165902972	ACQUEX 39W 1578MM 4000K 6000LM IP66 IK10 ON/OFF JAUNE	J+3	515 €
00165902975	ACQUEX 55W 1578MM 4000K 8000LM IP66 IK10 ON/OFF JAUNE	-	536 €



PACIFIC LED

ZONES ATEX ZONE 2 ZONE 22

PHILIPS

Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie alimentaire.




Produits équipés de Connecteur Wieland RST20i5 ATEX.

LED | Ex | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 66

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204627666	PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	563 €
05204627642	PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	J+3	529 €
05204627673	PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	660 €
05204627659	PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	630 €






BASEL LED

AMBIANCE EXPLOSIVE

NORKA


Luminaire LED en matière synthétique apparent pour ambiances explosives dans les zones 2 et 22, IK09, IP67, durée de vie > 60 000h à +40°C. 3 tailles disponibles : 600, 1200, 1500.

LED | CEE | Ex | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC >80 | IP 65 | IP 67 | IK 09





Code produit	Désignation	Tarif HT
06006805897	BASEL LED 11W 1710 LM 4000K M600 DIFFUS	372 €
06006805899	BASEL LED 20W 3420 LM 4000K M1200 DIFFUS	681 €
06006805904	BASEL LED 30W 5280 LM 4000K M1500 DIFFUS	848 €

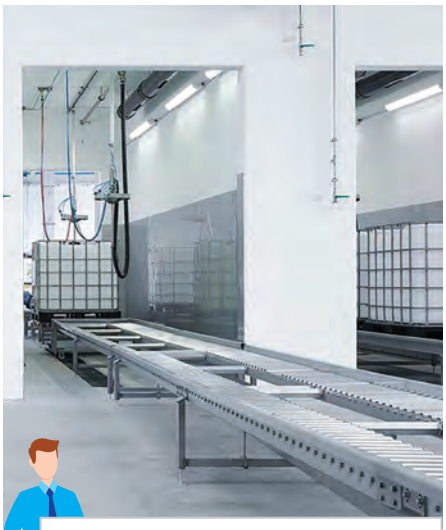

Les luminaires sont conformes à la directive ATEX 94/9/CE pour zone explosive EX 2 et 22 . Marquage EX: II 3G Ex nR IIC T4 Gc, II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc

STRONGEX2

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 22 | CABINE DE PEINTURE | TRILUX

Luminaire tubulaire robuste et résistant pour des intérieurs et extérieurs à risque d'explosion. À utiliser dans des zones présentant des risques liés à une atmosphère explosible. Marquage ATEX II 3D EX TC IIIC T85°C DC, II 2D EX TB IIIC T85 DB, II 3G EX EC IIC T6 GC, Tube diffuseur teinté en opale, lisse à l'extérieur, inclus. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses.




LED | Ex | DIMMABLE | ELEC | > 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 69K | IK 10 | ⏚



Etanche cylindrique pour atmosphère explosive
Zone 2/21 - Durée de vie 100 000 h L80 à ta 35°C



Code produit	Désignation	Tarif HT
00165259255	STRONGEX2 OP PMMA 1200 42W 6200 LM 840 ET CG	1 091 €
00165259264	STRONGEX2 OP PMMA 1200 42W 6200 LM 840 ET CG DALI	1 161 €




3F LINDA ATEX

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 22 | 3F Filippi

Environnements industriels sévères, alimentaires et agro-alimentaires, labos scientifiques et labos préparation des aliments, environnements à forte humidité, piscines, applications ferroviaires, aéronautiques et portuaires. Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d'eau occasionnels. Polycarbonate pratiquement incassable compatible avec les fumées / atmosphères qui compromettent l'élasticité des matières plastiques. N'est pas indiqué par exemple dans des locaux contenants du gaz de chlore, de l'éther de pétrole, des mélanges d'hydrocarbures, des vapeurs d'huiles minérales évanescentes et des émulsions de lubrification pour refroidissement de machines-outils. Il n'est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons. Produit adapté dans les usines de production alimentaire (HACCP), IFS (Food Version 6), BRC (GSFS Food Version 7).

LED | Ex | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 10 | ⏚

Code produit	Désignation	Tarif HT
01289616335	3F LINDA LED 2X12W ATEX 3D L660 3955 LM	177 €
01289616338	3F LINDA LED 1X30W ATEX 3D L1570 5180 LM	179 €
01289616339	3F LINDA LED 2X30W ATEX 3D L1570 9715 LM	209 €

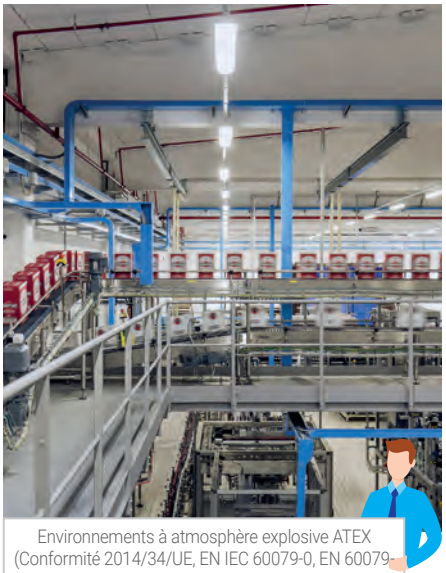

Environnements à atmosphère explosive ATEX (Conformité 2014/34/UE, EN IEC 60079-0, EN 60079-31) : Groupe II, Catégorie 3D (Ex Tc IIIC T85°C Dc).

EXENEO

ZONES ATEX | ZONE 1 | ZONE 21 | ZUMTOBEL

Luminaire à vasque pour locaux humides à LED homologué anti-déflagration, zone 1/21 (BVS 18 ATEX E 037 X) IP66, Résistance aux impacts : IK10.



Luminaire répondant aux normes EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2 (Ex II 2 G Ex eb ib q op is IIC T4 Gb/ Ex eb ib q op is IIC T4 Gb). T° fonctionnement -44 à 55°c

LED | Ex | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | lm/W 90 | IRC >80 | IP 66 | IK 10 | ⏚



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019704750	EXENEO L 10000-840 OP MB M20M TW	3 613 €
00019704748	EXENEO L 10000-840 OP MB M25K TW	3 362 €
00019717213	EXENEO L 7250-840 OP MB M20M TW	2 985 €
00019717207	EXENEO L 7250-840 CL MB M25K TW	2 732 €



ATEX univers explosif

EXDURA

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 21

ZUMTOBEL

Luminaire industriel à LED résistant aux explosions, ATEX zone 2/21 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10.

LED | Ex | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | lm/W 180 | IRC >80 | IP 66 | IK 10 | ⏚





Code produit	Désignation	Tarif HT
00019722642	EXDURA S 10500-840 AB LDO T50	1 845 €
00019722648	EXDURA M 21000-840 AB LDO T50	2 112 €
00019722654	EXDURA L 31000-840 AB LDO T50	2 831 €
00019722660	EXDURA XL 41500-840 AB LDO T40	4 002 €



Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 21 conformément aux normes FTZÚ 23 ATEX 0077 (examen de type ATEX), EN/IEC 60079-0:2018, EN/IEC 60079-15:2017 et EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC TX Gc/ II 2D Ex tc IIIC T85°C Db) T° fonctionnement -40 à 70°c

EXTONA

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 21

ZUMTOBEL

Luminaire à vasque pour locaux humides à LED anti-déflagration, ATEX zone 2/22 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10.

LED | Ex | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L85 | 5 ANS | lm/W 150 | IRC >80 | IP 66 | IK 10 | ⏚



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019717364	EXTONA L 6500-840 MB LDO TW	599 €
00019717363	EXTONA L 3400-840 MB LDO TW	577 €
00019000435	EXTONA S 1200-840 MB LDO TW	446 €



Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 22 conformément aux normes FTZÚ 23 ATEX 0077 (examen de type ATEX), EN/IEC 60079-0:2018, EN/IEC 60079-15:2017 et EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc/ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc). Luminaire sans silicone

ELLK92 LED

ZONES ATEX | ZONE 1 & 2 | ZONE 21 & 22

EATON Powering Business Worldwide

Luminaires LED robustes pour zones ATEX. Livrés complets avec leur module LED dédié.
Longue durée de vie et facilement réparable.


LED | Ex | ELEC | > 100 000 h | L70 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | IRC >70 | IP 66 | IK 10 | ⏚






La gamme eLLK92 LED utilise un module LED débrochable en lieu et place des tubes fluorescents.

Code produit	Désignation	Tarif HT
06227052720	ELLK92 LED 400A 1/6-1K (2700 LM - 5700 K)	927 €
06227052724	ELLK92 LED 800A 1/6-1K (5350 LM - 5700 K)	1 269 €

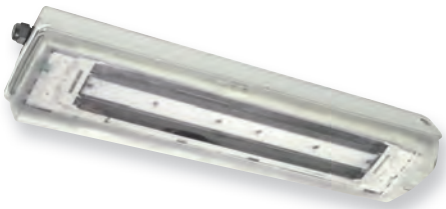

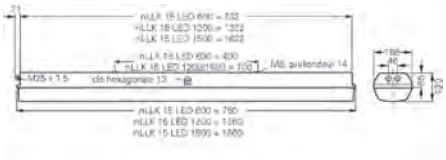


EXLIN LED

ZONES ATEX | ZONE 1 & 2 | ZONE 21 & 22

EATON Powering Business Worldwide

Luminaires LED nouvelle génération pour zones ATEX. Plus compacts, plus légers, plus performants. Conception modulaire facilement réparable.

LED | Ex | ELEC | > 100 000 h | L90 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | IRC >70 | IP 66 | IK 08 | ⏚



Code produit	Désignation	Tarif HT
06227072386	EXLIN 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K (4940 LM - 5000 K)	999 €
06227072388	EXLIN 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M20M (4940 LM - 5000 K)	1 020 €
06227072382	EXLIN 5L-1 GCS 750 T1 1/6 M25K - LUMINAIRE 5890 LM - 5000 K - VITRE TRANSPARENTE - 2 PE M25 POLYAMIDE	989 €
06227072384	EXLIN 5L-1 GCS 750 T1 1/6 M20M - LUMINAIRE 6110 LM - 5000 K - VITRE TRANSPARENTE - 2XM20 SANS PE	1 009 €



NLLK15 LED


ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 22

EATON Powering Business Worldwide

Luminaires LED économiques et robustes pour zones ATEX. Pour 2 tubes UltiLED T5 G5. Eclairement homogène de haute qualité et facilement réparable.

LED | Ex | ELEC | > 100 000 h | L80B10 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP 66 | IK 10 | ⏚







Code produit	Désignation	Tarif HT
06227996224	NLLK15 LED 1200 1/6-1K INTER (3800/6400 LM-4000 K)	621 €
06227053035	NLLK15 LED 1500 1/6-1K INTER (5200/7800 LM-4000 K)	715 €
06227053010	TUBE ULTILED T5 1200MM 2220 LM 4000 K CULOT G5	100 €
06227053020	TUBE ULTILED T5 1500MM 3000 LM 4000 K CULOT G5	114 €
06227053029	TUBE ULTILED PRO T5 1200MM 3800 LM 4000 K CULOT G5	135 €
06227053030	TUBE ULTILED PRO T5 1500MM 4750 LM 4000 K CULOT G5	169 €


HRL LED

ZONES ATEX | ZONE 1 | ZONE 21

EATON Powering Business Worldwide

Luminaire encastrable acier LED sont conçus pour fournir un éclairage sans entretien dans les environnements les plus exigeants, tout en offrant un retour sur investissement compétitif par rapport aux luminaires fluorescents.

LED | Ex | ELEC | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP 65 | IK 07 | ⏚







Code produit	Désignation	Tarif HT
06227360349	HRL/6060/00/60W/40/2-220 - LUMINAIRE ENCASTRABLE ACIER 6000 LM - 4000K - 2XM20 SANS PE	1 576 €
06227360351	HRL/3060/00/30W/40/2-220 - LUMINAIRE ENCASTRABLE ACIER 2950 LM - 4000K - 2XM20 SANS PE	2 141 €
06227360353	HRL/3012/00/60W/40/2-220 - LUMINAIRE ENCASTRABLE ACIER 6000 LM - 4000K - 2XM20 SANS PE	1 837 €

BOYLE

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 21 & 22 | CABINE DE PEINTURE

Sammode

Luminaire Tubulaire LED en verre borosilicaté ø100 et 133 pour ambiances extrêmes ou hautement corrosives ATEX zone 2,21,22. Conçu pour les milieux les plus extrêmes et chimiques, le BOYLE est le luminaire ATEX zones 2, 21 et 22 le plus sûr du marché. Résistance garantie par le choix de matériaux de vasque sans compromis : verre borosilicaté IK07 ou composite coextrudé IK10. Le tout 100% démontable et réparable, parce que c'est aussi cela, un luminaire vraiment durable.



Luminaire Fabriqué en France et garantie 8 ans. Marquage II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP66/IP68.

LED | Ex | ELEC | 70 000 h | L80 | 8 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 69K | IK 07 | ⏚







Code produit	Désignation	Tarif HT
00163830060	BOY100 13H840 PY 113 BRS 23W 2775 LM 4000K L=1007 MM	445 €
00163073370	BOY100 14H840 PY 113 BRS 30W 3700 LM 4000K L=1307 MM	480 €
00163840020	BOY133 23H840 PY 113 BRS 42W 5550 LM 4000K L=987 MM	595 €
00163073363	BOY133 24H840 PY 113 BRS 56W 7400 LM 4000K L=1287 MM	645 €

ATEX univers explosif

FUMAT

ZONES ATEX | ZONE 21 & 22

Sammode

Luminaire LED - Eclairage industriel - ATEX zone 2 - 21/22.
Grandes hauteurs jusqu'à 7 m.

LED | Ex | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 10 | ⏚





Code produit	Désignation	Tarif HT
00163890020	FUM133 16H840 POME BRS 213-1O 81W 9250 LM 4000K L=1850 MM	NC

BERN LED

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 22


NORKA

Luminaire LED tubulaire étanche à l'eau sous pression, pour atmosphères explosives selon zones 2 et 22. Convient aux basses températures de -25 °C à +40 °C. Tube (Ø 60 mm) en matière synthétique avec deux fermetures rapides et sécurité contre l'ouverture non autorisée. Embouts noirs. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.



Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 20 m, indice de protection IP 68, 20 m. En version IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Tube en PC Tropal® (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé.

LED | Ex | EASY CONNECT | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IP 69K | IK 10





Code produit	Désignation	Tarif HT
06006807528	BERN LED EX 9W 1300LM 4000K M600 MM DALI	642 €
06006807531	BERN LED EX 16W 2600LM 4000K M1200 MM DALI	772 €
06006807532	BERN LED EX 25W 4270LM 4000K M1500 MM DALI	937 €


AB12 LED

ZONES ATEX | ZONE 1 & 2 | ZONE 21 & 22

EATON Powering Business Worldwide

Luminaires tubulaires antidéflagrants pour zones ATEX. Résistant aux produits chimiques corrosifs. Pour 2 tubes LED retrofit T8 G13 avec starters LED.

LED | ELEC | 1 AN | IP 67 | IK 07 | ⏚ | Ex







Code produit	Désignation	Tarif HT
06227692251	AB12-220 LED 1EF - LUM. POUR 2 TUBES LED T8 G13 600MM 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)	613 €
06227692232	AB12-240 LED 1EF - LUM. POUR 2 TUBES LED T8 G13 1200MM 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)	675 €
06227692252	AB12-265 LED 1EF - LUM. POUR 2 TUBES LED T8 G13 1500MM 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)	778 €


ACCESSOIRES POUR LUMINAIRES ATEX

EATON Powering Business Worldwide



Accessoires de fixation pour luminaires ATEX EATON :
eLLK92 / ExLin / nLLK15 / AB12.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00036050019	PAIRE D'ÉTRIER D92 EN INOX 304L POUR MONTAGE SUR SURFACE PLANE	J+3	38 €
00036050021	PAIRE DE COLLIERS R12 EN ACIER GALVANISÉ POUR MONTAGE SUR TUBE DIAM. 38-42 MM	-	30 €
00036050022	PAIRE DE COLLIERS R22 EN ACIER GALVANISÉ POUR MONTAGE SUR TUBE DIAM. 47-51 MM	-	32 €
00036050133	PAIRE DE COLLIERS R32 EN ACIER GALVANISÉ POUR MONTAGE SUR TUBE DIAM. 56-60 MM	-	34 €



OREX

ZONES ATEX | ZONE 1 | ZONE 21


TRILUX

Armature industrielle pour atmosphère explosive Zone 1/21. À utiliser dans des zones présentant des risques liés à une atmosphère explosible. Convenant également à une utilisation en extérieur, en raison de l'indice de protection élevé et des matériaux très résistants. Marquage ATEX II 2D EX TB OP IS IIIC T105 DB, II 3D EX TC OP IS IIIC T105 DC, II 2G EX EB MB OP IS IIC T5 GB, II 3G EX EC OP IS IIC T5 GB.



LED | ELEC | GROUPE RG 1 | IRC 80 | 70 000 h | L80 | IP 66 | IK 08 | 5 ANS | McAdam 3

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165259250	OREX 1 EX 390 MM 100 W 12500 LM 840 ET CG	4 127 €
00165259251	OREX 1 EX 390 MM 100 W 12500 LM 840 ET CG	4 213 €
00165258117	OREX 1 EX 390 MM 160 W 19900 LM 840 ET CG	4 143 €





FMVA LED

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 21 & 22


EATON Powering Business Worldwide

Projecteurs LED forte puissance pour zones ATEX. Taille compacte et commune aux différentes puissances. Étrier de fixation orientable inclus.



LED | ELEC | 60 000 h | 5 ANS | GROUPE RG 1 | IRC >70 | IP 66 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
06227002106	FMVA-9-76-UNV1-M2 PROJECTEUR 9261 LM - 5000 K - 2X3/4"NPT SANS PE	1 884 €
06227002107	FMVA-11-76-UNV1-M2 PROJECTEUR 11602 LM - 5000 K - 2X3/4"NPT SANS PE	2 070 €
06227002108	FMVA-13-76-UNV1-M2 PROJECTEUR 13581 LM - 5000 K - 2X3/4"NPT SANS PE	2 287 €
06227002109	FMVA-15-76-UNV1-M2 PROJECTEUR 15845 LM - 5000 K - 2X3/4"NPT SANS PE	2 525 €





ATEX univers explosif


NLE LED

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 21 & 22

EATON Powering Business Worldwide

Projecteurs LED ronds petite puissance pour zones ATEX. Très compact pour un montage même dans les lieux exigus. Etrier de fixation orientable inclus.

LED | Ex | ELEC | 90 000 h | L70 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | IRC >70 | IP 66 | IK 08







Code produit	Désignation	Tarif HT
06227053054	NLE-3L-2M-S886-T3-1P-B4 3188 LM - 5700 K - M25	861 €
06227053055	NLE-5L-2M-S886-T3-1P-B4 4829 LM - 5700 K - M25	992 €

HFL LED

ZONES ATEX | ZONE 1 & 2 | ZONE 21 & 22

EATON Powering Business Worldwide

Projecteur LED ATEX pour zone 1 et 2 à haute efficacité.

LED | Ex | > 110 000 h | L70 | 5 ANS | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
06227002119	HFL-20L-C3-2M-16 - PROJECTEUR LED 20200 LM - 5700 K - 2XM25 SANS PE	2 841 €
06227002120	HFL-30L-C3-2M-16 - PROJECTEUR LED 32800 LM - 5700 K - 2XM25 SANS PE	4 415 €


KFL 7 LED

ZONES ATEX | ZONE 1 & 2 | ZONE 21 & 22

EATON Powering Business Worldwide

Projecteur LED spécifique pour éclairer l'intérieur d'une cuve en zones ATEX. Pattes de montage pour fixation sur hublot normalisé DN40/50/80/100/125.

LED | Ex | ELEC | 25 000 h | 5 ANS | GROUPE RG 0 | IRC 90 | IP 66 | IK 10







Code produit	Désignation	Tarif HT
06227691705	KFL 7 LED - REGARD DE CUVE À LED 5,5W 550 LM 4000K -50°C 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)	1 025 €

SL ATEX ZONE 0

ZONES ATEX | ZONE 0

sunnex®

La torche SL ATEX , spécialement conçu pour les environnements explosifs en zone 0 (ATEX). Son indice de protection élevé (IP64) permet une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides. Compact et très solide, la torche SL ATEX peut supporter une chute de 1 mètre sans se dégrader et sa poignée intégrée permet une bonne prise en main.

LED | ELEC | 3 ANS | IRC 80 | IP 64 | Ex





La torche SL ATEX possède 3 modes d'éclairages : BAS, MOYEN et HAUT pour adapter son éclairage à votre utilisation. ATEX Ex II 1G EX IA OP IIC T4 GA ; EX ia op is IIC T4 Ga CE – RoHS

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240400123	SL ATEX 19-370 LM 6000K IP64 L= 205 MM L-ION 1960 MAH -5V DC	467 €

EX SUN MIDI/UNI

ZONES ATEX | ZONE 2 | ZONE 22

sunnex

MIDI-EX est une lampe à LED rechargeable très pratique pour les usages professionnels. Dotée de la technologie LED COB, elle fournit un éclairage puissant et uniforme idéal pour un éclairage de travail.

LED | Ex | ELEC | 2 | IRC >80 | IP 68

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240042993	MIDI-EX LED C0B IP65 H2H30 ATX 100-200 LM 6500K L290 MM	110 €
00240000371	SUN UNI ATEX IP65 H7H50 ATX 175 -350 LM 6000K L220 MM	284 €



Pour libérer vos mains pendant l'inspection, vous pouvez placer cet éclairage où bon vous semble en utilisant le crochet pivotant ou l'aimant puissant intégré à la base de la torche.

SAFATEX ET SIGMA

ZONES ATEX | ZONE 0

sunnex

La lampe torche Atex EX185 est adaptée pour des services d'urgence. Elle est idéale pour les industries pétrochimiques, gazières et minières. Simple et facile d'utilisation elle ne requiert aucun entretien. Produit conforme aux normes : CE- RoHS- REACH- UL- IECEX.



LED | Ex | 2 | IRC >70

Certification Zone ATEX zone 0 : II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga ; et zone 20 II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240000293	TORCHE LED ATEX EX 4AA RFL ELED - IP67 225 LM AUTONOMIE 6,5H	61 €
00240000304	FIXATION UNIVERSELLE TORCHE POUR CASQUE	33 €
00240000379	LAMPE TORCHE ATEX EX185 IP68 70-180 LM 6000K L=172 MM	93 €
00240000378	TORCHE SAFATEX EX325 SIGMA RA IP54 184-323 LM 6000K L= 183 MM	109 €
00240000377	FRONTALE SAFATEX SIGMA HT PRO CREE XP-G2 100-220 LM AUTONOMIE 5-12 HEURES	110 €
00240000508	FRONTALE ATEX EX AAA VIZION 2 ELED - IP67 JAUNE 37 -130-225 LM	84 €
00240000565	FRONTALE ATEX EX AAA VIZION 2 ELED - IP67 NOIR 37 -130-225 LM	91 €
00240000283	ATEX SUNPEN 2AAA ELED - IP67 AUONOMIE 3 HEURES	57 €
00240000299	ATEX SUNPEN 2AAA ELED - IP67 AUTONOMIE 3 HEURES FIBRE OPTIQUE	20 €
00240000282	ATEX EX 3AA ELED CP0 - IP67 AUTONOMIE 8 HEURES	96 €
00240000304	FIXATION UNIVERSELLE TORCHE POUR CASQUE	33 €
00240000603	TORCHE SIGMA 1000 - IP68 670-890 LM AUTONOMIE 8H (100%) - 11H (50%) 20H (FLASH)	NC



PRESSE-ETOUPES

ZONES ATEX | ZONE 1 & 2 | ZONE 21 & 22

EATON

Presse-étoupe ADE 4F en laiton nickelé pour câble armé diam. ext. 10-16 mm.

1 | Ex | IP 66/68

Code produit	Désignation	Tarif HT
00040003236	ADE 1F2 (10-16 MM) AVEC FILETAGE M20, POUR CÂBLE NON ARMÉ	2 190 €
00040003254	ADE 1F2 (10-16 MM) AVEC FILETAGE M25, POUR CÂBLE NON ARMÉ	2 390 €
00040003305	ADE 1F2 (10-16 MM) AVEC FILETAGE NPT 3/4", POUR CÂBLE NON ARMÉ	2 390 €
00040003377	ADE 4F (10-16 MM) AVEC FILETAGE M20	4 140 €
00040003395	ADE 4F (10-16 MM) AVEC FILETAGE M25	4 140 €
00040003545	ADE 4F (10-16 MM) AVEC FILETAGE NPT 3/4"	5 240 €

Joint vert en fibre composite pour l'étanchéité au niveau du presse-étoupe.

1 | IP 66/68

Code produit	Désignation	Tarif HT
06227011644	BOUCHON POLYAMIDE M20 AVEC JOINT TORIQUE	165 €
06227011645	BOUCHON POLYAMIDE M25 AVEC JOINT TORIQUE	210 €
00040222045	JOINT M20 (MULTIPLE DE 20 PCS)	81 €
00040222545	JOINT M25 (MULTIPLE DE 20 PCS)	113 €









Produits
> Encastré salle blanche
> Étanche
> Tubulaire étanche
> Ligne continue
> Armature industrielle

Les priorités et besoins pour les sites de production agro alimentaire

> Protection contre les risques sanitaires et la sécurite des consommateurs

Produits et matériaux adaptés et certifiés (93/43/CE) double protection alimentation et source luminaire, nettoyage facilité.

> Réduire la facture énergétique

Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d'éclairage.

> Limiter au maximum les opérations de maintenance

Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, numérisation des données et modernisation des outils.

> Augmenter la productivité et réduire le nombre d'accident

Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d'un environnement agréable et stimulant, commande automatisée ou pilotage simplifié, respecter les niveaux d'éclairage recommandés.

> Accélérer la transition numérique & éco conception des produits

Modernisation des outils, industrie 4.0 ou smart industrie, utilisation de produit performant, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe.

Applications
> Laboratoire & contrôle
> Cuisine & transformation
> Bâtiment élevage & triage
> Chambre froide
> Stockage denrée
> Manutention & emballage
> Lavage, curage, nettoyage HP
> Quai expédition

Ce qu'impose la norme

Norme éclairage NF EN 12464-1 : Août 2021

> Niveau moyen d'éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux)
Tableau détail des niveaux éclairements par application aux pages guide 108-109.

> Uniformité d'éclairement (Uo) = > 0,4 – 0,6

> Distribution des luminances
- Limiter l'éblouissement UGR
- Poste de travail & contrôle UGR<19
- Production UGR<25

> Rendu des couleurs & teintes
- IRC > 80
- Teintes 3000K à 4000K

> Facteur de maintenance cohérent

Certification des normes d'hygiène

Réglementation européenne (93/43/CE) pour la maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires dans l'industrie agroalimentaire. L'objectif est la prévention, l'élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger biologique, physique, chimique et allergène.

IFS FOOD V7

L'IFS Food est un référentiel reconnu par la GFSI (Global Food Safety Initiative) destiné à l'audit de la qualité et de la sécurité des procédés et des produits des entreprises agro-alimentaires. Il concerne les sociétés de transformation alimentaire ou de conditionnement de produits nus.

Évaluer la qualité d'un luminaire

La marque européenne ENEC est une certifi cation par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.

Résistance humidité - poussière - corrosion

Pour résister à un environnement très humide et aux chocs nous recommandons un indice IP > 65 et IK > 08. Pour la résistance à différents produits chimiques, entretien et corrosion.
Nous conseillons d'utiliser des enveloppes luminaire en PMMA renforcé - méthacrylate.
Certaines applications agro-alimentaire peuvent imposer un niveau ATEX.

Ambiance agro alimentaire

BITBURG LED


BÂTIMENT ÉLEVAGE

NORKA

Luminaire LED ultra résistant aux acides, solutions alcalines, carburants et produits d'entretien (HACCP-IFS) IP69K= Nettoyage haute pression, 80°C & 100 bars.



LED | CEE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 170 | IRC >80 | IP 69 | IK 09



Code produit	Désignation	Tarif HT
06006807132	BITBURG LED M15 PC DIFFUS 44W 7830 LM 4000K	868 €
06006807162	BITBURG LED 44W 7830 LM 4000K M15 PC DIFFUS	693 €




Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons.


AMPHIBIA

BÂTIMENT ÉLEVAGE

ZUMTOBEL

Des dangers très variés rôdent dans l'industrie. Avec AMPHIBIA, les clients atteignent leurs objectifs tout en réduisant les risques. Résistance aux produits chimiques, résistance à la température, protection parfaite contre la poussière et l'eau : différents modèles assurent ainsi une grande partie des tâches visuelles. Pour des températures allant de -35 °C à +50 °C.





LED | ELEC | 50 000 h | L90 | 5 ANS | McAdam 3 | IRC 80 | IP 66 | IK 03



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019947261	AMP S 32 W 4600 LM 840 PM WB EVG L 1100 MM	200 €
00019947392	AMP S BAS 20 W 2900 LM 840 PM WB EVG L 1100 MM	194 €




Une Solution «ECOLAB» : L'ammoniaque met les luminaires à rude épreuve dans l'élevage. AMPHIBIA PMMA respecte les normes internationales de la Société d'agriculture.

ÉTANCHE SPÉCIAL

TECHNIQUE

LEDVANCE

Etanche LED Special, tubulaire, application agro-alimentaire (IFS) & élevage agricole, en câblage traversant. Les étriers sont réglables sur toute la longueur du luminaire.



LED | CEE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 67 | IP 69 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074545211	DP SPECIAL 1200 22W 2800 LM 4000K 120° IP67	J+10	267 €
07074545215	DP SPECIAL 1200 42W 5500 LM 4000K 120° IP67	J+3	277 €
07074545213	DP SPECIAL 1500 30W 3900 LM 4000K 120° IP67	J+10	273 €




PACIFIC LED GEN5

BÂTIMENT ÉLEVAGE

PHILIPS

Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie alimentaire.

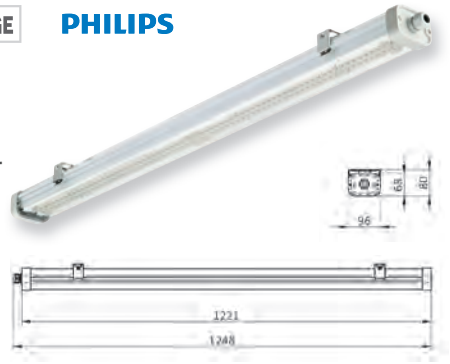



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204623132	PACIFIC LED WT475C LED 30W 4200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM	-	241 €
05204623613	PACIFIC LED WT475C LED 54W 7200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM	J+3	244 €
05204623620	PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM	-	307 €
05204623484	PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSD DALI WB 120° L1200 MM	-	333 €
05204623637	PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSU WB 120° L1800 MM	J+3	322 €
05204623514	PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSD DALI WB 120° L1800 MM	-	344 €

AQUAFORCE PRO

CUISINE & TRANSFORMATION


THORN

Avec Aquaforce Pro, vous bénéficiez d'une performance et d'une polyvalence hors pair. Ce luminaire étanche IP66 est disponible avec une distribution extensive ou semi-extensive, idéale pour les applications usines agro-alimentaires. Température ambiante : -20°C à +35°C.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019912595	AQFPRO S LED 34W 4690 LM 840 PM MB HF	J+10	177 €
00019919104	AQFPRO S LED 35W 4420 LM 840 PM WB HF	J+10	177 €




PASCAL 100

CUISINE & TRANSFORMATION

Sammode

Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage général en ambiance industrielle. Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux chocs, aux agents lessiviels et aux UV extérieurs. Correspond aux standards HACCP et IFS/BRC, pour la sécurité en agroalimentaire.

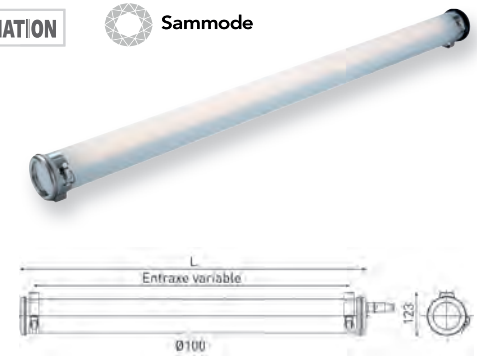



PASCAL 100 pour éclairage hauteur max 4-5m existe également en version PASCAL 133 pour flux amélioré jusqu'à 11 000 Lm.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00163605095	PAS100 12H840 POME PS3 SA BRS 16W 1850 LM 4000K L=708 MM	294 €
00163605040	PAS100 13H840 POME PS3 SA BRS 23W 2775 LM 4000K L=1018 MM	329 €
00163605039	PAS100 14H840 POME PS3 SA BRS 30W 3700 LM 4000K L=1318 MM	364 €
00163605119	PAS100 15H840 POME PS3 SA BRS 38W 4625 LM 4000K L=1618 MM	399 €
00163605116	PAS100 16H840 POME PS3 SA BRS 45W 5550 LM 4000K L= 1850 MM	434 €

Ambiance agro alimentaire

TUMO

CUISINE & TRANSFORMATION | BÂTIMENT ÉLEVAGE | Sfel

La star des tubulaires à décliner à l'infini.
Fourreau méthacrylate renforcé 650° clair ou opale (C8-C9) Ø 70 mm, en LED.
Très performant avec un IK10, un IP68 et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !


Gamme de produit aux multiples configurations: Fourreau en polycarbonate, optiques,3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection...



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 68 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
TUM112B1H40C9	TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM B1 C8 CLAIR	NC
TUM212B1H40C9	TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 C8 CLAIR	NC
TUM320B1H40C9	TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 C8 CLAIR	NC
TUM420B1H40C9	TUMO 420 LED 34W 4480 LM 4000K L=1304MM B1 C8 CLAIR	NC
TUM520B1H40C9	TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM B1 C8 CLAIR	NC





TUGRA

CUISINE & TRANSFORMATION | BÂTIMENT ÉLEVAGE | TRILUX


Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond. Embout en PMMA / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI24. Température ambiante admissible (ta) -30 °C + 35 °C. Certifié HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).

Gamme étanche tubulaire aux multiples configurations dont la mise en ligne et intégration d'accessoires ou options : Dali, détection, couleur finition.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 66 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902534	TUGRA Ø 75 MM 19W 2600 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 725 MM	-	138 €
00165902372	TUGRA Ø 75 MM 37W 4500 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1200 MM	J+3	168 €
00165902426	TUGRA Ø 75 MM 50W 6400 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1500 MM	J+3	179 €
00165902432	TUGRA Ø 75 MM 50W 8000 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1500 MM	-	210 €
00165902713	TUGRA Ø 75 MM 76W 12500 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 2100 MM	-	287 €

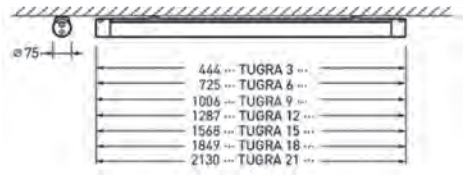




DEVEO G3


CUISINE & TRANSFORMATION | BÂTIMENT ÉLEVAGE | TRILUX

Production animale intensive, agriculture et élevage, abattoirs, industrie alimentaire. En raison de sa résistance aux UV plus élevée, ce luminaire en version PMMA convient à une utilisation dans des extérieurs non abrités. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500).

LED | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 69K | IK 08

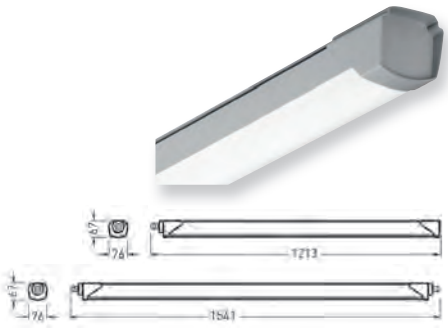

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165213152	DEVEO G3, 1,2 M 4000K 4100 LM PMMA ON/OFF TRAVERSANT	J+3	211 €
00165000834	DEVEO G3, 1,5 M 4000K 6000 LM PMMA ON/OFF TRAVERSANT	J+3	235 €
00165000839	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE IP66, HAUTE FRÉQUENCE À CLIPSER SUR DEVEO G3	J+3	54 €

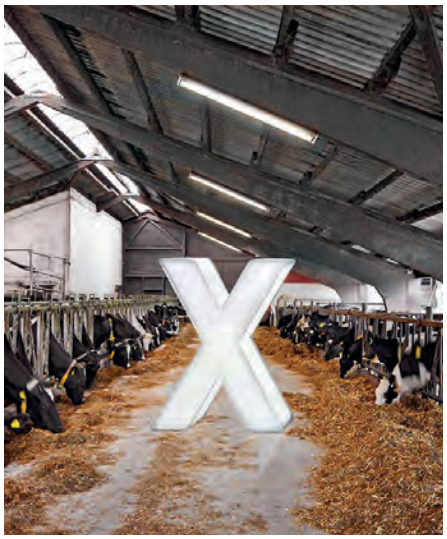


NEXTREMA G3

CUISINE & TRANSFORMATION | CHAMBRE FROIDE | TRILUX

LE LUMINAIRE ÉTANCHE ROBUSTE POUR DES SITUATIONS EXTRÊMES.
Froid glacial ou chaleur intense, humidité ou poussière... grâce à son corps robuste en aluminium moulé sous pression, Nextrema LED est la solution idéale pour les entrepôts frigorifiques ou logistiques, les sites de production alimentaire à des températures allant de -40 ° à +50 °C.

LED | ELEC | > 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 160 | IRC >80 | IP 66 | IK 08

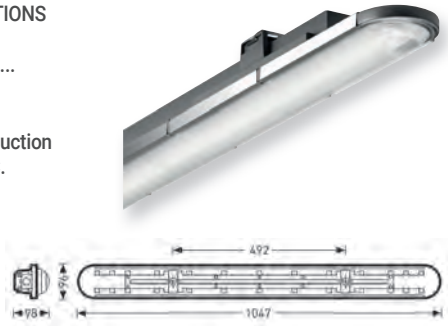

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165256226	NEXTREMA G3 HE B PMMA 27W 4500 LM 840 ET TWP L=1047 MM	381 €
00165256230	NEXTREMA G3 HE B PMMA 38W 6200 LM 840 ET TWP L=1047 MM	448 €
00165256154	NEXTREMA G3 HE TB PMMA 50W 8000 LM-840 ET TWP L=1047 MM	492 €
00165256162	NEXTREMA G3 HE TB PMMA 62W 10000 LM 840 ET TWP L=1047 MM	492 €



Nextrema LED est une solution particulièrement éco-énergétique. L'installation et la manipulation sont rapides et simples, grâce à de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Gamme primée par reddot awrad 2016 et german design 2018.


GENTLESPACE GEN3 AGRO

CUISINE & TRANSFORMATION | CHAMBRE FROIDE

PHILIPS

La Gamme GentleSpace est certifiée sans composant en verre pour les industrie agroalimentaire. Produit conforme au standard IFS et HACCP. Le GentleSpace GC est la solution idéale pour votre application et vous offre des performances élévées avec une durée de vie de 100 000h L80.

LED | EASY CONNECT | CEE | DIMMABLE | ELEC | > 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | IRC 80 | IP 65 | IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204407933	GENTLESPACE GEN3 GRAND MODELE BY481P LED 236W 35000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25	1 313 €
05204407414	GENTLESPACE GEN3 GRAND MODELE BY481P LED 162W 25000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25	1 270 €
05204407742	GENTLESPACE GEN3 PETIT MODELE BY480P LED 120W 17000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25	998 €
05204407629	GENTLESPACE GEN3 PETIT MODELE BY480P LED 85W 13000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25	993 €



Ambiance agro alimentaire


CRAFT II


CUISINE & TRANSFORMATION | BÂTIMENT ÉLEVAGE | ZUMTOBEL

Luminaire industriel hyper résistant. Gradable DALI. Optique PMMA, corps fonderie d'aluminium ergonomique pour dissipation de la chaleur. Durée de vie LED 100 000HL85. Excellente résistance aux produits chimiques et aux UV, pour des applications industrielles et d'élevage exigeantes.



LED | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L75 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP 65 | IK 07








Vasque transparente en polyméthacrylate de méthyle (PM), grande résistance à la rupture et aux fissures sous contrainte et excellente résistance aux produits chimiques et aux UV, pour des applications industrielles et d'élevage exigeantes.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019929018	CR2PL 179W 24040 LM 840 PM WB LDO WH	685 €
00019929025	CR2PL 63W 9960 LM 840 PM WB LDO WH	656 €


BERING 133

CHAMBRE FROIDE | Sammode

Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage à basse température jusqu'à -40°C (idéal pour chambres froides et tunnels de surgélation). Répond aux exigences d'hygiène et participe à la conformité IFS ou BRC et HACCP d'un site agro-alimentaire. Vasque luminaire agroalimentaire en polycarbonate protégée d'une couche de PMMA coextrudée.

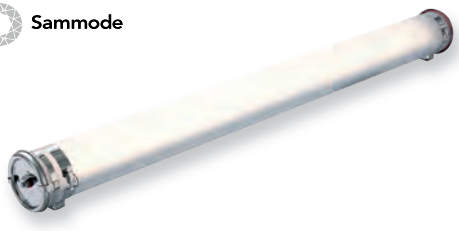

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 8 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 10






Code produit	Désignation	Tarif HT
00163605015	BER133 23H840 POME PS3 SA BRS 43W 5550 LM 4000K L=987 MM	470 €
00163605018	BER133 24H840 POME PS3 SA BRS 56W 7400 LM 4000K L=1287 MM	520 €
00163605019	BER133 25H840 POME PS3 SA BRS 71W 9250 LM 4000K L=1587 MM	570 €
00163605032	BER133 26H840 POME PS3 SA BRS 85W 11100 LM 4000K L=1850 MM	620 €


CELSIUS

CHAMBRE FROIDE | Sammode

Luminaire LED pour l'industrie, jusqu'à -60°C. Vasque agroalimentaire en polycarbonate protégée d'une couche de PMMA coextrudée.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | IRC 80 | IP 69K | IK 10





Code produit	Désignation	Tarif HT
00163300050	CEL70 24DC 2M6 L10 POME PS2 SATINE 18W 740 LM 4000K L=613 MM	NC
00163300060	CEL70 24DC 6M6 L10 POME PS2 SATINE 55W 2225 LM 4000K L= 1613MM	NC
00163300080	CEL70 24DC 6M6 L10 POME PS2 W 55W 2515 Lm 4000K L=1613 MM	NC

Vignicole - Cave à vin

BDO

VIGNICOLE - CAVE À VIN

TRILUX

Le spécialiste des caves à vin et champagne. Luminaire certifié pour les caves à vin et champagne. Préserve les arômes du vin et du champagne du goût de lumière. Absence de longueur d'onde bleue et de rayons UV. Module LED couleur ambre : confort visuel et lumière agréable.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00165902312	BDO 1200MM 68W 2400 LM-YEL ET BPC IP69K IK10 CLASSE I	813 €
00165902310	BDO 637CM 34W 1200 LM-YEL ET BPC IP69K IK10 CLASSE I	406 €

Fosses tunnels


FULDA LED

FOSSES MAINTENANCE

NORKA

Luminaire LED apparent ultra résistant aux ambiances corrosives et aux huiles et hydrocarbures, IK08, IP66
Durée de vie > 60 000 h à +40°C.







Solution pour les technicentres maintenance mécanique des trains, cars, avions.

Code produit	Désignation	Tarif HT
06006805982	FULDA LED 36W 6270 LM 4000K ASYM M1200 INDIR PMMA	1 103 €
06006806078	FULDA LED 44W 7830 LM 4000K ASYM M1500 INDIR PMMA	1 245 €

ZIGZAG - ZAPI

FOSSES MAINTENANCE

CABINE DE PEINTURE

Sfel

Luminaire en applique développé pour les fosses d'entretien. Corps en acier électrozingué épaisseur 15/10ème, revêtu de peinture époxy noir RAL 9005, vasque en verre trempé épaisseur 8 mm. Fermeture par grenouillères ajustables et verrouillables. Réflecteur double asymétrie haut rendement en aluminium spéculaire. Diffuseur opale. Déconnectable pour maintenance.



Luminaire unique sur le marché grâce à son réflecteur à double asymétrie, et système de fixation adaptable à toutes situations. Disponible en version gradable, 3000K, détection de mouvement, garantie 8 ans.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02477001681	ZIGZAG 26W 2444 LM 655MM 4000K IP69K AS VERRE CLAIR	798 €
02477001611	ZIGZAG 39W 3666 LM 955MM 4000K IP69K AS VERRE CLAIR	935 €

Encastré LED

BORNEO


ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02







Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000128	PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	291 €


PALMA - NEXO

ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02







PALMA ou PALMA+



PALMA CONFORT & NEXO



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841689	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	54 €
07915000123	PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	310 €
07915000124	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI	J+1	84 €
07915842078	PALMA G2 60 UGR19 32W 840 DETEC	J+1	145 €
07915000129	PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	145 €
07915841698	PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 3000-3500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM	J+1	58 €
07915000125	PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM	J+1	76 €
07915000126	NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16	J+1	86 €
07915000127	NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16	J+1	96 €
07915841755	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1	119 €
07915000027	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600	J+3	31 €
07915000066	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200	J+3	43 €
07915842079	PALMA DETECTEUR ACCESSOIRE TELECOMMANDE	J+3	9 €
07915841758	PALMA CLIPS MONTAGE ENCASTREMENT PLACO	J+3	5 €


Possibilité de faire varier en DALI les réfs PALMA et PALMA+ avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.

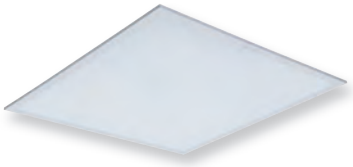

LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204951697	RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80	J+1	85 €
05204951698	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300	J+1	76 €
05204951672	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80	J+1	55 €
05204951658	DALLE LED 600X600 RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM	J+1	79 €
05204951652	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400	J+1	63 €
05204000060	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 3400LM 5	J+1	46 €
05204951655	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR22 28W 3400	J+1	58 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €



ECO SET LEDINAIRE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS


Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles.





En savoir plus !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

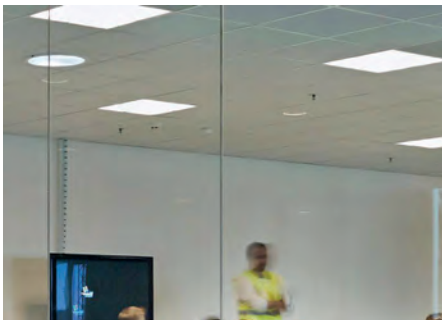

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973289	TELECOMMANDE BLE IR ECOSET	J+3	43 €
05204973290	LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL	J+3	61 €
05204951721	LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80	J+3	81 €
05204973416	LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20	J+3	56 €





Comment cela fonctionne :



Luminaire Ledinaire EcoSet avec driver sans fil intégré

Détecteur de mouvement et de luminosité

Gradation automatisée

Les avantages

Simplicité d'installation
S'installe comme un luminaire ordinaire.

Construit pour durer
La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d'éclairage pérenne.

Une grande qualité
Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.

Un excellent rapport qualité / prix
La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un retour sur investissement très rapide grâce à un faible investissement initial et des économies d'énergie annuelles importantes.

Encastré LED

START PANEL ECO € SYLVANIA

Dalle lumineuse LED à technologie BACKLIT (rétroéclairée). Adaptée pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021848091	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 3000-4700LM 830/84	J+1	110 €
00021847082	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL FLAT UGR19 1200X300 3500LM 840 4	J+3	463 €
00021848098	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 1200 33W 2900-4600LM 830/8	J+3	130 €
00021848092	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 4700LM 830/840 DAL	J+1	160 €
00021844614	3 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 1200X300X70	J+1	32 €
00021844613	4 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 600X600X70M	J+1	25 €
00021862317	KIT BRANCARD DIMENSIONS 600X600MM	-	45 €
00021862319	KIT BRANCARD DIMENSIONS 1200X300MM	-	55 €
00021847547	5 KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LUMINEUSE LED	-	12 €



2330 ECO € TRILUX

Gamme 2330 Encastré 600x600 4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off marquage ENEC Pose sur fers apparents.



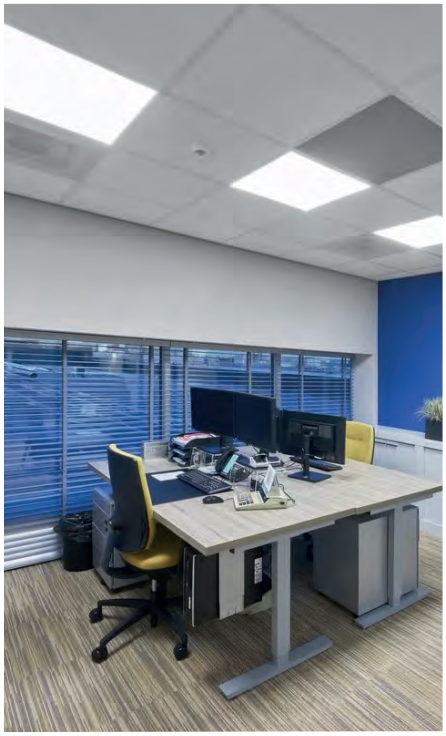

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000819	2330 G4 600X600 4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	162 €
00165000820	2330 G4 600X600 3000/4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	195 €
00165000822	DALLE LED 2330 G4 ECO 600X600 4000K 3600 LM IP20 UGR19 ON/OF	J+1	60 €
00165000821	2330 G4 600X600 3000/4000K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+1	285 €
00165210500	2330 G4 600X600 6500K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+3	180 €
00165000824	KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LED 2330 G4	J+3	25 €
00165258458	CADRE SAILLIE POUR GAMME 2330 G3 600X600 ET 625X625	J+10	22 €
00165264505	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELIN	J+3	292 €
00165264516	GESTION D'ÉCLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELINK AVEC 2 BASCULES	J+3	305 €
00165264504	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 UNITE DE CAPTEUR AVEC DETECTEUR	J+3	243 €

ANNA VARIO FLEX 3


TECHNIQUE

THORN



Encastré multifonctions à haute efficacité lumineuse URG<19. Réglage des températures de couleur via switch 3000-3500-4000K ainsi que les flux en 4 niveaux de 100 à 70 %. Facile d'installation Anna est la solution idéale pour répondre aux exigences de vos clients directement sur le chantier.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 44 · IK 03








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019740013	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	J+1	82 €
00019740016	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	J+1	136 €
00019741302	TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	J+1	37 €
00019740019	TECO SUSPENSION KIT	J+3	7 €
00019740015	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40	J+3	99 €
00019740018	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 DALI	J+3	152 €
00019741304	TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3	J+3	48 €
00019740011	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40	J+3	180 €
00019740012	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 DALI	J+3	241 €
00019741297	THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX	J+10	55 €
00019740010	ANNA VF3 CONNECTOR DRIVER	J+3	21 €

SIELLA G8

TECHNIQUE

TRILUX



Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique. Pour faux plafonds à ossature apparente. La surface prismatique en PMMA du système optique a un effet anti-éblouissement. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 40 · IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165209006	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	185 €
00165293082	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ETDD	J+10	263 €
00165209007	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	263 €
00165293079	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ET	J+10	196 €
00165209004	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	196 €
00165293080	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ETDD	J+10	278 €
00165209005	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	278 €
00165293077	SIELLA G8 M73 DW 36-840 ET	J+10	165 €
00165209002	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR22 IP40 ON/OFF	J+10	165 €
00165258936	CADRE EN SAILLIE POUR LE MONTAGE DES ENCASTRÉS SIELLA G7-G8	J+1	99 €
00165208965	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	227 €
00165208964	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	319 €

Encastré LED

CORELINE PANEL


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact

Excellent confort lumineux sans scintillement, connecteur clipsable pour une installation rapide et sans outils, jusqu'à 160 lm/W.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03

En savoir plus !



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008764163	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	J+3	124 €
05204974982	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 22,5W 3600LM ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204974983	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 23,5W 3600LM DALI UGR19	J+3	132 €
05204973518	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204973519	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT DALI UGR19	J+3	116 €
05204975134	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR19	J+3	72 €
05204973517	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+3	116 €
05204973511	CORELINE DALLE LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22 50000HL90	J+3	66 €
05204974999	CORELINE DALLE LED 600X600 INTERACT RC132V G6 830 UGR19 26W 3400LM 50000HL90	J+3	149 €
05204974989	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD	J+3	126 €
00008764149	CORELINE ENCASTRE LED 600 RC136B 840 DALI UGR19 23W 3600LM M	J+3	161 €
05204973515	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	104 €
05204973514	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	87 €
05204973512	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	72 €
05204975133	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204973509	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204975216	CADRE SAILLIE 300X1200 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	38 €
05204975214	CADRE SAILLIE 600X600 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	30 €
05204975248	CLIPS POUR MONTAGE DANS FAUX-PLAFOND PLÂTRE COMPATIBLE TOUT PANEL	J+3	5 €
05204975250	KIT SUSPENSION (CABLE INCLUS) COMPATBILE TOUT PANEL PSU/WIA/SIA	J+3	36 €
05204975219	CADRE SAILLIE 300X1200MM (MONTAGE A VIS) COMPATIBLE TOUTE DA	J+1	26 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €




ACCESSOIRE DECO PANEL LED

TECHNIQUE

PHILIPS

Philips propose une gamme de diffuseurs polycarbonates décoratifs pour créer des effets visuels sur les panels LED encastrés 600/600mm.

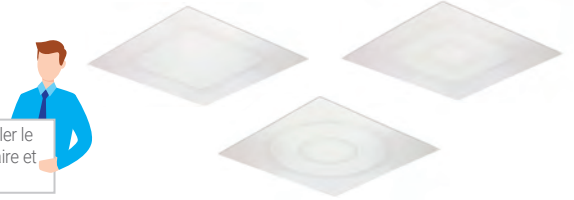

Installation simple et rapide il suffit d'intercaler le diffuseur déco polycarbonate entre le luminaire et l'ossature du faux plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204979928	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979929	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ DOUBLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979930	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CERCLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €

Comprendre les gammes **de luminaires Philips**

Gammes	Performance	Prix	Options disponibles	Connectivité	Durée de vie	Garantie
Philips Prescription* Les solutions les plus performantes pour tous les environnements et configurations		€ € € €	* * * *	interact ready.	Jusqu'à 100 000h	5 ans
Philips CoreLine Du choix et de la performance dans un budget maîtrisé		€ € €	* * *	interact ready.	50 000h L80/L90	5 ans
Philips Ledinaire Ecoset Pour passer en toute simplicité d'un éclairage on-off à une solution automatisée		€ €	* *		50 000h L80	5 ans
Philips Ledinaire All-in Les essentiels pour remplacer mes luminaires professionnels de manière économique et fiable		€ €	* *		50 000h de L65 à L80	5 ans



SENSE TECHNIQUE

Gamme complète d'encastrés LED.Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19 avec alimentation DALI.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212660	SENSE PRO X 3000K 23W DALI 173LM/W	-	207 €
04937212661	SENSE PRO X 4000K 23W DALI 179LM/W	-	207 €
04937212688	SENSE DECOR SKY 600X600	-	76 €
04937212273	SENSE DALLE 300X300 4000K BLANC	J+3	159 €
04937212140	SENSE DALLE 300X300 26W 3000K BLANC	J+3	159 €
04937212147	SENSE BASIC DALLE 300X600 4000K BLANC	J+3	84 €
04937212291	SENSE 495 DALLE BLANC 3620LM 3000K RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	235 €
04937212215	SENSE BASIC DALLE 600X600 BLC + DRIVER 4390LM 840 RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	102 €
04937820492	SENSE DRIVER BLANC 4000LM 33W 900MA COUPURE DE PHASE DESCEND	J+3	58 €
04937212394	SENSE SURFACE DALLE 370X370 BLANC 3000K	J+3	121 €
04937212258	SENSE CADRE 600X600 BLANC	J+3	109 €
04937212257	SENSE UNITE DE SURFACE POUR DALLE 600X600MM NOIR ALUMINIUM	J+3	109 €



Encastré LED

PANEL COMPACT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25°C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.





LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h

L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 40 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074473568	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	-	128 €
07074473686	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM IP50 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	240 €
07074473584	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KHL80	J+3	230 €
07074473698	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 140LM/W 90° 75KHL80	J+3	248 €
07074401460	PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074401462	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074473454	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 IP50 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	121 €
07074473492	3 PANEL LED COMPACT 600 30W 830/840 4200LM UGR19 DALI TOUCH DIM MULTI COLOUR IP50	J+3	186 €
07074473480	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+3	177 €
07074473446	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	97 €
07074473448	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+1	93 €
07074473486	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+1	177 €
07074473444	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	93 €
07074473476	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM DALI TOUCH DIM IP50 140LM/W 120° 75KH L80	J+3	175 €
07074473456	3 PANEL LED COMPACT 600 22-33W4000 /6500K 4200LM IP50 IRC 80 140LM/W 120°	J+3	95 €
07074473458	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W4000 /6500K 3630LM UGR19 IP40 IRC 80 140LM/W 90°	J+3	118 €
07074473450	3 PANEL LED COMPACT 600 33W/4000K 3630LM UGR19 IRC 80 110	J+1	97 €
07074473516	4 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	114 €
07074427652	5 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 3000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074427650	6 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 4000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074540288	7 ACCESSOIRE 600 CADRE D'ENCASTREMENT POUR PANEL	J+3	127 €
07074540284	ACCESSOIRE 600 KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL	J+3	72 €
07074538982	ACCESSOIRE PANEL VAL 1200X600 KIT SAILLIE	J+3	127 €
07074401849	ACCESSOIRE PL VAL 1200X300 KIT SAILLIEH70	J+3	107 €
07074510882	ACCESSOIRE 1200X300 KIT MONTAGE SAILLIE H56 BLANC PANEL 120	J+3	129 €
07074547299	ACCESSOIRE PL KIT FILIN DE SÉCURITÉ 4X	J+3	25 €
07074540985	ACCESSOIRE PANEL VAL BRANCARDS 4PCS	J+3	21 €
07074547297	ACCESSOIRE PL 1200 KIT MONTAGE ENCASTRÉ	J+3	143 €
07074583433	ACCESSOIRE PL 600 KIT MONTAGE SAILLIE H75 NOIR	J+3	117 €



PANEL COMFORT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 70 000 h (à 25 ° C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 130 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h

L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 40 | IK 02










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074400273	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400408	PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM UGR19ML IP40	J+3	216 €
07074400398	PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400410	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM UGR19ML	J+3	216 €
07074401419	2 PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401421	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401509	PL COMFORT 600 28/30/33W 3000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401488	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	133 €
07074401511	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401490	3 PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	140 €
07074401513	PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	208 €
07074569446	PANEL LED COMFORT 600 29,5/36W 930/940 3400/4200LM UGR19 IP40, 122LM/W, 60KH L80	J+3	214 €
07074401478	4 PL CMFT 600 DALI 28W/4000K 3640LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	276 €
07074401534	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM IP40 PANEL DALI IOT	J+3	286 €
07074401522	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	298 €



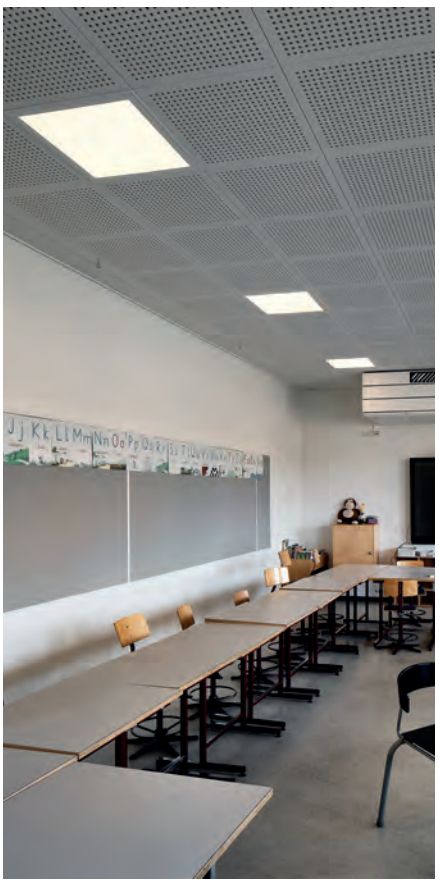


Encastré LED


BETA TECHNIQUE THORN

Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation. Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (faux-plafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu'en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits. Version BETA CELL en basse luminance.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 03



BETA CELL






BETA 3

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019928991	BETA 3 4100-840 HF LRO Q600	J+3	140 €
00019928997	BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600	J+3	182 €
00019708642	BETA CELL 4100 Q600 840 HF	-	133 €
00019708646	BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX	-	202 €

SPYD TECHNIQUE TRILUX

Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. Version M26 (150 mm x 1200 mm). Système de connexion rapide, type Linect©. Grâce à des accessoires à commander séparément, ce luminaire convient également à des plafonds découpés (Cetris ZBB TOC 5291500). Avec réflecteur, asymétrique.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000719	DALLE LED SPYD G2N ASYMETRIQUE (1200X150) 4000K 3500 LM	J+3	243 €
00165000721	DALLE LED SPYD G2N ASYMETRIQUE (1500X150) 4000K 5000 LM	J+3	292 €
00165000185	DALLE LED SPYD G4N (600X600) 4000K 3400 LM DALI + DETEC	J+3	424 €
00165975151	SPYD G2N M73 RPX2 LED3600-840 ETDD TWLI	J+3	254 €

QUADRO TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA


Dalle LED à optique architecturale offrant des performances uniques : luminance L < 1000 Cd/m2 à 65°, jusqu'à 150 lm/W, version MULTIPOWER (1 référence = 8 flux lumineux ajustables) et connecté (SSC), technologie à lentilles LED offrant un design innovant.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 85 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 40/20 | IK 08





Eblouissement très réduit UGR<16. Parfait pour les espaces de travail avec ordinateur.

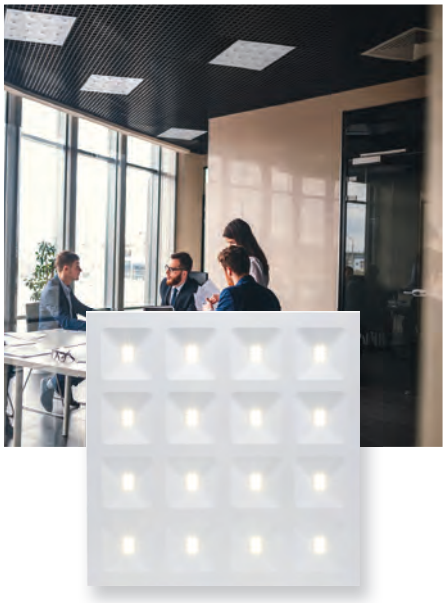

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844700	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2050-4500LM 830	J+3	125 €
00021844701	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840	J+1	125 €
00021844702	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 830 DALI	J+10	175 €
00021844703	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI	J+3	175 €
00021844709	QUADRO E UGR16 1200 MULTIPOWER 15-34W 2250-4650LM 840	-	145 €
00021844711	QUADRO E UGR16 1200 36W 4600LM 840 DALI	J+10	195 €
00021844713	QUADRO E UGR16 600 35W 4650LM 840 SSA	-	385 €


OMEGA MODULINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

THORN LIGHTING

Grâce à ces modules LED blanc ou argent, Omega Moduline est une dalle LED encastrée élégante qui réponds aux exigences du monde actuel. Ce luminaire très performant, doté de modules LED remplaçables et faciles à installer correspond parfaitement aux besoins des établissements éducatifs et des bureaux.

LED · EASY CONNECT · CEE · ELEC · 50 000 h · L90 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 03









Chaque module LED complet peut être facilement remplacé sans outil et dispose d'un mécanisme d'encliquetage simple, ce qui permet de changer les modules LED en fin de vie ou de modifier la température ou le rendu des couleurs si nécessaire.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019639466	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	210 €
00019637902	OMEGA MODULINE - 4100 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	207 €
00019639472	OMEGA MODULINE - 4800 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	214 €
00019639467	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HFIX WHG Q600 DALI UGR<19	260 €


PANEL INDIVILED®


TECHNIQUE


LEDVANCE

Panel LED pour montage encastré ou saillie. Optique indiviLED, permet de très faible éblouissement sans flickering, faible épaisseur (11 mm). Version DALI disponible.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 08





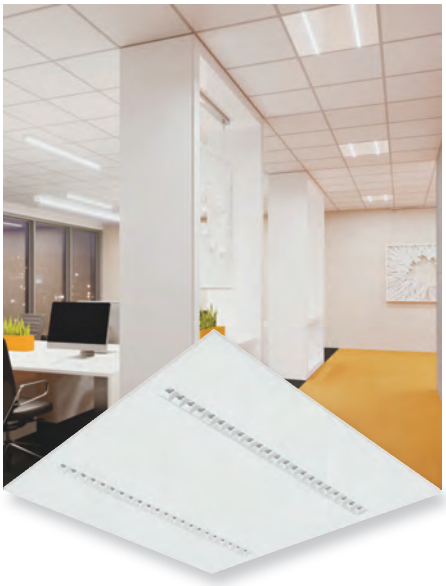

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074520113	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16	J+10	235 €
07074520115	PANEL INDV 600 33W 4000 LM 4000K UGR<16	J+3	235 €
07074550388	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16 DALI	J+10	444 €
07074473616	PANEL INDIVILED 600 DALI 38W/3000K 4900LM UGR19 IRC90 TOUCH DIM EVERLOOP BLANC	J+10	393 €
07074550386	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 4000K UGR<16 DALI	J+10	444 €
07074473620	PANEL INDIVILED 600 DALI 38W/4000K 5150LM UGR19 IRC90 TOUCH DIM EVERLOOP BLANC	J+3	393 €

MIREL


ARCHITECTURAL

ZUMTOBEL

MIREL evolution a élevé le luminaire à grille à un nouveau stade de développement. Avec ses formes claires et discrètes, ses possibilités d'utilisation universelles, le luminaire déploie un énorme potentiel de qualité de lumière et d'efficacité énergétique. Optique à lentilles pour un plus grand confort visuel UGR<16. Efficacité jusqu'à 140lm/W.



LED · ELEC · 50 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 2 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20/40 · IK 08





Code produit	Désignation	Tarif HT
00019966687	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q EVG KA UGR<16	241 €
00019967402	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q LDO KA UGR<16	271 €
00019906144	MIRL LAY LED3800-840 M600Q LDO WB KA FINITION NOIR	540 €
00019908982	MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB KA FINITION NOIR	505 €

Encastré LED

OPTIX TECHNIQUE & CONNECTÉ Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminance à 65° < 200 Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version HCL (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).








Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823574	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU	233 €
00023823575	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU DALI	280 €
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823664	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU	324 €
00023823665	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU DALI	372 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €

SYLSMART CONNECTED

SYLVANIA

Tout commence par un capteur multifonction intégré basé sur la technologie Bluetooth.

- Capteur multifonction (présence/luminosité)
- Réseau Bluetooth ®
- Pas de point de défaillance unique
- Pas de câblage supplémentaire
- Outils de mise en service et de gestion intuitifs

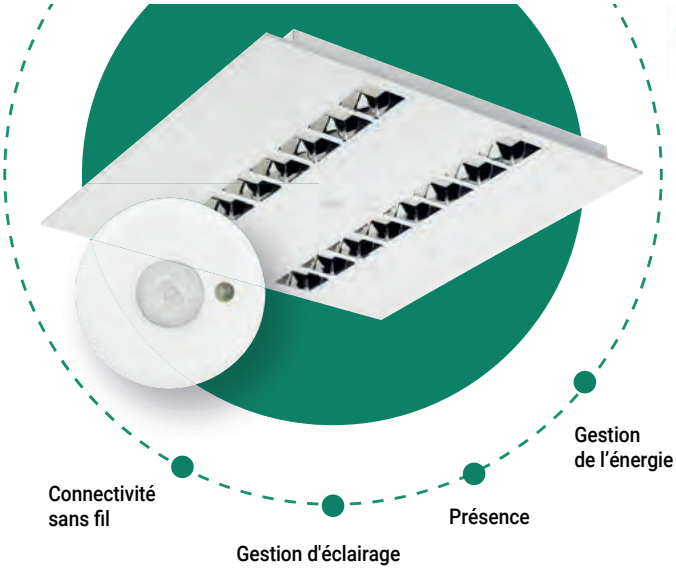


SylSmart Connected
Déverrouillez le bâtiment intelligent

SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil qui établit une solution et un écosystème durables pour tous types de bâtiments, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle tout en maintenant le confort des occupants au cœur du système.

En savoir plus !

Flexible et efficace
Solution d'éclairage intelligent adaptée à vos espaces

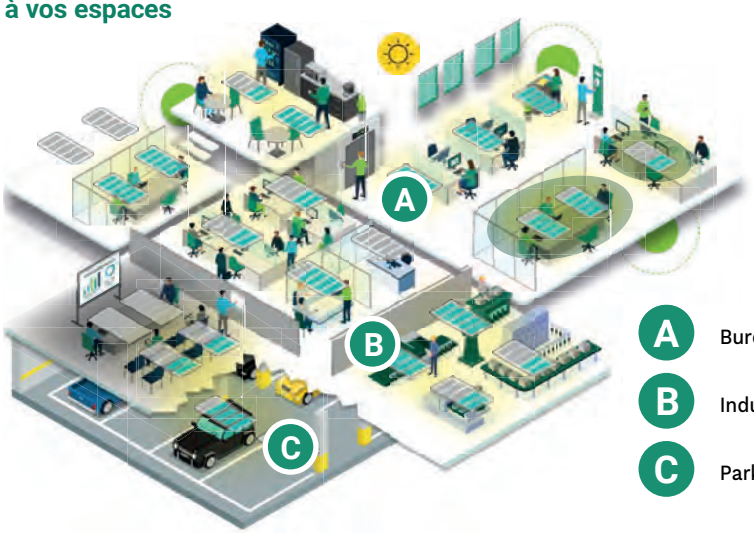

- A Bureaux
- B Industrie/logistique
- C Parkings

Gestion d'éclairage sur mesure pour des espaces personnalisés

Notre technologie de gestion avancée garantit un éclairage optimal tout en permettant aux occupants de personnaliser l'ambiance selon leurs préférences. Faites l'expérience d'un confort maximal dans des espaces parfaitement adaptés.



Retrouvez les gammes produits compatibles pages 271, 273 et 274. Astuce : les solutions SYLSMART Connected sont identifiées « SSA ». De plus il est possible d'étendre les possibilités avec la version Sylsmart connected Pro grâce à la plateforme digitale sécurisée ouvrant à la supervision et collecte des données luminaires en fonction de l'occupation.

OPTICLIP

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Nouveau luminaire architectural unique à module LED interchangeable. Solution écologique qui permet de changer uniquement les modules LED avec un système Plug&Play. Maintenance facilitée. Pour une solution connectée choisir SYLSMART Standalone SSC et SylSmart Connected (SSA).



Fabrication made in France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021834005	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BLANC MP	J+3	150 €
00021834006	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BLANC VERSION DALI	-	200 €
00021834008	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BL SYLSMART CONNECTED SSA	-	410 €
00021834021	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLANC VERSION DALI	-	220 €
00021834020	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLANC MP	-	170 €
00021834023	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLC SYLSMART CONNECTED SSA	-	430 €


POWERBALANCE

ARCHITECTURAL

PHILIPS

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux les plus exigeantes. Son IRC90 répond aux nouveaux besoins d'un éclairage de qualité.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204010475	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	J+3	492 €
05204971403	RC461B LED3400 LM/ 24W 930 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	-	492 €
05204971410	RC461B LED 28W 4000 LM 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	-	394 €
00008800962	RC461B LED 24W 3400 LM 940 PSD W30L120 VPC W SC UGR16 DALI	-	558 €




Encastré LED

En savoir plus !

SYLVANIA

OptiClip TERRA

LE PREMIER PAPIER
QUI ÉCLAIRE VOTRE ESPACE

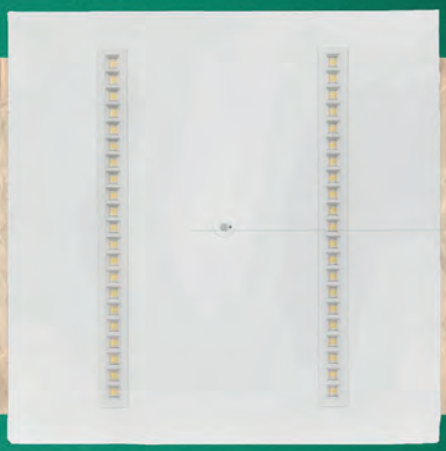


INNOVATION

FAIT DE PAPIER

Nous sommes les premiers à proposer un luminaire composé à 60% de papier ! Le cadre de l'OptiClip TERRA est fabriqué à partir de papier certifié durable, dont 60% est recyclé. Il est plié pour former la structure du luminaire et 100% recyclable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d'un luminaire en papier émet 80% de CO_2 en moins que son équivalent en acier.
Son poids léger permet une économie de 40 % de CO_2 lors du transport (par rapport à l'équivalent en cadre métallique).

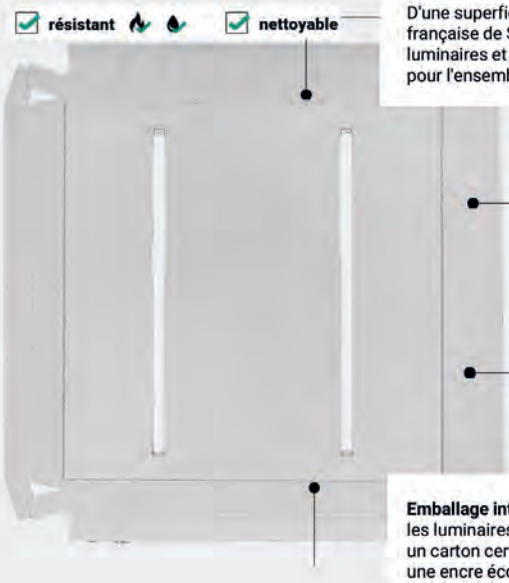

Fabriqué en France
à l'usine de Saint Etienne

D'une superficie de 10 000 m², l'usine française de Sylvania produit des luminaires et des solutions tertiaires pour l'ensemble du groupe depuis 1987.



Instructions d'installation imprimées au verso pour limiter l'utilisation de papier supplémentaire



La déclaration environnementale produit (EPD) est fournie avec l'OptiClip TERRA

PEP ecoPASSPORT

Emballage intelligent :
les luminaires sont emballés par 4 dans un carton certifié durable imprimé avec une encre écologique. Ils sont protégés par un film protecteur durable et 100% recyclable.

résistant

Comme tous nos luminaires, OptiClip TERRA est conforme à la norme EN 60598 en termes de test au fil incandescent (650°C) et de résistance à l'humidité (jusqu'à 60%). Et pour que nos clients soient vraiment rassurés, nous sommes allés encore plus loin dans les tests !

nettoyable



Un peu d'eau savonneuse, une éponge douce et un chiffon pour sécher - c'est aussi simple que cela !



OPTICLIP TERRA

TECHNIQUE

SYLVANIA

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OptiClip Terra 600 2 modules LED remplaçables 26W 3300lm 840.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 02





Code produit	Désignation	Tarif HT
00021842021	OPTICLIP TERRA 600 2L 33W 4700LM 840 MP	187 €
00021000099	OPTICLIP TERRA 600 2L 33W 4700LM 840 DALI	238 €
00021000100	OPTICLIP TERRA 600 2L 34W 4700LM 840 SSA	461 €
00021842027	OPTICLIP TERRA 600 2L 34W 4700LM 840 SSAD	349 €

RANA HELIOS


ARCHITECTURAL


SYLVANIA

Luminaire encastré éco-responsable équipé de tubes LED HELIOS T5 remplaçables permettant une maintenance facilitée pour les applications tertiaires. Grande variété de flux, températures de couleur, IRC, mais également de spectres lumineux pour répondre aussi bien à l'éclairage général qu'à tout type d'éclairage spécial (horticulture, inspection de peinture, conservation du vin ...).



LED · EASY CONNECT · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 140 · IRC 85 · IP 20 · IK 07





Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844990	RANA HELIOS E 600 2L L+P DALI	255 €
00021844994	RANA HELIOS E 600 2L L+P	215 €
00021885213	LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	85 €
00021885260	SWITCH REF 0085213 LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	90 €
00021885223	LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €
00021885263	SWITCH REF 0085223 LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €



Technologie Tube LED à filaments permettant un rayonnement à 360° et une efficacité lumineuse exceptionnelle (jusqu'à 200lm/W).

Spot encastré


LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS



Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020.

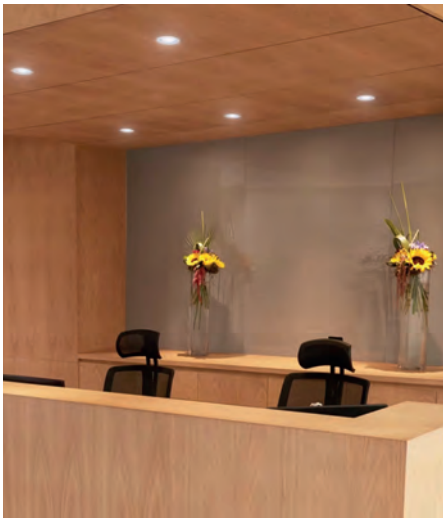

LED · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L65 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC 80 · IP65 · IK03 · 68 · VOLUME 1

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204208865	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208889	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208827	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 40D DIM 6W 550LM IP65 BLANC	J+3	23 €
05204208926	COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B ARGENT	J+3	6 €
05204208902	COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B OR	J+3	6 €


CBO

ECO €


LEDVANCE



Spot encastrable gradable avec sélection de puissance et de température de couleur, en version fixe. Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens.

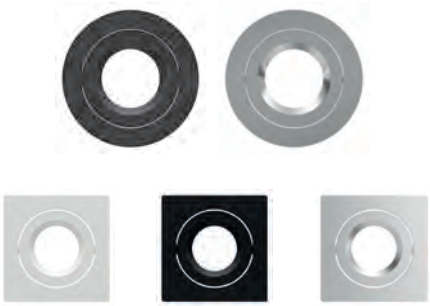

LED · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC >90 · IP65 · IK03 · 68 · VOLUME 1 · MULTI SELECT





Produit compatible nouvel NFC15-100 & RE2020 recouvrable tout isolant


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074473649	SPOT COMBO ORIENT. DIM 6W/927-930-940 400/600LM 60° IP65/IP5X BLANC RECOUVRABLE	J+1	48 €
07074409791	COLLERETTE NOIRE RONDE	J+1	15 €
07074473672	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE RONDE Ø82MM	J+3	15 €
07074473674	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X COLLERETTE NICKEL BROSSÉ RONDE Ø82MM	J+10	15 €
07074473678	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE BLANCHE CARRÉE 82X82MM	J+10	15 €
07074473680	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE CARRÉE 82X82MM	J+10	15 €
07074473676	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X COLLERETTE NICKEL BROSSÉ CARRÉ 82MM	J+10	15 €

SYLVIE

ECO €

THORN

Downlight résistant au feu avec classement IP65_IP20 (sur le côté de la pièce) pour une installation encastrée, certifiée 30/60/90 min. Connecteur intégré pour un câblage en boucle aisé et sans outils et protection contre tout arrachement.

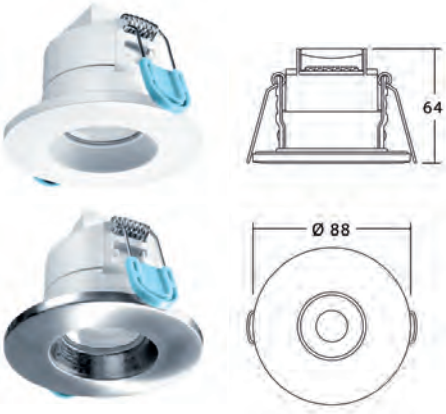

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC >80 · IP65 · IK03 · 68

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019676066	SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40	J+1	22 €
00019676067	SYLVIE - COLLERETTE NICKEL BROSSE	J+3	6 €

LOKI

ECO €

aric



Encastré recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

LED · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70 · 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 50 · IRC 80 · IP 65 · IK 07 · 70-80 · VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050951	LOKI - ENCAST FIXE, BLANC, LED 6W 100 600LM 3000/4000K (CCT)	J+3	27 €
00058051806	LOKI ENCASTRÉ ROND CCT 2700/3000/4000K 6W 570LM 50000H 100° IP20/65	J+3	28 €
00058051808	LOKI ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 10W 1170LM 100	J+1	31 €
00058051807	LOKI ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 8W 930LM 100 I	J+1	30 €


START SPOT

TECHNIQUE

SYLVANIA

La gamme START Spot Alu combine une efficacité lumineuse élevée avec un design moderne et une lumière confortable. La gamme se décline en version ajustable IP44 et en version fixe IP65 avec des températures de couleurs modifiables de 2700K, 3000K et 4000K (3CCT).

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 44 · IK 07 · 62







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021805184	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+10	27 €
00021805186	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR	J+10	27 €
00021805187	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+10	32 €
00021805193	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR	J+10	32 €
00021805564	START SPOT 4,8W 500LM 827/830/840 IP44 BLANC	J+1	15 €
00021805509	START SPOT 5,5W 550LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+3	20 €
00021805510	START SPOT 6,5W 620LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+1	25 €
00021805565	START SPOT 6W 610LM 827/830/840 IP65 BLANC	J+1	19 €
00021805593	START SPOT ALU RÉFLECTEUR BLANC X3	J+10	3 €
00021805594	START SPOT ALU RÉFLECTEUR NOIR X3	J+10	3 €
00021805596	START SPOT ALU RÉFLECTEUR DORÉ X3	J+10	5 €
00021805191	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 BLANC	J+3	78 €
00021805192	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 NOIR	J+3	78 €
00021805583	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR BLANC	J+10	6 €
00021805584	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR NOIR	J+10	6 €

LYON

TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING

Spot encastré led rond basse luminance UGR<16. Flux lumineux de 1900 à 4000 Lm. Existe en finition Noir Mat et Blanc MAT et bicolore NOIR MAT-ARGENT et BLANC MAT-ARGENT. Diamètre de percement 95 mm.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >90 · IP 44 · IK 06





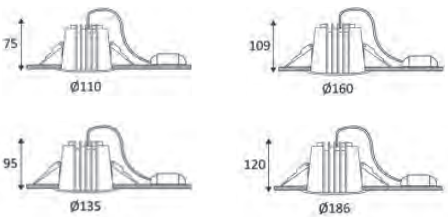

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337051	LYON 1 R 15W 1920 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+3	70 €
02714337059	LYON 2R 25W 3070 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	90 €
02714337067	LYON 3R 30W 4100 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	110 €
02714337075	LYON 4R 40W 4120 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	130 €


Spot encastré

CORELINE SPOT TECHNIQUE PHILIPS

L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.





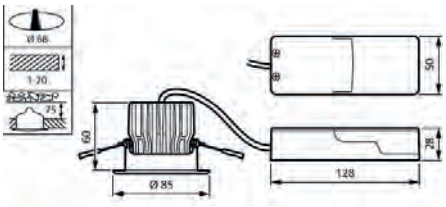


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204940970	CORELINE SPOT LED D68 RS155 FIXE 830 DIM 36D 7W 650LM IP54 50000H L70 BLANC	J+3	52 €
05204940994	CORELINE SPOT LED D68 RS155 FIXE 840 DIM 36D 7W 650LM IP65 50000H L70 BLANC	J+3	52 €
05204940796	CORELINE SPOT LED D68 RS156 ORIENT. 830 DIM 36D 7W 650LM IP44 50000H L70 BLANC	J+3	55 €
05204940819	CORELINE SPOT LED D68 RS156 ORIENT. 840 DIM 36D 7W 650LM IP44 50000H L70 BLANC	J+3	55 €

Downlight

LEDINAIRE ALL IN ECO € PHILIPS


La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED fiables, efficaces et abordables. Teintes commutable 3000-3500-4000K.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204464452	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM	J+1	29 €
05204464438	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM	J+1	27 €
05204185654	COLLERETTE LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B RONDE DIAM. 200MM NOIRE	J+3	10 €




ZOE VARIO FLEX TECHNIQUE THORN

Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.





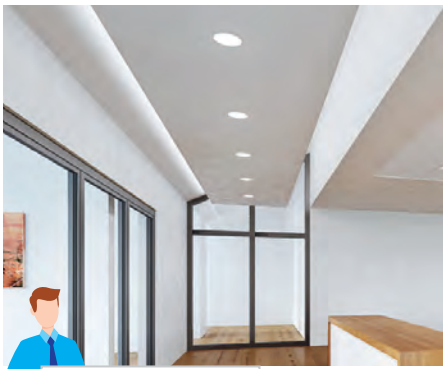



Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019672901	ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	J+1	31 €
00019672902	ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	J+1	37 €
00019672903	ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	J+1	41 €
00019719305	ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	J+1	124 €
00019952867	ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM	J+10	33 €

2325 ECO €


TRILUX

Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS
McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 44 | IK 02





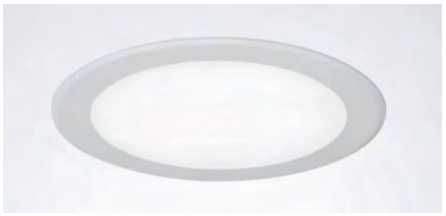

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259355	2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	52 €
00165266758	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM	J+3	23 €
00165259356	2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	64 €
00165266759	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM	J+3	31 €
00165000823	DOWNLIGHT 2325 G3 D=230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2	J+1	89 €


FLAT ECO €

aric

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.

LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h
L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02






















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	21 €
00058050803	FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+3	23 €
00058050804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1	43 €
00058050806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+3	44 €
00058050807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1	38 €
00058050809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1	47 €
00058051366	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 30W 3500LM 2700/3	J+3	96 €
00058050081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1	48 €
00058050082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1	43 €
00058050105	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG 20,4W 3000K 1800LM	J+1	43 €
00058050379	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110° LED INTÉG 21,8W 4000K 1900LM DIMMABLE	J+3	77 €
00058050459	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 3000K 500LM	J+1	20 €
00058050359	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 4000K 550LM	J+1	20 €
00058051576	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 8W 800LM 2700/300	J+1	29 €
00058050104	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 11,4W 3000K 960LM	J+3	38 €
00058050380	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110 LED INTEG 31,2W 4000K	J+1	92 €

Downlight

RIO G2

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842060	RIO G2 DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	45 €
07915842057	RIO G2 DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	23 €
07915842059	RIO G2 DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	25 €
07915842058	RIO G2 DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	30 €
07915842061	RIO G2 DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	40 €
07915842056	RIO G2 DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	19 €

KAI

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842062	KAI DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	24 €
07915842064	KAI DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	28 €
07915842063	KAI DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	28 €
07915842066	KAI DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	37 €
07915842065	KAI DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	47 €
07915842067	KAI DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	50 €

KIMI

ECO €

aric

Spot encastré KIMI 100 8W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051606	KIMI BLANC 100 8W 15000H IK02 IP20 110 RG1 830 LM CCT 3000-4	J+1	16 €
00058051607	KIMI BLANC 150 16W 15000H IK02 IP20 110 RG1 1900 LM CCT 3000	J+1	24 €
00058051608	KIMI BLANC 175 20W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2300 LM CCT 3000	J+1	28 €
00058051609	KIMI BLANC 200 24W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2800 LM CCT 3000	J+1	33 €

START 120 CCT

ECO €

aric

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté.



Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20/54 · IK 03 · 100 · VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050742	START 120 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 12W 3000K/4000K 120	J+1	32 €
00058050743	START 170 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 24W 3000K/4000K 280	J+1	48 €
00058050744	START 230 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 28W 3000K/4000K 340	J+1	71 €

AVA

ECO €

LIT byCARDI

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré à diamètre d'encastrement universel. Plusieurs diamètres disponibles en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et multi flux (lumen) ainsi que des accessoires collerettes finitions en option couleur noir, chrome. Version également disponible avec détecteur IR de présence intégrée.






LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 21 · IK 05



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841812	AVA 5W 3CCT 375LM DIM BL	J+3	35 €
07915841813	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL	J+3	47 €
07915841814	AVA 15W 3CCT 1245LM DIM BL	J+1	55 €
07915841815	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL	J+1	68 €
07915000108	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	J+3	68 €
07915000109	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	J+3	88 €




UNIVERSAL

TECHNIQUE

aric

Une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation encastré ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.








LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 80 · IRC 80 · IP 20 · IK 05



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050714	UNIVERSAL REGLABLE 55-125MM FIXE CCT BLC LED 12W 1000LM	J+1	32 €
00058050715	UNIVERSAL REGLABLE 55-175MM FIXE CCT BLC LED 18W 1400LM	J+1	42 €
00058051553	UNIVERSAL REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLC 24W 2000LM	J+1	66 €
00058050741	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT	J+1	40 €
00058050959	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT	J+1	50 €
00058051554	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 24W 2200LM CCT	J+1	87 €
00058051555	UNIVERSAL CARRE 18W 3CCT	J+3	74 €
00058050716	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 12W NICKEL	J+3	7 €
00058050719	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 18W NOIRE	J+3	8 €



Downlight

DOWNLIGHT LED UNIVERSEL

TECHNIQUE

LEDVANCE

Downlights semi-encastrés avec alimentation intégrée, adaptés à la rénovation de plafond avec découpes existantes. Luminaires en polycarbonate blanc au design plat. Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074454145	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM MULTI SELECT	J+3	26 €
07074454109	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM	J+3	96 €
07074454115	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65260 15/23W 830/840 2050 3200LM	J+3	132 €
07074454141	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65185 9/18W 830/840 1150 2300LM	J+3	154 €
07074454143	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65260 11/23W 830/840 1550 3200LM	J+3	190 €
07074454153	D300 - COLLERETTE D'HABILLAGE DE COULEUR NOIRE	J+3	38 €

DL SLIM & DL SLIM ALU

ECO €

LEDVANCE

Gamme downlight à faible profondeur d'installation.
Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).







Jusqu'à 60% d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444181	DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	46 €
07074444184	DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	55 €
07074444186	DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+3	78 €
07074444177	DOWNLIGHT SLIM ALU DN100 4,6W/830-840 400 800LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+3	35 €
07074444179	DOWNLIGHT SLIM ALU DN150 6,5-13W/830-840 650-1300LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+1	41 €
07074507905	DL SLIM ROND 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM DOWNLIGHT L	J+3	51 €
07074507911	DL SLIM ROND 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM DOWNLIGHT L	J+1	56 €
07074507919	DL SLIM ROND 210 CADRE SAILLIE ROND BLANC POUR DOWNLIGHT	J+3	16 €
07074507929	DL SLIM CARRÉ 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM	J+3	56 €
07074507933	DL SLIM CARRÉ 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507935	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507943	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	16 €
07074507899	DL SLIM ROND 105 6W 4000K BLANC IP20 430LM	J+3	42 €
07074507903	DL SLIM ROND 155 12W 3000K BLANC IP20 1020LM	J+3	51 €
07074507909	DL SLIM ROND 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	56 €


START DOWNLIGHT

ECO €

SYLVANIA

START Downlight LED Ø150 à 225 mm 2 méthodes de montage semi-encastré ou en saillie. Diamètre d'encastrement ajustable de 65 mm à 185 mm grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 55 000 h · L70 · 3 ANS · McAdam 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021855188	START DOWNLIGHT ECO 145 12W 1100LM 840	J+1	27 €
00021855189	START DOWNLIGHT ECO 195 15W 1600LM 840	J+1	30 €
00021855190	START DOWNLIGHT ECO 195 24W 2400LM 840	J+1	34 €
00021853072	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DIMMABLE	J+3	52 €
00021830325	START DOWNLIGHT 150 IP44 1175LM 840	J+1	53 €
00021830327	START DOWNLIGHT 175 IP44 1525LM 840	J+1	56 €
00021830329	START DOWNLIGHT 205 IP44 2025LM 840	J+1	70 €

TIGA


ECO €

INDIGO LIGHTING

Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 80 · IRC >80 · IP 44 · IK 03







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337762	TIGA 1 RD EVO 10W 1800LM 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	42 €
08271337764	TIGA 2 RD EVO 17W 2800LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	47 €
08271337766	TIGA 3 RD EVO 21W 3525LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+3	53 €

LEDIUM 2


ECO €

aric


Downlight LED ECO pour circulation ou zone d'eau vestiaire IP44 Volume 2.

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 25 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 44 · IK 08 · 90 · 90 · VOLUME 2









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051943	LEDIUM 2 10W 3CCT IP44	J+3	25 €
00058051944	LEDIUM 2 15W 3CCT IP44	J+3	37 €
00058051945	LEDIUM 2 20W 3CCT IP44	J+3	42 €
00058051946	LEDIUM 2 25W 3CCT IP44	J+3	48 €
00058051947	LEDIUM 2 30W 3CCT IP44	J+3	54 €

Downlight

CORELINE SLIM


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact


Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 44 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+10	101 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+10	30 €
05204950040	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 6,5W 7	J+3	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	J+10	133 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950041	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1	J+1	36 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950042	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W	J+3	45 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204331703	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+3	11 €
05204331704	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+1	13 €

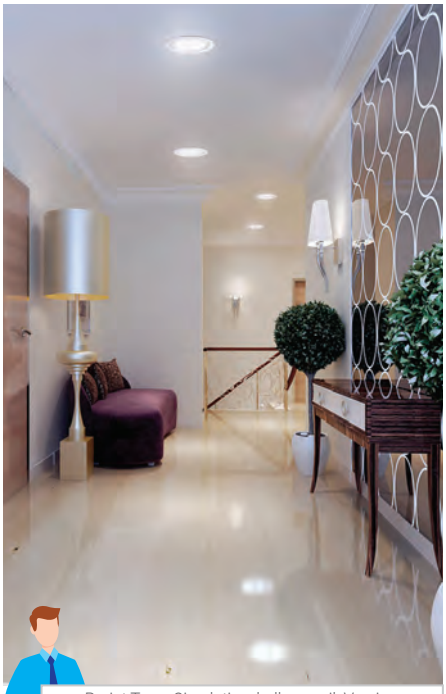

Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée INTERACT dans la désignation.

CORELINE REFLECTEUR


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Downlight LED à l'efficacité remarquable (jusqu'à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage.



LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204503014	1 DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR	J+3	45 €
05204502925	DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25	J+3	63 €
05204502932	DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25	J+1	55 €
05204502963	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	J+3	63 €
05204910893	CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 DALI UGR19 10W 1000LM 50000H L80	J+3	139 €
05204502994	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 ON/OFF UGR19 1100LM 50000H L80	J+3	50 €
05204910897	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR19 20W 2000LM 50000H L80	J+3	144 €
05204910895	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR25 20W 2000LM 50000H L80	J+3	138 €
05204502956	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR19 2100LM 50000H L80	J+3	60 €
05204502970	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR25 2100LM 50000H L80	J+3	55 €
05204910901	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000LM	J+3	144 €
05204910899	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR25 20W 2000LM	J+3	138 €
05204502918	DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19	J+3	60 €





2

EDO

ECO €

LIT by CARDI


Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841803	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	60 €
07915841801	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	68 €
07915842118	EDO DALI D170*59MM 10W CCT	J+3	95 €
07915842119	EDO DALI D230*69MM 20W CCT	J+3	105 €
07915841804	EDO ANNEAU BLANC D195MM	J+3	8 €
07915841805	EDO ANNEAU BLANC D245MM	J+3	9 €




CORELINE RÉFLECTEUR ALU CONNECTE

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS

Downlight a l'excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l'efficacité (116 lm/W).








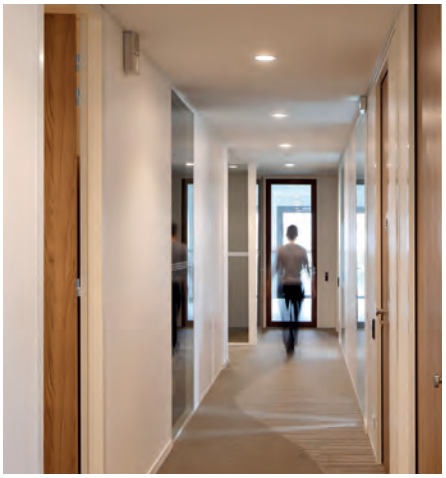


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204910912	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5	J+10	154 €
05204910911	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204910914	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5	J+3	154 €
05204910913	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	J+3	148 €



5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm
Niveau d'éclairement : 100 lux / UGR : 22

Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairement sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir.




AMY VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN ECO

Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l'application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils.












Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019729558	AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39	J+3	64 €
00019688579	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+3	43 €
00019688580	AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40	J+3	60 €
00019688578	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+3	34 €




Downlight

CETUS TECHNIQUE THORN

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80-89 · IP 44 · IK 06






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019934012	CETUS3 S LCS HF RWH 13W 1509 LM CCT MULTIFLUX DIAM 137 MM	J+3	104 €
00019934014	CETUS3 L LCS HF RWH 25W 3473 LM CCT MULTIFLUX DIAM 248 MM	J+3	135 €
00019934009	CETUS3 L 2000-840 HF RWH	J+3	84 €
00019000193	CETUS3 M 2000-840 HF RWH	J+3	78 €
00019934008	CETUS3 L 1000-840 HF RWH	J+3	83 €
00019934005	CETUS3 M 1000-840 HF RWH	J+3	77 €
00019934013	CETUS3 M LCS HF RWH	J+3	122 €

AMBIELLA G2 - AVIELLA TECHNIQUE TRILUX

Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d'accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED.

LED · EASY CONNECT · DÉMARRAGE · ELEC · 35 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 80 · IRC >80 · IP 44 · IK 02

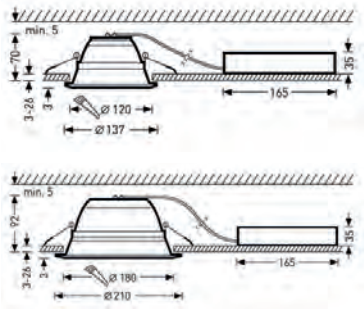




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165236654	AMBIELLA G2 C04 WR LED 9,5 W 800 LM - 840 ET 01	J+10	81 €
00165237728	AMBIELLA G2 C07 WR LED 12,5W 1300 LM - 840 ET 01	J+3	104 €
00165236802	AMBIELLA G2 C07 WR LED 18W 2000 LM - 840 ET 01	J+3	108 €
00165237726	AMBIELLA G2 C07 HR LED1300-840 ET 01	J+3	112 €
00165236798	AMBIELLA G2 D=210 MM HR=REFLECTEUR ALU 4000K 2000	J+3	116 €
00165236948	AVIELLA D=180 MM 4000K 1200 LM IP20 ON/OFF	J+3	104 €
00165236952	AVIELLA D=240 MM 4000K 2000 LM IP20 ON/OFF	J+3	134 €



DL SQUARE TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Gamme downlight de forme carré LED en version on/off ou DALI.

LED · ELEC · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 07

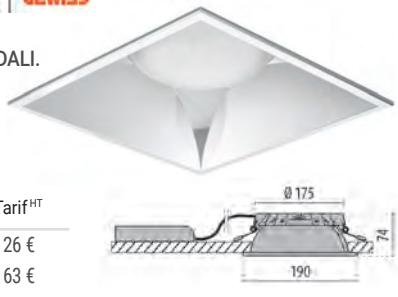




Code produit	Désignation	Tarif HT
03660770488	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 1780 LM	126 €
03660770491	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 DALI	163 €

INSAVER SLIM G2 TECHNIQUE SYLVANIA

Downlight LED UGR<19 de faible épaisseur (60mm) offrant de hautes performances : jusqu'à 131lm/W, disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart SSC et detecteur de présence intégré (PIR).



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 44/20 | IK 07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830501	INSAVER SLIM G2 UGR19 150 9,5W 1200LM 840	J+10	64 €
00021830502	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1650LM 830	J+10	76 €
00021830503	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1700LM 840	J+3	76 €
00021830505	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2500LM 840	J+3	87 €
00021830504	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2350LM 830	J+10	87 €
00021830507	INSAVER SLIM G2 UGR19 225 24W 3050LM 840	J+10	99 €
00021830509	INSAVER SLIM G2 225 MULTI 33-41W 4150-4950LM 840	J+10	123 €



Solution adaptée pour les Bureaux grâce à l'UGR<19 ou sanitaires IP44 et sanitaires autonomes avec la détection.


RIVA - FOXY TECHNIQUE aric


Le Downlight RIVA LED décoratif avec connexion sans outils. Variation possible d'origine par coupure de phase. L'optique basse luminance UGR <19 procure un confort optimal pour les applications tertiaires.



LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051970	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø113MM, BLANC, LED 9W 60° 950LM, DIM	J+3	44 €
00058051971	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø174MM, BLANC, LED 17,5W 60° 1900LM, DIM	J+3	54 €
00058050616	DOWNLIGHT RIVA CCT 3000/4000K IP20, O174MM, BLANC, LED 19,5W	J+3	54 €
00058051972	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø232MM, BLANC, LED 25W 60° 2800LM, DIM	J+1	79 €
00058051410	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 28W CCT 3000-4000K 55 3430LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+3	86 €
00058051411	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 35W CCT 3000-4000K 55 4030LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+10	126 €
00058051412	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 38W CCT 3000-4000K 5000LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+3	146 €

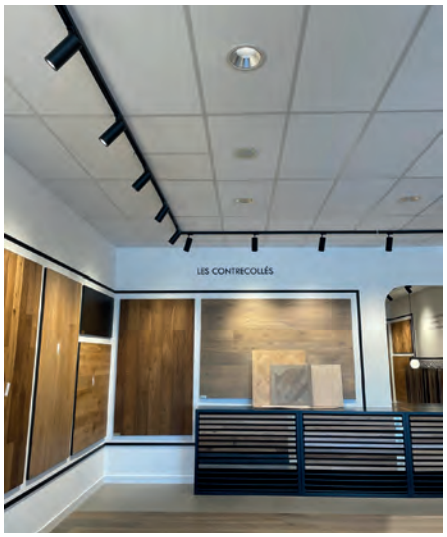



FOX TECHNIQUE ARKOSLIGHT

Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplate. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 160 | IRC 90 | IP 54 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003315	FOX LED 2 3000K NON DIM IP54 CRI>90 BLANC	J+3	81 €
03861003317	FOX LED 2 4000K NON DIM IP54 CRI>90 BLANC	J+3	81 €




Downlight

FLAT ISO IP65

TECHNIQUE

aric



Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K).

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L70B50 | 3 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050918	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT)	J+1	37 €
00058050701	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT)	J+1	48 €
00058050703	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050704	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE NOIR LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050702	FLAT-ISO 3CCT 13W NOIR	J+3	48 €
00058050919	FLAT-ISO 3CCT 8W NOIR	J+3	37 €
00058051403	FLAT-ISO SENSOR 13W 3-4000K NR	J+3	83 €
00058051490	FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT BLC	J+3	73 €
00058051491	FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT NR	J+3	73 €
00058051402	FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 13W 1380LM 2700/3000	J+3	83 €
00058051404	FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 20W 2300LM 2700/3000	J+1	99 €

GRACE

ECO €

aric



Downlight encastré LED volume 2 IP44 compatible salle de bain.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 30 000 h | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IP 44 | IK 02 | 130 | VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050334	GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 12W 4000K 1150LM	J+1	32 €
00058050335	GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 17W 4000K 1620LM	J+1	35 €
00058050330	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 3000K 440LM	J+1	17 €
00058050332	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 4000K 460LM	J+1	17 €
00058050331	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 3000K 630LM	J+1	24 €
00058050333	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 4000K 660LM	J+1	24 €

KAL


ECO €

aric



Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 90-94 | IP 54 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050956	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	40 €
00058050957	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	54 €
00058050958	KAL - DOWNLIGHT IP20/54 LED 17,6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	83 €

CCT EVO

TECHNIQUE


TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses, la gamme CCTEVO DOWNLIGHT se présente en deux versions, trim (avec anneau) ou trimless, qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans l'architecture.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 110 | IRC 90 | IP 54





Code produit	Désignation	Tarif HT
00092816990	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 4000K DIAM 234 MM	205 €
00092816997	CCT EVO 214 49W UGR 5200LM 4000K DIAM 234 MM	211 €
00092817038	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4177LM 3000K DALI DIAM 234 MM	243 €
00092817039	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5343LM 3000K DALI DIAM 234 MM	251 €
00092816991	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5343LM 3000K ELEC DIAM 234 MM	211 €
00092817044	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4412LM 4000K DALI DIAM 234 MM	243 €
00092816996	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4412LM 4000K ELEC DIAM 234 MM	205 €
00092817045	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5643LM 4000K DALI DIAM 234 MM	251 €



Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau.

CCT LED FEEL


TECHNIQUE

TARGETTI

Système optique constitué par un réflecteur finition mate haute réflexion, un réfracteur prismatique et un élément central de protection pour une émission complètement indirecte.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 90 | IRC 90 | IP 43





Code produit	Désignation	Tarif HT
T042FM830ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM830DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	179 €
T042FM840ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM840DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	179 €



CCT LED TECH


TECHNIQUE

TARGETTI

Groupe optique caractérisé par un double réflecteur : réflecteur primaire à facettes à haute spécularité en basse luminance et revêtement extérieur mat diffusant, réflecteur secondaire mat pour un effet lumineux décoratif. Réfracteur micro-prismatique en polycarbonate.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 130 | IRC 90 | IP 43





Code produit	Désignation	Tarif HT
T042TM830ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM830DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TM840ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM840DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €

Cet appareil est indiqué pour l'éclairage des lieux de travail dans lesquels sont utilisés des écrans d'ordinateur conformément à la réglementation EN12464-1 (UGR<19).

Downlight

PANOS TECHNIQUE ZUMTOBEL

Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables.





LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019765906	PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH	190 €
00019765864	PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH	202 €
00019766251	PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH	217 €
00019766249	PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH	217 €
00019766266	PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH	306 €
00019766263	PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH	306 €



DL COMFORT & PERFORMANCE TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaires downlight avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et faible éblouissement. En aluminium avec 4 découpes différentes et réflecteur finition miroir UGR19.





LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >90 | IP 44 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074449090	DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	J+3	112 €
07074449112	DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	J+1	201 €
07074449108	DL CMFT DN150 18W MS U19 IP44	J+1	147 €
07074449100	DL CMFT DN200 30W DALI OP IP44	J+3	198 €
07074449104	DL CMFT DN250 42W MS OPAL IP44	J+3	135 €
07074449094	DOWNLIGHT LED DN150 1218W/930-940 14402160LM OPAL	J+3	78 €
07074449098	DOWNLIGHT LED DN200 2030W/930-940 24003600LM OPAL	J+3	83 €



RAX TECHNIQUE sg

Downlight permettant de chosir sa température de couleur ainsi que la puissance en 1 seul appareil. Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations





LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | 50 000 h | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212568	RAX ECO 150 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	70 €
04937212588	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT BLANC 3000/4000K RA>80 DALI	J+3	112 €
04937212584	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 CO	J+1	82 €
04937212569	RAX ECO 200 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	90 €
04937009223	REHAB RING 133MM BLANC	J+3	8 €
04937117655	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø200-250MM BLC	J+3	30 €
04937212628	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø210-280MM BLC	J+3	34 €





Downlight détection

INSAVER SLIM G2 PIR

TECHNIQUE — SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830518	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR	J+10	133 €
00021830519	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR	J+10	133 €



RS PRO DL

DÉTECTEUR — steinel

Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424108499	DOWNLIGHT RS PRO DL 150 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	138 €
00424108529	DOWNLIGHT RS PRO DL 200 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	154 €




START DOWNLIGHT

TECHNIQUE — SYLVANIA


Gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur et 2 méthodes de montage (semi-encastré ou en saillie).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021853152	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DETECTION PIR	J+3	74 €
00021853133	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-260 23W 2300LM 3CCT DIMMABLE PIR	J+3	86 €

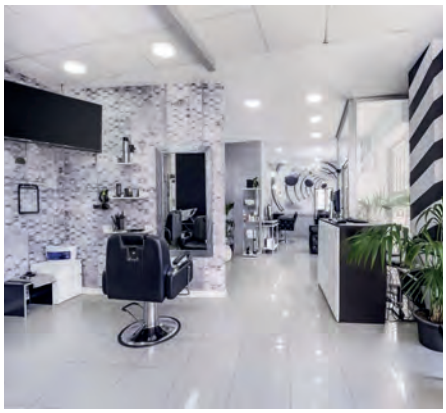


PIRO CCT SENSOR

DÉTECTEUR — aric

Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050750	PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM	J+1	36 €

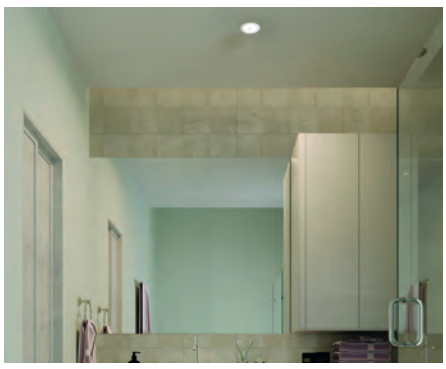

Downlight détection


SIRA — DÉTECTEUR — INDIGO LIGHTING



Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 20 · IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336037	SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT	J+1	90 €
02714334527	SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT	J+1	52 €

SENSPOT — DÉTECTEUR — SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE




Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 cm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.



Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.



LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 44 · IK 10

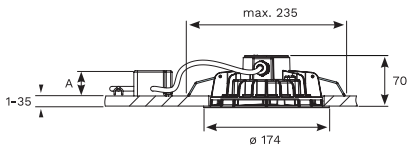


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195350400	SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	152 €
00195310443	SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	279 €
00195350443	SENSPOT 1300LM 4000K IK10 IP44 O174MM HF PRO RADIO PREAV EX/	J+3	234 €
00195360400	SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC	-	162 €
00195350443	SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	244 €
00195310400	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	198 €

Downlight architectural

DROP — ARCHITECTURAL — ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.



LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP 43 · IK 07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861002164	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002163	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002168	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI	-	192 €
03861002172	DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC	J+3	149 €
03861020455	DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC	J+3	158 €
03861002180	DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC	-	155 €
03861002188	DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC	-	187 €
03861020448	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54	-	153 €

Hublot E27 sans lampe

CHARTE E27 & SUPER 400

ECO €

sarlam

Hublots blancs avec fonction ON-OFF. Diamètre 296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum.

EASY CONNECT | 230V | IP54 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041514270	CHART-E27/53W-BLANC	J+3	99 €
00041514570	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC	J+3	198 €
00041500270	HUBLOT SUPER 400 POLYPROPYLENE ET POLYCARBONATE BLC E27	J+1	55 €
00041500570	HUBLOT SUPER 400 POLYCARBONATE BLANC E27 DETECTEUR HF	J+3	140 €

SELECTION HUBLOT E27

ECO €

aric

Le hublot rond blanc DORIAN Ø300 mm est conçu pour usage intérieur ou extérieur. Robuste (IP66 / IK10) et durable, il intègre 2 douilles E27 (lampes non fournie) pour une flexibilité maximale selon vos besoins d'éclairage.

EASY CONNECT | 230V







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051748	1 DORIAN 2XE27 HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 2X13W MAX LPES	J+1	33 €
00058004004	2 ARMILLA - HUBLOT EXT. IP44 IK10, BLANC, E27 60W MAX LPE	J+1	111 €
00058051766	3 HLR-214 PIR HUBLOT FONCT. ROND CCT 3000/4000/5000K 14,5	J+1	42 €
00058001746	4 HUB 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 650, BLANC, E27 75W MAX	J+1	42 €
00058002167	5 HP 610 - DETECTEUR HYPER-FREQUENCE	J+3	68 €
00058001726	6 OVO 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 OVALE BLC E27 60W MAX.	J+1	36 €







RS 16 BLANC

ECO €

steinel

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).

230V | 3 ANS | IP44 | IK03





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €

Hublot E27 sans lampe

MINI TIMY E27

ECO €

INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier cullot E27 pour éclairage intérieur et extérieur.Avec clé et vis anti-vandale. Versions avec détecteur disponibles.

EASY CONNECT | 230V | 3 ANS | IP66 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336029	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	25 €
02714336028	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	25 €
02714336032	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	45 €
02714336031	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	45 €

VOILA E27 & PACK

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE


VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.

EASY CONNECT | 230V | IP55 | IK10







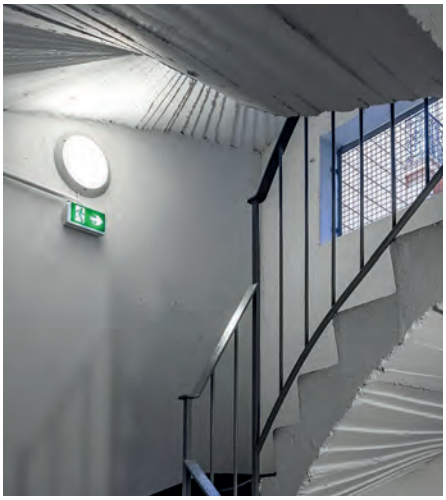

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195009726	VOILA BL E27 IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	43 €
00195011203	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	260 €
00195011736	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM DETECTEUR HF	J+3	450 €

Hublot LED


KING


ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.

LED | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 4 | lm/W 90 | IRC 80 | IP66 | IK10









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €

ERIK

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K-6500K. Version avec détecteur Hf disponible en accessoire à fixer directement sans outils dans le hublot.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842129	ERIK 18/12/9W 2160/1440/1080LM 120LM/W 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65	J+1	45 €
07915842131	ERIK CAPTEUR HF 0.18W IP20 MARCHE/ARRÊT 12VDC VC 15MA CLASSE II BLANC	J+1	20 €
07915842127	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE ASYMÉTRIQUE BLANC POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €
07915842128	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE SYMÉTRIQUE NOIR POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €


TIMY EVO

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337616	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	105 €
08271337614	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
08271337615	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	105 €
08271337613	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
08271337612	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
08271337610	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
08271337611	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
08271337609	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €


LIDY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique LED IK10 IP66 à rayonnement symétrique ou asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	95 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	95 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	70 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	90 €
08271337617	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+3	115 €
08271337618	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	115 €

Hublot LED

RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE

aric

Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+3	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC	J+3	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+3	90 €
00058050910	COLLERETTE DEMI-LUNE BLANCHE, 1/4 DE TOUR POUR RHEA CCT	J+3	8 €

JUSTE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.





JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF	J+1	84 €
00195010729	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010728	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010860	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010861	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010862	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010863	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €

ATOLL - OPTION - DUNE

TECHNIQUE

lébénoïd lighting your way

Sélection de hublot technique pour environnement résidentiel.







Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057079550	ATOLL OVALE E27 SSL IR BLANC	J+1	144 €
00057078847	OPTION E27 SSL AV BLANC	J+1	54 €
00057076175	DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV BLANC	J+10	78 €

ALIZE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.

LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 55 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+1	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	72 €
00057072005	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	58 €
00057072006	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	72 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+1	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+1	104 €
00057072055	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	83 €
00057072056	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	98 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 54 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+3	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+3	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+3	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073055	AXIOME T2 2XE27 LED 1000LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+3	91 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+3	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

PURE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot LED fonctionnel et efficace. Il offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Disponible en deux tailles : version ON/OFF et version HF paramétrable avec crépusculaire (meilleur contrôle).

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 65 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057074500	PURE CUBE T1 1XE27 SSL NOIR	J+3	55 €
00057074160	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K BLANC	J+3	62 €
00057074161	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K HF BLANC	J+3	99 €
00057074110	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K BLANC	J+3	70 €
00057074111	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K HF BLANC	J+3	112 €

Hublot LED


TOM VARIO FLEX

TECHNIQUE


THORN

Hublot rond CCT et multiflux avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs.
Disponible en version blanc ou noir.

LED | CCT | MULTI LUMEN | CEE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 66 | IK 10





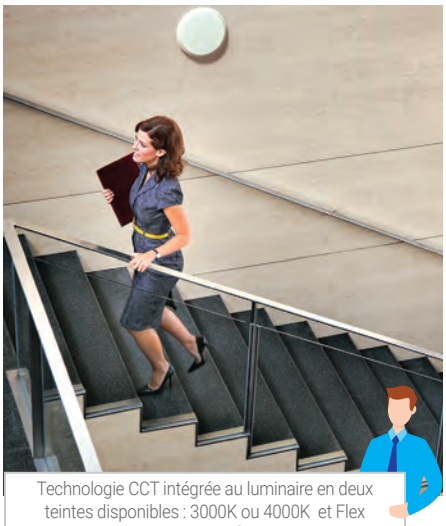

Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	49 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	71 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+3	79 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR	J+10	100 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €

BLKH RD


TECHNIQUE

LEDVANCE

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Vis antivol incluse.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 70 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 65 | IK 10



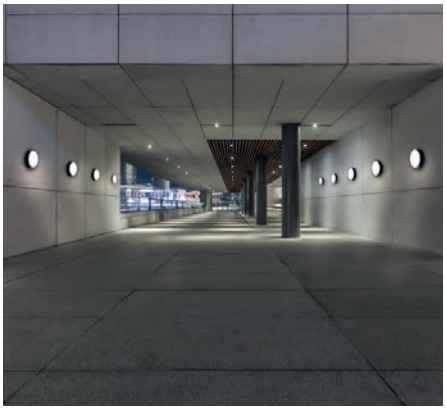



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	91 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	119 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+3	150 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	175 €
07074428608	BULKHEAD ROND 250 5,5?9,5W 3000/4000K 680?1220LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	91 €
07074428616	BULKHEAD ROND 250 HF 6 10W 3000/4000K 670?1220LM IK10/ IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	150 €
07074428612	BULKHEAD ROND 300 10?17W 3000/4000K 1310?2270LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	119 €

CORELINE HUBLOT

TECHNIQUE

PHILIPS


Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers.







LED | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204330714	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	133 €
05204330713	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	107 €

TWIRLY ECO € PHILIPS

Créez une atmosphère naturelle dans votre pièce avec le plafonnier LED myLiving Twirly de Philips. Convenant à une installation au mur ou au plafond, il produit une lumière diffuse chaleureuse qui illumine chaque recoin de votre pièce.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204122822	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 12W 827 1200LM 20000H BLANC	J+3	43 €
05204122846	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 827 1700LM 20000H BLANC	J+3	53 €
05204129579	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 840 1900LM 20000H BLANC	J+3	53 €

DORIAN & LUNI ECO € aric

Le hublot rond blanc DORIAN (Ø300 mm) offre une solution d'éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste. Doté d'un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18W) jusqu'à 2100 lm.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051746	DORIAN LED HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	50 €
00058051747	DORIAN SENSOR HUBLOT ROND IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	72 €
00058051526	LUNI CCT - APPL. MUR EXT. LED INTÉG. 22W 3000-4000-5700K	J+3	85 €

CLY ECO € PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hublot résidentiel rond diamètre 360 mm IP67 IK10.



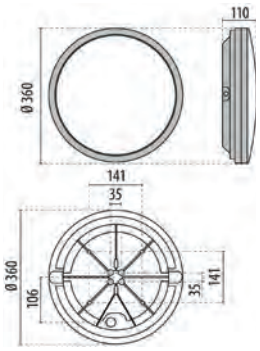

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772703	CLY 15 S/EW 830/40 WH87	J+3	80 €
03660772704	CLY 15 S/EW 830/40 WH87 DLS DETEK	J+3	105 €

LEDINAIRE ALL IN HUBLOT ECO € PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008767461	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU	J+1	40 €
00008767478	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR	J+1	54 €


Hublot LED

HLO / HLR DETECTEUR

ECO €

aric

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE

ECO €

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+3	75 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+3	107 €
00195011175	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	905 €
00195011171	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1300LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF	J+3	610 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+3	102 €
00195730410	VOILA ACCESS BL 1600LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF	J+3	131 €
00195005225	VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IK10 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	151 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+3	151 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	169 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+3	169 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+3	3 €

VOILA


TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





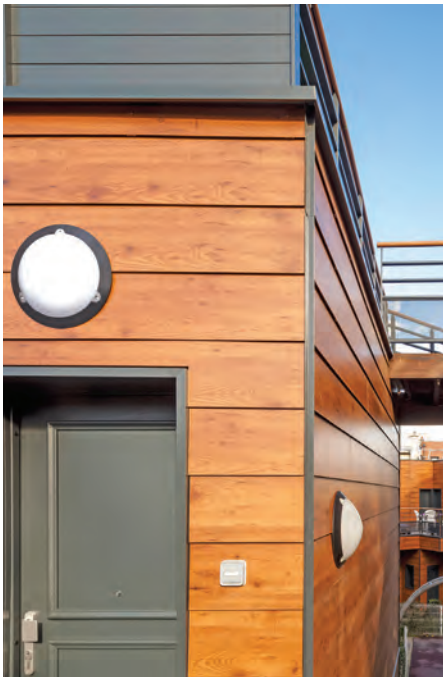

Code produit	Désignation	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	85 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	142 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	113 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	169 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	131 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	187 €

L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.


VOILA DURABLE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.



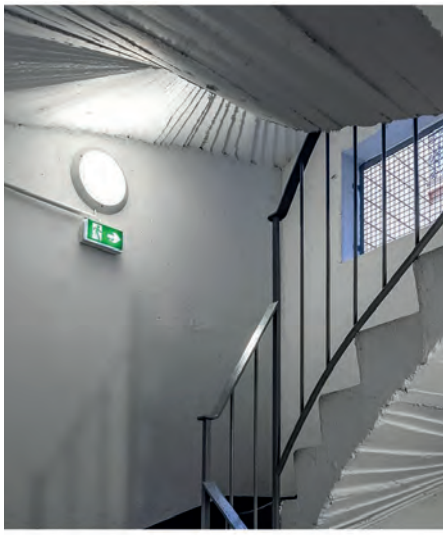

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010786	VOILA DURABE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE 1075LM 4000K IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF BL	J+3	151 €
00195010786	VOILA DURABLE BL 1450-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195010789	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IK10 IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195000623	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	113 €
00195000625	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	169 €


VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes.
C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR.
Proposée en version antivandalisme IK10 20J.Diamètre Ø340mm
et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.



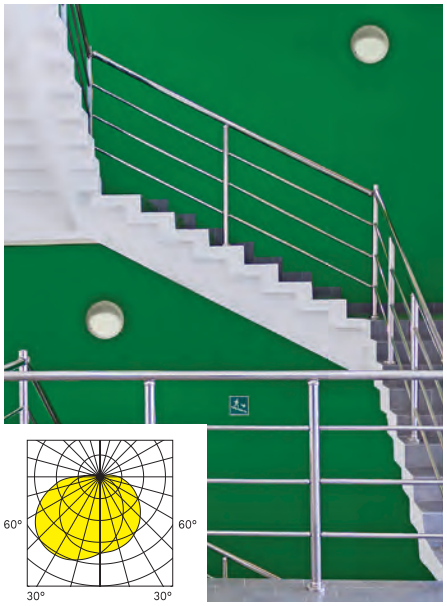

LED · · · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 55 · IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	142 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	187 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	142 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	187 €



Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable. Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195000695	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2968LM 4000K VAV Ø340MM ON OFF	J+3	142 €
00195000697	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2913LM 4000K VAV Ø340MM HF	J+3	187 €

Hublot LED


CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 55 | IK 10






Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	217 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	221 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	225 €

EFFICE

ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).




LED | CEE | DALI-2 | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 55 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	158 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC	140 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	186 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	158 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	166 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	212 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.

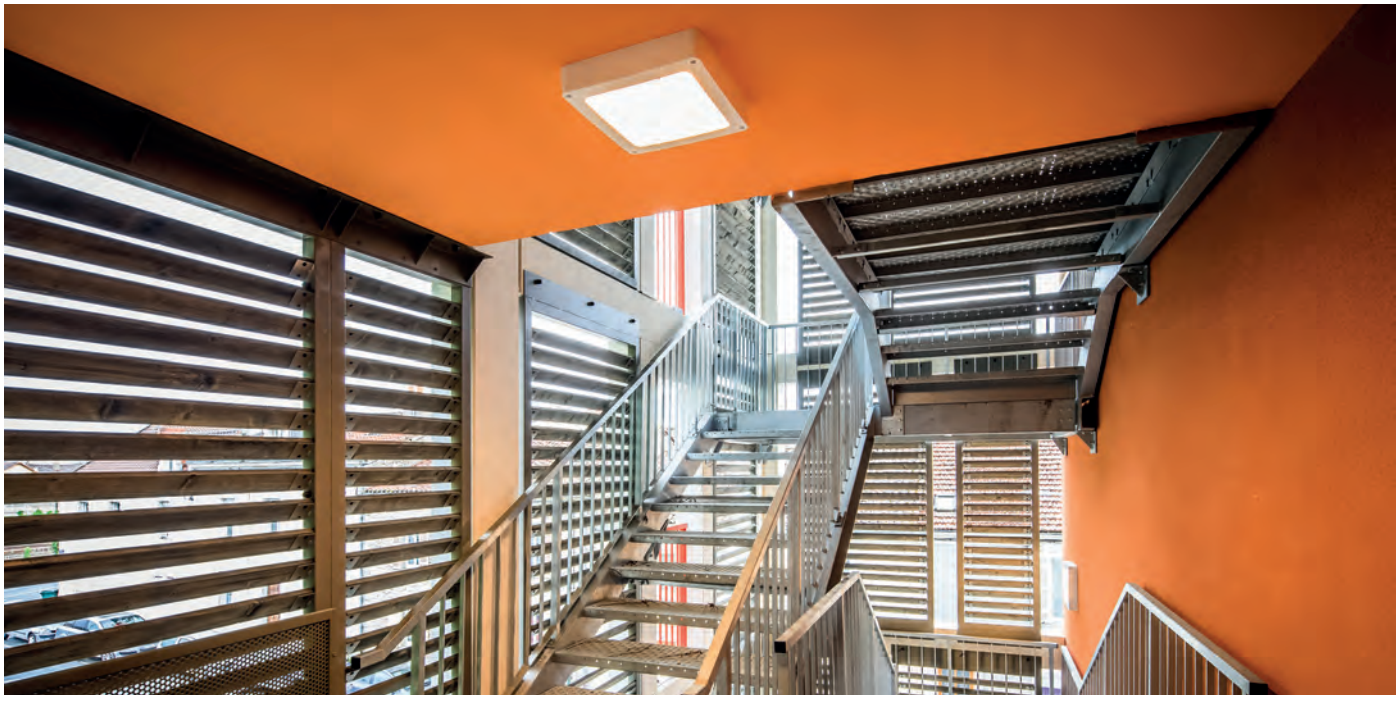

FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE

SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE




Éco-conçus, réparables, fabriqués à partir de matières recyclées

Pose rapide

Des luminaires certifiés Origine France Garantie

Un engagement éthique et social

Éligibilité CEE

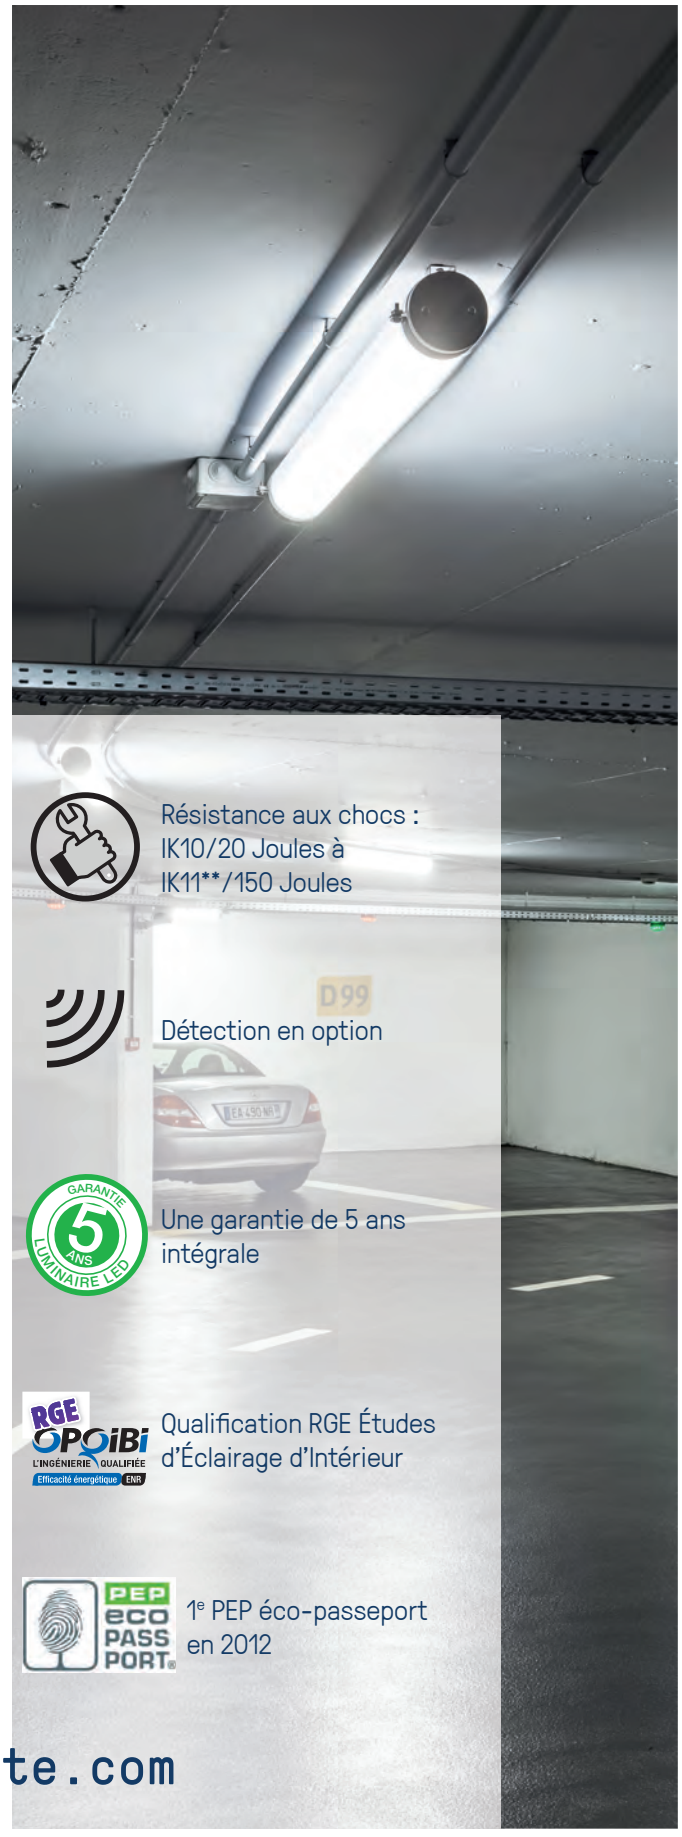

Résistance aux chocs : IK10/20 Joules à IK11**/150 Joules

Détection en option

Une garantie de 5 ans intégrale

Qualification RGE Études d'Éclairage d'Intérieur

1e PEP éco-passeport en 2012

securlite.com

Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS



Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP65 · IK07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973612	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500LM 50KHL80	J+1	163 €
05204973606	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000LM 50KHL80	J+1	161 €
05204973613	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750LM 50KHL80	J+1	219 €
05204973607	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000LM 50KHL80	J+1	215 €
05204973614	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 180W 21000LM 50KHL80	J+3	301 €
05204973608	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 200W 24000LM 50KHL80	J+1	297 €

LEO FLEX

ECO €

THORN

Projecteur forte puissance. Distribution asymétrique idéale pour les façades de bâtiments et l'éclairage de différentes zones. Technologie Flex 3 puissances réglables. Livré câblé 1 m. Fonte alu gris RAL 7016.

LED · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019808381	LEO VFA IP66 S 67W 10000 827/40	J+1	286 €
00019808382	LEO VFA IP66 S 100W 15000 827/40	J+1	322 €
00019808383	LEO VFA IP66 M 167W 25000 827/40	J+3	446 €
00019808384	LEO VFA IP66 L 267W 40000 827/40	J+3	574 €
00019808385	LEO MOUNT POLE 42/60 GR	J+3	101 €
00019808386	LEO MOUNT POLE 76 GR	J+3	114 €
00019808387	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL S MB	J+3	44 €
00019808430	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL M/L MB	J+3	63 €

SPIDER+


TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur LED bi-puissance, prêt à poser. Livré avec étrier intelligent, visserie prémontée et connecteur rapide, bouton pour ajuster la puissance.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 70 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80 · IP67 · IK05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660773370	SPIDER+20 65 A35/W 51W 5754LM L : 350/164MM 830 BK81	J+3	110 €
03660773372	SPIDER+ 20 65 S/W 830 BK81	J+3	110 €
03660773380	SPIDER+ 30 130 S/W 830 BK81	J+3	202 €
03660773378	SPIDER+30 130 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81	J+3	202 €

JUMPER

ECO €

LT by CARDI

Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer. Température réglable par switch 3000-4000-5000K.





LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 07


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841819	1 JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT S	J+1	45 €
07915841821	2 JUMPER PROJECTEUR 50W 3CCT S	J+1	88 €
07915841822	2 JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S	J+1	135 €
07915841823	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT S	J+1	185 €
07915841828	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT AS	J+1	193 €
07915841829	3 JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS	J+1	310 €
07915841830	4 JUMPER PROJECTEUR 200W 3CCT AS	J+1	388 €
07915841831	JUMPER LED PROJECTEUR ASY 250W 3CCT	J+1	425 €

GUELL

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur LED compact pour installation extérieure. Optique asymétrique avec un accès aisé aux composants pour la maintenance.



LED | CEE | ELEC | > 150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08356775408	GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	196 €
08356775390	GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	218 €
08356775409	GUELL 1+ 35 A40/W 840 GR94	J+3	196 €
08356775391	GUELL 1+ 50 A40/W 840 GR94	J+3	218 €
08356775394	GUELL 1+ 50 S/W 840 GR94	J+3	207 €
08356775372	GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	351 €
08356775384	GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	434 €
08356775330	GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	-	522 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775385	GUELL 2+ 100 A40/W 840 GR94	J+3	434 €
08356775358	GUELL 2+ 100 S/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775349	GUELL 2+ 150 A40/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775373	GUELL 2+ 75 A40/W 840 GR94	J+3	351 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775325	GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94	J+3	533 €
03660772973	GUELL 3 310 A40/W 840 GR94 DALI	J+3	769 €
00117407459	A0654/1000-94 TIGE 1000MM GUELL 1/2	J+3	83 €







Solution idéale pour l'éclairage des parkings extérieurs en version asymétrique, fixation top mât ou sur étrier.

Projecteur

TWISTER 4 TECHNIQUE aric

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique ou asymétrique, LED et driver intégrés. Résiste au Brouillard salin (500h).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | ELEC | L70B50 | McAdam < 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80-84 | IP66 | IK08





Robustes, étanches, efficaces, compacts et pratiques, mais aussi maintenable, le projecteur Twister est tout terrain et assemblé en FRANCE dans les ateliers ARIC d'Aubervilliers.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051675	1 TWISTER 4 GRIS 60W 4000K IP66 IK08 9600LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051669	2 TWISTER 4 NOIR 60W 3000K IP66 IK08 9000LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051732	TWISTER 4 60W TW CCT NOIR TELECOMMANDE	J+3	295 €
00058051922	TWISTER 4 51920 60 W	J+3	183 €
00058051733	TWISTER 4 TUYA 60W RGBW NOIR	J+3	155 €
00058051734	TWISTER 4 TUYA 60W TW CCT NOIR	J+3	224 €
00058051664	TWISTER 4 GRIS 83W 3000K 12870LM 90° SYM	J+3	183 €
00058051665	3 TWISTER 4 GRIS 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	183 €
00058051670	TWISTER 4 NOIR 83W 3000K 12870LM 90°SYM	J+1	200 €
00058051671	TWISTER 4 NOIR 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	235 €
00058051689	TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT 2200K/3000K/4000K 12870LM 90° SYM	J+1	200 €
00058051692	TWISTER 4 SENSOR GRIS 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051695	TWISTER 4 SENSOR NOIR 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051698	4 TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K ASY 125°X65, 10050LM	J+3	241 €
00058051923	TWISTER 4 51920 83 W	J+3	235 €
00058051676	TWISTER 4 GRIS 83W 4000K IP66 IK08 13280LM 90 50000H	J+1	200 €
00058051699	TWISTER 4 ASY GRIS 120W 3000K ASY 125°X65, 14000LM 50000H	J+3	249 €
00058051677	TWISTER 4 GRIS 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051683	TWISTER 4 NOIR 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051718	5 TWISTER 4 HP-O T2 200W/3000K 26000LM ASYM 125°X65°	J+3	499 €
00058051704	TWISTER 4 HP-O T3 155W/4000K 23250LM ASYM 140°X80°	J+3	458 €
00058051707	TWISTER 4 HP-O 30° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051706	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051701	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/4000K	J+3	458 €
00058051708	TWISTER 4 HP-O T2 155W/3000K	J+3	458 €
00058051703	TWISTER 4 HP-O T2 155W/4000K	J+3	458 €
00058051737	TWISTER 4 HP-R 90° 155W/4000K	J+3	368 €
00058051735	TWISTER 4 HP-R 90°155W/3000K	J+3	368 €
00058051714	TWISTER 4 HP-O T3 200W/4000K 28000LM ASYM 140°X80°	J+3	499 €
00058051719	TWISTER 4 HP-O T3 200W/3000K	J+3	499 €
00058051716	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051711	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051717	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051712	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051736	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/3000K	J+3	401 €
00058051738	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/4000K	J+3	401 €
00058050863	6 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3 HP ET TWISTER 4 - G	J+3	108 €
00058050861	7 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3/4 ET WINK 2 - GRIS	J+3	69 €
00058000050	TELECOMMANDE RECHANGE TW4	J+3	7 €
00058050864	8 RALLONGES SBS TWISTER 3 HP/4	J+3	190 €
00058050862	9 FIXATION MAT TW3/4+WINK 2 NOIR	J+3	69 €









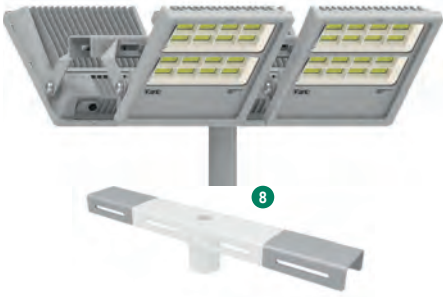







FL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

Projecteur en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK08 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 141lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé clair.

LED | MULTI LUMEN | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC >80 | IP66 | IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074442752	PROJECTEUR AREA 115/133W 830 16250/18600LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €
07074442742	PROJECTEUR AREA 81/100W 830 11600/14000LM ASYM 48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	666 €
07074442755	PROJECTEUR AREA 115/133W 840 17500/20000LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €



Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.


CORELINE TEMPO LARGE ET XLARGE

TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur idéal en équivalence des projecteurs HPI 400W et SHP 400 W, de haute qualité, innovante et simple d'installation. Connecteur étanche externe IP68.

LED | CEE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP66 | IK08

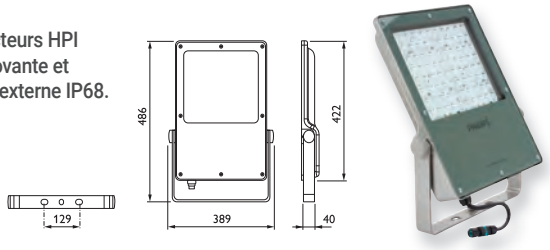

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204096403	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 162W 21320 LM /740 ASYM	J+3	1 171 €
05204905163	CORELINE TEMPO LED BVP130 730 ASYM 170W 21	J+3	1 171 €
05204905200	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED160-4S,730 A	J+3	1 074 €
05204905170	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 A	J+3	1 439 €
05204905231	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 S	J+3	1 439 €
05204096427	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,740 PSU S ALU	J+3	1 439 €
05204096397	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 217W 26400 LM /740 ASYM	J+3	1 439 €
05204455880	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 66W 8000LM	J+3	593 €
05204905187	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 72W 8000LM	J+3	593 €
05204455873	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204455897	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF SYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204905156	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 106W 12000LM	J+3	683 €

Cas pratique **Abords extérieurs**

Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses

	Profil Chemin de ronde : Éclairement 10 lux U0 0,25							
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120		Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	9	12	13	14	15	18	21
Interdistance (m)	18	23	30	34	36	41	49	45
Éclairement (lux)	32	19	10	12,5	10	10	10	10

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

25°

	Profil PMR sur 10 m devant la facade : Éclairement 20 lux UO 0,4								
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120			Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Interdistance (m)	16	18	20	21	23	25	31	33	29
Éclairement (lux)	32	26	22	28	24	20	24	20	20



Projecteur

GAMEVISION TECHNIQUE PHILIPS

GameVision est un projecteur LED simple d'installation et idéal pour remplacer les projecteurs conventionnels dans certaines enceintes sportives de loisir. Son design inspirés des projecteurs conventionnels assure un éblouissement limité en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité. Il vise aussi à réduire la pollution lumineuse pour préserver la qualité du ciel nocturne.





LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | lm/W 140 | IRC 70 | IP 66 | IK 08


Code produit	Désignation	Tarif HT
05204980196	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW BV DRIVER DÉPORTÉ FG PSD ALU D9	2 879 €
05204980200	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW HGB DRIVER INTÉGRÉ FG PSD ALU D9	3 032 €



GameVision peut aussi être utiliser pour l'éclairage des grands espaces.
> Système de mémoire réglage
> Volets Coupe flux (Option)
> Driver déporté E3
> Corps en ALU moulé sous pression
>Vitre anti reflets

COMBIAL TECHNIQUE TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Un capteur de mouvement/capteur de luminosité (accessoires en option) peuvent être combinés sans outil avec le projecteur. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. À répartition semi-extensive asymétrique.




LED | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 65 | IK 08


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296919	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	291 €
00165296917	COMBIAL G2 3000/4000K 2000/5000 LM IP65 ON/OF	J+3	75 €
00165296918	COMBIAL G2 3000/4000K 8000/10000/15000 LM IP6	J+3	174 €
00165296920	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	542 €
00165206385	COMBIAL G2 HF SENSOR	J+3	62 €



SQUARE PRO GLASS TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Projecteur forte puissance pour l'éclairage de grands espaces. Boitier d'alimentation à commander séparément.





LED | CEE | DIMMABLE | 70 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
03660413508	SQUARE PRO GLASS 470W 65762 LM 740 ASYM EXT	1 490 €
03660413512	BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI	664 €
03660413502	SQUARE PRO GLASS 710W 102827 LM 740 ASYM50	1 800 €
03660413511	BOX ALIM 750W-1,1A-3CH-DALI	898 €



Projets types : zone de stockage ou industrie en extérieur, centre de tri train / avion, parking extérieur.


PROJO PFM

TECHNIQUE

LEDVANCE

Gamme de projecteurs LED robuste, compacte et durable pour grands espaces extérieurs.

LED | EASY CONNECT | L80B10 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP65 | IK07








Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074430596	PROJECTEUR FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430592	PROJECTEUR FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+1	112 €
07074430692	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430686	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430616	PROJECTEUR FL100 53/69W 840 8000/10000LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430608	PROJECTEUR FL100 53/69W 830 7320/9150LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430628	PROJECTEUR FL150 83/100W 840 12500/15000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	575 €
07074430624	PROJECTEUR FL150 83/100W 830 11670/14000LM SYM100 IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	575 €
07074430640	PROJECTEUR FL200 117/133W 840 17500/20000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	661 €






2390

TECHNIQUE

TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l'ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair.
À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses.

LED | CEE | ELEC | >150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP65 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293723	2390 G2 PROJECTEUR 441MM 3000/4000K 15000/20000/25000LM ASYM	J+3	302 €
00165293721	2390 G2 PROJECTEUR 306MM 3000/4000K 2000/3000/5000LM ASYM	J+3	108 €
00165293722	2390 G2 PROJECTEUR 391MM 3000/4000K 8000/10000/15000LM ASYM	J+3	232 €
00165257060	2390 HF SENSOR	J+3	62 €

LANGFOSS

TECHNIQUE

sg

Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des quais de chargement résistant ou zones de stockage.
Il peut également servir d'éclairage de façade.



LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 100 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 130 | IRC >70 | IP66 | IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641938	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 39W 3000K	J+3	474 €
04937641939	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 75W 3000K	J+3	474 €
04937641934	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 103W 3000K	J+3	606 €
04937641935	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 176W 3000K	J+3	658 €
04937641942	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 192W 24980LM 3000K RASUP A 70	J+10	1 062 €
04937641944	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 296W 37240LM 3000K RASUP A 70	J+3	1 162 €

Projecteur

FL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE

Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 161lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 55°x120°. Réparable, CEE.
Dim : 627x416x68mm. Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 66 | IK 08






Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074437366	FL FLEX 138-250W/4000K 22200-39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 389 €
07074437381	FL FLEX DALI 250W/4000K 39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 522 €

SMART[PRO] 2.0 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteur à LED spécialement dédiée aux grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d'éclairage; une installation simplifiée, d'importantes réductions des coûts de maintenance et d'exploitation ainsi que des économies d'énergie.

LED | DIMMABLE | ELEC | 80 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC >70 | IP 66 | IK 08






Code produit	Désignation	Tarif HT
00047500601	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 4000K ASYM A1	1 510 €
00047500609	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 5700 K ASYM A1	1 510 €
00047500615	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 4 MODULES	1 040 €
00047503098	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 4000K ASYM A1	2 290 €
00047503100	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 5700K ASYM A1	2 290 €
00047505119	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 3X2 MODULES	1 060 €

Projecteur solaire

PROJECTEUR SOLAIRE SOLAIRE Bf LIGHT

Gamme projecteurs solaires à détection de mouvements infrarouge mobile, 120° jusqu'à 6 m. Panneau solaire double face avec longueur cable de 3 m et câble USB pour borne recharge fourni. Ce kit projecteur en aluminium-Polycarbonate de couleur noir possède 3 modes de fonctionnement : éclairage fixe, détection de mouvements et recharge batterie (power bank).

LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 30 000 h | 2 ANS | IP 65 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000224	KIT PROJECTEUR SOLAIRE 10W 1500LM CCT 90° DETEC IR 120° MOBILE NOIR	J+1	110 €
05821960401	PROJECTEUR SOLAIRE 30W DÉTECTION 4800LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	230 €
05821960425	PROJECTEUR SOLAIRE 60W DÉTECTION 9600LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	573 €



Les **solutions** et **innovations**

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec mât hauteur 4 m

PHILIPS

La gamme aussi performante que décorative

Avantages

> Hauteur d'installation de 3,5 à 5 m
> Éclairage confortable et de grande qualité
> Design personnalisable
> Luminaire évolutif et maintenance simpli ée
> Conforme aux arrêtés sur les nuisances lumineuses
> Compatible avec WattStopper et Interact (City)

TownTune 5680 lm - Distribution symétrique, petits parkings - BDP260 LED79-4S/730 PSU II DS51 62P 5680 lm - 50 W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207301

TownTune 4260 lm - Distribution symétrique, places, parcs et jardins - BDP260 LED59/730 DS51 4260 lm - 39,5W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207295

TownTune 3652 lm - Distribution asymétrique, voie résidentielle PMR - BDP265 LED44-4S/730 DM10 3652 lm - 35W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207592
Embout Ø 60 mm - 00006477504



Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses


CEE

Éligibilité fiche CEE RES-EC 104

Cas pratique petits parkings & places, parcs et jardins

Petits parkings


Éclairement moyen > 10 lux / Uniformité supérieure à 0,25 / Mât de 5 m

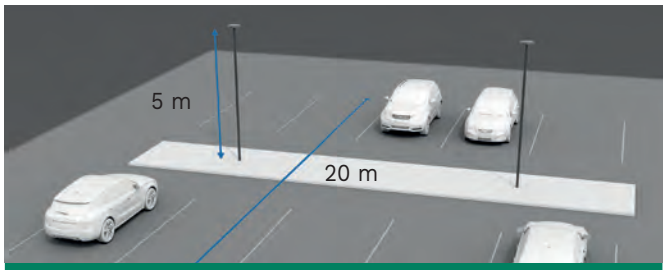

Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207301	15	12,4	7,3	0,59	50

Places, parcs et jardins

Éclairement moyen 10 lux / Uniformité supérieure à 0,4 / Mât de 3,8 m

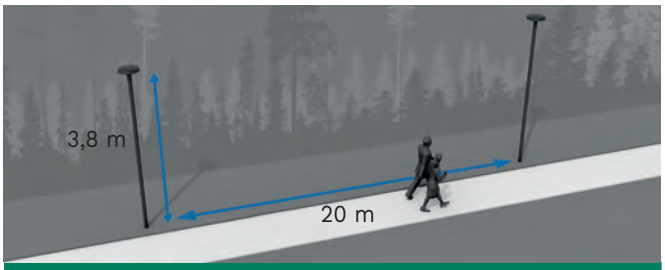

Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207295	20	11,5	6,3	0,56	39

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec une borne

PHILIPS


La balise Vivara LED gen2 dessine les cheminements des parcs et jardins. Elle guide les promeneurs la nuit venue, en diffusant une lumière douce et précise de façon circulaire pour mettre en valeur l'environnement ou de façon asymétrique pour la mise en lumière des voies piétonnes.


Avantages

> Design, qualité et performance au juste prix
> Distribution symétrique ou asymétrique
> Température de couleur de 3000 ou 4000K
> Performance : une puissance système de seulement 20W
> Haute résistance aux chocs : IK10
> Grande durée de vie : 50000h
> Protection contre les surtensions 10kV
> Installation facile (précâblée)
> Garantie standard de 3 ans

Eclairage d'un chemin piétonnier

Courbe Isolux - Vivara LED Gen 2, optique asymétrique Emoy 20.4 lux Uniformité 0,21 Coef de maint.0.80

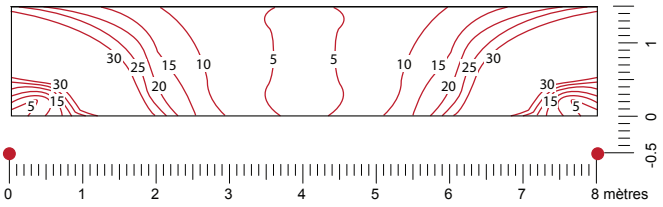

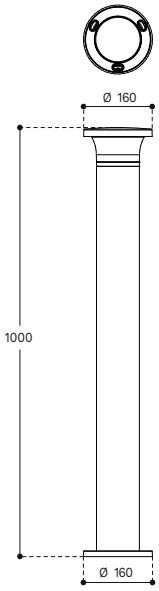

Vivara LED gen2 BCP251




Les **solutions** et **innovations**

Remplacez vos anciennes boules opales par un luminaire plus respectueux de l'environnement


En savoir plus !



Solution CONFORME au décret contrairement au simple remplacement par une ampoule LED avec culot E27.



Lampe sodium basse pression 70W



LED blanc chaud 39W



BOULE OPALE

Ø 500 mm



VOLUPTO

Ø 406 mm - Ht. 571 mm

- **ULOR < 1%**
- **25 ans de durée de vie***
- **Valorisation des CEE**: 51€**

THORN LIGHTING



* Sur la base de 4000 h/an à une température ambiante moyenne de 25°C
** Certificats d'Économie d'Energie > Opération standardisée RES-EC-104 pour l'éclairage extérieur

Que dit la loi ?

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Au 1er janvier 2025 : Les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale (ULOR) en condition d'installation est supérieure à 50% sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le1er janvier 2025 (Article 8).

NIGHTTUNE


L'éclairage qui répond aux besoins de la nuit et la sécurite des personnes

NightTune fonctionne en diminuant l'intensité de lumière et en mélangeant la lumière des LED chaudes et froides aux heures les plus creuses où la nature doit se regénérer. En atténuant les deux groupes de LED et vers le bas séparément, des températures de couleur allant d'un chaud 2200K à un modéré 3000K peuvent être atteint, à différents niveaux de luminosité respectant ainsi l'écosystème et la biodiversité des espaces naturels avoisinant.



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

THORN LIGHTING

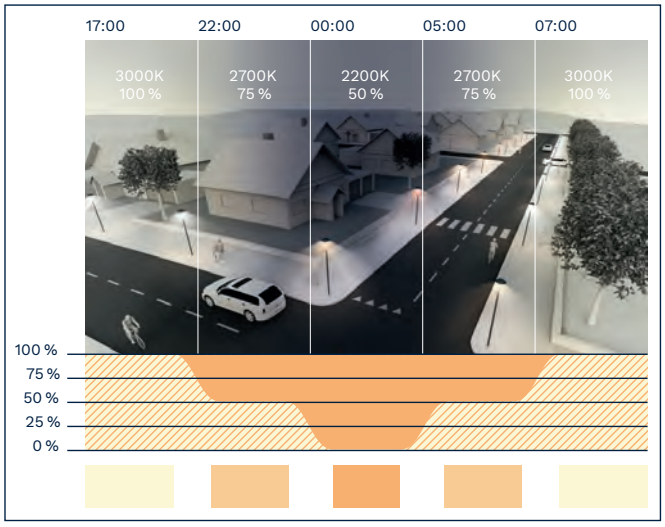

Exemple de cas d'utilisation :

2200 K	Canal 1 :	Toujours à 100%.
4000 K	Canal 2 :	Gradation
2200 K 3000 K	Résultat :	Changement de la température de couleur et du niveau de flux lumineux

Les Gammes THORN NightTune compatibles



FLOW



R2L2



CARRA



AERAFLOOD PRO



Il a été démontré que l'éclairage artificiel peut avoir un impact négatif sur la faune. **Celui-ci affecte, sans s'y limiter, les espèces suivantes :** les oiseaux marins, les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, les tortues, les paons, les producteurs aquatiques primaires.

Les **solutions** et **innovations**

TOWNTUNE INTERACT TECHNIQUE

Modèle lanterne TOP MAT LED compatible pour intégration des modules ZHAGA détection INTERACT READY. Capteurs ZHAGA de stationnement extérieur PHILIPS.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204880071	TOWNTUNE INTERACT BDP260 LED74-4S/830 II DS50 SRB 62P	659 €
05204447871	LCN4120/05 INT OUTD PARKING SENSOR 15F W	233 €
05204447875	LCN4120/15 INT OUTD PARKING SENSOR 15F B	233 €
05204447873	LCN4150/05 INT OUTD PARKING SENSOR 40F W	245 €
05204447877	LCN4150/15 INT OUTD PARKING SENSOR 40F B	257 €



PHILIPS
signify interact

Les avantages d'une solution ZHAGA sur lanterne extérieure:
> Installation rapide sur existant dôté d'une prise ZHAGA
> Pas de fils supplémentaire
> Large gamme de heuteur installation de 4,6m à 12m
> Capteur de lumière du jour à économie d'énergie

Étendez votre éclairage intelligent aux abords des bâtiments et aux parkings extérieurs avec le nouveau capteur Zhaga Interact PRO.

Parfait pour :

> Parking
> Abord de bâtiments
> Parkings semi couvert


Vous souhaitez ajouter des espaces extérieurs à votre système d'éclairage ?
Avec Interact, c'est un jeu d'enfant.

Le nouveau capteur pour parking extérieur Philips s'installe sur une large gamme de luminaires Philips dotés d'une prise inférieure Zhaga book 18. Il permet d'étendre rapidement votre système d'éclairage intelligent de l'intérieur vers l'extérieur. Cette configuration ne nécessite aucun câblage supplémentaire car le driver SR(D4i) pour les luminaires Philips fournit une alimentation auxiliaire au capteur.



Une fois installé, le capteur extérieur Philips permet aux luminaires extérieurs existants de réagir aux mouvements dans le périmètre du bâtiment et dans les espaces de stationnement extérieurs. Il ajoute à votre système la régulation et l'extinction automatiques à la lumière du jour.


Le nouveau capteur parking de Philips peut être connecté via une prise inférieure Zhaga book 18 à 4 broches.



Tous les luminaires intelligents nécessitent le pilote SR(D4i) pour que les luminaires Philips fonctionnent avec les nouveaux capteurs.


Distance d'installation optimale

> Distance maximale entre les luminaires extérieurs : jusqu'à 50 m
> Max. Distance entre la passerelle et le premier point lumineux extérieur jusqu'à 10 m.

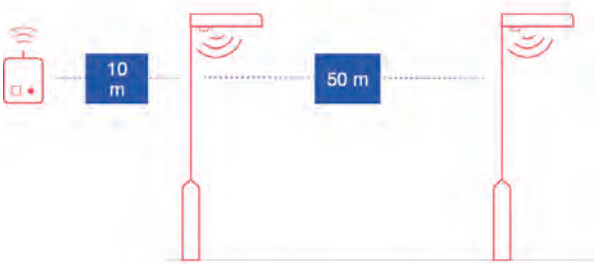


Détails du produit

> Disponible en deux couleurs (noir/blanc)
> Protection IP 66
> Deux variantes de produits pour différentes hauteurs de montage

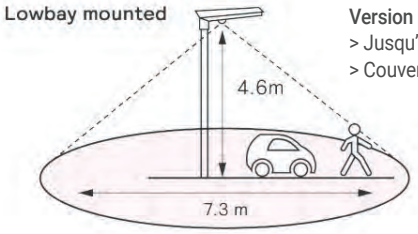

Version Lowbay :
> Jusqu'à 4,6 m
> Couverture du capteur : 7.3 m

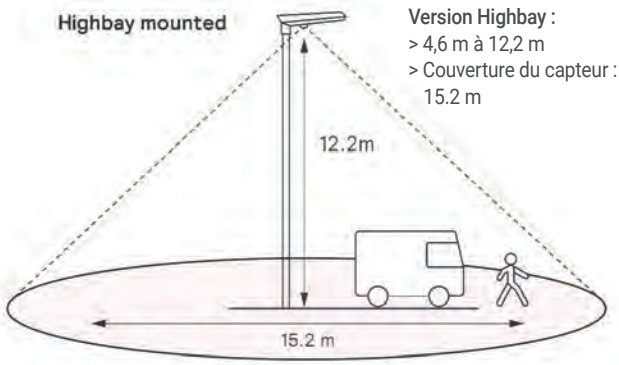

Version Highbay :
> 4,6 m à 12,2 m
> Couverture du capteur : 15.2 m

Lanterne top mât

NOUVELLE NELLA

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne LED en aluminium gris clair avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiel et PMR. Pour fixation top mât diamètre 60 MM. Luminaire ZAGA compatible pour configuration éclairage connecté ou gradation voir bi puissance et multi puissance à l'aide d'un switch à l'intérieur du luminaire (25 - 50-75-100%). Réduction de la pollution lumineuse avec un ULOR 0.





En remplacement 1 pour 1 d'une lanterne sodium 70 W sur Mât hauteur 4m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019709298	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY SYMÉTRIQUE 3500 LM 30W 3000K	J+3	505 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY ASYM 3500 LM 30W 3000K	J+3	504 €
00019722847	NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT SYM 3000 LM 30W 2700K	J+1	485 €
00019722848	NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT ASYM 3000 LM 30W 2700K	J+3	495 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT	J+3	504 €

URBAN LANTERNE SYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern SYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim : ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428762	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074428763	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074424683	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074424684	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074428766	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074428767	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €
07074424679	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074424680	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €

URBAN LANTERNE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern ASYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim: ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428764	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074428765	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074424685	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074424678	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074428768	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	717 €
07074428769	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €
07074424681	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	717 €
07074424682	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €

Lanterne top mât

2375 TECHNIQUE TRILUX

Luminaire décoratif pour mât droit. Convient à la dimension de la tête du mât Ø 76 mm, Ø 60 mm ou Ø 42 mm. Un réducteur pour la dimension de la tête du mât Ø 60 mm est inclus.



LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Pour l'éclairage en extérieur comme p. ex. rues d'habitation, routes à grande circulation, parkings, pour l'éclairage de passages piétons, arcades, chemins dans des parcs et des espaces verts.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293731	2375 AB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €
00165293732	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €

HEDO+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hedo+ Série de luminaires LED pour aménagement urbain. Montage sur tête de mât diam. 60 À 76mm. Composés d'un corps en aluminium moulé sous pression et peint. Joint en silicone anti vieillissement. Diffuseur en verre plat sérigraphié.




LED | ELEC | McAdam 3 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660413655	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 23W IP65 IK09 2080LM 3000K ANTHRACITE	-	508 €
03660413661	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 42W IP65 IK09 3710LM 3000K ANTHRACITE	J+3	532 €
03660413898	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 36W OPTIQUE C/EW 4132LM 3000K ANTHRACITE	J+3	614 €
03660413941	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 34W OPTIQUE SR075 3690LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413958	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 40W OPTIQUE SR075 4291LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413662	HEDO+ 40 C/EW 830 DALI	J+3	614 €

LYRA+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Luminaire urbain LED en alu moulé traitement de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Fixation sur poteau Ø 60 mm pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire. Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse.

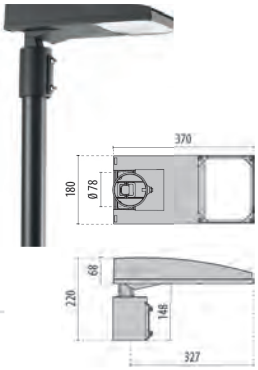

LED | ELEC | 36 000 h | L70B50 | McAdam 3 | IRC 80 | IP 66 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772270	LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	257 €
03660772266	LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	288 €


TOWNTUNE TECHNIQUE PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. Distribution symétrique (DS51) ou distribution moyenne (DM10).



LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L88 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 110 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Code produit	Désignation	Tarif HT
05204207356	BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS51 62P	528 €
05204207370	BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P	535 €
05204207295	BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P	539 €
05204207431	BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS51 62P	576 €

FENES TECHNIQUE

FENES est un luminaire pour montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm de forme épurée. Livré avec 8 m de câble pour des mâts standards. Asymétrique. Garantie 10 ans anticorrosion.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L95B50 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 110 · IRC >70 · IP 66 · IK 08


Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212631	FENES LENTILLE ASYM 2250LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212632	FENES LENTILLE ASYM 3790LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212644	FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 DALI GRIS RAL 7042	339 €
04937212775	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE 43W LED	421 €
04937212776	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 DALI-2 43W LED	476 €



Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion. Montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm.


CARAT TECHNIQUE

Lanterne élégante et performante offrant un éclairage pérenne pour l'environnement urbain.

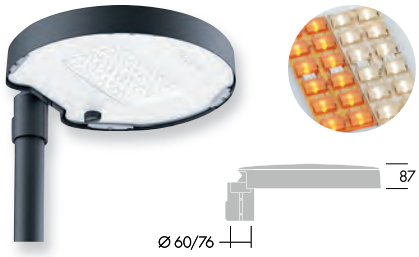


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 150 · IRC 70 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019969597	CT S 24L50 37W 5220 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	650 €
00019969596	CT S 24L70 52W 7667 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	665 €
00019969594	CT S 36L50 55W 7765 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	696 €
00019969593	CT S 36L70 76W 10377 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	721 €





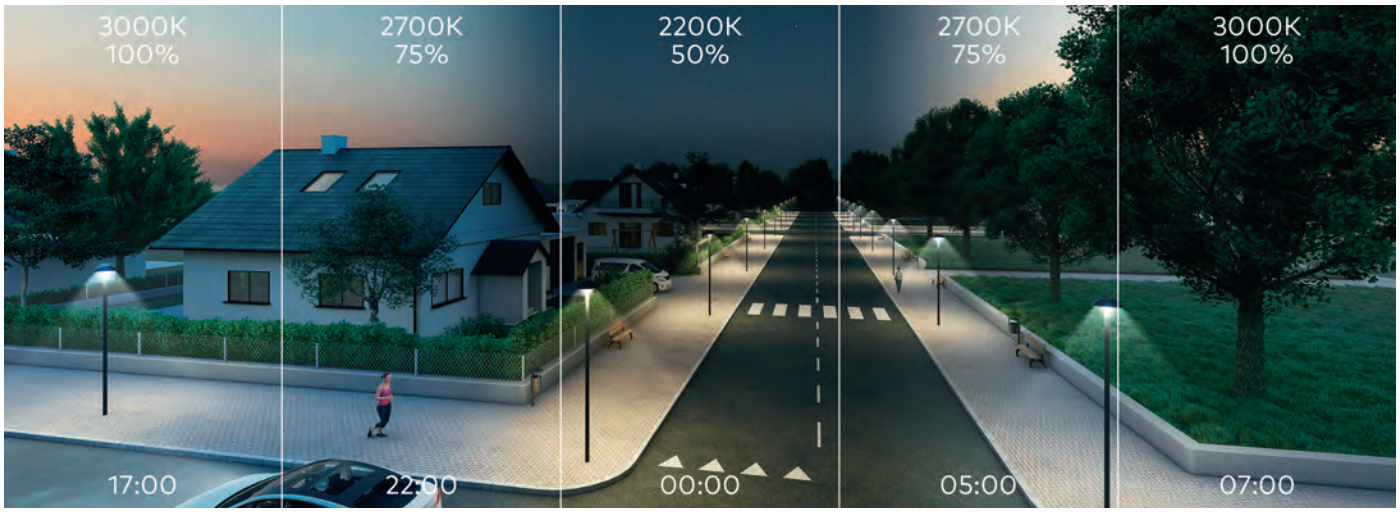

PLURIO LED NIGHTTUNE TECHNIQUE

Lanterne LED urbaine portée dotée de la technologie NightTune qui ajuste l'intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l'heure de la nuit.



LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 70 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019054284	PLI D 36W 4063 LM 3000K 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT	1 275 €




Lanterne top mât

TOWNGUIDE TECHNIQUE PHILIPS

Lanterne urbaine d'installation facile grâce à son connecteur débrochable, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.

LED · CEE · ELEC · 100 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 70 · lm/W 100 · IP 66 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204181830	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181861	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	-	645 €
05204181892	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181908	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	J+3	645 €

Si vous ne souhaitez changer que les lampes

Produits installés	Réf. Sonepar
Flucompactes alimentation non intégrés	
80W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
125W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
70W E27 Sodium (top de mât)	00007204264

Produits de remplacement LED	Conso.	Conseils
TrueForce Urban LED HPL 50 000 h		
05204638184	28W	Contournement du ballast conseillé (alimentation en 230V direct) pour une installation electrique plus saine
05204638221	42W	
05204312936	26W	
TrueForce Core LED HPL E40 EQUIVALENCE 100W SHP SODIUM 25 000 h		
05204299313	36W	


* Produit non disponible

** Sur appareillage électromagnétique, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'amorceur et que les condensateurs de compensation soient déconnectés pour éviter le courant réactif

VOLUPTO TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales avec le choix entre optique symétrique ou asymétrique.

LED · CEE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 130 · IRC 70 · IP 66 · IK 10







À la recherche d'une nouvelle identité pour votre ville, avec un luminaire élégant qui allie technologie et tradition ? VOLUPTO propose une solution nouvelle avec une approche décorative pour les environnements modernes et contemporains.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019910228	VO 18L70- 39W 4870 LM 730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910236	VO 24L70- 51W 6138 LM 730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	-	744 €
00019908904	VO 18L70- 39W 4995 LM 3000K SF RS CL2 W5 T60 ANT	J+3	672 €
00019910226	VO 18L35-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910227	VO 18L50-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910228	VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €

SL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE



Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%).

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 100 000 h | L90 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074479251	LANTERNE SL FLEX 20W/730 2800LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	581 €
07074479253	LANTERNE SL FLEX 36W/730 5220LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	620 €
07074001446	SL FLEX MD 58W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	706 €
07074479263	LANTERNE SL FLEX 90W/730 13500LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 150LM/W 100KH L90	J+10	889 €
07074479267	LANTERNE SL FLEX 115W/730 18170LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 158LM/W 100KH L90	J+10	980 €
07074479271	LANTERNE SL FLEX 164W/730 25420LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 155LM/W 100KH L90	J+10	1 269 €
07074555253	SL FLEX EMBOUT MÂT DE DIAMÈTRE 76MM LEDVANCE	J+10	49 €
07074555257	SL FLEX RÉDUCTEUR POUR MÂT DE DIAM 60MM VERS 42MM	J+10	28 €


2370 TECHNIQUE TRILUX



luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d'inclinaison en 5 paliers de +/- 10° réglable, à l'échelle.

LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >70 | IP 66 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165211411	2370 G2 3000/4000K 1800/7500LM ON/OFF	J+3	325 €
00165211412	2370 G2 3000/4000K 7500/15000LM ON/OFF	J+3	430 €
00165211413	2370 G2 3000/4000K 15000/20000/25000LM	J+3	480 €




Applications : parkings, circulations piétonnes, accès, grands escaliers, chemins industriels, pistes cyclables


FLOW TECHNIQUE THORN LIGHTING



Lanterne décorative redéfinissant l'espace urbain. Confort visuel pour les citadins et maintenance aisée pour les installateurs.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP 66 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019606579	FW 24L70- 52W 6764 LM 730 NR BP HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €
00019609305	FW 24L50-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	823 €
00019966046	FW 24L70 730 WSC HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019615712	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019606579	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €



Borne

VERSO 11 TECHNIQUE

Borne technique 11W LED peinture anti-corrosion IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360 ° ou 180°. Deux tailles 60cm et 90cm. Version en 4000K disponible.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10










Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018026	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018022	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018009	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018007	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018064	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018060	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €
02855018047	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018041	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €

CANDLE TECHNIQUE THORN

Les bornes et les lanternes Candle de Thorn n'émettent quasiment pas de flux lumineux vers le ciel, ce qui permet de minimiser le halo lumineux. Elles sont également dotées d'un design minimaliste et épuré, pour leur permettre de s'intégrer parfaitement dans leur environnement. Elles fournissent une lumière douce et personnalisée, idéale pour les zones résidentielles et piétonnes telles que les parcs, les allées et les abords de bâtiment.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 80 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Candle - Des luminaires extérieurs élégants qui n'émettent qu'une faible quantité de lumière vers le ciel.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019064134	CN B 20W 1017 LM 8L70 830 SYM CL2 MPL ANT	J+3	980 €
00019068512	CN B 20W PMR 1030 LM 8L70 830 ASYM CL2 MPL ANT	-	1 075 €
00019064122	CN B 8L50-830 RSC CL2 MPL ANT	J+3	980 €

RAZE TECHNIQUE THORN

Borne asymétrique dotée de la technologie Flat beam qui délivre un faisceau rasant pour les cheminements de largeur 4 m. maxi. Choix entre 3 hauteurs.

LED | ELEC | 100 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 45 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019908951	RAB 14W 696 LM 1L35-730 ASYM WPC HF 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019905611	RAB 1L35-730 WP HF 6K 900	J+3	696 €
00019909898	RAB 14W 696 LM 1L35 730 ASYM WPC HF 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019909899	RAB 8W 425 LM 1L20 730 ASYM WPC HF 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909899	RAB 1L20-730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909898	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019908951	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019909961	RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	J+3	987 €

THOR TECHNIQUE THORN LIGHTING

Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 II. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium Moulage sous pression (EN AC 44300)





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019037477	TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	J+3	990 €
00019022603	TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	J+3	1 350 €

REEF TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris aluminium.
Durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003579	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 1324 LM GRIS ALU 180°	1 395 €
00249003571	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 2427 LM GRIS ALU 360°	1 422 €
00249004348	BORNE LUMINEUSE REEF 38W 3000K IP65 IK10 FINITION BRONZE 180°	1 395 €

KJEVIK TECHNIQUE sg

Kjevik est une borne solide pour les espaces publics, les sentiers et les parcs. Son rendement lumineux est très élevé et sa consommation d'énergie est faible. La répartition de la lumière est large et précise. Un bouclier à 180°, idéal pour les sentiers ou autres lieux où l'éclairage doit être limité à un demi-cercle, est disponible comme accessoire.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623800	KJEVIK BORNE NOIR 26W 3000K 2060 LM 79 LM-W	J+10	720 €
04937623804	KJEVIK ECRAN 180 POUR ECLAIRAGE ASYM NOIR ACIER	-	27 €
04937100555	ANCRAGE AU SOL POUR BORNES SG	-	161 €



Borne


LITTLE ROK TECHNIQUE SIDE


Borne semi encastré de sol pour balisage et sécurisation de cheminement piétonnier. IP67 IK09 Corps en fonte d'alu EN AB-47100 et peinture anti-corrosion. Deux versions optiques: 90° et 300°. Vis externe antivandalisme. RAL spécial sur demande.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 25 · IRC 90 · IP65 · IK07








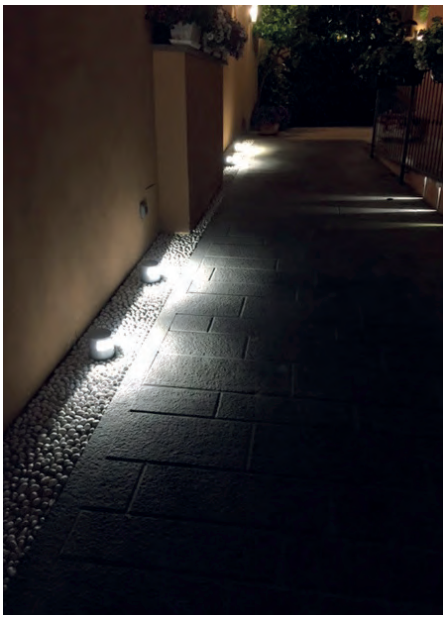


Code produit	Désignation	Tarif HT
02855010144	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K NOIR 360°	467 €
02855014621	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K NOIR 360°	467 €
02855010147	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K GRIS 360°	467 €
02855014622	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K GRIS 360°	467 €
02855010138	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K NOIR 180°	477 €
02855014619	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K NOIR 180°	477 €
02855010141	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K GRIS 180°	477 €
02855014620	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K GRIS 180°	476 €

FRISBEE ARCHITECTURAL SIDE

Borne design et technique LED 16W à diffusion 360°. Disponible en 2 versions 60 cm et 90cm. IP65 IK10.





LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP65 · IK10





Pour configurer la borne FRISBEE bien penser à chiffrer les 3 composantes: la Tête (FRISBEE) + POLE (Fût) + Couverture base.

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014394	FRISBEE 16W 3000K NOIR	270 €
02855014395	FRISBEE 16W 4000K NOIR	270 €
02855014396	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014397	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014385	POLE 60CM NOIR	78 €
02855014386	POLE 60CM GRIS	78 €
02855014389	POLE 90CM NOIR	110 €
02855014390	POLE 90CM GRIS	110 €
02855014185	COUVERTURE BASE INOX	27 €

STICK TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 en aluminium injecté EN AB-44300 et aluminium pressé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Existe en plusieurs modèle hauteur 360 ou 800 mm en mono ou bi direction.

LED · ELEC · 70 000 h · L70B10 · GARANTIE 5 ANS · IRC 90 · IP65 · IK10





La famille de bornes lumineuses à LED Stick à répartition de lumière diffuse et uniforme est particulièrement bien adaptée à l'environnement tertiaire & résidentiel.


Code produit	Désignation	Tarif HT
00249327170	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:360MM MONO DIRECTION	559 €
00249327152	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:360MM BI DIRECTION	543 €
00249327188	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:800MM MONO DIRECTION	612 €
00249327207	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:800MM BI DIRECTION	628 €

Solaire

SUN STAY SOLAIRE PHILIPS




SunStay offre un design remarquable, en intégrant dans le même luminaire, le panneau solaire, le contrôleur, la batterie et le système d'éclairage. A la fois discret et performant son capteur de mouvement et sa programmation via Bluetooth en font un luminaire flexible (hauteur jusqu'à 4m).



LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | IRC >70 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204517271	SUNSTAY BRP710 LED 4500 LM WW 60MO PDIM30 BLE SOLAR	2 476 €



IMPORTANT OBLIGATOIRE : Une étude de faisabilité est à effectuer par les experts Eclairage Sonepar pour tout projet Solaire avant la commande.

LE SOLAIRE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Produire de la lumière au quotidien grâce au soleil sans puiser dans les ressources de la planète.

Afin d'adapter notre solution solaire, nous utilisons les données d'irradiances moyennées sur 12 ans pour prévenir des variations climatologiques. Cela nous permet de dimensionner les différents composants afin de répondre aux exigences de votre projet, et ce toute l'année et partout en France.

Le panneau solaire
Il capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique (200Wc / 315Wc)


La batterie
Elle stocke l'énergie emmagasinée la journée et permet d'alimenter le luminaire la nuit venue (50Ah à 180Ah)

Le luminaire
Il diffuse et répartit la lumière exactement là où elle est utile en fonction de l'application choisie (2000 à 19 820 lm)

Le contrôleur
Il optimise la charge de la batterie et gère l'alimentation du luminaire en fonction d'un profil de gradation (600W)






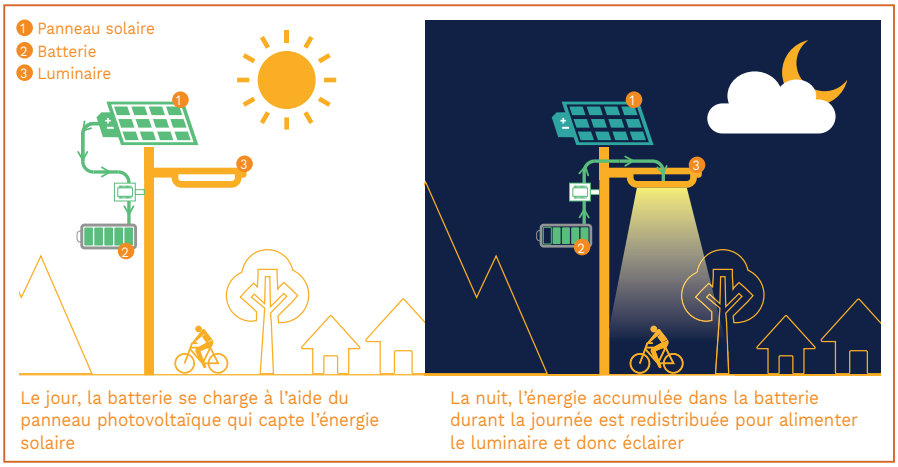

Le jour, la batterie se charge à l'aide du panneau photovoltaïque qui capte l'énergie solaire

La nuit, l'énergie accumulée dans la batterie durant la journée est redistribuée pour alimenter le luminaire et donc éclairer

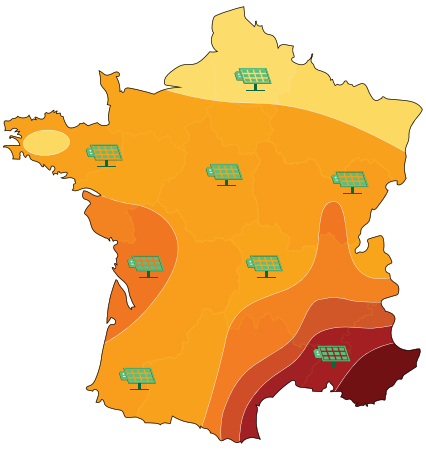

Nombre d'heures d'ensoleillement annuel :

- < 1700 h
- 1700 - 2000 h
- 2000 - 2250 h
- 2250 - 2500 h
- 2500 - 2750 h
- > 2750 h

Solaire

SL SOLAR SOLAIRE LEDVANCE

Panneau monocrystallin. Montage top/latéral sur mâts de ø 60mm.
Détecteur PIR de présence et de luminosité paramétrable (télécommande en option). 180lm/W, 64000h L80, 35°x145°.
Temp : -15...+50°C. Dimensions : 703x301x250mm. Garantie 5 ans.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074468118	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 20W/3000K 3600LM RV35ST 180LM	J+3	1 905 €
07074468119	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 30W/3000K 5400LM RV35ST 180LM	J+3	2 172 €
07074583571	SL SOLAR TELECOMMANDE POUR PARAMETRAGE LANTERNES	J+3	187 €
07074583567	BATTERIE LIFEPO4 20W 1200MAH (154WH) POUR SL SOLAR 20W/730 R	J+3	428 €
07074583569	BATTERIE LIFEPO4 30W 1800MAH (230WH) POUR SL SOLAR 30W/730 R	J+3	674 €

PRO SOLAIRE Bf LIGHT

Projecteur lanterne solaire télécommandé. Détection de mouvements.
Faisceau asymétrique 140°-70°. Veille : 1440Lm. 100% : 4800Lm.
Panneau solaire 21W. Batterie LiFePO41200mAh-9,6V.
Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960380	LANTERNE SOLAIRE 40W 4800 LUMENS DÉTECTION 3000K ASYMÉTRIQUE	J+3	491 €
05821960436	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 15W À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+3	163 €

LOTUS SOLAIRE Bf LIGHT

Tête de mât solaire 360° 3CCT. Télécommandé. Détecteur de mouvements 120°. Panneau solaire 25W. Batterie LiFePO4 24 000mAh/3,7V. Temporisation et intensité réglables. Éclairage fixe ou veille + détection.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960447	TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ	J+3	490 €



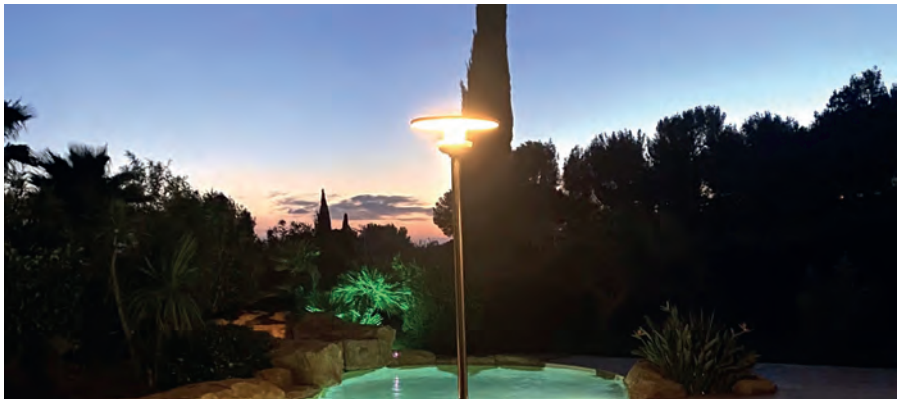


MOOREA SOLAIRE

Gamme de style contemporain à haute performance LED solaire avec détecteur intégré pour l'éclairage en zone isolée.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | SOLAIRE | IP65 | IK08






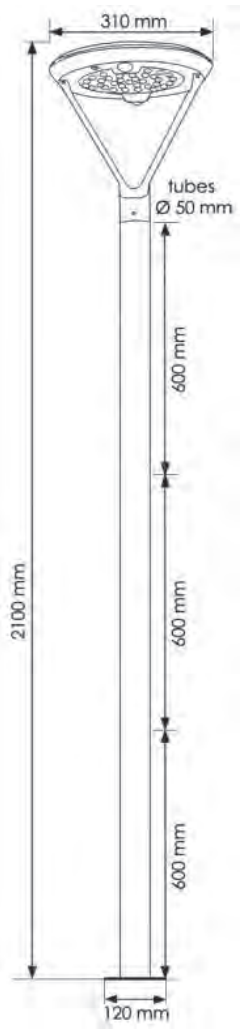



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960398	APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960396	BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960395	LAMPADAIRE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	748 €

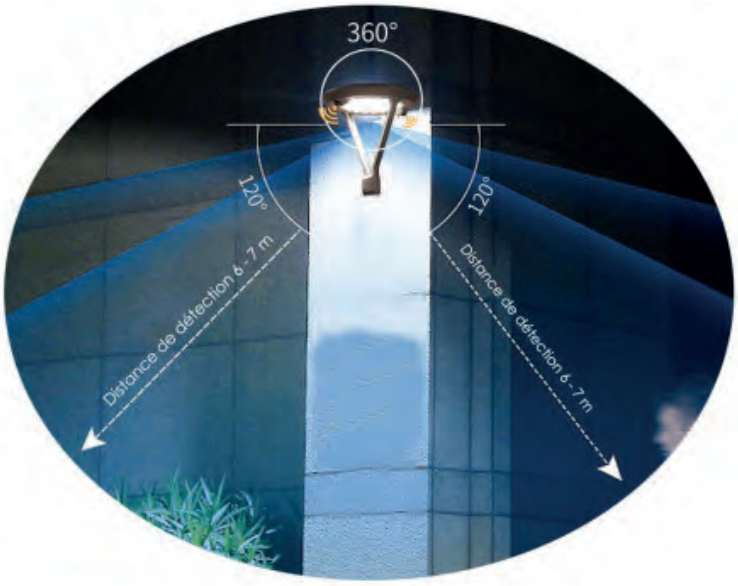

ATLAS SOLAIRE

Lanterne solaire intelligente ATLAS disponible en 3 puissances : mode veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Fixation possible en applique et/ou en top de mât et latéral.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | 5 ANS | IRC 80 | IP65 | IK09



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960374	ATLAS 40W 4800LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	1 563 €
05821960375	ATLAS 80W 9000LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	2 063 €
05821960376	ATLAS 120W 14500LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	3 063 €

LANTERNE SOLAIRE SOLAIRE

Tête de mât solaire 360°. 4 modules indépendants. Télécommandé. Double détection infrarouge. 3CCT. 4200Lm -Panneau 12W/Batterie LiFePO4 6.4V/6000mAh remplaçable.

LED | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 150 | IRC >80 | IP65 | IK10



Installation
4 à 5m sur mât Ø 60mm





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960482	LUMINAIRE SOLAIRE 12W CCT MULTI MODULES TELECOMMANDE 4200LM 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K	J+3	399 €
05821960490	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 40W 6000LM	J+3	598 €

Solaire

LAGUNA SOLAIRE

Tête de mât solaire autonome et panneau solaire 15,6 W livrée avec télécommande. Diamètre 520 mm. Poids 16 Kg. Pose sur mât Ø 60 mm jusqu'à 4,50 m de haut.

LED · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 25 000 h · L80B10 · 2 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000007	TÊTE DE MAT SOLAIRE AUTONOME 9W 2000 LM 3000K 140° GRIS	J+3	819 €










Les éclairages solaires sont faciles à installer, sans tranchée, ni coût d'électricité, leur installation reste accessible à tous. Ils peuvent être plantés, fixés, déplacés, quelque soit la configuration de votre espace à éclairer.

LAGUNA SOLAIRE

Lampadaire solaire intelligent pour mât Ø 60 mm, jusqu'à 12 m de haut, de 30 à 120 W 3000°K, idéal pour éclairer des parkings ou résidences en autonome.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 35 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960296	LAGUNA 30W 4000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 063 €
05821960297	LAGUNA 60W 7000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 313 €
05821960298	LAGUNA 120W 14000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	3 813 €









GAMME HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l'année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Une solution hybride solaire connectée au réseau permet de faire plus de 90 % d'économies d'énergie tout en garantissant un fonctionnement si la batterie n'a pas réussi à se recharger si l'ensoleillement n'est pas suffisant.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960349	BF LIGHT - CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K DIAM TETE 434 MM	J+10	1 105 €
05821000229	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 30W À DÉTECTION 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 375 €
05821000230	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 60W À DÉTECTION- 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 625 €
05821000228	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 120W À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	4 125 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Tête de mât solaire-hybride 360° - télécommandé - Double détection Infrarouge - 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K - Panneau 21W/Batterie LiFePO4 9.6V/10000mAh remplaçable - installation 5 à 8m sur mât diamètre 60mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960483	LUMINAIRE SOLAIRE / HYBRIDE 12W TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	660 €
05821960495	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	873 €
05821960496	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	1 348 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Projecteur/Lanterne solaire/hybride - 60W télécommandé à détection de mouvements faisceau asymétrique 140°/70°- 9600Lm panneau solaire 33W - Batterie LiFePO4 12000mAh/12.8V - Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960491	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 60W 9600LM	J+10	998 €

HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENT

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000225	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W 4800LM 3000°K	J+10	1 888 €
05821000226	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 80W 9000LM 3000°K	J+10	2 363 €
05821000227	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 150W 14500LM 3000°K	J+10	3 363 €
05821960473	LAMPADAIRE SOLAIRE/HYBRIDE PIED NOMADE 2,5 M 3CCT IR	J+3	375 €

Ce qu'impose la norme

Éclairer juste

L'éclairage public représente près de la moitié de la consommation d'électricité des collectivités territoriales.

> 75 % des installations ont plus de 25 ans
> un parc ancien génère davantage de nuisances lumineuses
> un parc ancien occasionne des coûts importants d'énergie et de maintenance. Sur les neuf millions de points lumineux répartis sur le territoire, sept millions pourraient utilement être modernisés.



Un nouveau guide à destination des collectivités

Le Plan de sobriété énergétique du gouvernement invite chacun à se montrer exemplaire. C'est pour sensibiliser les communes et les aider à trouver des réponses rationnelles vers cet objectif, que les Eco Maires et le Syndicat de l'éclairage ont conçu ce guide pour savoir quelles sont les fausses idées sur l'éclairage, et surtout les bonnes…

Arrêté nuissance lumineuses pour l'éclairage urbain

Éclairage de la voirie publique ou privée

L'arrêté porte sur l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules. Il concerne aussi l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire, la sécurité maritime et la sécurité fluviale.

Horaires d'allumage

Applicables à toutes les installations mises en service après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les installations ne nécessitant pas la création d'un réseau d'alimentation séparé.

> Le soir au plus tard jusqu'à 1h après la fin de l'activité

> Le matin : après 7h, ou 1h avant le début de l'activité.

La disposition peut être adaptée via un système de détection de présence et d'asservissement à l'éclairage naturel.

Limite des luminaires et de l'installation

- ULR nominal < 1%
- Code CIE n°3 > 95%
- Température de couleur : ≤ 3 000 K
- ULR installé : < 4%
- Densité surfacique de flux : < 35 lm/m² en agglomération
  < 25 lm/m² hors agglomération

NORME ÉCLAIRAGE EN 13201 : Exigence en éclairage public

VOIES URBAINES & RURALES :
Niveau d'éclairement moyen minimal à maintenir (en lux)

Définition de la voie	Contraintes	Niveau lumineux ambiant		Éclairement à retenir pour contraintes maxi	Uniformite générale mini	Normes en 13201.1	
		Faible à moyen	Élevé			Classes d'éclairage	Situation
VOIE URBAINE IMPORTANTE (boulevard, avenue) vitesse ≤ 50 km/h motorisés / véhicules lents / cyclistes /piétons	Complexité : élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km Tâche navigation : élevée	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2 CE2 = ME2 (Classes de niveau lumineux comparables)	B2
VOIE URBAINE SECONDAIRE (RUE, AVENUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes /Piétons	Complexité : Normale à élevée Véhicules en stationnement : oui - Trafic cycliste : normal Intersection ≥ 3 par km - Tâche navigation : normale	10	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3 = CE2	B2
VOIE DE DESSERTE (RUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes	Complexité : Normale ou élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste ou piéton : normal ou élevée Tâche navigation : normale ou élevée Risque d'agression: normal ou élevée Reconnaissance visage: nécessaire	10	15	15 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3	D1 D2 D3 D4
VOIE COMMERCANTE Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : élevé Reconnaissance visage: nécessaire Trafic piétons: normal à élevé	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2	D2
VOIE PIÈTONNE ISOLÉE DE LA ROUTE Piétons seuls	Risque d'agression : élevé - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	20 (insécurité)	-	S3 à S2 S2 à S1 CE2	E1
TROTTOIR PIÈTON PISTE CYCLABLE ADJACENTS À LA ROUTE	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	15	-	S3 à S2 S2 à S1	E2 C1
VOIE D'ACCÈS AU BOURG Vitesse ≤ 70 km/h Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	15	Cas peu probable.	20 (zone de conflit)	0,4	CE3 CE3 = ME3 (Classes de niveau lumineux comparables)	B1
TRAVERSÉE RUE PRINCIPALE Vitesse ≤ 50 km/h - Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	Cas peu probable.	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE3	B2
VOIE TRANSVERSALE - Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	7,5	10	10	0,4	CE5 CE6	D2
LOTISSEMENT RURALE - Vitesse ≤ 30 km/h Motorisés / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : oui Difficulté navigation : normale	10	15	15	0,4	CE4 CE3	D2

Lanterne

LUMISTREET MINI

ECO €

PHILIPS



Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Solution abordable pour l'éclairage routier.


LED · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 70 · IP66 · IK08



Grâce à son efficacité et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide avec des économies d'énergie importantes et immédiates.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204169593	BGP292 LED 6880 LM/730 II DM50 D9 48/60S	J+3	592 €
05204181427	LUMISTREET MINI BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	J+3	669 €
05204169531	LUMISTREET MICRO 6000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	497 €
05204169562	LUMISTREET MINI 12000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	611 €



TOWNTUNE LATÉRAL

TECHNIQUE

PHILIPS



Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 80 · IP66 · IK09

Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telle que la télégestion au travers de l'application Interact City.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204881955	BDP265 LED 6888 LM /830 II DM10 48/60A	562 €

SL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE



STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST. Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone classée M, C et P selon norme EN13201. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).

Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm

LED · ELEC · 40 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 130 · IRC 70 · IP66 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074403045	SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST 8450 LM	J+3	342 €
07074403037	SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST 5850 LM	J+3	308 €
07074403043	SL AREA SPD MD 65W/727 RV20ST	J+3	342 €
07074573025	SL AREA REDUCTION D60-42MM	J+10	15 €



Lanterne

ISARO PRO

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne pour le routier, efficiente et durable, matériaux résistants dans le temps et aux agressions de l'environnement y compris en bord de mer.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | IRC 70 | IP 66 | IK 09






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019959509	IP 36L70 70W 10144 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	530 €
00019048756	IP 24L70 52W 6827 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019922445	IS 24L70 52W 6975 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	J+3	394 €
00019922451	IS 36L70 76W 10411 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	-	426 €
00019048653	IP 24L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019050702	IP 36L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	507 €
00019625925	IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625927	IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625928	IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019922445	IS 24L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY	J+3	394 €



UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Isaro Pro comporte de nombreuses solutions de contrôle et de gestion intégrées. Grâce à InCity, le système à la pointe de l'éclairage extérieur intelligent, il est possible d'optimiser les économies d'énergie, de fournir de la lumière uniquement quand cela est nécessaire et de contrôler les luminaires à partir d'un simple tableau de bord.

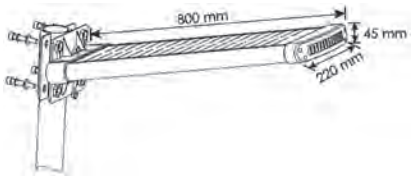

OXANE

TECHNIQUE


THORN LIGHTING

Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12 LED alimentées en 500mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66. Résistance aux impacts : IK08. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300).

LED | ELEC | 100 000 h | L95 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 150 | IRC 70 | IP 66 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019072715	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 12L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	718 €
00019072718	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 24L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	747 €
00019072721	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 36L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	782 €



Ce qu'impose la norme


PETIT JEAN, le savoir faire du créateur du mât éclairage

Depuis 1959, Petitjean a continuellement développé des supports d'éclairage et de transport d'énergie adaptés à l'évolution des normes dans le but de répondre et d'anticiper les besoins des différents marchés.


Pour déterminer correctement un produit :

> Hauteur hors sol
> Saillie de la (ou des) crosse(s)
> Type et nombre de luminaires
> Catégorie de terrain.

Attention : la norme indique un minimum contractuel. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre de préciser les conditions plus sévères s'il les juge utiles.

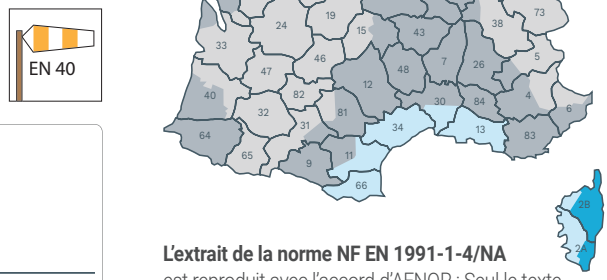

EN 40

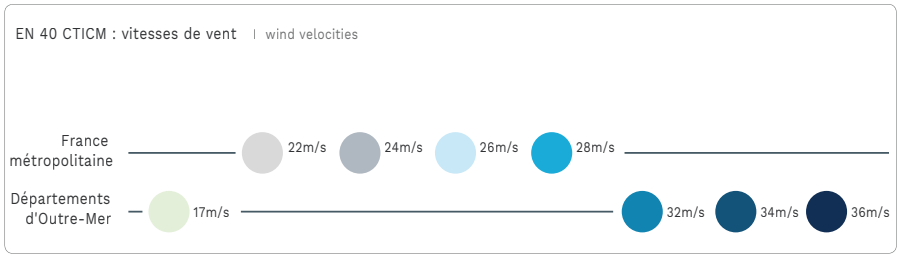

L'extrait de la norme NF EN 1991-1-4/NA est reproduit avec l'accord d'AFNOR ; Seul le texte original et complet de la norme tel que diffusé par AFNOR - accessible via le site internet www.afnor.org - a valeur normative.

Massif béton obligatoire Mât droit en acier

Les massifs réalisés sur le lieu d'implantation doivent être coulés pleine fouille avec un béton de résistance caractéristique (fc28) au moins égale à 20 MPa (béton dosé à 350 kg / m3 de ciment) et doivent être vibrés pour éliminer les poches d'air. Un drain d'évacuation de l'eau doit être prévu.

De 3 m à 14 m, en 1 ou 2 éléments, il est principalement destiné à supporter les luminaires en top, les crossettes, ou les projecteurs sur traverse. Formes cylindrique, rond-conique, octo-conique.

Capacités


HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm / Lm
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	Lm x Hm m
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

Toutes les informations sur les capacités Résistance au vent : surfaces maximales admissibles en tête Descente de charges et massif indicatif à respecter en fonction de la hauteur de mât

Tiges candélabres et mâts droits Aluminium et Acier

Les tiges de scellement sont réalisées en acier haute adhérence B500B (norme NF A 35-080-1).

Version	Diamètre (mm)	Partie Filetée (mm)	Longueur (mm)	Forme	Finition
16/14	16	14	300	J	brut
20/18	20	18	400	J	brut
25/24	25	24	600	J	brut

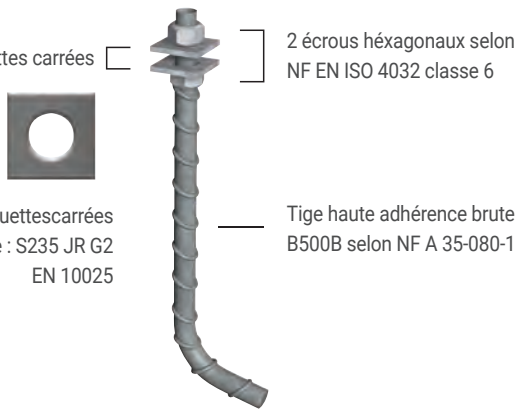

Entretien


Assurer une maintenance par un examen visuel de l'ensemble du support. Tous les 3 ans, il est conseillé de réaliser un examen visuel du mât, de contrôler la perpendicularité du massif par rapport au sol et de vérifier le compactage du sol autour du massif. Resserrer si nécessaire les écrous ou vis, graisser les vis de porte. Traiter toute apparition de corrosion ou de fissuration anormale.

Mât

TCA 89 MÂT PETITJEAN

Mât cylindrique en acier galvanisé. Ø 89 mm.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106140250	TCA 89 3M50 + EMBOUT DÉMONTABLE 60X70 / SANS TIGES/ COLISAGE X20	J+1	490 €
00106180580	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	370 €
00106180584	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	371 €
00106180589	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	429 €
00106180590	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	430 €
00106991210	TC 89, MAT TUBULAIRE Ø89MM, HAUTEUR 3	J+3	399 €
00106163141	MAT ROND-CONIQUE 116/60 HAUTEUR 4M	J+3	430 €

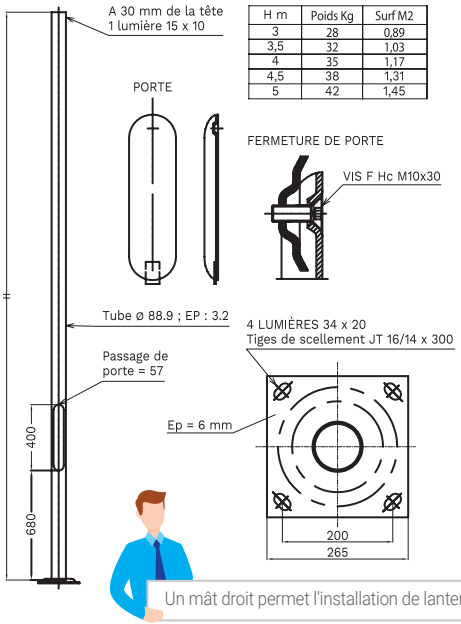

H m	Poids Kg	Surf M2
3	28	0,89
3,5	32	1,03
4	35	1,17
4,5	38	1,31
5	42	1,45



Un mât droit permet l'installation de lanterne EP en fixation TOP Mât.

Dimensions


HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	c / d cxd mm	E mm	TS mm
3	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
3,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm / Lm
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	Lm x Hm m
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

ALPHA MÂT PETITJEAN

Mât rond conique en acier galvanisé ou peinture RAL 7016 ou RAL 2900 sablé. 60 mm en tête pour lanterne en top.

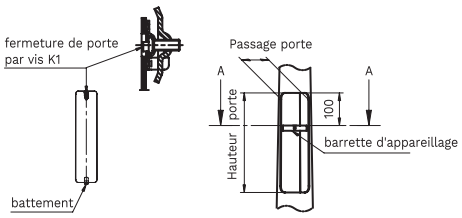


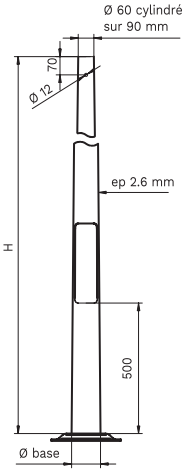



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106163118	ALPHA 3M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	423 €
00106163127	ALPHA 3M50 SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	-	486 €
00106163136	ALPHA 4M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	496 €
00106000027	ALPHA 3M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	504 €
00106000028	ALPHA 3,50M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	568 €
00106000029	ALPHA 4M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	607 €

DÉSIGNATION	Code_galva	Code_peint	Poids noir	Poids_galva	Surface	Ø base	Hauteur	Passage_porte	Hauteur_porte	Carré_inscrit A x B
FUT ALPHA 3M SS CRV	163125	163126	19.03 kg	20.21 kg	0.91 m²	Ø 111	3000	83	305	45 x 75
FUT ALPHA 3M5 SS CRV	163132	163133	22.71 kg	24.12 kg	1.09 m²	Ø 120	3500	86	305	55 x 80
FUT ALPHA 4M SS CRV	163141	163142	24.97 kg	26.51 kg	1.21 m²	Ø 116	4000	76	450	65 x 70
FUT ALPHA 4M5 SS CRV	163150	163151	28.42 kg	30.20 kg	1.38 m²	Ø 121	4500	78	450	75 x 65



SECTION A-A

Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	c / d cxd mm	E mm	TS mm
3	60	111	305	83	500	72x56	200	J 16/14x300
3,5	60	120	305	86	500	75x67	200	J 16/14x300
4	60	116	450	76	500	65x70	200	J 16/14x300
4,5	60	121	450	77	500	65x77	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm / Lm
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	Lm x Hm m
3	50	1,06	0,90	0,87	0,75	0,73	0,62	0,61	0,53	0,39	0,34	263	109	0.5x0.5
3,5	50	1,10	0,89	0,90	0,73	0,75	0,61	0,64	0,51	0,40	0,32	329	119	0.5x0.5
4	50	0,89	0,70	0,73	0,57	0,60	0,46	0,50	0,39	0,30	0,23	335	114	0.5x0.5
4,5	50	0,81	0,62	0,65	0,50	0,53	0,40	0,43	0,33	0,26	0,19	373	116	0.5x0.5

Crosses et traverses

MAT 3 M NOIR ACCESSOIRE aric

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058002063	MAT HAUTEUR 2,00M NOIR	J+3	272 €



CROSSES SIMPLES & DOUBLES ACCESSOIRE PETITJEAN


Crosse simple ou double en acier galvanisé pour fût Ø 60 mm.




Une crosse permet l'installation de lanterne EP en latéral.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106881103	1 DOUBLE CROSSE (DC) KC 0.50 M 5°	J+3	84 €
00106882143	2 SIMPLE CROSSE (SC) KC 0.50 M 5°	J+3	146 €

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141753	3 SIMPLE CROSSE (SC) DA 1 M 5°	-	99 €
00106142533	4 DOUBLE CROSSE (DC) DA 1 M 5°	J+3	242 €




1 Saillie 500 mm
Poids 3,6 kg







2 Saillie 500 mm
Poids 5,9 kg






3 Saillie 1000 mm
Poids 6,3 kg






4 Saillie 1000 mm
Poids 11 kg




TRAVERSES/ BRIDES /EMBOUTS ACCESSOIRE PETITJEAN


Traverses, brides et embouts en acier galvanisé pour fixation projecteurs.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000002	TRAVERSE TR X400 MM - 1 PROJECTEUR	J+3	102 €
00106000004	TRAVERSE TR X1100MM - 2 À 5 PROJECTEURS	J+3	225 €
00106385033	TRAVERSE TR X1500MM - 2 À 5 PROJECTEURS	-	324 €
00106000009	BRIDE FIXATION - TRAVERSE Ø 12 MM FÛT 60/68 MM	J+3	18 €

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000008	OBTURATEUR 2 PASSE-FILS Ø 62 MM	J+3	47 €
00106310693	BRIDE FIXATION, Ø 12MM - FUT 85/115MM	J+3	17 €
00106011403	EMBOUT DEMONTABLE LISSE 60X70MM - FUT	J+3	54 €
00106411501	OBTURATEUR 4 PASSE-FILS EN ALU - TETE MAT	J+3	69 €

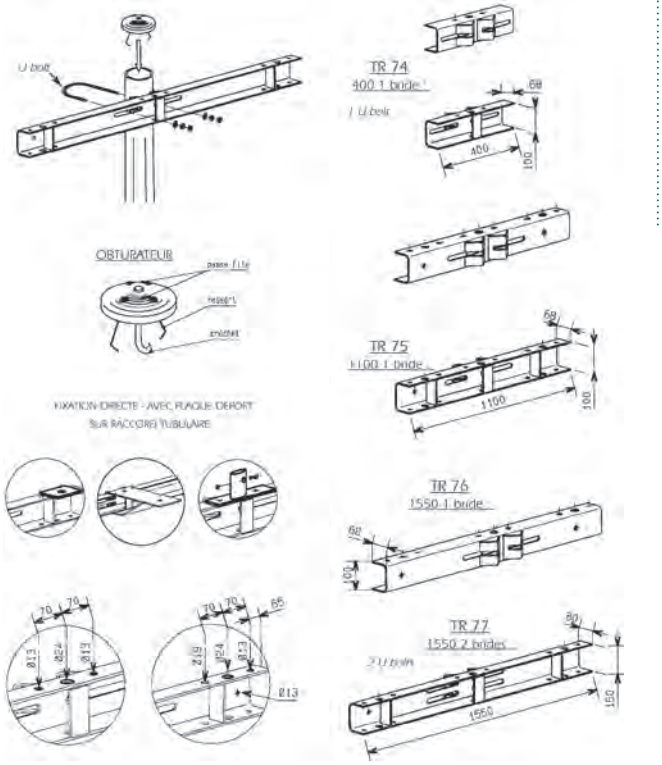









Une traverse permet la fixation d'un ou plusieurs projecteurs asymétriques. Attention de bien respecter le nombre de projecteurs en fonction du poids maximum admissible par le mât.

Accessoires


TIGES ACIER 16/14


ACCESSOIRE

PETITJEAN

Accessoires pour mâts et candélabres.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141441	TIGES ACIER 16/14	J+1	8 €

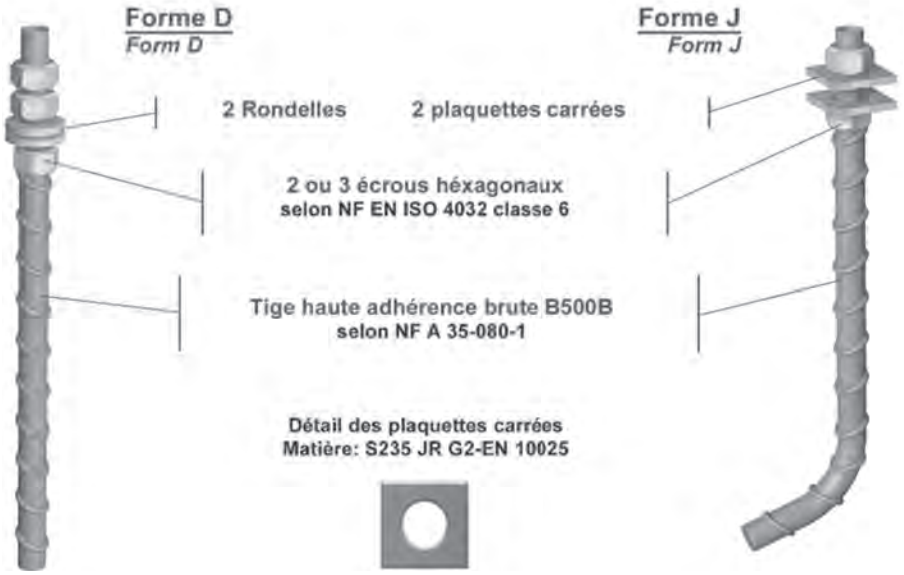


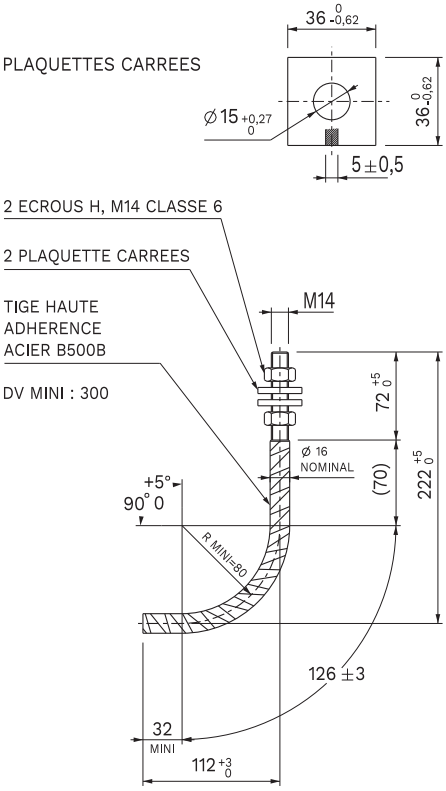


ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES

PETITJEAN

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106205371	SCELKIT DECO 200MM, TIGES 16/14	34 €

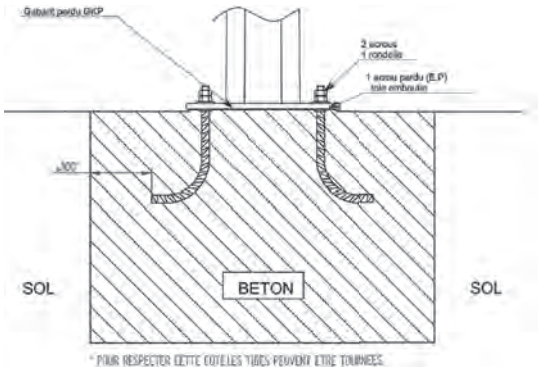

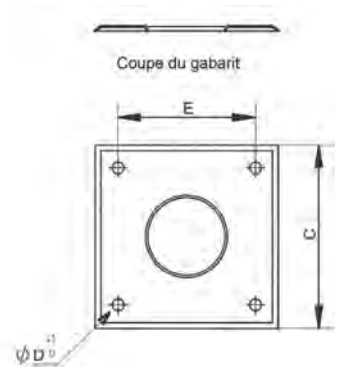



KIT DE CONNEXION POUR ILLUMINATION

PETITJEAN


Kit de connexion pour illuminations : installation simple, rapide et économique. Encombrement réduit, discret et esthétique. Installation sur mât existant possible. Kit complet.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106001011	KITILUM CLASSE II	207 €

Connecteur fermé




Connecteur ouvert



Connecteur branché



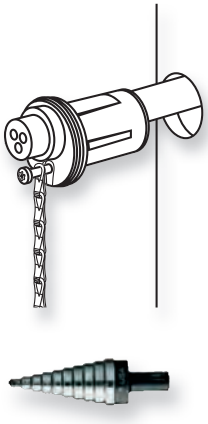



ASTUCE :
pour percer le mât et installer le kitillum étanche, vous aurez besoin d'un foret étagé 4-22 mm.

FEUILLARD & CHAPES

ACCESSOIRE

PETITJEAN

Collier universel, un moyen simple et efficace pour fixer durablement vos accessoires.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106161132	FEUILLARD 10 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	50 €
00106161133	FEUILLARD 10 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	-	77 €
00106161134	FEUILLARD 20 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	78 €
00106161135	FEUILLARD 20 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	J+3	128 €
00106022115	CHAPES 10 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+3	24 €
00106022116	CHAPES 20 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+1	42 €
00106022010	APPAREIL DE CERCLAGE A LEVIER	J+1	348 €

PROTECTEUR CÂBLE ALUMINIUM & PVC


ACCESSOIRE


PETITJEAN

Gaine de protection pour passage de câble.






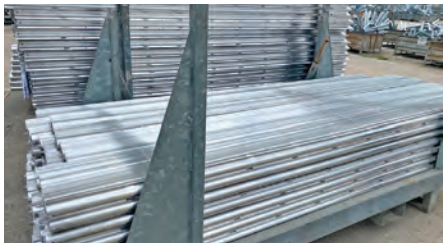

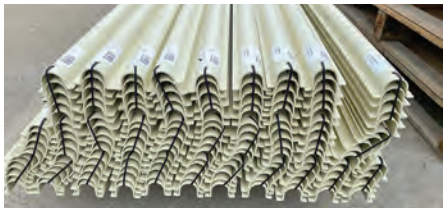


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106400512	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø35	J+1	35 €
00106400522	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø 60	J+1	55 €
00106400532	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø90	-	72 €
00106412022	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 35	J+1	17 €
00106412032	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 60	J+1	32 €
00106412042	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 90	J+1	46 €
00106412122	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 35	J+3	17 €
00106412132	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 60	J+3	32 €
00106412142	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 90	J+3	39 €




TERRE
(L.2 600 mm)




Ø 35
(L.2 750 mm)



Ø 60
(L.2 750 mm)



Ø 90
(L.2 750 mm)



140 X 50
(L.2 750 mm)



Gaine de protection

Disponible en matériaux aluminium ou en PVC (couleurs PVC : Gris - Ivoire - Marron) par lot de 5 ou de 10 pièces suivant le modèle.

COFFRET CLII PIED DE MAT


ACCESSOIRE

PETITJEAN

Les coffrets Junior sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000861	COFFRET CLII PIED DE MAT	J+1	90 €





Les règles de la NF C 17-200 s'appliquent au domaine de l'éclairage extérieur (EP) dans les cas de travaux neufs ou de mise à niveau des installations existantes. L'utilisation d'un coffret pied de mat CLII est obligatoire pour chaque mât.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Classe électrique : classe II • Protection IP 44 • Enveloppe fil incandescent 650°C. • Équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusibles 4A - 10 x 38 courbe Gg (en standard). • Conforme aux normes CEE • Parafoudre type 2 : conforme NF EN 61643-11. Pour la version façade : existe en 2 coloris noir (proche RAL 9004) ou beige (proche RAL 1015).

INSTALLATION

Les coffrets JUNIOR sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée. 1 Porte coulissante transparente et imperméable. 2 Crochet réglable par l'avant. 3 Vis imperméable pour fermeture du coffret. 4 Deux passages possibles du câble du luminaire, protégés par une tétine : par le haut ou par le bas du coffret. 5 Serrage par système étrier/ vis CMC de chaque conducteur. 6 Passage câbles d'alimentation avec serrage par collier.
Pour la version façade : capot monté sur charnière. Fixation par visserie ø 6mm maximum ou avec du feuillard.

Coffrets de connexion classe 2



Coffrets façade




Coffret CLII pied de mât

STREETBOX 68 ACCESSOIRE SEIFEL

Boitier de connexion. Protection des raccordements entre le réseau électrique et les luminaires installés dans les mâts d'éclairage public. Le STREETBOX 68 permet de raccorder jusqu'à 2 ou 3 câbles réseau de 16 à 25 mm² et 3 sorties câbles luminaire. Intégration de dispositifs de protection (différentiel, parafoudre, télégestion...) contre les surcharges et courts-circuits, garantissant la sécurité des équipements et des personnes.

EASY CONNECT IP44 IK08



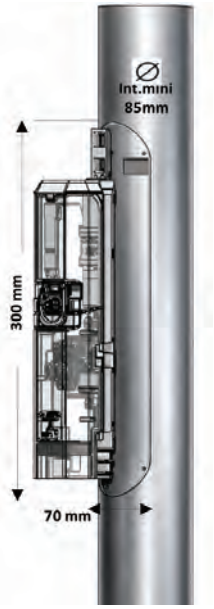

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324103342	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	33 €
00324000675	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	62 €
00324103344	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	39 €
00324000690	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	65 €

FLEXYFAST 52 ACCESSOIRE SEIFEL

FLEXYFAST 52 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie.

EASY CONNECT IP44 IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324102740	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16MM²	J+1	33 €
00324102747	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16MM²	J+3	55 €
00324102750	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16MM²	J+1	73 €

TEMPO ACCESSOIRE THORN

Coffret de connexion 4 x 16 mm2 avec protection contre les surtensions 10 kV. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. Dimensions : 270 x 51 x 54 mm. Poids : 0,35 kg.

5 ANS IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019031261	TEMPO16 4X16 2 CABLES C/W SPD 10KV	J+3	175 €
00019315967	TEMPO16 CL2 4X16 2 CABLES	J+3	79 €
00019317026	TEMPO16 CL2 4X16 1C/C	J+3	129 €
00019315968	TEMPO16 CL2 2x16 2 WIRES	J+3	82 €
00019315969	TEMPO35 CL2 4x35 2 WIRES	J+3	139 €
00019031263	TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV	J+3	167 €

SELEKTA 170 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge digitale astronomique, programme hebdomadaire.
Réglage du lieu d'installation via la sélection d'une ville
ou les coordonnées géographiques.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810120	SELEKTA 170 TOP3	J+10	340 €







TR 610 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge programmable hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour programmer les heures de fonctionnement de nombreux appareils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810125	TR 610 TOP3	J+10	206 €

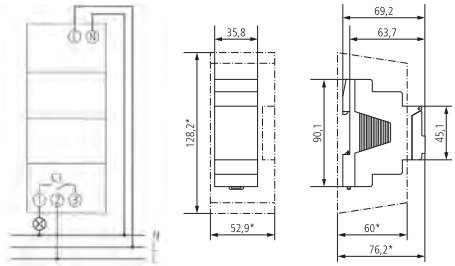SEL 170 TOP 3 ACCESSOIRE theben

Blister - Horloge Astronomique hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Ideale pour les gestion d'éclairage exterieur et les coupures d'enseignes.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810121	SEL 170 TOP 3	J+1	340 €





LE SAVIEZ-VOUS ? L'utilisation de l'horloge astronomique représente environ 4000 h d'allumage par an. Elle peut permettre de réaliser des économies de l'ordre de 10 % dans les cas les plus favorables. L'horloge astronomique permet également par un simple réglage de programmer des coupures nocturnes.

ANTENNE ACCESSOIRE theben

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073890407	ANTENNE RC-DCF POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP2/TOP3. PERMET DE BÉNÉFICIER D'UNE BONNE RÉCEPTION.	J+1	222 €
00073890535	ANTENNE RC-GNSS POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP3. SIGNAL SATELLITE GPS, GALILÉO, GLONASS ET QZSS. RACCORDEMENT 2 FILS (MAX 100M). COMPATIBLE GAMME TOP2/TOP3 RC.	J+10	228 €
00073890521	ANTENNE SATELLITE RC-GNSS R POUR HORLOGES TOP2/3 RC. SIGNAUX GPS, GALILEO, GLONASS ET QZSS. IP65. BOITIER MOULÉ POUR FIXATION EN FAÇADE D'ARMOIRE.	J+10	233 €



BLUETOOTH OBELISK TOP3 GESTION CONNECTÉE theben

Carte mémoire Bluetooth Low-Energy pour le transfert des programmes et les commandes directes de l'application à la minuterie. Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3. Faible consommation en mode veille, contrairement aux composants. Bluetooth intégrés directement aux appareils.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810011	CLEF DE PROGRAMMATION COMPATIBLE POUR HORLOGE DIGITALE ET HORLOGE ASTRONOMIQUE	J+1	81 €



Détection


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Espace de travail DALI						
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max.	OUI	J+1	189 €
B.E.G. LUXOMAT®	2	00319993455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise	OUI	J+3	192 €
	2	00319993452	PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable Ø10 m	OUI	J+1	185 €
	2	00319993459	PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond.	OUI	J+10	179 €
	4	00319993454	Kit de montage en saillie IP54 pour PD2N DACO - 93454	OUI	J+1	16 €
	5	00319993463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI	OUI	J+3	217 €
	5	00319993460	PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable IP20 Ø24 m	OUI	J+1	210 €
	6	00319992743	PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, derogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	OUI	J+10	294 €
	7	00319993453	PD2N-M-DACO-DUO DALI-2 détecteur de présence 360° 2 zones de variation Ø10 m	OUI	J+10	213 €
Espace de travail						
B.E.G. LUXOMAT®	7	00319992565	PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	131 €
	8	00319992583	PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	172 €
	9	00319992550	PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente.	NON	J+1	139 €
	10	00319992585	PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	146 €
	11	00319992580	PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	151 €
	12	00319992591	PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - faux plafond.	OUI	J+1	294 €
	12	00319993461	PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 Détecteur de présence DUO 360°	-	J+10	241 €
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m	NON	J+1	189 €
	1	00073800634	theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04	OUI	J+1	226 €
	13	00073810173	LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04	NON	J+1	74 €
	13	00073810174	LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec -120 min + Réglage télécommande. IK04	NON	J+3	87 €
Cage d'escalier						
theben	14	00073810079	PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	14	00073810217	PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	91 €
	15	00073810215	PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	15	00073810218	PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	92 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Couloir						
theben	1	00073810217	PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	91 €
	2	00073810218	PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+10	68 €
steinel	3	00424108780	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+10	116 €
	3	00424108777	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+1	92 €
	4	00424108779	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	73 €
	4	00424108776	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	121 €
Locaux communs						
theben	1	00073810079	PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	2	00073810215	PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
Zone de stockage						
theben	5	00073800513	theMova P360-100 UP WH - Détecteur de mouvt 360° fix. plafond. Détection Ø 8 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 30-3000 lux. Réglage par télécommande. IP54. LED max : 250W. Hauteur d'installation max 10 m	NON	J+10	227 €
	5	00073800647	Détecteur de presence Porté 30M utilisation grande hauteur	NON	J+1	182 €
	5	00073800617	Détecteur de presence 360° porté 24M utilisation grande hauteur	NON	J+3	232 €
	6	00073800490	Boitier de montage saillie pour détecteur THEPASSA P 360 et THERONDA P 360	NON	J+1	19 €
Circulations						
theben	7	00073810108	Mini detecteur de mouvement 360° ; Détection 8M (50M2) IP55	NON	J+1	107 €
B.E.G. LUXOMAT®	8	00319991008	LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement pour circulations 280° horizontal et 360° portée de biais 16 m, frontale 9 m, vertical 2 m pose apparente.	NON	J+1	96 €
	9	00319992586	PD4-M-1C-C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien , surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond.	NON	J+1	146 €
	10	00319992587	PD4-M-1C-C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente.	NON	J+1	151 €
steinel	11	00424106500	Détecteur de mouvement type interrupteur IR 2180 ECO Encastré blanc, portée 12 m. Fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle.	-	J+10	113 €
Sanitaires						
B.E.G. LUXOMAT®	12	00319992196	PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	106 €
	13	00319992190	PD3N-1C-AP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	106 €
Extérieur						
theben	14	00073810021	THELUXA S150 - Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	60 €
	14	00073810024	THELUXA S180 Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	70 €
	15	00073810026	THELUXA S360 - Détecteur de mouvt 360° fix. Murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.	NON	J+1	120 €
	16	00073810118	THELUXA R180 - Détecteur de mouvt 180° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 2 sec-30 min. Réglages protégés . Luminosité 2-200 lux. IP55. LED max : 500W.IK09	NON	J+1	66 €
	17	00073810205	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	18	00073810207	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	19	00073810207	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €
	20	00073810208	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° anthracite 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €

Détection


1


2


3


4


5


6


7



8


9



10

Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Extérieur						
B.E.G. LUXOMAT®	1	00319993132	Aleum Glow WB détecteur de mouvement blanc Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	2	00319993134	Aleum Glow AD détecteur de mouvement noir Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	3	00319991001	LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140° + 360° blanc, portée 12m - IP54 -LED 200W maxi	-	J+1	50 €
	3	00319991002	LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200° + 360° blanc, portée 12m - IP54 - LED 200W maxi	-	J+1	68 €
steinel	4	00424103467	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	34 €
	5	00424103468	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	34 €
	6	00424103469	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	40 €
	7	00424103495	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Blanc 3 zones 20 m	-	J+10	136 €
	8	00424105665	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Anthracite 3 zones 20 m	-	J+10	181 €
	9	00424103470	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	40 €
	10	00424103473	Détecteur de mouvement IS 2360 ECO faux plafond Blanc 8 m	-	J+10	55 €


4 5

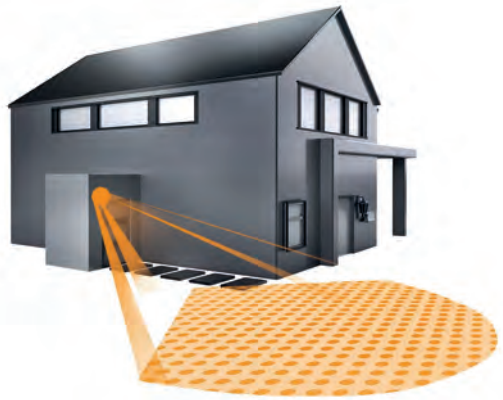


7 8

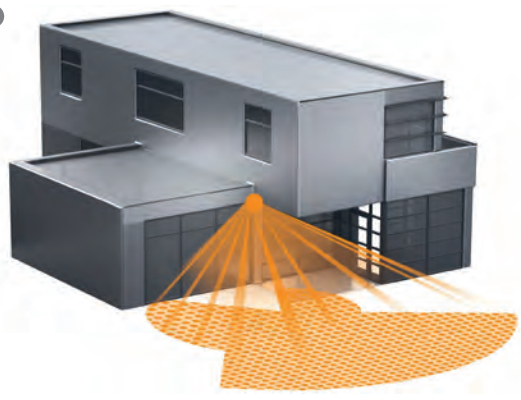

6 9

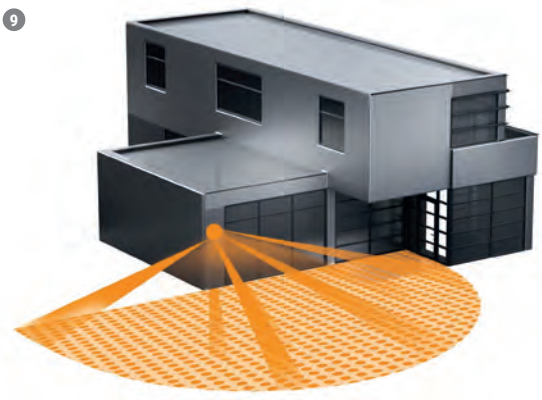

11

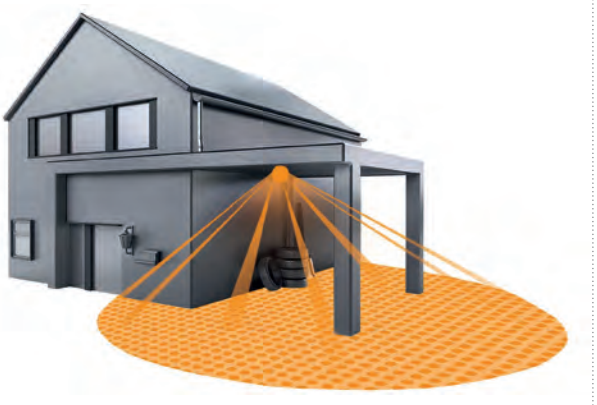


1


2


3


4



5



6



7



8


9



10



11



12


13


14


15


16

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Ruban led chantier					
LIT byCARDI	1	07915000133	RUBAN LED CHANTIER IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M	J+3	178 €
	2	07915000134	RUBAN LED ACCESSOIRE ALIMENTATION PRISE 230V IP65 MAXIMUM 50	J+3	11 €
EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES	3	00584211600	BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	101 €
	3	00584211522	BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	191 €
	3	00584211601	BANDEAU CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	147 €
	3	00584211532	BANDEAU CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	285 €
	4	00584207775	PACK WORK GRIS ANTHRACITE 3000K 4200LM 35W 120	J+1	134 €
Bailey lights for professionals	5	03637147031	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER	J+3	165 €
	6	03637146507	ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+3	207 €
	7	03637145637	ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM.	J+10	32 €
	8	03637146803	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR DEROU	J+3	220 €
	9	03637146802	ROBUST LED ROPE ROLL2GO 10M 9W-830LM/M 6500K IP65 + DEROULEU	J+3	92 €
	10	03637146763	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 400LM/M	J+3	169 €
	11	03637146764	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 420LM/M	J+3	169 €
	12	03637145374	ROBUST LED ROPE 50M 380LM/M 4000K IP65	J+3	204 €
aric	13	00058055268	LINELED - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 180 LED/M 120W 3000K 7	J+3	175 €
	14	00058055264	CABLE DE RACCORDEMENT IP44/65 POUR LINELED (POUR 50M DE RUBA	J+1	19 €
	15	00058055291	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	170 €
	16	00058055295	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	280 €

Eclairage de chantier


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14



15



16



17



19



19


20


21

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Projecteur chantier					
Bailey lights	1	03637145742	ROBUST LED WORK SWITCH 30W-50W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	129 €
	2	03637144525	ROBUST LED WORK SWITCH 50W-100W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	229 €
	3	03637140794	ROBUST LED PORTABLE 2.0 20W 4000K IP44 SORTIE USB 5V 1A	J+10	122 €
	4	03637146548	ROBUST LED CORN MOBILE 60W 4000K 7200LM IP64	J+10	149 €
	5	03637146544	ROBUST LED CORN + BALLON 100W-250W SWITCH 4000K IP65	J+10	312 €
	6	03637146545	BALLON DIFFUSANT (SUPPLÉMENTAIRE) 230X300MM POUR ROBUST LED CORN	J+10	19 €
	7	03637146546	TRÉPIED 3.8M M10 POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	69 €
	8	03637146547	SAC 1500X200X130MM POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	50 €
brennenstuhl®	9	00199366843	PROJECTEUR LED PORTABLE RUFUS 1500 MA RECHARGEABLE, 1500LM, IP65	J+1	40 €
	10	02413600850	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 10W - SUR BATTERIE	J+1	53 €
	10	02413600852	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 20W - SUR BATTERIE	J+1	71 €
Bailey lights	11	03637146771	ROBUST LED INSPECT 15W 6500K 1500+300LM IP54 5V CLIII	J+10	44 €
	12	03637146770	ROBUST LED POCKET 10W 6500K 1000LM IP65 5V CLIII	J+10	34 €
	13	03637146772	ROBUST LED MULTI 20W 6500K 1500LM IP54 5V CLIII	J+10	46 €
	14	03637146904	ROBUST LED KEYRING 5W 4000, 5000, 8000K + ROUGE 120-500LM IP44 5V CLIII	J+10	11 €
	15	03637145894	CHARGEUR USB 10 PORTS	J+10	38 €
Lampe frontale					
Energizer	16	00112027022	LAMPE FRONTALE VISION 2 LEDS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	24 €
	17	00112031638	LAMPE FRONTALE VISION HD+ VERTE 3AAA POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	18	00112041280	LAMPE FRONTALE VISION HD+ FOCUS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	19	00112042644	LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	46 €
	20	00112038867	LAMPE FRONTALE AIMANTEE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+10	38 €
	21	00112037571	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+3	59 €



sonepar

Retrouvez notre réseau d'agences
sur **sonepar.fr**

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour I 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France