sonepar.fr

sonepar

Guide **Éclairage**

Office I Bureau

Édition 2025/2026

Toute notre énergie au service de la vôtre

Lire et comprendre le guide

LED	Luminaire LED
EASY CONNECT	Produit facile et rapide à installer
MULTI-CONFIG	Produit configurable pour projet
RE2020	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)
CEE	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR
DIMMABLE / DIMMABLE	Dimmable / non dimmable
ELEC	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré
50 000 h	Durée de vie (Heures)
L80B10	Maintien du flux lumineux (1)
McAdam 3	**Step de Mc ADAM :** Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles
IRC 80	Indice de rendu des couleurs (1)
IP 20	Indice de protection des luminaires (1)
IK 10	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)
MULTI LUMEN	Changement du flux lumineux sur le même produit
	Maintenabilité et réparabilité des produits
CCT	CCT Changement de température de couleur sur le même produit
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

	Traitement bord de mer & brouillard salin
	Détection IR ou HF
SOLAIRE	Produit autonome sur batterie solaire
	Produit recouvrable laine de verre
	Produit recouvrable tout isolant
GARANTIE 5 ANS	Garantie luminaire (en année)
GROUPE RG 0	**GROUPE RG :** Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé
	Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
VOLUME 0	**Volume d'eau Salle de Bain :** > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20
66	Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
lm/W 100	Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
En savoir plus !	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.

Les priorités et besoins pour le tertiaire

> Réduire la facture énergétique

Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d'éclairage.

> Limiter au maximum les opérations de maintenance

Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, gestion centralisée des scènes IOT, numérisation des données et modernisation des outils.

> Augmenter la productivité et réduire le nombre d'accident

Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d'un environnement agréable et stimulant, éclairage HCL circadien, commande automatisée ou pilotage simplifi é, respecter les niveaux d'éclairage recommandés.

> Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits

Modernisation des outils, smart building, utilisation de produit performant, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe.

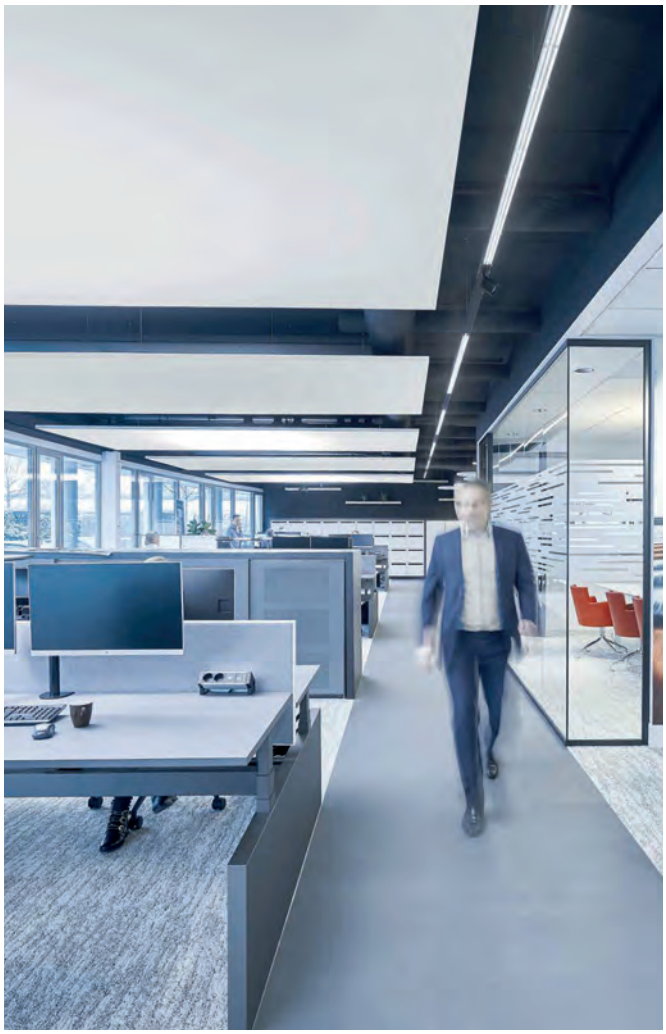

Ce qu'impose la norme

Norme éclairage NF EN 12464-1 : Août 2021

Niveau moyen d'éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux)
Tableau détail des niveaux éclairements par application aux **pages guide 108-109**.

Distribution des luminances
> Limiter l'éblouissement UGR
> Poste de travail UGR<19
> Circulation UGR<25

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 6500K

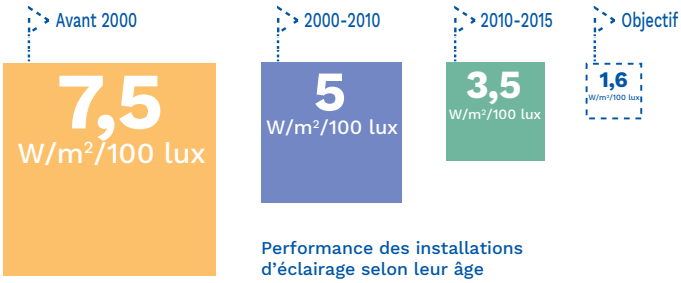

Performance des installations d'éclairage selon leur âge

Se conformer à la mise en application des décrets tertiaire et bacs

Le décret tertaire qui se décline à travers le dispositif « Éco Énergie Tertiaire » est une obligation règlementaire engageant les acteurs du Tertiaire vers la sobriété énergétique.
Elle impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire à horizon 2051 afin de favoriser la transition énergétique et lutter contre le changement climatique.

Les enjeux

La consommation d'énergie tertiaire en France, un enjeu majeur à l'heure où l'état vise la neutralité carbone en 2050. La superficie du parc bâtiment tertiaire représente plus de 973 millions de m² avec 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Le parc Tertiaire représente 1/3 de la consommations d'énergie du secteur en France.

En savoir plus !

Les **solutions** et **innovations**

Une solution permettant de gérer le niveau d'éclairement et personnaliser vos scénarios « lumière » selon votre activité

En savoir plus !

> Personnalisable
> Intuitif
> Simplicité

Les experts Eclairage Sonepar sont formés et à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets en Dynalite

PHILIPS

MULTI-CONFIG

Dynalite vous offre la possibilité de gérer votre niveau d'éclairement et de personnaliser vos espaces. Jusqu'à 300 luminaires DALI.
Interface 4 ou 8 boutons avec présélection scénarios de variation.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204888735	DDBC1200-V3 - CONTRÔLEUR DE GRADATION MULTI PROTOCOLE	1 021 €
05204887042	ACTIONNEUR DE GRADATION 64 DALI DDBC120-DALI V4 POUR 10 DALI SENSORS/SWITCHES.	780 €
05204897218	DLLI8I8O _ INTERFACE BOUTON POUSSOIR	463 €
05204888193	DYNALITE WIRELESS PDZG-E DYNALITE ZIGBEE GATEWAY ETHERNET	447 €
05204523668	DPMI940-DALI _ INTERFACE CONTACT SEC 4 ENTRÉES	348 €

CASAMBI

Gestion sans fil Bluetooth

CONNECTÉ

Gestion sans fi l Bluetooth via l'application Casambi disponible sur smartphone et tablette.

- **XPRESS-B** bouton bluetooth.
- **CBU ASD DALI** contrôleur dali bluetooth.
- **CBU-PWM4** contrôleur bluetooth 4 sorties 12/24V multifonction.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05842004804	1 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI PORTEE 200M	J+5	175 €
05842004222	2 XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH	J+5	305 €
XPRESS-W-LR	XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH BLANC	J+10	305 €
05842000803	3 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES	J+5	158 €
05842000463	4 MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI TRIAC	J+10	131 €
05842002946	5 BOUTON POUSSOIR 2 BOUTONS BLUETOOTH PIEZO	J+10	152 €

Les **solutions** et **innovations**

DIMLITE & LITECOM

ZUMTOBEL

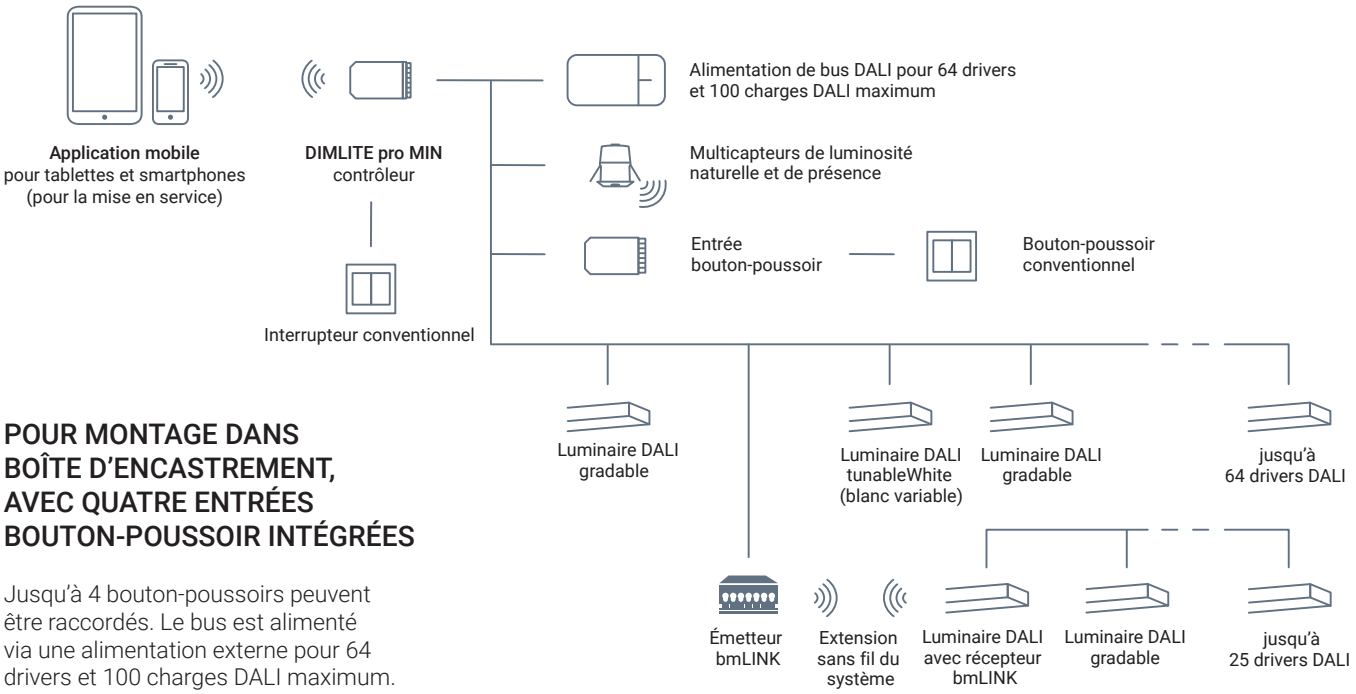

POUR MONTAGE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT, AVEC QUATRE ENTRÉES BOUTON-POUSSOIR INTÉGRÉES

Jusqu'à 4 bouton-poussoirs peuvent être raccordés. Le bus est alimenté via une alimentation externe pour 64 drivers et 100 charges DALI maximum.

DIMLITE multifonction

Le système de commande de l'éclairage fonctionne à la manière d'un puzzle : en fonction des besoins, différents composants sont connectés à un module de base. Notons que l'appareil de base offre déjà de nombreuses fonctions très pratiques comme la gradation, l'EXTINCTION /ALLUMAGE à partir d'un point central ainsi qu'une ambiance lumineuse. Autour de ce module central, vous pouvez connecter différents composants au choix pour étendre les fonctions. (Détecteur, BP, commande murale, télécommande)

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019921003	DIMLITE single Module commande à un ou deux boutons-poussoirs de max. 25 ou détecteur présence appareillages pilotables DSI ou DALI	-	182 €
00019921004	DIMLITE daylight Module de commande DALI/DSI (capteur détecteur de présence), double à encastrer	-	188 €
00019912576	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de dist. pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal.	-	639 €
00019918443	DIMLITE pro MIN Module de commande DALI (Bluetooth) pour installation encastrée	-	545 €
00019912574	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de distr. Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie.	-	593 €
00019908382	LITECOM CCD DALI-2 Contrôleur d'automatisation central certifié DALI-2, jusqu'à 250 acteurs pour la commande de l'éclairage en fonction de l'heure, des intervalles de temps, d'une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres.	-	2 060 €
00019922562	LITECOM CCD DALI-2 1CH Contrôleur d'automatisation central certifié DALI-2, jusqu'à 64 acteurs pour la commande de l'éclairage en fonction de l'heure, des intervalles de temps, d'une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres.	-	1 442 €

Les **solutions** et **innovations**

Nature Connect

interact PHILIPS

NatureConnect reproduit les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur. La solution d'éclairage NatureConnect de Signify s'appuie sur des principes de conception biophile éprouvés pour nous reconnecter au monde extérieur. Elle imite les schémas naturels de la lumière du jour à l'intérieur pour créer des environnements sains et attrayants.

Les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur :

> Améliore le bien-être
> Stimule les performances
> Créer un environnement inspirant.

Tous les éclairages sont conformes à la nouvelle norme européenne EN12464-2021 dans l'agencement donné des luminaires.

Pour les espaces sans lumière du jour, NatureConnect est la réponse pour

- Créer des environnements de travail inspirants et à faible éblouissement même avec peu de lumière naturelle.
- Avoir une vue du ciel pour créer un sentiment d'espace et de connexion avec la nature.
- Rythmer nos apports en mélatonine essentiel pendant la journée pour un bon cycle éveil-sommeil. Un bon sommeil contribue au bien-être général.
- Imiter le rythme quotidien de la lumière du jour à travers différentes scènes pour différentes applications.
- Apporter en intérieur les couleurs et le rythme de la nature pour une expérience totalement immersive.

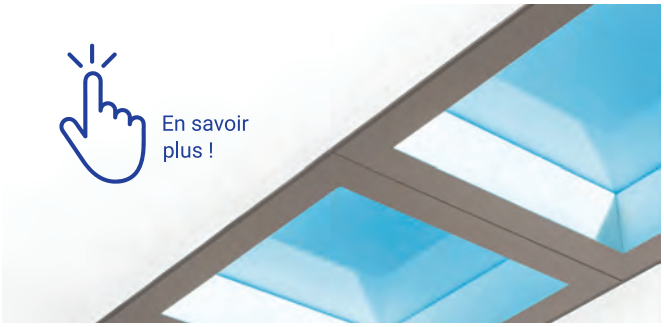

Tout ce dont vous avez besoin pour une expérience d'éclairage inspirante :

Luminaires

Pont NatureConnect

Capteur

Interupteur sans fils

Application Interact

Les **solutions** et **innovations**

NATURE CONNECT

interact PHILIPS

Open space avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une zone d'éclairage



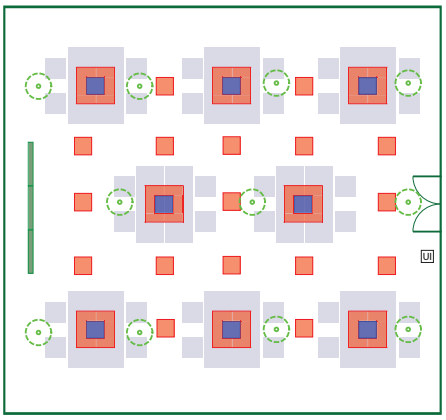

Code produit	Désignation	Quantité	Tarif HT
05204103573	MINI ÎLOT NATURECONNECT BLANC LP911P NC2 SKYLIGHTAW120L120 WHT	8	6 124 €
05204100060	DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903P NC DAYLIGHT W60L60	17	581 €
910505103363	DRIVER POUR DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903 NC DAYLIGHT W60L60 PILOTE PSD	17	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT WH LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	3	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE LP904P NC CONTRÔLEUR DE PAYSAGE LUMINEUX	1	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESSOIRES NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	10	NC
929003417206	SUPPORT DE CAPTEUR ENCASTRÉ SMB-50/W	10	NC
929001546506	PONT SR EN XITANIUM INDÉPENDANT	10	NC
37703913701037700	PASSERELLE SANS FIL IA PRO L **	(1)	NC

* Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage ** À ajouter en cas de connexion au dashboard

Mini îlot NatureConnect blanc

Dalle de lumière naturelle W60L60

Paysage lumineux NatureConnect

Capteur encastré SNS210-IA + Xitanium SR Bridge indépendant

UI Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil

NATURE CONNECT

Salle de réunion avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une seule zone d'éclairage



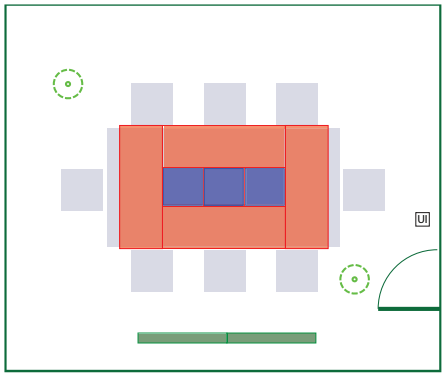

Code produit	Désignation	Quantité	Tarif HT
822274820221	GRAND CADRE * LP901P NC LARGE FRAME GREY R7043 30%	1	NC
822274820223	PUITS DE LUMIÈRE W60L60 LP902P NC SKYLIGHT PSD W60L60	3	NC
822274820224	DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 DOUBLE LP903P NC DAYLIGHT DOUBLE PANEL (2PCS) W60L180	2	NC
822274820226	DRIVER POUR DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 LP903P NC DAYLIGHT ISLAND PSD-DRIVER & BRACKET	4	NC
822274820232	NC GEAR TRAY ** LP906P NC ISLAND GT INRUSH CONTROLLER	1	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	2	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE *** LP904P NC CONTRÔLEUR DE PAYSAGE LUMINEUX	1	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESSOIRES NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	1	NC
929002813706	SUPPORT DE CAPTEUR MONTAGE EN SURFACE SMB-50/W ****	1	NC
929001546506	XITANIUM SR BRIDGE INDEPENDENT	1	NC
05204775790	PASSERELLE SANS FIL IA PRO L *****	(1)	207 €

*Le grand cadre n'est nécessaire que pour une installation suspendue ou en surface. ** Un plateau d'équipement pour chaque îlot *** Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage **** Pour les capteurs encastrés dans le plafond, utiliser le support 929003417206 ***** Recommandé pour l'accès à distance et pour l'accès au dashborad

Grand îlot NatureConnect suspendu

Paysage lumineux NatureConnect

Capteur monté en surface SNS210-IA + Xitanium SR Pont indépendant

UI Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil

En savoir plus !

Les **solutions** et **innovations**

INTERACT READY by SIGNIFY

La solution d'éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.

Ce que peut vous apporter le **système d'éclairage connecté de Signify** :

> Personnalisation de l'éclairage
> Économies d'énergies supplémentaires
> Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
> Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive

interact ready.

PHILIPS

Connectez-vous en 5 étapes faciles

Le système d'éclairage connecté de Signify est si simple qu'il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive

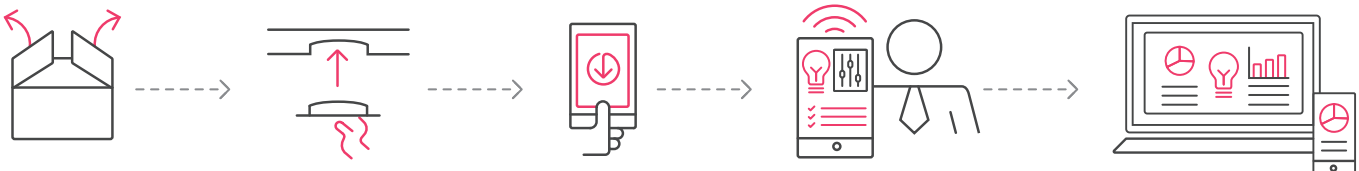

1. Déballer

2. Installer
Les luminaires interact ready

3. Télécharger
Application Interact Pro

4. Configurer
Système avec l'application Interact Pro

5. Gérer
Contrôler à partir du tableau de bord Interact Pro
« Si passerelle Interact Pro »

> Possibilité de connecter jusqu'à 200 luminaires intelligents et jusqu'à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum)

> Possibilité d'ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux

Application

Rénovation d'un bureau avec 18 pannels sans gestion d'éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact

Installation

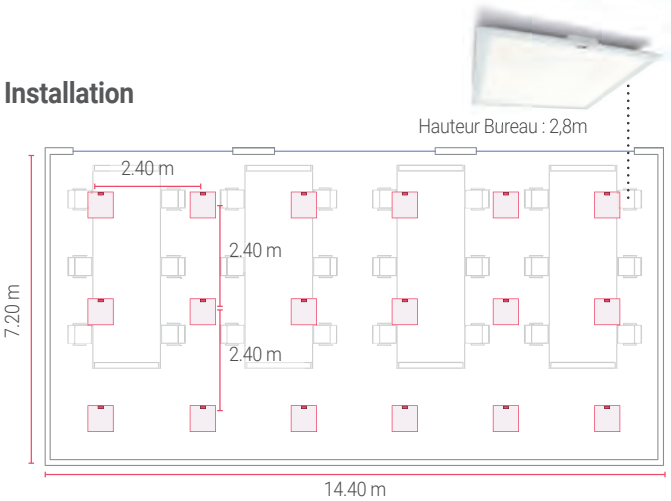

Nom du produit	Quantité	Code produit
SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP	18	05204980610
Option		
4-button switch	2	05204273801

Les avantages par rapport au DALI

> Pas de cablâge supplémentaire, il suffit d'une alimentationen 230V, idéal pour la rénovation
> Zoning via une application, très grande flexibilité
> L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à une application ou un portail web

	DALI	Interact
Temps de pose	7 min	5 min
Temps programmation	5 min	2 min
Complexité	Élevée	Basse

Pour découvrir les produits connectés INTERACT ?
Panel p 221
Plafonnier p 263
Downlight p 238

En savoir plus !

Les **solutions** et **innovations**

INTERACT OFFICE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

interact

Luminaires connectés au cloud et pilotables via un portail web et une application mobile pour un maximum de confort et d'économies d'énergie.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC

50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204975000	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 26W 3600LM	J+5	160 €
05204975002	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 31W 4300LM	J+5	170 €
05204983523	1 CORELINE PANEL GEN6 RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	J+5	238 €
05204958859	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 840 UGR19 4300LM	J+1	225 €
05204958860	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 830 UGR19 4000LM	-	225 €
05204708235	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	417 €
05204708259	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	-	376 €
05204708273	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	414 €
05204708297	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	J+5	372 €
05204980443	3 POWER BALANCE RC360B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	-	594 €
05204980405	3 POWER BALANCE RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	-	650 €
05204980429	POWERBALANCE INTERACT READY RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP SC IRC90	-	650 €
05204260597	4 DÉTECTEUR PRÉSENCE INTERACT READY IP42 BLANC SANS FIL	J+5	124 €
05204273771	5 INTERRUPTEUR UID8470/10 ZGP SWITCH DIM 2 BOUTONS	J+5	174 €
05204273801	5 INTERRUPTEUR UID8480/10 ZGP SWITCH DIM 4 BOUTONS	J+5	200 €
05204775790	6 CONTROLEUR LCN1840/05 WIRELESS GATEWAY EU	-	207 €

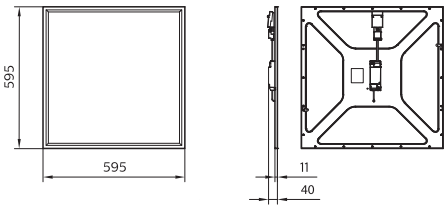

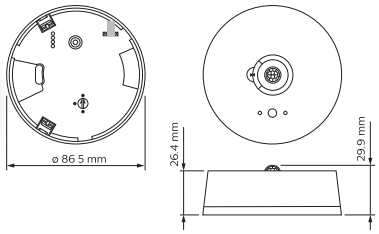





interact

Principaux avantages :

> Installation rapide sans câbles additionnels

> Adressage facile grâce à l'application Smartphone intuitive

> Devenez un conseiller de confiance grâce aux retours d'informations des produits

Les **solutions** et **innovations**

Gestion DALI connectable

Les systèmes de pointe nécessitent les meilleurs composants. C'est pourquoi LEDVANCE continue d'étoffer sa gamme de composants DALI avec des produits de qualité. Les contrôleurs, détecteurs et coupleurs de bouton-poussoir certifiés DALI-2, bénéficiant d'un nouveau design et de fonctions supplémentaires, s'adaptent ainsi parfaitement aux luminaires DALI de LEDVANCE, tout comme aux autres systèmes DALI du marché.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074584384	Contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir.	J+1	296 €
07074584192	Flex CU RTC DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) - horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour et éclairage centré sur l'humain HCL	J+5	407 €
07074584190	Flex CU flush mount DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw)	J+1	224 €
07074583762	Sensor DALI-2 LS-PD-6 IR CI détecteur présence et luminosité DALI-2 sensor LS/PD-6 IR CI la détection de présence via indice de résitance passif. detection height up to 3,7 m. affichage LED des fonctions. Zone de détection jusqu'à 6 M.	J+5	197 €
07074584386	Sensor DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI détecteur mouv. et luminosité DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI	J+5	335 €
07074583760	DALI-2 push button coupler de bouton poussoir pour bus DALI 2 ledvance - 4 boutons poussoirs possibles 2 m max - prêt pour les services IOT	J+5	296 €
07074583752	MCU select DALI-2 EXC TW variateur numérique rotatif blanc dynamique avec cache interchangeable - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m.	-	228 €
07074583750	Mcu select dali-2 tw variateur numérique rotatif blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	-	262 €
07074583756	MCU touch DALI-2 TW variateur numérique tactile blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques dali - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	-	262 €
07074583758	PCU flush mount DALI-2 TW variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU	-	296 €
07074584188	Flex CU IOT DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - jusqu'à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - prêt pour les services IOT	-	3 991 €
07074584356	Surface mount frame cadre pour montage en saillie pour contrôleurs MCU	-	23 €

En savoir plus !

LEDVANCE

Application de configuration

Application de contrôle

Télécharger dans l'App Store

TÉLÉCHARGER SUR Google Play

Deux applications pour deux fonctions

Les deux applications sont compatibles avec les contrôleurs FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW et FLEX CU FM DALI-2 TW. L'application DALI CONFIG est utile pour régler le fonctionnement automatisé, tandis que la DALI CONTROL permet un contrôle manuel de l'éclairage.

Tous les produits peuvent être configurés et contrôlés avec un smartphone ou une tablette en Bluetooth.

Les bonnes raisons de choisir VIVARES ZIGBEE

> Idéal pour moderniser les bâtiments existants où un recâblage n'est pas nécessaire

> Basé sur le standard international Zigbee 3.0

> Installation simple et facile et mise en service à partir d'un QR code

> Reconfiguration simple des composants lorsque la fonction des pièces évolue

> Création de rapports de maintenance et de consommation énergétique à tout moment.

Les **solutions** et **innovations**

VIVARES

TECHNIQUE & CONNECTÉ

LEDVANCE

VIVARES, le système de gestion de l'éclairage connecté de LEDVANCE, offre un éclairage de bureau évolutif, économe en énergie et respectueux de l'environnement. Cette solution conviendra également aux besoins de la maintenance, des rénovations et des nouveaux bâtiments.
VIVARES crée des conditions d'éclairage idéales pour tous types de besoins et permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie et de CO2. Fonctionnant sous la technologie DALI ou Zigbee.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50
5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 130 | IRC 80 | IP20 | IK08

Code produit	Désignation	Tarif HT
07074401507	VIVARES PANEL COMFORT 600 ZIGBEE PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	260 €
07074401423	VIVARES PANEL PFM 600 PL CMFT P33W 840 U19 ZBVR	273 €
07074001319	VIVARES PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K	411 €
07074001321	VIVARES PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MICROPRISMATIQUE	819 €
07074545989	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN155 ZBVR 14W/4000K UGR19 IP54	274 €
07074545939	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN195 ZBVR 21W/4000K UGR19 IP54	308 €
07074001306	VIVARES ZB CONTROL LEDVANCE ZIGBEE CONTROLEUR	1 959 €
07074001312	VIVARES ZB COUPLER LEDVANCE ZIGBEE COUPLEUR DE BOUTON POUSSOIR	375 €
07074001307	VIVARES ZB L-O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE	565 €
07074001411	VIVARES ZB O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE	437 €
07074565010	VIVARES ZB SENS ADAPTER SUPPORT DE MONTAGE SAILLIE POUR DETECTEUR VIVARES ZIGBEE	61 €
07074204477	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1 OSRAM CONVERTISSEURS DE SIGNAL DALI VERS ZIGBEE	205 €

VIVARES ZIGBEE

Connecté sans fil et prêt pour l'internet des objets (IOT)

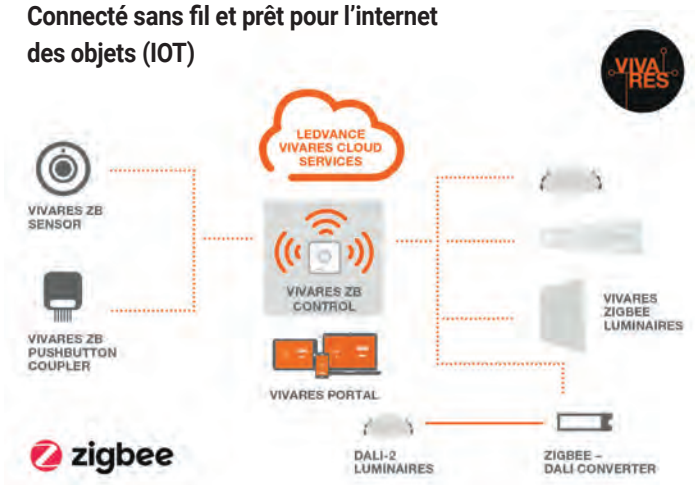

POTENTIEL TOTAL D'ÉCONOMIES : 80 %

AVEC L'ÉCLAIRAGE LED + SYSTÈME DE GESTION

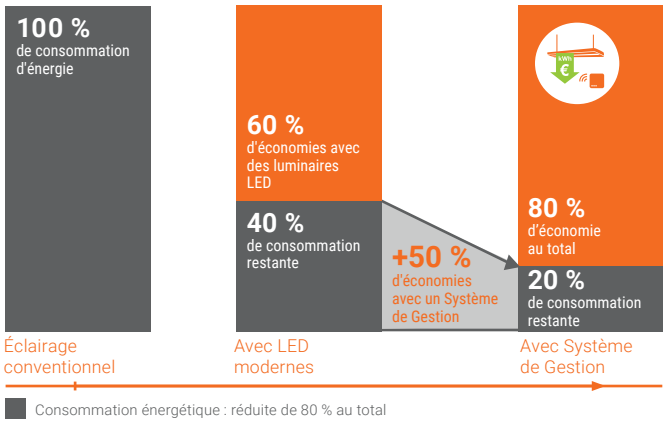

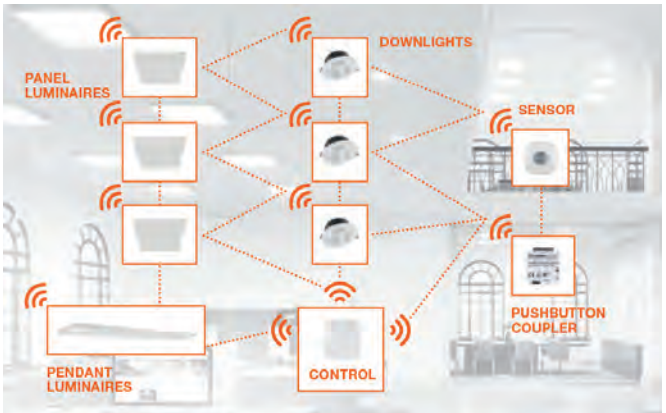

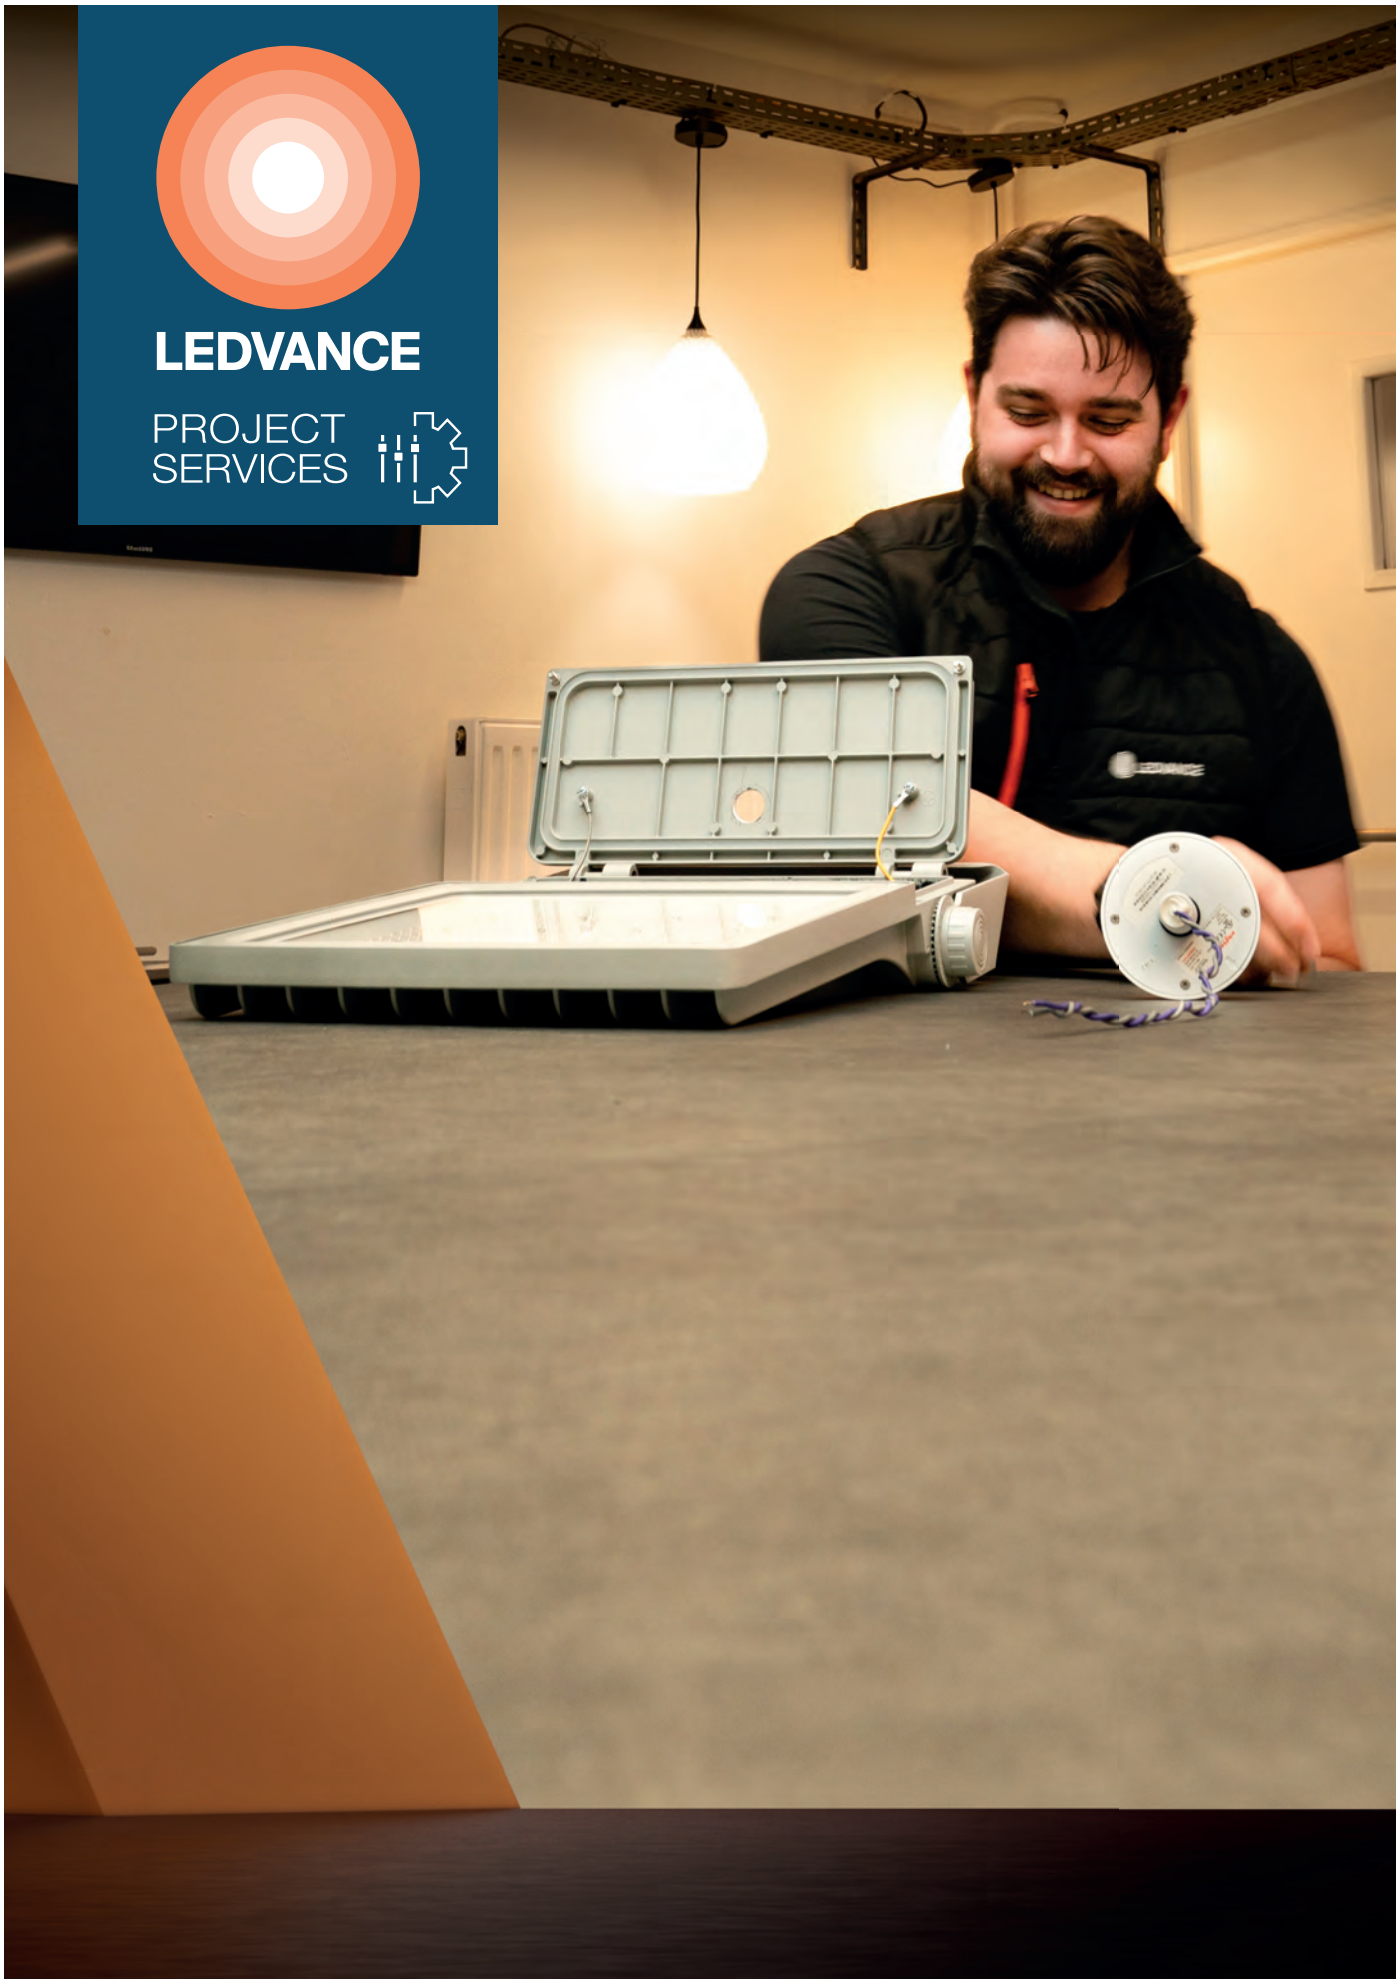
LEDVANCE
PROJECT
SERVICES

Les **solutions** et **innovations**

LPS - Ledvance Project Services

Chez LEDVANCE, nous savons que chaque projet est unique. C'est pourquoi notre Centre d'Innovation situé à Molsheim (67) met à votre disposition une offre sur mesure pour faire de chaque installation un système parfaitement adapté à vos besoins techniques et esthétiques.

Le sur-mesure chez LEDVANCE c'est :

> Passage au pilotage intelligent
> Programmation de driver
> Adaptation des luminaires
> Modification du câblage et des interfaces mécaniques
> Rubans LED à la demande
> Impression de vos photos/ logos sur luminaires
> Création d'accessoires par impression 3D

Un projet sur-mesure ?
Rapprochez-vous de votre attaché commercial LEDVANCE ou cliquez sur le picto «En savoir plus» pour découvrir le centre d'innovation à Molsheim.

En savoir plus !

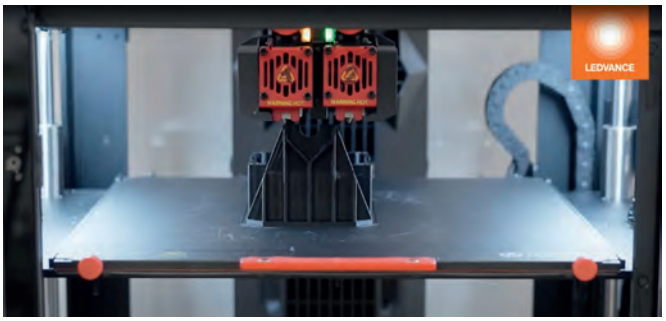

Le sur-mesure propulsé par la flexibilité

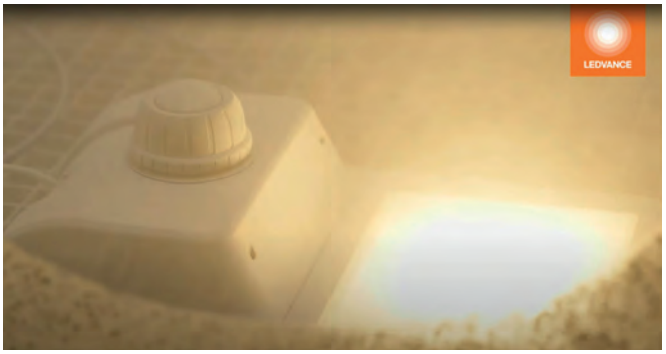

Les **solutions** et **innovations**

Le système BIOLUX

LEDVANCE

Un éclairage naturel pour chaque activité

Le système BIOLUX HCL de LEDVANCE adapte automatiquement la lumière artificielle aux variations de la lumière du jour grâce à un algorithme intelligent permettant aux utilisateurs de choisir la bonne dynamique pour eux à tout moment.

En savoir plus !

Système biolux de LEDVANCE

Ces cinq modes d'éclairage HCL sont disponibles :

> **BOOST** concentration maximale pour des tâches très minutieuses et particulièrement exigeantes

> **FOCUS** concentration améliorée, par exemple lors des réunions

> **NATURAL** réglage par défaut

> **CREATIVE** créativité dans les ateliers ou en réunion lors de séances de brainstorming

> **RELAX** en réunion pendant les pauses par exemple

BIOLUX

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Les luminaires BIOLUX HCL associés au contrôleur BIOLUX HCL offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels et bien-être grâce au pilotage circadien.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | CCT | DIMMABLE | ELEC | 40 000 h | L80B10 | 5 | McAdam 4 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC >90 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074572454	PANEL BIOLUX HCL 600 ZIGBEE 43W/TW 4000LM PANEL LEDVANCE COMPATIBLE VIVARES	-	825 €
07074547301	BOITIER CONNEXION RAPIDE 5P L/N (LOT DE 4)	J+1	122 €
07074547291	KIT MONTAGE SAILLIE PL 600 H75	-	71 €
07074572462	BIOLUX HCL CONTROLEUR SANS FIL ZIGBEE	-	1 942 €

HCL - Human Centric Lighting :
Permet de créer un éclairage dynamique circadien

Les **solutions** et **innovations**

La plus naturelle des lumières artificielles

SYLVANIA LumiNature

Véritable solution d'éclairage centrée sur l'humain* par SYLVANIA

AVEC LUMINATURE... FAITES ENTRER LE SOLEIL !

> Élimine le pic de lumière bleue

> Un rendu des couleurs haute-fidélité

> Une lumière riche et énergisante, régulation de la production de mélatonine

> Une lumière dynamique 100% adaptée au rythme circadien

Une lumière dynamique
100 % adaptée au rythme circadien

La solution LumiNature, combinée à la gestion d'éclairage sans fil SylSmart, permet de reproduire à 100 % l'évolution de la lumière naturelle tout au long de la journée pour accompagner au mieux les besoins de notre rythme circadien. SylSmart est un système de gestion intelligent permettant un réglage automatique, un contrôle personnalisé, une flexibilité totale ainsi qu'une installation simple et 100 % programmable grâce à l'application mobile dédiée.

LumiNature	LUMINATURE FIXE (3000K / 4000K)		LUMINATURE HCL
	STD	DALI	SYLSMART
ON/OFF	✓	✓	✓
Dimmable / planification		✓✓	✓✓
Contrôle de la température de couleur et de l'intensité lumineuse (respect du rythme circadien)			✓✓
Smart HCL (Options d'automatisation)			✓✓✓

L'horloge du corps humain (rythme circadien) et le rôle de la mélatonine

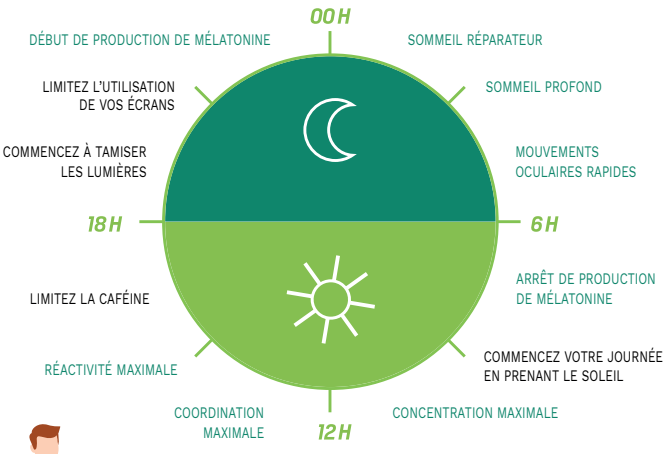

LumiNature, la solution d'éclairage idéale pour de nombreuses applications: Espaces commerciaux, bureaux, établissement de santé et postes de nuit, lieux d'apprentissages type crèches, salles de classe...

LUMINATURE TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA

LumiNature offre une distribution spectrale complète et équilibrée. Toutes les couleurs de la lumière naturelle du soleil sont représentées de manière uniforme, tout en éliminant le pic de bleu. Avec LumiNature, vous bénéficiez enfin d'une lumière artificielle au plus proche de la lumière naturelle.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC 98 | IP 20 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823832	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU UGR <16	267 €
00023823833	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU DALI UGR <16	316 €
00023823836	OPTIX E 600 2L LUMI HCL 33W 2780LM ALU SSC UGR <16	534 €
00023823827	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU UGR <16	394 €
00023823828	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU DALI UGR <16	432 €
00023823831	OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 37W 3500LM ALU SSC UGR <16	655 €
00023860672	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI 15W 1100LM 930 DALI	181 €
00023860676	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI HCL 20W 1300LM SSC	339 €

Les **solutions** et **innovations**

L'éclairage Tunable White dans différents lieux

Nous passons plus de 90 % de notre vie à l'intérieur. La lumière artificielle traditionnelle est la même du matin au soir, de notre réveil à notre coucher. Elle ne reflète pas l'intensité, la rapidité, la couleur et la dynamique de la lumière naturelle. L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.

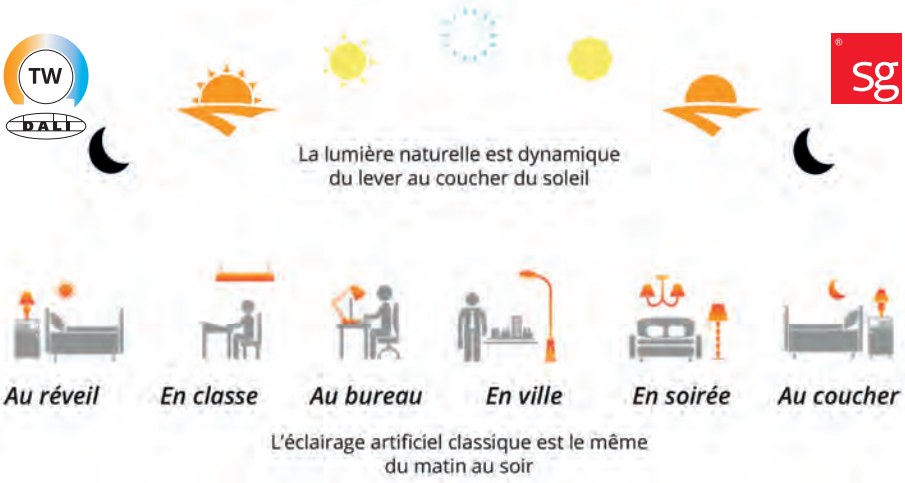

AU TRAVAIL

> La lumière améliore votre niveau d'énergie
> La lumière améliore votre concentration
> La lumière améliore votre productivité
> La lumière réduit les absences pour cause de maladie

En savoir plus !

TUNABLE WHITE DALI 8 — TECHNIQUE & CONNECTÉ

TW DALI convient pour les petites installations DALI telles que les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les lieux de relaxation, etc. Il permet de régler de manière progressive la luminosité et la température de couleur, afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. SG Lighting vous propose toute une gamme de luminaires disposant de cette fonctionnalité.

L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 44/20

1

2

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937820415	LEDDIM DALI VARIATEUR POUR PILOTAGE DE L'ECLAIRAGE BLANC TW-DALI	111 €
04937212575	1 RAX SOFT 150 BLC 28W 2350 LM TW DALI TYPE 8 UGR INF A19 230V CLASSE II IP20 IK08	234 €
04937212302	2 SENSE 255 DALLE ENCASTREE BLANC LED 15W 2700-6500K TW DALI CLASSE II IP40	242 €
04937212306	SENSE 495 DALLE ENCASTREE BLANC LED 36W 2700-6500K TW DALI CLASSE III IP40	367 €
04937212315	3 SENSE DALLE 600X600MM (SANS DRIVER) BLANC TW 4000 LM CLASSE III IP40	142 €
04937820239	SENSE TW DRIVER BLANC 4000LM 38W TUNABLE WHITE DALI TYPE 8	228 €
04937606009	4 DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC LED 36W TW DALI TYPE 8 CLASSE II IP20	496 €
04937117359	5 ECOLINE OFFICE SUSPENSION BLANC LED 41W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	656 €
04937117398	FACET II SUSPENSION BLANC LED 39W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	608 €
04937820422	6 FACADE POUR LEDDIM SMART MASTER NOIR TW DALI	20 €
04937820370	7 SMART SWITCH PASSERELLE GATEWAY POUR PILOTER SG SMART + BLUETOOTH / WIFI NOIR	287 €

Gérez TW LEDDim grâce à l'application SG Smart

L'éclairage artificiel dynamique peut être créé à l'aide de luminaires Tunable White combinés au système SG Smart. Grâce à l'unique TW LEDDim Smart, vous pouvez régler la température de couleur de 2 000K à 4 000K ou de 2 700K à 6 500K selon le luminaire et ajuster la luminosité. Avec Smart Gateway, vous pouvez également définir un rythme circadien qui ajuste la luminosité et la température de couleur tout au long de la journée. De plus, vous pouvez piloter à distance votre système SG Smart. Smart Gateway est branché à un routeur et se connecte donc automatiquement à Internet.

Les **solutions** et **innovations**

L'univers de la détection par THEBEN

LUXA 103 S360-100-12 DE UP

Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond, dans des faux plafonds ou montage encastré. Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m2) à une hauteur de montage 3 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810173	DÉTECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE PLAFOND 360° 10M IP 54.	J+1	74 €
00073810175	DÉTECTEUR DE PRESENCE PLAFOND SAILLIE 360° 10M IP 54	J+1	74 €

En savoir plus !

Détecteur de presence idéal pour les bureaux, les petits couloirs et l'exterieur. Réglage par potentiomètre ou télécommande.

THEMOVA P360-100 UP WH

Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 24 m (452 m²).

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073800513	DETECTEUR MOUVEMENTS ENCASTRE PLAFOND 360 BLANC 1C IP 54	J+10	227 €

THERONDA P360 DALI-2 HCL UP WH

Détecteur de présence passif infrarouge pour une installation autonome avec luminaire TW SG LIGHTING DALI8. Montage au plafond encastré, Certification DALI-2. Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur de montage de 3 m. DALI-2 adressable jusqu'à 4 canaux d'éclairage. Peut s'installer avec boitier LEDDIM DALI variateur de SG LIGHTING.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073820039	DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE 360 DALI 2 HCL BLANC ADRESSABLE JUSQU'À 4 CANAUX D'ÉCLAIRAGE	J+10	323 €

Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur. Mise en service simple, intuitive et commande par l'application, communication bidirectionnelle par BLE et par conséquent consultation aisée de tous les paramètres de montage de 3 m.

THERONDA S360-110 DALI UP WH

Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 2 5 ballasts électroniques DALI max.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073800637	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360° FIX. PLAFOND DÉTECTION Ø 7 M. TEMPO 10 SEC-60 MIN. LUMINOSITÉ 10 -3000 LUX. IP54. 25 BALLASTS ÉLECTRONIQUES DALI MAX.	J+1	189 €

Les **solutions** et **innovations**

Luminaire impression 3D

MyCreation

Signify myCreation

Nous illuminons votre vision grâce à une technologie d'impression 3D de pointe. Un éclairage configurable, économe en énergie et imprimé de manière durable pour répondre à vos besoins.

1 CONCEPTION
Éclairage innovant avec des formes uniques, des options personnalisables et une installation facile, adapté aux espaces modernes et aux projets spéciaux.

2 PERFORMANCE
Les luminaires performants et économes en énergie s'intègrent parfaitement aux systèmes d'éclairage, garantissant fiabilité et facilité de configuration.

3 DURABILITÉ
Des solutions écologiques utilisant des matériaux recyclés, une conception circulaire et une production locale pour réduire les émissions de CO^2 et les déchets.



4 FIABILITÉ
Transparence, rapidité et fiabilité, soutenu par des partenariats mondiaux et l'excellence de Signify, leader mondial de l'éclairage.

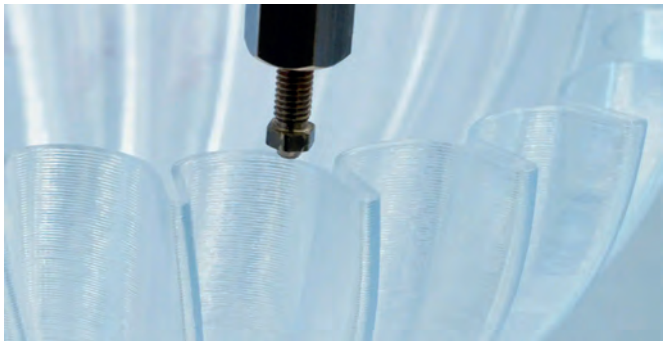

PHILIPS

Vers un avenir circulaire, à portée de clic

My Creation propose des solutions luminaires circulaires et performants à configurer .

Un site dédié est à disposition pour configurer et personaliser vos ensembles luminaires avec quotation via le lien «En savoir plus» ci joint.

Le site vous permet d'accéder aux gammes myCreation, de configurer vos produits avec précision et d'intégrer des solutions d'éclairage durables à vos projets en quelques secondes.

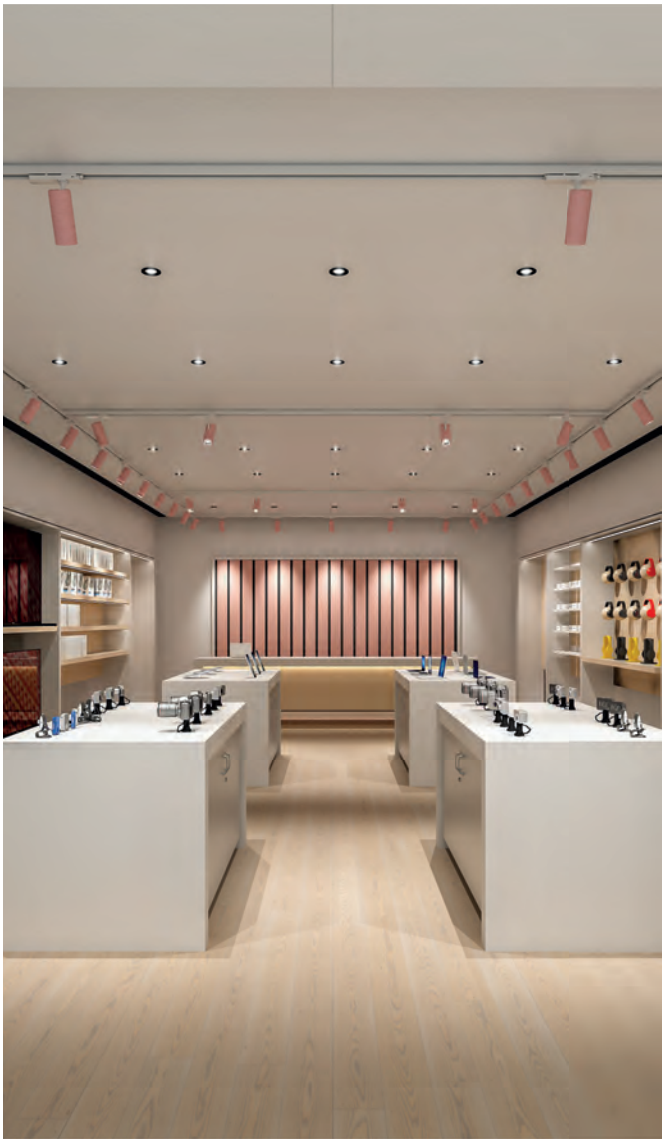

Les **solutions** et **innovations**

Gamme luminaire encastré

IMPRESSION 3D PHILIPS Signify myCreation

Greenspace

Essential

Accent Recessed D65

Accent Semi-Recessed D65

Ambifit

Gamme plafonnier

Essential

Drum

Accent Cylinder

En savoir plus !

Gamme projecteur rail 3 allumages

Smooth Track

Accent Track D65

Accent Track D90

Drum

Gamme suspension technique

Essential

Grand

Highlight

Dome

Height

Gamme suspension décorative

Gleam

Cloak

Blossom

Original

Industrial

Cords

Jewels Smokey Grey

Jewels Water Blue

First

Spot encastré LED

LUM25

ECO €

aric

Spot encastré LED miniature diamètre 30 mm pour éclairage intégration dans mobilier ou espace à faible encombrement.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051639	LUM25 MINI SPOT LED 1,8W DIAM 25MM120LM 3000K IP40 DIM	J+1	35 €

AIR BLOCK 2

ECO €

aric

Encastrés IP65 compatibles RT2012, LED intégrées, variables (coupure de phase), livrés avec boite d'encastrement. Ils peuvent être recouverts de nombreux isolants. Conforme au DTU45.11.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050880	AIR BLOCK 2 LED 6W 430 LM 3000K 36° BLANC	J+10	46 €
00058050881	AIR BLOCK 2 LED 6W 460 LM 4000K 36° BLANC	J+10	46 €
00058050883	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NOIR	J+10	6 €
00058050882	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NICKEL	J+10	5 €

ARIES

ECO €

aric

Encastré LED IP65 IK07 recouvrable tout isolant, ompatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bains. Faisceau 50° avec optique en retrait offrant un confort visuel optimisé. Technologie CCT ARIC 2 températures de couleur 3000K et 4000K.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051406	ARIES - ENC. ROND, FIXE, BLANC, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K (CCT)	J+1	22 €
00058051407	ARIES - ENC. ROND, FIXE, NOIR, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K (CCT)	J+1	22 €

ASPEN

ECO €

aric

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable.



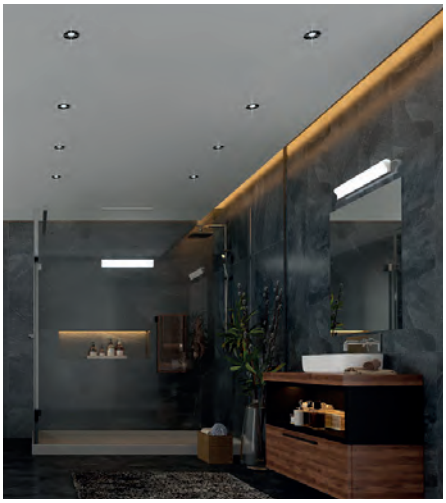

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050747	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	18 €
00058050749	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	18 €
00058051226	ASPEN TILT 5W-3-4000K CCT BLC	J+1	25 €
00058050748	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NICKL	J+1	20 €
00058051223	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT BLC	J+1	28 €
00058051224	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT NOIR	J+10	28 €

ATLAS

ECO €

aric

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm 4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051540	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 BLC	J+1	18 €
00058051542	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 NOIR	J+1	18 €

JUNISTAR IR98 ECO

ECO €

sg

Luminaire avec un faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Fonte d'aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d'encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçages de Ø68 mm à Ø83 mm.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937905237	JUNISTAR ECO BLANC 6W 3000K, 550 LM UGR INF A 21, CLASSE II	J+5	66 €
04937905238	JUNISTAR ECO BLANC 6W 4000K, 600 LM 86 LM-W UGR INF A 21, CL	J+5	66 €
04937905240	JUNISTAR ECO NOIR 6W 3000K, 520 LM 74 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+5	66 €
04937905241	JUNISTAR ECO NOIR 6W 4000K, 575 LM 82 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+5	66 €
04937009236	REHAB RING NOIR 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	18 €
04937009224	REHAB RING BLANC 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	18 €
04937009427	REHAB RING NOIR 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €
04937009227	REHAB RING BLANC 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €

SILK RDX

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot LED encastré basse luminance rond orientable. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Avec convertisseur dimmable déporté fourni.

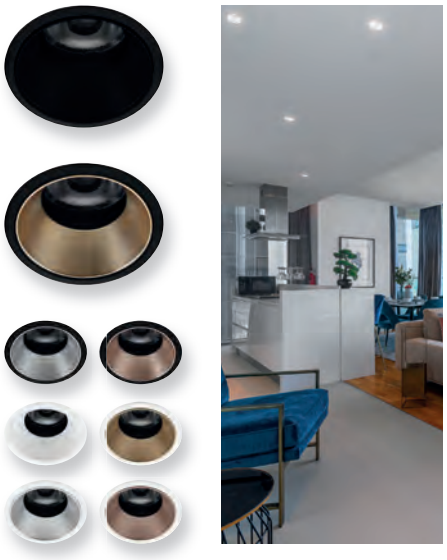

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336212	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT	J+10	64 €
02714336333	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - CHAMPAGNE	J+10	64 €
02714336334	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - ARGENT	J+10	65 €
02714336335	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - OR ROSE	J+10	65 €
02714336210	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT	J+10	62 €
02714336336	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+10	65 €
02714336337	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - ARGENT	J+10	63 €
02714336338	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - OR ROSE	J+10	63 €

Spot encastré LED

SWEET

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe.Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.

Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.

LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10

5 ANS | McAdam 3 | lm/W 60 | IRC 80 | IP 54 | IK 02 | 68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337490	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM NOIR MAT	J+1	50 €
08271337491	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337492	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+10	50 €
08271337493	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT	J+10	50 €
08271337494	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - NOIR	J+10	50 €

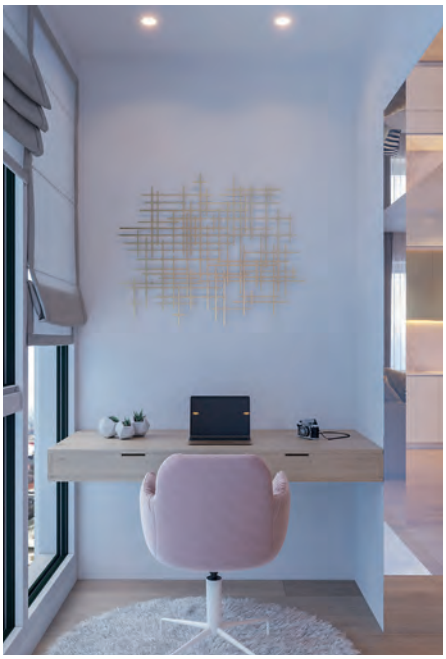

EF8 CCT

TECHNIQUE

aric

Spot encastré led basse luminance design multi CCT 3000-4000K compatiblé RT2012 et résistant au feu 650°C parfait pour des ambiances humides type salle de bains.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50

3 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 1 | lm/W 50 | IRC 80 | IP 65 | IK 02 | 68 | VOLUME 1

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011030	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 390LM 50000H DIMMABLE, BLANC - NOIR	J+5	38 €
00058011031	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, BLANC - DORE	J+1	38 €
00058011032	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, NOIR - DORE	J+1	38 €
00058011033	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490LM 50000H DIMMABLE, BLANC	J+1	38 €

DEBI - IENA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 4 en 1 avec multi CCT 2700-3000-4000 et 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable & compatible avec variateur fin de phase.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h

L70B50 | 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 10 | 68 | VOLUME 2

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335614	DEBI RD-230 5W 620LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1	28 €
02714335502	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	34 €
02714335613	DEBI RD-230 5W 620LM 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+5	28 €
02714335611	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+10	34 €
02714335616	IENA RDX-230 5W 620LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	32 €
02714335501	IENA RDX 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	37 €

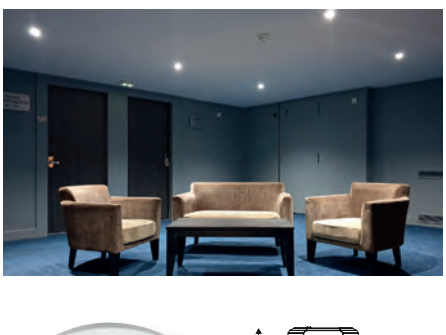



BRAVA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 65 | IK 07 | 68 | VOLUME 2





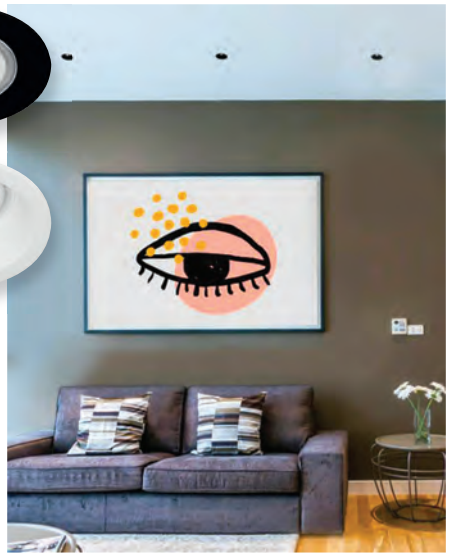

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337141	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIXE	J+1	25 €
02714337140	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIXE	J+5	25 €
02714337173	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	29 €
02714337174	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT BASSE LUMINANCE	J+5	29 €

EF6

TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Existe en version connectée en technologie TUYA - wifi. Compatible commande vocale Google home et Alexa.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 4 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 07 | 65-70 | VOLUME 2

Version EF6 détecteur PIR crépusculaire fonction maitre-esclave «nouveauté 2025»

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011005	EF6 - ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 3000-4000K (CCT)	J+1	32 €
00058011015	EF6 SENSOR BLC 6W 3CCT 6W 595 LM IP65 CCT	J+1	42 €
00058011014	EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW	J+1	54 €
00058011004	COLLERETTE EF6 RONDE NOIR	J+1	3 €
00058011016	COLLERETTE EF6 SENSOR NOIR	J+10	3 €
00058011003	COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL	J+1	3 €

EDOS

ECO €

aric

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, Vol.1 salle d'eau, basculant, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 100 | IP 65 | IK 06 | 63-70 | VOLUME 1

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011060	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE BLANC	J+1	28 €
00058011061	COLLERETTE EDOS NOIRE	J+1	3 €

Spot encastré LED

FLINT ECO € aric

Encastré FLINT recouvrable de tout type d'isolant et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable Réglages PIR sur la collerette, couleur : blanc ou noir.

Fonction veille à 10% de la puissance. Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min. PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode : 0%

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011063	FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC 6W 560 LM IP65 CCT	J+1	35 €
00058011064	FLINT 6W 3-CCT SENSOR NOIR 6W 560 LM IP65 CCT	J+10	35 €

ONEx TECHNIQUE SWL SWITCH LITE

Encastré LED IP65 universel gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l'air). Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en polycarbonate blanche. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.

Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable. Encombrement maîtrisé: faible profondeur d'encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015009	1 ONEXLITE SPOT IP65 BASC RE2020/ISOLANT 3.5W/5.5W 60° CCT (27/30/40K) GRAD BL	J+1	25 €
08276015017	2 ONEXD2W SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASC RE2020 3.5/5.5/7W CCT GRAD BL	J+1	27 €
08276015833	3 ONEXD2W SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASC RE2020 3.5/5.5/7W CCT GRAD BL	J+10	30 €
08276015137	4 ONEXBAFFLE SPOT COUPE-FEU IP65 RE2020 B-LUM 3.5/5.5/7W IRC>90 CCT GRAD. BL	J+10	30 €
DL160449	ONEXCSR™ SPOT COUPE-FEU IP65 BASCULANT/FIXE RE2020 GRAD UGR19 CCT BLANC	J+10	NC
08276015059	5 ONEX™ - COLLERETTE BLANC IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE	J+1	4 €
08276015060	6 ONEX™ - COLLERETTE ALU BROSSÉ IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE	J+1	6 €
08276015061	7 ONEX™ - COLLERETTE NOIR IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE	J+1	4 €
08276015120	8 ONEX™ - COLLERETTE CHROME IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE	J+1	6 €
08276015121	9 ONEX™ - COLLERETTE ALU BROSSÉ IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO &ONEXLITE	J+1	8 €
08276015122	10 ONEX™ - COLLERETTE CHROME IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO &ONEXLITE	J+1	8 €
08276015123	11 ONEX™ - COLLERETTE NOIR IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO &ONEXLITE	J+1	6 €
08276015129	12 ONEX™ - COLLERETTE DE RATTRAPAGE 92 -164MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE BLANC	J+1	19 €

UNIVERSAL DOWNLIGHT TECHNIQUE SLV

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B50 · 5 ANS · IRC 90 · IP20 · IK02

Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329234	1 UNIVERSAL DOWNLIGHT DOWNLIGHT, 5-7W, 1700/3000/4000/6500K, SANS COLLERETTE	J+1	27 €
08208329233	UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE KIT 12 SPOTS, SANS COLLERETTE	J+1	289 €
08208329232	2 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, NOIR	J+1	3 €
08208329231	3 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, BLANC	J+1	3 €
08208329275	4 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, BLANC	J+1	3 €
08208329274	5 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, NOIR	J+1	3 €

1

2 3 4

BORA EVO TECHNIQUE INDIGO LIGHTING

Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.

LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · IRC >80 · IP65 · IK07 · 68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337262	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIX	J+10	39 €
08271337263	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIX	J+1	39 €
08271337268	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ FIX	J+10	39 €
08271337265	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT ORIENTABLE	J+1	44 €
08271337264	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT ORIENTABLE	J+1	44 €
08271337269	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ ORIENTABLE	J+10	44 €
08271337281	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €
08271337282	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €
08271337267	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	42 €
08271337283	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €
08271337284	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €

EVO = Possibilité de réparer le luminaire avec pièces de rechange disponibles Driver ou source de remplacement

Spot encastré LED

KORY

ECO €

INDIGO LIGHTING

Spot encastré ond 3 en 1. CCT 2700-3000-4000K RE2020. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. - Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337238	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 NOIR MAT	J+10	44 €
08271337239	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT	J+1	44 €

SOFT SQUARE

TECHNIQUE

Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s'adapte aux environnements modernes, tant résidentiels.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937903261	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W UGR<19 60° 890 LM IRC98	J+10	117 €
04937903263	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W DALI	J+10	136 €
04937903251	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W	J+10	117 €
04937903253	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W DALI	J+10	136 €

INSPIRE R

TECHNIQUE

Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes.

INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 15cm, idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants





Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212424	1 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT NOIR 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212430	2 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT NOIR 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320901	INSPIRE R600 NOIR 3000K DALI	204 €
04937212418	3 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT BLANC 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212436	4 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT BLANC 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320905	INSPIRE R600 BLANC 3000K DALI	204 €

TOUT EN UN : la gamme led'up universal répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat

Compatible avec la norme RE2020

Installation possible en salle de bain volume 1

SLIM 40 mm



Compatible tous isolants & Faible encombrement

LA SOLUTION ENCASTRÉ RE2020 LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

1 JE CHOISIS LA TECHNOLOGIE

FIXE

3000K et 4000K

SWITCH CCT

3 en 1 : 2700K, 3000K, 4000K

SWITCH via commutateur de couleurs

3 possibilités de couleurs dans un seul produit

BLUETOOTH MESH

TW et RGB + TW

Contrôle via télécommande et/ou application EUROPOLE BLUETOOTH MESH

Sans câblage additionnel, pas de programmation, appairage autonome

Synchronisable jusqu'à 250 points lumineux

WIZ

TW et RGB + TW

Contrôle via télécommande et/ou application WIZ Connected

Sans câblage additionnel, appairage autonome,facilité de contrôle à distance via WIFI + BLUETOOTH, commande vocale

Contrôle jusqu'à 10 000 points lumineux

Différentes ambiances pré-programmées

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

LED UP UNIVERSAL

TECHNIQUE & CONNECTÉ

LED'UP UNIVERSAL, une gamme à compositions multiples. Parfait pour les projets RE2020, compatible avec tous les isolants. Un confort optimisé grâce à son optique dichroïque 60°. Plusieurs versions : fixe/switch CCT/connecté Bluetooth MESH.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | 35 000 h | L70B10 | GARANTIE 2 ANS | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | 68 | VOLUME 1



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584057000	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 3000K 60° FIXE BLANC MAT	J+1	28 €
00584057001	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 4000K 60° FIXE BLANC MAT	J+1	28 €
00584207758	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 3000K 60° ORIENTABLE BLANC MAT	J+10	28 €
00584207759	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 4000K 60° ORIENTABLE BLANC MAT	J+10	28 €
00584057016	LED'UP UNIVERSAL 6W 500/600LM CCT 2700/3000/4000K ORIENTABLE BLANC MAT	J+1	30 €
00584211876	LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO ÉCORESPONSABLE 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65	J+1	28 €
00584057019	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH 6W 250/ 300LM RGB+TW 60° ORIENTABLE BLANC	J+10	44 €
00584057027	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+10	58 €
00584057028	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND GGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+1	63 €
00584211599	MODULE LED'UP UNIVERSAL FONCTION GU10 SWITCH CCT	J+10	32 €

En savoir plus !

Solution connectée via l'appli EUROPOLE (gratuite) pour les produits bluetooth mesh et l'appli WIZ Pro pour les produits de la gamme WIZ Europole. Possibilité de piloter en WIZ des luminaires spots avec du flexible led ou lampes GU10 et E27 LED WIZ sur le même projet.

2 JE CHOISIS LA FORME

Une large sélection d'accessoires pour LED'UP UNIVERSAL : finition rond ou carré, fixe ou orientable, basse luminance & asymétrique.
Couleurs : noir mat, alu brossé et doré ou mix couleurs.

FIXE

ORIENTABLE

ESTHET / ESTHET+

ESTHET ASYM
ESTHET+ ASYM

3 JE CHOISIS LA COLLERETTE DE FINITION

Forme	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT
LED'UP ORIENTABLE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584211877	J+1	4 €	NOIR MAT	00584001540	-	8 €
LED'UP FIXE MONO COULEUR								
ROND	NOIR MAT	00584001532	J+1	7 €	ALU BROSSÉ	00584001530	J+1	7 €
ROND	BLANC MAT	00584001528	J+10	4 €	DORÉ	00584019589	J+10	7 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019591	J+10	7 €	ALU BROSSÉ	00584019592	J+10	7 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019593	J+10	7 €	DORÉ	00584019594	J+10	7 €
ESTHET FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019599	J+1	20 €	NOIR MAT	00584019601	J+1	20 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019603	J+10	20 €	NOIR MAT	00584019605	J+10	20 €
ESTHET ASYM FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019607	J+10	20 €	NOIR MAT	00584019609	J+10	20 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019611	J+10	20 €	NOIR MAT	00584019613	J+10	20 €
ESTHET+ FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019639	J+10	27 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019643	J+1	27 €
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019633	J+10	27 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019636	J+10	27 €
ESTHET+ ASYM FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + DORÉ	00584019631	J+10	27 €	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019628	J+10	27 €
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019625	J+10	27 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019627	J+10	27 €
COLLERETTE DE RECOUVREMENT LED'UP UNIVERSAL Ø100 MM RONDE ORIENTABLE								
ROND	BLANC MAT	00584207719	J+1	9 €	ALU BROSSÉ	00584207664	J+10	9 €
ROND	NOIR MAT	00584207663	J+10	9 €	-	-	-	-
COLLERETTE DE RÉNOVATION LED'UP UNIVERSAL Ø 80-120 MM AVEC MODULE LED (NON FOURNI)								
ROND	BLANC	00584207674	J+10	26 €	POSSIBILITÉ BLANC	00584207683	J+10	46 €
ROND	NOIR	00584207675	J+10	26 €	-	-	-	-
ACCESSOIRES BASSE LUMINANCE COLLERETTE DE RÉNOVATION ROND								
ROND	BLANC MAT	00584207701	J+10	8 €	DORÉ	00584207711	J+10	8 €
ROND	NOIR MAT	00584207709	J+10	8 €	CUIVRE	00584207712	J+10	8 €
ROND	ALUMINIUM LAQUÉ	00584207710	J+10	8 €	-	-	-	-

RENTREZ DANS L'UNIVERS DU SWAP BY ARKOSLIGHT

ARKOSLIGHT®



Swap S | Swap M | Swap L | Swap XL | Swap M Asymmetric | Swap L Asymmetric | Swap Square | Swap Square Asymmetric | Swap M RT

UN SWAP POUR CHAQUE DIMENSION

Swap est une gamme de spots à led encastrés qui est déclinée en 4 tailles (S, M, L et XL), ce qui lui permet de s'adapter à tous les diamètres d'encastrement de 62 à 126 mm.

reddot design award winner 2015

COMPATIBLE RT 2012 & BBC

SWAP est plébiscité par les architectes pour ses multiples configurations.
Une gamme 100% PROJET.

LA GAMME SWAP RÉPOND À TOUTES LES APPLICATIONS ET ESTHÉTIQUES DE L'HABITAT

SWAP ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT

Swap est une famille de spots LED encastrables composée de 4 tailles (S, M, L, XL), deux formats (rond ou carré) et deux orientations du faisceau lumineux (symétrique ou asymétrique). Ces caractéristiques sont présentes dans 8 modèles avec une très large variété d'options de couleurs.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >90 | IP 20 | IK 07 | 62 | HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003173	SWAP S - 5W 700 LM 3000K 33° UGR<19 BLANC Ø 69 MM	J+1	48 €
03861003176	SWAP S 5W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+5	48 €
03861020561	SWAP S 5W 3000K NOIR Ø 69 MM	J+1	57 €
03861003185	SWAP S 7W 3000K BLANC Ø 69 MM	J+1	56 €
03861003188	SWAP S 7W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+5	56 €
03861020567	SWAP S 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 69 MM	J+5	75 €
03861003191	SWAP S - 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 69 MM	J+1	65 €
03861020569	SWAP M 5W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+5	58 €
03861003197	SWAP M - 5W 700 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC Ø 75 MM	J+1	49 €
03861003209	SWAP M 7W 3000K BLANC Ø 75 MM	J+1	57 €
03861003212	SWAP M 7W 4000K BLANC Ø 75 MM	J+1	57 €
03861020573	SWAP M 7W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+1	66 €
03861003215	SWAP M- 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 82MM Ø 75 MM	J+1	66 €
03861004258	SWAP M 7W DIM DALI-PUSH 3000K BLANC Ø 75 MM	J+10	98 €
03861020575	SWAP M 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 75 MM	J+1	76 €
03861003218	SWAP M 7W DIM PH.CUT 4000K BLANC Ø 75 MM	J+5	66 €
03861003233	SWAP L 7W 3000K BLANC Ø 85 MM	J+5	58 €
03861003253	SWAP ASYM M 5W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+5	50 €
03861003265	SWAP ASYM M 7W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+5	58 €
03861003271	SWAP ASYM M 7W DIM PH.CUT 3000 BLANC Ø 75-79 MM	J+5	67 €

COULEUR :

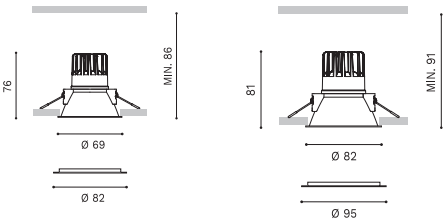

Spot encastré LED

DROP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Une fois le spot allumé, l'éclairage du Drop produit un effet design qui masque le luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · RE2020 · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP 54 · IK 07 · 73 · HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Tarif HT
03861020858	DROP MICRO TRANS 1 5W 730 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MMUGR<19	61 €
03861020866	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19	70 €
03861020870	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19DIM	79 €
03861020874	DROP MICRO 1 - 5W 730 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	61 €
03861020882	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	70 €
03861020886	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC DIM Ø85 MM	79 €
03861002197	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	91 €
03861002201	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	132 €
03861020479	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	97 €
03861020485	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	139 €
03861020487	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	95 €
03861020495	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	101 €



DROP propose des UGR<19, confort optimum. Idéal pour équiper vos espaces : cuisine, bureau, accueil ou salle à manger, restaurant.

POP UP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Pop Up fait partie des plus petits projecteurs à encastrer du monde. Ses dimensions réduites alliées à des lignes épurées en font le luminaire idéal pour des projets qui recherchent un encombrement minime. Il peut être orienté dans tous les degrés puisqu'il tourne à 355° et pivote à 90°.



LED · EASY CONNECT · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 20 · 79 · HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861006481	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC	-	135 €
03861006487	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC	J+5	135 €
03861006486	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° NOIR	J+5	135 €
03861006493	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC	J+5	135 €
03861006535	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC DALI	-	191 €
03861006541	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC DALI	-	191 €
03861006547	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC DALI	-	191 €

Encastré LED

BORNEO

ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS GARANTIE | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841677	BORNEO UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	58 €
07915000128	PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	291 €



PALMA - NEXO

ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS GARANTIE | McAdam < 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02



PALMA ou PALMA+

PALMA CONFORT & NEXO

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841689	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	58 €
07915000123	PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	322 €
07915000124	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI	J+1	96 €
07915000050	PALMA DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	64 €
07915000129	PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	58 €
07915841698	PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 3000-3500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM	J+1	76 €
07915000031	PALMA PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295X1195 MM	J+1	115 €
07915000125	PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM	J+1	115 €
07915000034	PALMA CONFORT PANEL LED «GRILLE» 34W 4000LM@4000K 2CCT CRI≥80 UGR19 595X595	J+1	68 €
07915000126	NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16	J+1	96 €
07915000127	NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16	J+1	133 €
07915841755	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1	36 €
07915000027	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600	J+1	43 €
07915000066	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200	J+1	58 €

Possibilité de faire varier en DALI les réfs PALMA et PALMA+ avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.

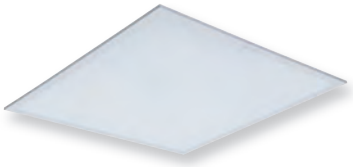

LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | GARANTIE 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204951697	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80	J+1	87 €
05204951698	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300	J+1	78 €
05204951672	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80	J+1	56 €

ECO SET LEDINAIRE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles.

En savoir plus !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

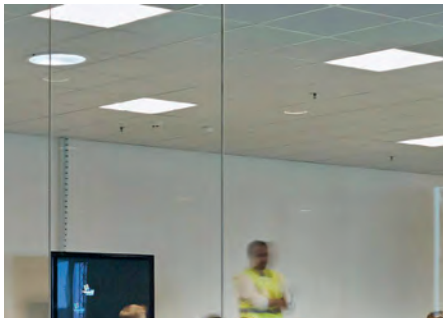

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973289	TELECOMMANDE BLE IR ECOSET	J+5	43 €
05204973290	LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL	J+5	61 €
05204951721	LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80	J+5	81 €
05204973416	LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20	J+5	56 €

Comment cela fonctionne :

Luminaire Ledinaire EcoSet avec driver sans fil intégré

Détecteur de mouvement et de luminosité

Gradation automatisée

Les avantages

Simplicité d'installation
S'installe comme un luminaire ordinaire.

Construit pour durer
La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d'éclairage pérenne.

Une grande qualité
Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.

Un excellent rapport qualité / prix
La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un retour sur investissement très rapide grâce à un faible investissement initial et des économies d'énergie annuelles importantes.

Encastré LED

MIREL ARCHITECTURAL ZUMTOBEL

MIREL evolution a élevé le luminaire à grille à un nouveau stade de développement. Avec ses formes claires et discrètes, ses possibilités d'utilisation universelles, le luminaire déploie un énorme potentiel de qualité de lumière et d'efficacité énergétique. Optique à lentilles pour un plus grand confort visuel UGR<16. Efficacité jusqu'à 140lm/W.

LED | ELEC | 50 000 h | L95 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 2 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 20/40 | IK 03



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019966687	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q EVG KA UGR<16	476 €
00019967402	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q LDO KA UGR<16	511 €
00019906144	MIRL LAY LED3800-840 M600Q LDO WB KA FINITION NOIR	540 €
00019908982	MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB KA FINITION NOIR	505 €

SYLSMART CONNECTED

SYLVANIA

Tout commence par un capteur multifonction intégré basé sur la technologie Bluetooth.

- Capteur multifonction (présence/luminosité)
- Réseau Bluetooth ®
- Pas de point de défaillance unique
- Pas de câblage supplémentaire
- Outils de mise en service et de gestion intuitifs

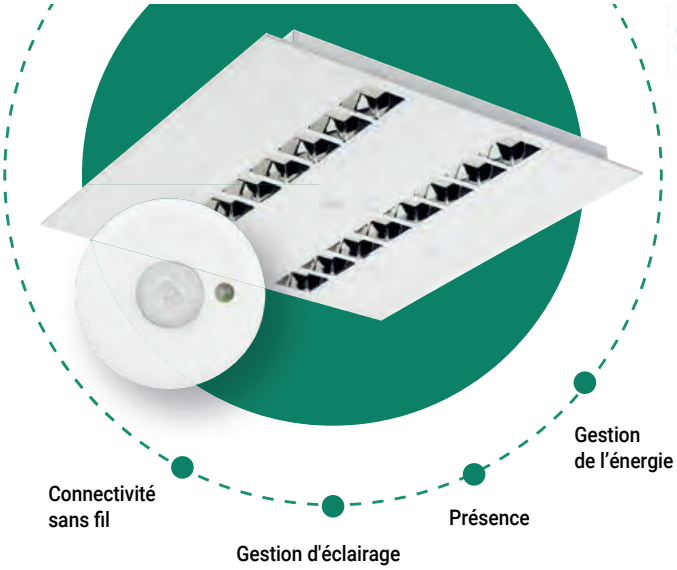

SylSmart Connected
Déverrouillez le bâtiment intelligent

SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil qui établit une solution et un écosystème durables pour tous types de bâtiments, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle tout en maintenant le confort des occupants au cœur du système.

En savoir plus !

Flexible et efficace
Solution d'éclairage intelligent adaptée à vos espaces

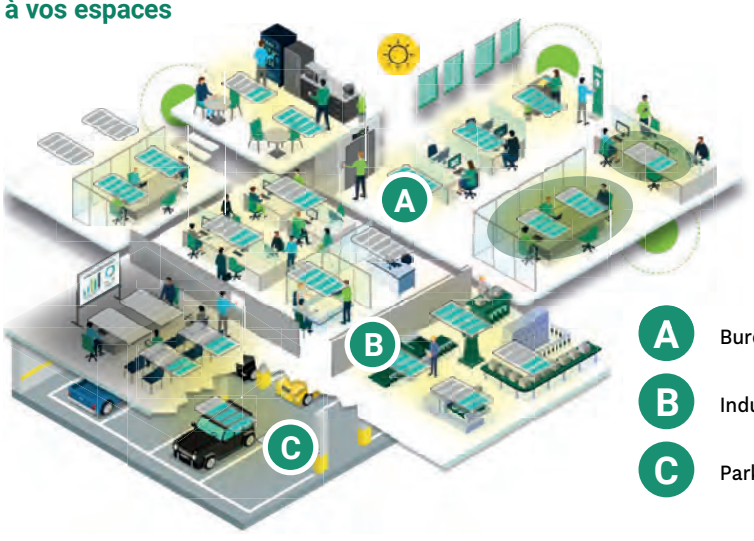

- A Bureaux
- B Industrie/logistique
- C Parkings

Gestion d'éclairage sur mesure pour des espaces personnalisés

Notre technologie de gestion avancée garantit un éclairage optimal tout en permettant aux occupants de personnaliser l'ambiance selon leurs préférences. Faites l'expérience d'un confort maximal dans des espaces parfaitement adaptés.

Retrouvez les gammes produits compatibles pages 225 et 240. Astuce : les solutions SYLSMART Connected sont identifiées « SSA ». De plus il est possible d'étendre les possibilités avec la version Sylsmart connected Pro grâce à la plateforme digitale sécurisée ouvrant à la supervision et collecte des données luminaires en fonction de l'occupation.

OPTICLIP

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Nouveau luminaire architectural unique à module LED interchangeable. Solution écologique qui permet de changer uniquement les modules LED avec un système Plug&Play. Maintenance facilitée. Pour une solution connectée choisir SYLSMART Standalone SSC et SylSmart Connected (SSA).

Fabrication made in France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844000	OPTICLIP 600 26W 3300 LM 4000K C8 UGR<19 CC BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034005)	J+5	150 €
00021844001	OPTICLIP 600 26W 3300 LM 4000K C8 UGR<19 C8 WH DALI BLANC (NEW REF SEPT 2025 =0034006)	-	200 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 =0034008 OU 0034009)	-	410 €
00021844005	OPTICLIP 1200 24W 3100 LM 4000K UGR<19 C8 DALI WHITE (NEW REF SEPT 2025 = 0034020 OU 0034021)	-	220 €
00021844004	OPTICLIP 1200 24W 3100 LM 4000K UGR<19 C8 WHITE (NEW REF SEPT 2025 =	-	170 €
00021844046	OPTICLIP 1200 25W 3100LM 840 UGR<19 SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034023 OU 0034024)	-	430 €

POWERBALANCE

ARCHITECTURAL

PHILIPS

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux les plus exigeantes. Son IRC90 répond aux nouveaux besoins d'un éclairage de qualité.

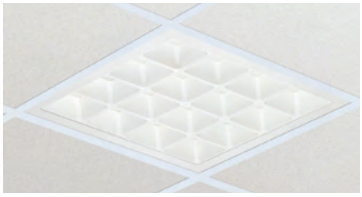



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204971403	RC461B LED3400 LM/ 24W 930 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
05204971397	RC461B LED3400 LM/ 24W 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
05204971410	RC461B LED 28W 4000 LM 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
00008800962	RC461B LED 24W 3400 LM 940 PSD W30L120 VPC W SC UGR16 DALI	558 €

OPTIX

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminance à 65° < 200 Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version HCL (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00023823574	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU	J+5	233 €
00023823575	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU DALI	-	280 €
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	-	410 €
00023823664	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU	-	324 €
00023823665	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU DALI	-	372 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	-	535 €

Encastré LED

En savoir plus !

SYLVANIA

OptiClip TERRA

LE PREMIER PAPIER
QUI ÉCLAIRE VOTRE ESPACE

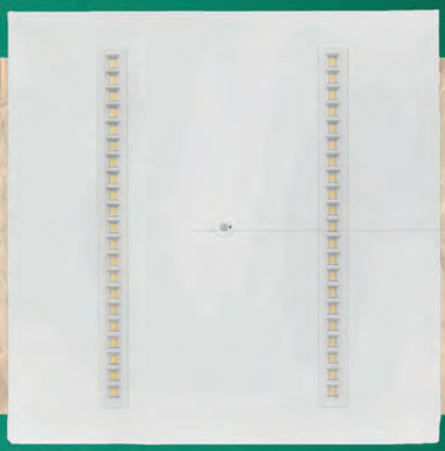

INNOVATION

FAIT DE PAPIER

Nous sommes les premiers à proposer un luminaire composé à 60% de papier ! Le cadre de l'OptiClip TERRA est fabriqué à partir de papier certifié durable, dont 60% est recyclé. Il est plié pour former la structure du luminaire et 100% recyclable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d'un luminaire en papier émet 80% de CO_2 en moins que son équivalent en acier.
Son poids léger permet une économie de 40 % de CO_2 lors du transport (par rapport à l'équivalent en cadre métallique).

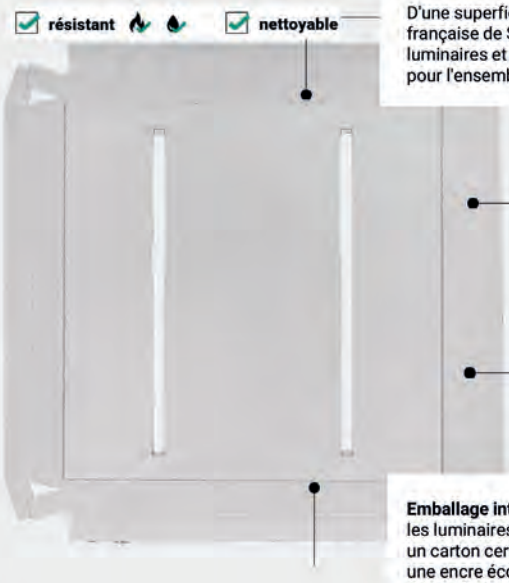

Fabriqué en France
à l'usine de Saint Etienne

D'une superficie de 10 000 m², l'usine française de Sylvania produit des luminaires et des solutions tertiaires pour l'ensemble du groupe depuis 1987.

Instructions d'installation imprimées au verso pour limiter l'utilisation de papier supplémentaire

La déclaration environnementale produit (EPD) est fournie avec l'OptiClip TERRA

Emballage intelligent :
les luminaires sont emballés par 4 dans un carton certifié durable imprimé avec une encre écologique. Ils sont protégés par un film protecteur durable et 100% recyclable.

résistant

Comme tous nos luminaires, OptiClip TERRA est conforme à la norme EN 60598 en termes de test au fil incandescent (650°C) et de résistance à l'humidité (jusqu'à 60%). Et pour que nos clients soient vraiment rassurés, nous sommes allés encore plus loin dans les tests !

nettoyable

Un peu d'eau savonneuse, une éponge douce et un chiffon pour sécher - c'est aussi simple que cela !

INNOVATION

MODULES LED REMPLAÇABLES

Durable

Maintenance aisée
Grâce aux deux modules LED amovibles, le remplacement est simple et les coûts de maintenance et d'entretien sont considérablement réduits

SylSmart Connected Pro

Réduction des déchets
En cas de dysfonctionnement, seuls les modules LED ou les drivers défectueux sont remplacés (le cadre est conservé)

Longue durée de vie
60,000 heures (L80B10). OptiClip est garanti 5 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?

Même les clips utilisés pour fixer les modules LED sont recyclables !

Performance & design

Faible éblouissement :
UGR<19,
idéal pour l'éclairage des bureaux

Haute efficacité lumineuse :
jusqu'à 127 lm/W

Design épuré
pour une intégration parfaite dans tout espace intérieur

Simple à installer

Insérez le module LED, placez les clips, connectez le module au driver et c'est tout !

OPTICLIP TERRA

TECHNIQUE

SYLVANIA

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OptiClip Terra 600 2 modules LED remplaçables 26W 3300lm 840.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | L70B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 40 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00021841950	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840	187 €
00021841951	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840 DALI	238 €
00021841952	OPTICLIP TERRA 600 2L 27W 3300LM 840 SSA	461 €
00021841956	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840 SSAD	349 €

RANA HELIOS

ARCHITECTURAL

SYLVANIA

Luminaire encastré éco-responsable équipé de tubes LED HELIOS T5 remplaçables permettant une maintenance facilitée pour les applications tertiaires. Grande variété de flux, températures de couleur, IRC, mais également de spectres lumineux pour répondre aussi bien à l'éclairage général qu'à tout type d'éclairage spécial (horticulture, inspection de peinture, conservation du vin ...).

LED | EASY CONNECT | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 85 | IP 20 | IK 07





Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844990	RANA HELIOS E 600 2L L+P DALI	255 €
00021844994	RANA HELIOS E 600 2L L+P	215 €
00021885213	LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	85 €
00021885260	SWITCH REF 0085213 LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	90 €
00021885223	LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €
00021885263	SWITCH REF 0085223 LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €

Technologie Tube LED à filaments permettant un rayonnement à 360° et une efficacité lumineuse exceptionnelle (jusqu'à 200lm/W).

Encastré LED linéaire

SENSE LINE TECHNIQUE

Encastré linéaire confortable pour plafond en T faible éblouissement UGR<19.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212690	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	100 €
04937212692	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1230LM 4000K RA>80	100 €
04937212694	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	137 €
04937212696	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BLANC LINECT 1230LM 4000K RA>80 COUPURE DE PHASE	137 €

Encastré LED détection

CORELINE DÉTECTEUR DÉTECTION & CONNECTÉ

PHILIPS interact

Encastré LED 600/600 mm avec détecteur intégré et pilotage connecté - connectable en INTERACT Ready via l'application smartphone. Une solution idéale pour rendre évolutive et flexible vos installations tout en faisant plus d'économies d'énergie.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 44 | IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204013971	CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ	-	237 €
05204013988	CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ	J+10	237 €

SENSE PIR SENSOR ENCASTRÉ LED DÉTECTION

Sense Opalprism PIR est livré avec un pilote, un capteur PIR, un cordon et un connecteur. Le capteur PIR est placé discrètement sur le bord. Il allume la lumière lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint après une période de temps définie, ce qui permet une bonne économie d'énergie.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 100 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 40 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212670	SENSE DALLE 600X600 (SANS DRIVER) BLANC LED 26W-33W-40W 4000K	-	139 €
04937212681	SENSE OPALPRISM 600X600 BLANC 4300LM 4000K RASUP A 80 PIR SENSOR	J+1	238 €
04937820403	SENSE DRIVER 900MA (800-1050MA) BLANC 33W DIMMABLE CLASSE II IP20	-	58 €

Sense PIR peut être utilisé comme un maître, contrôlant jusqu'à 3 autres panneaux Sense (esclaves).

SENSE PRO CONNECT

DÉTECTION & CONNECTÉ

Gamme complète d'encastrés LED. Sense Pro dalle LED 600x600mm Connect (via le protocole Zigbee) de 3440 à 4990 lumens. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 40 · IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212684	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 3000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212685	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 4000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212686	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 3000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937212687	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 4000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937820511	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 700MA	151 €
04937820512	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 900MA	151 €
04937820513	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 1050MA	151 €

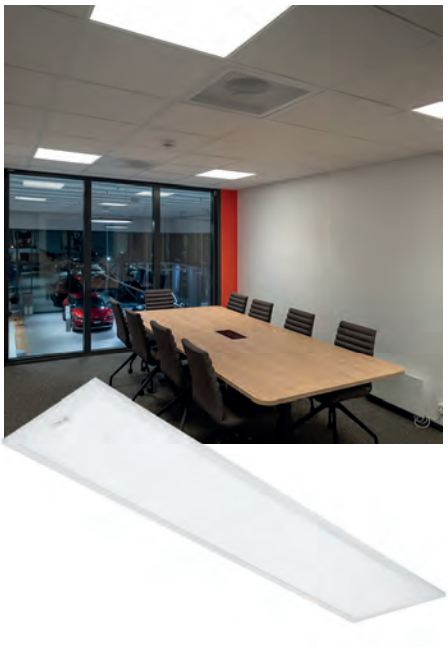

OPTIX - OPTICLIP

DÉTECTION & CONNECTÉ

Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminanc 65°<200Cd/m2 et faible éblouisse Disponible en version biodynamiqu (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 20 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 =0034008 OU 0034009)	410 €
00021844046	OPTICLIP 1200 25W 3100LM 840 UGR<19 SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034023 OU 0034024)	430 €

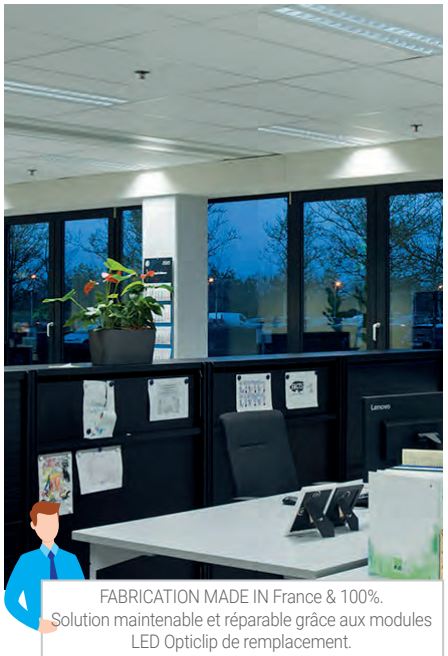

FABRICATION MADE IN France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.

QUANTUM

DÉTECTION & CONNECTÉ

SYLVANIA

Quantum est une gamme de dalles LED à haute efficacité. La gamme présente une fonctionnalité Multipower qui permet d'adapter le flux lumineux du luminaire aux besoins locaux lors de l'installation grâce à un sélecteur rapide, ainsi que des versions à gradation DALI.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 90 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 160 · IRC >80 · IP 54 · IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844650	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	385 €
00021844651	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	405 €
00021844661	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	235 €
00021844662	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	255 €

Idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les zones de pause et d'autres applications générales d'éclairage intérieur.

Encastré LED indirect

TROFFERCWS — ENCASTRÉ LED INDIRECT

SWITCH LITE

Dalle Troffer LED à couleur et puissance commutables, à haute efficacité (120lm/W), utilisant la technologie edge-lit pour reproduire l'apparence des luminaires directs/indirects traditionnels.
Le diffuseur microprismatique réduit considérablement l'éblouissement (UGR<19) et améliore le confort visuel.

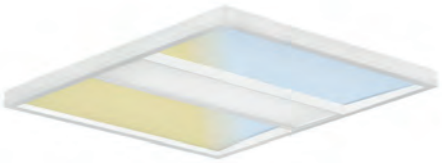

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
08276015428	TROFFERCWS™ - DALLE LED TROFFER 600X600MM UGR19 25W/36W - CCT3000K/4000K 120LM/W NON-GRADABLE	104 €

Encastré LED cadre noir

SENSE BLACK — TECHNIQUE

Sense un panneau de qualité polyvalent pouvant être utilisé partout. Sense est disponible avec plusieurs rendements lumineux, marche/arrêt, dimmable par coupure de phase et DALI en fonction du driver choisi (accessoire) et couleur de finition Noir ou Blanc.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | 100 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 40 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212679	SENSE 600X600MM FINITION NOIR OPTIQUE PRISME OPALE 4000K (SANS ALIM)	J+5	139 €
04937212228	SENSE 600X600MM CADRE SAILLIE NOIR UNITE DE SURFACE ALUMINIUM	-	70 €
04937820080	SENSE ALIM 26W POUR 3000 LUMEN 700MA CLASSE II IP20	-	47 €

Ne pas oublier de chiffrer avec la dalle led l'alimentation 04937820080.

Encastré LED sérigraphie

DALLE SERIGRAPHIE — ENCASTRÉ LED SÉRIGRAPHIE

Sfel

Exit les luminaires encastrés classiques, grâce à la sérigraphie, il est à présent possible de personnaliser ses luminaires et donner une toute autre dimension aux pièces. Adaptée à tout type d'environnement : pièces de vie, salles d'attente, salles de réunion, chambres, pièces aveugles… Grâce à nos solutions d'éclairage étanches, ce procédé peut même être utilisé dans le milieu médical. L'option sérigraphie peut être associée à l'option LED variation de blancs (tunable white TW). Ainsi, il est possible de mettre en place une variation de blancs et une variation d'intensité afin de reproduire le rythme circadien : idéal pour les pièces aveugles !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
OPO-MU606-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 595X595MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC
OPO-MU2×406-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 1195X295MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC

La sérigraphie est un procédé d'impression qui permet d'imprimer de nombreuses matières : papier, carton, tissu, plastique, métal, bois, verre, céramique… Pour les luminaires OPOM, le procédé scérigraphie est en polycarbonate sérigraphié sur l'envers de l'optique.

SKY ENCASTRÉ LED IMPRIMÉ LEDVANCE

CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE !
Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l'impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d'accueil en véritables expériences visuelles.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | lm/W 120 | IP 40

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074453541	DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W	-	341 €
07074453837	DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 6 PANELS	J+5	2 494 €
07074453841	DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 9 PANELS	J+5	3 399 €

PANEL INDIVIDUEL KIT DE 6 PANELS KIT DE 9 PANELS

En savoir plus !

Encastré LED RGB

PANEL LED RGBW TECHNIQUE LCI

Panel led RGBW cadre en aluminium diffuseur PMMA, 9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés Garde en mémoire le dernier programme utilisé même sur détecteur automatique ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur. Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommandeou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart Distance de contrôle : 30 m.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | GARANTIE 2 ANS | lm/W 70 | IRC >80 | IP 40

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470999	PANNEAU LED 600X600 40W 2800LM RGB+CW-WW UGR<19	J+10	481 €

Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA (référence chapitre Gestion et Contrôle du Guide éclairage). Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Spot encastré

LEDINAIRE ALL IN ECO € PHILIPS

Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020.

LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC 80 | IP 65 | IK 03 | 68 | VOLUME 1

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204208865	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208889	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €

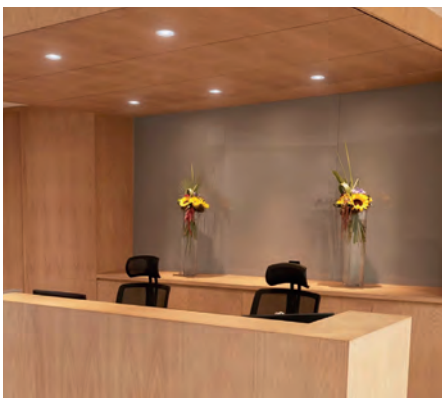

Spot encastré

CB0

ECO €

LEDVANCE

Spot encastrable gradable avec sélection de puissance et de température de couleur, en version fixe. Caractéristiques du produit: Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Type de protection : IP65.

LED · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC >90 · IP65 · IK08 · 68 · VOLUME 1 · MULTI SELECT

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074584507	SPOT RECOUVRABLE FIX DIM 6W 3CCT 400/600LM 60Ý POWER SELECT BLANC	J+1	43 €
07074584509	SPOT RECOUVRABLE ADJ DIM 6W 3CCT 400/600LM 60Ý POWER SELECT BLANC	J+1	45 €
07074409791	COLLERETTE NOIRE RONDE	J+1	14 €
07074409793	COLLERETTE NICKEL BROSSER	J+1	14 €
07074409795	COLLERETTE NICKEL BROSSE CARREE	J+1	14 €
07074409797	COLLERETTE BLANCHE CARREE	J+1	14 €
07074409799	COLLERETTE NOIRE CARREE	J+1	14 €

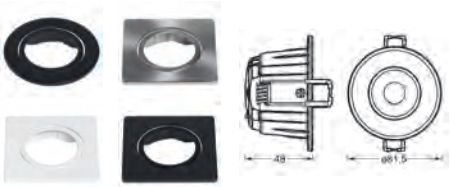

SYLVIE

ECO €

THORN

Downlight résistant au feu avec classement IP65_IP20 (sur le côté de la pièce) pour une installation encastrée, certifiée 30/60/90 min. Connecteur intégré pour un câblage en boucle aisé et sans outils et protection contre tout arrachement.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC >80 · IP65 · IK08 · 68

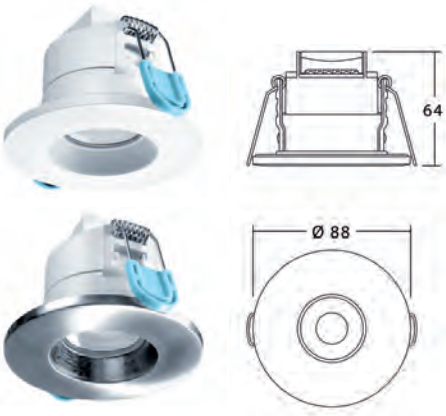

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019676066	SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40	J+1	21 €
00019676067	SYLVIE - COLLERETTE NICKEL BROSSE	J+1	5 €

START SPOT

TECHNIQUE

SYLVANIA

La gamme START Spot Alu combine une efficacité lumineuse élevée avec un design moderne et une lumière confortable. La gamme se décline en version ajustable IP44 et en version fixe IP65 avec des températures de couleurs modifiables de 2700K, 3000K et 4000K (3CCT).

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC 80 · IP44 · IK07 · 62

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021805184	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+10	27 €
00021805186	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR	J+10	27 €
00021805187	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+10	32 €
00021805193	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR	J+10	32 €
00021805593	START SPOT ALU RÉFLECTEUR BLANC X3	-	3 €
00021805594	START SPOT ALU RÉFLECTEUR NOIR X3	-	3 €
00021805596	START SPOT ALU RÉFLECTEUR DORÉ X3	-	5 €
00021805191	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 BLANC	-	78 €
00021805192	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 NOIR	-	78 €
00021805583	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR BLANC	-	6 €
00021805584	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR NOIR	-	6 €

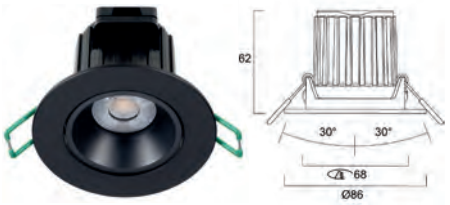

LYON TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré led rond basse luminance UGR<16. Flux lumineux de 1900 à 4000 Lm. Existe en finition Noir Mat et Blanc MAT et bicolore NOIR MAT-ARGENT et BLANC MAT-ARGENT. Diamètre de percement 95 mm.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >90 · IP 44 · IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337051	LYON 1 R 15W 1920 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+5	70 €
02714337059	LYON 2R 25W 3070 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	-	96 €
02714337067	LYON 3R 30W 4100 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	118 €
02714337075	LYON 4R 40W 4120 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	133 €

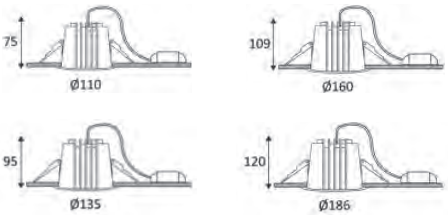

Downlight

LEDINAIRE ALL IN ECO € PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L65 · 3 ANS · McAdam < 5 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 44 · IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204464452	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM	J+1	30 €
05204464438	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM	J+1	28 €



ZOE VARIO FLEX TECHNIQUE

THORN

Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 44 · IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019672901	ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	J+1	56 €
00019672902	ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	J+1	67 €
00019912785	ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40	J+10	79 €
00019672903	ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	J+1	79 €
00019952416	ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40 HFIX DALI	J+10	140 €
00019719305	ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	J+1	140 €
00019952867	ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM	J+10	55 €





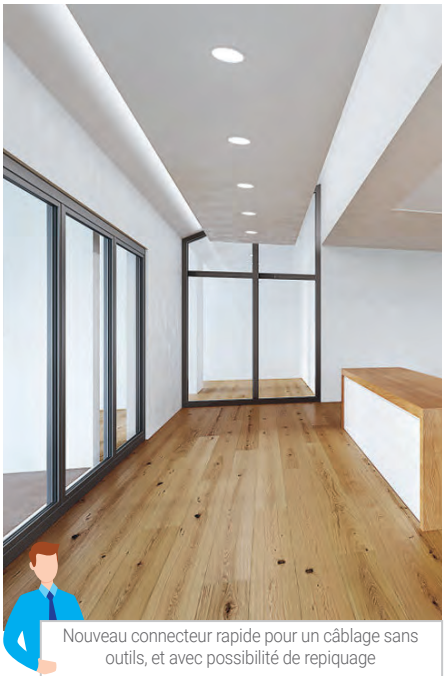

Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage

Downlight

2325 ECO € TRILUX

Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 44 | IK 02



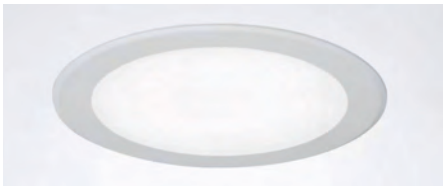

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259355	2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	52 €
00165266758	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM	J+1	23 €
00165259356	2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	64 €
00165266759	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM	J+1	31 €

FLAT ECO € aric

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.

LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	21 €
00058050803	FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	23 €
00058050804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1	43 €
00058050806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+1	44 €
00058050807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1	47 €
00058050809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1	48 €
00058050081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1	38 €
00058050082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1	43 €

AVA ECO € LIT byCARDI

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré. Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et détection PIR

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC 80 | IP 21 | IK 05

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841815	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL	J+1	68 €
07915841813	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL	J+1	47 €
07915000108	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	J+1	93 €
07915000109	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	J+1	88 €
07915841035	AVA ACC ANNEAU NOIR	J+1	17 €
07915000119	AVA PIR 15W ACC ANNEAU NOIR	J+1	10 €
07915000120	AVA PIR 15W ACC ANNEAU CHROME	J+1	10 €
07915000121	AVA PIR 18W ACC ANNEAU NOIR	J+1	15 €
07915000122	AVA PIR 18W ACC ANNEAU CHROME	J+1	16 €



UNIVERSAL

TECHNIQUE

aric

Le downlight LED Universal est une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation lui permet d'être installé de manière encastrée ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050714	UNIVERSAL - REGLABLE 55-125MM, FIXE CCT, BLANC, LED 12W 1000LM	J+1	32 €
00058050715	UNIVERSAL - REGLABLE 55-175MM , FIXE CCT, BLANC, LED 18W 1400LM	J+1	42 €
00058051553	UNIVERSAL - REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLANC 24W 2000LM	J+1	66 €
00058050741	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT AVEC	J+1	40 €
00058050959	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT AVEC	J+1	50 €
00058051554	UNIVERSAL 24W CCT SENSOR	J+1	87 €



DL SLIM ALU

ECO €

LEDVANCE

Gamme downlight à faible profondeur d'installation.
Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444181	DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	44 €
07074444184	DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	53 €
07074444186	DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+10	74 €

Jusqu'à 60% d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes

TIGA

ECO €

INDIGO LIGHTING

Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714334326	TIGA 3 RD 24W 2870LM 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+5	53 €
02714334325	TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	47 €
02714334324	TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	42 €

Downlight

CORELINE SLIM

TECHNIQUE & CONNECTÉ PHILIPS interact

Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | GARANTIE 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 44 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204339481	DN145B LED 11W 1100 LM /840 90° PSU II WH	J+1	36 €
05204339498	DN145B LED21W 2100 LM/830 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+5	101 €
05204339504	DN145B LED 21W 2100LM /840 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+1	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	-	133 €

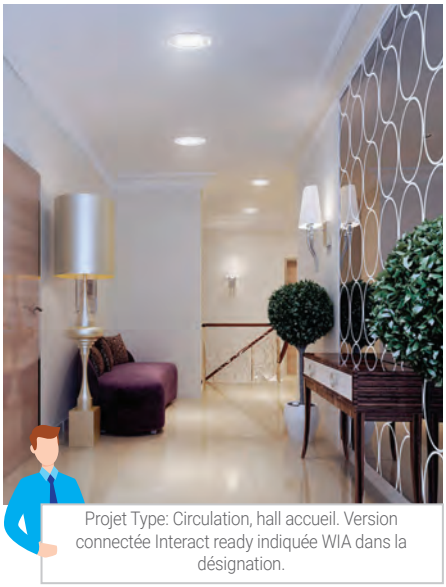

Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée WIA dans la désignation.

CORELINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ PHILIPS

Downlight LED à l'efficacité remarquable (jusqu'à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70 | GARANTIE 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204503014	DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR	J+1	45 €
05204502925	DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25	J+5	63 €
05204502932	DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25	J+1	55 €

EDO

ECO € LT byCARDI

Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.

LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 44 | IK 02 | 210



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841803	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+1	60 €
07915841801	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+1	68 €
07915841804	EDO ANNEAU BLANC D195MM	J+1	8 €
07915841805	EDO ANNEAU BLANC D245MM	J+1	9 €

CORELINE DOWNLIGHT RÉFLECTEUR ALU

TECHNIQUE

PHILIPS

Downlight a l'excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l'efficacité (116 lm/W).





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204910912	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5	J+10	154 €
05204910911	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204910914	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5	J+5	154 €
05204910913	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204502918	DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19	J+5	60 €



5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm
Niveau d'éclairement : 100 lux / UGR : 22

Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairement sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir.



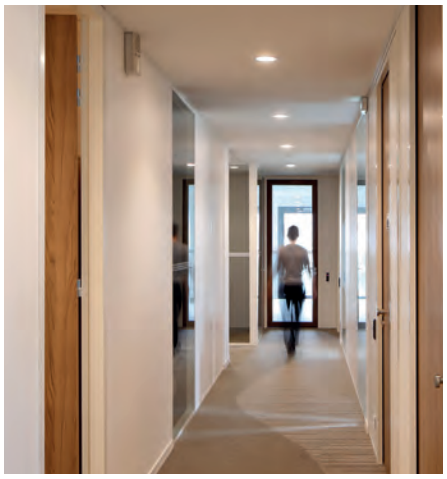

AMY VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN

Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l'application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019729558	AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39	J+1	93 €
00019688579	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+1	81 €
00019688578	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+1	66 €

CETUS

TECHNIQUE

THORN
LIGHTING

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large.

	L	W	H
EHF, HFIX	160	82	34
BC	147	44	30

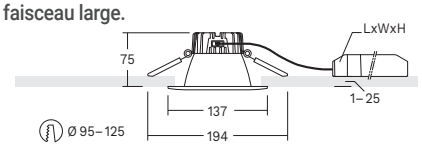

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019934012	CETUS3 S LCS HF RWH 13W 1509 LM CCT MULTIFLUX DIAM 137 MM	J+5	95 €
00019934014	CETUS3 L LCS HF RWH 25W 3473 LM CCT MULTIFLUX DIAM 248 MM	J+5	117 €
00019934009	CETUS3 L 2000-840 HF RWH	J+5	89 €
00019000193	CETUS3 M 2000-840 HF RWH	J+5	84 €
00019934008	CETUS3 L 1000-840 HF RWH	J+5	84 €
00019934005	CETUS3 M 1000-840 HF RWH	J+5	83 €

Downlight

AMBIELLA G2 TECHNIQUE

TRILUX

Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d'accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED.





LED | EASY CONNECT | DÉMARRAGE | ELEC | 35 000 h | L70 | GARANTIE 5 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 44 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165236654	AMBIELLA G2 C04 WR LED 9,5 W 800 LM - 840 ET 01	J+10	81 €
00165237728	AMBIELLA G2 C07 WR LED 12,5W 1300 LM - 840 ET 01	J+1	104 €
00165236802	AMBIELLA G2 C07 WR LED 18W 2000 LM - 840 ET 01	J+1	108 €

INSAVER SLIM G2 TECHNIQUE

SYLVANIA

Downlight LED UGR<19 de faible épaisseur (60mm) offrant de hautes performances : jusqu'à 131lm/W, disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart SSC et detecteur de présence intégré (PIR).

LED | MULTI-CONFIG | DÉMARRAGE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 44/20 | IK 07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830501	INSAVER SLIM G2 UGR19 150 9,5W 1200LM 840	J+10	64 €
00021830502	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1650LM 830	J+10	76 €
00021830503	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1700LM 840	J+10	76 €
00021830505	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2500LM 840	J+10	87 €
00021830504	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2350LM 830	J+10	87 €
00021830507	INSAVER SLIM G2 UGR19 225 24W 3050LM 840	J+10	99 €
00021830509	INSAVER SLIM G2 225 MULTI 33-41W 4150-4950LM 840	J+10	123 €

Solution adaptée pour les Bureaux grâce à l'UGR<19 ou sanitaires IP44 et sanitaires autonomes avec la détection.

DL SQUARE TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING

Gamme downlight de forme carré LED en version on/off ou DALI.

LED | ELEC | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 20 | IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
03660770488	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 1780 LM	124 €
03660770491	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 DALI	161 €

RIVA - FOXY

TECHNIQUE

aric

Le Downlight RIVA LED décoratif avec connexion sans outils. Variation possible d'origine par coupure de phase. L'optique basse luminance UGR <19 procure un confort optimal pour les applications tertiaires.

LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050600	RIVA LED 50° 10W 900 LM 3000K 50° DIM UGR<19	J+10	46 €
00058050601	RIVA LED 50° 10W 950 LM 4000K 50° DIM UGR<19	J+10	46 €
00058050603	RIVA LED 50° 28W 2500 LM 4000K 55° DIM UGR<19	J+10	76 €
00058051410	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 28W CCT 3000-4000K 55 3430LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+1	86 €
00058051411	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 35W CCT 3000-4000K 55 4030LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+1	126 €
00058051412	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 38W CCT 3000-4000K 5000LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	-	146 €



FLAT ISO IP65

TECHNIQUE

aric

Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K).



LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L70B50 | 3 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050918	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT)	J+1	37 €
00058050701	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT)	J+1	48 €
00058050703	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050704	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, NOIR, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €

CCT EVO

TECHNIQUE

TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses, la gamme CCTEVO DOWNLIGHT se présente en deux versions, trim (avec anneau) ou trimless, qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans l'architecture.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 2 | lm/W 110 | IRC 90 | IP 54

Code produit	Désignation	Tarif HT
00092817349	CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 3000K DIAM 174 MM	150 €
00092817134	CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 4000K DIAM 174 MM	179 €
00092817135	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 3000K DIAM 234 MM	184 €
00092816990	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 4000K DIAM 234 MM	205 €
00092817353	CCT EVO 160 30W UGR 3600LM 4000K DIAM 119 MM	150 €
00092817141	CCT EVO 214 36W UGR 4100LM 4000K DIAM 234 MM	184 €
00092816997	CCT EVO 214 49W UGR 5200LM 4000K DIAM 234 MM	211 €

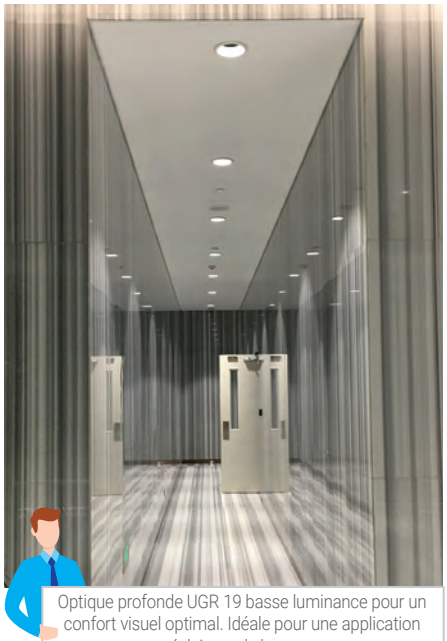

Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau.

Downlight

CCT LED SMART

TECHNIQUE

TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 2 | lm/W 110 | IRC 90 | IP 54

Code produit	Désignation	Tarif HT
T042SM830ELPW	CCTLED SMART MAT 25W 3000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SM830DAPW	CCTLED SMART MAT 25W 3000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SM840ELPW	CCTLED SMART MAT 25W 4000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SM840DAPW	CCTLED SMART MAT 25W 4000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SF830ELPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 3000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SF830DAPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 3000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SF840ELPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 4000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SF840DAPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 4000K IRC80 DALI BLANC	168 €

Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau.

CCT LED FEEL

TECHNIQUE

TARGETTI

Système optique constitué par un réflecteur finition mate haute réflexion, un réfracteur prismatique et un élément central de protection pour une émission complètement indirecte.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 2 | lm/W 90 | IRC 90 | IP 43



Code produit	Désignation	Tarif HT
T042FM830ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM830DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	179 €
T042FM840ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM840DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	179 €

CCT LED TECH

TECHNIQUE

TARGETTI

Groupe optique caractérisé par un double réflecteur : réflecteur primaire à facettes à haute spécularité en basse luminance et revêtement extérieur mat diffusant, réflecteur secondaire mat pour un effet lumineux décoratif. Réfracteur micro-prismatique en polycarbonate.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 2 | lm/W 130 | IRC 90 | IP 43



Code produit	Désignation	Tarif HT
T042TM830ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM830DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TM840ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM840DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TF830ELPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TF830DAPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TF840ELPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TF840DAPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €

Cet appareil est indiqué pour l'éclairage des lieux de travail dans lesquels sont utilisés des écrans d'ordinateur conformément à la réglementation EN12464-1 (UGR<19).

PANOS TECHNIQUE ZUMTOBEL

Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019765906	PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH	218 €
00019765864	PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH	219 €
00019766251	PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH	232 €
00019766249	PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH	232 €
00019766266	PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH	309 €
00019766263	PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH	309 €

KAL ECO € aric

Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050956	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+5	40 €
00058050957	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+1	54 €

Downlight détection

INSAVER SLIM G2 PIR TECHNIQUE SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830518	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR	J+10	133 €
00021830519	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR	J+10	133 €

PIRO CCT SENSOR DÉTECTEUR aric

Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.



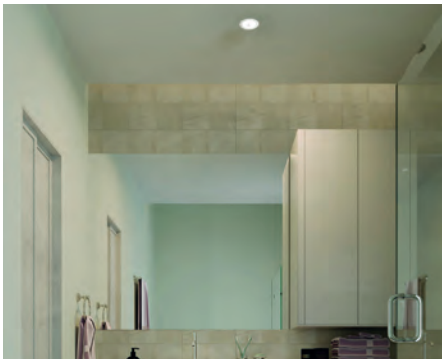

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050750	PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM	J+1	40 €

Downlight détection

SIRA — DÉTECTEUR — INDIGO LIGHTING

Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 20 · IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336037	SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT	J+1	87 €
02714334527	SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT	J+1	50 €

SENSPOT — DÉTECTEUR — SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 cm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.

Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 44 · IK 10

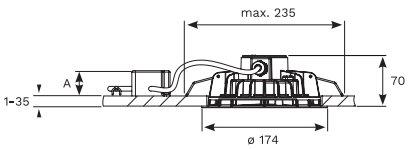

Code produit	Désignation	Tarif HT
00195350400	SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	182 €
00195310443	SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	335 €
00195360400	SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC	194 €
00195350443	SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	293 €
00195310400	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	238 €
00195310443	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	335 €

Downlight architectural

DROP — ARCHITECTURAL — ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.



LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP 43 · IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861002164	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC	J+5	139 €
03861002163	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC	J+5	139 €
03861002168	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI	-	186 €
03861002172	DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC	J+5	144 €
03861020455	DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC	J+5	153 €
03861002180	DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC	-	150 €
03861002188	DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC	-	181 €
03861020448	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54	-	148 €

DROP MAXI

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop Maxi produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

LED · CEE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ans · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP 43 · IK 07

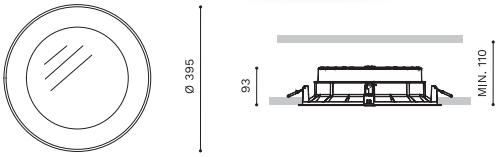

Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021272	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC	249 €
03861021277	DROP MAXI 2 115W 2500 LM 4000K 97° BLANC DIM DALI	296 €
03861021280	DROP MAXI 3 22W 3500 LM 4000K 97° BLANC	260 €
03861021288	DROP MAXI 4 31W 4775 LM 4000K 97 ° BLANC	269 €
03861021296	DROP MAXI 5 40W 5975 LM 4000K 97° BLANC	289 €
03861021304	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC IP54	260 €

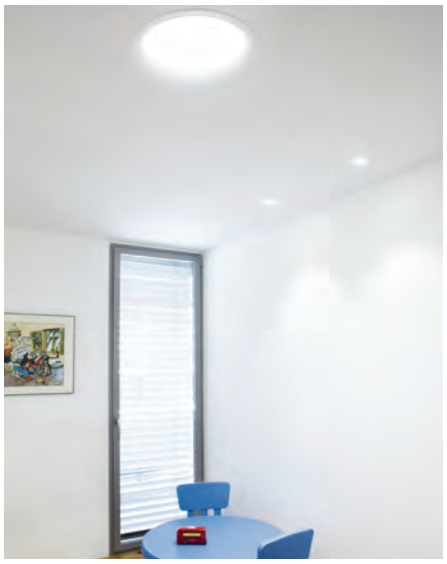

STRAM PRISMATIC

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Downlight encastrable avec collerette, avec une présence marquée. Dans la version Prismatic, découvrez le côté attrayant et l'efficacité de l'effet d'ondes de lumière de son diffuseur qui, en plus, permet de réduire l'index UGR.



LED · EASY CONNECT · CEE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ans · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >90 · IP 43 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021368	STRAM MINI PRISMATIC 2 7W 4000K Ø 135 MM	86 €
03861002791	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	123 €
03861002795	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 DIM DALI Ø 220 MM	170 €
03861002799	STRAM PRISMATIC 2 15,5W 2300 LM 4000K 93° UGR<19	127 €
03861002807	STRAM PRISMATIC 3 22W 3075 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	129 €
03861002815	STRAM PRISMATIC 4 - 27W 4100 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	166 €

GREEN SPACE 3D

IMPRESSION 3D

PHILIPS

GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ans · McAdam < 3,5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 20 · IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204793203	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	J+5	144 €
05204793197	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED 10W 1200 LM/830 PSU-E C WH P	-	144 €
05204793272	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	172 €
05204793289	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED 17W 2200LM/840 PSU-E C WH P	-	172 €
05204945756	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	213 €
05204945763	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	213 €

DONWLIGHT PERFECT FIT

Plus besoin de collerette d'adaptation !
(voir pages 216 - 217)

Downlight architectural

SOLSTICE TECHNIQUE Concord

Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d'éclairage.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023870133	SOLSTICE UGR19 150 15W 1900LM 930 DALI A/B	198 €
00023870134	SOLSTICE UGR19 150 15W 2000LM 940 DALI A/B	198 €
00023870146	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 DALI A/B	243 €
00023870149	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 DALI A/B	243 €
00023870160	SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1800LM 930 DALI A/B	255 €
00023870161	SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1900LM 940 DALI A/B	255 €
00023870158	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 SSA A/B	311 €
00023870159	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 SSA A/B	311 €

EQUINOX ARCHITECTURAL Concord

Downlight architectural haut de gamme et unique. Concord Equinox offre une 3e dimension à sa fonction d'éclairage avec son optique coulissante permettant à l'éclairage de prendre la forme d'un halo de lumière douce projeté au plafond et enveloppant le luminaire.



Fabriqué au Royaume-Uni, le downlight Concord Equinox bénéficie du savoir-faire des équipes Sylvania et répond à de nombreuses exigences tout au long de sa fabrication.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023859948	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859949	EQUINOX 165 20W 2500LM 940 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859934	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC	495 €
00023859935	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC	495 €



Plafonnier / suspension

LINEAL TECHNIQUE

Lineal est disponible en version suspendue directe/indirecte. Lineal est une solution de système modulaire. Pour chaque ligne continue, vous avez besoin d'une ou plusieurs lignes droites et éventuellement d'angles, d'un kit de démarrage et d'un diffuseur micro-prismatique.

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937117806	LINEAL SUSPENDED PROFIL DROIT 1400MM BLANC LED 37W 3000K DALI	525 €
04937117801	LINEAL KIT DE DEMARRAGE DALI, EXTREMITE AVEC CABLES ET FILS BLANC LED	74 €
04937117810	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM BLANC LED 17W 3000K DALI CLASSE I IP20	615 €
04937118036	LINEAL SURFACE PROFIL DROIT 1400MM NOIR LED 21W 4000K DALI CLASSE I IP20	389 €
04937117811	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM NOIR LED 17W 4000K DALI CLASSE I IP20	673 €
04937118044	KIT DE DÉMARRAGE	90 €

LINEAR 2 TECHNIQUE

aric

Suspension architecturale à faible éblouissement UGR<16. Deux finitions possible blanc ou noir en éclairage direct ou direct/indirect. Une solution et conception Made in FRANCE.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | lm/W 80 | IRC >90 | IP 20



Code produit	Désignation	Tarif HT
00058051462	LINEAR 2 - SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, BLANC, DIM DALI	365 €
00058051464	LINEAR 2 - SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, NOIR, DIM DALI	365 €
00058051466	LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, BLANC, DIM DALI	423 €
00058051467	LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, BLANC, DIM DALI	423 €
00058051468	LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, NOIR, DIM DALI	423 €
00058051469	LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, NOIR, DIM DALI	423 €

BLACK FOSTER ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé 'The Invisible Black' à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de «trimless visuel ».

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 110 | IRC >90 | IP 20 | IK 02



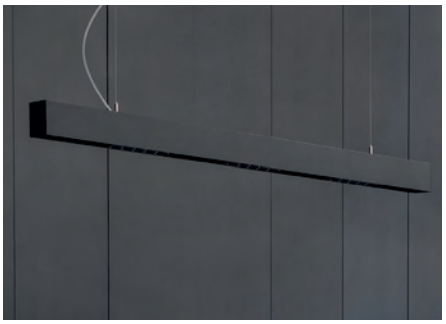

Code produit	Désignation	Tarif HT
03861266921	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 DIM BLANC	819 €
03861266938	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 400 NOIR	831 €
03861266948	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 DIM NOIR	936 €
03861269394	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 300 NOIR / DORE	788 €
03861266914	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 400 NOIR	715 €

OPENDO TECHNIQUE

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 08



Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :
Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.

Plafonnier / suspension

INSPIRE TECHNIQUE

Inspire est un luminaire profilé ultramoderne en finition laquée blanche ou noire. Les réflecteurs cubiques noirs empêchent tout éblouissement dû à la lumière directe. Convient parfaitement aux espaces de bureau, au-dessus des tables de travail, grâce à sa lumière indirecte.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212080	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K BLANC UGR < 10	366 €
04937212082	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10	366 €
04937212083	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10 DALI	446 €
04937212086	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10	366 €
04937212087	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10 DALI	446 €
04937212088	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K NOIR UGR < 10 DALI	366 €
04937212089	INSPIRE 36W NOIR 4300LM 4000K RASUP A 80 DALI PUSH DIM	446 €



TOMY TECHNIQUE

Suspension & Plafonnier linéaire LED éclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire pour version D/I. Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut). CCT 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur. Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câbles d'alimentation blancs ou noirs.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336366	TOMY 2 P 2X36W 4100+3800LM 36+100 D/I NOIR MAT	J+10	280 €
02714336367	TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100 D/I BLANC MAT	J+10	280 €
02714336356	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 BLANC MAT DIRECT	J+5	200 €
02714336355	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 NOIR MAT DIRECT	J+10	200 €
02714336353	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 NOIR MAT	J+10	197 €
02714336354	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 BLANC MAT	J+10	197 €

2360 TECHNIQUE

Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.

LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | GARANTIE 3 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+1	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K IP20 IK02 DALI 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+10	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI 2 BLANC	J+10	314 €

QUADRO

ARCHITECTURAL

planlicht

Compact et élégant, le quadro se distingue par une grande variété de couleurs et de caractéristiques techniques. Ce luminaire se décline en 6300 variantes, avec différentes optiques - diffuseur opal, microprismatique ou grille de défilement - et différentes couleurs : 10 couleurs de grille, 7 de câble et plus de 90 de profilé.

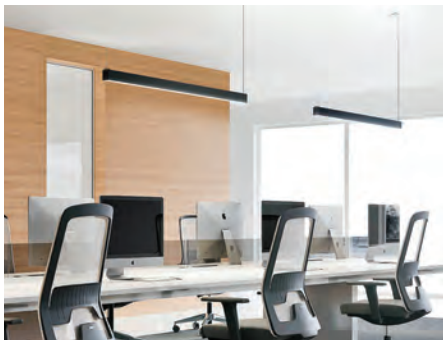

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L90B10 | GARANTIE 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
02817002516	QUADRO S40W 4201 LM 4000K UGR<19 BLANC 1124 MM DALI	584 €
02817002335	QUADRO S40W 4201 LM 4000K UGR<19 NOIR 1124 MM DALI	584 €
02817334826	QUADRO S50W 5252 LM 4000K UGR<19 BLANC 1404 MM DALI	706 €
02817002748	QUADRO S50W 5252 LM 4000K UGR<19 NOIR 1404 MM DALI	706 €
02817321244	QUADRO 15,5W 1811 LM 4000K UGR<16 NOIR 1130 MM DALI	469 €
02817321417	QUADRO 26W 3049 LM 4000K UGR<16 BLANC 1130 MM DALI	546 €



Une gamme plébiscitée par les acrhitectes en recherche de personnalisation projet.

CLEVO

ARCHITECTURAL

ZUMTOBEL

Une légende est de retour : le luminaire CLARIS doté de sa forme éprouvée et qualité d'éclairage supérieure. Un design élancé et géométrique, ce luminaire suspendu direct/indirect, plat de 26mm de hauteur réserve bien des surprises. Optique à lentilles prismatiques UGR<16. Gradable.



LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019938386	CLEVO ID 31,5W 4400LM -840 L1280 LDO WH WHM UGR<16 DALI	738 €
00019938387	CLEVO ID 43W 6140 LM -840 L1580 LDO WH WHM UGR<16 DALI	810 €
00019938395	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG GRIS UGR<16 DALI	882 €
00019000136	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG NOIR UGR<16D ALI	917 €

SKAI

ARCHITECTURAL

planlicht

Luminaire LED au design fin, de grande efficacité, offrant un excellent confort visuel grâce à une technologie de lentille unique. Il est configurable à la demande, plus de 90 RALs et 6 cordons d'alimentation disponibles.



LED | EASY CONNECT | CEE | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L90B10 | GARANTIE 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 90 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
02817035950	SKAI 30W 4422 LM 4000K UGR<16 BLANC 1186 MM DALI	856 €
02817035971	SKAI 30W 4068 LM 3000K UGR<16 BLANC 1186 MM DALI	856 €
02817036381	SKAI 30W 4068 LM 3000K UGR<16 NOIR 1186 MM DALI	856 €
02817035760	SKAI 37W 5367 LM 4000K UGR<16 BLANC 1471 MM DALI	992 €
02817035762	SKAI 37W 4937 LM 3000K UGR<16 BLANC 1471 MM DALI	992 €
02817035881	SKAI 37W 4937 LM 3000K UGR<16 NOIR 1471 MM DALI	992 €

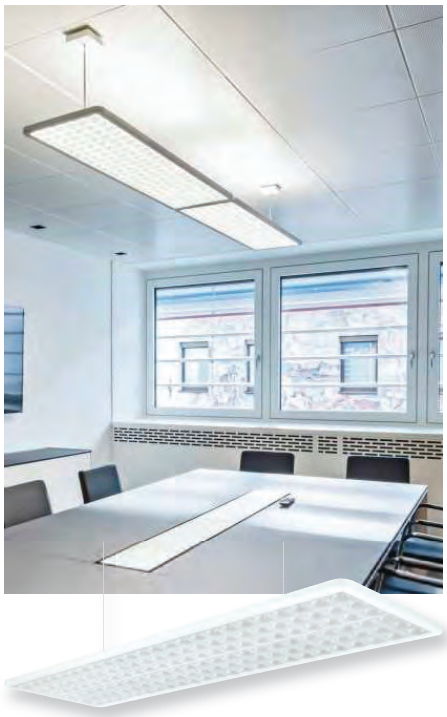

Solution optique Grand confort UGR<16. Grâce aux lentilles sur chaque LED. Couleur des 6 cordons : Or / Argent / Fer / Blanc / Noir / Rouge sur Projet.

Plafonnier / suspension

CAPRI ARCHITECTURAL

INDIGO LIGHTING

Plafonnier et suspension décorative avec diffuseur prismatique UGR19.
Multi teinte 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336300	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM NOIR MAT DIAM 520MM	J+10	370 €
02714336301	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM BLANC MAT DIAM 520MM	J+10	370 €
02714336297	CAPRI 1 C PLAFONNIER 20W 2400LM DIM BLANC MAT DIAM 330MM	J+10	236 €
02714336304	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI NOIR DIAM 800MM	J+10	1 157 €
02714336305	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI BLANC DIAM 800MM	J+10	1 157 €
02714336306	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM NOIR DIM DIAM 330MM	J+10	290 €
02714336307	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM BLANC DIM DIAM 330MM	J+10	290 €
02714336310	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM NOIR DIM DIAM 520MM	J+10	424 €
02714336311	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM BLANC DIM DIAM 520MM	J+10	424 €
02714336314	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM NOIR DALI DIAM 800MM	J+10	1 203 €
02714336315	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM BLANC DALI DIAM 800MM	J+10	1 203 €

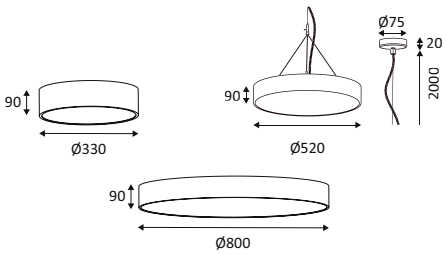

DISC TECHNIQUE

sg

Gamme de luminaires en saillie ou suspension Direct/indirect à diffuseur prismatique pour une lumière non éblouissante. DISC est un luminaire rond qui offre un look moderne. Sa personnalité est rès forte mais sa faible épaisseur fait oublier qu'il s'agit d'un appareil en saillie ou suspension.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937606036	DISC 290 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 2110LM 4000K RA>80	191 €
04937606045	DISC 290 LUMINAIRE SAILLIE NOIR 1960LM 4000K RA>80	191 €
04937606002	DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 3780LM 4000K RA>80	340 €
04937606019	DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE NOIR 3480LM 4000K RA>80	340 €
04937606173	DISC DÉTECT 290 LUMINAIRE EN SAILLE 2100LM 4000K BLANC RA>80 CONNECT	340 €
04937606171	DISC DÉTECT 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 3780LM 4000K RA>80 CONNECT	476 €
04937606184	DISC 290 D/I LUMINAIRE EN SAILLE BLANC 2140LM 3000/4000K	196 €
04937606185	DISC 290 D/I LUMINAIRE EN SAILLE NOIR 1970LM 3000/4000K	196 €
04937606180	DISC 480 D/I LUMINAIRE EN SAILLE BLANC 4420LM 3000/4000K	350 €
04937606182	DISC 480 D/I LUMINAIRE EN SAILLE NOIR 4270LM 3000/4000K	350 €

Version de Disc détect qui est livrée avec un pilote et un capteur SG Connect sans fil intégré.
Le capteur est discrètement positionné sur le bord. Le capteur de mouvement et luminosité est configurable à l'aide de l'application de mise en service SG Connect

OPHELIA ARCHITECTURAL planlicht

OPHELIA : la possibilité de choisir un design personnalisé alliée à la performance et l'efficacité de pointe. OPHELIA est disponible en suspension, saillie et applique murale. Vous pouvez choisir parmi 3 types de suspension par filins et la suspension rigide et parmi 3 diamètres différents : 330, 420, 620, 920 et 1220 !

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80 · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 50 · IK 07

white	F53-EIN-WHITE
black	F53-EIN-BLACK
red	F53-EIN-RED
iron	F53-EIN-IRON
gold	F53-EIN-GOLD
silver	F53-EIN-SILVER

Code produit	Désignation	Tarif HT
02817031065	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 18,5W 2288LM DALI	406 €
02817029292	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 28W 3434LM DALI	543 €
02817025860	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 51W 6827LM DALI	875 €
02817076112	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 127W 16210LM DALI	1 657 €
02817075828	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 229W 30150LM DALI	2 556 €
02817031071	OPHELIA SUSP BLANC LED VO 4000K 51W 6372LM DALI	955 €

CLICK & PLAY : Le montage et le démontage de luminaires en saillie n'a jamais été aussi facile !
Le système sophistiqué CLICK & PLAY d'OPHELIA est un connecteur à 3 ou 5 broches permettant la connexion électrique du luminaire en encliquetant simplement le cadre sur la patère de support installée.
Versions IP54 disponible en 330 420 et 620

Suspension

LILIBET ARCHITECTURAL planlicht

Une large gamme de luminaire circulaire LED avec une parfaite diffusion et des nombreuses options : Dimension - Ral - Pilotage - Efficacité.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L90B10 · GARANTIE 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP 20



Code produit	Désignation	Tarif HT
02817029171	LILIBET SUSPENSION BLANC 0420MM LED LO 4000K 12,5W 1787LM Ø420MM DALI	602 €
02817028513	LILIBET SUSPENSION BLANC 0620MM LED LO 4000K 22W 3400LM Ø620MM DALI	923 €
02817028543	LILIBET SUSPENSION BLANC 0620MM LED LO 3000K 22W 3220LM Ø620MM DALI	923 €
02817029729	LILIBET SUSPENSION NOIR 0420MM LED LO 4000K 12,5W 1637LM Ø420MM DALI	602 €
02817028893	LILIBET SUSPENSION NOIR 0620MM LED LO 4000K 22W 3247LM Ø620MM DALI	923 €
02817028936	LILIBET SUSPENSION NOIR 0620MM LED LO 3000K 22W 3075LM Ø620MM DALI	923 €

Projet Type :
Salle de réunion, hall accueil, bureau individuel.

HALO ARCHITECTURAL planlicht

Anneau lumineux LED performant, au design fin et élégant, avec diffuseur direct ou D/I. Idéal pour les espaces tertiaires grande hauteur à configurer : Dimension - Ral - Longueur câble Alim - Efficacité.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L90B10 · GARANTIE 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 40



Code produit	Désignation	Tarif HT
02817355576	HALO D/I 81W 7584 LM 3000K OPAL 760 MM DALI	2 283 €
02817355574	HALO D/I 81W 6006LM 3000K OPAL ARG Ø760 MM DALI	2 283 €
02817355586	HALO D/I 103W 8969 LM 3000K OPAL Ø1040 MM DAL	2 782 €
02817355585	HALO D/I 103W 7103 LM 3000K OPAL ARG Ø 1040 MM DAL	2 782 €
02817355604	HALO D/I 146W 14417 LM 3000K OP Ø 1040MM DAL	4 002 €
02817355603	HALO SUSPENSION D/I ARGENT Ø 1360MM DALI	4 002 €

Suspension

SQING

ARCHITECTURAL

planlicht

Luminaire LED carré performant, aux angles arrondis et au design fin et élégant. Idéal pour les espaces tertiaires grande hauteur à configurer : Dimension - Ral - Longueur câble Alim - Efficacité.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L90B10

GARANTIE 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 40



Code produit	Désignation	Tarif HT
02817002912	SQING D/I 88W 9120 LM 3000K BLANC 760 MM DALI	2 398 €
02817002904	SQING D/I 88W 7205 LM 3000K GRIS 760 MM DALI	2 398 €
02817002906	SQING D/I 140W 13896 LM 3000K BLANC 1070 MM DALI	2 920 €
02817002936	SQING D/I 140W 10978 LM 3000K GRIS 1070 MM DALI	2 920 €
02817002937	SQING D/I 176W 18200 LM 3000K BLANC 1380 MM DALI	4 200 €
02817002913	SQING D/I 176W 14410 LM 3000K ARGENT 1380 MM DALI	4 200 €

Projet Type :
Hall accueil grande hauteur, bureaux collectifs, salle de réunion.

JUNE P

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Luminaire suspension décorative avec diffuseur opalin. Choix de la teinte via interrupteur 2700-3000-4000K livrée avec câbles de suspension blanc ou noir (réglable 150m).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC

50 000 h | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC 80 | IP 44 | IK 03





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336373	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	131 €
02714336372	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM NOIR MAT INDIGO	J+10	131 €
02714336375	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	191 €
02714336374	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	191 €
02714336754	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	321 €
02714336753	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	321 €

MOUETTE

ARCHITECTURAL

Artemide

Suspension à émission diffuse pour lampes LED. Version Mouette symétrique ou asymétrique. Diffuseur monobloc en polypropylène opalin.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h

L70B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 2 | lm/W 90 | IRC 80 | IP 40/20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00128004652	SYMMETRIC - LED 68W 6107 LM 3000K	1 055 €
00128004651	SYMMETRIC - LED 68W 6107 LM 3000K	1 120 €
00128004656	ASYMMETRIC - LED 85W 8186 LM 3000K	1 270 €
00128004655	ASYMMETRIC - LED 85W 818 6 LM 3000K DALI	1 340 €
00128004654	SYMMETRIC 2500 - LED 135W 12215 LM 3000K	1 670 €
00128004653	SYMMETRIC 2500 - LED 135W 12215 LM 3000K DALI	1 790 €



SERPENT & OBRA ARCHITECTURAL

Les gamme SERPENT et OBRA sont la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, ces gammes offrent de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.

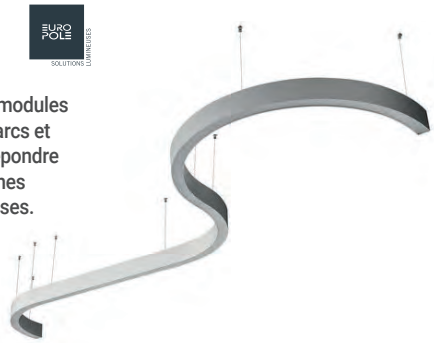

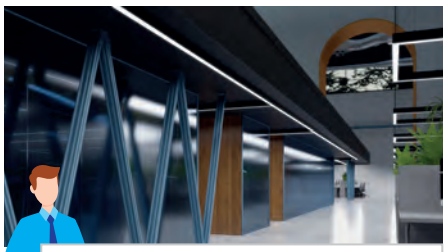

Personnalisable forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non éclairage bas, haut, haut et bas

Code produit	Désignation	Tarif HT
SPECSERPENT	SERPENT FABRICATION SPECIALE - DEMANDER UN DEVIS	NC
00584211793	SUSPENSION OBRA 1 40CM 2700K 20W 900LM ROND BLANC MAT	410 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	410 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	410 €
00584211798	SUSPENSION OBRA 2 60CM 2700K 30W 1350LM ROND NOIR MAT	510 €
00584211796	SUSPENSION OBRA 2 60CM 3000K 30W 1800LM ROND NOIR MAT	510 €
00584211800	SUSPENSION OBRA 3 90CM 3000K 40W 2400LM ROND NOIR MAT	780 €
00584211803	SUSPENSION OBRA 3 90CM 2700K 40W 1800LM ROND BLANC MAT	780 €
00584211805	SUSPENSION OBRA SIDE 60CM 2900K 30W 1748LM CARRÉ LAITON	630 €
00584211807	SUSPENSION OBRA + 80CM 2900K 38W 2583LM ROND LAITON 4 TÊTES	830 €

Applique tête de lit

CALMEA TECHNIQUE ZUMTOBEL

Luminaire à LED pour lit individuel (luminaire avec technique modulaire intégrant le savoir-faire et l'équipement de Zumtobel) conçu pour le secteur de la santé, comme les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins. Éclairage général et de lecture de manière standard. Lumière pour examen avec/ou veilleuse disponible en option.

Est conforme aux exigences des espaces de soins standard (locaux recevant des patients)

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019725860	CAL WL G930 R930 E930 N830 L1320 LDO WH	2 517 €
00019725861	CAL WL G930 R930 E930 L1320 LDO WH	2 322 €
00019725862	CAL WL G930 R930 N830 L1320 LDO WH	2 185 €
00019725863	CAL WL G930 R930 L1320 LDO WH	1 990 €
00019725864	CAL WL G9TW R930 E930 N830 L1500 LDO WH	2 946 €
00019725865	CAL WL G9TW R930 E930 L1500 LDO WH	2 751 €
00019725866	CAL WL G9TW R930 N830 L1220 LDO WH	2 526 €

ECO 1 TECHNIQUE legrand

Applique tête de lit équipable avec éclairage de lecture et d'ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m. Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d'ambiance 21W (2315 lumens) - Equipable: 4 modules Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) de chaque côté de l'applique. IP20 - IK04 - Classe I. Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine) Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00001078332	APPLIQUE TÊTE DE LIT À LEDS MOSAIC GRIS ANTIMICROBIEN	1 228 €
00001078335	Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T gris antimicrobien	1 752 €

Applique

SPACECUBE

TECHNIQUE

planlicht

Applique murale LED carrée, en aluminium, éclairage direct/ indirect, clapets à faisceau réglable individuellement, pour intérieur et extérieur couvert.

LED | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 54

Code produit	Désignation	Tarif HT
02817002929	SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° BLANC	143 €
02817055376	SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° NOIRE	148 €
02817055378	SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° ARGENT	143 €

Personnalisez vos faisceaux lumineux dans les salles de réunion ou circulations sur un mur clair et lisse. Effets assurés !

REC

TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Rec est une solution applique LED éclairage indirect aux lignes pures et au design minimaliste. REC s'ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort avec l'exigence haut débit lumineux.







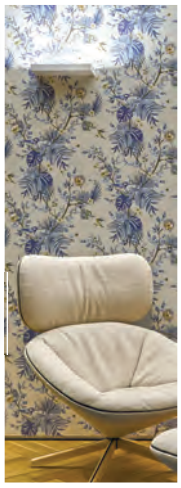

LED | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >90 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
03861267158	REC MINI 20W 2700 LM 4000K BLANC	147 €
03861267161	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K BLANC	304 €
03861267162	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K DIM DALI - PUSH	345 €
03861266776	REC DOUBLE MINI 16,5W 2530 LM 4000K BLANC	213 €
03861005192	REC 39,5W 5725 LM 4000K BLANC	228 €
03861005196	REC 39,5W 5725 LM 4000K DIM DALI - PUSH	269 €

POLARON IQ

ARCHITECTURAL

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

L'élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d'adapter parfaitement le design des luminaires à l'environnement.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 40 | IK 05

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165230915	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 830 ET BLANC	1 276 €
00165230957	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 840 ET BLANC	1 276 €
00165230911	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-830 ET BLANC	1 240 €
00165230913	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-840 ET BLANC	1 240 €

MESMERI

ARCHITECTURAL

Artemide

Les lignes sculpturales et sinueuses de l'applique murale Mesmeri enveloppent la source lumineuse qui diffuse un halo de lumière indirecte vers le haut. Disponible en halogène R7s ou LED.

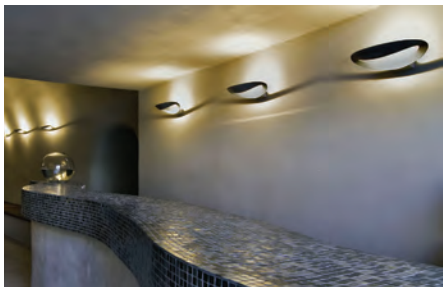



Code produit	Désignation	Tarif HT
00128916010	MESMERI - R7S 230W MAX 230V BLANC - IP20 - CLASSE I	229 €
00128000426	MESMERI LED 28W 2622 LM 3000K POLISHED CHROME - IP20 - CLASSE I	396 €
00128000364	MESMERI LED 28W 2622 LM 3000K WHITE - IP20 - CLASSE I	300 €

REA

ARCHITECTURAL

Artemide

Deux disques équivalents et perpendiculaires, l'un remplie la fonction de support de l'applique et l'autre loge la source LED, qui émet de la lumière diffuse indirecte avec un rendement de 90 %.



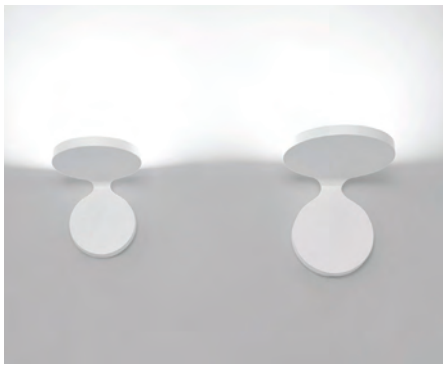

Code produit	Désignation	Tarif HT
00128000436	REA 12 9W 790 LM 3000K BLANC	192 €
00128000437	REA 17 20W 1950 LM 3000K BLANC	263 €

Lampadaire & lampe de bureau

TAGOS S

TECHNIQUE

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Luminaire sur pied LED à répartition des intensités lumineuses directes et indirectes. Équipé d'un détecteur de présence PIR et d'un capteur de lumière du jour servant à maintenir un éclairement constant dans l'environnement du luminaire allumé en présence de lumière naturelle incidente.

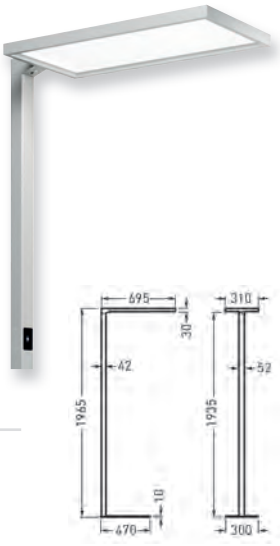

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165243043	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9016 BLANC H:1965 MM	1 877 €
00165243044	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9006 ALUMINIUM H:1965 MM	1 877 €

Lampadaire & lampe de bureau

LUCEO

TECHNIQUE

TRILUX

Un éclairage de qualité et une tête extrêmement plate, avec des composantes directes et indirectes réglables séparément : le luminaire sur pied Luceo Slim S permet d'éclairer les postes de travail conformément aux normes grâce à son design élégant, même en l'absence de luminaire au plafond. Résultat : flexibilité maximale et éclairage sur mesure.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165264795	LUCEOS S G2 PAW-IL 85-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 8500 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 284 €
00165264801	LUCEOS S G2 PAW-IL 15-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 15000 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 578 €

WORKLIGHT

TECHNIQUE

SLV

WORLIGHT répond à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Lampadaire de bureau pour les postes de travail équipés d'un ordinateur. Il est équipé de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Valeur UGR ≤ 19. Équipé avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse.

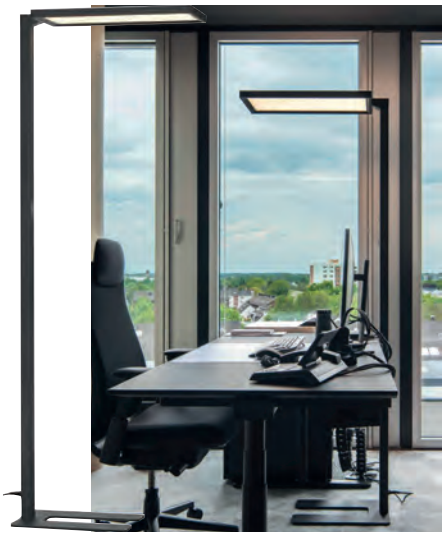

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · lm/W 90 · IRC 80 · IP 20 · IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073325462	WORKLIGHT PRO BLANC 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+10	799 €
02073325463	WORKLIGHT PRO NOIR 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+10	799 €
08208327796	WORKLIGHT PRO DUO BLANC 150W 20000 LM 4000K 80° UGR19 IP20	J+10	1 749 €
08208327797	WORKLIGHT PRO DUO NOIR 150W 20000 LM 4000K 80° UGR19 IP20	J+10	1 749 €

DEMETRA

ARCHITECTURAL

Artemide

DEMETRA est une série de lampes de table comprenant différents accessoires : étau ou pivot, d'une liseuse, d'une applique et spot. La version MD est dotée d'un détecteur de mouvement qui gère l'allumage de l'appareil selon la présence ou non de l'utilisateur.



LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 5 ANS · lm/W 50 · IRC 90 · IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00128000395	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - ANTHRACITE GREY	338 €
00128000393	BASE GRIS ANTHRACITE	83 €
00128008003	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - OPAQUE BLACK	338 €
00128008000	BASE NOIRE OPAQUE	83 €
00128000451	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - WHITE	338 €
00128000447	BASE BLANC	83 €
00128000394	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - ANTHRACITE GREY	304 €
00128008001	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - OPAQUE BLACK	304 €
00128000449	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS WHITE	304 €

TOLOMEO ARCHITECTURAL

Artemide

Structure à bras articulé en aluminium poli, diffuseur, orientable dans toutes les directions, en aluminium anodisé, rotules et supports en aluminium brillant. Système d'équilibrage à ressorts. Version Tunable White disponible version TW.

LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | 230V | 5 ANS | lm/W 30 | IRC 80 | IP20

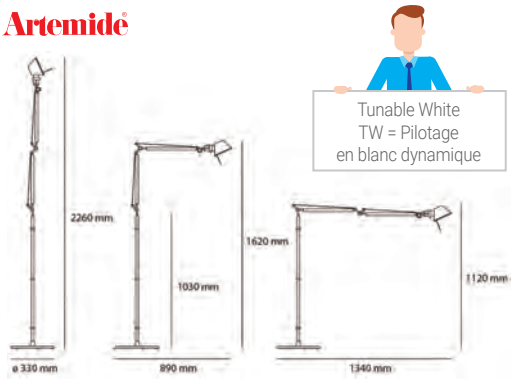

Code produit	Désignation	Tarif HT
00128001319	TOLOMEO FLOOR LED TW - 14W 450 LM 4500 K ALUMINUM - BODY LAMP	392 €
00128000125	TOLOMEO TABLE LED 10W 632 LM 3000K ALUMINIUM BODY LAMP	271 €
00128001000	TOLOMEO FLOOR - ALUMINUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V ALU	188 €
00128004420	TOLOMEO FLOOR - ALUMINUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V BLANC	188 €
00128004430	TOLOMEO FLOOR - ALUMINUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V NOIR	188 €
00128012820	BASE POUR 1530050A ET VERSION E27 OBLIGATOIRE	300 €
00128014000	BRAS POUR 1530050A ET VERSION E27 OBLIGATOIRE	54 €
00128004030	BASE POUR A004800 Ø 23 ALUMINIUM	113 €

ANOUK TECHNIQUE

FARO BARCELONA

ANOUK est une lampe blanche de bureau avec technologie LED et USB. La source d'éclairage est une LED 8W 4000K incluse. Fonction on/off facile grâce au système Touch Lamp avec la possibilité de régler l'intensité de la lumière aussi.

LED | ELEC | L80 | lm/W 70 | IRC >80 | IP20



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917608567	ANOUK LED LAMPE TABLE NOIRE SMD LED 50-60HZ 8W 4000K IP20 530LM	J+5	92 €

SUN@HOME PANAN DESK ARCHITECTURAL

LEDVANCE

Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200...5 000 K. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 40 | IRC >95 | IP20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074410952	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION NOIRE	J+10	169 €
07074410954	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION BLANCHE	J+10	169 €

Solution acoustique

FONOVIA ARCHITECTURAL FARO BARCELONA

FONOVIA a été conçue pour apporter de la chaleur aux espaces de travail. Un produit hybride et modulaire qui, en plus de l'éclairage, fait office de panneau qui absorbe le son grâce à ses panneaux textiles. Un complément parfait pour décorer et éclairer les bureaux et les espaces communs ouverts.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 20

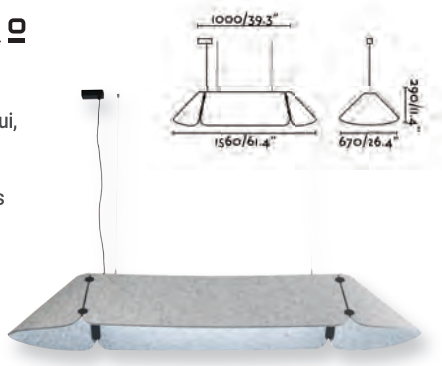

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917618460	FONOVIA SUSP 25W 2500 LM 3000K, 156 CM GRIS	J+10	764 €

MANA ACOUSTIQUE SLV

L'applique MANA BASE WL PHASE à une intensité réglable et est équipée d'une LED à haute puissance dont la température de couleur de la lumière est réglable avant l'installation (2700/3000K). . Veuillez noter que le MANA BASE WL PHASE doit encore être combiné avec l'abat-jour acoustique MANA adapté.

CEE · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80B50 · lm/W 50 · IRC 90 · IP 65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073326393	APPLIQUE MURALE ANTHRACITE ROND 15 W 800/820 LM 2700/3000 K CRI 90 VARIABLE	J+10	189 €
02073324810	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, BEIGE	J+10	99 €
02073324811	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, GRIS	J+10	99 €

SINUS.QUIET ACOUSTIQUE planlicht

Anneau lumineux LED acoustique idéal pour les bureaux, restaurants d'entreprise, halls d'entrée, écoles et autres applications. Finitions diponibles : Citron vert, anthracite, rouge, noir, gris mélange, brun chocolat.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 60 000 h · L90B10 · 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 40

Code produit	Désignation	Tarif HT
02817002933	SINUS.QUIET 51W 5120 LM 4000K UGR<19 Ø 1174 MM GRIS	3 095 €
02817002930	SINUS.QUIET 63W 6928 LM 4000K UGR<19 Ø 1530 MM GRIS	4 513 €
02817002917	SINUS.QUIET 83W 8180 LM 4000K DALI Ø 1174 MM GRIS	3 095 €
02817002916	SINUS.QUIET 108W 11068 LM 4000K ALI Ø 1530 MM GRIS	4 513 €
02817002909	SINUS.QUIET 83W 8004 LM 3000K DALI Ø 1174 MM GRIS	3 095 €
02817002907	SINUS.QUIET 108W 10748 LM 3000K DALI Ø 1530 MM GRIS	4 513 €



EGGBOARD MATRIX ACOUSTIQUE

Artemide

Eggboard apporte un confort d'éclairage maximal tout en assurant des propriétés acoustiques. Conforme aux normes sur les activités de bureau qui impliquent l'utilisation de terminaux vidéo (UGR <19). Disponible en finition blanc, gris, vert.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L90B50 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 70 | IRC 90 | IP 20

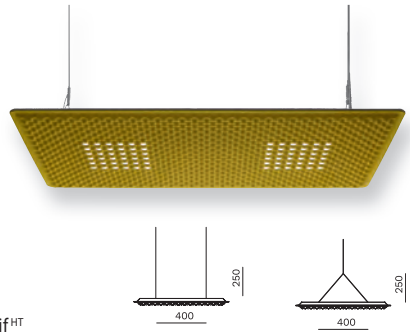





Code produit	Désignation	Tarif HT
00128006983	EGGBOARD MATRIX 800 16W 1244 LM 4000K UGR<19 DIRECT VERT	1 285 €
00128006984	EGGBOARD MATRIX 800 16W 1244 LM 4000K UGR<19 DIRECT GRIS	1 285 €
00128006989	EGGBOARD MATRIX 800 39W 3361 LM 4000K UGR<19 D/I VERT	1 685 €
00128006990	EGGBOARD MATRIX 800 39W 3361 LM 4000K UGR<19 D/I GRIS	1 685 €
00128006971	EGGBOARD MATRIX 1600 31W 2488 LM 4000K DIRECT VERT	1 960 €
00128006972	EGGBOARD MATRIX 1600 31W 2488 LM 4000K DIRECT GRIS	1 960 €
00128006977	EGGBOARD MATRIX 1600 75W 6723 LM 4000K D/I VERT	2 355 €
00128006978	EGGBOARD MATRIX 1600 75W 6723 LM 4000K D/I GRIS	2 355 €

EGGBOARD CIRCLE ACOUSTIQUE

Artemide

Eggboard Circle crée une ambiance environnementale parfaite en combinant contrôle acoustique et éclairage confortable, avec une solution transversale qui s'intègre parfaitement dans les espaces de vie et de travail.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | IRC 90 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W BLUE	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W GREEN	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W WHITE CREAM	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W BLUE	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W GREEN	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W WHITE CREAM	NC

HASSEL ACOUSTIQUE

Artemide

ALE.01 est une lampe à suspension qui offre de multiples options réglables par l'utilisateur. Il suit les différentes exigences d'éclairage au cours de la journée. ALE.01 est un exemple de durabilité tout au long de son cycle de vie : il combine une gestion d'éclairage prudente et libre dans la phase d'utilisation avec des matériaux innovants recyclés et recyclables.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | IRC 90 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 3000K - BROWN	NC
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 3000K - DOVE	NC
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 4000K - BROWN	NC
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 4000K - DOVE	NC

Les priorités et besoins pour l'enseignement

> Maîtriser les consommations
Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maitriser les flux des luminaires.

> L'éclairage Dynamique et Circadien (HCL) à l'intérieur comme à l'extérieur
L'éclairage circadien permet d'augmenter le niveau d'énergie, de concentration, productivité et capacité d'apprentissage.

> Maîtrise de la qualité de l'Air dans les locaux
Gérer la qualité de l'Air et CO2 dans les locaux par les luminaires ou détecteurs.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables HCL.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires
Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.

Tester et observer en situation réelle

12:00
La lumière du jour suffit presque à éclairer la classe entièrement. Les rangées de luminaires gradués complètent l'apport de lumière avec un minimum d'énergie.
4,8 W/m²

14:00
Dès que le soleil commence à descendre et que l'apport de lumière naturelle dans la classe diminue, il est complété dans le fond de la salle par un éclairage artificiel de haute qualité.
5,9 W/m²

17:30
Vers la fin de l'après-midi, une quantité croissante de lumière artificielle vient s'ajouter. De cette manière, l'éclairage conforme aux normes est garanti nuit et jour.
7,6 W/m²

Ce qu'impose la norme

NORME NF EN 12464-1:

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)
- Éclairage Tableau 500 Lux uniformité 0,7
- Salle de classe primaire et secondaire 300 Lux
- Crèche 300 Lux
- Salle de classe supérieur & amphithéâtre 500 lux

Uniformité d'éclairement (Uo) = 0,6

Distribution des luminances
- Limitation de l'éblouissement UGR
- Poste de travail UGR<19
- Circulation UGR<22

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 4000K

Facteur de maintenance cohérent

Arrêté du 1er août 2006 : Accessibilité des personnes handicapées pour établissement recevant du public

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)
- Circulation 100 lux
- Escaliers 150 Lux
- Luminaire ballast Electronique
- Effi cacité lumineuse > 65 lm/W
- Puissance installée inférieure à 2,8W/m2 par tranche Em 100 lux sur zone de travail.

Évaluer la qualité d'un luminaire

La marque européenne ENEC est une certifi cation par tierce partie qui vérifi e la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.

La solution HCL – Human Centric Lighting

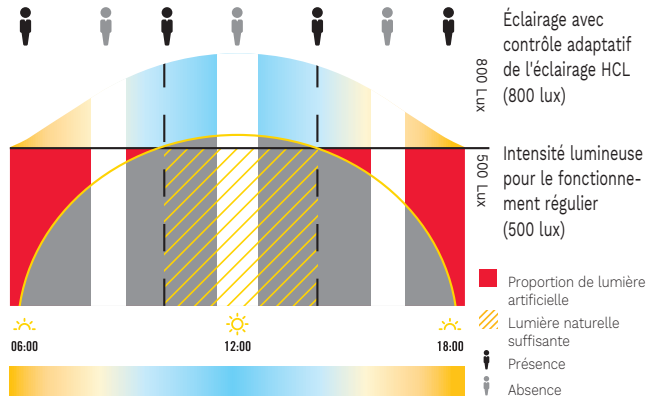

Les **solutions** et **innovations**

Détecteur CO2

theben energy saving comfort

Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air. Pour les écoles crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation. Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l'aération et créer un climat intérieur sain :

- **Valeur de seuil vert :** jusqu'à 1 000 ppm de CO2, bonne hygiène, tout va bien !
- **Valeur de seuil orange :** jusqu'à 2 000 ppm de CO2, hygiène suspecte, aérer : bonne idée !
- **Valeur de seuil rouge :** supérieur à 2 000 ppm de CO2, hygiène inacceptable, il faut renouveler l'air de la pièce !

Code produit	Désignation	Tarif HT
00073871025	THEBEN - INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT	238 €

Détecteur CO2

resideo

Le capteur R200C2 vous avertit des niveaux élevés de CO2 par des signaux sonores et visuels. Vous pouvez facilement évaluer la qualité de l'air intérieur et voir en un clin d'œil quand les niveaux de CO2 deviennent excessifs. Vous pouvez alors prendre des mesures pour ventiler la pièce.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00435000646	SECURITE COMMUNICATION DETECTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE	119 €

Détecteur CO2

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Capteur CO2 de TRILUX, autonome et sans entretien, se basant sur la spectroscopie photoacoustique (SPA) pour le suivi de la qualité de l'air ambiant. Affichage tricolore intégré signalant visuellement la concentration en CO2 - vert : basse (< 800 ppm)/jaune : moyenne (800 ppm à 1 400 ppm) / rouge : élevée (> 1 400 ppm).

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258968	SENSOR CO2 UP R 01 VERSION ENCASTRÉ COULEUR BLANC	605 €
00165258969	SENSOR CO2 AP R 01 VERSION SAILLIE COULEUR BLANC	730 €

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR : Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.

Opendo CO2

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en oeuvre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €

Les **solutions** et **innovations**

INTERACT READY by SIGNIFY

La solution d'éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.

Ce que peut vous apporter le **système d'éclairage connecté de Signify** :

> Personnalisation de l'éclairage
> économies d'énergies supplémentaires
> Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
> Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive

interact ready.

PHILIPS

Connectez-vous en 5 étapes faciles

Le système d'éclairage connecté de Signify est si simple qu'il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive

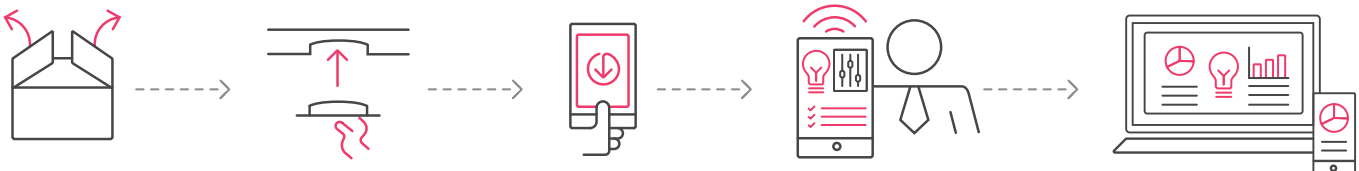

1. Déballer

2. Installer
Les luminaires interact ready

3. Télécharger
Application Interact Pro

4. Configurer
Système avec l'application Interact Pro

5. Gérer
Contrôler à partir du tableau de bord Interact Pro
« Si passerelle Interact Pro »

> Possibilité de connecter jusqu'à 200 luminaires intelligents et jusqu'à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum)

> Possibilité d'ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux

Application

Rénovation d'un bureau avec 18 pannels sans gestion d'éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact

Installation

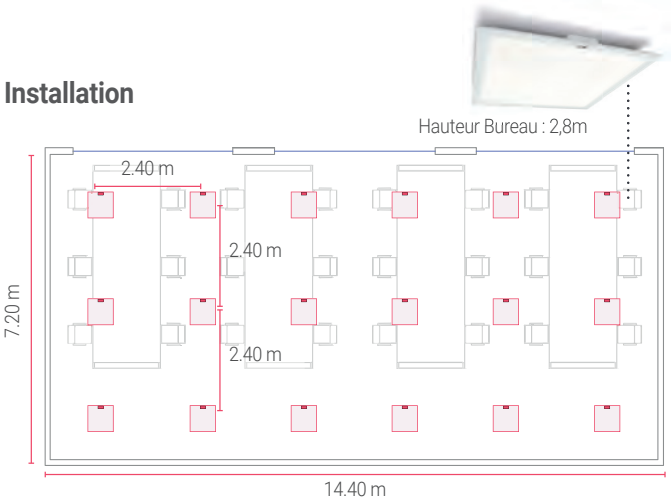

Nom du produit	Quantité	Code produit
SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP	18	05204980610
Option		
4-button switch	2	05204273801

Les avantages par rapport au DALI

> Pas de cablâge supplémentaire, il suffit d'une alimentationen 230V, idéal pour la rénovation
> Zoning via une application, très grande flexibilité
> L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à un App ou un portail web

	DALI	Interact
Temps de pose	7 min	5 min
Temps programmation	5 min	2 min
Complexité	Élevée	Basse

Pour découvrir les produits connectés INTERACT ?
Panel p 221
Plafonnier p 263
Downlight p 238

En savoir plus !

Plafonnier & suspension

LEDINAIRE

ECO €

PHILIPS

Le plafonnier LED accessible à tous.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204976470	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR22	J+1	101 €
05204976471	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	119 €

CORELINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact

Le CoreLine gen5 est une solution innovante, facile à installer avec une efficacité lumineuse remarquable (125lm/W) ! Grace à sa performance améliorée il est moins énergivore donc plus économique.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 UGR19	J+10	182 €
05204512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 UGR19	J+1	204 €
05204512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 UGR19 DALI	J+5	205 €
05204512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 UGR19 DALI	J+5	237 €
05204515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 UGR 19 INTERACT	J+10	275 €
05204515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 UGR 19 INTERACT	J+10	319 €
05204976424	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 DALI W20L120 UGR19	J+10	193 €
05204976421	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR22	J+10	137 €
05204000092	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	153 €
05204976429	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 DALI W20L157 UGR19	J+10	228 €
05204976427	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 UGR19	J+10	194 €
05204976426	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L120 OC	J+10	251 €
05204976432	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L157 OC	J+10	290 €

ROXY

ECO €

THORN

Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux de travail. Il s'adapte à toute implantation pour fournir sa meilleure lumière : plafonnier ou suspension, luminaire individuel ou en continu, ou même lèche-mur asymétrique pour les tableaux blancs. En version FLEX : il est possible de choisir le flux lumineux directement sur site au moyen de switch dans le produit.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019933884	ROXY 1200 MM D 32W 4000 LM 840 FLEX UGR<19	J+1	232 €
00019933907	ROXY 1500 MM D 43W 5500 LM 840 FLEX UGR<19	J+1	306 €
00019933909	ROXY 1200 MM D-I 45W 5500 LM 840 FLEX UGR<19	J+10	327 €
00019933914	ROXY ACCESSOIRE DETECTEUR PIR	J+10	156 €
00019933916	ROXY SUSPENSION KIT	J+10	25 €

Plafonnier & suspension

2350 ECO € TRILUX

Plafonnier LED multi lumens avec diffuseur microprismatique UGR 19. Existe en 3 dimensions.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

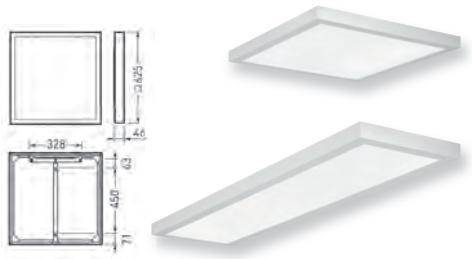



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296667	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K 2900/3600 LM ON/OFF	J+10	263 €
00165296674	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K DALI	J+10	500 €
00165296668	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 3000/4000 LM ON/OFF	J+1	268 €
00165296669	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 4000 LM DALI	J+10	321 €
00165296672	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K DALI	J+10	510 €
00165296673	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4400 LM DALI	J+10	582 €
00165296670	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4000/6000 LM ON/OFF	J+1	335 €
00165296671	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 6000 LM DALI	J+10	391 €

2360 ECO € TRILUX

Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.

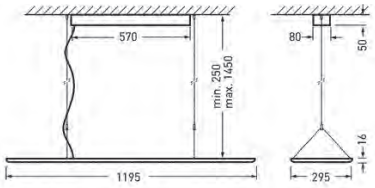

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+1	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+10	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	314 €

OPTIX SURFACE TECHNIQUE Concord

Plafonnier LED très basse luminance (<200Cd/m² à 65°) offrant un excellent confort visuel (UGR<16). Finition aluminium satiné. Efficacité lumineuse jusqu'à 157lm/W. Fabrication française.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | >105 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 20 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823704	OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU	343 €
00023823705	OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU DA	382 €
00023823708	OPTIX S 1200 2L 27W 3600LM 840 ALU SSA	549 €



OPENDO

TECHNIQUE

TRILUX

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :
Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.

KEYLINE

TECHNIQUE

PHILIPS

La nouvelle gamme de ligne lumineuse plus accessible tout en gardant des performances élevées (jusqu'à 142lm/W , UGR19, RG0, 50 000h L80).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204623675	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	270 €
05204624153	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	270 €
05204624160	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	270 €
05204624177	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	276 €
05204624184	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	276 €
05204624191	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	276 €
05204624108	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE BLANC SP350Z SM2 WH	73 €
05204624115	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE GRIS SP350Z SM2 SI	73 €
05204624122	KEYLINE KIT DE SUSPENSION SANS COUVERCLE SP350Z SW2	60 €



Possibilité de mettre en ligne les modules KeyLine grâce aux accessoires capot extrémité et couplage entre deux luminaire réf 05204624085

Plafonnier & suspension

LINEAR INDIVILED®

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire LED, montage saillie ou suspendu D/I, optique indiviLED, très faible éblouissement et flickering. Montage en câblage traversant et DALI possible en version Direct.





Code produit	Désignation	Tarif HT
07074413533	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 3250/3900/4600/5050LM UGR19 ML EVERLOOP	440 €
07074413573	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 5050LM UGR19 DALI IOT TOUCH DIM EVERLOOP	520 €
07074413517	LN INV D/I 1200 BLANC 55W/940 4600/5700/6400/7200LM UGR19 ML EVERLOOP	527 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	536 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	536 €
07074413525	LN INV D/I 1500 BLANC 69W/940 7100/8200/8400/9050LM UGR19 ML EVERLOOP	789 €

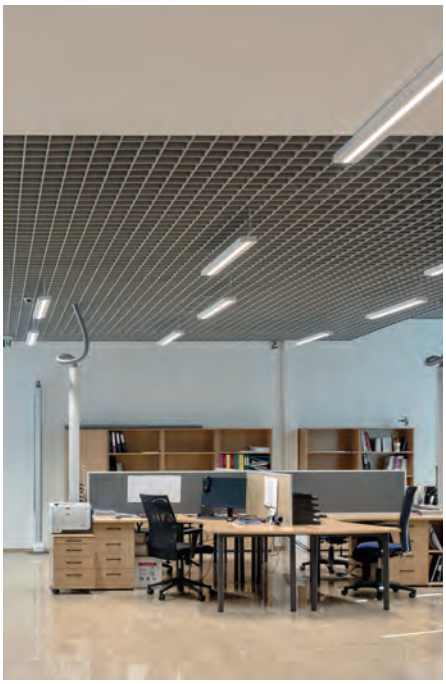

Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Espace de travail DALI						
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max.	OUI	J+1	189 €
B.E.G. LUXOMAT®	2	00319993455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise	OUI	J+10	192 €
	3	00319992920	PD9-M-DACO DALI-2 - Mini Détecteur de présence DALI pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+10	216 €
	2	00319993459	PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond.	-	J+10	179 €
	4	00319993454	PD2N H Kit de montage en saillie pour détecteur PD9-M-DACO DALI-2 réf 00319993452.	OUI	J+1	16 €
	5	00319993463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI	OUI	J+5	217 €
	6	00319992743	PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, derogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	OUI	J+10	294 €
Espace de travail KNX						
B.E.G. LUXOMAT®	7	00319993802	PD11-KNX-FLAT-ST-FP - Détecteur de présence KNX Extra-plat pour bureau, surface de 79m², 7m² en activité assise - Faux plafond	OUI	J+10	245 €
	8	00319993382	PD2N-KNX-ST-FP - Détecteur de présence KNX pour bureau, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+10	234 €
Espace de travail HCL						
B.E.G. LUXOMAT®	9	00319993484	PD4-M-HCL2-FP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond. ballasts DALI type DT8	OUI	J+10	367 €
	10	00319993485	PD4-M-HCL2-AP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.DALI type DT8	NON	J+10	367 €
Espace de travail						
B.E.G. LUXOMAT®	11	00319992565	PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	131 €
	12	00319992583	PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	172 €
	13	00319992900	PD9-M-1C-FP-BL - Mini Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+10	150 €
	14	00319992550	PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente.	NON	J+1	139 €
	15	00319992585	PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	146 €
	16	00319992580	PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	151 €
	17	00319993840	STARTERSET-DALILINK - Kit de DALILINK composé d'un détecteur PD11, d'un module BP et d'une alimentation pour la scénarisation des éclairages DALI pour salle de reunion.	OUI	J+10	381 €
	18	00319992591	PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - faux plafond.	OUI	J+1	294 €
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m	NON	J+1	189 €
	1	00073800634	theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04	OUI	J+1	226 €
	19	00073810173	LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04	NON	J+1	74 €
	19	00073810174	LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec -120 min + Réglage télécommande. IK04	NON	J+10	87 €

Détection

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Cage d'escalier						
theben	1	00073810079	PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	1	00073810217	PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	91 €
	2	00073810215	PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	2	00073810218	PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	92 €
Couloir						
theben	1	00073810217	PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	91 €
	2	00073810218	PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+10	68 €
steinel	3	00424108780	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+10	116 €
	3	00424108777	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+1	92 €
	4	00424108779	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	73 €
	4	00424108776	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	121 €
Locaux communs						
theben	1	00073810079	PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	2	00073810215	PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
Zone de stockage						
theben	5	00073800513	theMova P360-100 UP WH - Détecteur de mouvt 360° fix. plafond. Détection Ø 8 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 30-3000 lux. Réglage par télécommande. IP54. LED max : 250W. Hauteur d'installation max 10 m	NON	J+10	227 €
	5	00073800647	Détecteur de presence Porté 30M utilisation grande hauteur	NON	J+1	182 €
	5	00073800617	Détecteur de presence 360° porté 24M utilisation grande hauteur	NON	J+10	232 €
	6	00073800490	Boitier de montage saillie pour détecteur THEPASSA P 360 et THERONDA P 360	NON	J+1	19 €
Circulations						
theben	7	00073810108	Mini detecteur de mouvement 360° ; Détection 8M (50M2) IP55	NON	J+1	107 €
B.E.G. LUXOMAT®	8	00319991008	LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement pour circulations 280° horizontal et 360° portée de biais 16 m, frontale 9 m, vertical 2 m pose apparente.	NON	J+1	96 €
	9	00319992586	PD4-M-1C-C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien , surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond.	NON	J+1	146 €
	10	00319992587	PD4-M-1C-C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente.	NON	J+1	151 €
steinel	11	00424106500	Détecteur de mouvement type interrupteur IR 2180 ECO Encastré blanc, portée 12 m. Fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle.	-	J+10	113 €
Sanitaires						
B.E.G. LUXOMAT®	12	00319992196	PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	106 €
	13	00319992190	PD3N-1C-AP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	106 €
Extérieur						
theben	14	00073810021	THELUXA S150 - Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	60 €
	14	00073810024	THELUXA S180 Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	70 €
	15	00073810026	THELUXA S360 - Détecteur de mouvt 360° fix. Murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.	NON	J+1	120 €
	16	00073810118	THELUXA R180 - Détecteur de mouvt 180° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 2 sec-30 min. Réglages protégés . Luminosité 2-200 lux. IP55. LED max : 500W.IK09	NON	J+1	66 €

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Ruban led chantier					
	1	05483720893	RUBAN LED 50M 230V 9W-M 900LM-M 6500K IP65 (NON SEC) + ALIM.	J+1	326 €
	1	05483720785	RUBAN LED 10M 230V 17W-M 1700LM-M 4000K IP65 + FICHE 2P16A I	J+10	177 €
	2	00584211600	BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	101 €
	2	00584211522	BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	191 €
	3	03637145829	ROBUST LED ROPE HO 25M 9W/M 760LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+1	190 €
	4	03637146507	ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+10	207 €
	5	03637145637	ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM.	J+10	32 €
Projecteur chantier					
	6	00199366843	PROJECTEUR LED PORTABLE RUFUS 1500 MA RECHARGEABLE, 1500LM, IP65	J+1	68 €
	7	02413600850	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 10W - SUR BATT	J+1	53 €
	7	02413600852	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 20W - SUR BATT	J+1	71 €
Lampe frontale					
	8	00112027022	LAMPE FRONTALE VISION 2 LEDS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	24 €
	9	00112031638	LAMPE FRONTALE VISION HD+ VERTE 3AAA POUR USAGE PROFESSIONNEL	-	38 €
	10	00112041280	LAMPE FRONTALE VISION HD+ FOCUS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	-	38 €
	11	00112042644	LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	46 €
	12	00112038867	LAMPE FRONTALE AIMANTEE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	-	38 €
	13	00112037571	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+5	59 €

Retrouvez notre réseau d'agences sur

sonepar.fr

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France

sonepar